



Tarifa Catálogo 2021

AIRE ACONDICIONADO

RESIDENCIAL Y LIGHT COMMERCIAL



Turn to the experts

BEIJER REF
Ibérica




Turn to the experts

CATÁLOGO 2021

AIRE ACONDICIONADO RESIDENCIAL Y LIGHT COMMERCIAL

BEIJER REF
Ibérica

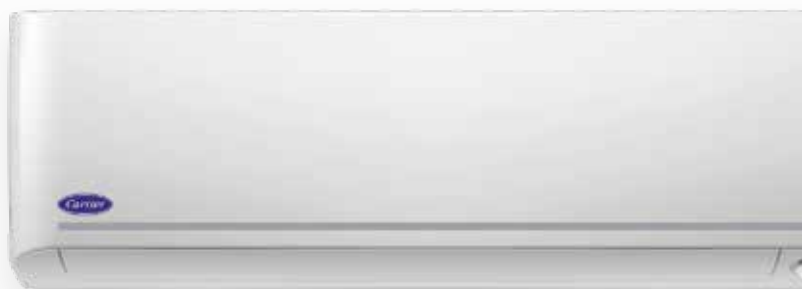

ÍNDICE

GAMA RESIDENCIAL

SPLIT MURAL QHP INFINITY	14
SPLIT MURAL QHG GOLD PLUS	16
SPLIT MURAL QHG GOLD	18
CONSOLA DE SUELO QZA	20
PORTÁTIL QPD	22
DESHUMIDIFICADORES CDN-CDF-CDP	24
PURIFICADOR CAFN-LC2	26

GAMA LIGHT COMMERCIAL

CASSETTE 60x60 QTD	30
CASSETTE 90x90 QTD	32
CONDUCTOS QSS	36
SUELO-TECHO QZL	40
COLUMNA DE SUELO QFD	44

SISTEMAS MULTISPLIT

SISTEMAS MULTISPLIT	48
TABLAS DE COMPATIBILIDAD	54
TABLA DE CAPACIDAD Y COMBINACIÓN	56

CONTROLES

INSTALACIONES TWIN 2 X 1	70
GAMA CONTROLES	72
CONDICIONES DE GARANTÍA	74

Refrigerante R32

La nueva gama completa de Carrier R32 garantiza beneficios en términos de sostenibilidad ambiental, rendimiento, seguridad y eficiencia económica.



VENTAJAS DEL REFRIGERANTE R32

- Es un refrigerante seguro que ya se utiliza como parte del Refrigerante R410A
- Es un refrigerante monocomponente lo que facilita las tareas de servicio
- Es un refrigerante con un potencial de agotamiento de la capa de ozono (ODP) de 0
- Es un refrigerante con un potencial de calentamiento atmosférico (PCA) de 675, aproximadamente 1/3 de R410A
- Posee mayor capacidad y eficiencia energética que el R410A

REFRIGERANTE	ODP	GWP	Volumen de carga R22 = 100%	Emisiones de CO2 R22 = 100%
R410A	0	2088	84	97
R32	0	675	60	22


RENDIMIENTO ENERGÉTICO ESTACIONAL

El Reglamento CE626/2011, vigente desde el 1 de enero de 2013, ha cambiado completamente la clasificación de los acondicionadores de aire en función de su eficiencia energética.

Según la norma, los productos deben clasificarse en función de los nuevos índices de rendimiento estacional (SEER y SCOP), en función de los ciclos de prueba representativos de la operación en el momento de las temporadas (temporada de refrigeración y temporada de calefacción).

Los nuevos índices de rendimiento difieren completamente de los utilizados anteriormente (EER y COP), que se basan en la determinación del rendimiento de los productos en condiciones preestablecidas de temperatura extrema constante. Los nuevos métodos de prueba de rendimiento están contenidos en la norma técnica EN 14825.

La declaración de los datos de rendimiento de calefacción estacional puede llevarse a cabo, así como para la temporada de calefacción media (como necesariamente debe indicarse), también para las estaciones de calefacción más cálidas y frías, representativas de las condiciones climáticas en las diversas áreas del continente europeo. La nueva etiqueta también indica los datos de potencia acústica en dB emitida por las unidades interiores y exteriores.

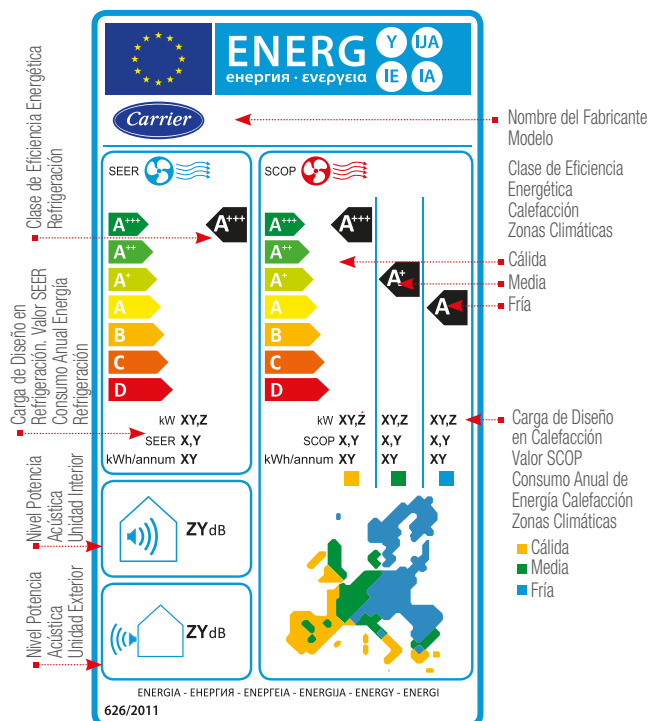

Los modelos certificados y sus datos relacionados están disponibles en: www.eurovent-certification.com


CERTIFICADO DE RENDIMIENTO EUROVENT

Carrier se adhiere al programa de certificación EUROVENT que, siguiendo los controles acreditados e independientes, garantiza que todos los productos de Residencial & Light Commercial cumplan con las regulaciones vigentes y con la veracidad de los datos de rendimiento anunciados por la empresa.

TECNOLOGÍA 3D DC INVERTER

Los acondicionadores de aire Carrier Inverter pueden hacer que los compresores funcionen más rápido para ofrecer un mejor rendimiento. Esto se traduce en la posibilidad de alcanzar la temperatura deseada mucho más rápidamente en los modos de calefacción y refrigeración en comparación con los aires acondicionados convencionales. ¡Hasta 4 veces más rápido!

Después de alcanzar rápidamente la temperatura establecida, el aire acondicionado Carrier Inverter ajusta la potencia de salida para mantener una temperatura constante con oscilaciones mínimas y garantizar un ambiente agradable y confortable.

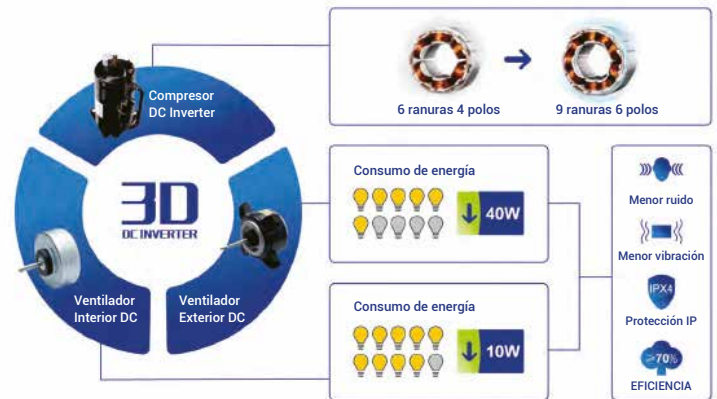

COMPRESOR ROTATIVO TWIN DC INVERTER

El compresor rotativo de doble cilindro comprime el gas refrigerante de manera más eficiente incluso a bajas velocidades. Gran rendimiento con cargas parciales que redundan en un menor consumo estacional.

Los dos rotores están perfectamente equilibrados, minimizando la fricción y proporcionando un rendimiento muy alto con ausencia de vibraciones.

El diseño optimizado del compresor de DC (CC) Twin Rotary, posee un motor eléctrico con un bobinado de 6 polos con 9 ranuras, en comparación con el compresor rotativo tradicional, permite reducir el nivel de vibraciones en un 75%.



GARANTÍA

Carrier Aire acondicionado garantiza todos los productos de la línea Residencial, Multisplit y Light Commercial de este catálogo, por 2 años (24 meses) y el compresor Inverter por un total de 5 años a partir de la fecha de compra del usuario final.

PIONEROS EN EL AIRE

En 1902, Willis H. Carrier resolvió uno de los retos más difíciles de alcanzar por la humanidad controlando el ambiente interior a través del aire acondicionado. La invención que cambió el mundo.

Construyendo sobre la invención del aire acondicionado moderno, Carrier es el líder mundial en soluciones de calefacción, aire acondicionado y refrigeración. Constantemente construimos nuestra propia historia de innovación con nuevos productos y servicios que mejoran el confort y la eficiencia.



AHORRO



MODO ECO

El aire acondicionado está equipado con tecnología X-ECO para ahorrar energía, lo que reduce el consumo hasta en un 60% durante 8 horas en comparación con los aires acondicionados tradicionales.



STAND BY 1W

En el modo espera, el aire acondicionado consume tan solo 1 vatio de energía.



MODO NOCHE

Además de los patrones de sueño optimizados para mayores, jóvenes y niños, es posible regular la curva de temperatura en función de las preferencias personales para garantizar una confortable noche de sueño.



DISPLAY LED

Los equipos cuentan con Display LED, brindando una óptima visualización de parámetros y funciones con el máximo ahorro energético.

CONFORT



FUNCIÓN MUTE

Garantiza una noche silenciosa y cómoda al desactivar las señales de sonido y la luz del display del aire acondicionado.



AUTO SWING

Sirve para regular continuamente la dirección del deflector horizontal, lo que permite una distribución óptima del flujo de aire en todo el espacio.



FUNCIÓN SÍGUEME

El sensor de temperatura ambiente incluido en el control remoto se activa y reemplaza al sensor de unidad interior. Por lo tanto, el aire acondicionado regulará la temperatura de la habitación en función de las condiciones ambientales cercanas al mando a distancia, como si el aire acondicionado estuviera siguiendo al usuario.



TEMPORIZADOR SEMANAL

Programación de diferentes encendidos y apagados para cada día de la semana.



TEMPORIZADOR 24H

Programación de encendido y/o apagado diario.



FUNCIÓN TURBO

Para un rápido acondicionamiento de la estancia tanto en frío como en calor.

TECNOLOGÍA



AUTO DIAGNÓSTICO

El sistema de control verifica automáticamente el estado de las funciones detectando cualquier fallo y mostrando el código de error en la pantalla de la unidad interior.



PROTECCIÓN CONGELAMIENTO A +8°C

Al activarse esta función, si la temperatura ambiente baja de 8 grados (+8°C), el equipo se enciende automáticamente en modo Calefacción y evita que en condiciones invernales adversas, los elementos de la vivienda se congelen cuando esta está desocupada por largos períodos de tiempo. Esta función se puede guardar en caso de falta de energía.



DOBLE SALIDA DE CONDENSADOS

Ambos lados de la unidad interior permiten conectar fácilmente la tubería de drenaje para el desagüe.



REFRIGERACIÓN CON CALOR EXTREMO

La avanzada tecnología Inverter permite resistir las condiciones atmosféricas más extremas. Incluso puede sentirse cómodo y enfriar el aire cuando la temperatura exterior alcanza hasta 46/50 grados (+46/50°C) según modelo.



MEMORIA POSICIÓN DEFLECTOR

Cuando la unidad se reinicia después de apagarse, el deflector volverá a la dirección establecida originalmente por el usuario.



CALEFACCIÓN CON FRÍO EXTREMO

La velocidad del ventilador exterior y la frecuencia del compresor se modifican en función de la temperatura del condensador y de la temperatura exterior, de esta manera el aire acondicionado quede funcionar sin problemas a temperaturas de entre 15 y 25 grados bajo cero (-15°C/-25°C) según modelo.



DETECTOR FUGA DE REFRIGERANTE

Activo solo en modo frío. La función de informe de fugas de refrigerante puede evitar que el compresor se dañe por sobrecarga debido a posibles pérdidas.



PREVENCIÓN CONTRA AIRE FRÍO

En modo calefacción, el ventilador de la unidad interior solo arrancará cuando la batería esté lo suficientemente caliente, evitando así impulsar aire frío.



DESHUMIDIFICACIÓN

Este modo de funcionamiento permite una mayor disminución de la humedad presente en el aire, permitiendo obtener un mayor grado de confort en verano.



FLUJO DE AIRE 3D

Diseño de salida del aire del equipo optimizado para lograr una mejor distribución y alcance dentro del local a acondicionar.




FLUJO DE AIRE 360°

Garantiza una distribución uniforme de la temperatura y una total cobertura del espacio.



FÁCIL INSTALACIÓN

El diseño y la calidad de los materiales garantizan un montaje sin complicaciones minimizando así el número de horas de trabajo.



Descargue la aplicación Carrier Smart Control de Google Play Store y App Store

Carrier Smart Control es la aplicación Carrier Air Conditioner, compatible con todos los dispositivos inteligentes con Wi-Fi y accesible desde la nube .

- Aire acondicionado fácil de controlar: comodidad y eficiencia .
- Control remoto en la aplicación: establezca el modo y la temperatura deseada.
- Funciones especiales para usuarios a través de pantallas interactivas .
- Programe fácilmente cuándo desee encender y apagar el equipo cada día con el temporizador .
- Protección de congelamiento +8°C (Solo en Gama Residencial).
- Autodiagnóstico de funcionamiento.
- Carrier Smart Kit Light Commercial para Conductos, Cassettes y Suelo-Techo (compatible con mando por cable)



Función Sleep (MODO NOCHE)

Permite a los usuarios regular la temperatura según las preferencias personales, asegurando una noche de sueño confortable para toda la familia.



PROGRAMADOR
DIARIO / SEMANAL



Carrier Smart Kit
Residencial



Carrier Smart Kit Light
Commercial

GAMA DE EQUIPOS **CARRIER RLC**

Potencia Nominal en kW	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Split Mural QHP
INFINITY



2,6

3,5

4,2

Split Mural QHG
GOLD PLUS



2,6

3,5

2,9

3,8

Split Mural QHG
GOLD



2,7

7,0

2,9

7,5

Consola de Suelo
QZA



3,5

4,8

4,5

5,0

Portátil
QPD



3,5

2,9

Caudal Purificación m³/h	180	210	240	270	300	330	360	390	410	440	470	500	530	560
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Purificador
CAFN-LC2



210 m³/h

360 m³/h

510 m³/h

Capacidad Deshumidificación Lt/día	8	10	12	14	16	18	20	25	30
------------------------------------	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Deshumidificador
CDN



10,0

12,0

Deshumidificador
CDF



20,0


Deshumidificador
CDP



30,0

Potencia Nominal en kW	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Cassette QTD 60x60 1Ph



Cassette QTD 90x90 1Ph



Cassette QTD 90x90 3Ph



Conductos QSS 1Ph



Conductos QSS 3Ph



Suelo-Techo QZL 1Ph



Suelo-Techo QZL 3Ph



Columna de Suelo 3Ph



GAMA DE EQUIPOS MULTISPLIT **CONDENSADORAS**

Potencia Nominal en kW	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

38QUS014D8S2
2X1



38QUS018D8S2
2X1



38QUS021D8S3
3X1



38QUS027D8S3
3X1



38QUS028D8S4
4X1



38QUS036D8S4
4X1



38QUS042D8S5
5X1




Potencia Nominal en kW	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Split Mural
QHG



Consola de Suelo
QZA



Suelo-Techo
QZL



Cassette 60X60
QTD



Cassette 90X90
QTD



Conductos
QSS





GAMA RESIDENCIAL






INFINITY 42QHP/38QHP - E8S



RG66B
Incluido



Wi-Fi Smart Kit
Incluido



MÁXIMA EFICIENCIA - MÁXIMO EQUIPAMIENTO - MÁXIMO CONFORT – BAJO CONSUMO

- **EFICIENCIA A+++:** La más alta eficiencia del mercado, tanto en Refrigeración como en Calefacción (Z. Media y Cálida).
- **INTELLIGENT EYE:** Detector de presencia para ahorro de energía y controlar la dirección del flujo de aire.
- **DISPLAY FOTOSENSIBLE:** Ajusta la intensidad del Display de acuerdo al nivel de luz interior, ahorrando así energía y ofreciendo una noche de sueño confortable.
- **SENSOR DE HUMEDAD:** Selección del nivel de humedad relativa del ambiente dentro de un rango entre el 30% y el 90% RH a través de la aplicación móvil.
- **MAYOR FLUJO DE AIRE:** Turbina unidad interior de 110mm de diámetro, 25% más grande que los equipos convencionales, permitiendo 10mt de alcance del aire.
- **BATERÍA HÍBRIDA:** Intercambiador de calor con tubería híbrida Ø7 y Ø5mm, mejor rendimiento y mejora de más del 10% en comparación con los convencionales.
- **OPERACIÓN EN INVIERNO HASTA -25°C:** Equipado con resistencia de cárter en el compresor y resistencia de desescarche en bandeja de unidad exterior.
- **VÁLVULA DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA:** Mayor Eficiencia energética.

Accesorios Opcionales:



KJR-120G2



KJR-120X2



Placa Controles Opc.



FUNCIÓN
REINICIO



ULTRA
SILENCIOSA



AUTO
DIAGNÓSTICO



AUTO SWING



DESESCARCHE
AUTO



TEMPORIZADOR
SEMANAL



CALEFACCIÓN
CON FRÍO
EXTREMO



REFRIGERACIÓN
CON CALOR
EXTREMO



MODULO
TURBO



MEMORIA
POSICIÓN
DEFLECTOR



DOBLE SALIDA
CONDENSADOS



FUNCIÓN
SIGUEME



MODULO
ECO



STANDBY 1W



DETECTOR
FUGA
REFRIGERANTE





MODELO SISTEMA		QHP09E8S	QHP12E8S
Capacidad Nominal Frigorífica (Min.~Máx.)	kW	2,64 (1,0~4,1)	3,52 (1,0~4,7)
Capacidad Nominal Calorífica (Min.~Máx.)	kW	4,20 (0,8~5,1)	4,20 (0,8~6,3)
Capacidad Calefacción a -7°C	kW	3,80	4,20
Capacidad Calefacción a -10°C	kW	3,60	4,10
Capacidad Calefacción a -15°C	kW	3,50	3,80
Capacidad Calefacción a -20°C	kW	2,90	3,10
Capacidad Calefacción a -25°C	kW	2,70	3,00
Rango de funcionamiento Frío	°C	-25°C~+46°C	-25°C~+46°C
Rango de funcionamiento Calor	°C	-25°C~+24°C	-25°C~+24°C
SEER / SCOP Z.Cálida / SCOP Z.Media	W/W	9,3 / 6,2 / 5,2	9,0 / 6,2 / 5,2
Etiqueta Eficiencia Estacional		A+++ / A+++ / A+++	A+++ / A+++ / A+++
Consumo Anual previsto	kWh	100 / 700 / 647	137 / 700 / 647
EER / COP	W/W	5,18 / 4,72	4,40 / 4,72
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/NºF	220-240V/50-60Hz/1F	220-240V/50-60Hz/1F
Corriente Nom. Refrigeración	A	3,1	3,7
Consumo Nominal Refrigeración	W	510	800
Corriente Nom. Calefacción	A	4,0	4,0
Consumo Nominal Calefacción	W	890	890
Corriente Máxima	A	10,0	13,0
Consumo Máximo	W	2415	3105
Precarga Refrigerante R32	Kg/PCA/TCO ₂ eq.	0,87 / 675 / 0,59	0,87 / 675 / 0,59
Modelo Compresor		KTN110D42UFZ	KTN110D42UFZ
Aceite	Tipo/MI	POE VG74 / 350	POE VG74 / 350
Diámetros Tuberías Frigoríficas	mm (pulg.)	Ø6.35+9.52 (1/4"+3/8")	Ø6.35+9.52 (1/4"+3/8")
Longitud Tubería con precarga fábrica	m	5	5
Longitud Tubería Mínima	m	3	3
Longitud Tubería Máxima	m	25	25
Desnivel Máximo (Incl. En Long. Máx.)	m	10	10
Carga adicional Refrigerante R32	g/m	12	12
Protocolo Comunicación		PLC	PLC
CÓDIGO		910.910.0240	910.910.0241
PRECIO TARIFA		1.097 €	1.142 €

MODELO UNIDAD INTERIOR		42QHP09E8S	42QHP12E8S
Potencia Ventilador	W	60	60
Corriente Ventilador Máxima	A	0,7	0,7
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	60	60
Nivel de Presión Sonora (Mínimo/Máximo)	dB(A)	41/38/26/21	42/39/28/22
Caudal de Aire (Mínimo/Máximo)	m³/h	540/460/340/190	570/490/360/210
Peso (Neto/Bruto)	kg	13.0 / 17.0	13.0 / 17.0
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	895x248x298	895x248x298
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	985x330x370	985x330x370
CÓDIGO		910.910.0234	910.910.0235

MODELO UNIDAD EXTERIOR		38QHP09E8S	38QHP12E8S
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	61	63
Nivel de Presión Sonora	dB(A)	58	58
Caudal de Aire	m³/h	2000	2000
Peso (Neto/Bruto)	kg	36.5 / 40.0	36.5 / 40.0
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	800x333x554	800x333x554
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	920x390x615	920x390x615
CÓDIGO		910.910.0232	910.910.0233

Notas: Valores Sonoros en Modo Refrigeración / Valores Calefacción a -7°C/-10°C/-15°C/-20°C/-25°C a Frecuencia Libre

ACCESORIOS					
ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO	ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO
Carrier Smart Kit Wi-Fi	910.910.0038	63 €	Mando de pared por Cable KJR120X2 4 Hilos con Rec. IR	910.910.0571	130 €
Mando de pared por Cable KJR120G2 4 Hilos	910.910.0149	117 €	Placa P/M. Cable 4 H.+C.CENT.+ON-OFF REM.+ SAL. ALARMA	R940.400.0184	CONSULTAR



GOLD PLUS + 42QHG/38QHG -D8SH



ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA - MÁXIMO CONFORT – BAJO CONSUMO



RG67G
Incluido



FUNCIÓN
REINICIO



MODULO ECO



DESESCARCHE
AUTO



STANDBY 1W



FUNCIÓN
SIGUIEME



PANTALLA
LED



AUTO
DIAGNÓSTICO



DOBLE SALIDA
CONDENSADOS



MEMORIA
POSICIÓN
DEFLECTOR



DETECTOR
FUGA
REFRIGERANTE



REFRIGERACIÓN
CON CALOR
EXTREMO



CALEFACCIÓN
CON FRÍO
EXTREMO



PROTECCIÓN
8°C



TEMPORIZADOR
SEMANAL



TEMPORIZADOR
24 HORAS



FUNCIÓN
MUTE



AUTO SWING



MODULO NOCHE



MODULO TURBO



- **ALTA EFICIENCIA:** A+++ tanto en Refrigeración como en Calefacción (Z Cálida).
- **INFINICOOL:** Tecnología que permite trabajar en refrigeración con temperaturas exteriores de hasta +50°C en verano y hasta -15°C en invierno.
- **GEAR:** Selección desde el mando de 3 niveles de consumo eléctrico: 100-75-50% (Limitación de Potencia)
- **SPRING ACTIVATION:** El compresor alcanza los 65Hz en 6seg., alcanzando la temperatura deseada rápidamente.
- **VENTILADORES:** Ventilador Interior Inverter DC con control continuo del caudal de aire de 1~100% sin pasos y Ventilador exterior Inverter DC con 9 Velocidades.
- **ACTIVE CLEAN:** Autolimpieza de batería mediante el congelamiento / descongelamiento de la misma aumentado su efectividad.
- **WIND AVOID ME:** Función para desviar automáticamente el aire para que no incida sobre las personas.
- **VENTILADORES:** Ventilador Interior Inverter DC con control continuo del caudal de aire de 1~100% sin pasos y Ventilador exterior Inverter DC con 9 Velocidades.
- **DUST SWITCH:** El ventilador exterior gira al revés 70seg. cuando para el equipo, para eliminar el polvo.
- **VOLTAJE DE OPERACIÓN:** Rango de voltaje de operación extendido: 264~150V.

Accesorios Opcionales:



Wi-Fi Smart Kit



KJR-120G2



KJR-120X2



Placa Controles Opc.





MODELO SISTEMA		QHG009-D8SH	QHG012-D8SH
Capacidad Nominal Frigorífica (Min.~Máx.)	kW	2.64 (1.03-3.22)	3.36(1.38~4.31)
Capacidad Nominal Calorífica (Min.~Máx.)	kW	2.85 (0.82-3.37)	3.81(1.07~4.38)
Capacidad de Diseño Refrigeración	kW	2,64	3,36
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Cálida)	kW	2,50	2,60
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Media)	kW	2,60	2,60
Rango de funcionamiento Frío	°C	-15°C~-+50°C	-15°C~-+50°C
Rango de funcionamiento Calor	°C	-15°C~-+24°C	-15°C~-+24°C
SEER / SCOP Z.Cálida / SCOP Z.Media	W/W	8.5 / 5.4 / 4.2	8.5 / 5.8 / 4.3
Etiqueta Eficiencia Estacional		A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+
Consumo Anual previsto	kWh	109 / 648 / 867	138 / 628 / 846
EER / COP	W/W	4.00 / 4.07	3.91 / 3.93
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/N°F	220-240V / 50-60Hz / 1F	220-240V / 50-60Hz / 1F
Corriente Nom. Refrigeración	A	2,9	3,8
Consumo Nominal Refrigeración	W	660	860
Corriente Nom. Calefacción	A	3,1	4,4
Consumo Nominal Calefacción	W	700	1000
Corriente Máxima	A	10	10
Consumo Máximo	W	2150	2150
Precarga Refrigerante R32	Kg/PCA/TCO ₂ eq.	0,62/ 675 / 0,42	0,62/ 675 / 0,42
Modelo Compresor		KSN98D22UFZ	KSN98D22UFZ
Aceite	Tipo/MI	POE RB74AF / 370	POE RB74AF / 370
Diámetros Tuberías Frigoríficas	mm (pulg.)	Ø6.35+9.52 (1/4"+3/8")	Ø6.35+9.52 (1/4"+3/8")
Longitud Tubería con precarga fábrica	m	5	5
Longitud Tubería Mínima	m	3	3
Longitud Tubería Máxima	m	25	25
Desnivel Máximo (Incl. En Long. Máx.)	m	10	10
Carga adicional Refrigerante R32	g/m	12	12
Protocolo Comunicación		PLC	PLC
CÓDIGO		910.910.0330	910.910.0331
PRECIO TARIFA		649 €	699 €

MODELO UNIDAD INTERIOR		42QHG009D8SH	42QHG012D8SH
Potencia Ventilador	x	20	20
Corriente Ventilador Máxima	A	0,5	0,5
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	57	60
Nivel de Presión Sonora (Mínimo/Máximo)	dB(A)	21~37	21~38
Caudal de Aire (Mínimo/Máximo)	m³/h	160~510	170~520
Peso (Neto/Bruto)	kg	8.7/11.5	8.7/11.3
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	835×208×295	835×208×295
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	905×290×355	905×290×355
CÓDIGO		910.910.0333	910.910.0334

MODELO UNIDAD EXTERIOR		38QHG009D8SH	38QHG012D8SH
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	61	65
Nivel de Presión Sonora	dB(A)	54	55
Caudal de Aire	m³/h	2150	2200
Peso (Neto/Bruto)	kg	26.2/28.8	26.4/28.8
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	765×303×555	765×303×555
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	887×337×610	887×337×610
CÓDIGO		910.910.0335	910.910.0332

Notas: Valores Sonoros en Modo Refrigeración / Valores Calefacción a -7°C/-10°C/-15°C/-20°C/-25°C a Frecuencia Libre

ACCESORIOS					
ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO	ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO
Carrier Smart Kit Wi-Fi	910.910.0038	63 €	Mando de pared por Cable KJR120X 2 Hilos con Rec. IR	990.915.0000	136 €
Mando de pared por Cable KJR120G2 4 Hilos	910.910.0149	117 €	Placa P/M. Cable 4 H.+C.CENT.+ON-OFF REM.+AL. QHG 9-18	R940.400.0180	CONSULTAR
Mando de pared por Cable KJR120X2 4 Hilos con Rec. IR	910.910.0571	130 €	Placa P/M. Cable 2 H.+ON-OFF REM.+AL. QHG 9-18	R940.400.0178	CONSULTAR



GOLD 42QHG/38QHG - D8S



RG67G
Incluido



ACTIVEClean



GRAN EFICIENCIA - BAJO NIVEL SONORO – SELECCIÓN NIVEL CONSUMO ELÉCTRICO



ULTRA
SILENCIOSA



AUTO
DIAGNÓSTICO



MODO ECO



AUTO SWING



FUNCIÓN
SIGUEME



TEMPORIZADOR
24 HORAS



MODO
TURBO



STANDBY 1W



PROTECCIÓN
8°C



MEMORIA
POSICIÓN
DEFLECTOR



DETECTOR
FUGA
REFRIGERANTE



MODO NOCHE



FUNCIÓN
REINICIO



DOBLE SALIDA
CONDENSADOS



CALEFACCIÓN
CON FRÍO
EXTREMO



FUNCIÓN
MUTE



DESESCARCHÉ
AUTO



- **GRAN EFICIENCIA:** A++ en Refrigeración y A+++ en Calefacción (Z. Cálida).
- **INFINICOOL:** Tecnología que permite trabajar en refrigeración con temperaturas exteriores de hasta +50°C en verano y hasta -15°C en invierno.
- **GEAR:** Selección desde el mando de 3 niveles de consumo eléctrico: 100-75-50%.
- **SPRING ACTIVATION:** El compresor alcanza los 65Hz en 6seg., alcanzando la temperatura deseada rápidamente.
- **VENTILADORES:** Ventilador Interior Inverter DC con control continuo del caudal de aire de 1~100% sin pasos y Ventilador exterior Inverter DC con 9 Velocidades.
- **ACTIVE CLEAN:** Autolimpieza de batería mediante el congelamiento de la misma aumentado su efectividad.
- **WIND AVOID ME:** Función para desviar automáticamente el aire para que no incida sobre las personas.
- **DUST SWITCH:** El ventilador exterior gira al revés 70seg. cuando para el equipo, para eliminar el polvo.
- **VOLTAJE DE OPERACIÓN:** Rango de voltaje de operación extendido: 264~150V.

Accesorios Opcionales:



WI-FI Smart Kit



KJR-120G2



KJR-120X2



Placa Controles Opc.





38QH009D8S



38QH012D8S



38QH018D8S

MODELO SISTEMA		QH009D8S	QH012D8S	QH018D8S	QH024D8S
Capacidad Nominal Frigorífica (Min.-Máx.)	kW	2.75 (1.0-3.2)	3.65 (1.4-4.3)	5.28 (3.4-5.9)	7.04 (2.1-8.2)
Capacidad Nominal Calorífica (Min.-Máx.)	kW	2.90 (0.8-3.4)	3.90 (1.1-4.4)	5.46 (3.1-5.8)	7.50 (1.5-8.2)
Capacidad Calefacción a -7°C	kW	2,50	2,70	4,30	5,80
Capacidad Calefacción a -15°C	kW	2,00	2,10	3,50	5,50
Capacidad Calefacción a -20°C	kW	1,65	1,70	2,50	4,50
Capacidad de Diseño Refrigeración	kW	2,75	3,65	5,28	7,04
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Cálida)	kW	2,50	2,50	4,50	6,40
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Media)	kW	2,50	2,50	4,10	5,20
Rango de funcionamiento Frío	°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C
Rango de funcionamiento Calor	°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C
SEER / SCOP Z.Cálida / SCOP Z.Media	W/W	7.4 / 5.3 / 4.1	7.0 / 5.5 / 4.2	7.0 / 5.1 / 4.0	6.5 / 5.1 / 4.0
Etiqueta Eficiencia Estacional (Frío/Calor Z.Cálida/Calor Z.Interm.)		A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+
Consumo Anual previsto (Frío/Calor Z.Cálida/Calor Z.Interm.)	kWh	130 / 660 / 854	182 / 636 / 833	264 / 1235 / 1435	379 / 1757 / 1820
EER / COP	W/W	3.59 / 3.85	3.23 / 3.71	3.40 / 3.82	2.82 / 3.41
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/NºF	220-240V/50-60Hz/1F	220-240V/50-60Hz/1F	220-240V/50-60Hz/1F	220-240V/50-60Hz/1F
Corriente Nom. Refrigeración	A	3,5	5,0	6,8	10,9
Consumo Nominal Refrigeración	W	765	1130	1550	2500
Corriente Nom. Calefacción	A	3,4	4,6	6,3	9,6
Consumo Nominal Calefacción	W	760	1050	1430	2200
Corriente Máxima	A	10,0	10,0	13,0	19,0
Consumo Máximo	W	2150	2150	2500	3700
Precarga Refrigerante R32	Kg/PCA/TCO ₂ eq.	0,60 / 675 / 0,41	0,65 / 675 / 0,44	1,10 / 675 / 0,74	1,45 / 675 / 0,98
Modelo Compresor		KSK103D33UEZ3	KSK103D33UEZ3	KSN140D21UFZ	KTM240D57UMT
Aceite	Tipo/MI	POE VG74 / 280	POE VG74 / 280	POE VG74 / 440	POE VG74 / 670
Diámetros Tuberías Frigoríficas	mm (pulg.)	Ø6.35+9.52 (1/4"+3/8")	Ø6.35+9.52 (1/4"+3/8")	Ø6.35+12.7 (1/4"+1/2")	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")
Longitud Tubería con precarga fábrica	m	5	5	5	5
Longitud Tubería Mínima	m	3	3	3	3
Longitud Tubería Máxima	m	25	25	30	40
Desnivel Máximo (Incl. En Long. Máx.)	m	10	10	20	20
Carga adicional Refrigerante R32	g/m	12	12	12	24
Protocolo Comunicación		PLC	PLC	PLC	PLC
CÓDIGO		910.910.0321	910.910.0322	910.910.0323	910.910.0324
PRECIO TARIFA		591 €	639 €	1.162 €	1.542 €

MODELO UNIDAD INTERIOR		42QH009D8S	42QH012D8S	42QH018D8S	42QH024D8S
Potencia Ventilador	W	22	20	36	60
Corriente Ventilador Máxima	A	0,5	0,5	0,5	0,7
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	56	56	58	63
Nivel de Presión Sonora (Mínimo/Máximo)	dB(A)	20~37	20~37	21~41	22~47
Caudal de Aire (Mínimo/Máximo)	m³/h	180~460	195~530	300~800	480~1090
Peso (Neto/Bruto)	kg	8,0 / 10,5	8,7 / 11,5	11,2 / 14,6	13,6 / 17,3
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	726x210x291	835x208x295	969x241x320	1083x244x336
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	790x270x375	905x290x355	1045x315x405	1155x315x415
CÓDIGO		910.910.0310	910.910.0311	910.910.0312	910.910.0313

MODELO UNIDAD EXTERIOR		38QH009D8S	38QH012D8S	38QH018D8S	38QH024D8S
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	63	64	65	69
Nivel de Presión Sonora	dB(A)	55,5	56	57	60
Caudal de Aire	m³/h	1750	1800	2100	3500
Peso (Neto/Bruto)	kg	23,5 / 25,4	23,7 / 25,5	33,5 / 36,1	43,9 / 46,9
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	835x300x540	835x300x540	915x370x615	995x342x673
CÓDIGO		910.910.0314	910.910.0315	910.910.0316	910.910.0317

Notas: Valores Sonoros en Modo Refrigeración / Valores Calefacción a -7°C / -15°C / -20°C a Frecuencia Libre

ACCESORIOS

ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO	ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO
Carrier Smart Kit Wi-Fi	910.910.0038	63 €	PLACA P/M. Cable 4 H.+C.CENT.+ON-OFF REM.+AL. QHG 9-18	R940.400.0180	CONSULTAR
Mando de pared por Cable KJR120G2 4 Hilos	910.910.0149	117 €	PLACA P/M. Cable 4 H.+C.CENT.+ON-OFF REM.+AL. QHG 24	R940.400.0179	CONSULTAR
Mando de pared por Cable KJR120X2 4 Hilos con Rec. IR	910.910.0571	130 €	PLACA P/M. Cable 2 H.+ON-OFF REM.+AL. QHG 9-18	R940.400.0178	CONSULTAR
Mando de pared por Cable KJR120X 2 Hilos con Rec. IR	990.915.0000	136 €	PLACA P/M. Cable 2 H.+ON-OFF REM.+AL. QHG 24	R940.400.0177	CONSULTAR



CONSOLA DE SUELO 42QZA/38QUS-D8S



RG67N
Incluido

DISEÑO MODERNO Y ELEGANTE

- **IMPULSIÓN DE AIRE:** Inferior y superior configurable y 4 tomas de aire de retorno.
- **AUTODIAGNÓSTICO INTELIGENTE:** Detección de posibles pérdidas de Refrigerante.
- **FILTRO DE AIRE DE CARBÓN ACTIVADO:** Elimina malos olores.
- **CONTROL RÁPIDO DE TEMPERATURA:** Gracias a la función Turbo.
- **REINICIO AUTOMÁTICO:** Después de un fallo en el suministro eléctrico.
- **VENTILADOR CENTRÍFUGO:** Motor DC Brushless de 5 velocidades y bajo nivel sonoro.

Accesorios Opcionales:



KJR-12B



NIM-01



FUNCIÓN
SIGUEME



TECNOLOGÍA
3D INVERTER



FUNCIÓN
REINICIO



MODO NOCHE



TEMPORIZADOR
SEMANAL



AUTO SWING



MODO TURBO



ALTO PODER
DESHUMIDIFICADOR



DETECTOR
FUGA
REFRIGERANTE





38QUS012D8S



38QUS018D8S

MODELO SISTEMA		QZA012D8S	QZA018D8S
Capacidad Nominal Frigorífica (Min.~Máx.)	kW	3.52 (1.50~5.00)	4.80 (2.64~4.98)
Capacidad Nominal Calorífica (Min.~Máx.)	kW	4.50 (1.00~5.60)	5.00 (2.20~5.74)
Capacidad Calefacción a -7°C	kW	4,10	4,10
Capacidad Calefacción a -10°C	kW	3,70	3,50
Capacidad Calefacción a -15°C	kW	3,50	3,30
Rango de funcionamiento Frío	°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C
Rango de funcionamiento Calor	°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C
SEER / SCOP Z.Cálida / SCOP Z.Media	W/W	7.7 / 5.1 / 4.3	6.1/4.0/4.6
Etiqueta Eficiencia Estacional (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Interm.)		A++ / A+++ / A+	A++/A+/A++
Consumo Anual previsto (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Interm.)	kWh	160 / 961 / 1140	275/1400/1370
EER / COP	W/W	3.87 / 3.72	3.12/3.50
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/N°F	220-240V/ 50Hz/1F	220-240V/ 50Hz/1F
Corriente Nom. Refrigeración	A	4,1	6,50
Consumo Nominal Refrigeración	W	910	1540
Corriente Nom. Calefacción	A	5,4	6,00
Consumo Nominal Calefacción	W	1210	1430
Corriente Máxima	A	10,0	13,5
Consumo Máximo	W	2350	2950
Precarga Refrigerante R32	Kg/PCA/TCO ₂ eq.	0.87 / 675 / 0.59	1.15 / 675 / 0.78
Modelo Compresor		KTN110D42UFZ	KTN140D21UFZ
Aceite	Tipo/MI	POE VG74 / 350	POE VG74 / 440
Diámetros Tuberías Frigoríficas	mm (pulg.)	Ø6.35+9.52 (1/4"+3/8")	Ø6.35+12.7 (1/4"+1/2")
Longitud Tubería con precarga fábrica	m	5	5
Longitud Tubería Mínima	m	3	3
Longitud Tubería Máxima	m	25	30
Desnivel Máximo (Incl. En Long. Máx.)	m	10	20
Carga adicional Refrigerante R32	g/m	12	12
CÓDIGO		910.910.0284	910.910.0309
PRECIO TARIFA		1.244 €	1.393 €

MODELO UNIDAD INTERIOR		42QZA012D8S	42QZA018D8S
Potencia Ventilador	W	67	22
Corriente Ventilador Máxima	A	0,60	0,50
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	55	60
Nivel de Presión Sonora (Mínimo/Máximo)	dB(A)	43 / 41 / 35	42.5 / 39 / 35
Caudal de Aire (Mínimo/Máximo)	m³/h	530 / 480 / 360	560 / 480 / 400
Peso (Neto/Bruto)	kg	15,0 / 19,5	14,8 / 19,3
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	700x210x600	700x210x600
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	810x310x710	810x310x710
CÓDIGO		910.910.0226	910.910.0318

MODELO UNIDAD INTERIOR		38QUS012D8S	38QUS018D8S
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	63	64
Nivel de Presión Sonora	dB(A)	56	57
Caudal de Aire	m³/h	2000	2000
Peso (Neto/Bruto)	kg	34,7 / 37,5	33,7 / 36,5
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	800x333x554	800x333x554
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	920x390x625	920x390x625
CÓDIGO		910.910.0263	910.910.0296

Notas: Valores Sonoros en Modo Refrigeración / Valores Calefacción a -7°C / -10°C / -15°C a Frecuencia Libre.

ACCESORIOS					
ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO	ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO
Mando de Pared por Cable KJR12B	910.910.0032	82 €	Módulo de Red para Control Centralizado NIM-01	R940.400.0175	CONSULTAR



PORTÁTIL QPD



RG67N
Incluido



ULTRA
SILENCIOSA



AUTO
DIAGNÓSTICO



MODO NOCHE



SISTEMAS
AUTO-
EVAPORACIÓN



FÁCIL
INSTALACIÓN



RUEDAS
OMNIDIRECCIONALES



FUNCIÓN
REINICIO



DETECTOR FUGA
REFRIGERANTE



MODO TURBO



DESESCARCHA
AUTO



FUNCIÓN
SIGUEME



TEMPORIZADOR
24 HORAS



PANTALLA
LED



STAND BY 1W

PRÁCTICO Y CONFORTABLE

- **BOMBA DE CALOR**
- **REFRIGERANTE ECOLÓGICO:** R290.
- **DISEÑO COMPACTO:** Ideal para espacios pequeños.
- **FÁCIL TRANSPORTE:** Equipado con ruedas multidireccionales y asas a ambos lados.
- **TECNOLOGÍA INTELIGENTE DE ENCENDIDO Y APAGADO:** Permite activar el ahorro de energía automático cuando la unidad está en modo standby.
- **CONDENSACIÓN EVAPORATIVA:** En modo refrigeración, elimina la necesidad de desagüe de condensados.
- **POSIBILIDAD DE DESCARGA CONTINUA DE CONDENSACIÓN:** En modo DRY (Secado) de desagüe de condensados.
- **KIT ACCESORIOS DESCARGA AIRE CONDENSADO A VENTANA Y A PARED:** Incluido.





MODELO		51QPD12N7S
Capacidad Nominal Frigorífica (Min.~Máx.)	kW	3,50
Capacidad Nominal Calorífica (Min.~Máx.)	kW	2,90
Caudal de Aire Vent. Interior (Alta/Media/Baja)	m³/h	420/370/350
Caudal de Aire Vent. Exterior	m³/h	535
Potencia Sonora	dB(A)	64
Presión Sonora (Alta/Media/Baja)	dB(A)	55/54/53
Rango de funcionamiento Frío	°C	+17°C~+35°C
Rango de funcionamiento Calor	°C	+5°C~+30°C
Certificación Energética		A / A+
EER / COP	W/W	2.6/2.8
Refrigerante R290	Kg/PCA/TCO ₂ eq.	0.23/3/0.0007
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/NºF	220-240V/50Hz/1F
Corriente Nom. Refrigeración	A	5,9
Corriente Nom. Calefacción	A	5,0
Corriente Máxima	A	8,0
Consumo Nominal Refrigeración	W	1350
Consumo Nominal Calefacción	W	1045
Consumo Máximo	W	1600
Consumo Stand-By	W	0,5
Superficie Aplicación	m²	16~23
Capacidad de Deshumidificación	lt/h	3,25
Modelo Compresor		DSM225V1UDZ
Aceite	Aceite/MI	XS-601C1 / 260
Peso (Neto/Bruto)	kg	34.4 / 37.8
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	467x397x765
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	515x440x890
CÓDIGO		910.910.0304
PRECIO TARIFA		605 €

Accesorios descarga aire de condensado para pared y ventana: (Incluidos)



Debido a nuestra política de mejora continua del producto, las características y los datos informados anteriormente pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Las imágenes de productos y accesorios son orientativas.



DESHUMIDIFICADORES CDN-CDF-CDP

PRÁCTICOS, DISEÑO MODERNO Y ELEGANTE



AUTO
DIAGNÓSTICO



FUNCIÓN
REINICIO



ALTO PODER
DESHUMIDIFICADOR



DESESCARCHE
AUTO



PANTALLA
LED



RUEDAS
OMNIDIRECCIONALES



ULTRA
SILENCIOSA

- **REFRIGERANTE ECOLÓGICO:** R290.
- **DISEÑO COMPACTO:** Ideal para espacios pequeños.
- **FÁCIL TRANSPORTE:** Equipados con asas y ruedas



Serie CDN

- Nivel de agua visible y Protección contra desbordamiento.
- Descongelación automática: Deshumidificación incluso a temperaturas.
- Auto reinicio automático.



Serie CDF

- Nivel de agua visible y Protección contra desbordamiento.
- Temporizador ON-OFF.
- Deshumidificación inteligente: Control automático de la humedad basada en la temperatura ambiente, inhibiendo el crecimiento de bacterias.
- Auto reinicio automático.



Serie CDP

- Nivel de agua visible y Protección contra desbordamiento.
- Temporizador ON-OFF.
- Deshumidificación inteligente: Control automático de la humedad basada en la temperatura ambiente, inhibiendo el crecimiento de bacterias.
- Descongelación automática: Deshumidificación incluso a temperaturas.
- Auto reinicio automático.



CDN

CDP


CDF

MODELO		CDN-10Q7	CDN-12Q7	CDF-20Q7	CDP-30Q7
Remoción Humedad (30°C/80%)	Lt/día	10	12	20	30
Superficie Aplicación	m ²	16~31	20~35	37~52	58~73
EEV	L/kWh	1,8	2	2,3	2,2
Caudal de Aire (Alta/Media/baja)	m ³ /h	107/-/-	118/-/-	168/125/99	191/-/166
Presión Sonora (Alta/Baja)	dB(A)	44.5/-/-	45.5/-/-	46/43/41	50/-/48.5
Rango de Temp. funcionamiento	°C	+5°C~+32°C	+5°C~+32°C	+5°C~+32°C	+5°C~+32°C
Rango de Humedad funcionamiento	%	35~85%	35~85%	35~85%	35~85%
EER / COP	W/W	2,70 / 3,00		2,60 / 2,80	2,70 / 3,00
Refrigerante R290	Kg/PCA/TCO ₂ eq.	0.045/3/0.0001	0.05/3/0.0002	0.075/3/0.0002	0.1/3/0.0003
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/N°F	220-240V/50Hz/1F	220-240V/50Hz/1F	220-240V/50Hz/1F	220-240V/50Hz/1F
Corriente Nominal	A	1,4	1,5	2,1	2,9
Corriente Arranque	A	5,5	5,5	10	11
Consumo	W	230	250	360	550
Capacidad Depósito Condensados	Lt	2,1	2,1	3	3
Salida Continua Condensados	Ø Int.	13,5mm	13,5mm	13,5mm	13,5mm
Timer 24hs		No	No	Si	Si
Peso (Neto/Bruto)	kg	11.0/12.0	11.5/12.5	15.0/16.0	17.0/18.0
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	320x215x420	320x215x420	350x245x510	386x260x500
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	360x253x440	360x253x440	385x300x530	420x297x532
CÓDIGO		910.910.0292	910.910.0293	910.910.0295	910.910.0305
PRECIO TARIFA		216 €	232 €	304 €	376 €



PURIFICADOR CAFN-LC2

Los Purificadores Carrier protegen de las amenazas del aire mediante la acción combinada de sus 3 Niveles de Filtrado (Prefiltro + Filtro Alta Eficiencia HEPA H13 + Filtro de Carbón Activado-Fotocatalítico) y esterilización con Luz Ultravioleta UVC

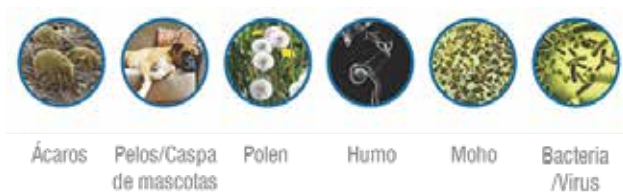

- **MODOS DE FUNCIONAMIENTO:** Modo Automático / Modo Silent
- **SUPERFICIE DE COBERTURA:** Entre 14m² y 61m² según modelo.
- **EQUIPAMIENTO:** 3 Niveles de Filtrado (Prefiltro + Filtro Alta Eficiencia HEPA H13+ Filtro Carbón Activado-Fotocatalítico) / Luz UV Ultravioleta / Motor DC de bajo nivel sonoro / Display Color LED de calidad del aire / Sensores PM2.5 IR+Temp.+HR / Generador de Iones negativos / Fotoresistencia / Asa posterior para transporte / Panel de Control con teclas Soft-Touch.
- **FUNCIONES:** Selector de Velocidad / Temporizador / Recordatorio de reemplazo del filtro / Selector Lámpara/s UV y Generador Iones Negativos.



MODELO SISTEMA			CAFN026LC2	CAFN036LC2	CAFN051LC2
Superficie Aplicación	m²		14.7~25.2	25.2~43.2	35.7~61.2
CADR*	m³/h		210	360	510
Potencia Nominal	W		20	55	66
Tipo Ventilador			DC	DC	DC
Velocidades	Nº		4	4	4
Potencia Sonora	dB(A)		20~58	20~60	20~65
Sensores	dB(A)		PM2.5 IR + Temp. + Hum. Rel.	PM2.5 IR + Temp. + Hum. Rel.	PM2.5 IR + Temp. + Hum. Rel.
Indicador de Calidad de Aire	Etapas		4 (Azul/Verde/Morado/Rojo)	4 (Azul/Verde/Morado/Rojo)	4 (Azul/Verde/Morado/Rojo)
Filtros de Aire	Etapas		3	3	3
			"1º: Pre-Filtro (Lavable)	"1º: Pre-Filtro (Lavable)	"1º: Pre-Filtro (Lavable)
	Tipos		2º: Alta Eficiencia HEPA H13	2º: Alta Eficiencia HEPA H13	2º: Alta Eficiencia HEPA H13
			3º: Carbón Activado-Fotocatalítico"	3º: Carbón Activado-Fotocatalítico"	3º: Carbón Activado-Fotocatalítico"
	Eficiencia**		99,95%	99,95%	99,95%
	Vida Útil Estimada***	hs	1.600	1.600	1.600
Recordatorio Cambio de Filtro			Sí	Sí	Sí
Selector Lámpara UV			Sí	Sí	Sí
Selector Generador de Iones			Sí	Sí	Sí
Selector Display Calidad de Aire			Sí	Sí	Sí
Modo Silencioso / Sueño			Sí	Sí	Sí
Ionizador (Generador de Iones Negativos)	pcs/cm³		10 x 10 ⁶	10 x 10 ⁶	10 x 10 ⁶
Lámpara UV	Cant.	un.	1	1	2
	Voltaje	V	12V DC	12V DC	12V DC
	Longitud de Onda	nm	253,7	253,7	253,7
	Vida Útil Estimada	hs	10.000	10.000	10.000
Temporizador			1/4/8	1/4/8	1/2/4/8
Fotoresistencia			Sí	Sí	Sí
Asa para Transporte			Sí	Sí	Sí
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/NºF		220 -240V / 50-60Hz / 1F	220 -240V / 50-60Hz / 1F	220 -240V / 50-60Hz / 1F
Color			Blanco	Blanco	Blanco
Color Display			Blanco	Blanco	Blanco
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm		347x175x535	410x210x628	460x230x710
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm		396x225x603	460x260x690	524x297x771
Peso (Neto/Embalaje)	kg		5.2 / 7.2	7.0 / 8.8	10.0 / 13.0
CÓDIGO			910.910.0337	910.910.0338	910.910.0339
PRECIO TARIFA			350 €	443 €	620 €

*: Volumen de aire tratado durante una hora (Clean Air Delivery Rate)

** : Eficiencia de Filtrado del Filtro de Alta Eficiencia HEPA H13 a partículas de 0,3micrones de diámetro (Partícula más penetrante)

***: Vida Útil Estimada para los Filtros HEPA y Carbón Activado-Fotocatalítico - Indicación por luz Equipo



REPUESTOS			
PURIFICADOR	ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO
CAFN026LC2	Lámpara UV	R950.400.0032	CONSULTAR
	Filtro Hepa H13 + Filtro Carbón Activado-Fotocatalítico	R950.400.0033	CONSULTAR
CAFN036LC2	Lámpara UV	R950.400.0030	CONSULTAR
	Filtro Hepa H13 + Filtro Carbón Activado-Fotocatalítico	R950.400.0031	CONSULTAR
CAFN051LC2	Lámpara UV*	R950.400.0029	CONSULTAR
	Filtro Hepa H13 + Filtro Carbón Activado-Fotocatalítico	R950.400.0028	CONSULTAR

*Los Purificadores CAFN051LC2 llevan 2 Unidades

Debido a nuestra política de mejora continua del producto, las características y los datos mencionados anteriormente pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Las imágenes de producto y accesorios son indicativas.

GAMA LIGHT COMMERCIAL







CASSETTE 60x60 42QTD/38QUS-D8S



RG67N
Incluido

DISEÑO COMPACT PARA FALSOS TECHOS MODULARES



- **IMPULSIÓN DE AIRE 360°:** Garantiza una distribución uniforme de la temperatura y total cobertura del espacio.
- **ENTRADA DE AIRE FRESCO:** Precalado en el cuerpo para la introducción de aire fresco exterior. De ser necesario para ello, un ventilador puede ser controlado desde la placa PCB.
- **BOMBA DE CONDENSADOS INTEGRADA:** Eleva los condensados hasta una altura de 750 mm. Permite la instalación de las tuberías de desagüe en cualquier espacio.
- **PLACA PRINCIPAL:** Con puertos para conexión de Señal On-Off Remota, Control Centralizado, 220V para control Ventilador Aire Exterior y Salida de Alarma.

Accesorios Opcionales:



WI-FI
Light Commercial



KJR-120G2



KJR-120X2/X



Placa Transfer





MODELO SISTEMA		QTD012D8S	QTD018D8S
Capacidad Nominal Frigorífica (Min.~Máx.)	kW	3.52 (1.50~5.00)	5.30 (2.90~5.74)
Capacidad Nominal Calorífica (Min.~Máx.)	kW	4.50 (1.00~5.60)	5.42 (2.37~6.10)
Capacidad Calefacción a -7°C	kW	4,10	4,70
Capacidad Calefacción a -10°C	kW	3,70	4,10
Capacidad Calefacción a -15°C	kW	3,50	3,70
Rango de funcionamiento Frío	°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C
Rango de funcionamiento Calor	°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C
SEER / SCOP Z.Cálida / SCOP Z.Media	W/W	7,7 / 5,1 / 4,3	6,1 / 4,9 / 4,0
Etiqueta Eficiencia Estacional (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Interm.)		A++ / A+++ / A++	A++ / A++ / A+
Consumo Anual previsto (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Interm.)	kWh	160 / 961 / 1140	304 / 1514 / 1470
EER / COP	W/W	3.87 / 3.72	3.07 / 3.71
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/NºF	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F
Corriente Nom. Refrigeración	A	4,1	7,2
Consumo Nominal Refrigeración	W	910	1725
Corriente Nom. Calefacción	A	5,4	6,4
Consumo Nominal Calefacción	W	1210	1460
Corriente Máxima	A	10,0	13,5
Consumo Máximo	W	2350	2950
Precarga Refrigerante R32	Kg/PCA/TCO ₂ eq.	0,87 / 675 / 0,59	1,15 / 675 / 0,78
Modelo Compresor		KTN110D42UFZ	KTN140D21UFZ
Aceite	Tipo/MI	POE VG74 / 350	POE VG74 / 440
Diámetros Tuberías Frigoríficas	mm (pulg.)	Ø6.35+9.52 (1/4"+3/8")	Ø6.35+12.7 (1/4"+1/2")
Longitud Tubería con precarga fábrica	m	5	5
Longitud Tubería Mínima	m	3	3
Longitud Tubería Máxima	m	25	30
Desnivel Máximo (Incl. En Long. Máx.)	m	10	20
Carga adicional Refrigerante R32	g/m	12	12
Protocolo Comunicación		PLC	PLC
CÓDIGO		910.910.0262	910.910.0260
PRECIO TARIFA		1.507 €	1.800 €

MODELO UNIDAD INTERIOR		42QTD012D8S	42QTD018D8S-1
Potencia Ventilador	W	45	45
Corriente Ventilador Máxima	A	0,4	0,4
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	59	60
Nivel de Presión Sonora (Mínimo/Máximo)	dB(A)	42/39/36	45/42/36
Caudal de Aire (Mínimo/Máximo)	m³/h	560/430/390	680/550/400
Peso Cuerpo (Neto/Bruto)	kg	16.5/19.0	16.5/19.5
Peso Panel (Neto/Bruto)	kg	2.5/4.5	2.5/4.5
Dimensiones Cuerpo (An x Fon x Al)	mm	570x570x260	570x570x260
Dimensiones Embalaje Cuerpo (An x Fon x Al)	mm	662x662x317	662x662x317
Dimensiones Panel (An x Fon x Al)	mm	647x647x50	647x647x50
Dimensiones Embalaje Panel (An x Fon x Al)	mm	715x715x123	715x715x123
CÓDIGO CUERPO		910.910.0219	910.910.0220
CÓDIGO PANEL		910.910.0027	910.910.0027
MODELO PANEL		40CAS-S4	40CAS-S4

MODELO UNIDAD EXTERIOR		38QUS012D8S	38QUS018D8S
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	63	64
Nivel de Presión Sonora	dB(A)	56	57
Caudal de Aire	m³/h	2000	2000
Peso (Neto/Bruto)	kg	34.7/37.5	33.7/36.6
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	800x333x554	800x333x554
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	920x390x625	920x390x625
CÓDIGO		910.910.0263	910.910.0296

Notas: Valores Sonoros en Modo Refrigeración / Valores Calefacción a -7°C / -10°C / -15°C a Frecuencia Libre.

ACCESORIOS					
ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO	ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO
Carrier Smart Kit Wi-Fi Light Commercial	910.910.0099	130 €	Mando de pared por Cable KJR120X 2 Hilos con Rec. IR	990.915.0000	136 €
Mando de pared por Cable KJR120G2 4 Hilos	910.910.0149	117 €	Placa Transfer para mando KJR120X	R940.400.0176	CONSULTAR
Mando de pared por Cable KJR120X2 4 Hilos con Rec. IR	910.910.0571	130 €			

Debido a nuestra política de mejora continua del producto, las características y los datos mencionados anteriormente pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Las imágenes de producto y accesorios son indicativas.



CASSETTE 90x90 42QTD/38QUS -D/R8S/T



RG67N
Incluido



ULTRA
SILENCIOSA



AUTO
DIAGNÓSTICO



FUNCIÓN
REINICIO



MEMORIA
POSICIÓN
DEFLECTOR



AUTO SWING



FUNCIÓN
SIGUEME



TEMPORIZADOR
SEMANAL



DESHUMIDIFICACIÓN
INDEPENDIENTE



MODO NOCHE



FLUJO DE AIRE
360°



DETECTOR
FUGA
REFRIGERANTE



FÁCIL
INSTALACIÓN



DISEÑO SLIM DE BAJA ALTURA

- **IMPULSIÓN DE AIRE 360°:** Garantiza una distribución uniforme del Aire.
- **ENTRADA DE AIRE FRESCO:** Precalado en el cuerpo para la introducción de aire fresco exterior. De ser necesario para ello, un ventilador puede ser controlado desde la placa PCB.
- **BOMBA DE CONDENSADOS INTEGRADA:** Eleva los condensados hasta una altura de 750 mm.
- **CONDUCTOS EXTERNOS DE IMPULSIÓN:** Precalado para montaje de conductos de impulsión para acondicionamiento térmico de espacios adyacentes al de la instalación del equipo (Consultar Departamento Técnico).
- **PLACA PRINCIPAL:** con puertos para conexión de Señal On-Off Remota, Alarma, Control Centralizado y 220V para control Ventilador Aire Exterior.
- **PREPARADO PARA INSTALACIONES TWIN 2 x 1:** Posibilidad de Instalar 2 Unidades Interiores iguales a una sola Unidad Exterior controladas por un solo Mando.

Accesorios Opcionales:



Wi-Fi
Light Commercial



KJR-120G2



KJR-120X2/X



Placa Transfer



Jgo. Juntas
TWIN 2x1





MODELO SISTEMA 1F - 220V		QTD024-R8S	QTD030-D8S
Capacidad Nominal Frigorífica (Min.~Máx.)	kW	7.05 (3.20~7.90)	8.80 (2.23~9.38)
Capacidad Nominal Calorífica (Min.~Máx.)	kW	7.20 (2.80~8.80)	10.00 (2.70~9.73)
Capacidad Calefacción a -7°C	kW	5,4	6,4
Capacidad Calefacción a -10°C	kW	5	6
Capacidad Calefacción a -15°C	kW	3,7	5,4
Rango de funcionamiento Frío	°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C
Rango de funcionamiento Calor	°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C
SEER / SCOP Z.Cálida / SCOP Z.Media	W/W	6.1 / 5.1 / 4.0	6.8 / 4.2 / 5.8
Etiqueta Eficiencia Estacional (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Interm.)		A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+
Consumo Anual previsto (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Interm.)	kWh	405 / 1620 / 1855	453 / 1834 / 2500
EER / COP	W/W	2.95 / 3.93	3.14 / 4.00
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/NºF	220-240V/ 50Hz/1F	220-240V/ 50Hz/1F
Corriente Nom. Refrigeración	A	9,9	12,5
Consumo Nominal Refrigeración	W	2180	2800
Corriente Nom. Calefacción	A	8,4	11
Consumo Nominal Calefacción	W	1830	2500
Corriente Máxima	A	13,5	20
Consumo Máximo	W	2950	4500
Precarga Refrigerante R32	Kg/PCA/TCO ₂ eq.	1.50 / 675 / 1.01	2.00 / 675 / 1.35
Modelo Compresor		KTF235D22UMT	KTM240D43UKT
Aceite	Tipo/MI	POE RB74AF / 670	POE VG74 / 620
Diámetros Tuberías Frigoríficas	mm (pulg.)	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")
Longitud Tubería con precarga fábrica	m	5	5
Longitud Tubería Mínima	m	3	3
Longitud Tubería Máxima	m	50	50
Desnivel Máximo (Incl. En Long. Máx.)	m	25	25
Carga adicional Refrigerante R32	g/m	24	24
Protocolo Comunicación		R485	PLC
CÓDIGO		910.910.0243	910.910.0569
PRECIO TARIFA		2.100 €	2.300 €

MODELO UNIDAD INTERIOR		42QTD024R8S	42QTD030D8S
Potencia Ventilador	W	141	240
Corriente Ventilador Máxima	A	0,80	1,90
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	61	64
Nivel de Presión Sonora (Mínimo/Máximo)	dB(A)	46 / 43 / 40	50.5/48.0/46.0
Caudal de Aire (Mínimo/Máximo)	m³/h	1380 / 1200 / 1030	1700/1530/1300
Peso Cuerpo (Neto/Bruto)	kg	24,0 / 28,0	24,6 / 28,6
Peso Panel (Neto/Bruto)	kg	6,0 / 9,0	6,0 / 9,0
Dimensiones Cuerpo (An x Fon x Al)	mm	840x840x245	830x830x245
Dimensiones Embalaje Cuerpo (An x Fon x Al)	mm	900x900x265	910x910x290
Dimensiones Panel (An x Fon x Al)	mm	950x950x55	950x950x55
Dimensiones Embalaje Panel (An x Fon x Al)	mm	1.035x1.035x90	1035x1035x90
CÓDIGO CUERPO		910.910.0222	910.910.0288
CÓDIGO PANEL		910.910.0049	910.910.0354
MODELO PANEL		40CAS-L5	40CAS-L6

MODELO UNIDAD EXTERIOR		38QUS024R8S	38QUS030D8S
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	67	72
Nivel de Presión Sonora	dB(A)	61	63
Caudal de Aire	m³/h	2700	3800
Peso (Neto/Bruto)	kg	49,5 / 53,0	52,8 / 57,3
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	845x363x702	946x410x810
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	965x395x775	1090x500x885
CÓDIGO		910.910.0202	910.910.0352

Notas: Valores Sonoros en Modo Refrigeración / Valores Calefacción a -7°C / -10°C / -15°C a Frecuencia Libre.



Equipos QTD030-D8S y 042D8S tienen Protocolo de Comunicación y Paneles diferentes al resto de Modelos, NO son compatibles entre sí ni funcional ni estéticamente. (Control Wi-Fi: sólo pedir USB 910.910.0038).

Debido a nuestra política de mejora continua del producto, las características y los datos mencionados anteriormente pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Las imágenes de producto y accesorios son indicativas.

SLIM CASSETTE

42QTD/38QUS – D/R8S/T



38QUS036R8S/042D8S

MODELO SISTEMA 1F - 220V		QTD036-R8S	QTD042-D8S
Capacidad Nominal Frigorífica (Min.~Máx.)	kW	10.50 (3.90~10.60)	12.00 (2.93~12.31)
Capacidad Nominal Calorífica (Min.~Máx.)	kW	10.60 (2.90~13.50)	13.20 (3.37~14.07)
Capacidad Calefacción a -7°C	kW	9,7	9,3
Capacidad Calefacción a -10°C	kW	8,3	8,9
Capacidad Calefacción a -15°C	kW	8,2	7,9
Rango de funcionamiento Frío	°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C
Rango de funcionamiento Calor	°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C
SEER / SCOP Z.Cálida / SCOP Z.Medía	W/W	6.1 / 4.9 / 4.0	6.2 / 4.0 / 5.5
Etiqueta Eficiencia Estacional (Frío/Calor Z.Cálida/Calor Z.Interm.)		A++ / A++ / A+	A++ / A+++ / A+
Consumo Anual previsto (Frío/Calor Z.Cálida/Calor Z.Interm.)	kWh	602 / 3000 / 3045	677 / 2495 / 3325
EER / COP	W/W	2.61 / 3.53	2.82 / 3.59
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/NºF	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F
Corriente Nom. Refrigeración	A	16,5	19
Consumo Nominal Refrigeración	W	3740	4260
Corriente Nom. Calefacción	A	13,3	16,5
Consumo Nominal Calefacción	W	2970	3680
Corriente Máxima	A	21,5	22,5
Consumo Máximo	W	4700	5000
Precarga Refrigerante R32	Kg/PCA/TCO ₂ eq.	2.40 / 675 / 1.62	2.80 / 675 / 1.89
Modelo Compresor		KTF310D43UMT	KTF310D43UMT
Aceite	Tipo/MI	POE VG74 / 1000	POE VG74 / 1000
Diámetros Tuberías Frigoríficas	mm (pulg.)	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")
Longitud Tubería con precarga fábrica	m	5	5
Longitud Tubería Mínima	m	3	3
Longitud Tubería Máxima	m	65	65
Desnivel Máximo (Incl. En Long. Máx.)	m	30	30
Carga adicional Refrigerante R32	g/m	24	24
Protocolo Comunicación		R485	PLC
CÓDIGO		910.910.0244	910.910.0570
PRECIO TARIFA		2.550 €	3.150 €

MODELO UNIDAD INTERIOR		42QTD036R8S	42QTD042D8S
Potencia Ventilador	W	141	240
Corriente Ventilador Máxima	A	0,80	1,90
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	62	66
Nivel de Presión Sonora (Mínimo/Máximo)	dB(A)	51 / 49 / 46	52,5 / 50,0 / 47,5
Caudal de Aire (Mínimo/Máximo)	m³/h	1770 / 1620 / 1440	1900 / 1750 / 1600
Peso Cuerpo (Neto/Bruto)	kg	27,5 / 31,0	29,3 / 33,5
Peso Panel (Neto/Bruto)	kg	6,0 / 9,0	6,0 / 9,0
Dimensiones Cuerpo (An x Fon x Al)	mm	840x840x245	830x830x287
Dimensiones Embalaje Cuerpo (An x Fon x Al)	mm	900x900x265	910x910x330
Dimensiones Panel (An x Fon x Al)	mm	950x950x55	950x950x55
Dimensiones Embalaje Panel (An x Fon x Al)	mm	1.035x1.035x90	1.035x1.035x90
CÓDIGO CUERPO		910.910.0223	910.910.0291
CÓDIGO PANEL		910.910.0049	910.910.0354
MODELO PANEL		40CAS-L5	40CAS-L6

MODELO UNIDAD EXTERIOR		38QUS036R8S	38QUS042D8S
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	69	75
Nivel de Presión Sonora	dB(A)	64	63
Caudal de Aire	m³/h	4000	4000
Peso (Neto/Bruto)	kg	67,0 / 73,5	71,0 / 75,0
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	946x410x810	946x410x810
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	1090x500x885	1090x500x885
CÓDIGO		910.910.0203	910.910.0568

Notas: Valores Sonoros en Modo Refrigeración / Valores Calefacción a -7°C / -10°C / -15°C a Frecuencia Libre.



Equipos QTD030-D8S y 042D8S tienen Protocolo de Comunicación y Paneles diferentes al resto de Modelos, NO son compatibles entre sí ni funcional ni estéticamente. (Control Wi-Fi: sólo pedir USB 910.910.0038).



MODELO SISTEMA 3F - 380V		QTD036-R8T	QTD048-R8T	QTD060-R8T
Capacidad Nominal Frigorífica (Min.~Máx.)	kW	10.50 (4.00~10.70)	14.00 (4.70~14.60)	15.40 (5.20~16.70)
Capacidad Nominal Calorífica (Min.~Máx.)	kW	10.80 (2.90~14.10)	15.60 (3.90~16.80)	18.00 (4.30~19.30)
Capacidad Calefacción a -7°C	kW	9,60	10,50	12,20
Capacidad Calefacción a -10°C	kW	8,20	10,00	11,90
Capacidad Calefacción a -15°C	kW	8,10	8,50	9,80
Rango de funcionamiento Frío	°C	-15°C~-50°C	-15°C~-50°C	-15°C~-50°C
Rango de funcionamiento Calor	°C	-15°C~-24°C	-15°C~-24°C	-15°C~-24°C
SEER / SCOP Z.Cálida / SCOP Z.Media	W/W	6,1 / 4,9 / 4,0	6,1 / 4,6 / 4,0	6,1 / 5,1 / 4,0
Etiqueta Eficiencia Estacional (Frío/Calor Z.Cálida/Calor Z.Interm.)		A++ / A++ / A+	A++ / A++ / A+	A++ / A+++ / A+
Consumo Anual previsto (Frío/Calor Z.Cálida/Calor Z.Interm.)	kWh	602 / 3000 / 2835	803 / 3591 / 3850	884 / 3376 / 4130
EER / COP	W/W	2.80 / 3.71	2.72 / 3.10	2.53 / 2.94
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/NºF	380-415V / 50Hz / 3F	380-415V / 50Hz / 3F	380-415V / 50Hz / 3F
Corriente Nom. Refrigeración	A	6,6	9,2	10,2
Consumo Nominal Refrigeración	W	3950	5150	6080
Corriente Nom. Calefacción	A	5,0	8,2	10,3
Consumo Nominal Calefacción	W	2910	5040	3160
Corriente Máxima	A	10,0	11,2	14,0
Consumo Máximo	W	5600	6200	7500
Precarga Refrigerante R32	Kg/PCA/TCO ₂ eq.	2.40 / 675 / 1.62	2.80 / 675 / 1.89	2.95 / 675 / 1.99
Modelo Compresor		KTF310D43UMT	KTQ420D1UMU	KTQ420D1UMU
Aceite	Tipo/Ml	POE GV74 / 1400	POE VG74 / 1400	POE VG74 / 1400
Diámetros Tuberías Frigoríficas	mm (pulg.)	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")
Longitud Tubería con precarga fábrica	m	5	5	5
Longitud Tubería Mínima	m	3	3	3
Longitud Tubería Máxima	m	65	65	65
Desnivel Máximo (Incl. En Long. Máx.)	m	30	30	30
Carga adicional Refrigerante R32	g/m	24	24	24
Protocolo Comunicación		R485	R485	R485
CÓDIGO		910.910.0245	910.910.0246	910.910.0247
PRECIO TARIFA		2.928 €	3.605 €	3.910 €

MODELO UNIDAD INTERIOR		42QTD036R8S	42QTD048R8S	42QTD060R8S
Potencia Ventilador	W	141	141	232
Corriente Ventilador Máxima	A	0,8	0,8	1,92
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	62	65	65
Nivel de Presión Sonora (Mínimo/Máximo)	dB(A)	51 / 49 / 46	52 / 50 / 48	53 / 50 / 48
Caudal de Aire (Mínimo/Máximo)	m³/h	1770 / 1620 / 1440	1870 / 1700 / 1500	1970 / 1740 / 1540
Peso Cuerpo (Neto/Bruto)	kg	27,5 / 31,0	29,0 / 33,0	29,0 / 33,0
Peso Panel (Neto/Bruto)	kg	6,0 / 9,0	6,0 / 9,0	6,0 / 9,0
Dimensiones Cuerpo (An x Fon x Al)	mm	840x840x245	840x840x287	840x840x287
Dimensiones Embalaje Cuerpo (An x Fon x Al)	mm	900x900x265	900x900x307	900x900x307
Dimensiones Panel (An x Fon x Al)	mm	950x950x55	950x950x55	950x950x55
Dimensiones Embalaje Panel (An x Fon x Al)	mm	1.035x1.035x90	1.035x1.035x90	1.035x1.035x90
CÓDIGO CUERPO		910.910.0223	910.910.0224	910.910.0225
CÓDIGO PANEL		910.910.0049	910.910.0049	910.910.0049
MODELO PANEL		40CAS-L5	40CAS-L5	40CAS-L5

MODELO UNIDAD EXTERIOR		38QUS036R8T	38QUS048R8T	38QUS060R8T
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	69	75	77
Nivel de Presión Sonora	dB(A)	64	66	66
Caudal de Aire	m³/h	4000	7500	7500
Peso (Neto/Bruto)	kg	81,5 / 87,0	107,0 / 120,0	112,0 / 125,0
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	946x410x810	952x415x1333	952x415x1333
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	1090x500x885	1095x495x1480	1095x495x1480
CÓDIGO		910.910.0204	910.910.0205	910.910.0206

Notas: Valores Sonoros en Modo Refrigeración / Valores Calefacción a -7°C / -10°C / -15°C a Frecuencia Libre.

ACCESORIOS					
ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO	ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO
Carrier Smart Kit Wi-Fi Light Commercial	910.910.0099	130 €	Mando de pared por Cable KJR120X 2 Hilos con Rec. IR	990.915.0000	136 €
Mando de pared por Cable KJR120G2 4 Hilos	910.910.0149	117 €	Placa Transfer para mando KJR120X	R940.400.0176	CONSULTAR
Mando de pared por Cable KJR120X2 4 Hilos con Rec. IR	910.910.0571	130 €	JGO. DERIVACIÓN INST. TWIN 2x1 DIS-WA1G	910.910.0056	170 €



CONDUCTOS

42QSS/38QUS-D8S/R8S



BAJA SILUETA - MEDIA PRESIÓN ESTÁTICA - BAJO NIVEL SONORO

AIRZONE



RG67N
Incluido



KJR-120G2
Incluido



DISPLAY
Incluido



ULTRA
SILENCIOSA



AUTO
DIAGNÓSTICO



FUNCIÓN
REINICIO



TEMPORIZADOR
SEMANAL



DESHUMIDIFICACIÓN
INDEPENDIENTE



MODULO NOCHE



DETECTOR FUGA
REFRIGERANTE



FÁCIL
INSTALACIÓN



FUNCIÓN
SIGUIEME



- **DISEÑO:** Cuerpo delgado, tamaño y peso reducidos.
- **BOMBA DE CONDENSADOS INTEGRADA:** Eleva los condensados hasta una altura de 750 mm.
- **FILTROS DE AIRE:** Incluidos.
- **POSICIÓN DEL RETORNO:** Configurable, inferior o posterior.
- **ENTRADA DE AIRE FRESCO:** Precalado en el cuerpo para la introducción de aire fresco exterior. De ser necesario para ello, un ventilador puede ser controlado desde la placa PCB.
- **PRESIÓN ESTÁTICA EXTERNA:** Hasta 160pa. Autoajuste de la presión estática externa, la función AF permite que el sistema se adapte automáticamente a la red de conductos.
- **PLACA PRINCIPAL:** Con puertos para conexión de Señal On-Off Remota, Control Centralizado / Sistema de Zonas, 220V para control Ventilador Aire Exterior y Salida de Alarma.
- **CONTROL DE ZONAS:** Toda la gama de conductos Carrier es compatible con el sistema Multi-Zona AIRZONE y demás marcas del mercado.
- **PREPARADO PARA INSTALACIONES TWIN 2 x 1:** Posibilidad de Instalar 2 Unidades Interiores iguales a una sola Unidad Exterior controladas por un solo Mando.

Accesorios Opcionales:



WI-FI
Light Commercial



KJR-120X2/X



Placa Transfer



Jgo. Juntas
TWIN 2x1





38QUS012~018D8S/018R8S

MODELO SISTEMA 1F - 220V		QSS012-D8S	QSS018-D8S	QSS018-R8S
Capacidad Nominal Frigorífica (Min.~Máx.)	kW	3.50 (1.49~4.75)	5.30 (2.55~5.69)	5.20 (2.80~5.50)
Capacidad Nominal Calorífica (Min.~Máx.)	kW	4.10 (0.97~5.63)	5.86 (2.20~6.15)	5.50 (2.40~5.80)
Capacidad Calefacción a -7°C	kW	4,10	4,70	4,00
Capacidad Calefacción a -10°C	kW	3,60	4,10	3,60
Capacidad Calefacción a -15°C	kW	3,30	3,70	2,50
Rango de funcionamiento Frío	°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C
Rango de funcionamiento Calor	°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C
SEER / SCOP Z.Cálida / SCOP Z.Media	W/W	6.5 / 4.8 / 4.0	6.1 / 5.0 / 4.0	6.3 / 4.9 / 4.0
Etiqueta Eficiencia Estacional (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Interm.)		A++ / A++ / A+	A++ / A++ / A+	A++ / A++ / A+
Consumo Anual previsto (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Interm.)	kWh	188 / 1079 / 1120	304 / 1464 / 1512	289 / 1343 / 1645
EER / COP	W/W	3.68 / 3.73	3.25 / 3.71	3.06 / 3.74
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/NºF	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F
Corriente Nom. Refrigeración	A	4,22	7,20	7,70
Consumo Nominal Refrigeración	W	950	1630	1700
Corriente Nom. Calefacción	A	5,00	7,00	6,80
Consumo Nominal Calefacción	W	1100	1580	1500
Corriente Máxima	A	10,00	13,50	10,00
Consumo Máximo	W	2350	2950	2200
Precarga Refrigerante R32	Kg/PCA/TCO ₂ eq.	0.87 / 675 / 0.59	1.15 / 675 / 0.78	1.35 / 675 / 0.91
Modelo Compresor		KTN110D42UFZ	KSN140D21UFZ	KSM135D23UFZ
Aceite	Tipo/MI	POE VG74 / 350	POE VG74 / 440	POE VG74 / 450
Diámetros Tuberías Frigoríficas	mm (pulg.)	Ø6.35+9.52 (1/4"+3/8")	Ø6.35+12.7 (1/4"+1/2")	Ø6.35+12.7 (1/4"+1/2")
Longitud Tubería con precarga fábrica	m	5	5	5
Longitud Tubería Mínima	m	3	3	3
Longitud Tubería Máxima	m	25	30	30
Desnivel Máximo (Incl. En Long. Máx.)	m	10	20	20
Carga adicional Refrigerante R32	g/m	12	12	12
Protocolo Comunicación		PLC	PLC	R485
CÓDIGO		910.910.0264	910.910.0265	910.910.0248
PRECIO		1.402 €	1.565 €	1.565 €

MODELO UNIDAD INTERIOR		42QSS012D8S	42QSS018D8S	42QSS018R8S
Potencia Ventilador	W	130	90	90
Corriente Ventilador Máxima	A	1,1	1,2	1,2
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	60	61	60
Nivel de Presión Sonora (Mínimo/Máximo)	dB(A)	42 / 36 / 30	45/38/33	42 / 40 / 38
Caudal de Aire (Mínimo/Máximo)	m³/h	580 / 480 / 300	880 / 650 / 350	1000 / 850 / 680
Presión Estática Externa	mm.c.a (Pa)	0~3 (0~30)	0~10 (0~100)	0~10 (0~100)
Peso (Neto/Bruto)	kg	18,0 / 22,0	24,5 / 29,5	25,5 / 31,5
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	700 x 450 x 200	880 x 674 x 210	880 x 674 x 210
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	860 x 540 x 285	1.070 x 725 x 280	1.070 x 725 x 270
CÓDIGO		910.910.0212	910.910.0269	910.910.0213

MODELO UNIDAD EXTERIOR		38QUS012D8S	38QUS018D8S	38QUS018R8S
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	63	64	65
Nivel de Presión Sonora	dB(A)	56	57	57
Caudal de Aire	m³/h	2000	2000	2100
Peso (Neto/Bruto)	kg	34,7 / 37,5	33,7 / 36,6	35,5 / 38,5
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	800 x 333 x 554	800 x 333x554	800 x 333 x 554
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	920 x 390 x 625	920 x 390 x 625	920 x 390 x 615
CÓDIGO		910.910.0263	910.910.0296	910.910.0201

Notas: Valores Sonoros en Modo Refrigeración / Valores Calefacción a -7°C /-10°C /-15°C a Frecuencia Libre.

CONDUCTOS

42QSS/38QUS - D/R8S/T



MODELO SISTEMA 1F - 220V		QSS024-R8S	QSS030-R8S	QSS036-R8S	QSS042-R8S
Capacidad Nominal Frigorífica (Min.~Máx.)	kW	7.05 (3.20~8.20)	8.80 (2.23~9.82)	10.50 (2.70~10.60)	12.40 (2.58~13.40)
Capacidad Nominal Calorífica (Min.~Máx.)	kW	7.60 (2.80~8.80)	9.38 (6.74~11.14)	11.30 (2.50~13.40)	13.48 (2.05~14.85)
Capacidad Calefacción a -7°C	kW	5,30	7,00	10,30	10,80
Capacidad Calefacción a -10°C	kW	4,70	6,20	9,60	9,60
Capacidad Calefacción a -15°C	kW	3,50	5,60	8,30	8,60
Rango de funcionamiento Frío	°C	-15°C~-50°C	-15°C~-50°C	-15°C~-50°C	-15°C~-50°C
Rango de funcionamiento Calor	°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C
SEER / SCOP Z.Cálida / SCOP Z.Media	W/W	6.5 / 4.8 / 4.0	6.1 / 5.1 / 4.0	6.1 / 4.9 / 4.0	6.1 / 5.0 / 4.0
Etiqueta Eficiencia Estacional (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Intermed.)		A++ / A++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A++ / A+	A++ / A++ / A+
Consumo Anual previsto (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Intermed.)	kWh	380 / 1633 / 1750	505 / 1920 / 2800	602 / 2940 / 2857	711/3360/2996
EER / COP	W/W	3.23 / 3.88	3.38 / 4.08	2.52 / 3.55	3.40/3.66
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/NºF	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F
Corriente Nom. Refrigeración	A	10,30	11,80	17,5	16,0
Consumo Nominal Refrigeración	W	2260	2600	3950	3650
Corriente Nom. Calefacción	A	9,00	10,60	14,1	16,2
Consumo Nominal Calefacción	W	1960	2300	3180	3680
Corriente Máxima	A	13,50	16,50	21,5	22,5
Consumo Máximo	W	2950	3600	4700	4800
Precarga Refrigerante R32	Kg/PCA/TCO ₂ eq.	1.50 / 675 / 1.01	2.00 / 675 / 1.35	2.40 / 675 / 1.62	2.80 / 675 / 1.89
Modelo Compresor		KTF235D22UMT	KTM240D57UMT	KTF310D43UMT	KTF310D43UMT
Aceite	Tipo/MI	POE RB74AF / 670	POE VG74 / 670	POE VG74 / 1000	POE VG74 / 1000
Diámetros Tuberías Frigoríficas	mm (pulg.)	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")
Longitud Tubería con precarga fábrica	m	5	5	5	5
Longitud Tubería Mínima	m	3	3	3	3
Longitud Tubería Máxima	m	50	50	65	65
Desnivel Máximo (Incl. En Long. Máx.)	m	25	25	30	30
Carga adicional Refrigerante R32	g/m	24	24	24	24
Protocolo Comunicación		R485	R485	R485	R485
CÓDIGO		910.910.0249	910.910.0270	910.910.0250	910.910.0273
PRECIO TARIFA		1.860 €	2.289 €	2.785 €	3.242 €

MODELO UNIDAD INTERIOR		42QSS024R8S	42QSS030R8S	42QSS036R8S	42QSS042R8S
Potencia Ventilador	W	90	250	250	560
Corriente Ventilador Máxima	A	1,2	1,52	1,52	4,1
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	63	65	65	69
Nivel de Presión Sonora (Mínimo/Máximo)	dB(A)	42 / 40 / 38	45 / 42 / 39	45 / 42 / 39	53 / 51 / 49
Caudal de Aire (Mínimo/Máximo)	m³/h	1250 / 1050 / 840	1400 / 1150 / 750	1400 / 1150 / 750	2400 / 2040 / 1680
Presión Estática Externa	mm.c.a (Pa)	0~16 (0~160)	0~16 (0~160)	0~16 (0~160)	0~16 (0~160)
Peso (Neto/Bruto)	kg	31,5 / 39,0	46,3 / 54,5	40,5 / 48,5	52,8 / 61,3
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	1.100 x 774 x 249	1.360 x 774 x 249	1.360 x 774 x 249	1.200 x 874 x 300
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	1.305 x 805 x 315	1.570 x 805 x 315	1.570 x 805 x 315	1.405 x 915 x 365
CÓDIGO		910.910.0214	910.910.0272	910.910.0215	910.910.0275

MODELO UNIDAD EXTERIOR		38QUS024R8S	38QUS030R8S	38QUS036R8S	38QUS042R8S
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	67	67	69	72
Nivel de Presión Sonora	dB(A)	61	61	64	65
Caudal de Aire	m³/h	2700	3800	4000	3600
Peso (Neto/Bruto)	kg	49,5 / 53,0	56,9 / 61,8	67,0 / 73,5	73,9 / 78,9
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	845 x 363 x 702	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	965 x 395 x 775	1.090 x 500 x 885	1.090 x 500 x 885	1.090 x 500 x 885
CÓDIGO		910.910.0202	910.910.0271	910.910.0203	910.910.0274

Notas: Valores Sonoros en Modo Refrigeración / Valores Calefacción a -7°C / -10°C / -15°C a Frecuencia Libre.



38QUS036R8T

38QUS048R8S/060R8T

MODELO SISTEMA 3F - 380V		QSS036-R8T	QSS048-R8T	QSS060-R8T
Capacidad Nominal Frigorífica (Min.~Máx.)	kW	10.50 (2.70~11.70)	14.00 (4.20~15.20)	15.40 (5.80~17.20)
Capacidad Nominal Calorífica (Min.~Máx.)	kW	11.60 (2.50~13.50)	15.60 (3.70~18.00)	18.00 (4.60~20.50)
Capacidad Calefacción a -7°C	kW	9,90	11,60	12,60
Capacidad Calefacción a -10°C	kW	9,10	10,70	11,80
Capacidad Calefacción a -15°C	kW	8,10	9,10	10,20
Rango de funcionamiento Frío	°C	-15°C~-50°C	-15°C~-50°C	-15°C~-50°C
Rango de funcionamiento Calor	°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C
SEER / SCOP Z.Cálida / SCOP Z.Media	W/W	6.2 / 5.1 / 4.0	6.1 / 5.0 / 4.0	6.1 / 5.1 / 4.0
Etiqueta Eficiencia Estacional (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Interm.)		A++ / A+++ / A+	A++ / A++ / A+	A++ / A+++ / A+
Consumo Anual previsto (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Interm.)	kWh	593 / 2800 / 2883	803 / 4130 / 3304	884 / 4200 / 3486
EER / COP	W/W	2.80 / 3.80	2.72 / 3.69	2.82 / 3.38
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/NºF	380-415V / 50Hz / 3F	380-415V / 50Hz / 3F	380-415V / 50Hz / 3F
Corriente Nom. Refrigeración	A	6,8	8,3	9,0
Consumo Nominal Refrigeración	W	4070	5150	5470
Corriente Nom. Calefacción	A	5,4	6,7	8,6
Consumo Nominal Calefacción	W	3050	4230	5330
Corriente Máxima	A	10,0	11,2	14,0
Consumo Máximo	W	5600	6200	7500
Precarga Refrigerante R32	Kg/PCA/TCO ₂ eq.	2.40 / 675 / 1.62	2.80 / 675 / 1.89	2.95 / 675 / 1.99
Modelo Compresor		KTF310D43UMT	KTQ420D1UMU	KTQ420D1UMU
Aceite	Tipo/MI	POE VG74 / 1000	POE VG74 / 1400	POE VG74 / 1400
Diámetros Tuberías Frigoríficas	mm (pulg.)	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")
Longitud Tubería con precarga fábrica	m	5	5	5
Longitud Tubería Mínima	m	3	3	3
Longitud Tubería Máxima	m	65	65	65
Desnivel Máximo (Incl. En Long. Máx.)	m	30	30	30
Carga adicional Refrigerante R32	g/m	24	24	24
Protocolo Comunicación		R485	R485	R485
CÓDIGO		910.910.0251	910.910.0252	910.910.0253
PRECIO		3.128 €	3.529 €	3.815 €

MODELO UNIDAD INTERIOR		42QSS036R8S	42QSS048R8S	42QSS060R8S
Potencia Ventilador	W	250	560	560
Corriente Ventilador Máxima	A	1,5	4,1	4,1
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	65	69	71
Nivel de Presión Sonora (Mínimo/Máximo)	dB(A)	45 / 42 / 39	53 / 51 / 49	54 / 52 / 50
Caudal de Aire (Mínimo/Máximo)	m³/h	1400 / 1150 / 750	2400 / 2040 / 1680	2600 / 2210 / 1820
Presión Estática Externa	mm.c.a (Pa)	0~16 (0~160)	0~16 (0~160)	0~16 (0~160)
Peso (Neto/Bruto)	kg	40,5 / 48,5	47,5 / 56,0	47,5 / 56,0
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	1.360 x 774 x 249	1200x874x300	1200x874x300
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	1.570 x 805 x 315	1405x915x365	1405x915x365
CÓDIGO		910.910.0215	910.910.0216	910.910.0217

MODELO UNIDAD EXTERIOR		38QUS036R8T	38QUS048R8T	38QUS060R8T
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	69	75	77
Nivel de Presión Sonora	dB(A)	64	66	66
Caudal de Aire	m³/h	4000	7500	7500
Peso (Neto/Bruto)	kg	81,5 / 87,0	107,0 / 120,0	112,0 / 125,0
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	946 x 410 x 810	952x415x1333	952x415x1333
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	1.090 x 500 x 885	1095x495x1480	1095x495x1480
CÓDIGO		910.910.0204	910.910.0205	910.910.0206

Notas: Valores Sonoros en Modo Refrigeración / Valores Calefacción a -7°C / -10°C / -15°C a Frecuencia Libre.

ACCESORIOS					
ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO	ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO
Carrier Smart Kit Wi-Fi Light Commercial	910.910.0099	130 €	Mando de pared por Cable KJR120X 2 Hilos con Rec. IR	990.915.0000	136 €
Mando de pared por Cable KJR120G2 4 Hilos	910.910.0149	117 €	Placa Transfer para mando KJR120X	R940.400.0176	CONSULTAR
Mando de pared por Cable KJR120X2 4 Hilos con Rec. IR	910.910.0571	130 €	JGO. DERIVACIÓN INST. TWIN 2x1 DIS-WA1G	910.910.0056	170 €



SUELO / TECHO

42QZL/38QUS-D8S/R8S



RG67N
Incluido



PRÁCTICO Y MODERNO

- **FLUJO DE AIRE 3D:** Diseño de salida del aire del equipo optimizado para lograr una mejor distribución y alcance dentro del local a acondicionar.
- **DOBLE SALIDA DE DRENAJE:** En Ambos lados de la unidad tienen una conexión para el tubo de drenaje, lo que facilita la instalación.
- **ENTRADA DE AIRE FRESCO:** Precalado en el cuerpo para la introducción de aire fresco exterior. De ser necesario para ello, un ventilador puede ser controlado desde la placa PCB.
- **PLACA PRINCIPAL:** Con puertos para conexión de Señal On-Off Remota, Control Centralizado, 220V para control Ventilador Aire Exterior y Salida de Alarma.
- **PREPARADO PARA INSTALACIONES TWIN 2 x 1:** Posibilidad de Instalar 2 Unidades Interiores iguales a una sola Unidad Exterior controladas por un solo Mando.

Accesorios Opcionales:



WI-FI
Light Commercial



KJR-120G2



KJR-120X2/X



Placa Transfer



Jgo. Juntas
TWIN 2x1



ULTRA
SILENCIOSA



AUTO
DIAGNÓSTICO



FUNCIÓN
REINICIO



FLUJO DE
AIRE 3D



FUNCIÓN
SIGUE



MODO TURBO



TEMPORIZADOR
SEMANAL



DESHUMIDIFICACIÓN
INDEPENDIENTE



MODO NOCHE



FÁCIL
INSTALACIÓN



DETECTOR
FUGA
REFRIGERANTE



AUTO SWING





38QUS018D8S

38QUS024R8S

38QUS036R8S

MODELO SISTEMA 1F - 220V		QZL018-D8S	QZL024-R8S	QZL036-R8S
Capacidad Nominal Frigorífica (Min.~Máx.)	kW	5.30 (2.71~5.57)	7.05 (3.20~7.70)	10.50 (3.90~10.70)
Capacidad Nominal Calorífica (Min.~Máx.)	kW	5.57 (2.42~6.30)	7.40 (2.70~8.30)	12.50 (2.90~13.50)
Capacidad Calefacción a -7°C	kW	4,50	5,30	9,80
Capacidad Calefacción a -10°C	kW	4,00	5,50	8,40
Capacidad Calefacción a -15°C	kW	3,60	4,90	8,20
Rango de funcionamiento Frío	°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C
Rango de funcionamiento Calor	°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C
SEER / SCOP Z.Cálida / SCOP Z.Media	W/W	6.1 / 5.1 / 4.0	6.3 / 5.0 / 4.0	6.6 / 5.1 / 4.0
Etiqueta Eficiencia Estacional (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Interm.)		A++ / A+++ / A+	A++ / A++ / A+	A++ / A+++ / A+
Consumo Anual previsto (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Interm.)	kWh	304 / 1373 / 1435	392 / 1372 / 1855	557 / 2910 / 3045
EER / COP	W/W	3.25 / 3.71	3.07 / 3.47	2.65 / 3.62
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/NºF	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F
Corriente Nom. Refrigeración	A	7,2	10,1	17,1
Consumo Nominal Refrigeración	W	1630	2230	3830
Corriente Nom. Calefacción	A	6,6	9,7	15,3
Consumo Nominal Calefacción	W	1500	2130	3450
Corriente Máxima	A	13,5	13,5	21,5
Consumo Máximo	W	2950	2950	4700
Precarga Refrigerante R32	Kg/PCA/TCO ₂ eq.	1.15 / 675 / 0.78	1.50 / 675 / 1.01	2.40 / 675 / 1.62
Modelo Compresor		KSN140D21UFZ	KTF235D22UMT	KTF310D43UMT
Aceite	Tipo/MI	POE VG74 / 440	POE RB74AF / 670	POE VG74 / 1000
Diámetros Tuberías Frigoríficas	mm (pulg.)	Ø6.35+12.7 (1/4"+1/2")	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")
Longitud Tubería con precarga fábrica	m	5	5	5
Longitud Tubería Mínima	m	3	3	3
Longitud Tubería Máxima	m	30	50	65
Desnivel Máximo (Incl. En Long. Máx.)	m	20	25	30
Carga adicional Refrigerante R32	g/m	12	24	24
Protocolo Comunicación		PLC	R485	R485
CÓDIGO		910.910.0276	910.910.0255	910.910.0256
PRECIO		1.669 €	2.002 €	2.766 €

MODELO UNIDAD INTERIOR		42QZL018D8S	42QZL024R8S	42QZL036R8S
Potencia Ventilador	W	96,0	100,0	192 (96x2)
Corriente Ventilador Máxima	A	0,9	1,1	2.30 (1.15x2)
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	61	62	63
Nivel de Presión Sonora (Mínimo/Máximo)	dB(A)	44 / 42 / 36	49 / 46 / 41	50 / 46 / 42
Caudal de Aire (Mínimo/Máximo)	m³/h	880 / 760 / 650	1200 / 1070 / 850	2160 / 1840 / 1430
Peso (Neto/Bruto)	kg	28,0 / 33,5	27,0 / 32,0	41,5 / 48,0
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	1.068 x 675 x 235	1.068 x 675 x 235	1.650 x 675 x 235
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	1.145 x 755 x 318	1.145 x 755 x 318	1.725 x 755 x 318
CÓDIGO		910.910.0277	910.910.0228	910.910.0229

MODELO UNIDAD EXTERIOR		38QUS018D8S	38QUS024R8S	38QUS036R8S
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	64	67	67
Nivel de Presión Sonora	dB(A)	57	61	61
Caudal de Aire	m³/h	2000	2700	3800
Peso (Neto/Bruto)	kg	33,7 / 36,6	49,5 / 53,0	56,9 / 61,8
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	800 x 333x554	845 x 363 x 702	946 x 410 x 810
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	920 x 390 x 625	965 x 395 x 775	1.090 x 500 x 885
CÓDIGO		910.910.0296	910.910.0202	910.910.0203

Notas: Valores Sonoros en Modo Refrigeración / Valores Calefacción a -7°C / -10°C / -15°C a Frecuencia Libre.

SUELO-TECHO
42QZL/38QUS-D/R8S/T



MODELO SISTEMA 3F - 380V		QZL036-R8T	QZL048-R8T	QZL060-R8T
Capacidad Nominal Frigorífica (Min.~Máx.)	kW	10.50 (3.90~11.20)	14.00 (4.90~15.10)	15.40 (5.20~17.00)
Capacidad Nominal Calorífica (Min.~Máx.)	kW	10.80 (2.80~13.90)	15.60 (3.80~18.00)	18.00 (4.30~19.60)
Capacidad Calefacción a -7°C	kW	9,70	11,10	11,50
Capacidad Calefacción a -10°C	kW	8,30	10,50	11,10
Capacidad Calefacción a -15°C	kW	8,20	8,60	9,90
Rango de funcionamiento Frío	°C	-15°C~-50°C	-15°C~-50°C	-15°C~-50°C
Rango de funcionamiento Calor	°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C
SEER / SCOP Z.Cálida / SCOP Z.Media	W/W	6.5 / 5.1 / 4.0	6.1 / 4.8 / 4.0	6.1 / 5.1 / 4.0
Etiqueta Eficiencia Estacional (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Interm.)		A++ / A+++ / A+	A++ / A++ / A+	A++ / A+++ / A+
Consumo Anual previsto (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Interm.)	kWh	565 / 2471 / 3045	803 / 3529 / 3885	884 / 3376 / 4130
EER / COP	W/W	2.80 / 3.65	2.55 / 2.85	2.55 / 2.95
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/NºF	380-415V / 50Hz / 3F	380-415V / 50Hz / 3F	380-415V / 50Hz / 3F
Corriente Nom. Refrigeración	A	6,7	9,1	10,1
Consumo Nominal Refrigeración	W	4000	5500	6050
Corriente Nom. Calefacción	A	5,1	8,2	10,2
Consumo Nominal Calefacción	W	2950	5030	6100
Corriente Máxima	A	10,0	11,2	14,0
Consumo Máximo	W	5600	6200	7500
Precarga Refrigerante R32	Kg/PCA/TCO ₂ eq.	2.40 / 675 / 1.62	2.80 / 675 / 1.89	2.95 / 675 / 1.99
Modelo Compresor		KTF310D43UMT	KTQ420D1UMU	KTQ420D1UMU
Aceite	Tipo/Ml	POE VG74 / 1000	POE VG74 / 1400	POE VG74 / 1400
Diámetros Tuberías Frigoríficas	mm (pulg.)	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")
Longitud Tubería con precarga fábrica	m	5	5	5
Longitud Tubería Mínima	m	3	3	3
Longitud Tubería Máxima	m	65	65	65
Desnivel Máximo (Incl. En Long. Máx.)	m	30	30	30
Carga adicional Refrigerante R32	g/m	24	24	24
Protocolo Comunicación		R485	R485	R485
CÓDIGO		910.910.0257	910.910.0258	910.910.0259
PRECIO		3.052 €	3.719 €	3.948 €

MODELO UNIDAD INTERIOR		42QZL036R8S	42QZL048R8S	42QZL060R8S
Potencia Ventilador	W	192 (96x2)	192 (96x2)	180 (90x2)
Corriente Ventilador Máxima	A	2.30 (1.15x2)	2.30 (1.15x2)	2.40 (1.2x2)
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	63	66	68
Nivel de Presión Sonora (Mínimo/Máximo)	dB(A)	50 / 46 / 42	54 / 50 / 46	54 / 47 / 43
Caudal de Aire (Mínimo/Máximo)	m³/h	2160 / 1840 / 1430	2330 / 1930 / 1420	2450 / 1830 / 1430
Peso (Neto/Bruto)	kg	41,5 / 48,0	41,2 / 47,6	41,4 / 47,8
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	1.650 x 675 x 235	1.650 x 675 x 235	1.650 x 675 x 235
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	1.725 x 755 x 318	1.725 x 755 x 318	1.725 x 755 x 318
CÓDIGO		910.910.0229	910.910.0230	910.910.0231

MODELO UNIDAD EXTERIOR		38QUS036R8T	38QUS048R8T	38QUS060R8T
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	4000	7500	7500
Nivel de Presión Sonora	dB(A)	69	75	77
Caudal de Aire	m³/h	64	66	66
Peso (Neto/Bruto)	kg	81,5 / 87,0	107,0 / 120,0	112,0 / 125,0
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	946 x 410 x 810	952x415x1333	952x415x1333
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	1.090 x 500 x 885	1095x495x1480	1095x495x1480
CÓDIGO		910.910.0204	910.910.0205	910.910.0206

Notas: Valores Sonoros en Modo Refrigeración / Valores Calefacción a -7°C /-10°C /-15°C a Frecuencia Libre.

ACCESORIOS					
ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO	ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO
Carrier Smart Kit Wi-Fi Light Commercial	910.910.0099	130 €	Mando de pared por Cable KJR120X 2 Hilos con Rec. IR	990.915.0000	136 €
Mando de pared por Cable KJR120G2 4 Hilos	910.910.0149	117 €	Placa Transfer para mando KJR120X	R940.400.0176	CONSULTAR
Mando de pared por Cable KJR120X2 4 Hilos con Rec. IR	910.910.0571	130 €	JGO. DERIVACIÓN INST. TWIN 2x1 DIS-WA1G	910.910.0056	170 €



COLUMNA DE SUELO 42QFD/38QUS - R8T



RG67N
Incluido

ELEGANTE Y POTENTE



ULTRA
SILENCIOSA



AUTO
DIAGNÓSTICO



FUNCIÓN
REINICIO



PANTALLA
LED



FUNCIÓN
SIGUEME



MODO TURBO



TEMPORIZADOR
SEMANAL



DESHUMIDIFICACIÓN
INDEPENDIENTE



MODO NOCHE



FÁCIL
INSTALACIÓN



DETECTOR
FUGA
REFRIGERANTE



AUTO SWING



- **POTENTE CAUDAL DE AIRE:** La unidad está equipada con un potente motor inverter DC y una turbina centrífuga de 40cm de diámetro para obtener un flujo de aire de hasta 2300 m³/h. Su amplia entrada de aire y las seis grandes lamas direccionales permiten una impulsión de aire de hasta 12 m.
- **FUNCIÓN "WAM" (WIND AVOID ME):** La dirección del flujo del aire puede ser direccionada para evitar corrientes de aire directas sobre las personas.
- **FLUJO DE AIRE 3D:** Combina oscilación automática vertical y horizontal para extender el confort a toda la amplitud de la habitación.
- **DISPLAY VLED:** Oculto, elegante y de fácil lectura.
- **MÚLTIPLE ACOMETIDA DE TUBERÍAS FRIGORÍFICAS:** Disposición trasera, lateral o inferior.





38QUS048R8S/060R8T

MODELO SISTEMA 3F - 380V		QFD048R8T
Capacidad Nominal Frigorífica (Min.~Máx.)	kW	14.60 (4.95~15.45)
Capacidad Nominal Calorífica (Min.~Máx.)	kW	16.10 (4.40~18.50)
Capacidad Calefacción a -7°C	kW	13,40
Capacidad Calefacción a -10°C	kW	11,30
Capacidad Calefacción a -15°C	kW	10,00
Rango de funcionamiento Frío	°C	-15°C~+50°C
Rango de funcionamiento Calor	°C	-15°C~+24°C
SEER / SCOP Z.Cálida / SCOP Z.Media	W/W	6.1 / 5.1 / 4.0
Etiqueta Eficiencia Estacional (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Interm.)		A++ / A+++ / A+
Consumo Anual previsto (Frio/Calor Z.Cálida/Calor Z.Interm.)	kWh	838 / 3240 / 3850
EER / COP	W/W	2.81 / 3.10
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/NºF	380-415V / 50Hz / 3F
Corriente Nom. Refrigeración	A	8,0
Consumo Nominal Refrigeración	W	5195
Corriente Nom. Calefacción	A	8,5
Consumo Nominal Calefacción	W	5200
Corriente Máxima	A	11,2
Consumo Máximo	W	6200
Precarga Refrigerante R32	Kg/PCA/TCO ₂ eq.	2.80 / 675 / 1.89
Modelo Compresor		KTQ420D1UMU
Aceite	Tipo/MI	POE VG74 / 1400
Diámetros Tuberías Frigoríficas	mm (pulg.)	Ø9.52+15.9 (3/8"+5/8")
Longitud Tubería con precarga fábrica	m	5
Longitud Tubería Mínima	m	3
Longitud Tubería Máxima	m	65
Desnivel Máximo (Incl. En Long. Máx.)	m	30
Carga adicional Refrigerante R32	g/m	24
CÓDIGO		910.910.0282
PRECIO		4.100 €

MODELO UNIDAD INTERIOR		42QFD048R8S
Potencia Ventilador	W	210
Corriente Ventilador Máxima	A	1,77
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	66
Nivel de Presión Sonora (Mínimo/Máximo)	dB(A)	55 / 53 / 51,5
Caudal de Aire (Mínimo/Máximo)	m³/h	2413 / 2222 / 2027
Peso (Neto/Bruto)	kg	58.4 / 77.1
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	1935×629×456
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	2055×750×575
CÓDIGO		910.910.0283

MODELO UNIDAD EXTERIOR		38QUS048R8T
Nivel de Potencia Sonora	dB(A)	7500
Nivel de Presión Sonora	dB(A)	75
Caudal de Aire	m³/h	66
Peso (Neto/Bruto)	kg	107.0 / 120.0
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm	952x415x1333
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm	1095×495×1480
CÓDIGO		910.910.0205

Notas: Valores Sonoros en Modo Refrigeración / Valores Calefacción a -7°C / -10°C / -15°C a Frecuencia Libre.





SISTEMAS MULTISPLIT



SISTEMAS MULTISPLIT

42Q-D8S/38QUS – D8S

COMBINACIONES MULTI > **MÚLTIPLES POSIBILIDADES**

Para instalaciones Multi-split, Carrier ofrece una amplia gama de unidades interiores para personalizar cualquier habitación de la casa, asegurando un rendimiento óptimo, reducción del consumo de energía y del espacio en comparación con los sistemas mono-split



COMPRESOR
DC



TECNOLOGÍA
3D INVERTER



ULTRA
SILENCIOSA



AUTO
DIAGNÓSTICO



FÁCIL
INSTALACIÓN



FUNCIÓN
REINICIO

- **HASTA 5 UNIDADES INTERIORES CONECTADAS A UNA SOLA UNIDAD EXTERIOR:** Las unidades interiores pueden ser de diferentes tipos, Highwall, Cassette, Conduco, Suelo-Techo o Consola, para adaptarse al diseño de cada espacio de su hogar.
- **VÁLVULA DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA:** Cada circuito está equipado con válvula de expansión electrónica accionada por pulsos.
- **AUTOCORRECCIÓN DE CONEXIONES:** Función para corrección automática de conexionado de señal entre circuitos.
- **AISLAMIENTO ACÚSTICO:** Compresor y grupo frigorífico aislados acústicamente.
- **RANGO DE DISTANCIAS DE TUBERÍAS:** Hasta 80 mts. de Longitud de Tuberías y hasta 15 mts. de desnivel entre Unidad Interior y Exterior.



SISTEMAS MULTISPLIT


MAPA DE GAMA



Un. Cond.	Kw*	Comb.	HW GOLD	Cassette 60X60	Cassette 90X90	Suelo-Techo	Consola	Conductos
 38QUS014D8S2	4,10/4,40	2X1	42QH007D8S	-	-	-	-	-
			42QH009D8S	42QTD009D8S	-	-	-	42QSS009D8S
			42QH012D8S	42QTD012D8S	-	-	42QZA012D8S	42QSS012D8S
			42QH018D8S	42QTD018D8S-1	-	42QZL018D8S-1	42QZA018D8S	42QSS018D8S
 38QUS018D8S2-1	5,28/5,57	2X1	42QH007D8S	-	-	-	-	-
			42QH009D8S	42QTD009D8S	-	-	-	42QSS009D8S
			42QH012D8S	42QTD012D8S	-	-	42QZA012D8S	42QSS012D8S
			42QH018D8S	42QTD018D8S-1	-	42QZL018D8S-1	42QZA018D8S	42QSS018D8S
 38QUS021D8S3	6,10/6,59	3X1	42QH007D8S	-	-	-	-	-
			42QH009D8S	42QTD009D8S	-	-	-	42QSS009D8S
			42QH012D8S	42QTD012D8S	-	-	42QZA012D8S	42QSS012D8S
			42QH018D8S	42QTD018D8S-1	-	42QZL018D8S-1	42QZA018D8S	42QSS018D8S
 38QUS027D8S3-1	7,90/8,20	3X1	42QH007D8S	-	-	-	-	-
			42QH009D8S	42QTD009D8S	-	-	-	42QSS009D8S
			42QH012D8S	42QTD012D8S	-	-	42QZA012D8S	42QSS012D8S
			42QH018D8S	42QTD018D8S-1	-	42QZL018D8S-1	42QZA018D8S	42QSS018D8S
 38QUS028D8S4	8,20/8,79	4X1	42QH007D8S	-	-	-	-	-
			42QH009D8S	42QTD009D8S	-	-	-	42QSS009D8S
			42QH012D8S	42QTD012D8S	-	-	42QZA012D8S	42QSS012D8S
			42QH018D8S	42QTD018D8S-1	-	42QZL018D8S-1	42QZA018D8S	42QSS018D8S
			42QH024D8S	-	42QTD024D8S	42QZL024D8S-1	-	42QSS024D8S
 38QUS036D8S4	10,20/11,00	4X1	42QH007D8S	-	-	-	-	-
			42QH009D8S	42QTD009D8S	-	-	-	42QSS009D8S
			42QH012D8S	42QTD012D8S	-	-	42QZA012D8S	42QSS012D8S
			42QH018D8S	42QTD018D8S-1	-	42QZL018D8S-1	42QZA018D8S	42QSS018D8S
			42QH024D8S	-	42QTD024D8S	42QZL024D8S-1	-	42QSS024D8S
 38QUS042D8S5	12,00/12,00	5X1	42QH007D8S	-	-	-	-	-
			42QH009D8S	42QTD009D8S	-	-	-	42QSS009D8S
			42QH012D8S	42QTD012D8S	-	-	42QZA012D8S	42QSS012D8S
			42QH018D8S	42QTD018D8S-1	-	42QZL018D8S-1	42QZA018D8S	42QSS018D8S
			42QH024D8S	-	42QTD024D8S	42QZL024D8S-1	-	42QSS024D8S

*Capacidades Indicadas para combinaciones con Unidades Interiores del Tipo High Wall.

Unidad Condensadora		Longitud Máxima		Desnivel máximo	
Tipo	Modelo	Total Sistema	Circuito + Largo	Entre Un. Ext. e Un. Int.	Entre Un. Interiores
2x1	38QUS014D8S2	40	25	15	10
	38QUS018D8S2-1	40	25	15	10
3x1	38QUS021D8S3	60	25	15	10
	38QUS027D8S3-1	60	30	15	10
4x1	38QUS028D8S4	80	30	15	10
	38QUS036D8S4	80	35	15	10
5x1	38QUS042D8S5	80	35	15	10

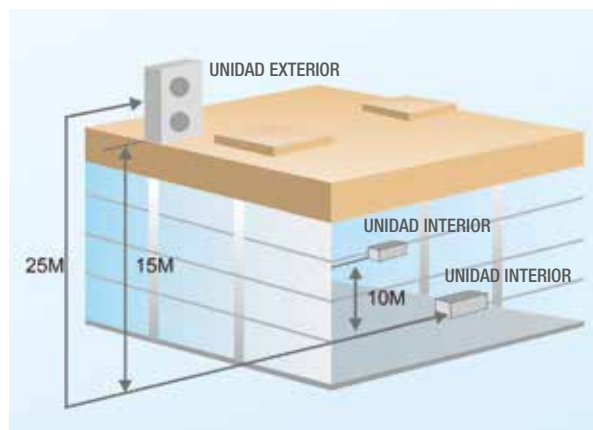

Debido a nuestra política de mejora continua del producto, las características y los datos informados anteriormente pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Las imágenes de productos y accesorios son orientativas.

UNIDADES EXTERIORES MULTISPLIT R32



UNIDAD CONDENSADORA			38QUS014D8S2	38QUS018D8S2-1	38QUS021D8S3	38QUS027D8S3-1
Combinación			2x1	2x1	3x1	3x1
Combinación de Unidades Interiores para Valores declarados			42QHG007D8S (x2)	42QHG009D8S (x2)	42QHG007D8S (x3)	42QHG009D8S (x3)
Capacidad Nominal (Min.-Máx.)	Frigorífica	kW	4.10 (1.44~4.79)	5.28 (2.23~5.57)	6.10 (1.95~6.83)	7.90 (2.89~8.50)
	Calorífica	kW	4.40 (1.50~4.91)	5.57 (2.34~5.63)	6.59 (1.45~6.86)	8.20 (1.99~8.50)
Capacidad de Diseño Refrigeración		kW	4,1	5,28	6,1	7,9
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Media)		kW	3,7	4,3	5,4	5,7
Rango de funcionamiento	Frio	°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C
	Calor	°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C
SEER / SCOP Z. Media		W/W	6,8 / 4,0	6,1 / 4,0	6,5 / 4,0	6,1 / 4,0
Etiqueta Eficiencia Estacional	Frio / Calor Z. Media		A++ / A+	A++ / A	A++ / A+	A++ / A+
Consumo Anual previsto	Frio / Calor Z. Media	kWh	212 / 1295	303 / 1505	329 / 1890	454 / 1995
EER/ COP		W/W	3.23 / 3.67	3.24 / 3.71	3.21 / 3.72	3.22 / 3.73
Refrigerante R32	Precarga Kg/PCA/TCO ₂ eq.		1,10 / 675 / 0,74	1,25 / 675 / 0,84	1,40 / 675 / 0,95	1,72 / 675 / 1,16
	Longitud Máx. Precarga	mt	15	15	22,5	22,5
	Carga adicional	g/m	12	12	12	12
Tuberías Frigoríficas	L. Líquido	mm (pulg.)	2 x Ø6.35 (1/4")	2 x Ø6.35 (1/4")	3 x Ø6.35 (1/4")	3 x Ø6.35 (1/4")
	L. Gas	mm (pulg.)	2 x Ø9.52 (3/8")	2 x Ø9.52 (3/8")	3 x Ø9.52 (3/8")	3 x Ø9.52 (3/8")
	Long. Mínima/Circ.	mt	3	3	3	3
	Long. Máxima Total	mt	40	40	60	60
	Long. Máxima 1 Circuito	mt	25	25	25	30
	Desnivel Máx. UC-UE **	mt	15	15	15	15
	Desnivel Máx. UE-UE	mt	10	10	10	10
Dispositivo de Expansión			Válv. Exp. El. + Capilar	Válv. Exp. El. + Capilar	Válv. Exp. El. + Capilar	Válv. Exp. El. + Capilar
Alimentación Eléctrica	Voltaje / Hz / N°F		220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F
Protocolo Comunicación			PLC	PLC	PLC	PLC
Corriente	Nom. Refrigeración	A	5,8	7,3	8,6	11,0
	Nom. Calefacción	A	5,4	6,7	8,1	9,9
	Máxima	A	11,5	13,0	15,5	17,5
Consumo	Nom. Refrigeración	W	1270	1630	1900	2540
	Nom. Calefacción	W	1200	1500	1770	2200
	Máximo	W	2650	2850	3300	3600
Cableado	Interconexión Unidades	NxØmm2	3x1,5mm2 + T	3x1,5mm2 + T	3x1,5mm2 + T	3x1,5mm2 + T
	Alim. Eléctr. (Un. Cond.)	NxØmm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2
Compresor	Cant./Tipo		1 - Rotativo	1 - Rotativo	1 - Rotativo	1 - Rotativo Doble Cilindro
	Modelo		KSN140D21UFZ	KSM135D23UFZ	KSN140D21UFZ	KTM240D57UMT
	Aceite/MI		POE VG74 / 440	POE VG74 / 440	POE VGRB74 / 440	POE RB74AF / 670
Ventilador	Cant.		1	1	1	1
Caudal de Aire	m³/h		2200	2200	2700	2700
Potencia Sonora	dB(A)		65	65	66	68
Presión Sonora	dB(A)		56	56	58	60
Peso Neto	kg		32,0	35,5	47,0	54,5
An x Fon x Al	mm		800x333x554	800x333x554	845x363x702	845x363x702
CÓDIGO			910.910.0285	910.910.0207	910.910.0286	910.910.0298
PRECIO			1.077 €	1.276 €	1.630 €	1.898 €

Notas: * Valores Sonoros en Modo Refrigeración / ** Descontar el Densivel de la Longitud Máxima Permitida





UNIDAD CONDENSADORA			38QUS028D8S4	38QUS036D8S4	38QUS042D8S5
Combinación			4x1	4x1	5x1
Combinación de Unidades Interiores para Valores declarados			42QHGO07D8S (x4)	42QHGO09D8S (x4)	42QHC009D8S (x5)
Capacidad Nominal (Min.~Máx.)	Frigorífica	kW	8.20 (2.51~10.43)	10.20 (2.05~10.55)	12.00 (2.05~12.31)
	Calorífica	kW	8.79 (1.61~10.14)	11.00 (2.34~11.14)	12.00 (2.34~12.31)
Capacidad de Diseño Refrigeración		kW	8,20	10,20	12
Capacidad de Diseño Calefacción (Z. Media)		kW	6,50	8,80	9,2
Rango de funcionamiento	Frio	°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C	-15°C~+50°C
	Calor	°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C	-15°C~+24°C
SEER / SCOP Z. Media		W/W	7,0 / 4,0	6,5 / 3,8	6,8 / 3,8
Etiqueta Eficiencia Estacional	Frio / Calor Z. Media		A++ / A+	A++ / A	A++ / A
Consumo Anual previsto	Frio / Calor Z. Media	kWh	410 / 2275	550 / 3242	618 / 3390
EER/ COP		W/W	3.23 / 3.66	2.82 / 3.55	3.08 / 3.66
Refrigerante R32	Precarga Kg/PCA/TCO ₂ eq.		2,10 / 675 / 1,42	2,10 / 675 / 1,42	2,40 / 675 / 1,62
	Longitud Máx. Precarga	mt	30	30	37,5
	Carga adicional	g/m	12	12	12
Tuberías Frigoríficas	L. Líquido	mm (pulg.)	4 x Ø6.35 (1/4")	4 x Ø6.35 (1/4")	5 x Ø6.35 (1/4")
	L. Gas	mm (pulg.)	3xØ9.52 (3/8")+1xØ12.7(1/2")	3xØ9.52(3/8")+1xØ12.7(1/2")	4xØ9.52(3/8")+1xØ12.7(1/2")
	Long. Mínima/Circ.	mt	3	3	3
	Long. Máxima Total	mt	80	80	80
	Long. Máxima 1 Circuito	mt	30	35	35
	Desnivel Máx. UC-UE **	mt	15	15	15
	Desnivel Máx. UE-UE	mt	10	10	10
Dispositivo de Expansión			Válv. Exp. El. + Capilar	Válv. Exp. El. + Capilar	Válv. Exp. El. + Capilar
Alimentación Eléctrica	Voltaje / Hz / N°F		220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F
Protocolo Comunicación			PLC	PLC	PLC
Corriente	Nom. Refrigeración	A	11,4	16,0	17,2
	Nom.Calefacción	A	10,8	13,7	14,6
	Máxima	A	19,0	21,5	22,0
Consumo	Nom. Refrigeración	W	2540	3620	3890
	Nom.Calefacción	W	2400	3100	3280
	Máximo	W	4150	4600	4700
Cableado	Interconexión Unidades	NxØmm2	3x1,5mm2 + T	3x1,5mm2 + T	3x1,5mm2 + T
	Alim. Eléctr. (Un. Cond.)	NxØmm2	3x4,0mm2	3x4,0mm2	3x4,0mm2
Compresor	Cant./Tipo		1 - Rotativo Doble Cilindro	1 - Rotativo Doble Cilindro	1 - Rotativo Doble Cilindro
	Modelo		KTM240D57UMT	KTF310D43UMT	KTF310D43UMT
	Aceite/MI		POE VG74 / 670	POE VG74 / 1000	POE VG74 / 1000
Ventilador	Cant.		1	1	1
Caudal de Aire	m³/h		3800	4000	3850
Potencia Sonora	dB(A)		70	72	72
Presión Sonora	dB(A)		63	64	64
Peso Neto	kg		62,0	69,0	73,5
An x Fon x Al	mm		946x410x810	946x410x810	946x410x810
CÓDIGO			910.910.0287	910.910.0209	910.910.0210
PRECIO			2.002 €	2.452 €	3.148 €

Notas: * Valores Sonoros en Modo Refrigeración / ** Descontar el Desnivel de la Longitud Máxima Permitida



UNIDADES INTERIORES MULTISPLIT R32

RG67G
Incluido

UNIDAD EVAPORADORA HIGH WALL			42QHG007D8S	42QHG009D8S	42QHG012D8S	42QHG018D8S	42QHG024D8S
Capacidad Nominal Frigorífica (Min.~Máx.)	kW		2,05	2,64	3,52	5,28	7,04
Capacidad Nominal Calorífica (Min.~Máx.)	kW		2,05	2,64	3,52	5,28	7,04
Caudal de Aire (Vel. Alta/media/Baja/Silencio)	m³/h		180~460	180~460	195~530	300~800	480~1090
Potencia Sonora	dB(A)		56,00	56,00	56,00	58,00	63,00
Presión Sonora (Vel. Alta/media/Baja/Silencio)	dB(A)		20~37	20~37	20~37	21~41	22~47
Potencia Ventilador	W		22,00	22,00	20,00	36,00	60,00
Corriente Ventilador Máxima	A		0,50	0,50	0,50	0,50	0,70
Tuberías Frigoríficas	L. Líquido	mm (pulg.)	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ø9.52 (3/8")
	L. Gas	mm (pulg.)	Ø9.52 (3/8")	Ø9.52 (3/8")	Ø9.52 (3/8")	Ø12.7 (1/2")	Ø15.9(5/8")
Cableado Interconexión	NxØmm2		4x1,5mm2	4x1,5mm2	4x1,5mm2	4x1,5mm2	4x1,5mm2
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/NºF		220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F
Peso (Neto/Bruto)	kg		8.0 / 10.5	8.0 / 10.5	8.7 / 11.5	11.2 / 14.6	13.6 / 17.3
Dimensiones (An x Fon x Al)	mm		726x210x291	726x210x291	835x208x295	969x241x320	1083x244x336
Dimensiones Embalaje (An x Fon x Al)	mm		790x270x375	790x270x375	905x290x355	1045x315x405	1155x315x415
CÓDIGO			910.910.0336	910.910.0310	910.910.0311	910.910.0312	910.910.0313
PRECIO TARIFA			252 €	263 €	296 €	515 €	668 €

RG67N
Incluido

UNIDAD EVAPORADORA CASSETTE 60X60			42QTD009D8S	42QTD012D8S	42QTD018D8S-1
Capacidad Nominal (Min.~Máx.)	Frigorífica	kW	2,64	3,52	5,28
	Calorífica	kW	2,64	3,52	5,28
Caudal de Aire (Vel. Alta/media/Baja/Silencio)	m³/h		560/430/390	560/430/390	680/550/400
Potencia Sonora	dB(A)		58,00	59,00	60,00
Presión Sonora (Vel. Alta/media/Baja)	dB(A)		42/39/36	42/39/36	45/42/36
Potencia Ventilador	W		45,00	45,00	45,00
Corriente Ventilador Máxima	A		0,40	0,40	0,40
Tuberías Frigoríficas	L. Líquido	mm (pulg.)	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")
	L. Gas	mm (pulg.)	Ø9.52 (3/8")	Ø9.52 (3/8")	Ø12.7 (1/2")
Cableado Interconexión	NxØmm2		4x1,5mm2	4x1,5mm2	
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/NºF		220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F
Peso Cuerpo (Bruto/neto)	kg		15.0/18.0	16.5/19.5	16.5/19.5
Dimensiones Cuerpo (An x Fon x Al)	mm		570x570x260	570x570x260	570x570x260
Dimensiones Embalaje Cuerpo (An x Fon x Al)	mm		662x662x317	662x662x317	662x662x317
Peso Panel (Bruto/neto)			2.5/4.5	2.5/4.5	2.5/4.5
Dimensiones Panel (An x Fon x Al)			647x647x50	647x647x50	647x647x50
Dimensiones Embalaje Panel (An x Fon x Al)			715x715x123	715x715x123	715x715x123
CÓDIGO CUERPO			910.910.0218	910.910.0219	910.910.0220
PRECIO TARIFA CUERPO			489 €	594 €	785 €
CÓDIGO PANEL			910.910.0027	910.910.0027	910.910.0027
PRECIO TARIFA PANEL			90 €	90 €	90 €

RG67N
Incluido

UNIDAD EVAPORADORA CASSETTE 90x90			42QTD024D8S
Capacidad Nominal (Min.~Máx.)	Frigorífica	kW	7,04
	Calorífica	kW	7,04
Caudal de Aire (Vel. Alta/media/Baja/Silencio)	m³/h		1250/1120/995
Potencia Sonora	dB(A)		59,00
Presión Sonora (Vel. Alta/media/Baja)	dB(A)		50.0/47.5/42.0
Potencia Ventilador	W		120,00
Corriente Ventilador Máxima	A		0,39
Tuberías Frigoríficas	L. Líquido	mm (pulg.)	Ø6.35 (1/4")
	L. Gas	mm (pulg.)	Ø9.52 (3/8")
Cableado Interconexión	NxØmm2		4x1,5mm2
Alimentación Eléctrica	Voltaje/Hz/NºF		220-240V / 50Hz / 1F
Peso Cuerpo (Bruto/neto)	kg		21.6/25.4
Dimensiones Cuerpo (An x Fon x Al)	mm		830x830x205
Dimensiones Embalaje Cuerpo (An x Fon x Al)	mm		910x910x250
Peso Panel (Bruto/neto)			6.0 / 9.0
Dimensiones Panel (An x Fon x Al)			950x950x55
Dimensiones Embalaje Panel (An x Fon x Al)			1035x1035x90
CÓDIGO CUERPO			910.910.0340
PRECIO TARIFA CUERPO			990 €
CÓDIGO PANEL			910.910.0354
PRECIO TARIFA PANEL			120 €

RG67N
Incluido

UNIDAD EVAPORADORA CONSOLA SUELO-TECHO			42QZL018D8S-1	42QZL024D8S
Capacidad Nominal (Min.~Máx.)	Frigorífica	kW	5,28	7,04
	Calorífica	kW	5,28	7,04
Caudal de Aire (Vel. Alta/media/Baja/Silencio)		m³/h	880/760/650	1190 / 1025 / 850
Potencia Sonora		dB(A)	61,00	55,00
Presión Sonora (Vel. Alta/media/Baja)		dB(A)	44/42/36	51.0 / 47.0 / 43.0
Potencia Ventilador		W	96,00	98,00
Corriente Ventilador Máxima		A	0,94	0,94
Tuberías Frigoríficas	L. Líquido	mm (pulg.)	Ø6.35 (1/4")	Ø9.52 (3/8")
	L. Gas	mm (pulg.)	Ø12.7 (1/2")	Ø15.9 (5/8")
Cableado Interconexión		NxØmm2	4x1,5mm2	4x1,5mm2
Alimentación Eléctrica		Voltaje/Hz/NºF	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F
Peso (Bruto/neto)		kg	28.0/33.5	28.0 / 33.1
Dimensiones Cuerpo (An x Fon x Al)		mm	1068x675x235	1068x675x235
Dimensiones Embalaje Cuerpo (An x Fon x Al)		mm	1145x755x318	1145x755x318
CÓDIGO			910.910.0277	910.910.0344
PRECIO TARIFA			650 €	950 €

RG67N
Incluido

UNIDAD EVAPORADORA CONSOLA DE SUELO			42QZA012D8S	42QZA018D8S
Capacidad Nominal (Min.~Máx.)	Frigorífica	kW	3,52	5,28
	Calorífica	kW	3,52	5,28
Caudal de Aire (Vel. Alta/media/Baja/Silencio)		m³/h	530/480/360	560/480/400
Potencia Sonora		dB(A)	60,00	60,00
Presión Sonora (Vel. Alta/media/Baja)		dB(A)	43/41/35	42.5/39/35
Potencia Ventilador		W	66,60	66,60
Corriente Ventilador Máxima		A	0,60	0,60
Tuberías Frigoríficas	L. Líquido	mm (pulg.)	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")
	L. Gas	mm (pulg.)	Ø9.52 (3/8")	Ø12.7 (1/2")
Cableado Interconexión		NxØmm2	4x1,5mm2	4x1,5mm2
Alimentación Eléctrica		Voltaje/Hz/NºF	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F
Peso (Bruto/neto)		kg	15.0/19.5	14.7/18.2
Dimensiones Cuerpo (An x Fon x Al)		mm	700x600x210	700x600x210
Dimensiones Embalaje Cuerpo (An x Fon x Al)		mm	810x710x310	810x710x310
CÓDIGO			910.910.0226	910.910.0318
PRECIO TARIFA			430 €	486 €

RG67N
Incluido

UNIDAD EVAPORADORA CONDUCTOS			42QSS009D8S-1	42QSS012D8S	42QSS018D8S	42QSS024D8S
Capacidad Nominal (Min.~Máx.)	Frigorífica	kW	2,64	3,52	5,28	7,04
	Calorífica	kW	2,64	3,52	5,28	7,04
Caudal de Aire (Vel. Alta/media/Baja/Silencio)		m³/h	580/480/300	580/480/300	880/650/350	1230/1035/825
Presión Estática Externa		mm.c.a (Pa)	0~3 (0~30)	0~3 (0~30)	0~10 (0~100)	0~160
Potencia Sonora		dB(A)	60,00	60,00	61,00	62,00
Presión Sonora (Vel. Alta/media/Baja)		dB(A)	42/36/30	42/36/30	45/38/33	49.0/46.0/41.0
Potencia Ventilador		W	130,00	130,00	90,00	200,00
Corriente Ventilador Máxima		A	1,11	1,11	1,20	1,65
Tuberías Frigoríficas	L. Líquido	mm (pulg.)	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ø9.52 (3/8")
	L. Gas	mm (pulg.)	Ø9.52 (3/8")	Ø9.52 (3/8")	Ø12.7 (1/2")	Ø15.9 (5/8")
Cableado Interconexión		NxØmm2	4x1,5mm2	4x1,5mm2	4x1,5mm2	4x1,5mm2
Alimentación Eléctrica		Voltaje/Hz/NºF	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F	220-240V / 50Hz / 1F
Peso (Bruto/neto)		kg	18.0 / 22.0	18.0 / 22.0	24.5/29.5	32.3/39.1
Dimensiones Cuerpo (An x Fon x Al)		mm	700x450x200	700x450x200	880x674x210	1100x774x249
Dimensiones Embalaje Cuerpo (An x Fon x Al)		mm	860x540x285	860x540x285	1070x725x280	1305x805x315
CÓDIGO			910.910.0211	910.910.0212	910.910.0269	910.910.0342
PRECIO TARIFA			668 €	763 €	954 €	1.150 €

CONTROLES OPCIONALES

ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO	ELEMENTO	CÓDIGO	PRECIO
Carrier Smart Kit Wi-Fi	910.910.0038	63 €	PLACA P/M. Cable 4 H.+C.CENT.+ON-OFF REM.+AL. QHG 9-18	R940.400.0180	CONSULTAR
Carrier Smart Kit Wi-Fi Light Commercial	910.910.0099	130 €	PLACA P/M. Cable 4 H.+C.CENT.+ON-OFF REM.+AL. QHG 24	R940.400.0179	CONSULTAR
Mando de pared por Cable KJR120G2 4 Hilos	910.910.0149	117 €	PLACA P/M. Cable 2 H.+ON-OFF REM.+AL. QHG 9-18	R940.400.0178	CONSULTAR
Mando de pared por Cable KJR120X2 4 Hilos con Rec. IR	910.910.0571	130 €	PLACA P/M. Cable 2 H.+ON-OFF REM.+AL. QHG 24	R940.400.0177	CONSULTAR
Mando de pared por Cable KJR120X 2 Hilos con Rec. IR	990.915.0000	136 €	PLACAS TRANSFER ADAPTADORA PARA MANDO KJR120X	R940.400.0176	CONSULTAR
Mando de pared por Cable KJR12B 5 Hilos	910.910.0032	82 €	MÓDULO NIM-01 CONEX. CONTROL CENTRALIZADO 42QZA	R940.400.0175	CONSULTAR

UNIDADES INTERIORES

TABLA DE COMPATIBILIDAD

38QUS014D8S2 (2x1)		
1 Unidad	2 Unidades	
7	7+7	9+9
9	7+9	9+12
12	7+12	NA
18	NA	NA

38QUS018D8S2-1 (2x1)		
1 Unidad	2 Unidades	
7	7+7	9+12
9	7+9	12+12
12	7+12	NA
18	9+9	NA

38QUS021D8S3 (3x1)				
1 Unidad	2 Unidades		3 Unidades	
7	7+7	9+9	7+7+7	9+9+9
9	7+9	9+12	7+7+9	NA
12	7+12	9+18	7+7+12	NA
18	7+18	12+12	7+9+9	NA

38QUS027D8S3-1 (3x1)						
1 Unidad	2 Unidades			3 Unidades		
7	7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+9	9+9+9
9	7+9	9+12	NA	7+7+9	7+9+12	9+9+12
12	7+12	9+18	NA	7+7+12	7+12+18	9+12+12
18	7+18	12+12	NA	7+7+18	7+12+12	NA

38QUS028D8S4 (4x1)								
1 Unidad	2 Unidades			3 Unidades			4 Unidades	
7	7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+12	9+9+18	7+7+7+7	7+9+9+9
9	7+9	9+12	12+24	7+7+9	7+9+18	9+12+12	7+7+7+9	9+9+9+9
12	7+12	9+18	18+18	7+7+12	7+12+12	12+12+12	7+7+7+12	NA
18	7+18	9+24	NA	7+7+18	9+9+9	NA	7+7+9+9	NA
24	7+24	12+12	NA	7+9+9	9+9+12	NA	7+7+9+12	NA

38QUS036D8S4 (4x1)										
1 Unidad	2 Unidades			3 Unidades					4 Unidades	
7	7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+9	7+12+18	9+9+18	9+18+18	7+7+9+12	7+9+9+12
9	7+9	9+12	12+24	7+7+9	7+9+12	7+12+24	9+9+24	12+12+12	7+7+9+18	7+9+12+12
12	7+12	9+18	18+18	7+7+12	7+9+18	7+18+18	9+12+12	12+12+18	7+7+12+12	7+12+12+12
18	7+18	9+24	NA	7+7+18	7+9+24	9+9+9	9+12+18	NA	7+9+9+9	9+9+9+9
24	7+24	12+12	NA	7+7+24	7+12+12	9+9+12	9+12+24	NA	7+9+9+12	9+9+9+12

38QUS042D8S5 (5x1)										
1 Unidad	2 Unidades			3 Unidades						
7	7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+9	7+12+18	9+9+18	9+18+18	7+7+7+7	7+7+9+9
9	7+9	9+12	12+24	7+7+9	7+9+12	7+12+24	9+9+24	12+12+12	7+7+7+9	7+7+9+12
12	7+12	9+18	18+18	7+7+12	7+9+18	7+18+18	9+12+12	12+12+18	7+7+7+12	7+7+9+18
18	7+18	9+24	NA	7+7+18	7+9+24	9+9+9	9+12+18	12+12+24	7+7+7+18	7+7+9+24
24	7+24	12+12	NA	7+7+24	7+12+12	9+9+12	9+12+24	12+18+18	7+7+7+24	7+7+12+12

7+9+9+18	9+9+9+18
7+9+12+12	9+9+12+12
7+12+12+12	9+12+12+12
9+9+9+9	NA
9+9+9+12	NA

4 Unidades					5 Unidades				
7+7+12+18	7+9+9+18	7+9+18+18	9+9+9+18	9+12+12+12	7+7+7+7+7	7+7+7+9+12	7+7+12+12+12	7+9+9+12+12	9+9+9+12+12
7+7+12+24	7+9+9+24	7+12+12+12	9+9+9+24	9+12+12+18	7+7+7+7+9	7+7+7+9+18	7+7+12+12+18	7+9+12+12+12	9+9+12+12+12
7+7+18+18	7+9+12+12	7+12+12+18	9+9+12+12	12+12+12+12	7+7+7+7+12	7+7+9+9+9	7+9+9+9+9	9+9+9+9+9	NA
7+9+9+9	7+9+12+18	9+9+9+9	9+9+12+18	12+12+12+18	7+7+7+7+18	7+7+9+9+12	7+9+9+9+12		NA
7+9+9+12	7+9+12+24	9+9+9+12	9+9+12+24	NA	7+7+7+9+9	7+7+9+9+18	7+9+9+9+18	9+9+9+9+12	NA



UNIDADES INTERIORES + UNIDADES EXTERIORES R32

TABLAS DE CAPACIDAD Y COMBINACIÓN

Frío38QUS014DS2-1/-2 (2X1)												
Comb.	Unidad Interior	Combinaciones		Capacidad Nominal (Kw)		Capacidad Total (Kw)			Consumo Total (Kw)			EER (W/W)
		Un. A	Un. B	Un. A	Un. B	Min.	Nominal	Máx.	Min.	Nominal	Máx.	
1X1	7	7	—	2,00	—	1,23	2,00	2,90	0,30	0,62	0,77	3,23
	9	9	—	2,50	—	1,23	2,50	3,20	0,30	0,77	0,97	3,23
	12	12	—	3,50	—	1,23	3,50	3,90	0,30	1,08	1,30	3,23
	18	18	—	4,10	—	1,35	4,10	4,50	0,40	1,27	1,46	3,23
2X1	7+7	7	7	2,05	2,05	1,76	4,10	4,54	0,43	1,27	1,46	3,23
	7+9	7	9	1,79	2,31	1,76	4,10	4,54	0,43	1,27	1,46	3,23
	7+12	7	12	1,51	2,59	1,76	4,10	4,54	0,43	1,27	1,46	3,24
	9+9	9	9	2,05	2,05	1,76	4,10	4,54	0,43	1,27	1,46	3,24
	9+12	9	12	1,76	2,34	1,76	4,10	4,54	0,43	1,27	1,46	3,24

CALOR												38QUS014DS2-1/-2 (2X1)	
COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES		CAPACIDAD NOMINAL (Kw)		CAPACIDAD TOTAL (Kw)			CONSUMO TOTAL (kW)			COP (W/W)	
		UN. A	UN. B	UN. A	UN. B	MIN.	NOMINAL	MÁX.	MIN.	NOMINAL	MÁX.		
1X1	7	7	—	2,45	—	1,41	2,50	2,82	0,28	0,67	0,83	3,75	
	9	9	—	2,92	—	1,41	2,90	3,36	0,28	0,78	0,97	3,73	
	12	12	—	3,75	—	1,41	3,80	4,31	0,28	1,02	1,23	3,72	
	18	18	—	4,70	—	1,55	4,70	5,20	0,38	1,27	1,32	3,71	
2X1	7+7	7	7	2,35	2,35	2,02	4,70	5,20	0,39	1,15	1,32	4,10	
	7+9	7	9	2,06	2,64	2,02	4,70	5,20	0,39	1,15	1,32	4,10	
	7+12	7	12	1,75	3,00	2,02	4,75	5,26	0,39	1,19	1,32	4,00	
		9	9	2,38	2,38	2,02	4,75	5,26	0,39	1,19	1,32	4,00	
	9+9	9	12	2,04	2,71	2,02	4,75	5,26	0,39	1,19	1,32	4,00	

Frío38QUS018DS2-1/-2 (2X1)												
Comb.	Unidad Interior	Combinaciones		Capacidad Nominal (Kw)		Capacidad Total (Kw)			Consumo Total (kW)			EER (W/W)
		Un. A	Un. B	Un. A	Un. B	Min.	Nominal	Máx.	Min.	Nominal	Máx.	
1X1	7	7	—	2,00	—	1,40	2,00	2,90	0,35	0,62	0,77	3,24
	9	9	—	2,50	—	1,40	2,50	3,20	0,35	0,77	0,96	3,24
	12	12	—	3,50	—	1,40	3,50	3,90	0,35	1,07	1,29	3,26
	18	18	—	5,00	—	1,61	5,00	5,41	0,45	1,55	2,01	3,23
2X1	7+7	7	7	2,10	2,10	2,08	4,20	5,51	0,53	1,05	2,17	4,00
	7+9	7	9	2,06	2,64	2,08	4,70	5,72	0,53	1,24	2,17	3,80
	7+12	7	12	1,95	3,35	2,08	5,30	6,29	0,53	1,64	2,17	3,23
	9+9	9	9	2,60	2,60	2,08	5,20	6,29	0,53	1,61	2,17	3,23
		9	12	2,31	3,09	2,08	5,40	6,29	0,53	1,67	2,17	3,23
	12+12	12	12	2,70	2,70	2,08	5,40	6,29	0,53	1,67	2,17	3,23

CALOR38QUS018DS2-1/-2 (2X1)												
COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES		CAPACIDAD NOMINAL (Kw)		CAPACIDAD TOTAL (Kw)			CONSUMO TOTAL (kW)			COP (W/W)
		UN. A	UN. B	UN. A	UN. B	MIN.	NOMINAL	MÁX.	MIN.	NOMINAL	MÁX.	
1X1	7	7	—	2,50	—	1,54	2,50	3,03	0,32	0,67	0,84	3,73
	9	9	—	3,00	—	1,54	3,00	3,63	0,32	0,80	1,01	3,73
	12	12	—	3,80	—	1,54	3,80	4,60	0,32	1,01	1,22	3,75
	18	18	—	5,30	—	1,71	5,30	5,72	0,42	1,43	1,72	3,71
2X1	7+7	7	7	2,50	2,50	2,20	5,00	5,94	0,47	1,22	1,86	4,10
	7+9	7	9	2,32	2,98	2,20	5,30	6,05	0,47	1,29	1,86	4,10
	7+12	7	12	2,03	3,47	2,20	5,50	6,66	0,47	1,43	1,86	3,85
	9+9	9	9	2,75	2,75	2,20	5,50	6,66	0,47	1,38	1,86	4,00
		9	12	2,40	3,20	2,20	5,60	6,66	0,47	1,45	1,86	3,85
	9+12	12	12	2,80	2,80	2,20	5,60	6,66	0,47	1,45	1,86	3,85

FRÍO														38QUS021DS3-1 (3X1)
COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES			CAPACIDAD NOMINAL (Kw)			CAPACIDAD TOTAL (Kw)			CONSUMO TOTAL (kW)			EER (W/W)
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. A	UN. B	UN. C	MIN.	NOMINAL	MÁX.	MIN.	NOMINAL	MÁX.	
1X1	7	7	—	—	2,00	—	—	1,43	2,00	2,90	0,38	0,62	0,78	3,21
	9	9	—	—	2,50	—	—	1,43	2,50	3,20	0,38	0,78	0,97	3,21
	12	12	—	—	3,50	—	—	1,43	3,50	3,90	0,38	1,09	1,31	3,21
	18	18	—	—	5,00	—	—	1,65	5,00	6,50	0,48	1,55	1,79	3,22
2X1	7+7	7	7	—	2,10	2,10	—	2,01	4,20	5,49	0,56	1,31	1,88	3,21
	7+9	7	9	—	2,06	2,64	—	2,01	4,70	5,80	0,56	1,46	1,98	3,21
	7+12	7	12	—	1,95	3,35	—	2,01	5,30	6,10	0,56	1,65	2,07	3,21
	7+18	7	18	—	1,76	4,54	—	2,01	6,30	6,83	0,56	1,94	2,17	3,24
	9+9	9	9	—	2,65	2,65	—	2,01	5,30	6,41	0,56	1,65	2,07	3,21
	9+12	9	12	—	2,57	3,43	—	2,01	6,00	6,59	0,56	1,85	2,11	3,24
	9+18	9	18	—	2,10	4,20	—	2,01	6,30	6,83	0,56	1,94	2,17	3,24
	12+12	12	12	—	3,10	3,10	—	2,01	6,20	6,83	0,56	1,91	2,17	3,24
3X1	7+7+7	7	7	7	2,03	2,03	2,03	2,44	6,10	7,20	0,68	1,88	2,35	3,24
	7+7+9	7	7	9	1,92	1,92	2,47	2,44	6,30	7,26	0,68	1,94	2,35	3,24
	7+7+12	7	7	12	1,70	1,70	2,91	2,44	6,30	7,32	0,68	1,94	2,35	3,24
	7+9+9	7	9	9	1,76	2,27	2,27	2,44	6,30	7,32	0,68	1,94	2,35	3,24
	9+9+9	9	9	9	2,10	2,10	2,10	2,44	6,30	7,32	0,68	1,94	2,35	3,24

CALOR														38QUS021DS3-1 (3X1)
COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES			CAPACIDAD NOMINAL (Kw)			CAPACIDAD TOTAL (Kw)			CONSUMO TOTAL (kW)			COP (W/W)
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. A	UN. B	UN. C	MIN.	NOMINAL	MÁX.	MIN.	NOMINAL	MÁX.	
1X1	7	7	—	—	2,50	—	—	1,43	2,50	3,03	0,35	0,73	0,92	3,41
	9	9	—	—	3,00	—	—	1,43	3,00	3,63	0,35	0,88	1,10	3,41
	12	12	—	—	3,80	—	—	1,43	3,80	4,60	0,35	1,11	1,34	3,41
	18	18	—	—	5,30	—	—	1,82	5,30	6,94	0,45	1,54	2,07	3,45
2X1	7+7	7	7	—	2,50	2,50	—	2,22	5,00	6,07	0,54	1,39	1,80	3,61
	7+9	7	9	—	2,45	3,15	—	2,22	5,60	6,40	0,54	1,55	1,89	3,61
	7+12	7	12	—	2,21	3,79	—	2,22	6,00	6,74	0,54	1,64	1,98	3,65
	7+18	7	18	—	1,79	4,61	—	2,22	6,40	7,55	0,54	1,76	2,07	3,63
	9+9	9	9	—	3,00	3,00	—	2,22	6,00	7,08	0,54	1,64	1,98	3,65
	9+12	9	12	—	2,74	3,66	—	2,22	6,40	7,28	0,54	1,75	2,01	3,65
	9+18	9	18	—	2,13	4,27	—	2,22	6,40	7,55	0,54	1,77	2,07	3,62
	12+12	12	12	—	3,20	3,20	—	2,22	6,40	7,55	0,54	1,75	2,07	3,65
3X1	7+7+7	7	7	7	2,25	2,25	2,25	2,70	6,74	7,95	0,65	1,80	2,25	3,75
	7+7+9	7	7	9	2,07	2,07	2,66	2,70	6,80	7,95	0,65	1,81	2,25	3,75
	7+7+12	7	7	12	1,86	1,86	3,18	2,70	6,90	8,09	0,65	1,84	2,25	3,75
	7+9+9	7	9	9	1,93	2,48	2,48	2,70	6,90	8,09	0,65	1,84	2,25	3,75
	9+9+9	9	9	9	2,30	2,30	2,30	2,70	6,90	8,09	0,65	1,84	2,25	3,75

UNIDADES INTERIORES + UNIDADES EXTERIORES R32

TABLAS DE CAPACIDAD Y COMBINACIÓN

FRÍO														38QUS027DS3-1 (3X1)
COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES			CAPACIDAD NOMINAL (Kw)			CAPACIDAD TOTAL (Kw)			CONSUMO TOTAL (kW)			EER (W/W)
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. A	UN. B	UN. C	MIN.	NOMINAL	MÁX.	MIN.	NOMINAL	MÁX.	
1X1	7	7	—	—	2,00	—	—	1,58	2,00	2,90	0,40	0,62	0,78	3,21
	9	9	—	—	2,50	—	—	1,58	2,50	3,20	0,40	0,78	0,97	3,21
	12	12	—	—	3,50	—	—	1,58	3,50	3,90	0,40	1,09	1,31	3,21
	18	18	—	—	5,00	—	—	1,78	5,00	6,50	0,50	1,55	1,79	3,22
2X1	7+7	7	7	—	2,10	2,10	—	2,21	4,20	6,32	0,64	1,30	2,08	3,23
	7+9	7	9	—	2,06	2,64	—	2,21	4,70	6,72	0,64	1,46	2,20	3,23
	7+12	7	12	—	1,95	3,35	—	2,21	5,30	7,11	0,64	1,64	2,45	3,23
	7+18	7	18	—	1,82	4,68	—	2,21	6,50	7,90	0,64	2,01	2,69	3,23
	9+9	9	9	—	2,65	2,65	—	2,21	5,30	7,11	0,64	1,64	2,45	3,23
	9+12	9	12	—	2,57	3,43	—	2,21	6,00	7,51	0,64	1,86	2,57	3,23
	9+18	9	18	—	2,27	4,53	—	2,21	6,80	7,90	0,64	2,11	2,69	3,23
	12+12	12	12	—	3,15	3,15	—	2,21	6,30	7,66	0,64	1,95	2,64	3,23
	12+18	12	18	—	2,72	4,08	—	2,21	6,80	7,90	0,64	2,11	2,69	3,23
3X1	7+7+7	7	7	7	2,43	2,43	2,43	2,77	7,30	8,69	0,76	2,26	2,91	3,23
	7+7+9	7	7	9	2,25	2,25	2,90	2,77	7,40	8,69	0,76	2,29	2,91	3,23
	7+7+12	7	7	12	2,13	2,13	3,65	2,77	7,90	8,69	0,76	2,45	2,91	3,23
	7+7+18	7	7	18	1,73	1,73	4,44	2,77	7,90	8,69	0,76	2,45	2,91	3,23
	7+9+9	7	9	9	2,13	2,74	2,74	2,77	7,60	8,69	0,76	2,35	2,91	3,23
	7+9+12	7	9	12	1,98	2,54	3,39	2,77	7,90	8,69	0,76	2,45	2,91	3,23
	7+9+18	7	9	18	1,63	2,09	4,18	2,77	7,90	8,69	0,76	2,45	2,91	3,23
	7+12+12	7	12	12	1,78	3,06	3,06	2,77	7,90	8,69	0,76	2,45	2,91	3,23
	9+9+9	9	9	9	2,63	2,63	2,63	2,77	7,90	8,69	0,76	2,45	2,91	3,23
	9+9+12	9	9	12	2,37	2,37	3,16	2,77	7,90	8,69	0,76	2,45	2,91	3,23
	9+12+12	9	12	12	2,15	2,87	2,87	2,77	7,90	8,69	0,76	2,45	2,91	3,23

CALOR														38QUS027DS3-1 (3X1)
COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES			CAPACIDAD NOMINAL (Kw)			CAPACIDAD TOTAL (Kw)			CONSUMO TOTAL (kW)			COP (W/W)
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. A	UN. B	UN. C	MIN.	NOMINAL	MÁX.	MIN.	NOMINAL	MÁX.	
1X1	7	7	—	—	2,50	—	—	1,58	2,50	2,90	0,40	0,69	0,87	3,61
	9	9	—	—	3,00	—	—	1,58	3,00	3,20	0,40	0,83	1,04	3,61
	12	12	—	—	3,80	—	—	1,58	3,80	3,90	0,40	1,05	1,26	3,61
	18	18	—	—	5,60	—	—	1,82	5,60	6,95	0,50	1,55	1,78	3,61
2X1	7+7	7	7	—	2,50	2,50	—	2,21	5,00	6,32	0,55	1,38	1,81	3,62
	7+9	7	9	—	2,45	3,15	—	2,21	5,60	6,72	0,55	1,54	1,91	3,63
	7+12	7	12	—	2,21	3,79	—	2,21	6,00	7,11	0,55	1,61	2,12	3,72
	7+18	7	18	—	1,96	5,04	—	2,21	7,00	7,90	0,55	1,88	2,34	3,73
	9+9	9	9	—	3,00	3,00	—	2,21	6,00	7,11	0,55	1,61	2,12	3,72
	9+12	9	12	—	2,70	3,60	—	2,21	6,30	7,51	0,55	1,69	2,23	3,73
	9+18	9	18	—	2,33	4,67	—	2,21	7,00	7,90	0,55	1,88	2,34	3,72
	12+12	12	12	—	3,25	3,25	—	2,21	6,50	7,66	0,55	1,74	2,29	3,73
	12+18	12	18	—	2,80	4,20	—	2,21	7,00	7,90	0,55	1,88	2,34	3,72
3X1	7+7+7	7	7	7	2,27	2,27	2,27	2,77	6,80	8,69	0,66	1,82	2,53	3,73
	7+7+9	7	7	9	2,13	2,13	2,74	2,77	7,00	8,69	0,66	1,88	2,53	3,72
	7+7+12	7	7	12	2,05	2,05	3,52	2,77	7,62	8,69	0,66	2,04	2,53	3,73
	7+7+18	7	7	18	1,75	1,75	4,50	2,77	8,00	8,69	0,66	2,15	2,53	3,72
	7+9+9	7	9	9	2,13	2,74	2,74	2,77	7,62	8,69	0,66	2,04	2,53	3,73
	7+9+12	7	9	12	1,98	2,54	3,39	2,77	7,90	8,69	0,66	2,12	2,53	3,72
	7+9+18	7	9	18	1,65	2,12	4,24	2,77	8,00	8,69	0,66	2,15	2,53	3,72
	7+12+12	7	12	12	1,81	3,10	3,10	2,77	8,00	8,69	0,66	2,15	2,53	3,72
	9+9+9	9	9	9	2,63	2,63	2,63	2,77	7,90	8,69	0,66	2,12	2,53	3,72
	9+9+12	9	9	12	2,40	2,40	3,20	2,77	8,00	8,69	0,66	2,15	2,53	3,72
	9+12+12	9	12	12	2,18	2,91	2,91	2,77	8,00	8,69	0,66	2,15	2,53	3,72

FRÍO 38QUS028DS4-1 (4X1)																
COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES				CAPACIDAD NOMINAL (Kw)				CAPACIDAD TOTAL (Kw)			CONSUMO TOTAL (kW)			EER (W/W)
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	MIN.	NOMINAL	MÁX.	MIN.	NOMINAL	MÁX.	
1X1	7	7	—	—	—	2,00	—	—	—	1,52	2,00	2,90	0,40	0,62	0,78	3,21
	9	9	—	—	—	2,50	—	—	—	1,52	2,50	3,20	0,40	0,78	0,97	3,21
	12	12	—	—	—	3,50	—	—	—	1,52	3,50	3,90	0,40	1,09	1,31	3,21
	18	18	—	—	—	5,00	—	—	—	1,72	5,00	6,50	0,50	1,55	1,79	3,22
	24	24	—	—	—	7,00	—	—	—	1,89	7,00	8,20	0,65	2,17	2,28	3,22
2X1	7+7	7	7	—	—	2,10	2,10	—	—	2,05	4,20	6,08	0,62	1,31	1,98	3,21
	7+9	7	9	—	—	2,06	2,64	—	—	2,05	4,70	6,40	0,62	1,46	2,10	3,21
	7+12	7	12	—	—	1,95	3,35	—	—	2,05	5,30	6,81	0,62	1,65	2,23	3,21
	7+18	7	18	—	—	1,96	5,04	—	—	2,05	7,00	7,55	0,62	2,18	2,72	3,21
	7+24	7	24	—	—	2,03	6,97	—	—	2,05	9,00	8,78	0,62	2,80	2,94	3,21
	9+9	9	9	—	—	2,65	2,65	—	—	2,05	5,30	6,81	0,62	1,65	2,23	3,21
	9+12	9	12	—	—	2,57	3,43	—	—	2,05	6,00	6,98	0,62	1,87	2,35	3,21
	9+18	9	18	—	—	2,43	4,87	—	—	2,05	7,30	7,55	0,62	2,27	2,72	3,21
	9+24	9	24	—	—	2,70	7,20	—	—	2,05	9,90	8,37	0,62	3,08	2,97	3,21
	12+12	12	12	—	—	3,25	3,25	—	—	2,05	6,50	7,39	0,62	2,02	2,42	3,21
	12+18	12	18	—	—	2,92	4,38	—	—	2,05	7,30	7,55	0,62	2,27	2,72	3,21
	12+24	12	24	—	—	3,17	6,33	—	—	2,05	9,50	7,96	0,62	2,96	2,99	3,21
	18+18	18	18	—	—	3,75	3,75	—	—	2,05	7,50	7,55	0,62	2,34	2,72	3,21
3x1	7+7+7	7	7	7	—	2,00	2,00	2,00	—	2,63	6,00	8,46	0,74	1,85	2,87	3,25
	7+7+9	7	7	9	—	1,98	1,98	2,54	—	2,63	6,50	8,46	0,74	2,00	2,87	3,25
	7+7+12	7	7	12	—	1,91	1,91	3,28	—	2,63	7,10	8,46	0,74	2,18	2,87	3,25
	7+7+18	7	7	18	—	1,71	1,71	4,39	—	2,63	7,80	8,46	0,74	2,40	2,87	3,25
	7+9+9	7	9	9	—	1,90	2,45	2,68	—	2,63	6,80	8,46	0,74	2,09	2,87	3,25
	7+9+12	7	9	12	—	1,88	2,41	3,21	—	2,63	7,50	8,46	0,74	2,31	2,87	3,25
	7+9+18	7	9	18	—	1,61	2,06	4,13	—	2,63	7,80	8,46	0,74	2,40	2,87	3,25
	7+12+12	7	12	12	—	1,76	3,02	3,02	—	2,63	7,80	8,46	0,74	2,40	2,87	3,25
	9+9+9	9	9	9	—	2,37	2,37	2,37	—	2,63	7,10	8,46	0,74	2,18	2,87	3,25
	9+9+12	9	9	12	—	2,34	2,34	3,12	—	2,63	7,80	8,46	0,74	2,40	2,87	3,25
	9+9+18	9	9	18	—	1,95	1,95	3,90	—	2,63	7,80	8,46	0,74	2,40	2,87	3,25
	9+12+12	9	12	12	—	2,13	2,84	2,84	—	2,63	7,80	8,46	0,74	2,40	2,87	3,25
	12+12+12	12	12	12	—	2,60	2,60	2,60	—	2,63	7,80	8,46	0,74	2,40	2,87	3,25
4X1	7+7+7+7	7	7	7	7	2,05	2,05	2,05	2,05	3,04	8,21	9,93	0,84	2,47	3,09	3,32
	7+7+7+9	7	7	7	9	1,92	1,92	1,92	2,46	3,04	8,21	9,93	0,84	2,47	3,09	3,32
	7+7+7+12	7	7	7	12	1,74	1,74	1,74	2,99	3,04	8,21	9,93	0,84	2,47	3,09	3,32
	7+7+9+9	7	7	9	9	1,80	1,80	2,31	2,31	3,04	8,21	9,93	0,84	2,47	3,09	3,32
	7+7+9+12	7	7	9	12	1,64	1,64	2,11	2,81	3,04	8,21	9,93	0,84	2,49	3,09	3,30
	7+9+9+9	7	9	9	9	1,69	2,17	2,17	2,17	3,04	8,21	9,93	0,84	2,48	3,09	3,31
	9+9+9+9	9	9	9	9	2,05	2,05	2,05	2,05	3,04	8,21	9,93	0,84	2,50	3,09	3,29

UNIDADES INTERIORES + UNIDADES EXTERIORES R32

TABLAS DE CAPACIDAD Y COMBINACIÓN

CALOR																	38QUS028DS4-1 (4X1)
COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES				CAPACIDAD NOMINAL (Kw)				CAPACIDAD TOTAL (Kw)			CONSUMO TOTAL (kW)			COP (W/W)	
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	MIN.	NOMINAL	MÁX.	MIN.	NOMINAL	MÁX.		
1X1	7	7	—	—	—	2,50	—	—	—	1,68	2,50	2,90	0,40	0,69	0,87	3,61	
	9	9	—	—	—	3,00	—	—	—	1,68	3,00	3,20	0,40	0,83	1,04	3,61	
	12	12	—	—	—	3,80	—	—	—	1,68	3,80	3,90	0,40	1,05	1,26	3,61	
	18	18	—	—	—	5,60	—	—	—	1,91	5,60	7,01	0,50	1,55	1,78	3,61	
	24	24	—	—	—	7,60	—	—	—	1,91	7,60	8,50	0,70	2,11	2,21	3,61	
2X1	7+7	7	7	—	—	2,50	2,50	—	—	2,28	5,00	6,73	0,61	1,39	1,96	3,61	
	7+9	7	9	—	—	2,45	3,15	—	—	2,28	5,60	7,10	0,61	1,55	2,08	3,61	
	7+12	7	12	—	—	2,21	3,79	—	—	2,28	6,00	7,55	0,61	1,66	2,20	3,61	
	7+18	7	18	—	—	2,18	5,62	—	—	2,28	7,80	8,37	0,61	2,16	2,69	3,61	
	7+24	7	24	—	—	2,21	7,59	—	—	2,28	9,80	9,74	0,61	2,71	2,91	3,61	
	9+9	9	9	—	—	3,00	3,00	—	—	2,28	6,00	7,55	0,61	1,66	2,20	3,61	
	9+12	9	12	—	—	3,00	4,00	—	—	2,28	7,00	7,74	0,61	1,94	2,32	3,61	
	9+18	9	18	—	—	2,63	5,27	—	—	2,28	7,90	8,37	0,61	2,19	2,69	3,61	
	9+24	9	24	—	—	2,59	6,91	—	—	2,28	9,50	9,28	0,61	2,63	2,94	3,61	
	12+12	12	12	—	—	3,75	3,75	—	—	2,28	7,50	8,19	0,61	2,08	2,40	3,61	
	12+18	12	18	—	—	3,20	4,80	—	—	2,28	8,00	8,37	0,61	2,22	2,69	3,61	
	12+24	12	24	—	—	3,33	6,67	—	—	2,28	10,00	8,37	0,61	2,77	2,69	3,61	
	18+18	18	18	—	—	4,00	4,00	—	—	2,28	8,00	8,37	0,61	2,22	2,69	3,61	
3x1	7+7+7	7	7	7	—	2,33	2,33	2,33	—	2,91	7,00	9,37	0,73	1,92	2,84	3,65	
	7+7+9	7	7	9	—	2,37	2,37	3,05	—	2,91	7,80	9,37	0,73	2,14	2,84	3,65	
	7+7+12	7	7	12	—	2,29	2,29	3,92	—	2,91	8,50	9,37	0,73	2,28	2,84	3,73	
	7+7+18	7	7	18	—	1,93	1,93	4,95	—	2,91	8,80	9,37	0,73	2,37	2,84	3,72	
	7+9+9	7	9	9	—	2,38	3,06	2,68	—	2,91	8,50	9,37	0,73	2,28	2,84	3,73	
	7+9+12	7	9	12	—	2,20	2,83	3,77	—	2,91	8,80	9,37	0,73	2,36	2,84	3,73	
	7+9+18	7	9	18	—	1,81	2,33	4,66	—	2,91	8,80	9,37	0,73	2,37	2,84	3,72	
	7+12+12	7	12	12	—	1,99	3,41	3,41	—	2,91	8,80	9,37	0,73	2,36	2,84	3,73	
	9+9+9	9	9	9	—	2,93	2,93	2,93	—	2,91	8,80	9,37	0,73	2,36	2,84	3,73	
	9+9+12	9	9	12	—	2,64	2,64	3,52	—	2,91	8,80	9,37	0,73	2,36	2,84	3,73	
	9+9+18	9	9	18	—	2,20	2,20	4,40	—	2,91	8,80	9,37	0,73	2,37	2,84	3,72	
	9+12+12	9	12	12	—	2,40	3,20	3,20	—	2,91	8,80	9,37	0,73	2,37	2,84	3,72	
	12+12+12	12	12	12	—	2,93	2,93	2,93	—	2,91	8,80	9,37	0,73	2,37	2,84	3,72	
4X1	7+7+7+7	7	7	7	7	2,28	2,28	2,28	2,28	3,37	9,10	11,01	0,83	2,45	3,06	3,72	
	7+7+7+9	7	7	7	9	2,12	2,12	2,12	2,73	3,37	9,10	11,01	0,83	2,45	3,06	3,72	
	7+7+7+12	7	7	7	12	1,93	1,93	1,93	3,31	3,37	9,10	11,01	0,83	2,45	3,06	3,72	
	7+7+9+9	7	7	9	9	1,99	1,99	2,56	2,56	3,37	9,10	11,01	0,83	2,45	3,06	3,72	
	7+7+9+12	7	7	9	12	1,82	1,82	2,34	3,12	3,37	9,10	11,01	0,83	2,45	3,06	3,72	
	7+9+9+9	7	9	9	9	1,87	2,41	2,41	2,41	3,37	9,10	11,01	0,83	2,45	3,06	3,72	
	9+9+9+9	9	9	9	9	2,28	2,28	2,28	2,28	3,37	9,10	11,01	0,83	2,45	3,06	3,72	

FRÍO																	38QUS036DS4-1 (4X1)
COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES				CAPACIDAD NOMINAL (Kw)				CAPACIDAD TOTAL (Kw)			CONSUMO TOTAL (kW)			EER (W/W)	
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	MIN.	NOMINAL	MÁX.	MIN.	NOMINAL	MÁX.		
1X1	7	7	—	—	—	2,00	—	—	—	1,59	2,00	2,90	0,45	0,62	0,78	3,21	
	9	9	—	—	—	2,50	—	—	—	1,59	2,50	3,20	0,45	0,78	0,97	3,21	
	12	12	—	—	—	3,50	—	—	—	1,59	3,50	3,90	0,45	1,09	1,31	3,21	
	18	18	—	—	—	5,00	—	—	—	1,80	5,00	6,50	0,58	1,56	1,79	3,21	
	24	24	—	—	—	7,00	—	—	—	2,01	7,00	8,00	0,62	2,18	2,29	3,21	
2X1	7+7	7	7	—	—	2,10	2,10	—	—	2,23	4,20	6,36	0,63	1,31	2,15	3,21	
	7+9	7	9	—	—	2,06	2,64	—	—	2,23	4,70	6,57	0,63	1,46	2,31	3,21	
	7+12	7	12	—	—	2,03	3,47	—	—	2,23	5,50	6,89	0,63	1,71	2,48	3,21	
	7+24	7	24	—	—	2,05	7,05	—	—	2,23	9,10	11,21	0,63	2,83	3,14	3,21	
	7+18	7	18	—	—	1,96	5,04	—	—	2,23	7,00	8,48	0,63	2,18	2,91	3,21	
	9+9	9	9	—	—	2,65	2,65	—	—	2,23	5,30	6,89	0,63	1,65	2,48	3,21	
	9+12	9	12	—	—	2,57	3,43	—	—	2,23	6,00	7,42	0,63	1,87	2,64	3,21	
	9+18	9	18	—	—	2,50	5,00	—	—	2,23	7,50	9,54	0,63	2,34	2,97	3,21	
	9+24	9	24	—	—	2,65	7,05	—	—	2,23	9,70	11,80	0,63	3,02	3,30	3,21	
	12+12	12	12	—	—	3,50	3,50	—	—	2,23	7,00	7,95	0,63	2,18	2,81	3,21	
	12+18	12	18	—	—	3,40	5,10	—	—	2,23	8,50	10,07	0,63	2,65	2,97	3,21	
	12+24	12	24	—	—	3,33	6,67	—	—	2,23	10,00	11,80	0,63	3,12	3,24	3,21	
	18+18	18	18	—	—	5,00	5,00	—	—	2,23	10,00	10,60	0,63	3,12	3,30	3,21	
3X1	7+7+7	7	7	7	—	2,00	2,00	2,00	—	2,86	6,00	7,42	0,79	1,85	2,97	3,25	
	7+7+9	7	7	9	—	1,98	1,98	2,54	—	2,86	6,50	7,95	0,79	2,01	3,14	3,23	
	7+7+12	7	7	12	—	2,02	2,02	3,46	—	2,86	7,50	9,01	0,79	2,33	3,30	3,22	
	7+7+18	7	7	18	—	1,97	1,97	5,06	—	2,86	9,00	11,66	0,79	2,80	3,63	3,21	
	7+7+24	7	7	24	—	2,03	2,03	6,95	—	2,86	11,00	13,25	0,79	3,42	3,80	3,22	
	7+9+9	7	9	9	—	1,96	2,52	2,52	—	2,86	7,00	9,01	0,79	2,17	3,30	3,23	
	7+9+12	7	9	12	—	2,00	2,57	3,43	—	2,86	8,00	10,07	0,79	2,48	3,47	3,22	
	7+9+18	7	9	18	—	1,96	2,51	5,03	—	2,86	9,50	11,66	0,79	2,96	3,63	3,21	
	7+9+24	7	9	24	—	2,01	2,59	6,90	—	2,86	11,50	13,25	0,79	3,57	3,83	3,22	
	7+12+12	7	12	12	—	2,03	3,48	3,48	—	2,86	9,00	10,60	0,79	2,80	3,47	3,21	
	7+12+18	7	12	18	—	1,89	3,24	4,86	—	2,86	10,00	11,66	0,79	3,12	3,63	3,21	
	7+12+24	7	12	24	—	1,87	3,21	6,42	—	2,86	11,50	13,25	0,79	3,57	3,76	3,22	
	7+18+18	7	18	18	—	1,63	4,19	4,19	—	2,86	10,00	11,66	0,79	3,12	3,63	3,21	
	9+9+9	9	9	9	—	2,50	2,50	2,50	—	2,86	7,50	10,07	0,79	2,34	3,47	3,21	
	9+9+12	9	9	12	—	2,55	2,55	3,40	—	2,86	8,50	10,60	0,79	2,65	3,47	3,21	
	9+9+18	9	9	18	—	2,50	2,50	5,00	—	2,86	10,00	11,66	0,79	3,12	3,63	3,21	
	9+9+24	9	9	24	—	2,46	2,46	6,57	—	2,86	11,50	11,66	0,79	3,57	3,63	3,22	
	9+12+12	9	12	12	—	2,59	3,45	3,45	—	2,86	9,50	11,66	0,79	2,96	3,63	3,21	
	9+12+18	9	12	18	—	2,31	3,08	4,62	—	2,86	10,00	11,66	0,79	3,12	3,63	3,21	
	9+12+24	9	12	24	—	2,00	2,67	5,33	—	2,86	10,00	11,66	0,79	3,11	3,63	3,22	
4X1	9+18+18	9	18	18	—	2,00	4,00	4,00	—	2,86	10,00	11,66	0,79	3,12	3,63	3,21	
	12+12+12	12	12	12	—	3,33	3,33	3,33	—	2,86	10,00	11,66	0,79	3,12	3,63	3,21	
	12+12+18	12	12	18	—	2,86	2,86	4,29	—	2,86	10,00	11,66	0,79	3,12	3,63	3,21	
	7+7+7+7	7	7	7	7	2,05	2,05	2,05	2,05	3,71	8,20	10,60	0,89	2,30	3,30	3,56	
	7+7+7+9	7	7	7	9	1,98	1,98	1,98	2,55	3,71	8,50	11,66	0,89	2,50	3,47	3,40	
	7+7+7+12	7	7	7	12	2,02	2,02	2,02	3,45	3,71	9,50	12,72	0,89	2,88	3,63	3,30	
	7+7+7+18	7	7	7	18	1,88	1,88	1,88	4,85	3,71	10,50	13,78	0,89	3,27	4,29	3,21	
	7+7+9+9	7	7	9	9	1,97	1,97	2,53	2,53	3,71	9,00	12,72	0,89	2,73	3,63	3,30	
	7+7+9+12	7	7	9	12	2,00	2,00	2,57	3,43	3,71	10,00	13,25	0,89	3,12	3,96	3,21	
	7+7+9+18	7	7	9	18	1,79	1,79	2,30	4,61	3,71	10,50	13,78	0,89	3,27	4,29	3,21	
	7+7+12+12	7	7	12	12	1,93	1,93	3,32	3,32	3,71	10,50	13,78	0,89	3,27	4,29	3,21	
	7+9+9+9	7	9	9	9	1,96	2,51	2,51	2,51	3,71	9,50	13,25	0,89	2,94	3,80	3,23	
	7+9+9+12	7	9	9	12	2,01	2,58	2,58	3,44	3,71	10,60	13,78	0,89	3,30	4,29	3,21	
	7+9+9+18	7	9	9	18	1,73	2,22	2,22	4,44	3,71	10,60	13,78	0,89	3,30	4,29	3,21	
	7+9+12+12	7	9	12	12	1,86	2,39	3,18	3,18	3,71	10,60	13,78	0,89	3,30	4,29	3,21	
	7+12+12+12	7	12	12	12	1,73	2,96	2,96	2,96	3,71	10,60	13,78	0,89	3,30	4,29	3,21	
9+9+9+9	9	9	9	9	2,65	2,65	2,65	2,65	3,71	10,60	13,78	0,89	3,30	4,29	3,21		
9+9+9+12	9	9	9	12	2,45	2,45	2,45	3,26	3,71	10,60	13,78	0,89	3,30	4,29	3,21		
9+9+9+18	9	9	9	18	2,12	2,12	2,12	4,24	3,71	10,60	13,78	0,89	3,30	4,29	3,21		
9+9+12+12	9	9	12	12	2,27	2,27	3,03	3,03	3,71	10,60	13,78	0,89	3,30	4,29	3,21		
9+12+12+12	9	12	12	12	2,12	2,83	2,83	2,83	3,71	10,60	13,78	0,89	3,30	4,29	3,21		

UNIDADES INTERIORES + UNIDADES EXTERIORES R32
TABLAS DE CAPACIDAD Y COMBINACIÓN

CALOR38QUS036DS4-1 (4X1)																
COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES				CAPACIDAD NOMINAL (Kw)				CAPACIDAD TOTAL (Kw)			CONSUMO TOTAL (kW)			COP (W/W)
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	MIN.	NOMINAL	MÁX.	MIN.	NOMINAL	MÁX.	
1X1	7	7	—	—	—	2,50	—	—	—	1,80	2,50	2,90	0,45	0,69	0,86	3,62
	9	9	—	—	—	3,00	—	—	—	1,80	3,00	3,20	0,45	0,83	1,04	3,62
	12	12	—	—	—	3,80	—	—	—	1,80	3,80	3,90	0,45	1,05	1,26	3,62
	18	18	—	—	—	5,60	—	—	—	2,04	5,60	7,00	0,55	1,55	1,78	3,61
	24	24	—	—	—	7,60	—	—	—	2,04	7,60	8,50	0,70	2,11	2,21	3,61
2X1	7+7	7	7	—	—	2,50	2,50	—	—	2,52	5,00	7,20	0,63	1,38	2,15	3,63
	7+9	7	9	—	—	2,45	3,15	—	—	2,52	5,60	7,44	0,63	1,54	2,31	3,63
	7+12	7	12	—	—	2,21	3,79	—	—	2,52	6,00	7,80	0,63	1,65	2,48	3,63
	7+18	7	18	—	—	2,24	5,76	—	—	2,52	8,00	9,60	0,63	2,21	2,91	3,62
	7+24	7	24	—	—	2,21	7,59	—	—	2,52	9,80	11,40	0,63	2,71	3,21	3,62
	9+9	9	9	—	—	3,00	3,00	—	—	2,52	6,00	7,80	0,63	1,65	2,48	3,63
	9+12	9	12	—	—	3,00	4,00	—	—	2,52	7,00	8,40	0,63	1,93	2,64	3,63
	9+18	9	18	—	—	2,93	5,87	—	—	2,52	8,80	10,80	0,63	2,43	2,98	3,62
	9+24	9	24	—	—	2,78	7,42	—	—	2,52	10,20	12,00	0,63	2,82	3,31	3,62
	12+12	12	12	—	—	3,75	3,75	—	—	2,52	7,50	9,00	0,63	2,07	2,81	3,62
	12+18	12	18	—	—	3,76	5,64	—	—	2,52	9,40	11,40	0,63	2,60	2,98	3,62
	12+24	12	24	—	—	3,50	7,00	—	—	2,52	10,50	12,00	0,63	2,90	3,24	3,62
	18+18	18	18	—	—	5,50	5,50	—	—	2,52	11,00	12,00	0,63	3,05	3,31	3,61
3X1	7+7+7	7	7	7	—	2,50	2,50	2,50	—	3,24	7,50	8,40	0,79	2,05	2,98	3,65
	7+7+9	7	7	9	—	2,37	2,37	3,05	—	3,24	7,80	9,00	0,79	2,14	3,14	3,65
	7+7+12	7	7	12	—	2,29	2,29	3,92	—	3,24	8,50	10,20	0,79	2,33	3,31	3,65
	7+7+18	7	7	18	—	2,52	2,52	6,47	—	3,24	11,50	13,20	0,79	3,17	3,64	3,63
	7+7+24	7	7	24	—	2,21	2,21	7,58	—	3,24	12,00	13,80	0,79	3,31	3,80	3,63
	7+9+9	7	9	9	—	2,38	3,06	3,06	—	3,24	8,50	10,20	0,79	2,33	3,31	3,65
	7+9+12	7	9	12	—	2,50	3,21	4,29	—	3,24	10,00	11,40	0,79	2,74	3,47	3,65
	7+9+18	7	9	18	—	2,37	3,04	6,09	—	3,24	11,50	13,20	0,79	3,17	3,64	3,63
	7+9+24	7	9	24	—	2,10	2,70	7,20	—	3,24	12,00	13,80	0,79	3,31	3,83	3,63
	7+12+12	7	12	12	—	2,48	4,26	4,26	—	3,24	11,00	12,00	0,79	3,03	3,47	3,63
	7+12+18	7	12	18	—	2,18	3,73	5,59	—	3,24	11,50	13,20	0,79	3,18	3,64	3,62
	7+12+24	7	12	24	—	1,95	3,35	6,70	—	3,24	12,00	13,80	0,79	3,31	3,77	3,62
	7+18+18	7	18	18	—	1,87	4,81	4,81	—	3,24	11,50	13,20	0,79	3,19	3,64	3,61
	9+9+9	9	9	9	—	3,33	3,33	3,33	—	3,24	10,00	11,40	0,79	2,75	3,47	3,63
	9+9+12	9	9	12	—	3,30	3,30	4,40	—	3,24	11,00	12,00	0,79	3,03	3,47	3,63
	9+9+18	9	9	18	—	2,88	2,88	5,75	—	3,24	11,50	13,20	0,79	3,19	3,64	3,61
	9+9+24	9	9	24	—	2,57	2,57	6,86	—	3,24	12,00	13,80	0,79	3,32	3,77	3,61
	9+12+12	9	12	12	—	3,14	4,18	4,18	—	3,24	11,50	13,20	0,79	3,17	3,64	3,63
	9+12+18	9	12	18	—	2,65	3,54	5,31	—	3,24	11,50	13,20	0,79	3,18	3,64	3,62
	9+12+24	9	12	24	—	2,30	3,07	6,13	—	3,24	11,50	13,20	0,79	3,18	3,64	3,62
	9+18+18	9	18	18	—	2,30	4,60	4,60	—	3,24	11,50	13,20	0,79	3,19	3,64	3,61
	12+12+12	12	12	12	—	3,83	3,83	3,83	—	3,24	11,50	13,20	0,79	3,17	3,64	3,63
	12+12+18	12	12	18	—	3,29	3,29	4,93	—	3,24	11,50	13,20	0,79	3,19	3,64	3,61
4X1	7+7+7+7	7	7	7	7	2,50	2,50	2,50	2,50	4,20	10,00	12,00	0,89	2,59	3,31	3,86
	7+7+7+9	7	7	7	9	2,57	2,57	2,57	3,30	4,20	11,00	12,60	0,89	2,93	3,47	3,75
	7+7+7+12	7	7	7	12	2,50	2,50	2,50	4,29	4,20	11,80	13,20	0,89	3,19	3,64	3,70
	7+7+7+18	7	7	7	18	2,15	2,15	2,15	5,54	4,20	12,00	14,40	0,89	3,29	4,30	3,65
	7+7+9+9	7	7	9	9	2,58	2,58	3,32	3,32	4,20	11,80	13,20	0,89	3,19	3,64	3,70
	7+7+9+12	7	7	9	12	2,40	2,40	3,09	4,11	4,20	12,00	13,80	0,89	3,24	3,97	3,70
	7+7+9+18	7	7	9	18	2,05	2,05	2,63	5,27	4,20	12,00	14,40	0,89	3,31	4,30	3,63
	7+7+12+12	7	7	12	12	2,21	2,21	3,79	3,79	4,20	12,00	14,40	0,89	3,29	4,30	3,65
	7+9+9+9	7	9	9	9	2,47	3,18	3,18	3,18	4,20	12,00	13,80	0,89	3,24	3,80	3,70
	7+9+9+12	7	9	9	12	2,27	2,92	2,92	3,89	4,20	12,00	14,40	0,89	3,30	4,30	3,64
	7+9+9+18	7	9	9	18	1,95	2,51	2,51	5,02	4,20	12,00	14,40	0,89	3,31	4,30	3,63
	7+9+12+12	7	9	12	12	2,10	2,70	3,60	3,60	4,20	12,00	14,40	0,89	3,30	4,30	3,64
	7+12+12+12	7	12	12	12	1,95	3,35	3,35	3,35	4,20	12,00	14,40	0,89	3,31	4,30	3,63
	7+12+12+18	7	12	12	18	1,71	2,94	2,94	4,41	4,20	12,00	14,40	0,89	3,31	4,30	3,63
	9+9+9+9	9	9	9	9	3,00	3,00	3,00	3,00	4,20	12,00	14,40	0,89	3,31	4,30	3,63
	9+9+9+12	9	9	9	12	2,77	2,77	2,77	3,69	4,20	12,00	14,40	0,89	3,31	4,30	3,63
	9+9+9+18	9	9	9	18	2,40	2,40	2,40	4,80	4,20	12,00	14,40	0,89	3,31	4,30	3,63
	9+9+12+12	9	9	12	12	2,57	2,57	3,43	3,43	4,20	12,00	14,40	0,89	3,31	4,30	3,63
	9+12+12+12	9	12	12	12	2,40	3,20	3,20	3,20	4,20	12,00	14,40	0,89	3,31	4,30	3,63

FRÍO																		38QUS042DS5-1 (5X1)
COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES					CAPACIDAD NOMINAL (Kw)					CAPACIDAD TOTAL (Kw)			CONSUMO TOTAL (kW)			EER (W/W)
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. E	UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. E	MIN.	NOMINAL	MÁX.	MIN.	NOMINAL	MÁX.	
1X1	7	7	—	—	—	—	2,00	—	—	—	—	1,66	2,00	2,90	0,45	0,62	0,78	3,22
	9	9	—	—	—	—	2,50	—	—	—	—	1,66	2,50	3,20	0,45	0,78	0,97	3,22
	12	12	—	—	—	—	3,50	—	—	—	—	1,66	3,50	3,90	0,45	1,09	1,30	3,22
	18	18	—	—	—	—	5,00	—	—	—	—	1,85	5,00	6,50	0,58	1,56	1,79	3,21
	24	24	—	—	—	—	7,00	—	—	—	—	2,09	7,00	8,20	0,70	2,18	2,29	3,21
2X1	7+7	7	7	—	—	—	2,10	2,10	—	—	—	2,34	4,20	7,38	0,63	1,30	2,16	3,23
	7+9	7	9	—	—	—	2,06	2,64	—	—	—	2,34	4,70	7,63	0,63	1,46	2,31	3,23
	7+12	7	12	—	—	—	2,03	3,47	—	—	—	2,34	5,50	8,00	0,63	1,70	2,50	3,23
	7+18	7	18	—	—	—	1,96	5,04	—	—	—	2,34	7,00	9,84	0,63	2,17	2,65	3,23
	7+24	7	24	—	—	—	2,05	7,05	—	—	—	2,34	9,10	11,69	0,63	2,83	2,98	3,21
	9+9	9	9	—	—	—	2,65	2,65	—	—	—	2,34	5,30	8,00	0,63	1,64	2,50	3,23
	9+12	9	12	—	—	—	2,57	3,43	—	—	—	2,34	6,00	8,61	0,63	1,86	2,53	3,23
	9+18	9	18	—	—	—	2,50	5,00	—	—	—	2,34	7,50	11,07	0,63	2,34	2,80	3,21
	9+24	9	24	—	—	—	2,65	7,05	—	—	—	2,34	9,70	12,30	0,63	3,02	3,17	3,21
	12+12	12	12	—	—	—	3,50	3,50	—	—	—	2,34	7,00	9,23	0,63	2,17	2,65	3,23
	12+18	12	18	—	—	—	3,40	5,10	—	—	—	2,34	8,50	11,69	0,63	2,65	3,06	3,21
	12+24	12	24	—	—	—	3,33	6,67	—	—	—	2,34	10,00	12,30	0,63	3,12	3,35	3,21
	18+18	18	18	—	—	—	5,25	5,25	—	—	—	2,34	10,50	12,30	0,63	3,27	3,35	3,21
3X1	7+7+7	7	7	7	—	—	2,00	2,00	2,00	—	—	2,89	6,00	7,38	0,78	1,85	2,98	3,25
	7+7+9	7	7	9	—	—	1,98	1,98	2,54	—	—	2,89	6,50	8,61	0,78	2,00	3,17	3,25
	7+7+12	7	7	12	—	—	2,02	2,02	3,46	—	—	2,89	7,50	9,23	0,78	2,31	3,35	3,25
	7+7+18	7	7	18	—	—	1,97	1,97	5,06	—	—	2,89	9,00	11,07	0,78	2,78	3,54	3,24
	7+7+24	7	7	24	—	—	2,03	2,03	6,95	—	—	2,89	11,00	12,92	0,78	3,42	3,73	3,22
	7+9+9	7	9	9	—	—	1,96	2,52	2,52	—	—	2,89	7,00	9,23	0,78	2,15	3,28	3,25
	7+9+12	7	9	12	—	—	2,00	2,57	3,43	—	—	2,89	8,00	10,46	0,78	2,46	3,43	3,25
	7+9+18	7	9	18	—	—	1,96	2,51	5,03	—	—	2,89	9,50	11,07	0,78	2,93	3,65	3,24
	7+9+24	7	9	24	—	—	2,01	2,59	6,90	—	—	2,89	11,50	12,92	0,78	3,57	3,88	3,22
	7+12+12	7	12	12	—	—	2,03	3,48	3,48	—	—	2,89	9,00	11,07	0,78	2,78	3,54	3,24
	7+12+18	7	12	18	—	—	1,99	3,41	5,11	—	—	2,89	10,50	12,30	0,78	3,26	3,73	3,22
	7+12+24	7	12	24	—	—	1,87	3,21	6,42	—	—	2,89	11,50	12,92	0,78	3,57	3,88	3,22
	7+18+18	7	18	18	—	—	1,87	4,81	4,81	—	—	2,89	11,50	12,92	0,78	3,57	3,88	3,22
	9+9+9	9	9	9	—	—	2,67	2,67	2,67	—	—	2,89	8,00	10,46	0,78	2,46	3,73	3,25
	9+9+12	9	9	12	—	—	2,70	2,70	3,60	—	—	2,89	9,00	12,92	0,78	2,78	3,54	3,24
	9+9+18	9	9	18	—	—	2,63	2,63	5,25	—	—	2,89	10,50	12,30	0,78	3,26	3,73	3,22
	9+9+24	9	9	24	—	—	2,46	2,46	6,57	—	—	2,89	11,50	12,92	0,78	3,57	3,88	3,22
	9+12+12	9	12	12	—	—	2,45	3,27	3,27	—	—	2,89	9,00	11,07	0,78	2,78	3,54	3,24
	9+12+18	9	12	18	—	—	2,54	3,38	5,08	—	—	2,89	11,00	11,69	0,78	3,42	3,73	3,22
	9+12+24	9	12	24	—	—	2,30	3,07	6,13	—	—	2,89	11,50	12,92	0,78	3,57	3,88	3,22
	9+18+18	9	18	18	—	—	2,40	4,80	4,80	—	—	2,89	12,00	12,92	0,78	3,74	3,88	3,21
	12+12+12	12	12	12	—	—	3,17	3,17	3,17	—	—	2,89	9,50	11,07	0,78	2,93	3,65	3,24
	12+12+18	12	12	18	—	—	3,29	3,29	4,93	—	—	2,89	11,50	12,92	0,78	3,57	3,88	3,22
	12+12+24	12	12	24	—	—	3,00	3,00	6,00	—	—	2,89	12,00	12,92	0,78	3,74	3,88	3,21
	12+18+18	12	18	18	—	—	3,00	4,50	4,50	—	—	2,89	12,00	12,92	0,78	3,74	3,88	3,21
4X1	7+7+7+7	7	7	7	7	—	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,69	8,00	10,50	0,89	2,45	3,35	3,26
	7+7+7+9	7	7	7	9	—	1,98	1,98	1,98	2,55	2,55	3,69	8,50	11,07	0,89	2,61	3,54	3,26
	7+7+7+12	7	7	7	12	—	2,02	2,02	2,02	3,45	3,45	3,69	9,50	11,69	0,89	2,92	3,65	3,25
	7+7+7+18	7	7	7	18	—	2,06	2,06	2,06	5,31	5,31	3,69	11,50	12,30	0,89	3,57	4,10	3,22
	7+7+7+24	7	7	9	24	—	1,87	1,87	1,87	6,40	6,40	3,69	12,00	13,53	0,89	3,74	4,29	3,21
	7+7+9+9	7	7	9	9	—	2,08	2,08	2,67	2,67	2,67	3,69	9,50	11,69	0,89	2,92	3,65	3,25

UNIDADES INTERIORES + UNIDADES EXTERIORES R32

TABLAS DE CAPACIDAD Y COMBINACIÓN

FRÍO (Continuación)											38QUS042DS5-1 (5X1)							
COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES					CAPACIDAD NOMINAL (Kw)					CAPACIDAD TOTAL (Kw)			CONSUMO TOTAL (kW)			EER (W/W)
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. E	UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. E	MIN.	NOMINAL	MÁX.	MIN.	NOMINAL	MÁX.	
4X1	7+7+9+12	7	7	9	12	—	2,00	2,00	2,57	3,43	—	3,69	10,00	12,30	0,89	3,08	4,10	3,25
	7+7+9+18	7	7	9	18	—	1,96	1,96	2,52	5,05	—	3,69	11,50	12,30	0,89	3,57	4,10	3,22
	7+7+9+24	7	7	9	24	—	1,79	1,79	2,30	6,13	—	3,69	12,00	13,53	0,89	3,74	4,29	3,21
	7+7+12+12	7	7	12	12	—	1,93	1,93	3,32	3,32	—	3,69	10,50	12,92	0,89	3,25	4,10	3,23
	7+7+12+18	7	7	12	18	—	1,83	1,83	3,14	4,70	—	3,69	11,50	13,53	0,89	3,57	4,10	3,22
	7+7+12+24	7	7	12	24	—	1,72	1,72	2,95	5,90	—	3,69	12,30	13,53	0,89	3,83	4,29	3,21
	7+7+18+18	7	7	18	18	—	1,72	1,72	4,43	4,43	—	3,69	12,30	13,53	0,89	3,83	4,29	3,21
	7+9+9+9	7	9	9	9	—	2,06	2,65	2,65	2,65	—	3,69	10,00	12,30	0,89	3,08	4,10	3,25
	7+9+9+12	7	9	9	12	—	1,99	2,55	2,55	3,41	—	3,69	10,50	12,92	0,89	3,25	4,10	3,23
	7+9+9+18	7	9	9	18	—	1,87	2,41	2,41	4,81	—	3,69	11,50	13,53	0,89	3,57	4,10	3,22
	7+9+9+24	7	9	9	24	—	1,76	2,26	2,26	6,02	—	3,69	12,30	13,53	0,89	3,83	4,29	3,21
	7+9+12+12	7	9	12	12	—	2,01	2,59	3,45	3,45	—	3,69	11,50	13,53	0,89	3,57	4,10	3,22
	7+9+12+18	7	9	12	18	—	1,83	2,35	3,13	4,70	—	3,69	12,00	13,53	0,89	3,74	4,29	3,21
	7+9+12+24	7	9	12	24	—	1,66	2,13	2,84	5,68	—	3,69	12,30	13,53	0,89	3,83	4,29	3,21
	7+9+18+18	7	9	18	18	—	1,66	2,13	4,26	4,26	—	3,69	12,30	13,53	0,89	3,83	4,29	3,21
	7+12+12+12	7	12	12	12	—	1,87	3,21	3,21	3,21	—	3,69	11,50	13,53	0,89	3,57	4,10	3,22
	7+12+12+18	7	12	12	18	—	1,71	2,94	2,94	4,41	—	3,69	12,00	13,53	0,89	3,74	4,29	3,21
	9+9+9+9	9	9	9	9	—	2,63	2,63	2,63	2,63	—	3,69	10,50	12,92	0,89	3,25	4,10	3,23
	9+9+9+12	9	9	9	12	—	2,65	2,65	2,65	3,54	—	3,69	11,50	13,53	0,89	3,57	4,10	3,22
	9+9+9+18	9	9	9	18	—	2,40	2,40	2,40	4,80	—	3,69	12,00	13,53	0,89	3,74	4,29	3,21
	9+9+9+24	9	9	9	24	—	2,17	2,17	2,17	5,79	—	3,69	12,30	13,53	0,89	3,83	4,29	3,21
	9+9+12+12	9	9	12	12	—	2,46	2,46	3,29	3,29	—	3,69	11,50	13,53	0,89	3,57	4,10	3,22
	9+9+12+18	9	9	12	18	—	2,25	2,25	3,00	4,50	—	3,69	12,00	13,53	0,89	3,74	4,29	3,21
	9+9+12+24	9	9	12	24	—	2,05	2,05	2,73	5,47	—	3,69	12,30	13,53	0,89	3,83	4,29	3,21
	9+12+12+12	9	12	12	12	—	2,30	3,07	3,07	3,07	—	3,69	11,50	13,53	0,89	3,57	4,10	3,22
	9+12+12+18	9	12	12	18	—	2,17	2,89	2,89	4,34	—	3,69	12,30	13,53	0,89	3,83	4,29	3,21
	12+12+12+12	12	12	12	12	—	2,88	2,88	2,88	2,88	—	3,69	11,50	13,53	0,89	3,57	4,10	3,22
	12+12+12+18	12	12	12	18	—	2,73	2,73	2,73	4,10	—	3,69	12,30	13,53	0,89	3,83	4,29	3,21
5X1	7+7+7+7+7	7	7	7	7	7	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	4,18	10,50	14,00	1,01	3,09	4,96	3,40
	7+7+7+7+9	7	7	7	7	9	2,08	2,08	2,08	2,08	2,68	4,18	11,00	14,00	1,01	3,24	4,96	3,40
	7+7+7+7+12	7	7	7	7	12	2,01	2,01	2,01	2,01	3,45	4,18	11,50	14,00	1,01	3,42	4,96	3,37
	7+7+7+7+18	7	7	7	7	18	1,87	1,87	1,87	1,87	4,81	4,18	12,30	14,00	1,01	3,73	4,96	3,30
	7+7+7+9+9	7	7	7	9	9	2,06	2,06	2,06	2,65	2,65	4,18	11,50	14,00	1,01	3,42	4,96	3,37
	7+7+7+9+12	7	7	7	9	12	2,00	2,00	2,00	2,57	3,43	4,18	12,00	14,00	1,01	3,57	4,96	3,37
	7+7+7+9+18	7	7	7	9	18	1,79	1,79	1,79	2,31	4,61	4,18	12,30	14,00	1,01	3,73	4,96	3,30
	7+7+9+9+9	7	7	9	9	9	2,05	2,05	2,63	2,63	2,63	4,18	12,00	14,00	1,01	3,57	4,96	3,37
	7+7+9+9+12	7	7	9	9	12	1,96	1,96	2,52	2,52	3,35	4,18	12,30	14,00	1,01	3,69	4,96	3,33
	7+7+9+9+18	7	7	9	9	18	1,72	1,72	2,21	2,21	4,43	4,18	12,30	14,00	1,01	3,75	4,96	3,28
	7+7+12+12+12	7	7	12	12	12	1,72	1,72	2,95	2,95	2,95	4,18	12,30	14,00	1,01	3,73	4,96	3,30
	7+7+12+12+18	7	7	12	12	18	1,54	1,54	2,64	2,64	3,95	4,18	12,30	14,00	1,01	3,76	4,96	3,27
	7+9+9+9+9	7	9	9	9	9	2,00	2,57	2,57	2,57	2,57	4,18	12,30	14,00	1,01	3,69	4,96	3,33
	7+9+9+9+12	7	9	9	9	12	1,87	2,41	2,41	2,41	3,21	4,18	12,30	14,00	1,01	3,73	4,96	3,30
	7+9+9+9+18	7	9	9	9	18	1,66	2,13	2,13	2,13	4,26	4,18	12,30	14,00	1,01	3,76	4,96	3,27
	7+9+9+12+12	7	9	9	12	12	1,76	2,26	2,26	3,01	3,01	4,18	12,30	14,00	1,01	3,73	4,96	3,30
	7+9+12+12+12	7	9	12	12	12	1,66	2,13	2,84	2,84	2,84	4,18	12,30	14,00	1,01	3,75	4,96	3,28
	9+9+9+9+9	9	9	9	9	9	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	4,18	12,30	14,00	1,01	3,73	4,96	3,30
	9+9+9+9+12	9	9	9	9	12	2,31	2,31	2,31	2,31	3,08	4,18	12,30	14,00	1,01	3,73	4,96	3,30
	9+9+9+9+18	9	9	9	9	18	2,05	2,05	2,05	2,05	4,10	4,18	12,30	14,00	1,01	3,76	4,96	3,27
	9+9+9+12+12	9	9	9	12	12	2,17	2,17	2,17	2,89	2,89	4,18	12,30	14,00	1,01	3,75	4,96	3,28
	9+9+12+12+12	9	9	12	12	12	2,05	2,05	2,73	2,73	2,73	4,18	12,30	14,00	1,01	3,75	4,96	3,28

CALOR																			38QUS042DS5-1 (5X1)				
COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES					CAPACIDAD NOMINAL (Kw)					CAPACIDAD TOTAL (kW)			CONSUMO TOTAL (kW)			COP (W/W)					
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. E	UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. E	MIN.	NOMINAL	MÁX.	MIN.	NOMINAL	MÁX.						
1X1	7	7	—	—	—	—	2,50	—	—	—	—	1,66	2,50	2,90	0,45	0,69	0,87	3,61					
	9	9	—	—	—	—	3,00	—	—	—	—	1,66	3,00	3,20	0,45	0,83	1,04	3,61					
	12	12	—	—	—	—	3,80	—	—	—	—	1,66	3,80	3,90	0,45	1,05	1,26	3,61					
	18	18	—	—	—	—	5,60	—	—	—	—	1,85	5,60	7,00	0,58	1,55	1,78	3,61					
	24	24	—	—	—	—	7,60	—	—	—	—	2,09	7,60	8,50	0,70	2,10	2,20	3,62					
2X1	7+7	7	7	—	—	—	2,50	2,50	—	—	—	2,34	5,00	7,38	0,57	1,38	1,95	3,63					
	7+9	7	9	—	—	—	2,45	3,15	—	—	—	2,34	5,60	7,63	0,57	1,54	2,09	3,63					
	7+12	7	12	—	—	—	2,21	3,79	—	—	—	2,34	6,00	8,00	0,57	1,65	2,26	3,63					
	7+18	7	18	—	—	—	2,24	5,76	—	—	—	2,34	8,00	9,84	0,57	2,20	2,39	3,63					
	7+24	7	24	—	—	—	2,21	7,59	—	—	—	2,34	9,80	11,69	0,57	2,71	2,70	3,62					
	9+9	9	9	—	—	—	3,00	3,00	—	—	—	2,34	6,00	8,00	0,57	1,65	2,26	3,63					
	9+12	9	12	—	—	—	2,91	3,89	—	—	—	2,34	6,80	8,61	0,57	1,87	2,29	3,63					
	9+18	9	18	—	—	—	2,93	5,87	—	—	—	2,34	8,80	11,07	0,57	2,42	2,53	3,63					
	9+24	9	24	—	—	—	2,78	7,42	—	—	—	2,34	10,20	12,30	0,57	2,82	2,86	3,62					
	12+12	12	12	—	—	—	3,75	3,75	—	—	—	2,34	7,50	9,23	0,57	2,07	2,39	3,63					
	12+18	12	18	—	—	—	3,76	5,64	—	—	—	2,34	9,40	11,69	0,57	2,59	2,76	3,63					
	12+24	12	24	—	—	—	3,50	7,00	—	—	—	2,34	10,50	12,30	0,57	2,90	3,03	3,62					
	18+18	18	18	—	—	—	5,50	5,50	—	—	—	2,34	11,00	12,30	0,57	3,04	3,03	3,62					
3X1	7+7+7	7	7	7	—	—	2,50	2,50	2,50	—	—	2,89	7,50	8,61	0,71	2,05	2,70	3,65					
	7+7+9	7	7	9	—	—	2,37	2,37	3,05	—	—	2,89	7,80	9,23	0,71	2,14	2,86	3,65					
	7+7+12	7	7	12	—	—	2,29	2,29	3,92	—	—	2,89	8,50	9,84	0,71	2,33	3,03	3,65					
	7+7+18	7	7	18	—	—	2,52	2,52	6,47	—	—	2,89	11,50	12,30	0,71	3,16	3,20	3,64					
	7+7+24	7	7	24	—	—	2,21	2,21	7,58	—	—	2,89	12,00	12,92	0,71	3,31	3,37	3,62					
	7+9+9	7	9	9	—	—	2,38	3,06	3,06	—	—	2,89	8,50	9,84	0,71	2,33	2,97	3,65					
	7+9+12	7	9	12	—	—	2,50	3,21	4,29	—	—	2,89	10,00	12,30	0,71	2,74	3,10	3,65					
	7+9+18	7	9	18	—	—	2,37	3,04	6,09	—	—	2,89	11,50	12,30	0,71	3,16	3,30	3,64					
	7+9+24	7	9	24	—	—	2,10	2,70	7,20	—	—	2,89	12,00	12,92	0,71	3,31	3,50	3,62					
	7+12+12	7	12	12	—	—	2,48	4,26	4,26	—	—	2,89	11,00	12,30	0,71	3,01	3,20	3,65					
	7+12+18	7	12	18	—	—	2,18	3,73	5,59	—	—	2,89	11,50	12,30	0,71	3,17	3,37	3,63					
	7+12+24	7	12	24	—	—	1,95	3,35	6,70	—	—	2,89	12,00	12,92	0,71	3,32	3,50	3,61					
	7+18+18	7	18	18	—	—	1,95	5,02	5,02	—	—	2,89	12,00	12,92	0,71	3,32	3,50	3,61					
	9+9+9	9	9	9	—	—	3,33	3,33	3,33	—	—	2,89	10,00	12,30	0,71	2,74	3,37	3,65					
	9+9+12	9	9	12	—	—	3,30	3,30	4,40	—	—	2,89	11,00	12,30	0,71	3,01	3,20	3,65					
	9+9+18	9	9	18	—	—	2,88	2,88	5,75	—	—	2,89	11,50	12,30	0,71	3,17	3,37	3,63					
	9+9+24	9	9	24	—	—	2,57	2,57	6,86	—	—	2,89	12,00	12,92	0,71	3,32	3,50	3,61					
	9+12+12	9	12	12	—	—	3,14	4,18	4,18	—	—	2,89	11,50	12,30	0,71	3,16	3,20	3,64					
	9+12+18	9	12	18	—	—	2,77	3,69	5,54	—	—	2,89	12,00	12,92	0,71	3,31	3,37	3,62					
	9+12+24	9	12	24	—	—	2,40	3,20	6,40	—	—	2,89	12,00	12,92	0,71	3,32	3,50	3,61					
	9+18+18	9	18	18	—	—	2,40	4,80	4,80	—	—	2,89	12,00	12,92	0,71	3,32	3,50	3,61					
12+12+12	12	12	12	—	—	3,83	3,83	3,83	—	—	2,89	11,50	12,30	0,71	3,16	3,30	3,64						
12+12+18	12	12	18	—	—	3,43	3,43	5,14	—	—	2,89	12,00	12,92	0,71	3,31	3,50	3,62						
12+12+24	12	12	24	—	—	3,00	3,00	6,00	—	—	2,89	12,00	12,92	0,71	3,32	3,50	3,61						
12+18+18	12	18	18	—	—	3,00	4,50	4,50	—	—	2,89	12,00	12,92	0,71	3,32	3,50	3,61						
4X1	7+7+7+7	7	7	7	7	—	2,50	2,50	2,50	2,50	—	3,69	10,00	12,67	0,81	2,74	3,03	3,65					
	7+7+7+9	7	7	7	9	—	2,57	2,57	2,57	3,30	—	3,69	11,00	12,92	0,81	3,01	3,20	3,65					
	7+7+7+12	7	7	7	12	—	2,50	2,50	2,50	4,29	—	3,69	11,80	13,53	0,81	3,23	3,30	3,65					
	7+7+7+18	7	7	7	18	—	2,15	2,15	2,15	5,54	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,31	3,71	3,63					
	7+7+7+24	7	7	7	24	—	1,91	1,91	1,91	6,56	—	3,69	12,30	13,53	0,81	3,40	3,88	3,62					
	7+7+9+9	7	7	9	9	—	2,63	2,63	3,38	3,38	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,29	3,30	3,65					

UNIDADES INTERIORES + UNIDADES EXTERIORES R32

TABLAS DE CAPACIDAD Y COMBINACIÓN

CALOR (Continuación)											38QUS042DS5-1 (5X1)							
COMB.	UNIDAD INTERIOR	COMBINACIONES					CAPACIDAD NOMINAL (Kw)					CAPACIDAD TOTAL (kW)			CONSUMO TOTAL (kW)			COP (W/W)
		UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. E	UN. A	UN. B	UN. C	UN. D	UN. E	MIN.	NOMINAL	MÁX.	MIN.	NOMINAL	MÁX.	
4X1	7+7+9+12	7	7	9	12	—	2,40	2,40	3,09	4,11	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,29	3,71	3,65
	7+7+9+18	7	7	9	18	—	2,05	2,05	2,63	5,27	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,31	3,71	3,63
	7+7+9+24	7	7	9	24	—	1,83	1,83	2,36	6,28	—	3,69	12,30	13,53	0,81	3,41	3,88	3,61
	7+7+12+12	7	7	12	12	—	2,21	2,21	3,79	3,79	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,30	3,71	3,64
	7+7+12+18	7	7	12	18	—	1,91	1,91	3,27	4,91	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,31	3,71	3,63
	7+7+12+24	7	7	12	24	—	1,72	1,72	2,95	5,90	—	3,69	12,30	13,53	0,81	3,41	3,88	3,61
	7+7+18+18	7	7	18	18	—	1,68	1,68	4,32	4,32	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,32	3,88	3,61
	7+9+9+9	7	9	9	9	—	2,47	3,18	3,18	3,18	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,29	3,71	3,65
	7+9+9+12	7	9	9	12	—	2,27	2,92	2,92	3,89	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,30	3,71	3,64
	7+9+9+18	7	9	9	18	—	1,95	2,51	2,51	5,02	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,31	3,71	3,63
	7+9+9+24	7	9	9	24	—	1,76	2,26	2,26	6,02	—	3,69	12,30	13,53	0,81	3,41	3,88	3,61
	7+9+12+12	7	9	12	12	—	2,10	2,70	3,60	3,60	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,31	3,71	3,63
	7+9+12+18	7	9	12	18	—	1,83	2,35	3,13	4,70	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,32	3,88	3,61
	7+9+12+24	7	9	12	24	—	1,66	2,13	2,84	5,68	—	3,69	12,30	13,53	0,81	3,41	3,88	3,61
	7+9+18+18	7	9	18	18	—	1,62	2,08	4,15	4,15	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,31	3,88	3,62
	7+12+12+12	7	12	12	12	—	1,95	3,35	3,35	3,35	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,31	3,71	3,63
	7+12+12+18	7	12	12	18	—	1,71	2,94	2,94	4,41	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,32	3,88	3,61
	9+9+9+9	9	9	9	9	—	3,00	3,00	3,00	3,00	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,30	3,71	3,64
	9+9+9+12	9	9	9	12	—	2,77	2,77	2,77	3,69	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,31	3,71	3,63
	9+9+9+18	9	9	9	18	—	2,40	2,40	2,40	4,80	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,32	3,88	3,61
	9+9+9+24	9	9	9	24	—	2,17	2,17	2,17	5,79	—	3,69	12,30	13,53	0,81	3,41	3,88	3,61
	9+9+12+12	9	9	12	12	—	2,57	2,57	3,43	3,43	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,31	3,71	3,63
	9+9+12+18	9	9	12	18	—	2,25	2,25	3,00	4,50	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,32	3,88	3,61
	9+9+12+24	9	9	12	24	—	2,05	2,05	2,73	5,47	—	3,69	12,30	13,53	0,81	3,40	3,88	3,62
	9+12+12+12	9	12	12	12	—	2,40	3,20	3,20	3,20	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,31	3,71	3,63
	9+12+12+18	9	12	12	18	—	2,12	2,82	2,82	4,24	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,32	3,88	3,61
	12+12+12+12	12	12	12	12	—	3,00	3,00	3,00	3,00	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,31	3,71	3,63
	12+12+12+18	12	12	12	18	—	2,67	2,67	2,67	4,00	—	3,69	12,00	13,53	0,81	3,32	3,88	3,61
5X1	7+7+7+7+7	7	7	7	7	7	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	4,18	12,30	14,94	0,91	3,40	4,48	3,62
	7+7+7+7+9	7	7	7	7	9	2,33	2,33	2,33	2,33	2,99	4,18	12,30	14,94	0,91	3,40	4,48	3,62
	7+7+7+7+12	7	7	7	7	12	2,15	2,15	2,15	2,15	3,69	4,18	12,30	14,94	0,91	3,40	4,48	3,62
	7+7+7+7+18	7	7	7	7	18	1,87	1,87	1,87	1,87	4,81	4,18	12,30	14,94	0,91	3,37	4,48	3,65
	7+7+7+9+9	7	7	7	9	9	2,21	2,21	2,21	2,84	2,84	4,18	12,30	14,94	0,91	3,40	4,48	3,62
	7+7+7+9+12	7	7	7	9	12	2,05	2,05	2,05	2,64	3,51	4,18	12,30	14,94	0,91	3,40	4,48	3,62
	7+7+7+9+18	7	7	7	9	18	1,79	1,79	1,79	2,31	4,61	4,18	12,30	14,94	0,91	3,32	4,48	3,71
	7+7+9+9+9	7	7	9	9	9	2,10	2,10	2,70	2,70	2,70	4,18	12,30	14,94	0,91	3,40	4,48	3,62
	7+7+9+9+12	7	7	9	9	12	1,96	1,96	2,52	2,52	3,35	4,18	12,30	14,94	0,91	3,40	4,48	3,62
	7+7+9+9+18	7	7	9	9	18	1,72	1,72	2,21	2,21	4,43	4,18	12,30	14,94	0,91	3,32	4,48	3,71
	7+7+12+12+12	7	7	12	12	12	1,72	1,72	2,95	2,95	2,95	4,18	12,30	14,94	0,91	3,37	4,48	3,65
	7+7+12+12+18	7	7	12	12	18	1,54	1,54	2,64	2,64	3,95	4,18	12,30	14,94	0,91	3,28	4,48	3,75
	7+9+9+9+9	7	9	9	9	9	2,00	2,57	2,57	2,57	2,57	4,18	12,30	14,94	0,91	3,40	4,48	3,62
	7+9+9+9+12	7	9	9	9	12	1,87	2,41	2,41	2,41	3,21	4,18	12,30	14,94	0,91	3,37	4,48	3,65
	7+9+9+9+18	7	9	9	9	18	1,66	2,13	2,13	2,13	4,26	4,18	12,30	14,94	0,91	3,28	4,48	3,75
	7+9+9+12+12	7	9	9	12	12	1,76	2,26	2,26	3,01	3,01	4,18	12,30	14,94	0,91	3,37	4,48	3,65
	7+9+12+12+12	7	9	12	12	12	1,66	2,13	2,84	2,84	2,84	4,18	12,30	14,94	0,91	3,32	4,48	3,71
	9+9+9+9+9	9	9	9	9	9	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	4,18	12,30	14,94	0,91	3,37	4,48	3,65
	9+9+9+9+12	9	9	9	9	12	2,31	2,31	2,31	2,31	3,08	4,18	12,30	14,94	0,91	3,37	4,48	3,65
	9+9+9+9+18	9	9	9	9	18	2,05	2,05	2,05	2,05	4,10	4,18	12,30	14,94	0,91	3,28	4,48	3,75
	9+9+9+12+12	9	9	9	12	12	2,17	2,17	2,17	2,89	2,89	4,18	12,30	14,94	0,91	3,32	4,48	3,71
	9+9+12+12+12	9	9	12	12	12	2,05	2,05	2,73	2,73	2,73	4,18	12,30	14,94	0,91	3,32	4,48	3,71



CONTROLES





CONTROLES

INSTALACIONES TWIN 2 X 1

Dos unidades interiores se pueden conectar a través de un juego de Distribuidores para una distribución equitativa del refrigerante, con esta aplicación podemos instalar el accesorio TWIN Light Commercial con una Unidad exterior. El sistema TWIN permite la conexión de dos unidades internas del mismo tipo y de la misma capacidad a una misma unidad exterior para permitir uniformidad en la distribución de aire incluso en ambientes con grandes superficies. Una de las dos unidades interiores se configura como Maestra, que es la que almacena la configuración y los parámetros de funcionamiento del sistema , la otra se configura como Esclava. Deben instalarse en la misma habitación, operar simultáneamente y compartir un solo sistema de control.



CONDUCTOS					
Unidades Evaporadoras			Unidad Condensadora		
Modelo	Cant.		Modelo	Tensión	Cant.
42QSS018R8S*	2	+	38QUS036R8S	220V	1
42QSS018R8S*	2	+	38QUS036R8T	380V	1
42QSS024R8S	2	+	38QUS048R8T	380V	1
42QSS030R8S	2	+	38QUS060R8T	380V	1

* Hasta agotar existencias

CASSETTE					
Unidades Evaporadoras			Unidad Condensadora		
Modelo	Cant.		Modelo	Tensión	Cant.
42QTD024R8S	2	+	38QUS048R8T	380V	1

SUELO-TECHO					
Unidades Evaporadoras			Unidad Condensadora		
Modelo	Cant.		Modelo	Tensión	Cant.
42QZL024R8S	2	+	38QUS048R8T	380V	1



	QHP	QHG	QTD	QTD	QSS	QZL	QZA	QPD	QFD
	WI-FI								
 HW	Incluido								
 HW									
	INALÁMBRICOS								
 RG66B									
 RG67G		Incluido							
 RG67N			Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
	ALÁMBRICOS								
 KJR-12B									
 KJR-120G2 Prog. Semanal					Incluido				
 KJR-120X2 Receptor IR Prog. Semanal									
 KJR-120X Rec. IR + Control Grupo Prog. Semanal									
			+ Placa Transfer	+ Placa Transfer	+ Placa Transfer	+ Placa Transfer			
	CENTRALIZADOS								
 CCM-09 Prog. Semanal	+ Placa Cont. Op.	+ Placa Cont. Op.						+ Mód. NIM-01	
 CCM-30 Táctil	+ Placa Cont. Op.	+ Placa Cont. Op.						+ Mód. NIM-01	
	PLACAS CONTROL								
 NIM-01									
 CONTROLES OPCIONALES									
 PLACA TRANSFER KJR-120X									

CONTROL POR CABLE**KJR-12B (5V)**

Modos: Auto, Frío (Cool), Deshumidificación (Dry), Calor (Heat), Ventilación (FAN)
 Funciones: Sígueme (Follow Me), Bloqueo Teclado, Temporizador On-Off Diario
 Sensor de Temperatura Incorporado
 Comunicación Unidireccional / 5 Hilos

CÓDIGO	910.910.0032
PRECIO TARIFA	82 €

**KJR-120G1 (5V)**

Modos: Auto, Frío (Cool), Deshumidificación (Dry), Calor (Heat), Ventilación (FAN)
 Funciones: Sígueme (Follow Me), Bloqueo Infantil, Temporizador On-Off Diario, Cancelación Sonido
 Temporizador Semanal (Weekly timer) – 8 Eventos/diarios
 Indicación de Códigos de Avería
 Sensor de Temperatura Incorporado / Pantalla con Backlight
 Comunicación Bidireccional / 4 Hilos

CÓDIGO	910.910.0148
PRECIO TARIFA	108 €

**KJR-120G2 (12V)**

Modos: Auto, Frío (Cool), Deshumidificación (Dry), Calor (Heat), Ventilación (FAN)
 Funciones: Sígueme (Follow Me), Bloqueo Infantil, Temporizador On-Off Diario, Cancelación Sonido
 Temporizador Semanal (Weekly timer) – 8 Eventos/diarios
 Indicación de Códigos de Avería
 Sensor de Temperatura Incorporado / Pantalla con Backlight
 Comunicación Bidireccional, 4 Hilos

CÓDIGO	910.910.0149
PRECIO TARIFA	117 €

**KJR-120X (12V)**

Modos: Auto, Frío (Cool), Deshumidificación (Dry), Calor (Heat), Ventilación (FAN)
 Funciones: Sígueme (Follow Me), Bloqueo Infantil, Temporizador Diario On-Off, Doble Control, Control de Grupo, Rotación y Back Up, Bloqueo Modo, Bloqueo Límites de Temperatura
 Temporizador Semanal 2 modos (Weekly timer) – 4&8 Eventos/diarios / Códigos de Avería
 Sensor de Temperatura Incorporado y Receptor de IR / Pantalla con Backlight y sin teclas: Soft Touch
 Comunicación Bidireccional, 2 Hilos sin polaridad
 Necesita Placa Transfer R940.400.0176

CÓDIGO	990.915.0000
PRECIO TARIFA	136 €

**KJR-120X2 (12V)**

Modos: Auto, Frío (Cool), Deshumidificación (Dry), Calor (Heat), Ventilación (FAN)
 Funciones: Sígueme (Follow Me), Bloqueo Infantil, Temporizador Diario On-Off, Bloqueo Modo, Bloqueo Límites de Temperatura
 Temporizador Semanal 2 modos (Weekly timer) – 4&8 Eventos/diarios / Códigos de Avería
 Sensor de Temperatura Incorporado y Receptor de IR / Pantalla con Backlight y sin teclas: Soft Touch
 Comunicación Bidireccional, 4 Hilos

CÓDIGO	910.910.0571
PRECIO TARIFA	130 €

CONTROL CENTRALIZADO**CCM09 (220V)**

Control de hasta 64 unidades interiores, control de grupo o individual
 Programación Semanal (Weekly-Timer) 7 días/4 eventos diarios
 Pantalla LCD retroiluminada
 Función de Bloqueo en tres modos (Modo, Mando, Teclado)
 Parada de Emergencia de las unidades / Guardado de la programación permanente
 Indicaciones de parámetros de funcionamiento / Averías de las unidades
 Protocolo de comunicación RS485

CÓDIGO	910.910.0055
PRECIO TARIFA	659 €

**CCM30 (220V)**

Control de hasta 64 unidades interiores, control de grupo o individual
 Timer Horario Diario
 Pantalla LCD retroiluminada
 Función de Bloqueo en tres modos (Modo, Mando, Teclado)
 Parada de Emergencia de las unidades
 Indicaciones de parámetros de funcionamiento / Averías de las unidades
 Protocolo de comunicación RS485

CÓDIGO	910.910.0050
PRECIO TARIFA	659 €

CONTROL WI-FI



CARRIER SMART KIT RESIDENCIAL

Control del equipo vía APP Carrier por Smartphone o PC, para Android e iOS
 Timer Diario On-Off con Programador Semanal (Igual para cada día)
 Modo Sleep, personalización de acuerdo a la edad
 Autodiagnóstico
 Protección de 8°C Congelamiento

CÓDIGO	910.910.0038
PRECIO TARIFA	63 €

CARRIER SMART KIT LIGHT COMMERCIAL

Control del equipo vía APP Carrier por Smartphone o PC, para Android e iOS
 Timer Diario On-Off con Programador Semanal (Igual para cada día)
 Modo Sleep, personalización de acuerdo a la edad
 Autodiagnóstico
 Kit completo de Instalación, incluye mando IR y cable alargador de 6mts

CÓDIGO	910.910.0099
PRECIO TARIFA	130 €

CONTROL OPCIONAL HW



Gama HW QHP

Placa para conexión Mando con Cable 4Hilos KJR-120G2/KJR-120X2 + Control Centralizado + ON-OFF Remoto + Salida Alarma

CÓDIGO	R940.400.0184
PRECIO TARIFA	CONSULTAR

Gama HW QHG

Placa para conexión Mando con Cable 4Hilos KJR-120G2/KJR-120X2 + Control Centralizado + ON-OFF Remoto + Salida Alarma QHG09~18

CÓDIGO	R940.400.0180
PRECIO TARIFA	CONSULTAR

Placa para conexión Mando con Cable 4Hilos KJR-120G2/KJR-120X2 + Control Centralizado + ON-OFF Remoto + Salida Alarma QHG24

CÓDIGO	R940.400.0179
PRECIO TARIFA	CONSULTAR

Placa para conexión Mando con Cable 2Hilos KJR-120X + ON-OFF Remoto + Salida Alarma QHG09~18

CÓDIGO	R940.400.0178
PRECIO TARIFA	CONSULTAR

Placa para conexión Mando con Cable 2Hilos KJR-120X + ON-OFF Remoto + Salida Alarma QHG24

CÓDIGO	R940.400.0177
PRECIO TARIFA	CONSULTAR

Gama HW QHC & QHB

KIT Placa+ Display para conexión Mando por Cable KJR-120G1

CÓDIGO	R430.400.0026
PRECIO TARIFA	CONSULTAR

KIT Placas+ Display para conexión Control Centralizado CCM-09 y CCM-30

CÓDIGO	R940.400.0135
PRECIO TARIFA	CONSULTAR

KIT Placas + Display para conexión Contacto Seco ON-OFF Remoto

CÓDIGO	R940.400.0138
PRECIO TARIFA	CONSULTAR



PLACAS ADAPTADORAS



PLACA TRANSFER PARA MANDO KJR-120X

Kit completo de Instalación: Caja, Soportes y Cables de conexión

CÓDIGO	R940.400.0176
PRECIO TARIFA	CONSULTAR

MÓDULO CONEXIÓN CONTROL NIM01

Módulo para conexión bus comunicación Control Centralizado a consola de suelo 42QZA

CÓDIGO	R940.400.0175
PRECIO TARIFA	CONSULTAR





CONDICIONES DE GARANTÍA

BEIJER ECR IBERICA. Sucursal en España (en adelante, “Beijer”) garantiza a sus clientes*

2 AÑOS DE GARANTÍA EN SUS PRODUCTOS (5 AÑOS EN COMPRESORES)**.



Estos plazos se computarán desde la fecha de primera adquisición del producto, indicada en la factura de compra, no siendo acumulables. Quedan en todo caso excluidas de la presente garantía las averías no imputables a los defectos de fabricación y/o de los materiales, así como las originadas por mala instalación o inadecuada por personal no autorizado expresamente por Beijer, así como las provocadas por tensiones de alimentación indebidas o cualquier otra circunstancia ajena a Beijer.

La presente garantía no cubrirá en ningún caso los desperfectos en partes cosméticas surgidos con posterioridad a la adquisición del producto. Bajo ninguna circunstancia, Beijer será responsable de los daños que un equipo pueda causar a elementos externos.

Beijer o sus servicios técnicos no realizarán reparaciones de ningún tipo en aquellos aparatos que estén instalados en lugares de difícil o imposible acceso, o en lugares que revistan peligrosidad para el operario que deba realizar la reparación o cuando dichos equipos hayan sido instalados incumpliendo la legislación aplicable. En estos casos, si el equipo está cubierto por la garantía será reparado una vez dicho equipo haya sido previamente desinstalado por el cliente. Beijer no correrá en ningún caso con los costes de desinstalación e instalación del equipo.

Para cualquier aclaración puede contactar con nuestro servicio técnico 917 230 802 o en el mail garantiascarrier@beijer.es

* Esta garantía es otorgada por Beijer a sus clientes directos quienes, en caso de vender los equipos comprados a consumidores (por ser, a título de ejemplo, minoristas, instaladores, constructores, etc) deberán ofrecer a estos, como mínimo, la garantía que legalmente se establezca en cada momento. No obstante, en caso de que el cliente directo de Beijer tenga la condición de consumidor, la presente garantía comercial se entiende sin perjuicio y adicionalmente a los derechos que el consumidor pueda reclamar conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable.

** Consultar condiciones.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Asesoramiento Técnico Pre-Venta

El asesoramiento técnico que nuestra empresa pueda prestarle a través de planos, cálculos, o la simple selección de materiales incluida en nuestras ofertas, ya sea por escrito u oralmente, constituye un servicio no remunerado que nuestra empresa pone a disposición de sus clientes, pero no puede en ningún caso constituir una garantía o comportar responsabilidad por nuestra parte.

Ofertas

Este Catálogo así como los demás elementos de promoción, divulgación técnica, web o publicidad de nuestros productos se divulgan a efectos informativos y no constituyen compromiso alguno por parte de nuestra empresa.

Las ofertas de venta de nuestra empresa a sus clientes son realizadas en base a la información suministrada por sus clientes sobre sus necesidades. Es responsabilidad de los clientes asegurarse que dicha información, que constituye la base de la posterior oferta de Beijer ECR Ibérica S.L.U., es correcta, precisa y completa, no haciéndonos responsables de errores acaecidos.

Nuestras ofertas incluyen un plazo de entrega estimado en base a una situación de stock en nuestros almacenes precisa en el momento exacto de la realización de la oferta, o en base a plazos de entrega standard de nuestros proveedores, no pudiendo responsabilizarse nuestra empresa de retrasos debidos a situaciones propias de nuestros proveedores.

Pedidos

Excepto en los pedidos servidos de inmediato en los mostradores de nuestras tiendas, todos los demás pedidos deberán recibirse por escrito, vía fax, email o carta del cliente con su membrete o sello, indicando claramente los códigos completos y cantidades de su pedido, aunque hayan podido ser adelantados oralmente a nuestro equipo comercial, personal de mostrador de tiendas o a nuestro Departamento de Atención al Cliente (DAC 91 723 08 02).

Modificaciones o cancelaciones de pedidos podrán ser atendidas sólo cuando se reciba solicitud por escrito antes de la expedición del producto, y no se trate de productos especiales importados o fabricados para dicho pedido en concreto, mencionados en el párrafo anterior.

Embalaje

Nuestros productos se sirven en los embalajes standard de nuestros proveedores. En caso de requerir embalajes adicionales o especiales, los gastos de dicho servicio serán a cuenta del cliente.

Precios

Los precios de este Catálogo no constituyen compromiso alguno sino que son simplemente una referencia, estando sujetos, en cualquier momento, a modificaciones debido a las frecuentes actualizaciones de precios de nuestros proveedores, cambios de proveedor, o variaciones en los costes de importación. Recuerde que debe ponerse en contacto con su comercial o tienda correspondiente para cualquier tipo de consulta sobre precios.

Nuestros precios son en Euro, incluyen el embalaje standard de nuestros proveedores, y son franco en nuestras tiendas o almacenes.

Portes

Desde el momento en que nuestra mercancía es entregada al transportista para su expedición, ésta pasa a responsabilidad del cliente, quedando nuestra empresa exenta de responsabilidad ante incidencias de transporte que pueda dañar el producto o suponer retraso en su entrega.

Nuestras ofertas y precios son en general en condiciones de portes debidos por el cliente. Excepto en aquellos casos que el cliente facilite su propio transportista, nuestro Dpto. de Logística gestionará la expedición del pedido, cargando los costes que se deriven de la puesta a disposición y flete de la mercancía, o una cuota fija estimativa que cubra ambos.

Solamente serán a portes pagados cuando se cumplan todas las siguientes condiciones:

- que el pedido sea de importe superior a 300 euros netos. Nuestro Dpto. de Logística se reserva la posibilidad de modificar este importe en función de la evolución de mercado de los costes de transporte.

- que los productos, por su volumen, peso o dimensiones no impliquen un transporte especial o un coste de transporte excesivo. Consultar a nuestro Dpto. de Logística.

- que la entrega sea realizada por el transportista a elección de nuestro Dpto. de Logística.

- que la entrega sea en la Península.

Las mercancías enviadas con carácter urgente por razones ajenas a Beijer ECR Ibérica S.L.U., serán enviadas siempre a portes debidos.

Recepción

Nuestra mercancía sale de nuestros almacenes en perfecto estado. Nuestro cliente se responsabiliza a realizar una revisión del estado de la mercancía en el momento de la entrega. En el caso de que la mercancía llegue dañada por culpa del transporte deberán realizar la reclamación por escrito y dentro del plazo de 24 horas a la agencia de transportes para reclamar su posible desperfecto, copia de dicha reclamación deberá ser remitida a Beijer ECR Ibérica S.L.U.

Reclamaciones

No se aceptarán reclamaciones por diferencia de precio o cantidad una vez transcurridos 15 días desde la fecha de entrega de la mercancía.

Para reclamaciones en factura por favor, notificar por escrito al siguiente e-mail reclamaciones@beijer.es o por fax al 91 795 55 02 indicando en el asunto del mismo "Reclamaciones de Factura".

Devoluciones

No se admitirán devoluciones una vez transcurridos 15 días desde la fecha de entrega del material.

Ninguna devolución será aceptada por parte de Beijer ECR Ibérica S.L.U., sin la autorización previa del Dpto. Comercial, que les asignará una dirección de entrega y una referencia que deberán incluir en el albarán de entrega de la mercancía devuelta y en un lugar visible. No se aceptarán las devoluciones de material sin dicha referencia. Para solicitarla, por favor, póngase en contacto con su comercial o delegación correspondiente.

No se admitirá ninguna devolución a portes debidos, siempre y cuando no sea error en el envío o diferentes motivos imputables a Beijer ECR Ibérica S.L.U., en cuyo caso los portes serán debidos siempre que se realice la expedición a través de la agencia que le indiquemos previamente.

Si el material devuelto por el cliente no se encuentra en perfecto estado así como su embalaje y accesorios para poder ser comercializado posteriormente, no se procederá a realizar el abono oportuno, quedando a disposición del cliente dicha mercancía en nuestros almacenes durante 30 días, periodo tras el cuál procederemos a su destrucción ante notario.

Todas las devoluciones de mercancía se devaluarán entre un 15% y un 25% del valor neto facturado, en concepto de costes de revisión y reacondicionamiento del producto.

Condiciones de Pago

El plazo de pago standard que regirá será el que figure en la ficha de cada cliente dentro de nuestro maestro informático de clientes, excepto expresa modificación. Dicho plazo figurará siempre en factura. Cualquier tipo de aplazamiento en el pago de una factura por parte del cliente conllevará el bloqueo de la cuenta a crédito del cliente así como un cargo por gastos de gestión e intereses de demora.

Beijer ECR Ibérica S.L.U., mantendrá un nivel de crédito con cada cliente en función de su historial de pagos y de la cobertura de nuestra compañía de seguros de créditos comerciales. Dicho crédito es sólo aplicable para pedidos de importes superiores a 10 euros netos, debiendo ser abonados al contado (en líquido o a través de tarjeta de crédito en los mostradores de nuestras tiendas) o por transferencia los pedidos de importe inferior.

Competencia Legal

La comunicación de pedido de nuestros clientes supone su aceptación de sumisión a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales de Madrid, como renuncia a su propio fuero.



Turn to the experts

OFICINA Y ALMACENES CENTRALES

c/ San Dalmacio, 18 (Pol.Ind. Villaverde Alto) 28021 Madrid

Tels.: 917 230 802 / 917 230 497

www.beijer.es



DELEGACIONES BEIJER REF

ALICANTE

C/ Fortuny, 29
(Pol. Ind. Rabasa)
03009 Alicante
Tel.: 965 105 303
alicante@beijer.es

CÓRDOBA

C/ Islandia, 20A
(Parque Comercial El Torerito)
14014 Córdoba
Tel.: 957 420 408
cordoba@beijer.es

MADRID SUR

C/ San Dalmacio, 18
(Pol. Ind. Villaverde Alto)
28021 Madrid
Tel.: 917 231 087
madrid@beijer.es

TARRAGONA

C/ De L'Estanty, 14 Nave 36
(Pol. Ind. Riu Clar)
43006 Tarragona
Tel.: 977 206 179
tarragona@beijer.es

ASTURIAS (Comfriber)

C/ B, Parc. 54, Nave A
(Pol. Ind. de Asipo)
33428 Cayés-Llanera
(Asturias)
Tel.: 985 733 625
asturias@comfriber.com

FUERTEVENTURA NORTE

(Repuestos Morales y Cabrera)
C/ Alisios, 5 Manzana A, Parcela 17
35600 Puerto del Rosario
(Fuerteventura)
Tel.: 928 851 841
puerto@moralesycabrera.com

MÁLAGA

C/ Bahía Blanca, 48-50.
Naves C-D
(Pol. Ind. San Luis)
29006 Málaga
Tel.: 952 363 163
malaga@beijer.es

TENERIFE

C/ Laura Grote de la Puerta, 7
Urbanización El Mayorazgo,
Edificio Yeray
38110 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922 539 244
tenerife@beijer.es

BARCELONA NORTE

C/ Santander 49-51.
Locales 5-6.
08020 Barcelona
Tel.: 934 987 590
barcelonanorte@beijer.es

FUERTEVENTURA SUR

(Repuestos Morales y Cabrera)
C/ Mástil, 4
35625 Jandía (Fuerteventura)
Tel.: 928 545 154
jandia@moralesycabrera.com

MÉRIDA

C/ Granada R-67
(Pol. Ind. El Prado)
06800 Mérida
Tel.: 924 315 020
merida@beijer.es

TERRASSA

C/ Colón, 577
(Pol. Ind. Colom II)
08228 Terrassa (Barcelona)
Tel.: 937 361 239
terrassa@beijer.es

BARCELONA SUR

Avda. Fabregada, 23
(Pol. Ind. Ctra. del Mig)
08907 L'Hospitalet de Llobregat
Tel.: 934 953 602
hospitalet@beijer.es

GRAN CANARIA

C/ José María Millares Sall, 38
(Pol. Ind. El Goro)
35219 Telde (Gran Canaria)
Tel.: 928 700 323
laspalmas@beijer.es

MURCIA

Avda. de las Américas P/1/13
Módulo 2 (Pol. Ind. Oeste)
30820 Alcantarilla (Murcia)
Tel.: 968 836 055
murcia@beijer.es

VALENCIA

C/ Camí Vell de L'Assagador, 44
46470 Massanassa
(Valencia)
Tel.: 963 990 452
valencia@beijer.es

BILBAO

Parcela P- 4-2
(Pol. Ind. Ugaldeguren I)
48160 Derio (Bizkaia)
Tel.: 944 544 385
bilbao@beijer.es

LANZAROTE

(Repuestos Morales y Cabrera)
C/ León y Castillo, 151 - Local
35500 Arrecife (Lanzarote)
Tel.: 928 802 820
lanzarote@moralesycabrera.com

PALMA DE MALLORCA

C/ Gremio Boneteros, 29
(Pol. Ind. Son Castelló)
07009 Palma de Mallorca
Tel.: 971 434 126
baleares@beijer.es

VALLADOLID (Comfriber)

C/ Zanfona, 2 B
47012
Valladolid
Tel.: 983 213 838
comfriber@comfriber.com

CANTABRIA (Comfriber)

Nave A-10
(Pol. Ind. La Esprilla)
39608 Igollo de Camargo (Cantabria)
Tel.: 942 093 384
cantabria@comfriber.com

LEÓN (Comfriber)

C/ Casallena, 1
24010 San Andrés del Rabanedo
(León)
Tel.: 987 394 516
leon@comfriber.com

SALAMANCA (Comfriber)

C/ Caño de las Pimientas, 51
(Pol. Ind. Los Villares)
37184 Villares de la Reina
(Salamanca)
Tel.: 923 204 040
salamanca@comfriber.com

VIGO

C/ Parcela, 15 mod.14
(Pol. Ind. Rebullón)
36416 Mos (Pontevedra)
Tel.: 986 486 608
vigo@beijer.es

CIUDAD REAL

C/ La Solana 12
(Pol. Ind. Larache)
13005 Ciudad Real
Tel.: 926 211 715
ciudadreal@beijer.es

MADRID ESTE

C/ Sierra Morena, 10
(Pol. Ind. San Fernando)
28830 San Fernando de Henares
Tel.: 916 749 130
sanfernando@beijer.es

SEVILLA

C/ Gramil, 23
(Pol. Ind. Store)
41008 Sevilla
Tel.: 954 939 680
sevilla@beijer.es

ZARAGOZA

C/ Charles Sauria, 3
(Pol. Ind. Molino del Pilar)
50015 Zaragoza
Tel.: 976 547 869
zaragoza@beijer.es

Nota legal: Precios netos en euros. IVA no incluido. Beijer ECR Ibérica S.L.U. se reserva el derecho a modificar los precios sin previo aviso.

BEIJER REF
Ibérica

Equipos, Componentes y Repuestos
para Refrigeración y Aire Acondicionado



Turn to the experts

Tarifa Catálogo 2021 - V01 2021