CATÁLOGO GENERAL

REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

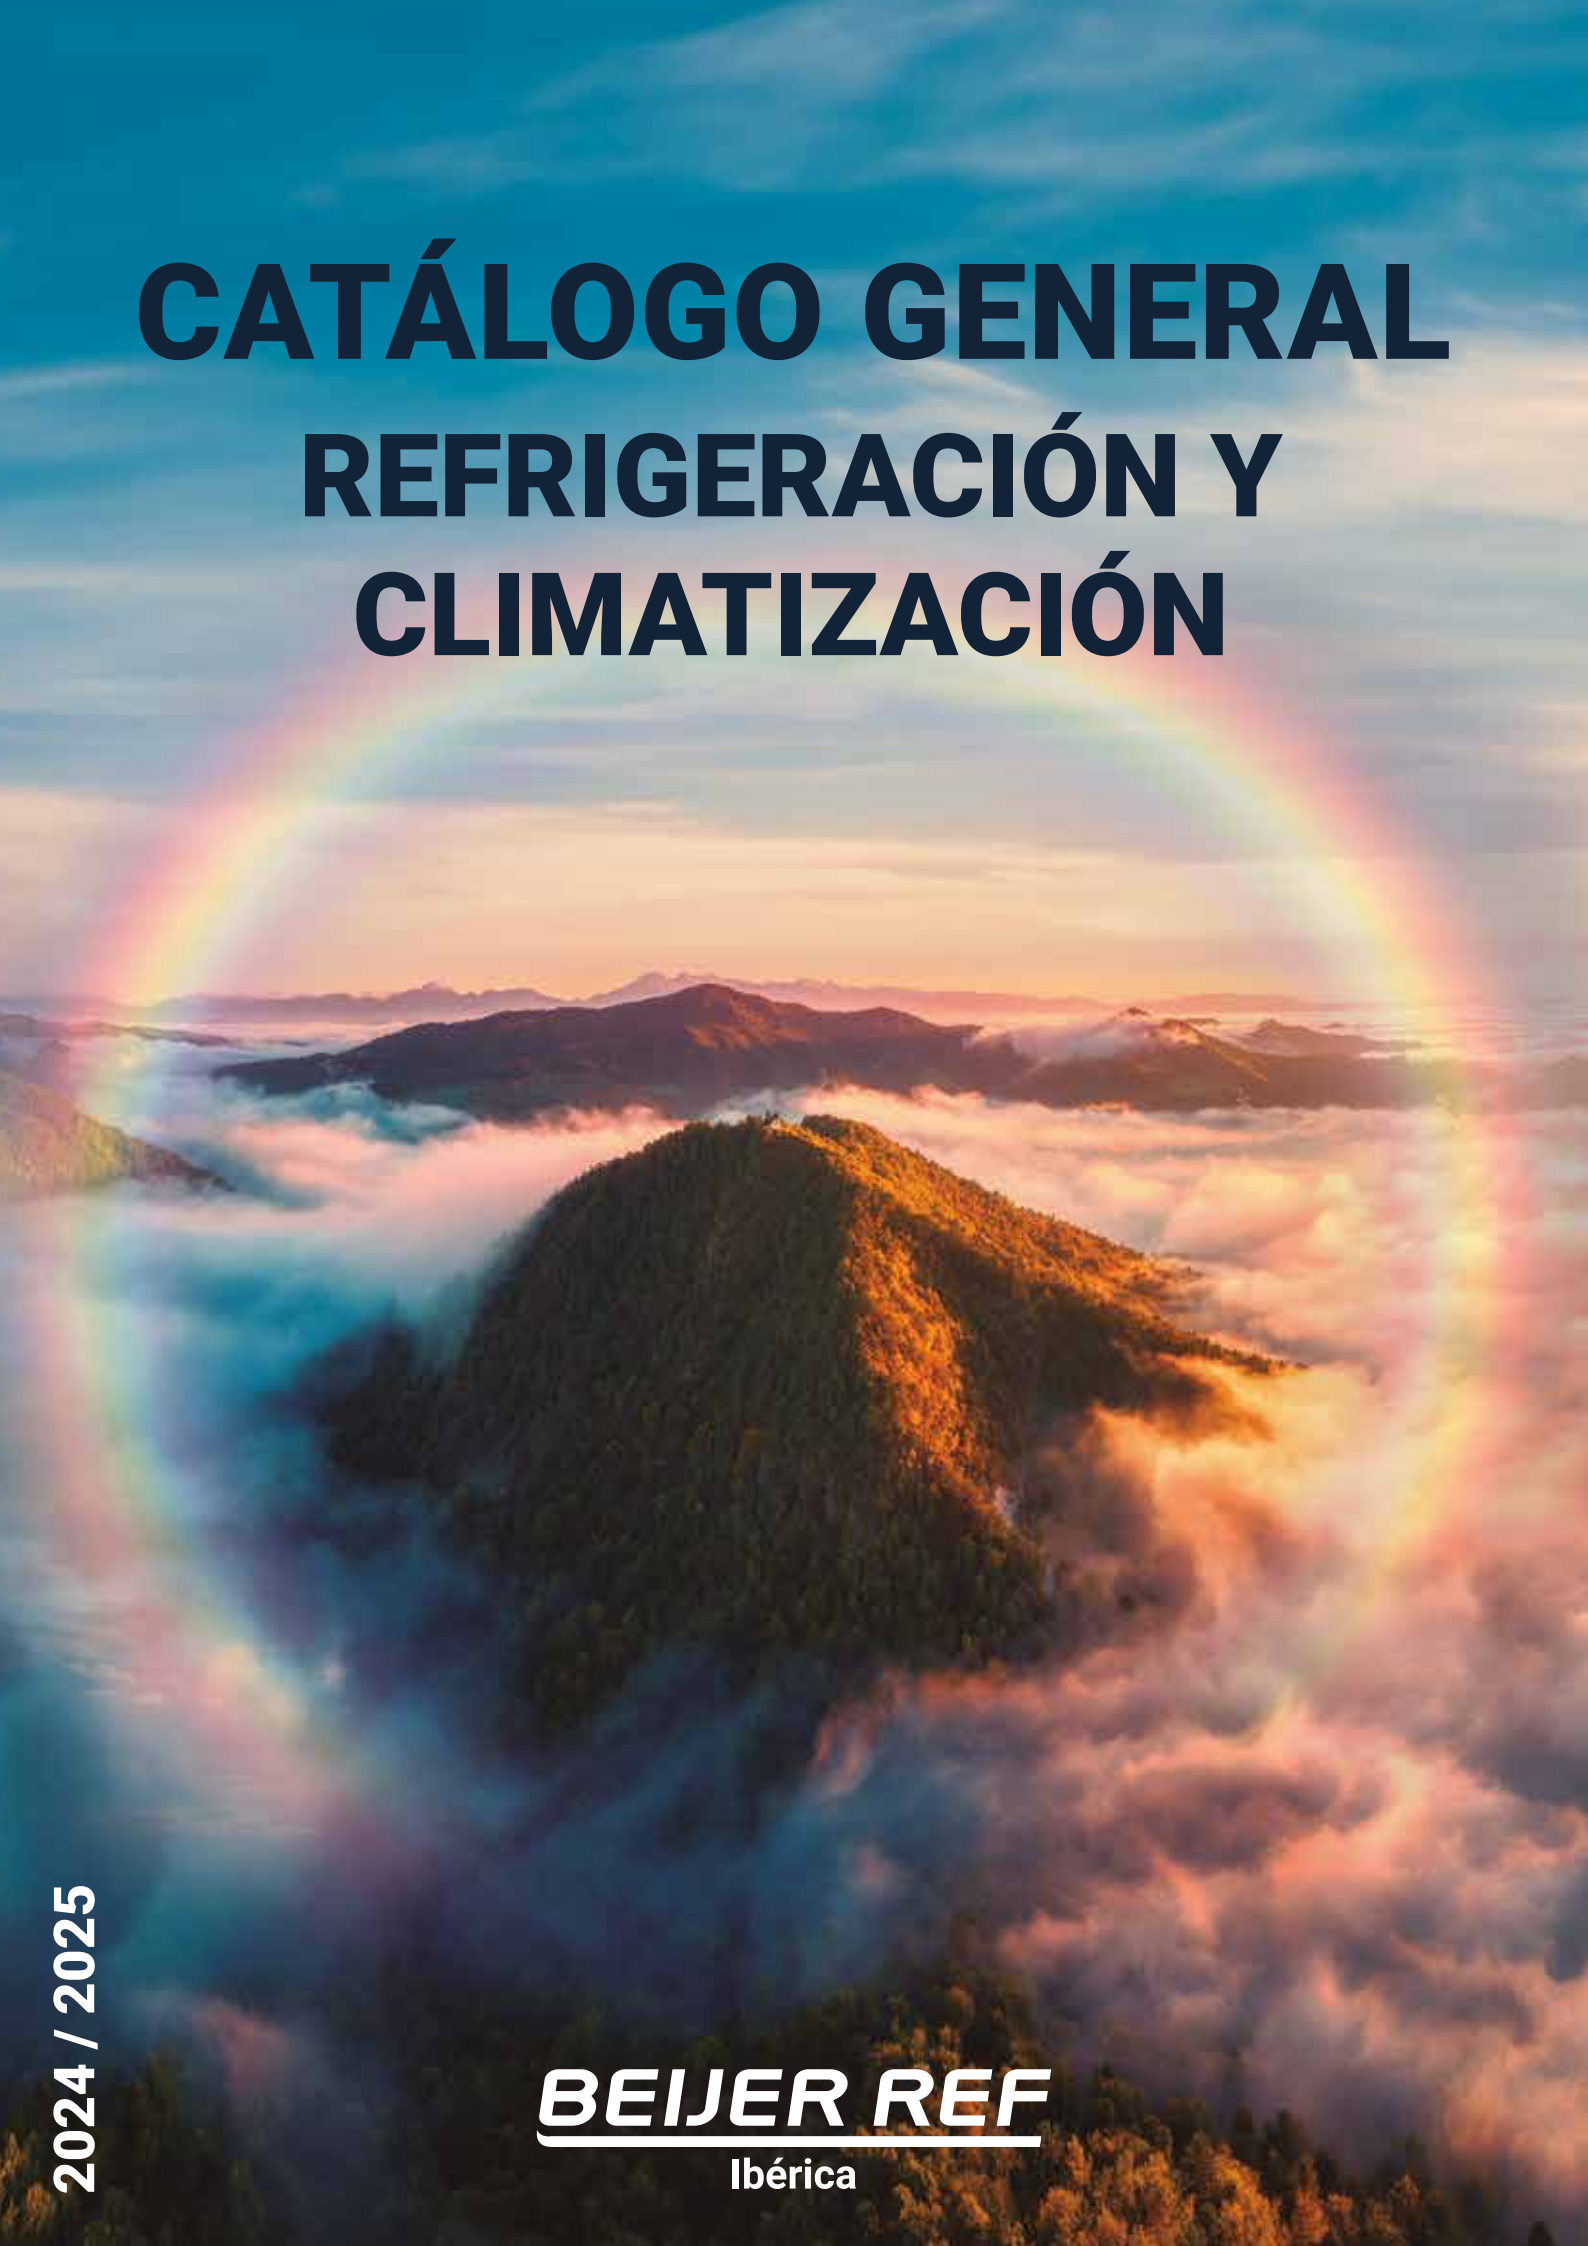

2024 / 2025

BEIJER REF

Ibérica

Acerca de Beijer

BEIJER REF es el mayor grupo europeo de distribución y fabricación de productos de refrigeración. Con más de 150 años de historia, es el proveedor más importante de Europa y Sudáfrica de equipos de refrigeración industrial y comercial, así como de componentes y sistemas de Aire Acondicionado.

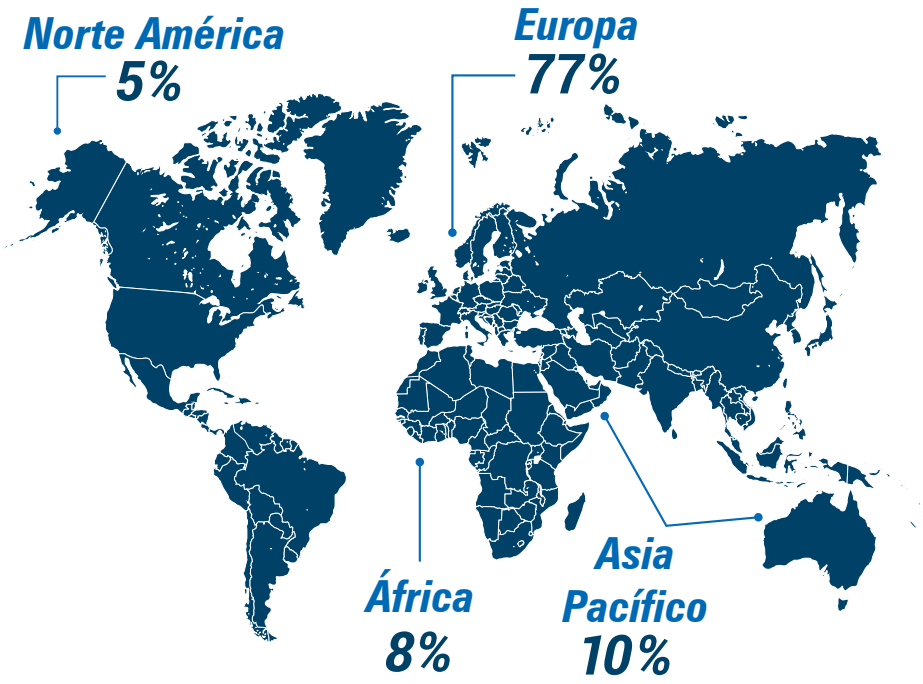

Trabajando con más de 1.200 proveedores y con presencia en más de 43 países, ofrece las principales marcas y la gama más completa en productos para la refrigeración, calefacción y aire acondicionado.

En España, el grupo BEIJER REF, está representado por BEIJER ECR Ibérica SLU que a través de sus 20 puntos de venta y sus distribuidores locales ofrece un gran abanico de productos y las mejores soluciones al sector de la refrigeración, calefacción y aire acondicionado.

Nuestra HISTORIA

1866
Nace G & L.

1900
Amoniaco y CO_2 son los refrigerantes más comunes.

1929
Aparecen los refrigerantes fluorados (Freones).

1953
El aceite sustituye al carbón.

1992
G & L Beijer se reconstruye, Skrinet forma parte.

1995
Skrinet cambia su nombre a G & L Beijer.

2000
Beijer Ref se convierte en una empresa independiente.

2004
Beijer empieza a comercializar Danfoss.

2006
SCM comercializa los primeros sistemas transcríticos de CO_2 centralizados.

2009
Beijer realiza acuerdo con EEUU Carrier Corporation.

2010
Beijer Tech se vende a Beijer Alma.

2011
SCM pasa a formar parte del grupo Beijer Ref.

2014
Contrato exclusivo con Toshiba Japón.

2015
Comercialización de primeras unidades condensadoras CO_2 transcrítico.

2016
Beijer Ref amplía su cobertura de mercado global.

2018
Beijer se ha convertido en el distribuidor de refrigeración líder en el mundo.

2019
Nace Beijer Academy con el propósito de asesorar a los instaladores de frío con $C0_2$.

2023
Beijer Ref es un grupo mundial con 142 filiales en Europa, América del Norte, Asia Pacífico y África (presencia en 43 países).

Descubre más en www.beijer.es

Beijer REF.

Líderes en refrigeración con CO^2

El CO2 es la alternativa de refrigeración más limpia del mercado y está destinada a convertirse en líder del sector en los próximos años. Descubre todo sobre el uso del CO2 como gas refrigerante y adelántate al mercado de la mano de Beijer REF.

¿Por qué usar el gas refrigerante CO^2 en tus instalaciones?



El cuidado con el medio ambiente: al utilizarlo, estamos reciclando uno de los principales gases de efecto invernadero.

El CO2 es químicamente estable y económico de producir, convirtiéndose en una alternativa segura y barata para la refrigeración.



Es compatible con la mayoría de los materiales. No es corrosivo.

El CO2 tiene una alta capacidad de refrigeración volumétrica, lo que resulta en compresores, componentes y tuberías más pequeños.





Alta densidad de vapor y alta entalpía de evaporación. Gradiente entre la velocidad del vapor y la fase líquida es bajo.

Baja viscosidad en líneas de líquidos y gas (pequeñas pérdidas de presión).

Altos coeficientes de transferencia de calor y alta conductividad térmica.

Descubre más en www.beijer.es

Novedades

Tecumseh

Compresores Herméticos Pistones para A2L Pág. 21

Maneurop® Reciprocating Compressors

Compresores Herméticos Scroll Multirefrigerante Pág. 49

Danfoss Optyma™ Slim Pack

Unidades Herméticas Carrozadas Pistones A1 + A2L Pág. 80

Bitzer

Compresores Semi-Herméticos Serie ECOLINE con Módulo IQ (a/p 4 cil.) Págs. 109-110

Compresores Semi-Herméticos ECOLINE + CO_2 con Módulo CM Pág. 113

Variador de frecuencia VARIPACK Pág. 114

Accesorios Compresores Semi-Herméticos

MÓDULOS IQ / BEST CONVERTER

Págs. 116-117

SCM FRIGO

Refrigeración con CO_2 SCM Smart Booster Págs.224-225

Accesorios y opcionales SCM Smart Booster CO_2

Danfoss

Electrónica Danfoss AK-PC 572

CAREL

Electrónica Carel pRack pR300T Págs 226-228.

Novedades

C.1

A2L

Uds. Cond. por Aire Carrozadas Semi-Herméticas BITZER ECOLITE con Certificado para A2L sin coste adicional

Pág. 264

C.2

Pág. 316

Evaporadores de Techo A2L Serie AEJ

Evaporadores de Techo A2L Serie AEJ PLUS

Pág. 316

Págs. 320-327

Evaporadores de Techo Bajo Perfil Serie Comercial HEC PLUS

Pág. 322

Evaporador de Techo Doble Flujo Serie Comercial HED separación de aletas 4,5 mm.

Págs. 326-327

Evaporador Cúbico CO_2 Serie Comercial CEA

C.3

Válvulas de Expansión ICMTS

Actuador ICAD p/Válvulas ICMTS

Pág. 524

Sondas AKS

Pág. 529

Válvulas de Expansión E2V

Novedades

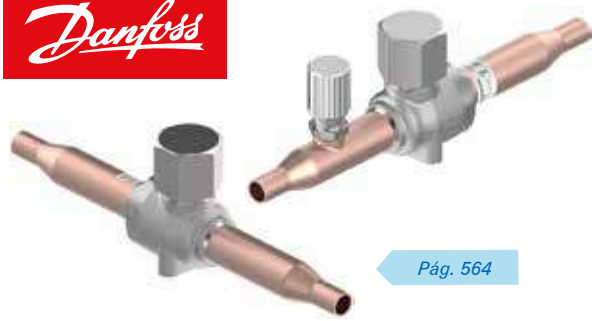

Pág. 564

Válvulas de Bola para CO_2 (90 bar) en acero inoxidable con revestimiento de cobre con y sin obús GBC

Llave de corte 1/4 roscar-soldar (130 bar)

Pág. 574

Pág. 580

Válvulas de Bola para CO_2 (90 bar) con retención integrada By-Pass

Pág. 607

Filtros Deshidratadores Desmontables para CO_2 (62 bar / 90 bar)

Pág. 637

Sistema de Aceite COM. Regulador Activo de Gestión de Nivel de Aceite

Pág. 675

Sondas NTC de goma termoplástica resistentes al agua

Pág. 698

Controladores para Válvulas de Expansión Electrónica por Pasos Serie EKE

Pág. 717

Sistema de Telegestión Televis GO versión 10

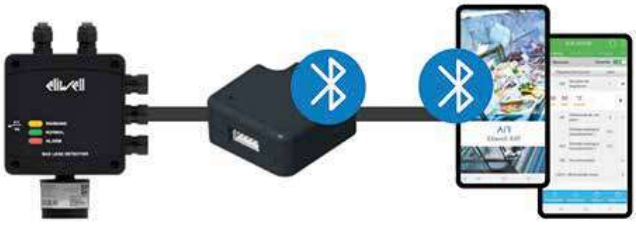

Detectores de Fugas Serie LKD NEXT

Pág. 723

Novedades

C.5

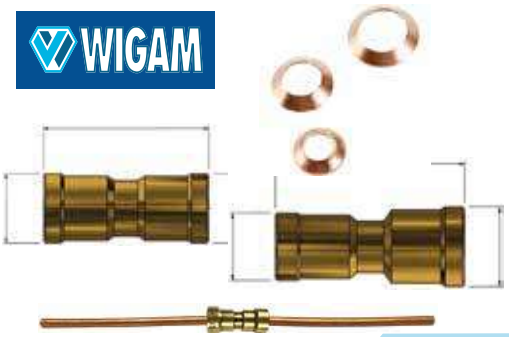

Conexiones Herméticas Autosellantes IPERLINK

Pág. 750

Aislamiento para tuberías calidad AF / CO

Págs. 757-759

Máquina de Limpieza Alta Presión PCW-6T

Pág. 781

C.6

Pinza Voltiamperimétrica 770-3

Pág. 810

Bombas de Vacío VacuMaster

Pág. 816

Kit de Extracción RA 1500-A3

Pág. 816

Bombas de Vacío Automáticas 565i

Pág. 817

Bombas de Vacío Serie FD

Pág. 818

Vacuómetro FD-VG90

Pág. 818

Equipos de Recuperación y Reciclaje EASYREC-3/3R

Equipo de Recuperación EASYREC-3EX para Refrigerantes Inflamables Certificación ATEX

Pág. 821

Equipo de Recuperación FD-520 D

Pág. 823

Báscula Electrónica para cualquier tamaño de envase Wey-TEK Pro

Pág. 844

Báscula Electrónica perfil delgado REFSCALE-S

Pág. 844

Novedades

C.7

eliwell

Pág. 866

Controladores para Cámaras Serie EVA AIR

C.8

NICOTRA

Págs. 900-901

Ventiladores Centrífugos 1Ph y 3Ph Serie DDMP

sisteven

Págs. 920-921

Recuperadores de Calor con intercambiador de flujo cruzado, control automático y motores EC Serie REC-EC

MADEL

Pág. 928

Vigas Frías Serie VAAB

C.9

sinclair
AIRE ACONDICIONADO & CALEFACCIÓN

Pág. 943

Split Serie Marvin

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

Pág. 947

Split Serie Global

inventor

Pág. 950

Split Serie Neo

sinclair
AIRE ACONDICIONADO & CALEFACCIÓN

Consola Serie ASP

Pág. 951

inventor

Portátiles Chilly (Solo Frío) y Magic (Frío/Calor)

Pág. 954

AYRTON AIR CONDITIONING

Portátiles Serie AMY (Solo Frío)

Pág. 955

sinclair
AIRE ACONDICIONADO & CALEFACCIÓN

Cassette Serie UNISPLT-2

Pág. 960

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

Cassette Serie MINI

Pág. 962

Novedades

sinclair AIRE ACONDICIONADO & CALEFACCIÓN

Pág. 964

Conductos Serie UNISPLT-2

TOSHIBA EL CLIMA DE TU VIDA

Conductos Serie DI SPA CLASSIC

Pág. 965

sinclair AIRE ACONDICIONADO & CALEFACCIÓN

Suelo-Techo Serie UNISPLT-2

Pág. 968

inventor

MultiSplit Serie U6RSL / Aria

Pág. 981

sinclair S-THERM AIRE ACONDICIONADO & CALEFACCIÓN

Pág. 996

Aerotermia Serie YUKON Sistema Partido HIDROBOX

Pág. 997

Aerotermia Serie YUKON Sistema Partido ALL IN ONE

Pág. 998

Aerotermia Serie YUKON Sistema MONOBLOCK

Pág. 999

Aerotermia Serie YUKON Sistema MONOBLOCK R290

Pág. 1000

Aerotermia Serie YUKON Sistema MONOBLOCK Doble Vent. Horizontal

Pág. 1001

Aerotermia Serie YUKON Sistema MONOBLOCK Doble Vent. Vertical

Pág. 1002

Aerotermo Instalación Mural Serie SWH

sinclair SCV AIRE ACONDICIONADO & CALEFACCIÓN

Enfriadoras DC Inverter Serie SMHM

Pág. 1004

ASPEN® PUMPS

Pág. 1022

Soportes de suelo de goma reciclada y carril de aluminio

Bomba de Condensados SILENT + MINI WHITE

Bomba de Condensados MINI ORANGE

Bomba de Condensados MINI LIME SILENT

Bomba de Condensados HI-FLOW MAX

Pág. 1027

Unidades y Tablas de Conversión

Unidades de Medida - Tabla de Conversión

Longitud

1 Pulgada o "= 25,4 milímetros
1 Pie = 30,48 cm equivalente 12 pulgadas
Las más utilizadas son:

3/16"	= 04,76 mm
1/4"	= 06,35 mm
5/16"	= 07,93 mm
3/8"	= 09,53 mm
1/2"	= 12,70 mm
5/8"	= 15,87 mm
3/4"	= 19,05 mm
7/8"	= 22,22 mm
1"	= 25,40 mm
1" 1/8	= 28,57 mm
1" 3/8	= 34,92 mm
2" 1/8	= 53,97 mm
2" 5/8	= 66,67 mm
3" 1/8	= 79,37 mm

Presión

1 ATMOSFERA NORMAL (atm)	= 760 mm Hg
	= 101.300 Pa (Pascal)
	= 1,013 bar
	= 10.330 mm CE
1 mm Hg (mercurio)	= 133,3 pa
1 mm CE (columna/agua)	= 9,81 pa
1 bar	= 105 pa
1 bar	= 1,0197 kgf/cm2
1 bar	= 15 PSI (lbs/pulgada/cuadrada)
1 PSI	= 0,0689 Bar= 0,06805 atm= 6890 pa
PSI	= libra por pulgada cuadrada
1 Pulgada/Vacio	= 25,4 mm Hg
1 Torre	= 1 mm Hg

Volumen / Masa / Capacidad

1 GALON	US	= 3,785 litros
1 ONZA	(Oz)	= 28,35 gramos
1 LIBRA	(Lb)	= 453,6 gramos
1 Kg	= 2,2 lb	= 35 Oz

Temperatura

ºC (Celcius)+273	=K (Kelvin)
ºC (Celcius)	= 5 (ºF-32) / 9
ºF (Farhenheit)	= 9/5 ºC +32

Calor / Energía

1kWh	= 860 kcal
1kWh	= 3.414 BTU
1kWh	=3.600 Kj
1 BTU	= 0,25 kcal
1 BTU	= 0,25 Joules
1 kcal/h	= 1,163 W
1 kcal/h	=3.968 BTU
1 kcal/h	=3,024 TON
1 cal	= 4,18 Joules
1 fg/h	= 1 kcal/h

Potencia

1 CV	= 736 W
1HP	= 745.7 W
1BTU/h	= 0.293 W

Algunas Conversiones Útiles

W x 0,86	= kcal/h
kcal/h x 1,163	= W
BTU/h x 0,283	= W
Ton x 3,52	= kW

Correspondencia de Unidades de Presión

X / Y ►	Pascal	Bays dina/cm²	Milibar	Bar	Kgp/cm²	1 atmosfera normal =769 mm Hg	Torre =1mm Hg	mm**	mm	p.s.I / libras pulgada/ cuadr.	Pulg./Hg	Pulg/Agua	Pie/Agua
Pascal (newton/m3)	1	10	10-2	10-5	1,019x10-5	9,86x10-6	7,50x10-3	1,019x10-1	1,019x10-4	1,450x10-4	2,950x10-4	4,015x10-3	3,346x10-4
Bays (dina/cm2)	0,1	1	10-3	10-6	1,019x10-6	9,86x10-7	7,50x10-4	1,019x10-2	1,019x10-5	1,450x10-5	2,950x10-5	4,015x10-4	3,346x10-5
Millibar	102	103	1	10-3	1,019x10-3	9,86x10-4	0,750	10,19	1,019x10-2	1,450x10-2	2,950x10-2	0,4015	3,346x10-2
Bar	105	106	103	1	1,019	0,986	750	1,019x104	10,19	14,60	29,50	401,50	33,46
Kgp/cm2	9,806x104	9,806x105	9,806x102	0,9806	1	0,967	7,355x102	104	10	14,22	28,95	3,936x102	32,80
1 atmosfera normal (=769 mm Hg)	1,03x105	1,013x106	1,013x103	0,986	1,033	1	760	1,033x10-4	10,33	14,69	29,92	4,087x102	33,89
Torre (=1 mm Hg)	1,333x102	1,333x103	1,333	1,333x10-3	1,359x10-3	1,315x10-3	1	13,59	1,359x10-2	1,933x10-2	3,937x10-2	0,535	4,45x10-2
mm**	9,806	98,06	9,806x10-2	9,806x10-5	10-4	9,678x10-5	7,35x10-2	1	10-3	1,422x10-3	2,895x10-3	3,937x10-2	3,281x10-3
m	9,806x103	9,806x104	98,06	9,806x10-2	0,1	9,678x10-2	73,50	1000	1	1,422	2,895	39,37	3,281
p.s.I libras/pulgada/cuadr.	6,894x103	6,894x104	68,94	6,894x10-2	7,03x10-2	6,804x10-2	51,71	7,03x102	0,703	1	2,036	27,67	2,306
Pulg./Hg	3,386x103	3,386x104	33,86	3,386x10-2	3,453x10-2	3,342x10-2	25,40	3,453x102	3,453x10-1	0,4911	1	13,59	1,132
Pulg/Agua	2,490x102	2,490x103	2,49	2,490x10-3	2,540x10-3	2,458x10-3	1,868	25,40	2,540x10-2	3,612x10-2	7,35x10-2	1	8,33x10-2
Pie/Agua	2,989x103	2,989x104	29,89	2,989x10-2	3,048x10-2	2,949x10-2	22,41	304,8	0,3048	0,4335	0,882	12	1

Notas:

- Pascal (Pa): es la presión que ejerce una fuerza de 1 Newton sobre una superficie de 1m2 normal a la misma. Equivale a 10-5 bares y 10 barias
- Bar: unidad de presión equivalente a un millón de barias, aproximadamente igual a 1 atmósfera
- 1 bar: 1.000.000 barias: 106 barias
- 1 bar: 100.000 pascales: 105 pascales / • 1 atmósfera: 1,01325 bares
- 1 bar: 14,5037738 PSI (=Libras/Pulgada2=lb/in2)
- 1 bar: 750,062 Torr (mm Hg) / • 1 atm: 760 Torr (mm Hg)
- g: 980,6 cm/s 2 / • Densidad del Mercurio: 13,595 gr/cm3 a 0ºC
- (*) Se admite 1 kgp/cm2 como valor de la presión atmosférica (Este valor se conoce como ATMÓSFERA TÉCNICA. No confundir con ATMÓSFERA NORMAL.. 1 A.T.=0,967 A.N.)
- (**) a 4ºC

Color de Identificación y Marcado

Para identificar el tipo de gas la capa exterior de la manguera deberá estar coloreada tal y como se define en la tabla a continuación:

Gas	Color de la capa exterior
Acetileno y otros gases combustibles (1) (excepto GLP, MPS, Gas Natural)	Rojo
Oxígeno (2)	Azul
Aire, Nitrógeno, Argón, CO2	Negro
GLP, MPS, Gas Natural	Naranja

(1) El fabricante deberá ser consultado sobre si es adecuada la manguera para su utilización con hidrógeno.
(2) Tambien para mezclas aire-oxígeno con un contenido de oxígeno mayor del 20%.

Marcado

La capa exterior de la manguera se deberá marcar continuamente y de forma duradera al menos cada 1.000mm con la siguiente información:
a) el número de esta Norma Europea: EN 559
b) la presión máxima de trabajo en Pa y entre paréntesis en bar;
c) el diámtetro nominal interior

Índice Capítulos

La Zona de Compresión — C.1

- Compresores herméticos
- Compresores semiherméticos
- Compresores abiertos / tornillo
- Grupos de compresión
- Unidades herméticas desnudas y carrozadas
- Unidades semiherméticas desnudas y carrozadas
- Unidades de fabricación propia
- Enfriadoras
- Centrales
- Motores eléctricos
- Equipos CO_2
- Equipos R-290
- Equipos NH3
- Equipos A2L
- Equipos compactos y semicompactos para cámaras
- Accesorios para compresores y unidades

La Zona del Intercambio Térmico — C.2

- Evaporadores
- Condensadores
- Intercambiadores de calor de placas
- Accesorios y repuestos de evaporadores y condensadores
- Ventiladores
- Regulación de ventilación
- Accesorios de ventiladores

Componentes Mecánicos del Circuito — C.3

- Válvulas
- Filtros
- Visores
- Recipientes
- Sistemas de aceite
- Separadores
- Acumuladores
- Silenciadores
- Controles
- Reguladores de nivel
- Antivibradores de tubería
- Accesorios y repuestos

El Control de la Instalación — C.4

- Presostatos
- Termostatos
- Controles de caudal
- Registradores de temperatura, humedad y nivel de CO_2
- Termómetros
- Temporizadores de desescarche
- Sondas de temperatura, humedad y presión
- Transductores de presión
- Sistemas eyectores CO_2
- Centralitas de compresores y ventiladores
- Supervisión de instalaciones
- Telegestión
- Detectores de fugas
- Variadores de frecuencia
- Cuadros eléctricos
- Accesorios y repuestos

Materiales Básicos — C.5

- Tubería de cobre
- Aislamiento para tubería
- Accesorios de cobre
- Accesorios de latón
- Enlaces flexibles
- Soldadura
- Refrigerantes
- Aceites incongelables
- Anticongelantes
- Productos químicos
- Desinfección
- Máquinas de limpieza
- Tratamiento de acidez
- Soportes para tuberías
- Accesorios de montaje
- Cintas autoadhesivas

Herramientas y Equipos de Medida — C.6

- Analizadores
- Manómetros
- Vacuómetros
- Mangueras
- Herramientas
- Pinzas voltiamperimétricas
- Equipos de soldadura
- Bombas de vacío
- Recuperación y reciclaje
- Detectores de fugas
- Instrumentos de medición de temperatura, humedad, caudal, presión, combustión, IAQ...
- Básculas electrónicas
- Oxígeno y Nitrógeno
- CO2 y accesorios
- Elevadores de carga

Cámaras — C.7

- Cámaras con equipo frigorífico
- Paneles
- Puertas
- Estanterías y herrajes
- Cierres, manetas, bisagras, tiradores...
- Controles y soluciones a las normativas
- Registradores
- Alarmas
- Cortinas de lamas
- Humectación
- Deshumectación
- Accesorios

Ventilación — C.8

- Cajas de Ventilación Centrífugas y Helicoidales
- Ventiladores Centrífugos y Accesorios
- Motores Eléctricos
- Motoventiladores y Accesorios
- Regulación y Control
- Extractores de Cubierta
- Extractores de Humos
- Recuperadores de Calor
- Extractores en Línea para Conductos
- Extractores para Aseos y Baños, Acc.
- Cortinas de Aire
- Vigas Frías / Difusores / Rejillas / Compuertas
- Toberas de Largo Alcance
- Control de Zonas
- Mantas y Espumas Filtrantes
- Materiales para Conductos y Accesorios

Aire Acondicionado y Accesorios — C.9

- Aire Acondicionado Residencial & Light Commercial
- Sistemas Comerciales VRF
- Enfriadoras
- Fan Coil
- Aerotermia
- Soportes y Bandejas para Unidades Condensadoras
- Bombas y Tuberías para Condensados
- Canaletas para Tuberías
- Materiales Eléctricos
- Amortiguadores y Antivibradores

Condiciones Generales de Venta

Asesoramiento Técnico Pre-Venta

El asesoramiento técnico que nuestra empresa pueda prestarle a través de planos, cálculos, o la simple selección de materiales incluída en nuestras ofertas, ya sea por escrito u oralmente, constituye un servicio no remunerado que nuestra empresa pone a disposición de sus clientes, pero no puede en ningún caso constituir una garantía o comportar responsabilidad por nuestra parte.

Ofertas

Este Catálogo así como los demás elementos de promoción, divulgación técnica, web o publicidad de nuestros productos se divulgan a efectos informativos y no constituyen compromiso alguno por parte de nuestra empresa.
Las ofertas de venta de nuestra empresa a sus clientes son realizadas en base a la información suministrada por sus clientes sobre sus necesidades. Es responsabilidad de los clientes asegurarse que dicha información, que constituye la base de la posterior oferta de Beijer ECR Ibérica S.L.U., es correcta, precisa y completa, no haciéndonos responsables de errores acaecidos.
Nuestras ofertas incluyen un plazo de entrega estimado en base a una situación de stock en nuestros almacenes precisa en el momento exacto de la realización de la oferta, o en base a plazos de entrega standard de nuestros proveedores, no pudiendo responsabilizarse nuestra empresa de retrasos debidos a situaciones propias de nuestros proveedores.

Pedidos

Excepto en los pedidos servidos de inmediato en los mostradores de nuestras tiendas, todos los demás pedidos deberán recibirse por escrito, vía fax, email o carta del cliente con su membrete o sello, indicando claramente los códigos completos y cantidades de su pedido, aunque hayan podido ser adelantados oralmente a nuestro equipo comercial, personal de mostrador de tiendas o a nuestro Departamento de Atención al Cliente (DAC 91 723 08 02).
Para pedidos por parte de nuestros clientes de productos no presentes en este Catálogo, o productos especiales, se pedirá el pago del 50% de su importe por adelantado como condición para tramitar dicho pedido, quedando el importe restante pendiente en base a las condiciones de crédito y plazo de pago standard del cliente. No se admitirán devoluciones de este tipo de material.
Modificaciones o cancelaciones de pedidos podrán ser atendidas sólo cuando se reciba solicitud por escrito antes de la expedición del producto, y no se trate de productos especiales importados o fabricados para dicho pedido en concreto, mencionados en el párrafo anterior.

Embalaje

Nuestros productos se sirven en los embalajes standard de nuestros proveedores. En caso de requerir embalajes adicionales o especiales, los gastos de dicho servicio serán a cuenta del cliente.

Precios

Los precios de este Catálogo no constituyen compromiso alguno sino que son simplemente una referencia, estando sujetos, en cualquier momento, a modificaciones debido a las frecuentes actualizaciones de precios de nuestros proveedores, cambios de proveedor, o variaciones en los costes de importación.
Recuerde que debe ponerse en contacto con su comercial o tienda correspondiente para cualquier tipo de consulta sobre precios.
Nuestros precios son en Euro, incluyen el embalaje standard de nuestros proveedores, y son franco en nuestras tiendas o almacenes.

Portes

Desde el momento en que nuestra mercancía es entregada al transportista para su expedición, ésta pasa a responsabilidad del cliente, quedando nuestra empresa exenta de responsabilidad ante incidencias de transporte que pueda dañar el producto o suponer retraso en su entrega.
Nuestras ofertas y precios son en general en condiciones de portes debidos por el cliente. Excepto en aquellos casos que el cliente facilite su propio transportista, nuestro Dpto. de Logística gestionará la expedición del pedido, cargando los costes que se deriven de la puesta a disposición y flete de la mercancía, o una cuota fija estimativa que cubra ambos.
Solamente serán a portes pagados cuando se cumplan todas las siguientes condiciones:

- que el pedido sea de importe superior a 300 euros netos. Nuestro Dpto. de Logística se reserva la posibilidad de modificar este importe en función de la evolución de mercado de los costes de transporte.
- que los productos, por su volumen, peso o dimensiones no impliquen un transporte especial o un coste de transporte excesivo. Consultar a nuestro Dpto. de Logística.
- que la entrega sea realizada por el transportista a elección de nuestro Dpto. de Logística.
- que la entrega sea en la Península.

Las mercancías enviadas con carácter urgente por razones ajenas a Beijer ECR Ibérica S.L.U., serán enviadas siempre a portes debidos.

Recepción

Nuestra mercancía sale de nuestros almacenes en perfecto estado. Nuestro cliente se responsabiliza a realizar una revisión del estado de la mercancía en el momento de la entrega.
En el caso de que la mercancía llegue dañada por culpa del transporte deberán realizar la reclamación por escrito y dentro del plazo de 24 horas a la agencia de transportes para reclamar su posible desperfecto, copia de dicha reclamación deberá ser remitida a Beijer ECR Ibérica S.L.U.

Reclamaciones

No se aceptarán reclamaciones por diferencia de precio o cantidad una vez transcurridos 15 días desde la fecha de entrega de la mercancía.
Para reclamaciones en factura por favor, notificar por escrito al siguiente e-mail administracion@beijer.es indicando en el asunto del mismo “Reclamaciones de Factura”.

Devoluciones

No se admitirán devoluciones una vez transcurridos 15 días desde la fecha de entrega del material.
Ninguna devolución será aceptada por parte de Beijer ECR Ibérica S.L.U., sin la autorización previa del Dpto.Comercial, que les asignará una dirección de entrega y una referencia que deberán incluir en el albarán de entrega de la mercancía devuelta y en un lugar visible. No se aceptarán las devoluciones de material sin dicha referencia. Para solicitarla, por favor, póngase en contacto con su comercial o delegación correspondiente.
No se admitirá ninguna devolución a portes debidos, siempre y cuando no sea error en el envío o diferentes motivos imputables a Beijer ECR Ibérica S.L.U., en cuyo caso los portes serán debidos siempre que se realice la expedición a través de la agencia que le indiquemos previamente.
Si el material devuelto por el cliente no se encuentra en perfecto estado así como su embalaje y accesorios para poder ser comercializado posteriormente, no se procederá a realizar el abono oportuno, quedando a disposición del cliente dicha mercancía en nuestros almacenes durante 30 días, periodo tras el cuál procederemos a su destrucción ante notario.
Todas las devoluciones de mercancía se devaluarán entre un 15% y un 25% del valor neto facturado, en concepto de costes de revisión y reacondicionamiento del producto.

Condiciones de Pago

El plazo de pago standard que regirá será el que figure en la ficha de cada cliente dentro de nuestro maestro informático de clientes, excepto expresa modificación. Dicho plazo figurará siempre en factura.
Cualquier tipo de aplazamiento en el pago de una factura por parte del cliente conllevará el bloqueo de la cuenta a crédito del cliente así como un cargo por gastos de gestión e intereses de demora.
Beijer ECR Ibérica S.L.U., mantendrá un nivel de crédito con cada cliente en función de su historial de pagos y de la cobertura de nuestra compañía de seguros de créditos comerciales.
Dicho crédito es sólo aplicable para pedidos de importes superiores a 10 euros netos, debiendo ser abonados al contado (en líquido o a través de tarjeta de crédito en los mostradores de nuestras tiendas) o por transferencia los pedidos de importe inferior.

Garantía

La garantía concedida por nuestra empresa a nuestros clientes es el reflejo de la política de garantía de nuestros proveedores. Esta garantía cubre la reparación (desplazamiento, mano de obra, piezas) por parte del cliente o de terceros, PREVIA AUTORIZACIÓN DE BEIJER ECR IBÉRICA, S.L.U. la sustitución o abono del elemento averiado siempre que el desperfecto sufrido sea, a juicio de nuestro Dpto. Técnico o de nuestros proveedores, imputable a fallos de fabricación. Por lo tanto declinamos toda responsabilidad por desperfectos directos o indirectos ocasionados por la instalación, uso o mantenimiento inadecuado de dichos productos. Así como no asumimos posibles cargos por conceptos como lucro cesante del instalador, o sanciones o penalizaciones que el instalador hubiera podido acordar en su prestación de servicio con el cliente final.
Para la solicitud de garantía, nuestros clientes deberán seguir el procedimiento de Devoluciones anteriormente detallado, indicando como referencia a su petición "Solicitud de Garantía".
La eventual aplicación de la cobertura de garantía de nuestros proveedores a favor de nuestros clientes será en base al estudio y análisis de las circunstancias de la avería que realizará nuestro Dpto. Técnico usando la información suministrada por el cliente que la solicite, así como la respuesta del Dpto.Técnico de nuestro proveedor.

Venta de Gases

En la venta de gases en envases grandes y pequeños, se procederá al cargo en factura del envase. Si dicho envase es devuelto en un plazo no superior a 6 meses en condiciones adecuadas para su reutilización se procederá a su abono.

Restricciones a la reventa, exportación y uso para ciertos propósitos

El cliente no podrá utilizar o revender los productos para fines que tengan alguna relación con armas químicas, biológicas o nucleares o para misiles capaces de transportar tales armas. El cliente no está autorizado a vender los productos a personas, empresas o cualquier otro tipo de organización si tiene conocimiento o motivos para creer que dichas personas o entidades están relacionadas con cualquier tipo de actividad terrorista o de narcotráfico, o con personas o entidades sancionadas.
Cualquier uso de los productos en tales aplicaciones es a riesgo exclusivo del cliente. En caso de cualquier reclamación o procedimiento contra Beijer ECR Iberica S.L.U. en relación con lo anterior, el cliente proporcionará toda la información y asistencia necesarias a Beijer ECR Iberica S.L.U. e indemnizará, defenderá y mantendrá indemne a Beijer ECR Iberica S.L.U. de y contra cualquier reclamación o procedimiento, y cualquier multa, coste y pérdida resultante en que incurra Beijer ECR Iberica S.L.U.

Competencia Legal

La comunicación de pedido de nuestros clientes supone su aceptación de sumisión a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales de Madrid, como renuncia a su propio fuero.

Restricciones al comercio internacional

El Comprador (incluyendo sus filiales, subsidiarias o cualquiera de sus directivos, empleados o funcionarios) acepta que todas las leyes de importación y exportación, reglamentos, órdenes y exigencias aplicables ("regulaciones de sanciones de comercio") de la ONU, EE.UU., UE, Reino Unido o cualquier otra jurisdicción competente en el ámbito en que estén ubicados o establecidos el Vendedor y el Comprador, o en el lugar en que puedan suministrarse los bienes y servicios, serán de aplicación en su recepción y uso y se cumplirán. El Comprador no deberá vender, transferir ni disponer de ningún bien o software relacionado, conocimientos técnicos, datos técnicos, documentación u otros productos o materiales proporcionados en conformidad con el presente Acuerdo, a ninguna parte ni de forma que constituya una violación de las regulaciones de sanciones de comercio aplicables, incluidas las Leyes de Control de Exportaciones de EE.UU. (vigentes o futuras). Las Leyes de Control de Exportaciones de EE.UU. prohíben, entre otras cosas, las exportaciones, transferencias, transbordos o reexportaciones de artículos hacia: (a) países o regiones sujetos a sanciones o programas de embargos de EE.UU.; o (b) entidades o individuos que figuren en determinadas listas del gobierno de EE.UU. (vigentes o futuras), incluyendo, pero no limitado a: (1) Lista de Nacionales Especialmente Designados; (2) Lista de Personas Denegadas; (3) Lista de ; (4) Lista de Excluidos; o (5) Lista de Entidades, disponible en: https://www.bis.doc.gov/index.php. El Comprador deberá establecer y mantener los controles internos y mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento de las regulaciones de sanciones al comercio y deberá informar inmediatamente al Vendedor sobre cualquier incumplimiento, real o supuesto. En caso de que el Comprador incumpla sus obligaciones, el Vendedor tendrá derecho a imponer una sanción. Ante cualquier sospecha razonable de incumplimiento, el Vendedor tendrá la facultad discrecional de suspender el cumplimiento de sus obligaciones o de rescindir cualquier acuerdo relacionado con el Comprador. El Comprador se compromete a indemnizar y mantener indemne al Vendedor frente a cualquier reclamación, demanda, daño, pérdida, costo, responsabilidad, multa, sanción o demanda que surja o esté relacionado con cualquier incumplimiento de esta sección.

La Zona de Compresión

Compresores herméticos

Compresores semiherméticos

Compresores abiertos / tornillo

Grupos de compresión

Unidades herméticas desnudas y carrozadas

Unidades semiherméticas desnudas y carrozadas

Unidades de fabricación propia

Enfriadoras

Centrales

Motores eléctricos

Equipos CO_2

Equipos R-290

Equipos NH3

Equipos A2L

Equipos compactos y semicompactos para cámaras

Accesorios para compresores y unidades

Tecumseh

GAMA A2L COMPLETA

DESCUBRA NUESTRAS SOLUCIONES DE BAJO PCA PARA APLICACIONES SEGURAS DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL

COMPATIBILIDAD CON REFRIGERANTES A2L Y A1

AMPLIA GAMA DE APLICACIONES

TECUMSEH.COM

©2023 Tecumseh Products Company. Todos los derechos reservados. Imágenes utilizadas bajo licencia de Nadia L - stock.adobe.com.

Capítulo 1

Compresores/Unidades/Accesorios

Tecumseh
Compresores Herméticos
Pistones Pág. 21-26

cubigel compressors
Compresores Herméticos
Pistones Pág. 28-30

embraco POWER IN. CHANGE ON.
Compresores Herméticos
Pistones Pág. 31-33

SECOP
Compresores Herméticos
Pistones/Acc Pág. 34-35

Maneurop® Reciprocating Compressors
Compresores Herméticos
Pistones/Acc Pág. 36-42

BRISTOL COMPRESSORS
Accesorios Compresores
Herméticos Pág. 43

AKO DUCATI
Accesorios Compresores
Herméticos Pág. 44

Tecumseh
Compresores Herméticos
Rotativos Pág. 46

GMCC
Compresores Herméticos
Rotativos Pág. 47

Maneurop® Reciprocating Compressors
Compresores Herméticos
Scroll Pág. 48-51

Accesorios Compresores
Herméticos Scroll Pág. 52

EMERSON Copeland
Comp. Herméticos Scroll
Digital Scroll Pág. 53-59

Accesorios Compresores
Herméticos Scroll Pág. 59-60

Panasonic
Compresores Herméticos
Scroll Pág. 61

Tecumseh
Unidades Herméticas
Pistones Pág. 62-64

cubigel compressors
Unidades Herméticas
Pistones Pág. 66-67

embraco POWER IN. CHANGE ON.
Unidades Herméticas
Pistones Pág. 68-71

Tecumseh
Unidades Carrozadas
Silensys Pág. 72-73

Tecumseh
Unidades Carrozadas
Silensys A2L Pág. 74-75

Danfoss
Unidades Optyma Slim
Pack Pág. 76-77 / 80

Danfoss
Unidades Optima Plus
Inverter Pág. 79

Danfoss
Unidades Optyma ICO2
Inverter Pág. 82-83

iCOOL™
Unidades Cond. C02
Pág. 84-86

iCOOL™
U.C. Inverter Silenciosas
Ventilador Potenciado
Pág. 87

iCOOL™
Unidades Condensadoras
Inverter/A2L Pág. 88-89

Tecumseh
Unidades Carrozadas
Silensys Inverter Pág. 90

Capítulo 1

Compresores/Unidades/Accesorios

COPELAND

Grupos de Compresión
Digital Scroll Pág. 91-92

COPELAND

U. C. Silenciosa Digital Scroll Eazycool
SMALL/A2L Pág. 93-100

COPELAND

U. C. Silenciosa Inverter OMTE / OLTE
Pág. 101-105



Bitzer

Compresores Semi-Herméticos
Serie Ecoline Pág. 108-110

Bitzer

Comp. Semi-Herméticos CO_2
Serie Octagon/Ecoline Pág. 111-113

Bitzer

Variadores Frecuencia
Varipack Pág. 114

Bitzer

Comp. Semi-Herméticos
2 Etapas Pág. 115

Bitzer

Accesorios Comp. Semi-Herm.
Pistones Pág. 116-118

Bitzer

Compresores Abiertos Pistones
por Correas / 2 Etapas
Pág. 119-122

Bitzer

Accesorios Comp. Abiertos
Pistones Pág. 123

Bitzer

Compr. SH Tornillo
HSK Pág. 124

Bitzer

Compr. SH Tornillo
HSN Pág. 125

Bitzer

Compr. SH Tornillo
CSH Pág. 126-127

Bitzer

Compresores Abiertos Tornillo
OSK/N-OSKA/NA Pág. 128-129

Bitzer

Accesorios y Componentes
Comp. Tornillo Pág. 130-131

COPELAND

Comp. Semi-Herméticos
Serie S
Pág. 132-134

COPELAND

Comp. Semi-Herméticos
Serie STREAM
Pág. 132-134

COPELAND

Comp. Semi-Herméticos
Discus
Pág. 135

Accesorios Comp. S-H Pistón
Stream/Digital Pág. 136-137

Capítulo 1

Compresores/Unidades/Accesorios

DORIN INNOVATION
Comp. Semi-Herméticos Pág. 140-143

DORIN INNOVATION
Acc. Compr. SH Pág. 144

DORIN INNOVATION
Compresores Semi-Herméticos CO_2
Transcrítico-Subcr. Pág. 145-147

Frascold
Compresores Semi-Herméticos Pág. 149-151

Frascold
Accesorios Comp. Semi-Herméticos Pág. 152

Frascold
Compresores Semi-Herméticos para CO_2 Pág. 153

Frascold
Comp. S-H Tornillo Compactos con equipo integrado. Serie CXH Pág. 154

Frascold
Comp.Tornillo Abiertos NH_3 Semi-Herméticos Tornillo Pág. 155-156

Frascold
Comp. Doble Etapa Pág. 157

Frascold
Acc. Compr. SH Tornillo Pág. 158

AEG
Motores eléctricos Pág. 159-160

Carlyle
Comp. SH / Accesorios Serie 06D/06E Pág. 161-163

Bitzer
Ud. Condensadoras Originales
Axial Pistón Pág. 164-167

Copeland brand products
Unidades Cond. Taller Axial Pág. 168-169

DORIN INNOVATION
Unids. Conden. Originales Pág. 170-172

Frascold
Ud. Condensadoras Originales
Axial Pistón Pág. 175-176

Bitzer Copeland brand products DORIN INNOVATION
Unidades Cond. Taller Centrífugas - Motocompresoras Pág. 178-205

CO_2 Aplicaciones, Sistemas, Eyectores Pág. 206-209

Capítulo 1

Unidades/Centrales/Enfriadoras/Compactos CO_2/NH_3/R290/Freones

CUBO smart 2

Unidades Condensadoras CO_2
CUBO 2 Smart Pág. 211-213

Kit Adiabático
Pág. 214-215



CUBO plus 2

Unidades Condensadoras CO_2
CUBO 2 Plus Pág. 216-220

novafrigo INDUSTRIAL REFRIGERATION

CO2L

Unidades Condensadoras CO_2
Pág. 221-223

SCM FRIGO

Refrigeración con CO_2 Smart
Booster Interior Pág. 224-228

SCM FRIGO

Refrigeración con CO_2 Smart
Booster Exterior Pág. 230-231

SCM FRIGO

Refrigeración con CO_2 Lean Line
Booster Int. Pág. 232-233

SCM FRIGO

Refrigeración con CO_2 Lean Line Booster
Ext. Gas Cooler Pág. 234-235

SCM FRIGO

Refrigeración con CO_2
Centrales Baja Cascada
Pág. 236-237

SCM FRIGO

Refrigeración con CO_2
Chiller Pág. 238



Tecumseh

INFINEE

Enfriadoras R290 INFINEE
Pág. 239

CUBO packs

Bancadas de Compresores
CUBO Racks Pág. 240-241

CUBO packs

Unidades Condensadoras CUBO ONE
A2L / Freón Pág. 242-250

CUBO packs

Unids. Condensadoras Centrales
CUBO MULTI Pág. 251-260

Bitzer

Unids. Cond. por aire S-H
Inverter ECOSTAR Pág. 262

Bitzer

Unids. Cond. por aire S-H
Carrozadas ECOLITE Pág. 263-264

INTARCON

Equipos Compactos
Monoblocks Pág. 266-277

Compresores Herméticos Pistones

Tecumseh

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

NOVEDAD

A2L

R455A/R454C — *Monofásicos 230V / 50Hz*

HP	Cilind. (cm³/h)	Potencia Frigorífica (W) a Tª de Evaporación R454C			Conexiones ODF		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		0°C	-5°C	-10°C	Asp.	Desc.			
1/5	4,24	479	385	304	1/4"	3/16"	**AE4425P-FZ**	100.107.0345	**314,00**
1/4	5,16	594	479	382	1/4"	3/16"	**AE4430P-FZ**	100.107.0346	**318,00**
1/3	6,69	714	580	466	3/8"	1/4"	**AE4440P-FZ**	100.107.0347	**341,00**
3/8	8,85	1040	848	683	1/4"	3/16"	**AE4450P-FZ**	100.107.0348	**360,00**
1/2	10,33	1210	992	804	3/8"	1/4"	**AE4460P-FZ**	100.107.0349	**391,00**
1/2	12,01	1412	1155	935	3/8"	1/4"	**AE4470P-FZ**	100.107.0350	**439,00**
5/8	15,2	1639	1311	1030	1/2"	5/16"	**AJ4480P-FZ**	100.107.0315	**868,00**
3/4	18,3	1988	1610	1289	5/8"	5/16"	**AJ4510P-FZ**	100.107.0316	**927,00**
1	24,2	2599	2048	1581	5/8"	5/16"	**AJ4513P-FZ**	100.107.0317	**937,00**
1 1/4	25,95	2911	2331	1828	5/8"	3/8"	**AJ4517P-FZ**	100.107.0318	**987,00**
1 1/2	34,45	3825	2968	2359	5/8"	3/8"	**AJ4519P-FZ**	100.107.0319	**1.022,00**
1 3/4	39,6	4640	3674	2841	5/8"	1/2"	**FH4522P-XC**	100.107.0351	**1.807,00**
2	43,3	5055	3989	3074	5/8"	1/2"	**FH4524P-XC**	100.107.0352	**1.862,00**
2 1/2	50,6	5969	4769	3724	7/8"	1/2"	**FH4532P-XC**	100.107.0353	**1.985,00**
3	63	7353	5900	4643	7/8"	1/2"	**FH4538P-XC**	100.107.0354	**2.044,00**

R455A/R454C — *Trifásicos 400V / 50Hz*

HP	Cilind. (cm³/h)	Potencia Frigorífica (W) a Tª de Evaporación R454C			Conexiones ODF		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		0°C	-5°C	-10°C	Asp.	Desc.			
5/8	15,2	1659	1329	1049	1/2"	5/16"	**AJ4480P-TZ**	100.107.0320	**868,00**
3/4	18,3	2110	1714	1374	5/8"	5/16"	**AJ4510P-TZ**	100.107.0321	**927,00**
1	24,2	2530	1990	1530	5/8"	5/16"	**AJ4513P-TZ**	100.107.0322	**937,00**
1 1/4	25,95	2959	2395	1911	5/8"	3/8"	**AJ4517P-TZ**	100.107.0323	**987,00**
1 1/2	34,45	3520	2869	2297	5/8"	3/8"	**AJ4519P-TZ**	100.107.0324	**1.022,00**
1 3/4	39,6	4474	3538	2725	5/8"	1/2"	**FH4522P-XG**	100.107.0355	**1.717,00**
2	43,3	4867	3851	2978	5/8"	1/2"	**FH4524P-XG**	100.107.0356	**1.800,00**
2 1/4	50,6	5676	4504	3488	7/8"	1/2"	**FH4532P-XG**	100.107.0357	**1.888,00**
3	63	7517	6050	4643	7/8"	1/2"	**FH4538P-XG**	100.107.0358	**1.945,00**
3 1/4	68	8215	6629	5263	7/8"	1/2"	**FH4544P-XG**	100.107.0359	**2.027,00**
4 1/2	100,7	9669	7586	5798	7/8"	5/8"	**AG4553P-TZ**	100.107.0360	**2.187,00**
5	112,5	11280	8879	6840	1 1/8"	5/8"	**AG4561P-TZ**	100.107.0361	**2.262,00**
6	124,4	12605	10094	7907	1 1/8"	5/8"	**AG4568P-TZ**	100.107.0362	**2.339,00**
6 1/2	134,8	13690	10883	8472	1 1/8"	5/8"	**AG4573P-TZ**	100.107.0363	**2.465,00**
7	145	14986	12060	9558	1 1/8"	5/8"	**AG4581P-TZ**	100.107.0364	**2.694,00**

Rendimientos frigoríficos calculados bajo EN12900 con una temperatura de condensación +45°C.
FZ = 230V/I/50Hz ; TZ= 400V/III/50Hz

Capítulo 1

Compresores Herméticos Pistones

Tecumseh

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

R455A/R454C — Monofásicos 230V / 50Hz

A2L

HP	Cilind. (cm³/h)	Potencia Frigorífica (W) a Tª de Evaporación R454C			Conexiones ODF		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-20°C	-25°C	-35°C	Asp.	Desc.			
1/4	5,02	219	165	84	1/4"	3/16"	**AE2410P-FZ**	100.107.0365	**434,00**
1/3	6,69	339	262	145	1/4"	3/16"	**AE2415P-FZ**	100.107.0366	**449,00**
3/8	9,35	425	329	184	1/4"	1/4"	**AE2420P-FZ**	100.107.0367	**554,00**
3/8	12,01	548	424	234	1/4"	1/4"	**AE2425P-FZ**	100.107.0368	**697,00**
5/8	18,30	750	559	267	1/2"	5/16"	**AJ2432P-FZ**	100.107.0369	**812,00**
5/8	21,00	926	699	350	1/2"	1/4"	**AJ2440P-FZ**	100.107.0370	**921,00**
3/4	26,20	1116	841	403	1/2"	5/16"	**AJ2446P-FZ**	100.107.0371	**926,00**
1 1/4	34,50	1452	1101	558	5/8"	3/8"	**AJ2464P-FZ**	100.107.0372	**936,00**
1 3/4	54,30	2460	1726	699	5/8"	1/2"	**FH2480P-XC**	100.107.0373	**1.862,00**
2 1/2	68,00	3360	2508	1192	5/8"	1/2"	**FH2511P-XC**	100.107.0374	**1.917,00**

R455A/R454C — Trifásicos 400V / 50Hz

HP	Cilind. (cm³/h)	Potencia Frigorífica (W) a Tª de Evaporación R454C			Conexiones ODF		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-20°C	-25°C	-35°C	Asp.	Desc.			
1 1/4	34,50	1452	1105	571	5/8"	3/8"	**AJ2464P-TZ**	100.107.0375	**936,00**
1 3/4	54,30	2324	1679	744	5/8"	1/2"	**FH2480P-XG**	100.107.0376	**1.770,00**
2 1/2	68,00	3360	2472	1174	5/8"	1/2"	**FH2511P-XG**	100.107.0377	**1.853,00**
3 3/4	124,40	4605	3334	1341	1 1/8"	5/8"	**AG2519P-TZ**	100.107.0378	**2.564,00**
4	134,80	5163	3806	1691	1 1/8"	5/8"	**AG2522P-TZ**	100.107.0379	**2.657,00**
4 1/2	145,00	5498	4042	1856	1 1/8"	5/8"	**AG2525P-TZ**	100.107.0380	**2.791,00**

Rendimientos frigoríficos calculados bajo EN12900 con una temperatura de condensación +45°C.
FZ = 230V/I/50Hz ; TZ= 400V/III/50Hz

Compresores Herméticos Pistones

Tecumseh

APLICACIÓN ALTA/MEDIA TEMPERATURA

R448A/R452A/R449A — *Monofásicos 230V / 50Hz*

HP	Cilind. (cm³/h)	Potencia Frigorífica (W) a Tª de Evaporación R449A			Sist. Expansión	Enfr.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		0°C	-5°C	-10°C					
1/5	4,24	514	401	308	C/V	F	**AE4425Z-FZ**	100.107.0040	**310,00**
1/4	5,16	625	492	382	C/V	F	**AE4430Z-FZ**	100.107.0041	**313,00**
1/3	6,69	844	664	515	C/V	F	**AE4440Z-FZ**	100.107.0042	**339,00**
3/8	8,85	1093	868	679	C/V	F	**AE4450Z-FZ**	100.107.0046	**352,00**
1/2	10,33	1296	1038	822	C/V	F	**AE4460Z-FZ**	100.107.0047	**379,00**
1/2	12,01	1520	1224	973	C/V	F	**AE4470Z-FZ**	100.107.0297	**422,00**
5/8	15,20	1783	1405	1091	C/V	F	**CAJ9480Z-FZ**	100.107.0049	**927,00**
3/4	18,30	2227	1759	1369	C/V	F	**CAJ9510Z-FZ**	100.107.0050	**965,00**
1	24,20	2871	2247	1724	C/V	F	**CAJ9513Z-FZ**	100.107.0051	**996,00**
1 1/4	25,95	3156	2498	1946	C/V	F	**CAJ4517Z-FZ**	100.107.0052	**1.028,00**
1 1/2	34,45	4141	3276	2545	C/V	F	**CAJ4519Z-FZ**	100.107.0053	**1.086,00**
1 3/4	39,60	4525	3530	2689	C/V	F	**FH4522Z-XC**	100.107.0258	**1.865,00**
2	43,30	4935	3822	2894	C/V	F	**FH4524Z-XC**	100.107.0301	**1.878,00**
2 1/2	50,60	6090	4739	3612	C/V	F	**FH4532Z-XC**	100.107.0302	**1.955,00**

R448A/R452A/R449A — *Trifásicos 400-440V / 50-60Hz*

HP	Cilind. (cm³/h)	Potencia Frigorífica (W) a Tª de Evaporación R449A			Sist. Expansión	Enfr.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		0°C	-5°C	-10°C					
5/8	15,20	1826	1437	1112	C/V	F	**TAJ9480Z-TZ**	100.107.0056	**909,00**
3/4	18,30	2222	1761	1375	C/V	F	**TAJ9510Z-TZ**	100.107.0057	**973,00**
1	24,20	2767	2162	1657	C/V	F	**TAJ9513Z-TZ**	100.107.0058	**1.015,00**
1 1/4	25,95	3194	2516	1941	C/V	F	**TAJ4517Z-TZ**	100.107.0059	**1.054,00**
1 1/2	34,45	4035	3210	2510	C/V	F	**TAJ4519Z-TZ**	100.107.0060	**1.054,00**
1 3/4	39,60	4460	3423	2564	C/V	F	**FH4522Z-XG**	100.107.0303	**1.777,00**
2	43,30	4830	3707	2776	C/V	F	**FH4524Z-XG**	100.107.0304	**1.783,00**
2 1/4	50,60	5902	4607	3528	C/V	F	**FH4532Z-XG**	100.107.0305	**1.856,00**
3	63,00	7568	5936	4560	C/V	F	**FH4538Z-XG**	100.107.0306	**1.809,00**
3 1/4	68,00	8562	6753	5213	C/V	F	**FH4544Z-XG**	100.107.0381	**2.120,00**
4	90,20	9280	7028	5180	C/V	F	**TAG4546Z-TZ**	100.107.0065	**2.188,00**
4	90,20	9280	7028	5180	C/V	F	**TAGP4546Z-TZ**	100.107.0241	**2.427,00**
4 1/2	100,70	10431	7943	5895	C/V	F	**TAG4553Z-TZ**	100.107.0066	**2.280,00**
4 1/2	100,70	10431	7943	5895	C/V	F	**TAGP4553Z-TZ**	100.107.0242	**2.799,00**
5	112,50	11606	8938	6796	C/V	F	**TAG4561Z-TZ**	100.107.0067	**2.342,00**
5	112,50	11606	8938	6796	C/V	F	**TAGP4561Z-TZ**	100.107.0243	**2.885,00**
6	124,40	13575	10552	8030	C/V	F	**TAG4568Z-TZ**	100.107.0068	**2.474,00**
6	124,40	13575	10552	8030	C/V	F	**TAGP4568Z-TZ**	100.107.0244	**3.038,00**
6 1/2	134,80	14527	11312	8643	C/V	F	**TAG4573Z-TZ**	100.107.0069	**2.713,00**
6 1/2	134,80	14527	11312	8643	C/V	F	**TAGP4573Z-TZ**	100.107.0248	**2.725,00**
7	145,00	15676	12359	1563	C/V	F	**TAG4581Z-TZ**	100.107.0070	**2.867,00**

FZ / XC = 230V/I/50Hz ; TZ / XG = 400V/III/50Hz

Rendimientos frigoríficos calculados bajo EN12900 con una temperatura de condensación +45°C

TAGP Montaje en tandem

Capítulo 1

Compresores Herméticos Pistones

Tecumseh

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

R448A/R452A/R449A — Monofásicos 230V / 50Hz

HP	Cilind. (cm³/h)	Potencia Frigorífica (W) a Tª de Evaporación R449A			Sist. Expansión	Enfr.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-20°C	-25°C	-35°C					
1/4	5,02	244	180	128	C/V	F	**AE2410Z-FZ**	100.107.0129	**455,00**
1/3	7,30	346	258	129	C/V	F	**AE2415Z-FZ**	100.107.0130	**463,00**
3/8	9,35	463	342	162	C/V	F	**AE2420Z-GS**	100.107.0230	**637,00**
3/8	12,01	583	436	218	C/V	F	**AE2425Z-FZ**	100.107.0135	**679,00**
1/2	15,20	610	436	192	C/V	F	**CAJ2428Z-FZ**	100.107.0136	**769,00**
5/8	18,30	776	557	249	C/V	F	**CAJ2432Z-FZ**	100.107.0137	**872,00**
5/8	21,00	912	661	305	C/V	F	**CAJ2440Z-FZ**	100.107.0138	**983,00**
3/4	26,20	1150	847	403	C/V	F	**CAJ2446Z-FZ**	100.107.0139	**945,00**
1 1/4	34,50	1487	1098	537	C/V	F	**CAJ2464Z-FZ**	100.107.0140	**995,00**
1 3/4	54,30	2654	1889	792	C/V	F	**FH2480Z-XC**	100.107.0311	**1.878,00**
2 1/2	68,00	3796	2702	1133	C/V	F	**FH2511Z-XC**	100.107.0312	**1.768,00**

R448A/R452A/R449A — Trifásicos 400-440V / 50-60Hz

HP	Cilind. (cm³/h)	Potencia Frigorífica (W) a Tª de Evaporación R449A			Sist. Expansión	Enfr.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-20°C	-25°C	-35°C					
3/4	26,20	1105	810	382	C/V	F	**TAJ2446Z-TZ**	100.107.0143	**974,00**
1 1/4	34,50	1472	1089	530	C/V	F	**TAJ2464Z-TZ**	100.107.0144	**1.029,00**
1 3/4	54,30	2466	1755	736	C/V	F	**FH2480Z-XG**	100.107.0313	**1.878,00**
2 1/2	68,00	3462	2465	1033	C/V	F	**FH2511Z-XG**	100.107.0344	**1.995,00**
3	100,70	3557	2444	920	C/V	F	**TAG2513Z-TZ**	100.107.0216	**2.358,00**
3 1/2	112,50	4161	2922	1192	C/V	F	**TAG2516Z-TZ**	100.107.0217	**2.409,00**
3 1/2	112,50	4161	2922	1192	C/V	F	**TAGP2516Z-TZ**	100.107.0294	**2.676,00**
3 3/4	124,40	4838	3434	1472	C/V	F	**TAG2519Z-TZ**	100.107.0382	**2.525,00**
4	134,80	5329	3820	1703	C/V	F	**TAG2522Z-TZ**	100.107.0197	**2.607,00**
4	134,80	5329	3820	1703	C/V	F	**TAGP2522Z-TZ**	100.107.0293	**2.983,00**
4 1/2	145,00	5829	4237	1922	C/V	F	**TAG2525Z-TZ**	100.107.0218	**2.806,00**

FZ / XC = 230V/I/50Hz ; TZ / XG = 400V/III/50Hz

Rendimientos frigoríficos calculados bajo EN12900 con una temperatura de condensación +45°C

TAGP Montaje en tandem

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

R134a / R513A (XP10) — Monofásico 230V/50Hz

HP	Cilind. (cm³/h)	Potencia Frigorífica (W) a Tª de Evaporación R-134a			Sist. Expansión	Enfr.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		0°C	-5°C	-10°C					
1/10	2,72	168	130	237	C/V	S	**THB4410Y-FZ**	100.107.0071	**347,00**
1/8	3,58	215	165	301	C/V	F	**THB4413Y-FZ**	100.107.0072	**347,00**
1/6	4,23	246	168	343	C/V	F	**THB4415Y-FZ**	100.107.0073	**358,00**
1/5	5,20	337	265	205	C/V	F	**THB4419Y-FZ**	100.107.0075	**284,00**
1/4	6,69	478	370	278	C/V	F	**AE4425Y-FZ**	100.107.0078	**322,00**
1/4	8,02	608	475	365	C/V	F	**AE4430Y-FZ**	100.107.0079	**319,00**
3/8	10,33	784	621	486	C/V	F	**AE4440Y-FZ**	100.107.0080	**342,00**
3/8	13,24	1034	821	642	C/V	F	**AE4450Y-FZ**	100.107.0081	**366,00**
3/8	14,51	1125	897	704	C/V	F	**AE4456Y-FZ**	100.107.0195	**378,00**
3/8	15,09	1172	934	732	C/V	F	**AE4460Y-FZ**	100.107.0083	**427,00**
1/2	18,30	1234	952	723	C/V	F	**CAJ4461Y-FZ**	100.107.0082	**716,00**
5/8	21,75	1473	1133	848	C/V	F	**CAJ4476Y-FZ**	100.107.0384	**830,00**
3/4	25,95	1833	1415	1065	C/V	F	**CAJ4492Y-FZ**	100.107.0084	**833,00**
1	32,70	2380	1864	1429	C/V	F	**CAJ4511Y-FZ**	100.107.0085	**930,00**
1 1/4	34,50	2515	1975	1520	C/V	F	**CAJ4513Y-FZ**	100.107.0383	**1.105,00**
1 1/2	48,50	3439	2630	1911	C/V	F	**FH4518Y-XC**	100.107.0307	**1.682,00**
2	63,00	4675	3575	2660	C/V	F	**FH4525Y-XC**	100.107.0308	**1.848,00**

FZ / XC = 230V/I/50Hz

Rendimientos frigoríficos calculados bajo EN12900 con una temperatura de condensación +45°C.

Compresores Herméticos Pistones

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

R134a / R513A (XP10) — *Monofásico 400-440V/50-60Hz*

HP	Cilind. (cm³/h)	Potencia Frigorífica (W) a Tª de Evaporación R-134a			Sist. Expansión	Enfr.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		0°C	-5°C	-10°C					
1/2	18,30	1285	944	758	C/V	F	**TAJ4461Y-TZ**	100.107.0088	**780,00**
3/4	25,95	1888	1456	1096	C/V	F	**TAJ4492Y-TZ**	100.107.0089	**880,00**
1	32,70	2365	1846	1409	C/V	F	**TAJ4511Y-TZ**	100.107.0090	**984,00**
1 1/2	48,50	3345	2560	1911	C/V	F	**FH4518Y-XG**	100.107.0309	**1.574,00**
2	63,00	4540	3470	2583	C/V	F	**FH4525Y-XG**	100.107.0310	**1.543,00**
2 1/4	90,20	5113	3709	2557	C/V	F	**TAG4528Y**	100.107.0093	**2.138,00**
2 1/4	90,20	5113	3709	2557	C/V	F	**TAGP4528Y**	100.107.0237	**2.610,00**
2 1/2	100,70	6277	4695	3388	C/V	F	**TAG4534Y**	100.107.0094	**2.235,00**
2 1/2	100,70	6277	4695	3388	C/V	F	**TAGP4534Y**	100.107.0238	**2.710,00**
3	112,50	7124	5358	3904	C/V	F	**TAG4537Y**	100.107.0095	**2.299,00**
3	112,50	7124	5358	3904	C/V	F	**TAGP4537Y**	100.107.0239	**2.794,00**

FZ / XC = 230V/I/50Hz ; TZ / XG = 400V/III/50Hz
TAGP Montaje en tandem
Rendimientos frigoríficos calculados bajo EN12900 con una temperatura de condensación +45°C.

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

R134a / R513A (XP10) — *Monofásico 230V/1/50Hz*

HP	Cilind. (cm³/h)	Potencia Frigorífica (W) a Tª de Evaporación R-134a			Sist. Expansión	Enfr.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-20°C	-25°C	-35°C					
1/5	5,20	163	110	50	C	S	**THG1352YKS**	100.107.0149	**329,00**
1/5	5,90	173	130	63	C	S	**THG1365YS**	100.107.0150	**334,00**
1/4	8,00	225	166	81	C	F	**AE1390Y**	100.107.0152	**387,00**
1/3	9,40	253	189	91	C/V	F	**AE2410Y - FZ**	100.107.0234	**519,00**
3/8	12,00	319	237	117	C/V	F	**AE2413Y - FZ**	100.107.0235	**545,00**

FZ / XC = 230V/I/50Hz ; TZ / XG = 400V/III/50Hz
Rendimientos frigoríficos calculados bajo EN12900 con una temperatura de condensación +45°C.

APLICACIÓN ALTA/MEDIA TEMPERATURA

R-290 — *Monofásico 230V/1/50Hz*

Cilind. (cm³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			Tipo Motor	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	+10°C	0°C	-5°C				
5,02	749	523	430	CSIR	**AE4425U**	100.107.0211	**414,00**
6,12	899	628	516	CSIR	**AE4430U**	100.107.0212	**445,00**
8,02	1178	823	676	CSIR	**AE4440U**	100.107.0213	**502,00**
10,33	1485	1065	892	CSIR	**AE4450U**	100.107.0214	**577,00**
12,01	1782	1278	1070	CSIR	**AE4460U**	100.107.0215	**609,00**
25,95	3915	2460	1918	-	**CAJ4513U**	100.107.0336	**1.144,00**
34,95	5250	3372	2646	-	**CAJ4518U**	100.107.0337	**1.217,00**

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

R-290 — *Monofásico 230V/1/50Hz*

Cilind. (cm³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			Tipo Motor	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	-10°C	-25°C	-35°C				
5,48	426	229	133	CSIR	**AE2410U**	100.107.0219	**462,00**
8,85	682	366	219	CSIR	**AE2415U**	100.107.0220	**497,00**
10,96	846	454	274	CSIR	**AE2420U**	100.107.0221	**591,00**
26,20	1873	922	535	CSIR	**CAJ2446U**	100.107.0338	**1.083,00**
34,50	2325	1310	724	CSIR	**CAJ2464U**	100.107.0339	**1.144,00**

Rendimientos frigoríficos calculados bajo EN12900 con una temperatura de condensación +45°C.

Capítulo 1

Compresores Herméticos Pistones

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

R-290 | Monofásico 230V-1-50Hz

Cilind. (cm³)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			Tipo Motor	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	+10°C	0°C	-5°C				
5,02	749	523	430	CSIR	**AE4425U**	100.107.0211	**414,00**
6,12	899	628	516	CSIR	**AE4430U**	100.107.0212	**445,00**
8,02	1.178	823	676	CSIR	**AE4440U**	100.107.0213	**502,00**
10,33	1.485	1.065	892	CSIR	**AE4450U**	100.107.0214	**577,00**
12,01	1.782	1.278	1.070	CSIR	**AE4460U**	100.107.0215	**609,00**
25,95	3.915	2.460	1.918	-	**CAJ4513U**	100.107.0336	**1.144,00**
34,95	5.250	3.372	2.646	-	**CAJ4518U**	100.107.0337	**1.217,00**

• EN12900: Tª condensación: +45ºC, Tªsalida del evaporador +20ºC, subenfriamiento 0K.

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

R-290 | Monofásico 230V-1-50Hz

Cilind. (cm³)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			Tipo Motor	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	-10°C	- 25°C	-35°C				
5,48	426	229	133	CSIR	**AE2410U**	100.107.0219	**462,00**
8,85	682	366	219	CSIR	**AE2415U**	100.107.0220	**497,00**
10,96	846	454	274	CSIR	**AE2420U**	100.107.0221	**591,00**
26,2	1.873	922	535	CSR	**CAJ2446U**	100.107.0338	**1.083,00**
34,5	2.325	1.310	724	CSR	**CAJ2464U**	100.107.0339	**1.144,00**

• EN12900: Tª condensación: +40ºC, Tªsalida del evaporador +20ºC, subenfriamiento 0K.

La **gama más extensa** de Compresores y Unidades Condensadoras de **alta eficiencia** para la refrigeración comercial

60 YEARS 1962-2022 TOGETHER AND BEYOND

green cooling

- **Características:** La gama de compresores herméticos más eficiente para la refrigeración comercial.
- **Rango:** 2,2cc-42cc
- **Refrigerantes:** R134a, R600a, R404A, R290, R448A, R449A, R452A, R454C, R455A, R454C, R513A, R450A and R1234yf
- **Aplicaciones:** Enfriadores de agua, pequeños refrigeradores y congeladores, botelleros, arcones congeladores, máquinas vending, congeladores de helados, tiradores de cerveza, máquinas de hielo, dispensadores de bebidas, entre otras.

Unidades condensadoras ahora también disponibles con **línea de líquido completa**

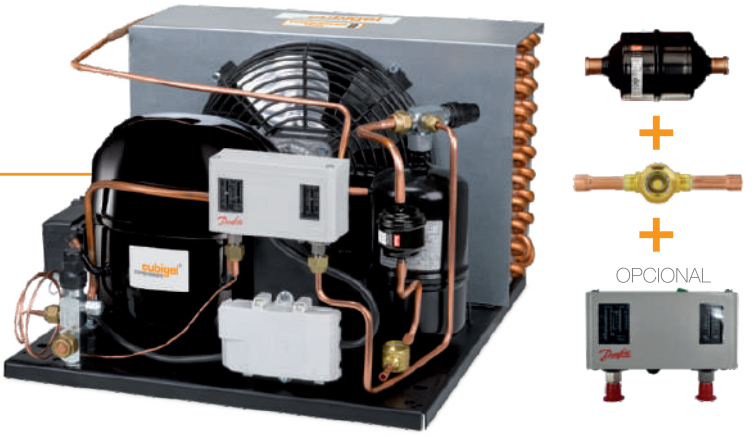

Unidad más **equipada**

- Fácil y rápida de instalar
- Ahorro de tiempo y costes
- Precio competitivo
- Componentes Danfoss

HUAYI Worldwide Leader | cubigel® compressors Live the cooling experience

Capítulo 1

Compresores Herméticos Pistones

cubigel compressors®

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

R134a / R513A (XP10) — Monofásico 220/240V / 50Hz

HP	Cilind. (cm³)	Potencia Frigorifica (W) a la Temperatura de Evaporación				Sist. Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+7,2ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC				
1/8	3,80	369	277	225	183	C/V	**B38G**	100.109.0001	**167,00**
1/6	4,56	372	278	223	174	C/V	**GL45TB***	100.109.0002	**182,00**
1/6	4,50	536	412	337	270	C/V	**GU45TG**	100.109.0067	**182,00**
1/5	5,68	475	355	284	222	C/V	**GL60TB***	100.109.0003	**182,00**
1/5	6,00	703	520	418	336	C/V	**GU60TG**	100.109.0068	**182,00**
1/5	7,57	602	451	360	280	C/V	**GL80TB***	100.109.0004	**191,00**
1/5	6,70	773	572	459	370	C/V	**GE70TB**	100.109.0069	**191,00**
1/4	8,10	912	675	542	436	C/V	**GU80TB**	100.109.0070	**197,00**
3/8	10,70	951	698	555	438	C/V	**GLY12RAa**	100.109.0006	**219,00**
3/8	12,10	1.088	824	666	529	C/V	**GPY12RAa**	100.109.0076	**229,00**
3/8	14,17	1.088	810	643	497	C/V	**GP14TB**	100.109.0007	**229,00**
3/8	16,15	1.429	1.077	865	679	C/V	**GP16TB**	100.109.0008	**254,00**
1/2	18,00	1.611	1.215	982	783	C/V	**GPT18RA**	100.109.0009	**290,00**
1/2	18,40	1.510	1.133	907	709	C/V	**GX18TB**	100.109.0010	**371,00**
5/8	23,20	1.880	1.412	1.131	886	C/V	**GX23TB**	100.109.0011	**395,00**
3/4	25,93	2.260	1.667	1.305	984	C/V	**GS26TB-V**	100.109.0012	**543,00**
1	34,42	3.095	2.329	1.859	1.438	C/V	**GS34TB-V**	100.109.0013	**564,00**

* Hasta finalización de stock

R-404A / R-507 / R-452A — Monofásico 220/240V / 50Hz

HP	Cilind. (cm³)	Potencia Frigorifica (W) a Temp. Evaporación				Sist. Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+7,2ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC				
1/4	5,68	695	533	435	350	C/V	**ML60TB**	100.109.0014	**230,00**
3/8	7,57	943	730	600	484	C/V	**ML80TB**	100.109.0015	**237,00**
3/8	8,85	1.132	873	717	579	C/V	**ML90TB**	100.109.0016	**252,00**
3/8	12,10	1.673	1.317	1.097	899	C/V	**MPT12RA**	100.109.0017	**287,00**
1/2	14,32	1.886	1.464	1.208	983	C/V	**MPT14RA**	100.109.0018	**306,00**
7/8	18,40	2.313	1.784	1.463	1.178	C/V	**MX18TBa**	100.109.0019	**431,00**
1	20,72	2.601	2.005	1.643	1.323	C/V	**MX21TBa**	100.109.0020	**455,00**
1-3/8	25,93	3.423	2.605	2.119	1.677	C/V	**MS26TB-V**	100.109.0021	**581,00**
1-5/8	34,42	4.517	3.535	2.919	2.357	C/V	**MS34TB-V**	100.109.0022	**610,00**

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

R-404A / R-507 / R-452A — Monofásico 220/240V / 50Hz

HP	Cilind. (cm³)	Potencia Frigorifica (W) a Temp. Evaporación			Sist. Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-10ºC	-25ºC	-35ºC				
1/6	4,56	274	133	72	C/V	**ML45FB**	100.109.0023	**217,00**
1/5	5,98	302	186	100	C/V	**ML60FB**	100.109.0024	**227,00**
1/3	8,85	446	275	150	C/V	**ML90FB**	100.109.0025	**248,00**
3/8	10,70	620	387	217	C/V	**MLY12LAa**	100.109.0026	**280,00**
1/2	14,17	708	421	204	C/V	**MP14FB**	100.109.0027	**287,00**
5/8	18,40	921	546	272	C/V	**MX18FBa**	100.109.0028	**390,00**
7/8	23,20	1.178	718	381	C/V	**MX23FBa**	100.109.0029	**431,00**
3/4	25,93	1.397	814	360	C/V	**MS26FB-V**	100.109.0030	**576,00**
7/8	29,95	1.589	932	414	C/V	**MS30FB-V**	100.109.0031	**592,00**
1	34,42	1.858	1.083	479	C/V	**MS34FB-V**	100.109.0032	**604,00**

Potencias frigoríficas calculadas con R-404A
Temperatura Condensación+55ºC, Temperatura Líquido, Ambiente y Aspiración +32ºC
Sistema de Expansión: C=Capilar, C/V= Capilar y/o válvula de expansión

Compresores Herméticos Pistones

cubigel compressors

green cooling

APLICACIÓN ALTA/MEDIA TEMPERATURA

R-290 Propano — *Monofásico 220/240V / 50Hz*

HP	Cilind. (cm³)	Potencia Frigorifica (W) a Temp. Evaporación			Sist. Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		7,2ºC	-10ºC	-25ºC				
3/8	10,70	1.452	790	417	C/V	**NLY12RAa**	100.109.0045	**255,00**
1/2	12,10	1.744	884	-	C/V	**NPY12RAa**	100.109.0046	**263,00**
1/2	14,32	2.065	1.012	-	C/V	**NPT14RA**	100.109.0047	**285,00**
3/4	18,40	2.444	1.199	564	C/V	**NX18TBa**	100.109.0048	**429,00**
7/8	20,72	2.714	1.355	663	C/V	**NX21TBa**	100.109.0049	**449,00**

R-600 Isobutano — *Monofásico 220/240V / 50Hz*

HP	Cilind. (cm³)	Potencia Frigorifica (W) a Temp. Evaporación			Sist. Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-7,2ºC	-10ºC	-25ºC				
1/10	5,46	297	140	52	C	**HLY55MAB**	100.109.0059	**170,00**
1/10	5,50	323	155	70	C	**HFY55MA**	100.109.0060	**176,00**

APLICACIÓN MEDIA/BAJA TEMPERATURA

R-290 Propano — *Monofásico 220/240V / 50Hz*

HP	Cilind. (cm³)	Potencia Frigorifica (W) a Temp. Evaporación			Sist. Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-10ºC	-23,3ºC	-35ºC				
1/8	3,50	263	143	77	C	**NBC35NA**	100.109.0034	**132,00**
1/5	5,50	473	264	142	C	**NUT55CAa**	100.109.0036	**162,00**
1/4	6,00	535	303	165	C	**NUT60CAa**	100.109.0038	**187,00**
1/4	8,10	670	393	216	C/V	**NUY80CAa**	100.109.0039	**197,00**
1/3	8,90	762	451	256	C/V	**NUY90LAa**	100.109.0040	**208,00**
3/8	10,70	855	488	267	C/V	**NLY12LAa**	100.109.0041	**244,00**

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

R-290 Propano — *Monofásico 220/240V / 50Hz*

HP	Cilind. (cm³)	Potencia Frigorifica (W) a Temp. Evaporación			Sist. Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-10ºC	-25ºC	-40ºC				
3/8	10,50	703	363	153	C/V	**NUG100NA**	100.109.0041	**244,00**
1/2	14,20	920	516	236	C	**NUY140NAb**	100.109.0042	**257,00**
1/2	16,15	1.316	698	314	C/V	**NPT16LA**	100.109.0043	**270,00**
7/8	23,20	1.750	922	366	C/V	**NX23FBa**	100.109.0044	**466,00**

R-600 Isobutano — *Monofásico 220/240V / 50Hz*

HP	Cilind. (cm³)	Potencia Frigorifica (W) a Temp. Evaporación			Sist. Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-10ºC	-25ºC	-35ºC				
1/10	5,20	151	71	41	C	**B52CL**	100.109.0050	**131,00**
1/8	6,00	185	95	50	C	**HYB60MHU**	100.109.0051	**139,00**
1/8	6,50	203	95	56	C	**HY69MKYa**	100.109.0052	**145,00**
1/7	8,1	270	131	70	C/V	**HYB81MGUa**	100.109.0071	**192,00**
1/6	9,9	287	137	74	C/V	**HYB90MKUa**	100.109.0072	**203,00**
1/5	11,3	356	177	90	C/V	**HYE113MKUa**	100.109.0073	**189,00**
1/8	13,1	419	211	115	C/V	**HYE131MKUa**	100.109.0074	**234,00**
1/5	12,10	365	174	95	C	**HPY12AAa***	100.109.0056	**189,00**

Temperatura Condensación +55ºC, Temperatura Líquido, Ambiente y Aspiración +32ºC
Sistema de Expansión: C= Capilar, C/V= Capilar y/o válvula de expansión

* Hasta finalización de stock

Capítulo 1

Compresores Herméticos Pistones

cubigel compressors

APLICACIÓN ALTA/MEDIA TEMPERATURA

R134a / R513A (XP10) Corriente continua, monofásicos 12 y 24 V

Desplazamiento cm^3/h	Potencia Frigorifica en W a la temperatura de evaporación				Voltaje (v)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	+5ºC		-5ºC					
1,9	150	2000rpm	98	2000rpm	12-24 CC	**DL19H**	100.109.0062	**458,00**
	267	3500 rpm	180	3500 rpm				
2,2	161	2000rpm	107	2000rpm	12-24 CC	**DL22H**	100.109.0063	**479,00**
	275	3500 rpm	184	3500 rpm				
3,1	188	2000rpm	123	2000rpm	12-24 CC	**DL30H**	100.109.0064	**523,00**
	307	3500 rpm	212	3500 rpm				

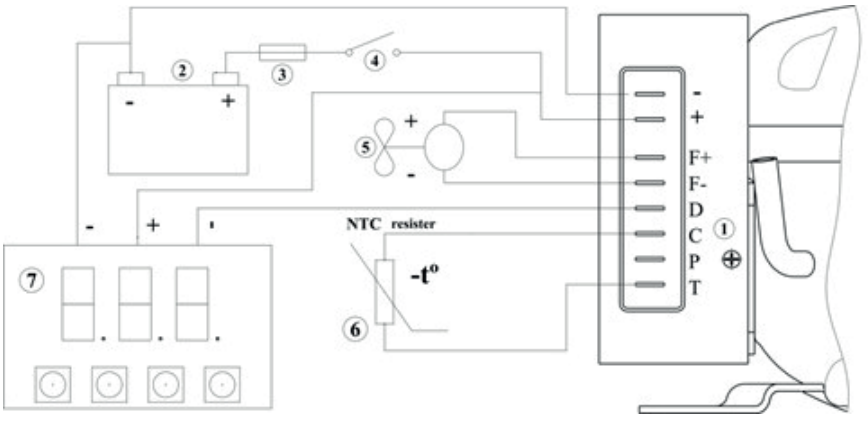

1. Compressor controler
2. Battery
3. Fuse
4. Switch
5. DC12V Fan
6. NTC Thermistor probe
7. Electronic thermostat

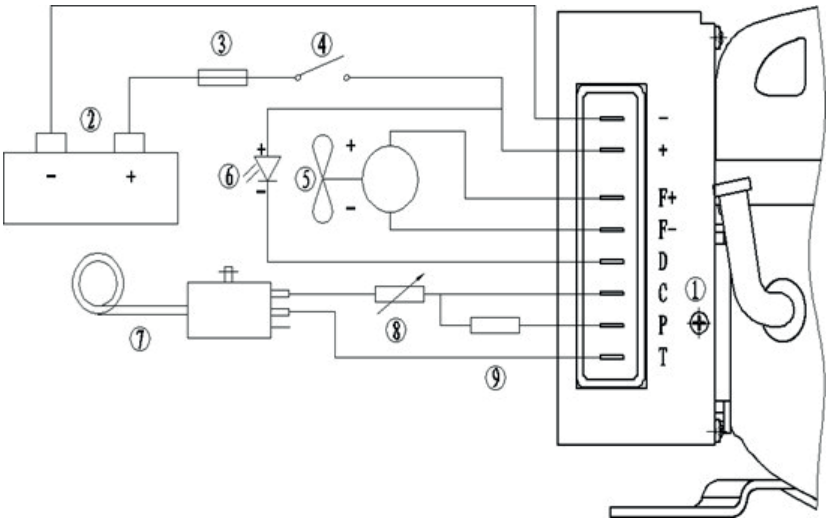

Compresores Herméticos Pistones

embraco POWER IN. CHANGE ON.

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

R134a / R513A (XP10) — Monofásico 220/240V / 50Hz

HP	Enfr.	Cilind. (cm³)	Int. A	Conex. Aspir. ODF	Rotalock	Conex. Desc. ODF	Rendimientos (W)*				Sist. Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
							+5°C	0°C	-5°C	-10°C				
1/8	S	3,40	0,80	1/4"	-	3/16"	304	249	200	158	C	**EMT37HDP**	100.104.0021	**219,00**
-	S	3,97	0,95	1/4"	-	3/16"	360	294	239	192	C	**EMT45HDR**	100.104.0022	**229,00**
1/6	F	4,50	1,05	5/16"	-	1/4"	403	330	265	210	C	**EMT50HDP**	100.104.0023	**229,00**
1/5	F	5,20	1,38	1/4"	-	3/16"	489	400	323	258	C/V	**EMT6144Z**	100.104.0024	**256,00**
1/4	F	6,76	1,74	5/16"	-	1/4"	625	515	419	335	C/V	**EMT6160Z**	100.104.0025	**281,00**
1/3	F	7,69	2,03	1/4"	-	3/16"	687	568	463	370	C/V	**EMT6170Z**	100.104.0026	**288,00**
1/3	F	10,00	2,80	5/16"	-	1/4"	900	741	604	490	C/V	**NEK6187Z**	100.104.0027	**348,00**
1/3	F	12,12	2,80	5/16"	-	1/4"	1.066	874	700	545	C/V	**NEK6210Z**	100.104.0050	**315,00**
1/2	F	14,28	3,76	3/8"	-	1/4"	-	960	-	561	C/V	**NEU6212Z**	100.104.0056	**359,00**
1/2	F	16,80	3,80	5/16"	-	1/4"	1.237	1.007	807	636	C/V	**NEU6214Z**	100.104.0057	**394,00**
1/2	F	17,39	4,50	3/8"	-	1/4"	1.306	1.054	846	674	C/V	**NT6215Z**	100.104.0029	**680,00**
3/4	F	20,40	4,50	3/8"	-	1/4"	-	1.288	-	764	C/V	**NT6217Z**	100.104.0053	**557,00**
1	F	22,37	5,40	3/8"	-	1/4"	1.618	1.328	1.080	868	C/V	**NT6220Z**	100.104.0030	**707,00**
1	F	26,11	5,70	-	1/2" R	5/16"	1.861	1.489	1.172	896	C/V	**NJ6220Z**	100.104.0031	**859,00**
1 1/4	F	34,38	6,00	-	5/8" R	3/8"	2.417	1.962	1.565	1.212	C/V	**NJ6226Z**	100.104.0032	**893,00**

R134a / R513A (XP10) — Trifásico 400/440V 50-60 Hz

HP	Enfr.	Cilind. (cm³)	Int. A	Conex. Aspir. ODF	Rotalock	Conex. Desc. ODF	Rendimientos (W)*				Sist. Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
							+5°C	0°C	-5°C	-10°C				
1	F	26,11	1,6	1/2"	-	5/16"	-	1.881	-	1.104	C/V	**NJ6220ZX**	100.104.0058	**806,00**
1-1/4	F	34,38	2,3	1/2"	-	5/16"	-	2.226	-	1.336	C/V	**NJ6226ZX**	100.104.0059	**842,00**

- Tª Condensación: +54 ºC, Tª Líquido, ambiente y aspiración +32 ºC
- Enfriamiento del compresor. S=Estático, F=Con ventilador
- Sistema de expansión: C=capilar y C/V=Capilar y/o válvula de expansión.

R-404A / R-507 / R-452A — Monofásico 220/240V 50Hz B. Calor

HP	Enfr.	Cilind. (cm³)	Int. A	Conex. Aspir. ODF	Rotalock	Conex. Desc. ODF	Rendimientos (W)*				Sist. Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
							+5°C	0°C	-5°C	-10°C				
1/4	F	3,97	2,10	1/4"	-	3/16"	548	458	380	311	C/V	**EMT6144GK**	100.104.0033	**310,00**
1/4	F	4,50	2,30	1/4"	-	3/16"	607	509	423	348	C/V	**EMT6152GK**	100.104.0034	**312,00**
1/3	F	5,19	3,00	1/4"	-	3/16"	698	584	483	395	C/V	**EMT6165GK**	100.104.0035	**315,00**
1/3	F	7,28	3,20	1/4"	-	3/16"	1.025	852	703	576	C/V	**NEK6181GK**	100.104.0036	**323,00**
1/2	F	8,77	3,40	1/4"	-	3/16"	1.227	1.018	837	684	C/V	**NEK6210GK**	100.104.0037	**337,00**
1/2	F	8,78	3,49	1/4"	-	3/16"	-	999	821	669	C/V	**NEU6212GK**	100.104.0067	**354,00**
1/2	F	12,11	5,52	5/16"	-	1/4"	1.637	1.375	1.142	938	C/V	**NEK6213GK**	100.104.0038	**359,00**
1/2	F	12,12	5,52	5/16"	-	1/4"	-	1.350	1.120	919	C/V	**NEU6215GK**	100.104.0068	**359,00**
3/4	F	14,28	4,86	3/8"	-	1/4"	1.966	1.657	1.381	1.138	C/V	**NEK6217GK**	100.104.0039	**482,00**
3/4	F	14,50	5,10	3/8"	-	1/4"	1.612	1.339	1.095	882	C/V	**NT6220GK**	100.104.0040	**490,00**
1	F	17,39	5,50	3/8"	-	1/4"	1.952	1.624	1.327	1.066	C/V	**NT6222GK**	100.104.0041	**694,00**
1	F	20,40	6,20	3/8"	-	1/4"	-	2.233	1.822	1.456	C/V	**NT6224GK**	100.104.0069	**641,00**
1	F	22,37	8,47	3/8"	-	1/4"	2.581	2.162	1.786	1.454	C/V	**NT6226GK**	100.104.0042	**736,00**
1 1/4	F	26,11	7,20	5/8"	-	3/8"	2.856	2.344	1.878	1.464	C/V	**NJ9232GK**	100.104.0043	**785,00**
1 1/2	F	32,67	9,60	-	5/8"R	3/8"	3.439	2.882	2.387	1.947	C/V	**NJ9238GK**	100.104.0044	**773,00**

R-404A / R-507 / R-452A — Trifásico 400/440V 50-60 Hz

HP	Enfr.	Cilind. (cm³)	Int. A	Conex. Aspir. ODF	Rotalock	Conex. Desc. ODF	Rendimientos (W)*				Sist. Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
							+5°C	0°C	-5°C	-10°C				
1	F	21,71	2,4	3/8"	-	1/4"	-	2.598	2.144	1.744	C/V	**NJ9226GS**	100.104.0070	**782,00**
1-1/4	F	26,11	2,9	1/2"	-	3/8"	-	3.045	2.456	1.940	C/V	**NJ9232GS**	100.104.0071	**795,00**
1-1/2	F	32,67	4	1/2"	-	3/8"	-	3.697	3.014	2.415	C/V	**NJ9238GS**	100.104.0052	**951,00**

- Potencias frigoríficas calculadas con R-404A
- Rendimientos indicados con Tª de condensación +54 ºC, Tª Líquido, ambiente y aspiración +32 ºC
- Enfriamiento del compresor: S = Estático, F = Con ventilador
- Sistema de expansión: C=Capilar y C/V=Capilar y/o válvula de expansión.

Capítulo 1

Compresores Herméticos Pistones

embraco POWER IN. CHANGE ON.

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

R134a / R513A (XP10) — Monofásico 220/240V / 50Hz

HP	Enfr.	Cilind. (cm³)	Int. A	Conex. Aspir. ODF	Conex. Desc. ODF	Rendimientos (W)*			Sist. Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
						-10°C	-25°C	-35°C				
1/12	S	3,00	0,4	1/4"	3/16"	129	55	25	C	**EMT22HLP**	100.104.0001	**229,00**
1/10	S	3,97	0,6	1/4"	3/16"	177	81	46	C	**EMT36HLP***	100.104.0002	**236,00**
1/10	S	3,97	0,6	1/4"	3/16"	177	81	46	C	**EMY3109Z**	100.104.0093	**214,00**
1/8	S	4,85	0,7	1/4"	3/16"	212	100	54	C	**EMT43HLP***	100.104.0003	**242,00**
1/8	S	4,53	0,64	1/4	3/16	260	113	58	C	**EMY3111Z**	100.104.0092	**218,00**
1/6	S	5,56	0,80	1/4"	3/16"		121		C	**EMT49HLP**	100.104.0054	**218,00**
1/5	S	6,76	1	1/4"	3/16"	295	133	72	C	**EMT60HLP***	100.104.0004	**253,00**
1/5	S	6,76	1	1/4"	3/16"	295	133	72	C	**EMY3115Z**	100.104.0094	**197,00**
1/4	F	9,26	1,4	5/16"	1/4"	500	228	123	C/V	**NE2121Z**	100.104.0005	**376,00**
1/3	F	12,11	2,1	5/16"	1/4"	664	316	182	C/V	**NE2130Z**	100.104.0006	**406,00**
1/2	F	16,80	2,35	5/16"	1/4"	713	321	184	C/V	**NEK2140Z**	100.104.0007	**485,00**

* Hasta fin de existencias

R-404A / R-507 / R-452A — Monofásico 220/240V / 50Hz

HP	Enfr.	Cilind. (cm³)	Int. A	Conex. Aspir. ODF	Conex. Desc. ODF	Rendimientos (W)*			Sist. Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
						-20°C	-25°C	-30°C				
1/4	F	4,50	1,15	1/4"	-	216	171	131	C	**EMT2117GK**	100.104.0008	**293,00**
1/3	F	5,19	1,33	1/4"	-	270	216	171	C	**EMT2121GK**	100.104.0009	**296,00**
1/3	F	5,96	1,57	5/16"	1/4"	410	350	256	C/V	**EMT2125GK**	100.104.0045	**372,00**
1/2	F	6,76	1,80	5/16"	1/4"	439	390	273	C/V	**EMT2130GK**	100.104.0060	**367,00**
1/2	F	8,77	2,35	5/16"	-	411	321	245	C/V	**NEK2134GK**	100.104.0010	**452,00**
3/4	F	12,11	3,1	5/16"	-	542	430	334	C/V	**NEK2150GK**	100.104.0011	**465,00**
5/8	F	12,12	3,10	3/8"	1/4"	716	616	445	C/V	**NEU2155GK**	100.104.0061	**413,00**
3/4	F	14,28	2,58	5/16"	-	809	634	486	C/V	**NEK2168GK**	100.104.0012	**550,00**
3/4	F	14,50	2,6	3/8"	-	762	585	435	C/V	**NT2168GK**	100.104.0013	**732,00**
1	F	17,39	3,2	3/8"	-	666	518	391	C/V	**NT2178GK**	100.104.0014	**735,00**
1	F	20,44	3,29	3/8"	-	834	656	500	C/V	**NT2180GK**	100.104.0015	**678,00**
1 1/4	F	22,37	4,92	3/8"	-	950	736	559	C/V	**NT2192GK***	100.104.0017	**761,00**
1 1/4	F	22,37	4,92	3/8"	-	9*50	736	559	C/V	**NJ2192GT**	100.104.0095	**808,00**
1 1/4	F	26,11	4	3/8"	-	963	742	547	C/V	**NJ2192GK**	100.104.0019	**771,00**
1 1/4	F	27,80	5,04	3/8"	1/4"	1.616	1.373	965	C/V	**NT2212GK**	100.104.0062	**745,00**
1 1/2	F	34,38	5,3	1/2"	-	1.832	1.418	1.052	C/V	**NJ2212GK**	100.104.0020	**809,00**

* Hasta fin de existencias

R-404A / R-507 / R-452A — Monofásico 220/240V / 50Hz — MONTAJE EN TANDEM GEMINI

HP	Enfr.	Cilind. (cm³)	Int. A	Conex. Aspir. ROTALOCK	Conex. Desc. ODF	Rendimientos (W)*			Sist. Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
						-20°C	-25°C	-30°C				
1 1/4	F	26,2	4	1/2" R	5/16"	1.345	1.125	752	C/V	**GNJ2192GK**	100.104.0063	**799,00**
1 1/2	F	34,37	5,3	5/8" R	5/16"	1.775	1.477	945	C/V	**GNJ2212GK**	100.104.0064	**859,00**

R-404A / R-507 / R-452A — Trifásico 400/440V 50-60 Hz

HP	Enfr.	Cilind. (cm³)	Int. A	Conex. Aspir. ODF	Conex. Desc. ODF	Rendimientos (W)*			Sist. Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
						-20°C	-25°C	-30°C				
1 1/4	F	26,11	1,90	3/8"	5/16"	1.345	1.125	752	C/V	**NJ2192GS**	100.104.0065	**711,00**
1 1/2	F	34,37	2	1/2"	5/16"	1.775	1.477	945	C/V	**NJ2212GS**	100.104.0066	**754,00**

- Potencias frigoríficas calculadas con R-404A
- Tª Condensación: +54ºC, Tª Líquido, ambiente y aspiración +32ºC
- Enfriamiento del compresor. S=Estático, F=Con ventilador
- Sistema de expansión: C=capilar y C/V=Capilar y/o válvula de expansión.

Compresores Herméticos Pistones

embraco POWER IN. CHANGE ON.

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

R-290 Propano | *Monofásico 220/240V / 50Hz*

HP	Enfr.	Cilind. (cm³)	Int. A	Conex. Aspir. ODF	Conex. Desc. ODF	Rendimientos (W)*				Sist. Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
						+5°C	0°C	-5°C	-10°C				
1/5	F	4,50	1,33	5/16"	1/4"	692	537	422	393	C/V	**EMT6144U**	100.104.0079	**278,00**
1/4	F	6,20	2,32	5/16"	1/4"	839	650	539	443	C/V	**EMT6165U**	100.104.0080	**309,00**
1/3	F	7,28	2,44	5/16"	1/4"	949	737	611	500	C/V	**NEK6181U**	100.104.0081	**362,00**
3/8	F	8,78	2,75	5/16"	1/4"	1.168	905	747	611	C/V	**NEK6210U**	100.104.0082	**315,00**
1/2	F	12,12	4,24	5/16"	1/4"	1.586	1.241	1.033	850	C/V	**NEK6213U**	100.104.0083	**385,00**
1/2	F	14,30	4,27	5/16"	1/4"	2.030	1.598	1.322	1.087	C/V	**NEK6217U**	100.104.0084	**409,00**
3/4	F	17,40	4,06	3/8"	1/4"	2.109	1.606	1.347	1.088	C/V	**NT6220U**	100.104.0085	**614,00**
1	F	20,44	5,80	3/8"	1/4"	2.498	1.916	1.568	1.235	C/V	**NT6222U**	100.104.0086	**625,00**
1	F	22,40	4,85	3/8"	1/4"	2.843	2.162	1.764	1.419	C/V	**NT6224U**	100.104.0087	**632,00**

Temperatura Condensación: +54ºC, Tª Líquido, ambiente y aspiración +32ºC
Enfriamiento del compresor, S=Estático, F=Con ventilador
Sistema de expansión: C=Capilar y C/V=Capilar y/o válvula de expansión.

R-600 Isobutano | *Monofásico 220/240v 50Hz*

HP	Enfr.	Cilind. (cm³)	Int. A	Conex. Aspir. ODF	Conex. Desc. ODF	Rendimientos (W)*				Sist. Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
						+5°C	0°C	-5°C	-10°C				
1/5	S	4,50	6,20	1/4"	3/16"	256	200	162	123	C	**EMT30CDP**	100.104.0090	**227,00**
1/4	S	6,78	6,50	1/4"	3/16"	390	290	236	184	C	**EMT45CDP**	100.104.0091	**239,00**
5/8	F	14,30	7,40	5/16"	1/4"	808	612	496	395	C/V	**NEK6170Y**	100.104.0088	**308,00**

- Tª Condensación: +54 ºC, Tª Líquido, ambiente y aspiración +32 ºC
- Enfriamiento del compresor. S=Estático, F=Con ventilador
- Sistema de expansión: C=capilar y C/V=Capilar y/o válvula de expansión.

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

R-290 Propano | *Monofásico 220/240V / 50Hz*

HP	Enfr.	Cilind. (cm³)	Int. A	Conex. Aspir. ODF	Conex. Desc. OFF	Rendimientos (W)*			Sist. Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
						-20°C	-25°C	-30°C				
1/3	F	5,96	1,75	1/4"	3/16"	370	290	230	C/V	**EMT2125U**	100.104.0072	**305,00**
1/2	F	10,00	2,04	1/4"	3/16"	520	410	330	C/V	**NEK2134U**	100.104.0073	**378,00**
1/2	F	13,54	2,98	3/8"	3/16"	680	540	420	C/V	**NEK2150U**	100.104.0074	**405,00**
3/4	F	16,80	3,35	3/8"	3/16"	820	703	488	C/V	**NEK2160U**	100.104.0075	**463,00**
3/4	F	20,44	2,50	3/8"	1/4"	955	754	582	C/V	**NT2170U**	100.104.0076	**694,00**
1	F	22,40	3,30	3/8"	1/4"	1.084	932	860	C/V	**NT2180U**	100.104.0077	**731,00**
1 1/4	F	27,80	5,30	3/8"	1/4"	1.599	1.236	947	C/V	**NT2210U**	100.104.0078	**751,00**

Temperatura Condensación: +54ºC, Tª Líquido, ambiente y aspiración +32ºC
Enfriamiento del compresor, S=Estático, F=Con ventilador
Sistema de expansión: C=Capilar y C/V=Capilar y/o válvula de expansión.

Capítulo 1

Compresores Herméticos Pistones

SECOP

APLICACIÓN ALTA / MEDIA Y BAJA TEMPERATURA

R-404A/R-507 — Monofásico 230V / 50Hz

HP	Cilind. (cm³)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			Sist. Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		0ºC	-5ºC	-10ºC				
1/5	3,86	453	361	285	C/V	**TL 4DL**	100.103.0001	**284,00**
1/4	6,24	728	598	490	C/V	**FR 6DL**	100.103.0002	**294,00**
3/8	10,30	1.274	1.030	817	C/V	**SC 10DL**	100.103.0003	**383,00**
1/2	12,90	1.694	1.379	1.100	C/V	**SC 12DL**	100.103.0004	**431,00**
5/8	15,30	1.862	1.519	1.220	C/V	**SC 15DL**	100.103.0005	**439,00**
1	21,10	2.650	2.164	1.747	C/V	**GS21MLX**	100.103.0006	**1.232,00**
1-1/4	26,30	3.351	2.764	2.253	C/V	**GS26MLX**	100.103.0007	**1.361,00**
1-1/2	33,80	4.282	3.574	2.953	C/V	**GS34MLX**	100.103.0008	**1.616,00**

APLICACIÓN ALTA / BAJA TEMPERATURA

R134a / R513A (XP10) — Monofásico 230V / 50Hz

HP	Cilind. (cm³)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			Sist. Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		0°C	-5ºC	-10ºC				
1/5	5,08	278	220	178	C/V	**TL 5G**	100.103.0011	**219,00**
1/5	6,24	365	290	226	C/V	**FR 6G**	100.103.0012	**244,00**
1/5	6,93	408	330	254	C/V	**FR 7,5G**	100.103.0013	**265,00**
1/4	7,95	478	380	298	C/V	**FR 8,5G**	100.103.0014	**270,00**
1/4	9,05	516	410	324	C/V	**FR 10G**	100.103.0015	**281,00**
3/8	11,15	628	500	395	C/V	**FR 11G**	100.103.0016	**306,00**
3/8	10,29	620	490	370	C/V	**SC10G**	100.103.0017	**351,00**
3/8	12,87	785	600	484	C/V	**SC 12G**	100.103.0018	**357,00**
1/2	15,28	915	730	579	C/V	**SC 15G**	100.103.0019	**385,00**
1/2	17,69	1.087	870	684	C/V	**SC 18G**	100.103.0020	**474,00**
5/8	20,95	1.269	1.010	793	C/V	**SC 21G**	100.103.0021	**608,00**
7/8	26,30	1.970	1.590	1.265	C/V	**GS26MFX**	100.103.0023	**1.324,00**
1	33,80	2.549	2.063	1.648	C/V	**GS34MFX**	100.103.0024	**1.277,00**

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

R-22 — Monofásico 230V / 50Hz **(Sólo para reposición)**

HP	Cilind. (cm³)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			Sist. Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		0ºC	-5ºC	-10ºC				
1/4	6,24	748	600	480	C/V	**FR 6D**	100.103.0026	**296,00**
1/3	6,93	836	680	540	C/V	**FR 7,5D**	100.103.0027	**308,00**
1/3	10,30	1.057	840	660	C/V	**SC 10D**	100.103.0028	**421,00**
3/8	12,90	1.332	1.070	840	C/V	**SC 12D**	100.103.0029	**456,00**
1/2	15,30	1.638	1.330	1.050	C/V	**SC 15D**	100.103.0030	**540,00**

• Rendimientos indicados con Tª de condensación +54,5ºC

Compresores Herméticos Pistones

SECOP

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

R-404A/R-507 — Monofásico 230V / 50Hz

HP	Cilind. (cm³)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			Sist. Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-10ºC	-25ºC	-35ºC				
1/6	3,86	290	140	80	C/V	**TL4CL**	100.103.0031	**272,00**
1/5	6,23	470	240	150	C/V	**FR6CL**	100.103.0032	**349,00**
1/4	7,95	580	290	170	C/V	**FR8,5CL**	100.103.0033	**396,00**
3/8	10,29	800	377	170	C/V	**SC 10CL**	100.103.0034	**412,00**
3/8	12,87	1.050	490	240	C/V	**SC 12CL**	100.103.0035	**423,00**
1/2	15,28	1.210	620	300	C/V	**SC 15CL**	100.103.0036	**501,00**
1/2	17,69	1.430	720	400	C/V	**SC 18CL**	100.103.0037	**654,00**
5/8	20,95	1.610	810	460	C/V	**SC21CL**	100.103.0038	**668,00**
3/4	26,30	2.430	1.240	700	C/V	**GS26CLX**	100.103.0039	**998,00**
1	33,80	3.290	1.720	1.000	C/V	**GS34CLX**	100.103.0040	**1.200,00**

COMPRESORES DE RECAMBIO "CFC"

APLICACIÓN ALTA / BAJA TEMPERATURA

R-12 (R-406) — Monofásico 230V / 50Hz **(Sólo para reposición)**

HP	Cilind. (cm³)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			Sist. Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+5ºC	-10ºC	-25ºC				
1,5	6,93	500	275	130	C/V	**FR 7,5BX**	100.103.0043	**346,00**
1/4	9,05	645	360	170	C/V	**FR 10BX**	100.103.0045	**362,00**
3/8	11,15	775	435	212	C/V	**FR 11BX**	100.103.0046	**404,00**
3/8	12,90	1.000	540	235	C/V	**SC 12BX**	100.103.0047	**508,00**

• Rendimientos indicados con Tª Condensación +54,5ºC
* Hasta finalización de stock

Capítulo 1

Compresores Herméticos Pistones

Maneurop® Reciprocating Compressors

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA A/A-BOMBA DE CALOR

R134a / R513A (XP10) | Monofásico 230V / 50Hz - Trifásico 400-440V/ 50-60Hz

HP	Cilind. (cm³)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			Sist. Expansión	Código motor Voltaje 50 Hz	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+5ºC	-5ºC	-10ºC					
1 1/2	30,23	2.795	1.605	1.145	C/V	4 400 V III	MTZ-18 JA	100.120.0001	1.763,00
						5 220 V I		100.120.0002	1.729,00
1 3/4	38,12	3.610	2.075	1.500	C/V	4 400 V III	MTZ-22 JC	100.120.0003	1.787,00
						5 220 V I		100.120.0004	1.877,00
						6 220 V III		100.120.0005	1.877,00
2	48,06	4.450	2.560	1.885	C/V	4 400 V III	MTZ-28 JE	100.108.0001	1.831,00
						5 220 V I		100.120.0006	2.027,00
						6 220 V III		100.120.0007	2.027,00
2 1/4	53,86	5.235	3.020	2.210	C/V	4 400 V III	MTZ-32 JF	100.108.0002	1.863,00
						5 220 V I		100.120.0008	2.191,00
						6 220 V III		100.120.0009	2.190,00
3	60,47	6.280	3.910	3.000	C/V	4 400 V III	MTZ-36 JG	100.120.0010	1.875,00
						5 220 V I		100.120.0011	2.342,00
						6 220 V III		100.120.0012	2.342,00
3 1/2	67,89	6.635	4.365	3.460	C/V	4 400 V III	MTZ-40 JH	100.108.0003	1.980,00
						6 220 V III		100.120.0013	2.636,00
4	85,64	8.570	5.020	3.700	C/V	4 400 V III	MTZ-50 HK	100.108.0004	2.399,00
						6 220 V III		100.120.0014	2.915,00
5	107,71	10.880	6.395	4.705	C/V	4 400 V III	MTZ-64 HM	100.108.0005	2.499,00
						6 220 V III		100.120.0015	3.735,00
6 1/2	135,78	14.265	8.755	6.625	C/V	4 400 V III	MTZ-80 HP	100.108.0006	3.228,00
						6 220 V III		100.120.0016	4.850,00
8	171,26	16.360	9.670	7.155	C/V	4 400 V III	MTZ-100 HS	100.108.0007	4.474,00
						6 220 V III		100.120.0017	6.485,00
10	215,44	20.215	12.100	8.995	C/V	4 400 V III	MTZ-125 HU	100.108.0008	5.085,00
						6 220 V III		100.120.0018	7.345,00
12	241,87	24.845	15.345	11.680	C/V	4 400 V III	MTZ-144 HV	100.108.0009	5.698,00
13	271,55	27.320	16.885	12.900	C/V	4 400 V III	MTZ-160 HW	100.108.0010	5.668,00
						6 220 V III		100.120.0019	8.642,00

• Rendimientos indicados con Tª Condensación +45ºC

A2L

Compresores de 1 pistón
válidos para A2L (hasta MTZ-40)

Compresores Herméticos Pistones

Maneurop® Reciprocating Compressors

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA A/A - BOMBA DE CALOR

R-407C | Monofásico 230V / 50Hz - Trifásico 400-440V/ 50-60Hz

HP	Cilind. (cm³)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			Sist. Expansión	Código motor Voltaje 50 Hz	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+5ºC	0ºC	-5ºC					
1 1/2	30,23	4.140	3.212	2.444	C/V	4 400 V III	MTZ-18 JA	100.120.0001	1.763,00
						5 220 V I		100.120.0002	1.729,00
1 3/4	38,12	5.251	4.108	3.142	C/V	4 400 V III	MTZ-22 JC	100.120.0003	1.787,00
						5 220 V I		100.120.0004	1.877,00
						6 220 V III		100.120.0005	1.877,00
2	48,06	6.694	5.270	4.050	C/V	4 400 V III	MTZ-28 JE	100.108.0001	1.831,00
						5 220 V I		100.120.0006	2.027,00
						6 220 V III		100.120.0007	2.027,00
2 1/4	53,86	7.545	5.957	4.585	C/V	4 400 V III	MTZ-32 JF	100.108.0002	1.863,00
						5 220 V I		100.120.0008	2.191,00
						6 220 V III		100.120.0009	2.190,00
3	60,47	8.637	6.906	5.403	C/V	4 400 V III	MTZ-36 JG	100.120.0010	1.875,00
						5 220 V I		100.120.0011	2.342,00
						6 220 V III		100.120.0012	2.342,00
3 1/2	67,89	9.815	7.931	6.286	C/V	4 400 V III	MTZ-40 JH	100.108.0003	1.980,00
						6 220 V III		100.120.0013	2.636,00
4	85,64	12.198	9.568	7.330	C/V	4 400 V III	MTZ-50 HK	100.108.0004	2.399,00
						6 220 V III		100.120.0014	2.915,00
5	107,71	15.730	12.361	9.486	C/V	4 400 V III	MTZ-64 HM	100.108.0005	2.499,00
						6 220 V III		100.120.0015	3.735,00
6 1/2	135,78	19.888	15.849	12.363	C/V	4 400 V III	MTZ-80 HP	100.108.0006	3.228,00
						6 220 V III		100.120.0016	4.850,00
8	171,26	24.019	18.924	14.619	C/V	4 400 V III	MTZ-100 HS	100.108.0007	4.474,00
						6 220 V III		100.120.0017	6.485,00
10	215,44	31.588	25.211	19.770	C/V	4 400 V III	MTZ-125 HU	100.108.0008	5.085,00
						6 220 V III		100.120.0018	7.345,00
12	241,87	35.469	28.451	22.443	C/V	4 400 V III	MTZ-144 HV	100.108.0009	5.698,00
13	271,55	40.086	32.304	25.620	C/V	4 400 V III	MTZ-160 HW	100.108.0010	5.668,00
						6 220 V III		100.120.0019	8.642,00

• Rendimientos indicados con Tª Condensación +45ºC

A2L

Compresores de 1 pistón
válidos para A2L (hasta MTZ-40)

Capítulo 1

Compresores Herméticos Pistones

Maneurop® Reciprocating Compressors

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

R-513A | Motor 4 - Trifásico 400-440V / 50-60Hz

HP	Cilind. (cm^3)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			C.O.P (W/W)	Sist. Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+5ºC	-5ºC	-10ºC					
1-1/2	30,23	2.941	1.760	1.311	1.60	C/V	**MTZ018-4**	100.120.0001	**1.763,00**
1-3/4	38,12	3.803	2.286	1.716	1.76	C/V	**MTZ022-4**	100.120.0003	**1.787,00**
2	48,06	4.714	2.862	2.164	1.71	C/V	**MTZ028-4**	100.108.0001	**1.831,00**
2-1/4	53,86	5.480	3.383	2.573	1.83	C/V	**MTZ032-4**	100.108.0002	**1.863,00**
3	60,47	6.318	3.898	2.964	1.81	C/V	**MTZ036-4**	100.120.0010	**1.875,00**
3-1/2	67,89	7.347	4.583	3.518	1.78	C/V	**MTZ040-4**	100.108.0003	**1.980,00**
4	85,64	8.644	5.277	4.019	1.91	C/V	**MTZ050-4**	100.108.0004	**2.399,00**
5	107,71	10.830	6.531	4.904	1.89	C/V	**MTZ064-4**	100.108.0005	**2.499,00**
6-1/2	135,78	13.830	8.385	6.327	1.85	C/V	**MTZ080-4**	100.108.0006	**3.228,00**
8	171,26	16.980	10.410	7.936	1.83	C/V	**MTZ100-4**	100.108.0007	**4.474,00**
10	215,44	22.230	13.810	10.670	2.00	C/V	**MTZ125-4**	100.108.0008	**5.085,00**
12	241,9	25.330	15.840	12.210	1.96	C/V	**MTZ144-4**	100.108.0009	**5.698,00**
13	271,55	28.350	17.890	13.860	1.96	C/V	**MTZ160-4**	100.108.0010	**5.668,00**

• Rendimientos especificados con Tª de condensación +45ºC

A2L

Compresores de 1 pistón
válidos para A2L (hasta MTZ-40)

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

R-448A/R449A — Trifásico 400-440V/ 50-60Hz

HP	Cilind. (cm³)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			C.O.P (W/W)	Sist. Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+5ºC	-5ºC	-10ºC					
1-1/2	30,23	4.056	2.492	1.839	1,77	C/V	**MTZ018-4**	100.120.0001	**1.763,00**
1-3/4	38,12	5.414	3.382	2.577	1,88	C/V	**MTZ022-4**	100.120.0003	**1.787,00**
2	48,06	6.689	4.175	3.182	1,89	C/V	**MTZ028-4**	100.108.0001	**1.831,00**
2-1/4	53,86	7.608	4.793	3.661	1,96	C/V	**MTZ032-4**	100.108.0002	**1.863,00**
3	60,47	8.756	5.568	4.248	1,90	C/V	**MTZ036-4**	100.120.0010	**1.875,00**
3-1/2	67,89	10.060	6.401	4.878	1,86	C/V	**MTZ040-4**	100.108.0003	**1.980,00**
4	85,64	12.380	7.632	5.703	1,98	C/V	**MTZ050-4**	100.108.0004	**2.399,00**
5	107,71	15.500	9.724	7.330	2,02	C/V	**MTZ064-4**	100.108.0005	**2.499,00**
6-1/2	135,78	20.310	13.050	10.008	2,02	C/V	**MTZ080-4**	100.108.0006	**3.228,00**
8	171,26	24.310	15.070	11.310	1,95	C/V	**MTZ100-4**	100.108.0007	**4.474,00**
10	215,44	32.670	20.270	15.218	2,04	C/V	**MTZ125-4**	100.108.0008	**5.085,00**
12	241,90	35.090	22.750	17.563	2,03	C/V	**MTZ144-4**	100.108.0009	**5.698,00**
13	271,55	40.240	26.090	20.143	2,04	C/V	**MTZ160-4**	100.108.0010	**5.668,00**

Rendimientos indicados con Tª de condensación +45ºC. Norma EN12900.

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

R-452A — Trifásico 400-440V/ 50-60Hz

HP	Cilind. (cm³)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			C.O.P (W/W)	Sist. Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+5ºC	-5ºC	-10ºC					
1-1/2	30,23	4.274	2.663	1.995	1,74	C/V	**MTZ018-4**	100.120.0001	**1.763,00**
1-3/4	38,12	5.666	3.652	2.805	1,86	C/V	**MTZ022-4**	100.120.0003	**1.787,00**
2	48,06	6.653	4.209	3.250	1,75	C/V	**MTZ028-4**	100.108.0001	**1.831,00**
2-1/4	53,86	7.680	4.932	3.787	1,84	C/V	**MTZ032-4**	100.108.0002	**1.863,00**
3	60,47	8.595	5.550	4.298	1,74	C/V	**MTZ036-4**	100.120.0010	**1.875,00**
3-1/2	67,89	10.200	6.579	5.089	1,76	C/V	**MTZ040-4**	100.108.0003	**1.980,00**
4	85,64	12.720	8.053	6.108	1,93	C/V	**MTZ050-4**	100.108.0004	**2.399,00**
5	107,71	15.920	10.240	7.839	1,97	C/V	**MTZ064-4**	100.108.0005	**2.499,00**
6-1/2	135,78	18.860	12.420	9.681	1,84	C/V	**MTZ080-4**	100.108.0006	**3.228,00**
8	171,26	25.180	16.090	12.309	1,93	C/V	**MTZ100-4**	100.108.0007	**4.474,00**
10	215,44	32.830	21.010	16.069	1,96	C/V	**MTZ125-4**	100.108.0008	**5.085,00**
12	241,90	34.110	22.700	17.828	1,86	C/V	**MTZ144-4**	100.108.0009	**5.698,00**
13	271,55	38.030	25.310	19.881	1,84	C/V	**MTZ160-4**	100.108.0010	**5.668,00**

Rendimientos indicados con Tª de condensación +45ºC. Norma EN12900.

A2L

Compresores de 1 pistón
válidos para A2L (hasta MTZ-40)

Capítulo 1

Compresores Herméticos Pistones

Maneurop® Reciprocating Compressors

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

R-22 | Monofásico 230V / 50Hz - Trifásico 400-440V/ 50-60Hz | **(Sólo para reposición)**

HP	Cilind. (cm^3)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			Sist. Expansión	Código motor Voltaje 50 Hz	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+5ºC	-5ºC	-10ºC					
1 1/2	30,23	4.150	2.445	1.810	C/V	5 220 V I	**MT-18 JA**	100.120.0020	**2.257,00**
						4 400 V III		100.120.0021	**2.266,00**
1 3/4	38,12	5.715	3.545	2.670	C/V	5 220 V I	**MT-22 JC**	100.120.0022	**2.410,00**
						4 400 V III		100.120.0023	**2.414,00**
						6 220 V III		100.120.0024	**2.410,00**
2	48,06	7.720	5.090	3.995	C/V	5 220V I	**MT-28 JE**	100.120.0025	**2.591,00**
						4 400V III		100.108.0011	**2.572,00**
						6 220 V III		100.120.0026	**3.079,00**
2 1/4	53,86	8.425	5.435	4.230	C/V	5 220 V I	**MT-32 JF**	100.120.0027	**2.804,00**
						4 400 V III		100.108.0012	**2.579,00**
						6 220 V III		100.120.0028	**2.804,00**
3	60,47	9.715	6.500	5.150	C/V	5 220 V I	**MT-36 JG**	100.120.0029	**3.001,00**
						4 400 V III		100.108.0013	**2.632,00**
						6 220 V III		100.120.0030	**3.001,00**
3 1/2	67,89	10.665	7.095	5.590	C/V	4 400 V III	**MT-40 JH**	100.108.0014	**2.637,00**
						6 220 V III		100.120.0031	**3.348,00**
4	85,64	12.820	8.045	6.230	C/V	4 400 V III	**MT-50 HK**	100.108.0015	**3.147,00**
						6 220 V III		100.120.0032	**3.745,00**
5	107,71	16.455	10.540	8.190	C/V	4 400 V III	**MT-64 HM**	100.108.0016	**3.273,00**
						6 220 V III		100.120.0033	**4.543,00**
6 1/2	135,78	20.385	13.300	10.415	C/V	4 400 V III	**MT-80 HP**	100.108.0017	**4.098,00**
						6 220 V III		100.120.0034	**6.130,00**
8	171,26	24.735	15.690	12.140	C/V	4 400 V III	**MT-100 HS**	100.108.0018	**5.477,00**
						6 220 V III		100.108.0019	**8.103,00**
10	215,44	32.200	20.845	16.350	C/V	4 400 V III	**MT-125 HU**	100.108.0020	**6.552,00**
						6 220 V III		100.120.0035	**9.399,00**
13	271,55	40.500	26.175	20.655	C/V	4 400 V III	**MT-160 HW**	100.108.0022	**7.493,00**
						6 220 V III		100.108.0023	**7.301,00**

• Rendimientos indicados con Tª Condensación +45ºC

Compresores Herméticos Pistones

Maneurop® Reciprocating Compressors

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

R-452A | Monofásico 230V / 50Hz - Trifásico 400-440V/ 50-60Hz

HP	Cilind. (cm³)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			Sist. Expansión	Código motor Voltaje 50 Hz	MODELO	CÓDIGO DANFOSS	CÓDIGO	Precio EUROS
		-35ºC	-30ºC	-25ºC						
1 3/4	48,00	-	872	1.254	C/V	4 400 V III	**NTZ 048**	120F0226	100.120.0054	**2.219,00**
		-	862	1.251	C/V	5 220 V I		120F0228	100.120.0055	**3.260,00**
2	68,00	-	1.515	2.094	C/V	4 400 V III	**NTZ 068**	120F0230	100.120.0056	**2.508,00**
		-	1.497	2.089	C/V	5 220 V I		120F0232	100.120.0057	**4.204,00**
3 1/2	96,00	-	1.853	2.620	C/V	4 400 V III	**NTZ 096**	120F0234	100.120.0058	**4.445,00**
4	108,00	-	2.143	2.902	C/V		**NTZ 108**	120F0238	100.120.0059	**4.482,00**
5	136,00	-	3.031	4.101	C/V		**NTZ 136**	120F0236	100.120.0060	**5.686,00**
7 1/2	215,00	-	-	-	C/V		**NTZ 215**	120F0240	100.120.0080	**9.778,00**
10	271,00	-	-	-	C/V		**NTZ 271**	120F0242	100.120.0081	**10.908,00**

- Condiciones de prueba EN 12900
- Temperatura de Condensación +50ºC
- Subenfriamiento 0K
- Recalentamiento 10K

A2L

Compresores de 1 pistón válidos para A2L: NTZ 48-68

Notas Generales

Compresores Alta / Media Temperatura

- Rendimientos indicados con Tª de condensación +50ºC.
- Compresores con R-22 ver nuevo reglamento europeo (CE) nº 2037/2000 del 29/9/2000.

Compresores Baja Temperatura

- Rendimientos indicados con Tª de condensación +50ºC; Tª de evaporación inferior a -20ºC.

Alcance del suministro:

- Con conexiones a roscar para válvulas rotalock, visor de aceite y conexión para igualador de aceite, carga de aceite, carga de nitrógeno y juego de antivibradores.
- Válvulas rotalock, conexiones a a soldar. Accesorios y componentes eléctricos para motor monofásico NO INCLUIDO en el precio.
- Compresores con R-22 ver nuevo reglamento europeo (CE) nº 2037/2000 del 29/9/2000.

Nota: Los compresores monofásicos están protegidos internamente por un elemento bimetálico que actúa por temperatura o intensidad de corriente, dicha protección corta tanto el bobinado principal como el bobinado de arranque.
Importante: cuando el protector se dispara, pueden pasar hasta 3 horas, antes de poder arrancar de nuevo el compresor.

Capítulo 1

Accesorios Compresores Herméticos Pistones

Maneurop® Reciprocating Compressors

JUEGOS VÁLVULAS ROTALOCK

MODELO COMPRESOR			Denominación		Referencia	CÓDIGO	Precio EUROS
Scroll A/C	Scroll Refrig	Alternativo	Descarga	Aspiración			
-	-	**MT(Z) 18-28 (Excepto 022-1 & 028-1)**	V01 (1"-3/8")	V06 (1"-1/2")	7703004	190.150.0003	**268,00**
-	-	**MT(Z) 32-40 LT(Z) 22-28 NTZ 48-68 & VTZ**	V06 (1"-1/2")	V09 (1"1/4-5/8")	7703005	190.150.0004	**287,00**
-	-	**MT(Z) 44-72 LT(Z) 40-44 NTZ 96-180 & VTZ**	V04 (1"1/4-3/4")	V07 (1"3/4-7/8")	7703006	190.150.0005	**467,00**
SM/SZ 84-125 SH 90-161 SH184	-	**MT(Z) 80-160 LT(Z) 50-100 NTZ 136-271 & VTZ**	V04 (1"1/4-3/4")	V02 (1"3/4-1"1/8")	7703009	190.150.0006	**537,00**
SM/SZ 160-185	**MFZ 250 LFZ250**	-	V07 (1"3/4-7/8")	V08 (2"1/4-1"3/8")	7703010	190.150.0007	**809,00**

RESISTENCIAS DE CÁRTER

MODELO COMPRESOR			Denominación	Referencia	CÓDIGO	Precio EUROS
Scroll A/C	Scroll Refrig	Alternativo				
Todos los modelos			Calentador PTC 27W	120Z0459	190.150.0008	**86,80**
SM/SZ 84-161	**MFZ 166 LFZ 166**	**MT(Z) 44-81 LT(Z) 40-50 NTZ 96-136 VTZ 86-121**	Resistencia cárter cinturón 65W 230V	7773003	190.150.0009	**190,70**
				7773107		
SM/SZ 175-185 SH 180-300 VSH170 PSH 38,51,64	**MFZ 250 LFZ 250**	**MT(Z) 100-160 LT(Z) 88-100 NTZ 215-271 VTZ 171,215,242**	Resistencia cárter cinturón 75W 230V	7773004	190.150.0010	**263,00**
				7773108		



• Tensión de alimentación trifásica CONSULTAR.

EQUIPOS DE ARRANQUE UNIVERSALES

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Relé de arranque. Compresores Herméticos 1/12 a 1/2 HP.	**P0230**	190.150.0048	**26,20**
Relé de arranque. Compresores Herméticos 1/12 a 10 HP. Incremento par de arranque de 250%	**SPP**	190.150.0049	**37,20**
Relé de arranque. Compresores Herméticos 1/12 a 10 HP. Incremento par de arranque de 500%	**SPP6**	190.150.0050	**79,20**
Relé de arranque. Compresores Herméticos 1/12 a 10 HP. Incremento par de arranque de 300%	**SPP5**	190.150.0051	**53,80**
Relé de arranque. Compresores Herméticos 1 a 5 HP. EPR (Relé Pot.Electrónica)+Cond arranque. Incremento par de arranque de 500%.	**SPP8E**	190.150.0052	**Consultar**
Relé de arranque ajustable de 130 a 370V. Para acomp. Monofásicos hasta 5 HP	**APR-5**	190.150.0053	**109,30**

Accesorios Compresores Herméticos Pistones

BRISTOL COMPRESSORS

CONDENSADOR DE MARCHA (Permanente)

MODELO COMPRESOR	mF / V	CÓDIGO	Precio EUROS
H29B17UABH	25 / 370	190.150.0017	**80,70**
H73B17QABH	30 / 370	190.150.0018	**102,00**
H73B19QABK			
H2EB223ABK			
H23B223ABH*			
H73B22QABH			
H2EB243ABK	35 / 440	190.150.0019	**133,00**
H23B243ABK *			
H73B24QABK			
H73B28QABH	35 / 370	190.150.0020	**133,00**
H2EB293ABK	45 / 440	190.150.0021	207,00 **173,00**
H23B303ABK *			
H73B30QABK			
H23B323ABK *			
H73B32QABK			
H23B353ABK *	50 / 440	190.150.0022	**173,00**
H73B35QABK			
H29B35UABH			
H23A383ABK *	35 / 440	190.150.0019	**133,00**
H73A383ABK			
H23A423ABK	40 / 440	190.150.0023	**148,00**
H73A423ABK			
H23A463ABK			
H73A463ABK			

CONDENSADOR DE ARRANQUE

MODELO COMPRESOR	mF / V	CÓDIGO	Precio EUROS
H29B17UABH	88-108 / 250	190.150.0024	**64,40**
H73B17QABH			
H73B19QABK			
H2EB223ABK			
H23B223ABH*			
H73B22QABH			
H2EB243ABK			
H23B243ABK *			
H73B24QABK			
H73B28QABH			
H2EB293ABK			
H23B303ABK *			
H73B30QABK			
H23B323ABK *			
H73B32QABK			
H23B353ABK *			
H73B35QABK			
H29B35UABH			
H23A383ABK *	145-175 / 330	190.150.0025	**104,00**
H73A383ABK			
H23A423ABK			
H73A423ABK			
H23A463ABK			
H73A463ABK			

RELÉS

MODELO COMPRESOR	MODELO Relé	CÓDIGO	Precio EUROS
H29B17UABH	3ARR3 10AS	190.150.0026	**194,00**
H73B19QABK			
H73B17QABH	3ARR3 25AS	190.150.0027	**204,00**
H2EB223ABK			
H23B223ABH*			
H73B22QABH			
H2EB243ABK	3ARR3 10AS	190.150.0026	**194,00**
H23B243ABK *			
H73B24QABK			
H73B28QABH	3ARR3 24AP	190.150.0028	**204,00**
H2EB293ABK	3ARR3 25AS	190.150.0027	**204,00**
H23B303ABK *			

RELÉS

MODELO COMPRESOR	MODELO Relé	CÓDIGO	Precio EUROS
H73B30QABK	3ARR3 25AS	190.150.0027	**204,00**
H23B323ABK *			
H73B32QABK	3ARR3 24R	190.150.0029	**204,00**
H23B353ABK *			
H73B35QABK			
H29B35UABH			
H23A383ABK *	3ARR3 4AA	190.150.0030	**207,00**
H73A383ABK			
H23A423ABK			
H73A423ABK	3ARR3 27AA	190.150.0031	**207,00**
H23A463ABK	3ARR3 4AA	190.150.0030	**207,00**
H73A463ABK			

Capítulo 1

Accesorios Compresores Herméticos Pistones

ACEITES

Denominación	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Series H23B y H23A	**Suniso 3GS**	540.502.0019	**17,70**

VÁLVULAS DE SERVICIO

Descarga

Denominación	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Del H2BG094 al H2BG124 Del H7BG094 al H7BG124 H25G144 y H75G144	1 1/4 - 7/8	190.150.0038	**48,70**
Del H2NG184 al H2NG294 Del H7NG184 al H7NG294	1 1/4 - 1 1/8	190.150.0039	**55,00**
H23A y H73A	1 - 1/2	190.150.0040	**33,50**

Aspiración

Denominación	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Del H2BG094 al H2BG124 Del H7BG094 al H7BG124 H25G144 y H75G144	1 3/4 - 1 1/8	190.150.0044	**73,10**
Del H2NG184 al H2NG294 Del H7NG184 al H7NG294	1 3/4 - 1 5/8	190.150.0045	**192,80**
H23A y H73A	1 1/4 - 7/8	190.150.0038	**48,70**

ACCESORIOS

Denominación	CÓDIGO	Precio EUROS
Resistencia de cárter abrazadera series H23A / H73A / H79 (220 V)	190.150.0033	**107,00**
Resistencia de cárter abrazadera serie HNG	190.150.0034	**Consultar**
Serie H2NG (24 V)	190.150.0037	**671,00**

RACORES

Descarga

Denominación	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Del H2BG094 al H2BG124 Del H7BG094 al H7BG124 H25G144 y H75G144	1 1/4 - 7/8	190.150.0041	**58,80**
Del H2NG184 al H2NG294 Del H7NG184 al H7NG294	1 1/4 - 1 1/8	190.150.0042	**61,50**

Aspiración

Denominación	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Del H2BG094 al H2BG124 Del H7BG094 al H7BG124 H25G144 y H75G144	1 3/4 - 1 1/8	190.150.0046	**91,50**
Del H2NG184 al H2NG294 Del H7NG184 al H7NG294	1 3/4 - 1 5/8	190.150.0047	**95,80**
H23A y H73A	1 1/4 - 7/8	190.150.0041	**58,80**

DUCATI energia
Power Capacitors & Regulators

Condensadores de marcha para motores y compresores

Condensador µF / V	CÓDIGO	Precio EUROS
1/475	190.931.0002	**5,90**
1,5/475	190.931.0003	**6,90**
2/450	190.931.0004	**5,90**
2,5/450	190.931.0005	**6,90**
3/450	190.931.0006	**6,90**
4/450	190.931.0007	**6,90**
5/450	190.931.0008	**6,90**
6/450	190.931.0009	**9,10**
8/450	190.931.0010	**9,10**
9/450	190.931.0011	**10,10**
10/450	190.931.0012	**11,60**
12/450	190.931.0013	**13,60**
14/450	190.931.0014	**14,80**

Condensador µF / V	CÓDIGO	Precio EUROS
15/450	190.931.0015	**16,00**
16/450	190.931.0016	**16,00**
18/450	190.931.0017	**17,00**
20/450	190.931.0018	**17,00**
22/450	190.931.0019	**19,20**
25/450	190.931.0020	**21,50**
30/450	190.931.0021	**23,70**
35/450	190.931.0022	**24,70**
40/450	190.115.0001	**29,30**
45/450	190.931.0023	**30,30**
50	190.931.0024	**77,40**
55/450	190.931.0025	**33,80**
60	190.931.0026	**40,40**
70	190.108.0001	**126,20**

BEIJER REF
Ibérica

Hacia el futuro de la refrigeración

Soluciones de refrigeración de fabricación propia

Capítulo 1

Compresores Herméticos Rotativos

Tecumseh

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA A/A - BOMBA DE CALOR

R-407C Verticales Monofásico 230V / 50Hz

HP	Cilind. (cm³)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			Aplic.	Enfr.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+7,2ºC	0ºC	-5ºC					
5/8	11,4	1.691	1.272	1.025	C	F	**RG5480W FZ**	101.107.0001	**838,00**
7/8	12,9	1.838	1.364	1.081	C	F	**RG5492W FZ**	101.107.0002	**863,00**
1	14,6	2.190	1.649	1.331	C	F	**RG5510W FZ**	101.107.0003	**900,00**
1 1/4	16,3	2.415	1.810	1.452	C	F	**RG5512W FZ**	101.107.0004	**893,00**

R-407C Horizontales Monofásico 230V / 50Hz

HP	Cilind. (cm³)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			Aplic.	Enfr.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+7,2ºC	0ºC	-5ºC					
5/8	11,52	1.688	1.240	990	C	F	**HG5480W FZ**	101.107.0008	**817,00**
7/8	12,75	1.896	1.395	1.110	C	F	**HG5492W FZ**	101.107.0009	**820,00**
1	14,25	2.145	1.564	1.233	C	F	**HG5510W FZ**	101.107.0010	**847,00**
1 1/4	16,12	2.348	1.729	1.367	C	F	**HG5512W FZ**	101.107.0011	**842,00**

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA A/A - BOMBA DE CALOR

R134a / R513A (XP10) Verticales Monofásico 230V / 50Hz

HP	Cilind. (cm³)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			Aplic.	Enfr.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+7,2ºC	0ºC	-5ºC					
5/8	11,4	1.260	935	754	C	F	**RG5450N FZ**	101.107.0012	**816,00**
1 1/4	18,1	2.056	1.530	1.232	C	F	**RG5480N FZ**	101.107.0013	**910,00**

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

R-290 Monofásico 230V-1-50Hz

Cilind. (cm³)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			Tipo Motor	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	+10ºC	0ºC	-5ºC				
9,5	1.521	1.096	920	CSR	**HGA4467U**	101.107.0021	**1.150,00**
12,75	2.054	1.476	1.238	CSR	**HGA4492U**	101.107.0022	**1.210,00**
16,12	2.624	1.892	1.591	CSR	**HGA4512U**	101.107.0023	**1.260,00**

• EN12900

Compresores Herméticos Rotativos

GMCC

R-22 — *220-240/1Ph/50Hz*

Cilind. (cm³)	Pot. Frig (W)	Condensador (μF / V*)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
15,1	2.665	35/370	**HSM150V4UDZ**	101.116.0001	**475,00**
20,1	3.515	35/370	**HSM200V1UFT**	101.116.0002	**556,00**
30,8	5.450	55/400	**PH300G2C-4KU**	101.116.0023	**748,00**
30,8	5.450	55/400	**PH310G2C-4KU**	101.116.0003	**637,00**
42,3	7.530	50/400	**PH420G2AS-4MU**	101.116.0004	**864,00**

R-410A — *220-240/1Ph/50Hz*

Cilind. (cm³)	Pot. Frig (W)	Condensador (μF / V*)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
8,9	2.170	25/370	**PA89M1C-4DZDE**	101.116.0005	**470,00**
10,8	2.570	25/370	**PA108M1C-4DZDE2**	101.116.0006	**493,00**
12,4	3.500	35/370	**PA125G1C-4FTL1**	101.116.0007	**532,00**
17,1	4.210	35/370	**PA170M2C-4ET2**	101.116.0008	**618,00**
22,4	5.400	50/370	**PA215M2AS-4KU**	101.116.0010	**682,00**
27,0	6.630	60/400	**PA270G2CS-4FT1**	101.116.0011	**926,00**
28,7	7.350	50/400	**PA290G2CS-4MU1**	101.116.0012	**898,00**
32,6	8.220	55/400	**PA331X3CS-4MU1**	101.116.0013	**971,00**

R-407C — *220-240/1Ph/50Hz*

Cilind. (cm³)	Pot. Frig (W)	Condensador (μF / V*)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
13,5	2.050	25/450	**QXC-13K**	101.116.0032	**429,00**
16,4	2.670	25/450	**QXC-16K**	101.116.0031	**429,00**
19,3	3.020	30/450	**QXC-19K**	101.116.0027	**Consultar**
21,3	3.580	30/450	**QXC-21K**	101.116.0030	**493,00**
22,4	3.970	35/450	**PG225X2C**	101.116.0028	**602,00**
28,6	4.870	50/450	**QXC-30**	101.116.0033	**Consultar**
33,6	5.600	50/450	**PG330G2**	101.116.0026	**733,00**
39,78	6.850	50/450	**PG400G2C-7FTS**	101.116.0025	**882,00**

R134a / R513A (XP10) — *220-240/1Ph/50Hz Bomba de Calor*

Cilind. (cm³)	Pot. Frig (W)	Condensador (μF / V*)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
12,4	1.905	25/370	**PJ125G1C-4DZDE**	101.116.0015	**492,00**
16,0	2,395	25/370	**PJ160G1C-4DZ**	101.116.0016	**784,00**
21,3	3.295	30/370	**PJ215G1C-4FT**	101.116.0017	**795,00**
25,0	3.935	35/370	**PJ250M2C-4FT**	101.116.0018	**688,00**

Condiciones generales:
- Tª de evaporación +7,2ºC.
- Tª de condensación 54,4ºC.
- Tª de ambiente 35ºC.
- Tª de líquido 46,1ºC.
- Tª Gases de retorno 18,3ºC.

Capítulo 1

Compresores Herméticos Scroll

Maneurop® Reciprocating Compressors

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA A/A - BOMBA DE CALOR

R-407C | Trifásico 400-440V/50-60Hz

HP	Cilind. (cm³)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			TENSIÓN	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+7,2ºC	0ºC	-5ºC				
8	114,5	20.572	15.307	12.268	400V II	**SZ084 S4 V**	102.120.0002	**4.936,00**
9	120,5	21.706	16.170	12.974	400V III	**SZ090 S4 V**	102.120.0004	**5.201,00**
10	127,2	22.973	17.138	13.762	400V III	**SZ100 S4 V**	102.120.0005	**5.228,00**
11	144,2	26.186	19.591	15.760	400V III	**SZ110 S4 V**	102.120.0007	**5.177,00**
11,5	155,0	28.623	21.412	17.196	400V III	**SZ115 S4 R**	102.120.0008	**8.733,00**
12	166,6	30.420	22.824	18.393	400V III	**SZ120 S4 V**	102.120.0010	**5.825,00**
12,5	166,6	30.449	22.779	18.294	400V III	**SZ125 S4 R**	102.120.0012	**9.683,00**
16	216,6	39.885	29.909	24.119	400V III	**SZ160 S4 R**	102.108.0001	**6.474,00**
17,5	233,0	42.659	32.092	25.926	400V III	**SZ175 S4 R**	102.120.0013	**11.876,00**
18,5	249,9	45.836	34.481	27.856	400V III	**SZ185 S4 R**	102.108.0003	**7.331,00**
20	347,8	57.495	43.046	34.700	400V III	**SZ240-4**	102.120.0045	**11.588,00**
25	437,5	70.530	53.349	43.445	400V III	**SY300-4**	102.120.0084	**14.788,00**

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

R134a / R513A (XP10) | Trifásico 400-440V/50/60Hz

HP	Cilind. (cm³)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			TENSIÓN	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+5C	0ºC	-5ºC				
8	114,5	13.200	10.700	8.500	400 V III	**SZ 084 S4 V**	102.120.0002	**4.936,00**
9	120,5	14.100	11.400	9.200	400 V III	**SZ 090 S4 V**	102.120.0004	**5.201,00**
10	127,2	15.100	12.300	9.900	400 V III	**SZ 100 S4 V**	102.120.0005	**5.228,00**
11	144,2	17.000	13.900	11.200	400 V III	**SZ 110 S4 V**	102.120.0007	**5.177,00**
11,5	155,0	18.800	15.300	12.200	400 V III	**SZ 115 S4 R**	102.120.0008	**8.733,00**
12	166,6	19.600	15.900	12.700	400 V III	**SZ 120 S4 V**	102.120.0010	**5.825,00**
12,5	166,6	20.000	16.300	13.000	400 V III	**SZ 125 S4 R**	102.120.0012	**9.683,00**
16	216,6	26.000	21.100	16.900	400 V III	**SZ 160 S4 R**	102.108.0001	**6.474,00**
17,5	233,0	27.600	22.400	17.900	400 V III	**SZ 175 S4 R**	102.120.0013	**11.876,00**
18,5	249,9	27.400	23.900	19.100	400 V III	**SZ 185 S4 R**	102.108.0003	**7.331,00**
20	347,8	35.628	28.834	23.133	400V III	**SZ240-4**	102.120.0045	**11.588,00**
25	437,5	44.443	36.017	28.892	400V III	**SY300-4**	102.120.0084	**14.788,00**

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

R-22(*) | Trifásico 400-440V / 50-60Hz **(Sólo para reposición)**

HP	Cilind. (cm³)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			TENSIÓN	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+5ºC	0ºC	-5ºC				
15	249,9	44.100	36.700	30.100	400 V III	**SM185S4R**	102.108.0004	**8.261,00**

Notas Generales

- Rendimientos indicados con Tª de condensación +50ºC; Subenfriamiento 8,3K y recalentamiento 11K.
- Los compresores SCROLL se entregan con nitrógeno a presión y carga de aceite, ensamblaje de suspensión (cartuchos amortiguadores) con tornillos.
- Conexiones a soldar V/Conexiones a roscar R

Compresores Herméticos Scroll

Maneurop® Reciprocating Compressors

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

R-410A — Trifásico 400-460V/50/60Hz

HP	Cilind. (cm³)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				TENSIÓN	MODELO	CÓDIGO Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
		+10ºC	+5ºC	0ºC	-5ºC					
9,64	88,40	23.672	19.833	16.478	13.563	400 V III	**SH090A4ALB**	120H0003	102.120.0050	**4.538,00**
11,36	103,50	28.349	23.832	19.879	16.429	400 V III	**SH105A4ALB**	120H0211	102.120.0032	**4.933,00**
12,69	116,90	31.797	26.649	22.148	18.233	400 V III	**SH120A4ALB**	120H0013	102.120.0033	**5.106,00**
14,56	133,00	36.657	30.843	25.759	21.335	400 V III	**SH140A4ALB**	120H0201	102.120.0034	**5.447,00**
16,29	151,70	41.229	34.611	28.824	23.790	400 V III	**SH161A4ALC**	120H0023	102.120.0035	**5.849,00**
18,41	170,30	47.205	39.764	33.256	27.592	400 V III	**SH184A4ALB 2)4)**	120H0361	102.120.0036	**6.484,00**
18,41	170,20	46.839	39.107	32.347	26.461	400 V III	**SH180A4AAB 2)4)**	120H0267	102.120.0037	**17.524,00**
18,41	170,20	46.839	39.107	32.347	26.461	400 V III	**SH180A4ABB 3)4)**	120H0275	102.120.0038	**9.964,00**
25,17	227,60	64.191	53.813	44.731	36.824	400 V III	**SH240B4ABD 2)4)**	120H0291	102.120.0039	**26.569,00**
25,17	227,60	64.191	53.813	44.731	36.824	400 V III	**SH240A4ABB 3)4)**	120H0299	102.120.0040	**10.858,00**
30,00	285,50	82.226	68.970	57.370	47.276	400 V III	**SH300A4AAB 2)4)**	120H0237	102.120.0041	**31.580,00**
30,00	285,50	82.226	68.970	57.370	47.276	400 V III	**SH300A4ABB 3)4)**	120H0239	102.120.0042	**13.842,00**
38,00	345,00	95.953	80.644	67.257	55.610	400 V III	**SH380A4AAA 2)4)**	120H0253	102.120.0043	**37.793,00**
38,00	345,00	95.953	80.644	67.257	55.610	400 V III	**SH380A4ABA 3)4)**	120H0255	102.120.0044	**14.523,00**

Compresor completo suministrado en embalaje individual con carga de aceite (POE tipo 160 SZ), accesorios de montaje, conexiones soldadas, conexión de igualación de aceite y visor de aceite.

1) Condiciones de prueba: EN 12900: Temp. Evaporación en punto de rocío. Tª de Condensación 50ºC (punto de rocío), recalentamiento 10 K, subenfriamiento 0 K, 50 Hz.
2) Alimentación módulo de protección electrónica: 24 V
3) Alimentación módulo de protección interna: 230 V
4) Modelos con tacos de montaje rígidos, exclusivamente para montaje en paralelo. Para montaje individual, usar kit de montaje flexible, no. Código 8156138.

Otras tensiones y frecuencias, disponibles bajo previa petición.

Compresores Multirrefrigerante R-410A / R452B / R454B

NOVEDAD

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

R-410A — Trifásico 400-460V/50/60Hz

HP	Cilind. (cm³)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				TENSIÓN	MODELO	CÓDIGO Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
		+10ºC	+5ºC	0ºC	-5ºC					
20	227,6	64.191	53.813	44.731	36.824	400V/III	**DSH240-4AP**	120H1374	102.108.0074	
27	276,2	77.330	65.370	54.860	45.640	400V/III	**DSH295-4AP**	120H1370	102.108.0075	
30	345,0	95.953	80.644	67.257	55.610	400V/III	**DSH381-4AP**	120H1366	102.108.0076	
40	442,6	124.500	105.100	88.370	74.030	400V/III	**DSH485-4AP**	120H1362	102.108.0077	

Compresor completo suministrado en embalaje individual con carga de aceite (POE tipo 160 SZ), accesorios de montaje, conexiones soldadas, conexión de igualación de aceite y visor de aceite.

1) Condiciones de prueba: EN 12900: Temp. Evaporación en punto de rocío. Tª de Condensación 50ºC (punto de rocío), recalentamiento 10 K, subenfriamiento 0 K, 50 Hz.
2) Alimentación módulo de protección electrónica: 24 V
3) Alimentación módulo de protección interna: 230 V

Capítulo 1

Compresores Herméticos Scroll

Maneurop® Reciprocating Compressors

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

R-407C — 230 y 400-460V/50-60Hz

HP	Cilind. (cm³)	Rendimientos (W)*				TENSIÓN	MODELO	CÓDIGO Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
		+5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC					
3 1/3	46,00	7.950	6.490	5.240	4.180	230V I	**HRP034T5LP6***	120U2019	102.108.0009	**Consultar**
3 1/3	45,97	7.780	6.380	5.170	4.140	400V III	**HRP034T4LP6**	121L2024	102.108.0010	**2.452,00**
3 5/8	51,60	8.610	7.060	5.720	4.590	400V III	**HRP038T4LP6**	121L1006	102.108.0012	**2.472,00**
4	54,60	9.180	7.500	6.060	4.830	230V I	**HRP040T5LP6**	121L1929	102.108.0013	**2.982,00**
4	54,40	8.930	7.320	5.940	4.750	400V III	**HRP040T4LP6**	121L1019	102.108.0014	**3.203,00**
4 1/4	57,19	9.380	7.700	6.240	5.000	400V III	**HRP042T4LP6**	121L1026	102.108.0015	**2.575,00**
4 1/2	61,45	10.500	8.610	6.980	5.590	400V III	**HRP045T4LP6**	121L1036	102.108.0017	**2.626,00**
4 3/4	64,07	10.860	8.910	7.220	5.790	400V III	**HRP047T4LP6**	121L1046	102.108.0019	**Consultar**
4 5/8	64,40	10.860	8.910	7.220	5.790	400V III	**HRP048T4LP6**	120U1656	102.108.0020	**Consultar**
5 1/3	72,80	12.280	10.070	8.170	6.560	400 V III	**HRP054T4LP6**	121L1691	102.108.0021	**Consultar**
6	81,00	13.750	11.230	9.080	7.240	230V I	**HRP060T5LP6**	121L1606	102.108.0023	**Consultar**
6	80,95	13.560	11.120	9.030	7.250	400V III	**HRP060T4LP6**	121L1726	102.108.0024	**5.087,00**
7 1/4	98,65	16.360	13.420	10.880	8.710	400V III	**HLP072T4LC6**	121L1756	102.108.0025	**3.320,00**
4 1/2	102,80	17.590	14.420	11.700	9.370	400V III	**HLP075T4LC6**	121L1766	102.108.0026	**4.522,00**
8 1/4	110,90	18.110	14.840	12.040	9.640	400V III	**HLP081T4LC6**	121L1781	102.108.0027	**3.867,00**
9 1/3	126,00	21.020	17.230	13.970	11.200	400V III	**HCP094T4LC6**	121L0601	102.108.0028	**5.502,00**
10 3/4	148,80	24.450	20.050	16.260	13.020	400V III	**HCP109T4LC6**	121L0376	102.108.0029	**6.171,00**
12	162,40	26.690	21.880	17.750	14.220	400V III	**HCP120T4LC6**	121L0401	102.108.0030	**6.726,00**

R-410A — 230 y 400-460V/50-60Hz

HP	Cilind. (cm³)	Rendimientos (W)*				TENSIÓN	MODELO	CÓDIGO Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
		+5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC					
3 1/4	30,64	7.610	6.280	5.110	4.060	230V I	**HRH032U5LP6**	121L1171	102.108.0033	**2.366,00**
3 1/4	30,64	7.520	6.120	4.890	3.830	400V III	**HRH032U4LP6**	121L1196	102.108.0034	**2.597,00**
3 1/2	34,74	8.820	7.270	5.920	4.700	230V I	**HRH036U5LP6**	121L1176	102.108.0035	**2.511,00**
3 1/2	34,74	8.640	7.030	5.620	4.400	400V III	**HRH036U4LP6**	121L1201	102.108.0036	**2.673,00**
3 5/8	36,54	9.090	7.400	5.910	4.620	400V III	**HRH038U4LP6**	121L1206	102.108.0038	**2.617,00**
4	39,64	9.990	8.240	6.700	5.320	230V I	**HRH040U5LP6**	121L1186	102.108.0039	**2.552,00**
4	39,64	9.980	8.120	6.490	5.080	400V III	**HRH040U4LP6**	121L1211	102.108.0040	**2.729,00**
4 1/10	39,33	9.880	8.250	6.770	5.370	400V III	**HRH041U4LP6**	121L1356	102.108.0041	**2.803,00**
4 1/2	42,61	10.660	8.900	7.300	5.800	400V III	**HRH044U4LP6**	121L1361	102.108.0042	**2.850,00**
4 3/4	47,36	11.910	9.940	8.160	6.480	400V III	**HRH049U4LP6**	121L1366	102.108.0043	**2.890,00**
5 1/10	49,32	12.620	10.410	8.470	6.720	230V I	**HRH051U5LP6**	120L1326	102.108.0044	**2.829,00**
5 1/10	49,32	12.660	10.570	8.670	6.890	400V III	**HRH051U4LP6**	121L1371	102.108.0045	**3.110,00**
5 1/3	52,11	13.250	10.940	8.900	7.060	230V I	**HRH054U5LP6**	121L1331	102.108.0046	**2.882,00**
5 1/3	52,11	13.150	10.980	9.010	7.150	400V III	**HRH054U4LP6**	121L1376	102.108.0047	**3.123,00**
5 1/2	54,11	13.640	11.380	9.340	7.420	400V III	**HRH056U4LP6**	121L1381	102.108.0049	**3.090,00**
6 1/10	57,78	14.610	12.200	10.010	7.950	400V III	**HLH061T4LC6**	121L2052	102.108.0050	**3.185,00**
6 5/8	64,4	16.610	13.860	11.370	9.030	400V III	**HLH068T4LC6**	121L1391	102.108.0051	**3.218,00**
7 1/4	67,97	17.540	14.640	12.010	9.540	400V III	**HLJ072T4LC6**	121L1396	102.108.0052	**3.800,00**
8 1/3	78,08	20.140	16.810	13.790	10.950	400V III	**HLJ083T4LC6**	121L1401	102.108.0053	**4.269,00**

Notas Generales

- Rendimientos indicados con Tª de condensación +50ºC; Subenfriamiento 8,3K y recalentamiento 11,1K.
- Código de motor T4: 400V/3Ph/50Hz / • Código de motor T5. 230V/1Ph/50Hz
- Suministrado con carga de aceite, conexiones a soldar, sin igualación de aceite, sin visor de aceite.
- (*) Compresores Herméticos Scroll R-22, sólo para reposición.

* Hasta finalización de stock.

Compresores Herméticos Scroll

Maneurop® Reciprocating Compressors

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

R-513A — Trifásicos 400/460V 50/60Hz

A2L — Compresores válidos para A2L

HP	Cilind. (cm³)	Rendimientos (W)*				MODELO	CÓDIGO Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
		+5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC				
2	33,77	3.896	3.177	2.570	2.061	**MLZ-015T4LP9**	121L8629	100.120.0071	**3.389,00**
3	46,2	5.358	4.373	3.532	2.816	**MLZ-021T4LP9**	121L8633	100.120.0072	**3.556,00**
3-1/2	57,1	6.646	5.426	4.375	3.470	**MLZ-026T4LP9**	121L8637	100.120.0073	**4.112,00**
4	68,8	8.007	6.556	5.320	4.273	**MLZ-030T4LP9**	121L8641	100.120.0074	**4.538,00**
5	81	9.352	7.664	6.227	5.009	**MLZ-038T4LP9**	121L8645	100.120.0075	**5.000,00**
5-1/2	98,6	11.650	9.553	7.760	6.237	**MLZ-045T4LP9**	121L8649	100.120.0076	**5.556,00**
6-1/2	107,5	12.530	10.230	8.267	6.595	**MLZ-048T4LP9**	121L8651	100.120.0077	**6.056,00**
7	126	14.810	12.110	9.794	7.823	**MLZ-058T4LP9**	121L8653	100.120.0078	**7.889,00**
10	152,4	18.620	15.190	12.250	9.370	**MLZ-076T4LP9**	121L8655	100.120.0079	**9.612,00**

R-448A /R-449A — Trifásico 400-440V / 50-60Hz

HP	Cilind. (cm³)	Rendimientos (W)*				MODELO	CÓDIGO Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
		+5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC				
2	-	5.400	4.500	3.700	3.000	**MLZ-015T4LP9**	121L8629	100.120.0071	**3.389,00**
3	46,2	7.400	6.100	5.000	4.100	**MLZ-021T4LP9**	121L8633	100.120.0072	**3.556,00**
3-1/2	57,1	9.200	7.600	6.200	5.000	**MLZ-026T4LP9**	121L8637	100.120.0073	**4.112,00**
4	68,8	11.000	9.100	7.400	6.000	**MLZ-030T4LP9**	121L8641	100.120.0074	**4.538,00**
5	81	12.900	10.700	8.800	7.200	**MLZ-038T4LP9**	121L8645	100.120.0075	**5.000,00**
5-1/2	98,6	16.100	13.300	10.900	8.900	**MLZ-045T4LP9**	121L8649	100.120.0076	**5.556,00**
6-1/2	107,5	17.400	14.400	11.800	9.600	**MLZ-048T4LP9**	121L8651	100.120.0077	**6.056,00**
7	126	20.300	16.800	13.800	11.200	**MLZ-058T4LP9**	121L8653	100.120.0078	**7.889,00**
10	152,4	26.100	21.400	17.300	13.900	**MLZ-076T4LP9**	121L8655	100.120.0079	**9.612,00**

Nota: Tº condensacion +50ºC, Subenfriamiento 8,3K y recalentamiento 11K

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

R-452A — Trifásicos 400/460V 50/60Hz

HP	Cilind. (cm³)	Rendimientos (W)*						MODELO	CÓDIGO Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
		-20ºC	-25ºC	-30ºC	-35ºC	-40ºC	COP				
3	67,4	5.600	4.500	3.600	2.800	-	1,56	**LLZ013**	121L9535	100.120.0066	**5.538,00**
4	83,5	6.700	5.400	4.400	3.500	-	1,52	**LLZ015**	121L9537	100.120.0067	**6.149,00**
5	97,6	7.900	6.500	5.200	4.100	-	1,52	**LLZ018**	121L9539	100.120.0068	**6.575,00**
6	120,2	9.800	8.000	6.400	5.100	-	1,55	**LLZ024**	121L9541	100.120.0069	**9.315,00**
7-1/2	168,7	7.500	9.500	11.700	14.400	-	1,63	**LLZ034**	121L9543	100.120.0070	**10.908,00**

COP Tª de Evaporación -35ºC; Subenfriamiento 0K; Recalentamiento 10K
EN 12900 RGT = 20ºC

Capítulo 1

Accesorios Compresores Herméticos Scroll

Maneurop® Reciprocating Compressors

JUEGOS VALVULAS ROTALOCK

MODELO COMPRESOR	Denominación		CÓDIGO Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
	Descarga	Aspiración			
LT(Z)050-100; MFZ166, LFZ166; MT(Z)080-160; NTZ136-271; SH090-161;SH184;SM/SZ084-125; VTZ	V04 (1 1/4 - 3/4)	V02 (1 3/4 - 1 1/8)	**7703009**	190.150.0006	**537,00**
SH090 ; VSH088	V05 (1 1/4 - 7/8)	V02 (1 3/4 - 1 1/8)	**7703008**	190.108.0002	**497,00**
MFZ250, LFZ250; SM/SZ160,175,185	V07 (1 3/4 - 7/8)	V08 (2 1/4 - 1 3/8)	**7703010**	190.150.0007	**809,00**



RESISTENCIA DE CÁRTER

MODELO COMPRESOR	Denominación	CÓDIGO Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
MT(Z)044-081, LT(Z)040-050, NTZ096-136; VSH088-117	Resistencia cárter abrazadera 65W - 230V	**7773003**	190.150.0009	**190,70**
LT(Z)040-050;MFZ166, LFZ166; MT(Z)044-081; NTZ096-136; SM/SZ084-161; VSH088-117; VTZ086-121	Resistencia cárter abrazadera 65W- 400V	**7773117**	190.108.0003	**172,60**
LT(Z)088-100; MFZ250,LFZ250; MT(Z)100-160; NTZ215-271;SH180-300; SM/SZ175-185;VSH170; VTZ171-215-242; VZH170	Resistencia cárter abrazadera 65W- 240V	**7773108**	190.150.0010	**263,00**
LT(Z)088-100; MFZ250,LFZ250; MT(Z)100-160; NTZ215-271; SH180-300; SM/SZ175-185; VSH170; VTZ171-215-242;VZH170	Resistencia cárter abrazadera 75W - 400V	**7773118**	190.108.0004	**316,00**

MÓDULO PROTECCIÓN MOTOR

MODELO COMPRESOR	Denominación	CÓDIGO Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
MFZ166.250, LFZ166.250; SH240-380; SY/SZ240-380	Módulo electrónico protección motor 24V	**120Z0584**	190.108.0021	**773,00**
MFZ166.250, LFZ166.250; SH240-380; SY/SZ240-380	Módulo electrónico protección motor 115/230V	**120Z0585**	190.108.0019	**274,00**

(*) El módulo electrónico protección motor 24V y 230V también vale para el SZ 240-380 y SH 240-300.

ACEITES

MODELO COMPRESOR	Denominación	CÓDIGO Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
LFZ; MFZ; PSH con R410A; SH; SZ con R407C, R134a, R404A; VSH; VZH	Lata aceite 160 SZ (2 Litros)	**120Z0571**	540.108.0007	**480,00**

Compresores Herméticos Scroll Serie YB

COPELAND

A2L

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

R-454C — Trifásico 400-440V / 50-60Hz

CV	Cilind. (m³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			Tipo de motor	Conexiones ODF		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-5ºC	-10ºC	-15ºC		Aspiración	Descarga			
2,0	5,8	4.010	3.310	2.720	TFMN	3/4"	1/2"	**YB12K1E**	102.102.0182	**2.597,00**
3,0	8,0	5.650	4.660	3.830	TFMN	3/4"	1/2"	**YB17K1E**	102.102.0183	**2.718,00**
3,5	10,0	7.130	5.900	4.840	TFMN	3/4"	1/2"	**YB21K1E**	102.102.0184	**3.062,00**
4,0	11,4	8.060	6.650	5.460	TFMN	3/4"	1/2"	**YB24K1E**	102.102.0185	**3.229,00**
5,0	14,3	10.050	8.330	6.840	TFMN	7/8"	1/2"	**YB31K1E**	102.102.0186	**3.648,00**
6,0	16,7	11.900	9.860	8.090	TFMN	7/8"	1/2"	**YB36K1E**	102.102.0187	**4.010,00**
7,5	21,4	15.100	12.500	10.250	TFMN	7/8"	3/4"	**YB45K1E**	102.102.0188	**5.417,00**

R-454A — Trifásico 400-440V / 50-60Hz

CV	Cilind. (m³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			Tipo de motor	Conexiones ODF		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-5ºC	-10ºC	-15ºC		Aspiración	Descarga			
2,0	5,8	4.360	3.600	2.950	TFMN	3/4"	1/2"	**YB12K1E**	102.102.0182	**2.597,00**
3,0	8,0	6.160	5.090	4.180	TFMN	3/4"	1/2"	**YB17K1E**	102.102.0183	**2.718,00**
3,5	10,0	7.720	6.390	5.250	TFMN	3/4"	1/2"	**YB21K1E**	102.102.0184	**3.062,00**
4,0	11,4	8.710	7.200	5.930	TFMN	3/4"	1/2"	**YB24K1E**	102.102.0185	**3.229,00**
5,0	14,3	10.950	9.060	7.450	TFMN	7/8"	1/2"	**YB31K1E**	102.102.0186	**3.648,00**
6,0	16,7	12.950	10.750	8.830	TFMN	7/8"	1/2"	**YB36K1E**	102.102.0187	**4.010,00**
7,5	21,4	16.400	13.600	11.150	TFMN	7/8"	3/4"	**YB45K1E**	102.102.0188	**5.417,00**

Compresores Herméticos Scroll Serie YF

A2L

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

R-454C — Trifásico 400-440V / 50-60Hz

CV	Cilind. (m³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación		Tipo de motor	Conexiones ODF		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-20ºC	-30ºC		Aspiración	Descarga			
2,0	5,92	2.150	1380	TFD	1/2"	3/4"	**YF05K1E**	102.102.0189	**3.360,00**
3,0	8,03	2.910	1880	TFD	1/2"	3/4"	**YF07K1E**	102.102.0190	**3.751,00**
4,0	11,7	4.240	2750	TFD	1/2"	7/8"	**YF10K1E**	102.102.0191	**4.093,00**
5,0	14,4	5.160	3360	TFD	1/2"	7/8"	**YF13K1E**	102.102.0192	**4.576,00**
6,0	17,1	6.120	3990	TFD	1/2"	7/8"	**YF15K1E**	102.102.0193	**4.889,00**
7,5	21,4	7620	4990	TFD	3/4"	7/8"	**YF19K5E**	102.102.0194	**5.491,00**

R-454A — Trifásico 400-440V / 50-60Hz

CV	Cilind. (m³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación		Tipo de motor	Conexiones ODF		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-20ºC	-30ºC		Aspiración	Descarga			
2,0	5,92	2.350	1.520	TFD	1/2"	3/4"	**YF05K1E**	102.102.0189	**3.360,00**
3,0	8,03	3.180	2.060	TFD	1/2"	3/4"	**YF07K1E**	102.102.0190	**3.751,00**
4,0	11,7	4.650	3.010	TFD	1/2"	7/8"	**YF10K1E**	102.102.0191	**4.093,00**
5,0	14,4	5.660	3.670	TFD	1/2"	7/8"	**YF13K1E**	102.102.0192	**4.576,00**
6,0	17,1	6.690	4.340	TFD	1/2"	7/8"	**YF15K1E**	102.102.0193	**4.889,00**
7,5	21,4	8.330	5.410	TFD	3/4"	7/8"	**YF19K5E**	102.102.0194	**5.491,00**

Nota: Compresores A2L para Alta/Media, están creados con el BOM – GBS (Compresor a soldar)
Disponible BOM- GCB – (Preparado para tándem)

Capítulo 1

Compresores Herméticos Scroll Serie ZR

COPELAND

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

R-407C — Monofásico 230V / 50Hz y Trifásico 400-440V / 50-60Hz

HP	Cilind. (m³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			Tipo Conexión	Tipo Motor	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+7ºC	0ºC	-5ºC					
1,5	4,35	4.000	3.000	2.410	622	PFJ	**ZR 18K4E**	102.102.0001	**1.580,00**
1,8	5,34	4.900	3.650	2.900	522	PFJ	**ZR22K3E**	102.102.0002	**1.864,00**
						TFD		102.102.0003	**1.941,00**
2,5	6,83	6.400	4.750	3.800		PFJ	**ZR28K3E**	102.102.0004	**1.827,00**
						TFD		102.102.0005	**1.889,00**
3,0	8,00	7.600	5.650	4.500		PFJ	**ZR34K3E**	102.102.0006	**2.042,00**
						TFD		102.102.0007	**2.043,00**
3,5	9,44	8.900	6.650	5.300		PFJ	**ZR40K3E**	102.102.0008	**2.037,00**
						TFD		102.102.0009	**2.190,00**
4,0	11,93	10.950	8.250	6.650		PFJ	**ZR48K3E**	102.102.0010	**2.234,00**
						TFD		102.102.0011	**2.415,00**
5,0	14,40	13.500	10.050	7.950		TFD	**ZR61KCE**	102.102.0012	**2.704,00**
5,0	14,40	13.500	10.050	7.950	502	TFM	**ZR61KSE**	102.102.0151	**2.705,00**
6,0	17,00	15.900	12.100	9.700	522	TFD	**ZR72KCE**	102.102.0013	**3.062,00**
6,5	19,20	18.100	13.600	10.900	522		**ZR81KCE**	102.102.0014	**3.435,00**
7,5	22,12	22.300	16.800	13.350	550		**ZR94KCE**	102.102.0015	**4.255,00**
8,0					961		**ZR90K3E**	102.102.0101	**7.471,00**
9,0	24,87	24.900	18.850	15.250	550		**ZR108KCE**	102.102.0017	**5.301,00**
9,0	-	26.900	20.300	16.500	961		**ZR11M3E**	102.102.0108	**9.362,00**
10,0	29,10	29.100	22.000	17.750	455		**ZR125KCE**	102.102.0019	**5.794,00**
10,0	29,10	29.100	22.000	17.750	950		**ZR125KCE**	102.102.0123	**5.794,00**
10,0	-	31.000	23.600	19.200	961		**ZR12M3E**	102.102.0102	**10.177,00**
12,0	33,20	33.400	25.200	20.100	550		**ZR144KCE**	102.102.0021	**6.155,00**
13,0	36,40	36.500	26.700	20.800	550		**ZR160KCE**	102.102.0022	**6.595,00**
13,0	-	38.000	28.900	23.600	961		**ZR16M3E**	R102.102.0096	**11.690,00**
15,0	43,40	42.600	31.900	25.500	550		**ZR190KCE**	102.102.0024	**7.175,00**
15,0	-	46.500	35.500	28.800	961	TWD	**ZR19M3E**	102.102.0103	**12.571,00**
20,0	56,60	56.500	42.500	34.500	523		**ZR250KCE**	102.102.0026	**11.509,00**
25,0	71,40	70.500	53.000	42.500			**ZR310KCE**	102.102.0027	**12.510,00**
30,0	87,50	88.500	66.000	53.000			**ZR380KCE**	102.102.0028	**14.569,00**

- Tª de condensación +50ºC
- Tipo de Motor: PFJ= 230-1-50; TFD, TWD=400-3-50; TFM= 380/420-3-50
- Tipo Conexión: 422/522: con conexiones a soldar.
  - 523: con conexiones a roscar (no incluye válvulas)
  - 550: con conexiones a soldar.
  - 551: con conexiones a roscar (no incluye válvulas)
  - 961: con conexiones a roscar (incluye kit a soldar y módulo de protección extra)
  - 502: con conexiones a roscar.
  - 622: con conexiones a soldar.
  - 455: con conexiones a soldar y visor de aceite.
  - 959: con conexiones a soldar.

Compresores Herméticos Scroll Serie ZP

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

R-410A — Monofásico 230V / 50Hz y Trifásico 400-440V / 50-60Hz

HP	Cilind. (m^3/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			Tipo Conexión	Tipo Motor	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+7ºC	0ºC	-5ºC					
1,9	4	5440	4170	3390	522	PFJ	**ZP24 K* E**	102.102.0166	**1.832,00**
						TFD		102.102.0167	**1.946,00**
2,2	4,8	6510	4940	3960		PFJ	**ZP29 K*E**	102.102.0168	**2.941,00**
						TFD		102.102.0169	**2.996,00**
3	5,1	7002	5310	4230		PFZ	**ZP31 K*E**	102.102.0170	**2.921,00**
						TFM		102.102.0171	**2.969,00**
2,6	5,37	7150	5650	4550		PFJ	**ZP32 K*E (1)**	102.102.0033	**2.039,00**
2,6	6	8210	6280	5100		PFZ	**ZP36 K*E**	102.102.0175	**1.952,00**
						TFM		102.102.0124	**2.783,00**
3,4	6,87	9450	7250	5950		PFJ	**ZP41 K*E (1)**	102.102.0035	**2.243,00**
3,4	6,9	9600	7260	5820		PFZ	**ZP42 K*E**	102.102.0172	**2.655,00**
						TFM		102.102.0173	**2.670,00**
4,6	9,44	12600	9850	8100		TFM	**ZP54 K*E**	102.102.0037	**2.783,00**
5	9,9	14100	10700	8600		TFD	**ZP61 K*E**	102.102.0038	**2.827,00**
6	11,68	16500	12800	10550		TFD	**ZP72 K*E**	102.102.0039	**3.246,00**
6,5	13,43	19000	14650	12050		TFD	**ZP83 K*E**	102.102.0040	**3.532,00**
7,5	14,64	20700	15900	12900	455 / 977	TFD	**ZP90 K*E (1)**	102.102.0041	**4.705,00**
7,5	14,7	20700	16005	13150	522	TFD	**ZP91 K*E**	102.102.0174	**5.501,00**
9	16,76	24000	18600	15200	550 / 977	TFD	**ZP103 K*E**	102.102.0042	**5.845,00**
10	19,76	27900	21600	17600		TFD	**ZP120 K*E**	102.102.0043	**6.078,00**
12	22,12	31500	24300	19900		TFD	**ZP137 K*E**	102.102.0044	**6.562,00**
13	24,87	35500	27800	23000		TFD	**ZP154 K*E**	102.102.0045	**6.967,00**
15	29,08	41900	32500	27100	477 / 977	TFD	**ZP182 K*E**	102.102.0046	**7.508,00**
20	36,33	54500	42000	34500	522	TWD	**ZP235 K*E**	102.102.0047	**11.943,00**
25	46,7	68500	53000	44000		TWD	**ZP295 K*E**	102.102.0048	**12.977,00**
30	60,79	88500	68500	56500		TWD	**ZP385 K*E**	102.102.0049	**15.131,00**
40	77,5	112500	88000	73100		TWD	**ZP485 K*E**	102.102.0116	**18.346,00**

(1) Hasta finalización de stock.

Temperatura de Condensación +50ºC
Subenfriamiento de líquido 0 K
Recalentamiento 10 K

Tipo Motor	PFJ	220-240/1/50 Hz Protección del motor con Klixon
	PFZ	
	TFD	380-420/3/50 Hz Protección del motor con Klixon
	TFM	
	TWD	380-420/3/50 Hz Módulo de Protección Kriwan en la caja de conexiones

Tipo Conexión	522	Compresores a Soldar
	455	Compresores a Soldar, amortiguadores aparte
	977	Compresores a soldar, visor de aceite y preparado para tandem
	550	Compresores a Soldar

Capítulo 1

Compresores Herméticos Scroll Serie ZB

COPELAND

ALTA / MEDIA TEMPERATURA

R134a / R513A (XP10) — *Monofásico 230V / 50Hz y Trifásico 400-440V / 50-60Hz*

HP	Desplaz. 50Hz (m³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación -5ºC	-10ºC	-15ºC	Tipo Motor	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
2	5,9	2,58	2,07	1,62	PFJ	ZB-15-KCE	102.102.0050	2.138,00
		2,73	2,19	1,74	TFD		102.102.0051	2.198,00
2,5	6,8	3,11	2,49	1,94	PFJ	ZB-19-KCE	102.102.0052	2.211,00
		3,15	2,53	2,01	TFD		102.102.0053	2.271,00
3	8,6	3,79	3,05	2,38	PFJ	ZB-21-KCE	102.102.0054	2.249,00
		3,97	3,19	2,53	TFD		102.102.0055	2.320,00
3,5	9,9	4,28	3,43	2,72	PFJ	ZB-26-KCE	102.102.0056	2.589,00
		4,59	3,68	2,92	TFD		102.102.0057	2.683,00
4	11,7	4,99	4,01	3,19	TFD	ZB-30-KCE	102.102.0058	3.179,00
5	14,5	6,63	5,32	4,22	TFD	ZB-38-KCE	102.102.0059	3.258,00
6	17,2	7,99	6,44	5,14	TFD	ZB-45-KCE	102.102.0060	3.620,00
6	16,2	7,47	6,04	4,83	PFJ	ZB-42-KCE	102.102.0061	3.620,00
7,5	19,76				TFD	ZB-50-KCE	102.102.0062	4.717,00
8	21,4	10,05	8,08	6,41		ZB-57-KCE	102.102.0139	5.031,00
8	22,12	10,25	8,27	6,57		ZB-58-KCE	102.102.0063	5.443,00
9	24,9	11,75	9,45	7,55		ZB-66-KCE	102.102.0064	5.473,00
10	29,1	13,45	10,8	8,63		ZB-76-KCE	102.102.0065	6.070,00
13	36,38	17,1	13,75	10,8			102.102.0066	6.781,00
15	43,35	20,4	16,3	12,7		ZB-114-KCE	102.102.0067	7.347,00

R-449A / R-448A — *Monofásico 230V / 50Hz y Trifásico 400-440V / 50-60Hz*

HP	Desplaz. 50Hz (m³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación -5ºC	-10ºC	-15ºC	Tipo Motor	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
2	5,9	4,28	3,46	2,76	PFJ	ZB-15-KCE	102.102.0050	2.138,00
		4,39	3,56	2,85	TFD		102.102.0051	2.198,00
2,5	6,8	4,92	4,02	3,24	PFJ	ZB-19-KCE	102.102.0052	2.211,00
		5,08	4,13	3,31	TFD		102.102.0053	2.271,00
3	8,6	6,37	5,2	4,2	PFJ	ZB-21-KCE	102.102.0054	2.249,00
		6,36	5,2	4,2	TFD		102.102.0055	2.320,00
3,5	9,9	7,39	6,04	4,87	PFJ	ZB-26-KCE	102.102.0056	2.589,00
		7,24	5,91	4,76	TFD		102.102.0057	2.683,00
4	11,7	8,32	6,82	5,54	TFD	ZB-30-KCE	102.102.0058	3.179,00
5	14,5	10,9	8,94	7,22	TFD	ZB-38-KCE	102.102.0059	3.258,00
6	17,2	12,75	10,45	8,45	TFD	ZB-45-KCE	102.102.0060	3.620,00
6	16,2	12,3	10,1	8,14	PFJ	ZB-42-KCE	102.102.0061	3.620,00
7,5	19,76				TFD	ZB-50-KCE	102.102.0062	4.717,00
8	21,4	16,4	13,4	10,8		ZB-57-KCE	102.102.0139	5.031,00
8	22,12	16,8	13,6	10,75		ZB-58-KCE	102.102.0063	5.443,00
9	24,9	19,3	15,75	12,65		ZB-66-KCE	102.102.0064	5.473,00
10	29,1	22,7	18,55	14,9		ZB-76-KCE	102.102.0065	6.070,00
13	36,38	27,8	22,8	18,15		ZB-95-KCE	102.102.0066	6.781,00
15	43,35	33,7	27,3	21,5		ZB-114-KCE	102.102.0067	7.347,00

- Temperatura de condensación: +40 oC, subenfriamiento 0K, temperatura gases aspiración 20ºC
- Compresores ZB cargados con aceite de base éster
- (*) Compresor ZB-42 con aproximadamente un 7% menos de rendimiento que el ZB-45
- Para rendimientos con R-507, multiplicar rendimientos de R-404A por 1,03
- Conexiones para válvulas ROTALOCK (no incluye válvulas en precio)
- Los precios incluyen, carga de aceite de base éster y amortiguadores de caucho, además de caja termistores en motores TWD.
- Tipo de Motor: PFJ= 230-1-50; TFD/TWD=400-3-50
- Los compresores PFJ necesitan un condensador de marcha y en instalaciones con escasa potencia eléctrica, además, un relé más un condensador de arranque.
- Tipo Motor: TWM (6)-Versión 567 para válvulas rotalock y visor de aceite.
- Tipo de conexión: 551, 567, 591, 940 y 991 para válvulas rotalock y visor de aceite.

Ver notas generales en página 90.

Compresores Herméticos Scroll Serie ZX / ZXI

ALTA / MEDIA TEMPERATURA

Monofásico 230V-1Ph-50Hz

HP	Desplaz. 50Hz (m³/h)	Tª de Evaporación										MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R449A (XP40)				R134a				R407F/RS50				
		0°C	-5°C	-10°C	COP	+5°C	0°C	-10°C	COP	-10°C	COP			
2	5,9	4,88	4,06	3,33	2,12	4,02	3,32	2,18	2,18	3,31	2,06	**ZX15KCE PFJ**	102.102.0118	**2.444,00**
3	8,6	7,10	5,95	4,92	2,17	5,76	4,77	3,14	2,26	4,82	2,13	**ZX21KCE PFJ**	102.102.0119	**2.576,00**
4	11,7	9,05	7,65	6,39	1,95	7,71	6,39	4,22	2,32	6,77	2,14	**ZX29KCE PFJ**	102.102.0120	**3.324,00**

Trifásico 400V-3Ph-50Hz

HP	Desplaz. 50Hz (m³/h)	Tª de Evaporación										MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R449A (XP40)				R134a				R407F/RS50				
		0°C	-5°C	-10°C	COP	+5°C	0°C	-10°C	COP	-10°C	COP			
7,5	18,8	16,10	13,55	11,30	2,24	13,10	10,90	7,23	2,27	11,10	2,53	**ZX51KCE TFD**	102.102.0126	**5.418,00**

BAJA TEMPERATURA

Monofásico 230V-1Ph-50Hz

HP	Desplaz. 50Hz (m³/h)	Tª de Evaporación					MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R449A (XP40)							
		-25°C	-30°C	-35°C	-40°C	COP			
2	6,1	2,48	1,97	1,53	1,17	2,46	**ZXI06KCEPFJ**	102.102.0132	**3.527,00**
3	8,0	2,89	2,29	1,77	1,36	2,59	**ZXI09KCEPFJ**	102.102.0133	**4.048,00**

Trifásico 400V-3Ph-50Hz

HP	Desplaz. 50Hz (m³/h)	Tª de Evaporación					MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R449A (XP40)							
		-25°C	-30°C	-35°C	-40°C	COP			
2	6,1	2,48	1,97	1,53	1,17	2,46	**ZXI06KCE TFD**	102.102.0134	**3.603,00**
3	12,7	3,22	2,61	2,10	1,68	2,63	**ZXI09KCE TFD**	102.102.0135	**4.132,00**
4	14,4	4,85	3,95	3,17	2,49	2,22	**ZXI14KCE TFD**	102.102.0136	**4.720,00**
5	17,1	6,04	4,97	4,04	3,22	2,38	**ZXI15KCE TFD**	102.102.0137	**5.252,00**
6	18,8	7,01	5,75	4,63	3,62	2,21	**ZXI18KCE TFD**	102.102.0138	**5.922,00**

Rendimientos en kW calculados según EN13215. Temperatura ambiente +32ºC. Recalentamiento 10K. Subenfriamiento 3K.
*COP DEL COMPRESOR CALCULADO EN CONDICIONES EN13215 CON TEMPERATURA DE EVAPORACION DE -10ºC

Capítulo 1

Compresores Herméticos Scroll Serie ZF

COPELAND

BAJA TEMPERATURA

R448A/R449A — Trifásico 400-440V / 50-60Hz

HP	Cilind. (m³/h)	Potencia Frigorífica (kW) a la Temperatura de Evaporación				Tipo Motor	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-20ºC	-25ºC	-30ºC	-35ºC				
2	5,9	2,09	1,65	1,28	0,98	TFD	**ZF-06-K4E**	102.102.0140	**2.683,00**
2,5	7,3	2,52	1,98	1,54	1,19		**ZF-08-K4E**	102.102.0141	**3.297,00**
3	8,1	2,92	2,32	1,83	1,42		**ZF-09-K4E**	102.102.0069	**3.060,00**
3,5	10	3,61	2,88	2,27	1,76		**ZF-11-K4E**	102.102.0070	**3.313,00**
5	11,8	4,28	3,39	2,65	2,04		**ZF-13-K4E**	102.102.0071	**3.507,00**
5	14,5	5,19	4,13	3,25	2,52		**ZF-15-K4E**	102.102.0072	**3.899,00**
6	17,2	6,69	5,35	4,21	3,22		**ZF-18-K4E**	102.102.0073	**4.217,00**
7,5	21,4	8,45	6,76	5,35	4,17		**ZF-25-K5E**	102.102.0142	**4.826,00**
10	28,9	11,03	8,79	6,92	5,34	TWD	**ZF-33-K4E**	102.102.0075	**9.686,00**
10	29,1	11,25	8,97	7,06	5,45	TFD	**ZF-34-K5E**	102.102.0143	**6.732,00**
13	35,6	13,23	10,58	8,39	6,56	TWD	**ZF-40-K4E**	102.102.0076	**12.092,00**
13	35,3	13,50	10,80	8,56	6,69	TFD	**ZF-41-K5E**	102.102.0164	**7.462,00**
15	42,1	16,42	13,08	10,34	8,03		**ZF-48-K4E**	102.102.0077	**13.159,00**
15	42,4	16,75	13,35	10,55	8,19		**ZF-49-K5E**	102.102.0165	**8.027,00**

HP	Cilind. (m³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				Tipo Motor	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-20ºC	-25ºC	-30ºC	-35ºC				
4	11,68	6,02	4,89	3,89	3,01	TFD	**ZF-13-KVE**	102.102.0078	**4.217,00**
6	17,16	8,8	7,26	5,95	4,82		**ZF-18-KVE**	102.102.0079	**5.268,00**
7,5	21,4	8,28	6,62	5,24	4,09	TWD	**ZF-24-KVE**	102.102.0080	**10.861,00**
10	29,1	11,03	8,79	6,92	5,34		**ZF-33-KVE**	102.102.0081	**11.834,00**
13	35,6	13,23	10,58	8,39	6,56		**ZF-40-KVE**	102.102.0082	**13.299,00**
15	42,8	16,42	13,08	10,34	8,03		**ZF-48-KVE**	102.102.0083	**18.390,00**

Notas Generales

Compresores Baja Temperatura

- Rendimientos indicados con Tª de condensación +50ºC; Subenfriamiento 0K y recalentamiento 20K.
- Tipo de motor (para otras tensiones consultar):
- PFJ: 220-240 /1Ph/50Hz; TFD/TWD: 380-420/3Ph/50Hz; TF5: 200-220/3Ph/ 50Hz;
- TWR: 220-240/3Ph/50HZ; ABH: 220V/1Ph/50Hz;DBD: 220V/3Ph/50Hz;
- ABK: 220V/1Ph/50Hz; DBL: 220V/3Ph/50Hz; DBE: 380V/3Ph/50Hz; DPD: 220V/3Ph/50Hz;
- DRE: 380V/3Ph/50Hz; FRD:220V/3Ph/50Hz;DPE: 380V/3Ph/50Hz;GPD: 220V/3Ph/50Hz;
- DBV: 380V/3Ph/50Hz; GPE: 380V/3Ph/50Hz
- Tipo 425/522: con conexiones a soldar
- Tipo 523: con conexiones a roscar (no incluye válvulas)
- Tipo 230/551: con conexiones a roscar (no incluye válvulas) y visor de aceite.
- Tipo 525: con conexiones a roscar.
- Tipo 567: con conexiones a roscar (no incluye válvulas) y visor de aceite.

Compresores Herméticos Digital Scroll Serie ZBD y ZFD

APLICACIÓN ALTA/MEDIA TEMPERATURA

R-404A/R-507 — Trifásico 400-50 Hz

HP	Desplaz. 50Hz (m³/h)	Potencia Frigorífica (kW) a la Temperatura de Evaporación					Tipo Motor	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+7ºC	0ºC	-10ºC	-20ºC	-25ºC				
3	8,34	9,01	7,01	4,73	3	2,32	TFD	**ZBD 21 K*E**	102.102.0084	**2.940,00**
4	11,7	12,4	9,6	7,92	4,22	3,36	TFD	**ZBD 30 K*E**	102.102.0097	**4.002,00**
5	14,4	15,2	11,75	7,97	5,21	4,14	TFD	**ZBD 38 K*E**	102.102.0086	**4.134,00**
7,5	21,4	-	17,1	12,09	8,28	-	TFD	**ZBD 57 K*E**	102.102.0122	**6.177,00**
6	17,1	18,3	14,15	9,53	6,2	4,91	TFD	**ZBD 45 K*E**	102.102.0106	**4.597,00**
10	28,8	31,8	24,7	16,55	10,5	8,06	TFD	**ZBD 76 K*E**	102.102.0088	**8.151,00**

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

R-404A/R-507 — Trifásico 400-50 Hz

HP	Desplaz. 50Hz (m³/h)	Potencia Frigorífica (kW) a la Temperatura de Evaporación					Tipo Motor	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-5ºC	-10ºC	-20ºC	-30ºC	-35ºC				
6,0	17,10	16,40	14,00	10,05	7,10	5,95	TFD	**ZFD 18KVE-EVI**	102.102.0089	**6.173,00**

Notas Generales

- Tª de condensación +40ºC, Tª de aspiración +20ºC
- Conexiones para válvulas rotalock
- Tipo de motor : TFD=400-3-50

ACCESORIOS

Aislamiento Acústico

MODELO COMPRESOR	Referencia	CÓDIGO	Precio EUROS
ZB 15/19/21/26/29 / ZBD 21 ZF 06/08/09/11 ZP 23/24/26/29/31/32/36/41/42/54 ZR 34/40/48/61	**8537155**	190.115.0199	**456,00**
ZB 30/38/42/45 / ZBD 30/38/45 ZF 13/15/18 / ZFD 13/18 ZP 50/54/61/67/72/83/91 ZR 49/61/72/81	**8540508**	190.115.0200	**515,00**
ZB 11/56/75/92 ZF 24/33/40/48 ZP 180 ZR 11/12/16/19/90	**8540519**	190.115.0201	**605,00**
ZB 220 ZP 235/295/385 ZR 250/300/310/380	**8540406**	190.115.0202	**635,00**

Módulo de Protección

MODELO COMPRESOR	Referencia	CÓDIGO	Precio EUROS
ZP 180/235/295/385/485 ZR 11/12/16/19/250/300/310/380/90	**8558514** **8558616**	190.115.0082	**264,50**
ZB 56/75/92/11/220 ZF 24/33/40/48	**8564342** **8558547**	190.115.0129	**395,70**

Capítulo 1

Accesorios Compresores Herméticos Scroll

COPELAND

CONDENSADOR DE MARCHA (Permanente)

MODELO COMPRESOR	mf / V	CÓDIGO	Precio EUROS
ZR 18	35 / 370	190.150.0020	**133,00**
ZR 22	40 / 370	190.115.0001	**29,30**
ZR 28	45 / 475	190.115.0002	**92,00**
ZR 34	50 / 370	190.115.0003	**102,90**
ZR 40	55 / 370	190.115.0004	**105,90**
ZR 48	60 / 370	190.115.0005	**110,00**

ACEITES

MODELO COMPRESOR	ACEITE	CÓDIGO	Precio EUROS*
Series ZR	**Artic SL 22 CC**	540.502.0021	**320,00**

* Envase de 5L

VÁLVULAS DE SERVICIO / ROTABLOCK

Descarga

MODELO COMPRESOR	Rosca/Tubo	CÓDIGO	Precio EUROS
Del ZR 90 al ZR 16	**1 1/4 - 7/8**	190.150.0038	**48,70**
ZR 19	**1 3/4 - 1 1/8**	190.150.0044	**73,10**
Del ZR 250 al ZR 380	**1 3/4 - 1 3/8**	190.308.0001	**66,50**

Aspiración

MODELO COMPRESOR	Rosca/Tubo	CÓDIGO	Precio EUROS
Del ZR 90 al ZR 16	**1 3/4 - 1 3/8**	190.308.0001	**66,50**
ZR 19	**2 1/4 - 1 5/8**	190.308.0002	**120,00**
Del ZR 250 al ZR 380	**2 1/4 - 1 5/8**		

Descripción	Medida	CÓDIGO	Precio EUROS
Junta de teflón para válvula de servicio	**1 1/4**	309.308.0006	**3,90**
	1 3/4	309.308.0007	
	2 1/4	309.308.0008	

Resistencia de Cárter para Compresores Scroll

Modelo Compresor	Modelo Antiguo		Modelo Nuevo		CÓDIGO	Precios EUROS
	W / V	CÓDIGO COPELAND	W / V	CÓDIGO COPELAND		
ZB 15 / ZB 48	70 / 240	8561105			190.115.0006	**119,90**
ZB 15 / ZB 114	66 / 240	8619515+8561025	67-73 / 240	8622731	190.115.0007	**130,10**
ZB 220	95 / 240	8059197+8055753	102 / 240	8062653	190.115.0008	**154,00**
ZR 18	40 / 240	8561161			190.115.0009	**58,60**
ZR 22 / ZR 81	70 / 240	8561105			190.115.0006	**119,90**
ZR 94, ZR 108, ZR 125 ZR144, ZR 160, ZR 190	66 / 240	8619515+8561025	67-73 / 240	8622731	190.115.0007	**130,10**
ZR 90, ZR 11, ZR 12, ZR 16, ZR 19	49 / 240	8564557+8563350	83-90 / 240	8062619	190.115.0010	**130,40**
ZR 90, ZR 11, ZR12, ZR 16, ZR 20	70 / 400	8563361	83 / 400	8062620	190.115.0011	**129,70**
ZR 250	82 / 240	8060099+8055708	83-90 / 240	8062619	190.115.0012	**130,40**
ZR 310 / ZR 380	95 / 240	8059197+8055753	102 /240	8062653	190.115.0008	**154,00**
ZP 23/ ZP 83	70 / 240	8561105			190.115.0006	**119,90**
ZP 90 / ZP 182	66 / 240	8619515+8561025	67-73 / 240	8622731	190.115.0007	**130,10**
ZP 235	82 / 240	8060099+8055708	83-90 / 240	8062619	190.115.0012	**130,40**
ZP 295 / ZP 385	95 / 240	8059197+8055753	102 / 240	8062653	190.115.0008	**154,00**
ZF 09 / ZF 18	70 / 240	8561105			190.115.0006	**119,90**
ZF 24 / ZF 48	49 / 240	8564557+8563350	83-90 / 240	8062619	190.115.0010	**130,40**
ZBD 21 / ZBD 57	70 / 240	8561105			190.115.0006	**119,90**
ZBD 58 / ZBD 76	66 / 240	8619515+8561025	67-73 / 240	8622731	190.115.0007	**130,10**
ZFD 13 /ZFD 18	70 / 240	8561105			190.115.0006	**119,90**



Para otros accesorios Consultar.

Compresores Herméticos Scroll

Panasonic

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

R407C / R134a / R513A (XP10) — *Monofásico 220-240V 50Hz*

CV	Cilind. (cm³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			EER	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R407C	R-134a	R-404A				
		+7ºC	+7ºC	-5ºC				
3 1/2	55,70	9.700	6.790	6.070	2,90	**C-SBN 261 H5A**	102.101.0028	**1.150,00**
4	66,80	11.800	8.250	7.330	3,00	**C-SBN 301 H5A**	102.101.0006	**Consultar**
4 1/2	77,40	13.700	9.590	8.010	2,90	**C-SBN 351 H5A**	102.101.0031	**Consultar**
5	83,20	14.500	10.150	8.980	2,90	**C-SBS 180 H15A**	102.101.0032	**1.282,00**
5 3/4	93,10	16.400	11.480	9.580	3,00	**C-SBS 200 H15A**	102.101.0033	**Consultar**

R407C / R134a / R513A (XP10) — *Trifásico 380-415V 50Hz/ 440-460 60Hz*

CV	Cilind. (cm³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			EER	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R407C	R-134a	R-404A				
		+7ºC	+7ºC	-5ºC				
3 1/2	55,70	9.600	6.500	6.280	2,90	**C-SBN 263 H8A**	102.101.0020	**1.111,00**
4	66,90	11.600	8.000	7.540	3,10	**C-SBN 303 H8G**	102.101.0004	**1.236,00**
4 1/2	77,40	13.400	9.300	8.230	2,90	**C-SBN 353 H8G**	102.101.0015	**1.470,00**
5	83,20	14.500	10.010	9.160	2,90	**C-SBN 373 H8G**	102.101.0002	**1.492,00**
6	100,00	17.600	12.210	9.990	3,00	**C-SBN 453 H8G**	102.101.0003	**1.566,00**
7	110,20	19.500	13.500	11.870	3,10	**C-SBS 235 H38B**	102.101.0034	**1.734,00**
8	137,00	24.500	16.710	13.350	3,20	**C-SCN 603 H8K**	102.101.0019	**2.238,00**
9	148,80	26.500	18.000	16.180	3,10	**C-SCN 673 H8K**	102.101.0035	**Consultar**
10	171,20	29.900	20.300	18.910	3,20	**C-SCN 753 H8K**	102.101.0009	**3.018,00**
12	205,40	34.900	24.610	21.740	3,10	**C-SCN 903 H8K***	102.101.0011	**3.122,00**

R-410A — *Monofásico 220-240V 50Hz*

CV	Cilind. (cm³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación	EER	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+7ºC				
3 1/2	39,90	9.800	2,80	**C-SBP 120 H15A**	102.101.0008	**1.308,00**
4	46,40	11.600	2,90	**C-SBP 140 H15A**	102.101.0036	**1.407,00**
4 1/2	51,80	13.000	2,80	**C-SBP 160 H15A**	102.101.0037	**1.451,00**

R-410A — *Trifásico 380-415V 50Hz / 440-460 60Hz*

CV	Cilind. (cm³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación	EER	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+7ºC				
3 1/2	39,60	10.000	2,90	**C-SBP 120 H38B**	102.101.0023	**1.308,00**
4	46,40	11.700	2,90	**C-SBP 140 H38B**	102.101.0025	**1.407,00**
4 1/2	52,00	13.200	2,90	**C-SBP 160 H38B**	102.101.0017	**Consultar**
5	54,80	14.200	3,00	**C-SBP 170 H38B**	102.101.0024	**1.535,00**
6	66,90	16.900	3,00	**C-SBP 205 H38B**	102.101.0038	**1.601,00**
7	76,00	19.900	3,00	**C-SBP 235 H38B**	102.101.0021	**1.750,00**
8	89,20	22.400	3,00	**C-SCP 270 H38B**	102.101.0039	**3.307,00**
10	104,10	26.400	3,00	**C-SCP 315 H38B**	102.101.0040	**3.399,00**
11	120,20	29.800	3,00	**C-SCP 360 H38B**	102.101.0041	**3.491,00**
12	131,90	32.800	3,00	**C-SCP 400 H38B**	102.101.0042	**3.583,00**
13	148,80	37.190	3,20	**C-SCP 435 H38B**	102.101.0043	**3.867,00**
15	171,20	43.900	3,20	**C-SCP 510 H38B**	102.101.0044	**4.146,00**

Rendimientos indicados con Tª Condensación +54ºC. Subenfriamiento 8,3K. Sobrecalentamiento 11 K

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

R-404A — *Monofásico 220-240V 50Hz*

CV	Cilind. (cm³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			EER	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R407C	R-134a	R-404A				
		-10ºC	-25ºC	-35ºC				
5	83,20	8.460	3.810	2.260	1,50	**C-SCN373L8A**	102.101.0045	**Consultar**
6	104,00	10.080	5.210	3.340	1,40	**C-SCN453L8H**	102.101.0046	**3.770,00**
7	120,00	11.800	5.670	3.470	1,50	**C-SCN523L8H**	102.101.0047	**3.835,00**
8	137,00	13.370	6.450	3.970	1,40	**C-SCN603L8H**	102.101.0048	**3.904,00**
10	171,20	16.920	7.740	4.600	1,50	**C-SCN753L8H**	102.101.0049	**4.023,00**

Rendimientos indicados con Tª Condensación +50ºC. Sobrecalentamiento 33 K.

Capítulo 1

Unidades Herméticas Pistones

Tecumseh

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (cm³)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación R-134a / R513A (XP10)					COMPRESOR	Voltaje	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC	COP					
1/5	5,20	392	319	267	201	1,56	THB4419Y	FZ	**THBT4419YH**	120.107.0036	**536,00**
1/4	6,69	575	466	370	286	1,55	AE4425Y		**AET4425YH**	120.107.0037	**632,00**
1/4	8,02	724	588	469	368	1,36	AE4430Y		**AET4430YH**	120.107.0039	**732,00**
3/8	10,33	905	743	603	482	1,44	AE4440Y		**AET4440YH**	120.107.0042	**822,00**
									AET4440YHR	120.107.0043	**908,00**
3/8	13,24	1.208	989	799	635	1,65	AE4450Y		**AET4450YH**	120.107.0045	**920,00**
									AET4450YHR	120.107.0046	**1.007,00**
3/8	14,51	1.371	1.124	910	726	1,67	AE4456Y		**AET4456YH**	120.107.0047	**991,00**
									AET4456YHR	120.107.0048	**1.093,00**
5/8	21,75	1.777	1.444	1.150	893	1,64	CAJ4476Y		**CAJT4476YHR**	120.107.0080	**1.397,00**
3/4	25,95	2.323	1.870	1.480	1.149	1,78	CAJ4492Y		**CAJT4492YHR**	120.107.0050	**1.716,00**
1	32,70	2.902	2.367	1.901	1.498	1,98	CAJ4511Y		**CAJT4511YHR**	120.107.0051	**1.937,00**
1 1/2	53,20	4.481	3.568	2.807	2.185	2,09	FH4518Y		**FHT4518YHR-XC**	120.107.0103	**2.795,00**
1 1/2	53,20	4.481	3.568	2.807	2.185	2,12	TFH4518Y	XG	**FHT4518YHR-XG**	120.107.0055	**2.610,00**
2	74,25	5.801	4.638	3.640	2.793	2,07	FH4525Y	XC	**FHT4525YHR-XC**	120.107.0053	**3.104,00**
2	71,25	5.801	4.638	3.640	2.793	2,26	TFH4525Y		**FHT4525YHR-XG**	120.107.0056	**2.900,00**
2 1/4	90,2	6.161	4.863	3.749	2.802	1,79	TAG4528Y	TZ	**TAGT4528YHR**	120.107.0081	**3.841,00**
2 1/4	90,2	7.567	6.034	4.708	3.571	2,03	TAH4534Y		**TAGT4534YHR**	120.107.0082	**4.073,00**
2 1/2	100,7	8.127	6.434	4.977	3.735	2,02	TAG4537Y		**TAGT4537YHR**	120.107.0083	**4.350,00**
3 1/2	124,4	9.216	7.354	5.751	4.382	2,04	TAG4543Y		**TAGT4543YHR**	120.107.0084	**4.625,00**
4	134,80	9.310	7.543	5.998	4.655	1,88	TAG4547Y		**TAGT4547YHR**	120.107.0085	**5.297,00**

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (cm³)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación R-449A (XP40)			COMPRESOR	Voltaje	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-5ºC	-10ºC	COP					
1/4	5,16	434	342	1,28	AE4430Z	TZ	**AET4430ZH**	120.107.0002	**738,00**
							AET4430ZHR	120.107.0003	**824,00**
1/3	6,69	574	453	1,39	AE4440Z		**AET4440ZHR**	120.107.0005	**954,00**
3/8	8,85	810	637	1,62	AE4450Z		**AET4450ZH**	120.107.0006	**973,00**
							AET4450ZHR	120.107.0007	**1.091,00**
1/2	10,33	947	757	1,64	AE4460Z		**AET4460ZHR**	120.107.0008	**1.139,00**
1/2	12,01	1.094	877	1,64	AE4470Z		**AET4470ZHR**	120.107.0009	**1.267,00**
5/8	15,20	1.266	1.001	1,71	CAJ9480Z		**CAJT9480ZMHR**	120.107.0011	**1.591,00**
3/4	18,30	1.584	1.257	1,75	CAJ9510Z		**CAJT9510ZMHR**	120.107.0012	**1.704,00**
1	24,20	2.049	1.601	1,92	CAJ9513Z		**CAJT9513ZMHR**	120.107.0013	**1.839,00**
1 1/4	25,95	2.232	1.768	1,87	CAJ4517Z		**CAJT4517ZHR**	120.107.0014	**2.067,00**
1 1/2	34,45	3.001	2.372	1,80	CAJ4519Z		**CAJT4519ZHR**	120.107.0015	**2.397,00**
1 3/4	39,95	2.941	2.286	1,87	FH4522Z		**FHT4522ZHR-XC**	120.107.0073	**2.868,00**
1 3/4	39,95	2.918	2.249	1,85	TFH4522Z	XG	**FHT4522ZHR-XG**	120.107.0074	**2.693,00**
2	43,50	3.483	2.688	1,96	FH4524Z	XC	**FHT4524ZHR-XC**	120.107.0075	**2.968,00**
2	45,50	3.500	2.694	1,91	TFH4524Z	TZ	**FHT4524ZHR-XG**	120.107.0105	**2.800,00**
2 1/2	56,65	4.434	3.438	1,84	TFH4531Z		**FHT4532ZHR-XG**	120.107.0021	**3.532,00**
3	74,25	5.708	4.453	1,84	AWS4538Z		**FHT4538ZHR-XG**	120.107.0096	**3.839,00**
4	90,20	6.444	4.866	2,01	TAG4546Z		**TAGT4546ZHR**	120.107.0023	**5.275,00**
4 1/2	100,70	7.193	5.467	1,96	TAG4553Z		**TAGT4553ZHR**	120.107.0024	**5.728,00**
5	112,50	7.940	6.126	1,95	TAG4561Z		**TAGT4561ZHR**	120.107.0025	**5.624,00**
6	124,40	9.505	7.347	2,12	TAG4568Z		**TAGT4568ZHR**	120.107.0076	**5.826,00**
6 1/2	134,80	10.148	7.894	2,05	TAG4573Z		**TAGT4573ZHR**	120.107.0077	**6.114,00**
7	145,00	10.705	8.461	1,88	TAG4581Z		**TAGT4581ZHR**	120.107.0078	**6.351,00**

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (cm³)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación R-452A (XP44)			COMPRESOR	Voltaje	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-25ºC	-30ºC	COP					
1/2	15,20	426	308	0,74	CAJ2428Z	FZ	**CAJT2428ZBR**	120.107.0026	**1.129,00**
5/8	18,30	521	379	0,85	CAJ2432Z		**CAJT2432ZBR**	120.107.0027	**1.337,00**
3/4	26,20	770	580	0,90	CAJ2446Z		**CAJT2446ZBR**	120.107.0028	**1.642,00**
1 1/4	34,50	1.025	773	0,87	CAJ2464Z		**CAJT2464ZBR**	120.107.0029	**2.209,00**
1 3/4	53,20	1.439	1.045	0,85	FH2480Z	XC	**FHT2480ZBR-XC**	120.107.0104	**3.045,00**
1 3/4	53,20	1.426	1.052	0,91	TFH2480Z	XG	**FHT2480ZBR-XG**	120.107.0101	**2.848,00**
2 1/2	74,25	2.000	1.450	0,98	FH2511Z	XC	**FHT2511ZBR-XC**	120.107.0107	**3.081,00**
2 1/2	74,25	1.987	1.442	1,03	TFH2511Z	XG	**FHT2511ZBR-XG**	120.107.0102	**2.882,00**
3	100,70	2.308	1.605	0,88	TAG2513Z	TZ	**TAGT2513ZBR**	120.107.0069	**4.241,00**
3 1/2	112,50	2.980	2.000	0,95	TAG2516Z		**TAGT2516ZBR**	120.107.0070	**4.447,00**
		3.446	2.514	1,24	TAG2519		**TAGT2519ZBR**	120.107.0097	**4.598,00**
4	134,80	3.454	2.488	0,99	TAG2522Z		**TAGT2522ZBR**	120.107.0071	**4.571,00**
4 1/2	145,00	3.598	2.670	0,94	TAG2525Z		**TAGT2525ZBR**	120.107.0072	**4.860,00**

Cálculos de potencia según EN13215. Tª Ambiente 32ºC. Recalentamiento 10K. Subenfriamiento 3K.
Voltajes. FZ: 230V/1Ph/50Hz. TZ: 400V/3Ph/50Hz ventilador 230V/1Ph/50Hz. XC: 230/1Ph/50Hz; XG: 400/3Ph/50Hz.
R: Indica recipiente de líquido. / T: Indica condensador tropicalizado. / COP calculado a Tª Evaporación -25ºC.

Unidades Herméticas Pistones

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			db10	db	Caudal (m³/h)	Conexiones		Peso (Kg)
		Largo	Ancho	Alto				Aspiración	Líquido	
THBT4419YH	120.107.0036	309	350	228	31	62	340	3/8	1/4	14
AET4425YH	120.107.0037	322	404	257	31	62	340	3/8	1/4	19
AET4430YH	120.107.0039	501	336	298	29	60	410	3/8	1/4	22
AET4440YH	120.107.0042	355	495	300	35	66	980	3/8	1/4	23
AET4440YHR	120.107.0043	355	495	300	35	66	980	3/8	1/4	24
AET4450YH	102.107.0045	496	433	338	39	70	980	3/8	1/4	25
AET4450YHR	102.107.0046	433	494	338	39	70	980	3/8	1/4	27
AET4456YH	120.107.0047	496	433	338	38	69	980	3/8	1/4	26
AET4456YHR	120.107.0048	430	495	340	38	69	980	3/8	1/4	27
CAJT4476YHR	120.107.0080	432	481	340	37	68	980	1/2	3/8	38
CAJT4492YHR	120.107.0050	512	607	445	37	68	980	1/2	3/8	47
CAJT4511YHR	120.107.0051	512	607	445	37	68	980	5/8	3/8	48
FHT4518YHR-XC	120.107.0103	1.002	618	496	40	71	1.730	5/8	3/8	80
FHT4518YHR-XG	120.107.0055	1.002	618	496	40	71	1.730	5/8	3/8	96
FHT4525YHR-XC	120.107.0053	1.002	618	496	47	78	1.730	5/8	3/8	79
FHT4525YHR-XG	120.107.0056	1.002	618	415	47	78	1.730	5/8	3/8	98
TAGT4528YHR	120.107.0081	1.080	650	565	50	81	4.300	7/8	3/8	119
TAGT4534YHR	120.107.0082	1.080	650	565	50	81	4.050	7/8	3/8	116
TAGT4537YHR	120.107.0083	1.080	650	565	49	80	4.050	7/8	3/8	116
TAGT4543YHR	120.107.0084	1.080	650	565	50	81	3.650	7/8	3/8	122
TAGT4547YHR	120.107.0085	1.080	650	565	50	81	3.650	7/8	3/8	122

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			db10	db	Caudal (m³/h)	Conexiones		Peso (Kg)
		Largo	Ancho	Alto				Aspiración	Líquido	
AET4430ZH	120.107.0002	501	336	298	29	60	410	1/4	1/4	22
AET4430ZHR	120.107.0003	501	336	298	33	64	800	3/8	1/4	23
AET4440ZHR	120.107.0005	501	336	298	35	66	980	3/8	1/4	25
AET4450ZH	120.107.0006	496	433	338	39	70	980	1/4	1/4	25
AET4450ZHR	120.107.0007	496	433	338	38	69	1.130	3/8	1/4	27
AET4460ZHR	120.107.0008	480	433	338	38	69	1.130	3/8	1/4	27
AET4470ZHR	120.107.0009	496	433	338	37	68	980	3/8	1/4	28
CAJT9480ZMHR	120.107.0011	432	481	340	38	69	980	1/2	3/8	39
CAJT9510ZMHR	120.107.0012	431	487	339	39	70	1.180	5/8	3/8	42
CAJT9513ZMHR	120.107.0013	512	607	445	45	76	2.250	5/8	3/8	47
CAJT4517ZHR	120.107.0014	607	512	445	45	76	2.250	5/8	3/8	51
CAJT4519ZHR	120.107.0015	607	575	545	45	76	2.250	5/8	3/8	60
FHT4522ZHR-XC	120.107.0073	615	512	450	46	77	1.650	5/8	3/8	54
FHT4522ZHR-XG	120.107.0074	620	590	540	46	77	1.650	5/8	3/8	54
FHT4524ZHR-XC	120.107.0075	620	590	540	46	77	3.900	5/8	3/8	63
FHT4524ZHR-XC	120.107.0105	575	619	545	50	81	3.070	5/8	1/2	76
FHT4532ZHR-XG	120.107.0021	1.002	642	469	46	77	4.800	7/8	1/2	97
FHT4538ZHR-XG	120.107.0096	1.080	650	565	50	81	6.600	7/8	1/2	119
TAGT4546ZHR	120.107.0023	1.080	644	565	53	84	6.000	7/8	5/8	120
TAGT4553ZHR	120.107.0024	1.080	644	565	53	84	6.000	7/8	5/8	119
TAGT4561ZHR	120.107.0025	1.080	644	565	53	84	6.000	1 1/8	5/8	126
TAGT4568ZHR	120.107.0076	1.080	650	565	53	84	6.500	1 1/8	5/8	129
TAGT4573ZHR	120.107.0077	1.080	650	565	52	83	6.500	1 1/8	5/8	127
TAGT4581ZHR	120.107.0078	1.060	661	558	55	86	5.900	1 1/8	5/8	135

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			db10	db	Caudal (m³/h)	Conexiones		Peso (Kg)
		Largo	Ancho	Alto				Aspiración	Líquido	
CAJT2428ZBR	120.107.0026	432	481	340	38	69	1.130	1/2	1/4	34
CAJT2432ZBR	120.107.0027	432	481	340	39	70	1.130	1/2	1/4	38
CAJT2446ZBR	120.107.0028	432	481	340	40	71	980	1/2	3/8	36
CAJT2464ZBR	120.107.0029	512	607	445	45	76	2.250	5/8	3/8	48
FHT2480ZBR-XC	120.107.0104	612	992	465	45	76	2.250	5/8	1/2	63
FHT2480ZBR-XG	120.107.0101	510	630	445	44	75	2.250	5/8	3/8	60
FHT2511ZBR-XC	120.107.0107	490	430	340	48	79	4.800	5/8	3/8	101
FHT2511ZBR-XG	120.107.0102	1.002	618	469	48	79	4.800	5/8	3/8	101
TAGT2513ZBR	120.107.0069	992	593	469	47	78	4.800	7/8	3/8	93
TAGT2516ZBR	120.107.0070	1.020	593	465	47	78	4.800	7/8	3/8	109
TAGT2519ZBR	120.107.0097	760	608	655	-	-	-	-	-	-
TAGT2522ZBR	120.107.0071	1.080	650	565	50	81	6.600	1 1/8	3/8	126
TAGT2525ZBR	120.107.0072	1.080	650	565	52	86	6.800	1 1/8	3/8	108

Capítulo 1
Unidades Herméticas Pistones

Notas Generales

Unidades condensadoras por aire Alta/Media/Baja Temperatura

- Rendimientos indicados con Tª de ambiente +32ºC; Tª salida del evaporador y gases aspirados 11K. El líquido a la salida del condensador, está enfriado a los límites de condensación del grupo.

Alcance del Suministro:

Unidad Estándar Tropicalizada

- Compresor, condensador de aire helicoidal, ventiladores axiales, rejillas de protección, válvula de servicio, carga de aceite y caja de conexiones.
- Unidades con terminación "R", incluyen Calderín de líquido y válvula de seguridad.
- Carrozado opcional: envolvente exterior carrozado suministrado en Kit aparte para su montaje posterior.

ACCESORIOS UNIDADES HERMÉTICAS PISTONES

Carrozados

Dimensiones exteriores			Dimensiones interiores útiles			Peso	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
A mm.	B mm.	C mm.	A mm.	B mm.	C mm.				
650	650	650	380	475	625	9	**XS**	190.107.0001	**614,00**
690	700	830	580	675	800	16,5	**S**	190.107.0002	**1.171,00**
1.089	687	559	1.055	670	445	6,85	**L**	190.107.0003	**1.233,00**
1.169	687	658	1.125	670	540	7,85	**XL**	190.107.0004	**1.284,00**

KIT CONVERSIÓN COMPRESORES FH2 PARA GRUPOS

Nota: El siletn block, la junta, la guía de cable, la cubierta y la abrazadera son accesorios que no se entregan montados en el compresor. Sino que se suministran dentro del embalaje unitario del compresor.

MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
8664150 Kit	190.107.0114	**83,50**

		ADAPTADOR DE DESCARGA		ADAPTADOR DE ASPIRACIÓN		MANGUITO DE COBRE PARA SOLDAR FF 3/8	MANGUITO DE COBRE PARA SOLDAR FF 1/2	MANGUITO DE COBRE PARA SOLDAR FF 5/8	MANGUITO DE COBRE PARA SOLDAR FF 7/8	PRESOSTATO FLEXIBLE CONTRA-PRESIÓN	
		Ø 3/8	Ø 1/2	Ø 5/8	Ø 7/2	FF 3/8	FF 1/2	FF 5/8	FF 7/8	700MM	**REFERENCIA DE PRODUCTO TECUMSEH**
INTERIOR	KIT TRADICIONAL, TODOS LOS TAMAÑOS	X				X				X	**8664150**

BEIJER REF
Ibérica

Misión

El control sostenible de la temperatura

Valores fundamentales

Sencillez

Compromiso

Unión



Resiliencia

Capítulo 1

Unidades Herméticas Pistones

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (cm³)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación R134a / R513A (XP10)			COMPRESOR	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		0ºC	-5ºC	-10ºC				
1/5	6,70	525	421	336	GE70TB	**CGE70TG4N**	120.109.0026	**445,50**
1/4	8,10	610	484	387	GU80TB	**CGE80TG4N**	120.109.0025	**465,30**
3/8	10,70	809	662	553	GLY12RAa	**CGLY12RGa4N**	120.109.0003	**506,00**
3/8	10,70	809	662	553	GLY12RAa	**CGLY12RGa3N**	120.109.0004	**706,00**
3/8	14,17	992	820	667	GP14TB	**CGP14TG4N**	120.109.0005	**590,00**
3/8	14,17	992	820	667	GP14TB	**CGP14TG3N**	120.109.0006	**651,00**
3/8	16,15	1195	987	803	GP16TB	**CGP16TG4N**	120.109.0007	**606,00**
3/8	16,15	1195	987	803	GP16TB	**CGP16TG3N**	120.109.0008	**739,00**
5/8	23,20	1602	1360	1128	GX23TB	**CGX23TG3N**	120.109.0009	**962,00**
3/4	25,93	1941	1597	1287	GS26TB-V	**CGS26TG3N**	120.109.0010	**1.098,00**

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (cm³)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación R-449A (XP40)		COMPRESOR	Voltaje	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-5ºC	-10ºC					
1/5	4,50	407	333	ML45TB	G	**CML45TG4N**	120.109.0011	**493,00**
1/4	5,68	508	416	ML60TB	G	**CML60TG4N**	120.109.0012	**557,00**
3/8	7,57	696	565	ML80TB	G	**CML80TG4N**	120.109.0013	**595,00**
3/8	7,57	696	565	ML90TB	G	**CML80TG3N**	120.109.0014	**701,00**
3/8	8,85	784	534	MPT12RA	G	**CML90TG4N**	120.109.0015	**607,00**
3/8	8,85	784	534	MPT14RA	G	**CML90TG3N**	120.109.0016	**675,00**
1/2	12,05	1142	920	MX18TBa	G	**CMPT12RG3N**	120.109.0017	**832,00**
7/8	18,40	-	-	MX21TBa	G	**CMX18TG3N**	120.109.0018	**998,00**
1-3/8	25,93	-	-	MS26TB-V	G	**CMS26TG3N**	120.109.0019	**1.220,00**
1-5/8	34,42	-	-	MS34TB-V	G	**CMS34TG3N**	120.109.0020	**1.286,00**

Temperatura Condensación +55ºC, Temperatura Líquido, Ambiente y Aspiración +32ºC
- Voltaje G = 200-220V 50Hz / 220-230V 60Hz
- Versión 4 = Para soldar directamente a los tubos del condensador con válvula obus para facilitar la carga refrigerante
- Versión 3 = Equipada con válvulas de servicio y depósito de líquido

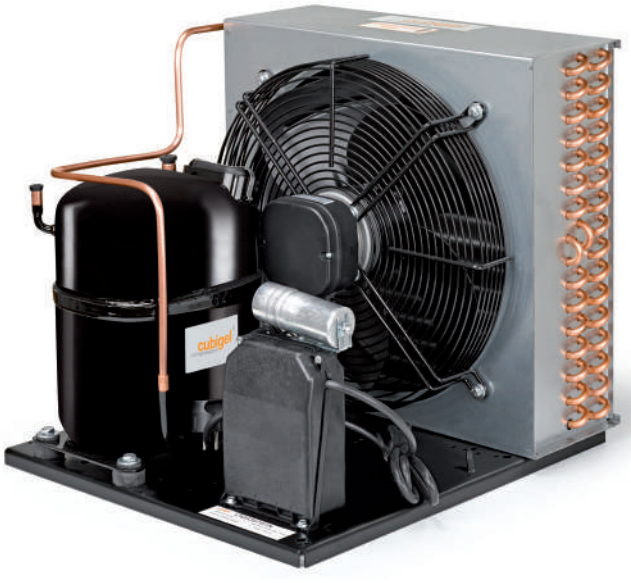

Unidades Herméticas Pistones

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Nº Ventiladores	Caudal (cm³/h)	Conexiones		Peso (Kg)
		Largo	Ancho	Alto			Aspiración	Líquido	
CGE70TG4N	100.109.0026	320	390	230	1	6,70	3/8	1/4	14,50
CGE80TG4N	100.109.0025	315	385	230	1	8,10	3/8	1/4	14,50
CGLY12RGa4N	120.109.0003	345	385	275	1	10,70	3/8	1/4	19,70
CGLY12RGa3N	120.109.0004	345	425	275	1	10,70	3/8	1/4	20,50
CGP14TG4N	120.109.0005	345	385	275	1	14,17	3/8	1/4	20,70
CGP14TG3N	120.109.0006	345	425	275	1	14,17	3/8	1/4	21,50
CGP16TG4N	120.109.0007	350	490	300	1	16,15	3/8	3/8	21,70
CGP16TG3N	120.109.0008	355	510	300	1	16,15	3/8	3/8	23,00
CGX23TG3N	120.109.0009	455	505	310	1	23,20	3/8	3/8	33,00
CGS26TG3N	120.109.0010	435	535	350	1	25,93	5/8	3/8	36,00

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Nº Ventiladores	Caudal (cm³/h)	Conexiones		Peso (Kg)
		Largo	Ancho	Alto			Aspiración	Líquido	
CML45TG4N	120.109.0011	305	385	235	1	4,50	3/8	1/4	13,90
CML60TG4N	120.109.0012	315	385	235	1	5,68	3/8	1/4	21,70
CML80TG4N	120.109.0013	325	415	275	1	7,57	3/8	1/4	22,70
CML80TG3N	120.109.0014	330	455	275	1	7,57	3/8	1/4	23,50
CML90TG4N	120.109.0015	325	415	275	1	8,85	3/8	3/8	22,20
CML90TG3N	120.109.0016	335	425	275	1	8,85	3/8	3/8	23,90
CMPT12RG3N	120.109.0017	435	520	350	1	12,05	3/8	3/8	28,90
CMX18TG3N	120.109.0018	435	525	355	1	18,40	3/8	3/8	33,00
CMS18TG3N	120.109.0019	465	520	440	1	25,93	5/8	3/8	44,60
CMS34TG3N	120.109.0020	460	520	440	1	34,42	5/8	3/8	45,00

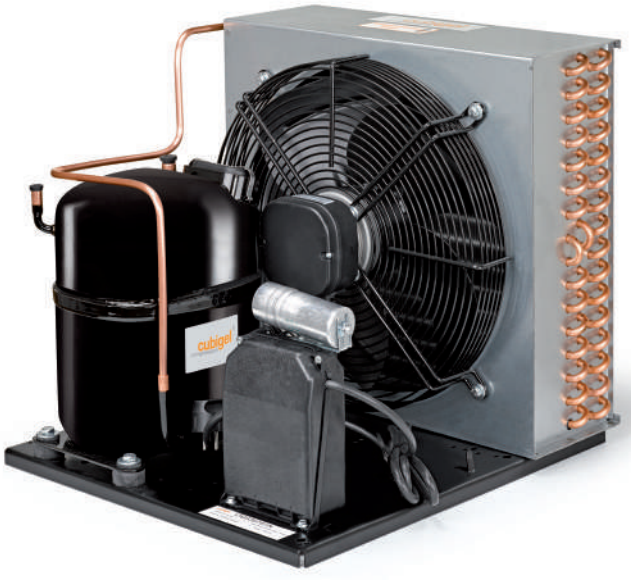

Capítulo 1

Unidades Herméticas Pistones

embraco POWER IN. CHANGE ON.

APLICACIÓN ALTA/MEDIA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

Unidades Condensadoras Monofásicas 220/240V-I-50Hz

HP	Cilind. (cm³/h)	Tª de Evaporación (kW) R134a / R513A (XP10)					Sistemas de Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-15ºC	-10ºC	-5ºC	0ºC	+5ºC				
1/5	5,20	221	280	349	431	523	Capilar	**UEMT6144Z-1C**	120.104.0014	**594,00**
1/4	6,76	297	373	465	571	692	Capilar	**UEMT6160Z-1C**	120.104.0050	**645,00**
1/3	7,69	318	402	502	617	749	Capilar	**UEMT6170Z-1C**	120.104.0015	**581,00**
1/3	9,99	359	457	574	711	870	Capilar	**UNEK6187Z-1C**	120.104.0051	**693,00**
1/2+	16,80	584	750	935	1.139	1.368	Capilar	**UNEK6214Z-1C**	120.104.0052	**771,00**
1/2+	20,40	625	775	942	1.135	1.335	Capilar	**UT6215Z-1C**	120.104.0053	**857,00**

Unidades sin recipiente de líquido.

HP	Cilind. (cm³/h)	Tª de Evaporación (kW) R134a / R513A (XP10)					Sistemas de Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-15ºC	-10ºC	-5ºC	0ºC	+5ºC				
1/5	5,20	221	280	349	431	523	Capilar / Válvula	**UEMT6144Z-2C**	120.104.0054	**663,00**
1/4	6,76	297	373	465	571	692	Capilar / Válvula	**UEMT6160Z-2C**	120.104.0055	**675,00**
1/3	7,69	318	402	502	617	749	Capilar / Válvula	**UEMT6170Z-2C**	120.104.0016	**690,00**
1/3	9,99	481	600	737	894	1.070	Capilar / Válvula	**UNEK6187Z-2C**	120.104.0056	**721,00**
1/2	16,80	658	826	1.004	1.192	1.395	Capilar / Válvula	**UNEK6214Z-2C**	120.104.0018	**762,00**
1/2+	20,40	625	775	942	1.135	1.335	Capilar / Válvula	**UNT6215Z-2C**	120.104.0019	**879,00**
3/4	22,40	1.011	1.259	1.537	1.849	2.193	Capilar / Válvula	**UNJ6220Z-2C**	120.104.0020	**1.234,00**
1	34,37	1.372	1.686	2.035	2.419	2.814	Capilar / Válvula	**UNJ6226Z-2C**	120.104.0021	**1.347,00**

Unidades con recipiente de líquido.

HP	Cilind. (cm³/h)	Tª de Evaporación (kW) R-404A					Sistemas de Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-15ºC	-10ºC	-5ºC	0ºC	+5ºC				
1/5	5,20	300	363	438	519	603	Capilar	**UEMT6144GK-1C**	120.104.0001	**581,00**
1/4	5,19	395	477	583	697	799	Capilar	**UEMT6165GK-1C**	120.104.0003	**597,00**
1/2-	7,28	470	585	715	860	1.020	Capilar	**UNEK6181GK-1C**	120.104.0004	**624,00**
1/2	8,77	594	604	826	986	1.204	Capilar	**UNEK6210GK-1C**	120.104.0006	**632,00**
1/2+	12,11	802	966	1.130	1.292	1.439	Capilar	**UNEK6213GK-1C**	120.104.0058	**729,00**

Unidades sin recipiente de líquido.

HP	Cilind. (cm³/h)	Tª de Evaporación (kW) R-404A					Sistemas de Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-15ºC	-10ºC	-5ºC	0ºC	+5ºC				
1/5	5,20	300	363	438	519	603	Capilar / Válvula	**UEMT6144GK-2C**	120.104.0059	**690,00**
1/4	5,19	395	477	583	697	799	Capilar / Válvula	**UEMT6165GK-2C**	120.104.0060	**699,00**
1/2-	7,28	470	585	715	860	1.020	Capilar / Válvula	**UNEK6181GK-2C**	120.104.0005	**686,00**
1/3	8,77	670	665	886	1.032	1.228	Capilar / Válvula	**UNEK6210GK-2C**	120.104.0007	**688,00**
1/2+	12,11	802	966	1.130	1.292	1.439	Capilar / Válvula	**UNEK6213GK-2C**	120.104.0008	**756,00**
1/2	12,11	904	1.064	1.213	1.352	1.468	Capilar / Válvula	**UNEK6213GK-2V2C**	120.104.0061	**1.002,00**
1/2	14,28	960	1.180	1.406	1.640	1.880	Capilar / Válvula	**UNEK6217GK-2C**	120.104.0009	**905,00**
1/2	14,28	960	1.180	1.406	1.640	1.880	Capilar / Válvula	**UNEK6217GK-2V2C**	120.104.0062	**1.002,00**
3/4+	14,50	1.008	1.246	1.503	1.776	2.070	Capilar / Válvula	**UNT6220GK-2C**	120.104.0063	**1.146,00**
3/4+	14,50	1.008	1.246	1.503	1.776	2.070	Capilar / Válvula	**UNT6220GK-2V2C**	120.104.0064	**1.305,00**
1-	17,40	1.122	1.389	1.679	1.986	2.316	Capilar / Válvula	**UNT6222GK-2C**	120.104.0010	**1.151,00**
1	17,40	1.568	1.878	2.198	2.526	2.864	Capilar / Válvula	**UNT6226GK-2C**	120.104.0011	**1.305,00**
1	17,40	1.568	1.878	2.198	2.526	2.864	Capilar / Válvula	**UNT6226GK-2V2C**	120.104.0065	**1.387,00**
1	26,20	1.764	2.124	2.512	2.898	3.294	Capilar / Válvula	**UNJ9232GK-2C**	120.104.0012	**1.517,00**
1	26,20	1.764	2.124	2.512	2.898	3.294	Capilar / Válvula	**UNJ9232GK-2V2C**	120.104.0066	**1.608,00**
1 1/4	32,67	2.147	2.560	3.157	3.434	3.895	Capilar / Válvula	**UNJ9238GK-2V2C**	120.104.0013	**1.610,00**

Unidades con recipiente de líquido.

APLICACIÓN ALTA/MEDIA TEMPERATURA

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Nº Ventiladores	Recipiente de Líquido (dm³)	Conexiones	
		Largo	Ancho	Alto			Aspiración	Líquido
UEMT6144Z-1C	120.104.0014	431	306	226	1	-	3/8"	1/4"
UEMT6160Z-1C	120.104.0050	435	306	254	1	-	3/8"	1/4"
UEMT6170Z-1C	120.104.0015	435	306	254	1	-	3/8"	1/4"
UNEK6187Z-1C	120.104.0051	467	339	296	1	-	3/8"	1/4"
UNEK6214Z-1C	120.104.0052	467	339	296	1	-	3/8"	1/4"
UT6215Z-1C	120.104.0053	465	340	296	1	-	3/8"	1/4"

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Nº Ventiladores	Recipiente de Líquido (dm³)	Conexiones	
		Largo	Ancho	Alto			Aspiración	Líquido
UEMT6144Z-2C	120.104.0054	431	306	226	1	0,6	3/8"	1/4"
UEMT6160Z-2C	120.104.0055	435	306	254	1	1,1	3/8"	1/4"
UEMT6170Z-2C	120.104.0016	435	306	254	1	1,1	3/8"	1/4"
UNEK6187Z-2C	120.104.0056	467	339	296	1	1,1	3/8"	1/4"
UNEK6214Z-2C	120.104.0018	467	339	296	1	1,1	3/8"	1/4"
UNT6215Z-2C	120.104.0019	465	340	296	1	1,2	3/8"	1/4"
UNJ6220Z-2C	120.104.0020	481	409	324	1	2,3	1/2"	3/8"
UNJ6226Z-2C	120.104.0021	481	409	324	1	2,3	5/8"	3/8"

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Nº Ventiladores	Recipiente de Líquido (dm³)	Conexiones	
		Largo	Ancho	Alto			Aspiración	Líquido
UEMT6144GK-1C	120.104.0001	431	306	226	1	-	3/8"	1/4"
UEMT6165GK-1C	120.104.0003	435	306	254	1	-	3/8"	1/4"
UNEK6181GK-1C	120.104.0004	467	339	296	1	-	3/8"	1/4"
UNEK6210GK-1C	120.104.0006	467	339	296	1	-	3/8"	1/4"
UNEK6213GK-1C	120.104.0058	467	339	296	1	-	3/8"	1/4"

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Nº Ventiladores	Recipiente de Líquido (dm³)	Conexiones	
		Largo	Ancho	Alto			Aspiración	Líquido
UEMT6144GK-2C	120.104.0059	431	306	226	1	0,6	3/8"	1/4"
UEMT6165GK-2C	120.104.0060	435	306	254	1	1,1	3/8"	1/4"
UNEK6181GK-2C	120.104.0005	467	339	296	1	1,1	3/8"	1/4"
UNEK6210GK-2C	120.104.0007	467	339	296	1	1,1	3/8"	1/4"
UNEK6213GK-2C	120.104.0008	467	339	296	1	1,1	3/8"	1/4"
UNEK6213GK-2V2C	120.104.0061	440	609	260	2	1,1	3/8"	1/4"
UNEK6217GK-2C	120.104.0009	470	395	324	1	2,3	3/8"	3/8"
UNEK6217GK-2V2C	120.104.0062	440	613	295	2	2,3	3/8"	3/8"
UNT6220GK-2C	120.104.0063	518	395	324	1	2,3	1/2"	3/8"
UNT6220GK-2V2C	120.104.0064	440	787	293	2	2,3	1/2"	3/8"
UNT6222GK-2C	120.104.0010	518	395	324	1	2,3	1/2"	3/8"
UNT6226GK-2C	120.104.0011	500	405	390	1	2,3	1/2"	3/8"
UNT6226GK-2V2C	120.104.0065	461	787	293	2	2,3	1/2"	3/8"
UNJ9232GK-2C	120.104.0012	600	440	379	1	3,9	5/8"	1/2"
UNJ9232GK-2V2C	120.104.0066	461	787	331	2	3,9	5/8"	1/2"
UNJ9238GK-2V2C	120.104.0013	461	787	331	2	3,9	5/8"	1/2"

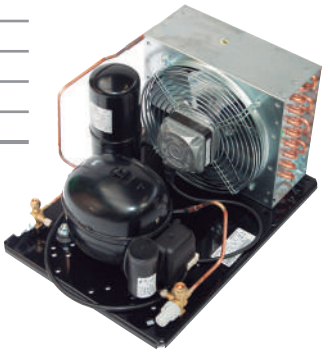

Capítulo 1

Unidades Herméticas Pistones

APLICACIÓN ALTA/MEDIA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

Unidades Condensadoras Trifásicas 380/420V-III-50Hz

HP	Cilind. (cm³/h)	Tª de Evaporación (kW) R134a / R513A (XP10)					Sistemas de Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-15ºC	-10ºC	-5ºC	0ºC	+5ºC				
3/4	22,40	994	1.256	1.529	1.843	2.154	Capilar / Válvula	**UNJ6220ZX-2C**	120.104.0057	**1.244,00**

HP	Cilind. (cm³/h)	Tª de Evaporación (kW) R-404A					Sistemas de Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-15ºC	-10ºC	-5ºC	0ºC	+5ºC				
1	22,37	1.523	1.822	2.094	2.364	2.616	Capilar / Válvula	**UNJ9226GS-2C**	120.104.0067	**1.362,00**
1	22,37	1.523	1.822	2.094	2.364	2.616	Capilar / Válvula	**UNJ9226GS-2V2C**	120.104.0068	**1.447,00**
1	26,20	1.855	2.219	2.550	2.879	3.186	Capilar / Válvula	**UNJ9232GS-2V2C**	120.104.0069	**1.570,00**
1 1/4	32,67	2.268	2.685	3.134	3.638	4.172	Capilar / Válvula	**UNJ9238GS-2C**	120.104.0070	**1.660,00**
1 1/4	32,67	2.268	2.685	3.117	3.585	4.021	Capilar / Válvula	**UNJ9238GS-2V2C**	120.104.0131	**1.762,00**

Unidades con recipiente de líquido.

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

Unidades Condensadoras Monofásicas 220/240V-I-50Hz

HP	Cilind. (cm³/h)	Tª de Evaporación (kW) R-404A					Sistemas de Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-30ºC	-25ºC	-20ºC	-15ºC	-10ºC				
1/2	8,77	337	456	593	733	884	Capilar / Válvula	**UNEK2134GK-2C**	120.104.0022	**714,00**
2/3	12,11	474	569	683	817	969	Capilar / Válvula	**UNEK2150GK-2C**	120.104.0023	**797,00**
1+	14,28	484	643	825	994	1.153	Capilar / Válvula	**UNEK2168GK-2C**	120.104.0024	**988,00**
1 1/4-	17,39	542	710	912	1.164	1.455	Capilar / Válvula	**UNT2178GK-2C**	120.104.0025	**996,00**
1 1/2	22,37	691	896	1.142	1.443	1.787	Capilar / Válvula	**UNT2192GK-2C**	120.104.0026	**1.109,00**
2	34,38	962	1.251	1.574	1.950	2.366	Capilar / Válvula	**UNJ2212GK-2C**	120.104.0027	**1.292,00**
2	34,38	962	1.251	1.574	1.950	2.366	Capilar / Válvula	**UNJ2212GK-2V2C**	120.104.0131	**1.762,00**

Unidades Condensadoras Trifásicas 380/420V-III-50Hz

HP	Cilind. (cm³/h)	Tª de Evaporación (kW) R-404A					Sistemas de Expansión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-30ºC	-25ºC	-20ºC	-15ºC	-10ºC				
1 3/4	34,38	1.163	1.479	1.826	2.198	2.605	Capilar / Válvula	**UNJ2212GS-2C**	120.104.0072	**1.467,00**

Unidades con recipiente de líquido.

Unidades Herméticas
Pistones

embraco POWER IN. CHANGE ON.

APLICACIÓN ALTA/MEDIA TEMPERATURA

DATOS TÉCNICOS

Unidades Condensadoras Trifásicas 380/420V-III-50Hz

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Nº Ventiladores	Recipiente de Líquido (dm^3)	Conexiones	
		Largo	Ancho	Alto			Aspiración	Líquido
UNJ6220ZX-2C	120.104.0057	481	409	324	1	2,3	1/2"	3/8"

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Nº Ventiladores	Recipiente de Líquido (dm^3)	Conexiones	
		Largo	Ancho	Alto			Aspiración	Líquido
EMT6144Z-2C	120.104.0054	431	306	226	1	0,6	3/8"	1/4"
EMT6160Z-2C	120.104.0055	435	306	254	1	1,1	3/8"	1/4"
EMT6170Z-2C	120.104.0016	435	306	254	1	1,1	3/8"	1/4"
NEK6187Z-2C	120.104.0056	467	339	296	1	1,1	3/8"	1/4"
NEK6214Z-2C	120.104.0018	467	339	296	1	1,1	3/8"	1/4"
NT6215Z-2C	120.104.0019	465	340	296	1	1,2	3/8"	1/4"
NJ6220Z-2C	120.104.0020	481	409	324	1	2,3	1/2"	3/8"
NJ6226Z-2C	120.104.0021	481	409	324	1	2,3	5/8"	3/8"

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

Unidades Condensadoras Monofásicas 220/240V-I-50Hz

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Nº Ventiladores	Recipiente de Líquido (dm^3)	Conexiones	
		Largo	Ancho	Alto			Aspiración	Líquido
UNEK2134GK-2C	120.104.0022	467	339	296	1	1,1	3/8"	1/4"
UNEK2150GK-2C	120.104.0023	467	339	296	1	1,1	3/8"	1/4"
UNEK2168GK-2C	120.104.0024	467	340	296	1	1,2	3/8"	1/4"
UNT2178GK-2C	120.104.0025	467	340	296	1	1,2	3/8"	1/4"
UNT2192GK-2C	120.104.0026	481	409	324	1	2,3	1/2"	3/8"
UNJ2212GK-2C	120.104.0027	481	409	324	1	2,3	5/8"	3/8"
UNJ2212GK-2V2C	120.104.0131	440	605	312	2	2,3	5/8"	3/8"

Unidades Condensadoras Trifásicas 380/420V-III-50Hz

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Nº Ventiladores	Recipiente de Líquido (dm^3)	Conexiones	
		Largo	Ancho	Alto			Aspiración	Líquido
UNJ2212GS-2C	120.104.0072	481	409	324	1	2,36	5/8"	3/8"

Capítulo 1

Unidades Carrozadas Silenciosas SILENSYS

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (cm³)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación R134a / R513A (XP10) -5ºC	0ºC	+5ºC	COP	COMPRESOR	Voltaje	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3/8	10,33	625	844	1.086	1,99	AE4440Y	FZ	**SILAE4440Y**	121.110.0029	**3.416,00**
1/2	18,3	1.026	1.308	1.647	1,82	CAJ4461Y	FZ	**SILAJ4461Y**	121.110.0030	**3.597,00**
		1.070	1.361	1.712	2,05	TAJ4461Y	TZ		121.110.0031	**3.597,00**
5/8	22,80	1.210	1.536	1.920	1,81	CAJ4476Y	FZ	**SILAJ4476Y**	121.110.0032	**3.634,00**
3/4	25,9	1.521	1.916	2.376	1,99	CAJ4492Y	FZ	**SILAJ4492Y**	121.110.0033	**3.783,00**
		1.513	1.917	2.380	2,36	TAJ4492Y	TZ		121.110.0034	**3.783,00**
1	32,70	1.904	2.365	2.890	2,11	CAJ4511Y	FZ	**SILAJ4511Y**	121.110.0035	**3.961,00**
		1.877	2.337	2.861	2,07	TAJ4511Y	TZ		121.110.0036	**3.961,00**
1 1/2	53,20	2.625	3.376	4.257	1,84	FH4518Y	XC	**SILFH4518Y**	121.110.0107	**4.549,00**
		2.643	3.396	4.279	1,84	TFH4518Y	XG		121.110.0038	**4.549,00**
2	74,25	3.648	4.581	5.652	1,94	FH4525Y	XC	**SILFH4525Y**	121.110.0039	**4.872,00**
		3.500	4.404	5.458	1,90	TFH4525Y	XG		121.110.0108	**4.872,00**
2 1/4	90,20	4.299	5.591	7.109	2,06	TAG4528Y	TZ	**SILAG4528Y**	121.110.0041	**6.882,00**
2 1/2	100,70	4.768	6.154	7.778	2,03	TAG4534Y		**SILAG4534Y**	121.110.0042	**7.415,00**
3	112,50	5.506	7.013	8.774	2,00	TAG4537Y		**SILAG4537Y**	121.110.0043	**7.601,00**
4	124,40	6.138	7.728	9.555	2,06	TAG4543Y		**SILAG4543Y**	121.110.0077	**8.377,00**
4	134,8	6.727	8.412	10.313	2,20	TAG4547Y		**SILAGD4547Y**	121.110.0081	**8.597,00**
4 1/2	2x 90,2	7.783	10.362	13.266	2,11	2xTAG4528Y		**SILAGD4556Y**	121.110.0044	**13.226,00**
5	2x 100,7	10.108	13.078	16.362	2,33	2xTAG4534Y		**SILAGD4568Y**	121.110.0045	**14.198,00**
6	2x 112,5	9.733	12.517	15.762	2,05	2xTAG4537Y		**SILAGD4574Y**	121.110.0046	**15.900,00**
8	2x 124,4	11.983	15.536	19.561	2,32	2xTAG4543Y		**SILAGD4586Y**	121.110.0047	**17.323,00**

COP calculado a Tª Evaporación -5ºC.

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (cm³)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación R-449A (XP40) -5ºC	-10ºC	COP	COMPRESOR	Voltaje	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3/8	8,85	863	672	1,89	AE4450Z	FZ	**SILAE4450Z**	121.110.0001	**3.173,00**
1/2	10,33	1.018	804	1,93	AE4460Z		**SILAE4460Z**	121.110.0002	**3.321,00**
5/8	15,2	1.371	1.074	1,98	CAJ9480Z	FZ	**SILAJ9480Z**	121.110.0003	**3.526,00**
		1.378	1.079	1,98	TAJ9480Z	TZ		121.110.0004	**3.526,00**
3/4	18,3	1.675	1.319	1,99	CAJ9510Z	FZ	**SILAJ9510Z**	121.110.0005	**3.622,00**
		1.657	1.308	1,91	TAJ9510Z	TZ		121.110.0006	**3.622,00**
1	24,2	2.106	1.647	2,13	CAJ9513Z	FZ	**SILAJ9513Z**	121.110.0007	**3.626,00**
		2.063	1.614	2,15	TAJ9513Z	TZ		121.110.0008	**3.626,00**
1 1/4	25,95	2.241	1.772	1,99	CAJ4517Z	FZ	**SILAJ4517Z**	121.110.0009	**4.083,00**
		2.249	1.764	1,89	TAJ4517Z	TZ		121.110.0010	**4.083,00**
1 1/2	34,45	2.797	2.211	1,75	CAJ4519Z	FZ	**SILAJ4519Z**	121.110.0011	**4.277,00**
		2.761	2.191	1,79	TAJ4519Z	TZ		121.110.0012	**4.277,00**
2	43,5	3.370	2.598	1,87	FH4524Z	XC	**SILFH4524Z**	121.110.0013	**4.767,00**
		3.396	2.613	1,89	FH4524Z	XG		121.110.0113	**4.767,00**
2 1/2	56,6	4.307	3.348	1,86	FH4531Z	XC	**SILFH4532Z**	121.110.0110	**5.341,00**
		4.258	3.330	1,92	FH4531Z	XG		121.110.0106	**5.330,00**
3	74,2	5.479	4.338	1,88	AWS4538Z	XG	**SILFH4538Z**	121.110.0111	**5.814,00**
4	90,2	6.117	4.685	1,95	AG4546Z	TZ	**SILAG4546Z**	121.110.0158	**5.814,00**
4 1/2	100,7	7.126	5.491	2,02	AG4553Z		**SILAG4553Z**	121.110.0020	**7.080,00**
5	112,5	7.634	5.956	1,92	AG4561Z		**SILAG4561Z**	121.110.0021	**7.410,00**
6	124,4	9.203	7.190	2,09	AG4568Z		**SILAG4568Z**	121.110.0022	**7.947,00**
6 1/2	135	9.674	7.619	1,97	AG4573Z		**SILAG4573Z**	121.110.0023	**7.777,00**
8	2x90,2	12.706	9.642	2,08	2xAG4546Z		**SILAGD4590Z**	121.110.0024	**12.603,00**
9	2x100,7	14.022	10.735	2,02	2xAG4553Z		**SILAGD4610Z**	121.110.0025	**12.976,00**
10	2x112,5	15.438	11.959	1,98	2xAG4561Z		**SILAGD4612Z**	121.110.0026	**13.293,00**
12	2x124,4	17.672	13.777	2,02	2xAG4568Z		**SILAGD4614Z**	121.110.0027	**14.004,00**
13	2x135,0	18.552	14.626	1,90	2xAG4573Z		**SILAGD4615Z**	121.110.0028	**14.754,00**

COP calculado a Tª Evaporación -5ºC.

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (cm³)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación R-452A (XP44) -25ºC	-30ºC	COP	COMPRESOR	Voltaje	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
5/8	18,3	528	403	1,06	CAJ2432Z	FZ	**SILAJ2432Z**	121.110.0048	**3.637,00**
5/8	21	623	453	0,99	CAJ2440Z		**SILAJ2440Z**	121.110.0049	**3.704,00**
3/4	26,2	719	595	1,07	CAJ2446Z	FZ	**SILAJ2446Z**	121.110.0050	**3.725,00**
		772	570	0,94	TAJ2446Z	TZ	**SILAJ2446ZTZ**	121.110.0051	**3.725,00**
1 1/4	34,5	1.079	803	1,08	CAJ2464Z	FZ	**SILAJ2464Z**	121.110.0052	**3.902,00**
		1.089	815	1,02	TAJ2464Z	TZ	**SILAJ2464Z**	121.110.0053	**3.902,00**
1 3/4	53,2	1.476	1.077	0,95	CAJ2480Z	XC	**SILFH2480Z**	121.110.0114	**4.912,00**
		1.475	1.093	0,92	FH2480Z	XG	**SILFH2480Z**	121.110.0055	**4.912,00**
2 1/2	74,2	1.961	1.425	1,01	FH2511Z	XC	**SILFH2511Z**	121.110.0109	**5.207,00**
3	100,7	2.383	1.652	1,02	FH2511Z	XG	**SILFH2511Z**	121.110.0112	**5.207,00**
3	112,5	2.885	2.120	1,01	TAG2516Z	TZ	**SILAG2516Z**	121.110.0058	**6.027,00**
					TAG2519Z		**SILAG2519Z**	121.110.0083	**6.160,00**
4	135	3.549	2.601	1,03	TAG2522Z		**SILAG2522Z**	121.110.0059	**6.436,00**
2x3	2x 112,5	5.890	4.255	1,02	2xTAG2516Z		**SILAGD2532Z**	121.110.0060	**12.475,00**
					TAGD2538Z		**SILAGD2538Z**	121.110.0084	**12.879,00**
2x4	2x 135,0	6.825	4.986	1,03	2xTAG2522Z		**SILAGD2544Z**	121.110.0061	**13.858,00**

Cálculos de potencia según EN13215. Tª Ambiente 32ºC. Recalentamiento 10K. Subenfriamiento 3K.
Voltajes. FZ: 230V/1Ph/50Hz. TZ: 400V/3Ph/50Hz ventilador 230V/1Ph/50Hz. XC: 230/1Ph/50Hz; XG: 400/3Ph/50Hz.
R: Indica recipiente de líquido. / T: Indica condensador tropicalizado. / COP calculado a Tª Evaporación -25ºC.

Unidades Carrozadas Silenciosas SILENSYS

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Caudal (m^3/h)	Conexiones		Peso (Kg)
		Largo	Ancho	Alto		Aspiración	Líquido	
SILAE4440Y	121.110.0029	930	575	690	1.650	3/8	1/4	86
SILAJ4461Y	121.110.0030	930	575	690	1.650	1/2	1/4	86
SILAJ4461Y	121.110.0031	930	575	690	1.650	1/2	1/4	86
SILAJ4476Y	121.110.0032	930	575	690	1.650	1/2	3/8	88
SILAJ4492Y	121.110.0033	930	575	690	1.650	1/2	3/8	88
SILAJ4492Y	121.110.0034	930	575	690	1.650	1/2	3/8	88
SILAJ4511Y	121.110.0035	930	575	690	1.650	5/8	3/8	89
SILAJ4511Y	121.110.0036	930	575	690	1.650	5/8	3/8	89
SILFH4518Y	121.110.0107	1.145	575	690	2.700	5/8	3/8	101
SILFH4518Y	121.110.0038	1.145	575	690	2.700	5/8	3/8	101
SILFH4525Y	121.110.0039	1.145	575	690	2.700	5/8	3/8	103
SILFH4525Y	121.110.0108	1.145	575	690	2.700	5/8	3/8	103
SILAG4528Y	121.110.0041	1.145	575	690	5.400	7/8	3/8	143
SILAG4534Y	121.110.0042	1.145	575	690	5.400	7/8	3/8	143
SILAG4537Y	121.110.0043	1.145	575	690	5.400	7/8	3/8	143
SILAG4543Y	121.110.0077	1.145	575	690	5.400	7/8	3/8	143
SILAG4547Y	121.110.0081	1.145	575	690	5.400	7/8	3/8	145
SILAGD4556Y	121.110.0044	1.615	575	1.300	6.600	1 1/8	5/8	285
SILAGD4568Y	121.110.0045	1.615	575	1.300	6.600	1 1/8	5/8	284
SILAGD4574Y	121.110.0046	1.615	575	1.300	6.600	1 1/8	5/8	284
SILAGD4586Y	121.110.0047	1.615	575	1.300	6.600	1 1/8	5/8	284

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Caudal (m^3/h)	Conexiones		Peso (Kg)
		Largo	Ancho	Alto		Aspiración	Líquido	
SILAE4450Z	121.110.0001	930	575	690	1.650	3/8	1/4	73
SILAE4460Z	121.110.0002	930	575	690	1.650	3/8	1/4	72
SILAJ9480Z	121.110.0003	930	575	690	1.650	1/2	3/8	88
SILAJ9480Z	121.110.0004	930	575	690	1.650	1/2	3/8	88
SILAJ9510Z	121.110.0005	930	575	690	1.650	5/8	3/8	89
SILAJ9510Z	121.110.0006	930	575	690	1.650	5/8	3/8	89
SILAJ9513Z	121.110.0007	930	575	690	1.650	5/8	3/8	91
SILAJ9513Z	121.110.0008	930	575	690	1.650	5/8	3/8	91
SILAJ4517Z	121.110.0009	1.145	575	690	2.700	5/8	3/8	92
SILAJ4517Z	121.110.0010	1.145	575	690	2.700	5/8	3/8	92
SILAJ4519Z	121.110.0011	1.145	575	690	2.700	5/8	3/8	93
SILAJ4519Z	121.110.0012	1.145	575	690	2.700	5/8	3/8	93
SILFH4524Z	121.110.0013	1.145	575	690	2.700	5/8	1/2	106
SILFH4524Z	121.110.0113	1.145	575	690	2.700	5/8	1/2	106
SILFH4532Z	121.110.0110	1.145	575	690	2.700	7/8	1/2	109
SILFH4532Z	121.110.0106	1.145	575	690	2.700	7/8	1/2	109
SILFH4538Z	121.110.0111	1.145	575	690	2.700	7/8	1/2	109
SILAG4546Z	121.110.0158	1.145	575	690	5.400	7/8	5/8	143
SILAG4553Z	121.110.0020	1.145	575	690	5.400	7/8	5/8	149
SILAG4561Z	121.110.0021	1.145	575	690	5.400	1 3/8	5/8	149
SILAG4568Z	121.110.0022	1.145	575	690	5.400	1 3/8	5/8	153
SILAG4573Z	121.110.0023	1.145	575	690	5.400	1 3/8	5/8	154
SILAGD4590Z	121.110.0024	1.615	575	1.300	6.600	1 3/8	5/8	301
SILAGD4610Z	121.110.0025	1.615	575	1.300	6.600	1 3/8	5/8	302
SILAGD4612Z	121.110.0026	1.615	575	1.300	6.600	1 3/8	7/8	304
SILAGD4614Z	121.110.0027	1.615	575	1.300	6.600	1 3/8	7/8	307
SILAGD4615Z	121.110.0028	1.615	575	1.300	6.600	1 3/8	7/8	307

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Caudal (m^3/h)	Conexiones		Peso (Kg)
		Largo	Ancho	Alto		Aspiración	Líquido	
SILAJ2432Z	121.110.0048	930	575	690	1.650	1/2	1/4	88
SILAJ2440Z	121.110.0049	930	575	690	1.650	1/2	1/4	88
SILAJ2446Z	121.110.0050	930	575	690	1.650	1/2	3/8	89
SILAJ2446ZTZ	121.110.0051	930	575	690	1.650	1/2	3/8	89
SILAJ2464Z	121.110.0052	930	575	690	1.650	5/8	3/8	92
SILAJ2464Z	121.110.0053	930	575	690	1.650	1/2	3/8	89
SILFH2480Z	121.110.0114	930	575	690	2.700	5/8	1/2	106
SILFH2480Z	121.110.0055	930	575	690	1.650	1/2	3/8	89
SILFH2511Z	121.110.0109	1.145	575	690	2.700	5/8	1/2	108
SILFH2511Z	121.110.0112	1.145	575	690	5.400	7/8	3/8	142
SILAG2516Z	121.110.0058	1.145	575	690	5.400	7/8	3/8	144
SILAG2519Z	121.110.0083	1.615	575	690	5.400	7/8	3/8	145
SILAG2522Z	121.110.0059	1.145	575	690	5.400	7/8	3/8	146
SILAGD2532Z	121.110.0060	1.145	575	1.300	6.600	1 1/8	5/8	284
SILAGD2538Z	121.110.0084	1.615	575	1.300	6.600	1 1/8	5/8	288
SILAGD2544Z	121.110.0061	1.615	575	1.300	6.600	1 1/8	5/8	290

Capítulo 1

Unidades Carrozadas Silenciosas SILENSYS A2L

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

A2L

HP	Cilind. (cm³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación R-1234yF				Compresor	Voltaje	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-5ºC	0ºC	-5ºC	COP					
1/2	18,3	1024	1271	1553	1,73	AJ4461N-TZ	TX	**SILAJ4461NTX**	121.110.0088	**4.067,00**
5/8	21,8	1186	1466	1784	1,73	AJ4476N-FZ	FZ	**SILAJ4476NFZ**	121.110.0089	**4.305,00**
3/4	25,95	1468	1799	2166	1,79	AJ4492N-FZ	FZ	**SILAJ4492NFZ**	121.110.0090	**4.412,00**
3/4	25,95	1473	1810	2184	1,96	AJ4492N-TZ	TX	**SILAJ4492NTX**	121.110.0091	**4.412,00**
1	32,7	1865	2268	2713	2,03	AJ4511N-FZ	FZ	**SILAJ4511NFZ**	121.110.0092	**4.621,00**
1	32,7	1887	2339	2851	2,11	AJ4511N-TZ	TX	**SILAJ4511NTX**	121.110.0093	**4.621,00**
1 1/8	34,45	1983	2420	2908	2,05	AJ4513N-FZ	FZ	**SILAJ4513NFZ**	121.110.0094	**4.785,00**

COP según EN13215 y To -10ºC
Potencia Frigorífica calculada con Tamb 32ºC; 10K SC; 3k SE; Mid/Mid

TZ =TX= 380V III 50Hz
FZ = 220V I 50 Hz

HP	Cilind. (cm³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación R-455A		R-454C		Compresor	Voltaje	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-5ºC	-10ºC	-5ºC	-10ºC					
5/8	15,2	1452	1158	1237	985	AJ4480P-FZ	FZ	**SILAJ4480PFZ**	121.110.0095	**4.375,00**
5/8	15,2	1477	1180	1280	1025	AJ4480P-TZ	TZ	**SILAJ4480PTZ**	121.110.0096	**4.375,00**
1	18,3	1692	1351	1480	1174	AJ4510P-FZ	FZ	**SILAJ4510PFZ**	121.110.0097	**4.516,00**
1	18,3	1757	1418	1526	1233	AJ4510P-TZ	TZ	**SILAJ4510PTZ**	121.110.0098	**4.516,00**
1 1/8	24,2	2224	1774	2001	1579	AJ4513P-FZ	FZ	**SILAJ4513PFZ**	121.110.0099	**4.563,00**
1 1/8	24,2	2183	1743	1902	1520	AJ4513P-TZ	TZ	**SILAJ4513PTZ**	121.110.0100	**4.563,00**
1 1/4	25,95	2412	1932	2225	1779	AJ4517P-FZ	FZ	**SILAJ4517PFZ**	121.110.0101	**5.118,00**
1 1/4	25,95	2576	2068	2159	1739	AJ4517P-TZ	TZ	**SILAJ4517PTZ**	121.110.0102	**5.118,00**
1 1/2	34,45	3036	2455	2829	2288	AJ4519P-FZ	FZ	**SILAJ4519PFZ**	121.110.0103	**5.343,00**
1 1/2	34,45	3153	2565	2749	2237	AJ4519P-TZ	TZ	**SILAJ4519PTZ**	121.110.0104	**5.343,00**
2	43,3	3940	3130	3740	2970	FH4524P-TX	TX	**SILFH4524P-TX**	121.110.0124	**5.885,00**
2-1/2	50,6	4770	3820	4530	3630	FH4532P-TX	TX	**SILFH4532P-TX**	121.110.0125	**6.586,00**
3	63	5820	4720	5530	4490	FH4538P-TX	TX	**SILFH4538P-TX**	121.110.0126	**6.901,00**

COP según EN13215 y To -10ºC
Potencia Frigorífica calculada con Tamb 32ºC; 10K SC; 3k SE; Mid/Mid

TZ = TX = 380V III 50Hz
FZ = 220V I 50 Hz

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (cm³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación R-1455A		R-454C		Compresor	Voltaje	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-25ºC	-35ºC	-25ºC	-35ºC					
5/8	18,3	650	340	592	308	AJ2432P-FZ	FZ	**SILAJ2432P-FZ**	121.110.0127	**4.237,00**
5/8	21	790	430	717	384	AJ2440P-FZ	FZ	**SILAJ2440P-FZ**	121.110.0118	**4.316,00**
3/4	26,2	920	490	843	438	AJ2446P-FZ	FZ	**SILAJ2446P-FZ**	121.110.0119	**4.398,00**
1-1/4	34,5	1180	650	1061	575	AJ2464P-FZ	FZ	**SILAJ2464P-FZ**	121.110.0120	**4.711,00**
1-1/4	34,5	1170	650	1064	585	AJ2464P-TX	TX	**SILAJ2464P-TX**	121.110.0121	**4.711,00**
1-3/4	54,3	1890	980	1685	828	FH2480P-TX	TX	**SILFH2480P-TX**	121.110.0128	**6.180,00**
2-1/2	68	2550	1290	2321	1174	FH2511P-TX	TX	**SILFH2511P-TX**	121.110.0129	**6.545,00**

COP según EN13215 y To -10ºC
Potencia Frigorífica calculada con Tamb 32ºC; 10K SC; 3k SE; Mid/Mid

TZ = TX = 380V III 50Hz
FZ = 220V I 50 Hz

Unidades Carrozadas Silenciosas SILENSYS

APLICACIONES ALTA / MEDIA / BAJA TEMPERATURA

DIMENSIONES Y PESOS

A2L

ALTA / MEDIA TEMPERATURA R1234yf

MODELO	BASE	LARGO	ALTO	FONDO	PESO NETO Kg	PESO BRUTO Kg
SILAJ4461N-TX	S	953	837	654	65	82
SILAJ4476N-FZ	S	953	837	654	65	82
SILAJ4492N-FZ	S	953	837	654	69	86
SILAJ4492N-TX	S	953	837	654	69	86
SILAJ4511N-FZ	S	953	837	654	71	88
SILAJ4511N-TX	S	953	837	654	71	88
SILAJ4513N-FZ	S	953	837	654	72	89

ALTA / MEDIA TEMPERATURA R455A - R454C

MODELO	BASE	LARGO	ALTO	FONDO	PESO NETO Kg	PESO BRUTO Kg
SILAJ4480P-TX	S	953	837	654	67	76
SILAJ4510P-FZ	S	953	837	654	71	77
SILAJ4510P-TX	S	953	837	654	71	77
SILAJ4513P-FZ	S	953	837	654	71	86
SILAJ4513P-TX	S	953	837	654	71	86
SILAJ4517P-FZ	S	953	837	654	71	90
SILAJ4517P-TX	S	953	837	654	71	90
SILAJ4519P-FZ	S	953	837	654	72	90
SILAJ4519P-TX	S	953	837	654	72	90
SILFH4524P-TX	M	1178	837	654	86	90
SILFH4532P-TX	M	1178	837	654	88	91
SILFH4538P-TX	M	1178	837	654	88	111

BAJA TEMPERATURA R455A - 4454C

MODELO	BASE	LARGO	ALTO	FONDO	PESO NETO Kg	PESO BRUTO Kg
SILAJ2432P-FZ	S	953	837	654	66	85
SILAJ2440P-FZ	S	953	837	654	67	86
SILAJ2446P-FZ	S	953	837	654	68	87
SILAJ2464P-FZ	S	953	837	654	69	88
SILAJ2464P-TX	S	953	837	654	69	88
SILFH2480P-TX	M	1178	837	654	82	108
SILFH2511P-TX	M	1178	837	654	83	109

Capítulo 1

Unidades Carrozadas Herméticas Pistones / Scroll

Optyma™ Slim Pack

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (m³/rev)	Tª de Evaporación (W) R134a / R513A (XP10) -5ºC	0ºC	+5ºC	COMPRESOR	CÓDIGO DANFOSS	Voltaje	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3/8	12,87	820	1.010	1.230	SC12G	114X7099	G	**OP-MSGM012**	121.119.0063	**2.776,00**
1/2	15,28	920	1.140	1.390	SC15G	114X7100		**OP-MSGM015**	121.119.0064	**2.854,00**
1/2	17,69	1.100	1.330	1.600	SC18G	114X7101		**OP-MSGM018**	121.119.0062	**3.031,00**
5/8	20,95	1.300	1.590	1.900	SC21G	114X7102		**OP-MSGM021**	121.119.0065	**3.145,00**
3/4	25,95	1.670	2.090	2.580	CAJ4492Y	114X7103		**OP-MSGM026**	121.119.0066	**Consultar**
1	32,70	2.170	2.660	3.220	CAJ4511Y	114X7104		**OP-MSGM033**	121.119.0061	**3.530,00**
2	33,77	2.700	3.300	4.000	MLZ015	114X7061	G	**OP-MSXM034**	121.119.0001	**3.976,00**
						114X7062	E	**OP-MSXM034**	121.119.0002	**3.976,00**
3	43,50	3.600	4.400	5.300	MLZ021	114X7063	G	**OP-MSXM046**	121.119.0003	**4.089,00**
						114X7064	E	**OP-MSXM046**	121.119.0004	**4.089,00**
3 1/2	46,20	4.350	5.300	6.350	MLZ026	114X7065	G	**OP-MSXM057**	121.119.0005	**4.203,00**
						114X7066	E	**OP-MSXM057**	121.119.0006	**4.165,00**
4	68,80	5.550	6.800	8.250	MLZ030	114X7067	G	**OP-MSXM068**	121.119.0007	**5.494,00**
						114X7068	E	**OP-MSXM068**	121.119.0008	**5.086,00**
5	81,00	6.450	7.900	9.550	MLZ038	114X7069	G	**OP-MSXM080**	121.119.0009	**5.642,00**
					MLZ038	114X7070	E	**OP-MSXM080**	121.119.0010	**5.172,00**
6	98,60	7.900	9.650	11.700	MLZ045	114X7071	E	**OP-MSXM099**	121.119.0011	**6.035,00**
7	126,00	8.300	10.150	12.250	MLZ048	114X7072		**OP-MSXM108**	121.119.0012	**6.654,00**

Condiciones a Tª Ambiente 32ºC. Recalentamiento 10K. Permite temperaturas de evaporación desde -15ºC hasta +15ºC

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (m³/rev)	Tª de Evaporación (W) R-449A (XP40) -10ºC	-5ºC	R-407A/RS50 -10ºC	-5ºC	COMPRESOR	CÓDIGO DANFOSS	Voltaje	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/2	9,09	530	670	-	-	MLY90RAb	114X7108	G	**OP-MSYM009**	121.119.0085	**2.714,00**
1/2	12,10	740	930	-	-	MPT12RA	114X7109		**OP-MSYM012**	121.119.0086	**2.744,00**
3/4	14,32	1.180	1.460	-	-	MPT14RA	114X7110		**OP-MSYM014**	121.119.0087	**2.866,00**
3/4	18,30	1.440	1.790	-	-	CAJ9510Z	114X7111		**OP-MSYM018**	121.119.0088	**3.095,00**
1	24,20	1.860	2.380	-	-	CAJ9513Z	114X7097		**OP-MSYM024**	121.119.0089	**3.371,00**
1 1/4	25,95	2.060	2.610	-	-	CAJ4517Z	114X7083	G	**OP-MSYM026**	121.119.0090	**3.581,00**
				-	-	TAJ4517Z	114X7093	E	**OP-MSYM026**	121.119.0091	**3.581,00**
1 1/2	34,45	2.560	3.210	-	-	CAJ4519Z	114X7084	G	**OP-MSYM034**	121.119.0070	**Consultar**
				-	-	TAJ4519Z	114X7094	E	**OP-MSYM034**	121.119.0092	**3.775,00**
2	-	3.370	4.080	3.500	4.300	MLZ015	114X7061	G	**OP-MSXM034**	121.119.0001	**3.976,00**
							114X7062	E	**OP-MSXM034**	121.119.0002	**3.976,00**
3	43,50	4.400	5.290	4.550	5.500	MLZ021	114X7063	G	**OP-MSXM046**	121.119.0003	**4.089,00**
							114X7064	E	**OP-MSXM046**	121.119.0004	**4.089,00**
3 1/2	46,20	5.210	6.250	5.450	6.550	MLZ026	114X7065	G	**OP-MSXM057**	121.119.0005	**4.203,00**
							114X7066	E	**OP-MSXM057**	121.119.0006	**4.165,00**
4	68,80	6.930	8.370	7.350	8.900	MLZ030	114X7067	G	**OP-MSXM068**	121.119.0007	**5.494,00**
							114X7068	E	**OP-MSXM068**	121.119.0008	**5.086,00**
5	81,00	8.010	9.640	8.350	10.150	MLZ038	114X7069	G	**OP-MSXM080**	121.119.0009	**5.642,00**
							114X7070	E	**OP-MSXM080**	121.119.0010	**5.172,00**
6	98,60	9.580	11.510	10.000	12.200	MLZ045	114X7071	E	**OP-MSXM099**	121.119.0011	**6.035,00**
7	126,00	10.170	12.190	10.800	13.100	MLZ048	114X7072		**OP-MSXM108**	121.119.0012	**6.654,00**

Condiciones a Tª Ambiente 32ºC. Recalentamiento 10K. Permite temperaturas de evaporación desde -20ºC hasta +10ºC

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (m³/rev)	Tª de Evaporación (W R-452A (XP44) -30ºC	-25ºC	COMPRESOR	CÓDIGO DANFOSS	Voltaje	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/2	14,32	530	660	MPT14LA	114X7106	G	**OP-LSQM014**	121.119.0072	**2.785,00**
1/2	16,15	580	740	MPT16LA	114X7107		**OP-LSQM018**	121.119.0093	**2.980,00**
1	26,20	750	1.010	CAJ2446Z	114X7085		**OP-LSQM026**	121.119.0074	**3.417,00**
1 1/4	34,50	950	1.270	CAJ2464Z	114X7086		**OP-LSQM034**	121.119.0075	**3.695,00**
1 1/2	48,00	1.400	1.860	NTZ048	114X7087	G	**OP-LSQM048**	121.119.0076	**3.735,00**
		1.400	1.850		114X7088	E	**OP-LSHM048**	121.119.0077	**3.735,00**
2	74,25	1.730	2.340	FH2511Z	114X7095	G	**OP-LSQM074**	121.119.0078	**4.044,00**
		1.950	2.600	TFH2511Z	114X7096	E	**OP-LSHM074**	121.119.0079	**4.044,00**
2	68,00	2.160	2.800	NTZ068	114X7089	G	**OP-LSQM068**	121.119.0080	**3.967,00**
		2.150	2.750		114X7090	E	**OP-LSHM068**	121.119.0081	**3.967,00**
3	67,40	2.990	3.780	LLZ013	114X7091	E	**OP-LSQM067**	121.119.0082	**5.767,00**
4	83,50	3.630	4.500	LLZ015	114X7092		**OP-LSQM084**	121.119.0083	**5.998,00**
4 1/2	97,60	4.240	5.250	LLZ018	114X7075		**OP-LSQM098**	121.119.0084	**6.574,00**

Condiciones a Tª Ambiente 32ºC. Recalentamiento 10K. Permite temperaturas de evaporación desde -40ºC hasta -10ºC
Voltajes. G: 230V/1Ph/50Hz. E: 400V/3Ph/50Hz ventilador 230V/1Ph/50Hz.

Unidades Carrozadas Herméticas Pistones / Scroll

Optyma™ Slim Pack

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO DANFOSS	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Caudal (m^3/h)	Ventilador Ø	Conexiones		Peso (Kg)
		Largo	Ancho	Alto			Aspiración	Líquido	
114X7099	121.119.0063	950	443	680	2.200	365	1/2"	3/8"	39
114X7100	121.119.0064	950	443	680	2.200	365	1/2"	3/8"	39
114X7101	121.119.0062	950	443	680	2.200	365	1/2"	3/8"	40
114X7102	121.119.0065	950	443	680	2.200	365	1/2"	3/8"	40
114X7103	121.119.0066	1.106	464	695	3.300	450	5/8"	1/2"	75
114X7104	121.119.0061	1.106	464	695	3.300	450	5/8"	1/2"	73
114X7061	121.119.0001	1.106	464	695	3.300	450	3/4"	1/2"	74
114X7062	121.119.0002	1.106	464	695	3.300	450	3/4"	1/2"	74
114X7063	121.119.0003	1.106	464	695	3.300	450	3/4"	1/2"	74
114X7064	121.119.0004	1.106	464	695	3.300	450	3/4"	1/2"	74
114X7065	121.119.0005	1.106	464	695	3.300	450	3/4"	1/2"	74
114X7066	121.119.0006	1.106	464	695	3.300	450	3/4"	1/2"	74
114X7067	121.119.0007	1.106	464	830	5.200	500	7/8"	1/2"	96
114X7068	121.119.0008	1.106	464	830	5.200	500	7/8"	1/2"	96
114X7069	121.119.0009	1.106	464	830	5.200	500	7/8"	1/2"	96
114X7070	121.119.0010	1.106	464	830	5.200	500	7/8"	1/2"	96
114X7071	121.119.0011	1.106	464	830	5.200	500	7/8"	1/2"	96
114X7072	121.119.0012	1.106	464	830	5.200	500	7/8"	1/2"	96

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO DANFOSS	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Caudal (m^3/h)	Ventilador Ø	Conexiones		Peso (Kg)
		Largo	Ancho	Alto			Aspiración	Líquido	
114X7108	121.119.0085	950	443	680	2.200	365	3/8"	1/4"	53
114X7109	121.119.0086	950	443	680	2.200	365	3/8"	3/8"	53
114X7110	121.119.0087	950	443	680	2.200	365	3/8"	3/8"	53
114X7111	121.119.0088	1.106	464	695	3.300	450	1/2"	1/2"	78
114X7097	121.119.0089	1.106	464	695	3.300	450	1/2"	1/2"	78
114X7083	121.119.0090	1.106	464	695	3.300	450	1/2"	1/2"	78
114X7093	121.119.0091	1.106	464	695	3.300	450	1/2"	1/2"	78
114X7084	121.119.0070	1.106	464	695	3.300	450	1/2"	1/2"	79
114X7094	121.119.0092	1.106	464	695	3.300	450	1/2"	1/2"	79
114X7061	121.119.0001	1.106	464	695	3.300	450	3/4"	1/2"	74
114X7062	121.119.0002	1.106	464	695	3.300	450	3/4"	1/2"	74
114X7063	121.119.0003	1.106	464	695	3.300	450	3/4"	1/2"	74
114X7064	121.119.0004	1.106	464	695	3.300	450	3/4"	1/2"	74
114X7065	121.119.0005	1.106	464	695	3.300	450	3/4"	1/2"	74
114X7066	121.119.0006	1.106	464	695	3.300	450	3/4"	1/2"	74
114X7067	121.119.0007	1.106	464	830	5.200	500	7/8"	1/2"	96
114X7068	121.119.0008	1.106	464	830	5.200	500	7/8"	1/2"	96
114X7069	121.119.0009	1.106	464	830	5.200	500	7/8"	1/2"	96
114X7070	121.119.0010	1.106	464	830	5.200	500	7/8"	1/2"	96
114X7071	121.119.0011	1.106	464	830	5.200	500	7/8"	1/2"	96
114X7072	121.119.0012	1.106	464	830	5.200	500	7/8"	1/2"	96

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO DANFOSS	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Caudal (m^3/h)	Ventilador Ø	Conexiones		Peso (Kg)
		Largo	Ancho	Alto			Aspiración	Líquido	
114X7106	121.119.0072	950	443	680	2.200	365	3/8"	3/8"	53
114X7107	121.119.0093	950	443	680	2.200	365	3/8"	3/8"	53
114X7085	121.119.0074	1.106	464	695	3.300	450	1/2"	1/2"	78
114X7086	121.119.0075	1.106	464	695	3.300	450	1/2"	1/2"	79
114X7087	121.119.0076	1.106	464	695	3.300	450	5/8"	1/2"	74
114X7088	121.119.0077	1.106	464	695	3.300	450	5/8"	1/2"	74
114X7095	121.119.0078	1.106	464	695	3.300	450	5/8"	1/2"	92
114X7096	121.119.0079	1.106	464	695	3.300	450	5/8"	1/2"	92
114X7089	121.119.0080	1.106	464	695	3.300	450	5/8"	1/2"	74
114X7090	121.119.0081	1.106	464	695	3.300	450	5/8"	1/2"	74
114X7091	121.119.0082	1.106	464	830	5.200	500	3/4"	1/2"	90
114X7092	121.119.0083	1.106	464	830	5.200	500	3/4"	1/2"	90
114X7075	121.119.0084	1.106	464	830	5.200	500	3/4"	1/2"	90

Unidades condesadoras carrozadas multirrefrigerante.
Incluyen cuadro eléctrico, línea de líquido y todos los componentes necesarios para su correcto funcionamiento

ENGINEERING TOMORROW

Naturales y con bajo GWP

Porfolio de multi refrigerante para cámaras frigoríficas A2L, CO2 y propano

A medida que avanzamos hacia un futuro más respetuoso con el medio ambiente, la elección del refrigerante se convierte en un factor importante para tu negocio y el planeta. Dado que no hay dos aplicaciones iguales, elije entre un portfolio completo de soluciones adaptadas a tus necesidades específicas.

Válvulas solenoides

Válvulas solenoides EVT
La válvula robusta con una larga vida útil

Válvulas solenoides EVR

Válvulas AKVP
Una válvula de expansión electrónica para garantizar la seguridad alimentaria.

Válvulas de expansión

Válvulas termostáticas
TE2, TE5, TUA

Válvulas electrónicas
AKVP, ETS 5M

Regulador de recalentamiento

Regulador de recalentamiento EKE100

AKCC 55

Unidades condensadoras

Optyma™ A1/A2l multi-refrigerante

Unidad Condensadora Optyma™ iCO_2

Optyma™ Propano

PlusBock

Bock nu

Otros componentes de línea

- Válvulas de bola
- Válvulas de retención
- Visor de líquido
- Filtros secadores

Controlador cámara frigorífica

AKRC

Optyma™ controller

Detectores de gas

Habilitador de nube IoT

Danfoss es un sólido socio de soluciones IoT con experiencia consolidada en conocimientos termodinámicos y gestión de big data: Alsense

Beneficios comunes de las gamas **$C0_2$, A2l y Propano**

- Bajo GWP *(Potencial de Calentamiento Global)*
- Cumplimiento de regulaciones
- Eficiencia energética
- Seguridad

Unidades Carrozadas Herméticas Inverter

Optyma™ Plus INVERTER

ErP 2018 READY

3,84 Certificación SEPR por ASERCOM R-407F

EcoDesign 2018

Optyma Plus Inverter

Rotaciones por segundo (RPS)	Capacidad de refrigeración en kW Tª de evaporación -10ºC			SEPR R448A R449A	Consumo electricidad anual kWh	Nivel de presión sonora @ 10m dB (A)	CÓDIGO DANFOSS	MODELO
	R448A/R449A	R407A	R407F					
30	1,73	1,69	1,81	3,38	10 103	40	114X4302	**OP-MPPM028**
75	4,27	4,18	4,54			42		
100	5,45	5,44	5,86			43		
30	2,17	2,12	2,27	3,29	12 735	42	114X4316	**OP-MPPM035**
75	5,24	5,2	5,65			43		
100	6,68	6,74	7,25			44		
30	2,78	2,7	2,9	3,73	14 094	42	114X4334	**OP-MPPM044**
75	6,57	6,54	7,09			44		
100	8,38	8,42	9,05			45		

Condiciones EN 13215 (punto de rocío): +32 °C de temp. ambiente, recalentamiento10 K, subenfriamiento 0 K
Condiciones nominales para diseño ecológico: +32 °C de temp. ambiente, subenfriamiento 0 K, RGT 20 °C
Tensión compresor 400V / 3 / 50 Hz
Tensión ventilador 230V / 1 / 50 Hz
Diámetro del ventilador 500mm

Modulación continua de la capacidad
Una modulación de 30 a 100 rps supone un aumento de la eficiencia energética del 20-30 % en comparación con las unidades condensadoras de velocidad fija.

CÓDIGO DANFOSS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
114X4302	**OP-MPPM028**	121.119.0094	**11.392,00**
114X4316	**OP-MPPM035**	121.119.0095	**11.948,00**
114X4334	**OP-MPPM044**	121.119.0096	**13.928,00**

Capítulo 1

Unidades Carrozadas Herméticas Pistones

Optyma™ Slim Pack

A1 + A2L

NOVEDAD

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA R454C

HP	Tª de Evaporación (W)				Tª Ambiente	Compresor	Voltaje	Código Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	-10ºC	-5ºC	0ºC	5ºC							
1/4	788	960	1.144	1.343	32ºC	DLY80RAb	G	114X7226	**OP-MSTM008DYW05G**	121.119.0100	**3.087,00**
	597	737	891	1.061	43ºC						
1/4	864	1.043	1.237	1.445	32ºC	DLY90RAb	G	114X7229	**OP-MSTM009DYW05G**	121.119.0101	**3.130,00**
	660	806	966	1.143	43ºC						
3/8	1.154	1.375	1.609	1.857	32ºC	DPT12RA	G	114X7230	**OP-MSTM012DPW05G**	121.119.0102	**3.163,00**
	884	1.063	1.258	1.468	43ºC						
3/8	1.197	1.431	1.682	1.949	32ºC	DPT14RA	G	114X7231	**OP-MSTM014DPW05G**	121.119.0103	**3.240,00**
	926	1.121	1.335	1.568	43ºC						
1/2	1.316	1.585	1.872	2.181	32ºC	DX18TBa	G	114X7232	**OP-MSTM018DXW05G**	121.119.0104	**3.430,00**
	980	1.196	1.433	1.688	43ºC						
1	1.438	1.742	2.054	2.375	32ºC	DX21TBa	G	114X7325	**OP-MSTM021DX**	121.119.0128	**3.503,00**
	1.113	1.363	1.624	1.897	43ºC						
5/8	1.814	2.193	2.614	3.075	32ºC	DS22TB	G	114X7233	**OP-MSTM022DSW05G**	121.119.0105	**3.683,00**
	1.401	1.705	2.042	2.413	43ºC						
7/8	2.200	2.639	3.121	3.642	32ºC	DS26TB	G	114X7234	**OP-MSTM026DSW05G**	121.119.0106	**3.920,00**
	1.698	2.048	2.432	2.847	43ºC						
7/8	2.222	2.666	3.152	3.679	32ºC	DS26T3	E	114X7235	**OP-MSTM026DSW05E**	121.119.0107	**3.920,00**
	1.715	2.069	2.456	2.875	43ºC						
1	2.439	2.956	3.490	4.050	32ºC	DS34TB	G	114X7237	**OP-MSTM034DSW05G**	121.119.0108	**4.129,00**
	1.863	2.271	2.702	3.166	43ºC						
1	2.463	2.986	3.525	4.090	32ºC	DS34T3	E	114X7236	**OP-MSTM034DSW05E**	121.119.0109	**4.129,00**
	1.882	2.294	2.729	3.197	43ºC						
1-5/8	2.741	3.243	3.786	4.369	32ºC	DST38NA	G	114X7326	**OP-MSTM038DS**	121.119.0129	**4.261,00**
	2.232	2.685	3.183	3.725	43ºC						

G= Compresor 230V/1Ph/50Hz, ventilador 230V/1Ph/50Hz
E = Compresor 400V/3Ph/50Hz, ventilador 230V/1Ph/50Hz
Condiciones nominales (EN13215), Tª Evaporación (Punto Medio) -10°C, Tª Ambiente +32°C,Tª Gas Retorno 20°C, Subenfriamiento 0K

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA R454C

HP	Tª de Evaporación (W)				Tª Ambiente	Compresor	Voltaje	Código Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	-35ºC	-30ºC	-25ºC	-20ºC							
1/2	339	462	601	755	32ºC	DPT14LA	G	114X7263	**OP-LSVM014DPW05G**	121.119.0110	**3.207,00**
	243	341	455	586	43ºC						
1/2	351	479	623	781	32ºC	DPT16LA	G	114X7242	**OP-LSVM016DPW05G**	121.119.0111	**3.150,00**
	252	353	471	605	43ºC						
7/8	515	708	931	1.184	32ºC	DST26NA	G	114X7227	**OP-LSVM026DSW05G**	121.119.0112	**3.736,00**
	401	559	747	965	43ºC						
1	824	1.127	1.474	1.864	32ºC	DST34LA	G	114X7228	**OP-LSVM034DSW05G**	121.119.0113	**3.995,00**
	641	888	1.180	1.514	43ºC						
1-3/4	803	1.122	1.513	1.977	32ºC	NTZ048-5B	G	114X7244	**OP-LSWM048NTW05G**	121.119.0114	**4.065,00**
	592	841	1.146	1.512	43ºC						
1-3/4	795	1.111	1.498	1.957	32ºC	NTZ048-4B	E	114X7245	**OP-LSWM048NTW05E**	121.119.0115	**4.041,00**
	586	833	1.135	1.497	43ºC						
2	1.266	1.719	2.247	2.850	32ºC	NTZ068-5B	G	114X7246	**OP-LSWM068NTW05G**	121.119.0116	**4.010,00**
	923	1.298	1.722	2.199	43ºC						
2	1.254	1.702	2.224	2.822	32ºC	NTZ068-4B	E	114X7247	**OP-LSWM068NTW05E**	121.119.0117	**4.320,00**
	914	1.285	1.705	2.177	43ºC						

G= Compressor 230V/1Ph/50Hz, fan 230V/1Ph/50Hz
E = Compressor 400V/3Ph/50Hz, fan 230V/1Ph/50Hz
Condiciones nominales (EN13215), Tª Evaporación (punto de rocío) -35°C, Tª Ambiente +32°C, Tª Gas Retorno 20°C, Subenfriamiento 0K
(NTZ modelo compr. con 10K recalentamiento)

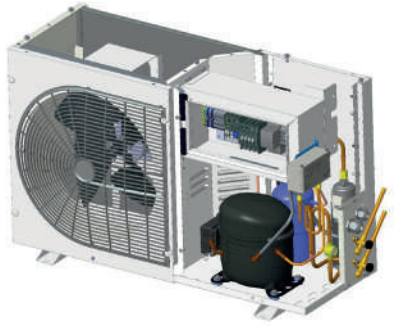

ENGINEERING
TOMORROW

Nuestra gama para CO_2

Prepárate para la transición ecológica con los productos Danfoss compatibles con CO_2.

AK-CC55

AKV 10P

TE2



EVT

AK-RC

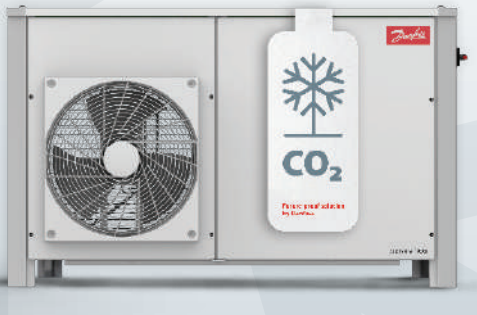

Escanea este código QR para descubrir las características de la gama

EcoDesign

Optyma™ by Danfoss

Capítulo 1

Unidades Condensadoras CO_2

Optyma™ iCO_2

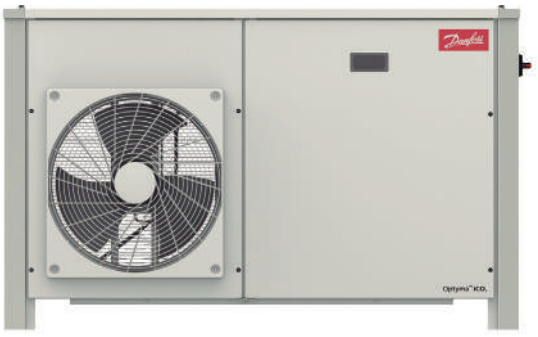

Las unidades condensadoras de refrigerante natural Optyma™ están diseñadas en la fi abilidad y la comodidad para permitir una transición segura y sin complicaciones a los refrigerantes de GWP ultra bajo. La mejor calidad de su clase, un funcionamiento silencioso y funciones inteligentes garantizan un ahorro de costes en comparación con los sistemas existentes, además de la fácil instalación, un mantenimiento sin problemas y una conservación de los alimentos que caracterizan a la gama Optyma™.

Características:
- Baja huella de carbono.
- Control Electrónico integrado.
- Compresor Scroll.
- Ventiladores DC.
- Unidades silenciosas.
- Servicio Danfoss GBC válvulas.

Potencia Frigorífica (W)		Recipiente de Líquido (l)	Conexiones K65		I max (A)	MODELO	CÓDIGO DANFOSS	CÓDIGO	Precio EUROS
Máx.	Min.		Aspiración	Líquido					
4580	1480	2 x 2,5	3/8"	3/8"	14	**OP-MPAM005COP04G**	114X6001	121.119.0118	**Consultar**

Potencia Frigorífica (W)		Recipiente de Líquido (l)	Conexiones K65		I max (A)	MODELO	CÓDIGO DANFOSS	CÓDIGO	Precio EUROS
Máx.	Min.		Aspiración	Líquido					
19600	7100	2 x 7,6	3/4"	1/2"	8	**OP-UPAM015COP04 G**	114X6003	121.119.0123	**54.250,00**
						Control pasarela	118U5498	190.119.0013	**2.496,00**

1. Seguimiento y gestión adaptable; La unidad puede funcionar de forma autónoma, a través de la gestión del evaporador y/o conectada al gestor del sistema. Se puede monitorizar y controlar de forma sencilla. Una mayor regulación. Podemos dedicar unidades condensadoras para atender a unos servicios o regímenes concretos sin depender del resto de la instalación. Son unidades condensadoras fáciles y rápidas de montar para el instalador.

2. Robusto, fiable y eficaz; Funcionamiento fiable hasta Tamb 46°C gracias a los mejores componentes de su clase mayor seguridad alimentaria al adaptarse a las fluctuaciones de carga con el compresor VS una unidad puede manejar múltiples cámaras frigoríficas o metros de vitrinas, reduciendo los costes operativos. Se tratan de unidades muy eficientes.

3. Funcionamiento silencioso; Nivel de ruido < 35 dB(A) a 10 metros disminuyendo casi dos veces de otros sistemas de carga variable, gracias al mejor compresor scroll BLDC aislamiento acústico de alto rendimiento y ventilador de bajo nivel sonoro.

4. Optimizando la refrigeración del futuro; En estos nuevos equipos podemos encontrar una alta eficiencia energética, la cual es importante tener en cuenta ya que tiene un bajo consumo energético y a la vez todo esto lo que provoca, es que se reduzcan proporcionalmente las emisiones indirectas al medioambiente.

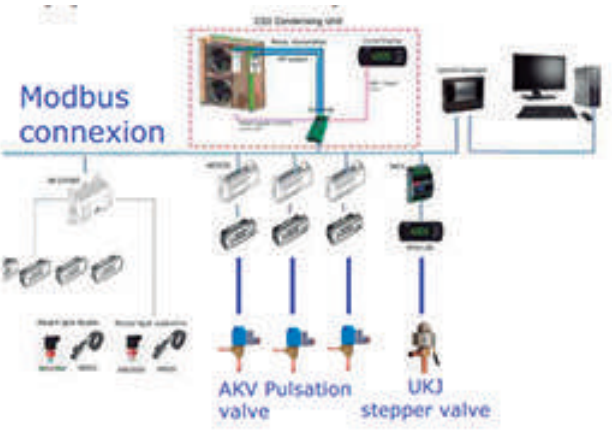

MODELO	Dimensiones (mm)			Ventilador EC	Presión sonora dB (A)
	Frente	Fondo	Alto		
OP-MPAM005COP04 G	1290	480	800	1	35
OP-UPAM015COP04 G	1350	720	1690	2	45

Unidades Condensadoras CO_2

Optyma™ iCO2

MEDIA TEMPERATURA

Modelo OP-MPAM005COP04G

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad 40 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-15ºC	-10ºC	-5ºC	0ºC
30ºC	1339	1563	1743	1895
35ºC	1145	1366	1527	1645
40ºC	934	1158	1306	1396

Subenfriamiento 0K/Condiciones de trabajo EN13215 SH 10k

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad 110 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-15ºC	-10ºC	-5ºC	0ºC
30ºC	4125	4817	5370	5837
35ºC	3529	4210	4704	5067
40ºC	2878	3568	4024	4300

Subenfriamiento 0K/Condiciones de trabajo EN13215 SH 10k

Modelo OP-UPAM015CP04G

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad 40 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-15ºC	-10ºC	-5ºC	0ºC
30ºC	6357	7169	8004	8848
35ºC	5984	6741	7505	8248
40ºC	5492	6136	6708	7173

Subenfriamiento 0K/Condiciones de trabajo EN13215 SH 10k

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad 110 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-15ºC	-10ºC	-5ºC	0ºC
30ºC	18820	20770	22430	-
35ºC	18090	20010	21370	-
40ºC	17020	19120	19820	-

Subenfriamiento 0K/Condiciones de trabajo EN13215 SH 10k

BAJA TEMPERATURA

Modelo OP-UPAM015CP04G

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad 40 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-35ºC	-30ºC	-25ºC	-20ºC
30ºC	3628	4214	4867	5583
35ºC	3432	3985	4595	5263
40ºC	3152	3660	4232	4843

Subenfriamiento 0K/Condiciones de trabajo EN13215 SH 10k

Modelo OP-UPAM015CP04G

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad 110 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-35ºC	-30ºC	-25ºC	-20ºC
30ºC	11380	13100	14940	16880
35ºC	10620	12440	14240	16150
40ºC	10280	11960	13640	15400

Subenfriamiento 0K/Condiciones de trabajo EN13215 SH 10k

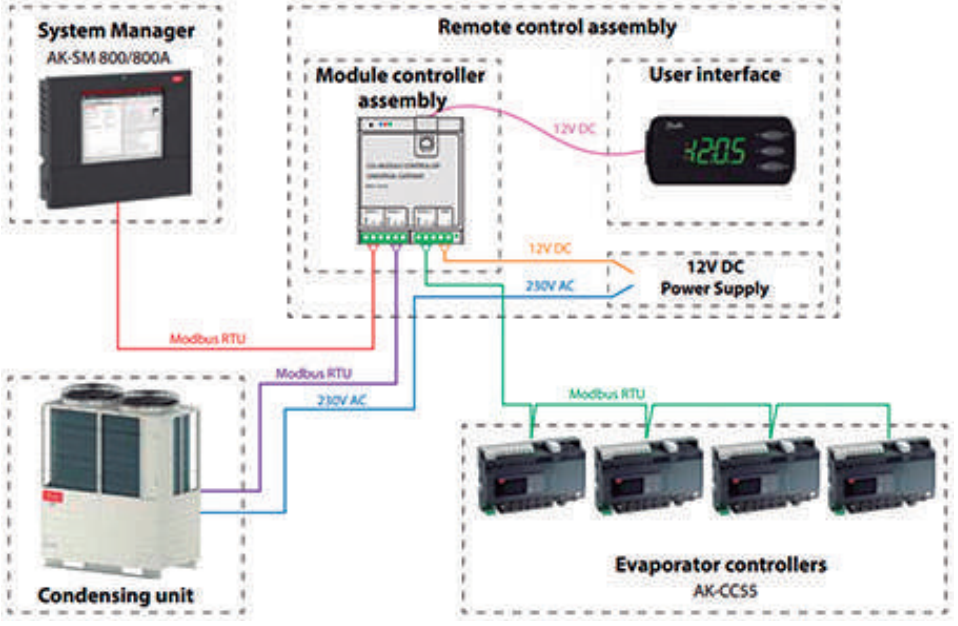

Capítulo 1

Unidades Condensadoras CO_2

area Cooling Solutions
iCOOL™ CO_2

iCOOL es una gama de unidades condensadoras de CO_2 para la aplicación de refrigeración en diferentes condiciones de temperatura, con la ventaja de tener un gran ahorro de energía una gran facilidad en la instalación y control de la unidad.

Características:
- Control activo del sistema (VEE + Evaporador).
- Opcional de recuperador de calor.
- Parametrización optimizada de los evaporadores.
- Puede trabajar a altas y bajas temperaturas ambiente.
- Sistema con compresor Inverter.
- Unidades silenciosas.
- Ventiladores EC.

Compresor	I max (A)	Potencia frigorífica (w)		Recipiente de líquido (L)	Conexiones K65		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-10/32ºC	-30/32ºC		Aspiración	Líquido			
LCSM50D55WFT (rotativo GMCC)	7,5	4350	-	10	3/8"	1/4"	**iCOOL 5 CO2 MT**	121.122.0011	**14.700,00**
C-CV303H0T (rotativo Panassonic)	12,2	6000	3500	10	3/8"	3/8"	**iCOOL 7 CO2 MT/LT**	121.122.0012	**21.885,00**
C-CV753L0U (doble etapa Panassonic)	26	15100	8700	12,4	1/2"	1/2"	**iCOOL 15 CO2 MT/LT**	121.122.0013	**29.705,00**
C-CV753L0U (doble etapa Panassonic)	26	15100	8700	12,4	1/2"	1/2"	**iCOOL MAX 15 CO2 MT/LT**	123.122.0000	**33.716,00**
C-CV753L0U (doble etapa Panassonic)	30	22500	-	24	3/4"	3/4"	**iCOOL 22 CO2 MT**	121.122.0014	**36.901,00**
2 X C-CV753L0U (doble etapa Panassonic)	52	30300	-	24	3/4"	3/4"	**iCOOL 30 CO2 MT**	121.122.0015	**45.783,00**

Rendimientos calculados a Tª ambiente de 32ºC. Tªev -10ºC.
Rendimientos calculados a Tª ambiente de 32ºC. Tªev -30ºC.

Las primeras ventajas competitivas de las unidades iCOOL con CO2 son el ahorro de energía ,se tratan de unidades muy efi cientes al ser unidades con ventiladores EC, a la parametrización optimizada de los evaporadores y al compresor inverter, que consigue un ahorro energético con la adaptación de la capacidad del compresor en función de las demandas frigoríf cas.

La modularidad que conseguimos con la instalación de estas unidades es muy favorable de cara a la tendencia actual de instalar sistemas de refrigeración descentralizados consiguiendo de esta manera una mayor regulación y mayor seguridad y fi abilidad en las instalaciones.

Son unidades condensadoras fáciles y rápidas de montar para el instalador. Son unidades muy compactas y ligeras. Además, integra el control activo de todo el sistema (VEE + evaporador).Presenta otras ventajas como el opcional de recuperador de calor, son silenciosas y monitorizar y controlar de manera remota.

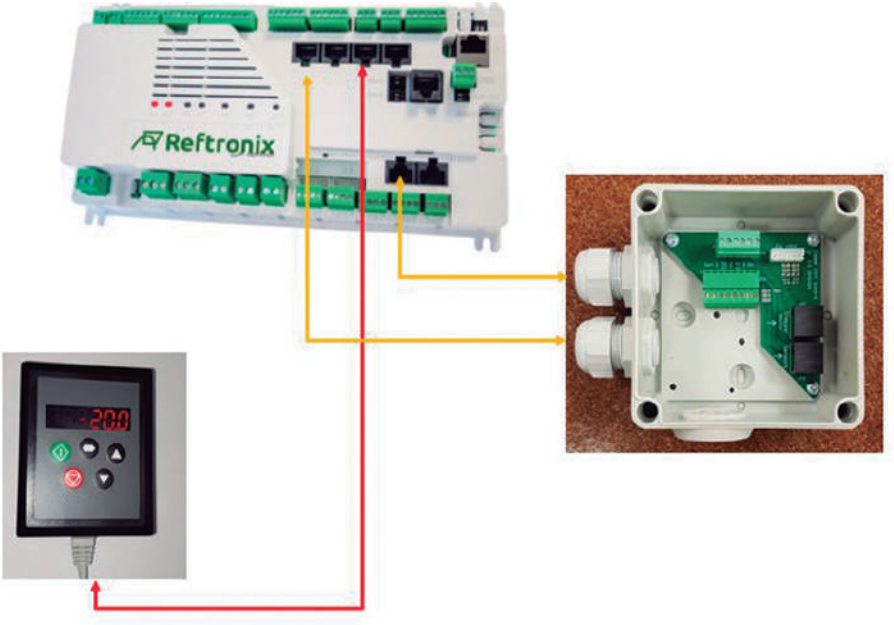

Unidades Condensadoras CO_2

area Cooling Solutions
iCOOL™ CO_2

MEDIA TEMPERATURA

Modelo iCOOL-5 CO_2 MT/LT

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-8ºC	-5ºC	0ºC
32ºC	1950	2100	2400
38ºC	1750	1900	2200
43ºC	1380	1500	1700

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-8ºC	-5ºC	0ºC
32ºC	4760	5000	5900
38ºC	4260	4600	5300
43ºC	3360	3600	4100

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K

Modelo iCOOL-7 CO_2 MT/LT

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-8ºC	-5ºC	0ºC
32ºC	2320	3100	3700
38ºC	2720	2900	3400
43ºC	2580	2700	3200

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-8ºC	-5ºC	0ºC
32ºC	6720	7000	8000
38ºC	6320	6400	7700
43ºC	5820	5900	6800

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K

Modelo iCOOL-15 CO_2 MT/LT

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-8ºC	-5ºC	0ºC
32ºC	7400	7900	8800
38ºC	6600	7000	7800
43ºC	5850	6200	6900

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-8ºC	-5ºC	0ºC
32ºC	15800	16800	18300
38ºC	14700	15300	16600
43ºC	13400	13900	14900

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K

Modelo iCOOL-MAX-15 CO_2 MT/LT

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-8ºC	-5ºC	0ºC
32ºC	7400	7900	8800
38ºC	6600	7000	7800
43ºC	5850	6200	6900

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-8ºC	-5ºC	0ºC
32ºC	15800	16800	18300
38ºC	14700	15300	16600
43ºC	13400	13900	14900

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K

Modelo iCOOL-22 CO_2 MT/LT

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-8ºC	-5ºC	0ºC
32ºC			
38ºC			
43ºC			

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-8ºC	-5ºC	0ºC
32ºC			
38ºC			
43ºC			

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K

Modelo iCOOL-30 CO_2 MT/LT

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-8ºC	-5ºC	0ºC
32ºC	7400	7900	8800
38ºC	6600	7000	7800
43ºC	5850	6200	-

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-8ºC	-5ºC	0ºC
32ºC	32000	33600	36000
38ºC	29300	30600	33200
43ºC	26700	27800	-

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K

Capítulo 1

Unidades Condensadoras CO_2

area Cooling Solutions
iCOOL™ CO_2

BAJA TEMPERATURA

Modelo iCOOL-7 CO_2 MT/LT

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-8ºC	-5ºC	0ºC
27ºC	1300	1600	1900
32ºC	1300	1500	1750
38ºC	1200	1400	1650

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-8ºC	-5ºC	0ºC
27ºC	3200	3800	4400
32ºC	3200	3500	3900
38ºC	2900	3200	3500

Modelo iCOOL-15 CO_2 MT/LT

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-35ºC	-30ºC	-25ºC
27ºC	3300	4000	4850
32ºC	3100	3800	4550
38ºC	2900	3500	4150

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-35ºC	-30ºC	-25ºC
27ºC	7500	9000	10650
32ºC	7300	8700	10250
38ºC	7000	8200	9100

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K

Modelo iCOOL-MAX-15 CO_2 MT/LT

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-35ºC	-30ºC	-25ºC
27ºC	3300	4000	4850
32ºC	3100	3800	4550
38ºC	2900	3500	4150

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-35ºC	-30ºC	-25ºC
27ºC	7500	9000	10650
32ºC	7300	8700	10250
38ºC	7000	8200	9100

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K

DIMENSIONES

Dimensiones (mm)			Presión sonora dB (A)	MODELO
Frente	Fondo	Alto		
1289	510	963	37	**iCOOL 5 CO2 MT**
1426	541	1100	38	**iCOOL 7 CO2 MT/LT**
2426	541	1516	39	**iCOOL 15 CO2 MT/LT**
1326	790	1720	44	**iCOOL MAX 15 CO2 MT/LT**

Unidades Condensadoras INVERTER SILENCIOSAS Ventilador Potenciado

iCOOL eco DESIGN

APLICACIÓN ALTA/MEDIA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

Rendimiento en kW								Nivel Sonoro (10m) dB(A)	Nº Ventil. Ø (mm)	Recip. Líquido (dm³)	Asp.	Liq.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R134a				R-448A/R-449A											
Mínimo (30hz)		Máximo (90hz)		Mínimo (30hz)		Máximo (90hz)									
-10ºC	0ºC	-10ºC	0ºC	-10ºC	0ºC	-10ºC	0ºC								
2,67	4,13	10,9	16,11	2,86	4,54	17,47	24,65	42	1 x 560	15	1-1/8"	5/8"	**17 MAX**	123.121.0009	**17.318,00**
2,67	4,13	13,17	19,34	2,86	4,54	20,20	28,84						**21 MAX**	123.121.0008	**17.769,00**
4,95	7,25	17,03	19,84	-	-	-	-	44			1-3/8"	7/8"	**26 MAX**	123.121.0010	**19.760,00**

Temperatura Ambiente 32ºC. Recalentamiento 11,1K. Subenfriamiento 18,3K

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

Rendimiento en kW								Nivel Sonoro (10m) dB(A)	Nº Ventil. Ø (mm)	Recip. Líquido (dm³)	Asp.	Liq.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R452A				R-449A											
Mínimo (30hz)		Máximo (90hz)		Mínimo (30hz)		Máximo (90hz)									
-30ºC	-25ºC	-30ºC	-25ºC	-30ºC	-25ºC	-30ºC	-25ºC								
2,25	2,93	8,77	10,92	2,14	2,78	8,33	10,38	-	1 X 560	15	1-1/8"	5/8"	**10 MAX LP**	121.121.0011	**15.073,00**

Dimensiones y pesos

Dimensiones mm			Peso Kg	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Largo	Fondo	Alto				
1327	745	1677	250	**10 MAX**	121.121.0011	**15.073,00**
1327	745	1677	320	**17 MAX**	123.121.0009	**17.318,00**
1327	745	1677	311	**21 MAX**	123.121.0008	**17.769,00**
1327	745	1677	400	**26 MAX**	123.121.0010	**19.760,00**

- **Fiable**
- **Compacta**
- **Silenciosa**
- **Eficiente**
- **Fácil de instalar**

Capítulo 1

Unidades Condensadoras INVERTER

iCOOL

APLICACIÓN ALTA/MEDIA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

Rendimiento en kW								Nivel Sonoro (10m) dB(A)	Nº Ventil. Ø (mm)	Recip. Líquido (dm³)	Asp.	Liq.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R134a				R-448A/R-449A											
Mínimo (30hz)		Máximo (90hz)		Mínimo (30hz)		Máximo (90hz)									
-10ºC	0ºC	-10ºC	0ºC	-10ºC	0ºC	-10ºC	0ºC								
0,48	0,66	3,8	5,11	0,8	1,1	4,8	6,6	37	1 x 450	3,9	5/8"	3/8"	**4,5 HP**	121.121.0005	**6.494,00**
0,83	1,16	5,20	7,10	1,18	1,67	7,22	9,69	39	1 x 630	7,1	3/4"	3/8"	**7 HP**	121.121.0014	**7.882,00**
2,60	4,00	6,20	7,30	2,80	4,50	10,00	14,05	39	1 x 630	10	7/8"	1/2"	**10 HP**	121.121.0000	**9.080,00**
2,07	3,30	6,77	10,17	2,97	4,71	11,87	17,17	40	1 x 710	10	7/8"	1/2"	**12HP**	121.122.0009	**10.289,00**
2,70	4,10	10,90	16,10	2,90	4,64	17,27	24,90	42	2 x 630	15	1-1/8"	5/8"	**17D HP**	121.121.0001	**14.390,00**
2,70	4,10	13,20	19,30	2,90	4,64	19,87	28,50	42					**21D HP**	121.121.0002	**15.382,00**
4,50	6,90	16,90	24,50	5,69	8,43	26,36	36,76	43			1-3/8"	7/8"	**26D HP**	121.121.0006	**19.163,00**
4,50	6,90	18,90	26,20	5,82	8,68	29,14	40,50	43					**29D HP**	121.121.0007	**21.451,00**

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

Rendimiento en kW								Nivel Sonoro (10m) dB(A)	Nº Ventil. Ø (mm)	Recip. Líquido (dm³)	Asp.	Liq.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R452A				R-449A											
Mínimo (30hz)		Máximo (90hz)		Mínimo (30hz)		Máximo (90hz)									
-30ºC	-25ºC	-30ºC	-25ºC	-30ºC	-25ºC	-30ºC	-25ºC								
-	-	-	-	0,54	0,67	3,47	4,19	38	1 x 450	3,9	3/4"	3/8"	**3LP**	121.122.0010	**8.190,00**
2,25	2,93	8,77	10,92	2,14	2,78	8,33	10,38	39	2 x 630	15	1-3/8"	5/8"	**10 LP**	121.121.0003	**15.448,00**
2,25	2,93	14,66	18,04	2,14	2,78	13,93	17,14	42				7/8"	**17D LP**	121.121.0004	**26.248,00**

DATOS TÉCNICOS

APLICACIÓN ALTA/MEDIA TEMPERATURA

MODELO	CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Peso (Kg)
4,5 HP	121.121.0005	1.106	466	560	118
7 HP	121.121.0014	1.140	439	760	135
10 HP	121.121.0000	1.289	439	963	176
12 HP	121.122.0009	1.420	434	963	196
17D HP	121.121.0001	1.521	475	1.493	310
21D HP	121.121.0002	1.521	475	1.493	311
26D HP	121.121.0006	1.528	879	1.488	400
29D HP	121.121.0007	1.528	879	1.488	430

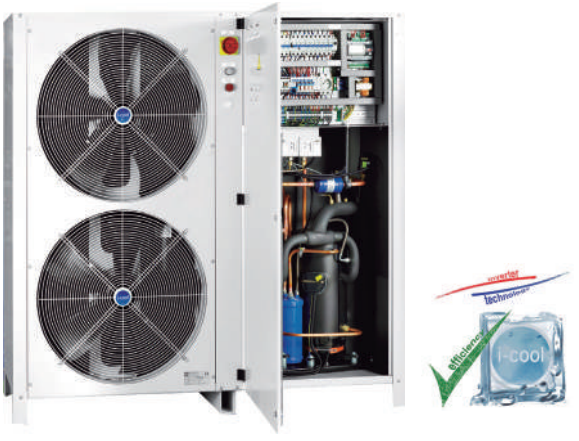

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

MODELO	CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Peso (Kg)
3LP	121.122.0010	1.106	466	560	125
10 LP	121.121.0003	1.280	430	995	175
17D LP	121.121.0004	1.650	470	1.500	310

Unidades Condensadoras INVERTER

iCOOL

ECO DESIGN

A2L

APLICACIÓN ALTA/MEDIA TEMPERATURA *RENDIMIENTOS*

R455A

Tª ambiente ºC	Temperatura de evaporación										MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	-15ºC		-10ºC		-5ºC		0ºC		5ºC				
	Cap. min	Cap. max	Cap. min	Cap. max	Cap. min	Cap. max	Cap. min	Cap. max	Cap. min	Cap. max			
27	1,73	7,87	2,10	9,52	2,51	11,41	2,98	13,53	3,49	15,88	**eSLIM-9 MHP A2L**	121.122.0008	**10.890,00**
32	1,67	7,59	2,04	9,25	2,45	11,14	2,92	13,25	3,43	15,59			
38	1,61	7,30	1,97	8,94	2,37	10,79	2,83	12,86	3,33	15,16			
43	1,55	7,03	1,89	8,61	2,29	10,41	2,73	12,42	3,22	14,65			

APLICACIÓN ALTA/MEDIA TEMPERATURA *DATOS TÉCNICOS*

MODELO	CÓDIGO	Voltage	MCC (A)	Recipiente (l)	Conexiones		Ventiladores		dB (A)	Precio EUROS
					Asp.	Liq.	Diam.	Nº		
eSLIM-9 MHP A2L	121.122.0008	380-420V-3Ph-50Hz	15,6	10	7/8	1/2	710	1	39	**10.890,00**

Datos preliminares
Norma EN 378-2:2016
Recalentamiento -10K ; Subenfriamiento -3K

Dimensiones y peso

Longitud A	1286 mm
Altura B	858 mm
Ancho C	471 mm
Peso	170 Kg

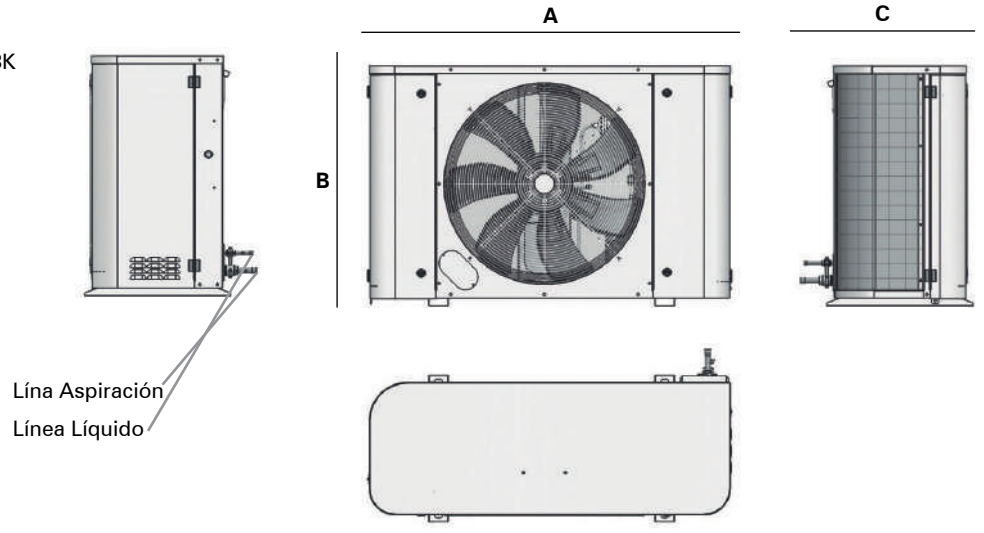

3 Cámaras Aisladas

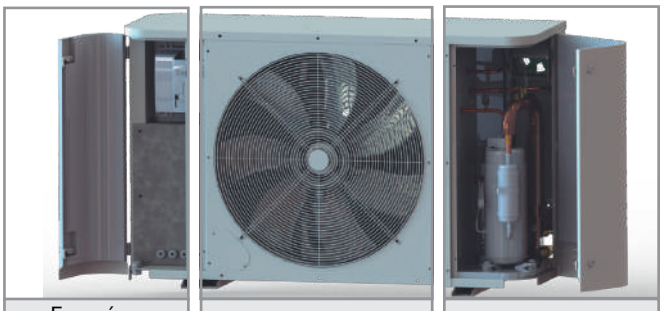

Energía y electrónica | Condensador | Compresor

TÜVRheinland CERTIFIED

RoHS compliant

Capítulo 1

Unidades SILENSYS Inverter

APLICACIÓN ALTA/MEDIA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

Cilind. (cm³)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación R-404A / R452A							MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	-20ºC	-15ºC	-10ºC	-5ºC	-0ºC	+5ºC	+10ºC			
1.650	1.474	1.874	2.311	2.783	3.285	3.813	4.366	**SILAJV9513Z**	121.110.0068	**7.702,00**
2.700	1.740	2.177	2.648	3.152	3.686	4.253	4.858	**SILAJV4517Z**	121.110.0069	**8.425,00**
2.700	2.357	3.042	3.787	4.580	5.410	6.274	7.179	**SILFHV4524Z**	121.110.0152	**9.369,00**
2.700	3.135	3.940	4.796	5.696	6.635	7.618	8.665	**SILFHV4532Z**	121.110.0153	**10.298,00**
2.700	3.787	4.702	5.649	6.617	7.599	8.604	9.671	**SILFHV4538Z**	121.110.0154	**10.710,00**
5.400	4.212	5.452	6.800	8.227	9.700	11.191	12.680	**SILAGV4546Z**	121.110.0155	**11.246,00**
5.400	5.011	6.430	7.975	9.615	11.318	13.058	14.822	**SILAGV4553Z**	121.110.0074	**12.229,00**
5.400	6.918	8.472	10.215	12.089	14.308	16.014	17.996	**SILAGV4568Z**	121.110.0075	**12.785,00**

Cilind. (cm³)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación R134a / R513A (XP10)							MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	-20ºC	-15ºC	-10ºC	-5ºC	-0ºC	+5ºC	+10ºC			
1.650	791	1.105	1.454	1.838	2.260	2.717	3.207	**SILAJV4492Y**	121.110.0062	**7.792,00**
1.650	1.098	1.450	1.842	2.274	2.742	3.244	3.775	**SILAJV4511Y**	121.110.0063	**8.421,00**
2.700	1.573	2.081	2.677	3.360	4.128	4.983	5.931	**SILFHV4518Y**	121.110.0156	**8.765,00**
2.700	2.198	2.860	3.591	4.391	5.257	6.191	7.198	**SILFHV4525Y**	121.110.0157	**9.465,00**
5.400	2.430	3.388	4.519	5.819	7.285	8.918	10.732	**SILAGV4534Y**	121.110.0066	**12.240,00**
5.400	3.408	4.615	5.972	7.477	9.127	10.921	12.869	**SILAGV4543Y**	121.110.0067	**15.114,00**

Temperatura ambiente 32ºC, sobrecalentamiento 10K, subenfriamiento 3K. • Temperatura Ambiente 32ºC 60Hz. EN 13215.

APLICACIÓN ALTA/MEDIA TEMPERATURA

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Nivel Presión 10M** (L)	Recipiente Líquido (L)	Ventilador (Ø x mm)	Conexiones		Peso (Kg)
		Largo	Ancho	Alto				Aspiración	Líquido	
SILAJV9513Z TX	121.110.0068	930	575	440	31	1,50	360	5/8	3/8	76
SILAJV4517Z TX	121.110.0069	1.145	575	630	36	2,35	450	5/8	3/8	75
SILFHV4524Z TX	121.110.0152	1.145	575	630	37	2,35	450	5/8	1/2	86
SILFHV4532Z TX	121.110.0153	1.145	575	630	41	3,90	450	7/8	1/2	92
SILFHV4538Z TX	121.110.0154	1.145	575	630	39	3,90	450	7/8	1/2	92
SILAGV4546Z TX	121.110.0155	1.145	575	1.315	37	6,00	450	7/8	5/8	133
SILAGV4553Z TX	121.110.0074	1.145	575	1.315	37	6,00	450	7/8	5/8	139
SILAGV4568Z TX	121.110.0075	1.145	575	1.315	37	6,00	450	1 1/8	5/8	143

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Nivel Presión 10M** (L)	Recipiente Líquido (L)	Ventilador (Ø x mm)	Conexiones		Peso (Kg)
		Largo	Ancho	Alto				Aspiración	Líquido	
SILAJV4492Y TX	121.110.0062	930	575	440	30	1,5	360	1/2	3/8	73
SILAJV4511Y TX	121.110.0063	930	575	440	30	1,5	360	5/8	3/8	74
SILAFH4518Y TX	121.110.0156	1145	575	630	34	2,35	450	5/8	1/2	82
SILFHV4525Y TX	121.110.0157	1145	575	630	36	2,35	450	5/8	1/2	86
SILAGV4534Y TX	121.110.0066	1145	575	1315	39	6	450	7/8	3/8	133
SILAGV4543Y TX	121.110.0067	1145	575	1315	39	6	450	7/8	3/8	133

**Nivel presión acústico 50Hz con máxima velocidad ventilador
- Tensión de alimentación Ventiladores 220V
- TX = TZ= 400V3~50Hz / 440V 3~60Hz

Grupos de Compresión DIGITAL SCROLL

APLICACIÓN ALTA/MEDIA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación								MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	R449A (XP40)				R513A (XP10)						
	0°C	-5°C	-10°C	COP	0°C	-5°C	-10°C	COP			
4	9,9	8,1	6,6	2,2	6,4	5,2	4,1	2,13	**HLR13-ZBD30KE TFD**	124.102.0200	**10.164,00**
6	14,6	12,0	9,7	2,3	9,5	7,6	6,0	2,15	**HLR13-ZBD45KE TFD**	124.102.0201	**10.980,00**
7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	**HLR13-ZBD58KE TFD**	124.102.0202	**12.324,00**
10	-		-	-	-	-	-	-	**HLR13-ZBD76KE TFD**	124.102.0203	**13.419,00**

APLICACIÓN ALTA/MEDIA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación								MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	R449A (XP40)				R513A (XP10)						
	0°C	-5°C	-10°C	COP	0°C	-5°C	-10°C	COP			
8	19,90	16,3	13,2	2	12,8	10,3	8,18	2,13	**HLR31-ZBDT60KE TFD**	124.102.0204	**15.658,00**
12	29,10	23,9	19,3	2	19	15,2	12,1	2,15	**HLR31-ZBDT90KE TFD**	124.102.0205	**16.471,00**
15	39,10	31,9	25,4	2,16	25,1	20,3	16,25	2,12	**HLR31-ZBDT116KE TFD**	124.102.0206	**18.607,00**
20	52,50	42,9	34,5	2,22	33,1	26,8	21,4	2,15	**HLR31-ZBDT152KE TFD**	124.102.0207	**20.893,00**

Capítulo 1

Grupos de Compresión DIGITAL SCROLL

COPELAND

APLICACIÓN ALTA/MEDIA TEMPERATURA

DATOS TÉCNICOS

HP	MODELO	CÓDIGO	Compresor	Dimensiones (mm)			Peso (kg)	I Max (A)	Conexiones		Volumen Recipiente	LP (10M)
				Largo	Ancho	Alto			Aspiración	Líquido		
4	**HLR13-ZBD30KE TFD**	124.102.0200	**ZBD30KCE**	690	400	710	72	7,5	7/8"	5/8"	13	39
6	**HLR13-ZBD45KE TFD**	124.102.0201	**ZBD45KCE**	690	400	710	75	11,4	7/8"	5/8"	13	41
7,5	**HLR13-ZBD58KE TFD**	124.102.0202	**ZBD58KCE**	725	400	710	84	16,4	1" 1/8	3/4"	13	45
10	**HLR13-ZBD76KE TFD**	124.102.0203	**ZBD76KCE**	725	400	710	90	20,4	1" 3/8	3/4"	13	46

APLICACIÓN ALTA/MEDIA TEMPERATURA

DATOS TÉCNICOS

HP	MODELO	CÓDIGO	Compresor	Dimensiones (mm)			Peso (kg)	I Max (A)	Conexiones		Volumen Recipiente	LP (10M)
				Largo	Ancho	Alto			Aspiración	Líquido		
4	**HLR31-ZBDT60KE TFD**	124.102.0204	**ZBD30KCE**	970	480	910	130	18,2	1" 3/8	7/8"	31	42
6	**HLR31-ZBDT90KE TFD**	124.102.0205	**ZBD45KCE**	970	480	910	138	24,5	1" 3/8	7/8"	31	44
7,5	**HLR31-ZBDT116KE TFD**	124.102.0206	**ZBD58KCE**	970	480	870	165	31,8	1" 5/8	1" 1/8	31	47
10	**HLR31-ZBDT152KE TFD**	124.102.0207	**ZBD76KCE**	970	480	870	175	40,8	1" 5/8	1" 3/8	31	46

Unidades Condensadoras Silenciosas ZX SMALL

APLICACIÓN ALTA/MEDIA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (m^3/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R449A(XP40)		R134a/R513A (XP10)				
		-10ºC	0ºC	-10ºC	0ºC			
1,3	3,73	2000	2900	1400	2100	**ZXME013E PFJ 302**	121.102.0325	**3.446,00**
1,5	4,39	2400	3500	1700	2400	**ZXME015E PFJ 302**	121.102.0326	**3.543,00**
1,8	5,04	2700	3800	1900	2700	**ZXME018E PFJ 302**	121.102.0327	**3.652,00**

Unidades monofásicas 230V 1Ph 50 Hz

APLICACIÓN ALTA/MEDIA TEMPERATURA

DATOS TÉCNICOS

MODELO	Compresor	Dimensiones (mm) Largo x Ancho x Alto	Peso (Kg)	Recipiente líquido (l)	dB (A)
ZXME013E PFJ 302	ZS09KAE-PFJ 524	900 x 322 x 605	56	1,8	37
ZXME015E PFJ 302	ZS11KAE-PFJ 524				
ZXME018E PFJ 302	ZS13KAE-PFJ 524				

1 Ventilador. Diámetro 450 mm. 220-240V 1Ph 50Hz

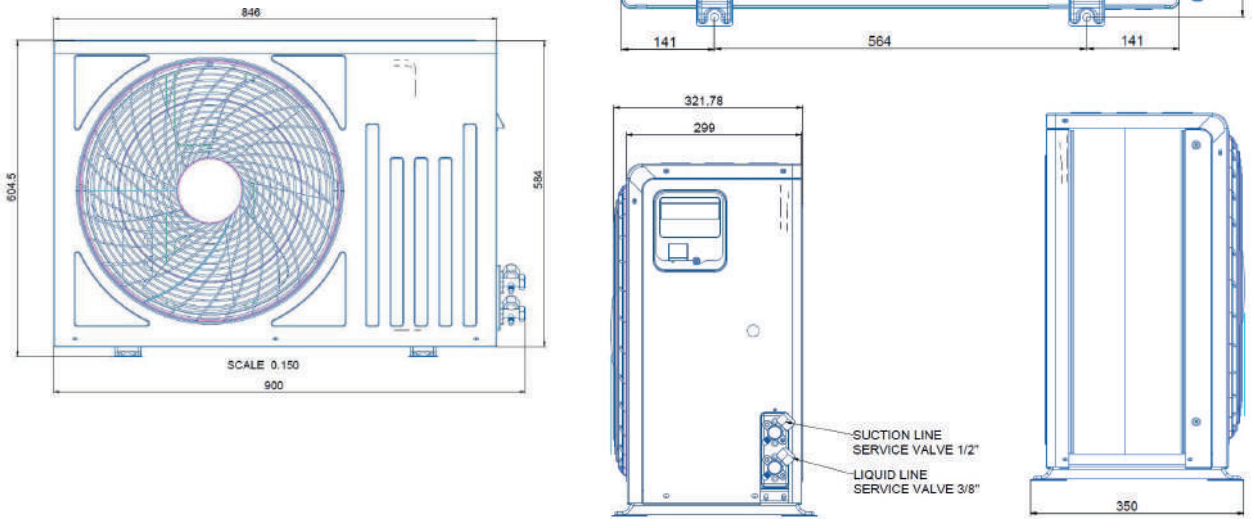

Capítulo 1

Unidades Condensadoras Silenciosas DIGITAL SCROLL EAZYCOOL

COPELAND

APLICACIÓN ALTA/MEDIA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Potencia Frigorífica (kW) a la Tª de Evaporación										MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	R449A (XP40)				R134a / R513A (XP10)				R407F (RS50)				
	0°C	-5°C	-10°C	COP	0°C	-5°C	-10°C	COP	-10°C	COP			
2	4,88	4,06	3,33	2,12	4,02	3,32	2,18	2,18	3,31	2,06	**ZXME-020E PFJ 304**	121.102.0300	**4.136,00**
3	7,10	5,95	4,92	2,17	5,76	4,77	3,14	2,26	4,82	2,13	**ZXME-030E PFJ 304**	121.102.0301	**4.901,00**
4	9,05	7,65	6,39	1,95	7,71	6,39	4,22	2,32	6,77	2,14	**ZXME-040E PFJ 304**	121.102.0302	**5.666,00**
Unidades monofásicas 230V 1Ph 50 Hz													
2	4,88	4,06	3,33	2,12	4,02	3,32	2,18	2,18	3,31	2,06	**ZXME-020E TFD 304**	121.102.0303	**4.136,00**
3	7,10	5,95	4,92	2,17	5,76	4,77	3,14	2,26	4,82	2,13	**ZXME-030E TFD 304**	121.102.0304	**4.901,00**
4	9,05	7,65	6,39	1,95	7,71	6,39	4,22	2,32	6,77	2,14	**ZXME-040E TFD 304**	121.102.0305	**5.666,00**
5	12,30	10,30	8,56	2,26	10,60	8,11	5,33	2,34	8,51	2,29	**ZXME-050E TFD 304**	121.102.0306	**6.553,00**
6	14,00	11,80	9,81	2,23	11,60	9,61	6,32	2,39	9,56	2,22	**ZXME-060E TFD 304**	121.102.0307	**7.184,00**
7,5	16,10	13,55	11,30	2,24	13,10	10,90	7,23	2,27	11,10	2,53	**ZXME-075E TFD 304**	121.102.0308	**8.108,00**
Unidades trifásicas 400V-3Ph-50Hz													
4	10,30	8,55	7,05	2,60	7,92	6,47	4,16	2,29	7,11	2,43	**ZXDE-040E TFD 454**	121.102.0309	**7.705,00**
5	12,10	10,20	8,44	2,31	9,62	7,89	5,10	2,21	8,50	2,17	**ZXDE-050E TFD 454**	121.102.0310	**8.620,00**
6	14,00	11,80	9,81	2,20	11,60	6,51	6,14	2,27	8,73	2,08	**ZXDE-060E TFD 454**	121.102.0311	**9.287,00**
7,5	15,90	13,30	11,11	2,31	12,60	10,50	7,00	2,37	9,95	2,18	**ZXDE-075E TFD 454**	121.102.0312	**10.241,00**

Unidades trifásicas 400V-3Ph-50Hz con compresor Scroll DIGITAL

Rendimientos en kW calculados según EN13215. Temperatura ambiente +32ºC. Recalentamiento 10K. Subenfriamiento 3K.
*COP DE LA UNIDAD CALCULADO EN CONDICIONES EN13215 CON TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN DE -10ºC

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Potencia Frigorífica (kW) a la Tª de Evaporación					MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	R449A (XP40)							
	-25°C	-30°C	-35°C	-40°C	COP			
2	2,48	1,97	1,53	1,17	2,46	**ZXLE-020E PFJ 454**	121.102.0313	**4.963,00**
3	2,89	2,29	1,77	1,36	2,59	**ZXLE-030E PFJ 454**	121.102.0314	**5.880,00**
Unidades monofásicas 230V 1Ph 50 Hz								
2	2,48	1,97	1,53	1,17	2,46	**ZXLE-020E TFD 454**	121.102.0315	**4.963,00**
3	3,22	2,61	2,10	1,68	2,63	**ZXLE-030E TFD 454**	121.102.0317	**5.880,00**
4	4,85	3,95	3,17	2,49	2,22	**ZXLE-040E TFD 454**	121.102.0318	**6.798,00**
5	6,04	4,97	4,04	3,22	2,38	**ZXLE-050E TFD 454**	121.102.0319	**7.860,00**
6	7,01	5,75	4,63	3,62	2,21	**ZXLE-060E TFD 454**	121.102.0320	**8.981,00**
Unidades trifásicas 400V-3Ph-50Hz								

Rendimientos en kW calculados según EN13215. Temperatura ambiente +32ºC. Recalentamiento 10K. Subenfriamiento 3K.
*COP DE LA UNIDAD CALCULADO EN CONDICIONES EN13215 CON TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN DE -10ºC

Unidades condensadoras ZX con compresor Copeland Scroll.
Incorporan carrozado insonorizado de facil acceso, resistencia del cárter, presostato fijo de AP/BP, presostato ajustable BP,
Ventiladores de baja velocidad con palas perfiladas, filtro deshidratador y visor.
Válvulas de corte en aspiración y en línea de líquido.
Armario eléctrico completo, incluyendo la protección de sobrecarga, interruptor de proximidad, protección del compresor electrónico y control de condensación flotante a través de HP y velocidad de ventilador.
Modo nocturno de bajo consumo y función de auto diagnóstico.
Equipos modelo ZXLE: Incluyen separador de aspiración y separador de aceite.
Versión D: con compresor Copeland Digital Scroll.

Unidades Condensadoras Silenciosas DIGITAL SCROLL EAZYCOOL

APLICACIÓN ALTA/MEDIA TEMPERATURA

DATOS TÉCNICOS

HP	MODELO	CÓDIGO	Compresor	Dimensiones (mm)			Peso (kg)	I Max (A)	Conexiones		Ventiladores		Volumen Recipiente	LP (10m)
				Largo	Ancho	Alto			Aspiración	Líquido	Caudal (m³/h)	Nº		
2	**ZXME-020E PFJ 304**	121.102.0300	**ZX15KCE PFJ**	1.029	424	840	76	12,8	3/4"	1/2"	2.922	1	4,42	39
3	**ZXME-030E PFJ 304**	121.102.0301	**ZX21KCE PFJ**	1.029	424	840	79	16,4	3/4"	1/2"	2.922	1	4,42	40
4	**ZXME-040E PFJ 304**	121.102.0302	**ZX29KCE PFJ**	1.029	424	840	91	23,5	7/8"	1/2"	2.922	1	4,42	40
Unidades monofásicas 230V 1Ph 50 Hz														
2	**ZXME-020E TFD 304**	121.102.0303	**ZB15KCE TFD**	1.029	424	840	76	5,0	3/4"	1/2"	2.922	1	4,42	39
3	**ZXME-030E TFD 304**	121.102.0304	**ZB21KCE TFD**	1.029	424	840	79	6,1	3/4"	1/2"	2.922	1	4,42	40
4	**ZXME-040E TFD 304**	121.102.0305	**ZB30KCE TFD**	1.029	424	840	91	7,5	7/8"	1/2"	2.922	1	4,42	40
5	**ZXME-050E TFD 304**	121.102.0306	**ZB38KCE TFD**	1.029	424	1.242	108	9,6	7/8"	1/2"	5.910	2	6,32	41
6	**ZXME-060E TFD 304**	121.102.0307	**ZB45KCE TFD**	1.029	424	1.242	112	11,5	7/8"	1/2"	5.910	2	6,32	41
7,5	**ZXME-075E TFD 304**	121.102.0308	**ZB51KCE TFD**	1.029	424	1.242	118	11,8	7/8"	1/2"	5.910	2	6,32	42
Unidades trifásicas 400V-3Ph-50Hz														
4	**ZXDE-040E TFD 454**	121.102.0309	**ZBD29KQE TFD**	1.029	424	1.242	104	8,1	7/8"	5/8"	5.910	2	6,32	40
5	**ZXDE-050E TFD 454**	121.102.0310	**ZBD38KQE TFD**	1.029	424	1.242	112	10,0	7/8"	5/8"	5.910	2	6,32	41
6	**ZXDE-060E TFD 454**	121.102.0311	**ZBD45KQE TFD**	1.029	424	1.242	114	12,0	7/8"	5/8"	5.910	2	6,32	41
7,5	**ZXDE-075E TFD 454**	121.102.0312	**ZBD48KQE TFD**	1.029	424	1.242	119	12,0	7/8"	5/8"	5.910	2	6,32	42
Unidades trifásicas 400V-3Ph-50Hz con compresor Scroll DIGITAL														

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

DATOS TÉCNICOS

HP	MODELO	CÓDIGO	Compresor	Dimensiones (mm)			Peso (kg)	I Max (A)	Conexiones		Ventiladores		Volumen Recipiente	LP (10m)
				Largo	Ancho	Alto			Aspiración	Líquido	Caudal (m³/h)	Nº		
2	**ZXLE-020E PFJ 454**	121.102.0313	**ZXI06KCE PFJ**	1.029	424	840	79	14,4	3/4"	1/2"	2.922	1	4,42	39
3	**ZXLE-030E PFJ 454**	121.102.0314	**ZXI09KCE PFJ**	1.029	424	840	91	18,6	3/4"	1/2"	2.922	1	4,42	40
Unidades monofásicas 230V 1Ph 50 Hz														
2	**ZXLE-020E TFD 454**	121.102.0315	**ZXI06KCE TFD**	1.029	424	840	76	5,6	3/4"	1/2"	2.922	1	4,42	39
4	**ZXLE-030E TFD 454**	121.102.0317	**ZXI09KCE TFD**	1.029	424	840	91	9,2	7/8"	1/2"	2.922	1	4,42	40
5	**ZXLE-040E TFD 454**	121.102.0318	**ZXI14KCE TFD**	1.029	424	1.242	106	11,9	7/8"	1/2"	5.910	2	6,32	41
6	**ZXLE-050E TFD 454**	121.102.0319	**ZXI15KCE TFD**	1.029	424	1.242	116	13,7	7/8"	1/2"	5.910	2	6,32	41
7,5	**ZXLE-060E TFD 454**	121.102.0320	**ZXI18KCE TFD**	1.029	424	1.242	121	14,6	7/8"	1/2"	5.910	2	6,32	41
Unidades trifásicas 400V-3Ph-50Hz														

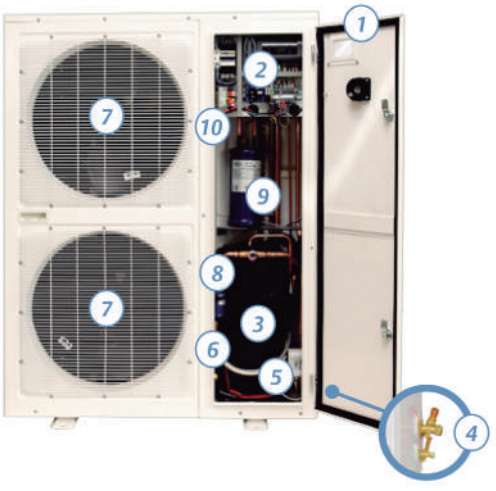

1 *Puerta frontal con ventana para ventilación rápida.*

2 *Cuadro eléctrico completamente equipado que incluye un interruptor magnetotérmico y control electrónico que protege al compresor e incorpora el control de velocidad del ventilador.*

3 *Compresor Copeland Scroll™ con resistencia de cárter y funda acústica.*

4 *Conexiones de aspiración y línea de líquido de fácil acceso dispuestas para favorecer el diseño compacto de la unidad.*

5 *Presostato de baja ajustable.*

6 *Válvula de servicio en la línea de líquido para favorecer la sustitución del filtro.*

7 *Ventiladores de baja velocidad.*

8 *Filtro y visor de líquido.*

9 *Separador de aceite (sólo versión BT).*

10 *Separador de aspiración (sólo versión BT).*

Capítulo 1

Unidades Condensadoras Silenciosas DIGITAL SCROLL EAZYCOOL

COPELAND

APLICACIÓN ALTA/MEDIA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

Con Ventiladores Potenciados

Cilind. (m^3/h)	Potencia Frigorífica (kW) a la Tª de Evaporación						MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	R134a / R513A (XP10)			R449A (XP40)					
	0°C	-5°C	-10°C	0°C	-5°C	-10°C			
11,4	6,61	5,37	4,31	10,25	8,60	7,14	**ZXDI-040E-TFD-554**	121.102.0341	**10.441,00**
14,4	8,18	6,66	5,35	12,30	10,40	8,68	**ZXDI-050E-TFD-554**	121.102.0342	**11.407,00**
17,1	9,91	8,07	6,48	14,25	12,10	10,10	**ZXDI-060E-TFD-554**	121.102.0343	**12.116,00**
18,8	10,90	9,01	7,35	16,40	13,85	11,55	**ZXDI-075E-TFD-554**	121.102.0344	**13.127,00**

Unidades trifásicas 400V-3Ph-50 Hz

Aplicaciones

Unidades Condensadoras Silenciosas DIGITAL SCROLL EAZYCOOL

APLICACIÓN ALTA/MEDIA TEMPERATURA

DATOS TÉCNICOS

Con Ventiladores Potenciados

Cilind. (m^3/h)	MODELO	CÓDIGO	I Max (A)	Nº Vent.	Conexiones		Dimensiones (mm)			Peso (kg)	Precio EUROS
					Asp.	Líq.	Alto	Ancho	Fondo		
11,4	**ZXDI-040E-TFD-554**	121.102.0341	7,7	2	7/8	1/2	1242	1029	424	138	**10.441,00**
14,4	**ZXDI-050E-TFD-554**	121.102.0342	10,4							142	**11.407,00**
17,1	**ZXDI-060E-TFD-554**	121.102.0343	11,6							146	**12.116,00**
18,8	**ZXDI-075E-TFD-554**	121.102.0344	12,4							152	**13.127,00**

Esquema de instalación ZX Idoor en una tienda de conveniencia / proximidad.

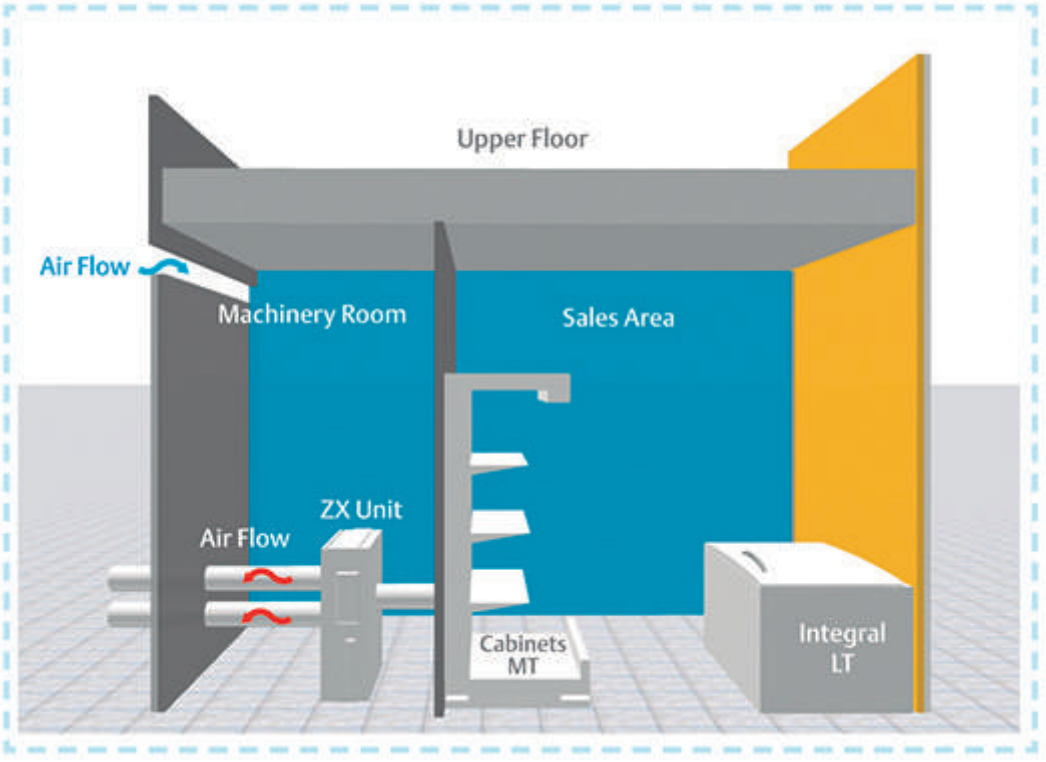

Capítulo 1

Unidades Condensadoras Silenciosas EAZYCOOL ZX

COPELAND

APLICACIÓN ALTA/MEDIA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

A2L

CV	Potencia Frigorífica (kW) a la Tª de Evaporación		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	R454C	R455A			
	-10ºC	-10ºC			
2	2,96	3,19	**ZXMY-020E-TFD 304**	121.102.0330	**4.741,00**
3	4,13	4,49	**ZXMY-030E-TFD 304**	121.102.0331	**5.448,00**
4	5,92	6,31	**ZXMY-040E-TFD 304**	121.102.0332	**6.157,00**
5	7,64	9,21	**ZXMY-050E-TFD 304**	121.102.0333	**6.981,00**
6	9,05	9,70	**ZXMY-060E-TFD 304**	121.102.0334	**7.566,00**
7,5	11,34	12,00	**ZXMY-075E-TFD 304**	121.102.0335	**8.421,00**

Compresores Scroll Copeland
Unidades Condensadoras Trifásicas 400V-3Ph-50Hz
Rendimientos calculados según EN13215. Temperatura ambiente +32ºC
Temperatura gases aspirados +20ºC
Subenfriamiento 0K

CV	Potencia Frigorífica (kW) a la Tª de Evaporación		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	R454C	R455A			
	-10ºC	-10ºC			
3	4,17	4,54	**ZXDY-030E-TFD 454**	121.102.0336	**7.243,00**
4	6,49	6,92	**ZXDY-040E-TFD 454**	121.102.0337	**8.046,00**
5	7,53	8,10	**ZXDY-050E-TFD 454**	121.102.0338	**8.894,00**
6	9,10	9,75	**ZXDY-060E-TFD 454**	121.102.0339	**9.513,00**
7,5	11,20	11,85	**ZXDY-075E-TFD 454**	121.102.0340	**10.397,00**

EcoDesign Compliant

Compresores Scroll Digital Copeland
Unidades Condensadoras Trifásicas 400V-3Ph-50Hz
Rendimientos calculados según EN13215. Temperatura ambiente +32ºC
Temperatura gases aspirados +20ºC
Subenfriamiento 0K
Datos preliminares

Equipamiento estándar:

Compresor Copeland Apto para A2L
Resistencia de cárter
Controlador eletrónico
Ventiladores con control de velocidad
Recipiente de líquido
Interruptores de seguridad
Filtro secador
Visor
Separador de aceite

Unidades Condensadoras Silenciosas EAZYCOOL ZX

APLICACIÓN ALTA/MEDIA TEMPERATURA

DATOS TÉCNICOS

CV	MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Peso (kg)	I Max (A)	Conexiones		Ventiladores		Recipiente (l)	dB (A)
			Largo	Ancho	Alto			Asp.	Líq.	Caudal (m^3/h)	Nº		
2	**ZXMY-020E-TFD 304**	121.102.0330	424	1027	840	76	5,4	3/4	1/2	2800	1	4,1	38
3	**ZXMY-030E-TFD 304**	121.102.0331	424	1027	840	79	7,7		1/2	2800	1	4,1	39
4	**ZXMY-040E-TFD 304**	121.102.0332	424	1027	840	91	10,8		1/2	2800	1	4,1	39
5	**ZXMY-050E-TFD 304**	121.102.0333	424	1035	1244	108	13,8	7/8	1/2	5600	2	5,9	40
6	**ZXMY-060E-TFD 304**	121.102.0334	424	1035	1244	112	14,1	7/8	1/2	5600	2	5,9	40
7,5	**ZXMY-075E-TFD 304**	121.102.0335	424	1035	1244	118	15,0	7/8	1/2	5600	2	5,9	41

Diámetro veniladores 450 mm
Nivel sonoro a 10 m, según norma ISO 3744

CV	MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Peso (kg)	I Max (A)	Conexiones		Ventiladores		Recipiente (l)	dB (A)
			Largo	Ancho	Alto			Asp.	Líq.	Caudal (m^3/h)	Nº		
3	**ZXDY-030E-TFD 454**	121.102.0336	424	1027	840	79	7,2	3/4	1/2	2800	1	4,1	39
4	**ZXDY-040E-TFD 454**	121.102.0337	424	1035	1244	104	8,9	7/8	1/2	5600	2	5,9	39
5	**ZXDY-050E-TFD 454**	121.102.0338	424	1035	1244	108	12,3	7/8	1/2	5600	2	5,9	40
6	**ZXDY-060E-TFD 454**	121.102.0339	424	1035	1244	112	12,4	7/8	1/2	5600	2	5,9	40
7,5	**ZXDY-075E-TFD 454**	121.102.0340	424	1035	1244	118	15,0	7/8	1/2	5600	2	5,9	41

Diámetro veniladores 450 mm
Nivel sonoro a 10 m, según norma ISO 3744

Aplicaciones

Características y ventajas
Flexibilidad de montaje y ahorro de espacio
Bajo nivel sonoro
Protección y diagnóstico inteligentes
Ventilador de alta eficiencia con modulación de velocidad
Ahorro de energía
Instalación sencilla
GWP Reducido

Capítulo 1

Unidades Condensadoras Silenciosas EAZYCOOL ZX

COPELAND

A2L

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

CV	Cilind. (m³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R454C		R455A				
		-35ºC	-25ºC	-35ºC	-25ºC			
2,0	5,92	1050	1530	1330	1970	**ZXLY-020E-TFM-454**	121.102.0345	**5.772,00**
3,0	8,03	1410	2080	1770	2590	**ZXLY-030E-TFM-454**	121.102.0346	**6.654,00**
4,0	11,7	2010	2990	2390	3400	**ZXLY-040E-TFM-454**	121.102.0347	**7.536,00**
5,0	14,4	2590	3850	3200	4670	**ZXLY-050E-TFM-454**	121.102.0348	**8.556,00**
6,0	17,1	3040	4480	3760	5440	**ZXLY-060E-TFM-454**	121.102.0349	**9.632,00**
7,5	21,4	3780	5470	4730	6830	**ZXLY-075E-TFM-454**	121.102.0350	**10.257,00**

Compresores Scroll Copeland
Unidades Condensadoras Trifásicas 400V-3Ph-50Hz
Rendimientos calculados según EN13215. Temperatura ambiente +32ºC
Temperatura gases aspirados +20ºC
Subenfriamiento 0K

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

DATOS TÉCNICOS

CV	MODELO	Dimensiones (mm)			Peso (kg)	I Max (A)	Conexiones		Ventiladores		Recipiente (l)	dB (A)
		Largo	Ancho	Alto			Aspiración	Líquido	Caudal (m³/h)	Nº		
2,0	**ZXLY-020E-TFM-454**	1035	446	840	74	6,5	3/4	1/2	3780	1	4,1	37
3,0	**ZXLY-030E-TFM-454**	1035	446	840	81	7,6	3/4	1/2	3780	1	4,1	37
4,0	**ZXLY-040E-TFM-454**	1035	446	840	87	9,8	3/4	1/2	3780	1	4,1	38
5,0	**ZXLY-050E-TFM-454**	1035	446	1244	113	11,5	7/8	1/2	7128	2	6,1	41
6,0	**ZXLY-060E-TFM-454**	1035	446	1244	115	15,3	7/8	1/2	7128	2	6,1	41
7,5	**ZXLY-075E-TFM-454**	1035	446	1244	121	19,1	7/8	1/2	7128	2	6,1	42

Equipamiento estándar:

Compresor Copeland Apto para A2L
Resistencia de cárter
Controlador eletrónico
Ventiladores con control de velocidad
Recipiente de líquido
Interruptores de seguridad
Filtro secador
Visor
Separador de aceite

Aplicaciones

EcoDesign Compliant

Características y ventajas
Flexibilidad de montaje y ahorro de espacio
Bajo nivel sonoro
Protección y diagnóstico inteligentes
Ventilador de alta eficiencia con modulación de velocidad
Ahorro de energía
Instalación sencilla
GWP Reducido

Unidades Condensadoras CO_2

OME son unidades condensadoras exteriores de Copeland transcríticas de CO_2 , su aplicación en refrigeración es para media temperatura y mantiene unos rendimientos con un amplio rango.

Características:
- Compresor Semihermético.
- Pantalla LCD para mostrar el estado de funcionamiento.
- Funcionalidad de comunicación Modbus.
- Baja huella de carbono.
- Plug and Play.
- Ventiladores EC.
- Alta efi ciencia enérgetica gracias al compresor y ventiladores EC controlados por el Inversor.

Compresor	I max (A)	Potencia frigorífica (w)	Cilindrada (m^3/h)	Conexiones K65		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
				Aspiración	Líquido			
Semi Hermético Inverter	19	8690	4,6	3/4	1/2	**OME-4MTL-05X**	121.102.0351	**52.559,00**
	22	11800	6,2	3/4	5/8	**OME-4MTL-07X**	121.102.0352	**54.898,00**
	27	14250	7,4	7/8	5/8	**OME-4MTL-09X**	121.102.0353	**57.036,00**
	33	19100	9,5	7/8	5/8	**OME-4MTL-12X**	121.102.0354	**58.709,00**

Rendimientos calculados con temperatura ambiente 32ºC . 50Hz.

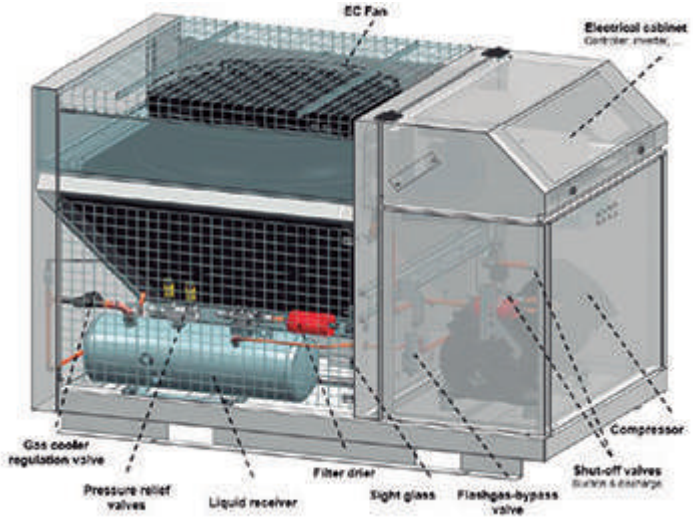

La modularidad que se consigue con la instalación de estas unidades es muy favorable de cara a la tendencia actual de instalar sistemas de refrigeración descentralizados. Conseguimos mucha más flexibilidad al instalar unidades en vez de centrales y mucho más control a la hora de detectar avería.

Por otro lado tienen un gran ahorro de tiempo en la puesta en marcha debido a los parámetros ya preestablecidos.

MODELO	Dimensiones (mm)		
	Frente	Fondo	Alto
OME-4MTL-05X	1579	954	1109
OME-4MTL-07X			
OME-4MTL-09X			
OME-4MTL-12X			

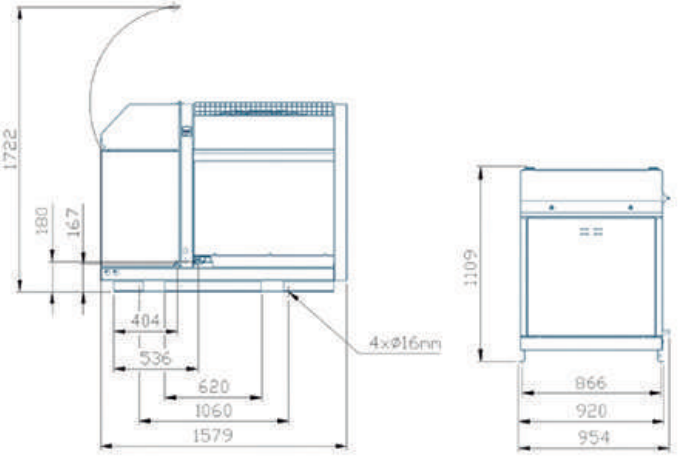

Capítulo 1

Unidades Condensadoras CO_2

COPELAND

MEDIA TEMPERATURA

Modelo OME-4MTL-05X

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad 40 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-10ºC	-5ºC
27ºC	7700	9410
32ºC	6850	8420
38ºC	-	7300

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad 60 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-10ºC	-5ºC
27ºC	11450	14000
32ºC	10350	12650
38ºC	-	-

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K

Modelo OME-4MTL-07X

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad 40 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-10ºC	-5ºC
27ºC	10550	12700
32ºC	9390	11400
38ºC	-	9790

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad 60 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-10ºC	-5ºC
27ºC	15350	18550
32ºC	13700	16650
38ºC	-	-

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K

Modelo OME-4MTL-09X

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad 40 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-10ºC	-5ºC
27ºC	12750	15400
32ºC	11350	13759
38ºC	-	11800

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad 60 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-10ºC	-5ºC
27ºC	18600	22400
32ºC	16650	20200
38ºC	-	-

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K

Modelo OME-4MTL-12X

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad 40 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-10ºC	-5ºC
27ºC	16550	20100
32ºC	14900	18200
38ºC	13050	16050

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad 60 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-10ºC	-5ºC
27ºC	23300	28300
32ºC	21100	25700
38ºC	18650	22800

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K

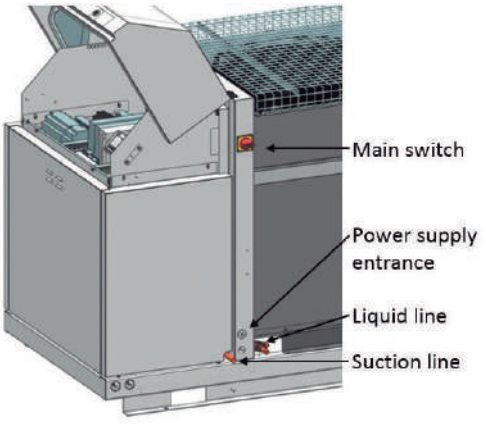

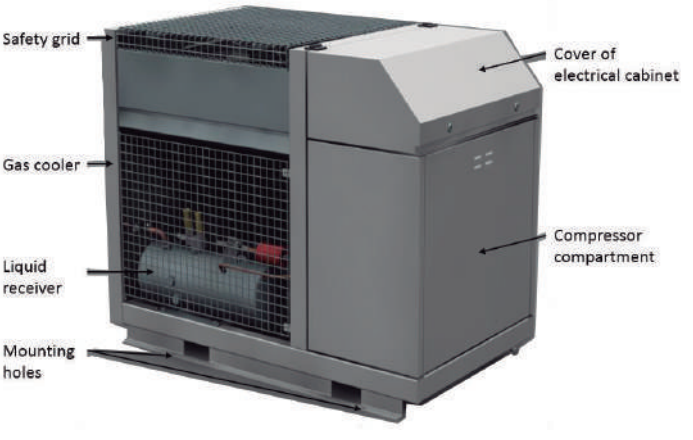

Unidades Condensadoras CO_2

OMTE son unidades condensadoras exteriores de Copeland transcríticas de CO_2, su aplicación en refrigeración es para media temperatura y mantiene unos rendimientos con un amplio rango.

Características:
- Compresores Scroll y Scroll Inverter.
- Baja huella de carbono.
- Amplio rango de modulación (20 a 90Hz).
- Inyección de Vapor (DVI).
- Ventiladores EC.
- Control con detección de fallos y/o función de diagnóstico.

Compresor	I max (A)	Potencia frigorífica (w)	Cilindrada (cm^3/rev)	Conexiones K65		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
				Aspiración	Líquido			
Scroll Inverter	31	15300	8809	5/8	1/2	**OME-16T-TFD**	121.102.0355	**44.611,00**
Scroll Inverter + Scroll Estándar	52	27900	16000	3/4	5/8	**OMTE-37T-TFD**	121.102.0356	**66.916,00**
	73	36900	21370	7/8	3/4	**OMTE-49T-TFD**	121.102.0357	**84.314,00**
	89,5	49100	28457	7/8	3/4	**OMTE-64T-TFD**	121.102.0358	**88.584,00**

Rendimientos calculados con temperatura ambiente 32ºC. Tª evaporación -10ºC; salida del enfriador de gas 35ºC.
Consultar kit para facilitar la separación de la unidad.

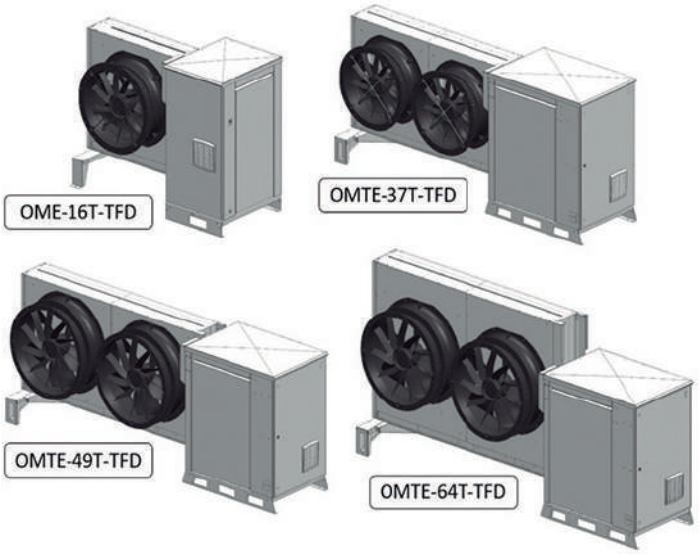

La modularidad que se consigue con la instalación de estas unidades es muy favorable de cara a la tendencia actual de instalar sistemas de refrigeración descentralizados. Conseguimos mucha más fl exibilidad al instalar unidades en vez de centrales y mucho más control a la hora de detectar avería.

Además tenemos la posibilidad de separar condensador de la unidad para podernos adecuar al lugar en el que se tenga que instalar la unidad.

MODELO	Dimensiones (mm)			
	Frente	Fondo	Alto	Peso
OME-16T-TFD	1851	827	1405	470
OMTE-37T-TFD	3130			600
OMTE-49T-TFD	3500		1410	700
OMTE-64T-TFD			1770	750

Capítulo 1

Unidades Condensadoras CO_2

COPELAND

MEDIA TEMPERATURA

Modelo OME-16T-TFD

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad 20 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-10ºC	-7ºC
35ºC	4700	4900
38ºC	4400	4700
42ºC	3700	3800

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad 90 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-10ºC	-7ºC
35ºC	13600	14300
38ºC	12000	12600
42ºC	9800	10300

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K

Modelo OMETE-37T-TFD

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad 20 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-10ºC	-7ºC
35ºC	4700	4900
38ºC	4400	4700
42ºC	3700	3800

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad 90 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-10ºC	-7ºC
35ºC	26600	27000
38ºC	25400	26600
42ºC	21700	22200

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K

Modelo OMETE-49T-TFD

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad 20 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-10ºC	-5ºC
35ºC	5400	5800
38ºC	4800	5400
42ºC	3400	3600

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad 90 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-10ºC	-5ºC
35ºC	36900	37500
38ºC	35100	36900
42ºC	29550	30300

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K

Modelo OMETE-64T-TFD

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad 20 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-10ºC	-5ºC
35ºC	5900	6300
38ºC	5300	5900
42ºC	3900	4100

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad 90 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-10ºC	-5ºC
35ºC	47200	48000
38ºC	44800	47200
42ºC	37400	38400

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K

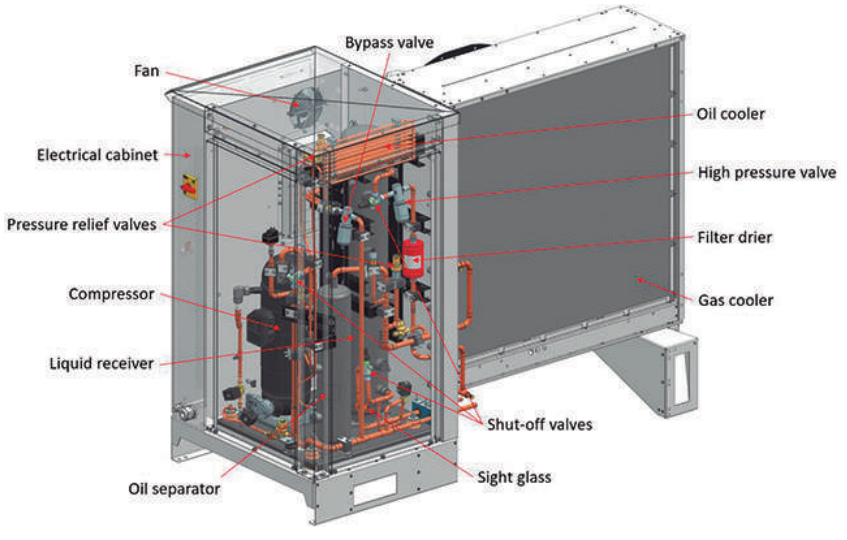

Unidades Condensadoras Silenciosas Inverter OMT

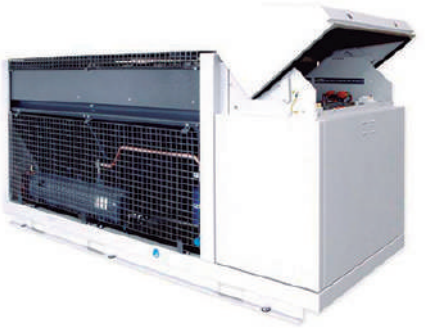

UNIDADES DE ALTA CAPACIDAD PARA EXTERIORES

Refrigerantes R-134a / R448A / R-449A / R-450A / R513A

APLICACIÓN ALTA/MEDIA TEMPERATURA

Cilind. (m³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación -10ºC				Conexiones		Nº vent.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	R448A		R134a		Asp.	Desc.	1400 rpm			
	Min.	Max.	Min.	Max.						
14,4	830	16800	510	10320	1 3/8	5/8	1x710	**OMTE-76DTFD-600**	121.102.0607	**42.759,00**
34,1	942	18850	595	11980	1 3/8	5/8	1x710	**OMTE-90DTFD-600**	121.102.0608	**30.873,00**
57,6	1645	32910	1030	20650	1 5/8	7/8	2x710	**OMTE-152DTFD-600**	121.102.0609	**31.983,00**

Refrigerantes R448A / R-449A

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

Cilind. (m³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación 30ºC		Conexiones		Nº vent.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	R448A		Asp.	Desc.	1400 rpm			
	Min.	Max.						
35,3	850	17010	1 5/8	7/8	2x710	**OLTE-82D-TFD-600**	121.102.0610	**44.993,00**

Rendimientos indicados a temperatura ambiente 32ºC, gas aspirado 20ºC
Nivel sonoro 45dB (A) a 10 metros. 1 m del compresor en campo libre

Unidades equipadas con:
Compresores scroll, resistencia de cárter, condensador con uno o varios ventiladores tecnicamente protegidos, control de velocidad del ventilador, presostato HP/LP y ventiladores EC. Filtro, visor y solenoide de líquido.

Preparadas para recuperación de calor.
Control de nivel de líquido
Capacidad de control remoto (Modbus)
Presión máxima admisible en aspiración 22,5 bar (g) y en descarga 28 bar (g)

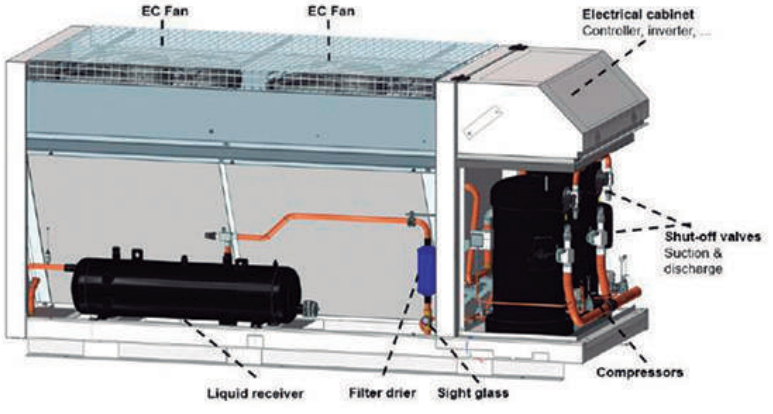

Aplicaciones

MODELO UNIDAD	COMPRESOR DIGITAL SCROLL	COMPRESOR ESTÁNDAR SCROLL
OMTE-90D-TFD-600	ZBD45KCE-TFD-551	ZB45KCE-TFD-551
OMTE-76D-TFD-600	ZBD38KCE-TFD-551	ZB38KCE-TFD-551
OMTE-152D-TFD-600	ZBD76K5E-TFD-567	ZB76K5E-TFD-567
OLTE-82D-TFD-600	ZFD41K5E-TFD-56	ZF41K5E-TFD-567

The New Cool

Unidades de refrigeración Copeland scroll para CO_2: la revolución en la forma de diseñar la refrigeración comercial

Modelos de MT de: 15, 28, 37 y 49kW *(-10°C/32°C Amb)
Modelos de LT de: 5 y 10kW *(-30°C/32°C Amb)

www.copeland.com/TheNewCool

Emerson Climate Technologies is now **Copeland**
C/ Pujades, 51-55 Box 53, ES-08005 Barcelona
Tel: +34 93 412 37 52 | E-mail: iberica.sales@copeland.com

COPELAND

Unidad de refrigeración scroll para CO_2

Ajuste perfecto de los componentes Copeland

COMPRESSOR SCROLL PARA CO_2 (ZTW)

VARIADOR DE FRECUENCIA (EVM)

INTERFAZ DE CONTROL (VISOTOUCH)

CONTROLADOR DEL SISTEMA (XC PRO)

CONTROLADOR DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN (XEV20)

VÁLVULA DE EXPANSIÓN (CV)

PRESOSTATO (CS3)

TRANSMISOR DE PRESIÓN (PT5)

GESTIÓN DEL NIVEL DE ACEITE (OM5)

www.copeland.com/TheNewCool

Emerson Climate Technologies is now **Copeland**
C/ Pujades, 51-55 Box 53, ES-08005 Barcelona
Tel: +34 93 412 37 52 | E-mail: iberica.sales@copelandcom

COPELAND

Capítulo 1

Compresores Serie ECOLINE

Notas Generales

Compresores Semi-Herméticos Ecoline

- Tªevaporación desde -45ºC hasta +12,5ºC (+25ºC en R134A)
- Aplicación: cámaras de conservación y de congelación, y centrales de media y baja temperatura.
- Rendimientos indicados con Tª de condensación +45ºC, Tª gases aspirados +20ºC.
- R-134a: para aplicaciones a altas temperaturas de condensación deben utilizarse modelos con motor superior. (consultar).
- Alcance de suministro: válvulas de servicio, carga de aceite, amortiguadores de suspensión, caja de conexiones, termistores internos, módulo electrónico de protección.
- Compresores desde 2KES-05 (Y) hasta 4BES-9Y: 40S arranque directo motor conexión/Δ a 220 ..240 / Y 380..420Y/3/50, 265..290/440..480Y/3/60.
- Compresores desde 4 VES-6Y hasta 6FE: 40P motor PW (part winding) arranque partido (o también es posible directo). 380..420YY/3/50, 440..480YY/3/60.
- Compresor 6FE-50Y: 380..400YY/3/50, 440..460YY/3/60.

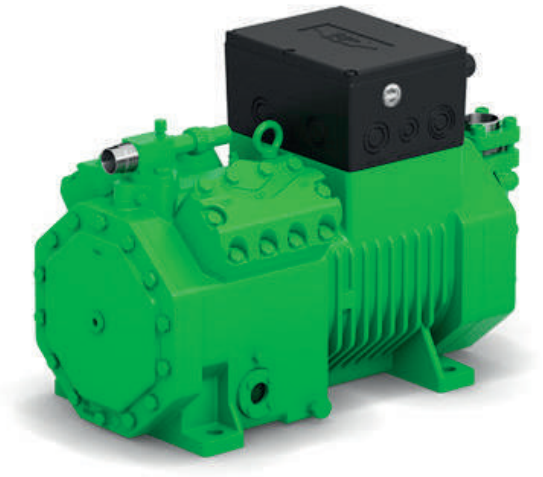

Compresores Semi-Herméticos Serie ECOLINE

APLICACIÓN ALTA / MEDIA / BAJA TEMPERATURA

R-449A / R-448A / R-404A

HP	Cilind. m³/h	Potencia frigorífica (kW) a la Temperatura de Evaporación					MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		0ºC	-5ºC	-10ºC	-25ºC	-30ºC			
1/2	4,06	2.640	2.100	1.650	670	450	**2KES-05Y 40S**	103.100.0001	**2.007,00**
3/4	5,21	3.510	2.820	2.230	950	660	**2JES-07Y 40S**	103.100.0002	**2.028,00**
1	6,51	4.460	3.600	2.860	1.250	890	**2HES-2Y 40S**	103.100.0003	**2.091,00**
1,5	7,58	5.250	4.240	3.380	1.500	1.070	**2GES-2Y 40S**	103.100.0025	**2.091,00**
2	9,54	6.630	5.360	4.270	1.910	1.360	**2FES-3Y 40S**	103.100.0004	**2.286,00**
3	11,4	8.290	6.720	5.380	2.450	1.770	**2EES-3Y 40S**	103.100.0005	**3.340,00**
3	13,4	9.900	8.040	6.450	2.980	2.180	**2DES-3Y 40S**	103.100.0006	**3.356,00**
4	16,2	12.180	9.920	7.980	3.770	2.810	**2CES-4Y 40S**	103.100.0007	**3.484,00**
5	18,1	13.420	10.900	8.740	4.090	3.030	**4FES-5Y 40S**	103.100.0302	**3.988,00**
6	22,7	16.840	13.660	10.950	5.100	3.760	**4EES-6Y 40S**	103.100.0303	**4.237,00**
7	26,8	19.820	16.070	12.870	5.960	4.390	**4DES-7Y 40S**	103.100.0304	**4.888,00**
9	32,5	24.400	19.830	15.940	7.500	5.630	**4CES-9Y 40S**	103.100.0305	**5.304,00**
9	36,13	26.800	21.800	17.520	8.270	6.160	**4BES-9Y 40S**	103.100.0306	**5.705,00**
10	34,7	25.500	20.500	16.320	7.290	5.250	**4VES-10Y 40P**	103.100.0307	**6.358,00**
12	41,3	30.800	24.900	19.890	9.110	6.670	**4TES-12Y 40P**	103.100.0308	**6.575,00**
15	48,5	35.200	28.300	22.400	9.870	7.060	**4PES-15Y 40P**	103.100.0309	**7.299,00**
20	56,2	42.100	34.000	27.100	12.480	9.180	**4NES-20Y 40P**	103.100.0310	**8.018,00**
22	63,5	47.000	28.200	30.600	14.040	10.180	**4JE-22Y 40P**	103.100.0311	**10.253,00**
25	73,7	55.200	45.000	36.300	17.200	12.720	**4HE-25Y 40P**	103.100.0312	**10.758,00**
30	84,6	63.200	51.700	41.800	20.000	14.950	**4GE-30Y 40P**	103.100.0313	**11.867,00**
35	102	75.500	62.100	50.600	24.900	18.760	**4FE-35Y 40P**	103.100.0314	**11.670,00**
33	95,3	69.700	56.500	45.300	20.700	14.970	**6JE-33Y 40P**	103.100.0315	**14.188,00**
35	111	81.000	66.200	53.400	25.300	18.730	**6HE-35Y 40P**	103.100.0316	**14.239,00**
30	127	91.900	75.400	61.100	29.500	22.000	**6GE-40Y 40P**	103.100.0317	**15.268,00**
50	152	111.900	91.900	74.700	36.200	27.000	**6FE-50Y 40P**	103.100.0318	**17.942,00**

Rendimientos calculados con refrigerante **R449A**
Rendimientos aproximados para R448A y R404A

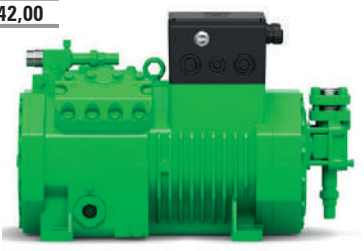

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

R-449 A / R-448A / R-404A

HP	Cilind. m³/h	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-5ºC	-10ºC	-25ºC	-30ºC			
1	6,51	3.600	2.860	1.250	890	**2HES-1Y 40S**	103.100.0024	**2.049,00**
2	9,54	5.360	4.270	1.910	1.360	**2FES-2Y 40S**	103.100.0026	**2.180,00**
2	11,4	6.720	5.380	2.450	1.770	**2EES-2Y 40S**	103.100.0027	**3.096,00**
2	13,4	8.040	6.450	2.980	2.180	**2DES-2Y 40S**	103.100.0028	**3.221,00**
3	16,2	9.920	7.980	3.770	2.810	**2CES-3Y 40S**	103.100.0029	**3.340,00**
3	18,1	10.900	8.740	4.090	3.030	**4FES-3Y 40S**	103.100.0319	**3.608,00**
4	22,7	13.660	10.950	5.100	3.760	**4EES-4Y 40S**	103.100.0320	**3.694,00**
5	26,8	16.070	12.870	5.960	4.390	**4DES-5Y 40S**	103.100.0321	**4.649,00**
6	32,5	19.830	15.940	7.550	5.630	**4CES-6Y 40S**	103.100.0322	**5.104,00**
7	34,7	20.500	16.310	7.280	5.230	**4VES-7Y 40P**	103.100.0323	**6.435,00**
9	41,3	25.000	19.940	9.140	6.690	**4TES-9Y 40P**	103.100.0324	**6.605,00**
12	48,5	28.400	22.600	9.960	7.140	**4PES-12Y 40P**	103.100.0325	**7.165,00**
14	56,2	34.000	27.100	12.400	9.070	**4NES-14Y 40P**	103.100.0326	**7.741,00**
15	63,5	39.200	31.600	14.930	11.030	**4JE-15Y 40P**	103.100.0327	**9.957,00**
18	73,7	45.800	37.100	17.880	13.380	**4HE-18Y 40P**	103.100.0328	**9.644,00**
23	84,6	53.000	43.100	21.200	16.090	**4GE-23Y 40P**	103.100.0329	**11.312,00**
28	102	62.700	51.200	25.400	19.240	**4FE-28Y 40P**	103.100.0330	**12.095,00**
25	95	58.300	47.000	22.300	16.500	**6JE-25Y 40P**	103.100.0331	**12.666,00**
28	111	67.300	54.500	26.400	19.730	**6HE-28Y 40P**	103.100.0332	**12.677,00**
34	127	78.400	64.100	32.200	24.600	**6GE-33Y 40P**	103.100.0333	**14.627,00**
44	152	94.000	76.700	38.100	28.900	**6FE-44Y 40P**	103.100.0334	**16.823,00**

NOVEDAD

Rendimientos calculados con refrigerante **R449A**
Rendimientos aproximados para R448A y R404A

Ver notas generales en página 86.

Módulo **IQ CM-RC-02** incluido en precio a partir de 4 cilindros

Capítulo 1

Compresores Semi-Herméticos Serie ECOLINE

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

R134a / R513A (XP10)

HP	Cilind. (m^3/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC			
1/2	4,06	2.110	1.680	1.320	1.010	**2KES-05Y 40S**	103.100.0001	**2.007,00**
3/4	5,21	2.690	2.150	1.690	1.290	**2JES-07Y 40S**	103.100.0002	**2.028,00**
1	6,51	3.580	2.900	2.320	1.820	**2HES-1Y 40S**	103.100.0024	**2.049,00**
1,5	7,58	4.180	3.400	2.740	2.160	**2GES-2Y 40S**	103.100.0025	**2.091,00**
1,5	9,54	5.220	4.240	3.400	2.680	**2FES-2Y 40S**	103.100.0026	**2.180,00**
2	11,4	6.550	5.300	4.220	3.310	**2EES-2Y 40S**	103.100.0027	**3.096,00**
2	13,4	7.820	6.330	5.060	3.980	**2DES-2Y 40S**	103.100.0028	**3.221,00**
3	16,2	9.610	7.810	6.260	4.950	**2CES-3Y 40S**	103.100.0029	**3.340,00**
3	18,1	10.240	8.220	6.510	5.080	**4FES-3Y 40S**	103.100.0319	**3.608,00**
4	22,7	13.050	10.620	8.540	6.780	**4EES-4Y 40S**	103.100.0320	**3.694,00**
5	26,8	15.520	12.510	9.960	7.820	**4DES-5Y 40S**	103.100.0321	**4.649,00**
6	32,5	19.070	15.430	12.330	9.730	**4CES-6Y 40S**	103.100.0322	**5.104,00**
7	34,7	20.300	16.360	12.970	10.090	**4VES-7Y 40P**	103.100.0323	**6.435,00**
9	41,3	24.500	19.800	15.760	12.330	**4TES-9Y 40P**	103.100.0324	**6.605,00**
9	36,13	21.000	16.960	13.560	10.690	**4BES-9Y 40S**	103.100.0306	**5.705,00**
12	48,5	28.100	22.600	17.860	13.850	**4PES-12Y 40P**	103.100.0325	**7.165,00**
14	56,2	33.100	26.700	21.200	16.550	**4NES-14Y 40P**	103.100.0326	**7.741,00**
15	63,5	37.400	30.400	24.400	19.320	**4JE-15Y 40P**	103.100.0327	**9.957,00**
18	73,7	44.100	35.900	29.000	23.000	**4HE-18Y 40P**	103.100.0328	**9.644,00**
23	84,6	49.800	40.500	32.500	25.700	**4GE-23Y 40P**	103.100.0329	**11.312,00**
28	101,8	60.700	49.500	40.000	32.000	**4FE-28Y 40P**	103.100.0330	**12.095,00**
25	95,3	55.300	44.800	35.800	28.200	**6JE-25Y 40P**	103.100.0331	**12.666,00**
28	110,5	65.200	52.900	42.500	33.600	**6HE-28Y 40P**	103.100.0332	**12.677,00**
34	126,8	74.500	60.700	48.900	38.800	**6GE-34Y 40P**	103.100.0333	**14.627,00**
44	151,6	89.700	73.200	59.000	47.000	**6FE-44Y 40P**	103.100.0334	**16.823,00**
50	185	102.000	83.000	66.600	52.500	**8GE-50Y 40P**	103.100.0335	**21.908,00**
60	185	102.000	83.000	66.600	52.500	**8GE-60Y 40P**	103.100.0336	**22.414,00**
60	221	119.800	97.700	78.600	62.200	**8FE-60Y 40P**	103.100.0337	**23.188,00**
70	221	119.800	97.700	78.600	62.200	**8FE-70Y 40P**	103.100.0338	**25.187,00**

Rendimientos expresados con temperatura de condensación de +45ºC, según la EN 12900 (gases aspirados a +20ºC).
- Rendimientos calculados con refrigerante R-134a
- Rendimientos aproximados para R-513a

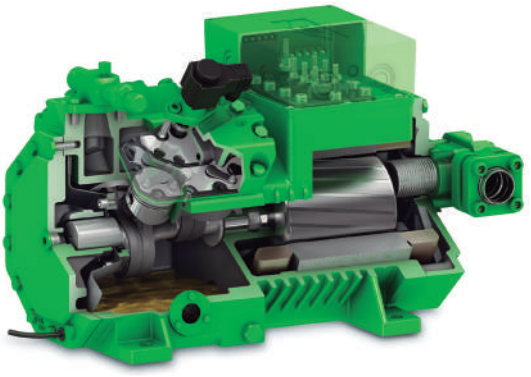

NOVEDAD

Ver notas generales en página 86.

Módulo **IQ CM-RC-02** incluido en precio a partir de 4 cilindros

Compresores Semi-Herméticos Pistones para CO_2 Serie OCTAGON

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

R-744 (CO_2) Subcrítico — *Trifásico*

HP	Cilind. (m^3/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-25ºC	-30ºC	-35ºC	-45ºC			
1/2	1,33	3120	2470	1920	1120	**2NSL-05K**	103.100.0198	**3.338,00**
3/4	1,73	4.110	3.270	2.540	1.400	**2MSL-07K**	103.100.0141	**3.403,00**
1	2,71	6.790	5.420	4.240	2.400	**2KSL-1K**	103.100.0142	**3.409,00**
2	3,48	8.820	7.080	5.570	3.200	**2JSL-2K**	103.100.0143	**3.447,00**
3	4,34	11.090	8.950	7.080	4.140	**2HSL-3K**	103.100.0144	**3.553,00**
3	5,05	13.110	10.620	8.460	5.020	**2GSL-3K**	103.100.0145	**3.572,00**
4	6,36	16.620	13.560	10.890	6.610	**2FSL-4K**	103.100.0146	**3.600,00**
4	7,81	20.700	16.860	13.530	8.250	**2ESL-4K**	103.100.0147	**5.114,00**
5	9,23	24.450	19.920	16.010	9.790	**2DSL-5K**	103.100.0148	**5.141,00**
7 1/2	11,20	29.600	24.200	19.450	11.930	**2CSL-6K**	103.100.0149	**5.346,00**
7 1/2	12,41	32.100	26.150	20.950	12.600	**4FSL-7K**	103.100.0150	**5.933,00**
10	15,62	40.600	33.100	26.550	16.090	**4ESL-9K**	103.100.0151	**6.309,00**
10	18,45	48.150	39.200	31.500	19.240	**4DSL-10K**	103.100.0152	**7.278,00**
12	22,32	59.000	47.950	38.450	23.700	**4CSL-12K**	103.100.0153	**7.912,00**
15	28,90	75.600	61.700	49.450	29.750	**4VSL-15K**	103.100.0154	**9.535,00**
20	34,40	90.600	73.800	59.200	36.000	**4TSL-20K**	103.100.0155	**9.820,00**
25	40,40	106.900	87.100	70.000	42.800	**4PSL-25K**	103.100.0156	**10.666,00**
30	46,90	125.400	102.000	81.800	50.500	**4NSL-30K**	103.100.0157	**12.234,00**
35	54,60	145.400	120.300	98.400	62.900	**6TME-35K 100 BAR**	103.100.0271	**16.999,00**
40	64,90	176.600	146.200	119.700	76.600	**6PME-40K 100 BAR**	103.100.0272	**18.367,00**

- Rendimientos indicados con Tª de condensación -5ºC; recalentamiento de gases aspirados 20K
- Alcance de suministro: válvulas de servicio, válvula de seguridad en aspiración, carga de aceite POE BSE 60K especial para CO2, amortiguadores de caucho, caja de conexiones, termistores internos y módulo de protección electrónica SE-B1, SE-B3
- Compresores 2MSL - 4CSL: 230VΔ/380...420 VY/3/50Hz, 440...480VY/3/60Hz; 4VSL - 4NSL: 230VΔ/380...420 VYY/3/50Hz, 440...480VYY/3/60Hz.

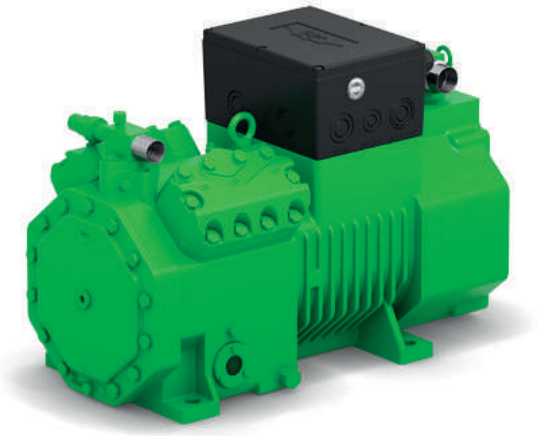

Capítulo 1

Compresores Semi-Herméticos Pistones para CO_2 Serie OCTAGON

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

R-744 (CO_2) Transcrítico — *Trifásico*

HP	Cilind. (m^3/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		15ºC	-10ºC	-5ºC	0ºC			
5	3,3	9.550	11.390	13.440	15.690	**2MTE-5K**	103.100.0200	**8.551,00**
7	4,8	13.890	16.560	19.550	22.800	**2KTE-7K**	103.100.0202	**8.991,00**
7	4,3	11.410	13.640	16.140	18.920	**4PTE-7K**	103.100.0204	**9.441,00**
10	6,5	18.330	21.900	25.900	30.400	**4MTE-10K**	103.100.0206	**10.214,00**
15	9,2	26.450	31.500	37.200	43.550	**4JTE-15K**	103.100.0209	**11.515,00**
20	12	34.800	41.400	48.800	57.100	**4HTE-30K**	103.100.0211	**12.430,00**
30	17,8	53.000	62.800	74.000	86.600	**4FTE-30K**	103.100.0213	**15.069,00**
50	26,1	66.400	78.600	92.500	108.000	**6FTE-50K**	103.100.0217	**18.857,00**
50	30,3	91.300	107.400	125.400	145.100	**6DTE-50K**	103.100.0219	**21.438,00**

- Rendimientos de compresor expresados con temperatura de condensación +35ºC gases aspirados 10K EN12900

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

R-744 (CO_2) Transcrítico — *Trifásico*

HP	Cilind. (m^3/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-5ºC	-10ºC	-15ºC			
4	3,3	7.930	6.520	5.300	**2MTE-4K**	103.100.0199	**8.299,00**
5	3,3	7.930	6.520	5.300	**2MTE-5K**	103.100.0200	**8.551,00**
5	4,8	11.540	9.480	7.700	**2KTE-5K**	103.100.0201	**8.644,00**
7	4,8	11.540	9.480	7.700	**2KTE-7K**	103.100.0202	**8.991,00**
6	4,3	9.460	7.730	6.190	**4PTE-6K**	103.100.0203	**9.075,00**
7	4,3	9.460	7.730	6.190	**4PTE-7K**	103.100.0204	**9.441,00**
7	6,5	14.970	12.240	9.830	**4MTE-7K**	103.100.0205	**9.663,00**
10	6,5	15.190	12.410	9.950	**4MTE-10K**	103.100.0206	**10.214,00**
10	9,2	21.950	17.960	14.570	**4JTE-10K**	103.100.0208	**11.263,00**
10	9,6	22.450	18.510	15.030	**4KTE-10K**	103.100.0207	**10.448,00**
12	9,6	23.100	19.020	15.350	**4KTE-12K**	103.100.0273	**10.392,00**
15	9,2	21.950	18.020	14.530	**4JTE-15K**	103.100.0209	**11.515,00**
15	12	28.250	23.200	18.730	**4HTE-15K**	103.100.0210	**11.947,00**
20	12	29.000	23.900	19.390	**4HTE-20K**	103.100.0211	**12.430,00**
20	17,8	43.350	35.950	29.550	**4FTE-20K**	103.100.0212	**13.929,00**
30	17,8	44.450	37.000	30.400	**4FTE-30K**	103.100.0213	**15.069,00**
25	21,2	53.400	44.900	37.400	**4DTE-25K**	103.100.0214	**15.559,00**
30	25,6	64.500	54.300	45.200	**4CTE-30K**	103.100.0215	**16.677,00**
35	26,1	66.400	55.700	46.400	**6FTE-35K**	103.100.0216	**17.958,00**
50	26,1	66.400	55.700	46.400	**6FTE-50K**	103.100.0217	**18.857,00**
40	30,3	77.100	64.600	53.900	**6DTE-40K**	103.100.0218	**20.418,00**
50	30,3	77.100	64.600	53.900	**6DTE-50K**	103.100.0219	**21.438,00**
50	38,2	70.200	59.000	49.200	**6CTE-50K**	103.100.0220	**23.764,00**

- Rendimientos de compresor expresados con temperatura de condensación +35ºC gases aspirados 10K EN12900
- Estos compresores se suministran con módulo de protección y válvula de seguridad. No incluidas válvulas de servicio. Seleccionar como opcionales.

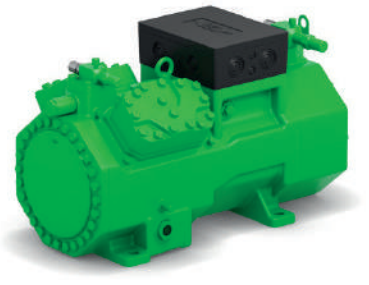

Compresores Semi-Herméticos ECOLINE+ CO_2

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

R-744 (CO_2) Transcrítico — *Trifásico*

NOVEDAD

ECOLINE+ (MOTOR DE IMANES PERMANENTES "LSPM")

HP	Cilind. (m^3/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+5ºC	-5ºC	-10ºC	-15ºC			
7	4,5	21.000	14.670	12.080	9.780	**4PTEU-7LK+2CRII**	103.100.0289	**14.238,00**
10	6,9	32.800	23.400	19.410	15.870	**4MTEU-10LK+2CRII**	103.100.0290	**15.218,00**
12	9,9	-	33.700	27.900	22.900	**4KTEU-10LK+2CRII**	103.100.0291	**15.511,00**
15	9,7	46.300	33.300	27.800	23.000	**4JTEU-15LK+2CRII**	103.100.0292	**17.021,00**
20	12,4	59.400	42.700	35.700	29.500	**4HTEU-20LK+2CRII**	103.100.0293	**18.180,00**
30	16	75.900	54.600	45.700	37.700	**4GTEU-30LK+2CRII**	103.100.0294	**20.539,00**
30	18,1	88.700	63.700	53.300	44.100	**4FTEU-30LK+2CRII**	103.100.0295	**21.520,00**
50	26,9	134.200	97.900	82.800	69.400	**6FTEU-50LK+3CRII**	103.100.0296	**26.399,00**
50	31,4	155.800	113.600	96.100	80.600	**6DTEU-50LK+3CRII**	103.100.0297	**29.659,00**

Rendimientos indicados con Tº de condensación de 20 ºC, recalentamiento de gases aspirados 10K.
Carga de aceite estandar BSE85K

ECOLINE+ TRANSCRÍTICO

Basándose en los compresores ECOLINE optimizados para aplicaciones de CO_2 transcríticas, los compresores de la serie ECOLINE+ son perfectos para utilizarse en plantas con grandes requisitos de eficiencia energética. Gracias a la tecnología del motor de imán permanente (LSPM) de arranque directo, el alto rendimiento del motor y la reducida entrada de calor se aprovechan al máximo en el refrigerante. Esto se refleja en hasta un 14% más de SFP (rendimiento medio estacional). Los compresores ECOLINE+ convencen además gracias a una integración sencilla en los sistemas y a una rápida amortización.

CRII: nueva regulación de potencia mecánica especial para compresores de CO_2. Regulación de potencia prácticamente continua sencilla y flexible gracias a la parada de cilindros optimizada

Nuevo Módulo CM-RC-02 incluido en compresores

Los compresores alternativos ECOLINE de la serie C3 o posteriores instalados en la fábrica de Schkeuditz vendrán con el MÓDULO IQ CM-RC-02. Simplifica y optimiza la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento y el reequipamiento de compresores para sistemas de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor. El IQ MODULE CM-RC-02 no sólo asume las funciones que antes cubría el dispositivo de protección del compresor, sino que también ofrece un nuevo mundo para el manejo de las funciones instaladas del compresor, así como nuevos servicios digitales. La gama de funciones puede ampliarse incluso después de la entrega de los compresores equipados con el MÓDULO IQ CM-RC-02.

Capítulo 1

Variador de frecuencia

VARIPACK

NOVEDAD

Para una regulación de potencia sencilla y segura, BITZER cuenta con la gama de productos VARIPACK, una nueva generación de variadores de frecuencia inteligentes con los que manejar los compresores BITZER.

Aspectos destacados

- Combinación perfecta de variador de frecuencia y compresor
- Una serie para todos los compresores BITZER a pistón, de tornillo (serie HS) y del Scroll (serie Orbit)
- Sencilla selección, instalación y funcionamiento
- Fácil puesta en marcha con el BEST SOFTWARE

Tensión de servicio

- 380-480 V ± 10 % // 50/60 Hz

Puertos de comunicación

- RS485
- Modbus RTU
- BEST SOFTWARE mediante conversor de interfaz BEST

Variadores de Frecuencia Varipack **IP55/66**

Potencia (kW)	Modelo VARIPACK (Variador)	CÓDIGO	Precio EUROS
2,2	**FMY +6-4 IP66**	408.100.0014	**2.270,00**
4	**FMY +10-4 IP66**	408.100.0015	**2.760,00**
5,5	**FMY +14-4 IP66**	408.100.0016	**3.353,00**
7,5	**FNY +18-4 IP66**	408.100.0017	**3.871,00**
11	**FNY +24-4 IP66**	408.100.0018	**4.636,00**
15	**FNY +30-4 IP66**	408.100.0019	**5.392,00**
18,5	**FOY +39-4 IP66**	408.100.0020	**6.492,00**
22	**FOY +46-4 IP66**	408.100.0021	**7.332,00**
30	**FPW +61-4 IP55**	408.100.0022	**9.067,00**
37	**FPW -72-4 IP55**	408.100.0023	**10.281,00**
45	**FPW +90-4 IP55**	408.100.0024	**12.175,00**
55	**FQW +110-4 IP55**	408.100.0025	**14.133,00**
75	**FQW +150-4 IP55**	408.100.0026	**17.605,00**
90	**FQW +180-4 IP55**	408.100.0027	**19.811,00**
110	**FRW +202-4 IP55**	408.100.0028	**21.218,00**
132	**FRW +240-4 IP55**	408.100.0029	**23.212,00**

Benificios

- Pantalla incluida de serie
- Selección sencilla y combinación óptima de convertidor de frecuencias, motor y compresor
- Ahorro de costes operativos y de energía
- Regulación de la instalación para hasta dos compresores
- Ahorro de costes de instalación
- Mayor vida útil del compresor, menos arranques del compresor

Compresores Semi-Herméticos Pistones de 2 Etapas

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

R-404A | Trifásico

HP	Cilind. (m³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-5ºC	-10ºC	-25ºC			
5 1/2	19,7 / 12,6	7.170	5.960	3.930	**S4T-5.2Y**	103.100.0134	**8.377,00**
7 1/2	28 / 17,9	10.160	8.460	5.590	**S4N-8.2Y**	103.100.0135	**9.227,00**
12 1/2	42,3 / 27	15.600	13.350	9.050	**S4G-12.2Y**	103.100.0136	**13.196,00**
15	63,5 / 31,8	22.100	18.950	12.950	**S6J-16.2Y**	103.100.0137	**16.391,00**
20	73,6 / 36,9	25.440	21.840	14.950	**S6H-20.2Y**	103.100.0138	**16.805,00**
25	84,5 / 42,3	29.010	24.930	17.090	**S6G-25.2Y**	103.100.0139	**18.803,00**
30	101,1 / 50,5	34.300	29.560	20.300	**S6F-30.2Y**	103.100.0140	**22.108,00**

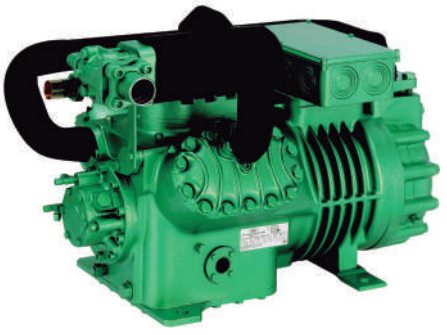

- Rendimientos indicados con Tª de condensación +50ºC. Con subenfriador de líquido (NO INCLUIDO EN EL PRECIO)

Notas Generales

Compresores Baja Temperatura

- Rendimientos indicados con Tª de condensación +45ºC con subenfriador y gases aspirados 20K.
- Tensión de alimentación: 380...420 VYY/3/50Hz; 440...480 VY/3/60Hz.

Alcance del suministro (Compresores)

- Válvulas de servicio, carga de aceite, caja de conexiones con módulo protector, juego de amortiguadores, válvula de seguridad sobre presión, válvula de expansión, válvula solenoide, visor de líquido y filtro secador. Subenfriador de líquido (NO INCLUIDO).
- En compresores de 4,6 y 8 cilindros es necesario presostato diferencial de aceite (NO INCLUIDO).

Capítulo 1

Accesorios Compresores Semi-Herméticos Pistones

NOVEDAD

Módulo IQ CM-RC-02

Los compresores alternativos ECOLINE de la serie C3 ya vienen con el MÓDULO IQ CM-RC-02. Simplifica y optimiza la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento y el reequipamiento de compresores para sistemas de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor. El IQ MODULE CM-RC-02 no sólo asume las funciones que antes cubría el dispositivo de protección del compresor, sino que también ofrece un nuevo mundo para el manejo de las funciones instaladas del compresor, así como nuevos servicios digitales. La gama de funciones puede adaptarse individualmente gracias a las tarjetas de ampliación.

Refrigerantes:
HFC / HCFC - BAJO GWP - CO2

Modelos de gama:
montados de estándar (incluido en precio) CE3, CE4, BE5, BE6, C8
opcional (consultar precio) CE1, CE2

Descripción	Aplicación Compresores		MODELO / Ref. Bitzer	CÓDIGO	Precio EUROS
Módulo CM-RC-02	Reemplazo Estándar		**347702-48**	190.111.1353	**1.090,00**
	HFC/HFO	4VE-6…4NE-20	**347702-47**	190.111.1354	**1.090,00**
		6JE-22…6FE-50			
	CO2 Sub. ME	6TME-35…6PME-40			
	CO2 Transcritico	6FTE-35…6CTE-50			
Módulo CM-IO-A	Todos		**347702-39**	190.111.1355	**425,00**
Módulo CM-IO-B	Todos		**347702-40**	190.111.1356	**530,00**

Módulo Best Converter

El módulo Best Converter sirve para comunicar desde la aplicación para el ordenador con el módulo IQ, el módulo SE-i1, Varipack y Varispeed

Descripción	Aplicación Compresores	MODELO / Ref. Bitzer	CÓDIGO	Precio EUROS
Kit para comunicarse desde el ordenador a los productos IQ MODULO BEST Converter	VARISPEED -ECOSTAR - CM-RC - VARIPACK - SE	**344314-02**	190.111.0640	**594,00**

Accesorios Compresores Semi-Herméticos Pistones

NOVEDAD

ACCESORIOS

Descripción	Aplicación Compresores		MODELO / Ref. Bitzer	CÓDIGO	Precio EUROS
Válvula inyección RI	HFC/HFO	4VES…4NES	**347702-23**	190.111.0760	**330,00**
		4JE…6FE	**347702-25**	190.111.0761	**330,00**
		6JE...6FE	**347702-28**	190.111.0762	**765,00**
Kit ventilador de culata	HFC/HFO	4FES…4BES	**318009-61**	190.111.0764	**474,00**
		4VES…4NES	**318005-04**	190.111.0765	**501,00**
		4JE…6FE	**318005-05**	190.111.0766	**620,00**
		6JE...6FE	**318005-06**	190.111.0932	**620,00**
Módulo control aceite OLC-D1	HFC/HFO	4FES…4NES	**347702-46**	190.111.1357	**405,00**
	CO2	Hasta 4 Cilindros			
Presostato diferencial aceite DP-2	HFC/HFO	4JE…8FE	**347319-08**	190.111.1358	**405,00**
	CO2	Hasta 6 Cilindros			
Módulo control aceite OLM-IQ1	HFC/HFO	2KES…4BES	**347702-35**	190.111.1359	**530,00**
		4VES…8FE	**347702-36**	190.111.1360	**530,00**
Módulo control aceite OLM-IQ2	CO2	Hasta 4 Cilindros	**347702-37**	190.111.1361	**611,00**
		4VSL-4NSL	**347702-62**	190.111.1362	**616,00**
Módulo control aceite OLM-IQ3	CO2	Hasta 6 Cilindros	**347702-32**	190.111.1363	**535,00**
Kit transductores de presión AP y BP	HFC/HFO	4FES…8FE	**347053-01**	190.111.0763	**395,00**
Kit transductores de presión AP y BP	CO2 Transcritico		**347702-38**	190.111.1364	**530,00**

Capítulo 1

Accesorios Compresores Semi-Herméticos Pistones

ACCESORIOS SIN MONTAR

Descripción	Compresores	MODELO/ Características	MODELO/ Ref. Bitzer	CÓDIGO	Precio EUROS
Resistencias de Cárter	**2KC a 2FC, 2KES a 2FES**	60 W, 220 V PTC	**343 224-02***	190.111.1126	**140,20**
	2EC a 4CC. + 2EES a 4CES	120 W, 200-260 V	**343 219-01**	190.111.0002	**94,00**
	4 VC(S) a 4NC(S) + 4VES a 4NES	140 W, 200-260 V	**343 219-04**	190.111.0003	**108,30**
	2T.2 a 2N.2, 2HL a 2CL, 2U a 2N	70 W, 230 V 50/60Hz	**343 208-23**	190.111.0004	**132,50**
	4Z a 4N, 4T.2 a 4N.2	100W, 220V	**343 208-34**	190.111.0005	**141,60**
	S4T a S4N				
	4J a 8F, 4JE a 8FE, S4G	140 W, 230 V 50/60Hz	**343 213-12**	190.111.0006	**119,50**
	4H.2 a 6F.2 / S6H.2 a S6F.2				
	S6J a S6F, S66J a S66F				
Arranque descargado integrado Culata Especial	**4FC a 4CC**	Sin Valv.de Retención	**302 369-01**	190.111.0007	**799,00**
	4 VC(S) a 4NC(S)		**302 357-13**	190.111.0008	**750,00**
	4Z a 4N, 2T.2 a 4N.2		**302 357-09**	190.111.0009	**850,00**
	4J a 6F, 4H.2 a 6F.2		**302 357-14**	190.111.0010	**911,00**
	4JE a 6FE (version 1)				
	4VES a 4NES, 4VE a 4NE (version		**302 357 -15**	190.111.0011	**757,00**
	4VES a 4NES, 4VE a 4NE (version		**302 357-18**	190.111.0012	**757,00**
	4JE a 6FE (version 2)		**302 357-17**	190.111.0013	**834,00**
Arranque descargado integrado Culata Especial con Sonda de descarga	**4VES a 4NES,4VE a 4NE(version 2)**		**302 370-06**	190.111.0626	**773,00**
	4JE a 6FE (version 2)		**302 370-07**	190.111.0627	**773,00**
Reducción de capacidad en culata	**4FC a 4CC**	50% en 4 Cilindros 33 y 66% en 6 Cilindros	**302 367-01**	190.111.0014	**793,00**
	4 VC(S) a 4NC(S)		**302 355-12**	190.111.0016	**817,00**
	4Z a 4N / 4T.2 a 4N.2		**302 355-09**	190.111.0020	**783,00**
	4J a 6F / 4H.2 a 6F.2		**302 355-20**	190.111.0021	**809,00**
	4JE a 6FE (version 1)		**302 355-27**	190.111.0022	**809,00**
Reducción de capacidad en culata CRII	**4FES a 4CES**	1xCRII -> 50% -100% en 4 Cilindros	**302 355 -35**	190.111.0015	**502,00**
	4VES a 4NES,4VE a 4NE(version 2)	2xCRII -> 10% -100% en 4 Cilindros	**302 355-34**	190.111.0019	**525,00**
	4JE a 6FE (version 2)	1xCRII -> 66% -100% en 6 Cilindros	**302 355-33**	190.111.0023	**525,00**
	8GC, 8FC, 8GE, 8FE	2xCRII -> 33% -100% en 6 Cilindros 3xCRII -> 10% -100% en 6 Cilindros	**302 355-36**	190.111.0024	**1.032,00**
Presostato diferencial aceite mecánico	**4Z a 4N**	MP54 Danfoss	**347 320-33**	190.111.0025	**390,00**
	2T.2 a 6F.2, S4T a S6F				
	4J a 6F / 4JE a 6FE				
Presostato diferencial aceite electrónico OMS	**Todos anteriores 2008**	DELTA-P	**347 319-01**	190.111.0026	**286,60**
	Todos desde 2009	DELTA-PII	**347 319-11**	190.111.0026	**286,60**
Ventilador de culata	**2KC a 2FC, 2KES a 2FES**	230 V/1/50/60 Hz	**343 021-01**	190.111.0027	**502,00**
	4FC a 4CC, 4FES a 4CES	220/380 V/3/50/60 Hz	**343 021-29**	190.111.0028	**730,00**
	2EC a 2CC, 2EES a 2CES	220 V/1/50/60 Hz	**343 021-26**	190.111.0029	**591,00**
	4VC(S) a 4NC(S), 4VE(S) a 4NE(S)	220V/1/50/60 Hz	**343 021-27**	190.111.0030	**730,00**
	4Z a 4N, 4T.2 a 4N.2	220/380V V/3/50/60 Hz	**343 021-03**	190.111.0031	**834,00**
	4J a 4F, 4H.2 a 4G.2		**343 021-04**	190.111.0032	**712,00**
	4JE a 4FE		**343 021-22**	190.111.0033	**743,00**
	6J a 6F, 6F.2 a 6H.2		**343 021-05**	190.111.0034	**712,00**
	6JE a 6FE		**343 021-23**	190.111.0035	**663,00**
	2T.2 a 2N.2		**343 021-02**	190.111.0036	**819,00**
Subenfriador de 2 etapas	**S4T a S4G**	4 cilindros	**353 002-03**	190.111.0037	**3.299,00**
	S6J a S6F, S66J a S66F	6 cilindros	**353 002-04**	190.111.0038	**3.569,00**
	S6H.2 a S6F.2				
Modulo Termistores	**2KC a 2C, 2KES a 2CES**	SE-B3	**347 035-04**	190.111.1129	**217,50**
	4FC a 4NC(S), 4FE(S) a 4NE(S)				
	2HL-2CL, 2U-2N, 4Z-4F, 4JE-4FE				
	6J-6F, 6JE-6FE, 8GC-8FC, 8GE-8FE				
Sensor control Tª de Descarga	**Todos**		**347 023-03**	190.111.0041	**199,00**
Senson control de Nivel	**4FC a 4CC, 4FES a 4CES**	OLC-K1	**347 334-03**	190.111.0042	**334,00**
	4VCS a 4 NCS, 4VE(S) a 4 NE(S)				
Conexión para equilibrado gas aceite	**2KC, 2JC, 2HC, 2GC, 2FC, 2EC, 2DC,**	1 Pieza	**369 001-02**	190.111.0043	**257,20**
	2CC, 4FC, 4EC, 4DC, 4CC				
	4Z, 4V, 4T, 4P, 4N, 4T.2, 4P.2, 4N.2	2 Piezas. 1/2NPTx5/8SAE	**369 000-02**	190.111.0044	**100,60**
	4S, 4P, 4H, 4N, 4G, 6S, 6H, 6GC,	2 Piezas. 1/2NPTx5/8SAE	**369 000-03**	190.111.0104	**147,60**
	6T, 8GC - 8FC	3/4NPNx7/8SAE			

NOTA: Version 1: Compresores fabricados hasta 03/2013
Version 2: Compresores fabricados a partir de 04/2013

Compresores Abiertos Pistones (por Correas)

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

R-404A

HP	Cilind. (m³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				R.P.M Compresor Polea		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-10ºC	-20ºC	-30ºC	-40ºC	Min.	Máx.			
1/4	0,96	480	310	180	90	480	70	**0 Y**	104.100.0001	**1.249,00**
1/2	1,80	-	580	340	170	1.600	130			
1/2	1,70	860	550	320	160	480	70	**I Y**	104.100.0002	**1.298,00**
1	2,92	1.470	580	340	170	975	120			
3/4	2,26	1.130	730	430	210	435	90	**II Y**	104.100.0003	**1.503,00**
1 1/2	4,52	2.270	1.460	855	425	1.000	180			
1 1/2	4,70	2.430	1.560	920	460	435	90	**III Y (W)**	104.100.0004	**1.818,00**
3	9,42	-	3.120	1.850	920	1.000	180			
3	8,34	4.300	2.760	1.630	820	380	110	**IV Y (W)**	104.100.0005	**2.461,00**
4	14,92	-	4.880	2.880	1.440	750	200			
4	14,38	7.630	4.900	2.900	1.460	320	110	**V Y (W)**	104.100.0006	**3.884,00**
7 1/2	28,61	-	9.680	5.730	2.880	700	220			
7 1/2	27,66	14.670	9.430	5.580	2.810	315	110	**VI Y W**	104.100.0007	**6.803,00**
15	44,00	-	15.000	8.880	4.47	565	180			

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

R134a / R513A (XP10)

HP	Cilind. (m³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				R.P.M Compresor Polea		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		5ºC	-0ºC	-5ºC	-10ºC	Min.	Máx.			
1/4	0,96	545	440	350	280	480	70	**0 Y**	104.100.0001	**1.249,00**
1/2	1,80	1.020	825	660	520	1.600	130			
1/2	1,70	965	780	625	495	480	70	**I Y**	104.100.0002	**1.298,00**
1	2,92	1.660	1.340	1.080	845	975	120			
3/4	2,26	1.280	1.040	830	650	435	90	**II Y**	104.100.0003	**1.503,00**
1 1/2	4,52	2.560	2.070	1.660	1.310	1.000	180			
1 1/2	4,70	2.700	2.200	1.760	1.390	435	90	**III Y (W)**	104.100.0004	**1.818,00**
3	9,42	5.420	4.400	3.530	2.780	1.000	180			
3	8,34	4.800	3.900	3.120	2.460	380	110	**IV Y (W)**	104.100.0005	**2.461,00**
4	14,92	8.470	6.880	5.510	4.350	750	200			
4	14,38	8.470	6.880	5.510	4.350	320	110	**V Y (W)**	104.100.0006	**3.884,00**
7 1/2	28,61	16.720	13.580	10.880	8.580	700	220			
7 1/2	27,66	16.250	13.200	10.590	8.350	315	110	**VI Y W**	104.100.0007	**6.803,00**
15	44,00	25.850	21.000	16.840	13.290	565	180			

Notas Generales

Compresores Alta / Media / Baja Temperatura

- Rendimientos indicados con Tª de condensación +40ºC; Tª de gases aspirados 20K sin subenfriamiento de líquido.
- Tensión de aliumentación: 230V/l/50-60Hz.

Alcance del suministro

- Válvulas de servicio, volante y carga de aceite (INCLUIDO EN PRECIO).
- Los modelos (W) puede ser con culata refrigerada por agua de mar (opcional).
  Motores, Poleas y Correas (ver extras) (NO INCLUIDO EN PRECIO).

Capítulo 1

Compresores Abiertos Pistones

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

R-404A

HP	Cilind. (m^3/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-25ºC	-30ºC	-35ºC	-45ºC			
7,5	19,60	12.695	10.480			**2T.2Y**	104.100.0008	**5.228,00**
5,5				4.050	4.225			
10	28,00	18.250	15.045			**2N.2Y**	104.100.0009	**5.658,00**
7,5				5.780	6.020			
15	39,40	25.390	20.965			**4T.2Y**	104.100.0010	**6.729,00**
10				8.110	8.450			
20	47,10	30.410	25.110			**4P.2Y**	104.100.0011	**7.829,00**
15				9.710	10.125			
20	56,10	36.515	30.100			**4N.2Y**	104.100.0012	**8.160,00**
15				11.560	12.045			
30	73,60	45.900	37.835			**4H.2Y**	104.100.0013	**11.854,00**
20				14.460	15.050			
40	84,50	53.775	44.020			**4G.2Y**	104.100.0014	**12.072,00**
25				16.280	16.855			
40	110,50	68.915	56.800			**6H.2Y**	104.100.0015	**15.237,00**
30				21.700	22.595			
50	126,80	80.700	66.100			**6G.2Y**	104.100.0016	**15.605,00**
40				24.400	25.295			
60	151,60	97.000	79.600			**6F.2Y**	104.100.0017	**16.439,00**
50				29.800	30.840			

- Rendimientos con Tª Condensación +45ºC
- Tensión de alimentación: 230V/I/50-60Hz.
- Alcance de suministro: Compresores sin volante.

VOLANTES PARA COMPRESORES ABIERTOS PISTONES

PARA COMPRESOR	MODELO POLEA	CÓDIGO	Precio EUROS
2T / 2N	**303231-01**	190.111.0211	**237,30**
4T / 4P / 4N	**303312-11**	190.111.0246	**329,00**
4H / 4G 6H / 6G / 6F	**303602-11**	190.111.0245	**447,00**

Compresores Abiertos Pistones

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

R134a / R513A (XP10)

HP	Cilind. (m³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+5ºC	0ºC	-7ºC	-10ºC			
5,5	19,60	11.755	9.625			**2T.2Y**	104.100.0008	**5.228,00**
4				6.640	6.240			
7,5	28,00	16.410	13.425			**2N.2Y**	104.100.0009	**5.658,00**
5,5				9.230	10.855			
10	39,40	23.505	19.255			**4T.2Y**	104.100.0010	**6.729,00**
7,5				13.270	12.475			
15	47,10	28.030	22.875			**4P.2Y**	104.100.0011	**7.829,00**
10				15.660	14.665			
15	56,10	32.835	26.860	18.460	17.325	**4N.2Y**	104.100.0012	**8.160,00**
20	73,60	43.735	35.650			**4H.2Y**	104.100.0013	**11.854,00**
15				24.400	22.780			
25	84,50	49.935	40.645			**4G.2Y**	104.100.0014	**12.072,00**
20				27.700	25.855			
30	110,50	65.660	53.520			**6H.2Y**	104.100.0015	**15.237,00**
25				36.600	34.200			
40	126,80	74.930	60.990			**6G.2Y**	104.100.0016	**15.605,00**
25				41.500	38.800			
40	151,60	89.355	72.970			**6F.2Y**	104.100.0017	**16.439,00**
30				50.000	46.880			

- Rendimientos con Tª Condensación +45ºC
- Tensión de alimentación: 230V/I/50-60Hz.
- Alcance de suministro: Compresores sin volante.

VOLANTES PARA COMPRESORES ABIERTOS PISTONES

PARA COMPRESOR	MODELO POLEA	CÓDIGO	Precio EUROS
2T / 2N	**303231-01**	190.111.0211	**237,30**
4T / 4P / 4N	**303312-11**	190.111.0246	**329,00**
4H / 4G 6H / 6G / 6F	**303602-11**	190.111.0245	**447,00**

Ver notas generales en página 97.

Capítulo 1

Compresores Abiertos Pistones

R-717 / NH3 / AMONIACO

Cilind. (m^3h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	-5ºC	-10ºC	COP			
19,6	14.307	11.134	4,37	**W2TA**	104.100.0022	**6.793,00**
28	20.463	16.024	4,37	**W2NA**	104.100.0023	**7.350,00**
39,3	28.614	22.268	4,37	**W4TA**	104.100.0024	**8.755,00**
47,1	34.068	26.678	4,37	**W4PA**	104.100.0025	**9.737,00**
56,1	40.544	32.060	4,47	**W4NA**	104.100.0026	**10.164,00**
73,6	52.651	40.196	4,39	**W4HA**	104.100.0027	**14.845,00**
84,5	60.451	46.151	4,39	**W4GA**	104.100.0028	**15.070,00**
110	79.048	60.348	4,47	**W6HA**	104.100.0029	**18.712,00**
126	90.712	69.254	4,39	**W6GA**	104.100.0030	**19.084,00**
151	108.146	82.904	4,39	**W6FA**	104.100.0021	**19.904,00**

- Tª Condensación +35ºC
- R.p.m. 1.450
- COP calculado a -5ºC
- EN 12900
- Recalentamiento de gas aspirado de 10K, sin subenfriador del líquido.

Compresores Abiertos 2 Etapas

APLICACIÓN ALTA / MEDIA / BAJA TEMPERATURA

Gama Tª Evaporación Condensación	KW(*)	m3/h	Nº Cilin.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
-60 a -30	18,50	42,3 / 84,5	6	**S6G.2/Y**	104.100.0018	**20.170,00**
	22,00	50,5 / 101,1		**S6F.2/Y**	104.100.0019	**20.990,00**

(*) Compresores a 1.450 r.p.m
- Tensión de alimentación: 230V/I/50-60Hz.

Notas Generales

Compresores Alta / Media / Baja Temperatura

- Rendimientos con Tª de condensación +50ºC

Alcance del suministro

- Válvulas de servicio, válvula de seguridad interna, carga de aceite,
- Presostato diferencial de aceite, acoplamiento a motor eléctrico (sea directo o con volante y correas) y polea de motor. NO INCLUIDOS en el precio.

Accesorios Compresores Abiertos Pistones

Descripción	Aplicación Compresores	Características	Ref. Bitzer	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Acoplamientos	2T.2- 2N.2-	A/M Ø EJE 28	**342 007 02**	**KK 221 (11 kW)**	190.100.0001	**593,00**
		A/M Ø EJE 38	**342 007 03**		190.100.0002	
		A/M Ø EJE 42	**342 007 04**		190.100.0003	
		B Ø EJE 38	**342 031 01**	**KK 215 (11 kW)**	190.100.0004	
	4T.2- 4P.2- 4N.2-	A/M Ø EJE 38	**342 006 03**	**KK 411 (11 kW)**	190.100.0005	**593,00**
		A/M Ø EJE 42	**342 006 04**		190.100.0006	
		A/M Ø EJE 38	**342 016 02**	**KK 420 (22 kW)**	190.100.0007	**1.169,00**
		A/M Ø EJE 42	**342 016 03**		190.100.0008	
		A/M Ø EJE 48	**342 016 04**		190.100.0009	
		B Ø EJE 38	**342 036 01**	**KK 415 (5,5/7,5 kW)**	190.100.0010	**593,00**
		B Ø EJE 42	**342 040 01**	**KK 425 (11/15 kW)**	190.100.0011	**1.169,00**
	4H.2- 6F.2-	A/M Ø EJE 42	**342 012 02**	**KK 620 (22 kW)**	190.100.0012	**1.169,00**
		A/M Ø EJE 48	**342 012 03**		190.100.0015	
		A/M Ø EJE 55	**342 021 01**	**KK 630 (37 kW)**	190.100.0016	**1.857,00**
		A/M Ø EJE 60	**342 021 02**		190.100.0017	**1.822,00**
		B Ø EJE 42	**342 041 01**	**KK 625 (22 kW)**	190.100.0013	**1.169,00**
		B Ø EJE 48	**342 041 02**		190.100.0014	
	S6H.2- / S6F.2-	B Ø EJE 48	**342 012 03**	**KK 620 (22 kW)**	190.100.0015	**1.169,00**
		B Ø EJE 55	**342 021 01**	**KK 630 (45 kW)**	190.100.0016	**1.857,00**
		B Ø EJE 60	**342 021 02**		190.100.0017	**1.822,00**
Bridas Alineación-Fijación 	2T.2- 2N.2-	100 L / 3 kW	**300 612 01**	**GK 2370 (*)**	190.100.0018	**883,00**
		112 M / 4 kW				
		132 S / 5,5 Kw	**300 612 02**	**GK 2380 (*)**	190.100.0019	**806,00**
		132 M 7,5 kW				
	4T.2- 4P.2- 4N.2-	132 S / 5,5 Kw	**300 612 03**	**GK 4430 (*)**	190.100.0020	**806,00**
		132 M 7,5 kW				
		160 M / 11 Kw	**300 612 04**	**GK 4440 (*)**	190.100.0021	**881,00**
		160 L / 15 kW				
		180 M / 18,5 kW				
		180 L / 22 kW				
		160 M / 11 Kw	**300 612 08**	**GK 4450(**)**	190.100.0022	**3.922,00**
		160 L / 15 kW				
		180 M / 18,5 kW				
		180 L / 22 kW				
	4H.2- 4G.2- 6H.2- 6G.2- 6F.2-	160 M / 11 Kw	**300 612 05**	**GK 6490 (*)**	190.100.0023	**1.066,00**
		160 L / 15 kW				
		180 M / 18,5 kW				
		180 L / 22 kW				
		160 M / 11 Kw	**300 612 06**	**GK 6500 (*)**	190.100.0024	**Consultar**
		160 L / 15 kW				
		160 L / 18,5 kW				
		180 M / 18,5 kW				
		180 L / 22 kW				
		200 L / 30 kW		**GK 6500 (**)**	190.100.0025	**1.066,00**
		225 S 37 Kw	**300 612 07**	**GK 6510 (*)**	190.100.0026	**Consultar**
		225 M 45 Kw				
		200 M / 37 kW		**GK 6510 (**)**	190.100.0027	**1.606,00**
		200 L / 37 kW				

(*) Bridas para motores IP 44/54/55
(**) Bridas para motores IP 23

Capítulo 1

Compresores Semi-Herméticos de Tornillo Serie HSK

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

R-407F — Trifásico 400V 50Hz y 460V 60Hz

HP	Refrigerante	Gama Tª evaporación	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación					m³h	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
			+7,5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC	-15ºC				
30	R-134a	+20 a –20	54.900	40.500	32.700	26.100	20.500	84	**HSK 5343-30**	105.100.0001	**13.837,00**
	R-407F	+7,5 a –20	84.600	64.100	52.700	42.900	34.500				
35	R-134a	+20 a –20	67.000	49.500	40.000	31.900	25.000	100	**HSK 5353-35**	105.100.0002	**13.837,00**
	R-407F	+7,5 a –20	101.300	77.000	63.500	51.800	41.900				
40	R-134a	+20 a –20	79.100	58.700	47.500	38.000	30.000	118	**HSK 5363-40**	105.100.0003	**14.649,00**
	R-407F	+7,5 a –20	120.800	91.900	75.700	61.800	49.800				
40	R-134a	-20 a +12,5	95.800	70.700	57.000	45.300	35.600	140	**HSK 6451-40**	105.100.0015	**19.342,00**
50	R-134a	+20 a –20	95.800	70.700	56.900	45.300	35.600	140	**HSK 6451-50**	105.100.0004	**19.888,00**
	R-407F	+7,5 a –20	147.000	111.800	92.100	75.200	60.700				
50	R-134a	-20 a +12,5	138.800	102.300	82.400	65.600	51.400	192	**HSK 7451-50**	105.100.0064	**20.641,00**
60	R-134a	+20 a –20	114.200	84.700	68.600	54.900	43.300	165	**HSK 6461-60**	105.100.0005	**21.358,00**
	R-407F	+7,5 a –20	176.700	134.400	110.800	90.400	72.900				
60	R-134a	-20 a +12,5	159.300	117.500	94.800	75.500	59.300	220	**HSK 7461-60**	105.100.0068	**22.102,00**
70	R-134a	+20 a –20	138.800	102.300	82.400	65.500	51.400	192	**HSK 7451-70**	105.100.0006	**22.787,00**
	R-407F	+7,5 a –20	215.000	163.000	134.100	109.200	87.800				
70	R134-a	-20 a +12,5	173.000	128.300	103.900	83.200	65.700	250	**HSK 7471-70**	105.100.0069	**25.467,00**
80	R-134a	+20 a –20	159.200	117.500	94.700	75.500	59.700	220	**HSK 7461-80**	105.100.0007	**24.117,00**
	R-407F	+7,5 a –20	245.000	186.100	153.400	125.300	101.200				
80	R-134a	-20 a +12,5	213.000	156.700	126.200	100.300	78.500	315	**HSK 8551-80**	105.100.0070	**30.842,00**
90	R-134a	+20 a –20	173.000	128.300	103.900	83.200	65.700	250	**HSK 7471-90**	105.100.0008	**27.783,00**
	R-407F	+7,5 a –20	268.000	204.000	168.100	137.200	110.600				
90	R-134a	-20 a +12,5	243.000	179.100	144.500	115.200	90.600	359	**HSK 8561-90**	105.100.0071	**33.577,00**
110	R-134a	+15 a –20	213.000	156.700	126.200	100.300	78.500	315	**HSK 8551-110**	105.100.0009	**34.534,00**
	R-407F	+7,5 a –20	338.000	255.000	209.000	169.700	135.900				
110	R-134a	-20 a +12,5	279.000	207.000	168.100	135.000	107.100	410	**HSK 8571-110**	105.100.0072	**36.336,00**
125	R-134a	+15 a –20	243.000	179.100	144.500	115.200	90.600	359	**HSK 8561-125**	105.100.0010	**36.399,00**
	R-407F	+7,5 a –20	383.000	290.000	238.000	194.100	156.200				
125	R-134a	-20 a +12,5	308.000	228.000	184.300	147.000	115.500	470	**HSK 8581-125**	105.100.0073	**36.921,00**
140	R-134a	+15 a –20	279.000	207.000	168.000	134.900	107.100	410	**HSK 8571-140**	105.100.0011	**40.827,00**
	R-407F	+7,5 a –20	435.000	331.000	274.000	224.000	181.300				
160	R-134a	+15 a –20	308.000	228.000	184.300	147.000	115.500	470	**HSK 8581-160**	105.100.0058	**42.115,00**
	R-407F	+7,5 a –20	493.000	377.000	313.000	257.000	209.000				
140	R-134a	12,5 a –20	279.000	207.000	168.100	135.000	107.100	535	**HSK 8591-140**	105.100.0059	**42.549,00**
180	R-134a	+15 a –20	279.000	207.000	168.000	134.900	107.100	535	**HSK 8591-180**	105.100.0060	**44.513,00**
	R-407F	+7,5 a –20	563.000	430.000	355.000	291.000	236.000				

- Rendimientos con Tª de condensación +45ºC, Tª gas aspirado 10K.
- Compresor de tornillo con regulación de capacidad incorporada.
- Conexión de línea de aspiración, descarga.
- Adaptador para inyección de líquido.
- Control de caudal de aceite.
- Sensor de temperatura de gas comprimido
- Protección motor IP54.

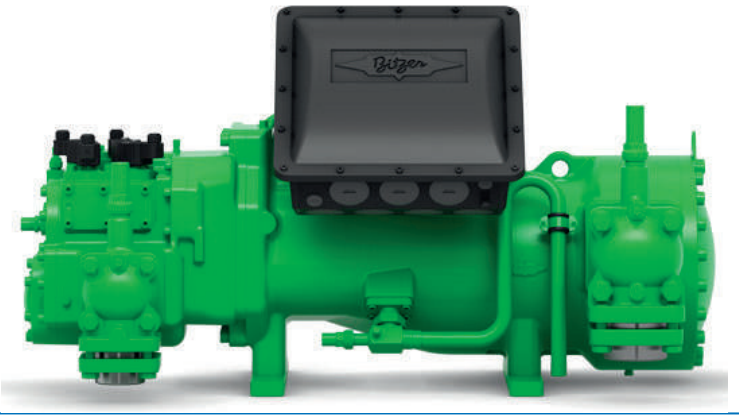

Compresores Semi-Herméticos de Tornillo Serie HSN

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

R-404A — Trifásico 400/3/50Hz y 460 V/3/60Hz

HP	Cilind. (m³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-20ºC	-25ºC	-35ºC	-40ºC			
20	84	35.100	29.300	24.200	18.800	**HSN5343-20**	105.100.0012	**13.458,00**
25	100	44.400	36.700	28.600	22.400	**HSN5353-25**	105.100.0013	**13.458,00**
30	118	64.000	44.300	33.500	26.600	**HSN5363-30**	105.100.0014	**14.251,00**
40	140	64.300	60.300	40.200	31.900	**HSN6451-40**	105.100.0015	**19.342,00**
50	165	81.800	68.400	46.200	37.000	**HSN6461-50**	105.100.0016	**20.811,00**
60	192	99.000	82.300	54.600	43.300	**HSN7451-60**	105.100.0017	**20.550,00**
70	220	112.900	94.000	63.000	50.300	**HSN7461-70**	105.100.0018	**22.786,00**
75	250	117.600	98.300	66.400	53.400	**HSN7471-75**	105.100.0019	**26.265,00**
125	410	194.700	162.100	108.500	86.600	**HSN8571-125**	105.100.0020	**38.700,00**
160	535	239.000	212.000	133.000	116.100	**HSN8591-160**	105.100.0021	**42.193,00**

- Rendimientos con Tª de condensación +45ºC, gas aspirado 20K
- Compresor de tornillo con regulación de capacidad incorporada.
- Conexión de línea de aspiración, descarga.
- Adaptador para inyección de líquido.
- Control de caudal de aceite.
- Sensor de temperatura de gas comprimido
- Protección motor IP54.

Notas Generales

Compresores Alta/Media Temperatura con regulación de capacidad incorporada (HSK)

- Rendimientos indicados con Tª de condensación +45ºC con economizador; Tª de gas aspirado 15K. NO INCLUIDO en el precio.

Compresores Baja Temperatura con regulación de capacidad incorporada (HSN)

- Rendimientos indicados con Tª de condensación +45ºC con economizador; Tª del gas aspirado 20K (R-404A).

Alcance del suministro (Compresor)

- Alcance del suministro: compresores con 2 rotores de perfil asimétrico con cojinetes a rodamiento, válvulas de servicio en aspiración excepto la serie HS85 y conexión para soldar en descarga, kit de inyección de aceite serie HS 53,64 y 74 (filtro, visor de aceite, solenoide y control de flujo),serie HS85 (filtro, contro de flujo y válvula retención de aceite), válvula retención descarga, válvula seguridad interna incorporada, sensor Tª de descarga, módulo de control (1xSE-B2 y 1xSE-E1 para Serie HS53), (1xSE-B2 y 1xSE-E1 para Serie HS64 y 74) y (2x SE-B2 y 1xSE-E1 para la Serie HS85), amortiguadores de suspensión (Cómo OPCIONAL) y caja de conexiones. (INCLUIDO EN EL PRECIO).
- Válvula de servicio en aspiración (Serie HS85), conexión y válvula para economizador, carga de aceite, enfriador de aceite externo (NO INCLUIDO EN EL PRECIO)
- Para R-134a. Serie HSK, con motor 40, 50, 60 y 70 CV.

Capítulo 1

Compresores Semi-Herméticos de Tornillo con Equipo Integrado Serie CSH

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

R-404A — *Trifásico 400V/3/50Hz y 460V/3/60Hz*

HP	Cilind. (m^3/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación					MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC	-15ºC			
50	137	-	115.700	98.200	82.200	68.200	**CSH6553-50Y**	105.100.0022	**21.299,00**
60	170	-	138.900	118.000	99.000	82.400	**CSH6563-60Y**	105.100.0026	**22.513,00**
70	197	-	178.900	152.300	127.600	105.600	**CSH7553-70Y**	105.100.0023	**25.076,00**
80	227	-	198.800	169.300	142.200	118.300	**CSH7563-80Y**	105.100.0027	**26.374,00**
90	258	-	220.000	187.500	158.100	132.200	**CSH7573-90Y**	105.100.0028	**29.972,00**
110	315	-	296.000	252.000	212.000	175.200	**CSH8553-110Y**	105.100.0024	**37.564,00**
125	359	-	326.000	278.000	234.000	194.500	**CSH8563-125Y**	105.100.0029	**39.091,00**
140	410	-	360.000	308.000	260.000	218.000	**CSH8573-140Y**	105.100.0030	**42.315,00**
180	535	-	505.000	430.000	361.000	299.000	**CSH9553-180Y**	105.100.0031	**57.160,00**
210	615	-	558.000	475.000	399.000	333.000	**CSH9563-210Y**	105.100.0025	**62.291,00**
240	700	-	618.000	528.000	445.000	373.000	**CSH9573-240Y**	105.100.0032	**67.251,00**

R-407C — *Trifásico 400V/3/50Hz y 460V/3/60Hz*

HP	Cilind. (m^3/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación					MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC	-15ºC			
50	137	134.800	113.600	94.700	77.800	62.500	**CSH6553-50Y**	105.100.0022	**21.299,00**
60	170	162.500	137.600	115.300	95.600	77.800	**CSH6563-60Y**	105.100.0026	**22.513,00**
70	197	206.000	173.200	143.500	116.900	92.900	**CSH7553-70Y**	105.100.0023	**25.076,00**
80	227	229.000	193.800	161.900	133.200	107.200	**CSH7563-80Y**	105.100.0027	**26.374,00**
90	258	253.000	216.000	181.500	150.800	123.100	**CSH7573-90Y**	105.100.0028	**29.972,00**
110	315	340.000	286.000	237.000	192.800	153.400	**CSH8553-110Y**	105.100.0024	**37.564,00**
125	359	375.000	317.000	265.000	218.000	175.700	**CSH8563-125Y**	105.100.0029	**39.091,00**
140	410	415.000	353.000	298.000	247.000	202.000	**CSH8573-140Y**	105.100.0030	**42.315,00**
180	535	580.000	487.000	403.000	329.000	262.000	**CSH9553-180Y**	105.100.0031	**57.160,00**
210	615	645.000	545.000	455.000	375.000	302.000	**CSH9563-210Y**	105.100.0025	**62.291,00**
240	700	715.000	608.000	511.000	425.000	347.000	**CSH9573-240Y**	105.100.0032	**67.251,00**
280	805	833.000	703.000	587.000	484.000	391.000	**CSH9583-280Y**	105.100.0033	**72.600,00**
300	910	921.000	781.000	656.000	546.000	447.000	**CSH9593-300Y**	105.100.0034	**76.060,00**

• Rendimientos indicados con Tª Condensación +45ºC, Tª gas aspirado 15K con economizador.

Compresores Semi-Herméticos de Tornillo con Equipo Integrado Serie CSH

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

R134a / R513A (XP10) — *Trifásico 400V/3/50Hz y 460V/3/60Hz*

HP	Cilind. (m^3/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación					MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC	-15ºC			
35	137	92.100	76.900	63.500	51.300	41.100	**CSH6553-35Y**	105.100.0035	**20.691,00**
40	170	114.400	93.200	77.200	63.300	51.000	**CSH6563-40Y**	105.100.0036	**21.915,00**
50	197	137.000	113.900	93.400	75.300	59.300	**CSH7553-50Y**	105.100.0037	**23.692,00**
60	227	159.200	133.000	109.900	89.300	71.000	**CSH7563-60Y**	105.100.0038	**24.743,00**
70+	258	173.400	145.500	120.800	99.000	79.800	**CSH7573-70Y**	105.100.0039	**28.173,00**
80	315	229.000	191.300	158.200	128.800	102.700	**CSH8553-80Y**	105.100.0040	**36.081,00**
90	359	256.000	214.000	177.200	144.500	115.300	**CSH8563-90Y**	105.100.0041	**38.166,00**
110	410	290.000	244.000	204.000	168.100	136.200	**CSH8573-110Y**	105.100.0042	**41.470,00**
125	470	331.000	277.000	229.000	187.500	150.500	**CSH8583-125Y**	105.100.0043	**42.149,00**
140	530	370.000	311.000	259.000	213.000	173.800	**CSH8593-140Y**	105.100.0044	**43.595,00**
160	615	439.000	368.000	304.000	248.000	198.000	**CSH9563-160Y**	105.100.0045	**55.691,00**
180	700	498.000	420.000	350.000	289.000	234.000	**CSH9573-180Y**	105.100.0046	**61.648,00**
210	805	564.000	471.000	389.000	317.000	255.000	**CSH9583-210Y**	105.100.0047	**66.752,00**
240	910	629.000	527.000	438.000	361.000	294.000	**CSH9593-240Y**	105.100.0048	**69.414,00**
280	1015	700.000	589.000	488.000	400.000	325.000	**CSH95103-280Y**	105.100.0049	**75.820,00**
300	1120	739.000	622.000	515.000	423.000	343.000	**CSH95113-320Y**	105.100.0050	**79.487,00**

KIT DE MANTENIMIENTO PARA COMPRESORES SERIE OS-A 95

Contenido Kit	Código Bitzer	Cantidad	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Tampón para el tamaño de acoplamiento 198 (12 Piezas)	375 027 04	1	**347 983 01**	190.100.0094	**6.755,00**
Perno roscado para acoplamiento (12 Piezas)	315 104 04	1			
Válvula Retención DN 125 SPA Kit	369 122 01	1			
Cigüeñal OS. 95 SPA Kit	374 041 01	1			
Set Juntas OSA 9593/103	372 857 01	1			
Transmisor de Alta Presión	345 700 01	1			
Transmisor de Baja Presión	345 701 01	1			
Sensor atornillado PT1000 M12X1	347 024 04	1			

Capítulo 1

Compresores Abiertos Tornillo Serie OSK/N

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

R134a / R513A (XP10)

HP	Cilind. (m³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación					MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+7,5ºC	+0ºC	-5ºC	-10ºC	-15ºC			
25	84	56.040	41.350	33.330	26.550	20.850	**OSK5341-K(Y)**	106.100.0001	**10.119,00**
25	100	68.220	50.380	40.650	32.420	25.490	**OSK5351-K(Y)**	106.100.0002	**10.727,00**
30	118	80.530	59.630	48.210	38.540	30.390	**OSK5361-K(Y)**	106.100.0003	**11.340,00**
40	165	121.680	87.060	68.310	52.540	39.390	**OSK7441-K(Y)**	106.100.0004	**17.351,00**
50	192	141.290	104.170	83.920	66.790	52.390	**OSK7451-K(Y)**	106.100.0005	**17.997,00**
60	220	162.640	120.110	96.900	77.260	60.740	**OSK7461-K(Y)**	106.100.0006	**18.543,00**
60	250	176.720	131.120	106.200	85.050	67.230	**OSK7471-K(Y)**	106.100.0007	**20.397,00**

R-404A

HP	Cilind. (m³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación					MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+7,5ºC	+0ºC	-5ºC	-10ºC	-15ºC			
40	84	85.760	64.640	53.000	43.050	34.590	**OSK5341-K**	106.100.0001	**10.119,00**
50	100	102.530	77.500	63.680	51.860	41.800	**OSK5351-K**	106.100.0002	**10.727,00**
50	118	119.730	90.390	74.200	60.370	48.590	**OSK5361-K**	106.100.0003	**11.340,00**
75	165	179.870	135.710	111.350	90.510	72.780	**OSK7441-K**	106.100.0004	**17.351,00**
100	192	214.970	162.010	132.810	100.790	86.630	**OSK7451-K**	106.100.0005	**17.997,00**
100	220	245.450	183.350	152.200	123.850	99.720	**OSK7461-K**	106.100.0006	**18.543,00**
100	250	270.300	203.930	167.320	136.020	109.380	**OSK7471-K**	106.100.0007	**20.397,00**
150	315	336.950	253.000	206.780	167.320	133.810	**OSK8551-K**	106.100.0008	**30.807,00**
150	359	383.870	288.690	236.410	191.880	154.150	**OSK8561-K**	106.100.0009	**31.848,00**
180	410	437.470	330.960	272.250	222.080	179.400	**OSK8571-K**	106.100.0010	**34.645,00**
180	470	501.500	379.300	312.090	254.600	205.600	**OSK8581-K**	106.100.0011	**38.134,00**
180	535	431.860	431.860	355.200	289.800	234.100	**OSK8591-K**	106.100.0012	**41.910,00**

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

R-404A

HP	Cilind. (m³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-20ºC	-25ºC	-35ºC	-40ºC			
50	100	52.960	43.860	28.660	22.400	**OSN5351-K(Y)**	106.100.0013	**10.727,00**
60	118	60.040	50.010	33.210	26.270	**OSN5361-K(Y)**	106.100.0014	**11.340,00**
100	165	94.020	77.590	50.230	38.910	**OSN7441-K(Y)**	106.100.0015	**17.351,00**
100	192	98.930	82.070	54.280	42.930	**OSN7451-K(Y)**	106.100.0016	**17.997,00**
100	220	112.170	93.320	62.260	49.570	**OSN7461-K(Y)**	106.100.0017	**18.543,00**
100	250	119.050	99.250	66.750	53.500	**OSN7471-K(Y)**	106.100.0018	**20.397,00**
180	410	194.440	161.570	107.890	86.150	**OSN8571-K(Y)**	106.100.0019	**34.645,00**
180	535	253.070	210.830	140.730	112.415	**OSN8591-K(Y)**	106.100.0020	**41.910,00**

• Rendimientos indicados con Tª de condensación +45ºC

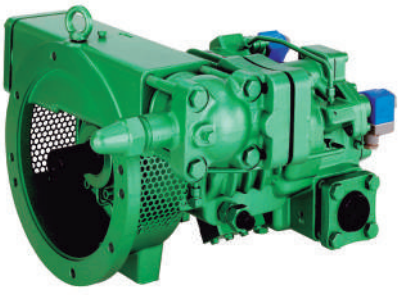

Ver notas generales en página 100.

Compresores Abiertos Tornillo Serie OSKA/NA

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

NH3/R-717

HP	Cilind. (m³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación					MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+7,5ºC	+0ºC	-5ºC	-10ºC	-15ºC			
40	84	99.770	75.440	61.800	49.990	39.790	**OSKA5341-K**	106.100.0021	**12.138,00**
40	100	118.770	89.810	73.570	59.510	47.370	**OSKA5351-K**	106.100.0022	**12.879,00**
50	118	140.150	105.970	86.820	70.220	55.900	**OSKA5361-K**	106.100.0023	**13.664,00**
75	192	232.640	175.250	143.210	115.570	91.870	**OSKA7452-K**	106.100.0025	**20.497,00**
100	220	266.560	200.810	164.100	132.430	105.270	**OSKA7462-K**	106.100.0026	**21.125,00**
100	250	302.910	228.190	186.480	150.480	119.620	**OSKA7472-K**	106.100.0027	**22.976,00**
125	315	365.760	273.580	222.200	177.940	140.070	**OSKA8551-K**	106.100.0028	**32.369,00**
150	359	425.300	319.090	259.780	208.600	164.690	**OSKA8561-K**	106.100.0029	**33.412,00**
150	410	512.670	385.650	314.710	253.490	200.980	**OSKA8571-K**	106.100.0030	**36.205,00**
180	470	587.000	470.000	393.000	324.000	261.000	**OSKA8581-K**	106.100.0031	**39.698,00**
180	535	670.000	516.000	427.000	350.000	282.000	**OSKA8591-K**	106.100.0032	**43.470,00**



APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

NH3/R-717

HP	Cilind. (m³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+7,5ºC	+0ºC	-5ºC			
40	100	49.550	39.500	30.800	**OSNA5351-K**	106.100.0033	**12.879,00**
50	118	57.760	46.070	35.940	**OSNA5361-K**	106.100.0034	**13.664,00**
75	192	93.370	74.630	58.680	**OSNA7452-K**	106.100.0036	**20.497,00**
100	220	105.980	84.790	66.740	**OSNA7462-K**	106.100.0037	**21.125,00**
100	250	120.660	96.660	76.190	**OSNA7472-K**	106.100.0038	**22.976,00**
150	410	196.200	156.650	122.720	**OSNA8571-K**	106.100.0039	**36.205,00**
180	535	244.000	193.400	150.200	**OSNA8591-K**	106.100.0040	**43.470,00**

- Rendimientos indicados con Tª de condensación +40ºC; Tª de gas aspirado +15ºC, con economizador (NO INCLUIDO EN EL PRECIO).

Compresores Abiertos Tornillo Serie 95

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

NH3 / R-717

Cilind. (m³/h)	Potencia Frigorífica (kW) a la Temperatura de Evaporación					MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	+5ºC	-5ºC	-15ºC	-25ºC	-35ºC			
805	-	635	415	257	147	**OSNA9583-K**	106.100.0051	**70.467,00**
1015	-	805	527	328	191	**OSNA95103-K**	106.100.0052	**83.849,00**
700	780	532	347	215	123	**OSKA9573-K**	106.100.0044	**57.028,00**
805	906	618	405	252	146	**OSKA9583-K**	106.100.0045	**63.256,00**
910	1025	699	458	285	166	**OSKA9593-K**	106.100.0046	**69.561,00**
1015	1145	783	515	322	189	**OSKA95103-K**	106.100.0047	**77.249,00**

Temperatura de Condensación +40ºC; Recalentamiento 5K

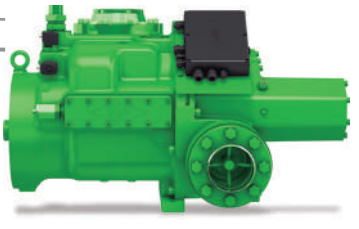

Capítulo 1

Accesorios/Componentes Compresores Tornillo

Descripción	Aplicación Compresores	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Conexión y válvula cierre economizador	OS 74/ HS 53…74	**361 330 01**	190.111.0046	**335,00**
	OS 53	**361 330 02**	190.111.0047	**358,00**
	OSA 53	**361 331 03**	190.111.0048	**770,00**
	OSA 74	**361 331 04**	190.111.0049	**770,00**
Conexión soldar para economizador (sin válvula)	OS 74/ HS 53…74	**361 331 02**	190.111.0050	**121,50**
	OSA 53	**361 331 01**	190.111.0056	**121,50**
Válvula servicio descarga compresor	HS 53, 64	**361 338 01**	190.111.0051	**557,00**
	OS 74/ HS 74	**361 338 04**	190.111.0052	**740,00**
	OSA 74	**361 338 06**	190.111.0053	**740,00**
	HS 85, OS 85	**361 338 08**	190.111.0054	**1.248,00**
	OSA 85	**361 338 09**	190.111.0055	**1.503,00**
Válvula servicio aspiración compresor	OS 53/ HS 53, 64	**361 338 04**	190.111.0052	**740,00**
	OSA 53	**361 338 06**	190.111.0053	**740,00**
	HS 74, 85, OS 74, 85	**361 338 08**	190.111.0054	**1.248,00**
	OSA 74, OSA 85	**361 338 09**	190.111.0055	**1.503,00**
Conexión inyeccion de aceite	HS 64, 74, OS/A 53	**361 331 01**	190.111.0056	**121,50**
Adaptador de 1-1/4"x 1/2" NPT H para válvula seguridad	HSK-HSN 53/64/74	**366 005 01**	190.111.0057	**88,80**
Adaptador de 1-1/4"x 1/2" NPT M para válvula seguridad		**366 003 03**	190.111.0058	**60,00**
Módulo electrónico 69VSY.II 230V	HS 53 … 74	**347 009 01**	190.111.0059	**1.038,00**
Módulo electrónico INT 389R 220V 50/60 Hz	HS 53 … 74	**347 004 03**	190.111.0060	**1.265,00**
Módulo electrónico SE-E1 115V/230V - 50/60 Hz	HS 85	**347 017 10**	190.111.0061	**623,00**
Módulo control flujo de aceite (sin INT 389R)	OFC	**347 007-01**	190.111.0062	**682,00**
Módulo electrónico SE-E2 (Variador Frecuencia)	CS/HS Todos	**347 038 01**	190.111.0606	**817,00**
Módulo electrónico SE-i1	Accesorios	**347 050 03**	190.111.0628	**1.083,00**
Módulo electrónico SE-i1	Kit completo	**347 050 01**	190.111.0629	**2.103,00**
Módulo electrónico SE-i1	Sensor Básico	**348 050 02**	190.111.0976	**1.271,00**

Componentes para compresores

Descripción	Aplicación Compresores	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Sep.-Acumulador aceite (18 dm³)	HSK/HSN 53/64/74 OSK/N /A 53/74	**OA-1954**	190.100.0028	**3.839,00**
Sep.-Acumulador aceite NH3 (18 dm³)		**OA-1954A**	190.100.0029	**4.109,00**
Sep.-Acumulador aceite (40 dm³)		**OA-4188**	190.100.0030	**6.325,00**
Sep.-Acumulador aceite NH3 (40 dm³)		**OA-4188A**	190.100.0031	**6.880,00**
Sep.-Acumulador aceite (90 dm³)		**OA-9111**	190.100.0032	**10.488,00**
Sep.-Acumulador aceite NH3 A(90 dm³)		**OA-9111A**	190.100.0033	**11.058,00**
Sep.-Acumulador aceite (140 dm³)		**OA-14111**	190.100.0034	**17.007,00**
Sep.-Acumulador aceite NH3 (140 dm³)		**OA-14111A**	190.100.0035	**17.531,00**
Sep. aceite secundario (1 dm³)		**OAS-1055**	190.100.0036	**4.260,00**
Sep. aceite secundario (1 dm³)		**OAS-1655**	190.100.0037	**4.634,00**
Sep. aceite secundario (1,5 dm³)		**OAS-3088**	190.100.0038	**7.527,00**
Sep.aceite Vertical c/filtro coalescente NH3 (140 dm³)	OAC-14011A	**OAC-14011A**	190.100.0079	**37.380,00**
Sep.aceite Vertical c/filtro coalescente NH3 (250 dm³)	OAC-25112A	**OAC-25112A**	190.100.0080	**50.168,00**
Sep.aceite Horizontal c/filtro coalescente NH3 (80 dm³)	OAHC-65051A	**OAHC-65051A**	190.100.0081	**34.427,00**
Sep.aceite Horizontal c/filtro coalescente NH3 (180 dm³)	OAHC-80051A	**OAHC-80051A**	190.100.0082	**50.352,00**
Enfriador aceite por aire	HSK-HSN 53/74	**OL-200**	190.100.0039	**5.921,00**
		OL-300	190.100.0040	**6.364,00**
		OL-600	190.100.0041	**11.390,00**
Enfriador aceite por agua	OSK - OSN 53/74	**OW-401**	190.100.0042	**3.944,00**
		OW-501	190.100.0043	**4.655,00**
		OW-781	190.100.0044	**7.119,00**
		OW-941	190.100.0045	**8.518,00**
	OS.A 53/74	**OW-160A**	190.100.0046	**Consultar**
		OW-290A	190.100.0047	**Consultar**
		OW-860A	190.100.0048	**Consultar**
Enfriador aceite por Agua de Mar	OSK - OSN 53/74	**OW-401B**	190.100.0076	**4.939,00**
		OW-501B	190.100.0077	**5.687,00**
		OW-781B	190.100.0075	**10.418,00**
		OW-941B	190.100.0078	**11.950,00**
Filtro de aceite con juntas PI 1008	OS-53 HS-53	**362 204 01**	190.111.0063	**200,20**
Filtro de aceite con juntas PI 1015	OS-74 HS 64…74 OS 85 - HS 85	**362 204 07**	190.100.0049	**398,00**
		362 204 06	190.111.0064	**269,00**







Accesorios/Componentes Compresores Tornillo

Descripción	Aplicación Compresores	Características Motor 2 polos			Dim. mm ØxL	Ref Bitzer	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		IP 55	IP 23	EJE					
Acoplamientos	OS. A 53	18,5kW		Ø 42	165 x 115	342 013 01	KS-620	190.100.0050	1.030,00
		22kW	18,5/22kW	Ø 48		342 013 02		190.100.0051	
		30/37/45kW	30/37kW	Ø 55		342 013 03		190.100.0052	
			45kW	Ø 60		342 013 04		190.100.0053	
	OS. A 74	30/37/45kW	30/37kW	Ø 55	162 x 125	342 014 01	KS-720	190.100.0054	
		22kW	18,5/22kW	Ø 48		342 014 02		190.100.0055	
			45kW	Ø 60		342 014 03		190.100.0056	
		30/37/45kW	30/37kW	Ø 55	178 x 137	342 022 01	KS-730	190.100.0057	1.646,00
		55kW	45/55/75kW	Ø 60		342 022 02		190.100.0058	
		75kW		Ø 65		342 022 03		190.100.0059	
		90/100kW		Ø 75		342 023 01	KS-731	190.100.0060	2.432,00
	OS 74 / 85	CONSULTAR	CONSULTAR	Ø 60	178 x 137	342 024 02	KS-800	190.111.0490	1.646,00
				Ø 65		342 024 01		190.100.0067	1.646,00

Descripción	Aplicación Compresores	Características Motor 2 polos		Dim. mm ØAxØBxL	Ref Bitzer	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		IP 55	IP 23					
Brida para acoplamiento	OS 53/KS620	160 M 11/15 Kw		350x203x220	300 612 09	GS-5070	190.100.0061	755,00
		160 L 18,5 kW						
		180 M 22 kW						
		200 L 30/37 Kw	160 M 11/15 Kw	400x201x220	300 612 10	GS-5080	190.100.0062	755,00
			160 L 18,5/22 kW					
			180 M 30 kW					
			180 L 37 kW					
	OS 70/74 KS-720 o KS-730	200 L 30/37 Kw	160 L 18,5/22 kW	400x370x130	300 612 11	GS-7090	190.100.0063	1.209,00
			180 M 30 kW					
			180 L 37 kW					
		225 M 45 Kw		450x370x130	300612 12	GS-7100	190.100.0064	1.311,00
			200 M 45 kW	450x370x160	300 612 13	GS-7110	190.100.0065	1.365,00
			200 L 55 kW					
		250 M 55 Kw	225 M 75 Kw	550x370x160	300 612 14	GS-7120	190.100.0066	1.365,00
		280 M 75 Kw						
		280 M 90 Kw						
	OS 74 / 85	315 S 110 Kw	250 S 90 Kw	660X370X162	300 612 16	GS-7140	190.100.0083	1.593,00
		315 M 132 Kw	250 M 110 Kw					
		315 L 160 Kw	280 M 132 Kw					

(*) Para otros diámetros y agujeros de motor sin mecanizar CONSULTAR.
Brida para montar B-35 2 polos,ICE standard ,(Para motores con polos conmutables, consultar).

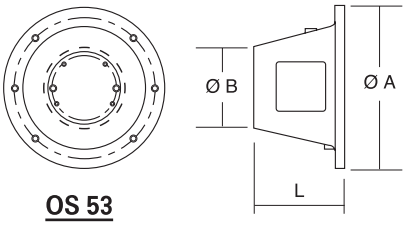

OS 53

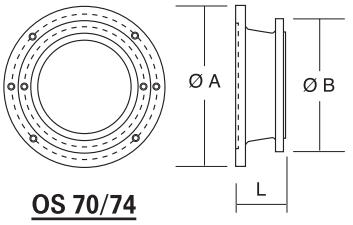

OS 70/74

Capítulo 1

Compresores Semi-Herméticos

COPELAND

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

R-449A

Serie STREAM

HP	Cilind. (m³h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC			
22	61,7	64.700	53.100	43.100	34.500	**4MA-22X**	103.102.0001	**9.187,00**
25	71,4	71.500	59.200	48.500	39.300	**4MH-25X**	103.102.0002	**10.206,00**
30	78,2	80.100	66.500	54.700	44.500	**4MI-30X**	103.102.0003	**10.682,00**
33	87,7	89.000	73.600	60.300	48.900	**4MJ-33X**	103.102.0004	**11.334,00**
35	99,5	100.500	83.000	68.000	55.000	**4MK-35X**	103.102.0005	**12.665,00**
40	120,5	119.500	99.700	82.300	67.200	**6MI-40X**	103.102.0006	**14.346,00**
45	135,1	133.500	111.000	91.700	74.900	**6MJ-45X**	103.102.0007	**15.005,00**
50	153,2	149.000	124.000	102.000	82.900	**6MK-50X**	103.102.0008	**16.618,00**

R-404A

Serie S

HP	Cilind. (m³h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC			
0,75	3,97	3.040	2.520	2.070	1.670	**KM-7X**	103.102.0018	**2.575,00**
1	5,13	4.060	3.380	2.780	2.260	**KJ-10X**	103.102.0019	**2.669,00**
1,5	6,33	-	-	3.550	2.890	**KSJ-15X**	103.102.0020	**2.696,00**
2	9,86	7.730	6.340	5.140	4.090	**LE-20X**	103.102.0021	**3.729,00**
3	12,9	10.750	8.900	7.300	5.900	**LF-30X**	103.102.0022	**3.904,00**
3	14,5	11.800	9.780	8.020	6.480	**LJ-30X**	103.102.0023	**3.904,00**
4	18,2	15.650	12.900	10.500	8.420	**LL-40X**	103.102.0024	**4.281,00**
5,5	22,4	17.800	14.900	12.400	10.150	**2SA-55X**	103.102.0025	**5.300,00**
6,5	26,8	21.500	17.950	14.850	12.300	**2SC-65X**	103.102.0026	**6.154,00**
7,5	32,4	25.700	21.300	17.450	14.150	**3SA-75X**	103.102.0027	**6.894,00**
10	38,0	30.600	25.600	21.200	17.300	**3SC-100X**	103.102.0028	**7.436,00**
15	49,9	41.700	35.000	27.500	23.900	**3SS-150X**	103.102.0029	**8.546,00**
20	56,0	45.300	37.700	31.000	25.100	**4SA-200X**	103.102.0030	**12.059,00**
25	70,8	57.400	47.800	39.400	32.100	**4SH-250X**	103.102.0031	**14.483,00**
30	84,0	69.800	57.500	4.790	39.300	**4SJ-300X**	103.102.0032	**16.130,00**
35	106	87.900	73.300	60.600	49.500	**6SH-350X**	103.102.0033	**19.286,00**
60	181	156.500	128.500	104.500	83.900	**8SJ-600X**	103.102.0081	**29.245,00**
70	-	-	-	-	-	**8SK-700X***	103.102.0085	**34.744,00**

- Rendimientos del compresor expresados con temperatura de condensación de +45ºC, según la EN 12900 (gases aspirados a +20ºC sin recalentamiento)
- Subenfriamiento OK

* Reposicion R-407C

Compresores Semi-Herméticos

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

R134a / R513A (XP10)

Serie STREAM

HP	Cilind. (m^3h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC			
13	61,7	34.000	27.700	22.300	17.700	**4MF-13X**	103.102.0009	**9.072,00**
15	71,4	40.600	33.200	26.900	21.500	**4ML-15X**	103.102.0010	**9.374,00**
20	78,2	44.500	36.500	29.700	23.800	**4MM-20X**	103.102.0011	**10.293,00**
22	87,7	50.400	41.400	33.700	27.200	**4MT-22X**	103.102.0012	**10.496,00**
25	99,5	56.400	46.100	37.400	29.900	**4MU-25X**	103.102.0013	**11.717,00**
30	120,5	67.400	55.300	45.000	36.100	**6MM-30X**	103.102.0014	**13.272,00**
35	135,1	75.300	62.000	50.500	40.700	**6MT-35X**	103.102.0015	**14.598,00**
40	153,2	83.100	68.200	55.500	44.700	**6MU-40X**	103.102.0017	**15.706,00**

Serie S

HP	Cilind. (m^3h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC			
0,75	5,13	2.580	2.090	1.670	1.310	**KJ-7X**	103.102.0034	**2.575,00**
1	6,33	3.350	2.720	2.170	1.700	**KSJ-10X**	103.102.0035	**2.669,00**
1,5	7,38	4.700	3.050	2.460	2.450	**KL-15X**	103.102.0036	**2.696,00**
2	12,9	4.750	3.810	4.120	320	**LF-20X**	103.102.0039	**3.722,00**
2	14,5	7.100	5.760	4.610	3.630	**LJ-20X**	103.102.0040	**3.722,00**
3	18,2	9.380	7.550	5.990	4.660	**LL-30X**	103.102.0041	**3.904,00**
4	22,5	11.950	9.720	7.800	6.170	**LSG-40X**	103.102.0042	**4.281,00**
4,5	22,4	12.050	9.740	7.790	6.150	**2SA-45X**	103.102.0043	**3.860,00**
5,5	26,8	14.100	11.550	9.310	7.430	**2SC-55X**	103.102.0044	**5.452,00**
6,5	31,2	16.050	13.100	10.550	8.370	**2SK-65X**	103.102.0046	**5.518,00**
7,5	38,0	19.200	15.500	12.400	9.800	**3SC-75X**	103.102.0047	**7.202,00**
10	49,0	25.100	20.300	16.350	12.950	**3SS-100X**	103.102.0048	**10.690,00**
10	56,0	29.100	24.200	19.350	15.150	**4SF-100X**	103.102.0049	**11.066,00**
15	70,8	38.900	31.600	25.300	19.950	**4SL-150X**	103.102.0050	**12.307,00**
20	84,0	45.500	37.100	29.700	23.400	**6SF-200X**	103.102.0051	**13.531,00**
25	106	57.400	46.800	37.600	29.800	**6SL-250X**	103.102.0052	**17.415,00**
32	127	70.300	57.000	45.600	35.900	**6ST-320X**	103.102.0053	**20.008,00**

- Rendimientos del compresor expresados con temperatura de condensación de +45ºC, según la EN 12900 (gases aspirados a +20ºC sin recalentamiento)
- Subenfriamiento OK

Capítulo 1

Compresores Semi-Herméticos

COPELAND

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

R-449A

Serie STREAM

HP	Cilind. (m^3h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-25ºC	-30ºC			
13	61,7	15.350	-	**4MF-13X**	103.102.0009	**9.072,00**
15	71,4	19.500	-	**4ML-15X**	103.102.0010	**9.374,00**
20	78,2	21.600	-	**4MM-20X**	103.102.0011	**10.293,00**
22	87,7	24.500	-	**4MT-22X**	103.102.0012	**10.496,00**
25	99,5	26.500	-	**4MU-25X**	103.102.0013	**11.717,00**
30	120,5	32.500	-	**6MM-30X**	103.102.0014	**13.272,00**
35	135,1	36.300	-	**6MT-35X**	103.102.0015	**14.598,00**
40	153,2	41.500	-	**6MU-40X**	103.102.0017	**15.706,00**

R-404A

Serie S

HP	Cilind. (m^3h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-25ºC	-30ºC			
0,75	5,13	1.100	820	**KJ-7X**	103.102.0034	**2.575,00**
1	6,33	1.440	1.080	**KSJ-10X**	103.102.0035	**2.669,00**
1,5	7,38	1.440	1.090	**KL-15X**	103.102.0036	**2.696,00**
2	12,9	2.340	1.660	**LF-20X**	103.102.0039	**3.722,00**
3	18,2	3.900	2.790	**LL-30X**	103.102.0041	**3.904,00**
4	22,5	5.000	3.670	**LSG-40X**	103.102.0042	**4.281,00**
4,5	22,4	5.050	3.810	**2SA-45X**	103.102.0043	**3.860,00**
5,5	26,8	5.910	4.380	**2SC-55X**	103.102.0044	**5.452,00**
6,5	31,2	7.190	5.370	**2SK-65X**	103.102.0046	**5.518,00**
7,5	38,0	6.700	4.890	**3SC-75X**	103.102.0047	**7.202,00**
10	49,0	11.650	6.410	**3SS-100X**	103.102.0048	**10.690,00**
10	56,0	12.550	9.570	**4SF-100X**	103.102.0049	**11.066,00**
15	70,8	17.050	13.100	**4SL-150X**	103.102.0050	**12.307,00**
20	84,0	19.300	14.600	**6SF-200X**	103.102.0051	**13.531,00**
25	106	24.700	18.900	**6SL-250X**	103.102.0052	**17.415,00**
32	127	30.500	23.300	**6ST-320X**	103.102.0053	**20.008,00**
35	106	23.200	16.800	**6SH-350X**	103.102.0033	**19.286,00**
40	127	26.800	19.150	**6SJ-400X**	103.102.0073	**21.655,00**
60	181	39.100	28.400	**8SJ-600X**	103.102.0081	**29.245,00**

- Rendimientos del compresor expresados con temperatura de condensación de +45ºC, según la EN 12900 (gases aspirados a +20ºC sin recalentamiento)
- Subenfriamiento OK

Notas Generales

Compresores Serie Stream

- Compresores Stream de 4 y 6 cilindros.
- Motor AWM: 380-420/3/50 Estrella/Estrella
- Capacidad de diagnóstico de averías, comunicación y medición del consumo energético.
- Exclusiva tecnología en plato de válvulas.
- Compresores refrigerados con gas de aspiración.
- Compresores cargados con aceite de base éster.
- Componentes cargados con presión de mantenimiento.
- Modulo CoreSense integrado: protección sobrecalentamiento del motor / protección falta de aceite controlando la presión / protección temperatura de descarga / protección por bajo voltaje, falta y desequilibrio de fases / protección por intensidad de motor /control resistencia de cárter / diagnóstico por la led / comunicación por Modbus.
- Nota: con control de capacidad en baja requiere ventilador adicional de culata.

Compresores Semi-Herméticos DISCUS

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

R-404A / R-507

HP	Cilind. (m^3h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC			
7,5	23,7	24.100	19.000	16.500	13.400	**2DL-75X**	103.102.0055	**5.860,00**
7,5	28	28.800	24.200	20.000	16.400	**2DB-75X**	103.102.0056	**6.406,00**
7,5	32,2	33.400	28.200	23.100	18.900	**3DA-75X**	103.102.0057	**7.847,00**
10	38	39.700	33.600	27.600	22.700	**3DC-100X**	103.102.0058	**8.461,00**
15	49,9	51.900	43.700	36.500	30.200	**3DS-150X**	103.102.0059	**9.726,00**
20	56	57.900	49.150	40.400	33.200	**4DA-200X**	103.102.0060	**13.720,00**
25	70,8	73.900	62.750	51.600	42.400	**4DH-250X**	103.102.0061	**16.485,00**
30	84,7	86.900	74.200	61.500	51.000	**4DJ-300X**	103.102.0062	**18.354,00**
35	106	106.000	90.350	74.700	61.900	**6DH-350X**	103.102.0063	**21.952,00**

R134a / R513A (XP10)

HP	Cilind. (m^3h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		0ºC	-5°C(real)	-10ºC			
5	28	5.000	11.600	9.100	**2DB-50X**	103.102.0064	**6.283,00**
5	32,2	6.300	12.900	10.200	**3DA-50X**	103.102.0065	**7.333,00**
7,5	38	7.200	15.700	12.500	**3DC-75X**	103.102.0066	**8.197,00**
10	49,9	10.000	20.400	16.200	**3DS-100X**	103.102.0067	**9.702,00**
37	151	72.600	57.700	45.200	**8DL-370X**	103.102.0111	**26.389,00**
45	181	87.200	70.100	55.600	**8DT-450X**	103.102.0083	**32.266,00**

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

R-404A

HP	Cilind. (m^3h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-25ºC	-30ºC			
5	28	10.400	4.600	**2DB-50X**	103.102.0064	**6.283,00**
5	32,2	11.900	5.700	**3DA-50X**	103.102.0065	**7.333,00**
7,5	38	14.400	7.000	**3DC-75X**	103.102.0066	**8.197,00**
10	49,9	19.800	9.600	**3DS-100X**	103.102.0067	**9.702,00**
10	56	20.900	9.700	**4DF-100X**	103.102.0068	**12.593,00**
15	70,8	27.600	13.100	**4DL-150X**	103.102.0069	**14.009,00**
22	84,7	33.700	16.300	**4DT-220X**	103.102.0070	**15.924,00**
27	106	39.700	19.100	**6DL-270X**	103.102.0071	**19.542,00**
32	127	48.900	23.600	**6DT-320X**	103.102.0072	**22.896,00**
37	151	37.400	28.200	**8DL-370X**	103.102.0111	**26.389,00**
45	181	44.900	34.400	**8DT-450X**	103.102.0083	**32.266,00**
60	181	44.800	33.400	**8DJ-6000X**	103.102.0086	**33.282,00**

- Rendimientos indicados con Tª de Condensación +40ºC; Tº de gases aspirados.
- Para rendimientos con R-507, multiplicar rendimientos de R-404A por 1,03.
- Compresores con protección electrónica por termistores.
- Compresores refrigerados por gas de aspiración.
- Necesario presostato diferencial de aceite tipo mecánico u OPS, no incluido.
- (X)= Compresores con aceite poliolester.
- Motor AWM= 380-420/3/50
- Compresores con motor AWM. Otras Tensiones CONSULTAR PRECIO.

Capítulo 1

Accesorios Compresores Semi-Herméticos Pistones

COPELAND

Accesorios sin montar

Descripción	Componentes	MODELO / Características	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Resistencia de cárter	Serie DK	227W / PTC auto. Regul. 230V Interna	**RCI 27**	190.115.0014	**231,40**
	Series DL, D2S	70W / 230V Interna	**RCI 70**	190.115.0015	**82,40**
	Series D2D, D3, D9	70W / 230V Interna	**-**	190.115.0016	**82,40**
	Series D4, D6, D8	100W / 230V Interna	**RCI 100**	190.115.0017	**89,70**
	Series D6, D8	200W / 230V Interna	**RCI 200**	190.115.0018	**330,60**
Control de capacidad	Series D4,6,8SJ, D6,8SK y D6SU	2852558	**-**	190.115.0019	**947,00**
	Series D4S, D6S, D8S	2641652	**-**	190.115.0020	**947,00**
	Series D4D, D6D	3130231	**-**	190.115.0021	**1.928,00**
Ventilador de culata	Series DK, DL	2979984	**-**	190.115.0022	**504,00**
	Series D2, D3, D4, D6, D8	2998256	**-**	190.115.0023	**505,00**
Módulo termistores	Series DK, DL, D2, D3, D4, D6, D8	230V	**INT-69 SC**	190.115.0024	**Consultar**
			INT-69 TM	190.115.0231	**318,00**
		24V	**INT-69 SC**	190.115.0026	**360,60**
Protección tª descarga	Series D…D	Sensor PTC	**-**	190.115.0027	**182,00**
Presost. dif. Aceite	Series D...S y D…D	Interruptor electrónico de aceite	**OPS-2**	190.115.0028	**420,00**





Tipos de motores

Tipos	Tensión	Arranque
CAG/S	220/230V-1Ph-50Hz	Directo (Consultar)
EWL	220/240V-3Ph-50Hz	Triángulo
EWL	380/420V-3Ph-50Hz	Estrella
EWM	380/420V-3Ph-50Hz	Estrella / Triángulo
AWR	220/240V-3Ph-50Hz	Estrella / Estrella (PW)
AWM	380/420V-3Ph-50Hz	Estrella / Estrella (PW)
BWM	380/420V-3Ph-50Hz	Triángulo / Triángulo (PW)

Accesorios Compresores Stream/ Stream Digital

Descripción	COMPRESORES	CARACTERÍSTICAS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Resistencia de carter	TODOS	100 W, 230 V	**6610169**	190.115.0017	**89,70**
Ventilador de Culata		220 V / 380 V III (sin kit de montaje)	**2998256**	190.115.0023	**505,00**
		230 V /I (sin kit de montaje)	**2998245**	190.115.0203	**1.041,00**
Kit Montaje Ventilador Culata	4 PISTONES	-	**3011694**	190.115.0227	**263,50**
	6 PISTONES	-	**3011718**	190.115.0205	**240,70**
Arranque Descargado Interno (No Incluye Valvula de Retencion)	4MA-22X / 4MH-25X 4MI-30X / 4MJ-33X 6MI-40X / 6MJ-45X	220 V	**3008945**	190.115.0206	**2.461,00**
	4MF-13X / 4ML-15X 4MM-20X / 4MT-22X 6MM-30X / 6MT-35X		**3008967**	190.115.0207	**2.425,00**
	4MK-35X / 6MK-50X		**3008956**	190.115.0208	**2.461,00**
	4MU-25X / 6MU-40X		**3008978**	190.115.0209	**2.389,00**
Reducción de capacidad (Para una sola culata)	4MA-22X / 4MH-25X 4MI-30X / 4MJ-33X 6MI-40X / 6MJ-45X	240V	**3009733**	190.115.0180	**Consultar**
	4MF-13X / 4ML-15X 4MM-20X / 4MT-22X 6MM-30X / 6MT-35X		**3009744**	190.115.0210	**1.825,00**
	4MK-35X / 6MK-50X		**3009722**	190.115.0211	**1.633,00**
	4MU-25X / 6MU-40X		**3009755**	190.115.0212	**2.259,00**
Sonda de Descarga	TODOS	Para módulo Coresense	**3009131**	190.115.0213	**628,00**
Carcasa de Aislamiento Acústico	4 PISTONES	-	**3013781**	190.115.0214	**2.612,00**
	6 PISTONES	-	**3013792**	190.115.0215	**2.672,00**
Kit de Culata Digital completo	4MDI-30X / 4MDJ-33X 6MDI-40X / 6MDJ-45X	Incluye: culata, electroválvula con bobina, plato de válvulas y juntas	**3010704**	190.115.0245	**4.975,00**
	4MFD-13X / 4MLD-15X 4MMD-20X / 4MTD-22X		**3010691**	190.115.0246	**4.975,00**
	6MMD-30X / 6MTD-35X 4MKD-35X / 6MKD-50X		**3010726**	190.115.0247	**4.975,00**
	4MUD-25X / 6MUD-40X		**3010715**	190.115.0248	**4.975,00**
Sensor	TODOS	Para Core Sense versión D	**3011230**	190.115.0234	**564,00**
Modulo Comunicación	TODOS	Para Core Sense RS 485	**3185924**	190.115.0244	**356,40**

BEIJER REF

Líder mundial en

CO_2

DORIN 100+6
1918 2018
A LEGEND IN PROGRESS

OFFICINE MARIO DORIN SINCE 1918
DORIN®
INNOVATION

DESCUBRA LO MEJOR DE LA CALEFACCIÓN NATURAL, APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD, ELIGE DORIN

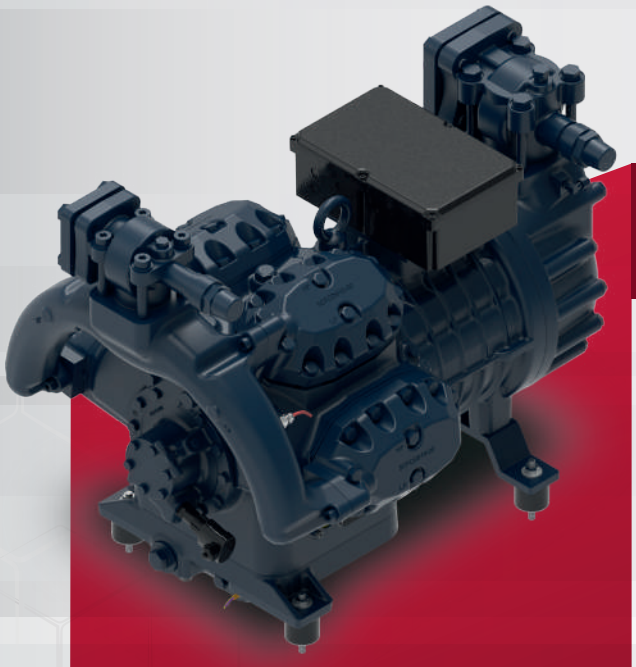

HEX EM

El primer compresor para aplicación alta temperatura de última generación, la solución más acertada para UN FUTURO SOSTENIBLE.

Gracias a su innovadora tecnología de compresión la nueva gama de compresores HEX EM Dorin para aplicación bombas de calor de alta temperatura HEX EM Dorin utiliza butano isobutano y propano para alcanzar excepcionales temperaturas de hasta 140 °C y temperaturas de evaporación de hasta 65 °C.

CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA

- Cilindrada: de 42 a 245 m³/h
- Colector externo que permite el funcionamiento hasta 140° de temperatura en descarga
- Componentes especiales para garantizar la lubricación incluso en condiciones extremas
- Sistema patentado de contención de aceite para un mínimo arrastre de lubricante

ESTAREMOS PRESENTES EN

RETA 2024
GRAPEVINE - TX (USA) / 22-24 OCTUBRE

SIFA 2024
EUREXPO LYON (FR) / 19-21 NOVIEMBRE

DEUTSHE KAELTE - UND KLIMATAGUNG 2024
DRESDA (DE) / 20-22 NOVIEMBRE

ATMOSPHERE EUROPE SUMMIT 2024
PRAGA (CZ) / 25-26 NOVIEMBRE

#BORN2FREEZE

WWW.DORIN.COM

Capítulo 1

Innovación para Eficiencia Energética y Soluciones de Ahorro

OFFICINE MARIO DORIN SINCE 1918 DORIN INNOVATION

Compresores Semi-Herméticos Serie H

- Los compresores estan fabricados para ser compatibles con las caraterísticas de los nuevos refrigerantes y demandas del mercado, relacionadas con la eficiencia, fiabilidad y bajo nivel de ruido
- El rango cubre desplazamientos desde 4,42 m^3/h hasta 244,78 m^3/h y potencia motor desde 0,5 hasta 90 HP

Compresores SH CO_2 Aplicación Transcrítica Serie CD

- Esta gama de compresores ha sido desarrollada completamente desde cero, sin intentar modificar un compresor HFC estándar, se ha usado el análisis de códigos FEM con especial atención a los fenómenos de transferencia entre compresor HP y LP dando lugar a un compresor con un diseño innovador que permite un C.O.P. con valores extremadamente altos.
- Además para hacer frente a las solicitudes del mercado con valores de alta presión , se ha diseñado con: PSs = 100 bar , PS = 150 bar .
- Con la gama CD500, Dorin ofrece un rango de compresores con 6 cilindros con una potencia de motor de 50 a 80 HP y con un desplazamiento desde 39,8 m^3/h hasta 59,5 m^3/h.

Compresores SH CO_2 Aplicación Subcrítica Serie CDS

- La nueva gama CDS para aplicaciones en subcrítico beneficia a un producto específico de ingeniería destinada a aumentar la presión con criterios de contención, especialmente cuando el sistema está sujeto a paradas prolongadas. Por esto los nuevos CDS proporcionan la posibilidad de eliminar o limitar el problema que puede surgir con la válvula de seguridad por paradas prolongadas gracias a un innovador diseño del cuerpo del compresor que permite una presión segura de contención hasta 36 bar, representando la mejor solución disponible en el mercado para la cascada típica y /o refuerzos.
- PSs = 36 bar ; PS = 55 bar. Desplazamientos desde 1,9 m^3/h hasta 48 m^3/h

Serie CD

Serie H

Serie CDS

Compresores Semi-Herméticos

APLICACIÓN ALTA / MEDIA / BAJA TEMPERATURA

R449A / R448A

HP	Cilind. (m³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación					MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		0ºC	-5ºC	-10ºC	-25ºC	-30ºC			
0,75	4,42	3000	2440	1960	910	670	**H80CC**	103.125.0002	**1.648,00**
1	5,37	3920	3180	2530	1150	840	**H101CC**	103.125.0003	**1.661,00**
1	6,71	4670	3790	3040	1410	1040	**H151CC**	103.125.0004	**1.767,00**
2	9,88	6930	5630	4510	2090	1530	**H221CC**	103.125.0005	**1.975,00**
2	10,61	7440	6060	4870	2290	1710	**H251CC**	103.125.0006	**2.192,00**
2	11,64	8340	6770	5410	2480	1820	**H281CC**	103.125.0007	**2.311,00**
3	14,74	10420	8460	6780	3140	2330	**H300CC**	103.125.0024	**2.304,00**
3	15,94	11300	9200	7400	3520	2640	**H350CC**	103.125.0008	**2.513,00**
3	17,53	12470	10180	8210	3960	2990	**H380CC**	103.125.0026	**2.523,00**
4	19,29	13850	11250	9020	4200	3120	**H405CC**	103.125.0027	**3.172,00**
7	27,33	19920	16190	12980	6050	4490	**H705CC**	103.125.0009	**3.683,00**
7	31,88	22750	18330	14560	6580	4830	**H751CC**	103.125.0010	**4.314,00**
7	38,06	-	21660	17360	8100	6020	**H751CS**	103.125.0028	**3.988,00**
7	31,88	22750	18330	14560	6580	4830	**H755CC**	103.125.0128	**4.312,00**
12	42,81	31840	25870	20750	9690	7190	**H1201CC**	103.125.0029	**4.613,00**
15	48,82	36090	29390	23630	11160	8320	**H1501CC**	103.125.0011	**4.884,00**
20	56,87	42660	34740	27940	13220	9880	**H2001CC**	103.125.0012	**5.804,00**
22	63,76	48100	39160	31490	14870	11100	**H2201CC**	103.125.0030	**7.060,00**
25	75,83	54550	44230	35350	16100	11720	**H2500CC**	103.125.0013	**7.640,00**
30	85,01	61270	49570	39530	17860	12980	**H3000CC**	103.125.0031	**7.938,00**
32	92,25	65960	53400	42600	19180	13870	**H3200CC**	103.125.0032	**7.938,00**
34	102,35	73190	59140	47080	21090	10520	**H3400CC**	103.125.0033	**8.344,00**
35	113,74	78860	64090	51410	24000	17800	**H3500CC**	103.125.0034	**10.192,00**
40	127,52	88250	71840	57720	27080	20100	**H4000CC**	103.125.0035	**10.706,00**
50	153,52	106400	86240	69040	32100	23820	**H5000CC**	103.125.0036	**12.662,00**
55	164,30	119200	96500	77110	35610	26360	**H5500CC**	103.125.0037	**14.926,00**
60	184,19	134000	108500	86660	40050	29680	**H6000CC**	103.125.0038	**15.533,00**
75	199,86	144900	117300	93750	43290	32040	**H7500CC**	103.125.0039	**16.435,00**
80	-	221,75	141700	113600	53390	39920	**H8001CC**	103.125.0055	**17.041,00**
90	244,78	176900	143300	114500	52850	39110	**H9000CC**	103.125.0040	**18.118,00**

- Frecuencia de 50Hz
  Para funcionar con frecuencia de 60 HZ multiplicar por 1,18
- Datos de rendimientos basados en Norma Europea EN12900
  Temperatura de condensación +45ºC
  Gases aspirados 20ºC
- Con el rendimiento para R448A hay que considerar 1% reducción de Q y P (mismoCOP)
- No se deben mezclar aceites de éster con aceites diferentes
- Compresores desde H80CC hasta H751CS arranque directo motor conexión / Δ a 220…240 /Y 380…420Y/III/50 Hz
- Compresores desde H851CS hasta H9000CC motor PW (part winding) arranque partido 380…420YY/III/50 Hz
- Compresores desde H1201CC hasta H751CS arranque directo motor conexión / Δ a 220…240 /Y 380…420Y/III/50 Hz

Capítulo 1

Compresores Semi-Herméticos

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

R449A / R448A

HP	Cilind. (m³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-5ºC	-10ºC	-25ºC	-30ºC			
0,5	4,42	-	-	910	670	**H51CS**	103.125.0001	**1.631,00**
0,75	5,37	-	2540	1180	885	**H80CS**	103.125.0041	**1.648,00**
1	6,71	3730	3000	1420	1060	**H101CS**	103.125.0014	**1.661,00**
1	9,16	5260	4220	1980	1480	**H181CS**	103.125.0015	**1.829,00**
2	9,88	5680	4560	2140	1590	**H201CS**	103.125.0023	**1.826,00**
2	13,23	7550	6040	2790	2060	**H281SB**	103.125.0016	**2.189,00**
2	14,74	8520	6830	3190	2380	**H290CS**	103.125.0017	**2.183,00**
3	15,94	9220	7400	3490	2620	**H300CS**	103.125.0042	**2.304,00**
3	17,53	-	8140	3920	2970	**H350SB**	103.125.0018	**2.182,00**
4	19,29	11250	9020	4200	3120	**H405CC**	103.125.0027	**3.172,00**
3	19,53	-	8730	7000	3330	**H380SB**	103.125.0025	**2.363,00**
4	23,13	13330	10700	5000	3710	**H405CS**	103.125.0019	**3.182,00**
3	23,31	-	-	5160	3880	**H392CS**	103.125.0043	**3.203,00**
5	27,33	15870	12750	5950	4410	**H505CS**	103.125.0020	**3.533,00**
7	31,88	18490	14850	6940	5150	**H705CS**	103.125.0021	**3.722,00**
10	48,82	29940	24030	11330	8480	**H1001CS**	103.125.0022	**4.744,00**
15	63,76	38970	31300	14780	11060	**H1601CS**	103.125.0045	**6.968,00**
20	75,83	44590	35710	16530	12210	**H2000CS**	103.125.0046	**6.969,00**
25	85,01	50100	40010	18350	13500	**H2500CS**	103.125.0047	**7.490,00**
30	113,74	64780	51890	24090	17820	**H3000CS**	103.125.0049	**9.396,00**
35	127,52	72180	57620	26470	19540	**H3500CS**	103.125.0050	**10.158,00**
45	153,52	85850	69050	32810	24620	**H4500CS**	103.125.0051	**12.167,00**
50	164,3	94560	75940	35860	26840	**H5000CS**	103.125.0052	**14.386,00**
55	184,19	106200	85190	40190	30080	**H5500CS**	103.125.0053	**14.926,00**
60	199,86	114900	92240	43580	32620	**H6000CS**	103.125.0054	**15.533,00**

- Frecuencia de 50Hz
  Para funcionar con frecuencia de 60 HZ multiplicar por 1,18
- Datos de rendimientos basados en Norma Europea EN12900
  Temperatura de condensación +45ºC
  Gases aspirados 20ºC
- Con el rendimiento para R448A hay que considerar
  1% reducción de Q y P (mismoCOP)
- No se deben mezclar aceites de éster con aceites diferentes
- Compresores desde H80CC hasta H751CS arranque directo motor conexión / Δ a 220…240 /Y 380…420Y/III/50 Hz
- Compresores desde H851CS hasta H9000CC motor PW (part winding) arranque partido 380…420YY/III/50 Hz
- Compresores desde H1201CC hasta H751CS arranque directo motor conexión / Δ a 220…240 /Y 380…420Y/III/50 Hz

Compresores Semi-Herméticos

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

R134a / R513A (XP10)

HP	Cilind. (m³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC			
0,75	4,42	2300	1840	1440	1100	**H80CC**	103.125.0002	**1.648,00**
1	5,37	2860	2290	1800	1380	**H80CS**	103.125.0041	**1.648,00**
1	6,71	3550	2850	2240	1720	**H101CS**	103.125.0014	**1.661,00**
2	9,16	5060	4070	3210	2480	**H181CS**	103.125.0015	**1.829,00**
2	13,23	7590	6170	4940	3890	**H281SB**	103.125.0016	**2.189,00**
3	14,74	8220	6660	5310	4160	**H290CS**	103.125.0017	**2.183,00**
3	14,74	8230	6670	5310	4170	**H300CC**	103.125.0024	**2.304,00**
3	15,94	8930	7230	5760	4500	**H300CS**	103.125.0042	**2.304,00**
3	17,53	9710	7850	6250	4880	**H350SB**	103.125.0018	**2.182,00**
3	17,53	9730	7880	6280	4920	**H380CC**	103.125.0026	**2.523,00**
4	19,29	13450	10980	8840	7010	**H405CC**	103.125.0027	**3.172,00**
4	23,13	13120	10540	8350	6500	**H405CS**	103.125.0019	**3.182,00**
3	23,31	12780	10320	8210	6400	**H392CS**	103.125.0043	**3.203,00**
5	27,33	15480	12460	9880	7710	**H505CS**	103.125.0020	**3.533,00**
7	31,88	18310	14810	11810	9260	**H705CS**	103.125.0021	**3.722,00**
7	31,88	17930	14590	11700	9220	**H751CC**	103.125.0010	**4.314,00**
7	38,06	21470	17340	13800	10800	**H751CS**	103.125.0028	**3.988,00**
7	31,88	17930	14590	11700	9220	**H755CC**	103.125.0128	**4.312,00**
8	43,73	24300	19570	15530	12130	**H801CS**	103.125.0044	**4.515,00**
10	48,82	28040	22740	18160	14250	**H1001CS**	103.125.0022	**4.744,00**
15	63,76	35730	28980	23170	18210	**H1601CS**	103.125.0045	**6.968,00**
22	63,76	44380	36230	29170	23100	**H2201CC**	103.125.0030	**7.060,00**
20	75,83	44510	36060	28790	22590	**H2000CS**	103.125.0046	**6.969,00**
25	85,01	50300	40900	32790	25840	**H2500CS**	103.125.0047	**7.490,00**
27	92,25	54850	44540	35650	28050	**H2700CS**	103.125.0048	**7.799,00**
32	92,25	54350	43950	34960	27280	**H3200CC**	103.125.0032	**7.938,00**
34	102,35	60240	48710	38750	30240	**H3400CC**	103.125.0033	**8.344,00**
30	113,74	65110	52900	42390	33410	**H3000CS**	103.125.0049	**9.396,00**
35	127,52	75020	60880	48680	38260	**H3500CS**	103.125.0050	**10.158,00**
45	153,52	89940	72940	58300	45790	**H4500CS**	103.125.0051	**12.167,00**
50	164,30	93800	76060	60760	47690	**H5000CS**	103.125.0052	**14.386,00**
55	164,30	95010	76860	61190	47810	**H5500CC**	103.125.0037	**14.926,00**
55	184,19	107000	86920	69630	54850	**H5500CS**	103.125.0053	**14.926,00**
60	184,19	108000	87340	69510	54310	**H6000CC**	103.125.0038	**15.533,00**
60	199,86	116800	94800	75850	59650	**H6000CS**	103.125.0054	**15.533,00**
75	199,86	115900	93730	74630	58340	**H7500CC**	103.125.0039	**16.435,00**
80	221,75	123600	99350	78620	61090	**H8001CC**	103.125.0055	**17.041,00**
90	244,78	140300	113000	89370	69370	**H9000CC**	103.125.0040	**18.118,00**

- Frecuencia de 50Hz
  Para funcionar con frecuencia de 60 HZ multiplicar por 1,18
- Datos de rendimientos basados en Norma Europea EN12900
  Temperatura de condensación +45ºC
  Gases aspirados 20ºC
- Con el rendimiento para R448A hay que considerar 1% reducción de Q y P (mismoCOP)
- No se deben mezclar aceites de éster con aceites diferentes
- Compresores desde H80CC hasta H751CS arranque directo motor conexión / Δ a 220…240 /Y 380…420Y/III/50 Hz
- Compresores desde H851CS hasta H9000CC motor PW (part winding) arranque partido 380…420YY/III/50 Hz
- Compresores desde H1201CC hasta H751CS arranque directo motor conexión / Δ a 220…240 /Y 380…420Y/III/50 Hz

Capítulo 1

Accesorios Compresores SH

COMPRESORES SH

Descripción	Familia Compresor	Tipo de Compresor	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Resistencia de carter (CH)	H11 -…..-H5	H51CS - H3400CC	**2EG2020**	190.125.0008	**135,50**
	H6-H7	H3000CS - H9000CC	**2EG1090**	190.125.0024	**135,50**
Reducción de capacidad (CR)	H33	H355CS - H755CC	**1LCP095**	190.125.0009	**671,00**
	H35	H551CS - H1003CC	**1LCP051**	190.125.0025	**671,00**
	H41	H851CS - H2201CC	**1LCP070**	190.125.0026	**671,00**
	H5-H6-H7	H2000CS - H9000CC	**1LCP075**	190.125.0010	**732,00**
Arranque descargado (US)	H33	H355CS - H755CC	**1LCZ088**	190.125.0011	**671,00**
	H35	H551CS - H1003CC	**1LCZ052**	190.125.0027	**671,00**
	H41	H851CS - H2201CC	**1LCZ056**	190.125.0028	**671,00**
	H5-H6-H7	H2000CS - H9000CC	**1LCZ070**	190.125.0012	**732,00**
Ventilador de culata (BF)	H11	H51CS - H281CS	**1ACS827**	190.125.0013	**462,00**
	H2	H290CS - H392CS	**1ACS840**	190.125.0014	**562,00**
	H33	H355CS - H755CC	**1ACS841**	190.125.0015	**603,00**
	H35	H551CS - H1003CC	**1ACS845**	190.125.0029	**603,00**
	H41	H851CS - H2201CC	**1ACS819**	190.125.0016	**705,00**
	H5	H2000CS - H3400CC	**1ACS806**	190.125.0030	**705,00**
	H6	H3000CS - H5000CC	**1ACS807**	190.125.0031	**705,00**
	H7	H5000CS - H9000CC	**1ACS809**	190.125.0032	**705,00**
Sensor Óptico de Nivel de Aceite (ALL)	H35-41	H551CS - H2201CC	**2CG1040**	190.125.0017	**489,00**
Módulo Termistor (REL)	H11 -…..-H5	H51CS - H3400CC	**2CC3110**	190.125.0018	**182,50**
	H6-H7	H3000CS - H9000CC	**2CC7070**	190.125.0033	**182,10**

Resistencia de Cárter

Ventilador de Culata

Compresores Semi-Herméticos para CO_2

R-744 - CO_2 / ALTA / MEDIA TEMPERATURA TRANSCRITICO (Ps150 bar)

220-240 / 380-420-III - 50 Hz

HP	Cilind. (m^3/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-5ºC	-10ºC	-15ºC			
1,5	1,12	3630	3030	2480	**CD 150M**	103.125.0073	**4.044,00**
1,8	1,12	3650	3030	2490	**CD 180H**	103.125.0074	**4.044,00**
1,8	1,46	4940	4130	3400	**CD 180M**	103.125.0075	**4.185,00**
3	1,46	4940	4110	3370	**CD 300H**	103.125.0076	**4.185,00**
3	1,88	6510	5430	4460	**CD 300M**	103.125.0077	**4.319,00**
3,5	1,88	6560	5460	4480	**CD 350H**	103.125.0078	**4.319,00**
3,5	2,39	8340	6980	5750	**CD 350M**	103.125.0079	**4.454,00**
3,6	2,39	8470	7050	5780	**CD 360H**	103.125.0080	**4.454,00**
3,6	3,00	10360	8670	7140	**CD 360M**	103.125.0081	**4.598,00**
3,8	3,00	10540	8770	7190	**CD 380H**	103.125.0082	**4.598,00**

R-744 - CO_2 / ALTA / MEDIA TEMPERATURA TRANSCRITICO (Ps150 bar)

380-420-III - 50 Hz

HP	Cilind. (m^3/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-5ºC	-10ºC	-15ºC			
14	9,48	32580	27420	22780	**CD 1400H**	103.125.0083	**11.387,00**
15	11,69	41750	35210	29280	**CD 1500M**	103.125.0084	**11.387,00**
20	11,69	40780	34340	28550	**CD 2000H**	103.125.0085	**11.662,00**
24	13,84	48580	40980	34130	**CD 2400H**	103.125.0086	**12.208,00**
25	15,72	54820	46200	38440	**CD 2500H**	103.125.0087	**12.208,00**
30	17,84	63150	53220	44280	**CD 3000H**	103.125.0088	**12.894,00**
30	20,15	73270	61640	51140	**CD 3001M**	103.125.0089	**13.991,00**
34	20,15	72370	61100	50910	**CD 3401H**	103.125.0090	**14.268,00**
35	23,30	80260	69290	57750	**CD 3501H**	103.125.0091	**15.091,00**
35	26,45	94520	79690	66270	**CD 3501M**	103.125.0092	**16.190,00**
50	31,04	111300	93860	78090	**CD 5001M**	103.125.0093	**17.559,00**
52	35,47	127600	107500	89300	**CD 5201M**	103.125.0094	**18.010,00**

- Datos de rendimientos basados en Norma Europea EN12900
- Temperatura de condensación 20 ºC
- Gases aspirados 10K

Capítulo 1

Compresores Semi-Herméticos para CO_2

R-744 - CO_2 / BAJA TEMPERATURA TRANSCRITICO (Ps150 bar)

380-420-III - 50 Hz

HP	Cilind. (m^3/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-20ºC	-25ºC	-30ºC	-35ºC			
12	13,84	28170	22780	18100	14150	**CD 1200B**	103.125.0095	**11.662,00**
15	15,72	32320	26130	20770	16240	**CD 1500B**	103.125.0096	**11.943,00**
20	20,15	42540	34360	27300	21400	**CD 2001B**	103.125.0097	**13.443,00**
25	23,30	49240	39940	31940	25260	**CD 2501B**	103.125.0098	**13.991,00**
30	26,45	55940	45340	36180	28490	**CD 3001B**	103.125.0099	**15.091,00**
35	31,04	64650	52700	42380	33720	**CD 3501B**	103.125.0100	**16.462,00**
40	35,47	73780	60190	48490	38720	**CD 4001B**	103.125.0101	**17.891,00**

- Datos de rendimientos basados en Norma Europea EN12900
- Temperatura de condensación 20 ºC
- Gases aspirados 10K

Compresores Semi-Herméticos Doble Etapa para CO_2

R-744 - CO_2 / BAJA TEMPERATURA TRANSCRITICO (Ps150 bar)

220-240 / 380-420-III - 50 Hz

HP	Cilind. (m^3/h) LP+HP	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-20ºC	-25ºC	-30ºC	-35ºC			
3	1,45+0,57	2260	1890	1560	1280	**CD2S300**	103.125.0117	**4.957,00**
3	1,82+0,57	2880	2400	1970	1610	**CD2S350**	103.125.0118	**5.116,00**
3	2,36+0,73	3690	3080	2540	2080	**CD2S360**	103.125.0119	**5.271,00**

R-744 - CO_2 / BAJA TEMPERATURA TRANSCRITICO (Ps150 bar)

220-240 / 380-420-III - 50 Hz

HP	Cilind. (m^3/h) LP+HP	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-20ºC	-25ºC	-30ºC	-35ºC			
12	5,99+5,06	11010	9200	7630	6270	**CD2S1200**	103.125.0120	**12.833,00**
15	7,71+5,06	14710	12340	10270	8490	**CD2S1500**	103.125.0121	**13.097,00**
20	8,92+5,85	17180	14420	12000	9920	**CD2S2000**	103.125.0122	**13.727,00**
25	11,65+6,92	22250	18680	15570	12870	**CD2S2500**	103.125.0123	**14.518,00**
30	13,22+7,86	25120	21150	17670	14650	**CD2S3000**	103.125.0124	**16.093,00**
35	15,11+8,98	28720	24140	20140	16680	**CD2S3500**	103.125.0125	**18.616,00**

- Datos de rendimientos basados en Norma Europea EN12900
- Temperatura de condensación 20 ºC
- Gases aspirados 10K

Compresores Semi-Herméticos para CO_2

R-744 - CO_2 / BAJA TEMPERATURA SUBCRITICO (Ps 55 bar)

220-240 / 380-420-III - 50 Hz

HP	Cilind. (m^3/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-25ºC	-205ºC	-35ºC	-45ºC			
1	1,90	4880	3970	3160	1820	**CDS101B**	103.125.0056	**2.940,00**
1,5	2,53	6500	5290	4210	2420	**CDS151B**	103.125.0057	**2.997,00**
1,5	3,48	9050	7390	5920	3450	**CDS181B**	103.125.0058	**3.006,00**
3	4,34	11380	9340	7530	4460	**CDS301B**	103.125.0059	**3.113,00**
3,5	5,53	14740	12140	9820	5810	**CDS351B**	103.125.0060	**3.203,00**
3,5	6,75	17880	14740	11970	7370	**CDS381B**	103.125.0061	**3.347,00**
4	8,20	21650	17650	14170	8680	**CDS401B**	103.125.0062	**3.400,00**
5	10,61	26890	21840	1744	10420	**CDS501B**	103.125.0063	**4.496,00**
7	13,50	34410	37940	22330	13450	**CDS701B**	103.125.0064	**4.605,00**
7,5	16,19	41260	33510	26780	16130	**CDS751B**	103.125.0065	**5.124,00**
9	19,13	48930	39740	31780	19290	**CDS901B**	103.125.0066	**5.250,00**
12	22,32	57840	46870	37440	22910	**CDS1201B**	103.125.0067	**5.433,00**

- Datos de rendimientos basados en Norma Europea EN12900
- Temperatura de condensación -5 ºC
- Gases aspirados 10K

R-744 - CO_2 / BAJA TEMPERATURA SUBCRITICO (Ps 55 bar)

380-420-III - 50 Hz

HP	Cilind. (cm^3/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-25ºC	-205ºC	-35ºC	-45ºC			
15	29,49	74400	60300	48120	28910	**CDS1501B**	103.125.0068	**7.127,00**
20	33,63	85880	69770	55800	33660	**CDS2001B**	103.125.0069	**7.508,00**
24	42,81	109900	89250	71410	43410	**CDS2401B**	103.125.0070	**7.889,00**
25	48,82	126700	102700	82060	50260	**CDS2501B**	103.125.0071	**8.267,00**
30	48,82	128000	104700	84580	53220	**CDS3001B**	103.125.0072	**8.558,00**

- Datos de rendimientos basados en Norma Europea EN12900
- Temperatura de condensación -5 ºC
- Gases aspirados 10K

COMPRESORES CERTIFICADOS ATEX

La garantía de eficiencia y fiabilidad

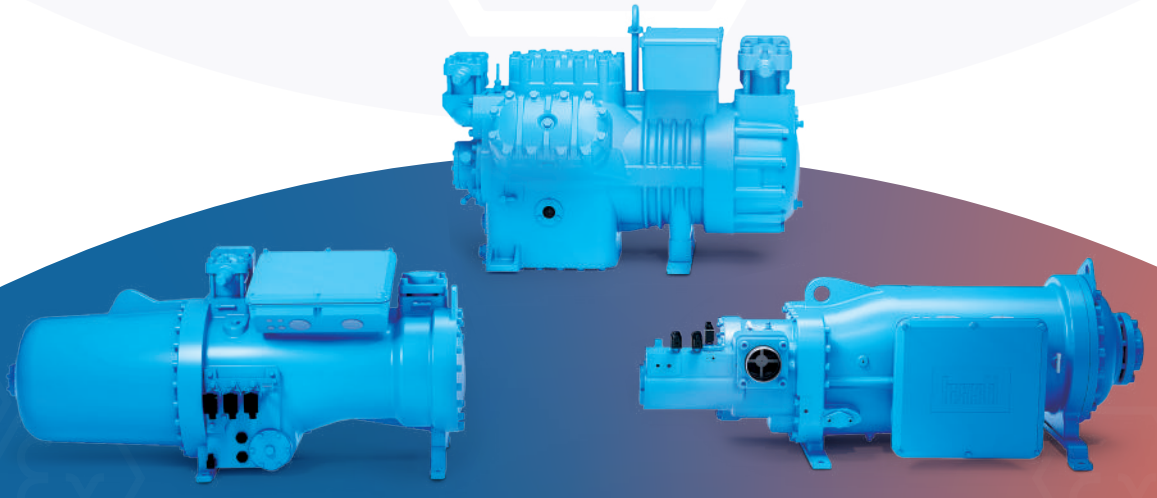

Descubra la amplia gama de compresores alternativos y de tornillo estándar de Frascold, con certificación ATEX y aptos para su uso en la categoría 3G (Zona 2)

Evaluatión de riesgos màs sencilla

Operaciones silenciosas

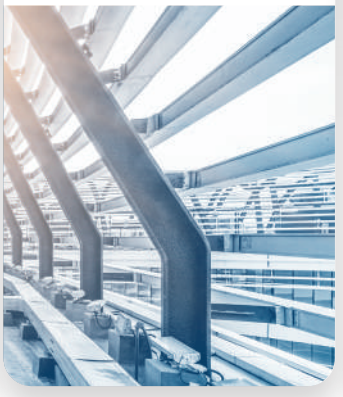

Excelente Fiabilidad y eficiencia

Compresores Semi-Herméticos

APLICACIÓN ALTA / MEDIA / BAJA TEMPERATURA

R-449A / R-448A / R-404A

HP	Cilind. (m^3/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación					MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		0ºC	-5ºC	-10ºC	-25ºC	-30ºC			
0,5	3,95	2.590	2.061	1.637	728	518	**A0.5 4Y**	103.105.0001	**1.692,00**
0,75	4,93	3.400	2.066	2.077	901	660	**A0.7 5Y**	103.105.0002	**1.710,00**
1	6,91	5.092	4.036	3.197	1.469	1.104	**A1.5 7Y**	103.105.0004	**1.829,00**
1	5,47	3.818	3.034	2.402	1.062	768	**A1 6Y**	103.105.0003	**1.730,00**
1,5	9,88	6.896	5.532	4.442	2.154	1.657	**B2 10.1Y**	103.105.0005	**2.052,00**
2	11,26	8.169	6.539	5.238	2.498	1.888	**D2 11 Y**	103.105.0006	**2.286,00**
3	16,40	12.302	9.896	7.969	3.844	2.901	**D4 16.1Y**	103.105.0008	**2.622,00**
3	15,36	11.039	8.928	7.240	3.668	2.882	**D3 15 Y**	103.105.0059	**2.410,00**
3	13,15	9.585	7.698	6.189	2.946	2.185	**D3 13.1Y**	103.105.0007	**2.410,00**
4	17,93	12.973	10.549	8.600	4.398	3.446	**D4 18 Y**	103.105.0061	**2.962,00**
5	21,18	14.960	12.032	9.656	4.394	3.126	**Q5 21 Y**	103.105.0009	**3.512,00**
7,5	35,86	27.502	21.591	17.060	8.266	6.422	**Q7 36 Y**	103.105.0090	**4.073,00**
7,5	32,66	23.812	19.188	15.487	7.596	5.814	**Q7-33.1Y**	103.105.0012	**3.984,00**
7,5	28,02	20.614	16.611	13.406	6.535	4.972	**Q7 28.1Y**	103.105.0011	**3.762,00**
12	41,32	29.523	23.597	18.842	8.779	6.566	**S12 42 Y**	103.105.0013	**4.733,00**
15	51,50	38.510	31.177	25.345	12.709	9.636	**S15 52Y**	103.105.0014	**4.985,00**
20	58,48	43.334	34.586	27.593	12.850	9.587	**V20 59 Y**	103.105.0092	**7.362,00**
20	56,00	42.345	34.321	27.931	14.058	10.686	**S20 56Y**	103.105.0015	**5.983,00**
25	70,77	51.960	41.513	33.182	15.667	11.789	**V25 71Y**	103.105.0016	**7.667,00**
30	83,81	62.488	50.123	40.224	19.307	14.700	**V30 84Y**	103.105.0017	**7.967,00**
32	93,05	68.122	51.415	42.998	19.554	14.406	**V32 93 Y**	103.105.0095	**8.273,00**
35	106,2	79.343	63.457	50807	24.537	18.933	**Z35 106Y**	103.105.0018	**10.226,00**
35	102,9	73.206	59.295	48.128	23.756	17.934	**V35 103 Y**	103.105.0096	**8.521,00**
40	125,7	92.713	74.082	59.208	28.154	21.483	**Z40 126Y**	103.105.0019	**10.746,00**
50	167,6	127.536	10.232	82.168	39.467	29.903	**W50 168 Y**	103.105.0098	**15.171,00**
50	154,4	112.794	90.433	72.517	34.493	26.028	**Z50 154Y**	103.105.0020	**12.084,00**
60	186,1	138.597	110.866	88.820	42.744	32.610	**W60 187 Y**	103.105.0062	**15.769,00**
70	205,8	153.408	123.112	98.869	47.244	35.559	**W70 206 Y**	103.105.0063	**16.687,00**
80	239,0	171.816	137.526	110.109	52.027	39.019	**W80 240 Y**	103.105.0065	**19.318,00**

Rendimientos calculados con refrigerante **(R-449A)**
Rendimientos aproximados para R448A y R404-A

Nota: Consultar para ambiente ATEX

- Rendimientos del compresor expresados con temperatura de condensación de +45ºC, según la EN 12900 (gases aspirados a +20ºC sin recalentamiento)

Capítulo 1

Compresores Semi-Herméticos

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

R-449A / R-448A / R404A

HP	Cilind. (m^3/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-5ºC	-10ºC	-25ºC	-30ºC			
0.5	4,93	2.618	2.005	863	642	**A 0,5 5 Y**	103.105.0021	**1.692,00**
0.75	5,47	2.954	2.267	1.005	750	**A 0,7 6 Y**	103.105.0002	**1.710,00**
1	6,91	3.898	3.045	1.406	1.061	**A 1 7 Y**	103.105.0022	**1.730,00**
1.5	8,96	5.001	3.972	1.884	1.456	**B 1,5 9 Y**	103.105.0023	**1.898,00**
2	15,36	8.469	6.703	3.300	2.595	**D 2 15 Y**	103.105.0025	**2.286,00**
2	13,15	7.707	6.076	2.946	2.308	**D 2 13 Y**	103.105.0024	**2.286,00**
3	16,39	9.458	7.465	3.575	2.749	**D 3 16 Y**	103.105.0087	**2.410,00**
4	24,69	13.828	10.819	4.991	3.779	**Q4-25.1Y**	103.105.0027	**3.267,00**
4	23,91	13.305	10.476	4.970	3.803	**Q 4 24 Y**	103.105.0089	**3.267,00**
4	19,77	11.274	8.862	4.205	3.248	**Q 4 20 Y**	103.105.0088	**3.188,00**
4	17,93	10.963	8.435	4.100	3.309	**D3 18Y**	103.105.0026	**2.435,00**
5	32,66	19.543	15.199	7.396	5.888	**Q5 33.1Y**	103.105.0029	**3.829,00**
5	28,02	16.103	12.726	6.162	4.780	**Q5 28Y**	103.105.0028	**3.616,00**
5	24,69	14.247	11.445	5.502	4.168	**Q5 25.1Y**	103.105.0010	**3.511,00**
10	51,5	34.859	27.597	13.876	10.982	**S10 52Y**	103.105.0031	**4.852,00**
15	58,48	52.61	41.364	19.463	14.825	**V15 59 Y**	103.105.0091	**7.198,00**
15	70,77	47.537	37.658	18.497	14.491	**V15 71 Y**	103.105.0032	**7.114,00**
20	83,81	30.24	23.969	12.155	9.672	**V20 84Y**	103.105.0033	**7.667,00**
25	106,16	63.573	49.921	23.513	18.041	**Z25 106 Y**	103.105.0034	**9.030,00**
30	125,72	72.571	57.134	27.279	21.068	**Z30 126Y**	103.105.0035	**10.289,00**
40	167,6	102.245	74.638	35.719	26.995	**W40 168 Y**	103.105.0097	**14.626,00**
40	154,38	92.434	72.711	36.569	29.071	**Z40 154Y**	103.105.0036	**11.684,00**
50	186,1	109.927	85.820	39.054	29.499	**W 50 187 Y**	103.105.0037	**15.171,00**
60	205,8	123.275	96.797	45.131	34.643	**W 60 206 Y**	103.105.0099	**15.769,00**
75	227,77	131.908	105.750	49.949	37.227	**W 75 228 Y**	103.105.0100	**17.604,00**

• Rendimientos calculados con refrigerante **R449A**. Rendimientos aproximados para R448 R404A



• Rendimientos del compresor expresados con temperatura de condensación de +45ºC, según la EN 12900 (gases aspirados a +20ºC sin recalentamiento)

APLICACIÓN ALTA-MEDIA TEMPERATURA

R134a / R513A (XP10)

HP	Desplaz. 50Hz (m^3h)	Potencia Frigorífica (kW) a la Temperatura de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC			
0,5	4,93	2.750	2.180	2.750	2.180	**A 0,5 5 Y**	103.105.0021	**1.692,00**
0,75	4,93	2.647	2.114	1.656	1.265	**A 0,7 5 Y**	103.105.0002	**1.710,00**
0,75	5,47	2.844	2.270	1.780	1.364	**A 0,7 6 Y**	103.105.0057	**1.710,00**
1	6,91	3.806	3.072	2.447	1.918	**A 1 7 Y**	103.105.0022	**1.730,00**
1,5	8,96	5.051	4.112	3.304	2.609	**B 1,5 9 Y**	103.105.0023	**1.898,00**
2	13,15	7.501	6.097	4.889	3.806	**D 2 13 Y**	103.105.0024	**2.286,00**
2	15,36	8.625	7.028	5.644	4.451	**D 2 15 Y**	103.105.0025	**2.286,00**
3	15,36	8.601	6.982	5.584	4.384	**D 3 15 Y**	103.105.0059	**2.410,00**
3	16,39	8.987	7.293	5.835	4.586	**D 3 16 Y**	103.105.0087	**2.410,00**
4	17,93	10.225	8.366	6.766	5.405	**D3 18Y**	103.105.0026	**2.435,00**
4	17,93	10.776	8.736	6.991	5.498	**D 4 18 Y**	103.105.0061	**2.962,00**
4	19,77	11.778	9.579	7.671	6.037	**Q 4 20 Y**	103.105.0088	**3.188,00**
4	23,91	13.182	10.630	8.434	6.567	**Q 4 24 Y**	103.105.0089	**3.267,00**
4	24,69	13.192	10.587	8.345	6.436	**Q4 25.1Y**	103.105.0027	**3.267,00**
5	28,02	15.541	12.577	10.041	7.894	**Q5 28Y**	103.105.0028	**3.616,00**
5	32,66	17.772	14.533	11.749	9.360	**Q5 33.1Y**	103.105.0029	**3.829,00**
7,5	35,86	21.182	17.458	14.159	11.272	**Q 7 36 Y**	103.105.0090	**4.073,00**
7,5	38,25	22.652	18.562	15.052	12.053	**S7 33Y**	103.105.0086	**4.297,00**
8	41,3	25.820	20.880	16.660	13.080	**S8 42Y**	103.105.0030	**4.620,00**
10	51,5	29.537	24.179	19.576	15.642	**S10 52Y**	103.105.0031	**4.852,00**
15	58,48	34.629	28.320	22.893	18.248	**V 15 59 Y**	103.105.0091	**7.198,00**
15	70,77	40.871	33.483	27.130	21.690	**V15 71Y**	103.105.0032	**7.114,00**
20	58,48	35.127	28.593	22.981	18.185	**V 20 59 Y**	103.105.0092	**7.362,00**
20	83,81	46.270	37.436	29.846	23.885	**V20 84Y**	103.105.0033	**7.667,00**
25	93,05	53.049	43.577	35.174	27.800	**V 25 93 Y**	103.105.0093	**7.967,00**
25	106,16	57.574	46.578	37.170	29.209	**Z 25 106 Y**	103.105.0034	**9.030,00**
30	125,72	70.603	57.221	45.708	35.892	**Z30 126Y**	103.105.0035	**10.289,00**
32	93,05	52.607	42.117	33.044	25.290	**V 32 93 Y**	103.105.0095	**8.273,00**
35	102,86	57.821	47.281	38.216	30.463	**V 35 103 Y**	103.105.0096	**8.521,00**
40	154,38	85.314	69.116	55.257	43.519	**Z40 154Y**	103.105.0036	**11.684,00**
40	167,6	97.364	79.588	64.339	51.311	**W 40 168 Y**	103.105.0097	**14.626,00**
50	167,6	95.140	77.541	62.315	49.257	**W 50 168 Y**	103.105.0098	**15.171,00**
50	186,1	105.386	85.048	67.518	52.529	**W 50 187 Y**	103.105.0037	**15.171,00**
60	186,1	105.243	84.837	67.169	52.003	**W 60 187 Y**	103.105.0062	**15.769,00**
60	205,8	119.268	96.760	77.474	61.116	**W 60 206 Y**	103.105.0099	**15.769,00**
70	205,8	118.529	95.818	76.293	59.692	**W 70 206 Y**	103.105.0063	**16.687,00**
75	227,77	127.628	102.762	81.454	63.414	**W 75 228 Y**	103.105.0100	**17.604,00**
80	239,02	134.198	108.250	85.985	67.103	**W 80 240 Y**	103.105.0065	**19.318,00**



Nota: Consultar para ambiente ATEX

- Rendimientos del compresor expresados con temperatura de condensación de +45ºC, según la EN 12900 (gases aspirados a +20ºC sin recalentamiento)
- Rendimientos calculados con refrigerante R-134a
- Rendimientos aproximados para refrigerante R-513A

Capítulo 1

Accesorios Compresores SH

Descripción	Tipo de Compresor	Características	Código Frascold	CÓDIGO	Precio EUROS
Resistencia de Cárter	A-B-C-D	50 W 230 V / 1 / 50-60 Hz	**T00CH13RIC**	190.105.0001	**157,50**
	Q-S	70 W 230 V / 1 / 50-60 Hz	**T00CH1RIC**	190.105.0002	**157,50**
	V-Z-W	150 W 230 V / 1 / 50-60 Hz	**T00CH9RIC**	190.105.0003	**231,60**
Reducción de Capacidad en culata	Q (CC3)	Control de capacidad 50%(1xCC3)	**T00SK220150**	190.105.0004	**567,10**
	S (CC1/0)	Control de capacidad 50%(1xCC1/0)	**T00SK220100**	190.105.0005	**583,80**
	V (CC2/10)	Control de capacidad 50%(1xCC2/0)	**T00SK220200**	190.105.0006	**626,40**
	Z (CC2/10)	Control de capacidad 33%(1xCC2/0) y 60% (2xCC2/0)			
	W (CC2/0)	Control de capacidad 25% (1xCC2/0), 50% y 75% (3xCC2/10)			
	D	Reducción de capacidad en culata RSH permite parcializar compresores de 2 y 4 cilindros	**T00SK 220330**	190.105.0128	**810,50**
	Q		**T00SK 220310**	190.105.0129	**810,50**
	S		**T00SK 220360**	190.105.0130	**953,00**
	V		**T00SK 220200**	190.105.0131	**552,50**
Sistema de enfriamiento	Q	Kit de inyección de líquido	**SZ-FLI/4**	190.105.0132	**1.384,50**
	S		**SZ-FLI**	190.105.0133	**1.461,60**
	V		**SZ-FLI/2**	190.105.0134	**1.394,90**
	Z-W		**SZ-FLI/3**	190.105.0135	**1.511,20**
Arranque descargado	D-Q	Integrado en Culata Especial (sin retención)	**US1**	190.105.0007	**567,10**
	F-S		**CC3/0**	190.105.0008	**536,90**
	V-Z-W		**US2**	190.105.0009	**626,40**
Ventilador culata*	A-B- C- D- F-Q	Vent Culata Ø 250mm 230V/1Ph/50-60Hz	**USAF6**	190.105.0010	**308,00**
	S-V-Z-W	Vent Culata Ø 310mm 230V/1Ph/50-60Hz	**USAF15**	190.105.0269	**412,00**
Control Temp.Descarga	V- Z- W y Q- S (opcional)	Sensor de Temperatura de descarga	**T00EC50**	190.105.0012	**236,00**
Presostato Dif.Aceite Electrónico	V-Z-W	DeltaPII 110-230V 50-60Hz	**T00EC1620RIC**	190.105.0014	**300,10**
		INT250FR (para Diagnose)	**T00EC1630DRIC**	190.105.0136	**417,30**

*Sin soporte de ventilador

Descripción	Tipo de compresor	Soporte para Compresores	Código Frascold	CÓDIGO	Precio EUROS
Soporte de ventilador de culata	A-B-C-D	MOTOR A-F	**T00SK280362**	190.105.0090	**115,00**
	Q	MOTOR Q	**T00SK280403**	190.105.0155	**79,70**
	S	MOTOR S	**T00SK280495**	190.105.0156	**79,70**
	V	MOTOR V	**T00SK280496**	190.105.0157	**81,10**
	W	MOTOR W	**T00SK280870**	190.105.0158	**97,00**
	Z	MOTOR Z	**T00SK280650**	190.105.0089	**106,80**

MODULOS DE PROTECCION // INT 69 DIAGNOSE

Tipo de Compresor	Características	Código Frascold	CÓDIGO	Precio EUROS
A-B-D	INT69 220-240V 50-60Hz	**T00ECA01**	190.105.0015	**226,90**
	INT69 24V AC	**T00ECA12**	190.105.0137	**183,50**
	INT69 24V DC	**T00ECA12DC**	190.105.0138	**183,50**
	INT69 110V AC	**T00ECA42**	190.105.0139	**183,50**
	INT69 12V DC	**T00EC13DC**	190.105.0140	**183,50**
Q-S-SK2-SK3-TK	INT69 115-230V 50-60Hz Diagnose	**T000EC01D-RIC**	190.105.0141	**176,60**
	INT69TM 220-240V 50-60HZ	**T00ECA11**	190.115.0231	**318,00**
V-S-W	INT69TML 115-230V 50-60Hz Diagnose	**T00ECA11D**	190.105.0142	**315,30**

ACCESORIOS PARA INT 69 DIAGNOSE

Características	Código Frascold	CÓDIGO	Precio EUROS
USB cable interface for INT69 Diagnose	**T00EC57**	190.105.0143	**554,50**
DP-Modbus gateway	**T00EC59**	190.105.0144	**427,80**
Modbus connection cable L=1m	**T00EC64**	190.105.0145	**79,80**
Modbus connection cable L=30cm	**T00EC65**	190.105.0146	**60,90**

Compresores Semi-Herméticos para CO_2

R 744 - CO2 / BAJA TEMPERATURA SUBCRITICO (80 bar)

230 / 400 V III 50 Hz

HP	Cilind. (m^3h)	Potencia Frigorífica (kW) a la Temperatura de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-25ºC	-30ºC	-35ºC	-45ºC			
0,7	1,69	4.209	3.408	2.704	1.556	**A07-1.6SK3**	103.105.0122	**2.923,00**
1	2,69	6.745	5.466	4.344	2.515	**A1-2.5SK3**	103.105.0123	**2.984,00**
1	3,35	8.384	6.803	5.414	3.150	**A1.5-3SK3**	103.105.0124	**2.995,00**
2	3,95	10.223	8.205	6.454	3.707	**A2-4SK3**	103.105.0125	**3.103,00**
2,5	4,93	13.265	10.782	8.601	5.091	**A2.5-5SK3**	103.105.0126	**3.197,00**
3	6,51	17.379	14.192	11.403	6.926	**D3-6SK3**	103.105.0127	**3.343,00**
4	7,96	21.611	17.563	14.046	8.500	**D4-8SK3**	103.105.0128	**3.403,00**
4,5	9,13	25.133	20.470	16.436	10.041	**D4.5-9SK3**	103.105.0129	**3.719,00**
5	11,27	30.576	24.922	20.079	12.402	**D5-11SK3**	103.105.0130	**3.987,00**
7	14,95	41.753	34.006	27.258	16.520	**Q7-15SK3**	103.105.0131	**5.234,00**
9	19,77	52.297	42.390	34.013	20.922	**Q9-20SK3**	103.105.0132	**5.548,00**

Rendimientos expresados con temperatura de condensación de -5ºC, gases aspirados 10K EN12900
Sistemas subcríticos dispuestos para sistema en cascada con otra máquina frigorífica para condensar
Incluyen carga de aceite POE especial para CO2, válvula de seguridad interna, módulo de proteccion INT69 115-230V 50-60Hz Diagnose, termistores , caja de conexión y válvulas de servicio
Serie D con funcionamiento con inverter integrado

R 744 - CO2 / MEDIA TEMPERATURA TRANSCRITICO

230 / 400 V III 50 Hz

HP	Cilind. (m^3h)	Potencia Frigorífica (kW) a la Temperatura de Evaporación			MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-5ºC	-10ºC	-15ºC			
5	3,79	8.014	6.449	5.229	**Q5-4TK**	103.105.0135	**7.074,00**
6	3,79	8.933	7.375	6.013	**Q6-4TK**	103.105.0136	**7.100,00**
6	4,38	8.862	6.988	5.516	**Q6-4.5TK**	103.105.0137	**7.118,00**
7	4,38	10.307	8.482	6.881	**Q7-4.5TK**	103.105.0138	**7.422,00**
7	6,00	12.481	9.968	8.006	**Q7-6TK**	103.105.0139	**7.476,00**
9	6,00	14.130	11.646	9.467	**Q9-6TK**	103.105.0140	**7.556,00**
9	6,95	15.018	12.105	9.829	**Q9-7TK**	103.105.0141	**7.608,00**
8	7,89	18.251	15.032	12.154	**S8-8TK**	103.105.0142	**8.800,00**
10	7,89	18.583	15.318	12.451	**S10-8TK**	103.105.0143	**8.886,00**
10	9,64	23.230	19.210	15.607	**S10-10TK**	103.105.0144	**8.961,00**
15	9,64	23.353	19.260	15.591	**S15-10TK**	103.105.0145	**9.039,00**
15	11,84	27.714	22.892	18.567	**S15-12TK**	103.105.0146	**9.119,00**
20	11,84	28.774	23.752	19.331	**S20-12TK**	103.105.0147	**9.195,00**
20	14,46	34.951	28.872	23.424	**S20-14TK**	103.105.0148	**9.784,00**
25	14,46	36.378	30.190	24.647	**S25-14TK**	103.105.0149	**9.984,00**
20	17,84	44.352	36.337	29.159	**S20-18TK**	103.105.0150	**10.538,00**
30	17,84	45.518	37.796	30.881	**S30-18TK**	103.105.0151	**11.261,00**
25	20,50	50.936	43.027	35.942	**S25-21TK**	103.105.0152	**11.343,00**
30	25,28	63.449	53.662	44.894	**S30-26TK**	103.105.0153	**11.575,00**

Capítulo 1

Compresores Semi-Herméticos de Tornillo Compactos con Equipo Integrado Serie CXH

Frascold

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

R-404A — Trifásico 400V / 50Hz

HP	Desplaz. 50Hz (m³h)	Potencia Frigorífica (kW) a la Temperatura de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		0ºC	-5ºC	-10ºC	-15ºC			
70	199	170	143	119	98	**CXH02 70-199Y**	105.105.0001	**23.225,00**
80	230	187	158	132	109	**CXH02 80-230Y**	105.105.0002	**24.421,00**
90	264	177	148	124	102	**CXH02 90-264Y**	105.105.0003	**25.212,00**
100	298	235	199	168	140	**CXH02 100-298Y**	105.105.0004	**27.148,00**
110	316	–	–	198	162	**CXH52 110-316Y**	105.105.0005	**33.244,00**
120	340	–	–	123	174	**CXH02 120-340Y**	105.105.0006	**28.761,00**
125	372	315	266	223	185	**CXH52 125-372Y**	105.105.0007	**32.911,00**
140	428	351	298	251	209	**CXH52 140-428Y**	105.105.0008	**35.147,00**
160	468	384	326	275	229	**CXH52 160-468Y**	105.105.0009	**37.183,00**
180	545	478	403	336	276	**CXH92 180-545Y**	105.105.0010	**46.728,00**
210	620	520	438	367	304	**CXH92 210-620Y**	105.105.0011	**53.346,00**
240	702	573	485	408	340	**CXH92 240-702Y**	105.105.0012	**55.727,00**

R-407C — Trifásico 400V / 50Hz

HP	Desplaz. 50Hz (m³h)	Potencia Frigorífica (kW) a la Temperatura de Evaporación					MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		0ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC	-15ºC			
70	199	189	158	130	105	82	**CXH02 70-199Y**	105.105.0001	**23.225,00**
80	230	217	183	151	123	97	**CXH02 80-230Y**	105.105.0002	**24.421,00**
90	264	244	206	173	142	114	**CXH02 90-264Y**	105.105.0003	**25.212,00**
100	298	275	233	195	161	129	**CXH02 100-298Y**	105.105.0004	**27.148,00**
110	316	317	266	219	177	138	**CXH52 110-316Y**	105.105.0005	**33.244,00**
120	340	341	286	236	190	148	**CXH02 120-340Y**	105.105.0006	**28.761,00**
125	372	364	306	254	206	162	**CXH52 125-372Y**	105.105.0007	**32.911,00**
140	428	409	346	290	239	192	**CXH52 140-428Y**	105.105.0008	**35.147,00**
160	468	446	378	317	261	210	**CXH52 160-468Y**	105.105.0009	**37.183,00**
180	545	546	458	378	305	238	**CXH92 180-545Y**	105.105.0010	**46.728,00**
210	620	606	510	422	343	271	**CXH92 210-620Y**	105.105.0011	**53.346,00**
240	702	673	569	477	393	316	**CXH92 240-702Y**	105.105.0012	**55.727,00**
280	810	774	650	539	438	347	**CXH92 280-810Y***	105.105.0013	**57.394,00**
300	912	856	724	605	499	403	**CXH92 300-912Y***	105.105.0014	**59.714,00**

R-134a — Trifásico 400V / 50Hz

HP	Desplaz. 50Hz (m³h)	Potencia Frigorífica (kW) a la Temperatura de Evaporación					MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		0ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC	-15ºC			
50	199	136	112	93	73	57	**CXH01 50-199Y**	105.105.0015	**21.897,00**
60	230	159	132	109	88	69	**CXH01 60-230Y**	105.105.0016	**22.720,00**
70	264	175	147	122	99	80	**CXH01 70-264Y**	105.105.0017	**23.821,00**
80	298	205	171	140	113	69	**CXH01 80-298Y**	105.105.0018	**24.732,00**
90	340	224	187	155	126	101	**CXH01 90-340Y**	105.105.0019	**26.504,00**
100	370	244	204	169	137	110	**CXH01 100-370Y**	105.105.0020	**31.253,00**
110	398	280	236	196	162	131	**CXH51 110-398Y**	105.105.0021	**32.725,00**
125	468	325	271	223	181	145	**CXH51 125-468Y**	105.105.0022	**34.479,00**
140	538	368	308	256	211	172	**CXH51 140-538Y**	105.105.0023	**37.132,00**
160	620	437	365	301	244	193	**CXH91 160-620Y**	105.105.0024	**46.247,00**
180	702	495	416	347	285	231	**CXH91 180-702Y**	105.105.0025	**50.413,00**
210	810	557	463	381	309	246	**CXH91 210-810Y**	105.105.0026	**52.483,00**
240	912	619	518	431	354	288	**CXH91 240-912Y**	105.105.0027	**54.991,00**

• Rendimientos indicados con Tª de condensación +50ºC con economizador

Compresores Abiertos Amoniaco NH3 Tornillo ATSH/ATSL

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

R-717 NH3

Desplaz. 50Hz (m^3h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	0ºC	-5ºC	-10ºC	-15ºC			
120	103.140	84.027	67.502	53.305	**ATSH1-120-A**	106.105.0017	**12.369,00**
150	132.809	104.884	80.955	61.174	**ATSH1-150-A**	106.105.0018	**12.457,00**
186	165.177	134.862	108.784	86.530	**ATSH1-186-A**	106.105.0019	**13.849,00**
210	184.969	150.614	121.055	95.557	**ATSH1-210-A**	106.105.0020	**13.911,00**
240	210.008	170.887	137.391	108.439	**ATSH1-240-A**	106.105.0021	**15.098,00**
270	-	-	156.223	123.125	**ATSH1-270-A**	106.105.0022	**15.168,00**
300	-	-	-	-	**ATSH1-300-A**	106.105.0023	**18.427,00**
360	-	-	-	-	**ATSH1-360-A**	106.105.0024	**18.680,00**

Desplaz. 50Hz (m^3h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	-25ºC	-30ºC	-35ºC	-45ºC			
120	34.955	26.465	19.369	-	**ATSL1-120-A**	106.105.0025	**12.369,00**
150	44.159	32.059	22.414	-	**ATSL1-150-A**	106.105.0026	**12.457,00**
186	56.080	42.953	32.247	-	**ATSL1-186-A**	106.105.0027	**13.849,00**
210	63.349	48.509	36.314	-	**ATSL1-210-A**	106.105.0028	**13.911,00**
240	71.746	55.040	41.323	-	**ATSL1-240-A**	106.105.0029	**15.098,00**
270	81.176	62.201	46.694	-	**ATSL1-270-A**	106.105.0030	**15.168,00**
300	89.926	69.016	51.664	-	**ATSL1-300-A**	106.105.0031	**18.427,00**
360	-	83.101	62.242	-	**ATSL1-360-A**	106.105.0032	**17.791,00**

Compresores suministrados sin Volante

Cálculos basados en: Gas Aspirado 20ºC; Condensación 45ºC; Recalentamiento 0K

Capítulo 1

Compresores Semi-Herméticos Tornillo R-TSH/TSL(Y)

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

R-404A / R-449A — *Trifásico 380V / 50Hz*

HP	Desplaz. 50Hz (m³h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación								MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R404A				R449A						
		+5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC	+5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC			
40	120	-	-	-	-	111.203	92.097	75.393	60.961	**FVRH-40 120 Y**	105.105.0063	**15.136,00**
50	140	-	-	-	-	130.142	108.594	89.327	72.282	**FVRH-50 140 Y**	105.105.0064	**15.705,00**
60	160	-	-	-	-	147.776	122.987	101.225	82.269	**FVRH-60 160 Y**	105.105.0065	**17.375,00**
70	200	200.587	165.306	135.040	109.320	203.970	167.926	137.039	110.814	**FVRH-70 200 Y**	105.105.0074	**18.826,00**
80	230	227.011	188.544	154.426	124.607	232.847	192.149	156.379	125.453	**FVRH-80 230 Y**	105.105.0076	**21.192,00**
90	270	270.755	225.409	184.754	148.929	278.205	229.900	187.172	150.026	**FVRH-90 270 Y**	105.105.0078	**22.370,00**
100	300	296.757	246.778	202.302	163.289	303.714	251.059	204.715	164.383	**FVRH-100 300 Y**	105.105.0080	**24.722,00**
115	350	339.031	281.604	230.683	186.065	346.376	286.215	233.262	187.124	**FVRH-115 350 Y**	105.105.0084	**25.899,00**
125	370	348.975	287.424	234.333	188.869	353.909	293.808	238.120	189.686	**FVRH-125 370 Y**	105.105.0072	**30.775,00**
125	380	353.632	295.363	243.624	197.860	362.816	301.520	246.879	198.325	**FVRH-125 380 Y**	105.105.0086	**27.406,00**
140	430	399.492	330.324	270.550	219.237	406.960	339.197	276.171	221.168	**FVRH-140 430 Y**	105.105.0088	**34.505,00**
160	460	436.845	361.209	295.845	239.735	444.024	370.187	301.528	241.640	**FVRH-160 460 Y**	105.105.0090	**35.064,00**

R134a / R513A (XP10) — *Trifásico 380V / 50Hz*

HP	Desplaz. 50Hz (m³h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC			
30	120	73.965	60.269	48.533	38.585	**FVRH-30 120 Y**	105.105.0066	**14.858,00**
40	120	73.233	59.673	48.053	38.203	**FVRH-40 120 Y**	105.105.0063	**15.136,00**
40	140	87.278	71.341	57.645	45.925	**FVRH-40 140 Y**	105.105.0067	**15.440,00**
50	140	86.414	70.635	57.074	45.470	**FVRH-50 140 Y**	105.105.0064	**15.705,00**
50	160	101.141	82.837	67.148	53.806	**FVRH-50 160 Y**	105.105.0068	**16.805,00**
60	160	100.139	82.017	66.483	53.274	**FVRH-60 160 Y**	105.105.0065	**17.375,00**
60	200	131.536	106.640	85.386	67.391	**FVRH-60 200 Y**	105.105.0073	**18.250,00**
70	200	130.234	105.584	84.540	66.724	**FVRH-70 200 Y**	105.105.0074	**18.826,00**
70	230	152.192	122.916	97.858	76.687	**FVRH-70 230 Y**	105.105.0075	**20.400,00**
80	230	150.686	121.699	96.889	75.927	**FVRH-80 230 Y**	105.105.0076	**21.192,00**
80	270	178.380	144.600	115.659	91.188	**FVRH-80 270 Y**	105.105.0077	**21.621,00**
90	270	176.614	143.168	114.514	90.286	**FVRH-90 270 Y**	105.105.0078	**22.370,00**
90	300	197.213	160.023	128.140	101.058	**FVRH-90 300 Y**	105.105.0079	**24.002,00**
100	300	195.260	158.439	126.872	100.057	**FVRH-100 300 Y**	105.105.0080	**24.722,00**
100	350	224.621	182.856	146.791	115.918	**FVRH-100 350 Y**	105.105.0081	**25.218,00**
110	370	237.574	192.673	154.152	121.147	**FVRH-110 370 Y**	105.105.0082	**29.657,00**
115	350	222.397	181.045	145.337	114.770	**FVRH-115 350 Y**	105.105.0084	**25.899,00**
110	380	240.697	196.053	156.916	122.635	**FVRH-110 380 Y**	105.105.0083	**26.737,00**
115	430	265.433	216.207	174.308	138.823	**FVRH-115 430 Y**	105.105.0085	**32.996,00**
125	370	235.014	190.531	152.363	119.653	**FVRH-125 370 Y**	105.105.0072	**30.775,00**
125	380	238.314	194.112	155.363	121.421	**FVRH-125 380 Y**	105.105.0086	**27.406,00**
125	460	289.346	234.724	188.064	148.406	**FVRH-125 460 Y**	105.105.0087	**33.857,00**
140	430	262.508	213.725	172.185	136.985	**FVRH-140 430 Y**	105.105.0088	**34.505,00**
140	540	355.319	288.133	229.259	178.581	**FVRH-140 540 Y**	105.105.0089	**35.473,00**
160	460	286.464	232.349	186.106	146.787	**FVRH-160 460 Y**	105.105.0090	**35.064,00**

Compresores Semi-Herméticos Tornillo R-TSH/TSL(Y)

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

R-404A / R-449A — *Trifásico 380V / 50Hz*

HP	Desplaz. 50Hz (m³h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación						MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R404A			R449A					
		-25ºC	-30ºC	-35ºC	-25ºC	-30ºC	-35ºC			
30	120	-	-	-	32.090	24.980	19.080	**FVRL-30 120 Y**	105.105.0069	**14.569,00**
40	140	-	-	-	38.460	30.130	23.210	**FVRL-40 140 Y**	105.105.0070	**15.136,00**
50	160	-	-	-	43.930	34.510	26.450	**FVRL-50 160 Y**	105.105.0071	**16.473,00**
60	200	63.050	49.380	38.049	62.053	48.290	36.905	**FVRL-60 200 Y**	105.105.0091	**17.914,00**
70	230	72.729	57.069	43.984	71.542	55.592	42.192	**FVRL-70 230 Y**	105.105.0092	**20.001,00**
80	270	83.557	65.870	51.166	82.753	64.882	49.813	**FVRL-80 270 Y**	105.105.0093	**21.218,00**
90	300	93.249	73.109	56.458	92.313	72.028	54.907	**FVRL-90 300 Y**	105.105.0094	**23.530,00**
100	350	107.448	84.135	64.969	105.023	81.850	62.874	**FVRL-100 350 Y**	105.105.0095	**24.722,00**
110	380	113.701	89.112	68.934	111.505	87.047	66.895	**FVRL-110 380 Y**	105.105.0096	**26.243,00**
125	430	134.114	104.468	80.157	130.874	101.476	77.355	**FVRL-125 430 Y**	105.105.0097	**32.640,00**
160	540	158.490	124.082	95.617	155.416	120.938	92.333	**FVRL-160 540 Y**	105.105.0098	**35.716,00**

Compresores Semi-Herméticos 2 Etapas

R404A / BAJA TEMPERATURA

400 V III 50 Hz PW

HP	Cilind. (m³h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-3ºC	-35ºC	-45ºC			
5,5	22,6 / 19	8.990	7.480	5.010	**S5-26.16Y**	103.105.0069	**5.839,00**
7,5	28 / 20	11.000	9.060	5.960	**S7-27.19Y**	103.105.0070	**6.101,00**
10	41,9 / 29,2	12.590	8.630	--	**2V10-42.29Y**	103.105.0071	**8.403,00**
15	58,3 / 29,4	19.390	16.320	11.210	**2Z15-60.30Y**	103.105.0072	**10.444,00**
20	70,8 / 35,4	23.440	19.750	13.590	**2Z20-72.36Y**	103.105.0073	**10.920,00**
25	83,8 / 41,9	27.760	23.390	16.100	**2Z25-84.42Y**	103.105.0074	**12.693,00**
30	102,9 / 51,5	34.080	28.720	19.760	**2Z30-102.51Y**	103.105.0064	**14.808,00**

- Rendimientos del compresor expresados con temperatura de condensación de +50ºC.
- Aplicación con R507A muy similar a la aplicación con R404A.
- Rendimientos con R407F Consultar.

(*) Incluyen presostato diferencial de aceite electrónico y módulo de control compresor INT69.
Para Módulo Electrónico Diagnose concultar.





Capítulo 1

Accesorios
Compresores Tornillo

Descripción	Capacidad kW	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Enfriador de aceite por aire	14,5	**SZ-AOC1**	190.105.0107	**2.102,00**
	20,1	**SZ-AOC2**	190.105.0108	**2.467,00**
	36,9	**SZ-AOC3**	190.105.0109	**4.428,00**
	51,3	**SZ-AOC4**	190.105.0110	**4.765,00**
Enfriador de aceite por agua	24	**SZ-WOC1**	190.105.0111	**2.336,00**
	38	**SZ-WOC2**	190.105.0112	**3.384,00**
	48	**SZ-WOC3**	190.105.0113	**3.873,00**

Valores de capacidad referidos a la temperatura de entrada de aire 45 ° C, temperatura de entrada de aceite 100 ° C, temperatura de salida del aceite 70 ° C
Valores de capacidad referidos a la temperatura de entrada del aceite 95 ° C, temperatura de salida del aceite 70 ° C, DT 15 ÷ 25 K

Descripción	Tipo Compresor	CÓDIGO Frascold	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Módulo de Protección	RTS-NR	T00EC45B	**INT69FRY 110-230V 50-60Hz**	190.105.0114	**556,60**
	CXH-CSW / CTS	T00EC45AD	**INT69FRYL 24-230V 50-60Hz Diagnose**	190.105.0115	**867,60**
	ATS	T00EC28	**INT69V**	190.105.0116	**318,20**

Descripción	Tipo Compresor	Diámetro de Motor	Motor kW IP55	CÓDIGO Frascold	CÓDIGO	Precio EUROS
Acoplamiento	ATSH-120/A	42	18	T00WK5041156	190.105.0117	**792,30**
		48	22	T00WK5051156	190.105.0118	**792,30**
	ATSL-120/A	55	30-37	T00WK5101156	190.105.0119	**792,30**
	ATSH-150/A	55	30-37-45			
	ATSL-150/A	60	55	T00WK5151156	190.105.0120	**792,30**
	ATSH-300/A-360/A	60	55	T00WK5311156	190.105.0121	**1.282,20**
	ATSL-300/A-360/A	65	75-90-110-132	T00WK5411156	190.105.0122	**1.282,20**

Descripción	Acomplamiento Cod. Frascold	Tipo Compresor	Motor kW IP55	CÓDIGO Frascold	CÓDIGO	Precio EUROS
Brida IEC B3-B5-B35	T00WK5041156	ATSH-120/A	18	T00WK5051166	190.105.0123	**1.057,40**
	T00WK5051156		22			
	T00WK5101156	ATSH-150/A	30-37	T00WK5101166	190.105.0124	**1.057,40**
		ATSL-150/A	30-37-45	T00WK5151166	190.105.0125	**1.057,40**
	T00WK5151156	ATS-150/300-A	55	T00WK5311166	190.105.0126	**1.183,60**
	T00WK5311156	ATS-300/360-A	55			
	T00WK5411156		75-90-110-132	T00WK5411166	190.105.0127	**1.244,10**

Motores Compresores Bitzer y Carlyle Abiertos Pistones / Tornillos

APLICACIÓN: GRUPOS Y UNIDADES CONDENSADORAS CON COMPRESORES ABIERTOS

Motores eléctricos (Motores IP55 a 1.500 r.p.m.)

Descripción	Tensión	Potencia		MODELO	Patas (B3)		Bridas (B5)	
		Kw	CV		CÓDIGO	Precio EUROS	CÓDIGO	Precio EUROS
Motor eléctrico trifásico Cerrado 1 Velocidad (1.500rpm) Con ventilación exterior	220-240V / 380-420V 3Ph 50Hz	0,75	1	**AMNH80ZBA4(AEG, IE3, 0,75 KW)**	150.150.0176	**426,00**	150.150.0182	**444,00**
		1,1	1,5	**AMNH90SAA4(AEG,IE3, 1,1 KW)**	150.150.0177	**526,00**	150.150.0183	**552,00**
		1,5	2	**AMNH90LBA4(AEG,IE3, 1,5 KW)**	150.150.0102	**634,00**	150.150.0184	**584,00**
		2,2	3	**AMNH100LAA4(AEG,IE3, 2,2 KW)**	150.150.0178	**722,00**	150.150.0185	**755,00**
		3	4	**AMNH100LBA4(AEG,IE3,3 KW)**	150.150.0179	**884,00**	150.150.0123	**870,00**
		4	5,5	**AMN112MAA4(AEG, IE3, 4 KW)**	150.150.0180	**961,00**	150.150.0186	**1.008,00**
		5,5	7,5	**AMN132SZA4(AEG, IE3, 5,5 KW)**	150.150.0181	**1.320,00**	150.150.0187	**1.353,00**
		7,5	10	**AMNH132MZA4(AEG,IE3,7,5 KW)**	150.150.0107	**1.530,00**	150.150.0126	**1.606,00**
	380-420V / 660-720V 3Ph 50Hz	5,5	7,5	**AMNH132SZA4(AEG, IE3, 5,5 KW)**	150.150.0181	**1.320,00**	150.150.0187	**1.353,00**
		7,5	10	**AMNH132MZA4(AEG,IE3,7,5 KW)**	150.150.0107	**1.530,00**	150.150.0126	**1.606,00**
		11	15	**AMNH160MA4(AEG,IE3,11KW)**	150.150.0108	**2.249,00**	150.150.0127	**2.391,00**
		15	20	**AMNH160LA4(AEG,IE3,15 KW)**	150.150.0109	**2.626,00**	150.150.0128	**2.753,00**
		18,5	25	**AMNH180MZA4(AEG,IE3,18,5 KW)**	150.150.0110	**3.224,00**	150.150.0129	**3.381,00**
		22	30	**AMNH180LT4(AEG,IE3,22 KW)**	150.150.0111	**3.476,00**	150.150.0130	**3.607,00**
		30	40	**AMNH200LNA4(AEG,IE3,30 KW)**	150.150.0112	**4.299,00**	150.150.0131	**4.505,00**
		37	50	**AMNH225SN4(AEG,IE3,37 KW)**	150.150.0113	**5.310,00**	150.150.0132	**5.562,00**
		45	60	**AMNH225MG4(AEG,IE3,45 KW)**	150.150.0114	**5.928,00**	150.150.0133	**6.224,00**
		55	75	**AMNH250MN4(AEG,IE3,55 KW)**	150.150.0115	**7.353,00**	150.150.0134	**7.720,00**
		75	100	**AMNH280ST4(AEG,IE3,75 KW)**	150.150.0116	**9.074,00**	150.150.0135	**9.512,00**
		90	125	**AMNH280MT4(AEG,IE3,90 KW)**	150.150.0117	**10.316,00**	150.150.0136	**10.797,00**
		110	150	**AMNH315SYE4(AEG,IE3,110 KW)**	150.150.0118	**16.792,00**	150.150.0137	**17.617,00**

Notas Generales

- **AMN**: carcasa de aluminio.
- **AMNH**: carcasa de hierro.
- Motores 1.500 r.p.m con protección IP55 según IEC 60034-5.
- Tensión de red según IEC 60038 para 400Vn +/-10% 50Hz.
- Aislamiento clase F según IEC 60034-1. Calentamiento B.
- Diseño estándar apto para interior y exterior.
- Construcción cerrada con ventilación propia, ventilación superficial.

Nota: Otras r.p.m., potencias y soluciones. CONSULTAR.

Capítulo 1

Motores Compresores Bitzer y Carlyle Abiertos Pistones / Tornillos

AEG

APLICACIÓN: GRUPOS Y UNIDADES CONDENSADORAS CON COMPRESORES ABIERTOS

Motores eléctricos (Motores IP55 a 2.900 r.p.m.)

Descripción	Tensión	Potencia		MODELO	Patas (B3)		Bridas (B5)	
		Kw	CV		CÓDIGO	Precio EUROS	CÓDIGO	Precio EUROS
Motor eléctrico trifásico Cerrado 1 Velocidad (2.900rpm) Con ventilación exterior	220-240V / 380-420V 3Ph 50Hz	1,1	1,5	**AMNH80ZBA2(AEG,IE3,1,1 KW)**	150.150.0189	**440,00**	150.150.0195	**415,00**
		1,5	2	**AMNH90SAA2(AEG,IE3,1,5 KW)**	150.150.0190	**541,00**	150.150.0196	**466,00**
		2,2	3	**AMNH90LCA2(AEG,IE3,2,2 KW)**	150.150.0191	**569,00**	150.150.0197	**569,00**
		3	4	**AMNH100LAA2(AEG,IE3,3 KW)**	150.150.0192	**802,00**	150.150.0198	**594,00**
		4	5,5	**AMNH112MAA2(AEG,IE3,4 KW)**	150.150.0193	**1.045,00**	150.150.0199	**843,00**
		5,5	7,5	**AMNH132SYA2(AEG,IE3,5,5 KW)**	150.150.0194	**1.291,00**	150.150.0200	**1.022,00**
		7,5	10	**AMNH132SZA2(AEG,IE3,7,5 KW)**	150.150.0145	**1.426,00**	150.150.0201	**1.353,00**
		5,5	7,5	**AMN132SYA2(AEG,IE3,5,5 KW)**	150.150.0144	**1.034,00**	150.150.0202	**2.721,00**
		7,5	10	**AMNH132SZA2(AEG,IE3,7,5 KW)**	150.150.0145	**1.426,00**	150.150.0164	**1.496,00**
	380-420V / 660-720V 3Ph 50Hz	11	15	**AMNH160SZA2(AEG,IE3,11 KW)**	150.150.0146	**2.196,00**	150.150.0165	**2.293,00**
		15	20	**AMNH160MXA2(AEG,IE3,15 KW)**	150.150.0147	**2.488,00**	150.150.0166	**2.613,00**
		18,5	25	**AMNH160LXA2(AEG,IE3,18,5 KW)**	150.150.0148	**2.666,00**	150.150.0167	**2.761,00**
		22	30	**AMNH180MT2(AEG,IE3,22 KW)**	150.150.0149	**3.256,00**	150.150.0168	**3.388,00**
		30	40	**AMNH200LLA2(AEG,IE3,30 KW)**	150.150.0150	**4.138,00**	150.150.0169	**4.345,00**
		37	50	**AMNH200LNA2(AEG,IE3,37 KW)**	150.150.0151	**4.572,00**	150.150.0170	**4.804,00**
		45	60	**AMNH225MN2(AEG,IE3,45 KW)**	150.150.0152	**5.998,00**	150.150.0171	**6.296,00**
		55	75	**AMNH250MN2(AEG,IE3,55 KW)**	150.150.0153	**7.513,00**	150.150.0172	**7.881,00**
		75	100	**AMNH280ST2(AEG,IE3,75 KW)**	150.150.0154	**9.120,00**	150.150.0173	**9.579,00**
		90	125	**AMNH280MT2(AEG,IE3,90 KW)**	150.150.0155	**10.453,00**	150.150.0174	**10.957,00**
		110	150	**AMNH315SYE2(AEG,IE3,110 KW)**	150.150.0156	**19.272,00**	150.150.0175	**20.236,00**

Notas Generales

- **AMN**: carcasa de aluminio.
- **AMNH**: carcasa de hierro.
- Motores 2.900 r.p.m con protección IP55 según IEC 60034-5.
- Tensión de red según IEC 60038 para 400Vn +/-10% 50Hz.
- Aislamiento clase F según IEC 60034-1. Calentamiento B.
- Diseño estándar apto para interior y exterior.
- Construcción cerrada con ventilación propia, ventilación superficial.

Nota: Otras r.p.m., potencias y soluciones. CONSULTAR.

Compresores Semi-Herméticos Pistones Serie 06D/06E

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

R-404A / R-507

HP	Cilind. (m³h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		0ºC	-5ºC	-10ºC			
2	12,31	5.480	4.320	3.350	**06DR109**	CONSULTAR	**Consultar**
3	11,32	8.150	6.560	5.190	**06DM808**	CONSULTAR	**Consultar**
3	18,54	7.620	5.900	4.460	**06DR103**	CONSULTAR	**Consultar**
5	18,54	12.850	10.210	7.930	**06DM313**	103.112.0003	**12.575,36**
5	22,50	Sustituido por 06DR316			**06DM316**	103.112.0003	**12.575,36**
5	22,50	16.900	13.980	11.410	**06DR316**	103.112.0004	**12.785,42**
5	25,90	11.880	9.420	7.380	**06DR718**	CONSULTAR	**Consultar**
6,5	25,90	18.750	15.070	11.890	**06DA818**	103.112.0005	**9.962,54**
6,5	28,30	22.460	18.600	15.240	**06DR820**	103.112.0017	**10.501,00**
6,5	33,83	25.890	21.160	17.090	**06DR725**	103.112.0018	**10.307,53**
7,5	33,83	24.240	19.340	15.140	**06DA825**	103.112.0006	**9.756,00**
7,5	39,63	31.140	25.690	20.980	**06DR228**	103.112.0019	**10.289,66**
10	39,63	28.910	23.330	18.610	**06DA328**	103.112.0007	**10.246,79**
10	52,51	41.290	34.030	27.780	**06DR337**	103.112.0002	**8.495,00**
10	52,51	39.530	32.240	26.040	**06DM337**	103.112.0008	**13.353,47**
15	52,51	39.290	32.070	25.860	**06DA537**	R103.200.0005	**10.403,93**
15	58,03	44.090	36.340	29.680	**06DR541**	CONSULTAR	**Consultar**
15	71,20	49.420	39.820	31.570	**06EM450**	103.112.0010	**11.063,97**
20	71,20	52.070	41.970	33.410	**06EA550**	103.112.0011	**11.576,72**
25	96,67	66.710	53.630	42.180	**06EA565**	103.112.0012	**13.132,89**
25	106,72	76.630	61.930	49.390	**06EM475**	103.112.0013	**13.069,90**
30	106,72	76.630	61.930	49.390	**06EA575**	103.112.0014	**12.222,62**
35	140,13	97.960	83.550	71.080	**06EM499**	103.112.0015	**13.932,26**
40	140,13	97.960	83.550	71.080	**06EA599**	103.112.0016	**13.235,78**

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

R-404A / R-507

HP	Cilind. (m³h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-20ºC	-25ºC	-35ºC			
2	12,31	3.900	3.040	1.750	**06DR109**	CONSULTAR	**Consultar**
3	18,54	5.210	3.870	1.920	**06DR013**	CONSULTAR	**Consultar**
5	22,50	7.260	5.610	3.040	**06DR316**	CONSULTAR	**Consultar**
5	25,90	8.740	6.890	3.950	**06DR718**	CONSULTAR	**Consultar**
6,5	28,30	9.820	7.650	4.250	**06DR820**	103.112.0017	**10.501,00**
6,5	33,83	10.700	8.240	4.360	**06DR725**	103.112.0018	**10.307,53**
7,5	39,63	13.490	10.610	5.890	**06DR228**	103.112.0019	**10.289,66**
10	52,51	17.330	13.740	8.320	**06DR337**	103.112.0020	**8.902,45**
15	58,03	19.230	15.210	9.040	**06DR541**	CONSULTAR	**Consultar**
15	71,20	26.520	20.640	10.920	**06ER450**	103.112.0021	**Consultar**
20	96,67	32.260	24.820	13.460	**06ER465**	103.112.0022	**14.227,57**
20	106,72	38.080	29.370	15.520	**06ER475**	103.112.0023	**Consultar**
30	140,13	46.380	36.520	20.870	**06ER399**	103.112.0024	**13.480,54**

- Rendimiento indicados con Tª de condensación +45 ºC; Tª de gases aspirados y recalentamiento 20K; sin subenfriamiento de líquido.

Capítulo 1

Compresores Semi-Herméticos Pistones Serie 06D/06E

Carlyle

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

R-407 C

HP	Desplaz. (m³h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+7,2ºC	+5ºC	0ºC	-5ºC			
5	18,54	15.500	14.210	12.290	8.800	**06DM313**	103.112.0003	**12.575,36**
6,5	25,90	22.460	20.640	16.550	12.030	**06DA818**	103.112.0005	**9.962,54**
7,5	33,83	29.160	26.720	21.250	16.580	**06DA825**	103.112.0006	**9.756,00**
10	39,63	34.590	31.790	25.560	20.320	**06DA328**	103.112.0007	**10.246,79**
15	52,51	45.990	42.470	34.480	27.560	**06DA537**	R103.200.0005	**10.403,93**
20	71,20	59.330	54.690	44.130	35.000	**06EA550**	103.112.0011	**11.576,72**
25	96,67	82.380	75.540	60.330	47.570	**06EA565**	103.112.0012	**13.132,89**
30	106,72	90.060	82.980	66.890	52.990	**06EA575**	103.112.0014	**12.222,62**
40	140,13	119.230	109.160	88.690	71.330	**06EA599**	103.112.0016	**13.235,78**



APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

R-22 *(Solo reposición)*

HP	Cilind. (m³h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		0ºC	-5ºC	-10ºC			
3	11,32	7.940	6.360	3.840	**06DM808**	CONSULTAR	**Consultar**
5	18,54	12.360	9.800	5.750	**06DM313**	103.112.0003	**12.575,36**
5	22,50	13.150	13.110	8.490	**06DR316**	103.112.0004	**12.785,42**
6,5	25,90	18.050	14.430	8.650	**06DA818**	103.112.0005	**9.962,54**
6,5	28,30	20.800	17.040	11.120	**06DR820**	103.112.0017	**10.501,00**
6,5	33,83	24.530	19.780	12.320	**06DR725**	103.112.0018	**10.307,53**
7,5	33,83	23.000	18.260	10.920	**06DA825**	103.112.0006	**9.756,00**
7,5	39,63	28.750	23.290	14.780	**06DR228**	103.112.0019	**10.289,66**
10	39,63	27.810	22.360	13.920	**06DA328**	103.112.0007	**10.246,79**
10	52,51	37.290	30.220	19.180	**06DM337**	103.112.0008	**13.353,47**
15	52,51	38.130	30.860	19.550	**06DA537**	R103.200.0005	**10.403,93**
15	58,03	44.590	36.110	23.260	**06DR541**	CONSULTAR	**Consultar**
15	71,20	47.200	37.790	22.330	**06EM450**	103.112.0010	**11.063,97**
20	71,20	48.800	39.570	24.980	**06EA550**	103.112.0011	**11.576,72**
25	96,67	63.280	50.530	30880	**06EA565**	103.112.0012	**13.132,89**
25	106,72	69.560	55.680	33.560	**06EM475**	103.112.0013	**13.069,90**
30	106,72	69.860	56.190	34.120	**06EA575**	103.112.0014	**12.222,62**
35	140,13	91.020	73.780	46.200	**06EM499**	103.112.0015	**13.932,26**
40	140,13	-	-	-	**06EA599**	103.112.0016	**13.235,78**

- Rendimiento indicados con Tª de condensación +45 ºC; Tª de gases aspirados y recalentamiento 20K; sin subenfriamiento de líquido.

Notas Generales

Compresores Alta / Media / Baja Temperatura

- Rendimientos indicados con Tª de condensación +45ºC; Tª de gases aspirados y recalentamiento 20K; Sin subenfriamiento de líquido.

Alcance del suministro

- válvulas de descarga y aspiración, caja de conexiones, conexión para presostato diferencial de aceite, conjunto de amortiguadores, Klixon de protección interna (06D), DGT termostato de gas de descarga (06E). No incluyen carga de aceite.

Accesorios Compresores Semi-Herméticos Pistones Serie 06D / 06E

Descripción	Componentes	Componentes	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Resistencia de Carter	06D**08, 09, 13 y 16	230V / 50W	**06DA660092**	190.931.0027	**588,75**
	06D**18, 20, 24, 28 y 37 06E	230V / 180W	**06EA660166**	190.931.0028	**139,37**
Presostato diferencial de aceite	06D / 06E	Capilar con tuerca 1/4 SAE	**P 529-2110**	R290.300.0106	**687,71**
		1/4 SAE macho	**P 529-2130**	190.931.0030	**627,00**
Interconexiones	06D / 06E	Equilibrado nivel aceite en cárter	**06 DA 900072**	190.931.0031	**580,39**
			06 EA 900101	R190.300.0450	**351,44**
Ventilador de culata	06ER	220V / 1Ph	**06 ER 660011**	R190.300.0449	**2.545,49**
	06DR	220V / 1Ph	**06 ER 660014**	190.931.0033	**101,84**
Conjunto de amortiguadores	06D (2 y 4 Cilind.)		**06 DA 660056**	190.931.0034	**65,39**
	06D (6 Cilind.)	Conjunto de 2 juegos	**06 DA 660057**	190.931.0035	**78,00**
	06E		**06 EA 660089**	190.931.0036	**164,89**
Control de capacidad	06D (2 y 4 Cilind.)	Eléctrico	**06 DA 660089**	R190.300.0450	**351,44**
	06D (6 Cilind.)	Presostático	**06 DA 660090**	R190.300.0448	**1.705,59**
	06E	Eléctrico	**06 EA 660138**	R190.300.0435	**1.380,77**
	06E	Presostático	**06 EA 660139**	R190.300.0447	**1.474,83**
Bobina control de capacidad	06D / 06E	240V / 1Ph	**EF 19 ZE240**	R650.300.1043	**150,42**

Acoplamientos Directos (1.450 rpm.) (4)

Acoplamineto Completo para Compresores	Características		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Eje Comp.	Eje Motor			
5F20 y 5F30	25,4	42	**S9SE**	444001	**750,00**
5F30		48	**S10SE**	444003	**1.050,00**
5F40 y 5F60	38,1				
5F60		55	**S11SE**	444004	**1.450,00**
5H40	50,8	60	**S12SE**	443365	**2.390,00**
5H46					
5H60		65			
5H66, 5H80 y 5H86		75	**S13SE**	190.150.0176	**3.050,00**
5H120		80	**S14SE**	190.150.0170	**4.130,00**

Acoplamineto Completo para Compresores	Características		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Eje Comp.	Eje Motor			
5F20 y 5F30	25,4	42	**S9SE**	444002	**420,00**
5F30		48	**S10SE**	444022	**650,00**
5F40 y 5F60	38,1				
5F60		55	**S11SE**	444005	**1.060,00**
5H40	50,8	60	**S12SE**	190.150.0059	**1.345,00**
5H46					
5H60		65			
5H66, 5H80 y 5H86		75	**S13SE**	443378	**1.750,00**
5H120		80	**S14SE**	443370	**2.750,00**

Notas Generales

(1) Debe ser desenergizada en ciclo en ciclo operativo.
(2) Ya incluido en todos los modelos excepto los 5F20 y 5F30.
(3) Los modelos 5F necesitan tapa de cojinete especial. Para su selección ver tabla.
(4) Mecanizado no incluido.

Capítulo 1

Unidades Estandar

A2L

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (m^3h)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación												MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R134a / R513A / R450A				R449A / R448A				R454C / R455A						
		+5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC	+5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC	+5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC			
1/2	4,06	2,29	1,87	1,50	1,18	3,25	2,72	2,25	1,83	2,89	2,42	2,00	1,62	**LH32E/2KES-05Y**	120.100.0314	**3.324,00**
3/4	5,21	2,83	2,32	1,87	1,47	4,01	3,41	2,85	2,34	3,59	3,04	2,54	2,08	**LH32E/2JES-07Y**	120.100.0283	**3.341,00**
1	6,51	3,63	3,03	2,49	2,01	-	-	3,46	2,87	-	-	3,10	2,57	**LH33E/2HES-1Y**	120.100.0250	**3.352,00**
2	6,51	3,62	3,02	2,48	2,01	4,79	4,10	3,46	2,87	4,32	3,69	3,10	2,57	**LH33E/2HES-2Y**	120.100.0315	**3.437,00**
1,5	7,58	4,13	3,47	2,87	2,33	5,32	4,59	3,90	3,26	4,81	4,14	3,51	2,93	**LH33E/2GES-2Y**	120.100.0251	**3.382,00**
1,5	7,58	4,29	3,58	2,95	2,39	5,69	4,87	4,11	3,41	5,13	4,38	3,68	3,05	**LH44E/2GES-2Y**	120.100.0202	**3.747,00**
2	9,54	5,01	4,21	3,48	2,82	-	-	4,85	4,07	-	-	4,38	3,66	**LH44E/2FES-2Y**	120.100.0128	**3.646,00**
3	9,54	5,10	4,29	3,56	2,90	6,63	5,72	4,87	4,07	6,01	5,18	4,39	3,67	**LH44E/2FES-3Y**	120.100.0258	**3.767,00**
2	11,36	6,11	5,16	4,28	3,48	-	-	5,84	4,91	-	-	5,26	4,42	**LH44E/2EES-2Y**	120.100.0252	**4.406,00**
3	11,36	7,00	5,80	4,73	3,79	9,80	8,29	6,92	5,70	8,72	7,37	6,15	5,06	**LH64E/2EES-3Y**	120.100.0259	**5.442,00**
2	13,42	7,57	6,37	5,27	4,28	-	-	7,20	6,02	-	-	6,45	5,39	**LH53E/2DES-2Y**	120.100.0253	**4.873,00**
3	13,42	8,13	6,77	5,55	4,47	10,97	9,32	7,82	6,47	9,79	8,31	6,96	5,76	**LH64E/2DES-3Y**	120.100.0260	**5.455,00**
3	16,24	9,63	8,08	6,67	5,42	-	-	9,47	7,90	-	-	8,46	7,06	**LH64E/2CES-3Y**	120.100.0254	**5.442,00**
4	16,24	10,20	8,48	6,95	5,60	14,24	12,08	10,12	8,37	12,69	10,75	9,00	7,44	**LH84E/2CES-4Y**	120.100.0261	**6.155,00**
3	18,05	10,10	8,49	6,92	5,58	-	-	10,16	8,49	-	-	9,10	7,59	**LH64E/4FES-3Y**	120.100.0255	**5.686,00**
5	18,05	10,80	8,92	7,26	5,80	15,38	13,05	10,95	9,06	13,72	11,63	9,75	8,06	**LH84E/4FES-5Y**	120.100.0262	**6.606,00**
4	22,72	12,18	10,34	8,65	7,12	-	-	11,92	10,04	-	-	10,73	9,02	**LH64E/4EES-4Y**	120.100.0256	**5.765,00**
6	22,72	13,20	11,08	9,17	7,47	18,15	15,52	13,09	10,89	16,27	13,88	11,70	9,72	**LH84E/4EES-6Y**	120.100.0284	**6.634,00**
5	26,84	15,14	12,68	10,46	8,48	-	-	14,45	12,06	-	-	12,95	10,79	**LH84E/4DES-5Y**	120.100.0285	**7.458,00**
7	26,84	16,25	13,46	11,00	8,84	22,10	18,74	15,70	12,96	19,71	16,69	13,97	11,53	**LH104E/4DES-7Y**	120.100.0286	**9.917,00**
6	32,48	17,73	14,99	12,47	10,20	-	-	-	14,54	-	-	-	13,07	**LH84E/4CES-6Y**	120.100.0287	**8.080,00**
9	32,48	19,80	16,46	13,50	10,90	27,50	23,40	19,67	16,32	24,50	20,90	17,52	14,53	**LH114E/4CES-9Y**	120.100.0288	**10.946,00**
9	41,33	23,40	19,72	16,33	13,27	-	-	22,50	18,84	-	-	19,86	16,53	**LH104E/4TES-9Y**	120.100.0289	**12.239,00**
12	41,33	23,90	19,97	16,42	13,27	32,60	27,90	23,50	19,54	28,60	24,30	20,40	16,88	**LH114E/4TES-12Y**	120.100.0290	**12.645,00**
12	48,5	26,90	22,60	18,64	15,05	-	-	25,70	21,40	-	-	22,80	18,86	**LH114E/4PES-12Y**	120.100.0291	**12.911,00**
15	48,5	28,90	23,90	19,48	15,57	40,50	34,20	28,50	23,40	35,40	29,70	24,60	20,10	**LH135E/4PES-15Y**	120.100.0228	**15.839,00**
14	56,25	31,40	26,50	21,90	17,78	-	-	30,20	25,40	-	-	26,80	22,30	**LH124E/4NES-14Y**	120.100.0292	**14.635,00**
20	56,25	33,40	27,80	22,80	18,38	46,10	39,30	33,00	27,40	40,40	34,20	28,60	23,60	**LH135E/4NES-20Y**	120.100.0230	**16.845,00**
15	63,5	37,20	31,30	25,90	21,10	-	-	37,00	31,00	-	-	32,40	27,00	**LH135E/4JE-15Y**	120.100.0293	**19.139,00**
22	63,5	36,70	30,80	25,50	20,70	49,60	42,60	36,10	30,10	43,60	37,20	31,40	26,00	**LH135E/4JE-22Y**	120.100.0294	**19.664,00**
18	73,7	42,30	35,80	29,90	24,50	-	-	41,50	35,00	-	-	36,40	30,60	**LH135E/4HE-18Y**	120.100.0231	**18.964,00**
25	73,7	42,00	35,50	29,50	24,10	55,00	47,70	40,80	34,40	48,50	41,90	35,60	29,80	**LH135E/4HE-25Y**	120.100.0232	**19.483,00**
23	84,5	46,00	39,10	32,30	27,00	-	-	-	39,10	-	-	40,40	34,20	**LH135E/4GE-23Y**	120.100.0295	**21.648,00**
25	95,3	49,80	42,30	35,40	29,10	-	-	-	41,80	-	-	-	36,80	**LH135E/6JE-25Y**	120.100.0296	**22.402,00**
28	110,5	55,80	47,90	40,40	33,50	-	-	-	46,00	-	-	-	40,60	**LH135E/6HE-28Y**	120.100.0268	**22.369,00**

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (m^3h)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación								MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R449A / R448A				R454C / R455A						
		-5ºC	-10ºC	-25ºC	-30ºC	-5ºC	-10ºC	-25ºC	-30ºC			
1/2	4,06	2,25	1,83	0,84	0,60	2,00	1,62	0,74	0,52	**LH32E/2KES-05Y**	120.100.0314	**3.324,00**
3/4	5,21	2,85	2,34	1,13	0,83	2,54	2,08	1,00	0,73	**LH32E/2JES-07Y**	120.100.0283	**3.341,00**
1	6,51	3,46	2,87	1,44	1,07	3,10	2,57	1,27	0,95	**LH33E/2HES-1Y**	120.100.0250	**3.352,00**
2	6,51	3,46	2,87	1,25	0,89	3,10	2,57	1,15	0,82	**LH33E/2HES-2Y**	120.100.0315	**3.437,00**
1,5	7,58	3,90	3,26	1,67	1,26	3,51	2,93	1,48	1,11	**LH33E/2GES-2Y**	120.100.0251	**3.382,00**
1,5	7,58	4,11	3,41	1,71	1,29	3,68	3,05	1,52	1,13	**LH44E/2GES-2Y**	120.100.0202	**3.747,00**
2	9,54	4,85	4,07	2,10	1,59	4,38	3,66	1,87	1,41	**LH44E/2FES-2Y**	120.100.0128	**3.646,00**
2	9,54	4,87	4,07	2,10	1,59	4,39	3,67	1,87	1,41	**LH44E/2FES-3Y**	120.100.0258	**3.767,00**
2	11,36	5,84	4,91	2,58	1,97	5,26	4,42	2,31	1,76	**LH44E/2EES-2Y**	120.100.0252	**4.406,00**
3	11,36	6,92	5,70	2,85	2,14	6,15	5,06	2,52	1,90	**LH64E/2EES-3Y**	120.100.0259	**5.442,00**
2	13,42	7,20	6,02	3,14	2,41	6,45	5,39	2,80	2,14	**LH53E/2DES-2Y**	120.100.0253	**4.873,00**
3	13,42	7,82	6,47	3,29	2,50	6,96	5,76	2,92	2,22	**LH64E/2DES-3Y**	120.100.0260	**5.455,00**
3	16,24	9,47	7,90	4,14	3,19	8,46	7,06	3,69	2,84	**LH64E/2CES-3Y**	120.100.0254	**5.442,00**
4	16,24	10,12	8,37	4,30	3,29	9,00	7,44	3,81	2,92	**LH84E/2CES-4Y**	120.100.0261	**6.155,00**
3	18,05	10,16	8,49	4,45	3,42	9,10	7,59	3,97	3,05	**LH64E/4FES-3Y**	120.100.0255	**5.686,00**
5	18,05	10,95	9,06	4,64	3,54	9,75	8,06	4,12	3,14	**LH84E/4FES-5Y**	120.100.0262	**6.606,00**
4	22,72	11,92	10,04	5,36	4,14	10,73	9,02	4,80	3,70	**LH64E/4EES-4Y**	120.100.0256	**5.765,00**
6	22,72	13,09	10,89	5,64	4,32	11,70	9,72	5,02	3,84	**LH84E/4EES-6Y**	120.100.0284	**6.634,00**
5	26,84	14,45	12,06	6,29	4,83	12,95	10,79	5,61	4,29	**LH84E/4DES-5Y**	120.100.0285	**7.458,00**
7	26,84	15,70	12,96	6,59	5,02	13,97	11,53	5,85	4,45	**LH104E/4DES-7Y**	120.100.0286	**9.917,00**
6	32,48	-	14,54	7,85	6,11	-	13,07	7,02	5,45	**LH84E/4CES-6Y**	120.100.0287	**8.080,00**
9	32,48	19,67	16,32	8,45	6,50	17,52	14,53	7,52	5,78	**LH114E/4CES-9Y**	120.100.0288	**10.946,00**
9	41,33	22,50	18,84	9,85	7,55	19,86	16,53	8,44	6,38	**LH104E/4TES-9Y**	120.100.0289	**12.239,00**
12	41,33	23,50	19,54	10,05	7,67	20,40	16,88	8,44	6,34	**LH114E/4TES-12Y**	120.100.0290	**12.645,00**
12	48,5	25,70	21,40	10,93	8,26	22,80	18,86	9,43	7,04	**LH114E/4PES-12Y**	120.100.0291	**12.911,00**
15	48,5	28,50	23,40	11,48	8,58	24,60	20,10	9,63	7,11	**LH135E/4PES-15Y**	120.100.0228	**15.839,00**
14	56,25	30,20	25,40	13,32	10,23	26,80	22,30	11,43	8,65	**LH124E/4NES-14Y**	120.100.0292	**14.635,00**
20	56,25	33,00	27,40	13,99	10,67	28,60	23,60	11,69	8,77	**LH135E/4NES-20Y**	120.100.0230	**16.845,00**
15	63,5	37,00	31,00	16,34	12,57	32,40	27,00	13,92	10,57	**LH135E/4JE-15Y**	120.100.0293	**19.139,00**
22	63,5	36,10	30,10	15,55	11,82	31,40	26,00	13,10	9,83	**LH135E/4JE-22Y**	120.100.0294	**19.664,00**
18	73,7	41,50	35,00	19,00	14,78	36,40	30,60	16,18	12,41	**LH135E/4HE-18Y**	120.100.0231	**18.964,00**
25	73,7	40,80	34,40	18,39	14,19	35,60	29,80	15,47	11,78	**LH135E/4HE-25Y**	120.100.0232	**19.483,00**
23	84,5	-	39,10	21,90	17,24	40,40	34,20	18,62	14,44	**LH135E/4GE-23Y**	120.100.0295	**21.648,00**
25	95,3	-	41,80	22,80	17,73	-	36,80	19,59	15,03	**LH135E/6JE-25Y**	120.100.0296	**22.402,00**
28	110,5	-	46,00	26,00	20,50	-	40,60	22,40	-	**LH135E/6HE-28Y**	120.100.0268	**22.369,00**



Rendimientos calculados con condiciones de Temperatura ambiente de +32ºC, Temperatura de gas aspirado +20ºC y Subenfriamiento OK.

Unidades Estandar

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Nº Ventiladores	Tensión Ventilador	Caudal (m^3/h)	Recipiente (Litros)	Conexiones		Peso (Kg)
		Largo	Ancho	Alto					Aspiración	Líquido	
LH32E/2KES-05Y	120.100.0314	650	607	466	1xEC	230V/I	1650	3	5/8	3/8	71
LH32E/2JES-07Y	120.100.0283										70
LH33E/2HES-1Y	120.100.0250										72
LH33E/2HES-2Y	120.100.0315										
LH33E/2GES-2Y	120.100.0251										
LH44E/2GES-2Y	120.100.0202			516			2000	6			78
LH44E/2FES-2Y	120.100.0128										77
LH44E/2FES-3Y	120.100.0258										78
LH44E/2EES-2Y	120.100.0252										96
LH64E/2EES-3Y	120.100.0259	1000	672	687			4300	8	7/8	1/2	121
LH53E/2DES-2Y	120.100.0253		671	536			2600	6		3/8	109
LH64E/2DES-3Y	120.100.0260		672	687			4300	8		1/2	121
LH64E/2CES-3Y	120.100.0254							8			119
LH84E/2CES-4Y	120.100.0261			837			4600	13			123
LH64E/4FES-3Y	120.100.0255			687			4300	8			131
LH84E/4FES-5Y	120.100.0262			837			4600	13			140
LH64E/4EES-4Y	120.100.0256						4300	8	1 1/8		133
LH84E/4EES-6Y	120.100.0284					230V/I	4600	13			140
LH84E/4DES-5Y	120.100.0285										143
LH104E/4DES-7Y	120.100.0286	1140	920	723	2xEC		9000	15		5/8	188
LH84E/4CES-6Y	120.100.0287	1000	672	837	1xEC		4600			1/2	147
LH114E/4CES-9Y	120.100.0288	1356	920	773			9300			5/8	199
LH104E/4TES-9Y	120.100.0289	1140		723			9000		1 3/8		235
LH114E/4TES-12Y	120.100.0290	1356	827	773			9300				251
LH114E/4PES-12Y	120.100.0291										249
LH135E/4PES-15Y	120.100.0228	1591	1000	998	2xEC		10400	30	1 5/8	7/8	303
LH124E/4NES-14Y	120.100.0292			848			9800				284
LH135E/4NES-20Y	120.100.0230			998			10400				306
LH135E/4JE-15Y	120.100.0293			998							343
LH135E/4JE-22Y	120.100.0294			998							
LH135E/4HE-18Y	120.100.0231			998							352
LH135E/4HE-25Y	120.100.0232			998					2 1/8		356
LH135E/4GE-23Y	120.100.0295			998							345
LH135E/6JE-25Y	120.100.0296			998							381
LH135E/6HE-28Y	120.100.0297			998							

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Nº Ventiladores	Tensión Ventilador	Caudal (m^3/h)	Recipiente (Litros)	Conexiones		Peso (Kg)
		Largo	Ancho	Alto					Aspiración	Líquido	
LH32E/2KES-05Y	120.100.0314	650	607	466	1xEC	230V/I	1650	3	5/8	3/8	71
LH32E/2JES-07Y	120.100.0283	650	607	466	1xEC	230V/I	1650	3	5/8	3/8	71
LH33E/2HES-1Y	120.100.0250	650	607	466	1xEC	230V/I	1650	3	5/8	3/8	70
LH33E/2HES-2Y	120.100.0315	650	607	466	1xEC	230V/I	1650	3	5/8	3/8	72
LH33E/2GES-2Y	120.100.0251	650	607	466	1xEC	230V/I	1650	3	5/8	3/8	72
LH44E/2GES-2Y	120.100.0202	650	607	516	1xEC	230V/I	2000	6	5/8	3/8	78
LH44E/2FES-2Y	120.100.0128	650	607	516	1xEC	230V/I	2000	6	5/8	3/8	77
LH44E/2FES-3Y	120.100.0258	650	607	516	1xEC	230V/I	2000	6	5/8	3/8	78
LH44E/2EES-2Y	120.100.0252	650	607	516	1xEC	230V/I	2000	6	7/8	3/8	96
LH64E/2EES-3Y	120.100.0259	1000	672	687	1xEC	230V/I	4300	8	7/8	1/2	121
LH53E/2DES-2Y	120.100.0253	1000	671	536	1xEC	230V/I	2600	6	7/8	3/8	109
LH64E/2DES-3Y	120.100.0260	1000	672	687	1xEC	230V/I	4300	8	7/8	1/2	121
LH64E/2CES-3Y	120.100.0254	1000	672	687	1xEC	230V/I	4300	8	7/8	1/2	119
LH84E/2CES-4Y	120.100.0261	1000	672	837	1xEC	230V/I	4600	13	7/8	1/2	123
LH64E/4FES-3Y	120.100.0255	1000	672	687	1xEC	230V/I	4300	8	7/8	1/2	131
LH84E/4FES-5Y	120.100.0262	1000	672	837	1xEC	230V/I	4600	13	7/8	1/2	140
LH64E/4EES-4Y	120.100.0256	1000	672	687	1xEC	230V/I	4300	8	1 1/8	1/2	133
LH84E/4EES-6Y	120.100.0284	1000	672	837	1xEC	230V/I	4600	13	1 1/8	1/2	140
LH84E/4DES-5Y	120.100.0285	1000	672	837	1xEC	230V/I	4600	13	1 1/8	1/2	143
LH104E/4DES-7Y	120.100.0286	1140	920	723	2xEC	230V/I	9000	15	1 1/8	5/8	188
LH84E/4CES-6Y	120.100.0287	1000	672	837	1xEC	230V/I	4600	13	1 1/8	1/2	147
LH114E/4CES-9Y	120.100.0288	1356	920	773	2xEC	230V/I	9300	15	1 1/8	5/8	199
LH104E/4TES-9Y	120.100.0289	1140	920	723	2xEC	230V/I	9000	15	1 3/8	5/8	235
LH114E/4TES-12Y	120.100.0290	1356	827	773	2xEC	230V/I	9300	15	1 3/8	5/8	251
LH114E/4PES-12Y	120.100.0291	1356	827	773	2xEC	230V/I	9300	15	1 3/8	5/8	249
LH135E/4PES-15Y	120.100.0228	1591	1000	998	2xEC	230V/I	10400	30	1 5/8	7/8	303
LH124E/4NES-14Y	120.100.0292	1591	1000	848	2xEC	230V/I	9800	30	1 3/8	7/8	284
LH135E/4NES-20Y	120.100.0230	1591	1000	998	2xEC	230V/I	10400	30	1 5/8	7/8	306
LH135E/4JE-15Y	120.100.0293	1591	1000	998	2xEC	230V/I	10400	30	1 5/8	7/8	343
LH135E/4JE-22Y	120.100.0294	1591	1000	998	2xEC	230V/I	10400	30	1 5/8	7/8	343
LH135E/4HE-18Y	120.100.0231	1591	1000	998	2xEC	230V/I	10400	30	1 5/8	7/8	352
LH135E/4HE-25Y	120.100.0232	1591	1000	998	2xEC	230V/I	10400	30	2 1/8	7/8	356
LH135E/4GE-23Y	120.100.0295	1591	1000	998	2xEC	230V/I	10400	30	2 1/8	7/8	345
LH135E/6JE-25Y	120.100.0296	1591	1000	998	2xEC	230V/I	10400	30	2 1/8	7/8	381
LH135E/6HE-28Y	120.100.0297	1591	1000	998	2xEC	230V/I	10400	30	2 1/8	7/8	381

Capítulo 1

Unidades Alta Temperatura Ambiente

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (m^3h)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación												MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R134a / R513A / R450A				R449A / R448A				R455C / R455A						
		+5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC	+5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC	+5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC			
1/2	4,06	2,13	1,74	1,39	1,08	2,92	2,44	2,01	1,62	2,60	2,17	1,78	1,43	**LH33E/2KES-05Y**	120.100.0122	**3.291,00**
3/4	5,21	2,65	2,17	1,73	1,35	3,63	3,07	2,55	2,09	3,25	2,74	2,27	1,85	**LH33E/2JES-07Y**	120.100.0123	**3.323,00**
1	6,51	3,49	2,89	2,36	1,89			3,24	2,66			2,89	2,36	**LH44E/2HES-1Y**	120.100.0127	**3.532,00**
2	6,51	3,48	2,88	2,35	1,88	4,58	3,88	3,24	2,66	4,10	3,47	2,89	2,37	**LH44E/2HES-2Y**	120.100.0124	**3.758,00**
1,5	7,58	4,19	3,47	2,83	2,27	5,65	4,77	3,97	3,25	5,04	4,25	3,53	2,89	**LH53E/2GES-2Y**	120.100.0298	**4.178,00**
1,5	9,54	5,20	4,29	3,47	2,77			5,13	4,19			4,55	3,72	**LH64E/2FES-2Y**	120.100.0153	**4.687,00**
2	11,36	6,47	5,35	4,36	3,48			6,30	5,17			5,59	4,58	**LH64E/2EES-2Y**	120.100.0129	**5.204,00**
2	13,42	7,53	6,26	5,12	4,12			7,13	5,88			6,33	5,22	**LH64E/2DES-2Y**	120.100.0130	**5.867,00**
3	13,42	8,17	6,70	5,42	4,31	11,42	9,53	7,87	6,40	10,60	8,40	6,93	5,64	**LH104E/2DES-3Y**	120.100.0125	**7.823,00**
3	16,24	9,47	7,86	6,43	5,17			9,25	7,63			8,21	6,77	**LH84E/2CES-3Y**	120.100.0131	**6.027,00**
3	18,05	9,95	8,20	6,66	5,30			9,98	8,23			8,86	7,31	**LH84E/4FES-3Y**	120.100.0132	**6.276,00**
5	26,84	15,36	12,67	10,30	8,23			14,70	12,06			13,02	10,68	**LH114E/4DES-5Y**	120.100.0155	**10.171,00**
7	26,84	15,36	12,67	10,30	8,23	21,00	17,69	14,72	12,07	18,61	15,67	13,03	10,68	**LH114E/4DES-7Y**	120.100.0299	**10.522,00**
6	32,48	18,67	15,46	12,63	10,15			18,37	15,16			16,30	13,44	**LH124E/4CES-6Y**	120.100.0156	**11.450,00**
9	32,48	18,67	15,46	12,63	10,15	25,90	22,00	18,37	15,16	23,00	19,49	16,30	13,44	**LH124E/4CES-9Y**	120.100.0224	**11.212,00**
9	41,33	22,90	19,10	15,65	12,57			21,90	18,14			19,18	15,78	**LH124E/4TES-9Y**	120.100.0225	**12.569,00**
12	41,33	22,60	18,77	15,35	12,33	30,80	26,20	22,00	18,13	26,80	22,70	18,96	15,57	**LH124E/4TES-12Y**	120.100.0226	**12.830,00**
12	48,5	27,10	22,40	18,18	14,45			25,80	21,10			22,60	18,40	**LH135E/4PES-12Y**	120.100.0227	**15.547,00**
14	56,25	31,00	25,80	21,10	16,92			29,80	24,60			26,10	21,50	**LH135E/4NES-14Y**	120.100.0229	**16.385,00**
15	63,5	37,00	30,70	25,20	20,20			36,60	30,30					**LH265E/4JE-15Y**	120.100.0300	**23.505,00**
22	63,5	36,50	30,20	24,70	19,77	50,50	42,70	35,70	29,30					**LH265E/4JE-22Y**	120.100.0560	**24.382,00**
18	73,7	42,60	35,60	29,30	23,70			41,60	34,60					**LH265E/4HE-18Y**	120.100.0301	**23.528,00**
23	84,5	46,90	39,20	32,30	26,20			46,60	39,20					**LH265E/4GE-23Y**	120.100.0302	**25.279,00**
30	84,5	48,20	40,30	33,10	26,80	62,50	53,70	45,50	38,10					**LH265E/4GE-30Y**	120.100.0303	**25.300,00**
28	101,8	55,60	46,80	38,90	31,90				45,00					**LH265E/4FE-28Y**	120.100.0304	**25.586,00**
35	101,8	54,80	46,00	38,10	31,00		61,20	52,60	44,60					**LH265E/4FE-35Y**	120.100.0305	**26.090,00**
25	95,3	51,30	42,80	35,20	28,40				42,10					**LH265E/6JE-25Y**	120.100.0306	**25.924,00**
28	110,5	58,50	49,20	40,70	33,20				47,10					**LH265E/6HE-28Y**	120.100.0307	**26.307,00**
35	110,5	58,00	48,60	40,10	32,50		64,30	54,90	46,10					**LH265E/6HE-35Y**	120.100.0308	**28.225,00**
34	126,8	64,60	54,80	45,70	37,50				53,30					**LH265E/6GE-34Y**	120.100.0309	**28.225,00**
40	126,8	65,10	55,10	45,90	37,50			59,70	50,70					**LH265E/6GE-40Y**	120.100.0310	**28.248,00**

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (m^3h)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación								MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R449A / R448A				R454C / R455A						
		-5ºC	-10ºC	-25ºC	-30ºC	-5ºC	-10ºC	-25ºC	-30ºC			
1/2	4,06	2,01	1,62	0,72	0,50	1,78	1,43	0,63	0,43	**LH33E/2KES-05Y**	120.100.0122	**3.291,00**
3/4	5,21	2,55	2,09	0,98	0,71	2,27	1,85	0,86	0,62	**LH33E/2JES-07Y**	120.100.0123	**3.323,00**
1	6,51	3,24	2,66	1,28	0,93	2,89	2,36	1,13	0,82	**LH44E/2HES-1Y**	120.100.0127	**3.532,00**
2	6,51	3,24	2,66	1,28	0,93	2,89	2,37	1,13	0,82	**LH44E/2HES-2Y**	120.100.0124	**3.758,00**
1,5	7,58	3,97	3,25	1,56	1,14	3,53	2,89	1,38	1,01	**LH53E/2GES-2Y**	120.100.0298	**4.178,00**
1,5	9,54	5,13	4,19	2,01	1,48	4,55	3,72	1,77	1,30	**LH64E/2FES-2Y**	120.100.0153	**4.687,00**
2	11,36	6,30	5,17	2,53	1,88	5,59	4,58	2,24	1,66	**LH64E/2EES-2Y**	120.100.0129	**5.204,00**
2	13,42	7,13	5,88	2,94	2,21	6,33	5,22	2,60	1,95	**LH64E/2DES-2Y**	120.100.0130	**5.867,00**
3	13,42	7,87	6,40	3,01	2,30	6,93	5,64	2,73	2,01	**LH104E/2DES-3Y**	120.100.0125	**7.823,00**
3	16,24	9,25	7,63	3,86	2,93	8,21	6,77	3,42	2,59	**LH84E/2CES-3Y**	120.100.0131	**6.027,00**
3	18,05	9,98	8,23	4,15	3,14	8,86	7,31	3,68	2,78	**LH84E/4FES-3Y**	120.100.0132	**6.276,00**
5	26,84	14,70	12,06	5,97	4,49	13,02	10,68	5,28	3,97	**LH114E/4DES-5Y**	120.100.0155	**10.171,00**
7	26,84	14,72	12,07	5,97	4,49	13,03	10,68	5,28	3,97	**LH114E/4DES-7Y**	120.100.0299	**10.522,00**
6	32,48	18,37	15,16	7,69	5,86	16,30	13,44	6,81	5,19	**LH124E/4CES-6Y**	120.100.0156	**11.450,00**
9	32,48	18,37	15,16	7,69	5,86	16,30	13,44	6,81	5,19	**LH124E/4CES-9Y**	120.100.0224	**11.212,00**
9	41,33	21,90	18,14	9,12	6,88	19,18	15,78	7,76	5,78	**LH124E/4TES-9Y**	120.100.0225	**12.569,00**
12	41,33	22,00	18,13	9,09	6,86	18,96	15,57	7,62	5,68	**LH124E/4TES-12Y**	120.100.0226	**12.830,00**
12	48,5	25,80	21,10	10,20	7,53	22,60	18,40	8,73	6,39	**LH135E/4PES-12Y**	120.100.0227	**15.547,00**
14	56,25	29,80	24,60	12,38	9,34	26,10	21,50	10,55	7,86	**LH135E/4NES-14Y**	120.100.0229	**16.385,00**
15	63,5	36,60	30,30	15,30	11,56					**LH265E/4JE-15Y**	120.100.0300	**23.505,00**
22	63,5	35,70	29,30	14,45	10,74					**LH265E/4JE-22Y**	120.100.0560	**24.382,00**
18	73,7	41,60	34,60	18,00	13,79					**LH265E/4HE-18Y**	120.100.0301	**23.528,00**
23	84,5	46,60	39,20	21,00	16,30					**LH265E/4GE-23Y**	120.100.0302	**25.279,00**
30	84,5	45,50	38,10	19,86	15,21					**LH265E/4GE-30Y**	120.100.0303	**25.300,00**
28	101,8		45,00	24,60	19,09					**LH265E/4FE-28Y**	120.100.0304	**25.586,00**
35	101,8	52,60	44,60	24,10	18,65					**LH265E/4FE-35Y**	120.100.0305	**26.090,00**
25	95,3		42,10	21,80	16,62					**LH265E/6JE-25Y**	120.100.0306	**25.924,00**
28	110,5		47,10	25,20	19,42					**LH265E/6HE-28Y**	120.100.0307	**26.307,00**
35	110,5	54,90	46,10	24,20	18,48					**LH265E/6HE-35Y**	120.100.0308	**28.225,00**
34	126,8		53,30	30,10	23,80					**LH265E/6GE-34Y**	120.100.0309	**28.225,00**
40	126,8	59,70	50,70	27,50	21,20					**LH265E/6GE-40Y**	120.100.0310	**28.248,00**

En las unidades para Temperatura Ambiente Alta, identificadas con *, rendimientos calculados con Temperatura ambiente de +38ºC, Temperatura de gas aspirado +20ºC y Subenfriamiento 0K

Unidades Alta Temperatura Ambiente

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Nº Ventiladores	Tensión Ventilador	Caudal (m^3/h)	Recipiente (Litros)	Conexiones		Peso (Kg)
		Largo	Ancho	Alto					Aspiración	Líquido	
LH33E/2KES-05Y	120.100.0122	650	607	466	1 x EC	230V/I	1650	3	1/2	3/8	71
LH33E/2JES-07Y	120.100.0123										71
LH44E/2HES-1Y	120.100.0127			516			2000	6	5/8		80
LH44E/2HES-2Y	120.100.0124										81
LH53E/2GES-2Y	120.100.0298	1000	671	536			2600				92
LH64E/2FES-2Y	120.100.0153		672	687			4300	8		1/2	104
LH64E/2EES-2Y	120.100.0129								7/8		127
LH64E/2DES-2Y	120.100.0130										127
LH104E/2DES-3Y	120.100.0125	1140	950	723	2 x EC		8000	15	5/8	5/8	182
LH84E/2CES-3Y	120.100.0131	1000	672	837	1 x EC		4600	13	7/8	1/2	136
LH84E/4FES-3Y	120.100.0132										148
LH114E/4DES-5Y	120.100.0155	1356	920	773	2 x EC		9300	15	1 1/8	5/8	212
LH114E/4DES-7Y	120.100.0299										215
LH124E/4CES-6Y	120.100.0156	1591	1000	848			9800	30		7/8	254
LH124E/4CES-9Y	120.100.0224										
LH124E/4TES-9Y	120.100.0225								1 3/8		300
LH124E/4TES-12Y	120.100.0226										307
LH135E/4PES-12Y	120.100.0227			998			10400				323
LH135E/4NES-14Y	120.100.0229										325
LH265E/4JE-15Y	120.100.0300	2085	1150	1308	2	400V/III	26000	39	1 5/8		551
LH265E/4JE-22Y	120.100.0560										582
LH265E/4HE-18Y	120.100.0301										555
LH265E/4GE-23Y	120.100.0302								2 1/8		564
LH265E/4GE-30Y	120.100.0303										578
LH265E/4FE-28Y	120.100.0304										579
LH265E/4FE-35Y	120.100.0305										
LH265E/6JE-25Y	120.100.0306										585
LH265E/6HE-28Y	120.100.0307										596
LH265E/6HE-35Y	120.100.0308										607
LH265E/6GE-34Y	120.100.0309										600
LH265E/6GE-40Y	120.100.0310										610

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Nº Ventiladores	Tensión Ventilador	Caudal (m^3/h)	Recipiente (Litros)	Conexiones		Peso (Kg)
		Largo	Ancho	Alto					Aspiración	Líquido	
LH33E/2KES-05Y	120.100.0122	650	607	466	1 x EC	230V/I	1650	3	1/2	3/8	71
LH33E/2JES-07Y	120.100.0123				1 x EC						71
LH44E/2HES-1Y	120.100.0127			516	1 x EC		2000	6	5/8		80
LH44E/2HES-2Y	120.100.0124				1 x EC						81
LH53E/2GES-2Y	120.100.0298	1000	671	536	1 x EC		2600				92
LH64E/2FES-2Y	120.100.0153		672	687	1 x EC		4300	8		1/2	104
LH64E/2EES-2Y	120.100.0129				1 x EC				7/8		127
LH64E/2DES-2Y	120.100.0130				1 x EC						127
LH104E/2DES-3Y	120.100.0125	1140	950	723	2 x EC		8000	15	5/8	5/8	182
LH84E/2CES-3Y	120.100.0131	1000	672	837	1 x EC		4600	13	7/8	1/2	136
LH84E/4FES-3Y	120.100.0132				1 x EC						148
LH114E/4DES-5Y	120.100.0155	1356	920	773	2 x EC		9300	15	1 1/8	5/8	212
LH114E/4DES-7Y	120.100.0299				2 x EC						215
LH124E/4CES-6Y	120.100.0156	1591	1000	848	2 x EC		9800	30		7/8	254
LH124E/4CES-9Y	120.100.0224				2 x EC						
LH124E/4TES-9Y	120.100.0225				2 x EC				1 3/8		300
LH124E/4TES-12Y	120.100.0226				2 x EC						307
LH135E/4PES-12Y	120.100.0227			998	2 x EC		10400				323
LH135E/4NES-14Y	120.100.0229				2 x EC						325
LH265E/4JE-15Y	120.100.0300	2085	1150	1308	2	400V/III	26000	39	1 5/8		551
LH265E/4JE-22Y	120.100.0560				2						582
LH265E/4HE-18Y	120.100.0301				2						555
LH265E/4GE-23Y	120.100.0302				2				2 1/8		564
LH265E/4GE-30Y	120.100.0303				2						578
LH265E/4FE-28Y	120.100.0304				2						579
LH265E/4FE-35Y	120.100.0305				2						
LH265E/6JE-25Y	120.100.0306				2						585
LH265E/6HE-28Y	120.100.0307				2						596
LH265E/6HE-35Y	120.100.0308				2						607
LH265E/6GE-34Y	120.100.0309				2						600
LH265E/6GE-40Y	120.100.0310				2						610

Capítulo 1

Unidades Condensadoras Tabo AXIAL PISTÓN

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (m³h)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación						MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R134a			R513A (XP10) / R450A (N13)					
		0ºC	-5ºC	COP	0ºC	-5ºC	COP			
3/4	5,13	2.260	1.810	2,26	2.370	1.920	2,28	**KJ-7X / BHA002**	120.102.0126	**4.030,00**
1,0	6,33	2.880	2.310	2,41	3.020	2.450	2,43	**KSJ-10X / BHA002**	120.102.0073	**4.063,00**
1,5	7,38	3.260	2.630	2,20	3.410	2.790	2,22	**KL-15X / BHA003**	120.102.0127	**4.591,00**
2,0	9,41	4.220	3.400	2,40	4.420	3.610	2,42	**KSL-20X / BHB001**	120.102.0171	**4.397,00**
2,0	12,90	5.590	4.440	2,48	5.850	4.710	2,50	**LF-20X / BHB001**	120.102.0128	**5.654,00**
2,0	14,50	6.210	4.980	2,27	6.500	5.290	2,29	**LJ-20X / BHB001**	120.102.0129	**5.615,00**
3,0	18,20	8.100	6.440	2,37	8.480	6.840	2,39	**LL-30X / BHB002**	120.102.0130	**6.046,00**
4,0	22,50	10.350	8.340	2,51	10.840	8.850	2,54	**LSG-40X / BHC001**	120.102.0131	**7.062,00**
4,5	22,40	10.300	8.120	2,47	10.780	8.620	2,49	**2SA-45X / BHD001**	120.102.0117	**7.252,00**
5,5	26,80	12.250	9.760	2,36	12.830	10.360	2,38	**2SC-55X / BHD001**	120.102.0133	**8.806,00**
6,5	31,20	13.800	10.950	2,31	14.450	11.620	2,33	**2SK-65X / BHD001**	120.102.0134	**9.262,00**
7,5	38,00	16.450	12.950	2,34	17.220	13.750	2,36	**3SC-75X / BHD002**	120.102.0135	**11.547,00**
10,0	49,00	21.500	17.000	2,32	22.510	18.050	2,34	**3SS-100X / BHF001**	120.102.0136	**16.567,00**
10,0	56,00	25.900	20.400	2,57	27.120	21.650	2,60	**4SF-100X / BHF001**	120.102.0137	**13.433,00**
13,0	61,70	29.400	23.200	2,80	31.300	25.200	2,83	**4MF-13X / BHH001**	120.102.0172	**17.880,00**

Permiten temperaturas de evaporación desde -15ºC hasta +5ºC

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (m³h)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación						MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R449A (XP40) / R448A (N40)			R407F / R442A (RS50)					
		-5ºC	-10ºC	COP	-5ºC	-10ºC	COP			
3/4	3,97	2.160	1.700	2,38	2.170	1.660	2,23	**KM-7X / BHA001**	120.102.0173	**3.893,00**
1,0	5,13	2.980	2.370	2,33	3.110	2.420	2,26	**KJ-10X / BHA002**	120.102.0174	**4.316,00**
1,5	6,33	3.770	3.020	2,27	3.900	3.090	2,21	**KSJ-15X / BHA003**	120.102.0175	**4.352,00**
2,0	9,86	5.580	4.340	2,63	5.920	4.640	2,34	**LE-20X / BHB001**	120.102.0153	**5.285,00**
3,0	12,90	7.800	6.160	2,60	8.270	6.640	2,48	**LF-30X / BHB001**	120.102.0176	**6.686,00**
3,0	14,50	8.600	6.790	2,48	9.430	7.610	2,47	**LJ-30X / BHB002**	120.102.0177	**8.019,00**
4,0	18,20	11.190	8.770	2,63	11.050	8.750	2,57	**LL-40X / BHB002**	120.102.0178	**8.019,00**
5,5	22,41	12.950	10.170	2,04	13.480	10.580	1,95	**2SA-55X / BHD001**	120.102.0156	**8.691,00**
6,5	26,80	15.440	12.070	2,05	16.070	12.560	1,96	**2SC-65X / BHD001**	120.102.0179	**9.956,00**
7,5	32,40	18.270	14.160	2,18	19.020	14.740	2,10	**3SA-75X / BHD002**	120.102.0180	**12.002,00**
10,0	38,00	22.080	17.240	2,19	22.990	17.950	2,11	**3SC-100X / BHF001**	120.102.0159	**17.883,00**
15,0	49,90	30.090	23.560	2,14	31.330	24.530	2,06	**3SS-150X / BHF001**	120.102.0181	**17.933,00**
20,0	56,00	32.240	25.080	2,20	33.570	26.110	2,12	**4SA-200X / BHH001**	120.102.0029	**18.062,00**

Permiten temperaturas de evaporación desde -20ºC hasta +0ºC

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (m³h)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación						MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R449A (XP40) / R448A (N40)			R407F / R442A (RS50)					
		-25ºC	-30ºC	COP	-25ºC	-30ºC	COP			
3/4	5,13	990	700	1,28	960	650	1,15	**KJ-7X / BHA001**	120.102.0161	**4.190,00**
1,0	6,33	1.430	1.050	1,32	1.300	920	1,20	**KSJ-10X / BHA001**	120.102.0182	**4.710,00**
1,5	7,38	1.670	1.240	1,39	1.490	1.000	1,26	**KL-15X / BHA001**	120.102.0183	**3.881,00**
2,0	12,90	2.376	1.650	1,37	2.570	1.700	1,26	**LF-20X / BHA003**	120.102.0184	**5.526,00**
2,0	14,50	3.090	2.380	1,53	3.170	2.100	1,35	**LJ-20X / BHB001**	120.102.0129	**5.615,00**
3,0	18,20	3.925	2.760	1,55	3.530	2.420	1,28	**LL-30X / BHB001**	120.102.0075	**5.730,00**
4,0	22,50	5.000	3.600	1,56	4.870	3.420	1,39	**LSG-40X / BHB001**	120.102.0185	**7.991,00**
4,5	22,40	4.400	3.100	1,23	4.190	2.820	1,18	**2SA-45X / BHB002**	120.102.0163	**6.710,00**
5,5	26,80	5.160	3.570	1,23	4.920	3.250	1,18	**2SC-55X / BHB002**	120.102.0186	**8.369,00**
6,5	31,20	6.260	4.370	1,28	5.970	3.980	1,23	**2SK-65X / BHC001**	120.102.0187	**10.657,00**
7,5	38,00	6.870	4.740	1,33	6.550	4.320	1,28	**3SC-75X / BHD001**	120.102.0164	**10.116,00**
10,0	49,00	7.460	7.220	1,37	7.120	6.580	1,32	**3SS-100X / BHD002**	120.102.0188	**13.292,00**
10,0	56,00	10.950	7.770	1,30	10.440	7.070	1,25	**4SF-100X / BHD002**	120.102.0189	**13.328,00**
15,0	70,80	14.860	10.710	1,39	14.180	9.750	1,34	**4SL-150X / BHF001**	120.102.0190	**14.028,00**
20,0	84,00	16.910	11.950	1,40	16.130	10.890	1,35	**6SF-200X / BHF001**	120.102.0191	**Consultar**
13,0	61,70	13.500	10.250	1,60	12.880	9.340	1,54	**4MF-13X / BHE001**	120.102.0192	**18.729,00**
15,0	71,40	17.600	13.250	1,66	16.790	12.070	1,59	**4ML-15X / BHF001**	120.102.0193	**22.973,00**
20,0	78,20	19.550	14.800	1,65	18.650	13.480	1,58	**4MM-20X / BHF001**	120.102.0194	**23.989,00**
22,0	87,70	22.200	16.900	1,65	21.180	15.400	1,58	**4MT-22X / BHH001**	120.102.0012	**24.881,00**

Permiten temperaturas de evaporación desde -30ºC hasta -15ºC a partir de -30ºC se requiere enfriamiento adicional del compresor.

Rendimientos calculados según EN12900. Temperatura de condensación +45ºC. Temperatura de gas aspirado +20º. Subenfriamiento 0K.
*COP DE COMPRESOR CALCULADO EN CONDICIONES EN12900 CON TEMPERATURAS DE EVAPORACIÓN DE -5ºC o -25ºC

Unidades Condensadoras Tabo AXIAL PISTÓN

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Nº x Ø (mm)	Tensión Ventilador	Caudal (m³/h)	Recipiente (Litros)	Conexiones	
		Largo	Ancho	Alto					Aspiración	Líquido
KJ-7X / BHA002	120.102.0126	620	502	895	1x350	230V/I	620	2	5/8	3/8
KSJ-10X / BHA002	120.102.0073	620	502	895	1x350	230V/I	620	3	5/8	1/2
KL-15X / BHA003	120.102.0127	870	459	895	2x350	230V/I	870	3	5/8	1/2
KSL-20X / BHB001	120.102.0171	1.245	516	1.005	2x350	230V/I	1.245	5	5/8	1/2
LF-20X / BHB001	120.102.0128	1.245	516	1.005	2x350	230V/I	1.245	5	7/8	1/2
LJ-20X / BHB001	120.102.0129	1.245	516	1.005	2x350	230V/I	1.245	5	7/8	1/2
LL-30X / BHB002	120.102.0130	1.245	560	1.005	2x400	230V/I	1.245	7	1 1/8	1/2
LSG-40X / BHC001	120.102.0131	1.380	749	1.005	2x450	230V/400V/III	1.380	11	1 1/8	5/8
2SA-45X / BHD001	120.102.0117	1.245	600	1.005	2x450	230V/400V/III	1.245	11	1 1/8	5/8
2SC-55X / BHD001	120.102.0133	1.245	600	1.005	2x450	230V/400V/III	1.245	11	1 1/8	5/8
2SK-65X / BHD001	120.102.0134	1.245	600	1.005	2x450	230V/400V/III	1.245	11	1 1/8	5/8
3SC-75X / BHD002	120.102.0135	1.380	643	1.005	2x500	400V/III	1.380	14	1 3/8	7/8
3SS-100X / BHF001	120.102.0136	1.670	750	1.190	2x630	230V/400V/III	1.670	18	1 3/8	7/8
4SF-100X / BHF001	120.102.0137	1.670	750	1.190	2x630	230V/400V/III	1.670	18	1 5/8	7/8
4MF-13X / BHH001	120.102.0172	1.380	1.486	1.005	4x500	400V/III	1.380	30	1 5/8	1 1/8

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Nº x Ø (mm)	Tensión Ventilador	Caudal (m³/h)	Recipiente (Litros)	Conexiones	
		Largo	Ancho	Alto					Aspiración	Líquido
KM-7X / BHA001	120.102.0173	620	452	895	1x350	230V/I	620	3	1/2	1/2
KJ-10X / BHA002	120.102.0174	620	502	895	1x350	230V/I	620	3	5/8	1/2
KSJ-15X / BHA003	120.102.0175	870	459	895	2x350	230V/I	870	3	5/8	1/2
LE-20X / BHB001	120.102.0153	1.245	516	1.005	2x350	230V/I	1.245	5	7/8	1/2
LF-30X / BHB001	120.102.0176	1.245	516	1.005	2x350	230V/I	1.245	7	7/8	1/2
LJ-30X / BHB002	120.102.0177	1.245	560	1.005	2x400	230V/I	1.245	7	1 1/8	1/2
LL-40X / BHB002	120.102.0178	1.245	560	1.005	2x400	230V/I	1.245	11	1 1/8	5/8
2SA-55X / BHD001	120.102.0156	1.245	600	1.005	2x450	230V/400V/III	1.245	11	1 1/8	5/8
2SC-65X / BHD001	120.102.0179	1.245	600	1.005	2x450	230V/400V/III	1.245	11	1 1/8	5/8
3SA-75X / BHD002	120.102.0180	1.380	643	1.005	2x500	400V/III	1.380	18	1 3/8	7/8
3SC-100X / BHF001	120.102.0159	1.670	750	1.190	2x630	230V/400V/III	1.670	18	1 3/8	7/8
3SS-150X / BHF001	120.102.0181	1.670	750	1.190	2x630	230V/400V/III	1.670	30	1 5/8	1 1/8
4SA-200X / BHH001	120.102.0029	1.380	1.486	1.005	4x500	400V/III	1.380	45	1 5/8	1 1/8

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Nº x Ø (mm)	Tensión Ventilador	Caudal (m³/h)	Recipiente (Litros)	Conexiones	
		Largo	Ancho	Alto					Aspiración	Líquido
KJ-7X / BHA001	120.102.0161	620	452	895	1x350	230V/I	620	2	5/8	3/8
KSJ-10X / BHA001	120.102.0182	620	452	895	1x350	230V/I	620	3	5/8	1/2
KL-15X / BHA001	120.102.0183	620	452	895	1x350	230V/I	620	3	5/8	1/2
LF-20X / BHA003	120.102.0184	870	459	895	2x350	230V/I	870	5	7/8	1/2
LJ-20X / BHB001	120.102.0129	1.245	516	1.005	2x350	230V/I	1.245	5	7/8	1/2
LL-30X / BHB001	120.102.0075	1.245	516	1.005	2x350	230V/I	1.245	7	1 1/8	1/2
LSG-40X / BHB001	120.102.0185	1.245	516	1.005	2x350	230V/I	1.245	11	1 1/8	5/8
2SA-45X / BHB002	120.102.0163	1.245	560	1.005	2x400	230V/I	1.245	11	1 1/8	5/8
2SC-55X / BHB002	120.102.0186	1.245	560	1.005	2x400	230V/I	1.245	11	1 1/8	5/8
2SK-65X / BHC001	120.102.0187	1.380	749	1.005	2x450	230V/400V/III	1.380	11	1 1/8	5/8
3SC-75X / BHD001	120.102.0164	1.245	600	1.005	2x450	230V/400V/III	1.245	14	1 3/8	7/8
3SS-100X / BHD002	120.102.0188	1.380	643	1.005	2x500	400V/III	1.380	18	1 3/8	7/8
4SF-100X / BHD002	120.102.0189	1.380	643	1.005	2x500	400V/III	1.380	18	1 5/8	7/8
4SL-150X / BHF001	120.102.0190	1.670	750	1.190	2x630	230V/400V/III	1.670	30	1 5/8	1 1/8
6SF-200X / BHF001	120.102.0191	1.670	750	1.190	2x630	230V/400V/III	1.670	45	2 1/8	1 1/8
4MF-13X / BHE001	120.102.0192	1.380	965	782	2x500	400V/III	1.380	30	1 5/8	1 1/8
4ML-15X / BHF001	120.102.0193	1.670	750	1.190	2x630	230V/400V/III	1.670	45	1 5/8	1 1/8
4MM-20X / BHF001	120.102.0194	1.670	750	1.190	2x630	230V/400V/III	1.670	45	2 1/8	1 1/8
4MT-22X / BHH001	120.102.0012	1.380	1.005	1.486	4x500	400V/III	1.380	45	2 1/8	1 1/8

Capítulo 1

Unidades Condensadoras Axial Piston Serie EA-U

OFFICINE MARIO DORIN SINCE 1918 DORIN INNOVATION

ECO-DESIGN CONFORM

APLICACIÓN ALTA / MEDIA / BAJA TEMPERATURA Rendimientos

HP	Cilind. (m³/h)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-10ºC	-10ºC	-35ºC			
		R134a / R513A (XP10)	R448A / R449A				
0,75	4,42	1340	2190	640	**E-AU-H80CC**	120.125.0001	**3.194,00**
1	5,37	1640	2700	825	**E-AU-H80CS**	120.125.0002	**3.194,00**
1	5,37	1650	2810	795	**E-AU2-H101CC**	120.125.0003	**3.338,00**
1	6,71	2040	3250	980	**E-AU2-H101CS**	120.125.0013	**3.388,00**
1	6,71	2050	3280	970	**E-AU2-H151CC**	120.125.0004	**3.444,00**
2	9,16	2860	4420	1350	**E-AU2-H181CS**	120.125.0014	**3.524,00**
2	9,88	3130	4670	1400	**E-AU2-H221CC**	120.125.0005	**3.576,00**
2	10,61	3440	5320	---	**E-AU2-H251CC**	120.125.0006	**3.765,00**
2	11,64	3800	5820	---	**E-AU2-H281CC**	120.125.0007	**3.768,00**
2	13,23	4260	6430	1860	**E-AU2-H281CS**	120.125.0015	**3.900,00**
3	15,94	4920	7630	2390	**E-AU2-H300CS**	120.125.0022	**4.091,00**
3	15,94	5160	7950	2440	**E-AU2-H351CC**	120.125.0008	**5.569,00**
3	17,53	5810	8980	3010	**E-AU2-H381CC**	120.125.0016	**4.587,00**
3	19,29	5990	9050	2740	**E-AU2-H355CS**	120.125.0023	**6.155,00**
4	19,29	6120	9430	2780	**E-AU2-H405CC**	120.125.0024	**6.401,00**
4	23,13	7020	10290	3200	**E-AU2-H405CS**	120.125.0017	**5.491,00**
5	23,13	7300	10980	3290	**E-AU2-H505CC**	120.125.0009	**5.592,00**
5	27,33	8060	11690	3710	**E-AU2-H505CS**	120.125.0018	**5.669,00**
7	27,33	8260	12570	3840	**E-AU2-H705CC**	120.125.0010	**6.495,00**
7	31,88	9370	12930	4230	**E-AU2-H705CS**	120.125.0019	**6.489,00**
7	31,88	10420	16160	4660	**E-AU2-H755CC**	120.125.0011	**6.678,00**
7	38,06	11330	16030	5090	**E-AU2-H751CS**	120.125.0025	**6.849,00**
8	42,81	13420	20020	6300	**E-AU2-H851CS**	120.125.0020	**8.798,00**
12	42,81	13690	22540	6540	**E-AU2-H1201CC**	120.125.0012	**8.990,00**
10	48,82	15060	22070	7280	**E-AU2-H1001CS**	120.125.0021	**8.319,00**
15	48,82	15750	25120	7550	**E-AU2-H1501CC**	120.125.0026	**8.916,00**
15	56,87	16890	24430	8250	**E-AU2-H1501CS**	120.125.0027	**8.987,00**
20	56,87	17650	28830	8830	**E-AU2-H2001CC**	120.125.0028	**9.853,00**

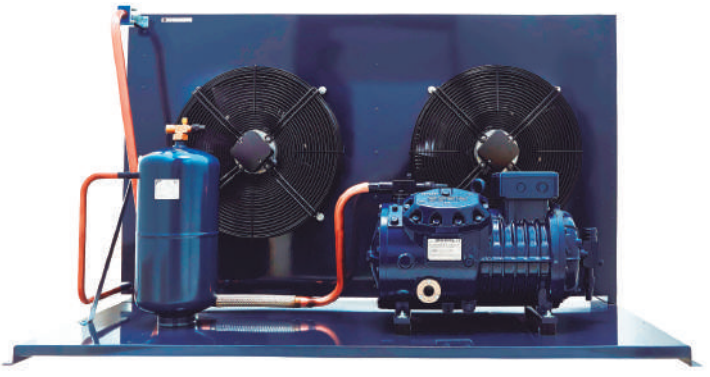

- Datos de rendimientos basados en Norma Europea EN12900
- Temperatura de condensación +32ºC
- Gases aspirados 20ºC

Unidades Condensadoras Axial Piston Serie EA-U

OFFICINE MARIO DORIN SINCE 1918 DORIN INNOVATION

ECO-DESIGN CONFORM

APLICACIÓN ALTA / MEDIA / BAJA TEMPERATURA Dimensiones

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES			Nº x Ø	Caudal (m³/h)	Recipiente Líquido (l)	Conexiones		Peso Neto Kg
		Largo	Ancho	Alto				Aspiración	Líquido	
E-AU-H80CC	120.125.0001	590	700	470	1x350	2480	2,3	1/2"	1/2"	58
E-AU-H80CS	120.125.0002	590	700	470	1x350	2480	2,3	5/8"	1/2"	62
E-AU2-H101CC	120.125.0003	950	700	425	2x300	2670	2,3	5/8"	1/2"	69
E-AU2-H101CS	120.125.0013	950	700	425	2x300	2670	2,3	5/8"	1/2"	69
E-AU2-H151CC	120.125.0004	950	700	425	2x300	2670	2,3	5/8"	1/2"	71
E-AU2-H181CS	120.125.0014	950	700	425	2x300	2510	2,3	5/8"	1/2"	73
E-AU2-H221CC	120.125.0005	950	700	425	2x300	2510	2,3	3/4"	1/2"	75
E-AU2-H251CC	120.125.0006	1200	700	525	2x350	5300	3,9	3/4"	1/2"	93
E-AU2-H281CC	120.125.0007	1200	700	525	2x350	5300	3,9	3/4"	1/2"	93
E-AU2-H281CS	120.125.0015	1200	700	525	2x350	3200	2,3	3/4"	1/2"	77
E-AU2-H300CS	120.125.0022	1200	700	525	2x350	3200	3,9	1-1/8"	1/2"	108
E-AU2-H351CC	120.125.0008	1200	700	675	2x350	5940	5,7	1-1/8"	5/8"	115
E-AU2-H381CC	120.125.0016	1200	700	675	2x350	3200	5,7	1-1/8"	5/8"	116
E-AU2-H355CS	120.125.0023	1200	850	675	2x350	3400	5,7	7/8"	5/8"	143
E-AU2-H405CC	120.125.0024	1200	850	725	2x450	10270	5,7	7/8"	5/8"	154
E-AU2-H405CS	120.125.0017	1200	850	675	2x350	3400	5,7	1-1/8"	5/8"	144
E-AU2-H505CC	120.125.0009	1200	850	725	2x450	10270	5,7	1-1/8"	5/8"	155
E-AU2-H505CS	120.125.0018	1200	850	725	2x450	6500	7,6	1-1/8"	3/4"	155
E-AU2-H705CC	120.125.0010	1200	850	725	2x450	10270	7,6	1-1/8"	3/4"	155
E-AU2-H705CS	120.125.0019	1200	850	725	2x450	6500	5,7	1-1/8"	5/8"	155
E-AU2-H755CC	120.125.0011	1660	850	825	2x450	11700	7,6	1-1/8"	3/4"	184
E-AU2-H751CS	120.125.0025	1200	850	725	2x450	6500	7,6	1-3/8"	3/4"	171
E-AU2-H851CS	120.125.0020	1660	850	825	2x450	7700	15	1-3/8"	7/8"	242
E-AU2-H1201CC	120.125.0012	1660	850	980	2x500	13660	15	1-3/8"	7/8"	270
E-AU2-H1001CS	120.125.0021	1660	850	825	2x450	7700	15	1-3/8"	7/8"	242
E-AU2-H1501CC	120.125.0026	1660	850	980	2x500	13660	15	1-5/8"	7/8"	271
E-AU2-H1501CS	120.125.0027	1660	850	825	2x450	7700	15	1-3/8"	7/8"	242
E-AU2-H2001CC	120.125.0028	1660	850	980	2x500	13660	15	1-5/8"	7/8"	280

- Ventiladores alta eficiencia 230/1/50-60 Hz
- Unidades condensadoras equipadas con condensador con tubo de cobre y aletas de aluminio con nuevo diseño, recipiente de líquido con válvula de seguridad y antivibrador en la descarga (dependiendo del modelo), tubería de gas y líquido y bancada de acero.
- Las Unidades EA-U han sido diseñadas con todos sus componentes para satisfacer los nuevos parámetros impuestos por la normativa ERP y Eco-Design. Además se caracterizan por su diseño totalmente compacto y emisiones de ruido extremadamente bajos.
- Han sido diseñadas para funcionar con nuevas mezclas de HCF-HFO, proporcionando rendimientos eficientes que ponen a esta gama en la cima del mercado.
- El alcance de suministro estándar para las EA-U incluye: condensador con tubo de cobre y aletas de aluminio con nuevo diseño, recipiente de líquido con válvula de seguridad y antivibrador en la descarga (dependiendo del modelo), tubería de gas líquido y bancada de acero. Ventiladores alta eficiencia 230/1/50-60 Hz.
- Cumplen con la norma PED 2014/68/EU. PS 30 bar.

Capítulo 1

Unidades Condensadoras Axial Piston Serie EA-U Carrozados Montados

Unidad Condensadora		Dimensiones Carrozado (mm)							MODELO Carrozado	CÓDIGO	Precio EUROS
MODELO	CÓDIGO	L	P	H	A	B	C	D			
E-AU-H80CC	120.125.0001	590	710	505	15	560	50	600	C1	190.125.0001	**846,00**
E-AU-H80CS	120.125.0002	590	710	505	15	560	50	600	C1	190.125.0001	**846,00**
E-AU2-H101CC	120.125.0003	950	710	460	15	920	50	600	C2	190.125.0002	**1.065,00**
E-AU2-H101CS	120.125.0013	950	710	460	15	920	50	600	C3	190.125.0002	**1.065,00**
E-AU2-H151CC	120.125.0004	950	710	460	15	920	50	600	C3	190.125.0002	**1.065,00**
E-AU2-H181CS	120.125.0014	950	710	460	15	920	50	600	C3	190.125.0002	**1.065,00**
E-AU2-H221CC	120.125.0005	950	710	460	15	920	50	600	C3	190.125.0002	**1.065,00**
E-AU2-H251CC	120.125.0006	1200	710	560	15	1170	50	600	C6	190.125.0003	**1.572,00**
E-AU2-H281CC	120.125.0007	1200	710	560	15	1170	50	600	C3	190.125.0002	**1.065,00**
E-AU2-H281CS	120.125.0015	1200	710	560	15	1170	50	600	C6	190.125.0003	**1.572,00**
E-AU2-H300CS	120.125.0022	1200	710	560	15	1170	50	600	C6	190.125.0003	**1.572,00**
E-AU2-H351CC	120.125.0008	1200	710	760	15	1170	50	600	C8	190.125.0004	**1.829,00**
E-AU2-H381CC	120.125.0016	1200	710	760	15	1170	50	600	C8	190.125.0004	**1.829,00**
E-AU2-H355CS	120.125.0023	1200	860	710	15	1170	50	650	C9	190.125.0005	**2.176,00**
E-AU2-H405CC	120.125.0024	1200	860	760	15	1170	50	650	C9	190.125.0005	**2.176,00**
E-AU2-H405CS	120.125.0017	1200	860	710	15	1170	50	650	C9	190.125.0005	**2.176,00**
E-AU2-H505CC	120.125.0009	1200	860	760	15	1170	50	650	C9	190.125.0005	**2.176,00**
E-AU2-H505CS	120.125.0018	1200	860	760	15	1170	50	650	C9	190.125.0005	**2.176,00**
E-AU2-H705CC	120.125.0010	1200	860	760	15	1170	50	650	C9	190.125.0005	**2.176,00**
E-AU2-H705CS	120.125.0019	1200	860	760	15	1170	50	650	C9	190.125.0005	**2.176,00**
E-AU2-H755CC	120.125.0011	1660	860	860	15	1630	50	650	C10	190.125.0006	**2.799,00**
E-AU2-H751CS	120.125.0025	1200	860	760	15	1170	50	650	C9	190.125.0005	**2.176,00**
E-AU2-H851CS	120.125.0020	1660	860	860	15	1630	50	650	C10	190.125.0006	**2.799,00**
E-AU2-H1201CC	120.125.0012	1660	860	1015	15	1630	50	650	C11	190.125.0007	**3.159,00**
E-AU2-H1001CS	120.125.0021	1660	860	860	15	1630	50	650	C10	190.125.0006	**2.799,00**
E-AU2-H1501CC	120.125.0026	1660	860	1015	15	1630	50	650	C11	190.125.0007	**3.159,00**
E-AU2-H1501CS	120.125.0027	1660	860	860	15	1630	50	650	C10	190.125.0006	**2.799,00**
E-AU2-H2001CC	120.125.0028	1660	860	1015	15	1630	50	650	C11	190.125.0007	**3.159,00**

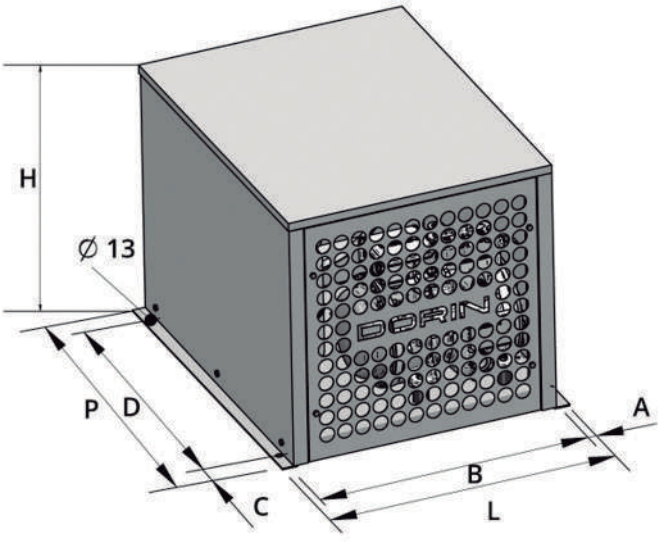

BEIJER REF
ACADEMY

CENTRO ESPECIALIZADO EN FORMACIÓN PARA EL INSTALADOR PROFESIONAL

Somos pioneros en formación en CO_2

Más de 500 instaladores y futuros instaladores han participado ya en nuestros cursos

¡Este año doblamos la oferta!

Saber más →

SCM FRIGO

BEIJER REF Líder mundial en CO_2

UNIDADES CONDENSADORAS POR AIRE DE LA SÉRIE LB2 - LBT2

AHORA DISPONIBLE PARA REFRIGERANTES A2L

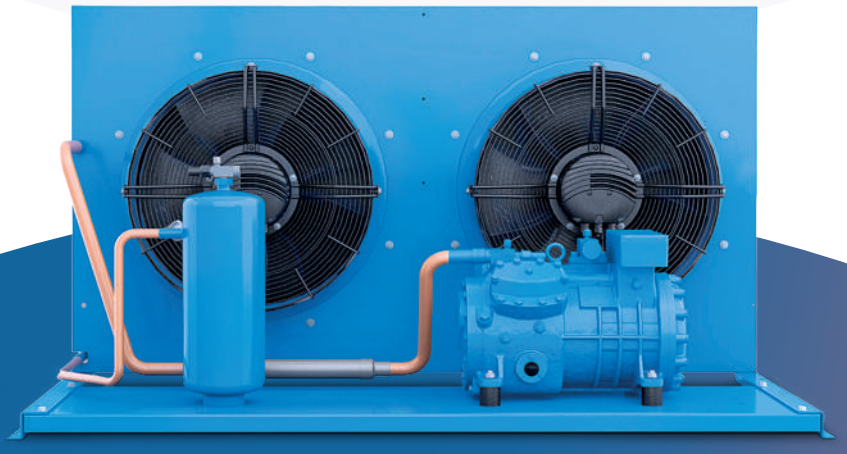

Tu camino en desarrollo Eco

56 Modelos | De 4 a 56 m³/h en 50 Hz | 100% compatible con desarrollo ecológico
Amplia gama de temperaturas ambientales tropicalizadas

- Compacto y completo
- Consumo reducido
- Fácil de instalar y mantener
- Amplio rango de temperaturas

REFRIGERACIÓN COMERCIAL Y REFRIGERACIÓN PARA TRANSPORTE

ENFRIAMENTO DE PROCESOS

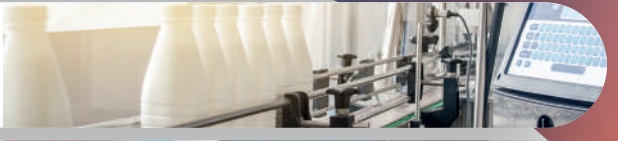

SOLUCIONES CONFORT

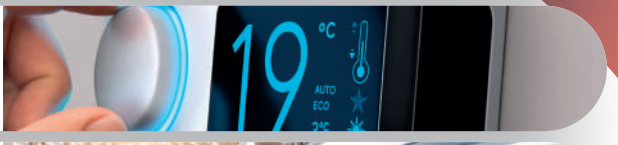

REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL

Unidades Condensadoras Originales Axial Piston

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

HP	Cilind. (m³h)	Potencia Frigorífica (kW) a la Tª de Evaporación R134a/R513 (XP10)			Potencia Frigorífica (kW) a la Tª de Evaporación R450A(N13)			Dimensiones (mm) (LargoxAnchoxAlto)	Rec. Litros	CONEX. Asp./Liq	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		0ºC	-5ºC	COP	0ºC	-5ºC	COP						
0,5	4,93	2,34	1,87	2,34	2,06	1,65	2,33	796 x 680 x 448	1,5	5/8 - 3/8	**LB2-A075-0Y-2M**	120.105.0199	**3.268,00**
1	6,91	3,26	2,67	2,47	2,89	2,36	2,51	796 x 680 x 448	1,5	5/8 - 3/8	**LB2-A17-0Y-2M**	120.105.0201	**3.407,00**
1,5	8,96	4,17	3,47	2,59	3,71	3,08	2,65	796 x 680 x 448	1,5	5/8 - 3/8	**LB2-B159-0Y-2M**	120.105.0203	**3.546,00**
2	13,10	6,38	5,21	2,55	5,65	4,60	2,59	1060 x 770 x 559	2,2	1 1/8 - 1/2	**LB2-D313-0Y-2M**	120.105.0206	**3.905,00**
3	17,90	8,41	7,03	2,39	7,48	6,22	2,46	1060 x 770 x 559	2,2	1 1/8 - 1/2	**LB2-D318-0Y-2M**	120.105.0207	**4.107,00**
4	24,70	9,99	8,24	2,87	8,82	7,24	2,54	1060 x 770 x 664	3,4	1 1/8 - 5/8	**LB2-Q420-0Y-2M**	120.105.0208	**5.405,00**
5	27,90	12,49	10,36	2,53	11,11	4,00	2,60	1060 x 770 x 664	3,4	1 3/8 - 5/8	**LB2-Q528-0Y-2M**	120.105.0209	**5.662,00**
5	32,70	15,27	12,67	2,54	13,52	11,17	2,57	1.420 x 780 x 689	5,7	1 3/8 - 3/4	**LB2-Q533-0Y-2T**	120.105.0210	**6.637,00**
8	41,30	22,20	18,23	2,43	19,64	16,08	2,43	1.556 x 860 x 867	6,6	1 3/8 - 3/4	**LB2-S842-3Y-2T***	120.105.0211	**8.997,00**
10	51,50	25,18	20,96	2,48	22,34	18,51	2,50	1.556 x 860 x 867	6,6	1 3/8 - 3/4	**LB2-S1052-3Y-2T***	120.105.0212	**8.506,00**

Permiten temperaturas de evaporación de hasta +12,5ºC

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

HP	Cilind. (m³h)	Potencia Frigorífica (kW) a la Tª de Evaporación R449A(XP40)/ R448A(N40)			Potencia Frigorífica (kW) a la Tª de Evaporación R134a			Dimensiones (mm) (Largo x Ancho x Alto)	Rec. Litros	CONEX. Asp./Liq	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-5ºC	-10ºC	COP	-5ºC	-10ºC	COP						
0,5	3,95	2,26	1,83	2,37	1,53	1,20	2,34	796x680x448	1,5	5/8 - 3/8	**LB2-A054-0Y-2M**	120.105.0213	**3.218,00**
0,75	4,93	2,73	2,22	2,33	1,87	1,47	2,34	796x680x448	1,5	5/8 - 3/8	**LB2-A075-0Y-2M**	120.105.0199	**3.268,00**
1	5,47	3,09	2,53	2,27	2,00	1,57	2,30	796 x 680 x 448	1,5	5/8 - 3/8	**LB2-A16-0Y-2M**	120.105.0200	**3.356,00**
1,5	6,91	3,82	3,16	2,21	2,66	2,14	2,41	796 x 680 x 448	1,5	5/8 - 3/8	**LB2-A157-0Y-2M**	120.105.0202	**3.461,00**
2	9,84	5,08	4,27	1,99	3,74	3,05	2,22	796 x 680 x 448	1,5	3/4 - 3/8	**LB2-B210-0Y-2M**	120.105.0214	**3.599,00**
2	11,3	6,90	5,69	2,55	4,,581	3,66	2,67	1.060 x 770 x 559	2,2	7/8 - 1/2	**LB2-D211-0Y-2M**	120.105.0204	**3.794,00**
3	13,1	7,90	6,57	2,45	5,21	4,19	2,55	1.060 x 770 x 559	2,2	1 1/8 - 1/2	**LB2-D313-0Y-2M**	120.105.0206	**3.905,00**
4	16,4	10,18	8,45	2,49	6,68	5,43	2,33	1.060 x 770 x 664	3,4	1 1/8 - 5/8	**LB2-D416-0Y-2M**	120.105.0215	**4.400,00**
5	21,2	13,33	10,95	2,52	8,41	6,64	2,64	1.420 x 780 x 689	5,7	1 1/8 - 3/4	**LB2-Q521-0Y-2T***	120.105.0216	**6.549,00**
5	23,6	13,55	11,35	2,29	8,95	7,18	2,70	1.060 x 770 x 664	3,4	1 1/8 - 5/8	**LB2-Q524-0Y-2M**	120.105.0217	**5.584,00**
7,5	27,9	16,96	14,02	2,44	10,99	8,81	2,53	1.420 x 780 x 689	5,7	1 3/8 - 3/4	**LB2-Q728-0Y-2T***	120.105.0218	**6.641,00**
7,5	32,7	18,47	15,50	2,25	12,67	10,33	2,54	1.420 x 780 x 689	5,7	1 3/8 - 3/4	**LB2-Q533-0Y-2T***	120.105.0210	**6.637,00**
12	41,3	25,19	20,76	2,43	16,87	13,61	2,63	1.556 x 860 x 867	6,6	1 3/8 - 3/4	**LB2-S1242-3Y-2T***	120.105.0219	**9.191,00**
15	51,5	29,34	24,29	2,36	20,79	16,99	2,64	1.556 x 860 x 867	6,6	1 5/8 - 3/4	**LB2-S1552-3Y-2T***	120.105.0220	**9.384,00**
20	56	34,24	28,33	2,53	23,63	19,28	2,63	1.556 x 860 x 1062	11	1 5/8 - 7/8	**LB2-S2056-3Y-2T***	120.105.0221	**10.074,00**

Permiten temperaturas de evaporación de hasta 0ºC

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

HP	Cilind. (m³h)	Potencia Frigorífica (kW) a la Tª de Evaporación R449A(XP40)/R448A(N40)				Dimensiones (mm) (LargoxAnchoxAlto)	Rec. Litros	CONEX. Asp./Liq	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-25ºC	-30ºC	COP							
0,5	4,93	1,02	0,73	1,58	1,35	796 x 680 x 448	1,5	5/8 - 3/8	**LB2-A075-0Y-2M**	120.105.0199	**3.268,00**
1	6,91	1,57	1,17	1,42	1,22	796 x 680 x 448	1,5	5/8 - 3/8	**LB2-A17-0Y-2M**	120.105.0201	**3.407,00**
1,5	8,96	2,03	1,52	1,43	1,25	796 x 680 x 448	1,5	5/8 - 3/8	**LB2-B159-0Y-2M**	120.105.0203	**3.546,00**
2	13,10	3,37	2,57	1,73	1,55	1060 x 770 x 559	2,2	1 1/8 - 1/2	**LB2-D213-0Y-2M**	120.105.0205	**3.848,00**
3	17,90	4,59	3,56	1,70	1,54	1060 x 770 x 559	2,2	1 1/8 - 1/2	**LB2-D318-0Y-2M**	120.105.0207	**4.107,00**
4	24,70	5,87	4,47	1,63	1,45	1.060 x 770 x 664	3,4	1 1/8 - 5/8	**LB2-Q424-0Y-2M**	120.105.0222	**5.485,00**
5	27,90	6,75	5,16	1,61	1,44	1060 x 770 x 664	3,4	1 3/8 - 5/8	**LB2-Q528-0Y-2M**	120.105.0209	**5.662,00**
5	32,70	8,11	6,17	1,57	1,38	1.420 x 780 x 689	5,7	1 3/8 - 3/4	**LB2-Q533-0Y-2T**	120.105.0210	**6.637,00**
8	41,30	10,50	7,98	1,52	1,33	1.556 x 860 x 867	6,6	1 3/8 - 3/4	**LB2-S842-3Y-2T***	120.105.0211	**8.997,00**
10	51,50	12,16	9,12	1,57	1,38	1.556 x 860 x 867	6,6	1 3/8 - 3/4	**LB2-S1052-3Y-2T***	120.105.0212	**8.506,00**

Permiten temperaturas de evaporación desde -15ºC hasta -40ºC / A partir de -30ºC se requiere enfriamiento adicional del compresor.

Todas las unidades llevan dos ventiladores ; modelos con * tensión ventilador 230V/400V/III resto unidades tensión ventilador 230V/I
Rendimientos calculados según EN12900.
Temperatura de condensación +45ºC.
Temperatura de gas aspirado +20º. Subenfriamiento 0K.

*COP DE LA UNIDAD CALCULADO EN CONDICIONES EN12900 CON TEMPERATURAS DE EVAPORACIÓN DE -5ºC o -25ºC.

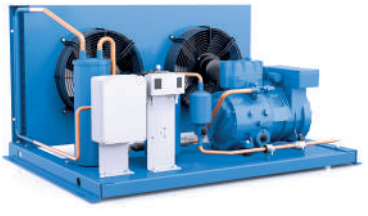

Capítulo 1

Unidades Condensadoras Originales Axial Piston

CARROZADOS PARA UNIDADES LB2

MODELO UNIDAD	MODELO CARROZADO	CÓDIGO	Precio EUROS
LB2-A054-0Y-2M	USHAOU34	190.105.0231	610,00
LB2-A075-0Y-2M			
LB2-A16-0Y-2M			
LB2-A17-0Y-2M			
LB2-A157-0Y-2M			
LB2-B159-0Y-2M			
LB2-B210-0Y-2M			
LB2-D211-0Y-2M	USHAOU35	190.105.0232	906,80
LB2-D213-0Y-2M			
LB2-D313-0Y-2M			
LB2-D316-0Y-2M			
LB2-D318-0Y-2M			
LB2-D416-0Y-2M	USHAOU36	190.105.0233	981,10
LB2-Q420-0Y-2M			
LB2-Q424-0Y-2M			
LB2-Q524-0Y-2M			
LB2-Q528-0Y-2M			

MODELO UNIDAD	MODELO CARROZADO	CÓDIGO	Precio EUROS
LB2-Q533-0Y-2T	USHAOU37	190.105.0234	1.039,50
LB2-Q521-0Y-2T			
LB2-Q536-0Y-2T			
LB2-Q728-0Y-2T			
LB2-Q733-0Y-2T			
LB2-Q736-0Y-2T			
LB2-S842-3Y-2T	USHAOU38	190.105.0235	1.160,00
LB2-S1052-3Y-2T			
LB2-S1242-3Y-2T			
LB2-S1552-3Y-2T			
LB2-S1556-3Y-2T			
LB2-S2056-3Y-2T	USHAOU39	190.105.0236	1.197,00

FABRICACIÓN PROPIA

BEIJER REF

- GRUPOS DE COMPRESIÓN
- UNIDADES STANDARD Y EQUIPADAS
- EVAPORADORES TÚNEL
- UNIDADES Y CENTRALES PARA REFRIGERANTES NATURALES
- ENFRIADORAS
- EQUIPOS ESPECIALES PERSONALIZADOS
- MULTICIRCUITOS
- MINICENTRALES CON COMPRESORES ALTERNATIVOS Y DE TORNILLO

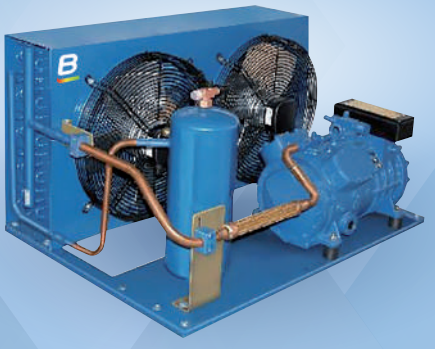

FLEXIBILIDAD

Nos adaptamos a tu medida,
garantizamos mejor plazo y precio

Capítulo 1

Unidades Condensadoras Centrífugas Tabo PISTÓN

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (m³h)	Potencia Frigorífica (W) a Tª de Evaporación R134a		Potencia Frigorífica (W) a Tª de Evaporación R513A (XP10) / R450A (N13)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		0ºC	-8ºC	0ºC	-8ºC			
1/2	4,06	1680	1010	1739	1045	**2KES-05Y/ KB12**	123.100.0200	**5.300,00**
3/4	5,21	2150	1290	2225	1335	**2JES-07Y/ KB12**	123.100.0201	**5.382,00**
1	6,51	2900	1820	3002	1884	**2HES-1Y/ KB22**	123.100.0202	**5.418,00**
1,5	7,58	3400	2160	3519	2236	**2GES-2Y/ KB22**	123.100.0203	**5.574,00**
2	9,54	4240	2680	4388	2774	**2FES-2Y/ KB32**	123.100.0204	**5.634,00**
2	11,36	5300	3310	5486	3426	**2EES-2Y/ KB52**	123.100.0205	**6.618,00**
2	13,42	6330	3980	6552	4119	**2DES-2Y/ KB62**	123.100.0206	**7.734,00**
3	16,24	7810	4950	8083	5123	**2CES-3Y/ KB72**	123.100.0207	**7.615,00**
3	18,05	8220	5080	8508	5258	**4FES-3Y/ KB72**	123.100.0208	**8.263,00**
4	22,72	10620	6780	10992	7017	**4EES-4Y/ KB92**	123.100.0209	**8.657,00**
5	26,84	12510	7820	12948	8094	**4DES-5Y/ KB92**	123.100.0210	**9.008,00**
6	32,48	15430	9730	15970	10071	**4CES-6Y/ KB142**	123.100.0211	**12.242,00**
7	34,73	16360	10090	16933	10443	**4VES-7Y/ KB142**	123.100.0212	**13.594,00**
9	41,33	19800	12330	20493	12762	**4TES-9Y/ KB152**	123.100.0213	**14.120,00**
9	36,13	16960	10690	17554	11064	**4BES-9Y/ KB142**	123.100.0214	**13.254,00**
12	48,5	22600	13850	23391	14335	**4PES-12Y/ KB162**	123.100.0215	**14.640,00**
14	56,25	26700	16550	27635	17129	**4NES-14Y/ KB162**	123.100.0216	**15.414,00**

Permiten temperaturas de evaporación desde -15ºC hasta +5ºC

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (m³h)	Potencia Frigorífica (W) a Tª de Evaporación R449A / R448A		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-5ºC	-10ºC			
1/2	4,06	2.100	1650	**2KES-05Y/ KB12**	123.100.0200	**5.300,00**
3/4	5,21	2.820	2230	**2JES-07Y/ KB12**	123.100.0201	**5.382,00**
1	6,51	3.600	2860	**2HES-2Y/ KB22**	123.100.0217	**5.609,00**
1,5	7,58	4.240	3380	**2GES-2Y/ KB22**	123.100.0203	**5.574,00**
2	9,54	5.360	4270	**2FES-3Y/ KB32**	123.100.0218	**5.813,00**
3	11,36	6.720	5380	**2EES-3Y/ KB52**	123.100.0219	**6.780,00**
3	13,42	8.040	6450	**2DES-3Y/ KB62**	123.100.0220	**7.638,00**
4	16,24	9.920	7980	**2CES-4Y/ KB72**	123.100.0221	**8.022,00**
5	18,05	10.900	8740	**4FES-5Y/ KB82**	123.100.0222	**8.683,00**
6	22,72	13.660	10950	**4EES-6Y/ KB92**	123.100.0223	**8.962,00**
7	26,84	16.070	12870	**4DES-7Y/ KB92**	123.100.0224	**9.633,00**
9	32,48	19.830	15940	**4CES-9Y/ KB142**	123.100.0225	**12.616,00**
10	34,73	20.500	16320	**4VES-10Y/ KB142**	123.100.0226	**13.979,00**
9	36,13	21.800	17520	**4BES-9Y/ KB142**	123.100.0214	**13.254,00**
12	41,33	24.900	19890	**4TES-12Y/ KB152**	123.100.0227	**14.133,00**

Permiten temperaturas de evaporación desde -20ºC hasta 0ºC

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (m³h)	Potencia Frigorífica (W) a Tª de Evaporación R449A / R448A		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-25ºC	-31ºC			
1/2	4,06	670	450	**2KES-05Y/ KB12**	123.100.0200	**5.300,00**
3/4	5,21	950	660	**2JES-07Y/ KB12**	123.100.0201	**5.382,00**
1	6,51	1250	890	**2HES-1Y/ KB12**	123.100.0229	**5.341,00**
1,5	7,58	1500	1070	**2GES-2Y/ KB12**	123.100.0230	**5.496,00**
2	9,54	1910	1360	**2FES-2Y/ KB12**	123.100.0231	**5.552,00**
2	11,36	2450	1770	**2EES-2Y/ KB22**	123.100.0232	**6.477,00**
2	13,42	2980	2180	**2DES-2Y/ KB22**	123.100.0233	**6.706,00**
3	16,24	3770	2810	**2CES-3Y/ KB32**	123.100.0234	**6.625,00**
3	18,05	4090	3030	**4FES-3Y/ KB52**	123.100.0235	**6.984,00**
6	22,72	5100	3760	**4EES-6Y/ KB62**	123.100.0236	**7.488,00**
4	22,72	5100	3760	**4EES-4Y/ KB62**	123.100.0237	**7.161,00**
7	26,84	5960	4390	**4DES-7Y/ KB62**	123.100.0238	**8.715,00**
7	34,73	7280	5230	**4VES-7Y/ KB72**	123.100.0239	**10.895,00**
6	32,48	7550	5630	**4CES-6Y/ KB82**	123.100.0240	**9.956,00**
9	36,13	8270	6160	**4BES-9Y/ KB82**	123.100.0241	**10.865,00**
9	41,33	9140	6690	**4TES-9Y/ KB82**	123.100.0242	**11.767,00**
12	48,5	9960	7140	**4PES-12Y/ KB92**	123.100.0243	**12.711,00**
14	56,25	12400	9070	**4NES-14Y/ KB142**	123.100.0244	**17.338,00**
15	63,5	14930	11030	**4JE-15Y/ KB142**	123.100.0245	**18.763,00**

Permiten temperaturas de evaporación desde -30ºC hasta -15ºC a partir de -30ºC se requiere enfriamiento adicional del compresor.
Rendimientos calculados según EN12900. Temperatura de condensación +45ºC. Temperatura de gas aspirado +20º. Subenfriamiento 0K.
*COP DE LA UNIDAD CALCULADO EN CONDICIONES EN12900 CON TEMPERATURAS DE EVAPORACIÓN DE -5ºC o -25ºC

Unidades Condensadoras Centrífugas Tabo PISTÓN

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Nº Ventiladores	Caudal (m³/h)	Recipiente (Litros)	Conexiones	
		Largo	Ancho	Alto				Asp.	Des.
2KES-05Y/ KB12	123.100.0200	575	490	1300	1	2050	2	5/8	1/2
2JES-07Y/ KB12	123.100.0201	575	490	1300	1	2050	2	5/8	1/2
2HES-1Y/ KB22	123.100.0202	575	490	1300	1	2825	2	5/8	1/2
2GES-2Y/ KB22	123.100.0203	575	490	1300	1	2825	5	5/8	1/2
2FES-2Y/ KB32	123.100.0204	575	490	1300	1	2700	2	5/8	1/2
2EES-2Y/ KB52	123.100.0205	575	490	1300	1	2375	5	7/8	5/8
2DES-2Y/ KB62	123.100.0206	745	825	1450	1	3100	5	7/8	5/8
2CES-3Y/ KB72	123.100.0207	745	825	1450	1	2975	7	7/8	5/8
4FES-3Y/ KB72	123.100.0208	745	825	1450	1	2975	7	7/8	5/8
4EES-4Y/ KB92	123.100.0209	745	825	1450	1	5750	7	1 1/8	5/8
4DES-5Y/ KB92	123.100.0210	745	825	1450	1	5750	7	1 1/8	7/8
4CES-6Y/ KB142	123.100.0211	1345	825	1450	2	13000	11	1 1/8	7/8
4VES-7Y/ KB142	123.100.0212	1345	825	1450	2	13000	11	1 1/8	7/8
4TES-9Y/ KB152	123.100.0213	1345	825	1450	2	12600	18	1 3/8	1 1/8
4BES-9Y/ KB142	123.100.0214	1345	825	1450	2	13000	14	1 1/8	7/8
4PES-12Y/ KB162	123.100.0215	1345	825	1450	2	11500	24	1 3/8	1 1/8
4NES-14Y/ KB162	123.100.0216	1345	825	1450	2	11500	24	1 3/8	1 1/8

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Nº Ventiladores	Caudal (m³/h)	Recipiente (Litros)	Conexiones	
		Largo	Ancho	Alto				Asp.	Des.
2KES-05Y/ KB12	123.100.0200	575	490	1300	1	2050	2	5/8	1/2
2JES-07Y/ KB12	123.100.0201	575	490	1300	1	2050	2	5/8	1/2
2HES-2Y/ KB22	123.100.0217	575	490	1300	1	2825	5	5/8	1/2
2GES-2Y/ KB22	123.100.0203	575	490	1300	1	2825	5	5/8	1/2
2FES-3Y/ KB32	123.100.0218	575	490	1300	1	2700	5	5/8	1/2
2EES-3Y/ KB52	123.100.0219	575	490	1300	1	2375	5	7/8	5/8
2DES-3Y/ KB62	123.100.0220	745	825	1450	1	3100	5	7/8	5/8
2CES-4Y/ KB72	123.100.0221	745	825	1450	1	2975	7	7/8	5/8
4FES-5Y/ KB82	123.100.0222	745	825	1450	1	6300	11	7/8	5/8
4EES-6Y/ KB92	123.100.0223	745	825	1450	1	5750	11	1 1/8	5/8
4DES-7Y/ KB92	123.100.0224	745	825	1450	1	5750	11	1 1/8	7/8
4CES-9Y/ KB142	123.100.0225	1345	825	1450	2	13000	14	1 1/8	7/8
4VES-10Y/ KB142	123.100.0226	1345	825	1450	2	13000	14	1 1/8	7/8
4BES-9Y/ KB142	123.100.0214	1345	825	1450	2	13000	14	1 1/8	7/8
4TES-12Y/ KB152	123.100.0227	1345	825	1450	2	12600	14	1 3/8	1 1/8

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Nº Ventiladores	Caudal (m³/h)	Recipiente (Litros)	Conexiones	
		Largo	Ancho	Alto				Asp.	Des.
2KES-05Y/ KB12	123.100.0200	575	490	1300	1	2050	2	5/8	1/2
2JES-07Y/ KB12	123.100.0201	575	490	1300	1	2050	2	5/8	1/2
2HES-1Y/ KB12	123.100.0229	575	490	1300	1	2050	2	5/8	1/2
2GES-2Y/ KB12	123.100.0230	575	490	1300	1	2050	5	5/8	1/2
2FES-2Y/ KB12	123.100.0231	575	490	1300	1	2050	2	5/8	1/2
2EES-2Y/ KB22	123.100.0232	575	490	1300	1	2825	5	7/8	5/8
2DES-2Y/ KB22	123.100.0233	575	490	1300	1	2825	5	7/8	5/8
2CES-3Y/ KB32	123.100.0234	575	490	1300	1	2700	7	7/8	5/8
4FES-3Y/ KB52	123.100.0235	575	490	1300	1	2375	7	7/8	5/8
4EES-6Y/ KB62	123.100.0236	745	825	1450	1	3100	11	1 1/8	5/8
4EES-4Y/ KB62	123.100.0237	745	825	1450	1	3100	7	1 1/8	5/8
4DES-7Y/ KB62	123.100.0238	745	825	1450	1	3100	11	1 1/8	7/8
4VES-7Y/ KB72	123.100.0239	745	825	1450	1	2975	11	1 1/8	7/8
4CES-6Y/ KB82	123.100.0240	745	825	1450	1	6300	11	1 1/8	7/8
4BES-9Y/ KB82	123.100.0241	745	825	1450	1	6300	14	1 1/8	7/8
4TES-9Y/ KB82	123.100.0242	745	825	1450	1	6300	18	1 3/8	1 1/8
4PES-12Y/ KB92	123.100.0243	745	825	1450	1	5750	30	1 3/8	1 1/8
4NES-14Y/ KB142	123.100.0244	1345	825	1450	2	13000	30	1 3/8	1 1/8
4JE-15Y/ KB142	123.100.0245	1345	825	1450	2	13000	30	1 5/8	1 1/8

Capítulo 1

Unidades Condensadoras Centrífugas Tabo PISTÓN

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (m³h)	Potencia Frigorífica (W) a Tª de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R134a		R513A (XP10) / R450A (N13)				
		0ºC	-8ºC	0ºC	-8ºC			
3/4	5,13	2090	1310	2163	1356	**DKJ-7X/ KB12**	123.102.0200	**6.803,00**
1	6,33	2720	1700	2815	1760	**DKSJ-10X/ KB22**	123.102.0201	**7.148,00**
1,5	7,38	3050	2450	3157	2536	**DKL-15X/ KB22**	123.102.0202	**7.215,00**
2	12,9	3810	320	3943	331	**DLF-20X/ KB32**	123.102.0203	**8.129,00**
5	28	5000	9100	5175	9419	**D2DB-50X/ KB52**	123.102.0204	**10.641,00**
2	14,5	5760	3630	5962	3757	**DLJ-20X/ KB62**	123.102.0205	**9.115,00**
5	32,2	6300	10200	6521	10557	**D3DA-50X/ KB62**	123.102.0206	**12.799,00**
7,5	38	7200	12500	7452	12938	**D3DC-75X/ KB62**	123.102.0207	**14.655,00**
3	18,2	7550	4660	7814	4823	**DLL-30X/ KB72**	123.102.0208	**9.736,00**
4	22,5	9720	6170	10060	6386	**DLSG-40X/ KB82**	123.102.0209	**10.225,00**
4,5	22,4	9740	6150	10081	6365	**D2SA-45X/ KB82**	123.102.0210	**9.040,00**
5,5	26,8	11550	7430	11954	7690	**D2SC-55X/ KB92**	123.102.0211	**11.711,00**
6,5	31,2	13100	8370	13559	8663	**D2SK-65X/ KB92**	123.102.0212	**11.797,00**
7,5	38	15500	9800	16043	10143	**D3SC-75X/ KB142**	123.102.0213	**15.764,00**
10	49	20300	12950	21011	13403	**D3SS-100X/ KB152**	123.102.0214	**17.874,00**

Permiten temperaturas de evaporación desde -15ºC hasta +5ºC

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (m³h)	Potencia Frigorífica (W) a Tª de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R134a		R513A (XP10) / R450A (N13)				
		-5ºC	-10ºC	-5ºC	-10ºC			
1	3,97	2070	1670	2174	1754	**DKM-7X/ KB12**	123.102.0215	**6.932,00**
1	5,13	2780	2260	2919	2373	**DKJ-10X/ KB12**	123.102.0216	**6.947,00**
1,5	6,33	3550	2890	3728	3035	**DKSJ-15X/ KB22**	123.102.0217	**7.029,00**
2	9,86	5140	4090	5397	4295	**DLE-20X/ KB32**	123.102.0218	**7.124,00**
3	12,9	7300	5900	7665	6195	**DLF-30X/ KB62**	123.102.0219	**9.448,00**
3	14,5	8020	6480	8421	6804	**DLJ-30X/ KB62**	123.102.0220	**9.377,00**
4	18,2	10500	8420	11025	8841	**DLL-40X/ KB72**	123.102.0221	**10.163,00**
5,5	22,4	12400	10150	13020	10658	**D2SA-55X/ KB82**	123.102.0222	**10.414,00**
6,5	26,9	14850	12300	15593	12915	**D2SC-65X/ KB92**	123.102.0223	**11.499,00**
6,5	26,9	14850	12300	15593	12915	**D2SC-65X/ KB92**	123.102.0223	**11.499,00**
7,5	23,7	16500	13400	17325	14070	**D2DL-75X/ KB92**	123.102.0224	**Consultar**
7,5	32,2	17450	14150	18323	14858	**D3SA-75X/ KB142**	123.102.0225	**12.838,00**
7,5	28	20000	16400	21000	17220	**D2DB-75X/ KB142**	123.102.0226	**15.332,00**
10	38	21200	17300	22260	18165	**D3SC-100X/ KB142**	123.102.0227	**16.287,00**
7,5	32,2	23100	18900	24255	19845	**D3DA-75X/ KB152**	123.102.0228	**16.970,00**
10	38	27600	22700	28980	23835	**D3DC-100X/ KB162**	123.102.0229	**18.136,00**

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (m³h)	Potencia Frigorífica (W) a Tª de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R134a		R513A (XP10) / R450A (N13)				
		-25ºC	-31ºC	-25ºC	-31ºC			
1	5,13	1100	820	1155	861	**DKJ-7X/ KB12**	123.102.0200	**6.803,00**
1	6,33	1440	1080	1512	1134	**DKSJ-10X/ KB12**	123.102.0230	**7.019,00**
1,5	7,38	1440	1090	1512	1145	**DKL-15X/ KB12**	123.102.0231	**7.083,00**
2	12,9	2340	1660	2457	1743	**DLF-20X/ KB22**	123.102.0232	**8.033,00**
3	18,2	3900	2790	4095	2930	**DLL-30X/ KB52**	123.102.0233	**8.242,00**
4	22,5	5000	3670	5250	3854	**DLSG-40X/ KB62**	123.102.0234	**8.700,00**
4,5	22,4	5050	3810	5303	4001	**D2SA-45X/ KB62**	123.102.0235	**7.660,00**
5,5	26,8	5910	4380	6206	4599	**D2SC-55X/ KB62**	123.102.0236	**10.689,00**
7,5	38	6700	4890	7035	5135	**D3SC-75X/ KB72**	123.102.0237	**12.581,00**
6,5	31,2	7190	5370	7550	5639	**D2SK-65X/ KB72**	123.102.0238	**11.065,00**
5	28	10400	4600	10920	4830	**D2DB-50X/ KB92**	123.102.0239	**11.811,00**
10	49	11650	6410	12233	6731	**D3SS-100X/ KB92**	123.102.0240	**15.198,00**
5	32,2	11900	5700	12495	5985	**D3DA-50X/ KB92**	123.102.0241	**13.336,00**
10	56	12550	9570	13178	10049	**D4SF-100X/ KB142**	123.102.0242	**16.539,00**
7,5	38	14400	7000	15120	7350	**D3DC-75X/ KB142**	123.102.0243	**17.667,00**
13	61,7	14800	11450	15540	12023	**4MF-13X/ KB142**	123.102.0244	**17.859,00**
15	70,8	17050	13100	17903	13755	**D4SL-150X/ KB152**	123.102.0245	**20.380,00**
15	71,4	18600	14450	19530	15173	**4ML-15X/ KB152**	123.102.0246	**19.029,00**
20	84	19300	14600	20265	15330	**D6SF-200X/ KB152**	123.102.0247	**20.043,00**
10	49,9	19800	9600	20790	10080	**D3DS-100X/ KB162**	123.102.0248	**19.156,00**
10	56	20900	9700	21945	10185	**D4DF-100X/ KB162**	123.102.0249	**19.395,00**

Unidades Condensadoras Centrífugas Tabo PISTÓN

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Nº ventiladores	Caudal (m^3/h)	Recipiente (Litros)	Conexiones	
		Largo	Ancho	Alto				Asp.	Des.
DKJ-7X/ KB12	123.102.0200	575	490	1300	1	2050	2	5/8	1/2
DKSJ-10X/ KB22	123.102.0201	575	490	1300	1	2825	2	5/8	1/2
DKL-15X/ KB22	123.102.0202	575	490	1300	1	2825	3	5/8	1/2
DLF-20X/ KB32	123.102.0203	575	490	1300	1	2700	5	7/8	5/8
D2DB-50X/ KB52	123.102.0204	575	490	1300	1	2375	11	7/8	1 3/8
DLJ-20X/ KB62	123.102.0205	745	825	1450	1	3100	5	7/8	5/8
D3DA-50X/ KB62	123.102.0206	745	825	1450	1	3100	11	7/8	1 3/8
D3DC-75X/ KB62	123.102.0207	745	825	1450	1	3100	14	1 1/8	1 3/8
DLL-30X/ KB72	123.102.0208	745	825	1450	1	2975	7	1 1/8	5/8
DLSG-40X/ KB82	123.102.0209	745	825	1450	1	6300	7	1 1/8	5/8
D2SA-45X/ KB82	123.102.0210	745	825	1450	1	6300	7	1 1/8	7/8
D2SC-55X/ KB92	123.102.0211	745	825	1450	1	5750	11	1 1/8	7/8
D2SK-65X/ KB92	123.102.0212	745	825	1450	1	5750	11	1 1/8	7/8
D3SC-75X/ KB142	123.102.0213	1345	825	1450	2	13000	14	1 3/8	1 1/8
D3SS-100X/ KB152	123.102.0214	1345	825	1450	2	12600	18	1 3/8	1 1/8

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Nº ventiladores	Caudal (m^3/h)	Recipiente (Litros)	Conexiones	
		Largo	Ancho	Alto				Asp.	Des.
DKM-7X/ KB12	123.102.0215	575	490	1300	1	2050	2	1/2	1/2
DKJ-10X/ KB12	123.102.0216	575	490	1300	1	2050	2	5/8	1/2
DKSJ-15X/ KB22	123.102.0217	575	490	1300	1	2825	2	5/8	1/2
DLE-20X/ KB32	123.102.0218	575	490	1300	1	2700	5	7/8	5/8
DLF-30X/ KB62	123.102.0219	745	825	1450	1	3100	5	7/8	5/8
DLJ-30X/ KB62	123.102.0220	745	825	1450	1	3100	7	7/8	5/8
DLL-40X/ KB72	123.102.0221	745	825	1450	1	2975	7	1 1/8	5/8
D2SA-55X/ KB82	123.102.0222	745	825	1450	1	6300	11	1 1/8	7/8
D2SC-65X/ KB92	123.102.0223	745	825	1450	1	5750	11	1 1/8	7/8
D2SC-65X/ KB92	123.102.0223	745	825	1450	1	5750	11	1 1/8	7/8
D2DL-75X/ KB92	123.102.0224	745	825	1450	1	5750	14	1 1/8	1 3/8
D3SA-75X/ KB142	123.102.0225	1345	825	1450	2	13000	14	1 3/8	1 1/8
D2DB-75X/ KB142	123.102.0226	1345	825	1450	2	13000	14	1 1/8	1 3/8
D3SC-100X/ KB142	123.102.0227	1345	825	1450	2	13000	18	1 3/8	1 1/8
D3DA-75X/ KB152	123.102.0228	1345	825	1450	2	12600	14	1 1/8	1 3/8
D3DC-100X/ KB162	123.102.0229	1345	825	1450	2	11500	18	1 1/8	1 3/8

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Nº ventiladores	Caudal (m^3/h)	Recipiente (Litros)	Conexiones	
		Largo	Ancho	Alto				Asp.	Des.
DKJ-7X/ KB12	123.102.0200	575	490	1300	1	2050	2	5/8	1/2
DKSJ-10X/ KB12	123.102.0230	575	490	1300	1	2050	2	5/8	1/2
DKL-15X/ KB12	123.102.0231	575	490	1300	1	2050	3	5/8	1/2
DLF-20X/ KB22	123.102.0232	575	490	1300	1	2825	5	7/8	5/8
DLL-30X/ KB52	123.102.0233	575	490	1300	1	2375	7	1 1/8	5/8
DLSG-40X/ KB62	123.102.0234	745	825	1450	1	3100	7	1 1/8	5/8
D2SA-45X/ KB62	123.102.0235	745	825	1450	1	3100	7	1 1/8	7/8
D2SC-55X/ KB62	123.102.0236	745	825	1450	1	3100	11	1 1/8	7/8
D3SC-75X/ KB72	123.102.0237	745	825	1450	1	2975	14	1 3/8	1 1/8
D2SK-65X/ KB72	123.102.0238	745	825	1450	1	2975	11	1 1/8	7/8
D2DB-50X/ KB92	123.102.0239	745	825	1450	1	5750	11	7/8	1 3/8
D3SS-100X/ KB92	123.102.0240	745	825	1450	1	5750	18	1 3/8	1 1/8
D3DA-50X/ KB92	123.102.0241	745	825	1450	1	5750	11	7/8	1 3/8
D4SF-100X/ KB142	123.102.0242	1345	825	1450	2	13000	18	1 1/8	1 5/8
D3DC-75X/ KB142	123.102.0243	1345	825	1450	2	13000	14	1 1/8	1 3/8
4MF-13X/ KB142	123.102.0244	1345	825	1450	2	13000	18	1 5/8	1 1/8
D4SL-150X/ KB152	123.102.0245	1345	825	1450	2	12600	30	1 1/8	1 5/8
4ML-15X/ KB152	123.102.0246	1345	825	1450	2	12600	30	1 5/8	1 1/8
D6SF-200X/ KB152	123.102.0247	1345	825	1450	2	12600	30	1 3/8	2 1/8
D3DS-100X/ KB162	123.102.0248	1345	825	1450	2	11500	18	1 1/8	1 3/8
D4DF-100X/ KB162	123.102.0249	1345	825	1450	2	11500	18	1 1/8	1 5/8

Capítulo 1

Unidades Condensadoras Centrífugas Tabo PISTÓN

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (m³h)	Potencia Frigorífica (W) a Tª de Evaporación				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R134a		R513A (XP10) / R450A (N13)				
		0ºC	-8ºC	0ºC	-8ºC			
0,75	4,42	1840	1440	1904	1490	**H80CC/ KB12**	123.125.0200	**5.434,00**
0,75	5,37	2290	1800	2370	1863	**H80CS/ KB22**	123.125.0201	**5.621,00**
1	6,71	2850	2240	2950	2318	**H101CS/ KB22**	123.125.0202	**5.586,00**
1	9,16	4070	3210	4212	3322	**H181CS/ KB32**	123.125.0203	**5.627,00**
2	13,23	6170	4940	6386	5113	**H281SB/ KB62**	123.125.0204	**7.136,00**
2	14,74	6660	5310	6893	5496	**H290CS/ KB62**	123.125.0205	**7.334,00**
3	14,74	6670	5310	6903	5496	**H300CC/ KB62**	123.125.0206	**7.400,00**
3	15,94	7230	5760	7483	5962	**H300CS/ KB72**	123.125.0207	**8.024,00**
3	17,53	7850	6250	8125	6469	**H350SB/ KB72**	123.125.0208	**7.897,00**
3	17,53	7880	6280	8156	6500	**H380CC/ KB82**	123.125.0209	**8.433,00**
3	23,31	10320	8210	10681	8497	**H392CS/ KB82**	123.125.0210	**8.700,00**
4	23,13	10540	8350	10909	8642	**H405CS/ KB82**	123.125.0211	**9.181,00**
4	19,29	10980	8840	11364	9149	**H405CC/ KB92**	123.125.0212	**9.705,00**
5	27,33	12460	9880	12896	10226	**H505CS/ KB92**	123.125.0213	**9.686,00**
7	31,88	14590	11700	15101	12110	**H751CC/ KB142**	123.125.0214	**13.177,00**
7	31,88	14810	11810	15328	12223	**H705CS/ KB142**	123.125.0215	**12.389,00**
7	38,06	17340	13800	17947	14283	**H751CS/ KB152**	123.125.0216	**13.409,00**

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

HP	Cilind. (m³h)	Potencia Frigorífica (W) a Tª de Evaporación		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R449A / R448A				
		-5ºC	-10ºC			
0,75	4,42	2440	1960	**H80CC/ KB12**	123.125.0200	**5.434,00**
1	6,71	3730	3000	**H101CS/ KB12**	123.125.0217	**5.492,00**
1	9,16	5260	4220	**H181CS/ KB22**	123.125.0218	**5.582,00**
2	13,23	7550	6040	**H281SB/ KB52**	123.125.0219	**6.107,00**
2	14,74	8520	6830	**H290CS/ KB62**	123.125.0205	**7.334,00**
3	14,74	8460	6780	**H300CC/ KB62**	123.125.0206	**7.400,00**
3	15,94	9220	7400	**H300CS/ KB62**	123.125.0220	**7.526,00**
3	17,53	10180	8210	**H380CC/ KB62**	123.125.0221	**7.960,00**
4	23,13	13330	10700	**H405CS/ KB72**	123.125.0222	**9.050,00**
4	19,29	11250	9020	**H405CC/ KB82**	123.125.0223	**9.371,00**
5	27,33	15870	12750	**H505CS/ KB82**	123.125.0224	**9.347,00**
7	31,88	18330	14560	**H751CC/ KB92**	123.125.0225	**10.619,00**
7	31,88	18490	14850	**H705CS/ KB92**	123.125.0226	**9.832,00**
7	38,06	21660	17360	**H751CS/ KB142**	123.125.0227	**13.070,00**
10	48,82	29940	24030	**H1001CS/ KB152**	123.125.0228	**14.522,00**

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

HP	Cilind. (m³h)	Potencia Frigorífica (W) a Tª de Evaporación		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R449A / R448A				
		-25ºC	-31ºC			
0,5	4,42	910	670	**H51CS/ KB12**	123.125.0229	**5.419,00**
0,75	4,42	910	670	**H80CC/ KB12**	123.125.0200	**5.434,00**
1	5,37	1150	840	**H101CC/ KB12**	123.125.0230	**5.446,00**
1	6,71	1410	1040	**H151CC/ KB12**	123.125.0231	**5.467,00**
2	9,88	2090	1530	**H221CC/ KB22**	123.125.0232	**5.786,00**
2	10,61	2290	1710	**H251CC/ KB22**	123.125.0233	**5.786,00**
2	11,64	2480	1820	**H281CC/ KB22**	123.125.0234	**5.894,00**
3	14,74	3140	2330	**H300CC/ KB22**	123.125.0235	**6.370,00**
3	15,94	3520	2640	**H350CC/ KB32**	123.125.0236	**6.413,00**
3	17,53	3960	2990	**H380CC/ KB52**	123.125.0237	**6.935,00**
4	19,29	4200	3120	**H405CC/ KB52**	123.125.0238	**7.920,00**
7	27,33	6050	4490	**H705CC/ KB62**	123.125.0239	**9.029,00**
7	31,88	6580	4830	**H751CC/ KB72**	123.125.0240	**10.151,00**
7	38,06	8100	6020	**H751CS/ KB82**	123.125.0241	**10.281,00**
12	42,81	9690	7190	**H1201CC/ KB82**	123.125.0242	**11.406,00**
15	48,82	11160	8320	**H1501CC/ KB92**	123.125.0243	**12.487,00**
20	56,87	13220	9880	**H2001CC/ KB142**	123.125.0244	**15.819,00**

Unidades Condensadoras Centrífugas Tabo PISTÓN

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Nº ventiladores	Caudal (m³/h)	Recipiente (Litros)	Conexiones	
		Largo	Ancho	Alto				Asp.	Des.
H80CC/ KB12	123.125.0200	575	490	1300	1	2050	2	1/2	1/2
H80CS/ KB22	123.125.0201	575	490	1300	1	2825	2	5/8	1/2
H101CS/ KB22	123.125.0202	575	490	1300	1	2825	3	5/8	1/2
H181CS/ KB32	123.125.0203	575	490	1300	1	2700	3	5/8	1/2
H281SB/ KB62	123.125.0204	745	825	1450	1	3100	5	3/4	5/8
H290CS/ KB62	123.125.0205	745	825	1450	1	3100	5	7/8	5/8
H300CC/ KB62	123.125.0206	745	825	1450	1	3100	7	7/8	5/8
H300CS/ KB72	123.125.0207	745	825	1450	1	2975	7	1 1/8	5/8
H350SB/ KB72	123.125.0208	745	825	1450	1	2975	7	1 1/8	5/8
H380CC/ KB82	123.125.0209	745	825	1450	1	6300	7	1 1/8	5/8
H392CS/ KB82	123.125.0210	745	825	1450	1	6300	7	1 1/8	5/8
H405CS/ KB82	123.125.0211	745	825	1450	1	6300	7	1 1/8	5/8
H405CC/ KB92	123.125.0212	745	825	1450	1	5750	7	7/8	5/8
H505CS/ KB92	123.125.0213	745	825	1450	1	5750	11	1 1/8	5/8
H751CC/ KB142	123.125.0214	1345	825	1450	2	13000	14	1 1/8	7/8
H705CS/ KB142	123.125.0215	1345	825	1450	2	13000	14	1 1/8	3/4
H751CS/ KB152	123.125.0216	1345	825	1450	2	12600	14	1 3/8	7/8

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones			Nº ventiladores	Caudal (m³/h)	Recipiente (Litros)	Conexiones	
		Largo	Ancho	Alto				Asp.	Des.
H80CC/ KB12	123.125.0200	575	490	1300	1	2050	2	1/2	1/2
H101CS/ KB12	123.125.0217	575	490	1300	1	2050	2	5/8	1/2
H181CS/ KB22	123.125.0218	575	490	1300	1	2825	2	5/8	1/2
H281SB/ KB52	123.125.0219	575	490	1300	1	2375	5	3/4	5/8
H290CS/ KB62	123.125.0205	745	825	1450	1	3100	5	7/8	5/8
H300CC/ KB62	123.125.0206	745	825	1450	1	3100	5	7/8	5/8
H300CS/ KB62	123.125.0220	745	825	1450	1	3100	5	1 1/8	5/8
H380CC/ KB62	123.125.0221	745	825	1450	1	3100	5	1 1/8	5/8
H405CS/ KB72	123.125.0222	745	825	1450	1	2975	7	1 1/8	5/8
H405CC/ KB82	123.125.0223	745	825	1450	1	6300	7	7/8	5/8
H505CS/ KB82	123.125.0224	745	825	1450	1	6300	11	1 1/8	5/8
H751CC/ KB92	123.125.0225	745	825	1450	1	5750	14	1 1/8	7/8
H705CS/ KB92	123.125.0226	745	825	1450	1	5750	14	1 1/8	3/4
H751CS/ KB142	123.125.0227	1345	825	1450	2	13000	14	1 3/8	7/8
H1001CS/ KB152	123.125.0228	1345	825	1450	2	12600	24	1 3/8	1 1/8

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones			Nº ventiladores	Caudal (m³/h)	Recipiente (Litros)	Conexiones	
		Largo	Ancho	Alto				Asp.	Des.
H51CS/ KB12	123.125.0229	575	490	1300	1	2050	2	1/2	1/2
H80CC/ KB12	123.125.0200	575	490	1300	1	2050	2	1/2	1/2
H101CC/ KB12	123.125.0230	575	490	1300	1	2050	2	5/8	1/2
H151CC/ KB12	123.125.0231	575	490	1300	1	2050	2	5/8	1/2
H221CC/ KB22	123.125.0232	575	490	1300	1	2825	5	3/4	5/8
H251CC/ KB22	123.125.0233	575	490	1300	1	2825	5	3/4	5/8
H281CC/ KB22	123.125.0234	575	490	1300	1	2825	5	3/4	5/8
H300CC/ KB22	123.125.0235	575	490	1300	1	2825	7	7/8	5/8
H350CC/ KB32	123.125.0236	575	490	1300	1	2700	7	1 1/8	5/8
H380CC/ KB52	123.125.0237	575	490	1300	1	2375	7	1 1/8	5/8
H405CC/ KB52	123.125.0238	575	490	1300	1	2375	11	7/8	5/8
H705CC/ KB62	123.125.0239	745	825	1450	1	3100	14	1 1/8	3/4
H751CC/ KB72	123.125.0240	745	825	1450	1	2975	14	1 1/8	7/8
H751CS/ KB82	123.125.0241	745	825	1450	1	6300	14	1 3/8	7/8
H1201CC/ KB82	123.125.0242	745	825	1450	1	6300	24	1 3/8	1 1/8
H1501CC/ KB92	123.125.0243	745	825	1450	1	5750	30	1 3/4	1 1/8
H2001CC/ KB142	123.125.0244	1345	825	1450	2	13000	30	1 3/4	1 1/8

Capítulo 1

Unidades Motocompresoras Tabo PISTÓN

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (m³h)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación						MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R134a			R513A (XP10) / R450A (N13)					
		0ºC	-5ºC	COP	0ºC	-5ºC	COP			
1/2	4,06	1.690	1.320	2,28	1.746	1.385	2,27	**2KES-05Y UMPB**	124.100.0013	**3.622,00**
3/4	5,21	2.150	1.690	2,22	2.230	1.770	2,2	**2JES-07Y UMPB**	124.100.0003	**3.653,00**
1,0	6,51	2.895	2.320	2,47	2.995	2.416	2,42	**2HES-1Y UMPB**	124.100.0014	**3.532,00**
1,5	7,58	3.405	2.740	2,48	3.513	2.849	2,44	**2GES-2Y UMPB**	124.100.0015	**3.744,00**
2,0	9,54	4.250	3.410	2,60	4.382	3.544	2,55	**2FES-2Y UMPB**	124.100.0016	**3.831,00**
2,0	11,4	5.300	4.225	2,73	5.477	4.406	2,74	**2EES-2Y UMPB**	124.100.0017	**4.650,00**
2,0	13,4	6.335	5.065	2,69	6.545	5.278	2,65	**2DES-2Y UMPB**	124.100.0018	**4.900,00**
3,0	16,2	7.810	6.265	2,72	8.062	6.524	2,67	**2CES-3Y UMPB**	124.100.0019	**4.900,00**
3,0	18,1	8.220	6.515	2,74	8.515	6.806	2,70	**4FES-3Y UMPB**	124.100.0020	**5.624,00**
4,0	22,7	10.620	8.540	2,76	10.960	8.888	2,72	**4EES-4Y UMPB**	124.100.0021	**5.318,00**
5,0	26,8	12.510	9.965	2,77	12.945	10.397	2,73	**4DES-5Y UMPB**	124.100.0022	**5.912,00**
6,0	32,5	15.425	12.330	2,79	15.944	12.856	2,74	**4CES-6Y UMPB**	124.100.0023	**6.735,00**
7,0	34,7	16.360	12.970	2,89	16.930	13.550	2,86	**4VES-7Y UMPB**	124.100.0024	**8.339,00**
9,0	41,3	19.805	15.765	2,91	20.474	16.450	2,87	**4TES-9Y UMPB**	124.100.0025	**8.969,00**
12,0	48,5	22.600	17.865	2,96	23.401	18.681	2,91	**4PES-12Y UMPB**	124.100.0006	**9.663,00**
14,0	56,2	26.700	21.205	2,94	27.634	22.158	2,90	**4NES-14Y UMPB**	124.100.0011	**9.582,00**
15,0	63,5	30.425	24.450	2,92	31.388	25.436	2,87	**4JE-15Y UMPB**	124.100.0026	**13.648,00**
18,0	73,7	35.900	29.000	2,92	37.074	30.115	2,87	**4HE-18Y UMPB**	124.100.0027	**13.196,00**
23,0	84,6	40.500	32.500	2,86	41.799	33.847	2,82	**4GE-23Y UMPB**	124.100.0004	**14.100,00**
28,0	102	49.549	40.032	2,82	51.099	41.606	2,78	**4FE-28Y UMPB**	124.100.0028	**15.338,00**
25,0	95,3	44.803	35.817	2,88	46.302	37.339	2,85	**6JE-25Y UMPB**	124.100.0029	**17.406,00**
28,0	110	52.940	42.494	2,88	54.666	44.248	2,84	**6HE-28Y UMPB**	124.100.0030	**16.761,00**
34,0	127	60.654	48.851	2,83	62.589	50.818	2,79	**6GE-34Y UMPB**	124.100.0009	**17.142,00**
44,0	152	73.165	59.038	2,81	75.469	61.382	2,77	**6FE-44Y UMPB**	124.100.0008	**18.311,00**

Permiten temperaturas de evaporación desde -15ºC hasta +5ºC

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (m³h)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación						MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R449A (XP40)/ R448A (N40)			R407F / R442A (RS50)					
		-5ºC	-10ºC	COP	-5ºC	-10ºC	COP			
1/2	4,06	2.115	1.657	2,43	2.416	1.907	2,57	**2KES-05Y UMPB**	124.100.0013	**3.622,00**
3/4	5,21	2.832	2.239	2,4	3.225	2.570	2,54	**2JES-07Y UMPB**	124.100.0003	**3.653,00**
1,0	6,51	3.621	2.876	2,46	4.115	3.295	2,6	**2HES-1Y UMPB**	124.100.0014	**3.532,00**
1,5	7,58	4.264	3.395	2,44	4.841	3.885	2,58	**2GES-2Y UMPB**	124.100.0015	**3.744,00**
2,0	9,54	5.392	4.297	2,44	6.118	4.914	2,57	**2FES-2Y UMPB**	124.100.0016	**3.831,00**
2,0	11,4	6.763	5.407	2,66	6.978	5.557	2,66	**2EES-2Y UMPB**	124.100.0017	**4.650,00**
2,0	13,4	8.089	6.483	2,65	8.351	6.667	2,64	**2DES-2Y UMPB**	124.100.0018	**4.900,00**
3,0	16,2	9.977	8.025	2,65	10.307	8.262	2,66	**2CES-3Y UMPB**	124.100.0019	**4.900,00**
3,0	18,1	10.962	8.793	2,7	11.320	9.047	2,7	**4FES-3Y UMPB**	124.100.0020	**5.624,00**
4,0	22,7	13.743	11.012	2,68	14.189	11.328	2,68	**4EES-4Y UMPB**	124.100.0021	**5.318,00**
5,0	26,8	16.165	12.939	2,71	16.687	13.307	2,71	**4DES-5Y UMPB**	124.100.0022	**5.912,00**
6,0	32,5	19.946	16.031	2,68	20.603	16.502	2,68	**4CES-6Y UMPB**	124.100.0023	**6.735,00**
7,0	34,7	20.500	23.100	2,75	21.000	16.710	2,72	**4VES-7Y UMPB**	124.100.0024	**8.339,00**
9,0	41,3	25.066	19.997	2,84	25.537	20.422	2,79	**4TES-9Y UMPB**	124.100.0025	**8.969,00**
12,0	48,5	28.459	22.530	2,84	29.188	23.189	2,82	**4PES-12Y UMPB**	124.100.0006	**9.663,00**
14,0	56,2	34.192	27.287	2,9	34.731	27.726	2,85	**4NES-14Y UMPB**	124.100.0011	**9.582,00**
15,0	63,5	39.173	31.595	2,87	40.137	32.094	2,85	**4JE-15Y UMPB**	124.100.0026	**13.648,00**
18,0	73,7	45.806	37.081	2,8	47.472	38.122	2,81	**4HE-18Y UMPB**	124.100.0027	**13.196,00**
23,0	84,6	53.014	43.078	2,73	55.345	44.590	2,76	**4GE-23Y UMPB**	124.100.0004	**14.100,00**
28,0	102	62.688	51.156	2,77	66.042	53.192	2,83	**4FE-28Y UMPB**	124.100.0028	**15.338,00**
25,0	95,3	58.330	47.029	2,86	60.113	48.055	2,85	**6JE-25Y UMPB**	124.100.0029	**17.406,00**
28,0	110	67.349	54.548	2,75	71.098	57.081	2,81	**6HE-28Y UMPB**	124.100.0030	**16.761,00**
34,0	127	78.406	64.053	2,73	81.954	65.857	2,76	**6GE-34Y UMPB**	124.100.0009	**17.142,00**
44,0	152	94.032	76.735	2,75	98.790	79.528	2,8	**6FE-44Y UMPB**	124.100.0008	**18.311,00**

Permiten temperaturas de evaporación desde -20ºC hasta +0ºC

Rendimientos calculados según EN12900. Temperatura de condensación +45ºC. Temperatura de gas aspirado +20º. Subenfriamiento 0K.
*COP DE COMPRESOR CALCULADO EN CONDICIONES EN12900 CON TEMPERATURAS DE EVAPORACIÓN DE -5ºC o -25ºC

Unidades Motocompresoras Tabo PISTÓN

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Depósito (Litros)	Conexiones	
		Largo	Ancho	Alto		Líquido	Aspiración
2KES-05Y UMPB	124.100.0013	380	620	313	2	1/2	5/8
2JES-07Y UMPB	124.100.0003	380	620	313	2	1/2	5/8
2HES-1Y UMPB	124.100.0014	380	620	422	3	1/2	5/8
2HES-2Y UMPB	124.100.0031	380	620	422	3	1/2	5/8
2GES-2Y UMPB	124.100.0015	380	620	380	5	1/2	5/8
2FES-2Y UMPB	124.100.0016	380	620	380	5	1/2	5/8
2FES-3Y UMPB	124.100.0032	380	620	515	7	1/2	5/8
2EES-2Y UMPB	124.100.0017	380	1.020	380	5	5/8	7/8
2EES-3Y UMPB	124.100.0033	380	1.020	515	7	5/8	7/8
2DES-2Y UMPB	124.100.0018	380	1.020	380	5	5/8	7/8
2DES-3Y UMPB	124.100.0034	380	1.020	515	7	5/8	7/8
2CES-3Y UMPB	124.100.0019	380	1.020	515	7	5/8	7/8
2CES-4Y UMPB	124.100.0035	380	1.020	507	11	5/8	7/8
4FES-3Y UMPB	124.100.0020	380	1.020	515	7	5/8	7/8
4FES-5Y UMPB	124.100.0036	380	1.020	507	11	5/8	7/8
4EES-4Y UMPB	124.100.0021	380	1.020	507	11	5/8	1 1/8
4EES-6Y UMPB	124.100.0037	380	1.020	672	14	5/8	1 1/8
4DES-5Y UMPB	124.100.0022	380	1.020	507	11	7/8	1 1/8
4DES-7Y UMPB	124.100.0038	380	1.020	475	18	7/8	1 1/8
4CES-6Y UMPB	124.100.0023	380	1.020	672	14	7/8	1 1/8
4CES-9Y UMPB	124.100.0005	380	1.020	475	18	7/8	1 1/8
4VES-7Y UMPB	124.100.0024	450	1.170	672	14	7/8	1 1/8
4VES-10Y UMPB	124.100.0039	450	1.170	475	18	7/8	1 1/8
4TES-9Y UMPB	124.100.0025	450	1.170	475	18	1 1/8	1 3/8
4TES-12Y UMPB	124.100.0040	450	1.170	425	24	1 1/8	1 3/8
4PES-12Y UMPB	124.100.0006	450	1.170	475	18	1 1/8	1 3/8
4PES-15Y UMPB	124.100.0041	450	1.170	784	30	1 1/8	1 5/8
4NES-14Y UMPB	124.100.0011	450	1.170	425	24	1 1/8	1 3/8
4NES-20Y UMPB	124.100.0042	450	1.170	784	45	1 1/8	1 5/8
4JE-15Y UMPB	124.100.0026	450	1.170	844	30	1 1/8	1 5/8
4JE-22Y UMPB	124.100.0043	450	1.170	784	45	1 1/8	1 5/8
4HE-18Y UMPB	124.100.0027	450	1.170	784	30	1 1/8	1 5/8
4HE-25Y UMPB	124.100.0010	450	1.170	844	45	1 1/8	2 1/8
4GE-23Y UMPB	124.100.0004	490	1.420	844	45	1 1/8	2 1/8
4GE-30Y UMPB	124.100.0007	450	1.170	896	60	1 1/8	2 1/8
4FE-28Y UMPB	124.100.0028	450	1.170	896	60	1 1/8	2 1/8
4FE-35Y UMPB	124.100.0044	450	1.170	896	60	1 1/8	2 1/8
6JE-25Y UMPB	124.100.0029	490	1.420	890	60	1 3/8	2 1/8
6JE-33Y UMPB	124.100.0045	490	1.420	890	60	1 3/8	2 1/8
6HE-28Y UMPB	124.100.0030	490	1.420	890	60	1 3/8	2 1/8
6HE-35Y UMPB	124.100.0046	490	1.420	890	60	1 3/8	2 1/8
6GE-34Y UMPB	124.100.0009	490	1.420	890	60	1 3/8	2 1/8
6GE-40Y UMPB	124.100.0047	490	1.420	912	90	1 3/8	2 1/8
6FE-44Y UMPB	124.100.0008	490	1.420	916	90	1 5/8	2 1/8
6FE-50Y UMPB	124.100.0048	490	1.420	916	90	1 5/8	2 1/8

Capítulo 1

Unidades Condensadoras Centrífugas Tabo PISTÓN

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (m³h)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación						MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R-134A			R513A(XP10) / R450A(N13)					
		0ºC	-5ºC	COP	0ºC	-5ºC	COP			
3/4	4,93	1.720	1.345	2,32	1.780	1.405	2,29	**A 0,7 5 Y / BC93**	123.105.0002	**4.638,00**
1,0	6,91	3.075	2.449	2,33	2.177	1.720	2,25	**A 1 7 Y / BC93**	123.105.0003	**4.774,00**
1,5	8,96	4.112	3.303	2,66	4.256	3.451	2,69	**B 1,5 9 Y / BC94**	123.105.0029	**5.044,00**
2,0	9,84	6.092	4.887	2,39	6.284	5.083	2,46	**D 2 13 Y / BC104**	123.105.0005	**7.794,00**
3,0	17,93	8.359	6.764	2,28	8.622	7.034	2,35	**D 3 18 Y / BC106**	123.105.0030	**8.792,00**
4,0	24,70	10.596	8.355	2,52	10.955	8.716	2,60	**Q 4 25 Y / BC214**	123.105.0007	**8.895,00**
5,0	27,88	12.566	10.034	2,50	12.963	10.438	2,58	**Q 5 28 Y / BC216**	123.105.0008	**10.010,00**
5,0	32,66	14.527	11.752	2,57	14.969	12.208	2,56	**Q 5 33 Y / BC216**	123.105.0031	**10.715,00**
8,0	41,32	20.860	16.638	2,62	21.607	17.398	2,67	**S 8 42 Y / BC224**	123.105.0032	**14.477,00**
10,0	51,50	24.176	19.574	2,59	25.025	20.448	2,70	**S 10 52 Y / BC224**	123.105.0033	**15.412,00**
15,0	70,77	33.483	27.130	2,74	34.655	28.338	2,72	**V 15 71 Y / BC234**	123.105.0034	**21.779,00**
20,0	83,81	37.436	29.846	2,58	38.743	31.170	2,56	**V 20 84 Y / BC236**	123.105.0035	**23.140,00**

Permiten temperaturas de evaporación desde -15ºC hasta +5ºC

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (m³h)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación									MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R-404A			R449A(XP40)/R448A(N40)			R407F/R442A(RS50)					
		-5ºC	-10ºC	COP	-5ºC	-10ºC	COP	-5ºC	-10ºC	COP			
1/2	3,95	2.130	1.720	2,28	2.100	1.680	2,42	2.320	1.830	2,54	**A 0,5 4 Y / BC93**	123.105.0014	**4.693,00**
3/4	4,93	2.753	2.185	2,26	2.669	2.097	2,41	2.889	2.280	2,51	**A 0,7 5 Y / BC93**	123.105.0002	**4.638,00**
1	5,47	3.138	2.524	2,36	3.040	2.415	2,51	3.451	2.747	2,62	**A 1 6 Y / BC93**	123.105.0021	**4.724,00**
1,5	6,91	4.170	3.357	2,49	4.043	3.212	2,65	4.289	3.426	2,62	**A 1,5 7 Y / BC93**	123.105.0036	**5.385,00**
2,0	9,84	5.715	4.666	2,14	5.544	4.468	2,28	6.227	4.995	2,61	**B 2 10 Y / BC96**	123.105.0037	**5.385,00**
2,0	11,30	6.746	5.492	2,31	6.543	5.259	2,46	6.851	5.465	2,61	**D 2 11 Y / BC96**	123.105.0038	**5.764,00**
3,0	13,10	7.954	6.497	2,33	7.714	6.225	2,27	8.103	6.486	2,63	**D 3 13 Y / BC104**	123.105.0024	**7.922,00**
4,0	16,40	10.207	8.355	2,26	9.901	8.003	2,39	10.194	8.195	2,62	**D 4 16 Y / BC104**	123.105.0039	**8.054,00**
5,0	21,20	12.433	10.131	2,49	12.043	9.699	2,63	12.822	10.224	2,64	**Q 5 21 Y / BC106**	123.105.0040	**9.265,00**
5,0	23,60	14.696	11.998	2,40	14.255	11.490	2,55	15.185	12.137	2,63	**Q 5 25 Y / BC214**	123.105.0041	**9.446,00**
7,5	27,90	17.132	14.050	2,40	16.618	13.456	2,55	17.271	13.790	2,71	**Q 7 28 Y / BC216**	123.105.0042	**10.388,00**
7,5	32,70	19.772	16.220	2,37	19.190	15.543	2,51	20.414	16.342	2,69	**Q 7 33 Y / BC224**	123.105.0043	**13.515,00**
12,0	41,30	24.349	19.759	2,55	23.621	18.927	2,7	24.973	20.074	2,81	**S 12 42 Y / BC224**	123.105.0044	**14.840,00**
15,0	51,50	32.104	26.520	2,52	31.171	25.429	2,68	30.529	24.357	2,82	**S 15 52 Y / BC226**	123.105.0045	**17.401,00**
20,0	56,00	35.337	29.223	2,52	34.310	28.022	2,67	34.124	27.367	2,85	**S 20 56 Y / BC226**	123.105.0046	**17.783,00**
25,0	70,77	42.820	34.783	2,46	42.307	34.080	2,62	44.870	36.000	2,83	**V 25 71 Y / BC234**	123.105.0047	**22.471,00**
30,0	83,81	51.694	42.167	2,50	51.081	41.314	2,66	53.428	42.962	2,87	**V 30 84 Y / BC236**	123.105.0048	**24.422,00**

Permiten temperaturas de evaporación de hasta 0ºC

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (m³h)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación									MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R-404A			R449A(XP40)/R448A(N40)			R407F/R442A(RS50)					
		-25ºC	-30ºC	COP	-25ºC	-30ºC	COP	-25ºC	-30ºC	COP			
3/4	4,93	785	555	1,20	770	550	1,24	810	570	1,56	**A 0,7 5 Y / BC93**	123.105.0002	**4.638,00**
1,0	6,91	1.591	1.181	1,34	1.522	1.155	1,37	1.585	1.142	1,54	**A 1 7 Y / BC93**	123.105.0003	**4.774,00**
1,5	8,96	2.048	1.577	1,30	1.944	1.530	1,32	2.143	1.589	1,66	**B 1,5 9 Y / BC93**	123.105.0009	**4.821,00**
2,0	13,10	3.336	2.576	1,36	3.191	252	1,39	3.006	2.182	1,62	**D 2 13 Y / BC94**	123.105.0049	**5.558,00**
3,0	17,90	4.697	3.684	1,36	4.493	3.604	1,4	4.256	3.146	1,63	**D 3 18 Y / BC104**	123.105.0011	**7.968,00**
4,0	24,70	5.658	4.220	1,53	5.411	4.127	1,55	5.652	4.149	1,62	**Q 4 25 Y / BC104**	123.105.0001	**11.666,00**
5,0	27,90	6.970	5.327	1,47	6.269	4.586	1,62	6.362	4.641	1,64	**Q 5 28 Y / BC104**	123.105.0050	**9.301,00**
5,0	32,70	8.394	6.547	1,48	7.540	5.353	1,62	7.779	5.769	1,65	**Q 5 33 Y / BC106**	123.105.0051	**9.875,00**
8,0	41,30	10.814	8.258	1,60	10.343	8.077	1,64	9.062	6.529	1,66	**S 8 42 Y / BC214**	123.105.0052	**10.706,00**
10,0	51,50	13.704	10.753	1,57	13.100	10.516	1,6	10.554	7.402	1,71	**S 10 52 Y / BC216**	123.105.0053	**12.110,00**
15,0	70,80	18.563	14.483	1,55	17.747	14.165	1,58	16.562	12.201	1,69	**V 15 71 Y / BC224**	123.105.0054	**17.979,00**
20,0	83,80	20.900	16.138	1,54	19.980	15.786	1,57	20.645	15.353	1,68	**V 20 84 Y / BC224**	123.105.0055	**17.972,00**
25,0	106,16	26.602	20.093	1,50	24.776	19.183	1,51	25.109	18.466	1,69	**Z 25 106 Y / BC234**	123.105.0056	**24.445,00**
30,0	125,72	30.563	23.466	1,59	28.745	22.402	1,57	30.382	22.319	1,70	**Z 30 126 Y / BC234**	123.105.0057	**25.455,00**
40,0	154,38	41.357	32.362	1,58	38.534	30.911	1,60	38.195	28.262	1,68	**Z 40 154 Y / BC236**	123.105.0058	**28.101,00**

Permiten temperaturas de evaporación desde -15ºC hasta -40ºC / A partir de -30ºC se requiere enfriamiento adicional del compresor.

Unidades Condensadoras Centrífugas Tabo PISTÓN

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Nº Ventiladores	Tamaño Ventilador	Caudal (m³/h)	Recipiente (Litros)	Conexiones	
		Largo	Ancho	Alto					Aspiración	Líquido
A 0,7 5 Y / BC93	123.105.0002	584	530	1.400	1	9/9	3.000	2	5/8	3/8
A 1 7 Y / BC93	123.105.0003	584	530	1.400	1	9/9	3.000	2	5/8	3/8
B 1,5 9 Y / BC94	123.105.0029	584	530	1.400	1	9/9	3.000	3	5/8	3/8
D 2 13 Y / BC104	123.105.0005	1.090	813	1.749	1	10/10	4.600	5	7/8	1/2
D 3 18 Y / BC106	123.105.0030	1.090	813	1.749	1	10/10	4.500	7	1 1/8	5/8
Q 4 25 Y / BC214	123.105.0007	1.090	813	1.749	1	12/12	7.700	7	1 1/8	5/8
Q 5 28 Y / BC216	123.105.0008	1.090	813	1.749	1	12/12	7.600	11	1 3/8	7/8
Q 5 33 Y / BC216	123.105.0031	1.090	813	1.749	1	12/12	7.600	11	1 3/8	7/8
S 8 42 Y / BC224	123.105.0032	2.090	813	1.749	2	12/12	15.400	18	1 3/8	7/8
S 10 52 Y / BC224	123.105.0033	2.090	813	1.749	2	12/12	15.400	24	1 3/8	7/8
V 15 71 Y / BC234	123.105.0034	3.090	813	1.749	3	12/12	23.100	30	1 5/8	7/8
V 20 84 Y / BC236	123.105.0035	3.090	813	1.749	3	12/12	22.800	45	2 1/8	1 1/8

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Nº Ventiladores	Tamaño Ventilador	Caudal (m³/h)	Recipiente (Litros)	Conexiones	
		Largo	Ancho	Alto					Aspiración	Líquido
A 0,5 4 Y / BC93	123.105.0014	584	530	1.400	1	9/9	3.000	2	5/8	3/8
A 0,7 5 Y / BC93	123.105.0002	584	530	1.400	1	9/9	3.000	2	5/8	3/8
A 1 6 Y / BC93	123.105.0021	584	530	1.400	1	9/9	3.000	3	5/8	1/2
A 1,5 7 Y / BC93	123.105.0036	584	530	1.400	1	9/9	3.000	3	5/8	1/2
B 2 10 Y / BC96	123.105.0037	584	530	1.400	1	9/9	2.900	5	5/8	1/2
D 2 11 Y / BC96	123.105.0038	584	530	1.400	1	9/9	2.900	5	7/8	1/2
D 3 13 Y / BC104	123.105.0024	1.090	813	1.749	1	10/10	4.600	7	1 1/8	5/8
D 4 16 Y / BC104	123.105.0039	1.090	813	1.749	1	10/10	4.600	11	1 1/8	5/8
Q 5 21 Y / BC106	123.105.0040	1.090	813	1.749	1	10/10	4.500	11	1 1/8	5/8
Q 5 25 Y / BC214	123.105.0041	1.090	813	1.749	1	12/12	7.700	11	1 1/8	5/8
Q 7 28 Y / BC216	123.105.0042	1.090	813	1.749	1	12/12	7.600	18	1 3/8	7/8
Q 7 33 Y / BC224	123.105.0043	2.090	813	1.749	2	12/12	15.400	18	1 3/8	7/8
S 12 42 Y / BC224	123.105.0044	2.090	813	1.749	2	12/12	15.400	24	1 3/8	1 1/8
S 15 52 Y / BC226	123.105.0045	2.090	813	1.749	2	12/12	15.200	30	1 5/8	1 1/8
S 20 56 Y / BC226	123.105.0046	2.090	813	1.749	2	12/12	15.200	45	1 5/8	1 1/8
V 25 71 Y / BC234	123.105.0047	3.090	813	1.749	3	12/12	23.100	60	2 1/8	1 3/8
V 30 84 Y / BC236	123.105.0048	3.090	813	1.749	3	12/12	22.800	60	2 1/8	1 3/8

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Nº Ventiladores	Tamaño Ventilador	Caudal (m³/h)	Recipiente (Litros)	Conexiones	
		Largo	Ancho	Alto					Aspiración	Líquido
A 0,7 5 Y / BC93	123.105.0002	584	530	1.400	1	9/9	3.000	2	5/8	3/8
A 1 7 Y / BC93	123.105.0003	584	530	1.400	1	9/9	3.000	2	5/8	3/8
B 1,5 9 Y / BC93	123.105.0009	584	530	1.400	1	9/9	3.000	3	5/8	1/2
D 2 13 Y / BC94	123.105.0049	584	530	1.400	1	9/9	3.000	5	7/8	1/2
D 3 18 Y / BC104	123.105.0011	1.090	813	1.749	1	10/10	4.600	7	1 1/8	5/8
Q 4 25 Y / BC104	123.105.0001	1.090	813	1.749	1	10/10	4.600	7	1 1/8	5/8
Q 5 28 Y / BC104	123.105.0050	1.090	813	1.749	1	10/10	4.600	11	1 3/8	7/8
Q 5 33 Y / BC106	123.105.0051	1.090	813	1.749	1	10/10	4.500	11	1 3/8	7/8
S 8 42 Y / BC214	123.105.0052	1.090	813	1.749	1	12/12	7.700	18	1 3/8	7/8
S 10 52 Y / BC216	123.105.0053	1.090	813	1.749	1	12/12	7.600	24	1 3/8	1 1/8
V 15 71 Y / BC224	123.105.0054	2.090	813	1.749	2	12/12	15.400	30	1 5/8	1 1/8
V 20 84 Y / BC224	123.105.0055	2.090	813	1.749	2	12/12	15.400	45	2 1/8	1 3/8
Z 25 106 Y / BC234	123.105.0056	3.090	813	1.749	3	12/12	23.100	60	2 1/8	1 3/8
Z 30 126 Y / BC234	123.105.0057	3.090	813	1.749	3	12/12	23.100	60	2 1/8	1 3/8
Z 40 154 Y / BC236	123.105.0058	3.090	813	1.749	3	12/12	22.800	90	2 5/8	1 5/8

Rendimientos calculados según EN12900. Temperatura de condensación +45ºC. Temperatura de gas aspirado +20º. Subenfriamiento 0K.
*COP DE LA UNIDAD CALCULADO EN CONDICIONES EN12900 CON TEMPERATURAS DE EVAPORACIÓN DE -5ºC o -25ºC

Capítulo 1

Unidades Motocompresoras Tabo PISTÓN

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (m^3h)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación						MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R449A (XP40) / R448A (N40)			R407F / R442A (RS50)					
		-25ºC	-30ºC	COP	-25ºC	-30ºC	COP			
1/2	4,06	669	445	1,34	808	558	1,47	**2KES-05Y UMPB**	124.100.0013	**3.622,00**
3/4	5,21	950	660	1,34	1.149	822	1,5	**2JES-07Y UMPB**	124.100.0003	**3.653,00**
1,0	6,51	1.258	886	1,38	1.511	1.101	1,53	**2HES-1Y UMPB**	124.100.0014	**3.532,00**
1,5	7,58	1.504	1.068	1,39	1.805	1.326	1,54	**2GES-2Y UMPB**	124.100.0015	**3.744,00**
2,0	9,54	1.913	1.362	1,41	2.297	1.695	1,55	**2FES-2Y UMPB**	124.100.0016	**3.831,00**
2,0	11,4	2.457	1.777	1,61	2.476	1.770	1,6	**2EES-2Y UMPB**	124.100.0017	**4.650,00**
2,0	13,4	2.991	2.187	1,58	3.020	2.185	1,58	**2DES-2Y UMPB**	124.100.0018	**4.900,00**
3,0	16,2	3.787	2.812	1,59	3.835	2.823	1,6	**2CES-3Y UMPB**	124.100.0019	**4.900,00**
3,0	18,1	4.104	3.033	1,59	4.151	3.040	1,6	**4FES-3Y UMPB**	124.100.0020	**5.624,00**
4,0	22,7	5.116	3.771	1,61	5.172	3.777	1,61	**4EES-4Y UMPB**	124.100.0021	**5.318,00**
5,0	26,8	5.981	4.396	1,62	6.043	4.399	1,62	**4DES-5Y UMPB**	124.100.0022	**5.912,00**
6,0	32,5	7.573	5.642	1,62	7.672	5.668	1,63	**4CES-6Y UMPB**	124.100.0023	**6.735,00**
7,0	34,7	7.280	5.230	1,65	7.358	4.945	1,65	**4VES-7Y UMPB**	124.100.0024	**8.339,00**
9,0	41,3	9.174	6.709	1,67	9.206	6.240	1,66	**4TES-9Y UMPB**	124.100.0025	**8.969,00**
12,0	48,5	9.993	7.147	1,69	10.072	6.762	1,69	**4PES-12Y UMPB**	124.100.0006	**9.663,00**
14,0	56,2	12.439	9.086	1,7	12.448	8.460	1,69	**4NES-14Y UMPB**	124.100.0011	**9.582,00**
15,0	63,5	14.985	11.054	1,76	14.491	10.225	1,69	**4JE-15Y UMPB**	124.100.0026	**13.648,00**
18,0	73,7	17.952	13.420	1,73	17.623	12.290	1,69	**4HE-18Y UMPB**	124.100.0027	**13.196,00**
23,0	84,6	21.302	16.141	1,72	20.969	14.636	1,68	**4GE-23Y UMPB**	124.100.0004	**14.100,00**
28,0	102	25.422	19.241	1,74	24.994	17.525	1,69	**4FE-28Y UMPB**	124.100.0028	**15.338,00**
25,0	101,8	22.347	16.538	1,76	21.703	15.263	1,7	**6JE-25Y UMPB**	124.100.0029	**17.406,00**
28,0	110	26.350	19.725	1,7	26.399	18.095	1,69	**6HE-28Y UMPB**	124.100.0030	**16.761,00**
34,0	127	32.210	24.642	1,78	30.634	22.289	1,69	**6GE-34Y UMPB**	124.100.0009	**17.142,00**
44,0	152	38.133	28.862	1,72	37.397	26.288	1,67	**6FE-44Y UMPB**	124.100.0008	**18.311,00**

Permiten temperaturas de evaporación desde -30ºC hasta -15ºC a partir de -30ºC se requiere enfriamiento adicional del compresor.

Rendimientos calculados según EN12900. Temperatura de condensación +45ºC. Temperatura de gas aspirado +20º. Subenfriamiento 0K.
*COP DE COMPRESOR CALCULADO EN CONDICIONES EN12900 CON TEMPERATURAS DE EVAPORACIÓN DE -5ºC o -25ºC

Unidades Motocompresoras Tabo PISTÓN

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Depósito (Litros)	Conexiones	
		Largo	Ancho	Alto		Líquido	Aspiración
2KES-05Y UMPB	124.100.0013	380	620	313	2	1/2	5/8
2JES-07Y UMPB	124.100.0003	380	620	313	2	1/2	5/8
2HES-1Y UMPB	124.100.0014	380	620	422	3	1/2	5/8
2HES-2Y UMPB	124.100.0031	380	620	422	3	1/2	5/8
2GES-2Y UMPB	124.100.0015	380	620	380	5	1/2	5/8
2FES-2Y UMPB	124.100.0016	380	620	380	5	1/2	5/8
2FES-3Y UMPB	124.100.0032	380	620	515	7	1/2	5/8
2EES-2Y UMPB	124.100.0017	380	1.020	380	5	5/8	7/8
2EES-3Y UMPB	124.100.0033	380	1.020	515	7	5/8	7/8
2DES-2Y UMPB	124.100.0018	380	1.020	380	5	5/8	7/8
2DES-3Y UMPB	124.100.0034	380	1.020	515	7	5/8	7/8
2CES-3Y UMPB	124.100.0019	380	1.020	515	7	5/8	7/8
2CES-4Y UMPB	124.100.0035	380	1.020	507	11	5/8	7/8
4FES-3Y UMPB	124.100.0020	380	1.020	515	7	5/8	7/8
4FES-5Y UMPB	124.100.0036	380	1.020	507	11	5/8	7/8
4EES-4Y UMPB	124.100.0021	380	1.020	507	11	5/8	1 1/8
4EES-6Y UMPB	124.100.0037	380	1.020	672	14	5/8	1 1/8
4DES-5Y UMPB	124.100.0022	380	1.020	507	11	7/8	1 1/8
4DES-7Y UMPB	124.100.0038	380	1.020	475	18	7/8	1 1/8
4CES-6Y UMPB	124.100.0023	380	1.020	672	14	7/8	1 1/8
4CES-9Y UMPB	124.100.0005	380	1.020	475	18	7/8	1 1/8
4VES-7Y UMPB	124.100.0024	450	1.170	672	14	7/8	1 1/8
4VES-10Y UMPB	124.100.0039	450	1.170	475	18	7/8	1 1/8
4TES-9Y UMPB	124.100.0025	450	1.170	475	18	1 1/8	1 3/8
4TES-12Y UMPB	124.100.0040	450	1.170	425	24	1 1/8	1 3/8
4PES-12Y UMPB	124.100.0006	450	1.170	475	18	1 1/8	1 3/8
4PES-15Y UMPB	124.100.0041	450	1.170	784	30	1 1/8	1 5/8
4NES-14Y UMPB	124.100.0011	450	1.170	425	24	1 1/8	1 3/8
4NES-20Y UMPB	124.100.0042	450	1.170	784	45	1 1/8	1 5/8
4JE-15Y UMPB	124.100.0026	450	1.170	844	30	1 1/8	1 5/8
4JE-22Y UMPB	124.100.0043	450	1.170	784	45	1 1/8	1 5/8
4HE-18Y UMPB	124.100.0027	450	1.170	784	30	1 1/8	1 5/8
4HE-25Y UMPB	124.100.0010	450	1.170	844	45	1 1/8	2 1/8
4GE-23Y UMPB	124.100.0004	490	1.420	844	45	1 1/8	2 1/8
4GE-30Y UMPB	124.100.0007	450	1.170	896	60	1 1/8	2 1/8
4FE-28Y UMPB	124.100.0028	450	1.170	896	60	1 1/8	2 1/8
4FE-35Y UMPB	124.100.0044	450	1.170	896	60	1 1/8	2 1/8
6JE-25Y UMPB	124.100.0029	490	1.420	890	60	1 3/8	2 1/8
6JE-33Y UMPB	124.100.0045	490	1.420	890	60	1 3/8	2 1/8
6HE-28Y UMPB	124.100.0030	490	1.420	890	60	1 3/8	2 1/8
6HE-35Y UMPB	124.100.0046	490	1.420	890	60	1 3/8	2 1/8
6GE-34Y UMPB	124.100.0009	490	1.420	890	60	1 3/8	2 1/8
6GE-40Y UMPB	124.100.0047	490	1.420	912	90	1 3/8	2 1/8
6FE-44Y UMPB	124.100.0008	490	1.420	916	90	1 5/8	2 1/8
6FE-50Y UMPB	124.100.0048	490	1.420	916	90	1 5/8	2 1/8

Capítulo 1

Unidades Motocompresoras Tabo PISTÓN

COPELAND

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (m³h)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación						MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R134a			R513A (XP10) / R450A (N13)					
		0ºC	-5ºC	COP	0ºC	-5ºC	COP			
0,75	5,13	2.260	1.810	2,26	2.370	1.920	2,28	**KJ-7X UMPC**	124.102.0009	**4.368,00**
1	6,33	2.880	2.310	2,41	3.020	2.450	2,43	**KSJ-10X UMPC**	124.102.0010	**4.715,00**
1,5	7,38	3.260	2.630	2,20	3.410	2.790	2,22	**KL-15X UMPC**	124.102.0011	**4.756,00**
2	12,9	5.590	4.440	2,48	5.850	4.710	2,50	**LF-20X UMPC**	124.102.0012	**5.855,00**
2	14,5	6.210	4.980	2,27	6.500	5.290	2,29	**LJ-20X UMPC**	124.102.0013	**5.855,00**
3	18,2	8.100	6.440	2,37	8.480	6.840	2,39	**LL-30X UMPC**	124.102.0014	**6.078,00**
4	22,5	10.350	8.340	2,51	10.840	8.850	2,54	**LSG-40X UMPC**	124.102.0015	**6.591,00**
4,5	22,4	10.300	8.120	2,47	10.780	8.620	2,49	**2SA-45X UMPC**	124.102.0016	**6.184,00**
5,5	26,8	12.250	9.760	2,36	12.830	10.360	2,38	**2SC-55X UMPC**	124.102.0017	**7.974,00**
6,5	31,2	13.800	10.950	2,31	14.450	11.620	2,33	**2SK-65X UMPC**	124.102.0018	**8.188,00**
7,5	38,0	16.450	12.950	2,34	17.220	13.750	2,36	**3SC-75X UMPC**	124.102.0019	**10.487,00**
10	49,0	21.500	17.000	2,32	22.510	18.050	2,34	**3SS-100X UMPC**	124.102.0020	**12.402,00**
10	56,0	25.900	20.400	2,57	27.120	21.650	2,60	**4SF-100X UMPC**	124.102.0021	**14.501,00**
15	70,8	33.500	26.500	2,57	35.079	28.126	2,60	**4SL-150X UMPC**	124.102.0022	**16.424,00**
20	84	39.700	31.400	2,65	41.571	33.326	2,68	**6SF-200X UMPC**	124.102.0023	**18.924,00**
25	106	49.900	39.700	2,57	52.252	42.136	2,60	**6SL-250X UMPC**	124.102.0024	**21.721,00**
32	127	60.500	48.000	2,59	63.351	50.945	2,62	**6ST-320X UMPC**	124.102.0025	**24.559,00**
13	61,7	27.700	22.300	2,80	31.300	25.200	2,83	**4MF-13X UMPC**	124.102.0001	**13.059,00**
15	71,4	33.200	26.900	2,85	36.200	29.200	2,77	**4ML-15X UMPC**	124.102.0002	**13.813,00**
20	78,2	36.500	29.700	2,84	40.200	32.300	2,83	**4MM-20X UMPC**	124.102.0003	**14.561,00**
22	87,7	41.400	33.700	2,84	43.900	35.600	2,75	**4MT-22X UMPC**	124.102.0004	**15.451,00**
25	99,5	46.100	37.400	2,78	49.200	39.700	2,67	**4MU-25X UMPC**	124.102.0005	**16.648,00**
30	120	55.300	45.000	2,77	59.600	48.100	2,71	**6MM-30X UMPC**	124.102.0006	**19.131,00**
35	135	62.000	50.500	2,76	67.300	54.900	2,9	**6MT-35X UMPC**	124.102.0007	**21.252,00**
40	153	68.200	55.500	2,70	73.200	59.100	2,63	**6MU-40X UMPC**	124.102.0008	**22.675,00**

Permiten temperaturas de evaporación desde -15ºC hasta +5ºC

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (m³h)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación						MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R449A (XP40) / R448A (N40)			R407F / R442A (RS50)					
		-5ºC	-10ºC	COP	-5ºC	-10ºC	COP			
0,75	4,0	2.160	1.700	2,38	2.170	1.660	2,23	**KM-7X UMPC**	124.102.0034	**4.602,00**
1,0	5,1	2.980	2.370	2,33	3.110	2.420	2,26	**KJ-10X UMPC**	124.102.0035	**5.219,00**
1,5	6,3	3.770	3.020	2,27	3.900	3.090	2,21	**KSJ-15X UMPC**	124.102.0049	**4.756,00**
2,0	9,9	5.580	4.340	2,63	5.920	4.640	2,34	**LE-20X UMPC**	124.102.0036	**4.904,00**
3,0	12,9	7.800	6.160	2,60	8.270	6.640	2,48	**LF-30X UMPC**	124.102.0037	**6.066,00**
3,0	14,5	8.600	6.790	2,48	9.430	7.610	2,47	**LJ-30X UMPC**	124.102.0038	**6.066,00**
4,0	18,2	11.190	8.770	2,63	11.050	8.750	2,57	**LL-40X UMPC**	124.102.0039	**6.543,00**
5,5	22,4	12.950	10.170	2,04	13.480	10.580	1,95	**2SA-55X UMPC**	124.102.0040	**7.148,00**
6,5	26,8	15.440	12.070	2,05	16.070	12.560	1,96	**2SC-65X UMPC**	124.102.0041	**8.102,00**
7,5	32,4	18.270	14.160	2,18	19.020	14.740	2,10	**3SA-75X UMPC**	124.102.0042	**10.018,00**
10	38,0	22.080	17.240	2,19	22.990	17.950	2,11	**3SC-100X UMPC**	124.102.0043	**10.424,00**
15	49,9	30.090	23.560	2,14	31.330	24.530	2,06	**3SS-150X UMPC**	124.102.0044	**12.449,00**
20	56,0	32.240	25.080	2,20	33.570	26.110	2,12	**4SA-200X UMPC**	124.102.0045	**16.884,00**
25	70,8	41.074	31.985	2,35	42.735	33.254	2,25	**4SH-250X UMPC**	124.102.0046	**19.095,00**
30	84,0	49.660	39.009	2,42	51.668	40.556	2,32	**4SJ-300X UMPC**	124.102.0047	**21.186,00**
35	106	63.026	49.165	2,42	65.575	51.114	2,32	**6SH-350X UMPC**	124.102.0048	**25.018,00**
22	61,7	39.700	31.800	2,93	40.100	32.400	2,83	**4MA-22X UMPC**	124.102.0026	**14.288,00**
25	71,4	44.700	36.200	2,77	46.500	37.600	2,82	**4MH-25X UMPC**	124.102.0027	**15.772,00**
30	78,2	50.400	41.000	2,82	51.000	41.400	2,82	**4MI-30X UMPC**	124.102.0028	**16.385,00**
33	87,7	55.600	45.100	2,76	56.700	46.100	2,76	**4MJ-33X UMPC**	124.102.0029	**17.240,00**
35	99,5	62.600	50.700	2,69	53.700	51.800	2,71	**4MK-35X UMPC**	124.102.0030	**18.663,00**
40	120,5	75.800	61.900	2,8	77.900	63.300	2,78	**6MI-40X UMPC**	124.102.0031	**21.299,00**
45	135,1	84.400	69.100	2,74	86.100	70.000	2,73	**6MJ-45X UMPC**	124.102.0032	**22.169,00**
50	153,2	93.800	76.400	2,69	97.200	79.100	2,7	**6MK-50X UMPC**	124.102.0033	**23.847,00**

Permiten temperaturas de evaporación desde -20ºC hasta +0ºC

Rendimientos calculados según EN12900. Temperatura de condensación +45ºC. Temperatura de gas aspirado +20º. Subenfriamiento 0K.
*COP DE COMPRESOR CALCULADO EN CONDICIONES EN12900 CON TEMPERATURAS DE EVAPORACIÓN DE -5ºC o -25ºC

Unidades Motocompresoras Tabo PISTÓN

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Depósito (Litros)	Conexiones	
		Largo	Ancho	Alto		Aspiración	Líquido
KM-7X UMPC	124.102.0034	380	620	350	2	1/2	1/2
KJ-7X UMPC	124.102.0009	380	620	350	2	1/2	5/8
KJ-10X UMPC	124.102.0035	380	620	462	3	1/2	5/8
KSJ-10X UMPC	124.102.0010	380	620	462	3	1/2	5/8
KSJ-15X UMPC	124.102.0049	380	620	462	3	1/2	5/8
KL-15X UMPC	124.102.0011	380	620	462	3	1/2	5/8
LE-20X UMPC	124.102.0036	490	1.170	430	5	5/8	7/8
LF-20X UMPC	124.102.0012	490	1.170	430	5	5/8	7/8
LF-30X UMPC	124.102.0037	490	1.170	555	7	5/8	7/8
LJ-20X UMPC	124.102.0013	490	1.170	430	5	5/8	7/8
LJ-30X UMPC	124.102.0038	490	1.170	555	7	5/8	7/8
LL-30X UMPC	124.102.0014	490	1.170	555	7	5/8	1 1/8
LL-40X UMPC	124.102.0039	490	1.170	547	11	5/8	1 1/8
LSG-40X UMPC	124.102.0015	490	1.170	547	11	5/8	1 1/8
2SA-45X UMPC	124.102.0016	490	1.170	547	11	7/8	1 1/8
2SA-55X UMPC	124.102.0040	490	1.170	547	11	7/8	1 1/8
2SC-55X UMPC	124.102.0017	490	1.170	547	11	7/8	1 1/8
2SC-65X UMPC	124.102.0041	490	1.170	712	14	7/8	1 1/8
2SK-65X UMPC	124.102.0018	490	1.170	547	11	7/8	1 1/8
3SA-75X UMPC	124.102.0042	490	1.420	712	14	1 1/8	1 3/8
3SC-75X UMPC	124.102.0019	490	1.170	712	14	1 1/8	1 3/8
3SC-100X UMPC	124.102.0043	490	1.420	525	18	1 1/8	1 3/8
3SS-100X UMPC	124.102.0020	490	1.420	525	18	1 1/8	1 3/8
3SS-150X UMPC	124.102.0044	490	1.420	844	30	1 3/8	1 5/8
4SF-100X UMPC	124.102.0021	490	1.420	530	18	1 1/8	1 5/8
4SA-200X UMPC	124.102.0045	490	1.420	849	45	1 3/8	1 5/8
4SL-150X UMPC	124.102.0022	490	1.420	849	30	1 1/8	1 5/8
4SH-250X UMPC	124.102.0046	490	1.420	849	45	1 1/8	2 1/8
6SF-200X UMPC	124.102.0023	490	1.420	849	45	1 3/8	2 1/8
4SJ-300X UMPC	124.102.0047	490	1.420	901	60	1 3/8	2 1/8
6SL-250X UMPC	124.102.0024	490	1.420	901	60	1 3/8	2 1/8
6SH-350X UMPC	124.102.0048	490	1.420	901	60	1 3/8	2 1/8
6ST-320X UMPC	124.102.0025	490	1.420	936	60	1 3/8	2 1/8
4MF-13X UMPC	124.102.0001	490	1.420	849	30	1 1/8	1 5/8
4MA-22X UMPC	124.102.0026	490	1.420	849	45	1 1/8	1 5/8
4ML-15X UMPC	124.102.0002	490	1.420	849	30	1 1/8	1 5/8
4MH-25X UMPC	124.102.0027	490	1.420	901	60	1 1/8	2 1/8
4MM-20X UMPC	124.102.0003	490	1.420	849	45	1 1/8	2 1/8
4MI-30X UMPC	124.102.0028	490	1.420	901	60	1 1/8	2 1/8
4MT-22X UMPC	124.102.0004	490	1.420	849	45	1 3/8	2 1/8
4MJ-33X UMPC	124.102.0029	490	1.420	901	60	1 3/8	2 1/8
4MU-25X UMPC	124.102.0005	490	1.420	901	60	1 3/8	2 1/8
4MK-35X UMPC	124.102.0030	490	1.420	901	60	1 3/8	2 1/8
6MM-30X UMPC	124.102.0006	490	1.420	898	60	1 3/8	2 1/8
6MI-40X UMPC	124.102.0031	490	1.420	920	90	1 3/8	2 1/8
6MT-35X UMPC	124.102.0007	490	1.420	898	60	1 5/8	2 1/8
6MJ-45X UMPC	124.102.0032	490	1.420	920	90	1 5/8	2 1/8
6MU-40X UMPC	124.102.0008	490	1.420	918	90	1 5/8	2 5/8
6MK-50X UMPC	124.102.0033	490	1.420	920	90	1 5/8	2 5/8

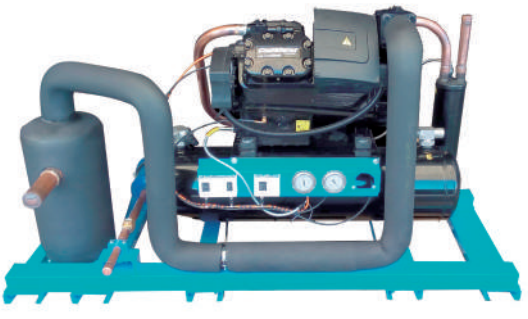

Capítulo 1

Unidades Motocompresoras Tabo PISTÓN

COPELAND

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (m^3h)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación						MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R449A (XP40) / R448A (N40)			R407F / R442A (RS50)					
		-25ºC	-30ºC	COP	-25ºC	-30ºC	COP			
0,75	5,13	990	700	1,28	960	650	1,15	**KJ-7X UMPC**	124.102.0009	**4.368,00**
1	6,33	1.430	1.050	1,32	1.300	920	1,20	**KSJ-10X UMPC**	124.102.0010	**4.715,00**
1,5	7,38	1.670	1.240	1,39	1.490	1.000	1,26	**KL-15X UMPC**	124.102.0011	**4.756,00**
2	12,9	2.376	1.650	1,37	2.570	1.700	1,26	**LF-20X UMPC**	124.102.0012	**5.855,00**
3	18,2	3.925	2.760	1,55	3.530	2.420	1,28	**LL-30X UMPC**	124.102.0014	**6.078,00**
4	22,5	5.000	3.600	1,56	4.870	3.420	1,39	**LSG-40X UMPC**	124.102.0015	**6.591,00**
4,5	22,4	4.400	3.100	1,23	4.190	2.820	1,18	**2SA-45X UMPC**	124.102.0016	**6.184,00**
5,5	26,8	5.160	3.570	1,23	4.920	3.250	1,18	**2SC-55X UMPC**	124.102.0017	**7.974,00**
6,5	31,2	6.260	4.370	1,28	5.970	3.980	1,23	**2SK-65X UMPC**	124.102.0018	**8.188,00**
7,5	38	6.870	4.740	1,33	6.550	4.320	1,28	**3SC-75X UMPC**	124.102.0019	**10.487,00**
10	49	7.460	7.220	1,37	7.120	6.580	1,32	**3SS-100X UMPC**	124.102.0020	**12.402,00**
10	56	10.950	7.770	1,30	10.440	7.070	1,25	**4SF-100X UMPC**	124.102.0021	**14.501,00**
15	70,8	14.860	10.710	1,39	14.180	9.750	1,34	**4SL-150X UMPC**	124.102.0022	**16.424,00**
20	84	16.910	11.950	1,40	16.130	10.890	1,35	**6SF-200X UMPC**	124.102.0023	**18.924,00**
25	106	24.056	17.799	1,42	22.907	16.177	1,33	**6SL-250X UMPC**	124.102.0024	**21.721,00**
32	127	29.451	21.716	1,45	28.044	19.738	1,35	**6ST-320X UMPC**	124.102.0025	**24.559,00**
13,0	61,70	13.500	10.250	1,60	12.880	9.340	1,54	**4MF-13X UMPC**	124.102.0001	**13.059,00**
15,0	71,40	17.600	13.250	1,66	16.790	12.070	1,59	**4ML-15X UMPC**	124.102.0002	**13.813,00**
20,0	78,20	19.550	14.800	1,65	18.650	13.480	1,58	**4MM-20X UMPC**	124.102.0003	**14.561,00**
22,0	87,70	22.200	16.900	1,65	21.180	15.400	1,58	**4MT-22X UMPC**	124.102.0004	**15.451,00**
25	99,5	24.800	20.000	1,64	24.977	24.003	1,76	**4MU-25X UMPC**	124.102.0005	**16.648,00**
30	120,5	30.400	24.404	1,67	30.278	29.288	1,75	**6MM-30X UMPC**	124.102.0006	**19.131,00**
35	135,1	33.900	27.339	1,66	34.142	32.812	1,76	**6MT-35X UMPC**	124.102.0007	**21.252,00**
40	153,2	38.800	30.642	1,71	38.274	36.775	1,77	**6MU-40X UMPC**	124.102.0008	**22.675,00**

Permiten temperaturas de evaporación desde -15ºC hasta -40ºC a partir de -30ºC se requiere enfriamiento adicional del compresor.

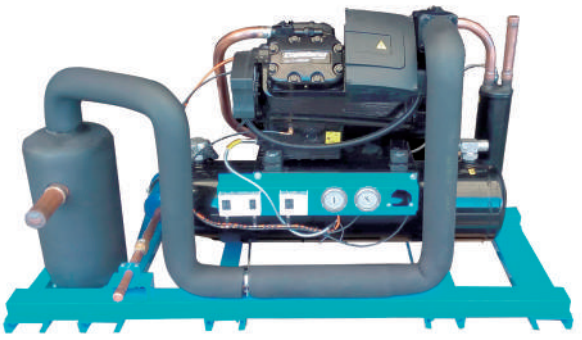

Unidades Motocompresoras Tabo PISTÓN

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Depósito (Litros)	Conexiones	
		Largo	Ancho	Alto		Aspiración	Líquido
KM-7X UMPC	124.102.0034	380	620	350	2	1/2	1/2
KJ-7X UMPC	124.102.0009	380	620	350	2	1/2	5/8
KJ-10X UMPC	124.102.0035	380	620	462	3	1/2	5/8
KSJ-10X UMPC	124.102.0010	380	620	462	3	1/2	5/8
KSJ-15X UMPC	124.102.0049	380	620	462	3	1/2	5/8
KL-15X UMPC	124.102.0011	380	620	462	3	1/2	5/8
LE-20X UMPC	124.102.0036	490	1.170	430	5	5/8	7/8
LF-20X UMPC	124.102.0012	490	1.170	430	5	5/8	7/8
LF-30X UMPC	124.102.0037	490	1.170	555	7	5/8	7/8
LJ-20X UMPC	124.102.0013	490	1.170	430	5	5/8	7/8
LJ-30X UMPC	124.102.0038	490	1.170	555	7	5/8	7/8
LL-30X UMPC	124.102.0014	490	1.170	555	7	5/8	1 1/8
LL-40X UMPC	124.102.0039	490	1.170	547	11	5/8	1 1/8
LSG-40X UMPC	124.102.0015	490	1.170	547	11	5/8	1 1/8
2SA-45X UMPC	124.102.0016	490	1.170	547	11	7/8	1 1/8
2SA-55X UMPC	124.102.0040	490	1.170	547	11	7/8	1 1/8
2SC-55X UMPC	124.102.0017	490	1.170	547	11	7/8	1 1/8
2SC-65X UMPC	124.102.0041	490	1.170	712	14	7/8	1 1/8
2SK-65X UMPC	124.102.0018	490	1.170	547	11	7/8	1 1/8
3SA-75X UMPC	124.102.0042	490	1.420	712	14	1 1/8	1 3/8
3SC-75X UMPC	124.102.0019	490	1.170	712	14	1 1/8	1 3/8
3SC-100X UMPC	124.102.0043	490	1.420	525	18	1 1/8	1 3/8
3SS-100X UMPC	124.102.0020	490	1.420	525	18	1 1/8	1 3/8
3SS-150X UMPC	124.102.0044	490	1.420	844	30	1 3/8	1 5/8
4SF-100X UMPC	124.102.0021	490	1.420	530	18	1 1/8	1 5/8
4SA-200X UMPC	124.102.0045	490	1.420	849	45	1 3/8	1 5/8
4SL-150X UMPC	124.102.0022	490	1.420	849	30	1 1/8	1 5/8
4SH-250X UMPC	124.102.0046	490	1.420	849	45	1 1/8	2 1/8
6SF-200X UMPC	124.102.0023	490	1.420	849	45	1 3/8	2 1/8
4SJ-300X UMPC	124.102.0047	490	1.420	901	60	1 3/8	2 1/8
6SL-250X UMPC	124.102.0024	490	1.420	901	60	1 3/8	2 1/8
6SH-350X UMPC	124.102.0048	490	1.420	901	60	1 3/8	2 1/8
6ST-320X UMPC	124.102.0025	490	1.420	936	60	1 3/8	2 1/8
4MF-13X UMPC	124.102.0001	490	1.420	849	30	1 1/8	1 5/8
4MA-22X UMPC	124.102.0026	490	1.420	849	45	1 1/8	1 5/8
4ML-15X UMPC	124.102.0002	490	1.420	849	30	1 1/8	1 5/8
4MH-25X UMPC	124.102.0027	490	1.420	901	60	1 1/8	2 1/8
4MM-20X UMPC	124.102.0003	490	1.420	849	45	1 1/8	2 1/8
4MI-30X UMPC	124.102.0028	490	1.420	901	60	1 1/8	2 1/8
4MT-22X UMPC	124.102.0004	490	1.420	849	45	1 3/8	2 1/8
4MJ-33X UMPC	124.102.0029	490	1.420	901	60	1 3/8	2 1/8
4MU-25X UMPC	124.102.0005	490	1.420	901	60	1 3/8	2 1/8
4MK-35X UMPC	124.102.0030	490	1.420	901	60	1 3/8	2 1/8
6MM-30X UMPC	124.102.0006	490	1.420	898	60	1 3/8	2 1/8
6MI-40X UMPC	124.102.0031	490	1.420	920	90	1 3/8	2 1/8
6MT-35X UMPC	124.102.0007	490	1.420	898	60	1 5/8	2 1/8
6MJ-45X UMPC	124.102.0032	490	1.420	920	90	1 5/8	2 1/8
6MU-40X UMPC	124.102.0008	490	1.420	918	90	1 5/8	2 5/8
6MK-50X UMPC	124.102.0033	490	1.420	920	90	1 5/8	2 5/8

Rendimientos calculados según EN12900. Temperatura de condensación +45ºC. Temperatura de gas aspirado +20º. Subenfriamiento 0K.
*COP DE COMPRESOR CALCULADO EN CONDICIONES EN12900 CON TEMPERATURAS DE EVAPORACIÓN DE -5ºC o -25ºC

Capítulo 1

Unidades Motocompresoras Tabo PISTÓN

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (m³h)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación						MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R-134A			R513A(XP10) / R450A(N13)					
		0ºC	-5ºC	COP	0ºC	-5ºC	COP			
3/4	4,93	1.720	1.345	2,32	1.780	1.405	2,29	**A 0,7 5 Y UMPF**	124.105.0021	**3.336,00**
1,0	6,91	3.075	2.449	2,33	2.177	1.720	2,25	**A 1 7 Y UMPF**	124.105.0022	**3.398,00**
1,5	8,96	4.112	3.303	2,66	4.256	3.451	2,69	**B 1,5 9 Y UMPF**	124.105.0023	**3.467,00**
2,0	9,84	6.092	4.887	2,39	6.284	5.083	2,46	**D 2 13 Y UMPF**	124.105.0024	**3.828,00**
3,0	17,93	8.359	6.764	2,28	8.622	7.034	2,35	**D 3 18 Y UMPF**	124.105.0025	**4.050,00**
4,0	24,70	10.596	8.355	2,52	10.955	8.716	2,6	**Q 4 25 Y UMPF**	124.105.0026	**5.200,00**
5,0	27,88	12.566	10.034	2,50	12.963	10.438	2,58	**Q 5 28 Y UMPF**	124.105.0027	**5.850,00**
5,0	32,66	14.527	11.752	2,57	14.969	12.208	2,56	**Q 5 33 Y UMPF**	124.105.0028	**6.052,00**
8,0	41,32	20.860	16.638	2,62	21.607	17.398	2,67	**S 8 42 Y UMPF**	124.105.0029	**6.712,00**
10,0	51,50	24.176	19.574	2,59	25.025	20.448	2,7	**S 10 52 Y UMPF**	124.105.0030	**7.620,00**
15,0	70,80	33.480	27.130	2,74	34.655	28.338	2,72	**V 15 71 Y UMPF**	124.105.0031	**10.393,00**
20,0	83,80	37.440	29.850	2,58	38.743	31.170	2,56	**V 20 84 Y UMPF**	124.105.0002	**11.083,00**
25,0	106,0	46.580	37.170	2,47	48.207	38.820	2,45	**Z 25 106 Y UMPF**	124.105.0032	**13.327,00**
30,0	126,0	57.220	45.710	2,64	59.219	47.739	2,61	**Z 30 126 Y UMPF**	124.105.0033	**13.706,00**
40,0	154,0	69.120	55.260	2,75	72.997	58.813	2,77	**Z 40 154 Y UMPF**	124.105.0034	**15.316,00**

Permiten temperaturas de evaporación desde -15ºC hasta +5ºC

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (m³h)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación									MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R-404A			R449A(XP40)/R448A(N40)			R407F/R442A(RS50)					
		-5ºC	-10ºC	COP	-5ºC	-10ºC	COP	-5ºC	-10ºC	COP			
1/2	3,95	2.130	1.720	2,28	2.100	1.680	2,42	2.320	1.830	2,54	**A 0,5 4 Y UMPF**	124.105.0004	**3.447,00**
3/4	4,93	2.753	2.185	2,26	2.669	2.097	2,41	2.889	2.280	2,51	**A 0,7 5 Y UMPF**	124.105.0021	**3.336,00**
1	5,47	3.138	2.524	2,36	3.040	2.415	2,51	3.451	2.747	2,62	**A 1 6 Y UMPF**	124.105.0005	**3.340,00**
1,5	6,91	4.170	3.357	2,49	4.043	3.212	2,65	4.289	3.426	2,62	**A 1,5 7 Y UMPF**	124.105.0006	**3.442,00**
2,0	9,84	5.715	4.666	2,14	5.544	4.468	2,28	6.227	4.995	2,61	**B 2 10 Y UMPF**	124.105.0007	**3.674,00**
2,0	11,30	6.746	5.492	2,31	6.543	5.259	2,46	6.851	5.465	2,61	**D 2 11 Y UMPF**	124.105.0008	**3.847,00**
3,0	13,10	7.954	6.497	2,33	7.714	6.225	2,27	8.103	6.486	2,63	**D 3 13 Y UMPF**	124.105.0009	**3.994,00**
4,0	16,40	10.207	8.355	2,26	9.901	8.003	2,39	10.194	8.195	2,62	**D 4 16 Y UMPF**	124.105.0010	**4.026,00**
5,0	21,20	12.433	10.131	2,49	12.043	9.699	2,63	12.822	10.224	2,64	**Q 5 21 Y UMPF**	124.105.0011	**5.224,00**
5,0	23,60	14.696	11.998	2,40	14.255	11.490	2,55	15.185	12.137	2,63	**Q 5 25 Y UMPF**	124.105.0012	**5.428,00**
7,5	27,90	17.132	14.050	2,40	16.618	13.456	2,55	17.271	13.790	2,71	**Q 7 28 Y UMPF**	124.105.0013	**6.070,00**
7,5	32,70	19.772	16.220	2,37	19.190	15.543	2,51	20.414	16.342	2,69	**Q 7 33 Y UMPF**	124.105.0014	**6.183,00**
12,0	41,30	24.349	19.759	2,55	23.621	18.927	2,7	24.973	20.074	2,81	**S 12 42 Y UMPF**	124.105.0001	**7.264,00**
15,0	51,50	32.104	26.520	2,52	31.171	25.429	2,68	30.529	24.357	2,82	**S 15 52 Y UMPF**	124.105.0003	**8.333,00**
20,0	56,00	35.337	29.223	2,52	34.310	28.022	2,67	33.794	27.367	2,85	**S 20 56 Y UMPF**	124.105.0015	**9.254,00**
25,0	70,80	42.820	34.780	2,46	42.307	34.080	2,62	44.436	35.496	2,84	**V 25 71 Y UMPF**	124.105.0016	**12.091,00**
30,0	83,80	51.690	42.170	2,50	51.081	41.314	2,66	52.912	42.360	2,81	**V 30 84 Y UMPF**	124.105.0017	**11.887,00**
35,0	106,0	65.460	53.290	2,61	64.671	52.183	2,77	65.853	52.552	2,84	**Z 35 106 Y UMPF**	124.105.0018	**13.641,00**
40,0	126,0	76.480	62.140	2,59	75.498	60.811	2,74	78.952	63.252	2,83	**Z 40 126 Y UMPF**	124.105.0019	**15.049,00**
50,0	154,0	93.330	76.070	2,38	92.162	74.480	2,66	97.301	77.963	2,82	**Z 50 154 Y UMPF**	124.105.0020	**15.597,00**

Permiten temperaturas de evaporación desde -20ºC hasta +0ºC

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

HP	Cilind. (m³h)	Potencia Frigorífica (W) a la Tª de Evaporación						MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R-404A			R449A(XP40)/R448A(N40)					
		-25ºC	-30ºC	COP	-25ºC	-30ºC	COP			
3/4	4,93	785	555	1,20	810	570	1,56	**A 0,7 5 Y UMPF**	124.105.0021	**3.336,00**
1,0	6,91	1.591	1.181	1,34	1.585	1.142	1,54	**A 1 7 Y UMPF**	124.105.0022	**3.398,00**
1,5	8,96	2.048	1.577	1,30	2.143	1.589	1,66	**B 1,5 9 Y UMPF**	124.105.0023	**3.467,00**
2,0	13,10	3.336	2.576	1,36	3.006	2.182	1,62	**D 2 13 Y UMPF**	124.105.0024	**3.828,00**
3,0	17,90	4.697	3.684	1,36	4.256	3.146	1,63	**D 3 18 Y UMPF**	124.105.0025	**4.050,00**
4,0	24,70	5.658	4.220	1,53	5.652	4.149	1,62	**Q 4 25 Y UMPF**	124.105.0026	**5.200,00**
5,0	27,90	6.970	5.327	1,47	6.362	4.641	1,64	**Q 5 28 Y UMPF**	124.105.0027	**5.850,00**
5,0	32,70	8.394	6.547	1,48	7.779	5.769	1,65	**Q 5 33 Y UMPF**	124.105.0028	**6.052,00**
8,0	41,30	10.814	8.258	1,60	9.062	6.529	1,66	**S 8 42 Y UMPF**	124.105.0029	**6.712,00**
10,0	51,50	13.704	10.753	1,57	10.554	7.402	1,71	**S 10 52 Y UMPF**	124.105.0030	**7.620,00**
15,0	70,80	18.563	14.483	1,55	16.562	12.201	1,69	**V 15 17 Y UMPF**	124.105.0031	**10.393,00**
20,0	83,80	20.900	16.138	1,54	20.645	15.353	1,68	**V 20 84 Y UMPF**	124.105.0002	**11.083,00**
25,0	106,0	26.600	20.090	1,31	24.399	17.852	1,64	**Z 25 106 Y UMPF**	124.105.0032	**13.327,00**
30,0	126,0	30.860	23.470	1,37	29.523	21.577	1,65	**Z 30 126 Y UMPF**	124.105.0033	**13.706,00**
40,0	154,0	41.360	32.360	1,39	37.114	27.322	1,64	**Z 40 154 Y UMPF**	124.105.0034	**15.316,00**

Permiten temperaturas de evaporación desde -15ºC hasta -40ºC / A partir de -30ºC
se requiere enfriamiento adicional del compresor.

Rendimientos calculados según EN12900. Temperatura de condensación +45ºC. Temperatura de gas aspirado +20º. Subenfriamiento 0K.
*COP DE LA UNIDAD CALCULADO EN CONDICIONES EN12900 CON TEMPERATURAS DE EVAPORACIÓN DE -5ºC o -25ºC

Unidades Motocompresoras Tabo PISTÓN

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Depósito (Litros)	Conexiones	
		Largo	Ancho	Alto		Aspiración	Líquido
A 0,5 4 Y	124.105.0004	380	620	315	2	1/2	5/8
A 0,7 5 Y	124.105.0021	380	620	315	2	1/2	5/8
A 1 6 Y	124.105.0005	380	620	422	3	1/2	5/8
A 1 7 Y	124.105.0022	380	620	315	2	1/2	5/8
A 1,5 7 Y	124.105.0006	380	620	422	3	1/2	5/8
B 1,5 9 Y	124.105.0023	380	620	422	3	1/2	5/8
B 2 10 Y	124.105.0007	380	620	380	5	1/2	5/8
D 2 11 Y	124.105.0008	380	620	380	5	5/8	7/8
D 2 13 Y	124.105.0024	380	620	380	5	1/2	7/8
D 3 13 Y	124.105.0009	380	620	515	7	5/8	1 1/8
D 3 18 Y	124.105.0025	380	620	515	7	5/8	1 1/8
D 4 16 Y	124.105.0010	380	1.020	515	7	3/4	1 1/8
Q 4 25 Y	124.105.0026	450	1.170	515	7	3/4	1 1/8
Q 5 21 Y	124.105.0011	450	1.170	507	11	3/4	1 1/8
Q 5 25 Y	124.105.0012	450	1.170	507	11	7/8	1 1/8
Q 5 28 Y	124.105.0027	450	1.170	507	11	7/8	1 3/8
Q 5 33 Y	124.105.0028	450	1.170	507	11	1 1/8	1 3/8
Q 7 28 Y	124.105.0013	450	1.170	672	14	1 1/8	1 3/8
Q 7 33 Y	124.105.0014	450	1.170	672	14	1 1/8	1 3/8
S 8 42 Y	124.105.0029	450	1.170	672	14	1 1/8	1 3/8
S 10 52 Y	124.105.0030	450	1.170	445	24	1 1/8	1 3/8
S 12 42 Y	124.105.0001	450	1.170	445	24	1 1/8	1 3/8
S 15 52 Y	124.105.0003	450	1.170	804	30	1 1/8	1 5/8
S 20 56 Y	124.105.0015	450	1.170	804	45	1 1/8	1 5/8
V 15 71 Y	124.105.0031	490	1.420	862	30	1 1/8	1 5/8
V 20 84 Y	124.105.0002	490	1.420	862	45	1 1/8	2 1/8
V 25 71 Y	124.105.0016	490	1.420	914	60	1 3/8	2 1/8
V 30 84 Y	124.105.0017	490	1.420	914	60	1 3/8	2 1/8
Z 25 106 Y	124.105.0032	490	1.420	908	60	1 3/8	2 1/8
Z 30 126 Y	124.105.0033	490	1.420	908	60	1 3/8	2 1/8
Z 35 106Y	124.105.0018	490	1.420	987	60	1 3/8	2 1/8
Z 40 126 Y	124.105.0019	490	1.420	1.009	90	1 5/8	2 5/8
Z 40 154 Y	124.105.0034	490	1.420	1.009	90	1 5/8	2 5/8
Z 50 154 Y	124.105.0020	490	1.420	1.009	90	1 5/8	2 5/8

Capítulo 1

Unidades Motocompresoras Tabo PISTÓN

APLICACIÓN ALTA/MEDIA TEMPERATURA

HP	Cilind. (m^3h)	Potencia Frigorífica (W) R-134			MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		0ºC	-5ºC	-10ºC			
0,75	4,42	1840	1440	1100	**H80CC UMPB**	124.125.0002	**3.130,00**
0,75	5,37	2290	1800	1380	**H80CS UMPB**	124.125.0003	**3.224,00**
1	6,71	2850	2240	1720	**H101CS UMPB**	124.125.0006	**3.189,00**
1	9,16	4070	3210	2480	**H181CS UMPB**	124.125.0007	**3.185,00**
2	13,23	6170	4940	3890	**H281SB UMPB**	124.125.0011	**3.547,00**
2	14,74	6660	5310	4160	**H290CS UMPB**	124.125.0012	**3.744,00**
3	14,74	6670	5310	4170	**H300CC UMPB**	124.125.0016	**3.813,00**
3	15,94	7230	5760	4500	**H300CS UMPB**	124.125.0019	**3.942,00**
3	17,53	7850	6250	4880	**H350SB UMPB**	124.125.0015	**3.813,00**
3	17,53	7880	6280	4920	**H380CC UMPB**	124.125.0018	**4.216,00**
4	19,29	10980	8840	7010	**H405CC UMPB**	124.125.0022	**5.360,00**
4	23,13	10540	8350	6500	**H405CS UMPB**	124.125.0021	**5.125,00**
3	23,31	10320	8210	6400	**H392CS UMPB**	124.125.0020	**4.483,00**
5	27,33	12460	9880	7710	**H505CS UMPB**	124.125.0024	**5.292,00**
7	31,88	14810	11810	9260	**H705CS UMPB**	124.125.0027	**5.440,00**
7	31,88	14590	11700	9220	**H751CC UMPB**	124.125.0026	**6.227,00**
7	38,06	17340	13800	10800	**H751CS UMPB**	124.125.0028	**6.189,00**
10	48,82	22740	18160	14250	**H1001CS UMPB**	124.125.0029	**7.609,00**
15	63,76	28980	23170	18210	**H1601CS UMPB**	124.125.0032	**9.969,00**
22	63,76	36230	29170	23100	**H2201CC UMPB**	124.125.0035	**10.434,00**
20	75,83	36060	28790	22590	**H2000CS UMPB**	124.125.0034	**11.887,00**
25	85,01	40900	32790	25840	**H2500CS UMPB**	124.125.0037	**12.194,00**
32	92,25	43950	34960	27280	**H3200CC UMPB**	124.125.0040	**13.486,00**
34	102,35	48710	38750	30240	**H3400CC UMPB**	124.125.0041	**13.793,00**
30	113,74	52900	42390	33410	**H3000CS UMPB**	124.125.0039	**15.315,00**
35	127,52	60880	48680	38260	**H3500CS UMPB**	124.125.0043	**15.615,00**
45	153,52	72940	58300	45790	**H4500CS UMPB**	124.125.0045	**17.140,00**

APLICACIÓN MEDIA/BAJA TEMPERATURA

HP	Cilind. (m^3h)	Potencia Frigorífica (W) R449					MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		0ºC	-5ºC	-10ºC	-25ºC	-30ºC			
0,5	4,42	-	-	-	910	670	**H51CS UMPB**	124.125.0001	**3.113,00**
0,75	4,42	3000	2440	1960	910	670	**H80CC UMPB**	124.125.0002	**3.130,00**
1	5,37	3920	3180	2530	1150	840	**H101CC UMPB**	124.125.0004	**3.142,00**
1	6,71	4670	3790	3040	1410	1040	**H151CC UMPB**	124.125.0005	**3.164,00**
2	9,88	6930	5630	4510	2090	1530	**H221CC UMPB**	124.125.0008	**3.390,00**
2	10,61	7440	6060	4870	2290	1710	**H251CC UMPB**	124.125.0009	**3.390,00**
2	11,64	8340	6770	5410	2480	1820	**H281CC UMPB**	124.125.0010	**3.494,00**
3	14,74	10420	8460	6780	3140	2330	**H300CC UMPB**	124.125.0016	**3.813,00**
3	15,94	11300	9200	7400	3520	2640	**H350CC UMPB**	124.125.0014	**3.813,00**
3	17,53	12470	10180	8210	3960	2990	**H380CC UMPB**	124.125.0018	**4.216,00**
4	19,29	13850	11250	9020	4200	3120	**H405CC UMPB**	124.125.0022	**5.360,00**
7	27,33	19920	16190	12980	6050	4490	**H705CC UMPB**	124.125.0025	**5.440,00**
7	31,88	22750	18330	14560	6580	4830	**H751CC UMPB**	124.125.0026	**6.227,00**
7	38,06	-	21660	17360	8100	6020	**H751CS UMPB**	124.125.0028	**6.189,00**
12	42,81	31840	25870	20750	9690	7190	**H1201CC UMPB**	124.125.0030	**7.512,00**
15	48,82	36090	29390	23630	11160	8320	**H1501CC UMPB**	124.125.0031	**8.256,00**
20	56,87	42660	34740	27940	13220	9880	**H2001CC UMPB**	124.125.0033	**9.175,00**
22	63,76	48100	39160	31490	14870	11100	**H2201CC UMPB**	124.125.0035	**10.434,00**
25	75,83	54550	44230	35350	16100	11720	**H2500CC UMPB**	124.125.0036	**11.969,00**
30	85,01	61270	49570	39530	17860	12980	**H3000CC UMPB**	124.125.0038	**12.859,00**
32	92,25	65960	53400	42600	19180	13870	**H3200CC UMPB**	124.125.0040	**13.486,00**
34	102,35	73190	59140	47080	21090	10520	**H3400CC UMPB**	124.125.0041	**13.793,00**
35	113,74	78860	64090	51410	24000	17800	**H3500CC UMPB**	124.125.0042	**15.615,00**

Unidades Motocompresoras Tabo PISTÓN

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Recipiente (litros)	Conexiones	
		Largo	Ancho	Alto		Asp.	Des.
H80CC UMPB	124.125.0002	380	620	422	3	1/2	1/2
H80CS UMPB	124.125.0003	380	620	313	2	5/8	1/2
H101CS UMPB	124.125.0006	380	620	313	2	5/8	1/2
H181CS UMPB	124.125.0007	380	620	313	2	5/8	1/2
H281SB UMPB	124.125.0011	380	1020	380	5	3/4	5/8
H290CS UMPB	124.125.0012	380	1020	380	5	7/8	5/8
H300CC UMPB	124.125.0016	380	1020	515	7	7/8	5/8
H300CS UMPB	124.125.0019	380	1020	515	7	1 1/8	5/8
H350SB UMPB	124.125.0015	380	1020	515	7	1 1/8	5/8
H380CC UMPB	124.125.0018	380	1020	515	7	1 1/8	5/8
H405CC UMPB	124.125.0022	380	1020	507	11	7/8	5/8
H405CS UMPB	124.125.0021	380	1020	515	7	1 1/8	5/8
H392CS UMPB	124.125.0020	380	1020	515	7	1 1/8	5/8
H505CS UMPB	124.125.0024	380	1020	507	11	1 1/8	5/8
H705CS UMPB	124.125.0027	380	1020	672	14	1 1/8	3/4
H751CC UMPB	124.125.0026	380	1020	672	14	1 1/8	7/8
H751CS UMPB	124.125.0028	380	1020	507	11	1 3/8	7/8
H1001CS UMPB	124.125.0029	450	1170	425	24	1 3/8	1 1/8
H1601CS UMPB	124.125.0032	450	1170	784	30	1 3/4	1 1/8
H2201CC UMPB	124.125.0035	490	1420	844	45	1 3/4	1 1/8
H2000CS UMPB	124.125.0034	490	1420	844	45	1 3/4	1 1/8
H2500CS UMPB	124.125.0037	490	1420	844	45	2 1/8	1 1/8
H3200CC UMPB	124.125.0040	490	1420	890	60	2 1/8	1 3/8
H3400CC UMPB	124.125.0041	490	1420	890	60	2 1/8	1 3/8
H3000CS UMPB	124.125.0039	490	1420	890	60	2 1/8	1 3/8
H3500CS UMPB	124.125.0043	490	1420	890	60	2 1/8	1 3/8
H4500CS UMPB	124.125.0045	490	1420	890	60	2 1/8	1 3/8

MODELO	CÓDIGO	Dimensiones (mm)			Recipiente (litros)	Conexiones	
		Largo	Ancho	Alto		Asp.	Des.
H51CS UMPB	124.125.0001	380	620	313	2	1/2	1/2
H80CC UMPB	124.125.0002	380	620	422	3	1/2	1/2
H101CC UMPB	124.125.0004	380	620	422	3	5/8	1/2
H151CC UMPB	124.125.0005	380	620	422	3	5/8	1/2
H221CC UMPB	124.125.0008	380	1020	380	5	3/4	5/8
H251CC UMPB	124.125.0009	380	1020	380	5	3/4	5/8
H281CC UMPB	124.125.0010	380	1020	380	5	3/4	5/8
H300CC UMPB	124.125.0016	380	1020	515	7	7/8	5/8
H350CC UMPB	124.125.0014	380	1020	515	7	1 1/8	5/8
H380CC UMPB	124.125.0018	380	1020	515	7	1 1/8	5/8
H405CC UMPB	124.125.0022	380	1020	507	11	7/8	5/8
H705CC UMPB	124.125.0025	380	1020	672	14	1 1/8	3/4
H751CC UMPB	124.125.0026	380	1020	672	14	1 1/8	7/8
H751CS UMPB	124.125.0028	380	1020	507	11	1 3/8	7/8
H1201CC UMPB	124.125.0030	450	1170	425	24	1 3/8	1 1/8
H1501CC UMPB	124.125.0031	450	1170	784	30	1 3/4	1 1/8
H2001CC UMPB	124.125.0033	490	1420	844	45	1 3/4	1 1/8
H2201CC UMPB	124.125.0035	490	1420	844	45	1 3/4	1 1/8
H2500CC UMPB	124.125.0036	490	1420	890	60	2 1/8	1 1/8
H3000CC UMPB	124.125.0038	490	1420	890	60	2 1/8	1 1/8
H3200CC UMPB	124.125.0040	490	1420	890	60	2 1/8	1 3/8
H3400CC UMPB	124.125.0041	490	1420	890	60	2 1/8	1 3/8
H3500CC UMPB	124.125.0042	490	1420	890	60	2 1/8	1 3/8

Capítulo 1

Accesorios Montados

Código Compresor	Compresor	Ø Aspiración	Ø Descarga	Ø Líquido	Resistencia de Cárter	Ventilador de Culata	Reducción de Capacidad	Arranque Descargado Externo	Presostato Alta/Baja Danfoss (auto) KP-17W	Presostato Alta Danfoss (auto) KP-7W	Control Nivel Aceite Mecánico	Antivibrador Aspiración
103.105.0001	A 0,5 4 Y	5/8"	1/2"	3/8"	191.000.0039	191.000.0306			191.000.0157	191.000.0158		191.000.0012
103.105.0002	A 0,7 5 Y											
103.105.0003	A 1 6 Y											
103.105.0022	A 1 7 Y											
103.105.0004	A 1,5 7 Y											
103.105.0023	B 1,5 9 Y											
103.105.0005	B 2 10 Y											
103.105.0024	D 2 13 Y	7/8"										
103.105.0006	D 2 11 Y		5/8"	1/2"				191.000.0005				191.000.0014
103.105.0007	D 3 13 Y	1 1/8"										
103.105.0026	D 3 18 Y											
103.105.0008	D 4 16 Y		3/4"	5/8"								
103.105.0027	Q 4 25 Y				191.000.0040	191.000.0307	191.000.0199	191.000.0000				191.000.0015
103.105.0009	Q 5 21 Y											
103.105.0010	Q 5 25 Y		7/8"									
103.105.0028	Q 5 28 Y	1 3/8"										
103.105.0011	Q 7 28 Y		1 1/8"	7/8"				191.000.0001				
103.105.0029	Q 5 33 Y											
103.105.0012	Q 7 33 Y											191.000.0016
103.105.0030	S 8 42 Y					191.000.0308	191.000.0200					
103.105.0013	S 12 42 Y											
103.105.0031	S 10 52 Y											
103.105.0014	S 15 52 Y	1 5/8"										
103.105.0015	S 20 56 Y											191.000.0017
103.105.0032	V 15 71 Y				191.000.0041		191.000.0201				191.000.0012	
103.105.0033	V 20 84 Y	2 1/8"				191.000.0309						191.000.0018
103.105.0016	V 25 71 Y		1 3/8"	1 1/8"				191.000.0001				
103.105.0034	Z 25 106 Y					191.000.0310						
103.105.0017	V 30 84 Y					191.000.0309						
103.105.0035	Z 30 126 Y											
103.105.0018	Z 35 106Y											
103.105.0019	Z 40 126 Y	2 5/8"	1 5/8"	1 3/8"		191.000.0310						191.000.0019
103.105.0036	Z 40 154 Y							191.000.0001				
103.105.0020	Z 50 154 Y											

Accesorios Montados

Separador Aspiración Sin Intercambiador de Calor	Separador Aspiración Con Intercambiador de Calor	Filtro Desmontable Aspiración	Válvula Servicio Aspiración	Válvula Regulación Presión de Aspiración KVL	Separador Aceite Hermético	Válvula Servicio Descarga	Válvula Retención en Descarga	Silenciador en Descarga	Línea de Líquido (Filtro+Visor)	Válvula Solenoide Líquido	Válvula Servicio Líquido
191.000.0060	191.000.0067	191.000.0270	191.000.0212	191.000.0261	191.000.0090	191.000.0211	191.000.0171	191.000.0321	191.000.0110	191.000.0240	191.000.0210
191.000.0062	191.000.0069	191.000.0271	191.000.0214	191.000.0262							
191.000.0063	191.000.0070	191.000.0272	191.000.0215	191.000.0263	191.000.0262	191.000.0212	191.000.0172	191.000.0322	191.000.0111	191.000.0241	191.000.0211
					191.000.0092	191.000.0213	191.000.0173	191.000.0323	191.000.0112	191.000.0242	191.000.0212
						191.000.0214	191.000.0174				
191.000.0064	191.000.0071	191.000.0273	191.000.0216	191.000.0264	191.000.0093	191.000.0215	191.000.0175	191.000.0324	191.000.0130	191.000.0244	191.000.0214
191.000.0065	191.000.0072	191.000.0274	191.000.0217								
191.000.0066	191.000.0073	191.000.0275	191.000.0218		191.000.0094	191.000.0216	191.000.0176	191.000.0325	191.000.0131	191.000.0245	191.000.0215
191.000.0074			191.000.0219		191.000.0095	191.000.0217	191.000.0177	191.000.0326	191.000.0132	191.000.0246	191.000.0216



Capítulo 1

Accesorios Montados

Código Compresor	Compresor	Ø Aspiración	Ø Descarga	Ø Líquido	Resistencia de Cárter	Ventilador de Culata	Reducción de Capacidad	Arranque Descargado Externo	Presostato Alta/Baja Danfoss (auto) KP-17W	Presostato Alta Danfoss (auto) KP-7W	Control Nivel Aceite Electrónico	Control Nivel Aceite Mecánico	Antivibrador Aspiración
103.100.0001	2KES-05Y	5/8"	1/2"	3/8"	191.000.0037	191.000.0301			191.000.0157	191.000.0158	191.000.0152		191.000.0012
103.100.0002	2JES-07Y												
103.100.0024	2HES-1Y												
103.100.0003	2HES-2Y												
103.100.0025	2GES-2Y												
103.100.0026	2FES-2Y												
103.100.0004	2FES-3Y												
103.100.0027	2EES-2Y	7/8"	5/8"	1/2"	191.000.0030	191.000.0302		191.000.0005					191.000.0014
103.100.0005	2EES-3Y												
103.100.0028	2DES-2Y												
103.100.0006	2DES-3Y												
103.100.0029	2CES-3Y												
103.100.0007	2CES-4Y												
103.100.0319	4FES-3Y					191.000.0303	191.000.0190						
103.100.0302	4FES-5Y												
103.100.0320	4EES-4Y	1 1/8"	7/8"	5/8"				191.000.0000					191.000.0015
103.100.0303	4EES-6Y												
103.100.0321	4DES-5Y												
103.100.0304	4DES-7Y			7/8"									
103.100.0322	4CES-6Y			5/8"									
103,100,0305	4CES-9Y			7/8"									
103.100.0323	4VES-7Y			5/8"									
103.100.0307	4VES-10Y			7/8"									
103.100.0324	4TES-9Y	1 3/8"	1 1/8"	5/8"	191.000.0031	191.000.0300	191.000.0191	191.000.0001					191.000.0016
103.100.0308	4TES-12Y			7/8"									
103.100.0325	4PES-12Y												
103.100.0309	4PES-15Y	1 5/8"											191.000.0017
103.100.0326	4NES-14Y	1 3/8"											191.000.0016
103.100.0310	4NES-20Y	1 5/8"											191.000.0017
103.100.0327	4JE-15Y			1 1/8"									
103.100.0311	4JE-22Y			7/8"									
103.100.0328	4HE-18Y			1 1/8"		191.000.0304							
103.100.0312	4HE-25Y			7/8"									
103.100.0329	4GE-23Y												
103.100.0313	4GE-30Y												
103.100.0330	4FE-28Y												
103.100.0314	4FE-35Y				191.000.0032		191.000.0192				191.000.0159	191.000.0153	
103.100.0331	6JE-25Y	2 1/8"	1 3/8"	1 1/8"									191.000.0018
103.100.0315	6JE-33Y												
103.100.0332	6HE-28Y												
103.100.0315	6HE-35Y					191.000.0305		191.000.0002					
103.100.0333	6GE-34Y												
103.100.0317	6GE-40Y												
103.100.0334	6FE-44Y		1 5/8"	1 3/8"				191.000.0003					
103.100.0318	6FE-50Y												

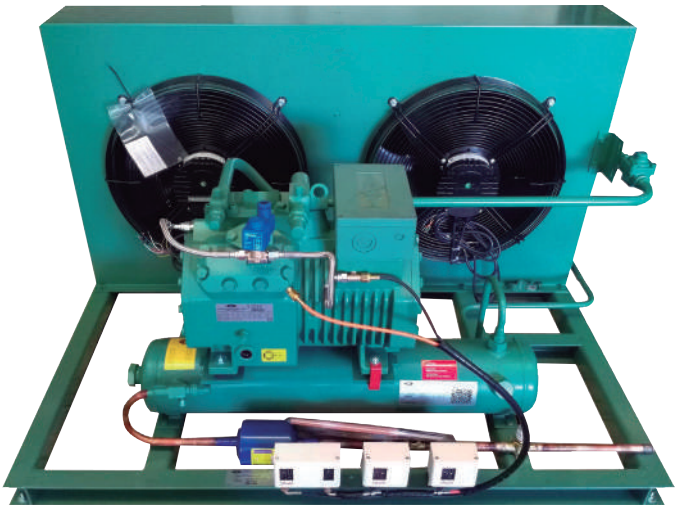

Accesorios Montados

Separador Aspiración Sin Intercambiador de Calor	Separador Aspiración Con Intercambiador de Calor	Filtro Desmontable Aspiración	Válvula Servicio Aspiración	Válvula Regulación Presión de Aspiración KVL	Separador Aceite Hermético	Válvula Servicio Descarga	Válvula Retención en Descarga	Silenciador en Descarga	Línea de Líquido (Filtro+Visor)	Válvula Solenoide Líquido	Válvula Servicio Líquido
191.000.0060	191.000.0067	191.000.0270	191.000.0212	191.000.0261	191.000.0090	191.000.0211	191.000.0171	191.000.0321	191.000.0110	191.000.0240	191.000.0210
191.000.0062	191.000.0069	191.000.0271	191.000.0214	191.000.0262	191.000.0091	191.000.0212	191.000.0172	191.000.0322	191.000.0111	191.000.0241	191.000.0211
191.000.0063	191.000.0070	191.000.0272	191.000.0215	191.000.0263					191.000.0112	191.000.0242	191.000.0212
					191.000.0092	191.000.0214	191.000.0174	191.000.0323	191.000.0130	191.000.0244	191.000.0214
									191.000.0112	191.000.0242	191.000.0212
									191.000.0130	191.000.0244	191.000.0214
									191.000.0112	191.000.0242	191.000.0212
									191.000.0130	191.000.0244	191.000.0214
191.000.0064	191.000.0071	191.000.0273	191.000.0216	191.000.0264					191.000.0112	191.000.0242	191.000.0212
191.000.0065	191.000.0072	191.000.0274	191.000.0217								
191.000.0064	191.000.0071	191.000.0273	191.000.0216	191.000.0264					191.000.0130	191.000.0244	191.000.0214
191.000.0065	191.000.0072	191.000.0274	191.000.0217		191.000.0093	191.000.0215	191.000.0175	191.000.0324			
									191.000.0131	191.000.0245	191.000.0215
									191.000.0130	191.000.0244	191.000.0214
									191.000.0131	191.000.0245	191.000.0215
									191.000.0130	191.000.0244	191.000.0214
191.000.0067	191.000.0073	191.000.0275	191.000.0218		191.000.0094	191.000.0216	191.000.0176	191.000.0325	191.000.0131	191.000.0245	191.000.0215
					191.000.0095	191.000.0217	191.000.0177	191.000.0326	191.000.0132	191.000.0246	191.000.0216



Capítulo 1

Accesorios Montados

COPELAND

Código Compresor	Compresor	Ø Aspiración	Ø Descarga	Ø Líquido	Resistencia de Cárter	Reducción de Capacidad	Arranque Descargado Externo	Presostato Alta/Baja Danfoss (auto) KP-17W	Presostato Alta Danfoss (auto) KP-7W	Control Nivel Aceite Electrónico	Control Nivel Aceite Mecánico	Antivibrador Aspiración
103.102.0009	4MF-13X	1 5/8"	1 1/8"	7/8"	191.000.0038	191.000.0197	191.000.0001	191.000.0157	191.000.0158	YA INCLUIDO	191.000.0153	191.000.0017
103.102.0001	4MA-22X					191.000.0196						
103.102.0010	4ML-15X					191.000.0197						
103.102.0002	4MH-25X	2 1/8"				191.000.0196						191.000.0018
103.102.0011	4MM-20X					191.000.0197						
103.102.0003	4MI-30X					191.000.0196						
103.102.0012	4MT-22X		1 3/8"	1 1/8"		191.000.0197	191.000.0002					
103.102.0004	4MJ-33X			7/8"		191.000.0196						
103.102.0013	4MU-25X					191.000.0198						
103.102.0005	4MK-35X			1 1/8"		191.000.0195						
103.102.0014	6MM-30X					191.000.0197						
103.102.0006	6MI-40X					191.000.0196						
103.102.0015	6MT-35X		1 5/8"	1 3/8"		191.000.0197	191.000.0003					
103.102.0007	6MJ-45X					191.000.0196						
103.102.0016	6MU-40X	2 5/8"				191.000.0198						191.000.0019
103.102.0008	6MK-50X					191.000.0195						
103.102.0018	DKM-7X	1/2"	1 1/2"	3/8"	191.000.0033					191.000.0154		191.000.0011
103.102.0034	DKJ-7X	5/8"										191.000.0012
103.102.0019	DKJ-10X											
103.102.0035	DKSJ-10X											
103.102.0020	DKSJ-15X			1/2"								
103.102.0036	DKL-15X			3/8"								
103.102.0021	DLE-20X	7/8"	5/8"	1/2"	191.000.0034		191.000.0005					191.000.0014
103.102.0039	DLF-20X											
103.102.0022	DLF-30X											
103.102.0040	DLJ-20X											
103.102.0023	DLJ-30X											
103.102.0041	DLL-30X	1 1/8"	7/8"	5/8"			191.000.0000					191.000.0015
103.102.0024	DLL-40X											
103.102.0042	DLSG-40X											
103.102.0043	D2SA-45X			3/4"								
103.102.0025	D2SA-55X											
103.102.0044	D2SC-55X			5/8"								
103.102.0026	D2SC-65X			3/4"								
103.102.0046	D2SK-65X											
103.102.0027	D3SA-75X	1 3/8"	1 1/8"		191.000.0035		191.000.0001					191.000.0016
103.102.0047	D3SC-75X											
103.102.0028	D3SC-100X											
103.102.0048	D3SS-100X			7/8"			191.000.0002					
103.102.0029	D3SS-150X	1 5/8"	1 3/8"		191.000.0036	191.000.0093	191.000.0001					191.000.0017
103.102.0049	D4SF-100X		1 1/8"				191.000.0002					
103.102.0030	D4SA-200X		1 3/8"	1 1/8"			191.000.0001					
103.102.0050	D4SL-150X		1 1/8"	7/8"								
103.102.0031	D4SH-250X	2 1/8"										191.000.0018
103.102.0051	D6SF-200X											
103.102.0032	D4SJ-300X											
103.102.0052	D6SL-250X		1 3/8"	1 1/8"		191.000.0094	191.000.0002					
103.102.0033	D6SH-350X			7/8"		191.000.0093						
103.102.0053	D6ST-320X			1 1/8"								

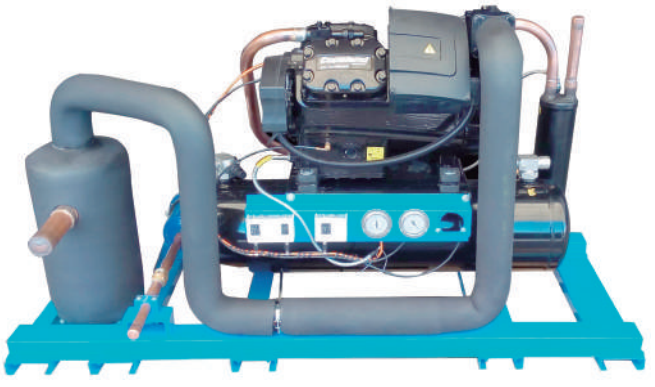

Accesorios Montados

Separador Aspiración Sin Intercambiador de Calor	Separador Aspiración Con Intercambiador de Calor	Filtro Desmontable Aspiración	Válvula Servicio Aspiración	Válvula Regulación Presión de Aspiración KVL	Separador Aceite Hermético	Válvula Servicio Descarga	Válvula Retención en Descarga	Silenciador en Descarga	Línea de Líquido (Filtro+Visor)	Válvula Solenoide Líquido	Válvula Servicio Líquido
191.000.0065	191.000.0072	191.000.0274	191.000.0217		191.000.0093	191.000.0215	191.000.0175	191.000.0324	191.000.0130	191.000.0244	191.000.0214
191.000.0066	191.000.0073	191.000.0275	191.000.0218		191.000.0094	191.000.0216	191.000.0176	191.000.0325	191.000.0131	191.000.0245	191.000.0215
									191.000.0130	191.000.0244	191.000.0214
									191.000.0131	191.000.0245	191.000.0215
					191.000.0095	191.000.0217	191.000.0177	191.000.0326	191.000.0132	191.000.0246	191.000.0216
191.000.0074			191.000.0219								
			191.000.0211	191.000.0260							
191.000.0060	191.000.0067	191.000.0270	191.000.0212	191.000.0261	191.000.0090	191.000.0210	191.000.0170	191.000.0321	191.000.0110	191.000.0240	191.000.0210
									191.000.0111	191.000.0241	191.000.0211
									191.000.0110	191.000.0240	191.000.0210
191.000.0062	191.000.0069	191.000.0271	191.000.0214	191.000.0262	191.000.0091	191.000.0212	191.000.0172	191.000.0322	191.000.0111	191.000.0241	191.000.0211
191.000.0063	191.000.0070	191.000.0272	191.000.0215	191.000.0263					191.000.0112	191.000.0242	191.000.0212
					191.000.0092	191.000.0214	191.000.0174	191.000.0323	191.000.0113	191.000.0243	191.000.0213
									191.000.0112	191.000.0242	191.000.0212
191.000.0064	191.000.0071	191.000.0273	191.000.0216	191.000.0264	191.000.0093	191.000.0215	191.000.0175	191.000.0324	191.000.0113	191.000.0243	191.000.0213
191.000.0065	191.000.0072	191.000.0274	191.000.0217		191.000.0094	191.000.0216	191.000.0176	191.000.0325	191.000.0130	191.000.0244	191.000.0214
					191.000.0093	191.000.0215	191.000.0175	191.000.0324			
					191.000.0094	191.000.0216	191.000.0176	191.000.0325	191.000.0131	191.000.0245	191.000.0215
					191.000.0093	191.000.0215	191.000.0175	191.000.0324	191.000.0130	191.000.0244	191.000.0214
191.000.0066	191.000.0073	191.000.0275	191.000.0218		191.000.0094	191.000.0216	191.000.0176	191.000.0325	191.000.0131	191.000.0245	191.000.0215
									191.000.0130	191.000.0244	191.000.0214
									191.000.0131	191.000.0245	191.000.0215

Capítulo 1

Resumen Accesorios Montados

Accesorio	Código	Descripción	Precio Euros
Arranque descargado externo *	191.000.0005	ACCESORIO MONTADO ARRANQUE DESCARGADO EXTERNO 5/8	215,00
	191.000.0000	ACCESORIO MONTADO ARRANQUE DESCARGADO EXTERNO 7/8	423,00
	191.000.0001	ACCESORIO MONTADO ARRANQUE DESCARGADO EXTERNO 1 1/8	482,00
	191.000.0002	ACCESORIO MONTADO ARRANQUE DESCARGADO EXTERNO 1 3/8	535,00
	191.000.0003	ACCESORIO MONTADO ARRANQUE DESCARGADO EXTERNO 1 5/8	704,00
	191.000.0004	ACCESORIO MONTADO ARRANQUE DESCARGADO EXTERNO 2 1/8	1.157,00
Antivibrador	191.000.0010	ACCESORIO MONTADO ANTIVIBRADOR 3/8	64,10
	191.000.0011	ACCESORIO MONTADO ANTIVIBRADOR 1/2	65,10
	191.000.0012	ACCESORIO MONTADO ANTIVIBRADOR 5/8	68,30
	191.000.0013	ACCESORIO MONTADO ANTIVIBRADOR 3/4	75,60
	191.000.0014	ACCESORIO MONTADO ANTIVIBRADOR 7/8	80,90
	191.000.0015	ACCESORIO MONTADO ANTIVIBRADOR 1 1/8	133,40
	191.000.0016	ACCESORIO MONTADO ANTIVIBRADOR 1 3/8	153,30
	191.000.0017	ACCESORIO MONTADO ANTIVIBRADOR 1 5/8	175,40
	191.000.0018	ACCESORIO MONTADO ANTIVIBRADOR 2 1/8	212,00
	191.000.0019	ACCESORIO MONTADO ANTIVIBRADOR 2 5/8	325,00
Resistencia de Cárter	191.000.0037	ACCESORIO MONTADO RESISTENCIA CÁRTER BITZER 2KES-2FES	109,20
	191.000.0030	ACCESORIO MONTADO RESISTENCIA CÁRTER BITZER 2EES-4CES	119,70
	191.000.0031	ACCESORIO MONTADO RESISTENCIA CÁRTER BITZER 4VES-4NES	118,70
	191.000.0032	ACCESORIO MONTADO RESISTENCIA CÁRTER BITZER 4JE-8FE	131,30
	191.000.0033	ACCESORIO MONTADO RESISTENCIA CÁRTER COPELAND DK	184,80
	191.000.0034	ACCESORIO MONTADO RESISTENCIA CÁRTER COPELAND DL, D2S	89,30
	191.000.0035	ACCESORIO MONTADO RESISTENCIA CÁRTER COPELAND D2D, D3	93,50
	191.000.0036	ACCESORIO MONTADO RESISTENCIA CÁRTER COPELAND D4, D6	90,30
	191.000.0038	ACCESORIO MONTADO RESISTENCIA CÁRTER COPELAND STREAM	90,30
Separador de Aspiración sin Intercambiador de Calor *	191.000.0060	ACCESORIO MONTADO SEPARADOR ASPIRACIÓN SIN INT. CAMBIADOR DE CALOR 5/8	298,00
	191.000.0061	ACCESORIO MONTADO SEPARADOR ASPIRACIÓN SIN INT. CAMBIADOR DE CALOR 3/4	306,00
	191.000.0062	ACCESORIO MONTADO SEPARADOR ASPIRACIÓN SIN INT. CAMBIADOR DE CALOR 7/8	380,00
	191.000.0063	ACCESORIO MONTADO SEPARADOR ASPIRACIÓN SIN INT. CAMBIADOR DE CALOR 1 1/8	446,00
	191.000.0064	ACCESORIO MONTADO SEPARADOR ASPIRACIÓN SIN INT. CAMBIADOR DE CALOR 1 3/8	494,00
	191.000.0065	ACCESORIO MONTADO SEPARADOR ASPIRACIÓN SIN INT. CAMBIADOR DE CALOR 1 5/8	555,00
	191.000.0066	ACCESORIO MONTADO SEPARADOR ASPIRACIÓN SIN INT. CAMBIADOR DE CALOR 2 1/8	1.174,00
	191.000.0074	ACCESORIO MONTADO SEPARADOR ASPIRACIÓN SIN INT. CAMBIADOR DE CALOR 2 5/8	1.453,00
Separador de Aspiración con Intercambiador de Calor *	191.000.0067	ACCESORIO MONTADO SEPARADOR ASPIRACIÓN CON INT.CAMBIADOR DE CALOR 5/8	479,00
	191.000.0068	ACCESORIO MONTADO SEPARADOR ASPIRACIÓN CON INT.CAMBIADOR DE CALOR 3/4	488,00
	191.000.0069	ACCESORIO MONTADO SEPARADOR ASPIRACIÓN CON INT.CAMBIADOR DE CALOR 7/8	587,00
	191.000.0070	ACCESORIO MONTADO SEPARADOR ASPIRACIÓN CON INT.CAMBIADOR DE CALOR 1 1/8	683,00
	191.000.0071	ACCESORIO MONTADO SEPARADOR ASPIRACIÓN CON INT.CAMBIADOR DE CALOR 1 3/8	742,00
	191.000.0072	ACCESORIO MONTADO SEPARADOR ASPIRACIÓN CON INT.CAMBIADOR DE CALOR 1 5/8	803,00
	191.000.0073	ACCESORIO MONTADO SEPARADOR ASPIRACIÓN CON INT.CAMBIADOR DE CALOR 2 1/8	1.686,00
Separador de Aceite Hermético *	191.000.0090	ACCESORIO MONTADO SEPARADOR DE ACEITE HERMÉTICO 1/2	353,00
	191.000.0091	ACCESORIO MONTADO SEPARADOR DE ACEITE HERMÉTICO 5/8	380,00
	191.000.0092	ACCESORIO MONTADO SEPARADOR DE ACEITE HERMÉTICO 7/8	443,00
	191.000.0093	ACCESORIO MONTADO SEPARADOR DE ACEITE HERMÉTICO 1 1/8	465,00
	191.000.0094	ACCESORIO MONTADO SEPARADOR DE ACEITE HERMÉTICO 1 3/8	557,00
	191.000.0095	ACCESORIO MONTADO SEPARADOR DE ACEITE HERMÉTICO 1 5/8	846,00
	191.000.0096	ACCESORIO MONTADO SEPARADOR DE ACEITE HERMÉTICO 2 1/8	1.067,00
Línea de Líquido (Filtro Hermético + Visor)	191.000.0115	ACCESORIO MONTADO LÍNEA DE LÍQUIDO FILTRO HERMÉTICO F+V 1/4	135,50
	191.000.0110	ACCESORIO MONTADO LÍNEA DE LÍQUIDO FILTRO HERMÉTICO F+V 3/8	138,60
	191.000.0111	ACCESORIO MONTADO LÍNEA DE LÍQUIDO FILTRO HERMÉTICO F+V 1/2	143,90
	191.000.0112	ACCESORIO MONTADO LÍNEA DE LÍQUIDO FILTRO HERMÉTICO F+V 5/8	147,00
	191.000.0113	ACCESORIO MONTADO LÍNEA DE LÍQUIDO FILTRO HERMÉTICO F+V 3/4	195,30
	191.000.0114	ACCESORIO MONTADO LÍNEA DE LÍQUIDO FILTRO HERMÉTICO F+V 7/8	213,00
Línea de Líquido (Filtro Desmontable + Visor)	191.000.0130	ACCESORIO MONTADO LÍNEA DE LÍQUIDO FILTRO DESMONT. FD+V 7/8	339,00
	191.000.0131	ACCESORIO MONTADO LÍNEA DE LÍQUIDO FILTRO DESMONT. FD+V 1 1/8	399,00
	191.000.0132	ACCESORIO MONTADO LÍNEA DE LÍQUIDO FILTRO DESMONT. FD+V 1 3/8	390,00
	191.000.0133	ACCESORIO MONTADO LÍNEA DE LÍQUIDO FILTRO DESMONT. FD+V 1 5/8	355,00
	191.000.0134	ACCESORIO MONTADO LÍNEA DE LÍQUIDO FILTRO DESMONT. FD+V 2 1/8	356,00
Presostato Alta / Baja Danfoss	191.000.0157	ACCESORIO MONTADO PRESOSTATO KP17W A/B AUTO	304,00
	191.000.0150	ACCESORIO MONTADO PRESOSTATO KP15 A/B AUTO	264,00
	191.000.0155	ACCESORIO MONTADO PRESOSTATO KP15 A/B MAN	296,00
Presostato Alta Danfoss	191.000.0158	ACCESORIO MONTADO PRESOSTATO KP7W ALTA AUTO	281,00
	191.000.0151	ACCESORIO MONTADO PRESOSTATO KP5 ALTA AUTO	194,30
	191.000.0156	ACCESORIO MONTADO PRESOSTATO KP5 ALTA MAN	243,00
Presostato Baja Danfoss	191.000.0161	ACCESORIO MONTADO PRESOSTATO KP1 BAJA AUTO	238,00
	191.000.0160	ACCESORIO MONTADO PRESOSTATO KP1 BAJA MAN	Consultar
Control Nivel de Aceite	191.000.0152	ACCESORIO MONTADO OLC-K1	351,00
	191.000.0153	ACCESORIO MONTADO PRESOSTATO DIFERENCIAL DE ACEITE MP55	552,00
	191.000.0154	ACCESORIO MONTADO PRESOSTATO DIFERENCIAL DE ACEITE OPS-2	382,00
	191.000.0159	ACCESORIO MONTADO PRESOSTATO DIFERENCIAL DE AC DELTA-PII	364,00
Regulador de Nivel de Aceite	191.000.0330	ACCESORIO MONTADO REGULADOR NIVEL DE ACEITE ELEC TECNAC TK3	525,00
	191.000.0331	ACCESORIO MONTADO REGULADOR NIVEL DE ACEITE ELEC KRIWAN INT280	Consultar
	191.000.0332	ACCESORIO MONTADO REGULADOR NIVEL DE ACEITE ELECTRÓNICO OPTRONIC	Consultar
	191.000.0333	ACCESORIO MONTADO REGULADOR NIVEL DE ACEITE MECÁNICO	Consultar



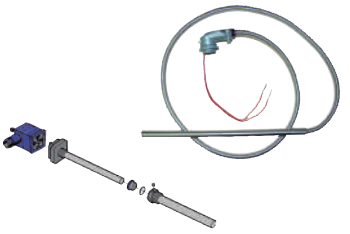

Resumen Accesorios Montados

Accesorio	Código	Descripción	Precio Euros
Válvula Retención	191.000.0170	ACCESORIO MONTADO VÁLVULA RETENCIÓN 3/8	119,70
	191.000.0171	ACCESORIO MONTADO VÁLVULA RETENCIÓN 1/2	119,70
	191.000.0172	ACCESORIO MONTADO VÁLVULA RETENCIÓN 5/8	136,50
	191.000.0173	ACCESORIO MONTADO VÁLVULA RETENCIÓN 3/4	136,50
	191.000.0174	ACCESORIO MONTADO VÁLVULA RETENCIÓN 7/8	179,60
	191.000.0175	ACCESORIO MONTADO VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/8	183,80
	191.000.0176	ACCESORIO MONTADO VÁLVULA RETENCIÓN 1 3/8	248,00
	191.000.0177	ACCESORIO MONTADO VÁLVULA RETENCIÓN 1 5/8	333,00
	191.000.0178	ACCESORIO MONTADO VÁLVULA RETENCIÓN 2 1/8	555,00
Reducción de Capacidad	191.000.0190	ACCESORIO MONTADO REDUCCIÓN DE CAPACIDAD BITZER 4FES-4CES	863,00
	191.000.0191	ACCESORIO MONTADO REDUCCIÓN DE CAPACIDAD BITZER 4VES-4NES	896,00
	191.000.0192	ACCESORIO MONTADO REDUCCIÓN DE CAPACIDAD BITZER 4JE-6FE	896,00
	191.000.0193	ACCESORIO MONTADO REDUCCIÓN DE CAPACIDAD COPELAND D_SA, D_SH, D_SF, D_SL, D_ST	1.105,00
	191.000.0194	ACCESORIO MONTADO REDUCCIÓN DE CAPACIDAD COPELAND D_SJ, D_SK, D_SU	1.146,00
	191.000.0195	ACCESORIO MONTADO REDUCCIÓN DE CAPACIDAD COPELAND STREAM _MK	1.689,00
	191.000.0196	ACCESORIO MONTADO REDUCCIÓN DE CAPACIDAD COPELAND STREAM 4MA, 4MH, _MI, _MJ	Consultar
	191.000.0197	ACCESORIO MONTADO REDUCCIÓN DE CAPACIDAD COPELAND STREAM 4MF, 4ML, _MM, _MT	1.307,00
	191.000.0198	ACCESORIO MONTADO REDUCCIÓN DE CAPACIDAD COPELAND STREAM _MU	2.267,00
Válvula de Bola	191.000.0210	ACCESORIO MONTADO VÁLVULA BOLA 3/8	65,89
	191.000.0211	ACCESORIO MONTADO VÁLVULA BOLA 1/2	92,40
	191.000.0212	ACCESORIO MONTADO VÁLVULA BOLA 5/8	104,00
	191.000.0213	ACCESORIO MONTADO VÁLVULA BOLA 3/4	104,00
	191.000.0214	ACCESORIO MONTADO VÁLVULA BOLA 7/8	122,90
	191.000.0215	ACCESORIO MONTADO VÁLVULA BOLA 1 1/8	189,00
	191.000.0216	ACCESORIO MONTADO VÁLVULA BOLA 1 3/8	229,00
	191.000.0217	ACCESORIO MONTADO VÁLVULA BOLA 1 5/8	303,00
	191.000.0218	ACCESORIO MONTADO VÁLVULA BOLA 2 1/8	336,00
	191.000.0219	ACCESORIO MONTADO VÁLVULA BOLA 2 5/8	434,00
Manómetro	191.000.0230	ACCESORIO MONTADO MANÓMETRO ALTA	201,00
	191.000.0231	ACCESORIO MONTADO MANÓMETRO BAJA	201,00
	191.000.0232	ACCESORIO MONTADO MANÓMETRO ACEITE	201,00
Transductor de Presión	191.000.0233	ACCESORIO MONTADO TRANSDUCTOR BAJA JC	278,00
	191.000.0234	ACCESORIO MONTADO TRANSDUCTOR ALTA JC	278,00
Válvula Solenoide	191.000.0240	ACCESORIO MONTADO VÁLVULA SOLENOIDE 3/8	143,90
	191.000.0241	ACCESORIO MONTADO VÁLVULA SOLENOIDE 1/2	147,00
	191.000.0242	ACCESORIO MONTADO VÁLVULA SOLENOIDE 5/8	226,00
	191.000.0243	ACCESORIO MONTADO VÁLVULA SOLENOIDE 3/4	244,00
	191.000.0244	ACCESORIO MONTADO VÁLVULA SOLENOIDE 7/8	249,00
	191.000.0245	ACCESORIO MONTADO VÁLVULA SOLENOIDE 1 1/8	334,00
	191.000.0246	ACCESORIO MONTADO VÁLVULA SOLENOIDE 1 3/8	591,00
	191.000.0247	ACCESORIO MONTADO VÁLVULA SOLENOIDE 1 5/8	618,00
	191.000.0248	ACCESORIO MONTADO VÁLVULA SOLENOIDE 2 1/8	1.020,00
Válvula Regulación de Presión de Aspiración	191.000.0260	ACCESORIO MONTADO VÁLVULA REGULACIÓN ASPIRACIÓN KVL 1/2	458,00
	191.000.0261	ACCESORIO MONTADO VÁLVULA REGULACIÓN ASPIRACIÓN KVL 5/8	480,00
	191.000.0262	ACCESORIO MONTADO VÁLVULA REGULACIÓN ASPIRACIÓN KVL 7/8	549,00
	191.000.0263	ACCESORIO MONTADO VÁLVULA REGULACIÓN ASPIRACIÓN KVL 1 1/8	744,00
	191.000.0264	ACCESORIO MONTADO VÁLVULA REGULACIÓN ASPIRACIÓN KVL 1 3/8	771,00
Filtro Desmontable de Aspiración	191.000.0270	ACCESORIO MONTADO FILTRO DESMONTABLE 5/8	279,00
	191.000.0271	ACCESORIO MONTADO FILTRO DESMONTABLE 7/8	280,00
	191.000.0272	ACCESORIO MONTADO FILTRO DESMONTABLE 1 1/8	283,00
	191.000.0273	ACCESORIO MONTADO FILTRO DESMONTABLE 1 3/8	285,00
	191.000.0274	ACCESORIO MONTADO FILTRO DESMONTABLE 1 5/8	285,00
	191.000.0275	ACCESORIO MONTADO FILTRO DESMONTABLE 2 1/8	260,00
Regulador de Velocidad para los Ventiladores del Condensador	191.000.0290	ACCESORIO MONTADO REGULADOR VELOCIDAD 4A (230V - 1Ph)	331,00
	191.000.0291	ACCESORIO MONTADO REGULADOR VELOCIDAD 6A (230V - 1Ph)	636,00
	191.000.0292	ACCESORIO MONTADO REGULADOR VELOCIDAD 8A (230V - 1Ph)	701,00
Ventilador de Culata	191.000.0301	ACCESORIO MONTADO VENTILADOR CULATA BITZER 2KES-2FES	465,00
	191.000.0302	ACCESORIO MONTADO VENTILADOR CULATA BITZER 2EES-2CES	551,00
	191.000.0303	ACCESORIO MONTADO VENTILADOR CULATA BITZER 4FES-4CES	530,00
	191.000.0300	ACCESORIO MONTADO VENTILADOR CULATA BITZER 4VES-4NES	534,00
	191.000.0304	ACCESORIO MONTADO VENTILADOR CULATA BITZER 4JE-4FE	670,00
	191.000.0305	ACCESORIO MONTADO VENTILADOR CULATA BITZER 6JE-6FE	680,00
Silenciador de Descarga	191.000.0320	ACCESORIO MONTADO SILENCIADOR DESCARGA 3/8	128,10
	191.000.0321	ACCESORIO MONTADO SILENCIADOR DESCARGA 1/2	Consultar
	191.000.0322	ACCESORIO MONTADO SILENCIADOR DESCARGA 5/8	128,10
	191.000.0323	ACCESORIO MONTADO SILENCIADOR DESCARGA 7/8	Consultar
	191.000.0324	ACCESORIO MONTADO SILENCIADOR DESCARGA 1 1/8	Consultar
	191.000.0325	ACCESORIO MONTADO SILENCIADOR DESCARGA 1 3/8	Consultar
	191.000.0326	ACCESORIO MONTADO SILENCIADOR DESCARGA 1 5/8	Consultar





Capítulo 1

Aplicaciones CO_2

TÍPICAS APLICACIONES CON CO2 COMO REFRIGERANTE

SISTEMAS TRANSCRÍTICOS DE ETAPA SIMPLE

Proceso transcrítico de descarga de una sola etapa. Las aplicaciones transcríticas de CO_2 de una etapa se usan en refrigeración, en temperaturas de evaporación media-alta, en sistemas de calefacción y bomba de calor o sistemas de recuperación de calor en los que el funcionamiento en el campo transcrítico aprovecha las altas temperaturas de descarga.

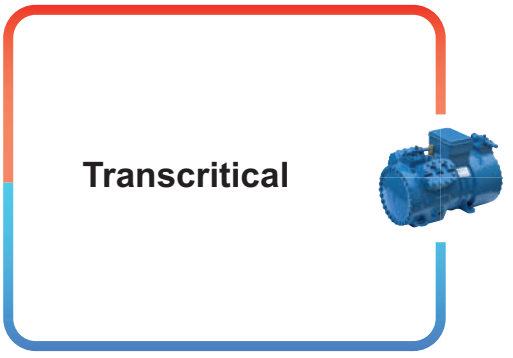

SISTEMAS TRANSCRÍTICOS DE DOBLE ETAPA O BOOSTER

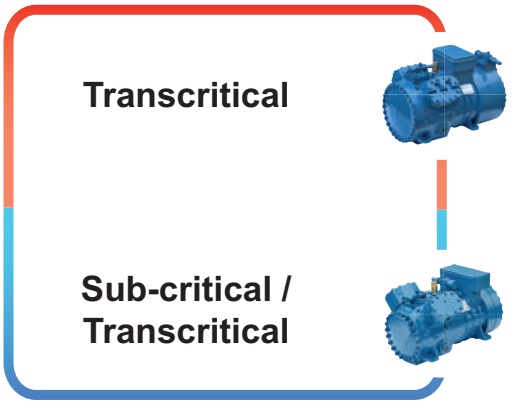

El sistema booster es una aplicación con dos etapas de descarga: donde la descarga de la primera etapa de baja temperatura, que consiste en uno o más compresores para el ciclo de CO_2 subcrítico, está directamente conectada a la aspiración de la segunda etapa de compresión, formada por uno o más compresores para el ciclo de CO_2 transcrítico. Los sistemas booster pueden construirse de acuerdo a diferentes diagramas de diseño. El más común utilizado en refrigeración, contempla un recipiente de media presión en el que se recoge el fluido refrigerante después de haber experimentado una expansión inicial. El refrigerante líquido utilizado se extrae de este receptor intermedio (bombeado o a través de fluidos secundarios) hacia los servicios de media temperatura de evaporación y luego para aplicaciones de baja temperatura de evaporación, después de haber experimentado una segunda expansión. Se emplean compresores de CO_2 subcritico en la primera etapa (baja temperatura) y compresores de CO_2 transcrítico en su segunda etapa (media temperatura).

SISTEMAS EN CASCADA

Un sistema en cascada puede propiciar el uso de diferentes refrigerantes en dos circuitos de refrigeración separados en alta y baja temperatura de evaporación. Entre las aplicaciones más comunes, citamos la que consiste en un circuito de refrigeración de CO_2 a baja temperatura, empleando con compresores para ciclo de CO_2 subcrítico, combinado con un segundo circuito a alta temperatura que puede diseñarse utilizando diferentes refrigerantes como HFC y HFO, pero también hidrocarburos o amoníaco. La etapa de alta temperatura recoge el calor de condensación de la primera etapa a través de un intercambiador intermedio, y de acuerdo con el diagrama de principio, también puede dar servicio, directa o indirectamente, a las aplicaciones de media temperatura.

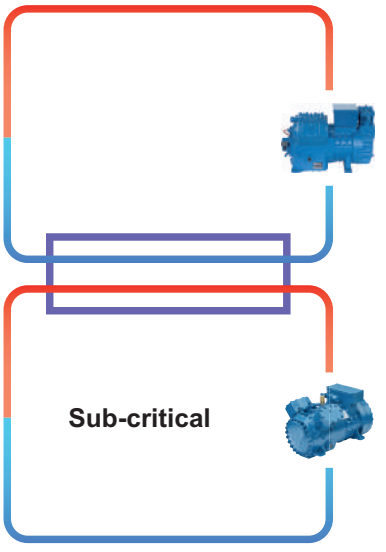

Sistemas CO_2

SISTEMAS TÍPICOS DISPONIBLES

Transcritico Media Temperatura (una etapa simple)

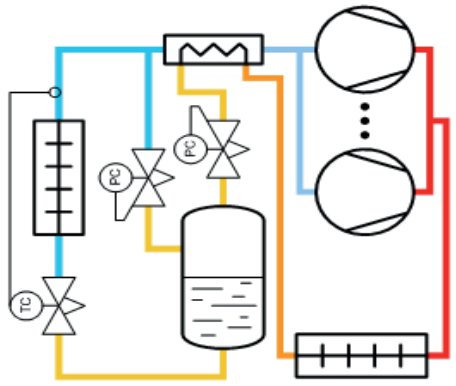

Transcritico Media Temperatura (una etapa) con CP (compresor en paralelo)

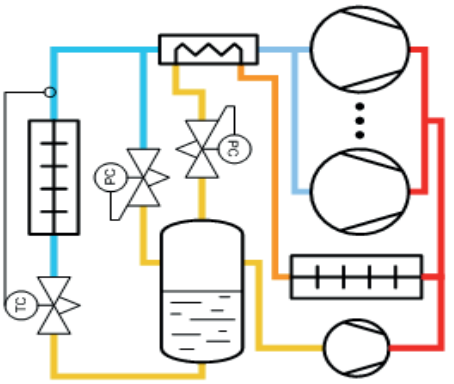

Transcritico Booster (dos etapas) Media Temperatura (MT) / Baja Temperatura (LT)

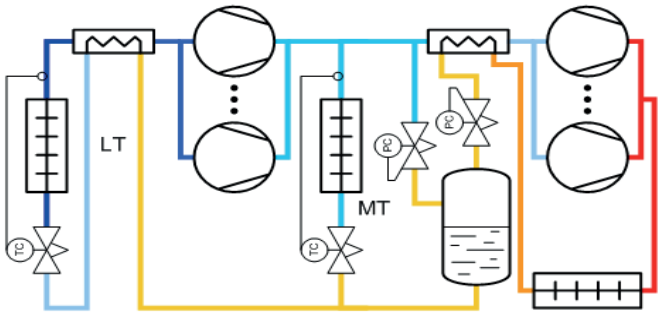

Transcritico Booster (dos etapas) Media Temperatura (MT) con CP (compresor en paralelo) / Baja Temperatura (T)

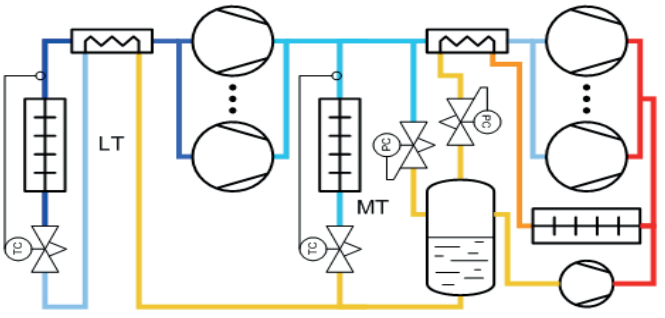

Transcritico Booster (dos etapas) MT/LT con PC (compresor en paralelo). MT en expansión directa (DX) y LT bombeado

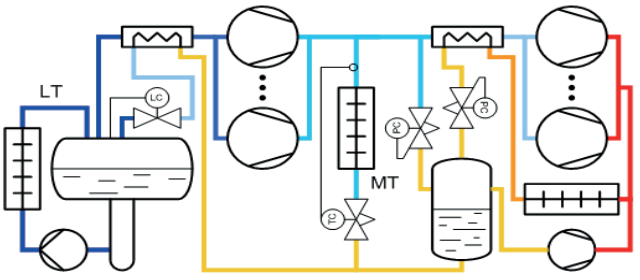

Cascada HFC / CO_2 (LT en expansión directa)

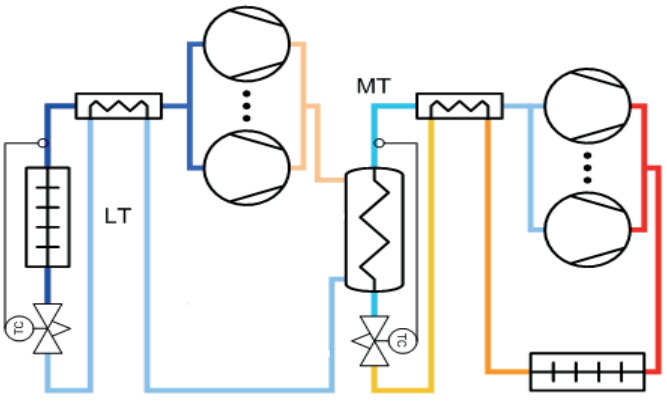

Cascada HFC / CO_2 (MT bombeado y LT en expansión directa)

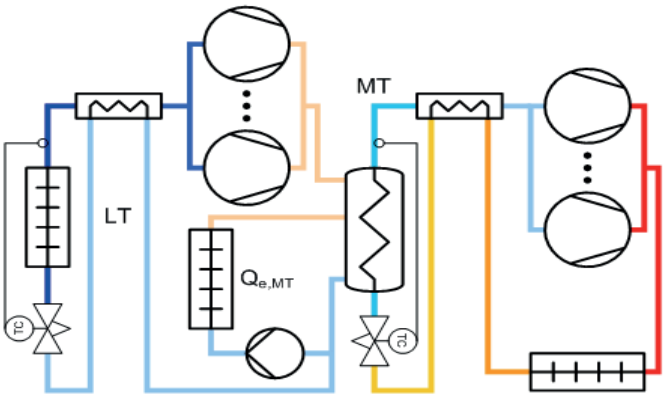

Capítulo 1

Sistemas eyectores CO_2

SISTEMA EYECTOR DANFOSS

SISTEMAS MULTI EYECTOR

La solución Danfoss Multi Ejector, consiste en una válvula de alta presión CTM 6 y un controlador AK-PC 782A. Esta solución hace que los sistemas de refrigeración con CO_2 sean económicamente competitivos contra los sistemas de HFC a todas las temperaturas ambientales al mejorar COP en comparación con los sistemas de compresores paralelos estándar. Los sistemas de CO_2 con la solución Multi Ejector se pueden instalar en cualquier clima con un consumo de energía menor que, por ejemplo, el R404A. Elimina la barrera de ecuador de CO_2 por completo.

El Multi Eyector está diseñado para levantar una parte del gas de la aspiración de MT y mezclarlo con el gas proveniente del enfriador de gas a un nivel de presión medio. El gas precomprimido se toma desde el receptor hasta el compresor paralelo que funciona de manera más eficiente debido a que se requiere una elevación de presión más baja.

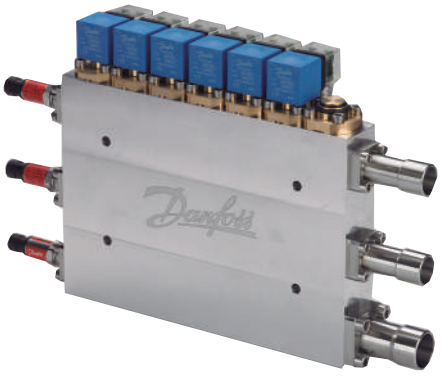

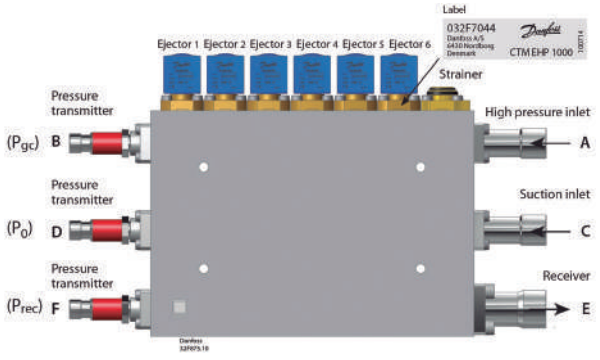

Sistema Transcritico Media Temperatura (una etapa) con compresor en paralelo (IT) y Danfoss Multi Ejector de gas

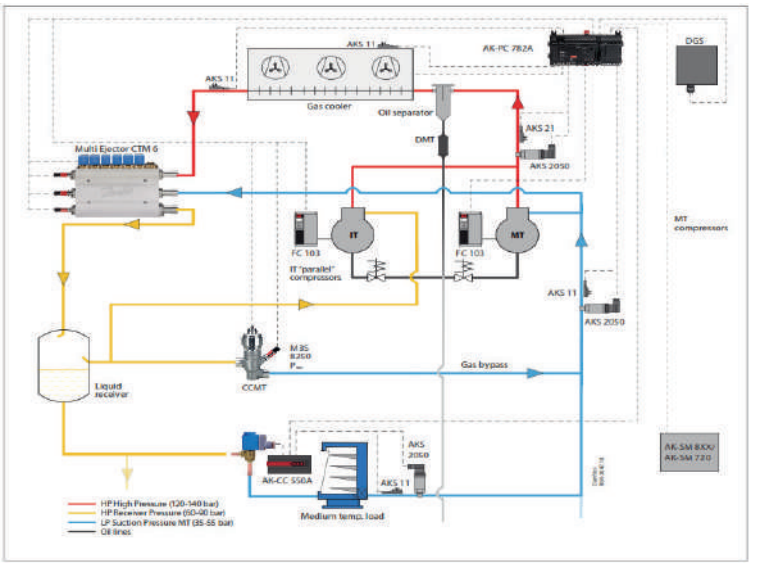

Sistema Booster Transcrítico (dos etapas) Media Temperatura con compresor en paralelo (IT) y Danfoss Multi Ejector de gas / LT en expansión directa

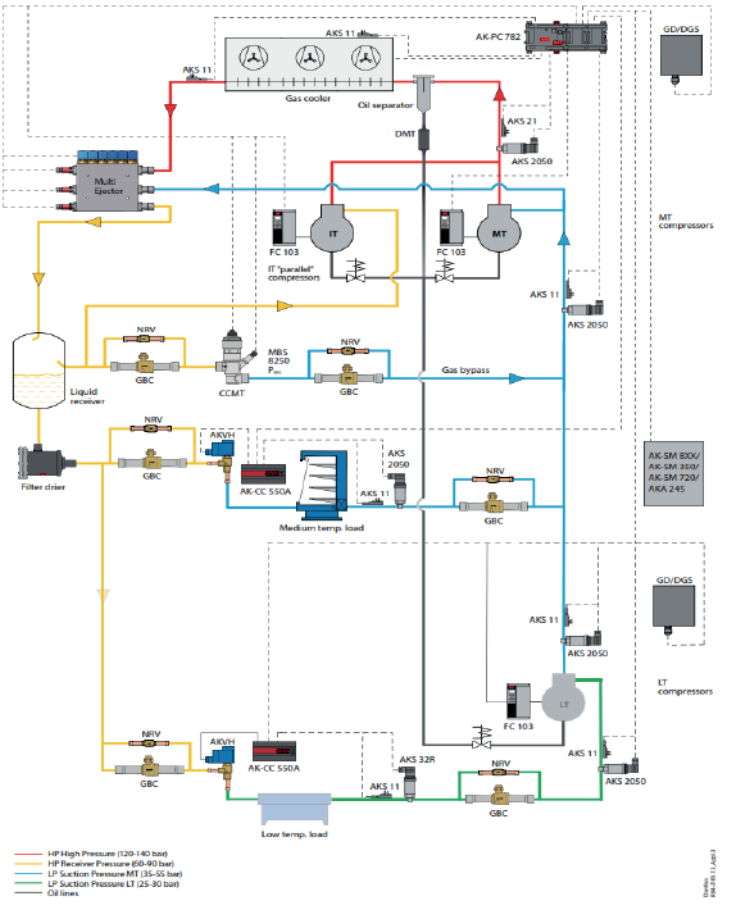

Sistemas eyectores CO_2

SISTEMA EYECTOR CAREL

Sistema Booster Trasncrítico (dos etapas) Media Temperatura con compresor en paralelo (CP) y Carel EmJ Ejector de gas / LT en expansión directa

SISTEMA EYECTOR CAREL

El eyector modulador optimiza los costos y la complejidad de la instalación, ya que puede adaptarse de forma continua e instantánea a condiciones operativas específicas y la modulación continua aumenta directamente la eficiencia energética de los sistemas transcríticos de CO_2 en todas las condiciones de trabajo.

El uso de eyectores moduladores con el controlador de rack de compresor pRack pR300T de CAREL permite una gestión integrada y sincronizada de todos los componentes del rack.

El resultado global es una reducción en el número de compresores necesarios para la misma capacidad de enfriamiento que un sistema sin eyectores moduladores CAREL.

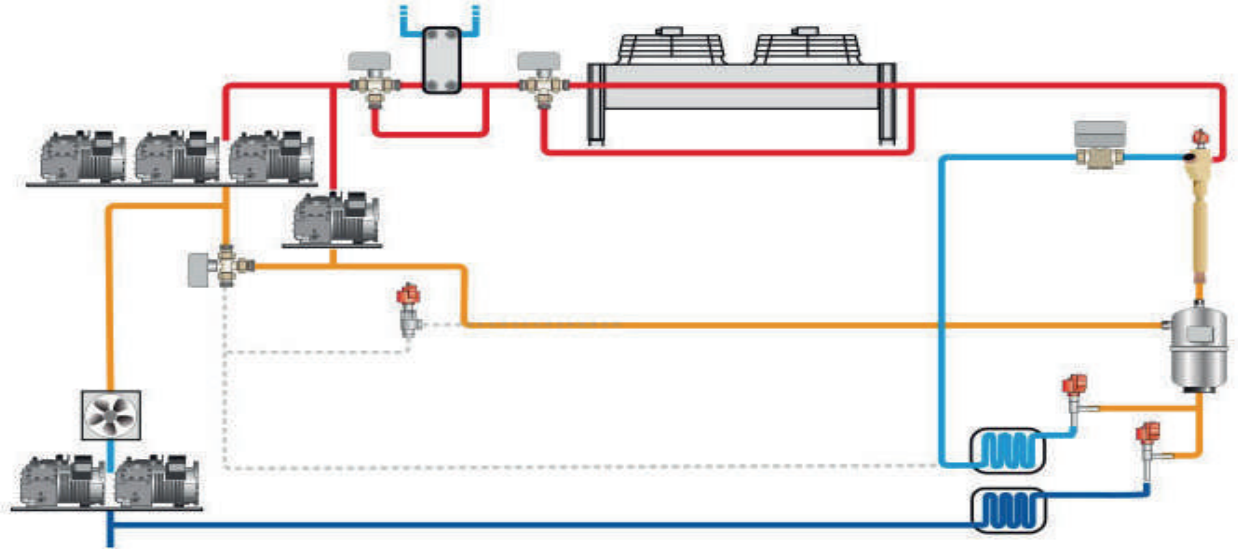

SCM FRIGO

CO_2

La solución inteligente para toda aplicación

BEIJER REF

Unidades Condensadoras CO_2

$CUBO_2$ smart es una gama de unidades condensadoras de CO_2 para aplicaciones de refrigeración de media y baja temperatura con capacidades de hasta 8,5 kW.

Características:

- Baja huella de carbono
- Compresor DC Rotativo sin escobillas.
- Conexiones K65.
- Control electrónico HECU CO2 desarrollado por Carel.
- Menor consumo energético frente a HFC.
- Modulación de capacidad 25% a 100%.
- PS de diseño 120/80/80 bar.
- Ventiladores EC o AC.

Compresor	Alimentación eléctrica	MRA (A)	Potencia frigorífica (w)		Recipiente de líquido (L)	Conexiones K65		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
			25%	100%		Aspiración	Líquido			
DY30	230V/I/50Hz	11,6	551	2548	2 x 2,4	3/8"	3/8"	**UMT T 030 MTDX**	121.123.0001	**16.316,00**
DY45	230V/I/50Hz	16,1	832	3847	2 x 2,4	3/8"	3/8"	**UMT T 045 MTDX**	121.123.0002	**16.543,00**
DY67	230V/I/50Hz	23,1	1307	5508	2 x 2,4	3/8"	3/8"	**UMT T 067 MTDX**	121.123.0003	**19.093,00**
DY100	400V/3P/50Hz	17,3	1933	8211	8	1/2"	3/8"	**UMT T 100 MTDX**	121.123.0004	**19.983,00**
2x DY30	230V/I/50Hz	17,6	780	3119	8	3/8"	3/8"	**UMT T 030 BTDX**	121.123.0005	**24.463,00**
2x DY45	230V/I/50Hz	24,4	1208	4830	8	3/8"	3/8"	**UMT T 045 BTDX**	121.123.0006	**25.391,00**
2x DY67	400V/3P/50Hz	20,4	1725	6899	8	3/8"	3/8"	**UMT T 067 BTDX**	121.123.0007	**25.408,00**
2x DY100	400V/3P/50Hz	22,1	2513	10050	8	1/2"	3/8"	**UMT T 100 BTDX**	121.123.0008	**31.235,00**

Rendimientos calculados a Tª ambiente de 32ºC. MT Tªev -5ºC / BT Tªev -25ºC.
Presión sonora calculada a 10 metros en campo abierto.

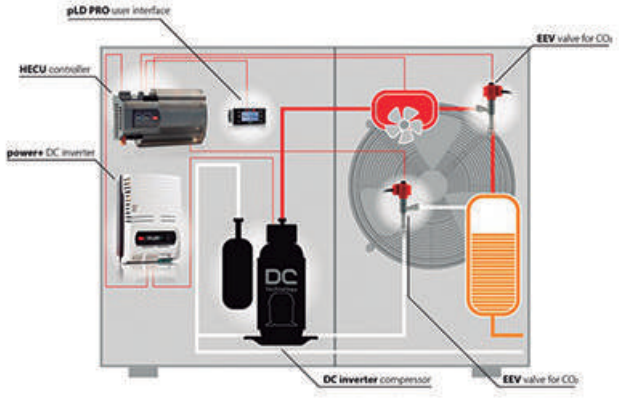

	Dimensiones (mm)		
	Frente	Fondo	Alto
MT	1150	620	805
BT	1525	620	805

La solución **$CubO_2$ Smart** con la técnología de Carel que ofrecen algoritmos altamente eficaces para la optimización y sincronización entre los diferentes componentes del sistema, hace que el CO_2 sea una opción sostenible. Utilizando la electrónica Carel, se logran mejoras significativas en términos de eficiencia energética, incluso hasta un 25% en comparación con un sistema que funciona con refrigerante sintético. La solución $CubO_2$ ayuda a los usuarios con menos práctica a interactuar con estos tipos de sistemas y son los más eficaces para reducir las emisiones de CO_2 en el sector de la refrigeración comercial.

	Media Temperatura	Baja Temperatura
Modulación Inverter	Desde 25 a 100% (1500 --> 6000 rpm)	Desde 25 a 100% (1500 --> 6000 rpm)
Recipiente Líquido Estandar	PED I 2 X 2,40 litros	PED II 8 litros
Recipiente Líquido Opcional	PED II 8 litros	
Conexiones	Línea Aspiración 3/8" (excepto UMTT 100 : 1/2") Línea Líquido 3/8	Línea Aspiración 3/8" Línea Líquido 3/8
Nivel de Sonido	Día dB(A) 44 Noche dB (A)35 Basado en campo abierto a 10m de distancia	Día dB(A) 44 Noche dB (A)35 Basado en campo abierto a 10m de distancia

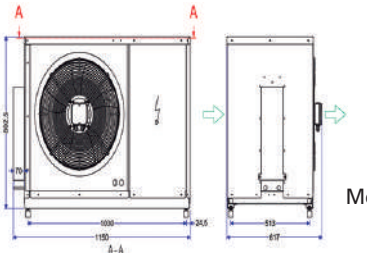

Media Temperatura 150Kg

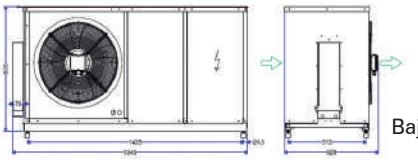

Baja Temperatura 176Kg

Capítulo 1

Unidades Condensadoras CO2

MEDIA TEMPERATURA

Modelo UMT T 030 MTDX

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	429	523	575	674	787
38ºC	440	526	622	727	850
32ºC	455	551	653	768	905
20ºC	553	671	804	959	1145

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	2140	2507	2759	3143	3541
38ºC	2165	2514	2889	3283	3704
32ºC	2181	2548	2939	3362	3826
20ºC	2490	2944	3454	4029	4678

COP a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	1,38	1,58	1,59	1,79	2,04
38ºC	1,44	1,59	1,8	2,04	2,31
32ºC	1,54	1,76	2,02	2,32	2,68
20ºC	2,25	2,67	3,2	3,88	4,78

Modelo UMT T 045 MTDX

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	648	789	868	1018	1188
38ºC	665	794	939	1098	1283
32ºC	686	832	986	1160	1366
20ºC	836	1013	1214	1449	1729

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	3233	3785	4165	4746	5346
38ºC	3270	3796	4362	4957	5593
32ºC	3293	3847	4437	5077	5778
20ºC	3761	4445	5215	6084	7064

COP a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	1,38	1,58	1,59	1,79	2,01
38ºC	1,46	1,59	1,8	2,04	2,31
32ºC	1,54	1,76	2,02	2,32	2,68
20ºC	2,25	2,67	3,2	3,88	4,78

Modelo UMT T 067 MTDX

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	1038	1242	1459	1690	1822
38ºC	1061	1266	1485	1721	1975
32ºC	1094	1307	1541	1796	2042
20ºC	1375	1647	1952	2291	2581

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	4753	5489	6296	7159	8063
38ºC	4755	5504	6325	7205	8129
32ºC	4722	5508	6385	7328	8251
20ºC	5537	6553	7664	8856	9829

COP a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	1,4	1,57	1,75	1,96	2,18
38ºC	1,45	1,63	1,83	2,05	2,29
32ºC	1,57	1,79	2,04	2,31	2,51
20ºC	2,35	2,76	3,22	3,76	4,11

Modelo UMT T 100 MTDX

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	1549	1854	2028	2365	2719
38ºC	1583	1864	2188	2534	2890
32ºC	1619	1933	2273	2644	3048
20ºC	1976	2371	2390	3306	3852

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	7904	8193	9113	10366	11672
38ºC	7098	8202	9411	10704	12034
32ºC	7047	8211	9491	10866	12314
20ºC	7997	11096	12834	14670	15064

COP a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	1,56	1,57	1,57	1,75	1,94
38ºC	1,45	1,58	1,77	1,98	2,18
32ºC	1,53	1,73	1,97	2,25	2,52
20ºC	2,22	3,05	3,52	4,05	4,22

	Dimensiones (mm)		
	Frente	Fondo	Alto
MT	1150	620	805

	Baja Temperatura
Modulación Inverter	Desde 25 a 100% (1500 --> 6000 rpm)
Recipiente Líquido Estandar	PED I 2 X 2,40 litros
Recipiente Líquido Opcional Estandar en la 100MTDX	PED II 8 litros
Conexiones	Línea Aspiración 3/8" (excepto UMTT 100 : 1/2") Línea Líquido 3/8
Nivel de Sonido	Día dB(A) 44 Noche dB (A)35 Basado en campo abierto a 10m de distancia

Unidades Condensadoras CO2

BAJA TEMPERATURA

Modelo UMT T 030 BTDX

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-35	-30	-25	-20
40ºC	579	704	780	890
38ºC	579	704	780	890
32ºC	579	704	780	890
20ºC	579	704	780	890

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-35	-30	-25	-20
40ºC	2315	2814	3119	3558
38ºC	2315	2814	3119	3558
32ºC	2315	2814	3119	3558
20ºC	2315	2814	3119	3558

Potencia eléctrica (W) a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-35	-30	-25	-20
40ºC	1937	2117	2160	2247
38ºC	1857	2051	2090	2168
32ºC	1657	1985	2010	2090
20ºC	1167	1332	1358	1362

COP a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-35	-30	-25	-20
40ºC	1,2	1,33	1,44	1,58
38ºC	1,25	1,37	1,49	1,64
32ºC	1,4	1,42	1,55	1,7
20ºC	1,98	2,11	2,3	2,61

Modelo UMT T 045 BTDX

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-35	-30	-25	-20
40ºC	877	1066	1208	1342
38ºC	877	1066	1208	1342
32ºC	877	1066	1208	1342
20ºC	877	1066	1208	1342

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-35	-30	-25	-20
40ºC	3507	4263	4830	5369
38ºC	3507	4263	4830	5369
32ºC	3507	4263	4830	5369
20ºC	3507	4263	4830	5369

Potencia eléctrica (W) a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-35	-30	-25	-20
40ºC	2930	3207	3290	3370
38ºC	2810	3086	3176	3259
32ºC	2510	2987	3067	3141
20ºC	1770	2010	2090	2053

COP a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-35	-30	-25	-20
40ºC	1,2	1,33	1,47	1,59
38ºC	1,25	1,38	1,52	1,65
32ºC	1,4	1,43	1,57	1,71
20ºC	1,98	2,12	2,31	2,62

Modelo UMT T 067 BTDX

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-35	-30	-25	-20
40ºC	1307	1554	1725	1886
38ºC	1307	1554	1725	1886
32ºC	1307	1554	1725	1886
20ºC	1307	1554	1725	1886

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-35	-30	-25	-20
40ºC	5227	6216	6899	7544
38ºC	5227	6216	6899	7544
32ºC	5227	6216	6899	7544
20ºC	5227	6216	6899	7544

Potencia eléctrica (W) a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-35	-30	-25	-20
40ºC	4294	4800	4787	4777
38ºC	4054	4448	4621	4597
32ºC	3694	4298	4458	4416
20ºC	2704	3010	2990	2881

COP a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-35	-30	-25	-20
40ºC	1,22	1,3	1,44	1,58
38ºC	1,29	1,4	1,49	1,64
32ºC	1,41	1,45	1,55	1,71
20ºC	1,93	2,07	2,31	2,62

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K
MEPS 2,32 de acuerdo con la Directiva EU de Ecodiseño 2009/125/EC

Modelo UMT T 100 BTDX

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-35	-30	-25	-20
40ºC	2019	2297	2513	2705
38ºC	2019	2297	2513	2705
32ºC	2019	2297	2513	2705
20ºC	2019	2297	2513	2705

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-35	-30	-25	-20
40ºC	8075	9187	10050	10818
38ºC	8075	9187	10050	10818
32ºC	8075	9187	10050	10818
20ºC	8075	9187	10050	10818

Potencia eléctrica (W) a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-35	-30	-25	-20
40ºC	6634	7094	6974	6847
38ºC	6263	6574	6732	6597
32ºC	5707	6352	6495	6326
20ºC	4177	4454	4356	4129

COP a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-35	-30	-25	-20
40ºC	1,22	1,3	1,44	1,58
38ºC	1,29	1,4	1,49	1,64
32ºC	1,41	1,45	1,55	1,71
20ºC	1,93	2,06	2,31	2,62

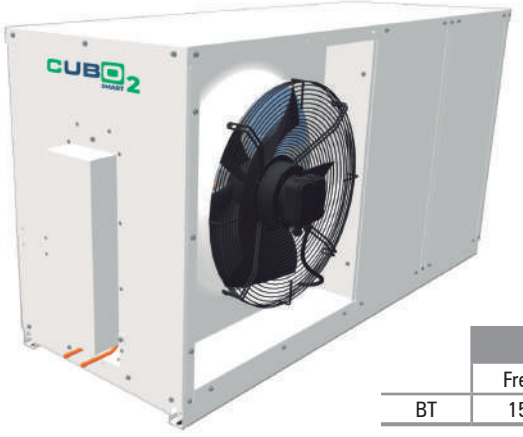

	Dimensiones (mm)		
	Frente	Fondo	Alto
BT	1525	620	805

	Baja Temperatura
Modulación Inverter	Desde 25 a 100% (1500 --> 6000 rpm)
Recipiente Líquido	PED II 8 litros
Conexiones	Línea Aspiración 3/8" Línea Líquido 3/8
Nivel de Sonido	Día dB(A) 44 Noche dB (A)35 Basado en campo abierto a 10m de distancia

Capítulo 1

Kit adiabático

INFORMACIÓN TÉCNICA KIT ADIABÁTICO PARA CUBO2

El rocío de agua proporciona un efecto de enfriamiento adiabático en la corriente de aire entrante.

Adiabático (adjetivo): describe la transformación termodinámica que se produce sin pérdida ni ganancia de calor

La pulverización de agua se inicia a través de una sonda de temperatura ambiente, alternativamente, mediante una sonda de presión y un valor establecido, por ejemplo, el límite de presión de condensación.

Tan pronto como estas señales exceden el nivel preestablecido, el controlador EcoMESH activa un chorro de agua intermitente para reducir la temperatura de entrada del aire en el condensador, por lo tanto, la presión de condensación se reduce para ahorrar energía durante los periodos de altas temeperaturas ambiente.

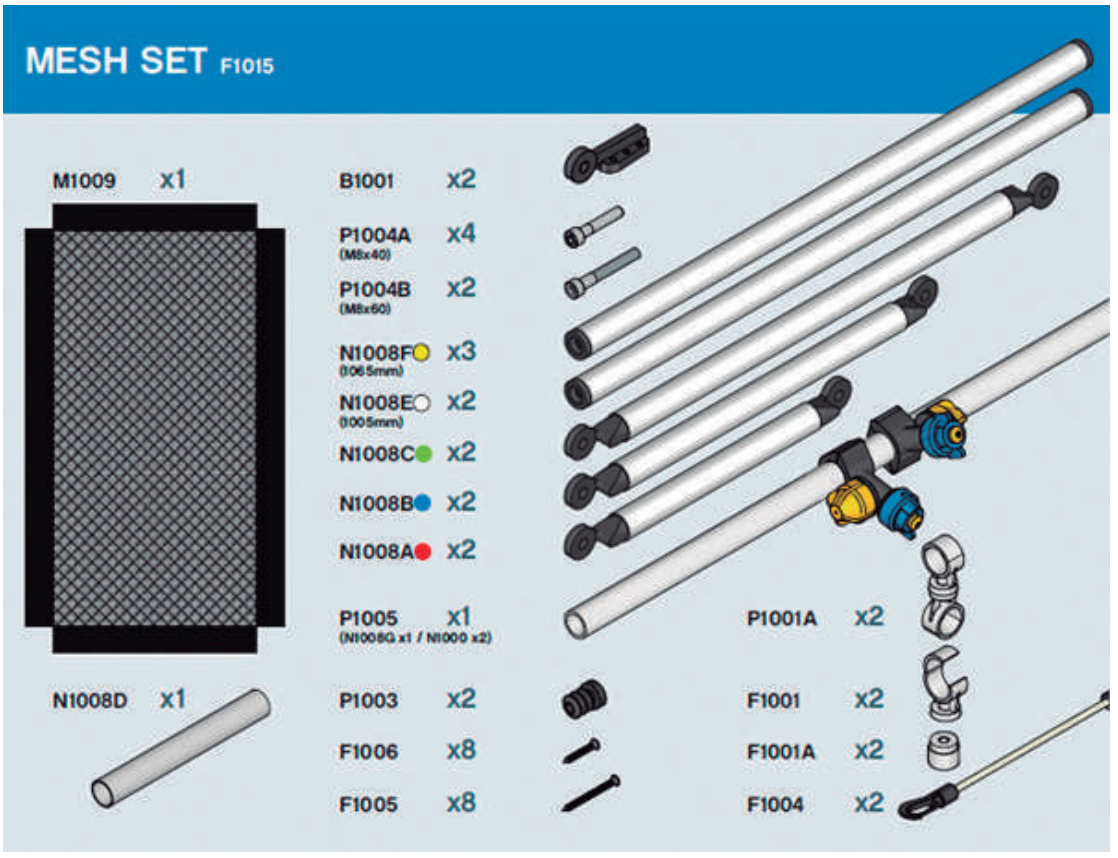

Kit adiabático

KIT ADIABÁTICO PARA CUBO2

Componentes	Imágenes	Descripción
Malla EcoMESH		EcoMESH es una malla no metálica que proporciona el área de cobertura más efectiva para una superficie de evaporación eficiente con una caída de presión mínima. La referencia del kit suministrado por Beijer es específica para su perfecto acoplamiento a las unidades Cubo2 Smart. La malla viene precortada a la medida necesaria y se incluyen los rociadores y demás elementos específicos para las dimensiones de estas unidades.
Sistema de rociado de agua		El sistema de agua que crear el rociado está diseñado para operar con muy baja presión y puede trabajar con presiones normales de agua de red de 1.5 Bar (21 psig)/(15 m) o más. Con el fin de proporcionar un área de rociado uniforme para un proceso de evaporación efectivo, las boquillas de plástico intercambiables se pueden conectar ya sea en serie o en paralelo. Las boquillas de pulverización se montan en los soportes de fijación personalizados que están diseñados para adaptarse a cualquier configuración de circuito.
Controlador	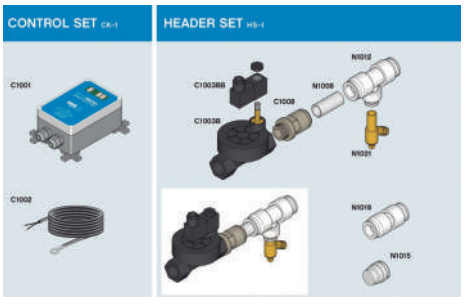	Un controlador basado en un PLC inteligente a medida, registra las condiciones ambientales y a un valor preestablecido ajustable abre la válvula o válvulas solenoides en línea.El agua se rocía intermitentemente para humedecer las mallas y el controlador ajusta automáticamente la tasa de pulverización y la duración para adaptarla a las condiciones ambientales, lo que minimiza el consumo de agua. El agua sobrante se desechada a través de un principio llamado “desperdicio total”, por lo tanto, no hay problemas de riesgo para la salud. El controlador está provisto de terminales de anulación internos para una entrada libre de voltios que anula el límite establecido de temperatura e inicia el rociado intermitente tan pronto como este terminal esté conectado. (Permite un On/Off externo)

Descripción / Aplicación	CÓDIGO	Precio EUROS
Kit Adiabático para **Cubo2 Smart**	190.123.0004	**3.789,00**
Kit Adiabático para **Cubo2 Plus 2 Ventiladores**	190.123.0009	**6.038,00**
Kit Adiabático para **Cubo2 Plus 3 Ventiladores**	190.123.0010	**7.682,00**

Capítulo 1

Unidades Condensadoras CO_2

Unidades de refrigeración con CO_2 para media temperatura de evaporación, preparadas para trabajar en ciclo transcrítico. UMT B/D xxx MTDX

Características:

- Baja huella de carbono.
- Compresor semihermético Bitzer o Dorin.
- Conexiones K65.
- Control electrónico Danfoss o Carel.
- Menor consumo energético frente a HFC.
- PS de diseño 120 /80/80 bar.
- Ventiladores EC.
- Recipiente de líquido de 37 litros en opción.
- Tratamiento anticorrosión epoxy en batería en opción.
- Expansión directa.

Compresor	MRA (A)	Potencia frigorífica máxima (kW)	Recipiente de líquido (L)	Conexiones K65		MODELO	CÓDIGO	PRECIO EUROS
		Tªev -10ºC/+32ºC		Aspiración	Líquido			
2KTE-7K	20,5	11,1	15	7/8"	5/8"	**UMT B 075 MTDX**	121.123.0014	**52.092,00**
4PTE-7K	20,5	7,9				**UMT B 075 VS MTDX**	121.123.0028	**51.733,00**
4MTE-10K	26,3	15,2				**UMT B 120 MTDX**	121.123.0017	**54.691,00**
4MTE-10K	26,3	12,9				**UMT B 120 VS MTDX**	121.123.0029	**53.897,00**
4KTE-12K	33,4	23,0				**UMT B 150 MTDX**	121.123.0019	**58.630,00**
4KTE-12K	33,4	19,5				**UMT B 150 VS MTDX**	121.123.0030	**57.577,00**
CD2000H	41,2	27,9				**UMT D 190 MTDX**	121.123.0021	**64.322,00**
4HTE-20K	42,4	28,4				**UMT B 190 MTDX**	121.123.0022	**64.322,00**
4HTE-20K	42,4	24,9				**UMT B 190 VS MTDX**	121.123.0031	**61.399,00**

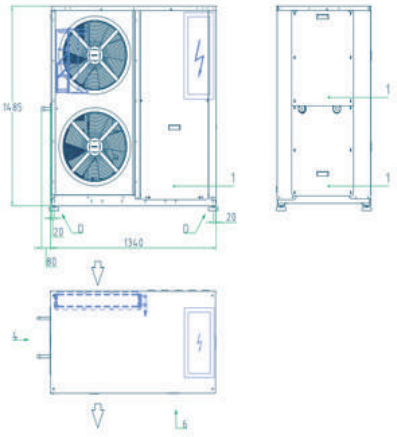

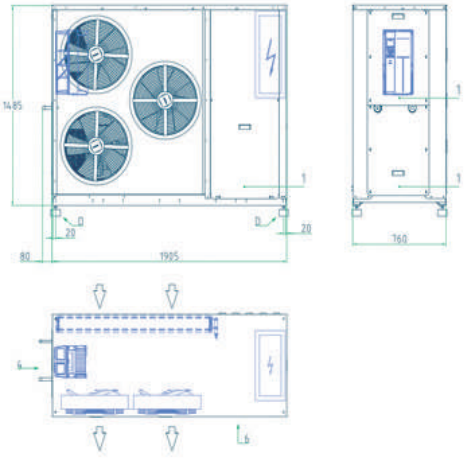

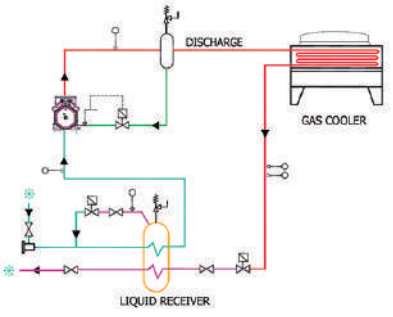

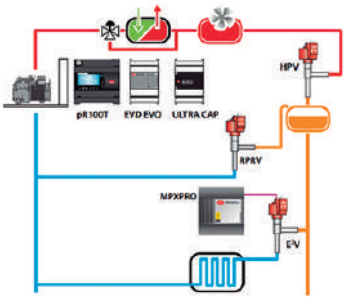

MODELO	Dimensiones (mm)			Ventiladores EC	Presión sonora dB(A)
	Frente	Fondeo	Alto		
UMT B 075 MTDX	1340	760	1485	2	44
UMT B 075 VS MTDX					
UMT B 120 MTDX				2	44
UMT B 120 VS MTDX					
UMT B 150 MTDX	1895			3	45
UMT B 150 VS MTDX					
UMT D 190 MTDX					
UMT B 190 MTDX					
UMT B 190 VS MTDX					

PED II Peso (Kg)	2KTE-7K 470 Kg	4MTE-10K 570 Kg
	4KTE-12K 645 Kg	4HTE-20K 655 Kg

Unidades Condensadoras CO2

CUBO2 PLUS

MEDIA TEMPERATURA

Modelo UMT B 075 MTDX Inverter 40-60Hz

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	3740	4580	5540	6620	7880
38ºC	3970	4790	5990	6920	8680
32ºC	4600	5560	6760	8001	10550
20ºC	6280	7770	9020	11240	12460

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	7480	9160	11090	13250	15760
38ºC	7940	9580	11990	13850	17360
32ºC	9190	11110	13520	16020	20090
20ºC	12560	15410	18050	21480	24910

COP a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	1090	1280	1470	1650	1950
38ºC	1170	1390	1590	1800	2150
32ºC	11530	1810	2130	2480	2990
20ºC	2510	3050	3550	4200	5230

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K
MEPS 2,65 de acuerdo con la Directiva EU de Ecodiseño 2009/125/EC

Modelo UMT B 075 VS MTDX

VARISTEP CRII

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	470	640	780	950	1130
38ºC	530	670	820	990	1180
32ºC	640	790	960	1150	1360
20ºC	860	1150	1290	1540	1820

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	4680	6380	7830	9450	11270
38ºC	5270	6720	8230	9920	11810
32ºC	6380	7900	9600	11510	13640
20ºC	8640	111480	12850	15380	18240

COP a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	960	1180	1390	1640	1950
38ºC	1070	1280	1520	1800	2150
32ºC	1410	1690	2020	2440	2960
20ºC	2200	2920	3300	4080	5130

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K
MEPS 2,65 de acuerdo con la Directiva EU de Ecodiseño 2009/125/EC

Modelo UMT B 120 MTDX Inverter 30-60Hz

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	4910	6160	7380	8930	10420
38ºC	5170	6530	7780	9670	11000
32ºC	6140	7580	9040	10870	12700
20ºC	8380	10240	12210	14320	16690

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	9820	12320	14760	17860	20840
38ºC	10340	13070	15560	19340	22010
32ºC	12280	15170	18070	21730	25400
20ºC	16760	20480	24420	28640	33370

COP a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	1060	1230	1430	1650	1950
38ºC	1140	1330	1560	1800	2150
32ºC	1460	1750	2100	2480	2990
20ºC	2350	2890	3520	4200	5230

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K
MEPS 2,71 de acuerdo con la Directiva EU de Ecodiseño 2009/125/EC

Modelo UMT B 120 VS MTDX

VARISTEP CRII

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	850	1060	1290	1550	1830
38ºC	900	1120	1350	1620	1920
32ºC	1050	1290	1560	1870	2210
20ºC	1400	1710	2080	2500	2980

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	8490	10620	12900	15450	18290
38ºC	9020	11150	13520	16180	19170
32ºC	10520	12920	15620	18680	22100
20ºC	13960	17130	20800	25000	29800

COP a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	1070	1240	1440	1700	2030
38ºC	1140	1330	1570	1860	2240
32ºC	1440	1720	2070	2530	3120
20ºC	2220	2730	3390	4260	5460

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K
MEPS 1,76 de acuerdo con la Directiva EU de Ecodiseño 2009/125/EC

Modelo UMT B 150 MTDX Inverter 30-60Hz

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	780	9360	11460	13440	15930
38ºC	8340	9900	12300	14007	17430
32ºC	9370	11500	13680	16050	19020
20ºC	12660	15000	18060	21270	24370

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	15600	18720	22920	26880	15930
38ºC	16680	19800	24600	28140	17430
32ºC	18730	22990	27360	32100	19020
20ºC	25320	30000	36120	42540	24370

COP a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	1150	1330	1520	1770	2030
38ºC	1250	1450	1650	1940	2200
32ºC	1620	1800	2200	2610	3040
20ºC	2530	3070	3660	4420	5220

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K
MEPS 2,67 de acuerdo con la Directiva EU de Ecodiseño 2009/125/EC

Modelo UMT B 150 VS MTDX

VARISTEP CRII

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	1270	1590	1940	2340	2780
38ºC	1350	1680	2050	2460	2900
32ºC	1570	1950	2370	2830	3360
20ºC	2080	2550	3100	3730	4440

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	12700	15860	19400	23400	27800
38ºC	13470	16780	20500	24600	39200
32ºC	15730	19470	23700	28300	33600
20ºC	20800	25500	31000	37300	44400

COP a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	1090	1300	1540	1820	2150
38ºC	1180	1420	1680	1980	2360
32ºC	1520	1830	2200	2650	3220
20ºC	2350	2870	3520	4380	5580

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K
MEPS 2,76 de acuerdo con la Directiva EU de Ecodiseño 2009/125/EC

Capítulo 1

Unidades Condensadoras CO2

MEDIA TEMPERATURA

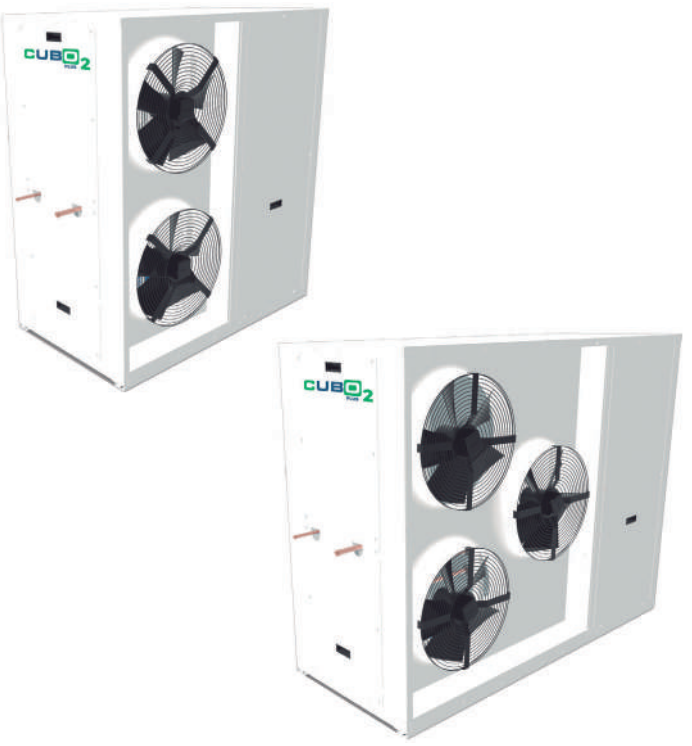

Modelo UMT B 190 MTDX Inverter 30-60Hz

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	9710	11680	14230	16720	19170
38ºC	10350	12300	15340	17440	21250
32ºC	11920	14200	16940	19960	23760
20ºC	15670	18680	22060	22950	26840

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	19430	23360	28460	27860	31950
38ºC	20700	24600	30670	29060	35420
32ºC	23840	28390	33890	33260	39600
20ºC	31340	37370	44120	38250	44740

COP a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	1120	1300	1500	1720	2010
38ºC	1210	1410	1620	1890	2230
32ºC	1580	1850	2170	2540	2970
20ºC	2460	2910	3840	3420	4220

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K
MEPS 2,69 de acuerdo con la Directiva EU de Ecodiseño 2009/125/EC

Modelo UMT D 190 MTDX Inverter 30-60Hz

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	9290	11430	13800	16080	18530
38ºC	9920	12190	14700	17140	19510
32ºC	11310	13970	16770	19400	22020
20ºC	15170	18080	21240	21610	25060

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	18590	22860	27600	26800	30880
38ºC	19840	24370	29400	28560	32520
32ºC	22620	27940	33540	32340	36700
20ºC	30350	36170	42480	36010	41770

COP a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	1050	1250	1470	1670	1900
38ºC	1150	1360	1600	1830	2080
32ºC	1470	1760	2090	2380	2640
20ºC	2370	2820	3340	3100	3750

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K
MEPS 2,69 de acuerdo con la Directiva EU de Ecodiseño 2009/125/EC

Modelo UMT B 190 VS MTDX

VARISTEP CRII

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	1700	2060	2490	2860	3380
38ºC	1780	2160	2610	2980	3520
32ºC	2060	2490	2980	3390	4010
20ºC	2700	3260	3920	4690	5570

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	16980	20600	24900	28600	33800
38ºC	17790	21600	26100	29800	35200
32ºC	20600	24900	29800	33900	40100
20ºC	27000	32600	39200	46900	55700

COP a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-15	-10	-5	0	+5
40ºC	1150	1330	1560	1690	1980
38ºC	1240	1440	1700	1830	2160
32ºC	1590	1880	2240	2430	2910
20ºC	2460	2970	3630	4490	5630

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K
MEPS 2,69 de acuerdo con la Directiva EU de Ecodiseño 2009/125/EC

Diseño de las instalaciones

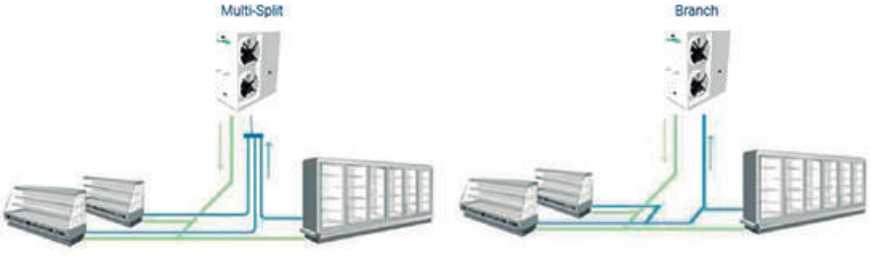

Unidades Condensadoras CO_2

Unidad de refrigeración con CO_2 para baja temperatura de evaporación, preparada para trabajar en ciclo transcrítico. **UMT D 120 BTDX**. Expansión directa.

CUBO2 PLUS es una gama de unidades condensadoras de CO_2 para aplicaciones de refrigeración con capacidades de 14kW en baja temperatura.

Características:
- Baja huella de carbono.
- Compresor semihermético doble etapa Dorin.
- Conexiones K65.
- Control electrónico Danfoss o Carel.
- Menor consumo energético frente a HFC.
- Opción de compresor Inverter.
- PS de diseño 120 /80/80 bar.
- Ventiladores EC.
- Recipiente de líquido de 37 litros en opción.
- Tratamiento anticorrosión epoxy en batería en opción.

Compresor	MRA (A)	Potencia frigorífica máxima (kW)	Recipiente de líquido (L)	Conexiones K65		MODELO	CÓDIGO	PRECIO EUROS
		Tªev -30ºC		Aspiración	Líquido			
CD2S1200	32,4	12,9	15	5/8"	1/2"	**UMT D 120 BTDX**	121.123.0026	**54.325,00**

Rendimientos calculados a Tª ambiente de 32ºC.
Presión sonora calculada a 10 metros en campo abierto. EN13487

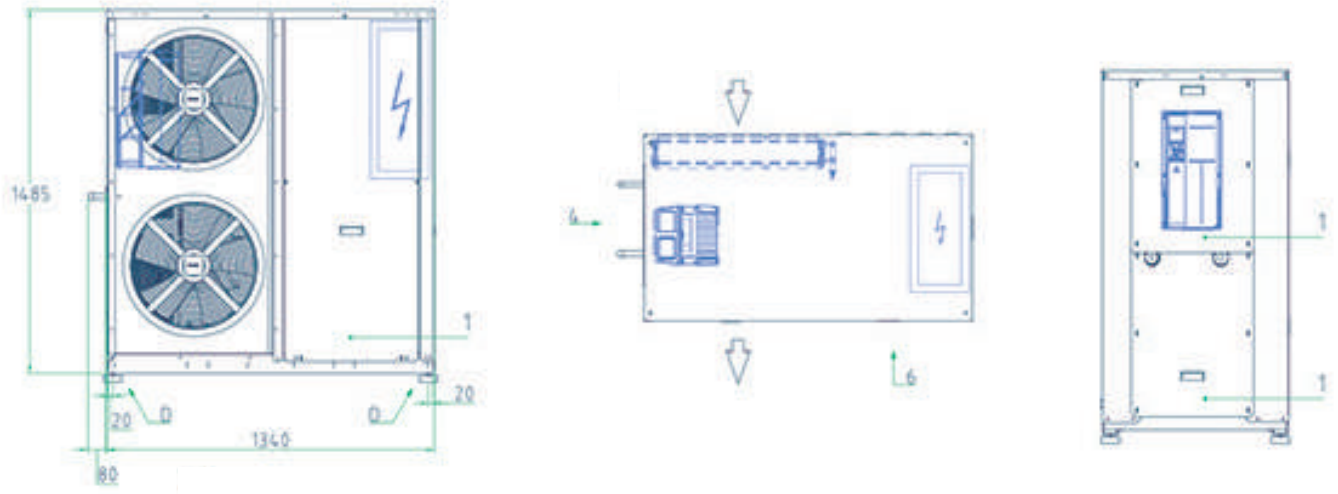

MODELO	Dimensiones (mm)				Ventiladores EC	Presión sonora dB(A)
	Frente	Fondeo	Alto	Peso		
UMT D 120 BTDX	1340	760	1485	560 kg	2	50

Capítulo 1

Unidades Condensadoras CO2

BAJA TEMPERATURA

Modelo UMT 120 BTDX Inverter 40-60Hz

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-40ºC	-35ºC	-30ºC	25ºC
40ºC	-	-	8050	9240
38ºC	-	7070	8280	9510
32ºC	6160	7350	8580	9960
20ºC	6560	7780	9140	10570

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-40ºC	-35ºC	-30ºC	25ºC
40ºC	-	-	12070	13860
38ºC	-	10610	12420	14270
32ºC	9240	11030	12860	14940
20ºC	9840	11680	13720	15850

COP a máxima velocidad

Tªamb.ºC/Tªevap	-40ºC	-35ºC	-30ºC	25ºC
40ºC	-	-	1010	1090
38ºC	-	980	1070	1150
32ºC	1010	1130	1230	1340
20ºC	1290	1450	1590	1730

Subenfriamiento 0K/Recalentamiento 10K
MEPS 1,70 de acuerdo con la Directiva EU de Ecodiseño 2009/125/EC

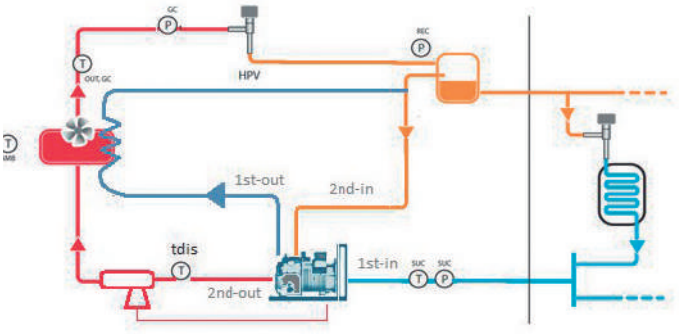

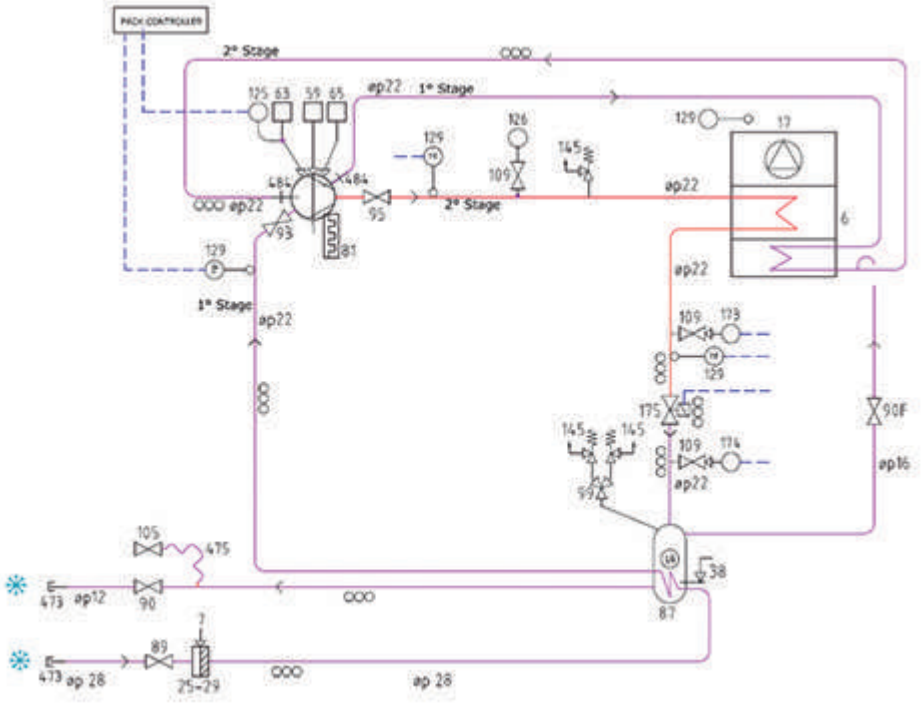

Unidades Condensadoras CO_2

La gama CO_2 Cool-CU, desarrollada por Novafrigo Engineering para aplicaciones MT y BT, con R744. Unidades condensadoras para operación transcrítica. Cada unidad está equipada con un compresor de pistón semihermético para capacidades de hasta 44 kW en media temperatura y 27 kW en baja temperatura. El uso del sistema adiabático y la electrónica de última generación hace que estas unidades sean muy versátiles y flexibles para cualquier tipo de aplicación, desde tamaño comercial hasta industrial.

Características:

- Compresores Semihermético.
- Variador de velocidad Inverter.
- Controlador electrónico Reftronix, Carel en opcional.
- Ventiladores EC.
- Opcionales: recuperación de calor, tratamiento anti-corrosión epoxy y kit adiabático EcoMESH.

Compresor	Potencia frigorífica (w)	Recipiente de líquido (L)	I max (A)	Conexiones K65		Caudal (m^3/h)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
				Aspiración	Líquido				
CD 2000H	21000	20	27,9	5/8	1/2	17600	**MMP012-TC**	121.126.0001	**75.509,00**
CD 2500H	28000	30	37,5	7/8	5/8	17600	**MMP016-TC**	121.126.0002	**79.338,00**
CD 3401H	37000	30	49,4	7/8	5/8	21000	**MMP020-TC**	121.126.0003	**88.671,00**

Rendimientos calculados a Tªambiente de 40ºC.Tº evaporación a -8ºC

Compresor	Potencia frigorífica (w)	Recipiente de líquido (L)	I max (A)	Conexiones K65		Caudal (m^3/h)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
				Aspiración	Líquido				
CD2S1500	14000	20	24	5/8	1/2	9800	**MLP013-TC**	121.126.0004	**67.015,00**
CD2S2000	16000	20	25,5	5/8	1/2	9800	**MLP015-TC**	121.126.0005	**70.464,00**
CD2S2500	21000	30	33,4	7/8	5/8	17600	**MLP019-TC**	121.126.0006	**78.733,00**
CD2S3500	27000	30	44,2	7/8	5/8	17600	**MLP024-TC**	121.126.0007	**94.680,00**

Rendimientos calculados a Tªambiente de 40ºC.Tº evaporación a -30ºC

+38°C es la temperatura exterior máxima recomendada para trabajar sin el sistema adiabático EcoMESH, aunque las unidades pueden funcionar sin él hasta +40°C. Con +43°C es obligatorio trabajar con Ecomesh, así se pueden considerar los mismos valores de capacidad para +38°C considerando fijar la intervención de Ecomesh a +39°C.

MODELO	Dimensiones (mm)			Ventilador EC	Presión sonora dB (A)
	Frente	Fondo	Alto		
MMP012-TC	1650	910	1620	2x630	46
MMP016-TC	1650	910	1620	2x630	46
MMP020-TC	2200	910	1400	2x630	47
MLP013-TC	1986	745	978	1x630	42
MLP015-TC	1986	745	978	1x630	42
MLP019-TC	1650	910	1620	2x630	46
MLP024-TC	1650	910	1620	2x630	46

Capítulo 1

Unidades Condensadoras CO2

MEDIA TEMPERATURA

Modelo MMP012-TC

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad 30 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-8ºC	-5ºC	0ºC
32ºC	15000	17100	20100
38ºC	12900	14700	17400

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad 60 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-8ºC	-5ºC	0ºC
32ºC	27500	31400	36900
38ºC	23700	2700	31900

Subenfriamiento 3K/Recalentamiento 0K

Modelo MMP016-TC

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad 30 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-8ºC	-5ºC	0ºC
32ºC	20400	22800	27000
38ºC	17400	19800	22800

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad 60 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-8ºC	-5ºC	0ºC
32ºC	37400	41800	49500
38ºC	31900	36300	41800

Subenfriamiento 3K/Recalentamiento 0K

Modelo MMP020-TC

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad 30 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-8ºC	-5ºC	0ºC
32ºC	27000	30000	35400
38ºC	22800	25800	30600

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad 60 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-8ºC	-5ºC	0ºC
32ºC	49500	55000	64900
38ºC	41800	47300	56100

Subenfriamiento 3K/Recalentamiento 0K

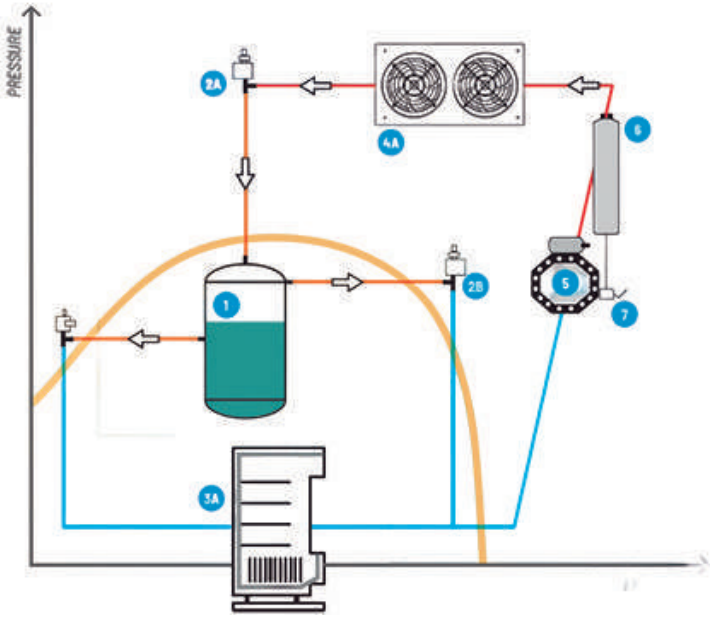

Unidades Condensadoras CO2

BAJA TEMPERATURA

Modelo MMP013-TC

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad 30 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-30ºC	-25ºC	-20ºC
32ºC	8700	10000	11300
38ºC	8300	9500	10800

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad 60 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-30ºC	-25ºC	-20ºC
32ºC	15900	18300	20700
38ºC	15300	17400	19700

Subenfriamiento 3K/Recalentamiento 0K

Modelo MMP015-TC

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad 30 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-30ºC	-25ºC	-20ºC
32ºC	10300	11800	13400
38ºC	9900	11300	12800

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad 60 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-30ºC	-25ºC	-20ºC
32ºC	18900	21600	24600
38ºC	18200	20800	23400

Subenfriamiento 3K/Recalentamiento 0K

Modelo MMP019-TC

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad 30 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-30ºC	-25ºC	-20ºC
32ºC	13000	14900	16800
38ºC	12500	14200	15900

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad 60 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-30ºC	-25ºC	-20ºC
32ºC	23900	27400	30800
38ºC	23000	26100	29200

Subenfriamiento 3K/Recalentamiento 0K

Modelo MMP024-TC

Capacidades frigoríficas (W) a mínima velocidad 30 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-30ºC	-25ºC	-20ºC
32ºC	16800	19200	21500
38ºC	16100	18300	20400

Capacidades frigoríficas (W) a máxima velocidad 60 Hz

Tªamb.ºC/Tªevap	-30ºC	-25ºC	-20ºC
32ºC	30800	35200	39400
38ºC	29600	33500	37400

Subenfriamiento 3K/Recalentamiento 0K

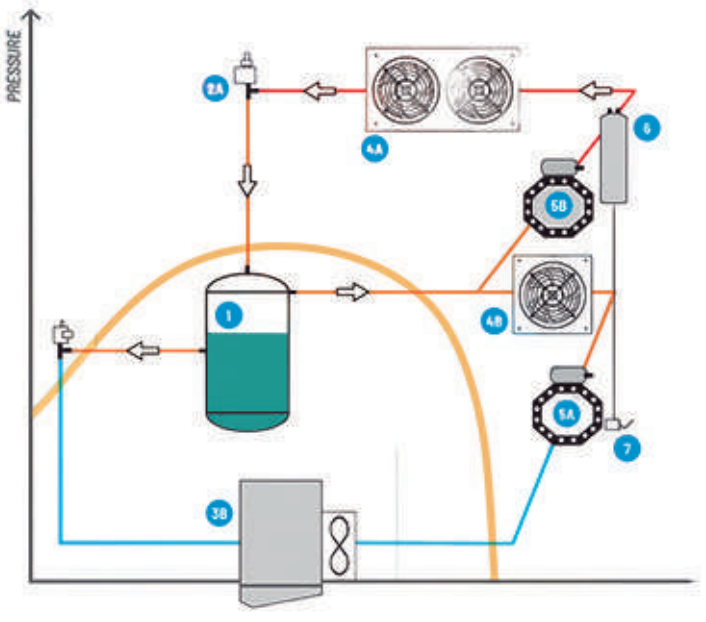

Capítulo 1

Refrigeración con CO_2

NOVEDAD

SCM CO_2 SMART BOOSTER LÍNEA INTERIOR

Siguiendo con nuestra idea de sostenibilidad, hemos desarrollado una nueva gama de equipos de CO2 transcrítico con un consumo energético inferior a las soluciones de HFC tradicionales y una baja huella de carbono en su fabricación.

Con un diseño compacto, estos equipos son muy sencillos de instalar y faciles de mantener.

Pensadas para instalaciones de baja potencia frigorífica como tiendas de conveniencia o pequeños supermercados.

Las unidades están equipadas con un cuadro eléctrico completo, preprogramado y testado en fábrica para una fácil y rápida puesta en marcha.

La gama consta de 8 modelos de Media Temperatura a los que se les puede añadir una carga de Baja Temperatura según las siguientes configuraciones:

Modelos Media Temperatura	Compresores Bitzer	kW Tªev -8ºC	Combinación con Etapa de Baja Temperatura											
			+UMCE 007 HBT		+UMCE 010HBT		+UMCE 020 HBT		+UMCE 030 HBT		+UMCE 2x007 HBT		+UMCE 020+030 HBT	
			Tªev -8°C	Tªev -30°C	Tªev -8°C	Tªev -30°C	Tªev -8°C	Tªev -30°C	Tªev -8°C	Tªev -30°C	Tªev -8°C	Tªev -30°C	Tªev -8°C	Tªev -30°C
MWS 2X043MTDX	2 x 4PTE-6K	16,2	12,2	3,3										
MWS 065+043MTDX	4MTE-7K + 4PTE-6K	21,3	17,3	3,3										
MWS 2X065MTDX	2 x 4MTE-7K	26,4	22,4	3,3	20,1	5,2								
MWS 096+065MTDX	4KTE-10K + 4MTE-7K	32,8			26,6	5,2					25,0	6,6		
MWS 2X096MTDX	2 x 4KTE-10K	39,2			33,0	5,2	31,2	6,6			31,3	6,6		
MWS 096+2X065MTDX	4KTE-10K + 2 x 4MTE-7K	46,1												
MWS 2X096+065 MTDX	2 x 4KTE-10K + 4MTE-7K	52,4					44,4	6,6	42,2	8,5				
MWS 3X096MTDX	3 x 4KTE-10K	58,9					50,9	6,6	48,6	8,5				
MWS 120+2x096 MTDX	4HTE-15K+2x4KTE-10K	63,9											45,4	15,8
MWS 3x120 MTDX	3x4HTE-15K	75,9											57,4	15,8
			2MME-07K		2KME-1K		2JME-2K		2HME-3K		2 x MME-07K		2JME-2K+2HME-3K	

*Rendimientos calculados con compresores a 50Hz t Tª de salida de Gas Cooler de 35°C

TECNOLOGÍA

Regulador electrónico del nivel de aceite Traxoil en cada compresor

Controlador Danfoss AKPC772

Filtro secador de aceite

Separador de aceite sin mantenimiento con depósito de aceite integrado

Interruptor electrónico de nivel mínimo de líquido

Intercambiador de calor interno Liquid-Flash

Colector de descarga conectado a válvulas de seguridad

Testadas en fábrica y ajuste de parámetros

OPCIONALES

Frecuencia Inverter LT 30-70 HZ

Recuperación de calor + Válvula de 3 vías

Carrozado aislado acústicamente

Carrozado estándar para exterior

Contador de energía

Controlador CAREL, válvulas HP-MP

Eyector LP Danfoss - Recipiente de 150 L

Filtro de aspiración MT / LT

Filtro secador de líquido suministrado de repuesto

Controlador WURM

ALTA EFICIENCIA

LP EJECTOR

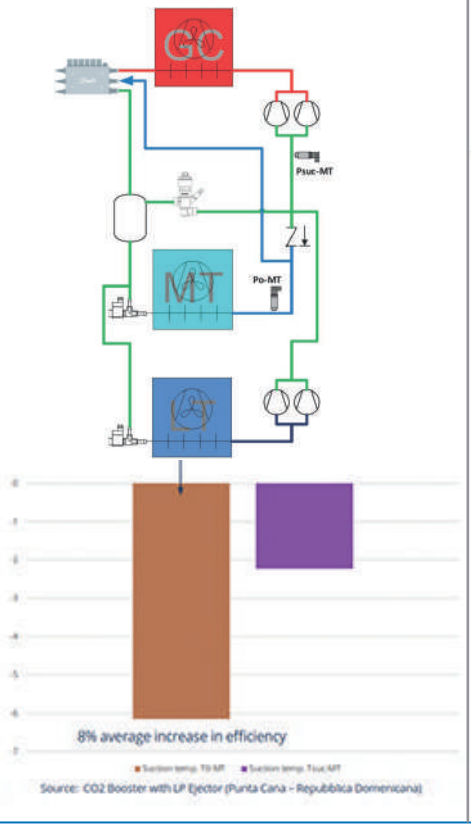

LSPM MOTOR

Eyector múltiple Danfoss LP (Baja Presión)

En climas cálidos, los eyectores pueden elevar todo el gas de los evaporadores al recipiente, que tiene una presión de presión de aspiración que el evaporador y esto disminuye el consumo de energía del sistema.

En condiciones ambientales frías, el eyector tiene las mismas funciones que una válvula de alta presión convencional que controla el sistema para que funcione con un COP óptimo.

Compresores Bitzer LSPM (imán permanente de arranque en línea)

La tecnología de motor de imán permanente (LSPM) aprovecha la alta eficiencia del motor y el bajo aporte de calor al refrigerante, **estimando un 14% de ahorro anual** en comparación con los compresores estándar.

Refrigeración con CO_2

SCM CO_2 SMART BOOSTER

Línea de aspiración de Baja Temperatura
- Presión de diseño de 60bar. 80bar en opción.
- Linea de aspiración fabricada en cobre K65.
- Presostato automático de baja presión.

Línea de descarga de Baja Temperatura
- Presión de diseño de 60bar. 80bar en opción.
- Linea de descarga fabricada en cobre K65.
- Presostato automático de alta presión.
- Silenciador de descarga.

Línea de líquido
- Presión de diseño de 80bar.
- Linea de líquido fabricada en cobre K65.
- Doble válvula de seguridad sobre distribuidor de 3 vías.
- Filtro de líquido con cartucho deshidratador.
- Recipiente de líquido de 70 litros con 3 visores de líquido.
- Sensor electrónico de nivel mínimo de líquido.
- Intercambiador de calor interno para aspiración de flash gas MT.
- Válvula de media presión ("flash gas by-pass") Danfoss CCMT.

Línea de descarga de Media Temperatura
- Presión de diseño de 120bar. 130bar en opción.
- Material por compresor y descarga general en K65.
- Conexiones a Gas Cooler en cobre K65.
- Compresor Bitzer con módulo IQ para gestión de modulación de capacidad frigorífica con CRII
- Presostato manual de alta presión.
- Doble válvula de seguridad sobre distribuidor de 3 vías.
- Separador de aceite con depósito de aceite integrado.
- Válvula de alta presión Danfoss CCMT.

Línea de aceite
- Fabricada en cobre K65.
- Regulador electrónico de aceite Traxoil por compresor.
- Filtro deshidratador de aceite reemplazable.

Línea de descarga de Baja Temperatura
- Presión de diseño de 60bar. 80bar en opción.
- Linea de descarga fabricada en cobre K65.
- Presostato automático de alta presión.
- Silenciador de descarga.

Línea de aspiración de Media Temperatura
- Presión de diseño de 60bar. 80bar en opción.
- Linea de aspiración fabricada en cobre K65.
- Presostato automático de baja presión.
- Doble válvula de seguridad sobre distribuidor de 3 vías.

NOVEDAD

DIMENSIONES PEQUEÑA

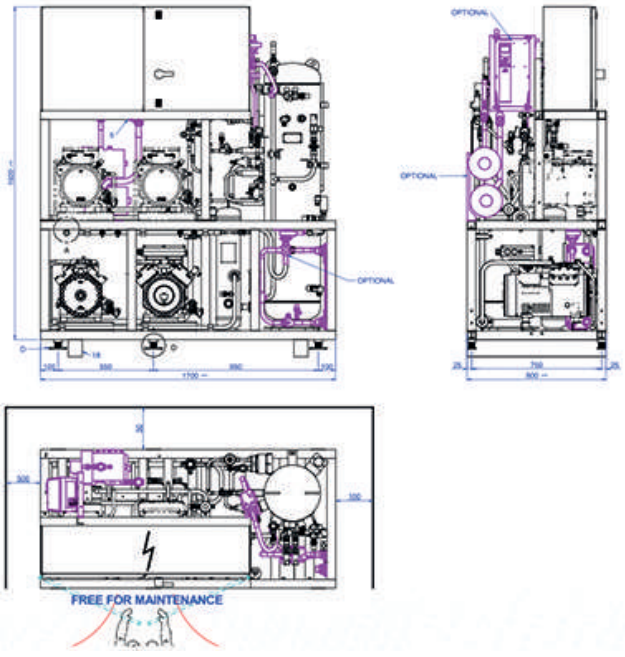

DIMENSIONES GRANDE

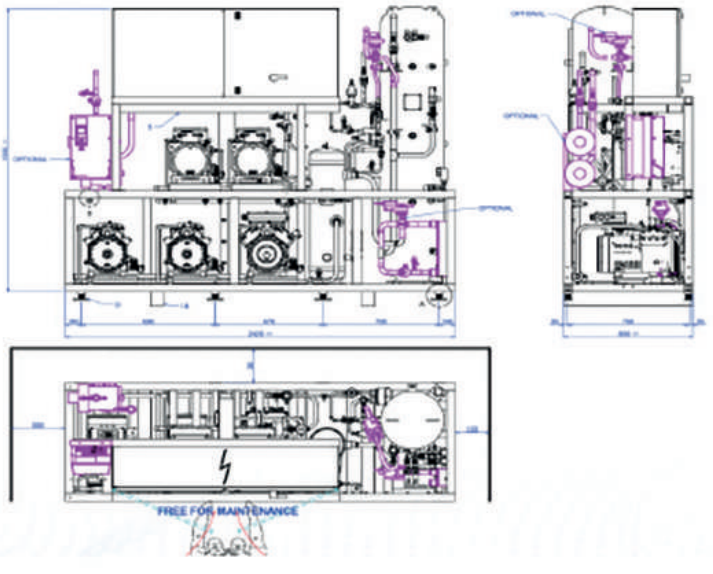

Capítulo 1

Refrigeración con CO_2

SCM CO_2 SMART BOOSTER

NOVEDAD

Electrónica Danfoss AK-PC 572

MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
MWS 2X043MTDX - D	140.123.0022	70.662,00
MWS 065+043MTDX - D	140.123.0023	71.848,00
MWS 2X065MTDX - D	140.123.0024	72.659,00
MWS 096+065MTDX -D	140.123.0025	73.242,00
MWS 2X096MTDX - D	140.123.0026	74.495,00
MWS 096+2X065MTDX - D	140.123.0140	86.572,00
MWS 2X096+065 MTDX - D	140.123.0141	87.737,00
MWS 3X096MTDX - D	140.123.0142	89.061,00
MWS 120+2x096 MTDX-D	140.123.0208	105.186,00
MWS 3x120 MTDX-D	140.123.0209	106.708,00

MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
MWS 2x043MTDX+UMCE007HBT - D	140.123.0031	83.615,00
MWS 065+043MTDX+UMCE007HBT - D	140.123.0032	83.881,00
MWS 2x065MTDX+UMCE007HBT - D	140.123.0033	84.324,00
MWS 2X065MTDX+UMCE010HBT - D	140.123.0038	84.946,00
MWS 096+065MTDX+UMCE010HBT -D	140.123.0039	85.456,00
MWS 2X096MTDX+UMCE010HBT - D	140.123.0040	87.292,00
MWS 2X096MTDX+UMCE020HBT - D	140.123.0042	88.479,00
MWS 2X096+065MTDX+UMCE020HBT -D	140.123.0143	97.492,00
MWS 3x096MTDX+UMCE020HBT - D	140.123.0144	101.349,00
MWS 2X096+065MTDX+UMCE030HBT - D	140.123.0145	98.274,00
MWS 3x096MTDX+UMCE030HBT - D	140.123.0146	102.123,00
MWS 096+065MTDX+UMCE2X007HBT - D	140.123.0043	95.583,00
MWS 2X096MTDX+UMCE2X007HBT - D	140.123.0044	97.124,00
MWS 120+2x096 MTDX + UMCE 020+030 HBT - D	140.123.0212	124.514,00
MWS 3x120 MTDX + UMCE 020+030 HBT - D	140.123.0213	126.165,00

Electrónica Carel pRack pR300T

MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
MWS 2X043MTDX - C	140.123.0126	64.770,00
MWS 065+043MTDX - C	140.123.0127	65.989,00
MWS 2X065MTDX - C	140.123.0128	66.782,00
MWS 096+065MTDX -C	140.123.0129	67.348,00
MWS 2X096MTDX - C	140.123.0130	68.602,00
MWS 096+2X065MTDX - C	140.123.0147	80.695,00
MWS 2X096+065 MTDX - C	140.123.0148	81.844,00
MWS 3X096MTDX - C	140.123.0149	83.169,00
MWS 120+2x096 MTDX-C	140.123.0210	98.450,00
MWS 3x120 MTDX-C	140.123.0211	100.006,00

MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
MWS 2x043MTDX+UMCE007HBT - C	140.123.0131	77.724,00
MWS 065+043MTDX+UMCE007HBT - C	140.123.0132	77.972,00
MWS 2x065MTDX+UMCE007HBT - C	140.123.0133	78.415,00
MWS 2X065MTDX+UMCE010HBT - C	140.123.0134	79.050,00
MWS 096+065MTDX+UMCE010HBT -C	140.123.0135	79.565,00
MWS 2X096MTDX+UMCE010HBT - C	140.123.0136	81.399,00
MWS 2X096MTDX+UMCE020HBT - C	140.123.0137	82.622,00
MWS 2X096+065MTDX+UMCE020HBT -C	140.123.0150	91.600,00
MWS 3x096MTDX+UMCE020HBT - C	140.123.0151	95.457,00
MWS 2X096+065MTDX+UMCE030HBT - C	140.123.0152	92.398,00
MWS 3x096MTDX+UMCE030HBT - C	140.123.0153	96.195,00
MWS 096+065MTDX+UMCE2X007HBT - C	140.123.0138	89.710,00
MWS 2X096MTDX+UMCE2X007HBT - C	140.123.0139	91.228,00
MWS 120+2x096 MTDX + UMCE 020+030 HBT - C	140.123.0214	118.425,00
MWS 3x120 MTDX + UMCE 020+030 HBT - C	140.123.0215	120.045,00

Refrigeración con CO_2

NOVEDAD

SCM CO_2 SMART BOOSTER

Opcionales

Modelo Smart Booster	Inverter en 1er compresor de baja Ta		Recuperador de Calor	
	CÓDIGO	Precio EUROS	CÓDIGO	Precio EUROS
MWS 2X043MTDX	-	-	190.123.0028	**8.531,30**
MWS 065+043MTDX	-	-	190.123.0029	**8.531,30**
MWS 2X065MTDX	-	-	190.123.0030	**8.531,30**
MWS 096+065MTDX	-	-	190.123.0031	**8.948,50**
MWS 2X096MTDX	-	-	190.123.0032	**8.948,50**
MWS 096+2X065MTDX	-	-	190.123.0033	**9.779,80**
MWS 2X096+065 MTDX	-	-	190.123.0034	**9.779,80**
MWS 3X096MTDX	-	-	190.123.0035	**11.026,20**
MWS 120+2x096 MTDX	-	-	190.123.0123	**11.026,20**
MWS 3x120 MTDX	-	-	190.123.0124	**11.363,00**
MWS 120+2x096 MTDX + UMCE 020+030 HBT	190.123.0121	**4.370,50**	190.123.0125	**11.026,20**
MWS 3x120 MTDX + UMCE 020+030 HBT	190.123.0122	**4.370,50**	190.123.0126	**11.363,00**
MWS 2x043MTDX+UMCE007HBT	190.123.0015	**3.329,90**	190.123.0036	**8.531,30**
MWS 065+043MTDX+UMCE007HBT	190.123.0016	**3.329,90**	190.123.0037	**8.531,30**
MWS 2x065MTDX+UMCE007HBT	190.123.0017	**3.329,90**	190.123.0038	**8.531,30**
MWS 2X065MTDX+UMCE010HBT	190.123.0018	**3.538,90**	190.123.0039	**8.531,30**
MWS 096+065MTDX+UMCE010HBT	190.123.0019	**3.538,90**	190.123.0040	**8.948,50**
MWS 2X096MTDX+UMCE010HBT	190.123.0020	**3.538,90**	190.123.0041	**8.948,50**
MWS 2X096MTDX+UMCE020HBT	190.123.0021	**3.746,80**	190.123.0042	**8.948,50**
MWS 2X096+065MTDX+UMCE020HBT	190.123.0022	**3.746,80**	190.123.0043	**9.779,80**
MWS 3x096MTDX+UMCE020HBT	190.123.0023	**3.746,80**	190.123.0044	**11.026,20**
MWS 2X096+065MTDX+UMCE030HBT	190.123.0024	**4.370,50**	190.123.0045	**9.779,80**
MWS 3x096MTDX+UMCE030HBT	190.123.0025	**4.370,50**	190.123.0046	**11.026,20**
MWS 096+065MTDX+UMCE2X007HBT	190.123.0026	**3.329,90**	190.123.0047	**8.948,50**
MWS 2X096MTDX+UMCE2X007HBT	190.123.0027	**3.329,90**	190.123.0048	**8.948,50**

DATOS COMUNUNES:	
Recipiente de líquido	70L
Conexión de aspiración de MT	5/8"
Conexión de aspiración de LT	1/2"
Conexión de línea de líquido	5/8"
Modulación de capacidad frigorífica con CRII	25-100%
Tensión de suministro	400V/E+N/50Hz
Largo sin cuadro eléctrico (mm)	1600
Fondo (mm)	750
Alto (mm)	1360
Cuadro eléctrico (mm)	800x300x1200
Peso del conjunto (kg)	1170
Opcional variador de frecuencia MT	30-70Hz
Opcional variador de frecuencia LT	30-70Hz

Capítulo 1

Refrigeración con CO_2

SCM CO_2 SMART BOOSTER

NOVEDAD

Opcionales para todo tipo de Smart Booster:

Modelo Opcional	CÓDIGO	Precio EUROS
Indicador de Consumo	190.123.0049	**3.123,00**
Carrozado con Aislamiento Acústico	190.123.0050	**26.007,00**
Carrozado Estándar	190.123.0051	**13.316,10**

Dimensiones en mm.

Carrozado con aislamiento acústico:

Carrozado estándar:

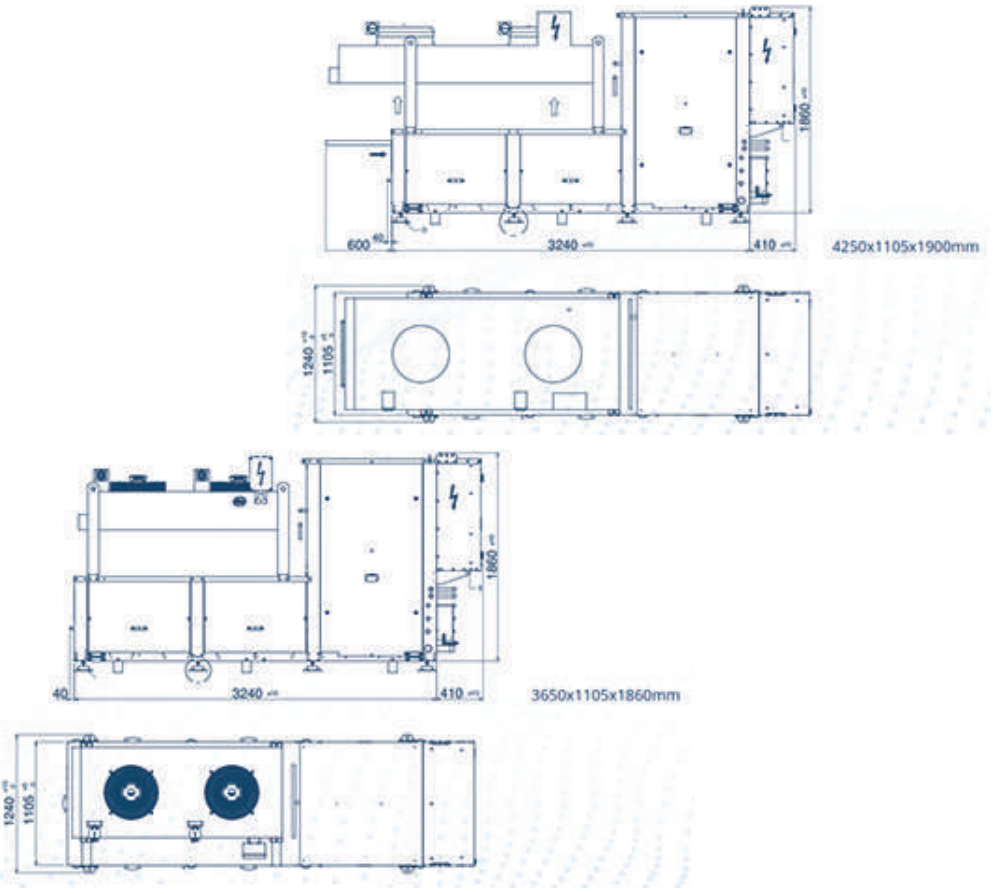

FÓRMATE COMO ESPECIALISTA EN CO_2

y dominarás:

- Propiedades
- Tecnologías
- Elementos de seguridad
- Compresión
- Intercambio térmico
- Control de la instalación
- Componentes del circuito
- Herramientas

... y más conocimientos

¡ME INTERESA!, ¿CÓMO LO HAGO?

Muy sencillo, sólo tienes que apuntarte al Club Beijer el sitio web específico para especialistas y profesionales del sector de la climatización.

Una vez pertenezcas al club, te notificaremos puntualmente cada vez que abramos inscripción para nuevas formaciones.

Visita **www.clubbeijer.com**

y solicita acceso como nuevo cliente.

CLUB BEIJER REF

Capítulo 1

Refrigeración con CO_2

SCM CO_2 SMART BOOSTER LÍNEA EXTERIOR

Ampliamos nuestra gama de opciones en sistemas booster de media y baja temperatura con la nueva serie de centrales carrozadas para instalación en exterior con enfriador de gas integrado.

Diseño compacto y simplificado, de rápida instalación y fácil mantenimiento.

Distintas configuraciones de potencias para adecuarse a las necesidades del pequeño y mediano supermercado que apuestan por la eficiencia energética y la reducción de consumo del CO_2.

Estos equipos están equipados con cuadro eléctrico completo, preprogramado y testado en fábrica para una sencilla puesta en marcha.

Integra la última tecnología del Danfoss AK-PC 572 en comunicación con el módulo el inteligente del compresor Bitzer IQ.

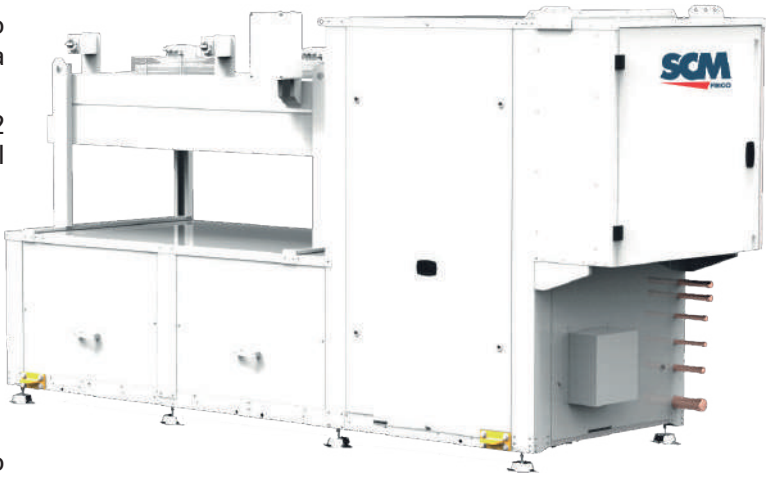

Datos comunes

Recipiente de líquido	70 l
Variador de frecuencia	25-100%
Tensión de suministro	400/3+N/50Hz

Características estándar Gas Cooler

Tubo de cobre de alta resistencia - Aletas de aluminio
2 x Ventiladores EC
Interruptor de reparación para cada ventilador

Opcionales

Frecuencia Inverter LT 30-70 Hz
Recuperación de calor + válvula de tres vías
Medidor de energía
Controlador Carel, válvulas HP-MP

Presiones de diseño estándar

Alta presión: 120 bar
Presión recipiente: 80 bar
Presión aspiración MT: 60 bar (opcional 80 bar)
Presión aspiración LT: 60 bar (opcional 80 bar)

Equipamiento estándar

Regulador electrónico Traxoil en cada compresor
Filtro secador de aceite reemplazable
Separador de aceite sin mantenimiento, con depósito de acetite integrado
Interruptor electrónico de nivel de líquido
Intercambiador interno “Liquid-Flash”
Danfoss **AKPC 572** con comunicación Modbus con módulo Bitzer IQ
Colector de descarga conectado a válvulas de seguridad
Configuración completa de parámetros y pruebas de fábrica

DIMENSIONES

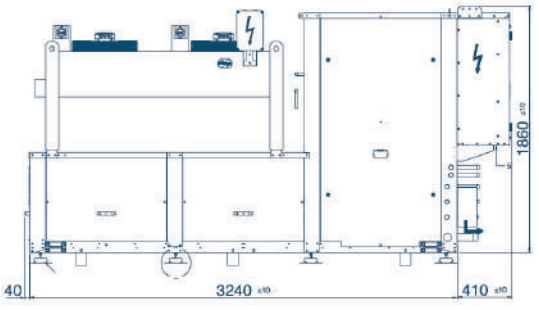

CARCASA A: 3650 x 1105 x 1860 mm

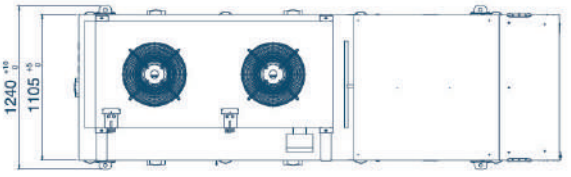

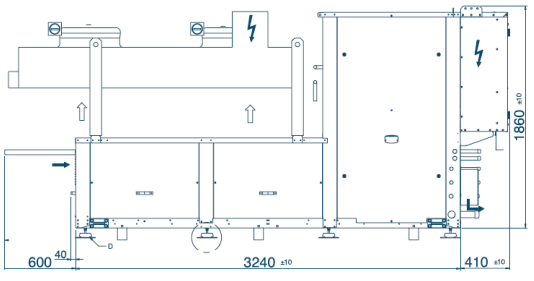

CARCASA B: 4250 x 1105 x 1900 mm

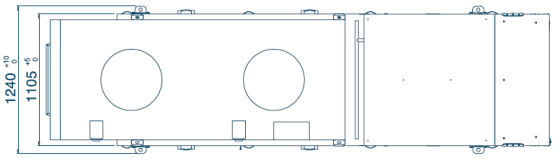

Rendimientos

Media Temperatura

Qo MT kW min	Qo MT kW max	Gas Cooler Vent. nº x diam.	Modelo Carcasa	Imax A	LRA A	Pmax kW	Peso Kg	dB (A) 10m	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
2,08	16,6	2x450	CARCASA A	21,9	124,4	11,8	1041	33	**PNC-MWS 2x043 MTDX**	140.123.0168	**112.531,00**
2,73	21,8	2x450	CARCASA A	27,1	144,6	14,5	1072	34	**PNC-MWS 065+043 MTDX**	140.123.0169	**114.774,00**
3,38	27	2x500	CARCASA A	32,5	164,8	17,2	1078	33	**PNC-MWS 2x065 MTDX**	140.123.0170	**116.792,00**
4,18	33,4	2x500	CARCASA B	0,6	179,4	21,5	1153	34	**PNC-MWS 096+065 MTDX**	140.123.0171	**120.485,00**
4,98	39,8	2x500	CARCASA B	45,4	194,0	25,8	1167	35	**PNC-MWS 2x096 MTDX**	140.123.0172	**120.662,00**
3,88	46,5	2x630	CARCASA B	54,4	261,8	30,8	1168	35	**PNC-MWS 096 + 2x065 MTDX**	140.123.0173	**131.479,00**
4,43	53,1	2x630	CARCASA B	60,8	277,4	35,1	1205	38	**PNC-MWS 2x096+065MTDX**	140.123.0174	**135.810,00**
4,96	59,5	2x630	CARCASA B	67,2	291,0	38,7	1255	42	**PNC-MWS 3x096 MTDX**	140.123.0175	**135.935,00**

Booster Media Temperatura / Baja Temperatura

Qo MT kW min	Qo MT kW max	Qo LT kW	Gas Cooler Vent. nº x diam.	Modelo Carcasa	Imax A	LRA A	Pmax kW	Peso Kg	dB (A) 10m	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1,53	12,21	3,3	2x450	CARCASA A	24,8	150,4	12,9	1586	34	**PNC-MWS 2x043 MTDX + UMCE 007 HBT**	140.123.0176	**126.176,00**
2,18	17,4	3,3	2x450	CARCASA A	30	170,6	15,6	1593	34	**PNC-MWS 065+043 MTDX + UMCE 007 HBT**	140.123.0177	**126.954,00**
2,83	22,6	3,3	2x500	CARCASA A	35,4	190,8	18,3	1667	33	**PNC-MWS 2x065 MTDX + UMCE 007 HBT**	140.123.0178	**129.411,00**
2,54	20,35	5,2	2x500	CARCASA B	36,3	190,8	19,1	1675	33	**PNC-MWS 2x065 MTDX + UMCE 010 HBT**	140.123.0179	**129.499,00**
3,34	26,72	5,2	2x500	CARCASA B	42,7	205,4	23,4	1695	35	**PNC-MWS 096+065 MTDX + UMCE 010 HBT**	140.123.0180	**133.017,00**
4,14	33,15	5,2	2x500	CARCASA B	49,1	220	27,7	1705	35	**PNC-MWS 2x096 MTDX + UMCE 010 HBT**	140.123.0181	**133.211,00**
4	32	6,61	2x500	CARCASA B	50,6	231	28,3	1715	35	**PNC-MWS 2x096 MTDX + UMCE 020 HBT**	140.123.0182	**133.351,00**
3,72	44,6	6,61	2x630	CARCASA B	66,1	313,4	36,9	1800	38	**PNC-MWS 2x096+065MTDX + UMCE 020 HBT**	140.123.0183	**148.553,00**
4,24	50,9	6,61	2x630	CARCASA B	72,5	328	41,2	1850	42	**PNC-MWS 3x096 MTDX + UMCE 020 HBT**	140.123.0184	**149.279,00**
3,54	42,5	8,53	2x630	CARCASA B	67	320,4	37,5	1805	38	**PNC-MWS 2x096+065MTDX + UMCE030HBT**	140.123.0185	**149.404,00**
4,07	48,85	8,53	2x630	CARCASA B	73,4	335	41,8	1855	42	**PNC-MWS 3x096 MTDX + UMCE 030 HBT**	140.123.0186	**150.021,00**
3,14	25,1	6,57	2x500	CARCASA B	44,8	231,4	23,7	1783	35	**PNC-MWS 096+065 MTDX+ UMCE 2x007 HBT**	140.123.0187	**143.286,00**
3,94	31,5	6,57	2x500	CARCASA B	51,1	246	28	1691	35	**PNC-MWS 2x096 MTDX+ UMCE 2x007 HBT**	140.123.0188	**143.482,00**

MT Cooling Capacity @ -8°C (50 Hz) | Tout. GC = 35° | LT Cooling Capacity @ -30°C (50 Hz)

MODELO COMPRESOR BITZER

MT CP 043	4PTE-6K
MT CP 065	4MTE-7K
MT CP 096	4KTE-10K
LT CP 007	2MME-07K
LT CP 010	2KME-1K
LT CP 020	2JME-2K
LT CP 030	2HME-3K

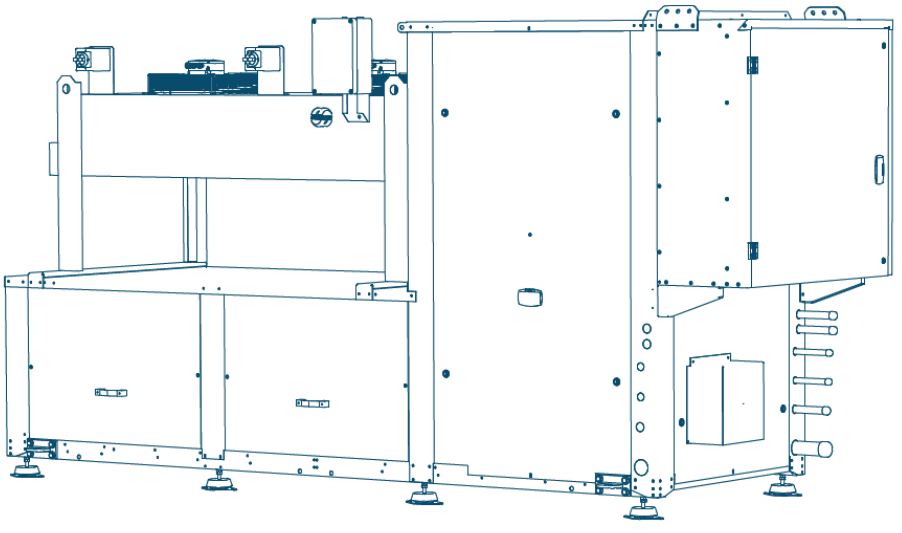

Capítulo 1

Refrigeración con CO_2

SCM CO_2 LEAN LINE BOOSTER PARA INTERIOR

Centrales de CO_2 para refrigeración simultánea en alta y baja temperatura.

En línea con la gama Smart Booster, la gama Lean Line Booster cumple con requisitos de potencia superiores. Más de 100kW en regimen positivo y 30kw en régimen negativo.

Diseñada para su instalación en interiores y pensada para ser colocada contra una pared, permite desde el frente acceder a todos sus componentes y realizar cualquier mantenimiento de forma sencilla.

Configuración básica estandar para colocación en el exterior, completamente listas para funcionar.

La amplia variedad de configuraciones, hacen de esta gama una referencia para la mayoría de instalaciones comerciales y semiindustriales modernas.

Incluyen módulo Inverter en compresor de cabecera de media temperatura e inyección de líquido.

Para temperaturas ambiente más elevadas, existen elementos opcionales que aseguran el perfecto funcionamiento y la máxima eficiencia energética del sistema.

Recuperación de calor, compresor en paralelo, eyector de gas, eyector de líquido o gas cooler con sistema adiabático pueden ser contemplados como opcionales en función de la localización de la instalación y su aplicación.

Estas tecnologías adicionales pueden generar un ahorro energético demostrable en compraración a las centrales tradicionales de HFC.

Datos comunes (2+1; 2+2):	
Recipiente de líquido	**70L**
Conexión de aspiración de MT K65	**1 1/8"**
Conexión de aspiración de LT	**5/8"**
Conexión de línea de líquido	**7/8"**
Variador de frecuencia MT	**30-70Hz**
Tensión de suministro	**400V/3+N/50Hz**
Largo (mm)	**2250**
Fondo (mm)	**900**
Alto (mm)	**1800**
Peso del conjunto (kg)	**1150-1290**
Opcional variador de frecuencia LT	**30-70Hz**

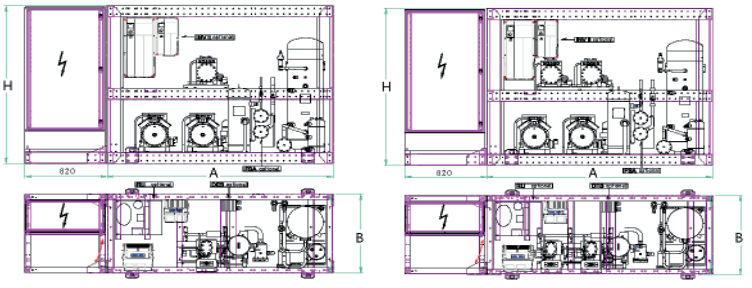

Datos comunes (3+1; 3+2):	
Recipiente de líquido	**70-100L**
Conexión de aspiración de MT K65	**1 1/8"-1 3/8"**
Conexión de aspiración de LT	**5/8"-7/8"**
Conexión de línea de líquido	**7/8"**
Variador de frecuencia MT	**30-70Hz**
Tensión de suministro	**400V/3+N/50Hz**
Largo (mm)	**2600**
Fondo (mm)	**900**
Alto (mm)	**1800**
Peso del conjunto (kg)	**1150-1630**
Opcional variador de frecuencia LT	**30-70Hz**

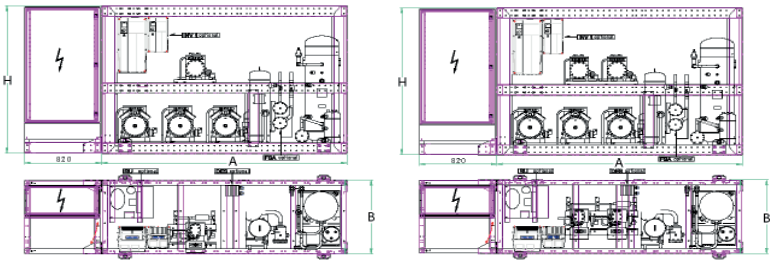

Refrigeración con CO_2

SCM CO_2 LEAN LINE BOOSTER PARA INTERIOR

Compresores Bitzer		Potencia Frigorífica (kW)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Media Temperatura	Baja Temperatura	Tªev -8ºC	Tªev -35ºC			
2x 2KTE-5K	2KSL-1K	18	4	**MWL 2x048 MTDX + UMCE 010 BT**	140.123.0045	**124.745,00**
2x 4MTC-7K	2JSL-2K	25	5	**MWL 2x065 MTDX + UMCE 020 BT**	140.123.0046	**127.188,00**
4MTC-7K + 4KTC-10K	2HSL-3K	29	7	**MWL 065 + 096 MTDX + UMCE 030 BT**	140.123.0047	**127.594,00**
2x 2KTE-5K	2x 2NSL-05K	17	4	**MWL 2x048 MTDX + UMCE 2x005 BT**	140.123.0048	**134.212,00**
2x 4MTC-7K	2x 2MSL-07K	24	5	**MWL 2x065 MTDX + UMCE 2x007 BT**	140.123.0049	**136.530,00**
2x 4KTC-10K	2x 2KSL-1K	36	8	**MWL 2x096 MTDX + UMCE 2x010 BT**	140.123.0050	**140.175,00**
2x 4HTC-15K	2x 2JSL-2K	45	10	**MWL 2x120 MTDX + UMCE 2x020 BT**	140.123.0051	**147.572,00**
4HTC-15K + 4FTC-20K	2x 2HSL-3K	54	13	**MWL 120 + 178 MTDX + UMCE 2x030 BT**	140.123.0052	**149.515,00**
3x 2MTE-4K	2MSL-07K	18	2	**MWL 3x033 MTDX + UMCE 007 BT**	140.123.0053	**138.136,00**
3x 2KTE-5K	2KSL-1K	27	4	**MWL 3x043 MTDX + UMCE 010 BT**	140.123.0054	**141.802,00**
3x 4MTC-7K	2JSL-2K	37	5	**MWL 3x065 MTDX + UMCE 020 BT**	140.123.0055	**142.991,00**
4MTC-7K + 2x 4KTC-10K	2HSL-3K	48	7	**MWL 065 + 2x096 MTDX + UMCE 030 BT**	140.123.0056	**143.855,00**
3x 2KTE-5K	2x 2NSL-05K	27	4	**MWL 3x043 MTDX + UMCE 2x005 BT**	140.123.0057	**151.269,00**
3x 4MTC-7K	2x 2MSL-07K	37	5	**MWL 3x065 MTDX + UMCE 2x007 BT**	140.123.0058	**152.334,00**
4MTC-7K + 2x 4KTC-10K	2x 2KSL-1K	46	8	**MWL 065 + 2x096 MTDX + UMCE 2x010 BT**	140.123.0059	**153.053,00**
3x 4KTC-10K	2x 2JSL-2K	52	10	**MWL 3x096 MTDX + UMCE 2x020 BT**	140.123.0060	**158.061,00**
4KTC-10K + 2x 4HTC-15K	2x 2HSL-3K	58	13	**MWL 096 + 2x120 MTDX + UMCE 2x030 BT**	140.123.0061	**160.556,00**
2x 4HTC-15K + 4FTC-20K	2x 2GSL-3K	75	16	**MWL 2x120 178 MTDX + UMCE 2x035 BT**	140.123.0062	**165.397,00**
3x 4FTC-20K	2x 2FSL-4K	103	21	**MWL 3x178 MTDX + UMCE 2x040 BT**	140.123.0063	**177.040,00**

Capítulo 1

Refrigeración con CO_2

SCM CO_2 LEAN LINE BOOSTER PARA EXTERIOR CON GAS COOLER INTEGRADO

Centrales de CO_2 para refrigeración simultánea en alta y baja temperatura.

Configuración básica estandar para colocación en el exterior, completamente listas para funcionar.

Incluyen módulo Inverter en compresor de cabecera de media temperatura e inyección de líquido.

Para temperaturas ambiente más elevadas, existen elementos opcionales que aseguran el perfecto funcionamiento y la máxima eficiencia energética del sistema.

Recuperación de calor, compresor en paralelo, eyector de gas, eyector de líquido o gas cooler con sistema adiabático pueden ser contemplados como opcionales en función de la localización de la instalación y su aplicación.

Estas tecnologías adicionales pueden generar un ahorro energético demostrable en comprarción a las centrales tradicionales de HFC.

Compresores Bitzer		Potencia Frigorífica (kW)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Media Temperatura	Baja Temperatura	Tªev -8ºC	Tªev -35ºC			
2x 2KTE-5K	2KSL-1K	18	4	**PNCC-MWL 2x048 MTDX + UMCE 010 BT**	140.123.0001	**169.114,00**
2x 4MTC-7K	2JSL-2K	25	5	**PNCC-MWL 2x065 MTDX + UMCE 020 BT**	140.123.0002	**171.557,00**
4MTC-7K + 4KTC-10K	2HSL-3K	29	7	**PNCC-MWL 065 + 096 MTDX + UMCE 030 BT**	140.123.0003	**171.963,00**
2x 2KTE-5K	2x 2NSL-05K	17	4	**PNCC-MWL 2x048 MTDX + UMCE 2x005 BT**	140.123.0004	**178.660,00**
2x 4MTC-7K	2x 2MSL-07K	24	5	**PNCC-MWL 2x065 MTDX + UMCE 2x007 BT**	140.123.0005	**180.977,00**
2x 4KTC-10K	2x 2KSL-1K	36	8	**PNCC-MWL 2x096 MTDX + UMCE 2x010 BT**	140.123.0006	**184.624,00**
2x 4HTC-15K	2x 2JSL-2K	45	10	**PNCC-MWL 2x120 MTDX + UMCE 2x020 BT**	140.123.0007	**192.019,00**
4HTC-15K + 4FTC-20K	2x 2HSL-3K	54	13	**PNCC-MWL 120 + 178 MTDX + UMCE 2x030 BT**	140.123.0008	**193.963,00**
3x 2MTE-4K	2MSL-07K	18	2	**PNCC-MWL 3x033 MTDX + UMCE 007 BT**	140.123.0009	**182.588,00**
3x 2KTE-5K	2KSL-1K	27	4	**PNCC-MWL 3x043 MTDX + UMCE 010 BT**	140.123.0010	**186.252,00**
3x 4MTC-7K	2JSL-2K	37	5	**PNCC-MWL 3x065 MTDX + UMCE 020 BT**	140.123.0011	**187.439,00**
4MTC-7K + 2x 4KTC-10K	2HSL-3K	48	7	**PNCC-MWL 065 + 2x096 MTDX + UMCE 030 BT**	140.123.0012	**188.303,00**
3x 2KTE-5K	2x 2NSL-05K	27	4	**PNCC-MWL 3x043 MTDX + UMCE 2x005 BT**	140.123.0013	**195.796,00**
3x 4MTC-7K	2x 2MSL-07K	37	5	**PNCC-MWL 3x065 MTDX + UMCE 2x007 BT**	140.123.0014	**196.864,00**
4MTC-7K + 2x 4KTC-10K	2x 2KSL-1K	46	8	**PNCC-MWL 065 + 2x096 MTDX + UMCE 2x010 BT**	140.123.0015	**197.581,00**
3x 4KTC-10K	2x 2JSL-2K	52	10	**PNCC-MWL 3x096 MTDX + UMCE 2x020 BT**	140.123.0016	**202.586,00**
4KTC-10K + 2x 4HTC-15K	2x 2HSL-3K	58	13	**PNCC-MWL 096 + 2x120 MTDX + UMCE 2x030 BT**	140.123.0017	**212.688,00**
2x 4HTC-15K + 4FTC-20K	2x 2GSL-3K	75	16	**PNC-MWL 2x120 178 MTDX + UMCE 2x035 BT**	140.123.0018	**220.755,00**
3x 4FTC-20K	2x 2FSL-4K	103	21	**PNC-MWL 3x178 MTDX + UMCE 2x040 BT**	140.123.0019	**228.668,00**

SCM CO_2 LEAN LINE BOOSTER PARA EXTERIOR CON GAS COOLER INTEGRADO

Dimensiones (mm)			Descarga MT K65	Aspiración		Depósito de líquido (l)	Línea de líquido	MODELO
Largo	Ancho	Alto		MT K65	LT Cobre			
3240	1100	1790	22 mm	28 mm	16 mm	70	22 mm	**PNCC-MWL 2x048 MTDX + UMCE 010 BT**
								PNCC-MWL 2x065 MTDX + UMCE 020 BT
								PNCC-MWL 065 + 096 MTDX + UMCE 030 BT
								PNCC-MWL 2x048 MTDX + UMCE 2x005 BT
								PNCC-MWL 2x065 MTDX + UMCE 2x007 BT
								PNCC-MWL 2x096 MTDX + UMCE 2x010 BT
								PNCC-MWL 2x120 MTDX + UMCE 2x020 BT
								PNCC-MWL 120 + 178 MTDX + UMCE 2x030 BT
								PNCC-MWL 3x033 MTDX + UMCE 007 BT
								PNCC-MWL 3x043 MTDX + UMCE 010 BT
								PNCC-MWL 3x065 MTDX + UMCE 020 BT
								PNCC-MWL 065 + 2x096 MTDX + UMCE 030 BT
								PNCC-MWL 3x043 MTDX + UMCE 2x005 BT
								PNCC-MWL 3x065 MTDX + UMCE 2x007 BT
								PNCC-MWL 065 + 2x096 MTDX + UMCE 2x010 BT
4280						100		**PNCC-MWL 3x096 MTDX + UMCE 2x020 BT**
								PNCC-MWL 096 + 2x120 MTDX + UMCE 2x030 BT
3240	2200	2550	28 mm	35 mm	22 mm			**PNC-MWL 2x120 178 MTDX + UMCE 2x035 BT**
								PNC-MWL 3x178 MTDX + UMCE 2x040 BT

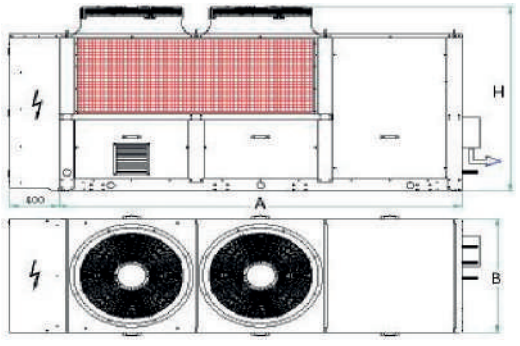

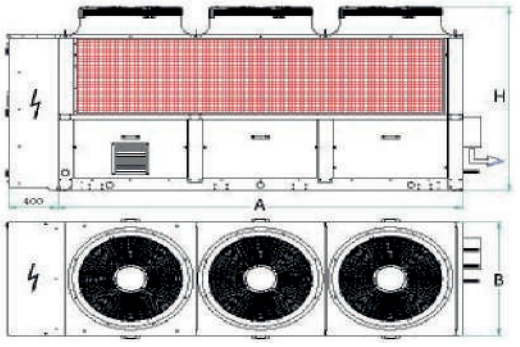

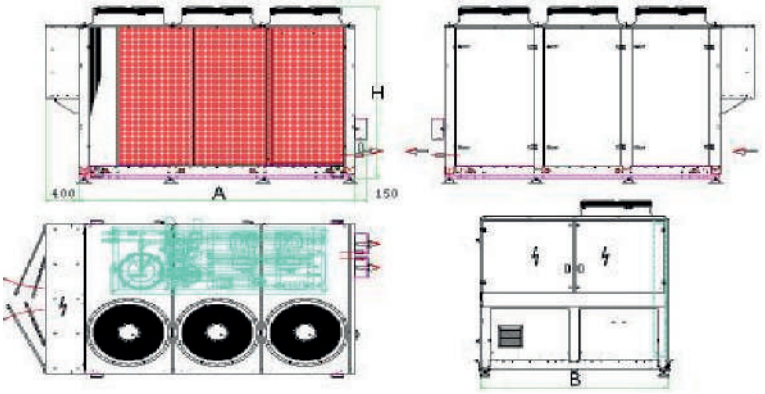

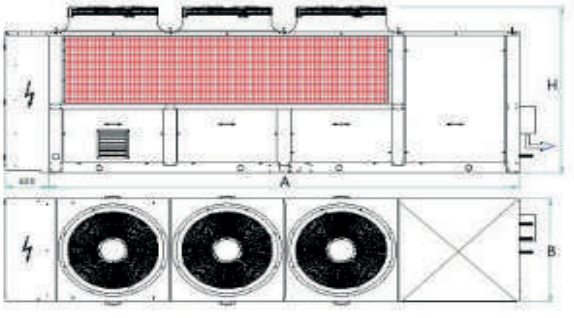

Capítulo 1

Refrigeración con CO_2

CENTRALES SUBCRÍTICAS DE BAJA TEMPERATURA PARA TRABAJAR EN CASCADA

Posibilidad de integrar condensación por glicol o por otro refrigerante fluorado a elegir.

Posibilidad de montaje combinado en una única estructura con rack de compresores de media temperatura con refrigerante fluorado.

Dos compresores				Precio EUROS
Compresor Bitzer	Potencia Frigorífica (kW)	MODELO	CÓDIGO	
2 x 2MSL-07K	5,1	**UMCE 2x007 BT**	140.123.0064	**52.217,00**
2 x 2KSL-1K	8,6	**UMCE 2x010 BT**	140.123.0065	**52.493,00**
2 x 2JSL-2K	11,3	**UMCE 2x020 BT**	140.123.0066	**54.116,00**
2 x 2HSL-3K	14,4	**UMCE 2x030 BT**	140.123.0067	**56.630,00**
2 x 2GSL-3K	17,2	**UMCE 2x035 BT**	140.123.0068	**56.630,00**
2 x 2FSL-4K	22,2	**UMCE 2x040 BT**	140.123.0069	**57.360,00**
2 x 2CSL-6K	39,8	**UMCE 2x060 BT**	140.123.0070	**61.027,00**
2 x 4FSL-7K	42,9	**UMCE 2x070 BT**	140.123.0071	**64.033,00**
2 x 4DSL-10K	64,5	**UMCE 2x100 BT**	140.123.0072	**73.596,00**

Tres compresores				Precio EUROS
Compresor Bitzer	Potencia Frigorífica (kW)	MODELO	CÓDIGO	
3 x 2MSL-07K	7,7	**UMCE 3x007 BT**	140.123.0073	**64.165,00**
3 x 2KSL-1K	12,9	**UMCE 3x010 BT**	140.123.0074	**66.424,00**
3 x 2JSL-2K	17,0	**UMCE 3x020 BT**	140.123.0075	**66.828,00**
3 x 2HSL-3K	21,7	**UMCE 3x030 BT**	140.123.0076	**69.788,00**
3 x 2GSL-3K	25,9	**UMCE 3x035 BT**	140.123.0077	**70.323,00**
3 x 2FSL-4K	33,4	**UMCE 3x040 BT**	140.123.0078	**71.055,00**
3 x 2DSL-5K	49,1	**UMCE 3x050 BT**	140.123.0079	**84.338,00**
3 x 4FSL-7K	64,4	**UMCE 3x070 BT**	140.123.0080	**87.528,00**
3 x 4ESL-9K	81,5	**UMCE 3x090 BT**	140.123.0081	**87.700,00**
3 x 4DSL-10K	96,7	**UMCE 3x100 BT**	140.123.0082	**92.305,00**
3 x 4CSL-12K	118,1	**UMCE 3x120 BT**	140.123.0083	**95.164,00**
3 x 4VSL-15K	151,9	**UMCE 3x150 BT**	140.123.0084	**109.946,00**
3 x 4TSL-20K	182,0	**UMCE 3x200 BT**	140.123.0085	**124.954,00**
3 x 4PSL-25K	215,0	**UMCE 3x250 BT**	140.123.0086	**134.726,00**
3 x 4NSL-30K	251,3	**UMCE 3x300 BT**	140.123.0087	**143.507,00**

Cuatro compresores				Precio EUROS
Compresor Bitzer	Potencia Frigorífica (kW)	MODELO	CÓDIGO	
4 x 2MSL-07K	10,3	**UMCE 4x007 BT**	140.123.0073	**64.165,00**
4 x 2KSL-1K	17,2	**UMCE 4x010 BT**	140.123.0074	**66.424,00**
4 x 2JSL-2K	22,7	**UMCE 4x020 BT**	140.123.0075	**66.828,00**
4 x 2HSL-3K	28,9	**UMCE 4x030 BT**	140.123.0076	**69.788,00**
4 x 2GSL-3K	34,5	**UMCE 4x035 BT**	140.123.0077	**70.323,00**
4 x 2FSL-4K	44,5	**UMCE 4x040 BT**	140.123.0078	**71.055,00**
4 x 2DSL-5K	65,5	**UMCE 4x050 BT**	140.123.0079	**84.338,00**
4 x 4FSL-7K	85,8	**UMCE 4x070 BT**	140.123.0080	**87.528,00**
4 x 4ESL-9K	108,7	**UMCE 4x090 BT**	140.123.0081	**87.700,00**
4 x 4DSL-10K	129,0	**UMCE 4x100 BT**	140.123.0082	**92.305,00**
4 x 4CSL-12K	157,4	**UMCE 4x120 BT**	140.123.0083	**95.164,00**
4 x 4VSL-15K	202,6	**UMCE 4x150 BT**	140.123.0084	**109.946,00**
4 x 4TSL-20K	242,7	**UMCE 4x200 BT**	140.123.0085	**124.954,00**
4 x 4PSL-25K	286,6	**UMCE 4x250 BT**	140.123.0086	**134.726,00**
4 x 4NSL-30K	335,1	**UMCE 4x300 BT**	140.123.0087	**143.507,00**

OPCIONES COMUNES DISPONIBLES:

- Electrónica Danfoss o Carel a elegir.
- Condensador de CO_2 mediante glicol, R134a u otro refrigerante tradicional a elegir.
- Válvula de expansión electrónica para condensador.
- Inverter en compresor de cabecera.
- Unidad de seguridad en caso de parada de R134a o R290.
- Enfriador de gas de descarga por aire.
- Válvula para desescarche por gas caliente ICS.

Refrigeración con CO_2

CENTRALES SUBCRÍTICAS DE BAJA TEMPERATURA PARA TRABAJAR EN CASCADA

Datos comunes 2 compresores:	
Recipiente de líquido (L)	**65 - 100**
Tensión de suministro	**400V/3+N/50Hz**
Largo (mm)	**2110**
Fondo (mm)	**750**
Alto (mm)	**1990**
Peso del conjunto (kg)	**530 - 850**
Opcional variador de frecuencia LT	**30-70Hz**
Equalización de aceite electrónica mediante Traxoil	
Presión de diseño 52/30bar	

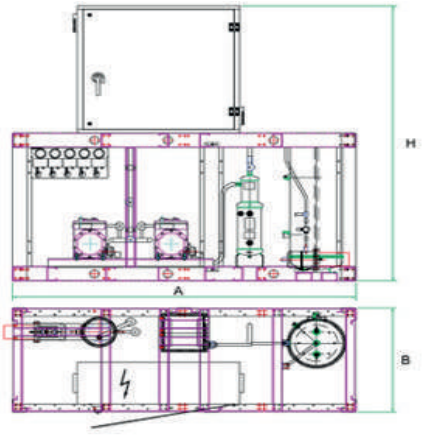

Datos comunes 3 compresores:	
Recipiente de líquido (L)	**65 - 300**
Tensión de suministro	**400V/3+N/50Hz**
Largo (mm)	**2600**
Fondo (mm)	**750 - 1000**
Alto (mm)	**1990 - 2200**
Peso del conjunto (kg)	**580 - 1234**
Opcional variador de frecuencia LT	**30-70Hz**
Equalización de aceite electrónica mediante Traxoil	
Presión de diseño 52/30bar	

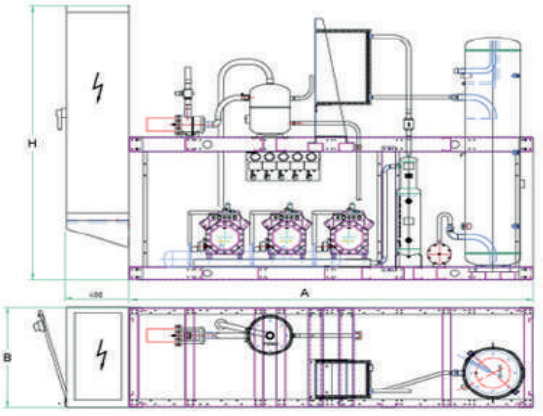

Datos comunes 4 compresores:	
Recipiente de líquido (L)	**65 - 300**
Tensión de suministro	**400V/3+N/50Hz**
Largo (mm)	**2600 - 3200**
Fondo (mm)	**750 - 1000**
Alto (mm)	**1990 - 2200**
Peso del conjunto (kg)	**580 - 1662**
Opcional variador de frecuencia LT	**30-70Hz**
Equalización de aceite electrónica mediante Traxoil	
Presión de diseño 52/30bar	

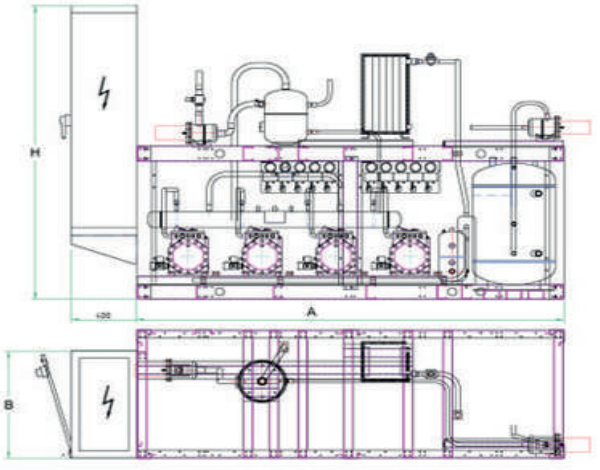

Capítulo 1

Sistemas de refrigeración con CO_2

ENFRIADORAS COMERCIALES

Enfriadoras aptas para glicoles y salmueras no corrosivas.

Nº Compresores	Datos Eléctricos		Q0 kW -11/+37ºC (92bar)	Rendimiento			MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	I max Comp. Pack A	P max Comp. Pack kW		Propilenglicol 38%	Caudal m3/h	DP kPa			
2	118,0	69,0	73	-4 / -8°C	17,2	68,5	**MWT 2x178 CMT**	140.123.0110	**205.882,00**
2	192,0	103,0	110	-4 / -8°C	26,2	68,2	**MWT 2x260 CMT**	140.123.0111	**217.646,00**
2	196,0	109,0	128	-4 / -8°C	29,7	145,0	**MWT 2x300 CMT**	140.123.0112	**222.922,00**
3	288,0	154,0	160	-4 / -8°C	36,6	92,0	**MWT 3x260 CMT**	140.123.0113	**254.769,00**
3	294,0	163,0	185	-4 / -8°C	42,3	68,0	**MWT 3x300 CMT**	140.123.0114	**277.286,00**
3	296,0	160,0	215	-4 / -8°C	49,2	71,0	**MWT 300+2x380 CMT**	140.123.0115	**292.700,00**
4	392,0	217,2	242	-4 / -8°C	54,9	66,7	**MWT 4x300 CMT**	140.123.0116	**328.602,00**
4	394,7	214,0	285	-4 / -8°C	65,2	63,0	**MWT 300+3x380 CMT**	140.123.0117	**355.173,00**
5	493,6	268,0	358	-4 / -8°C	81,4	64,4	**MWT 300+4x380 CMT**	140.123.0118	**431.030,00**
6	592,5	320,3	425	-4 / -8°C	97,2	70,0	**MWT 300+5x380 CMT**	140.123.0119	**477.481,00**

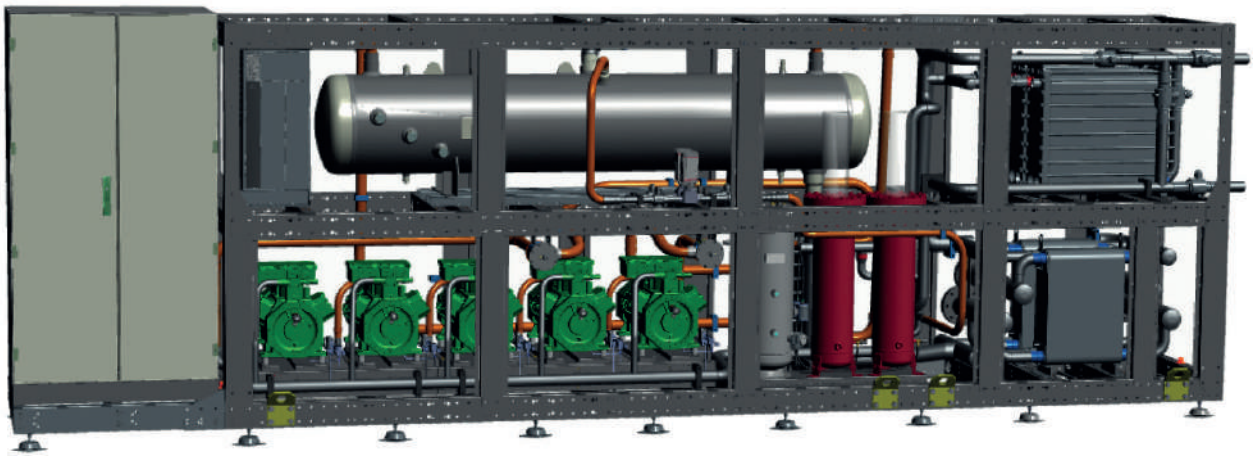

Enfriadoras R-290

INFINEE

Tecumseh ha ampliado su gama de productos que utilizan propano con el lanzamiento de un nuevo enfriador de agua condensado por aire plug-and-play para aplicaciones de tamaño pequeño a mediano. El Infinee usa refrigerante R290 y tiene un control completo del inverter para un bajo consumo de energía.

Infinee ofrece una instalación fácil y está completamente equipado. El módulo hidráulico se suministra con válvulas de aislamiento, filtro, bomba y recipientes de expansión.

Para garantizar la seguridad al usar propano, el diseño Infinee con un enfoque de enfriamiento por aire para ubicaciones externas, paneles abiertos para eliminación natural, tres secciones aisladas para refrigeración, hidráulicas y electrónicas, y válvulas de alivio de conductos para protección contra incendios.

POTENCIA DE ENFRIAMIENTO

Tª Ambiente ºC	Frecuencia Compresor (Hz)	Tª Salida ºC	Tª Entrada ºC	Potencia Enfriamiento kW	COP Refrig.	Caudal agua+glicol m³/h	COP Máquina
35	25	3	1	8,99	2.93	2,19	1.99
35	30	3	1	10,5	2.87	2,56	2.05
35	35	3	1	11,9	2.80	2,92	2.09
35	40	3	1	13,4	2.73	3,26	2.11
35	45	3	1	14,8	2.66	3,6	2.10
35	50	3	1	16,1	2.58	3,93	2.09
35	55	3	1	17,4	2.50	4,24	2.07
35	60	3	1	18,6	2.43	4,54	2.04
35	65	3	1	19,8	2.36	4,84	2.01
35	70	3	1	21	2.29	5,12	1.97
35	75	3	1	22,1	2.22	5,39	1.93
35	80	3	1	23,2	2.15	5,64	1.89
35	85	3	1	24,2	2.08	5,89	1.85

DIMENSIONES

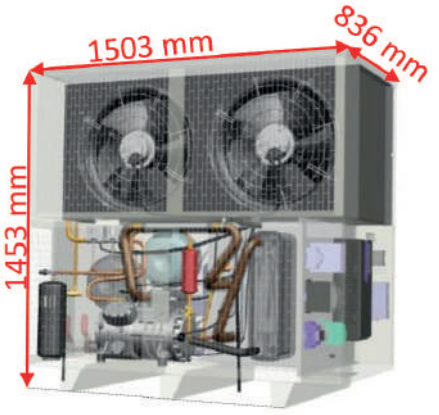

MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Infinee SH4611UHR	911.107.0001	**61.250,00**

Capítulo 1

Cubo Racks

BANCADAS CON COMPRESORES

Las Cubo Racks se han optimizado especialmente para los nuevos refrigerantes con mezcla HFC / HFO, como R449A y R513A, y pueden proporcionar hasta 240kW en conjuntos de dos, tres o cuatro compresores

Versión **RMZ**: Para media Temperatura, optimizada para R449A y válido para R134a / R513A
Versión **RLZ**: Para baja Temperatura, otpimizada para R449A y válido para R404A
RLZ y RMZ se complementan con una **estación de líquido remota** que se elige de forma independiente, lo que ofrece una mayor libertad para adaptar la unidad a su proyecto.

Cubo Racks equipadas de serie con:

* Compresores Semiherméticos
* Presostato de seguridad HP/LP por compresor
* Resistencia de cárter por compresor
* Control nivel de aceite e interruptor de presión de aceite por compresor
* Separador de aceite
* Control de nivel de aceite TRAXOIL por compresor
* Pintura exposi

Estación de líquido equipadas de serie con:

* Recipiente de líquido con visores de alto y bajo nivel
* Válvula de alivio de presión doble con válvula de de tres vías.
* Control de nivel de líquido
* Carcasa de línea de líquido secador con válvula de bola.
* Pintura exposi

Otros equipamientos adicionales:
Arranque descargado, reducción de capacidad, ventilador de culata, filtro en aspiración, acumulador de aspiración, cuadro eléctrico…

LIQUID STATIONS



Type	Liquid receiver (dm³)	Ø liquid line	Dimensions L x W x H (mm)
RLS25	25	5/8"	785 x 385 x 1050
RLS50	50	7/8"	1075x455 x 1050
RLS70	70	1"1/8	1075 x 455 x 1250
RLS90	90	1"3/8	1075 x 455 x 1550
RLS150	150	1"3/8	1075 x 455 x 2080

DUO

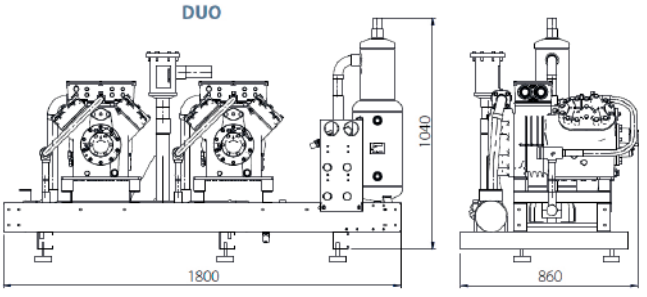

TRIO

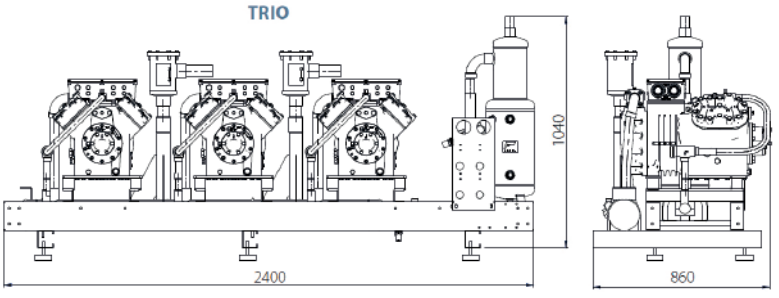

QUATRO

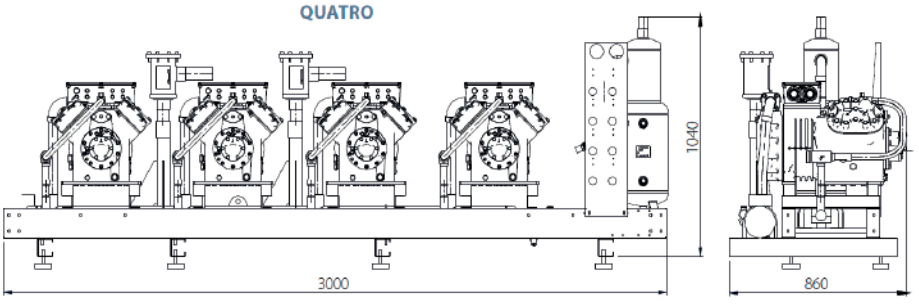

Cubo Racks

Aplicación Media Temperatura

R449A		R513A		Diámetro		Recipiente aceite (l)	Compresor (nº y modelo)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Qo (W)	Pe (kW)	Qo	Pe	Aspiración	Descarga					
DOS COMPRESORES										
21,6	9,4	13,5	6,0	1"5/8	7/8"	9	2x 4EES-6Y	**RMZ02-4EES-6Y**	140.100.0157	**18.402,00**
32,2	13,2	19,7	8,4	1"5/8	1"1/8	8	2x 4VES-10Y	**RMZ02-4VES-10Y**	140.100.0158	**24.553,00**
44,2	18,3	27,1	11,5	2"1/8	1"3/8	10	2x 4PES-15Y	**RMZ02-4PES-15Y**	140.100.0159	**25.171,00**
60,4	24,6	37,5	15,7	2"1/8	1"3/8	10	2x 4JE-22Y	**RMZ02-4JE-22Y**	140.100.0160	**31.293,00**
82,4	33,6	52,4	21,9	2"5/8	1"3/8	10	2x 4GE-30Y	**RMZ02-4GE-30Y**	140.100.0161	**31.645,00**
99,8	40,6	61,8	26,1	3"1/8	1"3/8	10	2x 4FE-35Y	**RMZ02-4FE-35Y**	140.100.0162	**35.261,00**
105,2	43,8	65,6	27,5	3"1/8	1"5/8	15	2x 6HE-35Y	**RMZ02-6HE-35Y**	140.100.0163	**35.683,00**
120,4	50,6	77,0	33,1	3"1/8	1"5/8	15	2x 6GE-40Y	**RMZ02-6GE-40Y**	140.100.0164	**38.634,00**
147,8	60,6	90,8	39,7	3"1/8	2"1/8	15	2x 6FE-50Y	**RMZ02-6FE-50Y**	140.100.0165	**41.881,00**
TRES COMPRESORES										
123,6	50,5	78,6	32,9	3"1/8	1"5/8	15	3x 4GE-30Y	**RMZ03-4GE-30Y**	140.100.0166	**45.388,00**
149,7	60,9	92,7	39,1	3"1/8	2"1/8	15	3x 4FE-35Y	**RMZ03-4FE-35Y**	140.100.0167	**49.228,00**
157,8	65,7	98,4	41,2	2 x 2"5/8	2"1/8	15	3x 6HE-35Y	**RMZ03-6HE-35Y**	140.100.0168	**49.917,00**
180,6	75,9	115,5	49,6	2 x 3"1/8	2"1/8	15	3x 6GE-40Y	**RMZ03-6GE-40Y**	140.100.0169	**53.285,00**
221,7	90,9	136,2	59,6	2 x 3"1/8	2"1/8	15	3x 6FE-50Y	**RMZ03-6FE-50Y**	140.100.0170	**57.529,00**
CUATRO COMPRESORES										
199,6	81,2	123,6	52,1	2 x 3"1/8	2"1/8	15	4x 4FE-35Y	**RMZ04-4FE-35Y**	140.100.0171	**63.455,00**
210,4	87,6	131,2	55,0	2 x 3"1/8	2"1/8	15	4x 6HE-35Y	**RMZ04-6HE-35Y**	140.100.0172	**63.715,00**
240,8	101,2	154,0	66,1	2 x 3"1/8	2"1/8	15	4x 6GE-40Y	**RMZ04-6GE-40Y**	140.100.0173	**73.477,00**

Temperatura de Evaporación : -10ºC ; Temperatura de Condensación: +45ºC ; Recalentamiento: 10K ; Subenfriamiento: 3K

Aplicación Baja Temperatura

R449A		Diámetro		Recipiente aceite (l)	Compresor (nº y modelo)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Qo (W)	Pe (kW)	Aspiración	Descarga					
DOS COMPRESORES								
8,10	6,16	1"5/8	1"1/8	8	2x 4DES-5Y	**RLZ02-4DES-5Y**	140.100.0174	**18.216,00**
11,40	8,76	1"5/8	1"1/8	8	2x 4BES-9Y	**RLZ02-4BES-9Y**	140.100.0175	**23.898,00**
16,70	11,88	2"1/8	1"3/8	8	2x 4NES-14Y	**RLZ02-4NES-14Y**	140.100.0176	**23.972,00**
20,40	14,26	2"1/8	1"3/8	8	2x 4JE-15Y	**RLZ02-4JE-15Y**	140.100.0177	**30.822,00**
29,70	21,18	2"5/8	1"3/8	8	2x 4GE-23Y	**RLZ02-4GE-23Y**	140.100.0178	**31.180,00**
35,50	25,08	2"5/8	1"3/8	8	2x 4FE-28Y	**RLZ02-4FE-28Y**	140.100.0179	**36.145,00**
44,60	30,66	3"1/8	1"5/8	10	2x 6GE-34Y	**RLZ02-6GE-34Y**	140.100.0180	**36.685,00**
53,20	38,20	3"1/8	1"5/8	10	2x 6FE-44Y	**RLZ02-6FE-44Y**	140.100.0181	**38.779,00**
TRES COMPRESORES								
44,60	31,77	3"1/8	1"5/8	10	3x 4GE-23Y	**RLZ03-4GE-23Y**	140.100.0182	**43.077,00**
53,30	37,62	3"1/8	1"5/8	10	3x 4FE-28Y	**RLZ03-4FE-28Y**	140.100.0183	**50.508,00**
66,80	45,99	2 x 2"5/8	1"5/8	10	3x 6GE-34Y	**RLZ03-6GE-34Y**	140.100.0184	**51.205,00**
79,80	57,30	2 x 3"1/8	2"1/8	10	3x 6FE-44Y	**RLZ03-6FE-44Y**	140.100.0185	**59.488,00**
CUATRO COMPRESORES								
71,00	50,16	2 x 2"5/8	1"5/8	10	4x 4FE-28Y	**RLZ04-4FE-28Y**	140.100.0186	**70.881,00**
89,10	61,32	2 x 3"1/8	2"1/8	10	4x 6GE-34Y	**RLZ04-6GE-34Y**	140.100.0187	**75.214,00**
106,40	76,40	2 x 3"1/8	2"1/8	10	4x 6FE-44Y	**RLZ04-6FE-44Y**	140.100.0188	**78.469,00**

Temperatura de Evaporación : -30ºC ; Temperatura de Condensación: +45ºC ; Recalentamiento: 10K ; Subenfriamiento: 3K

Capítulo 1

Unidades Condensadoras CUBO PACKS

CUBO ONE

UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERADAS POR AIRE.

CUBO MULTI

CENTRALES DE COMPRESION CON CONDENSADOR DE AIRE INTEGRADO.

La nueva línea de CUBO puede presumir de una amplia gama de soluciones para aplicaciones comerciales e industriales: desde pequeñas unidades condensadas por aire de un solo compresor (CUBO ONE), hasta unidades equipadas con 2 o 3 compresores (CUBO MULTI).
Todas las unidades están disponibles con compresores semi-herméticos o scroll y son adecuados para aplicaciones de baja y media temperatura.
Gracias a su nuevo diseño, todas las unidades son más flexibles y aptas para trabajar con diferentes refrigerantes.

Unidades Condensadoras CUBO ONE A2L

A2L

La gama de unidades condensadoras BRL (MCL) es adecuada para usos o aplicaciones comerciales de baja o media temperatura.

HFO Comercial
BRL (MCL) Disponible con:
R455A
R454C
R1234ze

DATOS PRELIMINARES EN CUBO ONE

La gama BRL (MCL) de unidades condensadoras es apta para baja y media temperatura
Aplicaciones comerciales y usos A2L
Refrigerantes infl amables con bajo GWP como:
R455A (GWP 148)
R454C (GWP 148)
R1234ze (GWP 7)

La gama cumple con el producto, directrices sobre diseño ecólogico de UE
(Reglamento europeo 2015/1095).

CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN

MT 1 – 56 kW @ Tev -10 / 32°C ambiente
LT 0.7 – 27 kW @ Tev -30 / 32°C ambiente
Compressores Semiherméticos a pistones

APLICACIONES

Capítulo 1

Unidades Condensadoras CUBO ONE A2L

A2L

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

Refrigerantes AL2 (R454C / R-455A / R1234ze)

Temperatura de Evaporación -8ºC R454C	MODULACIÓN	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1,87	Capacidad Fija (variable en opción)	**BRL1 B 005 MT**	121.100.0200	**11.810,00**
2,60		**BRL1 B 010 MT**	121.100.0201	**11.841,00**
3,03		**BRL1 B 015 MT**	121.100.0202	**12.007,00**
5,69		**BRL2 B 020 MT**	121.100.0203	**14.762,00**
6,50		**BRL2 B 030 MT**	121.100.0204	**14.771,00**
8,02		**BRL2 B 040 MT**	121.100.0205	**14.785,00**
8,68		**BRL2 B 050 MT**	121.100.0206	**15.892,00**
11,33		**BRL2 B 065 MT**	121.100.0207	**19.635,00**
12,71		**BRL2 B 070 MT**	121.100.0208	**20.491,00**
16,56		**BRL4 B 090 MT**	121.100.0209	**24.087,00**
19,51		**BRL4 B 100 MT**	121.100.0210	**25.601,00**
24,32		**BRL4 B 150 MT**	121.100.0211	**26.511,00**
26,96		**BRLV B 200 MT**	121.100.0212	**30.973,00**
35,30		**BRLV B 250 MT**	121.100.0213	**37.865,00**
40,83		**BRLV B 300 MT**	121.100.0214	**39.008,00**
49,27		**BRLV B 350 MT**	121.100.0215	**45.318,00**
59,57		**BRLV B 400 MT**	121.100.0216	**46.937,00**

Rendimientos indicados con Temperatura Ambiente 32ºC

Unidad condensadora suministrada con cuadro eléctrico, soporte amortiguador, separador de aceite a partir de 5 CV.
Arranque Part-Winding a partir de 25CV.

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

Refrigerantes AL2 (R454C / R-455A / R1234ze)

Temperatura de Evaporación -25ºC R454C	MODULACIÓN	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1,00	Capacidad Fija (variable en opción)	**BRL1 B 005 BT**	121.100.0217	**12.202,00**
1,28		**BRL1 B 010 BT**	121.100.0218	**12.218,00**
1,85		**BRL1 B 015 BT**	121.100.0219	**12.404,00**
2,68		**BRL1 B 020 BT**	121.100.0220	**13.683,00**
3,63		**BRL2 B 025 BT**	121.100.0221	**14.932,00**
3,91		**BRL2 B 030 BT**	121.100.0222	**15.335,00**
4,83		**BRL2 B 040 BT**	121.100.0223	**15.581,00**
5,39		**BRL2 B 050 BT**	121.100.0224	**17.507,00**
7,18		**BRL4 B 065 BT**	121.100.0225	**20.281,00**
8,36		**BRL4 B 075 BT**	121.100.0226	**23.478,00**
9,12		**BRL4 B 100 BT**	121.100.0227	**24.972,00**
10,84		**BRL4 B 120 BT**	121.100.0228	**25.644,00**
15,76		**BRL6 B 150 BT**	121.100.0229	**33.847,00**
18,10		**BRL6 B 200 BT**	121.100.0230	**34.976,00**
22,79		**BRLV B 250 BT**	121.100.0231	**40.542,00**
29,05		**BRLV B 300 BT**	121.100.0232	**43.380,00**
33,97		**BRLV B 400 BT**	121.100.0233	**44.842,00**

Rendimientos indicados con Temperatura Ambiente 32ºC

Unidad condensadora suministrada con cuadro eléctrico, soporte amortiguador, separador de líquido, separador de aceite a partir de 5 CV. Arranque Part-Winding a partir de 15 CV.

Unidades Condensadoras CUBO PACKS

CUBO ONE

Unidades condensadoras con condensador refrigerado por aire.
La gama se compone de unidades de un solo compresor con condensador refrigerado por aire, diseñado para su instalación a la intemperie. El compresor salvo en las unidades LT, se instala en compartimento compartimento insonorizado y separado del condensador.

La gama CUBO ONE está disponible en las siguientes versiones:

MT - aplicaciones en media temperatura (R407F, R448A, R449A, R404A, R450A y R134a)
BT - aplicaciones en baja temperatura (R407F, R448A, R449A y R404A)

Cada unidad viene con carrozado en acero galvanizado, con pintura polyester RAL 7035.
La versión básica viene equipada con: compresor, batería condensadora con filtro de protección, depósito de líquido, válvula de seguridad, válvula en línea de líquido, filtro de línea de líquido y visor, presostatos autómaticos HP y LP (ambos ajustables) y control de velocidad del ventilador del condensador.

Compresor.

Todas las unidades pueden estar equipadas con compresor Bitzer semihermético (B) o Copeland Scroll (C). Todos los compresores están equipados con válvulas de aspiración y descarga, tapones de carga ¼ ", resistencia de cárter, visor de aceite, carga de aceite y amortiguadores.
Unidades con compresores sermiherméticos también están provistas de tuberías antivibración instaladas en line de aspiración y descarga.
Todos las unidades son 400V / 3PH / 50Hz y están protegidas por termistor interno o por módulos KRIWAN externos, dependiendo del tipo de compresor.
En aplicaciones de baja temperatura, los compresores semiherméticos están equipados con ventilador de culata.
A partir de los modelos "075", el compresor siempre está equipado con sistema de refrigeración CIC.

Accesorios.

QE Panel de control eléctrico incluye: interruptor principal, relé térmico para la protección del compresor, contactor del compresor, relés de alarma, caja de bornes y la línea auxiliar (230). El control de condensación de la unidad consiste en el arranque y parada del compresor a través de la señal ON/OFF de los usuarios. Incluido.
D Amortiguadores de goma.
S Separador líquido en la línea de aspiración. Incluido en modelos de baja temperatura.
OS Separador de aceite en la línea de descarga. Incluido en modelos de baja temperatura.
IB Aislamiento acústico de doble capa en el compartimento del compresor (ver tabla adjunta para los datos de reducción del nivel de ruido).
CC Camisa de aislamiento acústico para el compresor scroll (véase tabla adjunta para los datos de reducción del nivel de ruido)
INV Módulo inverter para compresor
EC Condensador con ventiladores EC
APW Aranque Part-Winding (sólo con compresores semi-herméticos ≥ a 10 CV en aplicaciones de MT y ≥ a 7,5 HP en aplicaciones LT.

Capítulo 1

Unidades Condensadoras CUBO ONE

TIPO BITZER

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

Tª de Evaporación -10ºC/tª Ambiente+32ºC					COMPRESOR	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R407F (kW)	R448A (kW)	R449A (kW)	R450A (kW)	R134a / R513A (XP10) (kW)				
2,14	1,91	1,91	1,01	1,17	2KES-05Y	**BRQ1 B 005 MT**	121.100.0001	**7.698,00**
2,77	2,48	2,48	1,28	1,47	2JES-07Y	**BRQ1 B 010 MT**	121.100.0002	**7.728,00**
3,43	3,07	3,07	1,75	2,00	2HES-2Y	**BRQ1 B 015 MT**	121.100.0003	**7.894,00**
5,97	5,82	5,82	3,21	3,71	2EES-3Y	**BRQ2 B 020 MT**	121.100.0004	**10.648,00**
6,98	6,80	6,80	3,83	4,38	2DES-3Y	**BRQ2 B 030 MT**	121.100.0005	**10.659,00**
8,36	8,13	8,13	4,65	5,31	2CES-4Y	**BRQ2 B 040 MT**	121.100.0006	**10.672,00**
7,92	8,77	8,77	4,80	5,47	4FES-5Y	**BRQ2 B 050 MT**	121.100.0007	**11.781,00**
10,80	11,70	11,70	6,57	7,54	4EES-6Y	**BRQ2 B 065 MT**	121.100.0008	**15.899,00**
12,60	13,50	13,50	7,52	8,60	4DES-7Y	**BRQ2 B 070 MT**	121.100.0009	**16.756,00**
15,90	17,00	17,00	9,43	10,90	4CES-9Y	**BRQ4 B 090 MT**	121.100.0010	**20.353,00**
19,20	20,70	20,70	11,60	13,30	4TES-12Y	**BRQ4 B 100 MT**	121.100.0011	**21.866,00**
21,40	22,90	22,90	12,90	14,80	4PES-15Y	**BRQ4 B 150 MT**	121.100.0012	**22.777,00**
29,10	28,50	28,50	15,90	18,10	4NES-20Y	**BRQV B 200 MT**	121.100.0013	**27.274,00**
38,10	37,20	37,20	21,30	24,20	4HE-25Y	**BRQV B 250 MT**	121.100.0014	**34.168,00**
43,90	42,60	42,60	24,80	28,20	4GE-30Y	**BRQV B 300 MT**	121.100.0015	**35.308,00**
52,90	51,80	51,80	29,20	33,30	4FE-35Y	**BRQV B 350 MT**	121.100.0016	**41.619,00**
65,00	61,80	61,80	36,20	41,20	6GE-40Y	**BRQV B 400 MT**	121.100.0017	**43.239,00**

Capacidad de refrigeración calculada de acuerdo con EN12900
(20 ° C de temperatura de gas de succión, 0K de subenfriamiento de líquido).
Rango de temperaturas de evaporación:

- R407F, R448A, R449A : -5/-15ºC.
- R450A, R134A: +5/-15ºC.

Unidades Condensadoras suministradas con cuadro eléctrico, soporte amortiguador. Separador de aceite a partir de 5CV y arranque Part-winding a partir de 25CV.

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

DATOS TÉCNICOS - DIMENSIONES

MODELO	CÓDIGO	P max (1) (Kw)	Ventilador N x Ø (mm)	Caudal (m³/h)	Recipiente Líquido (lt)	Conexiones		STD Potencia Sonido (2) db(A)	STD Presión Sonido (3) db(A)	Dimensiones A x B x H (mm)	Peso (Kg)
						s (mm)	l (mm)				
BRQ1 B 005 MT	121.100.0001	1,73	1x450	2.680	4,4	16	10	65,5	37,5	1080 x 460 x 630	106
BRQ1 B 010 MT	121.100.0002	2,13	1x450	2.680	4,4	16	10	65,6	37,6	1080 x 460 x 630	106
BRQ1 B 015 MT	121.100.0003	2,63	1x450	2.680	4,4	16	10	65,9	37,9	1080 x 460 x 630	108
BRQ2 B 020 MT	121.100.0004	4,15	2x450	5.700	6,0	22	12	68,5	40,5	1080 x 560 x 1200	175
BRQ2 B 030 MT	121.100.0005	4,95	2x450	5.700	6,0	22	12	68,6	40,6	1080 x 560 x 1200	175
BRQ2 B 040 MT	121.100.0006	5,95	2x450	5.700	6,0	22	12	68,8	40,8	1080 x 560 x 1200	176
BRQ2 B 050 MT	121.100.0007	6,15	2x450	5.700	6,0	22	12	69,4	41,4	1080 x 560 x 1200	176
BRQ2 B 065 MT	121.100.0008	8,16	2x500	10.600	14,0	28	12	72,1	44,1	1340 x 760 x 1484	339
BRQ2 B 070 MT	121.100.0009	9,46	2x500	10.600	14,0	28	16	73,1	45,1	1340 x 760 x 1484	342
BRQ4 B 090 MT	121.100.0010	11,9	4x450	13.800	14,0	28	16	73,6	45,6	1900 x 760 x 1480	368
BRQ4 B 100 MT	121.100.0011	14,6	4x450	13.800	14,0	35	16	73,7	45,7	1900 x 760 x 1480	418
BRQ4 B 150 MT	121.100.0012	16,6	4x450	13.800	14,0	35	16	75,0	47,0	1900 x 760 x 1480	426
BRQV B 200 MT	121.100.0013	20,3	2x630	21.500	25,0	42	22	79,0	51,0	1900 x 1100 x 2200	642
BRQV B 250 MT	121.100.0014	26,3	2x630	20.400	25,0	54	22	78,8	50,8	1900 x 1100 x 2200	695
BRQV B 300 MT	121.100.0015	32,00	2x800	24.000	25,0	54	22	81,3	53,3	1900 x 1100 x 2200	712
BRQV B 350 MT	121.100.0016	40,90	3x800	36.000	25,0	54	28	82,4	54,4	2775 x 1100 x 2200	824
BRQV B 400 MT	121.100.0017	47,90	3x800	33.350	25,0	54	28	83,3	55,3	2775 x 1100 x 2200	870

(1) Fuente de alimentación estándar: 400V / 3Ph+N / 50Hz.
(2) Potencia Nivel Sonido (cálculo analítico), versión estándar.
(3) Presión sonido nivel a 10 m en campo abierto (cálculo analítico), versión estándar.

Unidades Condensadoras CUBO ONE

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

TIPO COPELAND SCROLL

SCROLL

Tª de Evaporación -10ºC / Tª Ambiente +32ºC					COMPRESOR	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R407F (kW)	R448A (kW)	R449A (kW)	R450A (kW)	R134a / R513A (XP10) (kW)				
3,15	3,33	3,33	1,95	2,16	ZB15KCE	**BRQ1 C 020 MT**	121.102.0001	**7.279,00**
3,80	3,81	3,81	2,22	2,46	ZB19KCE	**BRQ1 C 025 MT**	121.102.0002	**7.340,00**
4,43	4,73	4,73	2,81	3,02	ZB21KCE	**BRQ1 C 030 MT**	121.102.0003	**7.354,00**
6,92	6,95	6,95	4,00	4,29	ZB29KCE	**BRQ2 C 040 MT**	121.102.0004	**9.579,00**
8,26	8,39	8,39	4,86	5,22	ZB38KCE	**BRQ2 C 050 MT**	121.102.0005	**10.466,00**
9,40	9,57	9,57	5,64	6,15	ZB45KCE	**BRQ2 C 060 MT**	121.102.0006	**11.049,00**
13,50	13,30	13,30	7,22	8,19	ZB57KCE	**BRQ2 C 080 MT**	121.102.0007	**16.082,00**
15,00	15,00	15,00	8,41	9,26	ZB66K5E	**BRQ2 C 090 MT**	121.102.0008	**16.892,00**
17,10	17,30	17,30	9,72	10,50	ZB76K5E	**BRQ2 C 100 MT**	121.102.0009	**17.549,00**
21,60	21,70	21,70	12,30	13,50	ZB95K5E	**BRQ4 C 130 MT**	121.102.0036	**20.372,00**
24,60	24,90	24,90	14,30	15,80	ZB114K5E	**BRQ4 C 150 MT**	121.102.0037	**21.138,00**

SCROLL DIGITAL

Tª de Evaporación -10ºC / Tª Ambiente +32ºC					COMPRESOR	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R407F (kW)	R448A (kW)	R449A (kW)	R450A (kW)	R134a / R513A (XP10) (kW)				
4,43	4,73	4,73	2,81	3,02	ZBD21KCE	**BRQ1 C 030 MT D**	121.102.0010	**11.278,00**
6,92	6,95	6,95	4,00	4,29	ZBD29KCE	**BRQ2 C 040 MT D**	121.102.0011	**13.841,00**
8,26	8,39	8,39	4,86	5,22	ZBD38KCE	**BRQ2 C 050 MT D**	121.102.0012	**14.247,00**
9,40	9,57	9,57	5,64	6,15	ZBD45KCE	**BRQ2 C 060 MT D**	121.102.0013	**15.503,00**
13,50	13,30	13,30	7,22	8,19	ZBD57KCE	**BRQ2 C 080 MT D**	121.102.0014	**19.858,00**
17,10	17,30	17,30	9,72	10,50	ZBD76K5E	**BRQ2 C 100 MT D**	121.102.0015	**21.724,00**

Capacidad de refrigeración calculada de acuerdo con EN12900
(20 ° C de temperatura de gas de succión, 0K de subenfriamiento de líquido).
Rango de temperaturas de evaporación:
- R407F, R448A, R449A, R404A: -5/-15ºC.
- R450A, R134A: +5/-15ºC.

Unidades Condensadoras suministradas con cuadro eléctrico, soporte amortiguador. Separador de aceite a partir de 5CV.

Capítulo 1

Unidades Condensadoras
CUBO ONE



APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA — DIMENSIONES

SCROLL

MODELO	CÓDIGO	Carcasa	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Peso (Kg)
BRQ1 C 020 MT	121.102.0001	MCQ1	1.080	460	630	89
BRQ1 C 025 MT	121.102.0002	MCQ1	1.080	460	630	92
BRQ1 C 030 MT	121.102.0003	MCQ1	1.080	460	630	93
BRQ2 C 040 MT	121.102.0004	MCQ2	1.080	560	1.200	145
BRQ2 C 050 MT	121.102.0005	MCQ2	1.080	560	1.200	146
BRQ2 C 060 MT	121.102.0006	MCQ2	1.080	560	1.200	150
BRQ2 C 080 MT	121.102.0007	MCN2	1.340	760	1.484	310
BRQ2 C 090 MT	121.102.0008	MCN2	1.340	760	1.484	313
BRQ2 C 100 MT	121.102.0009	MCN2	1.340	760	1.484	315
BRQ4 C 130 MT	121.102.0036	MCN4	1.900	760	1.480	345
BRQ4 C 150 MT	121.102.0037	MCN4	1.900	760	1.480	348

SCROLL DIGITAL

MODELO	CÓDIGO	Carcasa	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Peso (Kg)
BRQ1 C 030 MT D	121.102.0010	MCQ1	1.080	460	630	93
BRQ2 C 040 MT D	121.102.0011	MCQ2	1.080	560	1.200	145
BRQ2 C 050 MT D	121.102.0012	MCQ2	1.080	560	1.200	146
BRQ2 C 060 MT D	121.102.0013	MCQ2	1.080	560	1.200	150
BRQ2 C 080 MT D	121.102.0014	MCN2	1.340	760	1.484	310
BRQ2 C 100 MT D	121.102.0015	MCN2	1.340	760	1.484	315

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA — DATOS TÉCNICOS

SCROLL

MODELO	CÓDIGO	P max (1) (Kw)	Ventilador N x Ø (mm)	Caudal (m^3/h)	Recipiente Líquido (lt)	Conexiones		STD Potencia Sonido (2) db(A)	STD Presión Sonido (3) db(A)
						s (mm)	l (mm)		
BRQ1 C 020 MT	121.102.0001	3,20	1x450	2.680	4,40	16	10	66,50	38,50
BRQ1 C 025 MT	121.102.0002	3,21	1x450	2.680	4,40	16	10	66,50	38,50
BRQ1 C 030 MT	121.102.0003	3,80	1x450	2.680	4,40	16	10	68,10	40,10
BRQ2 C 040 MT	121.102.0004	5,01	2x450	5.700	6,00	22	12	70,00	42,00
BRQ2 C 050 MT	121.102.0005	6,12	2x450	5.700	6,00	22	12	71,10	43,10
BRQ2 C 060 MT	121.102.0006	6,94	2x450	5.700	6,00	22	12	71,10	43,10
BRQ2 C 080 MT	121.102.0007	9,00	2x500	10.600	14,00	28	16	74,60	46,60
BRQ2 C 090 MT	121.102.0008	10,50	2x500	10.600	14,00	28	16	75,30	47,30
BRQ2 C 100 MT	121.102.0009	11,90	2x500	10.600	14,00	28	16	75,30	47,30
BRQ4 C 130 MT	121.102.0036	15,60	4x450	13.800	14,00	35	16	76,20	48,20
BRQ4 C 150 MT	121.102.0037	18,70	4x450	13.800	14,00	35	16	79,50	51,50

SCROLL DIGITAL

MODELO	CÓDIGO	P max (1) (Kw)	Ventilador N x Ø (mm)	Caudal (m^3/h)	Recipiente Líquido (lt)	Conexiones		STD Potencia Sonido (2) db(A)	STD Presión Sonido (3) db(A)
						s (mm)	l (mm)		
BRQ1 C 030 MT D	121.102.0010	3,80	1x450	2.680	4,40	16	10	68,10	40,10
BRQ2 C 040 MT D	121.102.0011	5,30	2x450	5.700	6,00	22	12	70,00	42,00
BRQ2 C 050 MT D	121.102.0012	6,20	2x450	5.700	6,00	22	12	71,10	43,10
BRQ2 C 060 MT D	121.102.0013	7,50	2x450	5.700	6,00	22	12	71,10	43,10
BRQ2 C 080 MT D	121.102.0014	9,30	2x500	10.600	14,00	28	16	74,60	46,60
BRQ2 C 100 MT D	121.102.0015	12,30	2x500	10.600	14,00	28	16	75,30	47,30

(1) Fuente de alimentación estándar: 400V / 3Ph+N / 50Hz.
(2) Potencia Nivel Sonido (cálculo analítico), versión estándar.
(3) Presión sonido nivel a 10 m en campo abierto (cálculo analítico), versión estándar.

Unidades Condensadoras CUBO ONE

TIPO BITZER

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

Tª de Evaporación -30ºC / Tª Ambiente +32					COMPRESOR	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R407F (kW)	R448A (kW)	R449A (kW)	R450A (kW)	R134a / R513A (XP10) (kW)				
1,00	0,85	0,85	-	-	2JES-07Y	**BR1 B 005 BT**	121.100.0100	**8.090,00**
1,28	1,09	1,09	-	-	2HES-1Y	**BR1 B 010 BT**	121.100.0101	**8.105,00**
1,86	1,36	1,36	-	-	2FES-2Y	**BR1 B 015 BT**	121.100.0102	**8.290,00**
2,39	2,39	2,39	-	-	2DES-2Y	**BR1 B 020 BT**	121.100.0103	**9.571,00**
3,20	3,19	3,19	-	-	2CES-3Y	**BR2 B 025 BT**	121.100.0104	**10.819,00**
3,17	3,43	3,43	-	-	4FES-3Y	**BR2 B 030 BT**	121.100.0105	**11.223,00**
3,42	4,25	4,25	-	-	4EES-4Y	**BR2 B 040 BT**	121.100.0106	**11.469,00**
4,06	4,86	4,86	-	-	4DES-5Y	**BR2 B 050 BT**	121.100.0107	**13.395,00**
5,32	6,37	6,37	-	-	4CES-6Y	**BR4 B 065 BT**	121.100.0108	**16.546,00**
6,20	7,50	7,50	-	-	4TES-9Y	**BR4 B 075 BT**	121.100.0109	**19.784,00**
6,65	7,98	7,98	-	-	4PES-12Y	**BR4 B 100 BT**	121.100.0110	**21.275,00**
7,99	9,86	9,86	-	-	4NES-14Y	**BR4 B 120 BT**	121.100.0111	**21.947,00**
13,90	14,00	14,00	-	-	4HE-18Y	**BR6 B 150 BT**	121.100.0112	**30.143,00**
16,20	15,90	15,90	-	-	4GE-23Y	**BR6 B 200 BT**	121.100.0113	**31.272,00**
20,20	20,70	20,70	-	-	4FE-28Y	**BRV B 250 BT**	121.100.0114	**36.843,00**
24,80	24,60	24,60	-	-	6GE-34Y	**BRV B 300 BT**	121.100.0115	**39.680,00**
29,50	28,90	28,90	-	-	6FE-44Y	**BRV B 400 BT**	121.100.0116	**41.145,00**

Capacidad de refrigeración calculada de acuerdo con EN12900
(20 ° C de temperatura de gas de succión, 0K de subenfriamiento de líquido).
Rango de temperaturas de evaporación:
- R407F, R448A, R449A: -20/-35ºC.

Unidades Condensadoras suministradas con cuadro eléctrico, separador de líquido, soporte amortiguador. Separador de aceite a partir de 5CV. Arranque Part-Winding a partir de 18CV.

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

DATOS TÉCNICOS - DIMENSIONES

MODELO	CÓDIGO	P max (1) (Kw)	Ventilador N x Ø (mm)	Caudal (m³/h)	Recipiente Líquido (lt)	Conexiones		STD Potencia Sonido (2) db(A)	STD Presión Sonido (3) db(A)	Dimensiones A x B x H (mm)	Peso (Kg)
						s (mm)	l (mm)				
BR1 B 005 BT	121.100.0100	2,14	1x400	2.400	5,00	16	10	70,90	42,90	888 x 760 x 595	106
BR1 B 010 BT	121.100.0101	2,24	1x400	2.400	5,00	16	10	70,70	42,70	888 x 760 x 595	106
BR1 B 015 BT	121.100.0102	3,14	1x400	2.400	5,00	16	10	72,10	44,10	888 x 760 x 595	108
BR1 B 020 BT	121.100.0103	4,24	1x400	2.100	5,00	22	10	72,50	44,50	888 x 760 x 595	130
BR2 B 025 BT	121.100.0104	5,36	2x400	4.900	5,00	22	12	74,80	46,80	1340 x 760 x 595	180
BR2 B 030 BT	121.100.0105	5,66	2x400	4.900	5,00	22	12	74,90	46,90	1340 x 760 x 595	180
BR2 B 040 BT	121.100.0106	7,26	2x400	4.400	5,00	28	12	75,80	47,80	1340 x 760 x 595	186
BR2 B 050 BT	121.100.0107	8,46	2x400	4.400	10,00	28	12	76,80	48,80	1340 x 760 x 595	188
BR4 B 065 BT	121.100.0108	10,30	4x400	9.550	10,00	28	12	77,40	49,40	1340 x 760 x 1040	344
BR4 B 075 BT	121.100.0109	13,60	4x400	9.550	10,00	35	12	79,40	51,40	1340 x 760 x 1040	387
BR4 B 100 BT	121.100.0110	14,60	4x400	9.550	10,00	35	12	80,30	52,30	1340 x 760 x 1040	392
BR4 B 120 BT	121.100.0111	17,60	4x400	9.550	10,00	35	16	83,10	55,10	1340 x 760 x 1040	395
BR6 B 150 BT	121.100.0112	22,80	6x400	14.300	14,00	42	16	81,50	53,50	1900 x 760 x 1040	477
BR6 B 200 BT	121.100.0113	27,80	6x400	14.300	14,00	54	16	86,60	58,60	1900 x 760 x 1040	480
BRV B 250 BT	121.100.0114	32,30	2x630	21.500	25,00	54	22	86,90	58,90	1900 x 1100 x 2200	699
BRV B 300 BT	121.100.0115	44,00	2x800	24.000	25,00	54	22	89,80	61,80	2775 x 1100 x 2200	736
BRV B 400 BT	121.100.0116	50,00	2x800	24.000	25,00	54	22	90,80	62,80	2775 x 1100 x 2200	479

(1) Fuente de alimentación estándar: 400V / 3Ph+N / 50Hz.
(2) Potencia Nivel Sonido (cálculo analítico), versión estándar.
(3) Presión sonido nivel a 10 m en campo abierto (cálculo analítico), versión estándar.



Capítulo 1

Unidades Condensadoras CUBO ONE

TIPO COPELAND SCROLL

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

SCROLL

Tª de Evaporación -30ºC / Tª Ambiente +32ºC					COMPRESOR	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R407F (kW)	R448A (kW)	R449A (kW)	R450A (kW)	R134a / R513A (XP10) (kW)				
2,13	2,21	2,21	-	-	ZF09K4E	**BRQ1 C 030 BT**	121.102.0025	**8.133,00**
3,27	3,28	3,28	-	-	ZF13K4E	**BRQ2 C 040 BT**	121.102.0026	**10.144,00**
3,96	3,96	3,96	-	-	ZF15K4E	**BRQ2 C 050 BT**	121.102.0027	**10.532,00**
4,61	4,63	4,63	-	-	ZF18K4E	**BRQ2 C 060 BT**	121.102.0028	**11.223,00**
5,58	5,98	5,98	-	-	ZF25K5E	**BRQ2 C 075 BT**	121.102.0029	**13.597,00**
8,02	7,84	7,84	-	-	ZF34K5E	**BRQ2 C 100 BT**	121.102.0030	**16.908,00**
9,60	9,55	9,55	-	-	ZF41K5E	**BRQ2 C 130 BT**	121.102.0031	**18.693,00**
11,30	11,20	11,20	-	-	ZF49K5E	**BRQ2 C 150 BT**	121.102.0032	**19.433,00**

Capacidad de refrigeración calculada de acuerdo con EN12900
(20 ° C de temperatura de gas de succión, 0K de subenfriamiento de líquido).
Rango de temperaturas de evaporación:
- R407F, R448A, R449A: -20/-35ºC.

Unidades Condensadoras suministradas con cuadro eléctrico, soporte amortiguador, separador de líquido. Separador de aceite a partir de 5CV.

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

DATOS TÉCNICOS - DIMENSIONES

SCROLL

MODELO	CÓDIGO	P max (1) (Kw)	Ventilador N x Ø (mm)	Caudal (m^3/h)	Recipiente Líquido (lt)	Conexiones		STD Potencia Sonido (2) db(A)	STD Presión Sonido (3) db(A)	Dimensiones A x B x H (mm)	Peso (Kg)
						s (mm)	l (mm)				
BRQ1 C 030 BT	121.102.0025	3,47	1x450	2.680	4,40	22	10	71,10	43,00	1080 x 460 x 630	93
BRQ2 C 040 BT	121.102.0026	4,90	2x450	5.700	6,00	22	10	74,00	46,00	1080 x 560 x 1200	140
BRQ2 C 050 BT	121.102.0027	6,72	2x450	5.700	6,00	22	12	74,00	46,00	1080 x 560 x 1200	142
BRQ2 C 060 BT	121.102.0028	7,22	2x450	5.700	6,00	28	12	75,60	47,60	1080 x 560 x 1200	145
BRQ2 C 075 BT	121.102.0029	7,81	2x450	5.700	6,00	28	12	78,30	50,30	1080 x 560 x 1200	204
BRQ2 C 100 BT	121.102.0030	11,00	2x500	10.600	6,00	28	12	76,90	48,90	1340 x 760 x 1484	347
BRQ2 C 130 BT	121.102.0031	13,10	2x500	10.600	14,00	35	16	77,70	49,70	1340 x 760 x 1484	357
BRQ2 C 150 BT	121.102.0032	15,20	2x500	10.600	14,00	35	16	80,40	52,40	1340 x 760 x 1484	366

(1) Fuente de alimentación estándar: 400V / 3Ph+N / 50Hz.
(2) Potencia Nivel Sonido (cálculo analítico), versión estándar.
(3) Presión sonido nivel a 10 m en campo abierto (cálculo analítico), versión estándar.

Unidades Condensadoras CUBO MULTI

CUBO ONE

UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERADAS POR AIRE.

CUBO MULTI

CENTRALES DE COMPRESION CON CONDENSADOR DE AIRE INTEGRADO.

BRQP2/MCN2

BRQP4/MCN4

BRP4/MC4/6

BRQPV-BRPV/MCV2

BRQPV-BRPV/MCV3

BRQP4/MC4U

BRQP6/MC6U

La nueva línea de CUBO puede presumir de una amplia gama de soluciones para aplicaciones comerciales e industriales: desde pequeñas unidades condensadas por aire de un solo compresor (CUBO ONE), hasta unidades equipadas con 2 o 3 compresores (CUBO MULTI). Todas las unidades están disponibles con compresores semi-herméticos o scroll y son adecuados para aplicaciones de baja y media temperatura. Gracias a su nuevo diseño, todas las unidades son más flexibles y aptas para trabajar con diferentes refrigerantes.

Capítulo 1

Unidades Condensadoras CUBO MULTI

CUBO MULTI

La gama se compone de unidades condensadoras con 2 y 3 compresores en paralelo y condensador integrado refrigerado por aire, diseñado para su instalación al aire libre. El compresor salvo en las unidades LT, se instala en compartimento compartimento insonorizado y separado del condensador.

La gama CUBO MULTI está disponible en las siguientes versiones:

MT - aplicaciones en media temperatura (R407F, R448A, R449A, R404A, R450A y R134a)

BT - aplicaciones en baja temperatura (R407F, R448A, R449A y R404A)

Cada unidad viene carrozada en acero galvanizado, con pintura polyester RAL 7035.

La versión básica viene equipada con: compresor, batería condensadora con filtro de protección, depósito de líquido, válvula de seguridad, válvula en línea de líquido, filtro de línea de líquido y visor, presostatos HP de rearme manual (ajustable) y presostato HP automatico (fijo) en cada compresor, presostato LP autómatico (ajustable) y control de velocidad del ventilador del condensador, separador de aceite (a excepción de la versión MT con 2 compresores Scroll, donde este accesorio está disponible bajo pedido), sistema de igualación de aceite, indicadores de HP y LP y conexión de presión ¼ ".

Compresor

Todas las unidades pueden estar equipadas con compresor Bitzer semihermético (B) o Copeland Scroll (C). Todos los compresores están equipados con válvulas de aspiración y descarga, tapones de carga ¼ ", resistencia de cárter, visor de aceite, carga de aceite y amortiguadores.

Unidades con compresores sermiherméticos también están provistas de tuberías antivibración instaladas en line de aspiración y descarga.

Todos las unidades son 400V / 3PH / 50Hz y están protegidas por termistor interno o por módulos KRIWAN externos, dependiendo del tipo de compresor.

En aplicaciones de baja temperatura, los compresores semiherméticos están equipados con ventilador de culata. A partir de los modelos "2x075" y "3x075", los compresores siempre están equipados con sistema de refrigeración CIC.

Accesorios.

QE Panel de control eléctrico se suministra con todos los componentes completamente cableados e incluye: interruptor principal, relé térmico para la protección del compresor, contactor del compresor, relés de alarma, caja de bornes y la línea auxiliar (230). control de la unidad del compresor se gestiona a través de un microprocesador electrónico. Incluido.

D Amortiguadores de goma.

OS Separador de aceite en la línea de descarga y sistema de igualación de aceite (a excepción de la versión MT con 2 compresores, donde este accesorio está disponible bajo pedido)

IB Aislamiento acústico de doble capa para la caja del compresor (ver tabla adjunta para los datos de reducción del nivel de ruido).

CC Camisa de aislamiento acústico para el compresor scroll (véase tabla adjunta para los datos de reducción del nivel de ruido)

INV Módulo inverter para compresor.

EC Condensador con ventiladores EC.

APW Aranque Part-Winding (sólo con compresores semi-herméticos ≥ a 10 CV en aplicaciones de MT y ≥ a 7,5 HP en aplicaciones LT.

KFE Control electromecánico de copia de seguridad del sistema.

Centrales CUBO MULTI

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

Tª de Evaporación -10ºC / Tª Ambiente +32					COMPRESOR		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R407F (kW)	R448A (kW)	R449A (kW)	R450A (kW)	R134a / R513A (XP10) (kW)	Nc	Modelo			
11,80	11,50	11,50	6,46	7,49	2	2EES-2Y	**BRQP4 B 2X020 MT**	140.100.0100	**27.934,00**
13,70	13,50	13,50	7,4	8,85	2	2DES-2Y	**BRQP4 B 2X030 MT**	140.100.0101	**28.366,00**
16,20	16,10	16,10	8,98	10,7	2	2CES-3Y	**BRQP4 B 2X040 MT**	140.100.0102	**28.743,00**
18,90	18,20	18,20	9,76	11,5	2	4FES-3Y	**BRQP6 B 2X050 MT**	140.100.0103	**32.005,00**
22,90	20,20	20,20	12,6	14,8	2	4EES-4Y	**BRQP6 B 2X060 MT**	140.100.0104	**32.066,00**
29,00	25,40	25,40	15,2	17,4	2	4DES-5Y	**BRQPV B 2X070 MT**	140.100.0105	**34.138,00**
34,60	31,00	31,00	18,7	21,40	2	4CES-6Y	**BRQPV B 2X090 MT**	140.100.0106	**36.070,00**
42,60	37,90	37,90	23,80	27,10	2	4TES-9Y	**BRQPV B 2X100 MT**	140.100.0107	**44.139,00**
49,50	43,90	43,90	27,20	31,00	2	4PES-12Y	**BRQPV B 2X150 MT**	140.100.0108	**48.866,00**
58,60	51,90	51,90	32,20	36,70	2	4NES-14Y	**BRQPV B 2X200 MT**	140.100.0109	**51.049,00**
18,20	17,70	17,70	9,72	11,10	3	2EES-2Y	**BRQP6 B 3X020 MT**	140.100.0110	**37.646,00**
21,10	20,60	20,60	11,50	13,10	3	2DES-2Y	**BRQP6 B 3X030 MT**	140.100.0111	**38.787,00**
27,00	26,20	26,20	14,40	16,50	3	2CES-3Y	**BRQPV B 3X040 MT**	140.100.0112	**40.232,00**
28,70	27,50	27,50	14,90	17,10	3	4FES-3Y	**BRQPV B 3X050 MT**	140.100.0113	**42.343,00**
36,50	31,80	31,80	19,70	22,50	3	4EES-4Y	**BRQPV B 3X060 MT**	140.100.0114	**45.654,00**
43,90	38,40	38,40	22,90	26,20	3	4DES-5Y	**BRQPV B 3X070 MT**	140.100.0115	**51.047,00**
51,40	46,10	46,10	27,90	31,80	3	4CES-6Y	**BRQPV B 3X090 MT**	140.100.0116	**54.753,00**
63,10	56,30	56,30	35,60	40,40	3	4TES-9Y	**BRQPV B 3X100 MT**	140.100.0117	**62.102,00**

Capacidad de refrigeración calculada de acuerdo con EN12900
(20 ° C de temperatura de gas de succión, 0K de subenfriamiento de líquido).
Rango de temperaturas de evaporación:

- R407F, R448A, R449A, R404A: -5/-15ºC.
- R450A, R134A: +5/-15ºC.

Unidades Condensadoras suministradas con cuadro eléctrico, separador de aceite, soporte amortiguador. Arranque Part-Winding a partir de 9CV. Regulador de nivel de aceite electrónico.

Capítulo 1

Centrales
CUBO MULTI



APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA — DIMENSIONES

MODELO	CÓDIGO	Carcasa	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Peso (Kg)
BRQP4 B 2X020 MT	140.100.0100	MC4U	1.338	760	2.086	387
BRQP4 B 2X030 MT	140.100.0101	MC4U	1.338	760	2.086	424
BRQP4 B 2X040 MT	140.100.0102	MC4U	1.338	760	2.086	426
BRQP6 B 2X050 MT	140.100.0103	MC6U	1.900	760	2.086	446
BRQP6 B 2X060 MT	140.100.0104	MC6U	1.900	760	2.086	458
BRQPV B 2X070 MT	140.100.0105	MCV2	1.900	1.100	2.200	537
BRQPV B 2X090 MT	140.100.0106	MCV2	1.900	1.100	2.200	542
BRQPV B 2X100 MT	140.100.0107	MCV2	1.900	1.100	2.200	644
BRQPV B 2X150 MT	140.100.0108	MCV3	2.775	1.100	2.200	975
BRQPV B 2X200 MT	140.100.0109	MCV3	2.775	1.100	2.200	994
BRQP6 B 3X020 MT	140.100.0110	MC6U	1.900	760	2.086	620
BRQP6 B 3X030 MT	140.100.0111	MC6U	1.900	760	2.086	624
BRQPV B 3X040 MT	140.100.0112	MCV2	1.900	1.100	2.200	640
BRQPV B 3X050 MT	140.100.0113	MCV2	1.900	1.100	2.200	672
BRQPV B 3X060 MT	140.100.0114	MCV2	1.900	1.100	2.200	692
BRQPV B 3X070 MT	140.100.0115	MCV3	2.775	1.100	2.200	798
BRQPV B 3X090 MT	140.100.0116	MCV3	2.775	1.100	2.200	812
BRQPV B 3X100 MT	140.100.0117	MCV3	2.775	1.100	2.200	884

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA — DATOS TÉCNICOS

MODELO	CÓDIGO	P max (1) (Kw)	Ventilador N x Ø (mm)	Caudal (m³/h)	Recipiente Líquido (lt)	Conexiones		STD Potencia Sonido (2) db(A)	STD Presión Sonido (3) db(A)
						s (mm)	l (mm)		
BRQP4 B 2X020 MT	140.100.0100	7,48	4x400	9.550	14,00	28	16	72,10	44,10
BRQP4 B 2X030 MT	140.100.0101	8,88	4x400	9.550	14,00	28	16	72,60	44,60
BRQP4 B 2X040 MT	140.100.0102	10,90	4x400	9.550	14,00	28	16	73,00	45,00
BRQP6 B 2X050 MT	140.100.0103	11,70	6x400	14.300	18,00	35	16	74,20	46,20
BRQP6 B 2X060 MT	140.100.0104	14,90	6x400	14.300	18,00	35	16	75,20	47,20
BRQPV B 2X070 MT	140.100.0105	17,80	2x630	21.500	25,00	35	22	78,60	50,60
BRQPV B 2X090 MT	140.100.0106	21,00	2x630	20.400	25,00	42	22	79,50	51,50
BRQPV B 2X100 MT	140.100.0107	30,30	2x800	24.000	25,00	42	22	81,80	53,80
BRQPV B 2X150 MT	140.100.0108	34,20	3x800	36.000	30,00	54	22	83,20	55,20
BRQPV B 2X200 MT	140.100.0109	40,20	3x800	33.350	30,00	54	28	84,80	56,80
BRQP6 B 3X020 MT	140.100.0110	11,00	6x400	14.300	18,00	35	16	73,90	45,90
BRQP6 B 3X030 MT	140.100.0111	13,10	6x400	14.300	18,00	35	16	74,30	46,30
BRQPV B 3X040 MT	140.100.0112	16,60	2x630	21.500	25,00	35	22	77,80	49,80
BRQPV B 3X050 MT	140.100.0113	17,50	2x630	21.500	25,00	42	22	77,90	49,90
BRQPV B 3X060 MT	140.100.0114	25,00	2x800	24.000	25,00	42	22	80,00	52,00
BRQPV B 3X070 MT	140.100.0115	30,50	3x800	36.000	30,00	42	22	81,80	53,80
BRQPV B 3X090 MT	140.100.0116	35,30	3x800	36.000	30,00	54	28	82,50	54,50
BRQPV B 3X100 MT	140.100.0117	45,20	3x800	33.350	30,00	54	28	83,50	55,50

(1) Fuente de alimentación estándar: 400V / 3Ph+N / 50Hz.
(2) Potencia Nivel Sonido (cálculo analítico), versión estándar.
(3) Presión sonido nivel a 10 m en campo abierto (cálculo analítico), versión estándar.

Centrales
CUBO MULTI

TIPO COPELAND SCROLL

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

Tª de Evaporación -10ºC / Tª Ambiente +32					COMPRESOR		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R407F (kW)	R448A (kW)	R449A (kW)	R450A (kW)	R134a / R513A (XP10) (kW)	Nc	Modelo			
7,63	6,81	6,81	4,03	4,45	2	ZB15KCE	**BRQP2 C 2x020 MT**	140.102.0100	**22.521,00**
9,18	8,27	8,27	4,59	5,10	2	ZB19KCE	**BRQP2 C 2x025 MT**	140.102.0101	**22.646,00**
10,90	9,83	9,83	5,89	6,37	2	ZB21KCE	**BRQP2 C 2x030 MT**	140.102.0102	**22.781,00**
14,20	13,70	13,70	7,92	8,48	2	ZB29KCE	**BRQP2 C 2x040 MT**	140.102.0103	**23.596,00**
16,90	16,40	16,40	9,62	10,40	2	ZB38KCE	**BRQP2 C 2x050 MT**	140.102.0104	**24.190,00**
20,80	20,10	20,10	11,50	12,60	2	ZB45KCE	**BRQP4 C 2x060 MT**	140.102.0105	**27.136,00**
26,00	25,30	25,30	14,10	15,90	2	ZB57KCE	**BRQP4 C 2x080 MT**	140.102.0106	**29.905,00**
31,00	30,20	30,20	16,80	18,50	2	ZB66K5E	**BRQPV C 2x090 MT**	140.102.0107	**32.970,00**
36,50	35,50	35,50	19,60	21,20	2	ZB76K5E	**BRQPV C 2x100 MT**	140.102.0108	**34.468,00**
43,60	42,40	42,40	24,30	26,70	2	ZB95K5E	**BRQPV C 2x130 MT**	140.102.0109	**38.418,00**
52,30	50,90	50,90	28,70	31,70	2	ZB114K5E	**BRQPV C 2x150 MT**	140.102.0110	**43.591,00**
10,80	9,76	9,76	5,93	6,56	3	ZB15KCE	**BRQP4 C 3x020 MT**	140.102.0111	**28.653,00**
13,00	11,80	11,80	6,76	7,49	3	ZB19KCE	**BRQP4 C 3x025 MT**	140.102.0112	**28.897,00**
15,20	13,90	13,90	8,61	9,28	3	ZB21KCE	**BRQP4 C 3x030 MT**	140.102.0113	**28.902,00**
21,10	20,40	20,40	11,90	12,70	3	ZB29KCE	**BRQP6 C 3x040 MT**	140.102.0114	**32.372,00**
27,00	26,00	26,00	14,80	16,00	3	ZB38KCE	**BRQPV C 3x050 MT**	140.102.0115	**34.492,00**
31,70	30,60	30,60	17,50	19,10	3	ZB45KCE	**BRQPV C 3x060 MT**	140.102.0116	**36.302,00**
40,80	39,70	39,70	21,40	24,30	3	ZB57KCE	**BRQPV C 3x080 MT**	140.102.0117	**42.827,00**
47,00	45,80	45,80	25,30	27,90	3	ZB66K5E	**BRQPV C 3x090 MT**	140.102.0118	**48.656,00**
55,20	53,80	53,80	29,60	32,00	3	ZB76K5E	**BRQPV C 3x100 MT**	140.102.0119	**50.391,00**

Capacidad de refrigeración calculada de acuerdo con EN12900
(20 ° C de temperatura de gas de succión, 0K de subenfriamiento de líquido).
Rango de temperaturas de evaporación:
- R407F, R448A, R449A, R404A: -5/-15ºC.
- R450A, R134A: +5/-15ºC.

Unidades Condensadoras suministradas con cuadro eléctrico, separador de aceite, soporte amortiguador y regulador de nivel de aceite electrónico.

Capítulo 1

Centrales
CUBO MULTI

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA — DIMENSIONES

MODELO	CÓDIGO	Carcasa	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Peso (Kg)
BRQP2 C 2x020 MT	140.102.0100	MCN2	1.340	760	1.484	298
BRQP2 C 2x025 MT	140.102.0101	MCN2	1.340	760	1.484	304
BRQP2 C 2x030 MT	140.102.0102	MCN2	1.340	760	1.484	308
BRQP2 C 2x040 MT	140.102.0103	MCN2	1.340	760	1.484	328
BRQP2 C 2x050 MT	140.102.0104	MCN2	1.340	760	1.484	330
BRQP4 C 2x060 MT	140.102.0105	MCN4	1.900	760	1.484	430
BRQP4 C 2x080 MT	140.102.0106	MCN4	1.900	760	1.484	440
BRQPV C 2x090 MT	140.102.0107	MCV2	1.900	1.100	2.200	450
BRQPV C 2x100 MT	140.102.0108	MCV2	1.900	1.100	2.200	454
BRQPV C 2x130 MT	140.102.0109	MCV2	1.900	1.100	2.200	506
BRQPV C 2x150 MT	140.102.0110	MCV3	2.775	1.100	2.200	829
BRQP4 C 3x020 MT	140.102.0111	MC4U	1.338	760	2.086	307
BRQP4 C 3x025 MT	140.102.0112	MC4U	1.338	760	2.086	316
BRQP4 C 3x030 MT	140.102.0113	MC4U	1.338	760	2.086	320
BRQP6 C 3x040 MT	140.102.0114	MC6U	1.900	760	2.086	400
BRQPV C 3x050 MT	140.102.0115	MCV2	1.900	1.100	2.200	480
BRQPV C 3x060 MT	140.102.0116	MCV2	1.900	1.100	2.200	494
BRQPV C 3x080 MT	140.102.0117	MCV2	1.900	1.100	2.200	540
BRQPV C 3x090 MT	140.102.0118	MCV3	2.775	1.100	2.200	758
BRQPV C 3x100 MT	140.102.0119	MCV3	2.775	1.100	2.200	766

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA — DATOS TÉCNICOS

MODELO	CÓDIGO	P max (1) (Kw)	Ventilador N x Ø (mm)	Caudal (m^3/h)	Recipiente Líquido (lt)	Conexiones		STD Potencia Sonido (2) db(A)	STD Presión Sonido (3) db(A)
						s (mm)	l (mm)		
BRQP2 C 2x020 MT	140.102.0100	6,78	2x500	10.600	14,00	22	12	71,20	43,20
BRQP2 C 2x025 MT	140.102.0101	6,80	2x500	10.600	14,00	22	12	71,20	43,20
BRQP2 C 2x030 MT	140.102.0102	8,00	2x500	10.600	14,00	28	12	72,30	44,30
BRQP2 C 2x040 MT	140.102.0103	10,20	2x500	10.600	14,00	28	16	72,80	44,80
BRQP2 C 2x050 MT	140.102.0104	12,40	2x500	10.600	14,00	28	16	74,00	46,00
BRQP4 C 2x060 MT	140.102.0105	14,00	4x450	13.800	18,00	35	16	74,10	46,10
BRQP4 C 2x080 MT	140.102.0106	17,70	4x450	13.800	18,00	35	22	77,00	49,00
BRQPV C 2x090 MT	140.102.0107	21,50	2x630	21.500	24,50	42	22	79,80	51,80
BRQPV C 2x100 MT	140.102.0108	24,30	2x630	20.400	24,50	42	22	79,80	51,80
BRQPV C 2x130 MT	140.102.0109	34,30	2x800	24.000	24,50	54	22	81,30	53,30
BRQPV C 2x150 MT	140.102.0110	42,40	3x800	36.000	30,00	54	28	84,30	56,30
BRQP4 C 3x020 MT	140.102.0111	9,80	4x400	9.550	14,00	28	16	72,10	44,10
BRQP4 C 3x025 MT	140.102.0112	9,80	4x400	9.550	14,00	28	16	72,10	44,10
BRQP4 C 3x030 MT	140.102.0113	11,60	4x400	9.550	14,00	28	16	73,40	45,40
BRQP6 C 3x040 MT	140.102.0114	15,10	6x400	14.300	18,00	35	22	74,80	46,80
BRQPV C 3x050 MT	140.102.0115	18,90	2x630	21.500	30,00	35	22	78,40	50,40
BRQPV C 3x060 MT	140.102.0116	21,40	2x630	20.400	30,00	42	22	78,40	50,40
BRQPV C 3x080 MT	140.102.0117	29,60	2x800	24.000	30,00	42	22	81,20	53,20
BRQPV C 3x090 MT	140.102.0118	36,00	3x800	36.000	30,00	54	28	82,70	54,70
BRQPV C 3x100 MT	140.102.0119	40,30	3x800	33.350	30,00	54	28	82,70	54,70

(1) Fuente de alimentación estándar: 400V / 3Ph+N / 50Hz.
(2) Potencia Nivel Sonido (cálculo analítico), versión estándar.
(3) Presión sonido nivel a 10 m en campo abierto (cálculo analítico), versión estándar.

Centrales CUBO MULTI

TIPO COPELAND SCROLL

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

Tª de Evaporación -10ºC / Tª Ambiente +32					COMPRESOR		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R407F (kW)	R448A (kW)	R449A (kW)	R450A (kW)	R134a / R513A (XP10) (kW)	Nc	Modelo			
10,90	9,83	9,83	5,89	6,37	2	ZB+ZBD21KCE	**BRQP2 C 2x030 MT D**	140.102.0120	**24.846,00**
14,20	13,70	13,70	7,92	8,48	2	ZB+ZBD30KCE	**BRQP2 C 2x040 MT D**	140.102.0121	**25.917,00**
16,90	16,40	16,40	9,62	10,40	2	ZB+ZBD38KCE	**BRQP2 C 2x050 MT D**	140.102.0122	**26.540,00**
20,80	20,10	20,10	11,50	12,60	2	ZB+ZBD45KCE	**BRQP4 C 2x060 MT D**	140.102.0123	**28.930,00**
26,00	25,30	25,30	14,10	15,90	2	ZB+ZBD57KCE	**BRQP4 C 2x080 MT D**	140.102.0124	**32.305,00**
36,50	35,50	35,50	19,60	21,20	2	ZB+ZBD76K5E	**BRQPV C 2x100 MT D**	140.102.0125	**37.714,00**
15,20	13,90	13,90	8,61	9,28	3	ZB+ZBD21KCE	**BRQP4 C 3x030 MT D**	140.102.0126	**31.165,00**
21,10	20,40	20,40	11,90	12,70	3	ZB+ZBD30KCE	**BRQP6 C 3x040 MT D**	140.102.0127	**34.778,00**
27,00	26,00	26,00	14,80	16,00	3	ZB+ZBD38KCE	**BRQPV C 3x050 MT D**	140.102.0128	**37.095,00**
31,70	30,60	30,60	17,50	19,10	3	ZB+ZBD45KCE	**BRQPV C 3x060 MT D**	140.102.0129	**39.017,00**
40,80	39,70	39,70	21,40	24,30	3	ZB+ZBD57KCE	**BRQPV C 3x080 MT D**	140.102.0130	**46.107,00**
55,20	53,80	53,80	29,60	32,00	3	ZB+ZBD76K5E	**BRQPV C 3x100 MT D**	140.102.0131	**53.589,00**

Capacidad de refrigeración calculada de acuerdo con EN12900
(20 ° C de temperatura de gas de succión, 0K de subenfriamiento de líquido).
Rango de temperaturas de evaporación:
- R407F, R448A, R449A: -5/-15ºC.
- R450A, R134A: +5/-15ºC.

Unidades Condensadoras suministradas con cuadro eléctrico, separador de aceite, soporte amortiguador y regulador de nivel de aceite electrónico.

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

DATOS TÉCNICOS - DIMENSIONES

MODELO	CÓDIGO	P max (1) (Kw)	Ventilador N x Ø (mm)	Caudal (m³/h)	Recipiente Líquido (lt)	Conexiones		STD Potencia Sonido (2) db(A)	STD Presión Sonido (3) db(A)	Dimensiones A x B x H (mm)	Peso (Kg)
						s (mm)	l (mm)				
BRQP2 C 2x030 MT D	140.102.0120	7,70	2x500	10.600	14,00	28	12	72,30	44,30	1340 x 760 x 1484	308
BRQP2 C 2x040 MT D	140.102.0121	10,20	2x500	10.600	14,00	28	16	72,80	44,80	1340 x 760 x 1484	328
BRQP2 C 2x050 MT D	140.102.0122	12,20	2x500	10.600	14,00	28	16	74,00	46,00	1340 x 760 x 1484	330
BRQP4 C 2x060 MT D	140.102.0123	14,30	4x450	13.800	18,00	35	16	74,10	46,10	1900 x 760 x 1484	430
BRQP4 C 2x080 MT D	140.102.0124	17,70	4x450	13.800	18,00	35	22	77,00	49,00	1900 x 760 x 1484	440
BRQPV C 2x100 MT D	140.102.0125	24,50	2x630	20.400	24,50	42	22	79,80	51,80	1900 x 1100 x 2200	454
BRQP4 C 3x030 MT D	140.102.0126	11,30	4x400	9.550	14,00	28	16	73,40	45,40	1338 x 760 x 2086	320
BRQP6 C 3x040 MT D	140.102.0127	15,10	6x400	14.300	18,00	35	22	74,80	46,80	1900 x 760 x 2086	400
BRQPV C 3x050 MT D	140.102.0128	18,70	2x630	21.500	30,00	35	22	78,40	50,40	1900 x 1100 x 2200	480
BRQPV C 3x060 MT D	140.102.0129	21,60	2x630	20.400	30,00	42	22	78,40	50,40	1900 x 1100 x 2200	494
BRQPV C 3x080 MT D	140.102.0130	29,60	2x800	24.000	30,00	42	22	81,20	53,20	1900 x 1100 x 2200	540
BRQPV C 3x100 MT D	140.102.0131	40,40	3x800	33.350	30,00	54	28	82,70	54,70	2775 x 1100 x 2200	766

(1) Fuente de alimentación estándar: 400V / 3Ph+N / 50Hz.
(2) Potencia Nivel Sonido (cálculo analítico), versión estándar.
(3) Presión sonido nivel a 10 m en campo abierto (cálculo analítico), versión estándar.

Capítulo 1

Centrales CUBO MULTI

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

TIPO BITZER

Tª de Evaporación -30ºC / Tª Ambiente +32					COMPRESOR		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R407F (kW)	R448A (kW)	R449A (kW)	R450A (kW)	R134a / R513A (XP10) (kW)	Nc	Modelo			
7,59	6,50	6,50	-	-	2	2CES-3Y	**BRP4 B 2x025 BT**	140.100.0118	**28.265,00**
8,05	6,46	6,46	-	-	2	4FES-3Y	**BRP4 B 2x030 BT**	140.100.0119	**29.392,00**
9,87	6,81	6,81	-	-	2	4EES-4Y	**BRP4 B 2x040 BT**	140.100.0120	**29.690,00**
11,40	8,08	8,08	-	-	2	4DES-5Y	**BRP4 B 2x050 BT**	140.100.0121	**30.019,00**
14,90	11,00	11,00	-	-	2	4CES-6Y	**BRPV B 2x065 BT**	140.100.0122	**33.995,00**
17,80	12,90	12,90	-	-	2	4TES-9Y	**BRPV B 2x075 BT**	140.100.0123	**45.252,00**
19,30	14,00	14,00	-	-	2	4PES-12Y	**BRPV B 2x100 BT**	140.100.0124	**47.039,00**
23,60	17,10	17,10	-	-	2	4NES-14Y	**BRPV B 2x120 BT**	140.100.0125	**48.295,00**
33,70	28,80	28,80	-	-	2	4HE-18Y	**BRPV B 2x150 BT**	140.100.0126	**58.928,00**
39,70	34,20	34,20	-	-	2	4GE-23Y	**BRPV B 2x200 BT**	140.100.0127	**62.899,00**
11,90	10,10	10,10	-	-	3	2CES-3Y	**BRPV B 3x025 BT**	140.100.0128	**39.409,00**
12,60	10,10	10,10	-	-	3	4FES-3Y	**BRPV B 3x030 BT**	140.100.0129	**41.023,00**
15,60	10,70	10,70	-	-	3	4EES-4Y	**BRPV B 3x040 BT**	140.100.0130	**42.538,00**
18,30	12,80	12,80	-	-	3	4DES-5Y	**BRPV B 3x050 BT**	140.100.0131	**45.239,00**
21,60	16,10	16,10	-	-	3	4CES-6Y	**BRPV B 3x065 BT**	140.100.0132	**49.040,00**
26,00	19,00	19,00	-	-	3	4TES-9Y	**BRPV B 3x075 BT**	140.100.0133	**64.857,00**
28,10	20,50	20,50	-	-	3	4PES-12Y	**BRPV B 3x100 BT**	140.100.0134	**66.292,00**
34,90	25,40	25,40	-	-	3	4NES-14Y	**BRPV B 3x120 BT**	140.100.0135	**70.411,00**

Capacidad de refrigeración calculada de acuerdo con EN12900
(20 ° C de temperatura de gas de succión, 0K de subenfriamiento de líquido).
Rango de temperaturas de evaporación:
- R407F, R448A, R449A, R404A: -20/-35ºC.

Unidades Condensadoras suministradas con cuadro eléctrico, separador de aceite, soporte amortiguador, regulador de nivel de aceite electrónico. Arranque Part-Winding a partir de 9CV.

Centrales CUBO MULTI

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

DIMENSIONES

MODELO	CÓDIGO	Carcasa	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Peso (Kg)
BRP4 B 2x025 BT	140.100.0118	MC4/6	900	760	1.040	387
BRP4 B 2x030 BT	140.100.0119	MC4/6	1.900	760	1.040	444
BRP4 B 2x040 BT	140.100.0120	MC4/6	1.900	760	1.040	448
BRP4 B 2x050 BT	140.100.0121	MC4/6	1.900	760	1.040	452
BRPV B 2x065 BT	140.100.0122	MCV2	1.900	1.100	2.200	536
BRPV B 2x075 BT	140.100.0123	MCV2	1.900	1.100	2.200	618
BRPV B 2x100 BT	140.100.0124	MCV2	1.900	1.100	2.200	637
BRPV B 2x120 BT	140.100.0125	MCV2	1.900	1.100	2.200	644
BRPV B 2x150 BT	140.100.0126	MCV3	2.775	1.100	2.200	978
BRPV B 2x200 BT	140.100.0127	MCV3	2.775	1.100	2.200	1.006
BRPV B 3x025 BT	140.100.0128	MCV2	1.900	1.100	2.200	570
BRPV B 3x030 BT	140.100.0129	MCV2	1.900	1.100	2.200	582
BRPV B 3x040 BT	140.100.0130	MCV2	1.900	1.100	2.200	594
BRPV B 3x050 BT	140.100.0131	MCV2	1.900	1.100	2.200	628
BRPV B 3x065 BT	140.100.0132	MCV2	1.900	1.100	2.200	640
BRPV B 3x075 BT	140.100.0133	MCV2	1.900	1.100	2.200	775
BRPV B 3x100 BT	140.100.0134	MCV2	1.900	1.100	2.200	783
BRPV B 3x120 BT	140.100.0135	MCV3	2.775	1.100	2.200	954

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CÓDIGO	P max (1) (Kw)	Ventilador N x Ø (mm)	Caudal (m^3/h)	Recipiente Líquido (lt)	Conexiones		STD Potencia Sonido (2) db(A)	STD Presión Sonido (3) db(A)
						s (mm)	l (mm)		
BRP4 B 2x025 BT	140.100.0118	10,90	4x400	9.550	18,00	28	12	74,80	46,80
BRP4 B 2x030 BT	140.100.0119	11,50	4x400	9.550	18,00	28	12	75,10	47,10
BRP4 B 2x040 BT	140.100.0120	14,70	4x400	9.550	18,00	35	16	76,60	48,60
BRP4 B 2x050 BT	140.100.0121	17,10	4x400	9.550	18,00	35	16	78,20	50,20
BRPV B 2x065 BT	140.100.0122	20,50	2x630	21.500	25,00	42	16	81.30	53,30
BRPV B 2x075 BT	140.100.0123	27,10	2x630	21.500	25,00	42	16	83,00	55,00
BRPV B 2x100 BT	140.100.0124	29,60	2x630	21.500	25,00	42	16	83,80	55,80
BRPV B 2x120 BT	140.100.0125	35,60	2x630	20.400	25,00	54	22	86,40	58,40
BRPV B 2x150 BT	140.100.0126	50,20	3x800	36.000	30,00	54	22	85,60	57,60
BRPV B 2x200 BT	140.100.0127	60,20	3x800	33.350	30,00	64	22	90,00	62,00
BRPV B 3x025 BT	140.100.0128	16,10	2x630	21.500	18,00	35	16	78,70	50,70
BRPV B 3x030 BT	140.100.0129	17,00	2x630	21.500	18,00	35	16	78,90	50,90
BRPV B 3x040 BT	140.100.0130	21,80	2x630	21.500	18,00	42	16	79,90	51,90
BRPV B 3x050 BT	140.100.0131	25,90	2x630	21.500	25,00	42	16	81,10	53,10
BRPV B 3x065 BT	140.100.0132	30,70	2x630	20.400	25,00	54	16	82,50	54,50
BRPV B 3x075 BT	140.100.0133	43,30	2x800	24.000	25,00	54	22	84,80	56,80
BRPV B 3x100 BT	140.100.0134	46,30	2x800	24.000	25,00	54	22	85,60	57,60
BRPV B 3x120 BT	140.100.0135	57,20	3x800	36.000	30,00	54	22	88,40	60,40

(1) Fuente de alimentación estándar: 400V / 3Ph+N / 50Hz.
(2) Potencia Nivel Sonido (cálculo analítico), versión estándar.
(3) Presión sonido nivel a 10 m en campo abierto (cálculo analítico), versión estándar.

Capítulo 1

Centrales
CUBO MULTI

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

RENDIMIENTOS

TIPO COPELAND SCROLL

Tª de Evaporación -30ºC / Tª Ambiente +32					COMPRESOR		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R407F (kW)	R448A (kW)	R449A (kW)	R450A (kW)	R134a / R513A (XP10) (kW)	Nc	Modelo			
5,03	4,52	4,52	-	-	2	ZF09K4E	**BRQP2 C 2x030 BT**	140.102.0132	**25.229,00**
7,10	6,50	6,50	-	-	2	ZF13K4E	**BRQP2 C 2x040 BT**	140.102.0133	**25.940,00**
8,54	7,88	7,88	-	-	2	ZF15K4E	**BRQP2 C 2x050 BT**	140.102.0134	**26.555,00**
10,20	9,16	9,16	-	-	2	ZF18K4E	**BRQP2 C 2x060 BT**	140.102.0135	**27.469,00**
12,80	11,50	11,50	-	-	2	ZF25K5E	**BRQP6 C 2x075 BT**	140.102.0136	**34.135,00**
16,30	15,50	15,50	-	-	2	ZF34K5E	**BRQP6 C 2x100 BT**	140.102.0137	**35.760,00**
20,70	19,30	19,30	-	-	2	ZF41K5E	**BRQPV C 2x130 BT**	140.102.0138	**38.517,00**
25,10	23,30	23,30	-	-	2	ZF49K5E	**BRQPV C 2x150 BT**	140.102.0139	**40.612,00**
7,31	6,55	6,55	-	-	3	ZF09K4E	**BRQP4 C 3x030 BT**	140.102.0140	**33.027,00**
10,10	9,30	9,30	-	-	3	ZF13K4E	**BRQP4 C 3x040 BT**	140.102.0141	**34.018,00**
12,70	11,80	11,80	-	-	3	ZF15K4E	**BRQP6 C 3x050 BT**	140.102.0142	**34.849,00**
15,10	13,60	13,60	-	-	3	ZF18K4E	**BRQP6 C 3x060 BT**	140.102.0143	**38.734,00**
18,10	16,50	16,50	-	-	3	ZF25K5E	**BRQP6 C 3x075 BT**	140.102.0144	**43.067,00**
24,90	23,60	23,60	-	-	3	ZF34K5E	**BRQPV C 3x100 BT**	140.102.0145	**48.653,00**
30,40	28,40	28,40	-	-	3	ZF41K5E	**BRQPV C 3x130 BT**	140.102.0146	**52.092,00**
36,70	34,20	34,20	-	-	3	ZF49K5E	**BRQPV C 3x150 BT**	140.102.0147	**54.589,00**

Capacidad de refrigeración calculada de acuerdo con EN12900
(20 ° C de temperatura de gas de succión, 0K de subenfriamiento de líquido).
Rango de temperaturas de evaporación:
- R407F, R448A, R449A: -20/-35ºC;

Unidades Condensadoras suministradas con cuadro eléctrico, soporte amortiguador, separador de aceite y regulador de nivel de aceite electrónico.

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

DATOS TÉCNICOS - DIMENSIONES

MODELO	CÓDIGO	P max (1) (Kw)	Ventilador N x Ø (mm)	Caudal (m³/h)	Recipiente Líquido (lt)	Conexiones		STD Potencia Sonido (2) db(A)	STD Presión Sonido (3) db(A)	Dimensiones A x B x H (mm)	Peso (Kg)
						s (mm)	l (mm)				
BRQP2 C 2x030 BT	140.102.0132	7,32	2x500	10.600	18,00	28	12	74,60	46,60	1340 x 760 x 1484	308
BRQP2 C 2x040 BT	140.102.0133	9,94	2x500	10.600	18,00	28	12	76,90	48,90	1340 x 760 x 1484	330
BRQP2 C 2x050 BT	140.102.0134	13,60	2x500	10.600	18,00	35	16	76,90	48,90	1340 x 760 x 1484	332
BRQP2 C 2x060 BT	140.102.0135	14,60	2x500	13.800	18,00	35	16	78,60	50,60	1340 x 760 x 1484	336
BRQP6 C 2x075 BT	140.102.0136	16,00	6x400	14.300	25,00	42	16	81,50	53,50	1900 x 760 x 2086	505
BRQP6 C 2x100 BT	140.102.0137	21,90	6x400	14.300	25,00	42	16	79,80	51,80	1900 x 760 x 2086	506
BRQPV C 2x130 BT	140.102.0138	26,70	2x630	21.500	30,00	42	16	81,60	53,60	1900 x 1100 x 2200	563
BRQPV C 2x150 BT	140.102.0139	33,60	2x800	24.000	30,00	54	22	84,40	56,40	1900 x 1100 x 2200	583
BRQP4 C 3x030 BT	140.102.0140	10,60	4x400	9.550	14,00	28	16	76,00	48,00	1338 x 760 x 2086	337
BRQP4 C 3x040 BT	140.102.0141	14,50	4x400	9.550	14,00	35	16	78,40	50,40	1338 x 760 x 2086	370
BRQP6 C 3x050 BT	140.102.0142	20,20	6x400	14.300	18,00	42	16	78,70	50,70	1900 x 760 x 2086	406
BRQP6 C 3x060 BT	140.102.0143	21,70	6x400	14.300	18,00	42	16	80,40	52,40	1900 x 760 x 2086	418
BRQP6 C 3x075 BT	140.102.0144	23,50	6x400	14.300	18,00	54	16	83,10	55,10	1900 x 760 x 2086	664
BRQPV C 3x100 BT	140.102.0145	32,80	2x630	20.400	30,00	54	22	82,20	54,20	1900 x 1100 x 2200	670
BRQPV C 3x130 BT	140.102.0146	41,90	2x800	24.000	30,00	54	22	83,50	55,50	1900 x 1100 x 2200	700
BRQPV C 3x150 BT	140.102.0147	48,20	2x800AV	33.300	30,00	54	22	88,20	60,20	1900 x 1100 x 2200	936

(1) Fuente de alimentación estándar: 400V / 3Ph+N / 50Hz.
(2) Potencia Nivel Sonido (cálculo analítico), versión estándar.
(3) Presión sonido nivel a 10 m en campo abierto (cálculo analítico), versión estándar.

DAS HERZ DER FRISCHE

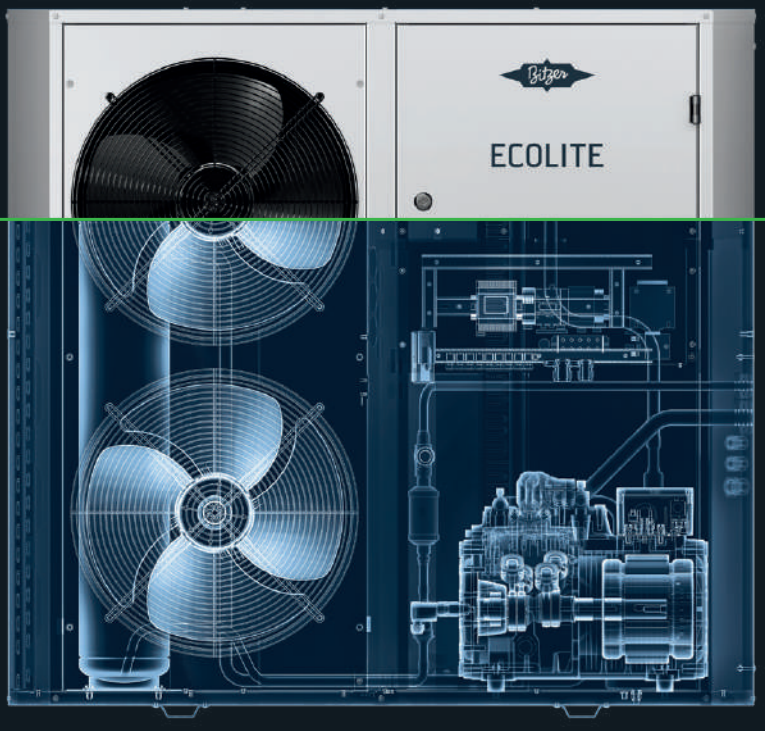

ECOLITE // LHL3E — ECOLITE // LHL5E — ECOLITE // LHL7E

GAMA AMPLIADA

- BEST SOFTWARE
- ECODESIGN CONFORM
- MECHATRONIC CAPACITY CONTROL
- HFO READY
- LOW GWP READY

TOTALMENTE EQUIPADO.
MÁXIMA ADAPTABILIDAD.

Las unidades condensadoras ECOLITE son la elección perfecta por su flexibilidad, adaptabilidad y sostenibilidad. Cada uno de sus once modelos pueden ser usados con diferentes refrigerantes como los de categoría A2L con GWP inferior a 150. Todo ellos son adecuados para su uso en aplicaciones de baja y media temperatura en todas las zonas climáticas – por ejemplo cámaras frigoríficas, estaciones de servicio y tiendas de conveniencia.
Conozca más en bitzer.de/es/es/grupos-de-condensacion/

Capítulo 1

Uds. Cond. por aire Semi-Herméticas Inverter ECOSTAR

R-404A — *Trifásico 230/400V 50Hz*

HP	Gama Tª Evaporación	Rendimiento (W) (*)						Nº Ventiladores Condensador	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		0ºC			-10ºC						
		30 Hz	50 Hz	87 Hz	30 Hz	50 Hz	87 Hz				
3	30-87	4640	7860	12740	1420	2370	3920	1	**LHV5E/2DES-3.F1Y**	121.100.0066	**17.569,00**
5	25-87	6120	10310	16160	1900	3240	5360	1	**LHV5E/4FE-5.F1Y**	121.100.0067	**18.884,00**
6	25-87	7600	12680	19180	2320	3940	6480	1	**LHV5E/4EE-6.F1Y**	121.100.0068	**19.857,00**
7 1/2	25-87	9190	15540	24600	2840	4850	8030	2	**LHV7E/4DE-7.FY**	121.100.0070	**21.432,00**
10	25-87	11030	18540	28500	3340	5700	9400	2	**LHV7E/4CE-9.FY**	121.100.0072	**21.432,00**

R134a / R513A (XP10) — *Trifásico 230/400V 50Hz*

HP	Gama Tª Evaporación	Rendimiento (W) (*)						Nº Ventiladores Condensador	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		0ºC			-10ºC						
		30 Hz	50 Hz	87 Hz	30 Hz	50 Hz	87 Hz				
3	25-87	4140	7060	11640	2640	4510	7470	1	**LHV5E/2DES-3.F1Y**	121.100.0066	**17.569,00**
5	25-87	5370	9130	14850	3370	5760	9490	1	**LHV5E/4FE-5.F1Y**	121.100.0067	**18.884,00**
6	25-87	6860	11610	18440	4440	7560	12380	1	**LHV5E/4EE-6.F1Y**	121.100.0068	**19.857,00**
5	25-87	8050	13690	22400	5100	8700	14380	2	**LHV7E/4DE-5.F1Y**	121.100.0069	**20.227,00**
7 1/2	25-87	8090	13790	22550	5120	8760	14490	2	**LHV7E/4DE-7.FY**	121.100.0070	**21.432,00**
7 1/2	25-87	9840	16720	26800	6290	10720	17670	2	**LHV7E/4CE-6.F1Y**	121.100.0071	**20.821,00**
10	25-87	9900	16840	27000	6320	10790	17790	2	**LHV7E/4CE-9.FY**	121.100.0072	**21.432,00**
7 1/2	25-87	10590	17940	28400	6660	11340	18590	2	**LHV7E/4VE-7.FY**	121.100.0073	**24.546,00**
9	25-87	12710	21400	33100	8060	13700	22250	2	**LHV7E/4TE-9.FY**	121.100.0074	**24.694,00**
12	25-87	14500	24200	36600	9090	15390	24550	2	**LHV7E/4PE-12.FY**	121.100.0075	**25.193,00**
14	25-87	16980	27800	41500	10760	18150	28300	2	**LHV7E/4NE-14.FY**	121.100.0076	**25.998,00**

Compresores Bitzer de la Serie Octagon:
(*) Rendimientos indicados a TªAmbiente +32ºC, TªGases aspirados 20K con subenfriamiento de líquido.

- Compresores Octagon con convertidor de frecuencia inverter integrado de alta eficiencia del sistema (F1) o externo.
- Moto ventiladores condensador EC con regulación de velocidad
- Programador de regulación incluído
- Dimensiones reducidas, salida del aire vertical
- Diseño externo del carrozado atractivo
- Bancada robusta y estable, sin vibraciones de resonancia
- El precio incluye el control de aceite OLC-K1 para los compresores de 4 cilindros. Las unidades se suministran sin válvula de seguridad
- Aplicación posible con refrigerantes R-507, R-407C, R-448A, R-449A R-450A, R-513A. Grupo de refrigerantes A1.

MODELO	Dimensiones de tubería		Tensión	Máx. A	Ventiladores 50 Hz			Recipiente, carga máxima refrigerante (kg)		Peso Kg
	Aspiración	Líquido			A	W	m3/h	R134	R404/R507	
LHV5E/2DES-3.F1Y	7/8	1/2	380/420V 50Hz	15,5	1 x 2,1	1 x 350	5200	23,2	20,2	270
LHV5E/4FE-5.F1Y	1 1/8	1/2	380/420V 50Hz	19	1 x 2,1	1 x 350	5200	23,2	20,2	285
LHV5E/4EE-6.F1Y	1 1/8	5/8	380/420V 50Hz	19	1 x 2,1	1 x 350	5200	23,2	20,2	295
LHV7E/4DE-5.F1Y	1 3/8	7/8	380/420V 50Hz	20	2 x 2,1	2 x 350	10400	23,2		303
LHV7E/4DE-7.F3Y	1 3/8	7/8	380/420V 50Hz	30	2 x 2,1	2 x 350	10400	23,2	20,2	330
LHV7E/4CE-6.F1Y	1 3/8	7/8	380/420V 50Hz	30	2 x 2,1	2 x 350	10400	23,2		303
LHV7E/4CE-9.F3Y	1 3/8	7/8	380/420V 50Hz	36	2 x 2,1	2 x 350	10400	23,2	20,2	330
LHV7E/4VE-7.F3Y	1 3/8	7/8	380/420V 50Hz	25	2 x 2,1	2 x 350	10400	23,2		390
LHV7E/4TE-9.F3Y	1 3/8	7/8	380/420V 50Hz	28	2 x 2,1	2 x 350	10400	23,2		390
LHV7E/4PE-12.F3Y	1 3/8	7/8	380/420V 50Hz	32	2 x 2,1	2 x 350	10400	23,2		390
LHV7E/4NE-14.F3Y	1 3/8	7/8	380/420V 50Hz	36	2 x 2,1	2 x 350	10400	23,2		390

Uds. Cond. por aire Carrozadas Semi-Herméticas BITZER ECOLITE

DIMENSIONES

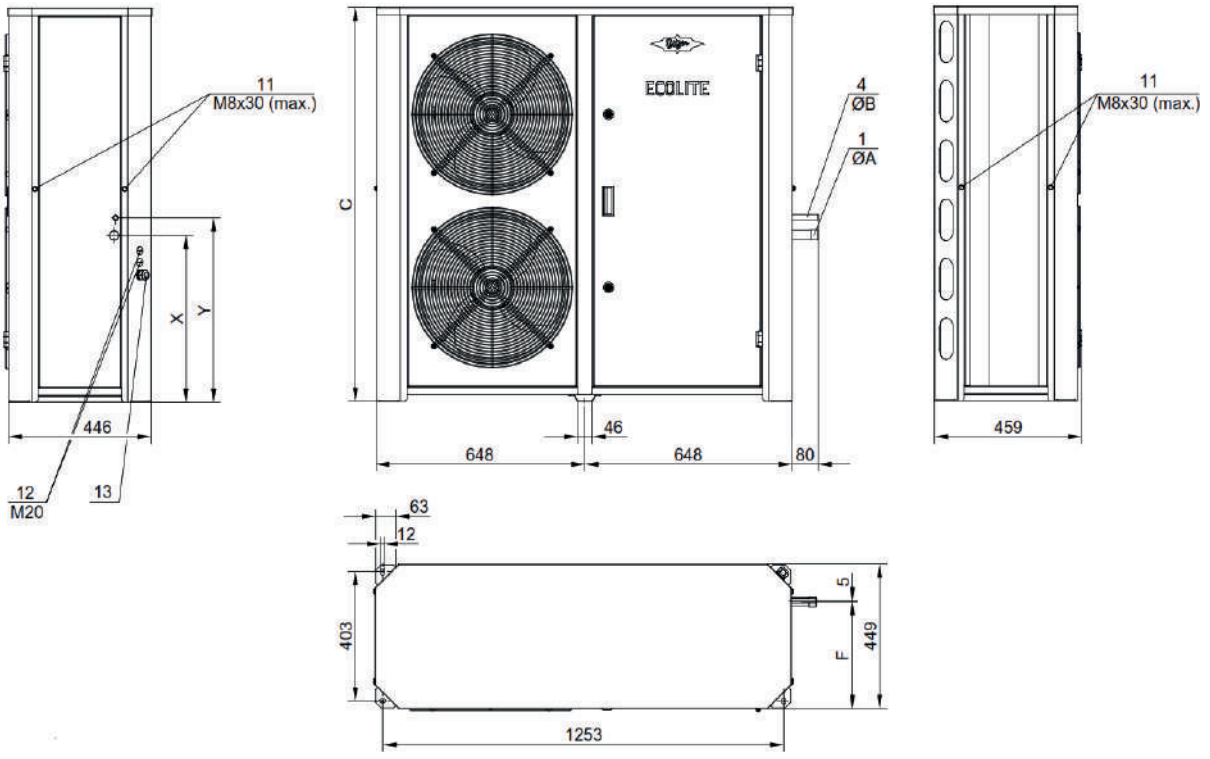

CONEXIONES

1 Entrada de refrigerante (línea de aspiración) SL
4 Salida de refrigerante DL
11 Punto de suspensión de carga
12 Enchufe para prensaestopas
13 Casquillo para cable apantallado (para cables 9-17 mm)

DIMENSIONES

MODELO	Ø A	Ø B	C	F	X	Y
	mm					
LHL3E/2EES-2Y ... LHL3E/2CES-3Y	22	12	830	324	520	575
LHL5E/4FES-3Y ... LHL5E/4CES-6Y	28	16	1230	332	520	575

Capítulo 1

Uds. Cond. por aire Carrozadas Semi-Herméticas BITZER ECOLITE

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

R-134a

A2L

HP	Cilind. m³/h	Potencia Frigorífica en kW a la Tª de evaporación			Caudal Conden. m³/h	Nº Ventil. Cond.	Recipiente de líquido (l)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		+5ºC	0ºC	-5ºC						
2	11,4	7.0	5.70	4.6	3000	1X450	7,8	**LHL3E-2EES-2Y**	121.100.0140	**9.381,00**
2	13,4	8.1	6.70	5.4	3000	1X450	7,8	**LHL3E-2DES-2Y**	121.100.0141	**9.507,00**
3	16,2	9.3	7.80	6.4	3000	1X450	7,8	**LHL3E-2CES-3Y**	121.100.0142	**9.616,00**
3	18,1	10.8	8.90	7.1	6000	2X450	15,0	**LHL5E-4FES-3Y**	121.100.0143	**12.180,00**
4	22,7	13.2	11.00	9	6000	2X450	15,0	**LHL5E-4EES-4Y**	121.100.0144	**12.270,00**
5	26,8	15.3	12.60	10.3	6000	2X450	15,0	**LHL5E-4DES-5Y***	121.100.0145	**14.797,00**
6	32,5	18.0	15.00	12.3	6000	2X450	15,0	**LHL5E-4CES-6Y***	121.100.0146	**15.306,00**

Rendimientos indicados con Tª de condensación +32ºC Dt 10K Subenfriamiento 1K

APLICACIÓN MEDIA-BAJA TEMPERATURA

R-448A/R-449A

NOVEDAD

Nota: Los certificados para A2L ya no tienen coste adicional

HP	Cilind. m³/h	Potencia Frigorífica en kW a la Tª de evaporación					Caudal Conden. m³/h	Nº Ventil. Cond.	Recipiente de líquido (l)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-10ºC	-15ºC	-20ºC	-25ºC	-35ºC						
2	11,4	5.5	4.4	3.5	2.7	1.5	3000	1X450	7,8	**LHL3E-2EES-2Y**	121.100.0140	**9.381,00**
2	13,4	6.4	5.2	4	3.2	1.8	3000	1X450	7,8	**LHL3E-2DES-2Y**	121.100.0141	**9.507,00**
3	16,2	7.4	6	4.8	3.8	2.2	3000	1X450	7,8	**LHL3E-2CES-3Y**	121.100.0142	**9.616,00**
3	18,1	8.8	7.1	5.6	4.4	2.5	6000	2X450	15,0	**LHL5E-4FES-3Y**	121.100.0143	**12.180,00**
4	22,7	10.6	8.6	6.8	5.3	3	6000	2X450	15,0	**LHL5E-4EES-4Y**	121.100.0144	**12.270,00**
5	26,8	12	9.8	7.8	6.1	3.4	6000	2X450	15,0	**LHL5E-4DES-5Y***	121.100.0145	**14.797,00**
6	32,5	14.2	11.6	9.3	7.4	4.3	6000	2X450	15,0	**LHL5E-4CES-6Y***	121.100.0146	**15.306,00**

* Unidades con separador de aceite y control CRII en segunda culata modulando de 10% / 100%.

Rendimientos indicados con Tª de condensación +32ºC Dt 10K Subenfriamiento 1K

Todos los modelos ECOLITE ofrecen una capacidad de adaptación excelente para todo tipo de aplicaciones. La eficaz regulación de la potencia, en combinación con el software de regulación de BITZER desarrollado específicamente para ello, contribuye considerablemente a la excelencia del sistema.

ECODESIGN CONFORM

HFO BLEND READY

BEST SOFTWARE

Equipamiento estándar:

- Recipiente de líquido
- Visor
- Filtro secador
- Presostato alta y baja
- Resistecia de cárter
- Sensores de aspiración, descarga y temperatura ambiente.

Opcionales:

- Control CRII para regular la capacidad 10% / 100% (para modelos LHL5)
- Separador de aceite
- Regulador de aceite OLC-K1
- Arranque descargado
- Sensor de temperatura de cámara
- Best Converter

INTARCON

El futuro de los compactos
ES EL PROPANO | R290

REFRIGERANTE NATURAL DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA

SOLUCIÓN NATURAL

Baja carga de refrigerante natural R-290 con bajo GWP

PLUG & PLAY

Unidades probadas en fábrica, rápidas de instalar y de bajo mantenimiento

ALTA EFICIENCIA

Costes energéticos reducidos gracias a un diseño compacto y optimizado

CR-VHD

Equipo compacto de techo condensado por agua para pequeñas y medianas cámaras frigoríficas de media y baja temperatura.

CH-KD

Equipo compacto de pared para grandes cámaras frigoríficas o muelles de carga en alta, media y baja temperatura.

Capítulo 1

Equipos compactos INTARBLOCK DE PUERTA (Cortina de aire) Horizontales. Series MCP/BCP

INTARCON

- Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45ºC.
- Corriente de aire opcional.
- Desescarche por gas caliente con control de temperatura.
- Equipo compacto de carga reducida de refrigerante, menor a 1 Kg.

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

R-134a — 230V - 1- 50Hz

Compresor		Potencia Frigorífica / Volumen Cámara, según Temperatura Cámara [1]						Pot. Absorb. Nom. (kW)	Intens. Máxima Absorb. (A)	Caudal Evap. (m^3/h)	Carga Refrig. (kg.)[2]	Peso (Kg)	Nivel Presión Sonora dB(A)[3]	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	Código con Cortina	Precio con Cortina (EUROS)
CV	Tensión	0ºC		5ºC		10ºC												
		W	m^3	W	m^3	W	m^3											
3/8	230 V-I	580	4	695	7	820	12	0,47	4,57	300	< 1,0	61	29	**MCP-NY-0 010**	130.117.0620	**2.121,00**	130.117.0625	**2.739,00**
1/2	230 V-I	760	7	890	10	1.030	15	0,61	5,57	300	< 1,0	66	29	**MCP-NY-0 015**	130.117.0621	**2.390,00**	130.117.0626	**3.008,00**
1/2	230 V-I	880	8	1.055	12	1.250	21	0,68	5,84	600	< 1,0	72	29	**MCP-NY-1 015**	130.117.0622	**2.642,00**	130.117.0627	**3.260,00**
3/4	230 V-I	1.180	11	1.435	18	1.710	28	0,91	9,54	600	< 1,0	79	29	**MCP-NY-1 026**	130.117.0623	**3.018,00**	130.117.0628	**3.636,00**
1	230 V-I	1.490	17	1.760	26	2.070	40	1,03	9,68	600	< 1,0	83	29	**MCP-NY-1 033**	130.117.0624	**3.390,00**	130.117.0629	**4.007,00**

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

R-449A — 230V - 1- 50Hz

Compresor		Potencia Frigorífica / Volumen Cámara, según Temperatura Cámara [1]						Pot. Absorb. Nom. (kW)	Intens. Máxima Absorb. (A)	Caudal Evap. (m^3/h)	Carga Refrig. (kg.) [2]	Peso (Kg)	Nivel Presión Sonora dB(A)[3]	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	Código con Cortina	Precio con Cortina (EUROS)
CV	Tensión	-25ºC		-20ºC		-10ºC												
		W	m^3	W	m^3	W	m^3											
5/8	230 V-I	390	1	490	2	585	3	0,67	7,17	300	< 1,0	67	29	**BCP-NG-0 018**	130.117.0630	**2.712,00**	130.117.0633	**3.328,00**
3/4	230 V-I	640	3	810	7	960	10	1	8,64	600	< 1,0	74	31	**BCP-NG-1 026**	130.117.0631	**3.166,00**	130.117.0634	**3.784,00**
11/4	230 V-I	790	4	950	10	1.120	12	1,27	11,08	600	< 1,0	80	29	**BCP-NG-1 034**	130.117.0632	**3.363,00**	130.117.0635	**3.980,00**

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperaturas de cámara de 0ºC (MT) o -20ºC (BT) de temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara recomendado para cámaras con suelo y aislamiento de 80mm en MT o 100mm en BT, densidad de mercancía de 250kg/m^3 con una rotación diaria del 10% a una temperatura de entrada de 25ºC en MT y -15ºC en BT.

(2) Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO_2 equivalente (3,5 kg de R134a o R449A) exentos de comprobación de fugas (RD 115/2017).

(3) Nivel sonoro máximo referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

Cortina de aire (opcional). Los equipos de puerta pueden incorporar de manera opcional una cortina de aire integrada en la propia unidad, especialmente dimensionada para puertas de 1800 mm de alto y hasta 800 mm de luz. Cuenta con un ventilador centrífugo de velocidad regulable, interruptor de puerta y difusor lineal. La cortina de aire crea una barrera invisible para evitar las pérdidas de frío del interior de la cámara, que se activa durante la apertura de la puerta, y evita la entrada de aire caliente y la pérdida de aire frío, con una eficiencia superior al 50%.

- Ventilador centrífugo.
- Difusor de aire longitudinal.
- Activación automática con apertura de puerta.
- Alimentación 230 V-I-50 Hz.
- Carga de refrigerante R134a o R449A, inferior a 1 kg.
- Compresor hermético alternativo.
- Presostatos de alta presión.
- Expansión por válvula termostática.
- Protección magnetotérmica.
- Desescarche por inyección de gas caliente.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Evaporación automática de condensados.
- Luz LED de cámara con microinterruptor de puerta.
- Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCP).
- Regulación electrónica multifunción.

Ejemplo de Instalación

Esquema de instalación con cortina de aire (opcional)

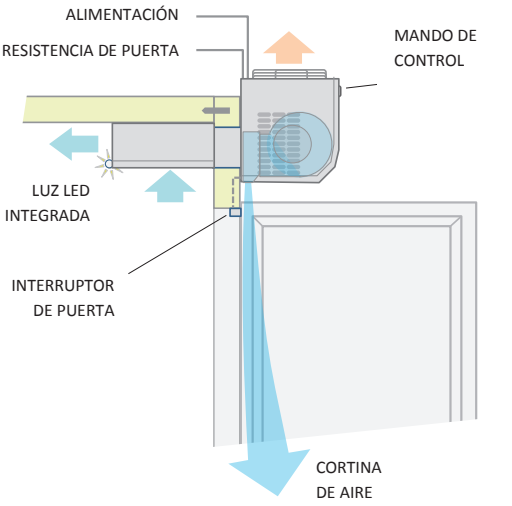

Dimensiones

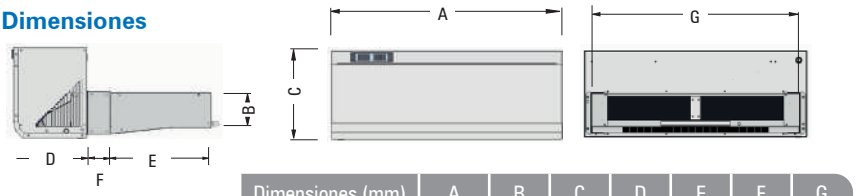

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	G
Serie 0	1005	152	380	315	450	80	940
Serie 1	1005	152	380	315	450	80	940

Equipos compactos INTARBLOCK R290
Series MCV/BCV

- Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de -10ºC.
- Válvula de expansión termostática.
- Desescarche por gas caliente con control de temperatura.
- Equipo compacto de carga reducida de R290, menor a 200 gr.

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

R-290 | 230V - 1- 50Hz

Compresor		Potencia Frigorífica / Volumen Cámara, según Temperatura Cámara [1]						Pot. Absorb. Nominal (kW)	Intens. Máx. (A)	Caudal Evap. (m³/h)	Carga Refrig. (kg.)	Peso (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
CV	Tensión	0ºC		5ºC		10ºC									
		W	m³	W	m³	W	m³								
1/3	230 V-I	635	5	740	7	850	12	0,4	3,5	300	< 0,10	38	**MCV-LD-0 009**	130.117.0614	**2.139,00**
1/2	230 V-I	1.050	9	1.220	15	1.410	27	0,52	3,3	500	< 0,10	56	**MCV-LD-1 012**	130.117.0615	**2.574,00**
3/4	230 V-I	1.340	14	1.560	21	1.780	36	0,68	4,3	500	< 0,15	57	**MCV-LD-1 017**	130.117.0616	**2.870,00**
2	230 V-I	1.824	21	2.170	34	2.540	58	0,94	5,9	950	< 0,15	86	**MCV-LD-2 026**	130.117.0781	**3.642,00**
2 1/2	230 V-I	2.215	27	2.618	43	2.960	70	1,31	9	950	< 0,20	86	**MCV-LD-2 034**	130.117.0782	**4.565,00**

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

R-290 | 230V - 1- 50Hz

Compresor		Potencia Frigorífica / Volumen Cámara, según Temperatura Cámara [1]						Pot. Absorb. Nominal (kW)	Intens. Máx. (A)	Caudal Evap. (m³/h)	Carga Refrig. (kg.)	Peso (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
CV	Tensión	-25ºC		-20ºC		-15ºC									
		W	m³	W	m³	W	m³								
3/4	230 V-I	370	1	440	2	520	4	0,38	2,93	300	< 0,10	38	**BCV-LD-0 014**	130.117.0617	**2.539,00**
3/4	230 V-I	540	2	660	5	790	8	0,48	3,61	500	< 0,10	57	**BCV-LD-1 017**	130.117.0618	**2.821,00**
1 1/4	230 V-I	770	4	920	9	1.090	15	0,73	6,1	500	< 0,15	64	**BCV-LD-1 028**	130.117.0619	**3.106,00**
1 1/2	230 V-I	985	7	1.210	14	1.470	25	0,97	12,69	950	< 0,20	86	**BCV-LD-2 034**	130.117.0783	**3.333,00**

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperaturas de cámara de 0ºC (MT) o -20ºC (BT) de temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara recomendado para cámaras con suelo y aislamiento de 80mm en MT o 100mm en BT, densidad de mercancía de 250kg/m³ con una rotación diaria del 10% a una temperatura de entrada de 25ºC en MT y -15ºC en BT.
(2) Nivel sonoro máximo referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

- Alimentación 230 V-I-50 Hz.
- Carga de refrigerante R290 inferior a 150 gr.
- Compresor hermético alternativo.
- Motoventiladores electrónicos EC.
- Presostato de alta.
- Expansión por válvula termostática.
- Desescarche automático por inyección de gas caliente.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Evaporación automática de condensados.
- Luz LED de cámara con microinterruptor de puerta.
- Tampón desmontable incluido.
- Cable de resistencia de puerta (sólo modelos BCV).
- Regulación electrónica multifunción.

Ejemplo de Instalación

Esquema de instalación

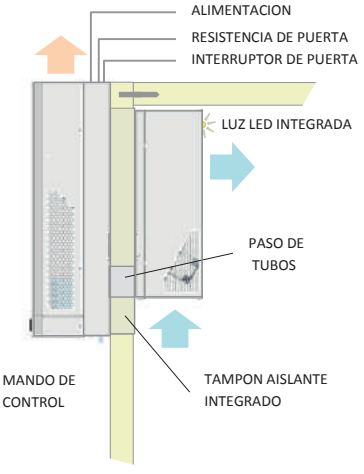

Dimensiones

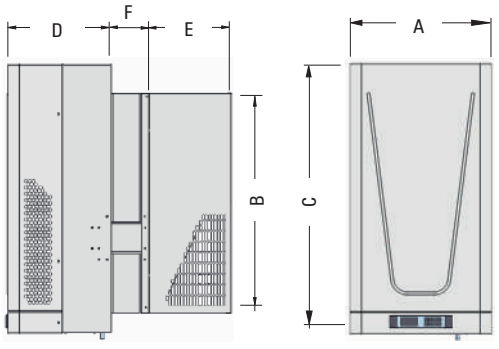

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F
Serie 0	420	595	803	238	207	80
Serie 1	420	657	803	307	269	80

Capítulo 1

Equipos semicompactos para conservación y maduración de carne. Series MSF / MSH

INTARCON

Evaporador quasiestático de doble flujo a muy baja velocidad, especialmente diseñado para conservación de carne.

Precarga de refrigerante incluida.

Conservación de carne: los equipos para carne gracias a la configuración de sus unidades evaporadoras están especialmente indicados para cámaras de conservación de carne en el entorno de los 0ºC.
Los evaporadores de doble flujo de aire incorporan ventiladores ajustados a una mínima velocidad de giro para simular la circulación de aire por convección natural al igual que un evaporador de tipo estático.
De este modo se obtiene una mínima velocidad de aire para evitar la pérdida de humedad del producto, a la vez que se mantiene una adecuada humedad relativa en el interior de la cámara para evitar la proliferación bacteriana en la superficie del producto.



Maduración de carne (Opcional): requiere el control de la humedad relativa de la cámara en un rango determinado.
Los equipos para la maduración de carne, están configurados para cámaras en el entorno de los 0ºC y humedad relativa en el rango del 40% al 95%.
Estos equipos incorporan una avanzada regulación electrónica para el control de la temperatura y humedad en el interior de la cámara, con funciones de humidificación y deshumidificación.

Resistencia de cárter: de serie en todos los equipos Sigilus MSF y opcional en serie MSH. Se recomienda su usoo en equipos instalados en la intemperie.

Características:

- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50Hz.
- Carga de refrigerante R-134a o R-449A reducida.
- Compresor hermético alternativo.
- Evaporador de plafón quasiestático de doble flujo de aire con ventiladores axiales regulados a muy baja velocidad.
- Presostatos de alta y baja presión.
- Válvula solenoide.
- Expansión por válvula termostática.
- Desescarche por resistencias eléctricas.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Conexiones de tipo Flare (hasta 1/2"-3/4") y válvulas de servicio.
- Protección magnetotérmica.
- Recipiente de líquido.
- Precarga de refrigerante para hasta 10 metros de tubería.
- Regulación electrónica multifunción con mando a distancia y control de condensación digital.

Dimensiones Evaporador



Dimensiones Condensador

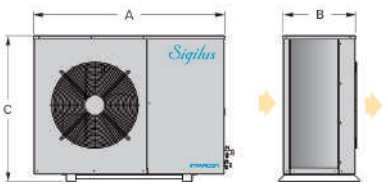

	Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores evaporador
R-134a	serie 11	1.030	373	577	798	706	245	1x Ø 360
	serie 12	1.030	373	577	798	1.056	245	1x Ø 360
	serie 13	1.030	373	577	798	1.756	245	2x Ø 360
	serie 23	1.080	410	827	798	1.756	245	2x Ø 360
	serie 24	1.080	410	827	888	2.156	295	2x Ø 450
	serie 34	1.150	481	1097	888	2.156	295	2x Ø 450
R-449A	MSF-UG-1016 a 1018	1.030	373	577	798	706	245	1x Ø 360
	MSF-UG-1024 a 1034	1.030	373	577	798	1.056	245	1x Ø 360
	MSF-UG-1038	1.030	373	577	798	1.756	245	2x Ø 360
	MSF-UG-2054 y 2068	1.080	410	827	798	1.756	245	2x Ø 360
	MSF-UG-3086	1.150	481	1097	888	2.156	295	2x Ø 450

Equipos semicompactos para conservación y maduración de carne. Series MSF / MSH

Compresor		Pot. Frigorífica / Volumen Cámara, según Temperatura Cámara [1]								Potencia Absorb. Nom. (kW)	Intensidad Max. Absorb. (A)	Carga Refrig. (kg)[2]	Peso (kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		-5ºC		+0ºC		+5ºC		+10ºC								
CV	Tensión	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³							
Refrigerante R-134a																
3/4	230 V-	1.145	7,6	**1.449**	**15**	1.785	24	2.153	41	0,83	9,4	< 2,0	65+32	**MSF-UY-11 026**	130.117.0773	**4.519,00**
1	230 V-	1.428	12	**1.764**	**20**	2.147	34	2.562	53	0,96	10	< 3,0	67+45	**MSF-UY-12 033**	130.117.0774	**5.385,00**
1 1/2	230 V-I *	2.100	22	**2.657**	**40**	3.255	56	3.938	86	1,5	12,6	< 3,5	77+65	**MSF-UY-13 053**	130.117.0775	**6.729,00**
2	230 V-I *	2.741	30	**3.434**	**48**	4.190	74	5.009	120	1,86	16,9	< 4,5	79+65	**MSF-UY-13 074**	130.117.0776	**7.691,00**
4	400 V-III	3.308	40	**4.158**	**62**	5.114	99	6.132	154	2,08	13,4	< 5,5	96+65	**MSF-UY-23 086**	130.117.0777	**8.408,00**
5	400 V-III	4.431	54	**5.576**	**87**	6.825	134	8.243	209	2,74	16,9	< 7,5	98+65	**MSF-UY-24 108**	130.117.0778	**9.605,00**
6 1/2	400 V-III	5.444	72	**6.815**	**108**	8.306	162	10.038	268	3,44	20,9	< 7,5	101+65	**MSF-UY-24 136**	130.117.0779	**10.784,00**
8	400 V-III	11.151	153	**7.539**	**123**	9.293	181	11.146	299	4,06	23,9	< 8,0	140+65	**MSF-UY-34 171**	130.117.0780	**12.777,00**
Refrigerante R449A																
5/8	230 V-	1.215	9,5	**1.483**	**15**	1.772	25	2.101	40	0,89	7,5	< 2,5	67+32	**MSF-UG-1 016**	130.117.0051	**4.299,00**
3/4	230 V-	1.421	12	**1.720**	**19**	2.050	30	2.410	48	1,03	8,8	< 2,5	68+32	**MSF-UG-1 018**	130.117.0052	**4.941,00**
1	230 V-	1.648	15	**1.998**	**24**	2.390	37	2.812	59	1,19	11	< 3,5	82+43	**MSF-UG-1 024**	130.117.0053	**5.304,00**
1 1/2	230 V-I *	2.235	23	**2.699**	**35**	3.193	54	3.739	84	1,84	16	< 3,5	83+43	**MSF-UG-1 034**	130.117.0055	**6.047,00**
1 3/4	400 V-III	2.833	31	**3.451**	**47**	4.130	72	4.882	115	1,85	7,4	< 4,5	82+63	**MSF-UG-1 038**	130.117.0056	**7.076,00**
2 1/4	400 V-III	3.784	47	**4.600**	**70**	5.447	105	6.426	160	2,38	9,4	< 5,5	85+63	**MSF-UG-2 054**	130.117.0058	**7.837,00**
3 1/2	400 V-III	4.825	64	**5.794**	**93**	6.834	135	8.017	205	3,35	11,4	< 7,0	88+63	**MSF-UG-2 068**	130.117.0560	**9.689,00**
4	400 V-III	6.027	83	**7.257**	**120**	8.579	175	10.060	270	4,23	13,9	< 7,0	115+66	**MSF-UG-3 086**	130.117.0561	**11.479,00**

1 Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC y temperatura exterior de 35ºC.

2 Equipos con carga inferior a 5ton de CO_2 equivalente (3,8 kg de R134a o R449A) exentos de comprobación de fuga (RD 115/2017)

Modelos disponibles en versión con condensadora centrífuga. Consultar.

Opcionales:

- Control de condensación proporcional por variación de velocidad (incluido en serie MFS 2/23 y superiores). +250 €
- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz * +5%
- Rejilla exterior de protección de la batería. +90 €
- Control para la maduración de carne con funciones de humidificación y deshumidificación. Consultar

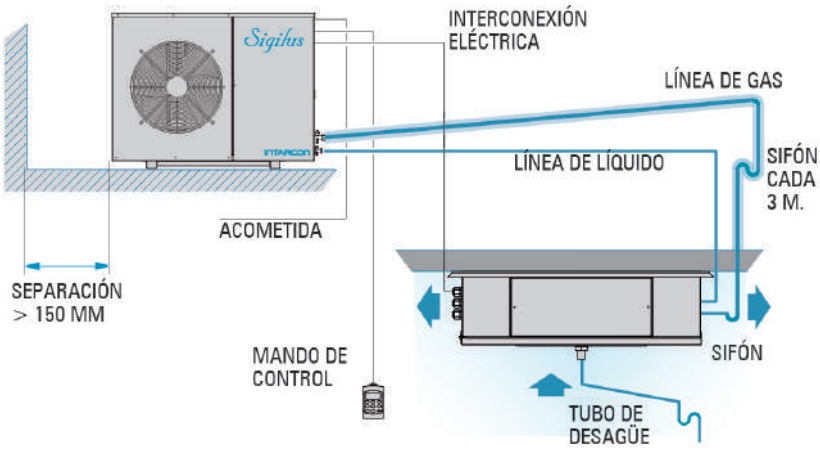

Distancia vertical máxima entre unidades de 15 m en caso de que la unidad condensadora esté situada a mayor altura que la unidad evaporadora, y de 6 m en caso contrario.

Interconexiones eléctricas

Para la interconexión de las unidades condensadora y evaporadora se han de prever las siguientes secciones de cable para 10 m de longitud

Tensión evaporador	230 V-I-50 Hz	400 V-III-50 Hz	
Serie ventilador	1 - 2	3	4 - 5
Sondas	4 x 1 mm²		
Maniobra	2 x 1 mm²	3 x 1 mm²	5 x 1 mm²
Desescarche	2 x 1,5 mm² + T	4 x 1,5 mm² + T	
Termostato	2 x 1 mm²		
Interr. puerta *	2 x 1 mm²		
Luz cámara *	2 x 1 mm² + T		

* Opcional no incluido.
Para conocer interconexiones eléctricas de cada modelo, ver manual técnico.

Capítulo 1

Equipos compactos pared INTARBLOCK Axiales. Series MCV/BCV

INTARCON

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

R-134a | 230V-I-50Hz / 400V-III-50 Hz

Compresor		Pot. Frigorífica / Volumen Cámara, según Temperatura Cámara [1]						Pot. Absorb. Nom. (kW)	Intens. Máxima Absorb. (A)	Caudal Evap. (m^3/h)	Carga Refrig. (kg.)[2]	Peso (Kg)	Nivel Presión Sonora dB(A)[3]	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
CV	Tensión	0ºC		5ºC		10ºC										
		W	m^3	W	m^3	W	m^3									
3/8	230 V-I	610	4	758	7	907	12	0,43	4,5	300	< 1,0	36	28	**MCV-NY-0 010**	130.117.0372	**1.876,00**
1/2	230 V-I	794	6	961	10	1.139	18	0,53	5,5	300	< 1,0	38	29	**MCV-NY-0 015**	130.117.0410	**2.166,00**
1/2	230 V-I	972	7,8	1.199	14	1.453	23	0,57	5,6	500	< 1,0	60	29	**MCV-NY-1 015**	130.117.0389	**2.388,00**
3/4	230 V-I	1.281	12	1.565	19	1.859	30	0,81	9,3	500	< 1,0	69	34	**MCV-NY-1 026**	130.117.0380	**2.664,00**
1	230 V-I	1.454	14	1.743	25	2.037	41	0,92	9,5	500	< 1,0	70	34	**MCV-NY-1 033**	130.117.0411	**2.814,00**
1	230 V-I	1.790	19	2.163	36	2.573	57	1,09	10,3	950	< 1,5	88	35	**MCV-NY-2 033**	130.117.0361	**3.467,00**
1 1/2	230 V-I *	2.153	24	2.609	41	3.103	72	1,46	12,9	950	< 1,5	89	39	**MCV-NY-2 053**	130.117.0412	**3.882,00**
1 1/2	230 V-I *	2.489	29	3.103	53	3.743	83	1,51	13,1	1.300	< 2,0	117	38	**MCV-NY-3 053**	130.117.0413	**4.484,00**
2	230 V-I *	3.239	40	3.938	70	4.667	97	1,89	17,1	1.300	< 2,0	114	41	**MCV-NY-3 074**	130.117.0363	**4.870,00**
5	400 V-III	3.927	51	4.725	110	5.539	130	2,48	18,6	1.300	< 2,0	116	43	**MCV-NY-3 108**	130.117.0309	**5.186,00**

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

R-449A | 230V-I-50Hz / 400V-III-50 Hz

Compresor		Pot. Frigorífica / Volumen Cámara, según Temperatura Cámara [1]						Pot. Absorb. Nom. (kW)	Intens. Máxima Absorb. (A)	Caudal Evap. (m^3/h)	Carga Refrig. (kg.)[2]	Peso (Kg)	Nivel Presión Sonora dB(A)[3]	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
CV	Tensión	-25ºC		-20ºC		-15ºC										
		W	m^3	W	m^3	W	m^3									
5/8	230 V-I	382	0,6	486	1,5	596	2,8	0,5	4,7	300	< 0,5	36	33	**BCV-NG-0 018**	130.117.0414	**2.525,00**
3/4	230 V-I	550	2,1	721	4,3	888	7,6	0,84	8,5	550	< 1,0	60	38	**BCV-NG-1 026**	130.117.0415	**2.909,00**
1 1/4	230 V-I	697	3,2	882	6,1	1.047	10	1,05	11	550	< 1,0	60	40	**BCV-NG-1 034**	130.117.0416	**2.990,00**
1 1/4	230 V-I	793	3,8	1.049	7,7	1.341	14	1,11	11,9	950	< 1,0	89	41	**BCV-NG-2 034**	130.117.0417	**3.192,00**
1 3/4	230 V-I *	1.155	8	1.560	15	1.960	26	1,6	17,5	950	< 1,0	96	42	**BCV-NG-2 055**	130.117.0830	**3.820,00**
2	230 V-I *	1.453	11	1.835	18	2.245	31	2	25,5	950	< 1,0	101	43	**BCV-NG-2 075**	130.117.0847	**4.186,00**
2	230 V-I *	1.680	13	2.150	23	2.635	38	2,2	12,3	1.300	< 1,5	113	43	**BCV-NG-3 075**	130.117.0884	**4.887,75**
3 1/2	400 V-III	2.022	18	2.492	32	2.942	54	2,39	12,1	1.300	< 1,5	129	50	**BCV-NG-3 096**	130.117.0422	**4.951,00**

Opcionales:

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. * + 5%
- Micro-interruptor de puerta. + 50 €
- Compuerta antirretorno (equipos centrífugos). + 25 €
- Adaptación de impulsión de aire a conducto circular. + 100 €
- Refrigerante R452A en BT. + 2%
- Otros refrigerantes. Consultar
- Epoxi. + 6%

Nota: Consultar modelos para media temperatura en R449A

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y -20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo de Intarcon.
(2) Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO_2 equivalente (3,8 kg de R134a o R449A) exentos de comprobación de fugas (RD 115/2017).
(3) Presión sonora en dB(A) en campo abierto a 10 m de la fuente.
(4) Presión estática disponible en conductos de expulsión.
* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Dimensiones

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	G	Embocadura Turbina
Serie 0	306	510	683	420	250	100	90	185 x 115
Serie 1	340	330	880	400	514	122	42	185 x 115
Serie 2	340	330	920	620	514	122	140	230 x 130
Serie 3	365	470	940	735	514	122	50	2x 185 x 115

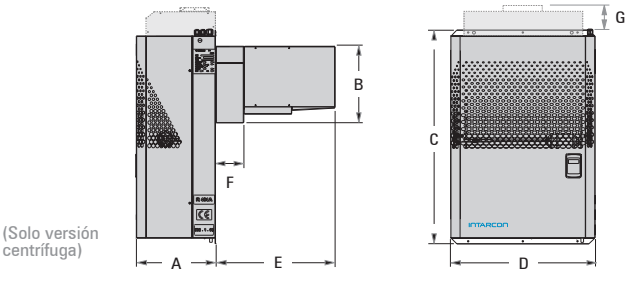

(Solo versión centrífuga)

Equipos compactos pared INTARBLOCK Centrífugos. Series MCV/BCV

INTARCON

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

R-134a — 230V-I-50Hz / 400V-III-50 Hz

Compresor		Pot. Frigorífica / Volumen Cámara, según Temperatura Cámara [1]						Pot. Absorb. Nom. (kW)	Intens. Máxima Absorb. (A)	Caudal Evap. (m³/h)	Carga Refrig. (kg.)[2]	Peso (Kg)	Nivel Presión Sonora dB(A)[3]	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
CV	Tensión	0ºC		5ºC		10ºC										
		W	m³	W	m³	W	m³									
3/8	230 V-I	610	4	758	7	907	12	0,43	4,5	375	< 1,0	36	28	**MCV-CY-0 010**	130.117.0423	**2.127,00**
1/2	230 V-I	794	6	961	10	1.139	18	0,53	5,5	375	< 1,0	38	29	**MCV-CY-0 015**	130.117.0424	**2.452,00**
1/2	230 V-I	972	7,2	1.199	14	1.453	23	0,57	5,6	575	< 1,0	60	29	**MCV-CY-1 015**	130.117.0366	**2.704,00**
3/4	230 V-I	1.281	12	1.565	19	1.859	30	0,81	9,3	575	< 1,0	69	34	**MCV-CY-1 026**	130.117.0425	**3.019,00**
1	230 V-I	1.454	16	1.743	25	2.037	41	0,92	9,5	575	< 1,5	70	34	**MCV-CY-1 033**	130.117.0375	**3.188,00**
1	230 V-I	1.790	23	2.163	36	2.573	57	1,09	10,3	950	< 1,5	88	35	**MCV-CY-2 033**	130.117.0426	**3.926,00**
1 1/2	230 V-I *	2.153	31	2.609	41	3.103	72	1,46	12,9	950	< 1,5	89	39	**MCV-CY-2 053**	130.117.0397	**4.396,00**
1 1/2	230 V-I *	2.489	35	3.103	53	3.743	83	1,51	13,1	1.150	< 2,0	117	38	**MCV-CY-3 053**	130.117.0427	**5.264,00**
2	230 V-I *	3.239	36	3.938	70	4.667	97	1,89	17,1	1.150	< 2,0	114	41	**MCV-CY-3 074**	130.117.0428	**5.718,00**
5	400 V-III	3.927	42	4.725	110	5.539	130	2,48	18,6	1.150	< 2,0	116	43	**MCV-CY-3 108**	130.117.0429	**6.088,00**

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

R-449A — 230V-I-50Hz / 400V-III-50 Hz

Compresor		Pot. Frigorífica / Volumen Cámara, según Temperatura Cámara [1]						Pot. Absorb. Nom. (kW)	Intens. Máxima Absorb. (A)	Caudal Evap. (m³/h)	Carga Refrig. (kg.)[2]	Peso (Kg)	Nivel Presión Sonora dB(A)[3]	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
CV	Tensión	-25ºC		-20ºC		-15ºC										
		W	m³	W	m³	W	m³									
5/8	230 V-I	382	0,6	486	1,5	596	2,8	0,5	4,7	300	< 0,5	36	33	**BCV-CG-0 018**	130.117.0430	**2.817,00**
3/4	230 V-I	550	2,1	721	4,3	888	7,6	0,84	8,5	550	< 1,0	60	38	**BCV-CG-1 026**	130.117.0431	**3.243,00**
1 1/4	230 V-I	697	3,2	882	6,1	1.047	10	1,05	11	550	< 1,0	60	40	**BCV-CG-1 034**	130.117.0432	**3.317,00**
1 1/4	230 V-I	793	3,8	1.049	7,7	1.341	14	1,11	11,9	950	< 1,0	89	41	**BCV-CG-2 034**	130.117.0433	**3.678,00**
1 3/4	230 V-I *	1.155	8	1.560	15	1.960	26	1,6	17,5	950	< 1,0	96	42	**BCV-CG-2 055**	130.117.0831	**4.316,00**
2	230 V-I *	1.453	11	1.835	18	2.245	31	2	25,5	950	< 1,0	101	43	**BCV-CG-2 075**	130.117.0834	**4.683,00**
2	230 V-I *	1.680	13	2.150	23	2.635	38	2,2	12,3	1.300	< 1,5	113	43	**BCV-CG-3 075**	130.117.0885	**5.393,00**
3 1/2	400 V-III	2.022	18	2.492	32	2.942	54	2,39	12,1	1.300	< 1,5	129	50	**BCV-CG-3 096**	130.117.0438	**5.706,00**

Opcionales:

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. * + 5%
- Micro-interruptor de puerta. + 50 €
- Compuerta antirretorno (equipos centrífugos). + 25 €
- Adaptación de impulsión de aire a conducto circular. + 100 €
- Refrigerante R452A en BT. + 2%
- Otros refrigerantes. Consultar

Nota: Consultar modelos para media temperatura en R449A

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y -20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo de Intarcon.
(2) Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO_2 equivalente (3,8 kg de R134a o R449A) exentos de comprobación de fugas (RD 115/2017).
(3) Presión sonora en dB(A) en campo abierto a 10 m de la fuente.
(4) Presión estática disponible en conductos de expulsión.
* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Dimensiones

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	G	Embocadura Turbina
Serie 0	306	510	683	420	250	100	90	185 x 115
Serie 1	340	330	880	400	514	122	42	185 x 115
Serie 2	340	330	920	620	514	122	140	230 x 130
Serie 3	365	470	940	735	514	122	50	2x 185 x 115

(Solo versión centrífuga)

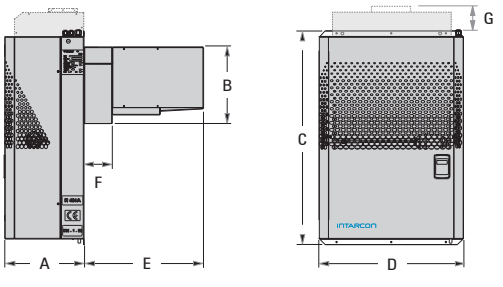

Capítulo 1

Equipos compactos techo INTARTOP Axiales. Series MCR/BCR

INTARCON

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

R-134a | *230V-I-50Hz*

Compresor		Pot. Frigorífica / Volumen Cámara, según Temperatura Cámara [1]						Pot. Absorb. Nom. (kW)	Intens. Máxima Absorb. (A)	Caudal Evap. (m^3/h)	Carga Refrig. (kg.)[2]	Peso (Kg)	Nivel Presión Sonora dB(A)[3]	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
CV	Tensión	0ºC		5ºC		10ºC										
		W	m^3	W	m^3	W	m^3									
3/8	230 V-I	605	4	751	7	902	12	0,43	4,5	300	< 1,0	62	30	**MCR-NY-0 010**	130.117.0591	**2.021,00**
1/2	230 V-I	788	6,1	956	10	1.134	18	0,53	5,5	300	< 1,0	65	30	**MCR-NY-0 015**	130.117.0592	**2.312,00**
1/2	230 V-I	999	8,2	1.231	12	1.490	23	0,58	5,6	600	< 1,0	73	28	**MCR-NY-1 015**	130.117.0593	**2.462,00**
3/4	230 V-I	1.265	12	1.549	19	1.853	30	0,93	9,3	600	< 1,0	82	34	**MCR-NY-1 026**	130.117.0594	**3.000,00**
1	230 V-I	1.502	16	1.817	26	2.153	41	1,05	9,5	600	< 1,0	83	34	**MCR-NY-1 033**	130.117.0595	**3.388,00**
1	230 V-I	1.911	24	2.363	37	2.846	61	1,21	10,3	1.150	< 1,5	98	35	**MCR-NY-2 033**	130.117.0596	**3.851,00**
1 1/2	230 V-I *	2.352	33	2.882	50	3.455	75	1,67	12,9	1.150	< 1,5	99	39	**MCR-NY-2 053**	130.117.0597	**4.562,00**
2	230 V-I *	2.940	40	3.560	60	4.211	90	1,83	16,9	1.150	< 1,5	110	41	**MCR-NY-2 074**	130.117.0598	**5.051,00**

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

R-449A | *230V-I-50Hz*

Compresor		Pot. Frigorífica / Volumen Cámara, según Temperatura Cámara [1]						Pot. Absorb. Nom. (kW)	Intens. Máxima Absorb. (A)	Caudal Evap. (m^3/h)	Carga Refrig. (kg.)[2]	Peso (Kg)	Nivel Presión Sonora dB(A)[3]	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
CV	Tensión	-25ºC		-20ºC		-15ºC										
		W	m^3	W	m^3	W	m^3									
5/8	230 V-I	418	0,6	525	1,5	638	2,8	0,59	4,7	300	< 0,5	65	33	**BCR-NG-0 018**	130.117.0443	**2.601,00**
3/4	230 V-I	562	2	736	4,1	907	7,7	0,84	8,5	600	< 1,0	84	38	**BCR-NG-1 026**	130.117.0444	**3.032,00**
1 1/4	230 V-I	703	3,2	892	5,8	1.060	10	1,05	11	600	< 1,0	84	40	**BCR-NG-1 034**	130.117.0445	**3.194,00**
1 1/4	230 V-I	775	3,8	1.102	7,8	1.406	14	1,11	11,5	1.150	< 1,0	135	41	**BCR-NG-2 034**	130.117.0446	**3.628,00**
1 3/4	230 V-I *	1.160	8	1.575	15	2.015	27	1,6	12,6	950	< 1,0	96	42	**BCR-NG-2 055**	130.117.0869	**4.267,00**
2 1/2	230 V-I *	1.470	11	1.870	19	2.295	32	2	25,5	950	< 1,0	101	43	**BCR-NG-2 075**	130.117.0863	**4.818,00**

Opcionales:

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. * + 5%
- Micro-interruptor de puerta. + 50 €
- Compuerta antirretorno (equipos centrífugos). + 25 €
- Adaptación de impulsión de aire a conducto circular. + 100 €
- Refrigerante R452A en BT. + 2%
- Otros refrigerantes. Consultar
- Exposi.

Nota: Consultar modelos disponibles para R-290

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y -20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo de Intarcon.
(2) Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO_2 equivalente (3,8 kg de R134a o R449A) exentos de comprobación de fugas (RD115/2017).
(3) Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.
(4) Presión estática disponible en conductos de expulsión.
* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.



EMBOCADURA TURBINA
(VERSIÓN CENTRÍFUGA)





CALADO EN TECHO

Dimensiones

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Embocadura Turbina	Tolva
Serie 0	480	600	430	330	790	375	100	435	380	185 x 115	Ø 200
Serie 1	574	665	582	385	850	379	135	588	385	185 x 115	Ø 200
Serie 2	677	835	756	469	850	379	135	762	385	230 x 130	Ø 200

Equipos compactos techo INTARTOP Centrífugos. Series MCR/BCR

INTARCON

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

R134a — 230V-I-50Hz

Compresor		Pot. Frigorífica / Volumen Cámara, según Temperatura Cámara [1]						Pot. Absorb. Nom. (kW)	Intens. Máxima Absorb. (A)	Caudal Cond. (m^3/h)	Carga Refrig. (kg.)[2]	Peso (Kg)	Nivel Presión Sonora dB(A)[3]	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
CV	Tensión	0ºC		5ºC		10ºC										
		W	m^3	W	m^3	W	m^3									
3/8	230 V-I	605	4	751	7	902	12	0,43	4,5	300	< 1,0	62	30	**MCR-CY-0 010**	130.117.0449	**2.288,00**
1/2	230 V-I	788	6,1	956	10	1.134	18	0,53	5,5	300	< 1,0	65	30	**MCR-CY-0 015**	130.117.0450	**2.618,00**
1/2	230 V-I	999	8,2	1.231	12	1.490	23	0,58	5,6	600	< 1,0	73	28	**MCR-CY-1 015**	130.117.0235	**2.788,00**
3/4	230 V-I	1.265	12	1.549	19	1.853	30	0,93	9,3	600	< 1,0	82	34	**MCR-CY-1 026**	130.117.0451	**3.397,00**
1	230 V-I	1.502	16	1.817	26	2.153	41	1,05	9,5	600	< 1,0	83	34	**MCR-CY-1 033**	130.117.0316	**3.834,00**
1	230 V-I	1.911	24	2.363	37	2.846	61	1,21	10,3	1.150	< 1,0	98	35	**MCR-CY-2 033**	130.117.0452	**4.364,00**
1 1/2	230 V-I *	2.352	33	2.882	50	3.455	75	1,67	12,9	1.150	< 1,5	99	39	**MCR-CY-2 053**	130.117.0453	**5.170,00**
2	230 V-I *	2.940	40	3.560	60	4.211	90	1,83	16,9	1.150	< 1,5	110	41	**MCR-CY-2 074**	130.117.0454	**5.721,00**

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

R-449A — 230V-I-50Hz

Compresor		Pot. Frigorífica / Volumen Cámara, según Temperatura Cámara [1]						Pot. Absorb. Nom. (kW)	Intens. Máxima Absorb. (A)	Caudal Cond. (m^3/h)	Carga Refrig. (kg.)[2]	Peso (Kg)	Nivel Presión Sonora dB(A)[3]	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
CV	Tensión	-25ºC		-20ºC		-15ºC										
		W	m^3	W	m^3	W	m^3									
5/8	230 V-I	418	0,6	525	1,5	638	2,8	0,59	4,7	300	< 0,5	65	33	**BCR-CG-0 018**	130.117.0455	**2.905,00**
3/4	230 V-I	562	2	736	4,1	907	7,7	0,84	8,5	600	< 1,0	84	38	**BCR-CG-1 026**	130.117.0456	**3.393,00**
1 1/4	230 V-I	703	3,2	892	5,8	1.060	10	1,05	11	600	< 1,0	84	40	**BCR-CG-1 034**	130.117.0457	**3.562,00**
1 1/4	230 V-I	775	3,8	1.102	7,8	1.406	14	1,11	11,5	1.150	< 1,0	135	41	**BCR-CG-2 034**	130.117.0458	**4.152,00**
1 3/4	230 V-I *	1.160	8	1.575	15	2.015	27	1,6	12,6	950	< 1,0	96	42	**BCR-CG-2 055**	130.117.0833	**4.809,00**
2 1/2	230 V-I *	1.470	11	1.870	19	2.295	32	2	25,5	950	< 1,0	101	43	**BCR-CG-2 075**	130.117.0886	**5.383,00**

Opcionales:

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. * + 5%
- Micro-interruptor de puerta. + 50 €
- Compuerta antirretorno (equipos centrífugos). + 25 €
- Adaptación de impulsión de aire a conducto circular. + 100 €
- Refrigerante R452A en BT. + 2%
- Otros refrigerantes. Consultar

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y -20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo de Intarcon.
(2) Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO_2 equivalente (3,8 kg de R134a o R449A) exentos de comprobación de fugas (RD 115/2017).
(3) Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.
(4) Presión estática disponible en conductos de expulsión.
* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.



EMBOCADURA TURBINA
(VERSIÓN CENTRÍFUGA)





CALADO EN TECHO

Dimensiones

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Embocadura Turbina
Serie 0	480	600	430	330	790	375	100	435	380	185 x 115
Serie 1	574	665	582	385	850	379	135	588	385	185 x 115
Serie 2	677	835	756	469	850	379	135	762	385	230 x 130

Capítulo 1

Equipos semicompactos INTARSPLIT Horizontales. Series MSH/BSH

INTARCON

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

R-134a — *230V-I-50Hz / 400V-III-50 Hz*

Compresor		Pot. Frigorífica / Volumen Cámara, según Temperatura Cámara [1]						Pot. Absorb. Nom. (kW)	Intens. Máxima Absorb. (A)	Conexión Frigorífica Liq. Gas	Caudal Evap. (m^3/h)	Carga Refrig. (kg.)[2]	Peso (Kg)	Nivel Presión Sonora dB(A)[3]	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
CV	Tensión	0ºC		5ºC		10ºC											
		W	m^3	W	m^3	W	m^3										
3/8	230 V-I	643	5,1	788	8,5	945	13	0,46	4,6	1/4"-3/8"	300	< 1,5	37+12	31	**MSH-NY-00 010**	130.117.0583	**2.575,00**
1/2	230 V-I	832	7,2	1.010	10	1.193	19	0,56	5,6	1/4"-3/8"	300	< 1,5	40+12	29	**MSH-NY-00 015**	130.117.0585	**2.790,00**
1/2	230 V-I	988	8,2	1.220	12	1.474	23	0,58	5,6	1/4"-1/2"	550	< 1,5	41+16	30	**MSH-NY-11 015**	130.117.0338	**2.949,00**
3/4	230 V-I	1.250	12	1.533	18	1.827	30	0,82	9,3	1/4"-1/2"	550	< 1,5	48+16	34	**MSH-NY-11 026**	130.117.0400	**3.809,00**
1	230 V-I	1.481	16	1.790	24	2.116	41	0,93	9,5	1/4"-1/2"	550	< 1,5	50+16	34	**MSH-NY-11 033**	130.117.0337	**4.099,00**
1	230 V-I	1.922	23	2.368	36	2.846	60	1,06	10	1/4"-5/8"	1.050	< 2,0	53+24	35	**MSH-NY-22 033**	130.117.0296	**4.572,00**
1 1/2	230 V-I *	2.363	31	2.882	48	3.455	73	1,45	12,6	1/4"-5/8"	1.050	< 2,0	63+24	39	**MSH-NY-22 053**	130.117.0398	**5.068,00**
1 1/2	230 V-I *	2.688	40	3.318	63	4.069	100	1,55	13,2	1/4"-3/4"	1.725	< 3,5	82+45	39	**MSH-NY-33 053**	130.117.0399	**5.298,00**
2	230 V-I *	3.518	47	4.347	71	5.198	110	1,93	17,2	1/4"-3/4"	1.725	< 3,5	84+45	39	**MSH-NY-33 074**	130.117.0256	**5.708,00**
4	400 V-III	4.379	66	5.366	100	6.421	165	2,39	14,9	3/8"-7/8"	1.725	< 5,0	107+55	49	**MSH-NY-43 086**	130.117.0586	**6.785,00**
5	400 V-III	5.628	88	6.888	140	8.274	220	3,05	19,2	3/8"-7/8"	3.100	< 5,0	109+55	50	**MSH-NY-44 108**	130.117.0587	**7.528,00**
6 1/2	400 V-III	6.862	115	8.311	170	9.881	260	3,77	23,2	3/8"-1 1/8"	3.100	< 5,5	112+55	50	**MSH-NY-44 136**	130.117.0588	**9.414,00**

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

R-449-A — *230V-I-50Hz / / 400V-III-50 Hz*

Compresor		Pot. Frigorífica / Volumen Cámara, según Temperatura Cámara [1]						Pot. Absorb. Nom. (kW)	Intens. Máxima Absorb. (A)	Conexión Frigorífica Liq. Gas	Caudal Evap. (m^3/h)	Carga Refrig. (kg.)[2]	Peso (Kg)	Nivel Presión Sonora dB(A)[3]	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
CV	Tensión	-25ºC		-20ºC		-15ºC											
		W	m^3	W	m^3	W	m^3										
5/8	230 V-I	422	0,9	537	1,8	658	3,9	0,6	4,8	1/4"-1/2"	300	< 1,5	41+12	33	**BSH-NG-0 018**	130.117.0476	**3.060,00**
3/4	230 V-I	559	2,1	711	4,2	900	7,3	0,84	8,7	1/4"-1/2"	550	< 2,5	55+16	38	**BSH-NG-1 026**	130.117.0477	**3.263,00**
1 1/	230 V-I	622	3	858	5,9	1.038	10	1,05	11,2	1/4"-1/2"	550	< 2,5	56+16	40	**BSH-NG-1 034**	130.117.0478	**3.633,00**
1 1/	230 V-I	815	4	1.056	8	1.377	14	1,18	11,5	1/4"-1/2"	1.050	< 2,5	66+24	41	**BSH-NG-2 034**	130.117.0479	**3.993,00**
1 3/	230 V-I *	1.175	8	1.675	16	2.090	28	1,7	17,5	1/4"-5/8"	1.050	< 2,5	61+24	37	**BSH-NG-2 055**	130.117.0887	**4.765,00**
2	230 V-I *	1.620	13	2.035	21	2.435	34	2,1	25,5	1/4"-5/8"	1.050	< 3,5	66+24	40	**BSH-NG-2 075**	130.117.0844	**5.519,00**
2	230 V-I *	1.795	15	2.410	26	3.020	46	2,3	26,3	1/4"-5/8"	1.725	< 3,5	85+43	40	**BSH-NG-3 075**	130.117.0846	**5.772,00**
3 1/	400 V-III	2.046	23	2.745	37	3.435	62	2,18	12,4	1/4"-3/4"	1.725	< 3,5	85+45	50	**BSH-NB-3 096**	130.117.0484	**6.037,00**
4 1/	400 V-III	2.851	34	3.588	55	4.378	94	3,18	15,5	3/8"-7/8"	1.725	< 5,5	107+45	51	**BSH-NB-4 108**	130.117.0485	**7.998,00**
5	400 V-III	3.289	42	4.064	67	4.895	110	4,37	17,4	3/8"-7/8"	1.725	< 5,0	107+45	46	**BSH-NB-4 136**	130.117.0850	**8.937,00**

Opcionales:

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. * + 5%
- Resistencia de cárter. + 60 €
- Control de condensación proporcional:
  - versión axial (N): series 3/33 y 4/43/44 + 250 €
  - versión centrífuga (C): series 4/43/44 + 400 €
- Separador.
- Anti-corrosión.
- Adaptación de impulsión de aire a conducto circular. + 100 €
- Otros refrigerantes. Consultar

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y -20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo de Intarcon.
(2) Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO_2 equivalente (3,8 kg de R134a o R449A) exentos de comprobación de fugas (RD 115/2017).
(3) Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.
(4) Presión estática disponible en conductos de expulsión.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Dimensiones

Dimensiones Evaporador



Dimensiones Condensador

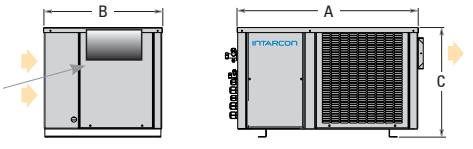

EMBOCADURA TURBINA (VERSIÓN CENTRÍFUGA)

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores Evaporador	Embocadura Turbina
0 y 00	600	395	355	400	520	150	1x Ø 172	185 x 115
Series 1 y 11	665	435	416	430	600	200	1x Ø 200	185 x 115
Series 2 y 22	835	435	500	430	950	200	2x Ø 200	230 x 130
Series 3 y 33	925	580	515	588	1.650	200	3x Ø 254	236 x 266
Series 4 y 43	1.000	615	585	508	1.650	200	3x Ø 254	305 x 266
Serie 44	1.000	615	585	544	2.020	265	4x Ø 300	305 x 266

Equipos Semicompactos INTARSPLIT Centrífugos. Serie MSH/BSH-CF

INTARCON

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

R-134a | 230V-I-50Hz / 400V-III-50 Hz

Compresor		Pot. Frigorífica / Volumen Cámara, según Temperatura Cámara [1]						Pot. Absorb. Nom. (kW)	Intens. Máxima Absorb. (A)	Conexión Frigorífica Liq. Gas	Caudal Evap. (m^3/h)	Carga Refrig. $(kg.)^2$	Peso (Kg)	Nivel Presión Sonora $dB(A)^3$	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
CV	Tensión	0ºC		5ºC		10ºC											
		W	m^3	W	m^3	W	m^3										
3/8	230 V-I	643	5,1	788	8,5	945	13	0,46	4,6	1/4"-3/8"	375	< 1,5	37+12	31	**MSH-CY-00 010**	130.117.0382	**2.860,00**
1/2	230 V-I	832	7,2	1.010	10	1.193	19	0,56	5,6	1/4"-3/8"	375	< 1,5	40+12	29	**MSH-CY-00 015**	130.117.0606	**3.097,00**
1/2	230 V-I	988	8,2	1.220	12	1.474	23	0,58	5,6	1/4"-1/2"	575	< 1,5	41+16	30	**MSH-CY-11 015**	130.117.0607	**3.271,00**
3/4	230 V-I	1.250	12	1.533	18	1.827	30	0,82	9,3	1/4"-1/2"	575	< 1,5	48+16	34	**MSH-CY-11 026**	130.117.0608	**4.230,00**
1	230 V-I	1.481	16	1.790	24	2.116	41	0,93	9,5	1/4"-1/2"	575	< 1,5	50+16	34	**MSH-CY-11 033**	130.117.0332	**4.551,00**
1	230 V-I	1.922	23	2.368	36	2.846	60	1,06	10	1/4"-5/8"	1.000	< 2,0	53+24	35	**MSH-CY-22 033**	130.117.0370	**5.073,00**
1 1/2	230 V-I *	2.363	31	2.882	48	3.455	73	1,45	12,6	1/4"-5/8"	1.000	< 2,0	63+24	39	**MSH-CY-22 053**	130.117.0609	**5.627,00**
1 1/2	230 V-I *	2.688	40	3.318	63	4.069	100	1,55	13,2	1/4"-3/4"	1.500	< 3,5	82+45	39	**MSH-CY-33 053**	130.117.0393	**5.879,00**
2	230 V-I *	3.518	47	4.347	71	5.198	110	1,93	17,2	1/4"-3/4"	1.500	< 3,5	84+45	39	**MSH-CY-33 074**	130.117.0610	**6.334,00**
4	400 V-III	4.379	66	5.366	100	6.421	165	2,39	14,9	3/8"-7/8"	3.500	< 5,0	107+55	49	**MSH-CY-43 086**	130.117.0611	**7.528,00**
5	400 V-III	5.628	88	6.888	140	8.274	220	3,05	19,2	3/8"-7/8"	3.500	< 5,0	109+55	50	**MSH-CY-44 108**	130.117.0612	**8.360,00**
6 1/2	400 V-III	6.862	115	8.311	170	9.881	260	3,77	23,2	3/8"-1 1/8"	3.500	< 5,5	112+55	50	**MSH-CY-44 136**	130.117.0613	**10.451,00**

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

R-449-A | 230V-I-50Hz / / 400V-III-50 Hz

Compresor		Pot. Frigorífica / Volumen Cámara, según Temperatura Cámara [1]						Pot. Absorb. Nom. (kW)	Intens. Máxima Absorb. (A)	Conexión Frigorífica Liq. Gas	Caudal Evap. (m^3/h)	Carga Refrig. $(kg.)^2$	Peso (Kg)	Nivel Presión Sonora $dB(A)^3$	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
CV	Tensión	-25ºC		-20ºC		-15ºC											
		W	m^3	W	m^3	W	m^3										
5/8	230 V-I	422	0,9	537	1,8	658	3,9	0,6	4,8	1/4"-1/2"	375	< 1,5	41+12	33	**BSH-CG-0 018**	130.117.0501	**3.304,00**
3/4	230 V-I	559	2,1	711	4,2	900	7,3	0,84	8,7	1/4"-1/2"	575	< 2,5	55+16	38	**BSH-CG-1 026**	130.117.0502	**3.506,00**
1 1/	230 V-I	622	3	858	5,9	1.038	10	1,05	11,2	1/4"-1/2"	575	< 2,5	56+16	40	**BSH-CG-1 034**	130.117.0503	**3.900,00**
1 1/	230 V-I	815	4	1.056	8	1.377	14	1,18	11,5	1/4"-1/2"	1.000	< 2,5	66+24	41	**BSH-CG-2 034**	130.117.0504	**4.267,00**
1 3/	230 V-I *	1.175	8	1.675	16	2.090	28	1,7	17,5	1/4"-5/8"	1.000	< 2,5	61+24	37	**BSH-CG-2 055**	130.117.0832	**5.110,00**
2	230 V-I *	1.620	13	2.035	21	2.435	34	2,1	25,5	1/4"-5/8"	1.000	< 3,5	66+24	40	**BSH-CG-2 075**	130.117.0873	**5.894,00**
2	230 V-I *	1.795	15	2.410	26	3.020	46	2,3	26,3	1/4"-5/8"	1.500	< 3,5	85+43	40	**BSH-CG-3 075**	130.117.0888	**6.212,00**
3 1/	400 V-III	2.046	23	2.745	37	3.435	62	2,18	12,4	1/4"-3/4"	1.500	< 3,5	85+45	50	**BSH-CB-3 096**	130.117.0509	**6.812,00**
4 1/	400 V-III	2.851	34	3.588	55	4.378	94	3,18	15,5	3/8"-7/8"	3.500	< 5,5	107+45	51	**BSH-CB-4 108**	130.117.0510	**8.743,00**
5	400 V-III	3289	42	4064	67	4895	110	4,37	17,4	3/8"-7/8"	3.500	< 5,0	107+45	46	**BSH-CB-4 136**	130.117.0511	**9.731,00**

Opcionales:

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. * + 5%
- Resistencia de cárter. + 60 €
- Control de condensación proporcional:
  - versión axial (N): series 3/33 y 4/43/44 + 250 €
  - versión centrífuga (C): series 4/43/44 + 400 €
- Ventiladores electrónicos en el evaporador. + 6%
- Impulsión vertical (equipos centrífugos).
- Adaptación de impulsión de aire a conducto circular. + 100 €
- Otros refrigerantes. Consultar

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y -20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condicione de las bases de cálculo de Intarcon.
(2) Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO_2 equivalente (3,8 kg de R134a o R449A) exentos de comprobación de fugas (RD 115/2017).
(3) Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.
(4) Presión estática disponible en conductos de expulsión.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Dimensiones

Dimensiones Evaporador

Dimensiones Condensador

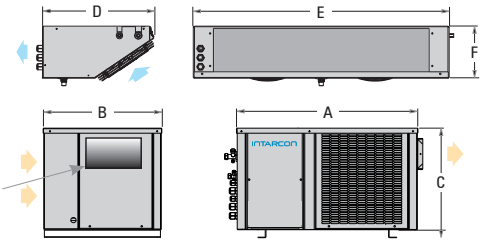

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores Evaporador	Embocadura Turbina
0	600	395	355	407	520	150	1x Ø 172	185 x 115
Series 1 y 11	665	435	416	418	600	200	1x Ø 200	185 x 115
Series 2 y 22	835	435	500	418	950	200	2x Ø 200	230 x 130
Series 3 y 33	925	580	515	510	1.650	200	3x Ø 254	236 x 266
Series 4 y 43	1.000	615	585	510	1.650	200	3x Ø 254	305 x 266
Serie 44	1.000	615	585	550	2.020	260	4x Ø 300	305 x 266

Capítulo 1

Equipos semicompactos INTARSPLIT Horizontales. Series MSH/QY

INTARCON

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

R-134a — *230V-I-50Hz / 400V-III-50 Hz*

Compresor		Pot. Frigorífica / Volumen Cámara, según Temperatura Cámara [1]						Pot. Absorb. Nom. (kW)	Intens. Máxima Absorb. (A)	Conexión Frigorífica Liq. Gas	Caudal Evap. (m^3/h)	Carga Refrig. $(kg.)^2$	Peso (Kg)	Nivel Presión Sonora $dB(A)^3$	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
CV	Tensión	0ºC		5ºC		10ºC											
		W	m^3	W	m^3	W	m^3										
3 1/2	400 V-III	3.854	54	4.646	59	5.513	84	2	12	1/4"-3/4"	2.100	< 4	74+43	48	**MSH-QY-30 068**	130.117.0644	**6.340,00**
4	400 V-III	4.431	63	5.418	68	6.500	100	2,35	14,3	3/8"-7/8"	2.100	< 5	107+43	49	**MSH-QY-40 086**	130.117.0645	**7.411,00**
5	400 V-III	5.324	71	6.500	80	7.775	110	2,77	17,3	3/8"-7/8"	2.700	< 5	109+56	50	**MSH-QY-41 108**	130.117.0579	**8.231,00**
6 1/2	400 V-III	7.235	110	8.773	180	10.474	280	3,85	22	3/8"-1 1/8"	4.150	< 5	112+72	50	**MSH-QY-42 136**	130.117.0646	**10.288,00**
8	400 V-III	7.830	135	9.535	185	11.520	300	4,25	24,1	3/8"-1 1/8"	5.200	< 5,5	162+89	50	**MSH-QY-53 171**	130.117.0647	**11.931,00**
10	400 V-III	9.450	175	11.435	230	13.740	350	5,01	30,5	3/8"-1 1/8"	6.200	< 5,5	166+94	49	**MSH-QY-53 215**	130.117.0648	**13.122,00**
13	400 V-III	12.400	240	14.760	320	17.420	400	7,13	40,2	1/2"-1 3/8"	8.300	< 5,5	171+118	48	**MSH-QY-54 271**	130.117.0649	**15.360,00**

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

R-449-A — *230V-I-50Hz / / 400V-III-50 Hz*

Compresor		Pot. Frigorífica / Volumen Cámara, según Temperatura Cámara [1]						Pot. Absorb. Nom. (kW)	Intens. Máxima Absorb. (A)	Conexión Frigorífica Liq. Gas	Caudal Evap. (m^3/h)	Carga Refrig. $(kg.)^2$	Peso (Kg)	Nivel Presión Sonora $dB(A)^3$	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
CV	Tensión	-25ºC		-20ºC		-15ºC											
		W	m^3	W	m^3	W	m^3										
2 1/2	230 V*I	1.765	14	2.425	27	3.050	47	2,30	25,1	1/4"-5/8"	2.100	< 3,5	85+43	44	**BSH-QG-30 075**	130.117.0971	**6.056,00**
3 1/2	400 V-III	2.354	22	2.925	36	3.533	61	2,34	11,2	1/4"-3/4"	2.100	< 3,5	85+43	50	**BSH-QB-30 096**	130.117.0576	**6.733,00**
4 1/4	400 V-III	2.988	34	3.799	58	4.656	99	2,94	14,4	3/8"-7/8"	2.700	< 5,0	107+56	51	**BSH-QB-41 108**	130.117.0578	**8.774,00**
5	400 V-III	4.205	51	5.119	85	6.092	144	4,16	17,3	3/8"-7/8"	4.150	< 5,0	107+72	46	**BSH-QB-42 136**	130.117.0652	**10.472,00**
7 1/2	400 V-III	5.692	80	7.300	120	8.976	200	6,08	25	1/2"- 1 1/8"	5.200	< 7,0	166+89	49	**BSH-QB-53 215**	130.117.0653	**13.702,00**
10	400 V-III	7.329	110	9.048	150	10.877	220	7,71	30	1/2"- 1 1/8"	6.200	< 7,5	166+94	49	**BSH-QB-53 271**	130.117.0654	**14.437,00**

Opcionales:

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. * + 5%
- Resistencia de cárter. + 60 €
- Control de condensación proporcional:
  - versión axial (Q): + 250 €
  - versión centrífuga (CQ): series 40/41/42/52/53/54 + 400 €
- Separador.
- Anti-corrosión.
- Impulsión vertical (equipos centrífugos).
- Adaptación de impulsión de aire a conducto circular. + 100 €
- Otros refrigerantes. Consultar

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y -20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo de Intarcon.
(2) Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO_2 equivalente (3,8 kg de R134a o R449A) exentos de comprobación de fugas (RD 115/2017).
(3) Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.
(4) Presión estática disponible en conductos de expulsión.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Dimensiones Evaporador

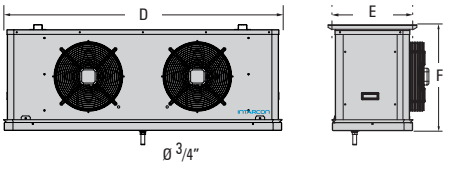

Dimensiones Condensador

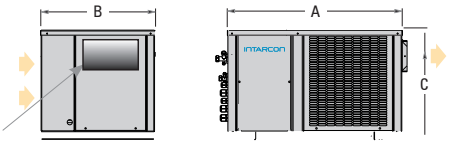

EMBOCADURA TURBINA (VERSIÓN CENTRÍFUGA)

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores Evaporador	Embocadura Turbina
serie 30	925	580	515	881	455	200	1x Ø 350	236 x 266
serie 40	1.000	615	585	881	455	200	1x Ø 350	305 x 266
serie 41	1.000	615	585	1.231	455	200	1x Ø 350	305 x 266
serie 42	1.000	615	585	1.531	455	200	2x Ø 350	305 x 266
serie 52	1.290	755	656	1.531	455	200	2x Ø 350	305 x 266
BSH/MDH-QG- 53 171	1.290	755	1.933	1.531	455	200	2x Ø 350	305 x 266
serie 53	1.290	755	656	1.932	455	200	3x Ø 350	305 x 266
serie 54	1.290	755	656	2.432	455	200	4x Ø 350	305 x 266

Equipos semicompactos SIGILUS
Series MSF/BSF

INTARCON

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

R-134a — 230V-I-50Hz / 400V-III-50 Hz

Compresor		Pot. Frigorífica / Volumen Cámara, según Temperatura Cámara [1]								Pot. Absorb. Nom. (kW)	Intens. Máx. Absorb. (A)	Vent. Evap.	Caudal Evap. (m³/h)	Caudal Cond. (m³/h)	Conexión Frigorífica Liq. Gas	Carga Refrig. (kg.)[2]	Peso (Kg)	Nivel Presión Sonora dB(A)[3]	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
CV	Tensión	-5ºC		0ºC		5ºC		10ºC													
		W	m³	W	m³	W	m³	W	m³												
3/8	230 V-I	497	3	637	5	788	9	945	13	0,41	4,2	1x Ø172	300	350	1/4"-3/8"	< 1,5	46+12	20	**MSF-NY-00 010**	130.117.0599	**2.806,00**
1/2	230 V-I	653	4	832	7	1.004	11	1.188	16	0,51	5,2	1x Ø172	300	350	1/4"-3/8"	< 1,5	49+12	19	**MSF-NY-00 015**	130.117.0266	**3.094,00**
1/2	230 V-I	805	5	1 031	10	1.296	14	1.582	28	0,56	5,6	1x Ø200	550	1.700	1/4"-1/2"	< 2,0	57+16	19	**MSF-NY-11 015**	130.117.0365	**3.238,00**
3/4	230 V-I	1 076	9	1.412	16	1.738	25	2.084	40	0,8	9,2	1x Ø200	550	1.700	1/4"-1/2"	< 2,0	65+16	22	**MSF-NY-11 026**	130.117.0368	**3.932,00**
1	230 V-I	1 475	13	1.859	20	2.289	35	2.741	57	1,02	9,7	2x Ø200	1.050	1.700	1/4"-5/8"	< 2,0	67+24	22	**MSF-NY-12 033**	130.117.0600	**4.913,00**
1 1/2	230 V-I *	1.811	22	2.347	33	2.872	50	3.439	79	1,42	12,3	2x Ø200	1.050	1.700	1/4"-5/8"	< 2,0	77+24	27	**MSF-NY-12 053**	130.117.0601	**5.761,00**
2	230 V-I *	2.772	30	3.528	50	4.363	76	5.229	125	1,94	17,2	3x Ø254	1.725	1.700	1/4"-3/4"	< 3,5	79+45	28	**MSF-NY-13 074**	130.117.0287	**6.273,00**
4	400 V-III	3.355	39	4.384	65	5.376	108	6.437	160	2,18	14,1	3x Ø254	1.725	3.700	3/8"-7/8"	< 4,5	96+45	39	**MSF-NY-23 086**	130.117.0263	**6.984,00**
5	400 V-III	4.347	58	5.649	90	6.920	138	8.316	220	2,83	18,2	4x Ø300	3.100	3.700	3/8"-7/8"	< 5,0	98+45	37	**MSF-NY-24 108**	130.117.0602	**8.210,00**
6 1/2	400 V-III	5.486	75	6.899	110	8.363	150	9.949	280	3,55	22,2	4x Ø300	3.100	3.700	3/8"-1 1/8"	< 5,5	101+55	36	**MSF-NY-24 136**	130.117.0603	**10.260,00**
8	400 V-III	6.080	88	7.613	130	9.240	200	10.978	350	4,16	25,2	4x Ø300	3.100	4.000	3/8"-1 1/8"	< 5,5	140+55	36	**MSF-NY-34 171**	130.117.0604	**11.693,00**

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

R-449-A — 230V-I-50Hz / / 400V-III-50 Hz

Compresor		Pot. Frigorífica / Volumen Cámara, según Temperatura Cámara [1]						Pot. Absorb. Nom. (kW)	Intens. Máx. Absorb. (A)	Vent. Evap.	Caudal Evap. (m³/h)	Caudal Cond. (m³/h)	Conexión Frigorífica Liq. Gas	Carga Refrig. (kg.)[2]	Peso (Kg)	Nivel Presión Sonora dB(A)[3]	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
CV	Tensión	-25ºC		-20ºC		-15ºC													
		W	m³	W	m³	W	m³												
3/4	230 V-I	763	3,2	952	7	1.155	13	0,82	8,5	1x Ø 200	550	1.700	1/4"-1/2"	< 2,0	67+16	27	**BSF-NG-1 026**	130.117.0541	**4.167,00**
1 1/4	230 V-I	930	3,9	1.107	8,1	1.437	15	1,18	11,3	2x Ø 200	1.050	1.700	1/4"-1/2"	< 2,0	83+16	30	**BSF-NG-2 034**	130.117.0542	**4.422,00**
1 3/4	230 V-I *	1.260	9	1.710	16	2.190	30	1,7	17,5	2x Ø 200	1.050	1.700	1/4"-5/8"	< 2,5	85+24	42	**BSF-NG-2 055**	130.117.0851	**5.414,00**
2	230 V-I *	1.655	13	2.130	22	2.625	38	2,1	25,5	2x Ø 200	1.050	1.700	1/4"-5/8"	< 3,5	90+24	43	**BSF-NG-2 075**	130.117.0872	**5.705,00**
2	230 V-I *	1.755	14	2.450	27	3.080	48	2,3	26,3	3x Ø 254	1.725	1.700	1/4"-5/8"	< 3,5	90+45	43	**BSF-NG-3 075**	130.117.0843	**6.118,00**
3 1/2	400 V-III	2.139	19	2.670	39	3.523	68	2,48	12	3x Ø 254	1.725	3.700	3/8"-3/4"	< 4,5	97+45	40	**BSF-NB-4 096**	130.117.0547	**7.929,00**
4 1/4	400 V-III	2.463	29	3.276	50	4.118	78	2,82	14,6	3x Ø 254	1.725	3.700	3/8"-7/8"	< 5,0	97+45	38	**BSF-NB-4 108**	130.117.0548	**8.583,00**
5	400 V-III	2.949	37	3.775	61	4.648	100	3,64	16,8	3x Ø 254	1.725	3.700	3/8"-7/8"	< 5,0	100+45	34	**BSF-NB-4 136**	130.117.0549	**9.259,00**

Opcionales:

- Control de condensación proporcional por variación de velocidad (excepto serie 0). + 250 €
- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. * + 5%
- Rejilla exterior de protección de la batería. + 90 €
- Ventiladores electrónicos en el evaporador. + 5%
- Otros refrigerantes. Consultar

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y -20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo de Intarcon.
(2) Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO_2 equivalente (3,8 kg de R134a o R449A) exentos de comprobación de fugas (RD 115/2017).
(3) Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.
* Unidades disponibles en tensión 400 V-III -50 Hz.

Dimensiones Evaporador



Dimensiones Condensador

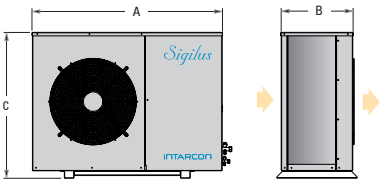

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores Evaporador
series 0 y 00	670	308	580	400	520	150	1x Ø 172
series 1 y 11	1030	375	580	430	600	200	1x Ø 200
series 2 y 12	1030	375	580	430	950	200	2x Ø 200
series 3 y 13	1030	375	580	508	1650	200	3x Ø 254
series 4 y 23	1080	415	830	508	1650	200	3x Ø 254
serie 24	1080	480	830	544	2022	265	4x Ø 300
serie 34	1150	480	1100	544	2022	265	4x Ø 300

BEIJER REF
Ibérica

¡RASTREA TU PEDIDO EN TIEMPO REAL!

Escanea el QR para ir a la web

Rellena el formulario y...

¡DESCÚBRELO!

O entra en beijer.es/alta-seguimiento

La Zona del Intercambio Térmico

Evaporadores

Condensadores

Intercambiadores de calor de placas

Accesorios y repuestos de evaporadores y condensadores

Ventiladores

Regulación de ventilación

Accesorios de ventiladores

Capítulo 2

Evaporadores

Roller

Serie HVA/T
Pág. 284-285

Serie FAV/T
Pág. 286-287

Serie DLK/T
Pág. 288-289

Serie DHN
Pág. 290-291

CO2OLER

Serie FHV/T

CO_2

Pág. 294-297

Serie HVS/T

CO_2

Pág. 298-301

Serie DLK/T 60/80

CO_2

Pág. 302-309

Serie DHN

CO_2

Pág. 310-311

Insfri
COLD AIR SOLUTIONS

Serie EDBT
Pág. 312-313

Serie EDBC
Pág. 314-315

Hispania

Serie AEJ y AEJ PLUS
Pág. 316

A2L

Serie HEJ y HEJ PLUS
Pág. 317

Serie HEC y HEC Plus
Pág. 318-321

Serie HED
Pág. 322-323

Serie HEA
Pág. 324-325

Serie CEA
Pág. 326-327

CO_2

Evaporadores

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

Serie AP
Pág. 329

A2L

Serie AGC
Pág. 330-341

A2L

Serie AGD
Pág. 342-351

A2L

Serie AGS
Pág. 352-357

A2L

Serie AGL
Pág. 358-359

A2L

Serie EPtr
Pág. 360

Serie EVS/EVSB
Pág. 361

Serie MICtr
Pág. 362

Serie GSE
Pág. 363



Serie GME
Pág. 364-365

Serie CGS
Pág. 366-371

CO_2

Series GLE y CGL-CO_2
Pág. 372-373

Serie GDE
Pág. 374-385

Serie IDE
Pág. 386-387

Serie GCE
Pág. 388-399

Serie CTE
Pág. 400-401

Serie CGC
Pág. 402-413

CO_2

Serie CDC
Pág. 414-419

CO_2

Serie CGD
Pág. 420-431

CO_2

Serie CDD
Pág. 432-438

CO_2

Serie ICE
Pág. 439

Capítulo 2

Evaporadores / Condensadores Intercambiadores de calor / Repuestos

FRIMETAL

Serie SN/EG Pág. 441

Serie MV Pág. 442-444

Serie EC/FR Pág. 445-450

Serie FC Pág. 451

Serie MR Pág. 452

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

FRIMETAL

Serie PCR Pág. 454-456

Serie EGK Pág. 457-458

Serie CBN/CBS Pág 460-463

Serie VCN/VCS Pág. 464-465

KOBOL

Condensadores Helicoidales
Series H-HCA-BT-BC-HCAS
Pág. 466-467

Condensadores Centrífugos
Series GPC / GMC
Pág. 468-470

Bitzer

Evaporadores Multitubulares
Serie DH Pag. 471

Condensadores Multitubulares
Serie CXP/M Pag. 472-473

Condensadores Multitubulares
Serie K Pag. 474-475

Condensadores por agua a contracorrriente
AUXREF Pag. 476

Condensadores Coaxiales
Serie CN Pag. 476

Intercambiadores de Placas
SWEP Pag. 477

Roller

Accesorios Evaporadores
Pág. 478-480



ECO™ heat transfer coolers

MODINE

Recambios Evaporadores y Condensadores Pag. 481-490

FRIMETAL

Repuestos Evaporadores
Pag. 491-492

Ventiladores y Regulación

ZIEHL-ABEGG

Ventiladores Axiales de Rotor Externo Impelentes/Aspirantes
Pág. 493

Motoventiladores Axiales Electrónicos EC
Pag. 494

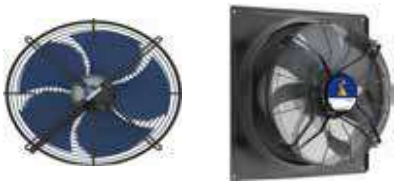

Ventiladores Radiales EC-Blue
Pag. 495

ebmpapst

Ventiladores Axiales de Rotor Externo Impelentes/Aspirantes
Pág. 497

Motoventiladores Axiales Electrónicos EC Pág. 497

Ventiladores Axiales Multianclaje Alta Eficiencia Pág. 497

Motores Q-Motor
Pág. 497

Ventilador de Rotor Externo Aspirante
Pág. 498

AREA Cooling Solutions

Motoventilador EC Motores con pie montado / Hélices
Pág. 498

Ventiladores Tangenciales
Pág. 499

Ventiladores Axiales Serie Mini Pág. 499

Reguladores Electrónicos Ventiladores Accionamiento Directo / Sensores
Pág. 500

Reguladores de Velocidad
Pág. 501

Danfoss

Controladores de Velocidad del Ventilador del Condesador
Pág. 501

Johnson Controls

Evaporador Cúbico de Tiro Forzado Serie HVA/T

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

Separación de Aletas 4,5 mm.

Potencia (kW) R134		Potencia (kW) R449		Nº Vent./ diámetro (mm)	Superficie (m^2)	Caudal (m^3/h)	Volumen Interno (dm^3)	Flecha (m)	Flecha con guía (m)	MODELOS HVA y HVA/T	CÓDIGO sin Resistencias HVA	Precio EUROS	CÓDIGO con Resistencias HVA/T	Precio EUROS
Te=0ºC AT=10k	Te=-8ºC AT=8K	Te=-8ºC AT=8K	Te=-25ºC AT=7K											
1,45	0,91	1,22	0,78	1 x 300	5,3	1.360	1,2	5	15	**400**	203.208.0053	**879,00**	203.208.0054	**1.127,00**
2,07	1,30	1,76	1,16		7,9	1.290	1,8	5	15	**401**	203.208.0055	**927,00**	203.208.0056	**1.204,00**
2,70	1,78	2,41	1,82		10,3	1.630	2,3	6	12	**402**	203.208.0057	**1.289,00**	203.208.0058	**1.623,00**
3,53	2,36	3,19	2,31		13,8	1.580	3,0	6	12	**403**	203.208.0059	**1.367,00**	203.208.0060	**1.730,00**
4,70	3,12	4,22	2,97	1 x 400	16,2	2.760	3,4	13	–	**404**	203.208.0061	**1.618,00**	203.208.0062	**2.030,00**
5,87	3,74	5,06	3,75		21,5	2.660	4,7	13	–	**405**	203.208.0063	**1.828,00**	203.208.0064	**2.272,00**
7,04	4,76	6,44	4,67		31,2	2.560	6,5	13	–	**406**	203.208.0065	**2.256,00**	203.208.0066	**2.713,00**
9,13	6,05	8,18	5,73	1 x 450	31,0	4.000	6,5	14	–	**408**	203.208.0067	**2.489,00**	203.208.0068	**2.994,00**
11,04	7,43	10,05	7,30		42,2	4.860	8,7	15	–	**409**	203.208.0069	**2.819,00**	203.208.0070	**3.408,00**
13,57	9,08	12,28	8,59	1 x 500	51,3	5.800	10,3	16	–	**410**	203.208.0071	**3.176,00**	203.208.0072	**3.833,00**
15,62	10,51	14,23	10,26		60,3	6.670	12,1	17	–	**411**	203.208.0073	**4.198,00**	203.208.0074	**4.978,00**
20,94	14,11	19,09	14,15	2 x 450	77,5	9.620	14,8	18	–	**412**	203.208.0075	**5.448,00**	203.208.0076	**6.153,00**
27,81	18,80	25,44	18,41	2 x 500	108,5	11.650	20,7	19	–	**413**	203.208.0077	**6.390,00**	203.208.0078	**7.381,00**
33,26	22,60	30,26	21,39		132,7	13.550	24,8	20	–	**414**	203.208.0079	**7.509,00**	203.208.0080	**8.616,00**

Separación de Aletas 7 mm.

1,12	0,70	0,94	0,61	1 x 300	3,5	1.430	1,2	6	15	**700**	203.208.0081	**931,00**	203.208.0082	**1.195,00**
1,65	1,04	1,41	0,93		5,2	1.350	1,8	6	15	**701**	203.208.0083	**957,00**	203.208.0084	**1.250,00**
2,11	1,39	1,88	1,39		6,8	1.710	2,3	7	13	**702**	203.208.0085	**1.098,00**	203.208.0086	**1.395,00**
2,82	1,89	2,56	1,91		9,1	1.670	3,0	7	13	**703**	203.208.0087	**1.413,00**	203.208.0088	**1.786,00**
3,73	2,49	3,37	2,47	1 x 400	10,6	2.860	3,4	14	–	**704**	203.208.0089	**1.662,00**	203.208.0090	**2.104,00**
4,52	2,97	4,03	2,96		14,2	2.760	4,7	14	–	**705**	203.208.0091	**1.612,00**	203.208.0092	**2.032,00**
5,87	3,98	5,39	4,00		20,6	2.660	6,5	14	–	**706**	203.208.0093	**1.871,00**	203.208.0094	**2.289,00**
7,13	4,80	6,49	4,71	1 x 450	20,4	4.060	6,5	15	–	**708**	203.208.0095	**2.255,00**	203.208.0096	**2.743,00**
8,67	5,85	7,92	5,92		27,8	4.930	8,7	16	–	**709**	203.208.0097	**2.611,00**	203.208.0098	**3.193,00**
10,98	7,41	10,02	7,25	1 x 500	33,8	5.900	10,3	17	–	**710**	203.208.0099	**2.920,00**	203.208.0100	**3.572,00**
12,38	8,38	11,33	8,41		39,7	6.770	12,1	18	–	**711**	203.208.0101	**3.748,00**	203.208.0102	**4.512,00**
16,15	10,89	14,73	11,18	2 x 450	51,1	9.760	14,8	19	–	**712**	203.208.0103	**5.413,00**	203.208.0104	**6.163,00**
22,32	15,14	20,48	15,22	2 x 500	71,5	12.000	20,7	20	–	**713**	203.208.0105	**5.852,00**	203.208.0106	**6.841,00**
27,20	18,40	24,90	17,93		87,4	13.700	24,8	21	–	**714**	203.208.0107	**7.274,00**	203.208.0108	**0,00**

Separación de Aletas 10 mm.

0,90	0,57	0,77	0,50	1 x 300	2,5	1.500	1,2	6	15	**1000**	203.208.0109	**931,00**	203.208.0110	**1.198,00**
1,35	0,86	1,16	0,77		3,8	1.420	1,8	6	15	**1001**	203.208.0111	**1.020,00**	203.208.0112	**1.341,00**
1,73	1,13	1,53	1,10		4,9	1.790	2,3	8	15	**1002**	203.208.0113	**1.171,00**	203.208.0114	**1.496,00**
2,30	1,54	2,09	1,58		6,5	1.750	3,0	8	15	**1003**	203.208.0115	**1.306,00**	203.208.0116	**1.655,00**
3,07	2,07	2,80	2,04	1 x 400	7,7	3.000	3,4	15	–	**1004**	203.208.0117	**1.437,00**	203.208.0118	**1.833,00**
3,76	2,48	3,36	2,47		10,2	2.890	4,7	15	–	**1005**	203.208.0119	**1.579,00**	203.208.0120	**2.009,00**
4,92	3,34	4,52	3,41		14,8	2.790	6,5	15	–	**1006**	203.208.0121	**1.826,00**	203.208.0122	**2.243,00**
5,84	3,95	5,35	3,97	1 x 450	14,7	4.260	6,5	16	–	**1008**	203.208.0123	**2.238,00**	203.208.0124	**2.753,00**
7,04	4,75	6,43	4,89		20,0	5.180	8,7	17	–	**1009**	203.208.0125	**2.676,00**	203.208.0126	**3.314,00**
9,08	6,16	8,34	6,16	1 x 500	24,3	6.200	10,3	18	–	**1010**	203.208.0127	**2.850,00**	203.208.0128	**3.533,00**
10,12	6,86	9,29	7,01		28,6	7.110	12,1	19	–	**1011**	203.208.0129	**3.074,00**	203.208.0130	**3.744,00**
13,02	8,76	11,85	9,10	2 x 450	36,8	10.260	14,8	20	–	**1012**	203.208.0131	**5.218,00**	203.208.0132	**6.024,00**
18,28	12,42	16,81	12,70	2 x 500	51,5	12.600	20,7	21	–	**1013**	203.208.0133	**5.828,00**	203.208.0134	**6.904,00**
22,79	15,51	20,99	15,44		63,0	14.500	24,8	22	–	**1014**	203.208.0135	**6.200,00**	203.208.0136	**7.308,00**

La diferencia de temperatura de entrada DT1 = Tª de entrada de aire – Tª de evaporación a la salida (Tª de saturación) te.

- Evaporadores con plena garantia en las mas exigentes aplicaciones de conservación y congelación
- Temperaturas de aplicación: HVA desde 0 °C hasta +50 °C. HVAT desde –35 °C hasta +20 °C

Programa de selección disponible para los refrigerantes inflamables de los grupos A2L y A3.

Datos de ventiladores en páginas 342 y 343.

Evaporador Cúbico de Tiro Forzado
Serie HVA/T

DIMENSIONES

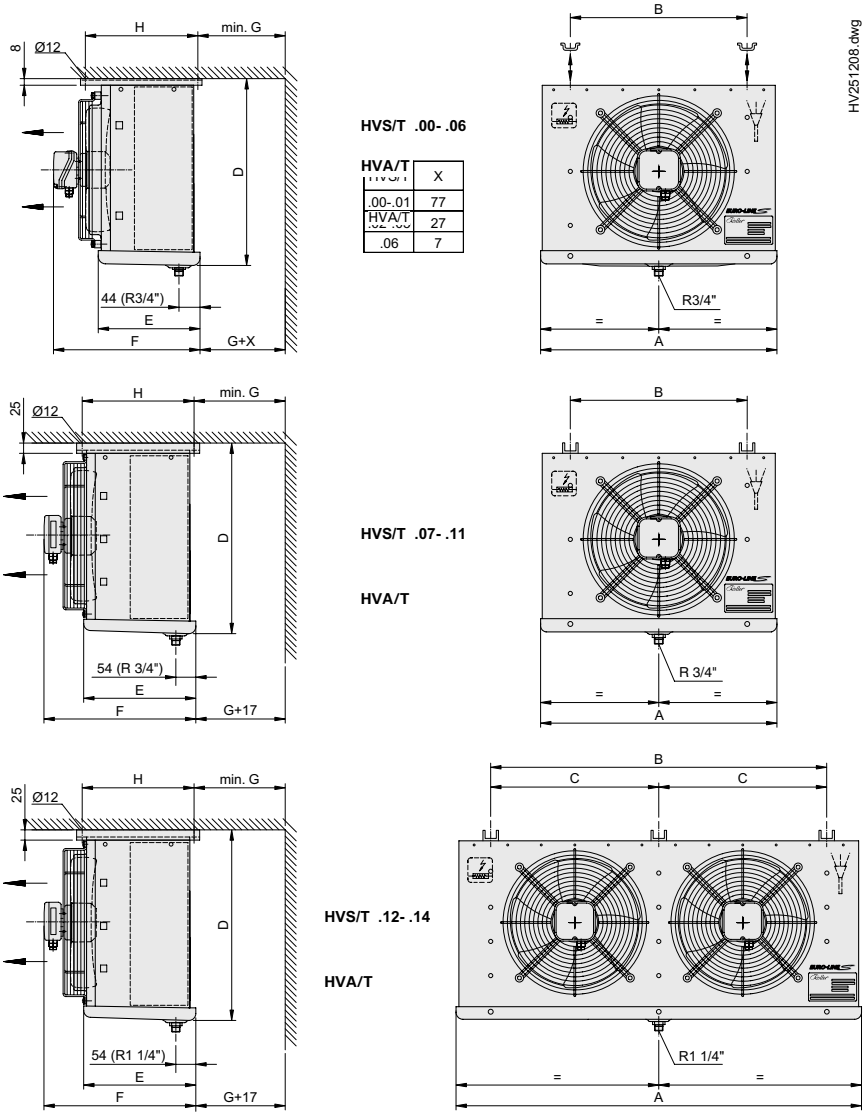

MODELOS			Dimensiones en (mm)							
HVA / HVAT			A	B	C	D	E	F	G	H
400	700	1000	575	370	–	398	257	355	150	375
401	701	1001	575	370	–	398	257	355	150	375
402	702	1002	625	420	–	448	307	435	175	375
403	703	1003	625	420	–	448	307	435	175	375
404	704	1004	725	520	–	548	307	435	175	375
405	705	1005	725	520	–	548	307	435	175	375
406	706	1006	805	600	–	548	357	485	200	405
408	708	1008	855	625	–	660	437	560	200	465
409	709	1009	955	725	–	760	437	560	250	465
410	710	1010	1105	875	–	760	437	560	250	465
411	711	1011	1255	1025	–	760	437	560	250	465
412	712	1012	1755	1525	B/2	660	437	560	300	465
413	713	1013	2055	1825	B/2	760	437	560	350	465
414	714	1014	2455	2225	B/2	760	437	560	400	465

Evaporador Cúbico de Tiro Forzado Serie FAV/T

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

Separación de Aletas 4 mm.

Potencia (kW) R134		Potencia (kW) R449		Nº Vent./ diámetro (mm)	Superficie (m^2)	Caudal (m^3/h)	Volumen Interno (dm^3)	Flecha (m)	Flecha con guía (m)	MODELOS FAV y FAV/T	CÓDIGO sin Resistencias FAV	Precio EUROS	CÓDIGO con Resistencias FAV/T	Precio EUROS
Te=0ºC AT=10k	Te=-8ºC AT=8K	Te=-8ºC AT=8K	Te=-25ºC AT=7K											
2,43	1,58	2,14	1,51	1 x 254	7,4	960	1,8	4	–	**401**	203.208.0001	**974,00**	203.208.0002	**1.286,00**
3,38	2,20	2,97	2,10	1 x 300	9,9	1.580	2,4	8	16	**411**	203.208.0003	**1.276,00**	203.208.0004	**1.703,00**
4,69	3,05	4,13	2,92	2 x 254	14,9	1.920	3,3	6	–	**402**	203.208.0005	**1.413,00**	203.208.0006	**1.785,00**
6,88	4,47	6,05	4,28	2 x 300	19,8	3.160	4,4	9	18	**412**	203.208.0007	**2.070,00**	203.208.0008	**2.487,00**
6,88	4,47	6,05	4,28	3 x 254	22,3	2.880	4,8	7	–	**403**	203.208.0009	**2.196,00**	203.208.0010	**2.558,00**
9,21	6,00	8,12	5,75	4 x 254	29,8	3.840	6,3	8	–	**404**	203.208.0011	**2.658,00**	203.208.0012	**3.054,00**
9,21	6,00	8,12	5,75	1 x 450	26,4	4.300	5,6	15	–	**421**	203.208.0013	**2.288,00**	203.208.0014	**3.068,00**
10,38	6,75	9,13	6,45	3 x 300	29,8	4.740	6,3	10	20	**413**	203.208.0015	**3.134,00**	203.208.0016	**3.620,00**
14,07	9,15	12,38	8,75	4 x 300	39,7	6.320	8,5	11	22	**414**	203.208.0017	**3.605,00**	203.208.0018	**4.118,00**
14,07	9,15	12,38	8,75	6 x 254	44,7	5.760	8,9	11	–	**406**	203.208.0019	**4.167,00**	203.208.0020	**4.685,00**
18,90	12,29	16,63	11,75	2 x 450	52,9	8.600	10,6	16	–	**422**	203.208.0021	**4.311,00**	203.208.0022	**4.983,00**
20,54	13,36	18,07	12,77	6 x 300	59,6	9.480	12,1	12	24	**416**	203.208.0023	**5.421,00**	203.208.0024	**6.102,00**
26,64	17,32	23,44	16,57	3 x 450	79,5	12 900	15,7	17	–	**423**	203.208.0025	**6.023,00**	203.208.0026	**6.847,00**

Separación de Aletas 6 mm.

Potencia (kW) R134		Potencia (kW) R449		Nº Vent./ diámetro (mm)	Superficie (m^2)	Caudal (m^3/h)	Volumen Interno (dm^3)	Flecha (m)	Flecha con guía (m)	MODELOS FAV y FAV/T	CÓDIGO sin Resistencias FAV	Precio EUROS	CÓDIGO con Resistencias FAV/T	Precio EUROS
Te=0ºC AT=10k	Te=-8ºC AT=8K	Te=-8ºC AT=8K	Te=-25ºC AT=7K											
2,04	1,33	1,79	1,27	1 x 254	5,2	1.020	1,8	4	–	**601**	203.208.0027	**932,00**	203.208.0028	**1.241,00**
2,84	1,84	2,50	1,76	1 x 300	6,9	1.630	2,4	8	16	**611**	203.208.0029	**1.222,00**	203.208.0030	**1.633,00**
3,94	2,56	3,47	2,45	2 x 254	10,3	2.040	3,3	6	–	**602**	203.208.0031	**1.389,00**	203.208.0032	**1.772,00**
5,78	3,76	5,09	3,60	2 x 300	13,8	3.260	4,4	9	18	**612**	203.208.0033	**1.891,00**	203.208.0034	**2.289,00**
5,78	3,76	5,09	3,60	3 x 254	15,5	3.060	4,8	7	–	**603**	203.208.0035	**2.053,00**	203.208.0036	**2.402,00**
7,74	5,04	6,82	4,83	4 x 254	20,7	4.080	6,3	8	–	**604**	203.208.0037	**2.611,00**	203.208.0038	**3.019,00**
7,74	5,04	6,82	4,83	1 x 450	18,4	4.400	5,6	15	–	**621**	203.208.0039	**2.228,00**	203.208.0040	**3.019,00**
8,72	5,67	7,67	5,42	3 x 300	20,7	4.890	6,3	10	20	**613**	203.208.0041	**3.087,00**	203.208.0042	**3.585,00**
11,82	7,69	10,40	7,35	4 x 300	27,6	6.520	8,5	11	22	**614**	203.208.0043	**3.470,00**	203.208.0044	**3.976,00**
11,82	7,69	10,40	7,35	6 x 254	31,0	6.120	8,9	11	–	**606**	203.208.0045	**3.922,00**	203.208.0046	**4.429,00**
15,88	10,32	13,97	9,88	2 x 450	36,8	8.800	10,6	16	–	**622**	203.208.0047	**4.018,00**	203.208.0048	**4.671,00**
17,26	11,22	15,19	10,73	6 x 300	41,4	9.780	12,1	12	24	**616**	203.208.0049	**5.266,00**	203.208.0050	**5.955,00**
22,39	14,56	19,70	13,92	3 x 450	55,2	13.200	15,7	17	–	**623**	203.208.0051	**6.392,00**	203.208.0052	**7.317,00**

La diferencia de temperatura de entrada DT1 = Tª de entrada de aire – Tª de evaporación a la salida (Tª de saturación) te.

- Amplios huecos laterales para trabajar.
- Carrocería exterior de aluminio protegida con recubrimiento de pintura lacada al horno.
- Doble bandeja para evitar condensados.
- Batería de alto rendimiento: los tubos están dispuesto con sistema alineado.
- Alta flexibilidad: separaciones de aleta de 4, 6 mm.
- El caudal de aire ha sido establecido en una cámara de ensayo en la parte de aspiración según las normas ISO 5801 y DIN 24613, mientras que la superficie del evaporador estaba seca.
- La proyección de aire indica la distancia tomada desde el ventilador, cuando la velocidad del aire es de 0,5 m/s.
- Las características de la potencia están basadas en mediciones efectuadas según la EN 328 en las siguientes condiciones: Refrigerante R404A, con los ventiladores a 50/60 Hz.
- Temperatura de líquido 30 °C.
- Recalentamiento del refrigerante en la salida aproximadamente de un 65% de la diferencia de temperatura del aire de entrada.
- La tablas de potencia toman en consideración la influencia de la humedad del aire e indican la potencia efectiva del evaporador en las condiciones de marcha: humedad y superficie con espesor de hielo.
- Temperaturas de aplicación: **FAV** de 0 hasta +40 °C, **FAVT** de –30 °C hasta +40 °C.

Datos de ventiladores en páginas 342 y 343. *Programa de selección disponible para los refrigerantes inflamables de los grupos A2L y A3.*

Evaporador Cúbico de Tiro Forzado
Serie FAV/T

DIMENSIONES

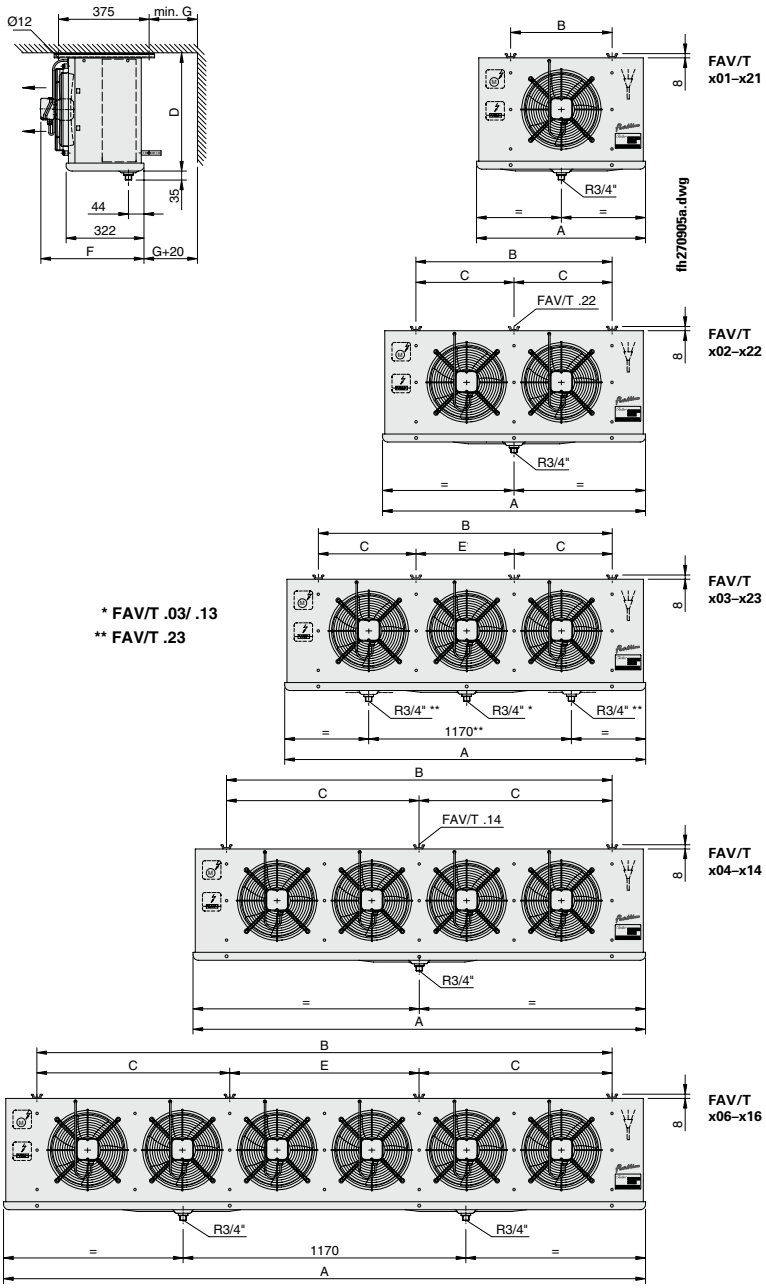

MODELOS		Dimensiones en (mm)						
FAV/T …		A	B	C	D	E	F	G
401	601	702	420	–	350	–	430	200
411	611	702	420	–	460	–	430	200
421	621	1094	812	–	600	–	460	300
402	602	1094	812	–	350	–	430	200
412	612	1094	812	–	460	–	430	200
421	622	1878	1596	798	600	–	460	300
403	603	1486	1204	–	350	–	430	200
413	613	1486	1204	–	460	–	430	250
423	623	2662	2380	798	600	784	460	350
404	604	1878	1596	–	350	–	430	200
414	614	1878	1596	798	460	–	430	250
406	606	2662	2380	798	350	784	430	250
416	616	2662	2380	798	460	784	430	300

Evaporador Compacto de Techo Serie DLK/T

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

Separación de Aletas 4 mm.

Potencia (kW) R134		Potencia (kW) R449		Nº Vent./ diámetro (mm)	Superficie (m^2)	Caudal (m^3/h)	Volumen Interno (dm^3)	Flecha (m)	MODELOS DLK y DLK/T	CÓDIGO sin Resistencias DLK	Precio EUROS	CÓDIGO con Resistencias DLK/T	Precio EUROS
Te=0ºC AT=10k	Te=-8ºC AT=8K	Te=-8ºC AT=8K	Te=-25ºC AT=7K										
1,27	0,82	1,11	0,79	1 X 250	4,3	780	0,9	6	**401 EC**	202.208.0011	**1.020,00**	202.208.0012	**1.248,00**
1,57	1,06	1,43	1,08		5,7	740	1,2	5	**411 EC**	202.208.0013	**1.257,00**	202.208.0014	**1.553,00**
1,78	1,20	1,62	1,21		6,4	890	1,3	7	**421 EC**	202.208.0015	**1.195,00**	202.208.0016	**1.452,00**
2,18	1,47	1,99	1,43		8,5	850	1,9	6	**431 EC**	202.208.0017	**1.319,00**	202.208.0018	**1.601,00**
3,04	2,10	2,84	2,16	2 X 250	11,3	1.480	2,4	7	**412 EC**	202.208.0019	**1.514,00**	202.208.0020	**1.872,00**
4,39	2,98	4,04	2,93		17,0	1.700	3,4	8	**432 EC**	202.208.0021	**2.173,00**	202.208.0022	**2.569,00**
5,25	3,54	4,78	3,38	3 X 250	17,0	2.220	3,6	9	**413 EC**	202.208.0023	**2.774,00**	202.208.0024	**3.053,00**
6,59	4,47	6,04	4,40		25,5	2.550	5,8	10	**433 EC**	202.208.0025	**3.201,00**	202.208.0026	**3.594,00**
6,94	4,70	6,36	4,63	4 X 250	22,7	2.960	4,8	11	**414 EC**	202.208.0027	**3.378,00**	202.208.0028	**3.671,00**
8,83	6,00	8,12	5,91		34,0	3.400	7,7	12	**434 EC**	202.208.0029	**3.998,00**	202.208.0030	**4.264,00**

Separación de Aletas 6 mm.

Potencia (kW) R134		Potencia (kW) R449		Nº Vent./ diámetro (mm)	Superficie (m^2)	Caudal (m^3/h)	Volumen Interno (dm^3)	Flecha (m)	MODELOS DLK y DLK/T	CÓDIGO sin Resistencias DLK	Precio EUROS	CÓDIGO con Resistencias DLK/T	Precio EUROS
Te=0ºC AT=10k	Te=-8ºC AT=8K	Te=-8ºC AT=8K	Te=-25ºC AT=7K										
1,02	0,65	0,88	0,59	1 X 250	2,9	820	0,9	6	**601 EC**	202.208.0031	**1.008,00**	202.208.0032	**1.244,00**
1,27	0,86	1,16	0,88		3,9	780	1,2	5	**611 EC**	202.208.0033	**1.236,00**	202.208.0034	**1.539,00**
1,39	0,94	1,27	0,97		4,4	940	1,3	7	**621 EC**	202.208.0035	**1.177,00**	202.208.0036	**1.438,00**
1,83	1,24	1,68	1,24		5,9	910	1,9	6	**631 EC**	202.208.0037	**1.294,00**	202.208.0038	**1.579,00**
2,48	1,71	2,31	1,76	2 X 250	7,8	1.560	2,4	7	**612 EC**	202.208.0039	**1.485,00**	202.208.0040	**1.851,00**
3,67	2,51	3,39	2,51		11,7	1.820	3,4	8	**632 EC**	202.208.0041	**2.265,00**	202.208.0042	**2.536,00**
4,35	2,95	3,99	2,91	3 X 250	11,7	2.340	3,6	9	**613 EC**	202.208.0043	**2.669,00**	202.208.0044	**2.951,00**
5,37	3,65	4,94	3,68		17,6	2.730	5,8	10	**633 EC**	202.208.0045	**3.053,00**	202.208.0046	**3.452,00**
5,65	3,84	5,20	3,88	4 X 250	15,6	3.120	4,8	11	**614 EC**	202.208.0047	**3.247,00**	202.208.0048	**3.541,00**
7,37	5,03	6,81	5,07		23,4	3.640	7,7	12	**634 EC**	202.208.0049	**3.807,00**	202.208.0050	**4.071,00**

La diferencia de temperatura de entrada DT1 = Tª de entrada de aire – Tª de evaporación a la salida (Tª de saturación) te.

- Batería con un volumen interno pequeño.
- Ventiladores de bajo consumo y doble velocidad.
- Ventiladores conectados en caja de conexiones.
- Resistencias para climatización y protección contra contacto accidental también disponibles como accesorio.

Construcciones especiales:
- Versión mural con una bandeja suplementaria para DLK.
- Batería con protección contra corrosión.
- Batería para aplicación de agua o salmuera.
- Versiones para refrigerante CO_2 (R744).
- Presión de funcionamiento 80 bar
- Carrocería de acero inoxidable.
- Preparación para desescarche por gas caliente en batería y bandeja así como T de entrada antes del distribuidor.
- 7 mm separación de aletas.

Temperaturas de utilización:
- **DLK:** 0 °C hasta + 40 °C.
- **DLKT:** – 35 °C hasta + 40 °C.

Programa de selección disponible para los refrigerantes inflamables de los grupos A2L y A3.

Datos de ventiladores en páginas 342 y 343.

Evaporador Compacto de Techo
Serie DLK/T

DIMENSIONES

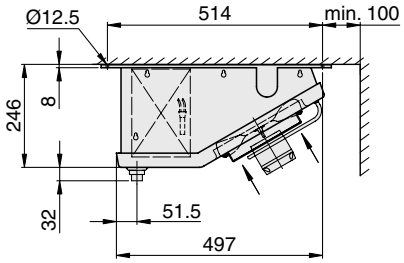



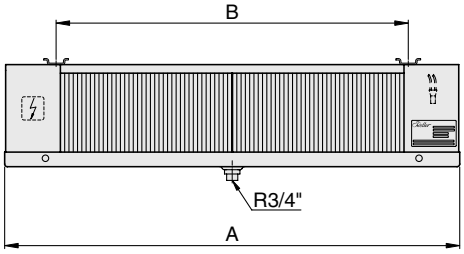

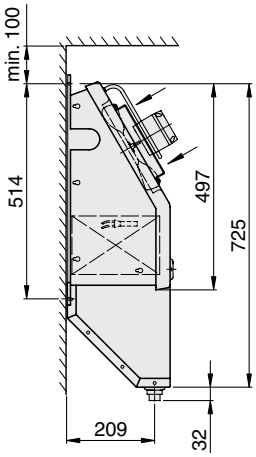

Versión de pared con
Bandeja de drenaje adicional
(Accesorio, sólo DLK)

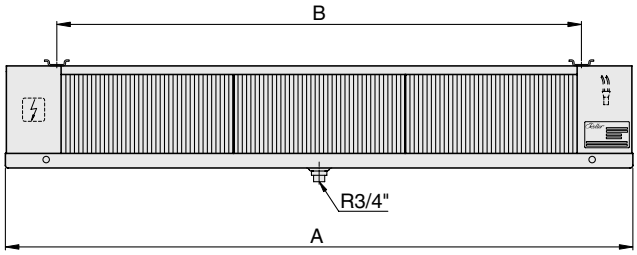

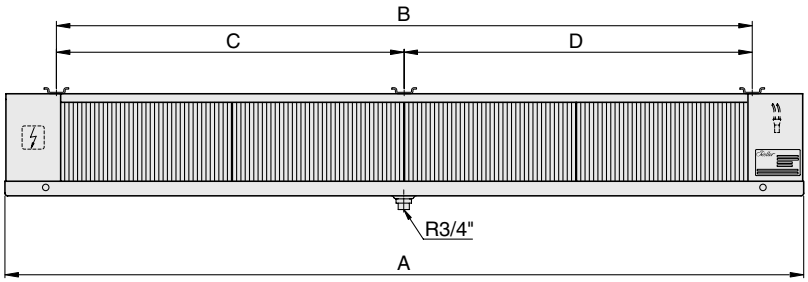

MODELOS		Dimensiones en (mm)			
DLK / DLKT		A	B	C	D
401 EC	601 EC	660	420	–	–
411 EC	611 EC	660	420	–	–
421 EC	621 EC	860	620	–	–
431 EC	631 EC	860	620	–	–
412 EC	612 EC	1062	822	–	–
432 EC	632 EC	1462	1222	–	–
413 EC	613 EC	1462	1223	–	–
433 EC	633 EC	2063	1823	–	–
414 EC	614 EC	1865	1625	–	–
434 EC	634 EC	2665	2426	1223	1202

Evaporador de Doble Flujo
Serie DHN

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

Separación de Aletas 4 mm.

Potencia (kW) R134		Potencia (kW) R449	Nº Vent./ diámetro (mm)	Superficie (m^2)	Caudal (m^3/h)	Volumen Interno (dm^3)	Flecha (m)	MODELOS DHN	CÓDIGO sin Resistencias DHN	Precio EUROS
Te=0ºC AT=10k	Te=-8ºC AT=8K	Te=-8ºC AT=8K								
2,67	1,76	2,38	1 X 350	15,3	1.100	3,4	2x4	**401 S**	201.208.0003	**3.489,00**
3,85	2,54	3,43			1.470		2x6	**401 L**		
4,58	3,02	4,08			1.930		2x9	**401 N**		
5,33	3,52	4,75	2 X 350	30,6	2.200	6,4	2x5	**402 S**	201.208.0006	**4.792,00**
7,71	5,09	6,87			2.940		2x7	**402 L**		
9,15	6,05	8,16			3.860		2x10	**402 N**		
8,00	5,28	7,13	3 X 350	46,0	3.300	9,3	2x6	**403 S**	201.208.0009	**6.235,00**
11,56	7,63	10,30			4.410		2x8	**403 L**		
13,73	9,07	12,24			5.790		2x11	**403 N**		
10,67	7,05	9,51	4 X 350	61,3	4.400	12,3	2x7	**404 S**	201.208.0012	**7.666,00**
15,41	10,18	13,73			5.880		2x9	**404 L**		
17,94	11,85	15,99			7.720		2x12	**404 N**		

Separación de Aletas 6 mm.

Potencia (kW) R134		Potencia (kW) R449	Nº Vent./ diámetro (mm)	Superficie (m^2)	Caudal (m^3/h)	Volumen Interno (dm^3)	Flecha (m)	MODELOS DHN	CÓDIGO sin Resistencias DHN	Precio EUROS
Te=0ºC AT=10k	Te=-8ºC AT=8K	Te=-8ºC AT=8K								
2,24	1,48	2,00	1 X 350	10,6	1.150	3,4	2x4	**601 S**	201.208.0015	**3.381,00**
3,24	2,14	2,89			1.520		2x6	**601 L**		
3,85	2,54	3,43			2.000		2x9	**601 N**		
4,48	2,96	3,99	2 X 350	21,2	2.300	6,4	2x5	**602 S**	201.208.0018	**4.640,00**
6,47	4,28	5,77			3.040		2x7	**602 L**		
7,69	5,08	6,86			4.000		2x10	**602 N**		
6,72	4,44	5,99	3 X 350	31,8	3.450	9,3	2x6	**603 S**	201.208.0021	**6.035,00**
9,71	6,41	8,66			4.560		2x8	**603 L**		
11,54	7,62	10,28			6.000		2x11	**603 N**		
8,96	5,92	7,99	4 X 350	42,4	4.600	12,3	2x7	**604 S**	201.208.0024	**7.472,00**
12,95	8,55	11,54			6.080		2x9	**604 L**		
15,08	9,96	13,44			8.000		2x12	**604 N**		

La diferencia de temperatura de entrada DT1 = Tª de entrada de aire – Tª de evaporación a la salida (Tª de saturación).

- Batería de gran rendimiento con volumen interno reducido.
- Ventiladores helicoidales muy silenciosos con motores EC.
- Bandeja pivotante con los ventiladores para un fácil acceso y limpieza.
- Espacio lateral grande paneles laterales desmontables que facilitan las conexiones.
- Resistencias para climatización y protección para evitar el contacto accidental con las resistencias también disponible.

Construcciones especiales:
- Batería con protección contra corrosión.
- Intercambiador de calor con circuitos especiales para agua o salmuera.
- Versiones para refrigerante CO_2 (R744).
- Presión de funcionamiento 80 bar
- Ventiladores trifásicos.

Temperaturas de utilización:
- **DHN**: 0 °C hasta + 50 °C.

Los ventiladores vienen programados de fábrica para una velocidad, mediante resistencias:

DHN xxx S: R1: 10 Kiloohmios; R2: 12 Kiloohmios

DHN xxx L: R1: 4,7 Kiloohmios; R2: 12 Kiloohmios. (Por defecto

DHN xxx N: R1: Puente

- Para variar el control de r.p.m. eliminar las resistencias y colocar señales de 0-10 V en el borne 3. Alternativamente se puede instalar un potenciómetro de 10 Kiloohmios en los bornes 2-4.

Datos de ventiladores en páginas 342 y 343. *Programa de selección disponible para los refrigerantes inflamables de los grupos A2L y A3.*

Evaporador de Doble Flujo
Serie DHN

DIMENSIONES

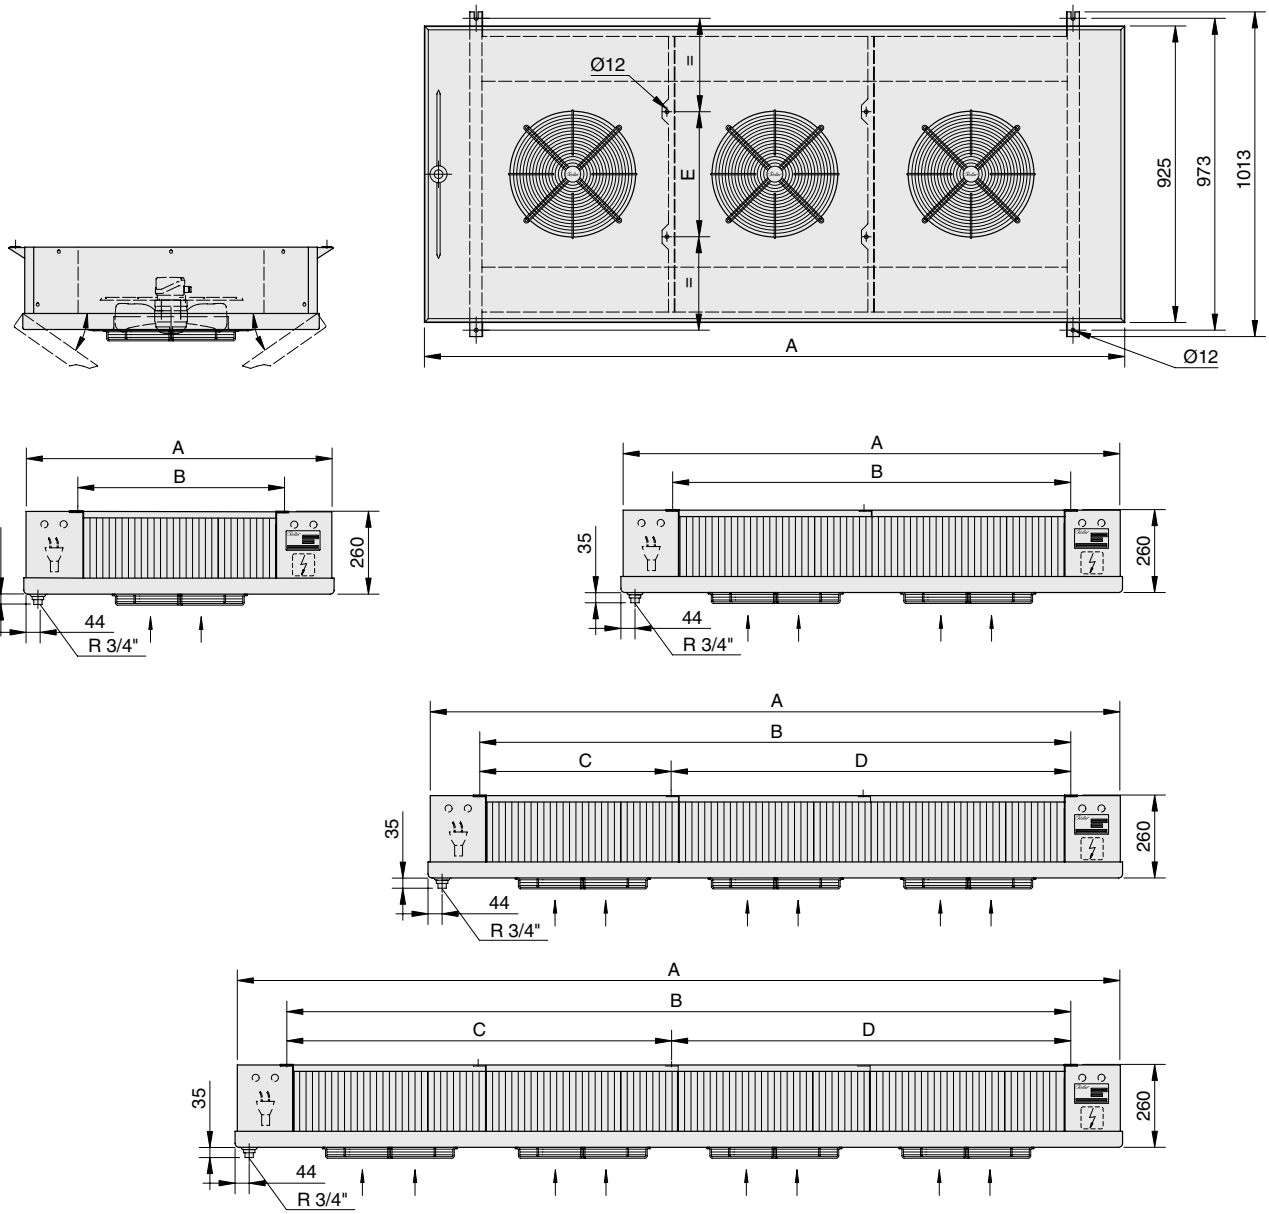

MODELOS		Dimensiones en (mm)				
DHN … N/L/S		A	B	C	D	E
401	601	963	640	–	–	390
402	602	1565	1242	–	–	390
403	603	2167	1844	611	1233	390
404	604	2769	2446	1213	1233	390

Ventiladores Evaporadores (datos técnicos)

DATOS VENTILADORES MONTADOS EN EVAPORADORES HVA / HVA-T

MODELOS HVA / HVA-T	Nº x mm	Tensión V, 50/60 Hz	Potencia W	Intensidad A	r.p.m. min –1
400 / 700 / 1000	1 x 300	~ 230	45/58	0,21/0,27	1040/1070
401 / 701 / 1001		~ 230	45/58	0,21/0,27	1040/1070
402 / 702 / 1002		~ 230	78/103	0,35/0,45	1350/1520
403 / 703 / 1003		~ 230	78/103	0,35/0,45	1350/1520
404 / 704 / 1004	1 x 400	~ 230	135/192	0,59/0,84	1385/1565
405 / 705 / 1005		~ 230	135/192	0,59/0,84	1385/1565
406 / 706 / 1006		~ 230	135/192	0,59/0,84	1385/1565
408 / 708 / 1008	1 x 450	3 ~ 400/460 Y	230/400	0,40/0,60	1200/1270
409 / 709 / 1009		3 ~ 400/460 Δ	320/500	0,74/0,88	1390/1630
410 / 710 / 1010	1 x 500	3 ~ 400/460 Y	340/550	0,65/0,84	1180/1330
411 / 711 / 1011		3 ~ 400/460 Δ	500/790	1,45/1,55	1370/1610
412 / 712 / 1012	2 x 450	3 ~ 400/460 Δ	320/500	0,74/0,88	1390/1630
413 / 713 / 1013	2 x 500	3 ~ 400/460 Y	340/550	0,65/0,84	1180/1330
414 / 714 / 1014		3 ~ 400/460 Δ	500/790	1,45/1,55	1370/1610

DATOS VENTILADORES MONTADOS EN EVAPORADORES FAV / FAV-T

MODELOS FAV / FAV-T	Nº x mm	Tensión V, 50/60 Hz	Potencia W	Intensidad A	r.p.m. min –1
401 / 601	1 x 254	~ 230	86/80	0,62/0,55	1300/1550
411 / 611	1 x 300	~ 230	78/103	0,35/0,45	1350/1520
421 / 621	1 x 450	3 ~ 400 Δ	320/500	0,74/0,88	1390/1630
402 / 602	2 x 254	~ 230	86/80	0,62/0,55	1300/1550
412 / 612	2 x 300	~ 230	78/103	0,35/0,45	1350/1520
422 / 622	2 x 450	3 ~ 400 Δ	320/500	0,74/0,88	1390/1630
403 / 603	3 x 254	~ 230	86/80	0,62/0,55	1300/1550
413 / 613	3 x 300	~ 230	78/103	0,35/0,45	1350/1520
423 / 623	3 x 450	3 ~ 400 Δ	320/500	0,74/0,88	1390/1630
404 / 604	4 x 254	~ 230	86/80	0,62/0,55	1300/1550
414 / 614	4 x 300	~ 230	78/103	0,35/0,45	1350/1520
406 / 606	6 x 254	~ 230	86/80	0,62/0,55	1300/1550
416 / 616	6 x 300	~ 230	78/103	0,35/0,45	1350/1520

Ventiladores Evaporadores (datos técnicos)

DATOS VENTILADORES MONTADOS EN EVAPORADORES DLK / DLK-T

Monofásicos 230V-50/60Hz

MODELOS DLK / DLK-T	Nº x mm	ALTA VELOCIDAD			BAJA VELOCIDAD		
		Potencia W	Intensidad A	r.p.m. min –1	Potencia W	Intensidad A	r.p.m. min –1
401 EC / 601 EC	1 x 250	31	0,24	1.400	19	0,15	1.100
411 EC / 611 EC							
421 EC / 621 EC							
431 EC / 631 EC							
412 EC / 612 EC	2 x 250						
432 EC / 632 EC							
413 EC / 613 EC	3 x 250						
433 EC / 633 EC							
414 EC /614 EC	4 x 250						
434 EC / 634 EC							

- Ventiladores helicoidales con motores de rotor externo (S2 EC 250 S) y muy poco consumo energético, con protección en caso de bloqueo del motor, motores monofásicos 230 V, 50/60 Hz. Clase de protección IP 54.

Conexión eléctrica de los ventiladores
Clase de protección 2, sin necesidad de puesta a tierra.
M1– M4 Motores
S Contacto externo (a instalar)
Baja velocidad (80 %) con contacto cerrado.

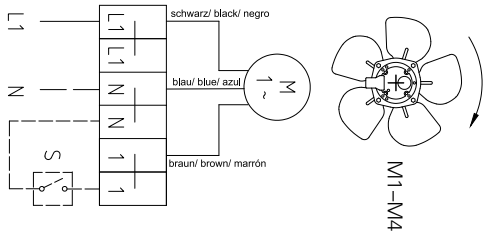

DATOS VENTILADORES MONTADOS EN EVAPORADORES DHN

MODELOS DHN EC	Nº x mm	Voltaje del control (V)	Potencia W	Intensidad A	r.p.m. min –1
401 S / 601 S	1 x 250	5	17	0,16	650
401 L / 601 L		7	42	0,35	870
401 N / 601 N		10	85	0,73	1115
402 S / 602 S	2 x 250	5	17	0,16	650
402 L / 602 L		7	42	0,35	870
402 N / 602 N		10	85	0,73	1115
403 S / 603 S	3 x 250	5	17	0,16	650
403 L / 603 L		7	42	0,35	870
403 N / 603 N		10	85	0,73	1115
404 S / 604 S	4 x 250	5	17	0,16	650
404 L / 604 L		7	42	0,35	870
404 N / 604 N		10	85	0,73	1115

- Ventiladores helicoidales con motores de rotor externo (S3G EC 350 S) y muy poco consumo energético, con protección en caso de bloqueo del motor, motores monofásicos 230 V 50/60 Hz. Clase de protección IP54.

Conexión eléctrica de los ventiladores
Ventiladores conectados a caja de conexiones
R.p.m. (N/ L/ S) regulado con resistencias
M1–M4 Motores
R1, R2 Resistencias

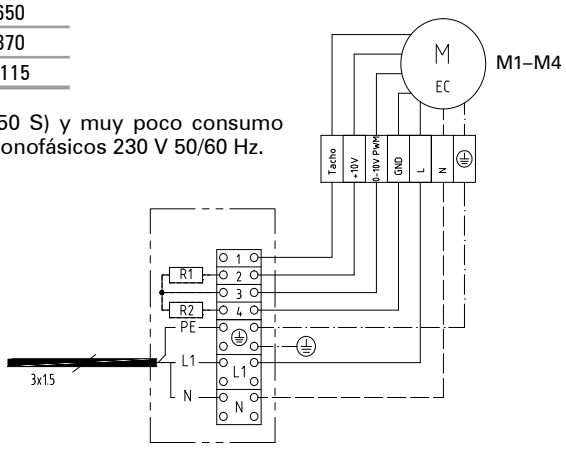

Evaporadores cúbicos CO_2 Serie FHV 80 bar.

ALTA / MEDIA TEMPERATURA

CO_2OLER 80 bar

Separación de aletas 4 mm.

Potencia (kW) CO_2 Te= 0ºC ΔT = 10 TC =10ºC	Potencia (kW) CO_2 Te= -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC	Nº Vent. x mm.	Caudal (m^3/h)	Superficie ext. (m^2)	Volumen interno (dm^3)	Flecha (m)	Defrost	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
2,26	1,55	1 x 254	930	8,5	1,45	4	Aire	**FHV 401 EC COI**	203.208.0155	**1.841,00**
							Eléctrico	**FHVT 401 EC COI**	203.208.0156	**2.394,00**
3,48	2,38	1 x 300	1.500	11,3	1,87	8	Aire	**FHV 411 EC COI**	203.208.0157	**2.193,00**
							Eléctrico	**FHVT 411 EC COI**	203.208.0158	**2.748,00**
13,17	8,99	1 x 450	4.300	30,3	4,34	15	Aire	**FHV 421 EC COI**	203.208.0159	**4.649,00**
							Eléctrico	**FHVT 421 EC COI**	203.208.0160	**4.900,00**
4,86	3,32	2 x 254	1.860	17	2,55	6	Aire	**FHV 402 EC COI**	203.208.0161	**2.702,00**
							Eléctrico	**FHVT 402 EC COI**	203.208.0162	**3.273,00**
8,53	5,83	2 x 300	3.000	22,7	3,4	9	Aire	**FHV 412 EC COI**	203.208.0163	**3.559,00**
							Eléctrico	**FHVT 412 EC COI**	203.208.0164	**4.128,00**
28,21	19,27	2 x 450	8.600	60,6	8,33	16	Aire	**FHV 422 EC COI**	203.208.0165	**6.862,00**
							Eléctrico	**FHVT 422 EC COI**	203.208.0166	**7.650,00**
8,69	5,93	3 x 254	2.790	25,6	3,74	7	Aire	**FHV 403 EC COI**	203.208.0167	**3.605,00**
							Eléctrico	**FHVT 403 EC COI**	203.208.0168	**4.091,00**
14,42	9,86	3 x 300	4.500	34,1	4,93	10	Aire	**FHV 413 EC COI**	203.208.0169	**4.596,00**
							Eléctrico	**FHVT 413 EC COI**	203.208.0170	**5.612,00**
39,54	27,01	3 x 450	12.900	91	12,24	17	Aire	**FHV 423 EC COI**	203.208.0171	**11.483,00**
							Eléctrico	**FHVT 423 EC COI**	203.208.0172	**12.362,00**
12,53	8,56	4 x 254	3.720	34,1	4,85	8	Aire	**FHV 404 EC COI**	203.208.0173	**4.300,00**
							Eléctrico	**FHVT 404 EC COI**	203.208.0174	**5.092,00**
17,08	11,67	4 x 300	6.000	45,5	6,46	11	Aire	**FHV 414 EC COI**	203.208.0175	**5.936,00**
							Eléctrico	**FHVT 414 EC COI**	203.208.0176	**6.547,00**
17,39	11,88	6 x 254	5.580	51,2	6,89	11	Aire	**FHV 406 EC COI**	203.208.0177	**6.036,00**
							Eléctrico	**FHVT 406 EC COI**	203.208.0178	**6.835,00**
28,86	19,71	6 x 300	9.000	68,2	9,18	12	Aire	**FHV 416 EC COI**	203.208.0179	**10.120,00**
							Eléctrico	**FHVT 416 EC COI**	203.208.0180	**10.287,00**

MEDIA/BAJA TEMPERATURA

Separación de aletas 6 mm.

Potencia (kW) CO_2 Te= -8ºC ΔT = 8 TC =0ºC	Potencia (kW) CO_2 Te= -25ºC ΔT = 7 TC = -18ºC	Nº Vent. x mm.	Caudal (m^3/h)	Superficie ext. (m^2)	Volumen interno (dm^3)	Flecha (m)	Defrost	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1,29	0,95	1 x 254	980	5,8	1,45	4	Aire	**FHV 601 EC COI**	203.208.0181	**1.411,00**
							Eléctrico	**FHVT 601 EC COI**	203.208.0182	**1.831,00**
1,97	1,45	1 x 300	1.560	7,7	1,87	8	Aire	**FHV 611 EC COI**	203.208.0183	**1.818,00**
							Eléctrico	**FHVT 611 EC COI**	203.208.0184	**2.275,00**
7,15	5,29	1 x 450	4.400	20,7	4,34	15	Aire	**FHV 621 EC COI**	203.208.0185	**4.189,00**
							Eléctrico	**FHVT 621 EC COI**	203.208.0186	**4.958,00**
2,69	1,99	2 x 254	1.960	11,6	2,55	6	Aire	**FHV 602 EC COI**	203.208.0187	**2.139,00**
							Eléctrico	**FHVT 602 EC COI**	203.208.0188	**2.522,00**
4,63	3,43	2 x 300	3.120	15,5	3,4	9	Aire	**FHV 612 EC COI**	203.208.0189	**3.300,00**
							Eléctrico	**FHVT 612 EC COI**	203.208.0150	**3.684,00**
14,33	10,58	2 x 450	8.800	41,5	8,33	16	Aire	**FHV 622 EC COI**	203.208.0190	**7.619,00**
							Eléctrico	**FHVT 622 EC COI**	203.208.0191	**8.019,00**
4,85	3,58	3 x 254	2.940	17,5	3,74	7	Aire	**FHV 603 EC COI**	203.208.0192	**2.970,00**
							Eléctrico	**FHVT 603 EC COI**	203.208.0193	**3.493,00**
7,98	5,9	3 x 300	4.680	23,3	4,93	10	Aire	**FHV 613 EC COI**	203.208.0194	**4.670,00**
							Eléctrico	**FHVT 613 EC COI**	203.208.0195	**5.129,00**
21,49	15,87	3 x 450	13.200	62,2	12,24	17	Aire	**FHV 623 EC COI**	203.208.0196	**9.198,00**
							Eléctrico	**FHVT 623 EC COI**	203.208.0153	**9.479,00**
7,07	5,22	4 x 254	3.920	23,3	4,85	8	Aire	**FHV 604 EC COI**	203.208.0197	**4.300,00**
							Eléctrico	**FHVT 604 EC COI**	203.208.0198	**4.539,00**
9,28	6,85	4 x 300	6.240	31,1	6,46	11	Aire	**FHV 614 EC COI**	203.208.0199	**5.747,00**
							Eléctrico	**FHVT 614 EC COI**	203.208.0200	**6.489,00**
9,71	7,16	6 x 254	5.880	35	6,89	11	Aire	**FHV 606 EC COI**	203.208.0201	**5.757,00**
							Eléctrico	**FHVT 606 EC COI**	203.208.0202	**6.510,00**
15,97	11,8	6 x 300	9.360	46,7	9,18	12	Aire	**FHV 616 EC COI**	203.208.0203	**7.268,00**
							Eléctrico	**FHVT 616 EC COI**	203.208.0204	**8.378,00**

Evaporadores cúbicos CO_2 Serie FHV 80 bar.

MEDIA / BAJA TEMPERATURA

CO_2OLER 80 bar

Separación de aletas 7 mm.

Potencia (kW) CO_2 Te= -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC	Potencia (kW) CO_2 Te= -25ºC ΔT = 7 TC = -18ºC	Nº Vent. x mm.	Caudal (m^3/h)	Superficie ext. (m^2)	Volumen interno (dm^3)	Flecha (m)	Defrost	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1,2	0,89	1 x 254	1.050	5	1,45	4	Aire	**FHV 701 EC COI**	203.208.0205	**1.411,00**
							Eléctrico	**FHVT 701 EC COI**	203.208.0206	**1.831,00**
1,83	1,35	1 x 300	1.600	6,7	1,87	8	Aire	**FHV 711 EC COI**	203.208.0207	**2.322,00**
							Eléctrico	**FHVT 711 EC COI**	203.208.0208	**2.931,00**
6,66	4,91	1 x 450	4.530	18	4,34	15	Aire	**FHV 721 EC COI**	203.208.0209	**3.658,00**
							Eléctrico	**FHVT 721 EC COI**	203.208.0210	**4.353,00**
2,51	1,85	2 x 254	2.100	10,1	2,55	6	Aire	**FHV 702 EC COI**	203.208.0211	**2.139,00**
							Eléctrico	**FHVT 702 EC COI**	203.208.0212	**2.522,00**
4,31	3,19	2 x 300	3.200	13,5	3,4	9	Aire	**FHV 712 EC COI**	203.208.0213	**2.970,00**
							Eléctrico	**FHVT 712 EC COI**	203.208.0151	**3.483,00**
13,33	9,84	2 x 450	9.060	36	8,33	16	Aire	**FHV 722 EC COI**	203.208.0214	**7.268,00**
							Eléctrico	**FHVT 722 EC COI**	203.208.0215	**7.449,00**
4,51	3,34	3 x 254	3.150	15,2	3,74	7	Aire	**FHV 703 EC COI**	203.208.0216	**2.970,00**
							Eléctrico	**FHVT 703 EC COI**	203.208.0217	**3.535,00**
7,43	5,49	3 x 300	4.800	20,2	4,93	10	Aire	**FHV 713 EC COI**	203.208.0218	**4.300,00**
							Eléctrico	**FHVT 713 EC COI**	203.208.0219	**4.989,00**
19,99	14,77	3 x 450	13.590	54	12,24	17	Aire	**FHV 723 EC COI**	203.208.0220	**10.120,00**
							Eléctrico	**FHVT 723 EC COI**	203.208.0221	**10.683,00**
6,58	4,85	4 x 254	4.200	20,2	4,85	8	Aire	**FHV 704 EC COI**	203.208.0222	**3.658,00**
							Eléctrico	**FHVT 704 EC COI**	203.208.0223	**4.237,00**
8,63	6,37	4 x 300	6.400	27	6,46	11	Aire	**FHV 714 EC COI**	203.208.0224	**5.747,00**
							Eléctrico	**FHVT 714 EC COI**	203.208.0225	**6.489,00**
9,03	6,67	6 x 254	6.300	30,4	6,89	11	Aire	**FHV 706 EC COI**	203.208.0226	**5.770,00**
							Eléctrico	**FHVT 706 EC COI**	203.208.0227	**6.510,00**
14,86	10,97	6 x 300	9.600	40,5	9,18	12	Aire	**FHV 716 EC COI**	203.208.0228	**7.268,00**
							Eléctrico	**FHVT 716 EC COI**	203.208.0229	**8.934,00**

Enfriador de aire de alta eficiencia con sistema de tubo en línea.
Estilo de construccion plano y compacto.
Desde 1,2 hasta 24 kW.
De 1 a 6 ventiladores
Diámetros de ventiladores 250/300/450 mm.
Presión: 80 bar.

Programa de selección disponible para los refrigerantes inflamables de los grupos A2L y A3.

Evaporadores cúbicos CO_2 Serie FHV 80 bar.

CO_2OLER 80 bar

DATOS TÉCNICOS COMUNES

VENTILADORES ~230 V 50/60 Hz			DESESC. ELÉCTRICO FHV (Accesorio)		DESESC. ELÉCTRICO FHV T			Nivel presión sonora dB(A)**	Conexiones		MODELOS		
Potencia (W)	Absorc. (A)	r.p.m. min–1	Batería (W)	Total (W)	Batería (W)	Bandeja (W)	Total (W)		entrada (mm)	salida (mm)	FHV / FHVT...COI 80 bar		
31	0,24	1.400	2 x 250	500	2 x 440	440	1.320	42	10	10	**401 EC**	**601 EC**	**701 EC**
60	0,51	1.410	3 x 250	750	3 x 440	440	1.760	49	10	10	**411 EC**	**611 EC**	**711 EC**
220	0,96	1.130	4 x 400	1.600	4 x 730	730	3.650	56	12*	15	**421 EC**	**621 EC**	**721 EC**
31	0,24	1.400	2 x 400	800	2 x 730	730	2.190	45	10	10	**402 EC**	**602 EC**	**702 EC**
60	0,51	1.410	3 x 400	1.200	3 x 730	730	2.920	52	12*	15	**412 EC**	**612 EC**	**712 EC**
220	0,96	1.130	4 x 850	3.400	4 x 1.310	1.310	6.550	59	12*	15	**422 EC**	**622 EC**	**722 EC**
31	0,24	1.400	2 x 600	1.200	2 x 1.030	1.030	3.090	47	12*	15	**403 EC**	**603 EC**	**703 EC**
60	0,51	1.410	3 x 600	1.800	3 x 1.030	1.030	4.120	53	12*	15	**413 EC**	**613 EC**	**713 EC**
220	0,96	1.130	4 x 1.300	5.200	4 x 1.890	1.890	9.450	61	12*	18	**423 EC**	**623 EC**	**723 EC**
31	0,24	1.400	2 x 850	1.700	2 x 1.310	1.310	3.930	47	12*	15	**404 EC**	**604 EC**	**704 EC**
60	0,51	1.410	3 x 850	2.550	3 x 1.310	1.310	5.240	54	12*	15	**414 EC**	**614 EC**	**714 EC**
31	0,24	1.400	2 x 1.300	2.600	2 x 1.890	1.890	5.670	49	12*	15	**406 EC**	**606 EC**	**706 EC**
60	0,51	1.410	3 x 1.300	3.900	3 x 1.890	1.890	7.560	56	12*	15	**416 EC**	**616 EC**	**716 EC**

* Inyecciom múltiple
** Nivel medio de presión acústica a una distancia de 3 m.

DIMENSIONES (mm)							PESOS (kg)						MODELOS		
A	B	C	D	E	F	G	FHV			FHVT					
							4…	6…	7…	4…	6…	7…	FHV / FHVT...COI 80 bar		
702	420	–	350	–	430	200	14	14	14	16	14	14	**401 EC**	**601 EC**	**701 EC**
702	420	–	460	–	430	200	19	18	18	21	18	18	**411 EC**	**611 EC**	**711 EC**
1.094	812	–	600	–	460	300	38	35	34	41	37	36	**421 EC**	**621 EC**	**721 EC**
1.094	812	–	350	–	430	200	25	23	23	28	24	23	**402 EC**	**602 EC**	**702 EC**
1.094	812	–	460	–	430	200	32	30	29	34	31	30	**412 EC**	**612 EC**	**712 EC**
1.878	1 596	798	600	–	460	300	75	68	67	77	72	70	**422 EC**	**622 EC**	**722 EC**
1.486	1.204	–	350	–	430	200	34	32	31	37	34	33	**403 EC**	**603 EC**	**703 EC**
1.486	1.204	–	460	–	430	250	43	41	40	46	43	42	**413 EC**	**613 EC**	**713 EC**
2.662	2 380	798	600	784	460	350	113	106	104	115	110	107	**423 EC**	**623 EC**	**723 EC**
1.878	1.596	–	350	–	430	200	47	43	42	50	46	45	**404 EC**	**604 EC**	**704 EC**
1.878	1.596	798	460	–	430	250	59	56	54	62	59	57	**414 EC**	**614 EC**	**714 EC**
2.662	2 380	798	350	784	430	250	67	63	61	69	68	67	**406 EC**	**606 EC**	**706 EC**
2.662	2 380	798	460	784	430	300	86	83	80	90	86	84	**416 EC**	**616 EC**	**716 EC**

Evaporadores cúbicos CO_2 Serie FHV 80 bar.

CO_2OLER 80 bar

DIMENSIONES FHV/T

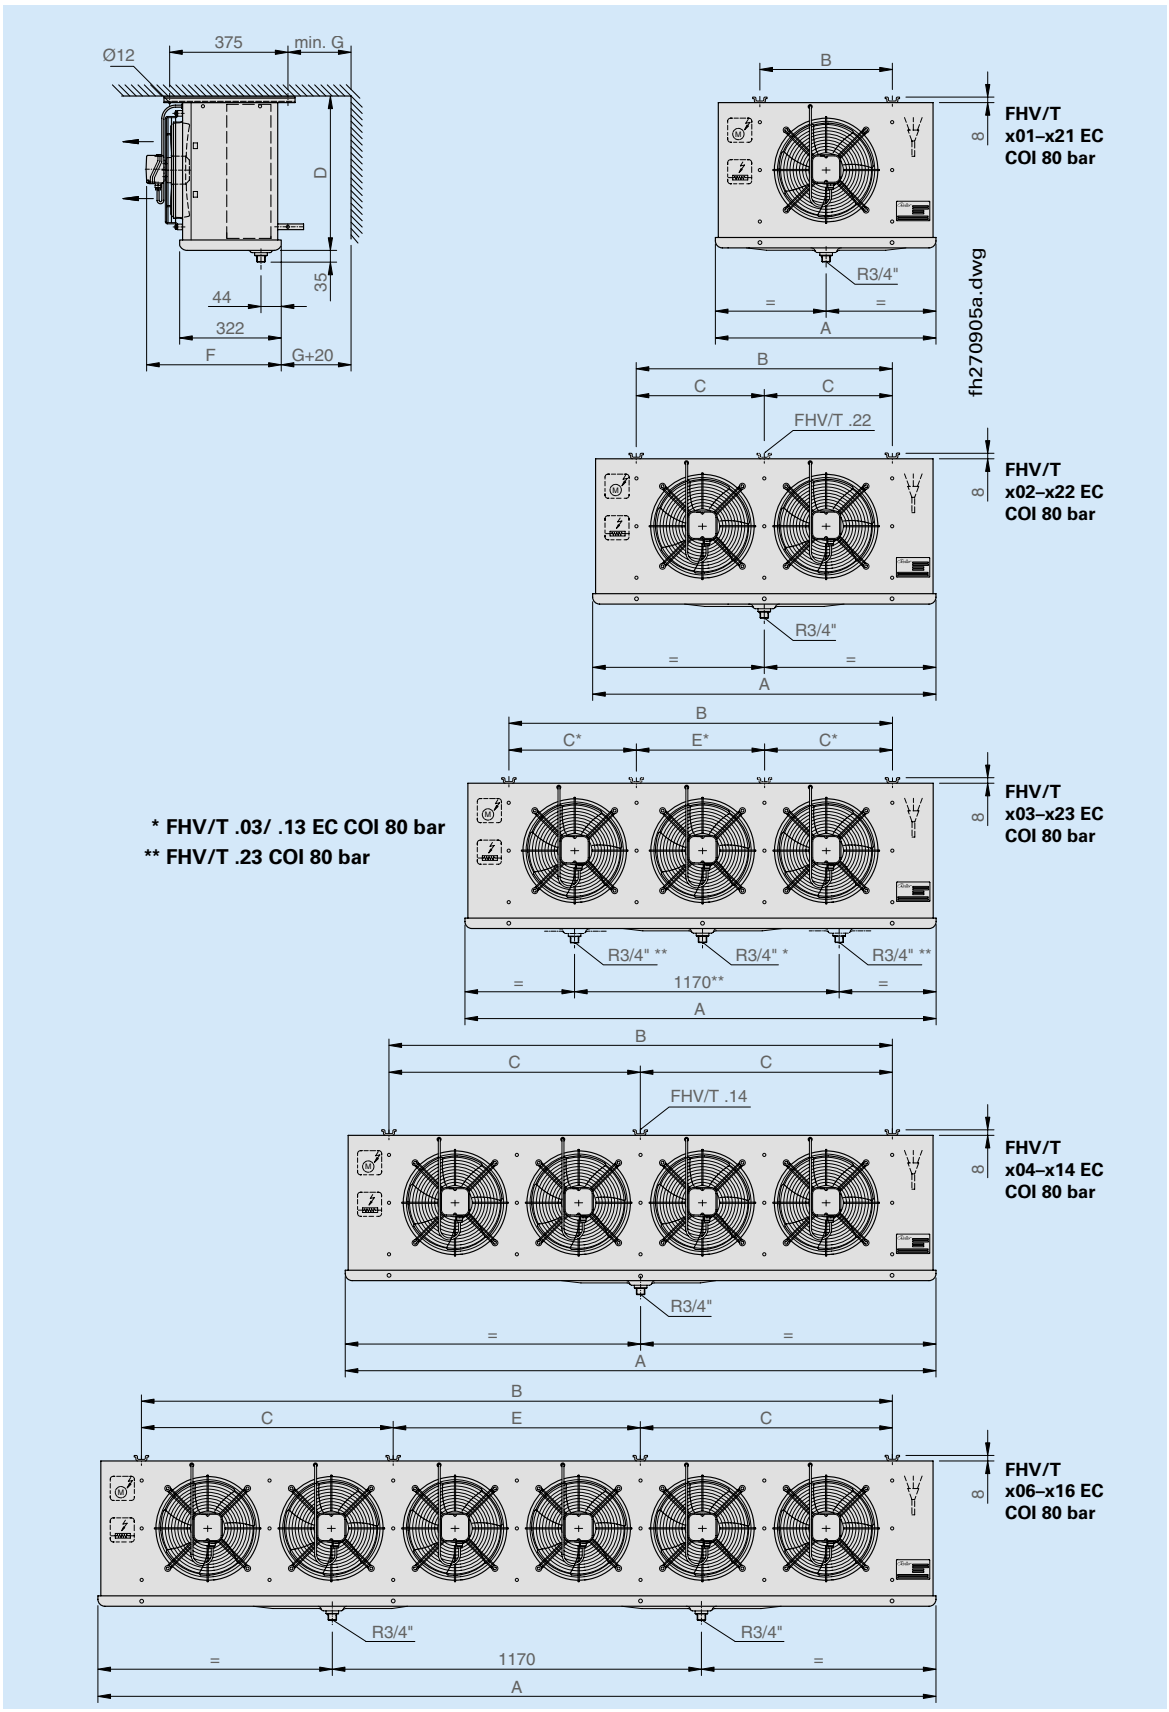

Evaporadores cúbicos CO_2 Serie HVS 60 bar.

ALTA / MEDIA TEMPERATURA

CO_2OLER 60 bar

Separación de aletas 4 mm.

Potencia (kW) CO_2 Te= 0ºC ΔT = 10 TC =10ºC	Potencia (kW) CO_2 Te= -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC	Nº Vent. x mm.	Caudal (m^3/h)	Superficie ext. (m^2)	Volumen interno (dm^3)	Flecha (m)	Defrost	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1	0,65	1 x 300	1.360	5,3	0,9	5	Aire	**HVS 400 EC COG**	203.208.0230	**1.548,00**
							Eléctrico	**HVST 400 EC COG**	203.208.0231	**1.901,00**
1,61	1,05		1.290	7,9	1,3	5	Aire	**HVS 401 EC COG**	203.208.0232	**1.708,00**
							Eléctrico	**HVST 401 EC COG**	203.208.0233	**2.111,00**
2,18	1,42		1.630	10,3	1,8	6	Aire	**HVS 402 EC COG**	203.208.0234	**2.043,00**
							Eléctrico	**HVST 402 EC COG**	203.208.0235	**2.412,00**
2,82	1,84		1.580	13,8	2,4	6	Aire	**HVS 403 EC COG**	203.208.0236	**2.325,00**
							Eléctrico	**HVST 403 EC COG**	203.208.0237	**2.821,00**
3,91	2,55	1 x 400	2.760	16,2	2,6	13	Aire	**HVS 404 COG**	203.208.0238	**2.479,00**
							Eléctrico	**HVST 404 COG**	203.208.0239	**3.176,00**
5	3,26		2.660	21,5	3,5	13	Aire	**HVS 405 COG**	203.208.0240	**2.901,00**
							Eléctrico	**HVST 405 COG**	203.208.0241	**3.605,00**
6,32	4,12		2.560	31,2	4,9	13	Aire	**HVS 406 COG**	203.208.0242	**3.476,00**
							Eléctrico	**HVST 406 COG**	203.208.0243	**4.230,00**
7,72	5,03	1 x 450	4.000	31	5	14	Aire	**HVS 408 EC COG**	203.208.0244	**4.873,00**
							Eléctrico	**HVST 408 EC COG**	203.208.0245	**5.862,00**
11,79	7,69		4.860	42,2	6,5	15	Aire	**HVS 409 EC COG**	203.208.0246	**5.513,00**
							Eléctrico	**HVST 409 EC COG**	203.208.0247	**6.631,00**
15,64	10,2	1 x 500	5.800	51,3	7,8	16	Aire	**HVS 410 EC COG**	203.208.0248	**6.152,00**
							Eléctrico	**HVST 410 EC COG**	203.208.0249	**7.291,00**
19,16	12,5		6.670	60,3	8,9	17	Aire	**HVS 411 EC COG**	203.208.0250	**6.873,00**
							Eléctrico	**HVST 411 EC COG**	203.208.0251	**7.605,00**
21,48	14,01	2 x 450	9.620	77,5	11	18	Aire	**HVS 412 EC COG**	203.208.0252	**8.533,00**
							Eléctrico	**HVST 412 EC COG**	203.208.0253	**9.686,00**
32,64	21,28	2 x 500	11.650	108,5	15,7	19	Aire	**HVS 413 EC COG**	203.208.0254	**11.191,00**
							Eléctrico	**HVST 413 EC COG**	203.208.0255	**12.760,00**
40,93	26,69		13.550	132,7	18,7	20	Aire	**HVS 414 EC COG**	203.208.0256	**11.483,00**
							Eléctrico	**HVST 414 EC COG**	203.208.0257	**13.048,00**

MEDIA / BAJA TEMPERATURA

Separación de aletas 7 mm.

Potencia (kW) CO_2 Te= -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC	Potencia (kW) CO_2 Te= -25ºC ΔT = 7 TC = -18ºC	Nº Vent. x mm.	Caudal (m^3/h)	Superficie ext. (m^2)	Volumen interno (dm^3)	Flecha (m)	Defrost	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
0,52	0,34	1 x 300	1.430	3,5	0,9	6	Aire	**HVS 700 EC COG**	203.208.0258	**1.452,00**
							Eléctrico	**HVST 700 EC COG**	203.208.0259	**1.792,00**
0,83	0,55		1.350	5,2	1,3	6	Aire	**HVS 701 EC COG**	203.208.0260	**1.609,00**
							Eléctrico	**HVST 701 EC COG**	203.208.0261	**1.984,00**
1,12	0,74		1.710	6,8	1,8	7	Aire	**HVS 702 EC COG**	203.208.0262	**1.910,00**
							Eléctrico	**HVST 702 EC COG**	203.208.0263	**2.269,00**
1,49	0,97		1.670	9,1	2,4	7	Aire	**HVS 703 EC COG**	203.208.0264	**2.174,00**
							Eléctrico	**HVST 703 EC COG**	203.208.0265	**2.640,00**
2	1,31	1 x 400	2.860	10,6	2,6	14	Aire	**HVS 704 COG**	203.208.0266	**2.270,00**
							Eléctrico	**HVST 704 COG**	203.208.0267	**2.946,00**
2,62	1,71		2.760	14,2	3,5	14	Aire	**HVS 705 COG**	203.208.0268	**2.640,00**
							Eléctrico	**HVST 705 COG**	203.208.0269	**3.340,00**
3,41	2,23		2.660	20,6	4,9	15	Aire	**HVS 706 COG**	203.208.0270	**3.144,00**
							Eléctrico	**HVST 706 COG**	203.208.0271	**3.911,00**
3,98	2,61	1 x 450	4.060	20,4	5	15	Aire	**HVS 708 EC COG**	203.208.0272	**4.563,00**
							Eléctrico	**HVST 708 EC COG**	203.208.0273	**5.515,00**
5,69	3,72		4.930	27,8	6,5	16	Aire	**HVS 709 EC COG**	203.208.0274	**5.140,00**
							Eléctrico	**HVST 709 EC COG**	203.208.0275	**6.220,00**
7,71	5,05	1 x 500	5.900	33,8	7,8	17	Aire	**HVS 710 EC COG**	203.208.0276	**5.724,00**
							Eléctrico	**HVST 710 EC COG**	203.208.0277	**6.821,00**
9,55	6,25		6.770	39,7	8,9	18	Aire	**HVS 711 EC COG**	203.208.0278	**5.783,00**
							Eléctrico	**HVST 711 EC COG**	203.208.0279	**6.877,00**
10,37	6,79	2 x 450	9.760	51,1	11	19	Aire	**HVS 712 EC COG**	203.208.0280	**8.792,00**
							Eléctrico	**HVST 712 EC COG**	203.208.0281	**10.012,00**
16,32	10,69	2 x 500	12.000	71,5	15,7	20	Aire	**HVS 713 EC COG**	203.208.0282	**10.518,00**
							Eléctrico	**HVST 713 EC COG**	203.208.0283	**12.050,00**
20,52	13,44		13.700	87,4	18,7	21	Aire	**HVS 714 EC COG**	203.208.0284	**10.987,00**
							Eléctrico	**HVST 714 EC COG**	203.208.0285	**12.599,00**

Evaporadores cúbicos CO_2 Serie HVS 60 bar.

BAJA TEMPERATURA

CO_2OLER 60 bar

Separación de aletas 10 mm.

Potencia (kW) CO_2 Te= -25ºC ΔT = 7 TC = -18ºC	Potencia (kW) CO_2 Te= -31ºC ΔT = 6 TC = -25ºC	Nº Vent. x mm.	Caudal (m^3/h)	Superficie ext. (m^2)	Volumen interno (dm^3)	Flecha (m)	Defrost	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
0,43	0,23	1 x 300	1.500	2,5	0,9	7	Aire	**HVS 1000 EC COG**	203.208.0286	**1.452,00**
							Eléctrico	**HVST 1000 EC COG**	203.208.0287	**1.792,00**
0,69	0,37		1.420	3,8	1,3	7	Aire	**HVS 1001 EC COG**	203.208.0288	**1.609,00**
							Eléctrico	**HVST 1001 EC COG**	203.208.0289	**1.984,00**
0,92	0,5		1.790	4,9	1,8	8	Aire	**HVS 1002 EC COG**	203.208.0290	**1.910,00**
							Eléctrico	**HVST 1002 EC COG**	203.208.0291	**2.269,00**
1,24	0,67		1.750	6,5	2,4	8	Aire	**HVS 1003 EC COG**	203.208.0292	**2.174,00**
							Eléctrico	**HVST 1003 EC COG**	203.208.0293	**2.640,00**
1,64	0,89	1 x 400	3.000	7,7	2,6	15	Aire	**HVS 1004 COG**	203.208.0294	**2.270,00**
							Eléctrico	**HVST 1004 COG**	203.208.0295	**2.946,00**
2,17	1,18		2.890	10,2	3,5	15	Aire	**HVS 1005 COG**	203.208.0296	**2.640,00**
							Eléctrico	**HVST 1005 COG**	203.208.0297	**3.340,00**
2,88	1,56		2.790	14,8	4,9	15	Aire	**HVS 1006 COG**	203.208.0298	**3.144,00**
							Eléctrico	**HVST 1006 COG**	203.208.0299	**3.911,00**
3,3	1,79	1 x 450	4.260	14,7	5	16	Aire	**HVS 1008 EC COG**	203.208.0300	**4.504,00**
							Eléctrico	**HVST 1008 EC COG**	203.208.0301	**5.455,00**
4,53	2,45		5.180	20	6,5	17	Aire	**HVS 1009 EC COG**	203.208.0302	**5.058,00**
							Eléctrico	**HVST 1009 EC COG**	203.208.0303	**6.134,00**
6,12	3,32	1 x 500	6.200	24,3	7,8	18	Aire	**HVS 1010 EC COG**	203.208.0304	**5.622,00**
							Eléctrico	**HVST 1010 EC COG**	203.208.0305	**6.717,00**
7,65	4,15		7.110	28,6	8,9	19	Aire	**HVS 1011 EC COG**	203.208.0306	**5.525,00**
							Eléctrico	**HVST 1011 EC COG**	203.208.0307	**6.641,00**
8,4	4,55	2 x 450	10.260	36,8	11	20	Aire	**HVS 1012 EC COG**	203.208.0308	**8.852,00**
							Eléctrico	**HVST 1012 EC COG**	203.208.0309	**10.104,00**
13,03	7,06	2 x 500	12.600	51,5	15,7	21	Aire	**HVS 1013 EC COG**	203.208.0310	**10.579,00**
							Eléctrico	**HVST 1013 EC COG**	203.208.0311	**12.145,00**
16,65	9,02		14.500	63	18,7	22	Aire	**HVS 1014 EC COG**	203.208.0312	**10.746,00**
							Eléctrico	**HVST 1014 EC COG**	203.208.0313	**12.356,00**

Enfriador de aire fiable para un alto rendimiento en aplicaciones de refrigeración y congelación.
Estilo de construcción plano y compacto.
Desde 0,4 hasta 27 kW.
De 1 a 2 ventiladores
Diámetros de ventiladores 300/400/450/500 mm.
Presión: 60 bar.

Programa de selección disponible para los refrigerantes inflamables de los grupos A2L y A3.

Evaporadores cúbicos CO_2 Serie HVS 60 bar.

DATOS TÉCNICOS COMUNES

VENTILADORES ~230 V 50/60 Hz			DESESC. ELÉCTRICO HVS (Accesorio)		DESESC. ELÉCTRICO HVS T			Nivel presión sonora dB(A)**	Conexiones		MODELOS		
Potencia (W)	Absorc. (A)	r.p.m. min–1	Batería (W)	Total (W)	Batería (W)	Bandeja (W)	Total (W)		entrada (mm)	salida (mm)	HVS / HVST…COG 60 bar		
40	0,38	1.190	2 x 200	400	1 x 460	1 x 480	940	46	15	15	**400 EC**	**700 EC**	**1000 EC**
40	0,38	1.190	3 x 200	600	2 x 410	1 x 480	1.300	46	15	15	**401 EC**	**701 EC**	**1001 EC**
60	0,51	1.410	3 x 250	750	2 x 460	1 x 540	1.460	48	15	15	**402 EC**	**702 EC**	**1002 EC**
60	0,51	1.410	3 x 250	750	2 x 490	1 x 540	1.520	48	15	15	**403 EC**	**703 EC**	**1003 EC**
135	0,59	1.385	3 x 300	900	3 x 560	1 x 650	2.330	53	15	15	**404**	**704**	**1004**
135	0,59	1.385	3 x 300	900	3 x 560	1 x 650	2.330	53	15	15	**405**	**705**	**1005**
135	0,59	1.385	3 x 350	1.050	3 x 700	1 x 740	2.840	53	15	15	**406**	**706**	**1006**
200	0,9	1.100	4 x 350	1.400	3 x 700	1 x 900	3.000	50	15	15	**408 EC**	**708 EC**	**1008 EC**
270	1,22	1.220	5 x 400	2.000	4 x 880	1 x 1.010	4.530	53	15	15	**409 EC**	**709 EC**	**1009 EC**
280	1,23	1.030	5 x 500	2.500	4 x 1.040	1 x 1.170	5.330	55	15	15	**410 EC**	**710 EC**	**1010 EC**
400	1,79	1.200	5 x 600	3.000	4 x 1.190	1 x 1.330	6.090	59	15	15	**411 EC**	**711 EC**	**1011 EC**
270	1,22	1.220	5 x 750	3.750	3 x 1.690	2 x 930	6.930	56	12*	15	**412 EC**	**712 EC**	**1012 EC**
280	1,23	1.030	6 x 850	5.100	4 x 1.990	2 x 1.090	10.140	58	12*	15	**413 EC**	**713 EC**	**1013 EC**
400	1,79	1.200	6 x 1.200	7.200	4 x 2.390	2 x 1.300	12.160	62	15*	18	**414 EC**	**714 EC**	**1014 EC**

* Inyecciom múltiple
** Nivel medio de presión acústica a una distancia de 3 m.

DIMENSIONES (mm)								PESOS (kg)						MODELOS		
A	B	C	D	E	F	G	H	HVS			HVST			HVS / HVST…COG 60 bar		
								4…	7…	10…	4…	7…	10…			
575	370	–	398	257	355	150	375	17	16	15	18	17	16	**400 EC**	**700 EC**	**1000 EC**
575	370	–	398	257	355	150	375	20	19	16	21	20	17	**401 EC**	**701 EC**	**1001 EC**
625	420	–	448	307	435	175	375	27	26	25	28	27	26	**402 EC**	**702 EC**	**1002 EC**
625	420	–	448	307	435	175	375	31	30	29	32	31	30	**403 EC**	**703 EC**	**1003 EC**
725	520	–	548	307	435	175	375	36	34	32	38	36	34	**404**	**704**	**1004**
725	520	–	548	307	435	175	375	42	40	38	44	42	40	**405**	**705**	**1005**
805	600	–	548	357	485	200	405	54	50	46	56	52	48	**406**	**706**	**1006**
855	625	–	660	437	560	200	465	62	59	56	65	61	58	**408 EC**	**708 EC**	**1008 EC**
955	725	–	760	437	560	250	465	76	72	66	79	75	69	**409 EC**	**709 EC**	**1009 EC**
1.105	875	–	760	437	560	250	465	87	81	75	91	85	79	**410 EC**	**710 EC**	**1010 EC**
1.255	1.025	–	760	437	560	250	465	97	90	82	101	94	86	**411 EC**	**711 EC**	**1011 EC**
1.755	1.525	B/2	660	437	560	300	465	128	118	108	133	123	113	**412 EC**	**712 EC**	**1012 EC**
2.055	1.825	B/2	760	437	560	350	465	162	149	134	168	155	140	**413 EC**	**713 EC**	**1013 EC**
2.455	2.225	B/2	760	437	560	400	465	190	174	155	198	182	163	**414 EC**	**714 EC**	**1014 EC**

Evaporadores cúbicos CO_2 Serie HVS 60 bar.

CO_2OLER 60 bar

DIMENSIONES HVS/T

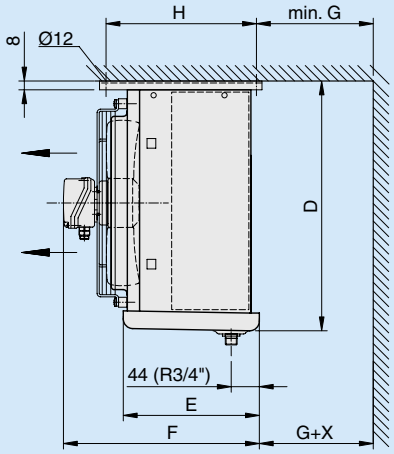

HVS/T x00–x06 (EC) COG 60 bar

HVS/T	X
x00–x01	77
x02–x05	27
x06	7

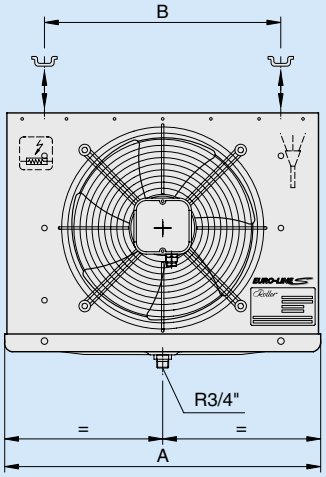

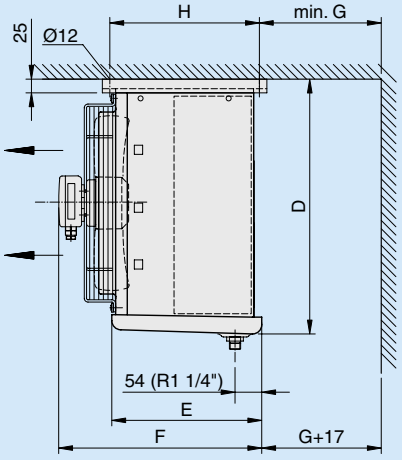

HVS/T x08–x11 EC COG 60 bar

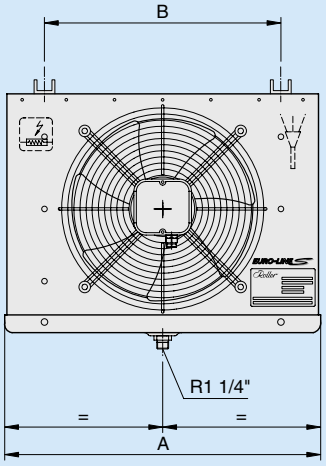

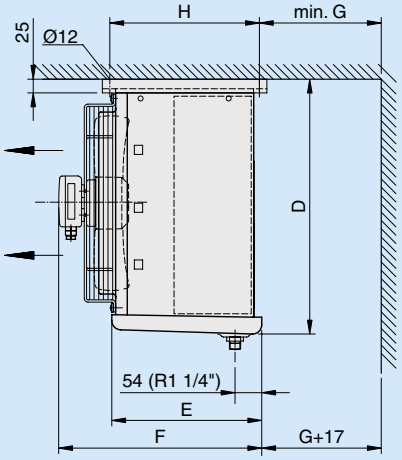

HVS/T x12–x14 EC COG 60 bar

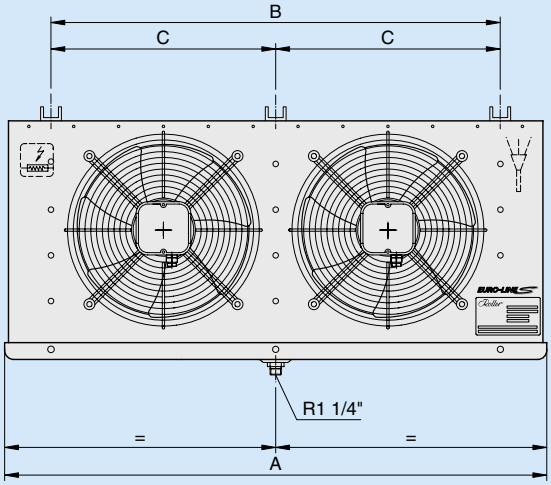

Evaporadores Bajo Perfil CO_2 Serie DLK 80 bar.

CO_2OLER 80 bar

ALTA / MEDIA TEMPERATURA

Separación de aletas 4 mm.

Potencia (kW) CO_2		Nº Vent. x mm.	Caudal (m^3/h)	Superficie ext. (m^2)	Volumen interno (dm^3)	Flecha (m)	Defrost	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te= 0ºC ΔT = 10 TC =10ºC	Te= -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC									
1,43	0,94	1 x 250	780	4,4	0,68	6	Aire	**DLK 401 EC COI**	202.208.0100	**1.367,00**
							Eléctrico	**DLKT 401 EC COI**	202.208.0101	**1.625,00**
1,81	1,2		740	5,8	0,94	5	Aire	**DLK 411 EC COI**	202.208.0102	**1.649,00**
							Eléctrico	**DLKT 411 EC COI**	202.208.0103	**1.992,00**
2	1,32		890	6,5	1,02	7	Aire	**DLK 421 EC COI**	202.208.0104	**1.582,00**
							Eléctrico	**DLKT 421 EC COI**	202.208.0105	**1.882,00**
2,44	1,61		850	8,7	1,53	6	Aire	**DLK 431 EC COI**	202.208.0106	**1.742,00**
							Eléctrico	**DLKT 431 EC COI**	202.208.0107	**2.067,00**
3,96	2,62	2 x 250	1.480	11,6	1,87	7	Aire	**DLK 412 EC COI**	202.208.0108	**2.035,00**
							Eléctrico	**DLKT 412 EC COI**	202.208.0109	**2.454,00**
5,2	3,44		1.700	17,4	2,72	8	Aire	**DLK 432 EC COI**	202.208.0110	**2.831,00**
							Eléctrico	**DLKT 432 EC COI**	202.208.0111	**3.294,00**
6,18	4,09	3 x 250	2.220	17,4	2,89	9	Aire	**DLK 413 EC COI**	202.208.0112	**3.515,00**
							Eléctrico	**DLKT 413 EC COI**	202.208.0113	**3.841,00**
8,72	5,77		2.550	26,1	4,59	10	Aire	**DLK 433 EC COI**	202.208.0114	**4.075,00**
							Eléctrico	**DLKT 433 EC COI**	202.208.0115	**4.527,00**
9,43	6,24	4 x 250	2.960	23,2	4,51	11	Aire	**DLK 414 EC COI**	202.208.0116	**4.257,00**
							Eléctrico	**DLKT 414 EC COI**	202.208.0117	**4.601,00**
13,1	8,67		3.400	34,8	6,12	12	Aire	**DLK 434 EC COI**	202.208.0118	**5.050,00**
							Eléctrico	**DLKT 434 EC COI**	202.208.0119	**5.354,00**

MEDIA/BAJA TEMPERATURA

Separación de aletas 6 mm.

Potencia (kW) CO_2		Nº Vent. x mm.	Caudal (m^3/h)	Superficie ext. (m^2)	Volumen interno (dm^3)	Flecha (m)	Defrost	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te= -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC	Te= -25ºC ΔT = 7 TC = -18ºC									
0,77	0,52	1 x 250	820	3	0,68	6	Aire	**DLK 601 EC COI**	202.208.0120	**1.350,00**
							Eléctrico	**DLKT 601 EC COI**	202.208.0121	**1.620,00**
1,01	0,68		780	5	0,94	5	Aire	**DLK 611 EC COI**	202.208.0122	**1.695,00**
							Eléctrico	**DLKT 611 EC COI**	202.208.0123	**1.976,00**
1,09	0,74		940	6	1,02	7	Aire	**DLK 621 EC COI**	202.208.0124	**1.569,00**
							Eléctrico	**DLKT 621 EC COI**	202.208.0125	**1.872,00**
1,38	0,93		910	7,9	1,53	6	Aire	**DLK 631 EC COI**	202.208.0126	**1.713,00**
							Eléctrico	**DLKT 631 EC COI**	202.208.0127	**2.046,00**
2,21	1,47	2 x 250	1.560	11,9	1,87	7	Aire	**DLK 612 EC COI**	202.208.0128	**1.999,00**
							Eléctrico	**DLKT 612 EC COI**	202.208.0129	**2.427,00**
2,96	1,98		1.820	11,9	2,72	8	Aire	**DLK 632 EC COI**	202.208.0130	**2.789,00**
							Eléctrico	**DLKT 632 EC COI**	202.208.0131	**3.248,00**
3,44	2,3	3 x 250	2.340	17,9	2,89	9	Aire	**DLK 613 EC COI**	202.208.0132	**3.396,00**
							Eléctrico	**DLKT 613 EC COI**	202.208.0133	**3.725,00**
5	3,35		2.730	17,9	4,59	10	Aire	**DLK 633 EC COI**	202.208.0134	**3.911,00**
							Eléctrico	**DLKT 633 EC COI**	202.208.0135	**4.364,00**
5,03	3,37	4 x 250	3.120	15,9	4,51	11	Aire	**DLK 614 EC COI**	202.208.0136	**4.105,00**
							Eléctrico	**DLKT 614 EC COI**	202.208.0137	**4.446,00**
7,43	4,97		3.640	23,8	6,12	12	Aire	**DLK 634 EC COI**	202.208.0138	**4.833,00**
							Eléctrico	**DLKT 634 EC COI**	202.208.0139	**5.139,00**

Evaporadores Bajo Perfil CO_2 Serie DLK 80 bar.

CO_2OLER 80 bar

MEDIA / BAJA TEMPERATURA

Separación de aletas 7 mm.

Potencia (kW) CO_2		Nº Vent. x mm.	Caudal (m^3/h)	Superficie ext. (m^2)	Volumen interno (dm^3)	Flecha (m)	Defrost	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te= -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC	Te= -25ºC ΔT = 7 TC = -18ºC									
0,72	0,48	1 x 250	840	2,6	0,68	6	Aire	**DLK 701 EC COI**	202.208.0140	**1.350,00**
							Eléctrico	**DLKT 701 EC COI**	202.208.0141	**1.620,00**
0,93	0,63		800	3,4	0,94	5	Aire	**DLK 711 EC COI**	202.208.0142	**1.695,00**
							Eléctrico	**DLKT 711 EC COI**	202.208.0143	**1.976,00**
1,01	0,68		970	3,9	1,02	7	Aire	**DLK 721 EC COI**	202.208.0144	**1.569,00**
							Eléctrico	**DLKT 721 EC COI**	202.208.0145	**1.872,00**
1,29	0,86		940	5,2	1,53	6	Aire	**DLK 731 EC COI**	202.208.0146	**1.713,00**
							Eléctrico	**DLKT 731 EC COI**	202.208.0147	**2.046,00**
2,05	1,37	2 x 250	1.600	6,9	1,87	7	Aire	**DLK 712 EC COI**	202.208.0148	**1.999,00**
							Eléctrico	**DLKT 712 EC COI**	202.208.0149	**2.427,00**
2,75	1,84		1.880	10,3	2,72	8	Aire	**DLK 732 EC COI**	202.208.0150	**2.789,00**
							Eléctrico	**DLKT 732 EC COI**	202.208.0151	**3.248,00**
3,2	2,14	3 x 250	2.400	10,3	2,89	9	Aire	**DLK 713 EC COI**	202.208.0152	**3.396,00**
							Eléctrico	**DLKT 713 EC COI**	202.208.0153	**3.725,00**
4,66	3,12		2.820	15,5	4,59	10	Aire	**DLK 733 EC COI**	202.208.0154	**3.911,00**
							Eléctrico	**DLKT 733 EC COI**	202.208.0155	**4.364,00**
4,68	3,13	4 x 250	3.200	13,8	4,51	11	Aire	**DLK 714 EC COI**	202.208.0156	**4.105,00**
							Eléctrico	**DLKT 714 EC COI**	202.208.0157	**4.446,00**
6,91	4,62		3.760	20,7	6,12	12	Aire	**DLK 734 EC COI**	202.208.0158	**4.833,00**
							Eléctrico	**DLKT 734 EC COI**	202.208.0159	**5.139,00**

Unidad enfriadora de aire tipo techo con ventiladores de alta eficiencia.

Desde 0,7 hasta 10 kW.
De 1 a 4 ventiladores
Diámetros de ventiladores 250/300 mm.
Presión: 60/80 bar.

Programa de selección disponible para los refrigerantes inflamables de los grupos A2L y A3.

Evaporadores Bajo Perfil CO_2 Serie DLK 80 bar.

CO_2OLER 80 bar

DATOS TÉCNICOS COMUNES

VENTILADORES ~230 V 50/60 Hz			DESESC. ELÉCTRICO DLK (Accesorio)		DESESC. ELÉCTRICO DLK T			Nivel presión sonora dB(A)**	Conexiones		MODELOS		
Potencia (W)	Absorc. (A)	r.p.m. min–1	Batería (W)	Total (W)	Batería (W)	Bandeja (W)	Total (W)		entrada (mm)	salida (mm)	DLK / DLKT...COI 80 bar		
31	0,24	1.400	2 x 250	500	1 x 400	1 x 400	800	46	10	10	**401 EC**	**601 EC**	**701 EC**
			2 x 250	500	1 x 400	1 x 400	800	46	10	10	**411 EC**	**611 EC**	**711 EC**
			2 x 350	700	1 x 550	1 x 550	1.100	46	10	10	**421 EC**	**621 EC**	**721 EC**
			2 x 350	700	1 x 550	1 x 550	1.100	46	10	10	**431 EC**	**631 EC**	**731 EC**
			2 x 400	800	1 x 700	1 x 700	1.400	49	10	10	**412 EC**	**612 EC**	**712 EC**
			2 x 600	1.200	1 x 1.000	1 x 1.000	2.000	49	10	10	**432 EC**	**632 EC**	**732 EC**
			2 x 600	1.200	1 x 1.000	1 x 1.000	2.000	51	12*	15	**413 EC**	**613 EC**	**713 EC**
			2 x 850	1.700	1 x 1.450	1 x 1.450	2.900	50	12*	15	**433 EC**	**633 EC**	**733 EC**
			2 x 850	1.700	1 x 1.300	1 x 1.300	2.600	51	12*	15	**414 EC**	**614 EC**	**714 EC**
			2 x 1.300	2.600	1 x 1.900	1 x 1.900	3.800	51	12*	15	**434 EC**	**634 EC**	**734 EC**

* Inyecciom múltiple
** Nivel medio de presión acústica a una distancia de 3 m.

DIMENSIONES (mm)				PESOS (kg)						MODELOS		
				DLK			DLKT					
A	B	C	D	4...	6...	7...	4...	6...	7...	DLK / DLKT...COI 80 bar		
660	420	–	–	11	10	10	12	11	11	**401 EC**	**601 EC**	**701 EC**
660	420	–	–	12	11	11	13	12	12	**411 EC**	**611 EC**	**711 EC**
860	620	–	–	13	12	12	14	13	13	**421 EC**	**621 EC**	**721 EC**
860	620	–	–	14	13	13	14	14	14	**431 EC**	**631 EC**	**731 EC**
1.062	822	–	–	20	18	19	22	20	20	**412 EC**	**612 EC**	**712 EC**
1.462	1222	–	–	24	23	22	26	24	24	**432 EC**	**632 EC**	**732 EC**
1.462	1.223	–	–	27	24	23	30	27	26	**413 EC**	**613 EC**	**713 EC**
2.063	1.823	–	–	35	32	32	38	35	34	**433 EC**	**633 EC**	**733 EC**
1.865	1625	–	–	35	32	31	39	35	34	**414 EC**	**614 EC**	**714 EC**
2.665	2.426	1.223	1.202	46	42	41	50	46	44	**434 EC**	**634 EC**	**734 EC**

Evaporadores Bajo Perfil CO_2 Serie DLK 80 bar.

DIMENSIONES DLK/T

DLK/DLKT x41–x64 EC COG 60 bar

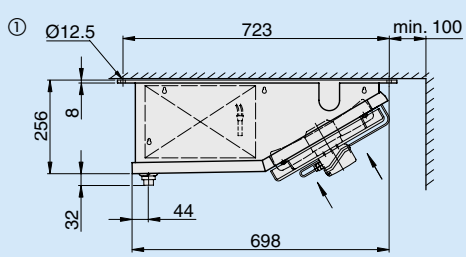

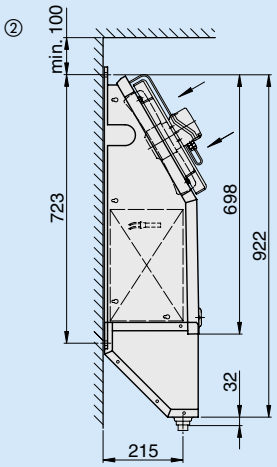

① VERSIÓN TECHO

② VERSIÓN DE PARED CON BANDEJA DE DRENAJE ADICIONAL (ACCESORIO, SOLO DLK)



DLK/DLKT x01–x34 EC COI 80 bar

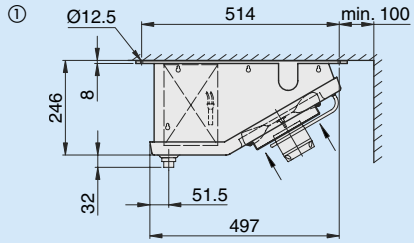

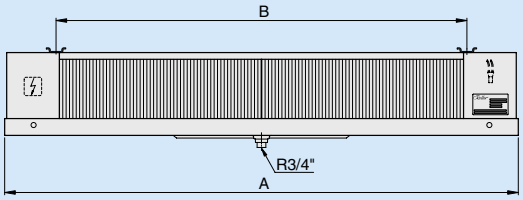

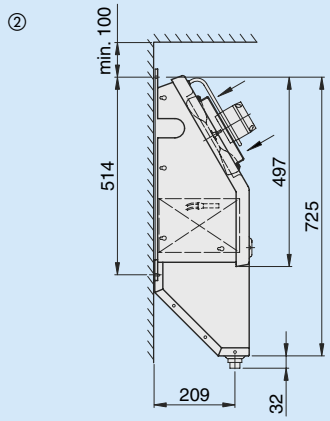

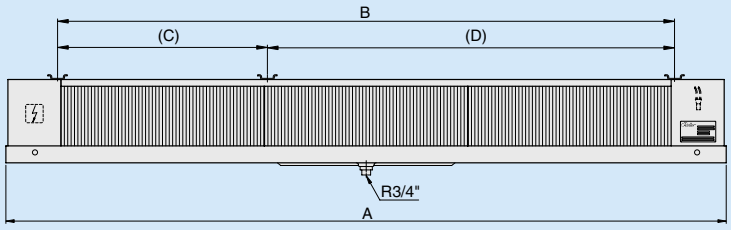

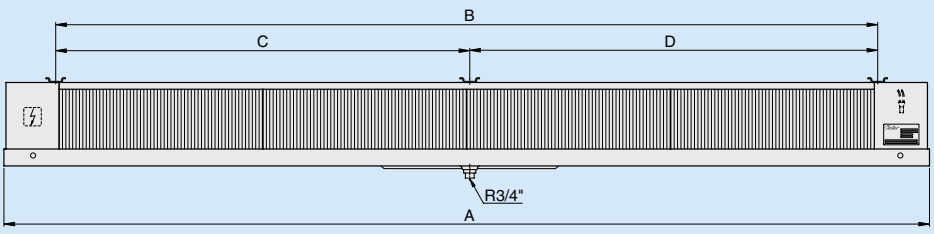

Evaporadores Bajo Perfil CO_2 Serie DLK 60 bar.

ALTA / MEDIA TEMPERATURA

Separación de aletas 4 mm.

CO_2OLER 60 bar

Potencia (kW) CO_2		Nº Vent. x mm.	Caudal (m^3/h)	Superficie ext. (m^2)	Volumen interno (dm^3)	Flecha (m)	Defrost	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te= 0ºC ΔT = 10 TC =10ºC	Te= -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC									
1,98	1,31	1 x 300	1.150	9,8	1,6	9	Aire	**DLK 441 EC COG**	202.208.0160	**2.637,00**
							Eléctrico	**DLKT 441 EC COG**	202.208.0161	**3.077,00**
2,68	1,77		1.060	14,7	2,4	8	Aire	**DLK 461 EC COG**	202.208.0162	**2.875,00**
							Eléctrico	**DLKT 461 EC COG**	202.208.0163	**3.315,00**
4,49	2,97	2 x 300	2.300	19,7	2,9	11	Aire	**DLK 442 EC COG**	202.208.0164	**4.005,00**
							Eléctrico	**DLKT 442 EC COG**	202.208.0165	**4.528,00**
5,8	3,84		2.120	29,5	4,5	10	Aire	**DLK 462 EC COG**	202.208.0166	**4.575,00**
							Eléctrico	**DLKT 462 EC COG**	202.208.0167	**5.093,00**
7,14	4,72	3 x 300	3.450	29,5	4,4	13	Aire	**DLK 443 COG**	202.208.0168	**5.532,00**
							Eléctrico	**DLKT 443 COG**	202.208.0169	**6.111,00**
10,57	6,98		3.180	44,3	6,6	12	Aire	**DLK 463 COG**	202.208.0170	**6.075,00**
							Eléctrico	**DLKT 463 COG**	202.208.0171	**6.658,00**
11,4	7,53	4 x 300	4.600	39,4	5,7	15	Aire	**DLK 444 COG**	202.208.0172	**7.144,00**
							Eléctrico	**DLKT 444 COG**	202.208.0173	**7.796,00**
15,58	10,3		4.240	59	8,7	14	Aire	**DLK 464 EC COG**	202.208.0174	**7.783,00**
							Eléctrico	**DLKT 464 EC COG**	202.208.0175	**8.446,00**

MEDIA / BAJA TEMPERATURA

Separación de aletas 7 mm.

Potencia (kW) CO_2		Nº Vent. x mm.	Caudal (m^3/h)	Superficie ext. (m^2)	Volumen interno (dm^3)	Flecha (m)	Defrost	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te= -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC	Te= -25ºC ΔT = 7 TC = -18ºC									
1,06	0,71	1 x 300	1.210	6,5	1,6	9	Aire	**DLK 741 EC COG**	202.208.0176	**2.588,00**
							Eléctrico	**DLKT 741 EC COG**	202.208.0177	**3.031,00**
1,48	0,99		1.110	9,7	2,4	8	Aire	**DLK 761 EC COG**	202.208.0178	**2.799,00**
							Eléctrico	**DLKT 761 EC COG**	202.208.0179	**3.239,00**
2,38	1,59	2 x 300	2.420	13	2,9	11	Aire	**DLK 742 EC COG**	202.208.0180	**3.898,00**
							Eléctrico	**DLKT 742 EC COG**	202.208.0181	**4.424,00**
3,22	2,15		2.220	19,5	4,5	10	Aire	**DLK 762 EC COG**	202.208.0182	**4.468,00**
							Eléctrico	**DLKT 762 EC COG**	202.208.0183	**4.946,00**
3,75	2,5	3 x 300	3.630	19,5	4,4	13	Aire	**DLK 743 COG**	202.208.0184	**5.378,00**
							Eléctrico	**DLKT 743 COG**	202.208.0185	**5.953,00**
5,64	3,76		3.330	29,2	6,6	12	Aire	**DLK 763 COG**	202.208.0186	**5.847,00**
							Eléctrico	**DLKT 763 COG**	202.208.0187	**6.432,00**
5,68	3,79	4 x 300	4.840	26	5,7	15	Aire	**DLK 744 COG**	202.208.0188	**6.932,00**
							Eléctrico	**DLKT 744 COG**	202.208.0189	**7.553,00**
8,48	5,66		4.440	38,9	8,7	14	Aire	**DLK 764 EC COG**	202.208.0190	**7.484,00**
							Eléctrico	**DLKT 764 EC COG**	202.208.0191	**8.142,00**

Evaporadores Bajo Perfil CO_2 Serie DLK 60 bar.

BAJA TEMPERATURA

Separación de aletas 10 mm.

CO_2OLER 60 bar

Potencia (kW) CO_2		Nº Vent. x mm.	Caudal (m^3/h)	Superficie ext. (m^2)	Volumen interno (dm^3)	Flecha (m)	Defrost	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te= -25ºC ΔT = 7 TC = -18ºC	Te= -31ºC ΔT = 6 TC = -25ºC									
0,59	0,49	1 x 300	1.270	4,7	1,6	9	Aire	**DLK 1041 EC COG**	202.208.0192	**2.588,00**
							Eléctrico	**DLKT 1041 EC COG**	202.208.0193	**3.031,00**
0,85	0,7		1.170	7	2,4	8	Aire	**DLK 1061 EC COG**	202.208.0194	**2.799,00**
							Eléctrico	**DLKT 1061 EC COG**	202.208.0195	**3.239,00**
1,32	1,09	2 x 300	2.540	9,4	2,9	11	Aire	**DLK 1042 EC COG**	202.208.0196	**3.898,00**
							Eléctrico	**DLKT 1042 EC COG**	202.208.0197	**4.424,00**
1,84	1,52		2.340	14	4,5	10	Aire	**DLK 1062 EC COG**	202.208.0198	**4.468,00**
							Eléctrico	**DLKT 1062 EC COG**	202.208.0199	**4.946,00**
2,08	1,72	3 x 300	3.810	14	4,4	13	Aire	**DLK 1043 COG**	202.208.0200	**5.378,00**
							Eléctrico	**DLKT 1043 COG**	202.208.0201	**5.953,00**
3,08	2,55		3.510	21,1	6,6	12	Aire	**DLK 1063 COG**	202.208.0202	**5.847,00**
							Eléctrico	**DLKT 1063 COG**	202.208.0203	**6.432,00**
2,98	2,47	4 x 300	5.080	18,7	5,7	15	Aire	**DLK 1044 COG**	202.208.0204	**6.932,00**
							Eléctrico	**DLKT 1044 COG**	202.208.0205	**7.553,00**
4,71	3,9		4.680	28,1	8,7	14	Aire	**DLK 1064 EC COG**	202.208.0206	**7.484,00**
							Eléctrico	**DLKT 1064 EC COG**	202.208.0207	**8.142,00**

Unidad enfriadora de aire tipo techo con ventiladores de alta eficiencia.

Desde 0,7 hasta 10 kW.
De 1 a 4 ventiladores
Diámetros de ventiladores 250/300 mm.
Presión: 60/80 bar.

Programa de selección disponible para los refrigerantes inflamables de los grupos A2L y A3.

Evaporadores Bajo Perfil CO_2 Serie DLK 60 bar.

CO_2OLER 60 bar

DATOS TÉCNICOS COMUNES

VENTILADORES ~230 V 50/60 Hz			DESESC. ELÉCTRICO DLK (Accesorio)		DESESC. ELÉCTRICO DLK T			Nivel presión sonora dB(A)**	Conexiones		MODELOS		
Potencia (W)	Absorc. (A)	r.p.m. min–1	Batería (W)	Total (W)	Batería (W)	Bandeja (W)	Total (W)		entrada (mm)	salida (mm)	DLK / DLKT…COG 60 bar		
40	0,38	1.190	2 x 350	700	2 x 570	1 x 570	1.710	47	15	15	**441 EC**	**741 EC**	**1041 EC**
			3 x 350	1.050	2 x 570	1 x 570	1.710	47			**461 EC**	**761 EC**	**1061 EC**
			2 x 600	1.200	2 x 1.030	1 x 1.030	3.090	50			**442 EC**	**742 EC**	**1042 EC**
			3 x 600	1.800	2 x 1.030	1 x 1.030	3.090	50			**462 EC**	**762 EC**	**1062 EC**
			2 x 850	1.700	2 x 1.500	1 x 1.500	4.500	51			**443 EC**	**743 EC**	**1043 EC**
			3 x 850	2.550	2 x 1.500	1 x 1.500	4.500	51			**463 EC**	**763 EC**	**1063 EC**
			2 x 1.300	2.600	2 x 2.000	1 x 2.000	6.000	52			**444 EC**	**744 EC**	**1044 EC**
			3 x 1.300	3.900	2 x 2.000	1 x 2.000	6.000	52			**464 EC**	**764 EC**	**1064 EC**

** Nivel medio de presión acústica a una distancia de 3 m.

DIMENSIONES (mm)				PESOS (kg)						MODELOS		
				DLK			DLKT					
A	B	C	D	4…	7…	10…	4…	7…	10…	DLK / DLKT…COG 60 bar		
915	620	–	–	21	20	19	23	22	21	**441 EC**	**741 EC**	**1041 EC**
915	620	–	–	27	25	23	29	27	25	**461 EC**	**761 EC**	**1061 EC**
1 515	1.222	–	–	38	35	32	41	38	35	**442 EC**	**742 EC**	**1042 EC**
1 515	1.222	–	–	48	44	40	51	47	43	**462 EC**	**762 EC**	**1062 EC**
2.117	1.823	620	1.203	54	50	46	57	53	49	**443 EC**	**743 EC**	**1043 EC**
2.117	1.823	620	1.203	69	63	57	72	66	60	**463 EC**	**763 EC**	**1063 EC**
2.718	2.425	1.222	1.203	71	65	59	75	69	63	**444 EC**	**744 EC**	**1044 EC**
2.718	2.425	1.222	1.203	90	82	74	94	86	78	**464 EC**	**764 EC**	**1064 EC**

Evaporadores Bajo Perfil CO_2 Serie DLK 60 bar.

CO_2OLER 60 bar

DIMENSIONES DLK/T 60

DLK/DLKT x41–x64 EC COG 60 bar

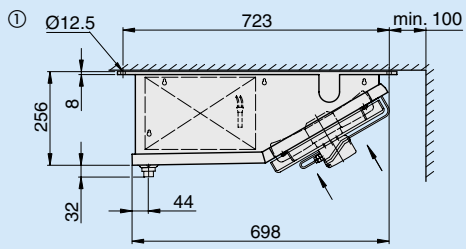

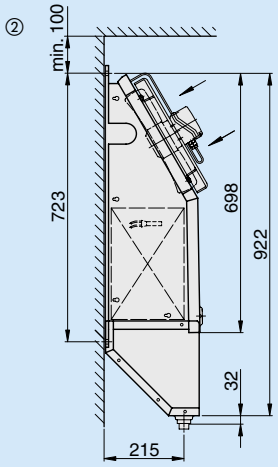

① VERSIÓN TECHO

② VERSIÓN DE PARED CON BANDEJA DE DRENAJE ADICIONAL (ACCESORIO, SOLO DLK)



DLK/DLKT x01–x34 EC COI 80 bar

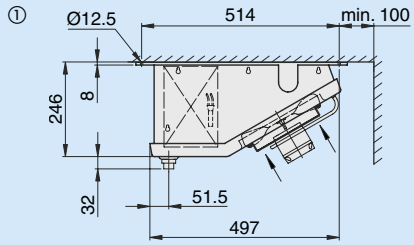

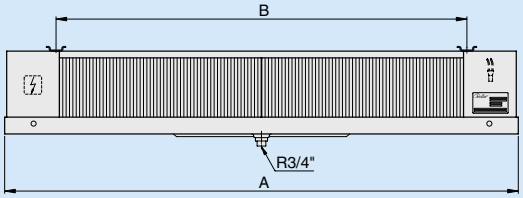

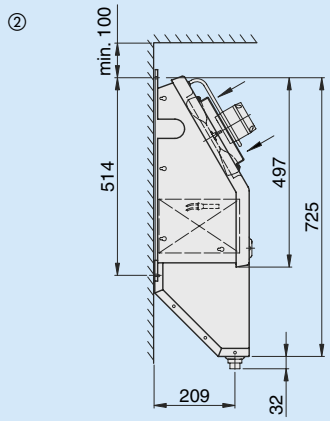

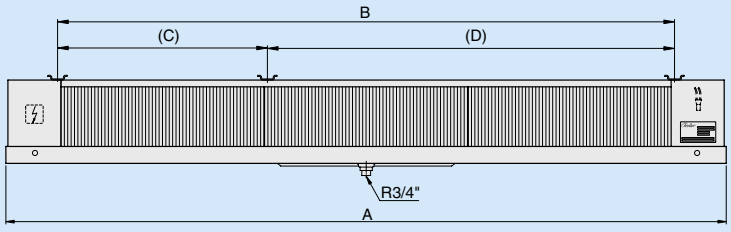

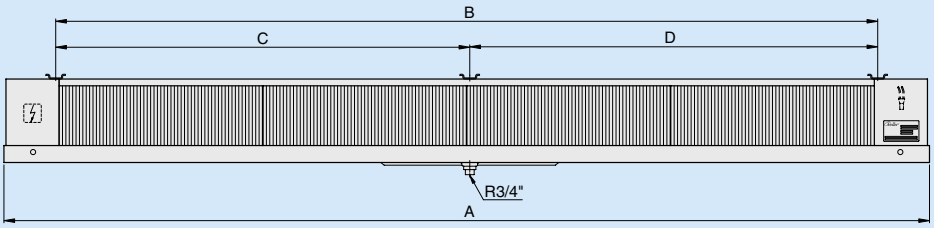

Evaporadores Doble Flujo CO_2 Serie DHN 80 bar.

ALTA / MEDIA TEMPERATURA

CO_2OLER 80 bar

Separación de aletas 4 mm.

Potencia (kW) CO_2 Te= 0ºC ΔT = 10 TC =10ºC	Potencia (kW) CO_2 Te= -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC	Nº Vent. x mm.	Caudal (m^3/h)	Superficie ext. (m^2)	Volumen interno (dm^3)	Flecha (m)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3,35	2,43	1 x 350	1100	17	3,2	2 x 4	**DHN 401S EC COI**	201.208.0027	**4.491,00**
4,09	2,97		1470			2 x 6	**DHN 401L EC COI**	201.208.0028	**4.742,00**
4,9	3,55		2030			2 x 9	**DHN 401N EC COI**	201.208.0029	**4.742,00**
7,02	5,08	2 x 350	2200	34,8	6	2 x 5	**DHN 402S EC COI**	201.208.0030	**6.511,00**
8,6	6,23		2940			2 x 7	**DHN 402L EC COI**	201.208.0031	**6.511,00**
10,4	7,53		4060			2 x 10	**DHN 402N EC COI**	201.208.0032	**6.511,00**
11,14	8,07	3 x 350	3300	52,3	8,7	2 x 6	**DHN 403S EC COI**	201.208.0033	**8.453,00**
14,09	10,2		4410			2 x 8	**DHN 403L EC COI**	201.208.0034	**8.453,00**
17,5	12,68		6090			2 x 11	**DHN 403N EC COI**	201.208.0035	**8.453,00**
15,82	11,48	4 x 350	4400	69,7	11,5	2 x 7	**DHN 404S EC COI**	201.208.0036	**10.381,00**
19,13	13,86		5880			2 x 9	**DHN 404L EC COI**	201.208.0037	**10.381,00**
24,66	17,87		8120			2 x 12	**DHN 404N EC COI**	201.208.0038	**10.381,00**

ALTA / MEDIA TEMPERATURA

Separación de aletas 6 mm.

Potencia (kW) CO_2 Te= 0ºC ΔT = 10 TC =10ºC	Potencia (kW) CO_2 Te= -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC	Nº Vent. x mm.	Caudal (m^3/h)	Superficie ext. (m^2)	Volumen interno (dm^3)	Flecha (m)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
2,88	2,08	1 x 350	1150	11,9	3,2	2 x 4	**DHN 601S EC COI**	201.208.0039	**4.606,00**
3,43	2,48		1520			2 x 6	**DHN 601L EC COI**	201.208.0040	**4.606,00**
3,99	2,89		2100			2 x 9	**DHN 601N EC COI**	201.208.0041	**4.606,00**
6,04	4,37	2 x 350	2300	23,8	6	2 x 5	**DHN 602S EC COI**	201.208.0042	**6.313,00**
7,23	5,24		3040			2 x 7	**DHN 602L EC COI**	201.208.0043	**6.313,00**
8,57	6,21		4200			2 x 10	**DHN 602N EC COI**	201.208.0044	**6.313,00**
9,44	6,84	3 x 350	3450	35,7	8,7	2 x 6	**DHN 603S EC COI**	201.208.0045	**8.194,00**
11,68	8,46		4560			2 x 8	**DHN 603L EC COI**	201.208.0046	**8.194,00**
14,51	10,51		6300			2 x 11	**DHN 603N EC COI**	201.208.0047	**8.194,00**
13,56	9,82	4 x 350	4600	47,7	11,5	2 x 7	**DHN 604S EC COI**	201.208.0048	**10.129,00**
16,61	12,03		6080			2 x 9	**DHN 604L EC COI**	201.208.0049	**10.129,00**
20,16	14,61		8400			2 x 12	**DHN 604N EC COI**	201.208.0050	**10.129,00**

Unidad refrigeradora de aire de doble descarga con motores de ventilador EC de velocidad regulable.
Desde 2,5 hasta 22 kW.
De 1 a 4 ventiladores
Diámetros de ventiladores 350 mm.
Presión: 80 bar.

DATOS TÉCNICOS COMUNES

VENTILADORES ~230 V 50/60 Hz Cont.Volt. (V)	Potencia (W)	Absorc. (A)	r.p.m. min–1	Nivel presión sonora dB(A)**	Conexiones entrada (mm)	salida (mm)	MODELOS DHN …EC COI 80 bar	
5	17	0,16	650	43	12*	15	**401 S**	**601 S**
7	42	0,35	870	53			**401 L**	**601 L**
10	85	0,73	1.115	61			**401 N**	**601 N**
5	17	0,16	650	43			**402 S**	**602 S**
7	42	0,35	870	55			**402 L**	**602 L**
10	85	0,73	1.115	63			**402 N**	**602 N**
5	17	0,16	650	45			**403 S**	**603 S**
7	42	0,35	870	56			**403 L**	**603 L**
10	85	0,73	1.115	64			**403 N**	**603 N**
5	17	0,16	650	46			**404 S**	**604 S**
7	42	0,35	870	57			**404 L**	**604 L**
10	85	0,73	1.115	65			**404 N**	**604 N**

* Inyección múltiple.
** Nivel medio de presión acústica a una distancia de 3 m.

Programa de selección disponible para los refrigerantes inflamables de los grupos A2L y A3.

Evaporadores Doble Flujo CO_2 Serie DHN 80 bar.

CO_2OLER 80 bar

DIMENSIONES (mm)					PESOS (kg)		MODELOS	
A	B	C	D	E	DHN 4..	DHN 6..	DHN ... N/L/S COI 80 bar	
963	640	–	–	390	33	32	**401**	**601**
1 565	1 242	–	–	390	58	55	**402**	**602**
2 167	1 844	611	1 233	390	82	76	**403**	**603**
2 769	2 446	1 213	1 233	390	106	99	**404**	**604**

DIMENSIONES DHN

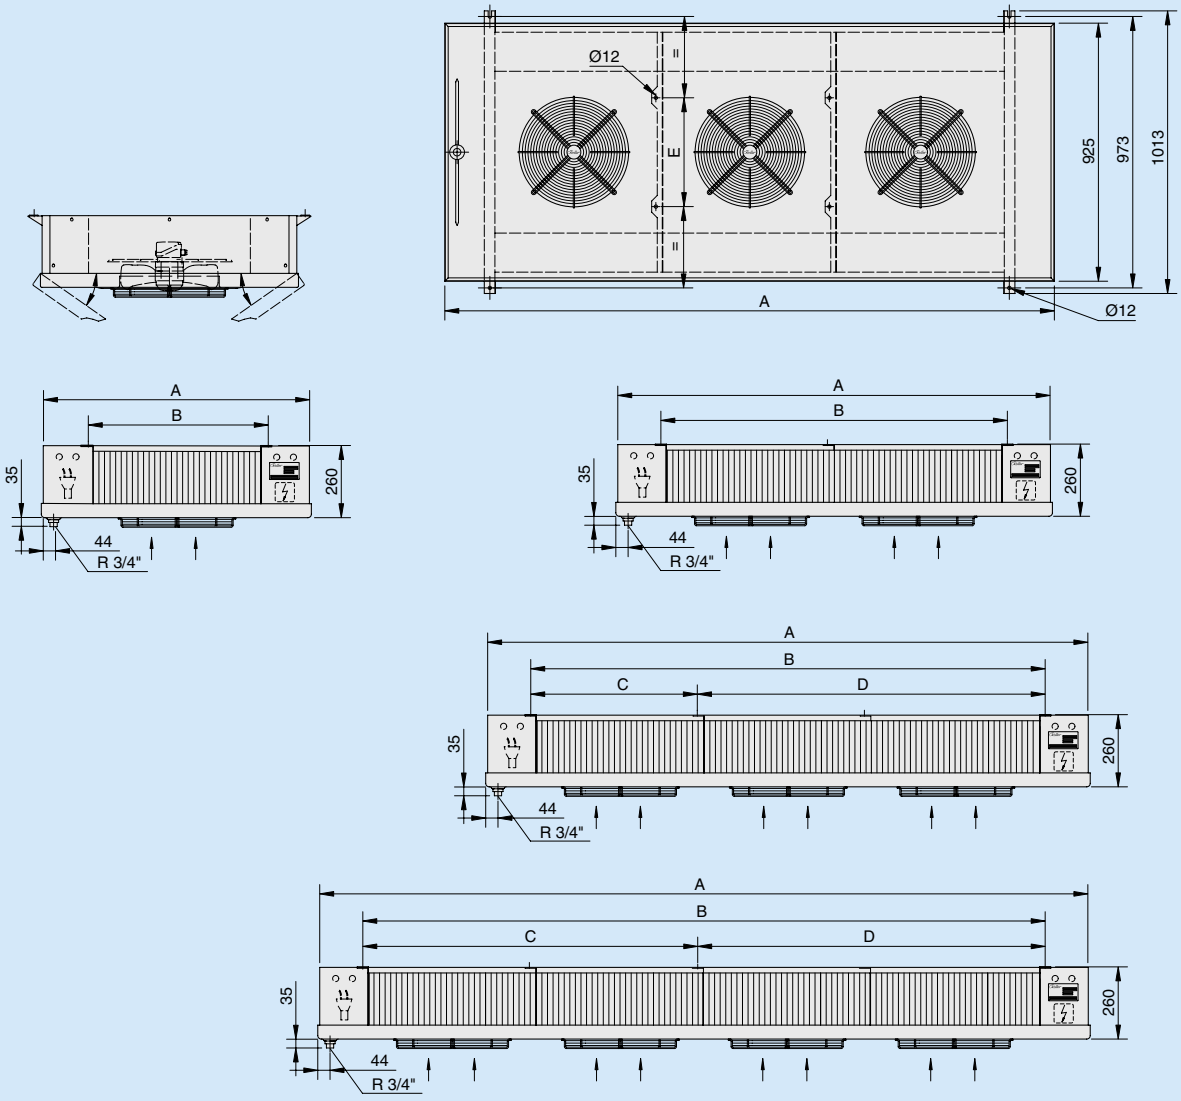

Evaporadores de Techo Doble Batería
Serie EDBT

Ventiladores			BATERIA				Desescarche (KW)		Potencia (W) R448A / R449A				Potencia (W) R134a				MODELO
Nº x mm.	Caudal (m^3/h)	Tiro (mts)	Sup. (m^2)		Vol. (m^3)		Bateria	Apoyo	Tº Evap 0ºC		Tº Evap -5ºC		Tº Evap 0ºC		Tº Evap -5ºC		
			frio	calor	Frio	Calor			DT10	DT12	DT7	DT8	DT10	DT12	DT7	DT8	
1x 250	700	2x 3	8,7	4,3	2,4	1,2	1	1	2.130	2.560	1.290	1.480	2.100	2.520	1.270	1.450	**EDBT 125**
2x 250	1.400	2x 4	17,3	8,7	4,2	2,1	1,4	1,4	4.240	5.090	2.570	2.940	4.170	5.000	2.520	2.880	**EDBT 225**
3x 250	2.100	2x 4	26	13	5,9	2,9	1,8	1,8	6.370	7.640	3.870	4.420	6.270	7.520	3.790	4.330	**EDBT 325**
4x 250	2.800	2x 5	34,6	17,3	7,7	3,8	2,4	2,4	8.480	10.170	5.150	5.880	8.340	10.010	5.040	5.760	**EDBT 425**
1x 300	1.190	2x 4	14,4	5,8	4	1,5	1,92	0,96	3.530	4.230	2.140	2.450	3.470	4.160	2.100	2.400	**EDBT 135**
2x 300	2.380	2x 5	28,9	11,5	6,7	2,7	3,8	1,9	7.080	8.500	4.300	4.910	6.970	8.360	4.210	4.810	**EDBT 235**
3x 300	3.570	2x 6	43,3	17,3	9,6	3,8	4,8	2,4	10.610	12.730	6.440	7.360	10.440	12.520	6.300	7.210	**EDBT 335**
4x 300	4.760	2x 7	57,7	23,1	12,5	5	6	3	14.140	16.960	8.580	9.810	13.910	16.690	8.400	9.600	**EDBT 435**
5x 300	5.950	2x 8	72,1	28,9	15,4	6,2	7,6	3,8	17.670	21.200	10.730	12.260	17.380	20.850	10.500	12.000	**EDBT 535**
6x 300	7.140	2x 9	86,6	34,6	18,4	7,3	8,8	4,4	21.220	25.460	12.880	14.720	20.870	25.050	12.610	14.410	**EDBT 635**

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Conexiones				DESAGÜE	MODELOS
				Bat Frio		Bat Calor			
				Ent	Sal	Ent	Sal		
300	615	335	1092	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	2 x 3/4"	**EDBT 12_**
600	915								**EDBT 22_**
900	1.215				3/4"				**EDBT 32_**
2 x 600	1.515								**EDBT 42_**
400	715		1.242		5/8"				**EDBT 13_**
800	1.115				7/8"				**EDBT 23_**
1200	1.515				1 1/8"				**EDBT 33_**
2 x 800	1.915			5/8"		3/4"			**EDBT 43_**
800 + 400 + 800	2.315				1 3/8"				**EDBT 53_**
3 x 800	2.715								**EDBT 63_**

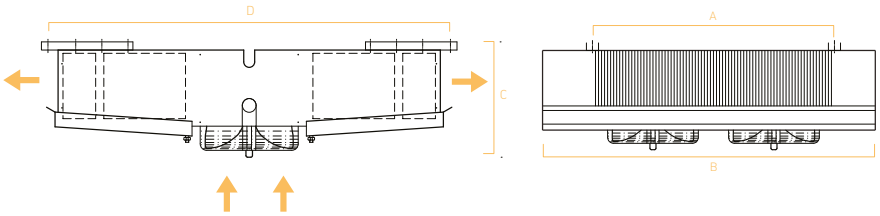

** Evaporadores equipados con ventiladores EBM, de rotor externo, con protección térmica:
Ø VENTILADOR V.F.HZ PROTECCIÓN POTENCIA ABSORBIDA r.p.m
250 mm 220 V / 1 / 50 Hz IP-54 72 W 1.340
300 mm 220 V / 1 / 50 Hz IP-54 100 W 1.340
Los ventiladores disponen de rejillas de protección, en acero pintado, de acuerdo a la normativa de seguridad vigente (CE).

- Los motores están conexionados a terminal propio de tierra.
- La flecha de aire se indica según la normativa CECOMAF, distancia a la cual la velocidad es 0'25 m/s con el evaporador dispuesto en suelo rasante, sin obstáculos en el camino del aire.
- Los ventiladores y resistencias están conexionados en su cajas respectivas, con grado de protección IP-54.
- Los ventiladores pueden suministrarse con distintas especificaciones a las ya referidas (440V/60Hz, a bajas revoluciones, etc.).

Evaporadores de Techo Doble Batería
Serie EDBT

	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
SIN desescarche (s)	EDBT 125	201.250.0027	2.219,00
	EDBT 225	201.250.0028	3.427,00
	EDBT 325	201.250.0029	4.490,00
	EDBT 425	201.250.0030	5.341,00
	EDBT 135	201.250.0031	2.818,00
	EDBT 235	201.250.0032	4.655,00
	EDBT 335	201.250.0033	5.844,00
	EDBT 435	201.250.0034	7.322,00
	EDBT 535	201.250.0035	8.761,00
	EDBT 635	201.250.0036	10.518,00
	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
CON desescarche eléctrico reducido (batería) (D)	EDBT 125-D	201.250.0037	2.379,00
	EDBT 225-D	201.250.0038	3.623,00
	EDBT 325-D	201.250.0039	4.704,00
	EDBT 425-D	201.250.0040	5.585,00
	EDBT 135-D	201.250.0041	3.141,00
	EDBT 235-D	201.250.0042	5.042,00
	EDBT 335-D	201.250.0043	6.336,00
	EDBT 435-D	201.250.0044	7.902,00
	EDBT 535-D	201.250.0045	9.537,00
	EDBT 635-D	201.250.0046	11.473,00
	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
CON resistencia apoyo batería calor (C)	EDBT 125-C	201.250.0047	2.379,00
	EDBT 225-C	201.250.0048	3.623,00
	EDBT 325-C	201.250.0049	4.704,00
	EDBT 425-C	201.250.0050	5.585,00
	EDBT 135-C	201.250.0051	2.979,00
	EDBT 235-C	201.250.0052	4.846,00
	EDBT 335-C	201.250.0053	6.081,00
	EDBT 435-C	201.250.0054	7.611,00
	EDBT 535-C	201.250.0055	9.154,00
	EDBT 635-C	201.250.0056	10.993,00
	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
CON desescarche eléctrico (total resistencias) (D+C)	EDBT 125-D+C	201.250.0057	2.539,00
	EDBT 225-D+C	201.250.0058	3.810,00
	EDBT 325-D+C	201.250.0059	4.924,00
	EDBT 425-D+C	201.250.0060	5.828,00
	EDBT 135-D+C	201.250.0061	3.304,00
	EDBT 235-D+C	201.250.0062	5.234,00
	EDBT 335-D+C	201.250.0063	6.579,00
	EDBT 435-D+C	201.250.0064	8.197,00
	EDBT 535-D+C	201.250.0065	9.920,00
	EDBT 635-D+C	201.250.0066	11.960,00

Evaporadores Cúbicos Doble Batería
Serie EDBC

Ventiladores			BATERIA				Desescarche (KW)		Potencia (W) R448 / R449A				Potencia (W) R134a				MODELO
Nº x mm.	Caudal (m^3/h)	Tiro (mts)	Sup. (m^2)		Vol. (m^3)		Bateria	Apoyo	Tº Evap 0ºC		Tº Evap -5ºC		Tº Evap 0ºC		Tº Evap -5ºC		
			frio	calor	Frio	Calor			DT10	DT12	DT7	DT8	DT10	DT12	DT7	DT8	
1x 250	720	5	8,1	3,3	2,3	0,9	1	1	1.990	2.380	1.210	1.380	1.900	2.280	1.180	1.350	**EDBC 125**
2x 250	1.440	6	16,2	6,5	3,9	1,6	1,4	1,4	3.970	4.760	2.410	2.750	3.810	4.570	2.360	2.700	**EDBC 225**
3x 250	2.160	7	24,4	9,7	5,5	2,2	1,8	1,8	5.950	7.140	3.620	4.130	5.710	6.850	3.540	4.040	**EDBC 325**
4x 250	2.880	8	32,5	13	7,2	2,9	2,4	2,4	7.960	9.560	4.830	5.530	7.640	9.170	4.730	5.410	**EDBC 425**
1x 300	1.210	8	14,4	5,8	4	1,5	1,44	0,96	3.530	4.230	2.140	2.450	3.380	4.060	2.100	2.400	**EDBC 135**
2x 300	2.420	9	28,9	11,5	6,7	2,7	2,85	1,9	7.080	8.500	4.300	4.910	6.790	8.150	4.210	4.810	**EDBC 235**
3x 300	3.630	10	43,3	17,3	9,6	3,8	3,6	2,4	10.610	12.730	6.440	7.360	10.180	12.210	6.300	7.210	**EDBC 335**
4x 300	4.840	11	57,7	23,1	12,5	5	4,5	3	14.140	16.960	8.500	9.810	13.560	16.270	8.400	9.600	**EDBC 435**
5x 300	6.050	12	72,1	28,9	15,4	6,2	5,7	3,8	17.670	21.200	10.730	12.260	16.940	20.330	10.500	12.000	**EDBC 535**
6x 300	7.260	12	86,6	34,6	18,4	7,3	6,6	4,4	21.220	25.460	12.880	14.720	20.350	24.420	12.610	14.410	**EDBC 635**

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Conexiones				DESAGÜE	MODELOS
				Bat Frio		Bat Calor			
				Ent	Sal	Ent	Sal		
300	645	430	575	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"	**EDBC 12_**
600	945								**EDBC 22_**
900	1245				3/4"				**EDBC 32_**
2 x 600	1545								**EDBC 42_**
400	745	530	625		5/8"				**EDBC 13_**
800	1145				7/8"				**EDBC 23_**
1200	1545				1 1/8"				**EDBC 33_**
2 x 800	1945								**EDBC 43_**
800 + 400 + 800	2345			5/8"		3/4"		1"	**EDBC 53_**
3 x 800	2745				1 3/8"				**EDBC 63_**

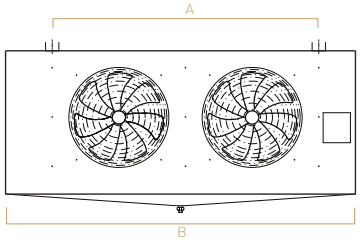

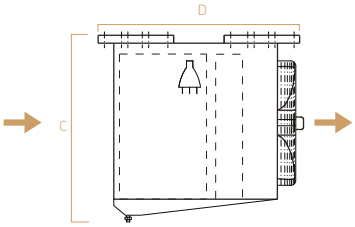

** Evaporadores equipados con ventiladores EBM, de rotor externo, con protección térmica:
Ø VENTILADOR V.F.HZ PROTECCIÓN POTENCIA ABSORBIDA r.p.m
250 mm 220 V / 1 / 50 Hz IP-54 72 W 1.340
300 mm 220 V / 1 / 50 Hz IP-54 100 W 1.340
Los ventiladores disponen de rejillas de protección, en acero pintado, de acuerdo a la normativa de seguridad vigente (CE).

- Los motores están conexionados a terminal propio de tierra.
- La flecha de aire se indica según la normativa CECOMAF, distancia a la cual la velocidad es 0'25 m/s con el evaporador dispuesto en suelo rasante, sin obstáculos en el camino del aire.
- Los ventiladores y resistencias están conexionados en su cajas respectivas, con grado de protección IP-54.
- Los ventiladores pueden suministrarse con distintas especificaciones a las ya referidas (440V/60Hz, a bajas revoluciones, etc.).

Evaporadores Cúbicos Doble Batería
Serie EDBC

	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
SIN desescarche (s)	EDBC 125	203.250.0097	1.882,00
	EDBC 225	203.250.0098	2.923,00
	EDBC 325	203.250.0099	3.966,00
	EDBC 425	203.250.0100	4.919,00
	EDBC 135	203.250.0101	2.748,00
	EDBC 235	203.250.0102	4.151,00
	EDBC 335	203.250.0103	5.688,00
	EDBC 435	203.250.0104	7.064,00
	EDBC 535	203.250.0105	8.739,00
	EDBC 635	203.250.0106	10.477,00
	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
CON desescarche eléctrico reducido (batería) (D)	EDBC 125-D	203.250.0107	2.038,00
	EDBC 225-D	203.250.0108	3.107,00
	EDBC 325-D	203.250.0109	4.186,00
	EDBC 425-D	203.250.0110	5.161,00
	EDBC 135-D	203.250.0111	2.991,00
	EDBC 235-D	203.250.0112	4.434,00
	EDBC 335-D	203.250.0113	6.053,00
	EDBC 435-D	203.250.0114	7.499,00
	EDBC 535-D	203.250.0115	9.318,00
	EDBC 635-D	203.250.0116	11.191,00
	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
CON resistencia apoyo batería calor (C)	EDBC 125-C	203.250.0117	2.038,00
	EDBC 225-C	203.250.0118	3.107,00
	EDBC 325-C	203.250.0119	4.186,00
	EDBC 425-C	203.250.0120	5.161,00
	EDBC 135-C	203.250.0121	2.910,00
	EDBC 235-C	203.250.0122	4.341,00
	EDBC 335-C	203.250.0123	5.930,00
	EDBC 435-C	203.250.0124	7.354,00
	EDBC 535-C	203.250.0125	9.124,00
	EDBC 635-C	203.250.0126	10.956,00
	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
CON desescarche eléctrico (total resistencias) (D+C)	EDBC 125-D+C	203.250.0127	2.212,00
	EDBC 225-D+C	203.250.0128	3.220,00
	EDBC 325-D+C	203.250.0129	4.402,00
	EDBC 425-D+C	203.250.0130	5.403,00
	EDBC 135-D+C	203.250.0131	3.153,00
	EDBC 235-D+C	203.250.0132	4.628,00
	EDBC 335-D+C	203.250.0133	6.295,00
	EDBC 435-D+C	203.250.0134	7.790,00
	EDBC 535-D+C	203.250.0135	9.699,00
	EDBC 635-D+C	203.250.0136	11.669,00

Evaporador A2L
AEJ/ AEJ PLUS

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

NOVEDAD

Separación de Aletas 3,2 / 6,4 mm. con Resistencia

Capacidad (kW) R454C		Capacidad (kW) R455A		Nº Vent.	Vent. mm	Caudal (m^3/h)	Sup. (m^2)	Vol. Int. dm^3	Flecha (m)	Deses. Eléctrico Pot. (W)	Tipo Desesc.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=0ºC Tc=10ºC	Te=-8ºC Tc=0ºC	Te=0ºC Tc=10ºC	Te=-8ºC Tc=0ºC											
1,16	0,81	1,13	0,80	1	200	348	2,9	0,6	5	330	Eléctrico	**AEJ-1D**	202.206.0029	**425,00**
2,29	1,53	2,29	1,56	2		696	5,7	1,2	6	620		**AEJ-2D**	202.206.0030	**690,00**
3,53	2,48	3,48	2,44	3		1.043	8,6	1,8	7	900		**AEJ-3D**	202.206.0031	**938,00**
4,67	3,28	4,50	3,18	4		1.391	11,5	2,5	9	1.180		**AEJ-4D**	202.206.0032	**1.211,00**

Separación de Aletas 4,5 / 9 mm. con Resistencia

Cap. (kW) R134a	Capacidad (kW) R454C		Capacidad (kW) R455A		Nº Vent.	Vent. mm	Caudal (m^3/h)	Sup. (m^2)	Vol. Int. dm^3	Flecha (m)	Deses. Eléctrico Pot. (W)	Tipo Desesc.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=-8ºC Tc=0ºC	Te=-8ºC Tc=0ºC	Te=-25ºC Tc=-18ºC	Te=-8ºC Tc=0ºC	Te=-25ºC Tc=-18ºC											
0,77	0,88	0,65	0,86	0,61	1	254	498	2,1	0,6	12	330	Eléctrico	**AEJ Plus-1D**	202.206.0033	**466,00**
1,52	1,62	1,25	1,73	1,31	2		996	4,2	1,2	14	620		**AEJ Plus-2D**	202.206.0034	**782,00**
2,42	2,68	2,00	2,54	1,92	3		1.492	6,4	1,8	17	900		**AEJ Plus-3D**	202.206.0035	**1.072,00**
3,02	3,57	2,59	3,43	2,38	4		1.990	8,5	2,5	21	1.180		**AEJ Plus-4D**	202.206.0036	**1.384,00**

- La gama de evaporadores tipo cuña AEJ ha sido diseñada para su uso en cámaras frigoríficas comerciales de poca altura para conservación de productos frescos y congelados.
- Las baterías de intercambio utilizadas en la gama AEJ son de alta eficiencia con aletas de aluminio de perfil especial y tubos estriados interiormente 09.52 mm, con un volumen interno reducido para disminuir la carga de refrigerante necesaria, cumpliendo las necesidades de las diferentes normativas internacionales para la disminución de los gases de elevado efecto invernadero. Se suministran limpias y probadas a una presión de 30 bar.
- La gama AEJ se subdivide en dos series con diferentes pasos de aleta según la temperatura de la cámara:
- AEJ: Para medias temperaturas de cámara (Rt >=- 1 OºC) con paso de aleta alternado 3,2/6,4 mm y desescarche eléctrico.
- AEJ Plus: Para bajas temperaturas de cámara (Rt >=- 25ºC) con paso de aleta alternado 4,5/9 mm y desescarche eléctrico.
- Los motoventiladores eléctricos estándar utilizados en esta gama tienen las siguientes características:
- -Monofásicos 230V/1/50 Hz con motor de polo sombreado, de diámetr 200 mm, con rejilla y embocadura corta. Temperatura de funcionamiento -30ºC a +40ºC.
- La carcasa de aluminio pintado en color blanco al polvo electrostático con alta resistencia a la corrosión y a los impactos.
- En los modelos con desescarche eléctrico se usan resistencias en acero inoxidable cubiertas por tubos de aluminio, situados en el paquete aleteado y en la bandeja de drenaje para evitar problemas de vapor y facilitar la sustitución.
- Las partes eléctricas están conectadas a un terminal de tierra, dentro de una caja de conexiones con orificios de acceso equipados con prensaestopas con grado de protección IP 65.
- Para rendimientos en puntos de trabajo distintos a los de este catálogo utilizar el software “Unit Selector Hybrid HISPANIA”.
- Para aplicaciones especiales e informaciones adicionales consultar a nuestro Departamento Técnico.

Mini Evaporador de Techo
Serie Comercial HEJ/ HEJ PLUS

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

Separación de Aletas 4,5 / 9 mm. con Resistencia

Capacidad (kW) R134a	Capacidad (kW) R449A		Nº Vent.	Vent. mm	Caudal (m^3/h)	Sup. (m^2)	Vol. Int. dm^3	Flecha (m)	Deses. Eléctrico Pot. (W)	Tipo Desesc.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=-8ºC Tc=0ºC	Te=-8ºC Tc=0ºC	Te=-25ºC Tc=-18ºC											
0,77	0,85	0,62	1	254	498	2,1	0,6	12	500	Eléctrico	**HEJ PLUS-1D**	201.206.0015	**514,00**
1,56	1,63	1,25	2		996	4,2	1,2	14	800		**HEJ PLUS-2D***	201.206.0016	**855,00**
2,42	2,62	1,93	3		1.495	6,4	1,8	17	1.200		**HEJ PLUS-3D***	201.206.0017	**1.206,00**
3,02	3,44	2,41	4		1.990	8,5	2,5	21	1.500		**HEJ PLUS-4D***	201.206.0018	**1.497,00**

* Disponibles modelos opcionales sin resistencia.
* Disponibles modelos opcionales con aletas Goldfin de alta resistencia a la corrosión.
* Se requiere válvula de expansión termostática con equilibrador de presión exterior.

DIMENSIONES

	A	B	C	D
HEJ PLUS-1D	415	342	-	-
HEJ PLUS-2D	740	667	-	-
HEJ PLUS-3D	1.065	992	492	500
HEJ PLUS-4D	1.390	1.317	668,5	648,5

Medidas en mm.

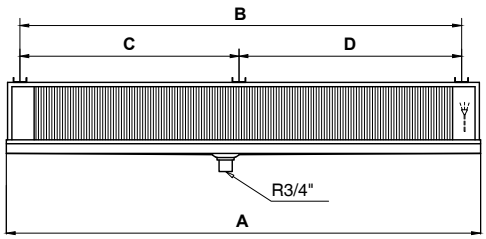

Separación de Aletas 3,2/6,4 mm. con Resistencia

Capacidad (kW) R134a	Capacidad (kW) R449A		Nº Vent.	Vent. mm	Caudal (m^3/h)	Sup. (m^2)	Vol. Int. dm^3	Flecha (m)	Deses. Eléctrico Pot. (W)	Tipo Desesc.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=-8ºC Tc=0ºC	Te=-8ºC Tc=0ºC	Te=-25ºC Tc=-18ºC											
0,71	0,79	0,57	1	200	348	2,9	0,6	5	500	Eléctrico	**HEJ-1D**	201.206.0001	**401,00**
1,44	1,49	1,16	2		696	5,7	1,2	6	800		**HEJ-2D**	201.206.0002	**621,00**
2,25	2,41	1,75	3		1.043	8,6	1,8	7	1.200		**HEJ-3D**	201.206.0003	**930,00**
2,78	3,20	2,18	4		1.391	11,5	2,5	9	1.500		**HEJ-4D**	201.206.0004	**1.212,00**

- Ventiladores de alto rendimiento
- Intercambiador de calor de alta eficiencia
- Bajo nivel de ruido
- Facilidad de instalación y mantenimiento
- Bajo consumo de energía
- Mejor costo-beneficio
- Separación de aletas en varias medidas
- Versión de descongelado por gas caliente disponible bajo petición
- Termostato de seguridad de descongelado disponible bajo petición

DIMENSIONES (mm)

	A	B	C
HEJ-1D	410	250	-
HEJ-2D	735	575	-
HEJ-3D	1.060	900	450
HEJ-4D	1.385	1224	612

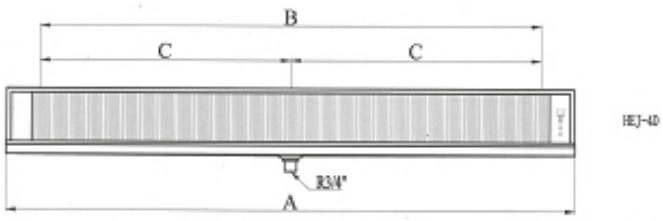

Evaporador de Techo Bajo Perfil
Serie Comercial HEC

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

Separación de Aletas 4 mm. con Resistencia

Capacidad (kW) R134	Capacidad (kW) R449		Nº Vent.	Vent. mm	Caudal (m^3/h)	Sup. (m^2)	Vol. Int. dm^3	Flecha (m)	Deses. Eléctrico Pot. (W)	Tipo Desesc.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=-8ºC AT=8K	Te=-8ºC AT=8K	Te=-25ºC AT=7K											
1,98	2,13	1,67	2	250	1.202	11,4	1,9	5	1.400	Eléctrico	**HEC 2502 12 4D**	202.206.0001	**1.373,00**
2,80	3,04	2,27			1.572	17,1	2,9	5	2.000		**HEC 2502 18 4D**	202.206.0002	**1.672,00**
3,12	3,53	2,65	3		1.801	17,1	2,9	6	2.500		**HEC 2503 17 4D**	202.206.0016	**1.863,00**
4,37	4,91	3,59			2.358	25,7	4,3	6	3.400		**HEC 2503 26 4D**	202.206.0017	**2.383,00**

Separación Entre Aletas 4,5 mm. con Resistencia

Capacidad (kW) R134	Capacidad (kW) R449		Nº Vent.	Vent. mm	Caudal (m^3/h)	Sup. (m^2)	Vol. Int. dm^3	Flecha (m)	Deses. Eléctrico Pot. (W)	Tipo Desesc.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=-8ºC AT=8K	Te=-8ºC AT=8K	Te=-25ºC AT=7K											
1,72	1,92	1,59	1	300	980	15,5	2,2	6	2.100	Eléctrico	**HEC 3001 16 4,5D**	202.206.0003	**1.354,00**
3,49	3,87	3,22	2		1.967	31,1	4,5	8	3.090		**HEC 3002 32 4,5D**	202.206.0004	**2.232,00**
4,01	4,33	3,72	3		3.466	31,1	4,5	13	5.100		**HEC 3003 32 4,5D**	202.206.0020	**2.915,00**
5,37	6,00	4,72	3		2.938	46,7	6,8	9	5.100		**HEC 3003 48 4,5D**	202.206.0005	**3.127,00**
7,03	7,76	6,48	4		3.920	62,3	9,0	11	6.000		**HEC 3004 64 4,5D**	202.206.0006	**4.005,00**

- Ventiladores de alto rendimiento
- Intercambiador de calor de alta eficiencia
- Bajo nivel de ruido
- Facilidad de instalación y mantenimiento
- Bajo consumo de energía
- Mejor costo-beneficio
- Separación de aletas en varias medidas
- Versión de descongelado por gas caliente disponible bajo petición
- Termostato de seguridad de descongelado disponible bajo petición

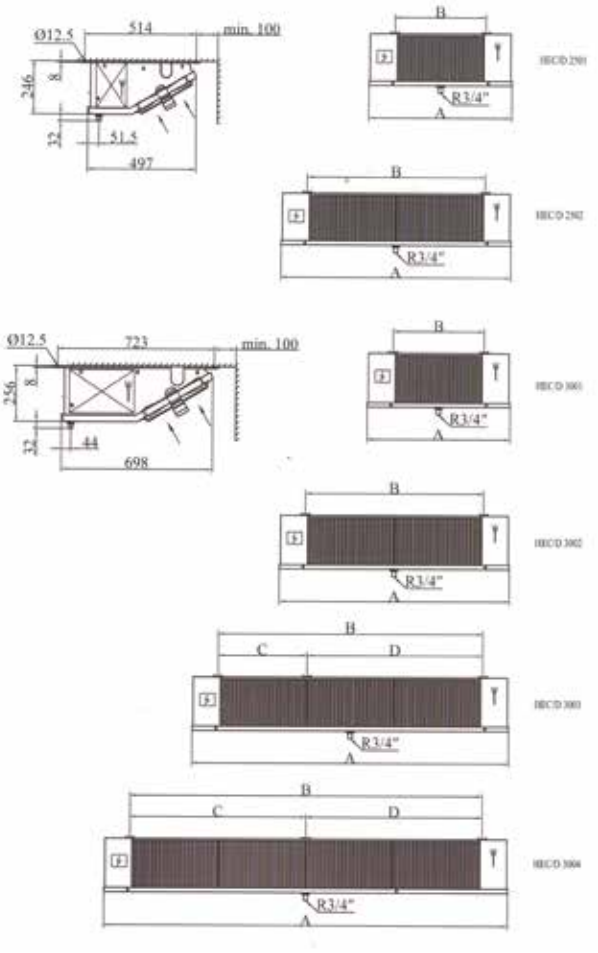

DIMENSIONES (mm)

	A	B	C	D
HEC 2502 12 4D	1.062	822	-	-
HEC 2502 18 4D	1.462	1.222	-	-
HEC 3001 16 4,5D	915	620	-	-
HEC 3002 32 4,5D	1.515	1.222	-	-
HEC 3003 48 4,5D	2.117	1.823	620	1.203
HEC 3004 64 4,5D	2.717	2.425	1.222	1.203

Evaporador de Techo Bajo Perfil
Serie Comercial HEC

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

Separación de Aletas 6 mm. con Resistencia

Capacidad (kW) R134	Capacidad (kW) R449		Nº Vent.	Vent. mm	Caudal (m³/h)	Sup. (m²)	Vol. Int. dm³	Flecha (m)	Deses. Eléctrico Pot. (W)	Tipo Desesc.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=-8ºC AT=8K	Te=-8ºC AT=8K	Te=-25ºC AT=7K											
1,70	1,80	1,43	2	250	1.321	7,9	1,9	5	1.400	Eléctrico	**HEC 2502 08 6D**	202.206.0007	**1.337,00**
2,45	2,65	1,95			1.663	11,8	2,9	5	2.000		**HEC 2502 12 6D**	202.206.0008	**1.599,00**
2,67	3,03	2,27	3		1.981	11,8	2,9	7	2.500		**HEC 2503 12 6D**	202.206.0018	**1.858,00**
3,67	4,17	3,03			2.495	17,7	4,3	6	3.400		**HEC 2503 18 6D**	202.206.0019	**2.351,00**

Separación de Aletas 7 mm. con Resistencia

Capacidad (kW) R134	Capacidad (kW) R449		Nº Vent.	Vent. mm	Caudal (m³/h)	Sup. (m²)	Vol. Int. dm³	Flecha (m)	Deses. Eléctrico Pot. (W)	Tipo Desesc.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=-8ºC AT=8K	Te=-8ºC AT=8K	Te=-25ºC AT=7K											
1,32	1,43	1,23	1	300	1.083	10,2	2,2	7	2.100	Elëctrico	**HEC 3001 10 7D**	202.206.0009	**1.302,00**
2,67	2,88	2,48	2		2.169	20,5	4,5	8	3.090		**HEC 3002 20 7D**	202.206.0010	**2.149,00**
4,53	4,88	3,93	3		3.246	30,8	6,8	10	5.100		**HEC 3003 30 7D**	202.206.0011	**2.985,00**
5,36	5,76	4,97	4		4.331	41,0	9,0	12	6.000		**HEC 3004 41 7D**	202.206.0012	**3.769,00**

- Ventiladores de alto rendimiento
- Intercambiador de calor de alta eficiencia
- Bajo nivel de ruido
- Facilidad de instalación y mantenimiento
- Bajo consumo de energía
- Mejor costo-beneficio
- Separación de aletas en varias medidas
- Versión de descongelado por gas caliente disponible bajo petición
- Termostato de seguridad de descongelado disponible bajo petición

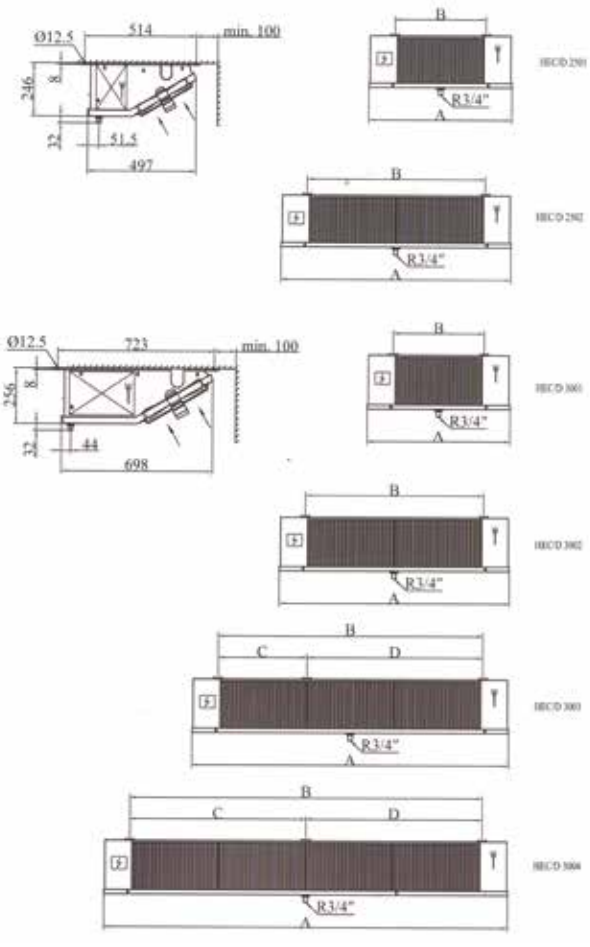

DIMENSIONES (mm)

	A	B	C	D
HEC 2502 08 6D	1.062	822	-	-
HEC 2502 12 6D	1.462	1.222	-	-
HEC 3001 10 7D	915	620	-	-
HEC 3002 20 7D	1.515	1.222	-	-
HEC 3003 30 7D	2.117	1.823	620	1.203
HEC 3004 41 7D	2.717	2.425	1.222	1.203

Evaporador de Techo Bajo Perfil Serie Comercial HEC Plus

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

NOVEDAD

Separación de Aletas 6 mm. con Resistencia

Capacidad (kW) R134	Capacidad (kW) R449		Nº Vent.	Vent. mm	Caudal (m^3/h)	Sup. (m^2)	Vol. Int. dm^3	Flecha (m)	Deses. Eléctrico Pot. (W)	Tipo Desesc.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=-8ºC AT=8K	Te=-8ºC AT=8K	Te=-25ºC AT=7K											
3,37	3,85	3,03	2	300	2.105	17,7	4,3	12	3.750	Eléctrico	**HEC+3002 18 6D**	202.206.0021	**2.390,00**
4,11	4,60	3,48			1.871	23,6	5,8	8	6.250		**HEC+3002 24 6D**	202.206.0022	**2.819,00**
5,76	6,52	4,80	3		3.154	26,5	6,5	14	5.100		**HEC+3003 27 6D**	202.206.0023	**3.330,00**
6,51	7,30	5,31			2.807	35,4	8,7	10	8.500		**HEC+3003 35 6D**	202.206.0024	**3.945,00**

- Ventiladores de alto rendimiento
- Intercambiador de calor de alta eficiencia
- Bajo nivel de ruido
- Facilidad de instalación y mantenimiento
- Bajo consumo de energía
- Mejor costo-beneficio
- Separación de aletas en varias medidas
- Versión de descongelado por gas caliente disponible bajo petición
- Termostato de seguridad de descongelado disponible bajo petición

- La gama de evaporadores tipo cuña HEC ha sido diseñada para su uso en cámaras frigoríficas comerciales de poca altura para conservación de productos frescos y congelados.

- Los baterías de intercambio utilizadas en la gama HEC están construidos con geometrías de reconocida alta eficiencia, con aletas de aluminio de perfil especial y tubos de cobre de 012 mm estriado interiormente (HEC 25XX, HEC Plus 30XX) o 015mm (HEC 30XX), de alta calidad, con un alto coeficiente de transferencia de calor. Se suministran limpias y probadas a una presión de 30 bar.

- La gama HEC dispone de modelos con diferentes pasos de aleta según la temperatura de la cámara:

  Para altas temperaturas
  -HEC 25XX XX 4X: separación de 4 mm (Rt >=OºC)
  -HEC Plus 30XX XX 4X: separación de 4 mm (Rt >=OºC)
  -HEC 30XX XX 4.5X: separación de 4,5 mm (Rt >=OºC)

  Para medias temperaturas
  -HEC 25XX XX 6X: separación de 6 mm (Rt >=-i 8ºC)
  -HEC Plus 30XX XX 6X: separación de 6 mm (Rt >=-i 8ºC)
  -HEC 30XX XX 7X: separación de 7 mm (Rt >=-2üºC)

  Para bajas temperaturas
  -HEC 25XX XX 9X: con separación de 9 mm (Rt >=-35ºC
  -HEC Plus 30XX XX 9X: con separación de 9 mm (Rt >=- 35ºC)
  -HEC 30XX XX i OX: con separación de i O mm (Rt >=-35ºC)

Evaporador de Techo Bajo Perfil Serie Comercial HEC Plus

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

NOVEDAD

Separación de Aletas 9 mm. con Resistencia

Capacidad (kW) R134	Capacidad (kW) R449		Nº Vent.	Vent. mm	Caudal (m^3/h)	Sup. (m^2)	Vol. Int. dm^3	Flecha (m)	Deses. Eléctrico Pot. (W)	Tipo Desesc.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=-8ºC AT=8K	Te=-8ºC AT=8K	Te=-25ºC AT=7K											
2,81	3,21	2,55	2	300	2.286	12,3	4,3	9	3.750	Eléctrico	**HEC+3002 12 9D**	202.206.0025	**2.351,00**
3,62	4,05	3,08			2.042	16,4	5,8	11	6.250		**HEC+3002 16 9D**	202.206.0026	**2.767,00**
4,91	5,53	4,09	3		3.423	18,5	6,5	14	5.100		**HEC+3003 19 9D**	202.206.0027	**3.272,00**
5,86	6,59	4,76			3.061	24,7	8,7	10	8.500		**HEC+3003 25 9D**	202.206.0028	**3.867,00**

- Los motoventiladores eléctricos estándar utilizados en esta gama tienen las siguientes características:
- -Monofásicos 230V/1/50 Hz de rotor externo, con rejilla y bafle tipo K (embocadura corta). Temperatura de funcionamiento -40ºC a +40”C.
- La carcasa de aluminio pintado en blanco al polvo electrostático con alta resistencia a la corrosión y a los impactos.
- En los modelos con desescarche eléctrico se usan resistencias en acero inoxidable cubiertas por tubos de aluminio, situados en el paquete aleteado y en la bandeja de drenaje para evitar problemas de vapor y facilitar la sustitución.
- Las partes eléctricas están conectadas a un terminal de tierra, dentro de una caja de conexiones con orificios de acceso equipados con prensaestopas con grado de protección IP 65.
- Para rendimientos en puntos de trabajo distintos a los de este catálogo utilizar el software “Unit Selector Hybrid HISPANIA”.
- Para aplicaciones especiales e informaciones adicionales consultar a nuestro Departamento Técnico.

- **Tipos de desescarche**:
  D: eléctrico,
  HG: gas caliente
  W: agua
  HGD: gas caliente y eléctrico
  WD: agua y electricidad
  (en blanco): aire
- **Material tuberías**:
  1: acero inoxidable
  (en blanco): cobre
- **Material carcasa**:
  2: acero inoxidable
  (en blanco): aluminio
- **Material aletas**:
  3: acero inoxidable
  (en blanco): aluminio
  GF: aletas doradas

Nomenclatura:

HEC+2503 26 4D S1 2 3

- Serie- >
- Diámetro ventilador- >
- Número de ventiladores- >
- Superficie- >
- Separación aletas (mm)- >
- Desescarche eléctrico- >
- Material tubería- >
- Material carcasa- >
- Material aletas- >

Evaporador de Techo Doble Flujo
Serie Comercial HED

APLICACIÓN ALTA / MEDIA / BAJA TEMPERATURA

Separación de Aletas 4 mm. con Resistencia

	Capacidad (kW) R134		Capacidad (kW) R449	Nº Vent.	Vent. mm	Caudal (m³/h)	Sup. (m²)	Vol. Int. dm³	Flecha (m)	Deses. Eléctrico Pot. (W)	Tipo Desesc.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Te=0ºC AT=10K	Te=-8ºC AT=8K	Te=-8ºC AT=8K											
L	3,43	2,37	2,60	1	350	1.181	17,0	2,9	2 X 6	1.500	Eléctrico	**HED 3501 16 4LD**	201.206.0026	**2.108,00**
N	4,35	3,00	3,35			1.853			2 X 9			**HED 3501 16 4ND**	201.206.0005	**1.725,00**
L	6,98	4,85	5,27	2		2.365	34,1	5,7	2 X 7	2.500		**HED 3502 31 4LD**	201.206.0021	**2.818,00**
N	8,94	6,17	6,80			3.705			2 X 10			**HED 3502 31 4ND**	201.206.0006	**2.818,00**
L	10,53	7,34	7,93	3		3.549	51,2	8,6	2 X 8	3.500		**HED 3503 47 4LD**	201.206.0019	**3.930,00**
N	13,53	9,35	10,26			5.558			2 X 11			**HED 3503 47 4ND**	201.206.0007	**3.930,00**
L	13,06	9,22	10,30	4		4.732	68,3	11,5	2 X 9	5.300		**HED 3504 62 4LD**	201.206.0020	**5.055,00**
N	16,27	11,25	13,10			7.411			2 X 12			**HED 3504 62 4ND**	201.206.0008	**4.945,00**

L / N DOBLE VELOCIDAD DEL VENTILADOR

NOVEDAD

Separación de Aletas 4,5 mm. con Resistencia

Capacidad (kW) R134		Capacidad (kW) R449	Nº Vent.	Vent. mm	Caudal (m³/h)	Sup. (m²)	Vol. Int. dm³	Flecha (m)	Deses. Eléctrico Pot. (W)	Tipo Desesc.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=0ºC AT=10K	Te=-8ºC AT=8K	Te=-8ºC AT=8K											
1,56	1,02	1,10	1	250	738	3,6	1,0	2 X 2	800	Eléctrico	**HED 2501 04 4.5D**	201.206.0022	**910,00**
3,53	2,35	2,52	2		1.577	8,2	2,2	2 X 2	1.650		**HED 2502 08 4.5D**	201.206.0023	**1.468,00**
5,21	3,51	3,94	3		2.407	12,8	3,4	3 X 3	2.500		**HED 2503 12 4.5D**	201.206.0024	**2.043,00**
7,26	4,92	5,37	4		3.235	17,4	4,6	3 X 3	3.150		**HED 2504 16 4.5D**	201.206.0025	**2.599,00**

- Gama tipo techo HED diseñada para uso en cámaras frigoríficas de poca y de media altura para conservación de productos frescos y congelados, así como salas de trabajo.
- Las bobinas de intercambio utilizadas en la gama HED están construidas con geometrías de reconocida alta eficiencia, con aletas de aluminio de perfil especial y tubos de cobre de alta calidad de 09,52 mm (HED 25XX) o 012 mm (HED 35XX) ranurados internamente o de 015 mm (HEC 40XX y superior), con alto coeficiente de transferencia de calor.
- Disponibles con diferentes pasos de aleta según la temperatura de la cámara/sala de trabajo:
  Para altas temperaturas de cámara/sala:
  -HED 25XX XX 4.5X: separación de 4,5 mm (Rt >=ü°C)
  -HED 35XX XX 4X y mayores: separación de 4 mm (Rt >=O°C)
  Para medias temperaturas de cámara:
  -HED 35XX XX 6X: separación de 6 mm (Rt >=-18°C)
  -HED 40XX XX 7X y mayores: separación de 7 mm (Rt >=-20°C)
  Para bajas temperaturas de cámara:
  -HED Plus 40XX XX 9X y mayores: con separación de 9 mm (Rt >=-35°C)
  -HED 40XX XX 1 OX y mayores: con separación de 1O mm (Rt >=-35°C)

- Los motoventiladores eléctricos estándar utilizados en esta gama tienen las siguientes características:
- Diámetro 250, 350, 400 mm: monofásicos 230V/1/50Hz de rotor externo, con rejilla y bafle tipo K (embocadura corta). Tª de funcionamiento -40"C a +40°C.
- Diámetro 450, 500, 630, 800 mm: trifásicos 400V/3/50Hz de rotor externo, con bafle y rejilla tipo K (embocadura corta). Tª de funcionamiento -40"C a +40°C.
- Carcasa de aluminio pintada en color blanco al polvo electrostático de alta resistencia a la corrosión y a los impactos.
- En los modelos con desescarche eléctrico se usan resistencias en acero inoxidable cubiertas por tubos de aluminio, situados en el paquete aleteado y en la bandeja de drenaje (según modelo) para evitar problemas de vapor y facilitar la sustitución.
- Las partes eléctricas están conectadas a un terminal de tierra, dentro de una caja de conexiones con orificios de acceso equipados con prensaestopas con grado de protección IP 65.

Evaporador de Techo Doble Flujo
Serie Comercial HED

APLICACIÓN ALTA / MEDIA / BAJA TEMPERATURA

Separación de Aletas 6 mm. con Resistencia

	Capacidad (kW) R134		Capacidad (kW) R449	Nº Vent.	Vent. mm	Caudal (m³/h)	Sup. (m²)	Vol. Int. dm³	Flecha (m)	Deses. Eléctrico Pot. (W)	Tipo Desesc.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Te=0ºC AT=10K	Te=-8ºC AT=8K	Te=-8ºC AT=8K											
L	3,08	2,08	2,27	1	350	1.276	11,7	2,9	2 X 6	1.500	Eléctrico	**HED 3501 11 6-D**	201.206.0009	**1.708,00**
N	3,78	2,58	2,83			1.883			2 X 9					
L	6,24	4,24	4,58	2		2.554	23,5	5,7	2 X 7	2.500		**HED 3502 22 6-D**	201.206.0010	**2.781,00**
N	7,71	5,31	5,73			3.766			2 X 10					
L	9,41	6,40	6,90	3		3.832	35,2	8,6	2 X 8	3.500		**HED 3503 32 6-D**	201.206.0011	**4.086,00**
N	11,65	8,02	8,62			5.650			2 X 11					
L	11,90	8,30	9,11	4		5.110	47,0	11,5	2 X 9	5.300		**HED 3504 43 6-D**	201.206.0012	**5.001,00**
N	14,41	9,95	11,24			7.533			2 X 12					

L / N DOBLE VELOCIDAD DEL VENTILADOR

- Ventiladores de alto rendimiento
- Intercambiador de calor de alta eficiencia
- Bajo nivel de ruido
- Facilidad de instalación y mantenimiento
- Bajo consumo de energía
- Mejor costo-beneficio
- Separación de aletas en varias medidas
- Versión de descongelado por gas caliente disponible bajo petición
- Termostato de seguridad de descongelado disponible bajo petición

DIMENSIONES (mm)

		A	B	C	D
HED 3501 16 4-D	HED 3501 11 6-D	963	640	-	-
HED 3502 31 4-D	HED 3502 22 6-D	1.565	1.242	-	-
HED 3503 47 4-D	HED 3503 32 6-D	2.167	1844	640	1024
HED 3504 62 4-D	HED 3504 43 6-D	2.769	2.446	1242	1024

Evaporador Cúbico
Serie Comercial HEA

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

Separación de Aletas 4 mm. con Resistencia

Capacidad (kW) R134	Capacidad (kW) R449		Nº Vent.	Vent. mm	Caudal (m³/h)	Sup. (m²)	Vol. Int. dm³	Flecha (m)	Deses. Eléctrico Pot. (W)	Tipo Desesc.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=-8ºC AT=8K	Te=-8ºC AT=8K	Te=-25ºC AT=7K											
1,66	1,96	1,43	1	250	777	8,3	1,4	4	1.320	Eléctrico	**HEA 2501 09 4D**	203.206.0001	**1.304,00**
3,21	3,80	2,76	2		1.554	16,7	2,8	5	2.190		**HEA 2502 17 4D**	203.206.0002	**1.887,00**
2,18	2,57	1,88	1	300	1.288	11,1	1,9	6	1.760		**HEA 3001 12 4D**	203.206.0003	**1.841,00**
4,41	5,21	3,81	2		2.577	22,3	3,8	7	2.920		**HEA 3002 23 4D**	203.206.0004	**2.705,00**
6,69	7,91	5,76	3		3.867	33,5	5,6	9	4.120		**HEA 3003 35 4D**	203.206.0005	**3.758,00**
8,09	9,57	6,90	2	400	6.217	39,0	6,6	13	5.150		**HEA 4002 40 4D**	203.206.0006	**3.903,00**
10,21	12,08	8,70	3		8.824	52,1	8,8	16	6.550		**HEA 4003 54 4D**	203.206.0007	**5.129,00**

Separación de Aletas 6 mm. con Resistencia

Capacidad (kW) R134	Capacidad (kW) R449		Nº Vent.	Vent. mm	Caudal (m³/h)	Sup. (m²)	Vol. Int. dm³	Flecha (m)	Deses. Eléctrico Pot. (W)	Tipo Desesc.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=-8ºC AT=8K	Te=-8ºC AT=8K	Te=-25ºC AT=7K											
1,40	1,65	1,20	1	250	822	5,7	1,4	4	1.320	Eléctrico	**HEA 2501 06 6D**	203.206.0008	**1.289,00**
2,69	3,18	2,32	2		1.646	11,5	2,8	5	2.190		**HEA 2502 11 6D**	203.206.0009	**1.828,00**
3,63	3,92	2,89	3		2.469	17,3	4,2	6	3.090		**HEA 2503 17 6D**	203.206.0068	**2.236,00**
4,53	5,10	3,61	4		3.295	23,0	5,6	7	3.930		**HEA 2504 23 6D**	203.206.0069	**2.837,00**
1,83	2,17	1,58	1	300	1.350	7,6	1,9	6	1.760		**HEA 3001 08 6D**	203.206.0010	**1.802,00**
3,71	4,39	3,20	2		2.702	15,3	3,8	7	2.920		**HEA 3002 15 6D**	203.206.0011	**2.652,00**
5,62	6,64	4,84	3		4.054	23,0	5,6	9	4.120		**HEA 3003 23 6D**	203.206.0012	**3.668,00**
7,47	7,97	6,01	4		5.404	30,7	7,5	11	5.240		**HEA 3004 31 6D**	203.206.0070	**3.484,00**
1,84	1,95	1,77	1	350	1.920	9,6	2,3	10	2.640		**HEA 3501 10 6D**	203.206.0071	**1.692,00**
5,06	5,43	4,39	2		3.846	19,2	4,7	14	4.380		**HEA 3502 19 6D**	203.206.0052	**2.703,00**
8,08	8,69	6,70	3		5.762	28,8	7,0	16	6.180		**HEA 3503 29 6D**	203.206.0072	**3.689,00**
10,08	11,39	8,31	4		7.691	38,4	9,4	20	7.860		**HEA 3504 38 6D**	203.206.0073	**4.733,00**
3,51	4,15	2,99	1	400	3.294	13,7	3,4	11	2.750		**HEA 4001 13 6D**	203.206.0013	**2.296,00**
6,79	8,03	5,80	2		6.536	26,8	6,6	14	5.150		**HEA 4002 27 6D**	203.206.0014	**3.826,00**
5,12	6,05	4,41	1	450	5.686	20,4	5,0	15	3.650		**HEA 4501 20 6D**	203.206.0015	**3.389,00**
10,19	12,06	8,82	2		11.375	40,9	10,0	18	6.550		**HEA 4502 41 6D**	203.206.0016	**5.330,00**
10,55	20,09	15,86	3		17.074	61,4	15,0	22	9.450		**HEA 4503 61 6D**	203.206.0121	**6.092,00**
16,45	18,19	13,59	2	500	15.791	53,7	13,2	24	9.800		**HEA 5002 54 6D**	203.206.0034	**7.122,00**
20,66	23,58	16,87	2		14.395	80,6	19,7	20	12.600		**HEA 5002 81 6D**	203.206.0045	**9.603,00**
27,22	29,43	21,39	2		13.265	107,5	26,3	16	14.000		**HEA 5002 108 6D**	203.206.0074	**10.573,00**
26,16	27,70	21,79	3		23.858	82,3	20,1	29	14.350		**HEA 5003 82 6D**	203.206.0038	**10.400,00**
32,81	36,57	26,75	3		21.773	123,5	30,2	24	18.450		**HEA 5003 122 6D**	203.206.0075	**12.424,00**
41,52	44,31	32,73	3		20.014	163,0	39,9	19	20.500		**HEA 5003 163 6D**	203.206.0076	**15.889,00**

DIMENSIONES (mm)

	A	B	C	D
HEA2501/3001	702	420	-	-
HEA2502/3002/4501	1.094	812	-	-
HEA 3003	1.486	1.204	-	-
HEA 4002	1.486	1.204	602	-
HEA 4003	1.878	1.596	551	494
HEA 4001	912	630	-	-
HEA 4502	1.878	1596	798	-
HEA 2504	1.878	1596	-	-

- Ventiladores de alto rendimiento
- Intercambiador de calor de alta eficiencia
- Bajo nivel de ruido
- Facilidad de instalación y mantenimiento
- Bajo consumo de energía
- Mejor costo-beneficio
- Separación de aletas en varias medidas
- Versión de descongelado por gas caliente disponible bajo petición
- Termostato de seguridad de descongelado disponible bajo petición

Evaporador Cúbico
Serie Comercial HEA

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

Separación de Aletas 9 mm. con Resistencia

Capacidad (kW) R134	Capacidad (kW) R449		Nº Vent.	Vent. mm	Caudal (m^3/h)	Sup. (m^2)	Vol. Int. dm^3	Flecha (m)	Deses. Eléctrico Pot. (W)	Tipo Desesc.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=-8ºC AT=8K	Te=-8ºC AT=8K	Te=-25ºC AT=7K											
0,57	1,06	0,77	1	250	866	4,0	1,4	4	1.320	Eléctrico	**HEA 2501 04 9D**	203.206.0077	**1.000,00**
1,98	2,15	1,58	2		1.733	8,0	2,8	6	2.190		**HEA 2502 08 9D**	203.206.0017	**2.339,00**
3,00	3,24	2,39	3		2.599	12,0	4,2	9	3.090		**HEA 2503 12 9D**	203.206.0078	**2.197,00**
3,90	4,28	3,06	4		3.469	16,1	5,6	7	3.930		**HEA 2504 16 9D**	203.206.0018	**2.945,00**
0,90	0,96	0,87	1	300	1.412	5,3	1,9	6	1.760		**HEA 3001 06 9D**	203.206.0079	**1.257,00**
2,42	2,56	2,18	2		2.826	10,7	3,8	7	2.920		**HEA 3002 10 9D**	203.206.0019	**2.290,00**
4,32	4,57	3,58	3		4.240	16,0	5,6	9	4.120		**HEA 3003 16 9D**	203.206.0080	**2.689,00**
6,11	6,56	4,90	4		5.651	21,4	7,5	11	5.240		**HEA 3004 21 9D**	203.206.0081	**3.414,00**
1,47	1,56	1,41	1	350	2.084	6,7	2,3	11	2.640		**HEA 3501 07 9D**	203.206.0082	**1.665,00**
4,14	4,41	3,59	2		4.174	13,4	4,7	14	4.380		**HEA 3502 13 9D**	203.206.0083	**2.658,00**
6,90	7,40	5,64	3		6.252	20,1	7,0	17	6.180		**HEA 3503 20 9D**	203.206.0084	**3.625,00**
8,90	9,82	7,22	4		8.346	26,8	9,4	20	7.860		**HEA 3504 27 9D**	203.206.0085	**4.643,00**
5,71	6,75	4,86	2	400	6.826	18,7	6,6	14	5.150		**HEA 4002 18 9D**	203.206.0020	**3.838,00**
7,21	8,53	6,14	3		9.837	25,0	8,8	16	6.550		**HEA 4003 24 9D**	203.206.0021	**5.025,00**
4,16	4,45	2,13	1	450	5.900	14,3	5,0	15	3.650		**HEA 4501 14 9D**	203.206.0086	**2.375,00**
10,38	11,10	5,09	2		11.803	28,5	10,0	18	6.550		**HEA 4502 28 9D**	203.206.0022	**5.347,00**
15,12	16,18	7,20	1		17.716	42,8	15,0	22	9.450		**HEA 4503 41 9D**	203.206.0087	**6.002,00**
13,90	15,00	11,29	2	500	16.404	37,5	13,2	24	9.800		**HEA 5002 36 9D**	203.206.0088	**6.999,00**
18,28	20,34	14,75	2		15.170	56,2	19,7	20	12.600		**HEA 5002 54 9D**	203.206.0089	**8.709,00**
24,10	25,80	18,68	2		14.095	75,0	26,3	16	14.000		**HEA 5002 75 9D**	203.206.0090	**10.329,00**
21,11	22,53	17,38	3		24.742	57,4	20,1	29	14.350		**HEA 5003 54 9D**	203.206.0091	**10.222,00**
28,70	31,29	23,12	3		22.908	86,1	30,2	24	18.450		**HEA 5003 82 9D**	203.206.0092	**12.155,00**
35,64	37,87	28,09	3		21.259	113,7	39,9	19	20.500		**HEA 5003 114 9D**	203.206.0093	**15.536,00**

- Ventiladores de alto rendimiento
- Intercambiador de calor de alta eficiencia
- Bajo nivel de ruido
- Facilidad de instalación y mantenimiento
- Bajo consumo de energía
- Mejor costo-beneficio
- Separación de aletas en varias medidas
- Versión de descongelado por gas caliente disponible bajo petición
- Termostato de seguridad de descongelado disponible bajo petición

DIMENSIONES (mm)

	A	B	C	D
HEA2501/3001	702	420	-	-
HEA2502/3002/4501	1.094	812	-	-
HEA 3003	1.486	1.204	-	-
HEA 4002	1.486	1.204	602	-
HEA 4003	1.878	1.596	551	494
HEA 4001	912	630	-	-
HEA 4502	1.878	1596	798	-
HEA 2504	1.878	1596	-	

Evaporador Cúbico CO_2 Serie Comercial CEA

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

NOVEDAD

Separación de Aletas 6 mm. con Resistencia

Capacidad (kW) CO_2		Nº Vent.	Vent. mm	Caudal (m^3/h)	Sup. (m^2)	Vol. Int. dm^3	Flecha (m)	Deses. Eléctrico Pot. (W)	Tipo Desesc.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=-8ºC AT=8K	Te=-25ºC AT=7K											
1,47	1,08	1	250	793	5,8	0,8	4	1.320	Eléctrico	**CEA 2501 06 6D**	203.206.0094	**1.197,00**
2,78	2,01	2		1.587	11,7	1,5	5	2.190		**CEA 2502 11 6D**	203.206.0095	**1.883,00**
4,42	3,25	3		2.382	17,5	2,3	6	3.090		**CEA 2503 17 6D**	203.206.0051	**2.235,00**
5,66	4,11	4		3.175	23,4	3,0	7	3.930		**CEA 2504 23 6D**	203.206.0096	**3.338,00**
2,21	1,61	1	300	1.341	7,8	1,0	6	1.760		**CEA 3001 08 6D**	203.206.0097	**1.460,00**
4,50	3,29	2		2.683	15,6	2,0	7	2.920		**CEA 3002 15 6D**	203.206.0098	**2.371,00**
6,32	4,55	3		4.025	23,4	3,0	9	4.120		**CEA 3003 23 6D**	203.206.0099	**3.235,00**
8,74	6,35	4		5.367	31,2	4,0	11	5.240		**CEA 3004 31 6D**	203.206.0100	**4.134,00**
2,97	2,16	1	350	1.894	9,7	1,3	10	2.640		**CEA 3501 10 6D**	203.206.0101	**1.926,00**
6,13	4,49	2		3.793	19,4	2,5	14	4.380		**CEA 3502 19 6D**	203.206.0052	**2.703,00**
9,30	6,82	3		6.693	29,2	3,8	16	6.180		**CEA 3503 28 6D**	203.206.0102	**4.352,00**
12,89	9,58	4		7.595	38,9	5,1	20	7.860		**CEA 3504 38 6D**	203.206.0103	**5.610,00**
15,44	11,38	2	450	11.317	41,5	5,4	18	6.550		**CEA 4502 41 6D**	203.206.0056	**4.208,00**
23,00	16,85	3		16.969	62,3	8,1	22	9.450		**CEA 4503 61 6D**	203.206.0057	**6.135,00**
20,84	15,32	2	500	15.703	54,6	7,1	24	9.800		**CEA 5002 54 6D**	203.206.0104	**8.436,00**
26,66	19,63	2		14.278	81,8	10,6	20	12.600		**CEA 5002 81 6D**	203.206.0105	**10.365,00**
29,06	21,31	2		12.832	109,1	14,2	16	14.000		**CEA 5002 108 6D**	203.206.0106	**12.601,00**

- La gama CEA ha sido diseñada para uso en cámaras frigoríficas de conservación de productos frescos y congelados.
- Los serpentines de intercambio utilizados son de alta eficiencia con aletas de aluminio de perfil especial y tubos ranurados interiormente 09.52 mm. Se suministran limpias y probadas a una presión de 30 bar.
- Disponible con 3 diferentes separaciones de aleta según la temperatura de la cámara:
- CEA___4X: Separación de 4 mm, aptos para altas temperaturas de cámara (Rt >=OºC)
- CEA___6X: Separación de 6 mm, aptos para medias temperaturas de cámara (Rt >=-18ºC)
- CEA___9X: Separación de 9 mm, aptos para bajas temperaturas de cámara (Rt >=-35ºC)
- Motoventiladores eléctricos estándar:
- Diámetro: 250, 300, 350, 400 mm: monofásicos 230V/1/50 Hz de rotor externo, con rejilla y grilla tipo K (embocadura corta). Temperatura de funcionamiento -40ºC a +40ºC.
- Diámetro: 450 mm: trifásicos 400V/3/50 Hz de rotor externo, con rejilla y grilla tipo K (embocadura corta). Temperatura de funcionamiento -40ºC a +40ºC.
- Diámetro: 500, 550 y 630 mm: trifásicos 400V/3/50 Hz de rotor externo, con bafle y rejilla tipo L (embocadura larga). Temperatura de funcionamiento -40°C a +40ºC

Evaporador Cúbico CO_2 Serie Comercial CEA

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

NOVEDAD

Separación de Aletas 9 mm. con Resistencia

Capacidad (kW) CO_2		Nº Vent.	Vent. mm	Caudal (m^3/h)	Sup. (m^2)	Vol. Int. dm^3	Flecha (m)	Deses. Eléctrico Pot. (W)	Tipo Desesc.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=-8ºC AT=8K	Te=-25ºC AT=7K											
1,21	0,88	1	250	834	4,0	0,8	4	1.320	Eléctrico	**CEA 2501 04 9D**	203.206.0107	**1.183,00**
2,37	1,71	2		1.668	8,1	1,5	5	2.190		**CEA 2502 08 9D**	203.206.0108	**1.854,00**
3,68	2,68	3		2.503	12,1	2,3	6	3.090		**CEA 2503 12 9D**	203.206.0109	**2.599,00**
4,79	3,47	4		3.337	16,1	3,0	7	3.930		**CEA 2504 16 9D**	203.206.0158	**2.785,00**
1,84	1,34	1	300	1.404	5,4	1,0	6	1.760		**CEA 3001 06 9D**	203.206.0110	**1.439,00**
3,72	2,71	2		2.810	10,7	2,0	7	2.920		**CEA 3002 10 9D**	203.206.0111	**2.332,00**
5,36	3,87	3		4.214	16,1	3,0	9	4.120		**CEA 3003 16 9D**	203.206.0112	**3.180,00**
7,33	5,32	4		5.620	21,5	4,0	11	5.240		**CEA 3004 21 9D**	203.206.0113	**4.058,00**
2,59	1,88	1	350	2.059	6,7	1,3	11	2.640		**CEA 3501 07 9D**	203.206.0114	**1.903,00**
5,31	3,88	2		4.124	13,4	2,5	14	4.380		**CEA 3502 13 9D**	203.206.0115	**3.108,00**
8,03	5,88	3		6.189	20,2	3,8	17	6.180		**CEA 3503 20 9D**	203.206.0116	**4.282,00**
10,98	8,11	4		8.257	26,9	5,1	20	7.860		**CEA 3504 27 9D**	203.206.0117	**5.515,00**
12,52	9,15	2	450	11.759	28,7	5,4	18	6.550		**CEA 4502 28 9D**	203.206.0118	**5.084,00**
18,91	13,82	3		17.632	43,1	8,1	22	9.450		**CEA 4503 41 9D**	203.206.0061	**6.001,00**
17,05	12,48	2	500	16.344	37,7	7,1	24	9.800		**CEA 5002 36 9D**	203.206.0062	**6.999,00**
22,66	16,63	2		15.075	56,5	10,6	20	12.600		**CEA 5002 54 9D**	203.206.0119	**10.168,00**
26,12	19,11	2		13.995	75,4	14,2	16	14.000		**CEA 5002 75 9D**	203.206.0120	**12.334,00**

- Carcasa de aluminio pintado en blanco con polvo electrostático de alta resistencia a la corrosión y a los impactos.
- Modelos con desescarche eléctrico equipados con resistencias en acero inoxidable cubiertas por tubos de aluminio, situados en el paquete de aletas y en la bandeja de drenaje que evita problemas de vapor y facilita la sustitución.
- Partes eléctricas conectadas a un terminal de tierra, dentro de una caja de conexiones con orificios de acceso recubiertos de cables con grado de protección IP 65.
- Para trabajos con distintos rendimientos a los de este catálogo utilice el software "Unit Selector Hybrid HISPANIA".
- Para aplicaciones especiales e informaciones adicionales consultar a nuestro Departamento Técnico.

Tipos de desescarche:
D: eléctrico,
HG: gas caliente
W: agua
HGD: gas caliente y eléctrico
WD: agua y electricidad (en blanco): aire
Material tuberías:
1: acero inoxidable (en blanco): cobre
Material carcasa:
2: acero inoxidable (en blanco): aluminio
Material aletas:
3: acero inoxidable (en blanco): aluminio
GF: aletas doradas

Nomenclatura:

CEA + 2503 26 4D S1 2 3

- Serie- >
- Diámetro ventilador- >
- Número de ventiladores- >
- Superficie- >
- Separación aletas (mm)- >
- Desescarche eléctrico- >
- Material tubería- >
- Material carcasa- >
- Material aletas- >

Hispania

R404A R449A Capacidad | Flujo de aire | Diámetro del ventilador | paso de aleta

HEJ

	50 Hz	60 Hz
R404A	0.54 ~ 3.32 kW	1864 ~ 11336 Btu/h
R449A	0.57 ~ 3.33 kW	1940 ~ 11380 Btu/h
	360 ~ 1440 m³/h	212 ~ 847 CFM
	200 mm 8 inch	
	3.2/6.4 mm 7.9/3.9 FPI	

HEC

	50 Hz	60 Hz
R404A	0.49 ~ 8.29 kW	1810 ~ 27473 Btu/h
R449A	0.47 ~ 7.84 kW	1729 ~ 27926 Btu/h
	560 ~ 5931 m³/h	337 ~ 3467 CFM
	250-300 mm 10-12 inch	
	4-6-9-4.5-7-10 mm 6.3-4.2-2.8-5.6-3.6-2.5 FPI	

HED

	50 Hz	60 Hz
R404A	0.83 ~ 53.79 kW	3033 ~ 187593 Btu/h
R449A	0.83 ~ 56.47 kW	3042 ~ 196594 Btu/h
	733 ~ 36210 m³/h	394 ~ 22177 CFM
	250-350-400-450-500-630 mm 10-14-16-18-20-25 inch	
	4-4.5-6-7-10 mm 6.3-5.6-4.2-3.6-2.5 FPI	

HEA

	50 Hz	60 Hz
R404A	0.77 ~ 127.55 kW	2822 ~ 439949 Btu/h
R449A	0.77 ~ 132.69 kW	2867 ~ 458003 Btu/h
	778 ~ 60065 m³/h	494 ~ 41670 CFM
	250-300-350-400-450-500-550-630-800 mm 10-12-14-16-18-20-22-25-32 inch	
	4-6-9 mm 6.3-4.2-2.8 FPI	

Heat exchangers & Condensing units - Factory / Fábrica: Taizhou Hispania Refrigeration Equipment Co., Ltd. B-10 Taizhou Economic Zone, Jiangsu, China
Tel. +86 523 80805001 Fax. +86 523 80805666 Email. Jackie@hispaniacorp.com Web. www.hispaniacorp.com

Mini Evaporadores Mural A2L
Serie AP

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

A2L

Ventiladores Ø 230mm. 230V/1/50-60Hz. Separación de aletas alternado 3,5 / 7 mm.

Capacidad nom. (kW)		Caudal (m^3/h)	Flecha (m)	Sup. int. (m^2)	Sup. ext. (m^2)	Vent. Nº	Capcidad circuito (dm^3)	Potencia desescarche (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R1234yf	R454C										
0,49	0,45	470	2	0,2	2,72	1	0,6	210	**AP80**	200.200.0027	**543,00**
									AP80ED	200.200.0028	**633,00**
0,64	0,59	470	2	0,3	2,72	1	0,57	210	**AP81**	200.200.0029	**543,00**
									AP81ED	200.200.0030	**633,00**
0,79	0,72	440	2	0,6	3,88	1	0,86	210	**AP101**	200.200.0031	**615,00**
									AP101ED	200.200.0032	**688,00**
1,61	1,48	880	2	1,1	7,78	2	1,62	420	**AP201***	200.200.0033	**1.101,00**
									AP201ED*	200.200.0034	**1.202,00**
2,42	2,21	1.320	2	1,8	11,65	3	2,38	630	**AP301***	200.200.0035	**1.557,00**
									AP301ED*	200.200.0036	**1.692,00**

Tª entrada aire 0ºC / Tª evaporación -8ºC / ΔT 8 K / 454C: Punto medio

* Modelos 201 y 301 precisan el uso de válvula de expansión termostática con equilibrador de presión externo.

- La gama AP ha sido diseñada para los sistemas que utilizan los refrigerantes A2L con bajo GWP de última generación, en particular para las instalaciones de pared, en los armarios frigoríficos, vitrinas refrigeradas y pequeñas celdas frigoríficas.
- Los intercambiadores de elevada eficiencia que equipa toda la gama están fabricados con aletas de aluminio con perfil especial y tubos de cobre estriados internamente, estudiados para la aplicación con los nuevos fluidos refrigerantes.
- Los nuevos intercambiadores cumplen con las recientes directrices para la reducción de los HFC con elevado efecto invernadero.
- Es importante resaltar que las medidas de seguridad para el uso de refrigerantes A2L deben cumplir con los requisitos de la norma EN378 y las tarjetas de seguridad del fluido utilizado.
- Para temperaturas en la cámara hasta –5 °C, aconsejamos la versión con desescarche eléctrico ED, para temperaturas inferiores (≥ –12 °C) pedir resistencia adicional en la bandeja.
- Versiones con descongelación eléctrica ED dotadas de resistencias específicas en acero inoxidable con terminales vulcanizados preparadas para conexión 230V/1/50-60Hz.
- Para aplicaciones especiales o cualquier información que se necesite, consultar con nuestro Departamento Técnico.

Ventiladores EC		Ventiladores			Conex. SAE		Desagüe (mm)	Peso** (Kg)	MODELOS
Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)		In	Out			
0,18	23	0,35	53		1/2"	1/2"	16	6,4	**AP 80 / AP 80 ED**
0,18	23	0,35	53					6,4	**AP 81 / AP 81 ED**
0,18	23	0,35	53					7,1	**AP 101 / AP 101 ED**
0,36	46	0,7	106			5/8"		12,1	**AP 201 / AP 201 ED**
0,54	69	1,05	159					16,8	**AP 301 / AP 301 ED**

** Dato de peso (kg) referente a modelos con descongelamiento eléctrico **ED**.

- Ventiladores EC opcionales de alta eficiencia con protección IP65, protección electrónica integrada y clase de aislamiento B. Tª funcionamiento: -40…+50ºC.
- Los ventiladores standard montan rejillas en poliamida con fibra de vidrio, protección IP42, termocontacto de protección interno y clase de aislamiento B. Tª funcionamiento: -40...+40ºC.

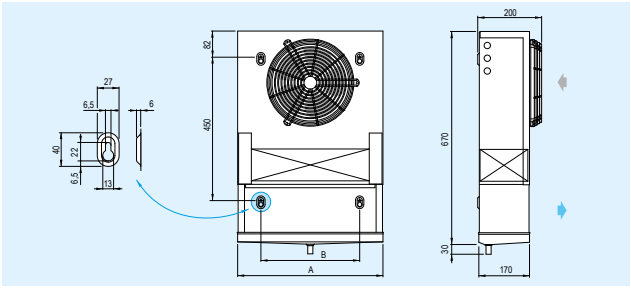

MODELOS	80	81	101	201	301
Dimensiones (mm) A	460	460	460	810	1160
B	310	310	310	660	1010

Evaporadores Cúbicos A2L
Serie AGC

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

A2L

Ventiladores Ø 250mm. 230V/1/50-60Hz. Separación de aletas 4 mm.

Capacidad nom. (kW)		Caudal (m^3/h)	Flecha (m)	Sup. int. (m^2)	Sup. ext. (m^2)	Vent. Nº	Capcidad circuito (dm^3)	Potencia desescarche (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R1234yf	R454C										
1,27	1,16	708	8	0,57	7,56	1	0,93	-	**AGC251E4R**	203.200.1159	**1.006,00**
								625	**AGC251E4RED**	203.200.1160	**1.269,00**
1,46	1,34	768	8	0,73	9,7	1	1,07	-	**AGC251E4**	203.200.1161	**1.133,00**
								1.125	**AGC251E4ED**	203.200.1162	**1.441,00**
2,51	2,31	1.626	9	1,1	14,6	2	1,6	-	**AGC252G4**	203.200.1163	**1.549,00**
								2.250	**AGC252G4ED**	203.200.1164	**1.911,00**
2,88	2,64	1.536	8	1,46	19,4	2	2,14	-	**AGC252E4**	203.200.1165	**1.721,00**
								2.250	**AGC252E4ED**	203.200.1166	**2.083,00**
3,66	3,35	2.440	11	1,65	21,9	3	2,4	-	**AGC253G4**	203.200.1167	**2.091,00**
								3.325	**AGC253G4ED**	203.200.1168	**2.417,00**
4,23	3,88	2.305	10	2,19	29,1	3	3,21	-	**AGC253E4**	203.200.1169	**2.287,00**
								3.325	**AGC253E4ED**	203.200.1170	**2.623,00**
4,87	4,46	3.250	13	2,2	29,2	4	3,2	-	**AGC254G4**	203.200.1171	**2.674,00**
								4.375	**AGC254G4ED**	203.200.1172	**3.055,00**
5,83	5,34	3.070	12	2,92	38,8	4	4,28	-	**AGC254E4**	203.200.1173	**2.924,00**
								4.375	**AGC254E4ED**	203.200.1174	**3.306,00**

Tª entrada aire 0 °C / Tª evaporación –8 °C / ΔT 8 K / R454C: Punto medio

- Los evaporadores cúbicos AGC están diseñados para instalaciones que utilizan la última generación de refrigerantes A2L con bajo GWP.
- Unidades compactas y adecuadas para aplicaciones en almacenes para la conservación de productos frescos o congelados.
- Los aeroevaporadores AGC están dotados de intercambiadores de alta eficiencia de nueva concepción, realizados con aletas en aluminio y tubo de cobre especial con estriado interno.
- La particular geometría prevé un volumen interno reducido que permite la reducción del refrigerante en circulación.
- Los nuevos intercambiadores cumplen con las recientes directrices para la reducción de los HFC con elevado efecto invernadero.
- En función a las temperaturas de la cámara se distinguen en:
  AGC G4 E4 F4 A4 para altas temperaturas (>= +1 °C) con paso aletas 4 mm.
- Los motoventiladores eléctricos estándar utilizados en esta gama, reúnen las siguientes características:
  Ø 250 mm 230V/1/50-60Hz de polos sombreados y rejilla de poliamida cargado con fibra de vidrio. Tª. funcionamiento: de –40 a +40 °C.
- Los motoventiladores opcionales de elevada eficiencia EC empleados reúnen las siguientes características:
  Ø 250 mm, grado de protección IP 54, clase de aislamiento H y protección electrónica integrada. Tª. funcionamiento: de –40 a +50 °C.
- Versiones con descongelación eléctrica (ED) dotadas con resistencias específicas en acero inox con terminales vulcanizados preparadas para conexión 400V/3/50-60Hz.
- Las partes eléctricas y la carrocería están conectadas a un terminal de tierra.
- La conexión de los motores y de las resistencias se realiza en cajas de derivación separadas con grado de protección IP 54.
- Posibilidad de suministro con intercambiadores, desescarche y motoventiladores distintos del modelo estándar.
- Seleccione los aparatos que trabajan en condiciones fuera del catálogo con el programa “Scelte”.
- Para las aplicaciones especiales y las informaciones adicionales consultar nuestro Departamento Técnico.

- **Nota importante**: Las medidas de seguridad para el uso de refrigerantes A2L deben cumplir con los requisitos de la norma EN378 y las tarjetas de seguridad del fluido utilizado.

Evaporadores Cúbicos A2L
Serie AGC

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

A2L

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

Ventiladores Ø 250mm. 230V/1/50-60Hz. Separación de aletas 6 mm.

Capacidad nom. (kW)		Caudal (m^3/h)	Flecha (m)	Sup. int. (m^2)	Sup. ext. (m^2)	Vent. Nº	Capcidad circuito (dm^3)	Potencia desescarche (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R1234yf	R454C										
0,99	0,91	753	9	0,57	5,17	1	0,93	-	**AGC251E6R**	203.200.1175	**983,00**
								625	**AGC51E6RED**	203.200.1176	**1.250,00**
1,26	1,15	813	9	0,73	6,6	1	1,07	-	**AGC251E6**	203.200.1177	**1.116,00**
								1.125	**AGC251E6ED**	203.200.1178	**1.423,00**
2	1,83	1.695	10	1,1	9,94	2	1,6	-	**AGC252G6**	203.200.1179	**1.507,00**
								2.250	**AGC252G6ED**	203.200.1180	**1.867,00**
2,46	2,25	1.626	9	1,46	13,2	2	2,14	-	**AGC252E6**	203.200.1181	**1.659,00**
								2.250	**AGC252E6ED**	203.200.1182	**2.016,00**
3,02	2,77	2.540	12	1,65	14,9	3	2,41	-	**AGC253G6**	203.200.1183	**2.037,00**
								3.325	**AGC253G6ED**	203.200.1184	**2.368,00**
3,66	3,35	2.430	11	2,19	19,9	3	3,21	-	**AGC253E6**	203.200.1185	**2.243,00**
								3.325	**AGC253E6ED**	203.200.1186	**2.575,00**
4,03	3,7	3.390	14	2,2	19,9	4	3,2	-	**AGC254G6**	203.200.1187	**2.603,00**
								4.375	**AGC254G6ED**	203.200.1188	**2.979,00**
4,91	4,51	3.250	13	2,92	26,5	4	4,28	-	**AGC254E6**	203.200.1189	**2.849,00**
								4.375	**AGC254E6ED**	203.200.1190	**3.230,00**

Tª entrada aire 0 °C / Tª evaporación –8 °C / ΔT 8 K / R454C: Punto medio

- En función a las temperaturas de la cámara se distinguen en:
  AGC G6 E6 F6 A6 para medias temperaturas (>= –15 °C) con paso aletas 6 mm (aconsejable versión con desescarche eléctrico ED)
- Los motoventiladores eléctricos estándar utilizados en esta gama, reúnen las siguientes características:
  Ø 250 mm 230V/1/50-60Hz de polos sombreados y rejilla de poliamida cargado con fibra de vidrio. Tª. funcionamiento: de –40 a +40 °C.
- Los motoventiladores opcionales de elevada eficiencia EC empleados reúnen las siguientes características:
  Ø 250 mm, grado de protección IP 54, clase de aislamiento H y protección electrónica integrada. Tª. funcionamiento: de –40 a +50 °C.

- **Nota importante:** Las medidas de seguridad para el uso de refrigerantes A2L deben cumplir con los requisitos de la norma EN378 y las tarjetas de seguridad del fluido utilizado.

Evaporadores Cúbicos A2L
Serie AGC

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

A2L

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

Ventiladores Ø 250mm. 230V/1/50-60Hz. Separación de aletas 8 mm.

Capacidad nom. (kW)		Caudal (m^3/h)	Flecha (m)	Sup. int. (m^2)	Sup. ext. (m^2)	Vent. Nº	Capcidad circuito (dm^3)	Potencia desescarche (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R1234yf	R454C										
0,93	0,85	800	10	0,57	3,97	1	0,93	625	**AGC251E8RED**	203.200.1191	**1.251,00**
1,07	0,98	840	10	0,73	5,1	1	1,07	1.125	**AGC251E8ED**	203.200.1192	**1.423,00**
1,71	1,57	1.725	11	1,1	7,66	2	1,6	2.250	**AGC252G8ED**	203.200.1193	**1.867,00**
2,15	1,97	1.690	10	1,46	10,2	2	2,14	2.250	**AGC252E8ED**	203.200.1194	**2.025,00**
2,58	2,37	2.585	13	1,65	11,5	3	2,41	3.325	**AGC253G8ED**	203.200.1195	**2.386,00**
3,2	2,93	2.530	12	2,19	15,3	3	3,21	3.325	**AGC253E8ED**	203.200.1196	**2.581,00**
3,43	3,14	3.450	15	2,2	15,3	4	3,2	4.375	**AGC254G8ED**	203.200.1197	**2.997,00**
4,31	3,95	3.370	14	2,92	20,4	4	4,28	4.375	**AGC254E8ED**	203.200.1198	**3.248,00**

Tª entrada aire 0 °C / Tª evaporación –8 °C / ΔT 8 K / R454C: Punto medio

- En función a las temperaturas de la cámara se distinguen en:
  AGC G8 E8 F8 A8 para bajas temperaturas (>= –35 °C) con paso aletas 8 mm equipados con descongelación eléctrica ED.
- Los motoventiladores eléctricos estándar utilizados en esta gama, reúnen las siguientes características:
  Ø 250 mm 230V/1/50-60Hz de polos sombreados y rejilla de poliamida cargado con fibra de vidrio. Tª. funcionamiento: de –40 a +40 °C.
- Los motoventiladores opcionales de elevada eficiencia EC empleados reúnen las siguientes características:
  Ø 250 mm, grado de protección IP 54, clase de aislamiento H y protección electrónica integrada. Tª. funcionamiento: de –40 a +50 °C.

- **Nota importante:** Las medidas de seguridad para el uso de refrigerantes A2L deben cumplir con los requisitos de la norma EN378 y las tarjetas de seguridad del fluido utilizado.

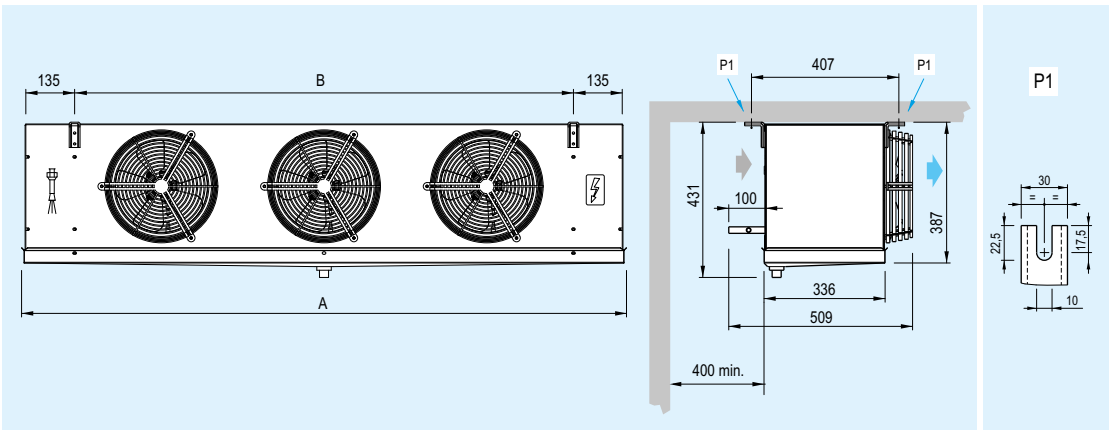

DIMENSIONES (mm)

MODELO	A	B
251 R	674	380
251	774	480
252	1.224	930
253	1.674	1.380
254	2.124	1.830

Evaporadores Cúbicos A2L
Serie AGC

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

A2L

DATOS COMUNES

MODELOS	Peso Neto* (Kg)	Ventiladores		Ventiladores EC		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)
		Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida	
251E4R/ED	13	0,66	95	0,53	30	12	12	1
251E4/ED	14,5							
252G4/ED	21,5	1,32	190	1,05	60		22	
252E4/ED	24							
253G4/ED	30	1,98	285	1,6	90			
253E4/ED	33							
254G4/ED	38	2,64	380	2,1	120		28	
254E4/ED	41,5					16		
251E6R/ED	12	0,66	95	0,53	30	12	12	
251E6/ED	13,5							
252G6/ED	20	1,32	190	1,05	60		22	
252E6/ED	22,5							
253G6/ED	28	1,98	285	1,6	90			
253E6/ED	31							
254G6/ED	35,5	2,64	380	2,1	120			
254E6/ED	39					16	28	
251E8R/ED	12	0,66	95	0,53	30	12	12	
251E8/ED	13,5							
252G8/ED	20	1,32	190	1,05	60		22	
252E8/ED	22,5							
253G8/ED	28	1,98	285	1,6	90			
253E8/ED	31							
254G8/ED	35,5	2,64	380	2,1	120			
254E8/ED	39					16	28	

* Dato de peso (kg) referente a modelos con descongelamiento eléctrico **ED**.

IDENTIFICACIÓN DE MODELO

AGC	35	4	A	8	EC
Gama					
	Ø ventilador 25=250, 31=315, 35=350mm				
		Número de ventiladores			
			Referencia intercambiador		
				Separación de aletas (mm)	
					Versión con ventiladores de conmutación electrónica EC

Evaporadores Cúbicos A2L
Serie AGC

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

A2L

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

Ventiladores Ø 315mm. 230V/1/50-60Hz. Separación de aletas 4 mm.

Capacidad nom. (kW)		Caudal (m^3/h)	Flecha (m)	Sup. int. (m^2)	Sup. ext. (m^2)	Vent. Nº	Capcidad circuito (dm^3)	Potencia desescarche (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R1234yf	R454C										
2,81	2,58	1.500	11	1,25	16,5	1	1,83	-	**AGC311F4**	203.200.1199	**1.637,00**
								1.500	**AGC311F4ED**	203.200.1200	**2.031,00**
5,54	5,08	3.000	14	2,5	33	2	3,66	-	**AGC312F4**	203.200.1201	**2.558,00**
								2.700	**AGC312F4ED**	203.200.1202	**2.982,00**
8,46	7,75	4.495	16	3,75	49,5	3	5,49	-	**AGC313F4**	203.200.1203	**3.638,00**
								4.200	**AGC313F4ED**	203.200.1204	**4.147,00**
11,18	10,25	6.000	18	5	66	4	7,32	-	**AGC314F4**	203.200.1205	**4.690,00**
								5.400	**AGC314F4ED**	203.200.1206	**5.227,00**

Tª entrada aire 0 °C / Tª evaporación –8 °C / ΔT 8 K / R454C: Punto medio

- Los evaporadores cúbicos AGC están diseñados para instalaciones que utilizan la última generación de refrigerantes A2L con bajo GWP.
- Unidades compactas y adecuadas para aplicaciones en almacenes para la conservación de productos frescos o congelados.
- Los aeroevaporadores AGC están dotados de intercambiadores de alta eficiencia de nueva concepción, realizados con aletas en aluminio y tubo de cobre especial con estriado interno.
- La particular geometría prevé un volumen interno reducido que permite la reducción del refrigerante en circulación.
- Los nuevos intercambiadores cumplen con las recientes directrices para la reducción de los HFC con elevado efecto invernadero.
- En función a las temperaturas de la cámara se distinguen en:
  AGC G4 E4 F4 A4 para altas temperaturas (>= +1 °C) con paso aletas 4 mm.
- Los motoventiladores eléctricos estándar utilizados en esta gama, reúnen las siguientes características:
  Ø 315 mm 230V/1/50-60Hz con ventilador externo con condensador eléctrico incorporado y rejilla de acero tratado con pintura epóxica.
  Tª. funcionamiento: de –40 a +45 °C.
- Los motoventiladores opcionales de elevada eficiencia EC empleados reúnen las siguientes características:
  Ø 315 mm, grado de protección IP 54, clase de aislamiento B y protección electrónica integrada. Tª. funcionamiento: de –40 a +40 °C.
- Versiones con descongelación eléctrica (ED) dotadas con resistencias específicas en acero inox con terminales vulcanizados preparadas para conexión 400V/3/50-60Hz.
- Las partes eléctricas y la carrocería están conectadas a un terminal de tierra.
- La conexión de los motores y de las resistencias se realiza en cajas de derivación separadas con grado de protección IP 54.
- Posibilidad de suministro con intercambiadores, desescarche y motoventiladores distintos del modelo estándar.
- Seleccione los aparatos que trabajan en condiciones fuera del catálogo con el programa “Scelte”.
- Para las aplicaciones especiales y las informaciones adicionales consultar nuestro Departamento Técnico.

- **Nota importante**: Las medidas de seguridad para el uso de refrigerantes A2L deben cumplir con los requisitos de la norma EN378 y las tarjetas de seguridad del fluido utilizado.

Evaporadores Cúbicos A2L
Serie AGC

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

A2L

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

Ventiladores Ø 315mm. 230V/1/50-60Hz. Separación de aletas 6 mm.

Capacidad nom. (kW)		Caudal (m^3/h)	Flecha (m)	Sup. int. (m^2)	Sup. ext. (m^2)	Vent. Nº	Capcidad circuito (dm^3)	Potencia desescarche (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R1234yf	R454C										
2,4	2,2	1.595	12	1,25	11,3	1	1,83	-	**AGC311F6**	203.200.1207	**1.595,00**
								1.500	**AGC311F6ED**	203.200.1208	**1.989,00**
4,79	4,36	3.190	15	2,5	22,6	2	3,66	-	**AGC312F6**	203.200.1209	**2.499,00**
								2.700	**AGC312F6ED**	203.200.1210	**2.924,00**
7,25	6,64	4.790	17	3,75	33,9	3	5,49	-	**AGC313F6**	203.200.1211	**3.546,00**
								4.200	**AGC313F6ED**	203.200.1212	**4.047,00**
9,6	8,8	6.390	19	5	45,2	4	7,32	-	**AGC314F6**	203.200.1213	**4.576,00**
								5.400	**AGC314F6ED**	203.200.1214	**5.106,00**

Tª entrada aire 0 °C / Tª evaporación –8 °C / ΔT 8 K / R454C: Punto medio

- En función a las temperaturas de la cámara se distinguen en:
  AGC G6 E6 F6 A6 para medias temperaturas (>= –15 °C) con paso aletas 6 mm (aconsejable versión con desescarche eléctrico ED)
- Los motoventiladores eléctricos estándar utilizados en esta gama, reúnen las siguientes características:
  Ø 315 mm 230V/1/50-60Hz con ventilador externo con condensador eléctrico incorporado y rejilla de acero tratado con pintura epóxica.
  Tª. funcionamiento: de –40 a +45 °C.
- Los motoventiladores opcionales de elevada eficiencia EC empleados reúnen las siguientes características:
  Ø 315 mm, grado de protección IP 54, clase de aislamiento B y protección electrónica integrada. Tª. funcionamiento: de –40 a +40 °C.

- **Nota importante**: Las medidas de seguridad para el uso de refrigerantes A2L deben cumplir con los requisitos de la norma EN378 y las tarjetas de seguridad del fluido utilizado.

Evaporadores Cúbicos A2L
Serie AGC

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

A2L

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

Ventiladores Ø 315mm. 230V/1/50-60Hz. Separación de aletas 8 mm.

Capacidad nom. (kW)		Caudal (m^3/h)	Flecha (m)	Sup. int. (m^2)	Sup. ext. (m^2)	Vent. Nº	Capcidad circuito (dm^3)	Potencia desescarche (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R1234yf	R454C										
2,17	1,99	1.650	13	1,25	8,65	1	1,83	1.500	**AGC311F8ED**	203.200.1215	**1.993,00**
4,34	3,98	3.290	16	2,5	17,3	2	3,66	2.700	**AGC312F8ED**	203.200.1216	**2.932,00**
6,51	5,97	4.950	18	3,75	26	3	5,49	4.200	**AGC313F8ED**	203.200.1217	**4.058,00**
8,73	8,01	6.580	20	5	34,6	4	7,32	5.400	**AGC314F8ED**	203.200.1218	**5.121,00**

Tª entrada aire 0 °C / Tª evaporación –8 °C / ΔT 8 K / R454C: Punto medio

- En función a las temperaturas de la cámara se distinguen en:
  AGC G8 E8 F8 A8 para bajas temperaturas (>= –35 °C) con paso aletas 8 mm equipados con descongelación eléctrica ED.
- Los motoventiladores eléctricos estándar utilizados en esta gama, reúnen las siguientes características:
  Ø 315 mm 230V/1/50-60Hz con ventilador externo con condensador eléctrico incorporado y rejilla de acero tratado con pintura epóxica.
  Tª. funcionamiento: de –40 a +45 °C.
- Los motoventiladores opcionales de elevada eficiencia EC empleados reúnen las siguientes características:
  Ø 315 mm, grado de protección IP 54, clase de aislamiento B y protección electrónica integrada. Tª. funcionamiento: de –40 a +40 °C.

- **Nota importante:** Las medidas de seguridad para el uso de refrigerantes A2L deben cumplir con los requisitos de la norma EN378 y las tarjetas de seguridad del fluido utilizado.

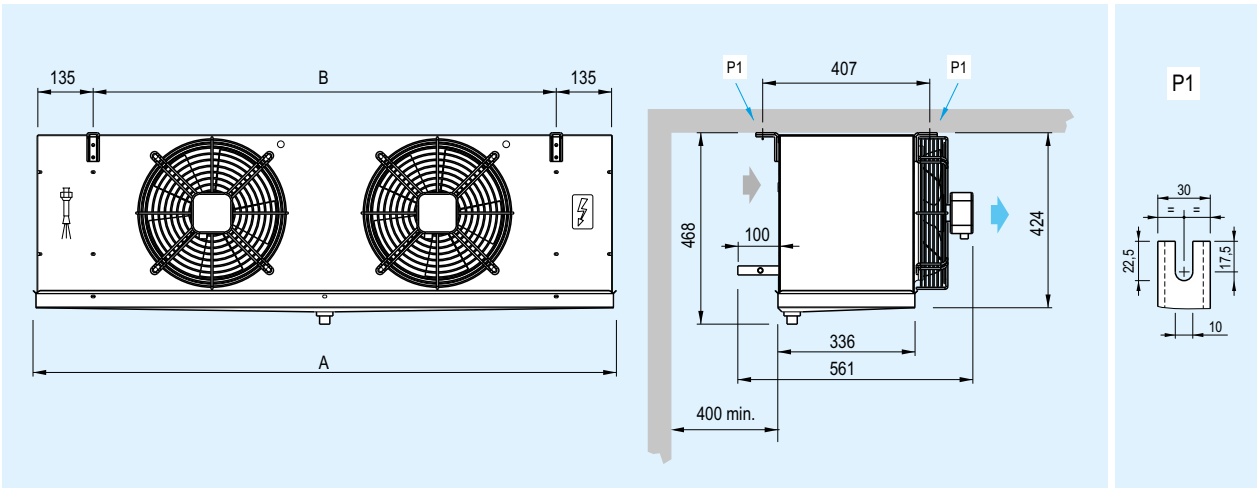

DIMENSIONES (mm)

MODELO	A	B
311	874	580
312	1.424	1.130
313	1.974	1.680
314	2.524	2.230

Evaporadores Cúbicos A2L
Serie AGC

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

A2L

DATOS COMUNES

MODELOS	Peso Neto* (Kg)	Ventiladores		Ventiladores EC		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)
		Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida	
311F4/ED	20	0,52	110	0,8	85	12	22	1
312F4/ED	34	1,04	220	1,6	170		28	
313F4/ED	47,5	1,56	330	2,4	255	16		
314F4/ED	61	2,08	440	3,2	340	22		
311F6/ED	19	0,52	110	0,8	85	12	22	
312F6/ED	32,5	1,04	220	1,6	170		28	
313F6/ED	45	1,56	330	2,4	255	16		
314F6/ED	58,5	2,08	440	3,2	340			
311F8/ED	19	0,52	110	0,8	85	12	22	
312F8/ED	32,5	1,04	220	1,6	170		28	
313F8/ED	45	1,56	330	2,4	255	16		
314F8/ED	58,5	2,08	440	3,2	340		35	

* Dato de peso (kg) referente a modelos con descongelamiento eléctrico **ED**.

IDENTIFICACIÓN DE MODELO

AGC	35	4	A	8	EC

- Gama
- Ø ventilador 25=250, 31=315, 35=350mm
- Número de ventiladores
- Referencia intercambiador
- Separación de aletas (mm)
- Versión con ventiladores de conmutación electrónica EC

Evaporadores Cúbicos A2L
Serie AGC

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

A2L

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

Ventiladores Ø 350mm. 230V/1/50-60Hz. Separación de aletas 4 mm.

Capacidad nom. (kW)		Caudal (m^3/h)	Flecha (m)	Sup. int. (m^2)	Sup. ext. (m^2)	Vent. Nº	Capcidad circuito (dm^3)	Potencia desescarche (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R1234yf	R454C										
3,43	3,14	2.425	14	1,19	15,3	1	1,76	-	**AGC351E4**	203.200.1219	**1.871,00**
								1.500	**AGC351E4ED**	203.200.1220	**2.298,00**
4,23	3,88	2.235	13	1,79	22,9	1	2,64	-	**AGC351A4**	203.200.1221	**2.145,00**
								2.000	**AGC351A4ED**	203.200.1222	**2.581,00**
6,99	6,41	4.850	16	2,38	30,5	2	3,52	-	**AGC352E4**	203.200.1223	**3.201,00**
								2.700	**AGC352E4ED**	203.200.1224	**3.822,00**
8,7	8	4.472	15	3,58	45,8	2	5,28	-	**AGC352A4**	203.200.1225	**3.669,00**
								3.600	**AGC352A4ED**	203.200.1226	**4.305,00**
11,55	10,59	7.050	18	4,48	59,5	3	6,49	-	**AGC353F4**	203.200.1227	**4.940,00**
								4.200	**AGC353F4ED**	203.200.1228	**5.659,00**
13,17	12,08	6.710	17	5,37	68,7	3	7,92	-	**AGC353A4**	203.200.1229	**5.295,00**
								5.600	**AGC353A4ED**	203.200.1230	**6.016,00**
15,06	13,8	9.400	20	5,97	79,2	4	10,56	-	**AGC354F4**	203.200.1231	**6.271,00**
								5.400	**AGC354F4ED**	203.200.1232	**6.919,00**

Tª entrada aire 0 °C / Tª evaporación –8 °C / ΔT 8 K / R454C: Punto medio

- Los evaporadores cúbicos AGC están diseñados para instalaciones que utilizan la última generación de refrigerantes A2L con bajo GWP
- Unidades compactas y adecuadas para aplicaciones en almacenes para la conservación de productos frescos o congelados.
- Los aeroevaporadores AGC están dotados de intercambiadores de alta eficiencia de nueva concepción, realizados con aletas en aluminio y tubo de cobre especial con estriado interno.
- La particular geometría prevé un volumen interno reducido que permite la reducción del refrigerante en circulación.
- Los nuevos intercambiadores cumplen con las recientes directrices para la reducción de los HFC con elevado efecto invernadero.
- En función a las temperaturas de la cámara se distinguen en:
  AGC G4 E4 F4 A4 para altas temperaturas (>= +1 °C) con paso aletas 4 mm.
- Los motoventiladores eléctricos estándar utilizados en esta gama, reúnen las siguientes características:
  Ø 350 mm 230V/1/50-60Hz con ventilador externo con condensador eléctrico incorporado y rejilla de acero tratado con pintura epóxica.
  Tª. funcionamiento: de –40 a +50 °C.
- Los motoventiladores opcionales de elevada eficiencia EC empleados reúnen las siguientes características:
  Ø 350 mm, grado de protección IP 54, clase de aislamiento B y protección electrónica integrada. Tª. funcionamiento: de –25 a +60 °C.
- Versiones con descongelación eléctrica (ED) dotadas con resistencias específicas en acero inox con terminales vulcanizados preparadas para conexión 400V/3/50-60Hz.
- Las partes eléctricas y la carrocería están conectadas a un terminal de tierra.
- La conexión de los motores y de las resistencias se realiza en cajas de derivación separadas con grado de protección IP 54.
- Posibilidad de suministro con intercambiadores, desescarche y motoventiladores distintos del modelo estándar.
- Seleccione los aparatos que trabajan en condiciones fuera del catálogo con el programa “Scelte”.
- Para las aplicaciones especiales y las informaciones adicionales consultar nuestro Departamento Técnico.

- **Nota importante:** Las medidas de seguridad para el uso de refrigerantes A2L deben cumplir con los requisitos de la norma EN378 y las tarjetas de seguridad del fluido utilizado.

Evaporadores Cúbicos A2L
Serie AGC

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

A2L

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

Ventiladores Ø 350mm. 230V/1/50-60Hz. Separación de aletas 6 mm.

Capacidad nom. (kW)		Caudal (m^3/h)	Flecha (m)	Sup. int. (m^2)	Sup. ext. (m^2)	Vent. Nº	Capcidad circuito (dm^3)	Potencia desescarche (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R1234yf	R454C										
2,86	2,62	2.580	15	1,19	10,9	1	1,76	-	**AGC351E6**	203.200.1233	**1.836,00**
								1.500	**AGC351E6ED**	203.200.1234	**2.269,00**
3,77	3,46	2.430	14	1,79	15,8	1	2,64	-	**AGC351A6**	203.200.1235	**2.099,00**
								2.000	**AGC351A6ED**	203.200.1236	**2.535,00**
5,91	5,42	5.160	17	2,38	21,7	2	3,52	-	**AGC352E6**	203.200.1237	**3.115,00**
								2.700	**AGC352E6ED**	203.200.1238	**3.739,00**
7,75	7,11	4.850	16	3,58	31,5	2	5,28	-	**AGC352A6**	203.200.1239	**3.584,00**
								3.600	**AGC352A6ED**	203.200.1240	**4.221,00**
9,8	9	7.510	19	4,5	41	3	6,49	-	**AGC353F6**	203.200.1241	**4.827,00**
								4.200	**AGC353F6ED**	203.200.1242	**5.542,00**
11,63	10,66	7.280	18	5,37	47,3	3	7,92	-	**AGC353A6**	203.200.1243	**5.164,00**
								5.600	**AGC353A6ED**	203.200.1244	**5.880,00**
13,22	12,12	9.860	21	5,97	54,2	4	10,56	-	**AGC354F6**	203.200.1245	**6.081,00**
								5.400	**AGC354F6ED**	203.200.1246	**6.727,00**

Tª entrada aire 0 °C / Tª evaporación –8 °C / ΔT 8 K / R454C: Punto medio

- En función a las temperaturas de la cámara se distinguen en:
  AGC G6 E6 F6 A6 para medias temperaturas (>= –15 °C) con paso aletas 6 mm (aconsejable versión con desescarche eléctrico ED)
- Los motoventiladores eléctricos estándar utilizados en esta gama, reúnen las siguientes características:
  Ø 350 mm 230V/1/50-60Hz con ventilador externo con condensador eléctrico incorporado y rejilla de acero tratado con pintura epóxica.
  Tª. funcionamiento: de –40 a +50 °C.
- Los motoventiladores opcionales de elevada eficiencia EC empleados reúnen las siguientes características:
  Ø 350 mm, grado de protección IP 54, clase de aislamiento B y protección electrónica integrada. Tª. funcionamiento: de –25 a +60 °C.

- **Nota importante:** Las medidas de seguridad para el uso de refrigerantes A2L deben cumplir con los requisitos de la norma EN378 y las tarjetas de seguridad del fluido utilizado.

Evaporadores Cúbicos A2L
Serie AGC

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

A2L

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

Ventiladores Ø 350mm. 230V/1/50-60Hz. Separación de aletas 8 mm.

Capacidad nom. (kW)		Caudal (m^3/h)	Flecha (m)	Sup. int. (m^2)	Sup. ext. (m^2)	Vent. Nº	Capcidad circuito (dm^3)	Potencia desescarche (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R1234yf	R454C										
2,56	2,35	2.640	16	1,19	8,3	1	1,76	1.500	**AGC351E8ED**	203.200.1247	**2.272,00**
3,39	3,11	2.500	15	1,79	12,5	1	2,64	2.000	**AGC351A8ED**	203.200.1248	**2.535,00**
5,3	4,8	5.270	18	2,4	17	2	3,52	2.700	**AGC352E8ED**	203.200.1249	**3.747,00**
6,95	6,37	5.000	17	3,58	25	2	5,28	3.600	**AGC352A8ED**	203.200.1250	**4.233,00**
8,84	8,11	7.740	20	4,48	31,2	3	6,49	4.200	**AGC353F8ED**	203.200.1251	**5.542,00**
10,5	9,63	7.510	19	5,37	37,5	3	7,92	5.600	**AGC353A8ED**	203.200.1252	**5.900,00**

Tª entrada aire 0 °C / Tª evaporación –8 °C / ΔT 8 K / R454C: Punto medio

- En función a las temperaturas de la cámara se distinguen en:
  AGC G8 E8 F8 A8 para bajas temperaturas (>= –35 °C) con paso aletas 8 mm equipados con descongelación eléctrica ED.
- Los motoventiladores eléctricos estándar utilizados en esta gama, reúnen las siguientes características:
  Ø 350 mm 230V/1/50-60Hz con ventilador externo con condensador eléctrico incorporado y rejilla de acero tratado con pintura epóxica.
  Tª. funcionamiento: de –40 a +50 °C.
- Los motoventiladores opcionales de elevada eficiencia EC empleados reúnen las siguientes características:
  Ø 350 mm, grado de protección IP 54, clase de aislamiento B y protección electrónica integrada. Tª. funcionamiento: de –25 a +60 °C.

- **Nota importante:** Las medidas de seguridad para el uso de refrigerantes A2L deben cumplir con los requisitos de la norma EN378 y las tarjetas de seguridad del fluido utilizado.

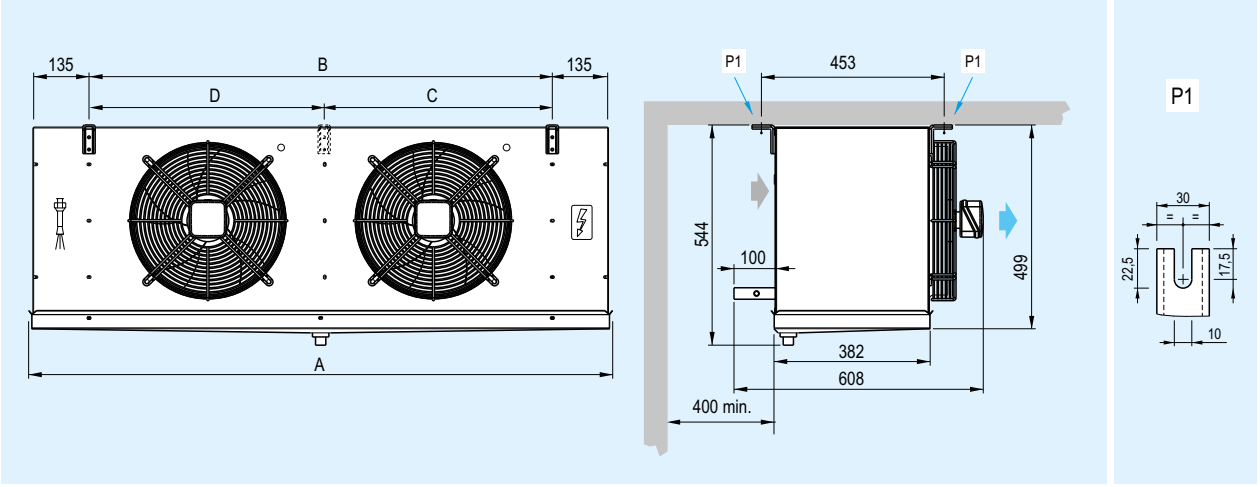

DIMENSIONES (mm)

MODELO	A	B	C	D
351	875	580	-	-
352	1.425	1.130	-	-
353	1.975	1.680	-	-
354	2.525	2.230	1.115	1.115

Evaporadores Cúbicos A2L
Serie AGC

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

A2L

DATOS COMUNES

MODELOS	Peso Neto* (Kg)	Ventiladores		Ventiladores EC		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)
		Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida	
351E4/ED	22	0,83	184	1	134	12	22	1
351A4/ED	26,5							
352E4/ED	41	1,66	368	2	268	16	28	
352A4/ED	48							
353F4/ED	58	2,49	552	3	402	22		
353A4/ED	63						35	
354F4/ED	77	3,32	734	4	536			
351E6/ED	21	0,83	184	1	134	12	22	
351A6/ED	25,5							
352E6/ED	39,5	1,66	368	2	268	16	28	
352A6/ED	46							
353F6/ED	55	2,49	552	3	402			
353A6/ED	60,5					22	35	
354F6/ED	74	3,32	734	4	536			
351E8/ED	21	0,83	184	1	134	12	22	
351A8/ED	25,5							
352E8/ED	39,5	1,66	368	2	268	16	28	
352A8/ED	46							
353F8/ED	55	2,49	552	3	402		35	
353A8/ED	60,5					22		

* Dato de peso (kg) referente a modelos con descongelamiento eléctrico **ED**.

IDENTIFICACIÓN DE MODELO

AGC	35	4	A	8	EC

- Gama
- Ø ventilador 25=250, 31=315, 35=350mm
- Número de ventiladores
- Referencia intercambiador
- Separación de aletas (mm)
- Versión con ventiladores de conmutación electrónica EC

Evaporadores Doble Flujo A2L
Serie AGD

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

A2L

Ventiladores Ø 230mm. 230V/1/50-60Hz. Separación de aletas alternado 4,5 / 9 mm.

Capacidad nom. (kW)		Caudal (m^3/h)	Flecha (m)	Sup. int. (m^2)	Sup. ext. (m^2)	Vent. Nº	Capcidad circuito (dm^3)	Potencia desescarche (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R1234yf	R454C										
0,52	0,48	540	2x3	0,3	2,6	1	0,7	-	**AGD21E49R**	201.200.0437	**825,00**
								560	**AGD21E49RED**	201.200.0438	**859,00**
0,66	0,6	540	2x3	0,5	2,6	1	0,67	-	**AGD21E49**	201.200.0439	**828,00**
								560	**AGD21E49ED**	201.200.0440	**862,00**
0,77	0,71	460	2x2,5	0,6	3,9	1	0,95	-	**AGD21A49**	201.200.0441	**908,00**
								560	**AGD21A49ED**	201.200.0442	**948,00**
1,3	1,2	1.080	2x3	1	5,2	2	1,3	-	**AGD22E49**	201.200.0443	**1.196,00**
								1.120	**AGD22E49ED**	201.200.0444	**1.248,00**
1,45	1,33	920	2x2,5	1,3	7,9	2	2	-	**AGD22A49**	201.200.0445	**1.317,00**
								1.120	**AGD22A49ED**	201.200.0446	**1.373,00**
2,26	2,07	1.380	2x2,5	2,1	11,8	3	2,9	-	**AGD23A49**	201.200.0447	**1.741,00**
								1.680	**AGD23A49ED**	201.200.0448	**1.816,00**
2,94	2,7	1.840	2x2,5	2,7	15,7	4	3,8	-	**AGD24A49**	201.200.0449	**2.201,00**
								2.100	**AGD24A49ED**	201.200.0450	**2.296,00**
3,75	3,44	2.300	2x2,5	3,4	19,7	5	4,7	-	**AGD25A49**	201.200.0451	**2.688,00**
								2.520	**AGD25A49ED**	201.200.0452	**2.803,00**

Tª entrada aire 0 °C / Tª evaporación –8 °C / ΔT 8 K / R454C: Punto medio

- Los evaporadores de doble flujo AGD han sido diseñados para las instalaciones que utilizan la última generación de refrigerantes A2L con bajo GWP.
- Utilizados en las celdas frigoríficas de baja altura para la conservación de productos frescos y congelados y salas de procesamiento.
- Dotadas de intercambiadores de elevada eficiencia de nueva concepción, realizados con aletas en aluminio y un tubo de cobre especial estriado.
- La particular geometría prevé un volumen interno reducido que permite la reducción del refrigerante en circulación.
- Los nuevos intercambiadores cumplen con las recientes directrices para la reducción de los HFC con elevado efecto invernadero.
- Según diferentes temperaturas de cámaras se distinguen en: AGD 49 para medias temperaturas (≥ 1 °C), con paso aletas alternado 4,5 / 9 mm.
- Los motoventiladores eléctricos estándar utilizados en la gama AGD, reunen las siguientes características:
  Ø 230 mm. 230V/1/50-60Hz y rejillas en poliamida con fibra de vidrio, grado de protección IP 42, clase aislamiento B y termocontacto interno de protección. Temperatura de funcionamiento: de –40 a +40 °C.
- Los motoventiladores opcionales de elevada eficiencia EC presentan las siguientes características:
  Ø 230 mm. Grado de protección IP 65, clase aislamiento B y protección electrónica integrada. Temperatura de funcionamiento: de –40 a +50 °C.
- Las versiones con descongelación eléctrica (ED) están dotadas de resistencias específicas en acero inox con terminales vulcanizados preparadas para conexión 230V/1/50-60Hz para los modelos con motor Ø 230 mm.
- Las partes eléctricas y la carrocería están conectadas a un terminal de toma de tierra.
- La conexión de las resistencias se realiza en cajas de derivación separadas con grado de protección IP 54.
- Posibilidad de suministro con intercambiadores, desescarche y motoventiladores distintos del modelo estándar.
- Seleccione los aparatos que trabajan en condiciones fuera del catálogo con el programa “Scelte”.
- Para las aplicaciones especiales y las informaciones adicionales consultar nuestro Departamento Técnico.

- **Nota importante:** Las medidas de seguridad para el uso de refrigerantes A2L deben cumplir con los requisitos de la norma EN378 y las tarjetas de seguridad del fluido utilizado.

Evaporadores Doble Flujo A2L
Serie AGD

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

A2L

DATOS COMUNES

MODELOS	Peso Neto* (Kg)	Ventiladores		Ventiladores EC		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	LpA 10m dB(A)
		Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
21E49R/ED	7,3	0,35	53	0,18	23	1/2"	12	1/2	30
21E49/ED									
21A49/ED	8						16		
22E49/ED	12,2	0,7	106	0,36	46				33
22A49/ED	13,4								
23A49/ED	19	1,05	159	0,54	69		22		35
24A49/ED	24,4	1,4	212	0,72	92			1	36
25A49/ED	29,9	1,75	265	0,9	115				37

* Dato de peso (kg) referente a modelos con descongelamiento eléctrico **ED**.

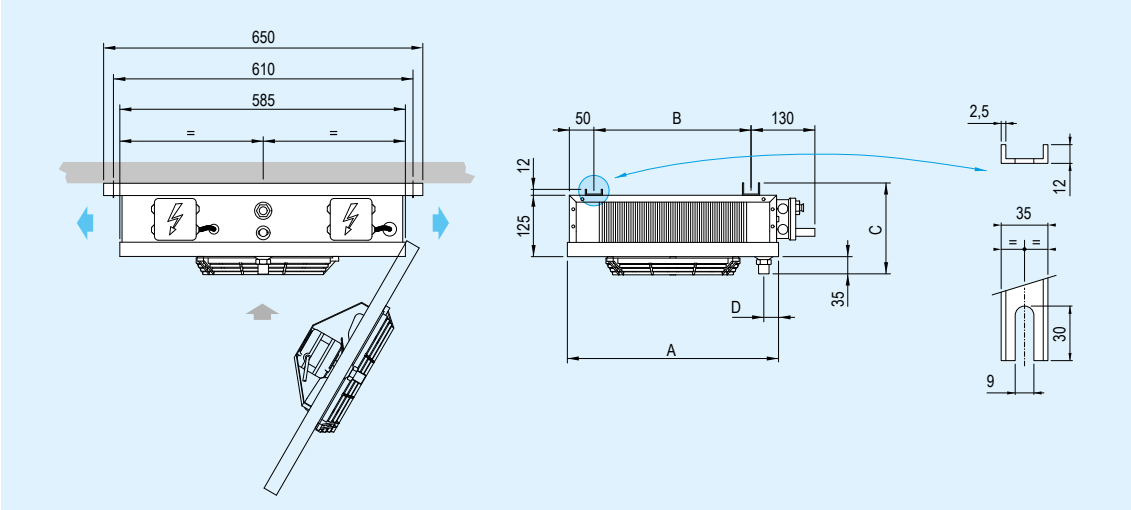

DIMENSIONES (mm)

MODELO	A	B	C	D
21E49	430	320	172	30
22E49	730	620	185	
22A49				
23A49	1.030	920		
24A49	1.330	1.220		35
25A49	1.630	1.520		

IDENTIFICACIÓN DE MODELO

AGD	2	5	A	49	EC	ED

- Gama
- Ø ventilador 2=230, 31=315 doble vel. 35=350 baja vel., 36=350 alta vel.
- Número de ventiladores
- Referencia intercambiador
- Separación de aletas (mm)
- Versión con ventiladores de conmutación electrónica EC
- Versión con desescarche eléctrico

Evaporadores Doble Flujo A2L Serie AGD

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

A2L

Ventiladores Ø 315mm. 230V/1/50-60Hz. Doble Velocidad. Separación de aletas 3 mm.

Velocidad Ventilador	Capacidad nom. (kW) R1234yf	Capacidad nom. (kW) R454C	Caudal m^3/h	Flecha (m)	Sup. int. (m^2)	Sup. ext. (m^2)	Vent. Nº	Capacidad circuito (dm^3)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Alta	2,5	2,3	1.350	2x6	0,95	17,4	1	1,65	**AGD311E3**	201.200.0453	**1.683,00**
Baja	2,9	1,91	1.150	2x5							
Alta	4,95	4,54	2.700	2x7	1,9	34,8	2	3,3	**AGD312E3**	201.200.0454	**2.683,00**
Baja	4,35	3,99	2.300	2x6							
Alta	7,45	6,83	4.350	2x8	2,85	52,2	3	4,95	**AGD313E3**	201.200.0455	**3.716,00**
Baja	6,5	5,96	3.450	2x7							
Alta	9,9	9,08	5.400	2x9	3,8	69,6	4	6,6	**AGD314E3**	201.200.0456	**4.696,00**
Baja	8,65	7,93	4.600	2x8							
Alta	12,35	11,32	6.750	2x11	4,75	87	5	8,25	**AGD315E3**	201.200.0457	**5.782,00**
Baja	10,79	9,9	5.750	2x9							
Alta	14,79	13,56	8.100	2x13	5,7	104,4	6	9,9	**AGD316E3**	201.200.0458	**7.166,00**
Baja	12,94	11,86	6.900	2x11							

Tª entrada aire 0 °C / Tª evaporación –8 °C / ΔT 8 K / R454C: Punto medio

- Los evaporadores de doble flujo AGD han sido diseñados para las instalaciones que utilizan la última generación de refrigerantes A2L con bajo GWP.
- Utilizados en las celdas frigoríficas de baja altura para la conservación de productos frescos y congelados y salas de procesamiento.
- Dotadas de intercambiadores de elevada eficiencia de nueva concepción, realizados con aletas en aluminio y un tubo de cobre especial estriado.
- La particular geometría prevé un volumen interno reducido que permite la reducción del refrigerante en circulación.
- Los nuevos intercambiadores cumplen con las recientes directrices para la reducción de los HFC con elevado efecto invernadero.
- Según diferentes temperaturas de cámaras se distinguen en: AGD 3 para alta temperatura (≥ 5 °C), con paso de aletas 3 mm. para salas de trabajo donde no hay posibilidad de formación de hielo en las aletas.
- Los motoventiladores eléctricos estándar utilizados en la gama AGD, reunen las siguientes características:
  Ø 315 mm. a doble velocidad 230V/1/50-60Hz a rotor exterior con condensador eléctrico incorporado y rejilla en poliamida con fibra de vidrio. Temperatura de funcionamiento: –40 a +30 °C. Protección IP 44, clase de aislamiento 155 y termocontacto de protección interno.
- Los motoventiladores opcionales de elevada eficiencia EC presentan las siguientes características:
  Ø 315 mm. Grado de protección IP 54, clase de aislamiento 130 y protección electrónica integrada. Tª. de funcionamiento: de –25 a +60 °C.
- Las partes eléctricas y la carrocería están conectadas a un terminal de toma de tierra.
- Posibilidad de suministro con intercambiadores y motoventiladores distintos del modelo estándar.
- Seleccione los aparatos que trabajan en condiciones fuera del catálogo con el programa “Scelte”.
- Para las aplicaciones especiales y las informaciones adicionales consultar nuestro Departamento Técnico.

- **Nota importante**: Las medidas de seguridad para el uso de refrigerantes A2L deben cumplir con los requisitos de la norma EN378 y las tarjetas de seguridad del fluido utilizado.

ECO™ heat transfer coolers

MODINE®

CO_2

Entra en el universo de la refrigeración a CO_2 con los productos ECO™.

Nuestra experiencia y las tecnologías que empleamos nos permiten garantizar el máximo nivel de rendimiento y eficiencia energética.

Nuestros dispositivos garantizan fiabilidad y flexibilidad de uso en una amplia gama de aplicaciones, elegirlos significa apostar por soluciones de calidad respetuosas con el medio ambiente.

Engineering a Cleaner, Healthier World™

Scelte SELECTION SOFTWARE

www.modinecoolers.com

CO2 COOLERS up to 80 bar DESIGN PRESSURE

CO2 GAS COOLERS up to 130 bar DESIGN PRESSURE

F-GAS READY

Evaporadores Doble Flujo A2L
Serie AGD

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

A2L

Ventiladores Ø 315mm. 230V/1/50-60Hz. Doble Velocidad. Separación de aletas 7 mm.

Velocidad Ventilador	Capacidad nom. (kW) R1234yf	Capacidad nom. (kW) R454C	Caudal m³/h	Flecha (m)	Sup. int. (m²)	Sup. ext. (m²)	Vent. Nº	Capacidad circuito (dm³)	Potencia desescarche (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Alta	1,86	1,71	1.560	2x8	0,95	7,8	1	1,65	-	**AGD311E7**	201.200.0459	**1.655,00**
Baja	1,67	1,53	1.290	2x6					1.500	**AGD311E7ED**	201.200.0460	**1.980,00**
Alta	3,78	3,47	3.120	2x9	1,9	15,6	2	3,3	-	**AGD312E7**	201.200.0461	**2.550,00**
Baja	3,39	3,11	2.580	2x7					2.900	**AGD312E7ED**	201.200.0462	**2.899,00**
Alta	5,71	5,23	4.680	2x10	2,85	23,4	3	4,95	-	**AGD313E7**	201.200.0463	**3.554,00**
Baja	5,11	4,68	3.870	2x8					4.400	**AGD313E7ED**	201.200.0464	**3.992,00**
Alta	7,62	6,98	6.240	2x11	3,8	31,2	4	6,6	-	**AGD314E7**	201.200.0465	**4.493,00**
Baja	6,82	6,25	5.160	2x9					5.800	**AGD314E7ED**	201.200.0466	**5.057,00**
Alta	9,52	8,73	7.800	2x13	4,75	39	5	8,25	-	**AGD315E7**	201.200.0467	**5.943,00**
Baja	8,53	7,82	6.450	2x10					7.200	**AGD315E7ED**	201.200.0468	**6.463,00**
Alta	11,24	10,3	9.360	2x15	5,7	46,8	6	9,9	-	**AGD316E7**	201.200.0469	**6.805,00**
Baja	9,97	9,14	7.740	2x12					8.550	**AGD316E7ED**	201.200.0470	**7.497,00**

Tª entrada aire 0 °C / Tª evaporación –8 °C / ΔT 8 K / R454C: Punto medio

- Según diferentes temperaturas de cámaras se distinguen en: AGD 7 para bajas temperaturas (≥ -25 °C), con paso de aletas 7 mm. (Recomendable versión con desescarche eléctrico ED).
- Los motoventiladores eléctricos estándar utilizados en la gama AGD, reunen las siguientes características:
  Ø 315 mm. a doble velocidad 230V/1/50-60Hz a rotor exterior con condensador eléctrico incorporado y rejilla en poliamida con fibra de vidrio.
  Temperatura de funcionamiento: –40 a +30 °C. Protección IP 44, clase de aislamiento 155 y termocontacto de protección interno.
- Los motoventiladores opcionales de elevada eficiencia EC presentan las siguientes características:
  Ø 315 mm. Grado de protección IP 54, clase de aislamiento 130 y protección electrónica integrada. Tª. de funcionamiento: de –25 a +60 °C.

- **Nota importante:** Las medidas de seguridad para el uso de refrigerantes A2L deben cumplir con los requisitos de la norma EN378 y las tarjetas de seguridad del fluido utilizado.

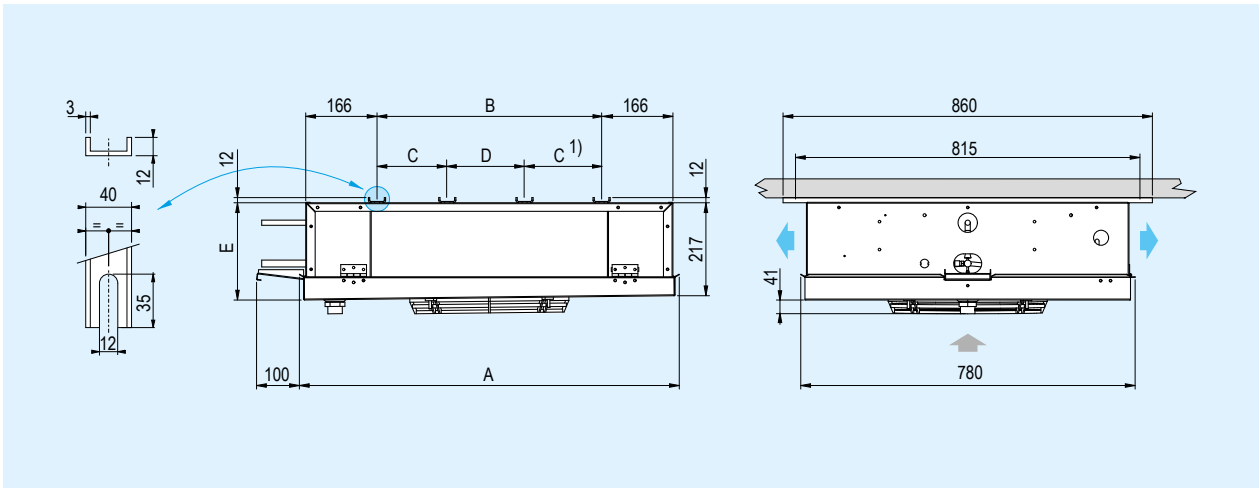

DIMENSIONES (mm)

MODELO	A	B	C	D	E
311E3/7	885	524	-	-	230
312E3/7	1.435	1.074	-	-	235
313E3/7	1.985	1.624	812	-	240
314E3/7	2.535	2.174	1.087	-	245
315E3/7	3.085	2.724	1.087	1.637	250
316E3/7	3.635	3.274	1.087	1.100	255

Evaporadores Doble Flujo A2L
Serie AGD

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

A2L

DATOS COMUNES

MODELOS	Peso Neto* (Kg)	Ventiladores		Ventiladores EC		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	LpA 10m dB(A) Vel.Alta/Baja
		Absor. (A) Vel.Alta/Baja	Pot. (W) Vel.Alta/Baja	Absor. (A) Vel.Alta/Baja	Pot. (W) Vel.Alta/Baja	Entrada	Salida		
311E3	20	0,44 / 0,38	100 / 85	0,7 / 0,53	80 / 60	12	16	1	39 / 34
312E3	34	0,88 / 0,76	200 / 170	1,4 / 1,06	166 / 120	16	22		42 / 37
313E3	53	1,32 / 1,14	300 / 255	2,1 / 1,59	249 / 180		28		44 / 39
314E3	69	1,76 / 1,52	400 / 340	2,8 / 2,12	332 / 240				45 / 40
315E3	82	2,2 / 1,9	500 / 425	3,5 / 2,65	415 / 300	22	35		46 / 40
316E3	98	2,64 / 2,28	600 / 510	4,2 / 3,18	498 / 360				46 / 41
311E7/ED	19	0,44 / 0,38	100 / 85	0,7 / 0,53	80 / 60	12	16		39 / 34
312E7/ED	32	0,88 / 0,76	200 / 170	1,4 / 1,06	166 / 120		22		42 / 37
313E7/ED	47	1,32 / 1,14	300 / 255	2,1 / 1,59	249 / 180	16	28		44 / 39
314E7/ED	61	1,76 / 1,52	400 / 340	2,8 / 2,12	332 / 240				45 / 40
315E7/ED	72	2,2 / 1,9	500 / 425	3,5 / 2,65	415 / 300		35		46 / 40
316E7/ED	86	2,64 / 2,28	600 / 510	4,2 / 3,18	498 / 360				46 / 41

* Dato de peso (kg) referente a modelos con descongelamiento eléctrico **ED**.

IDENTIFICACIÓN DE MODELO

AGD	31	6	E	7	EC	ED

- Gama
- Ø ventilador 2=230, 31=315 doble vel. 35=350 baja vel., 36=350 alta vel.
- Número de ventiladores
- Referencia intercambiador
- Separación de aletas (mm)
- Versión con ventiladores de conmutación electrónica EC
- Versión con desescarche eléctrico

Evaporadores Doble Flujo A2L Serie AGD

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

A2L

Ventiladores Ø 350mm. 230V/1/50-60Hz. Alta Velocidad (4 Polos). Separación de aletas 3 mm.

Capacidad nom. (kW)		Caudal (m^3/h)	Flecha (m)	Sup. int. (m^2)	Sup. ext. (m^2)	Vent. Nº	Capcidad circuito (dm^3)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R1234yf	R454C									
4,11	3,77	2.050	2x11	1,1	31,3	1	3	**AGD361A3**	201.200.0471	**2.598,00**
8,35	7,65	4.100	2x12	2,2	62,6	2	6	**AGD362A3**	201.200.0472	**4.512,00**
12,34	11,32	6.150	2x14	3,3	93,9	3	9	**AGD363A3**	201.200.0473	**6.427,00**
16,16	14,82	8.200	2x15	4,4	125	4	12	**AGD364A3**	201.200.0474	**8.252,00**

Tª entrada aire 0 °C / Tª evaporación –8 °C / ΔT 8 K / R454C: Punto medio

Ventiladores Ø 350mm. 230V/1/50-60Hz. Baja Velocidad (6 Polos). Separación de aletas 3 mm.

Capacidad nom. (kW)		Caudal (m^3/h)	Flecha (m)	Sup. int. (m^2)	Sup. ext. (m^2)	Vent. Nº	Capcidad circuito (dm^3)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R1234yf	R454C									
2,62	2,41	1.400	2x8	0,8	20,9	1	2	**AGD351E3**	201.200.0475	**2.331,00**
5,25	4,81	2.800	2x10	1,6	41,8	2	4	**AGD352E3**	201.200.0476	**3.796,00**
7,93	7,27	4.200	2x11	2,4	62,7	3	6	**AGD353E3**	201.200.0477	**5.403,00**
10,44	9,57	5.600	2x11	3,2	83,6	4	8	**AGD354E3**	201.200.0478	**5.575,00**

Tª entrada aire 0 °C / Tª evaporación –8 °C / ΔT 8 K / R454C: Punto medio

- Los evaporadores de doble flujo AGD han sido diseñados para las instalaciones que utilizan la última generación de refrigerantes A2L con bajo GWP.
- Utilizados en las celdas frigoríficas de baja altura para la conservación de productos frescos y congelados y salas de procesamiento.
- Dotadas de intercambiadores de elevada eficiencia de nueva concepción, realizados con aletas en aluminio y un tubo de cobre especial estriado.
- La particular geometría prevé un volumen interno reducido que permite la reducción del refrigerante en circulación.
- Los nuevos intercambiadores cumplen con las recientes directrices para la reducción de los HFC con elevado efecto invernadero.
- Según diferentes temperaturas de cámaras se distinguen en: AGD 3 para alta temperatura (≥ 5 °C), con paso de aletas 3 mm. para salas de trabajo donde no hay posibilidad de formación de hielo en las aletas.
- Los motoventiladores eléctricos estándar utilizados en la gama AGD, reunen las siguientes características:
  Ø 350 mm. alta velocidad (4 polos) 230V/1/50-60Hz a rotor exterior con condensador eléctrico incorporado y rejilla de acero protegido con pintura al polvo epóxica. Temperatura de funcionamiento: –40 a +50 °C.
  Ø 350 mm. baja velocidad (6 polos) 230V/1/50-60Hz a rotor exterior con condensador eléctrico incorporado y rejilla de acero protegido con pintura al polvo epóxica. Temperatura de funcionamiento: –25 a +50 °C.
  Protección IP 44, clase de aislamiento 155 y termocontacto de protección interno.
- Los motoventiladores opcionales de elevada eficiencia EC presentan las siguientes características:
  Ø 350 mm. Grado de protección IP 54, clase de aislamiento 130, protección electrónica integrada y regulación de velocidad con señal 0-10 V.
  Tª. de funcionamiento: de –25 a +60 °C.
- Las partes eléctricas y la carrocería están conectadas a un terminal de toma de tierra.
- Posibilidad de suministro con intercambiadores y motoventiladores distintos del modelo estándar.
- Seleccione los aparatos que trabajan en condiciones fuera del catálogo con el programa “Scelte”.
- Para las aplicaciones especiales y las informaciones adicionales consultar nuestro Departamento Técnico.

- **Nota importante:** Las medidas de seguridad para el uso de refrigerantes A2L deben cumplir con los requisitos de la norma EN378 y las tarjetas de seguridad del fluido utilizado.

Evaporadores Doble Flujo A2L
Serie AGD

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

A2L

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

Ventiladores Ø 350mm. 230V/1/50-60Hz. Alta Velocidad (4 Polos). Separación de aletas 4 mm.

Capacidad nom. (kW)		Caudal (m^3/h)	Flecha (m)	Sup. int. (m^2)	Sup. ext. (m^2)	Vent. Nº	Capcidad circuito (dm^3)	Potencia desescarche (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R1234yf	R454C										
4,05	3,71	2.230	2x12	1,1	23,8	1	3	-	**AGD361A4**	201.200.0479	**2.598,00**
								2.000	**AGD361A4ED**	201.200.0480	**3.076,00**
8,2	7,52	4.460	2x13	2,2	47,6	2	6	-	**AGD362A4**	201.200.0481	**4.512,00**
								3.600	**AGD362A4ED**	201.200.0482	**5.075,00**
12,39	11,36	6.690	2x15	3,3	71,4	3	9	-	**AGD363A4**	201.200.0483	**6.427,00**
								5.600	**AGD363A4ED**	201.200.0484	**7.081,00**
16,1	14,76	8.920	2x16	4,4	95,2	4	12	-	**AGD364A4**	201.200.0485	**8.252,00**
								7.200	**AGD364A4ED**	201.200.0486	**9.043,00**

Tª entrada aire 0 °C / Tª evaporación –8 °C / ΔT 8 K / R454C: Punto medio

Ventiladores Ø 350mm. 230V/1/50-60Hz. Baja Velocidad (6 Polos). Separación de aletas 4 mm.

Capacidad nom. (kW)		Caudal (m^3/h)	Flecha (m)	Sup. int. (m^2)	Sup. ext. (m^2)	Vent. Nº	Capcidad circuito (dm^3)	Potencia desescarche (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R1234yf	R454C										
2,53	2,32	1.480	2x9	0,8	15,9	1	2	-	**AGD351E4**	201.200.0487	**2.331,00**
								2.000	**AGD351E4ED**	201.200.0488	**2.809,00**
5,05	4,63	2.960	2x11	1,6	31,8	2	4	-	**AGD352E4**	201.200.0489	**3.796,00**
								3.600	**AGD352E4ED**	201.200.0490	**4.330,00**
7,52	6,9	4.440	2x12	2,4	47,7	3	6	-	**AGD353E4**	201.200.0491	**5.403,00**
								5.600	**AGD353E4ED**	201.200.0492	**6.029,00**
10,17	9,35	5.920	2x12	3,2	63,6	4	8	-	**AGD354E4**	201.200.0493	**6.998,00**
								7.200	**AGD354E4ED**	201.200.0494	**7.743,00**

Tª entrada aire 0 °C / Tª evaporación –8 °C / ΔT 8 K / R454C: Punto medio

- Según diferentes temperaturas de cámaras se distinguen en: AGD 4 para medias temperaturas (≥ 1 °C), con paso de aletas 4 mm.
- Los motoventiladores eléctricos estándar utilizados en la gama AGD, reunen las siguientes características:
  Ø 350 mm. alta velocidad (4 polos) 230V/1/50-60Hz a rotor exterior con condensador eléctrico incorporado y rejilla de acero protegido con pintura al polvo epóxica. Temperatura de funcionamiento: –40 a +50 °C.
  Ø 350 mm. baja velocidad (6 polos) 230V/1/50-60Hz a rotor exterior con condensador eléctrico incorporado y rejilla de acero protegido con pintura al polvo epóxica. Temperatura de funcionamiento: –25 a +50 °C.
  Protección IP 44, clase de aislamiento 155 y termocontacto de protección interno.
- Los motoventiladores opcionales de elevada eficiencia EC presentan las siguientes características:
  Ø 350 mm. Grado de protección IP 54, clase de aislamiento 130, protección electrónica integrada y regulación de velocidad con señal 0-10 V.
  Tª. de funcionamiento: de –25 a +60 °C.

- **Nota importante:** Las medidas de seguridad para el uso de refrigerantes A2L deben cumplir con los requisitos de la norma EN378 y las tarjetas de seguridad del fluido utilizado.

Evaporadores Doble Flujo A2L
Serie AGD

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

A2L

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

Ventiladores Ø 350mm. 230V/1/50-60Hz. Alta Velocidad (4 Polos). Separación de aletas 7 mm.

Capacidad nom. (kW)		Caudal (m^3/h)	Flecha (m)	Sup. int. (m^2)	Sup. ext. (m^2)	Vent. Nº	Capcidad circuito (dm^3)	Potencia desescarche (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R1234yf	R454C										
3,38	3,1	2.450	2x13	1,1	14,1	1	3	-	**AGD361A7**	201.200.0495	**2.599,00**
								2.000	**AGD361A7ED**	201.200.0496	**3.087,00**
6,84	6,27	4.900	2x14	2,2	28,2	2	6	-	**AGD362A7**	201.200.0497	**4.323,00**
								3.600	**AGD362A7ED**	201.200.0498	**4.879,00**
10,31	9,45	7.350	2x16	3,3	42,3	3	9	-	**AGD363A7**	201.200.0499	**6.214,00**
								5.600	**AGD363A7ED**	201.200.0500	**6.861,00**
13,56	12,43	9.800	2x17	4,4	56,4	4	12	-	**AGD364A7**	201.200.0501	**7.966,00**
								7.200	**AGD364A7ED**	201.200.0502	**8.744,00**

Tª entrada aire 0 °C / Tª evaporación –8 °C / ΔT 8 K / R454C: Punto medio

Ventiladores Ø 350mm. 230V/1/50-60Hz. Baja Velocidad (6 Polos). Separación de aletas 7 mm.

Capacidad nom. (kW)		Caudal (m^3/h)	Flecha (m)	Sup. int. (m^2)	Sup. ext. (m^2)	Vent. Nº	Capcidad circuito (dm^3)	Potencia desescarche (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R1234yf	R454C										
1,95	1,79	1.600	2x10	0,8	9,3	1	2	-	**AGD351E7**	201.200.0503	**2.276,00**
								2.000	**AGD351E7ED**	201.200.0504	**2.760,00**
3,97	3,64	3.200	2x12	1,6	18,6	2	4	-	**AGD352E7**	201.200.0505	**3.697,00**
								3.600	**AGD352E7ED**	201.200.0506	**4.235,00**
5,95	5,46	4.800	2x13	2,4	27,9	3	6	-	**AGD353E7**	201.200.0507	**5.177,00**
								5.600	**AGD353E7ED**	201.200.0508	**5.798,00**
7,95	7,29	6.400	2x13	3,2	37,2	4	8	-	**AGD354E7**	201.200.0509	**6.787,00**
								7.200	**AGD354E7ED**	201.200.0510	**7.529,00**

Tª entrada aire 0 °C / Tª evaporación –8 °C / ΔT 8 K / R454C: Punto medio

- Según diferentes temperaturas de cámaras se distinguen en: AGD 7 para bajas temperaturas (≥ -25 °C), con paso de aletas 7 mm. (Recomendable versión con desescarche eléctrico ED).
- Los motoventiladores eléctricos estándar utilizados en la gama AGD, reunen las siguientes características:
  Ø 350 mm. alta velocidad (4 polos) 230V/1/50-60Hz a rotor exterior con condensador eléctrico incorporado y rejilla de acero protegido con pintura al polvo epóxica. Temperatura de funcionamiento: –40 a +50 °C.
  Ø 350 mm. baja velocidad (6 polos) 230V/1/50-60Hz a rotor exterior con condensador eléctrico incorporado y rejilla de acero protegido con pintura al polvo epóxica. Temperatura de funcionamiento: –25 a +50 °C.
  Protección IP 44, clase de aislamiento 155 y termocontacto de protección interno.
- Los motoventiladores opcionales de elevada eficiencia EC presentan las siguientes características:
  Ø 350 mm. Grado de protección IP 54, clase de aislamiento 130, protección electrónica integrada y regulación de velocidad con señal 0-10 V.
  Tª. de funcionamiento: de –25 a +60 °C.

- **Nota importante:** Las medidas de seguridad para el uso de refrigerantes A2L deben cumplir con los requisitos de la norma EN378 y las tarjetas de seguridad del fluido utilizado.

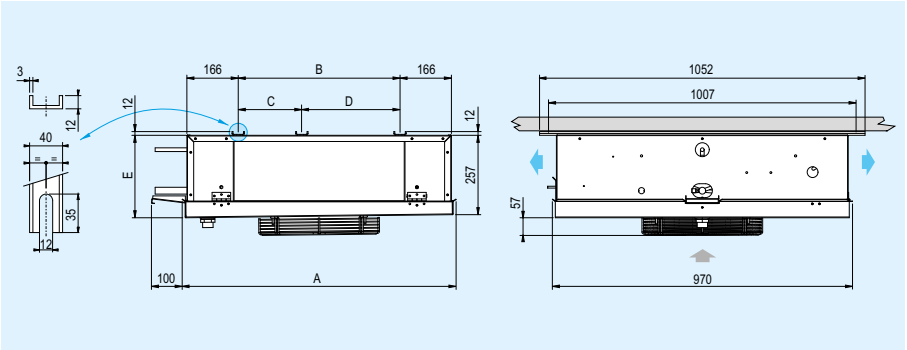

DIMENSIONES (mm)

MODELO	A	B	C	D	E
351E3/4/7 - 361A3/4/7	885	523	-	-	270
352E3/4/7 - 362A3/4/7	1.435	1.073	-	-	275
353E3/4/7 - 363A3/4/7	1.985	1.623	522	1.102	280
354E3/4/7 - 364A3/4/7	2.535	2.173	1.072	1.102	285

Evaporadores Doble Flujo A2L
Serie AGD

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

A2L

DATOS COMUNES

MODELOS	Peso Neto* (Kg)	Ventiladores		Ventiladores EC		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	LpA 10m dB(A)
		Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
361A3/ED	38	0,8	180	0,96	113	16	22	1	43
362A3/ED	67	1,6	360	1,92	226		28		46
363A3/ED	96	2,4	540	2,88	339	22	35		48
364A3/ED	124	3,2	720	3,84	452				49
351E3/ED	32	0,37	75	0,3	40	12	22		30
352E3/ED	56	0,74	150	0,6	80	16	28		33
353E3/ED	80	1,11	225	0,9	120				35
354E3/ED	104	1,2	300	1,2	160	22	35		36
361A4/ED	38	0,8	180	0,96	113	12	22		43
362A4/ED	67	1,6	360	1,92	226	16	28		46
363A4/ED	96	2,4	540	2,88	339	22	35		48
364A4/ED	124	3,2	720	3,84	452				49
351E4/ED	32	0,37	75	0,3	40	12	22		30
352E4/ED	56	0,74	150	0,6	80	16	28		33
353E4/ED	80	1,11	225	0,9	120				35
354E4/ED	104	1,2	300	1,2	160	22	35		36
361A7/ED	35	0,8	180	0,96	113	12	22		43
362A7/ED	62	1,6	360	1,92	226	16	28		46
363A7/ED	89	2,4	540	2,88	339	22	35		48
364A7/ED	116	3,2	720	3,84	452		35		49
351E7/ED	30	0,37	75	0,3	40	12	22		30
352E7/ED	53	0,74	150	0,6	80	16	28		33
353E7/ED	75	1,11	225	0,9	120				35
354E7/ED	98	1,2	300	1,2	160	22	35		36

* Dato de peso (kg) referente a modelos con descongelamiento eléctrico **ED**.

IDENTIFICACIÓN DE MODELO

AGD	36	4	A	7	EC	ED

- Gama
- Ø ventilador 2=230, 31=315 doble vel. 35=350 baja vel., 36=350 alta vel.
- Número de ventiladores
- Referencia intercambiador
- Separación de aletas (mm)
- Versión con ventiladores de conmutación electrónica EC
- Versión con desescarche eléctrico

Evaporadores Techo A2L
Serie AGS

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

A2L

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

Ventiladores Ø 200mm. 230V/1/50-60Hz. Separación aletas alternado 3,5 / 7 mm.

Capacidad nom. (kW)		Caudal (m^3/h)	Flecha (m)	Sup. int. (m^2)	Sup. ext. (m^2)	Vent. Nº	Capcidad circuito (dm^3)	Potencia desescarche (W)	Peso (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R1234yf	R454C											
0,38	0,35	290	3	0,22	1,58	1	0,3	340	4	**AGS11EH3ED**	201.200.0511	**429,00**
0,47	0,43	260	2,5	0,34	2,5		0,5	340	4,6	**AGS11AH3ED**	201.200.0512	**473,00**
0,73	0,67	580	5	0,32	2,8	2	0,5	450	6,7	**AGS12EH3ED**	201.200.0513	**635,00**
0,89	0,82	520	4,5	0,64	4,1		0,8	480	7,3	**AGS12AH3ED**	201.200.0514	**687,00**
1,28	1,18	565	4	0,96	6,2		1,2	480	10,7	**AGS12LH3ED**	201.200.0515	**900,00**
1,51	1,39	691	4	1,44	9,3		1,8	600	13,8	**AGS12MH3ED**	201.200.0516	**1.053,00**
1,48	1,36	870	4,5	0,64	5,6	3	1,1	760	10,5	**AGS13EH3ED**	201.200.0517	**1.010,00**
1,8	1,65	780	4	1,28	8,2		1,6	840	11,5	**AGS13AH3ED**	201.200.0518	**1.104,00**
2,2	2,02	980	4	1,76	12,3		2,4	840	17	**AGS13MH3ED**	201.200.0519	**1.407,00**
2,87	2,63	1.300	4	2,4	16,6	4	3,2	1.120	23	**AGS14MH3ED**	201.200.0520	**1.791,00**

Tª entrada aire 0 °C / Tª evaporación –8 °C / ΔT 8 K / R454C: Punto medio

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

Ventiladores Ø 200mm. 230V/1/50-60Hz. Separación aletas alternado 4,5 / 9 mm.

Capacidad nom. (kW)		Caudal (m^3/h)	Flecha (m)	Sup. int. (m^2)	Sup. ext. (m^2)	Vent. Nº	Capcidad circuito (dm^3)	Potencia desescarche (W)	Peso (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R1234yf	R454C											
0,33	0,3	310	3	0,22	1,27	1	0,3	340	3,9	**AGS11EL4ED**	201.200.0521	**555,00**
0,4	0,37	280	2,5	0,34	1,9		0,5	340	4,6	**AGS11AL4ED**	201.200.0522	**597,00**
0,64	0,58	620	5	0,32	2,1	2	0,5	450	6,6	**AGS12EL4ED**	201.200.0523	**766,00**
0,78	0,72	560	4,5	0,64	3,2		0,8	480	7,2	**AGS12AL4ED**	201.200.0524	**871,00**
1,23	1,13	605	4,5	0,96	4,8		1,2	480	10,7	**AGS12LL4ED**	201.200.0525	**1.002,00**
1,49	1,37	740	4,5	1,44	7,2		1,8	600	13,8	**AGS12ML4ED**	201.200.0526	**1.163,00**
1,27	1,17	930	4,5	0,64	4,2 4,5	3	1,1	760	10,4	**AGS13EL4ED**	201.200.0527	**1.153,00**
1,56	1,43	830	4	1,28	6,4		1,6	840	11,4	**AGS13AL4ED**	201.200.0528	**1.255,00**
2,15	1,97	840	4,5	1,76	9,5		2,4	840	17	**AGS13ML4ED**	201.200.0529	**1.539,00**
2,82	2,58	1.400	4,5	2,4	12,8	4	3,2	1.120	23	**AGS14ML4ED**	201.200.0530	**1.937,00**

Tª entrada aire 0 °C / Tª evaporación –8 °C / ΔT 8 K / R454C: Punto medio

- Para cámaras frigoríficas de altura reducida, gracias a su forma permiten aumentar el volumen para el almacenamiento de la mercancía
- Equipados con los nuevos intercambiadores de elevada eficiencia realizados con aletas en aluminio y tubos de cobre especial.
- Los nuevos intercambiadores cumplen con las recomendaciones para la reducción de los HFC con alto efecto invernadero.
- Según las diferentes temperaturas de las cámaras se distinguen en: AGS H3 para alta temperatura (≥ +2 °C), con paso de aleta alternado 3,5/7 mm y desescarche eléctrico. AGS L4 para baja temperatura (≥ –25 °C), con paso de aleta alternado 4,5/9 mm y desescarche eléctrico
- Los motoventiladores eléctricos estándar utilizados en la gama, reunen las siguientes características:
  Ø 200 mm., 230V/1/50-60Hz con rejillas en poliamida con fibra de vidrio, clase de aislamiento B y termocontacto de protección interno
  Temperatura de funcionamiento: de –40 a +40 °C.
- Los motoventiladores opcionales de elevada eficiencia EC empleados reúnen las siguientes características:
  Ø 200 mm., grado de protección IP 65, clase de aislamiento B y protección electrónica integrada. Tª. de funcionamiento –40 a +50 °C.
- La versión con desescarche eléctrico ED ha sido realizada con resistencias eléctricas específicas de acero inoxidable con terminales vulcanizados preparadas para la conexión a 230V/1/50-60Hz para los modelos con motor Ø 200 y 250 mm.
- Las partes eléctricas y la carrocería están conectadas a un terminal de toma de tierra.
- Conexión de motoventiladores y resistencias efectuada en cajas de derivación separadas, con grado de protección IP 54.
- Posibilidad de suministro bajo demanda con intercambiadores, desescarche o ventiladores especiales, diferentes del estándar.
- Seleccionar los aparatos que trabajan en condiciones distintas del catálogo con el programa “Scelte”.
- Para aplicaciones especiales o cualquier información que se necesite, consultar con nuestro Departamento Técnico.

- **Nota importante:** Las medidas de seguridad para el uso de refrigerantes A2L deben cumplir con los requisitos de la norma EN378 y las tarjetas de seguridad del fluido utilizado.

Evaporadores Techo A2L
Serie AGS

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

A2L

DATOS COMUNES

MODELOS		Ventiladores		Ventiladores EC		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)
		Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida	
11EH3ED	11EL4ED	0,35	53	0,18	23	9,52	12,7	1/2
11AH3ED	11AL4ED							
12EH3ED	12EL4ED	0,7	106	0,36	46			
12AH3ED	12AL4ED							
12LH3ED	12LL4ED							
12MH3ED	12ML4ED							
13EH3ED	13EL4ED	1,05	159	0,54	69			
13AH3ED	13AL4ED							
13MH3ED	13ML4ED							
14MH3ED	14ML4ED	1,4	212	0,72	92			

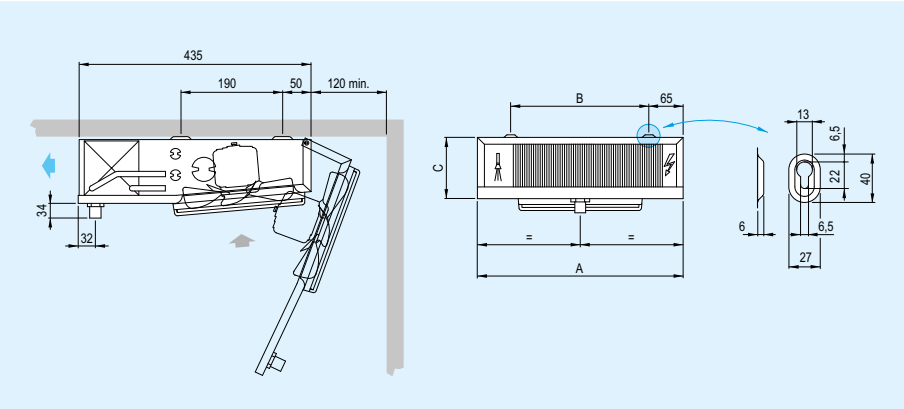

DIMENSIONES (mm)

MODELO		A	B	C
11EH3	11EL4	411	271	120
11AH3	11AL4			
12EH3	12EL4	611	471	
12AH3	12AL4			
12LH3	12LL4			170
12MH3	12ML4	861	721	
13EH3	13EL4	1.111	971	120
13AH3	13AL4			
13MH3	13ML4			170
14MH3	14ML4	1.461	1.321	

IDENTIFICACIÓN DE MODELO

AGS	1	4	M	L4	EC	ED

- Gama
- Ø ventilador 1=200, 4=250, 3=315mm
- Número de ventiladores
- Referencia intercambiador
- Separación de aletas (mm)
- Versión con ventiladores de conmutación electrónica EC
- Versión con desescarche eléctrico

Evaporadores Techo (Inclinados) A2L Serie AGS

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

A2L

Ventiladores Ø 250mm. 230V/1/50-60Hz. Separación aletas 4 mm.

Capacidad nom. (kW)		Caudal (m^3/h)	Flecha (m)	Sup. int. (m^2)	Sup. ext. (m^2)	Vent. Nº	Capcidad circuito (dm^3)	Potencia desescarche (W)	Peso (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R1234yf	R454C											
0,78	0,72	670	6	0,4	3,9	1	0,8	450	12	**AGS41GH4ED**	202.200.0376	**1.328,00**
0,93	0,85	600	5	0,6	5,2		1,2	450	13	**AGS41EH4ED**	202.200.0377	**1.408,00**
1,58	1,45	1.340	7	0,8	7,8	2	1,6	900	19	**AGS42GH4ED**	202.200.0378	**1.799,00**
1,72	1,57	1.200	6	1,1	10,4		2,3	900	21	**AGS42EH4ED**	202.200.0379	**1.914,00**
2,14	1,96	2.010	9	1,2	11,7	3	2,4	1.330	25	**AGS43GH4ED**	202.200.0380	**2.278,00**
2,74	2,52	1.800	9	1,7	15,6		3,6	1.330	27	**AGS43EH4ED**	202.200.0381	**2.460,00**
2,99	2,74	2.680	10	1,4	15,6	4	3,8	1.750	32	**AGS44GH4ED**	202.200.0382	**2.855,00**
3,47	3,19	2.400	9	2,3	20,8		4,8	1.750	35	**AGS44EH4ED**	202.200.0383	**3.013,00**

Tª entrada aire 0 °C / Tª evaporación –8 °C / ΔT 8 K / R454C: Punto medio

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

Ventiladores Ø 250mm. 230V/1/50-60Hz. Separación aletas 7 mm.

Capacidad nom. (kW)		Caudal (m^3/h)	Flecha (m)	Sup. int. (m^2)	Sup. ext. (m^2)	Vent. Nº	Capcidad circuito (dm^3)	Potencia desescarche (W)	Peso (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R1234yf	R454C											
0,6	0,55	715	7	0,4	2,4	1	0,8	675	12	**AGS41GL7ED**	202.200.0384	**1.486,00**
0,77	0,71	670	6	0,6	3,1		1,2	675	13	**AGS41EL7ED**	202.200.0385	**1.552,00**
0,77	0,79	670	6	0,7	3,1		1,2	675	13	**AGS41FL7ED**	202.200.0386	**1.547,00**
1,24	1,14	1.430	8	0,8	4,8	2	1,6	1.350	19	**AGS42GL7ED**	202.200.0387	**1.894,00**
1,5	1,38	1.340	7	1,1	6,2		2,4	1.350	19	**AGS42EL7ED**	202.200.0388	**1.989,00**
1,73	1,58	1.260	7	1,4	7,8		2,8	1.350	20	**AGS42FL7ED**	202.200.0389	**2.044,00**
2,3	2,11	2.010	7	1,7	9,3	3	3,6	1.995	26	**AGS43EL7ED**	202.200.0390	**2.518,00**
2,3	2,32	2.010	8	0,2	9,3		3,6	1.995	26	**AGS43FL7ED**	202.200.0391	**2.586,00**
2,99	2,74	2.680	10	2	12,4	4	4,8	2.625	33	**AGS44EL7ED**	202.200.0392	**3.097,00**
3,42	3,14	2.520	9	2,7	15,6		5,6	2.625	25	**AGS44FL7ED**	202.200.0393	**3.180,00**

Tª entrada aire 0 °C / Tª evaporación –8 °C / ΔT 8 K / R454C: Punto medio

- Para cámaras frigoríficas de altura reducida, gracias a su forma permiten aumentar el volumen para el almacenamiento de la mercancía.
- Equipados con los nuevos intercambiadores de elevada eficiencia realizados con aletas en aluminio y tubos de cobre especial.
- Los nuevos intercambiadores cumplen con las recomendaciones para la reducción de los HFC con alto efecto invernadero.
- Según las diferentes temperaturas de las cámaras se distinguen en: AGS H4 para alta temperatura (≥ +2 °C), con paso de aleta de 4 mm. y desescarche eléctrico. AGS L7 para baja temperatura (≥ –25 °C), con paso de aleta 7 mm y desescarche eléctrico.
- Los motoventiladores eléctricos estándar utilizados en la gama, reunen las siguientes características: Ø 250 mm., 230V/1/50-60Hz de polos sombreados y rejillas en poliamida con fibra de vidrio, grado de protección IP 44, clase de aislamiento B, termocontacto de protección interno y conexión rápida de cables. Temperatura de funcionamiento de –40 a +40 °C.
- Los motoventiladores opcionales de elevada eficiencia EC empleados reúnen las siguientes características: Ø 250 mm., grado de protección IP 54, clase de aislamiento H, protección electrónica integrada y cables estándar. Temperatura de funcionamiento –40 a +50 °C.
- La versión con desescarche eléctrico ED ha sido realizada con resistencias eléctricas específicas de acero inoxidable con terminales vulcanizados preparadas para la conexión a 230V/1/50-60Hz para los modelos con motor Ø 200 y 250 mm.
- Las partes eléctricas y la carrocería están conectadas a un terminal de toma de tierra.
- Conexión de motoventiladores y resistencias efectuada en cajas de derivación separadas, con grado de protección IP 54.
- Posibilidad de suministro bajo demanda con intercambiadores, desescarche o ventiladores especiales, diferentes del estándar.
- Seleccionar los aparatos que trabajan en condiciones distintas del catálogo con el programa “Scelte”.
- Para aplicaciones especiales o cualquier información que se necesite, consultar con nuestro Departamento Técnico.

- **Nota importante:** Las medidas de seguridad para el uso de refrigerantes A2L deben cumplir con los requisitos de la norma EN378 y las tarjetas de seguridad del fluido utilizado.

Evaporadores Techo (Inclinados) A2L Serie AGS

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

A2L

DATOS COMUNES

MODELOS	Ventiladores		Ventiladores EC		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)
	Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida	
41GH4ED 41GL7ED	0,68	95	0,53	30	12,7	12,7	1
41EH4ED 41EL7ED							
41FL7ED							
42GH4ED 42GL7ED	1,36	190	1,05	60			
42EH4ED 42EL7ED							
42FL7ED							
43GH4ED 43EL7ED	2,04	285	1,58	90			
43EH4ED 43FL7ED							
44GH4ED 44EL7ED	2,72	380	2,1	120			
44EH4ED 44FL7ED							

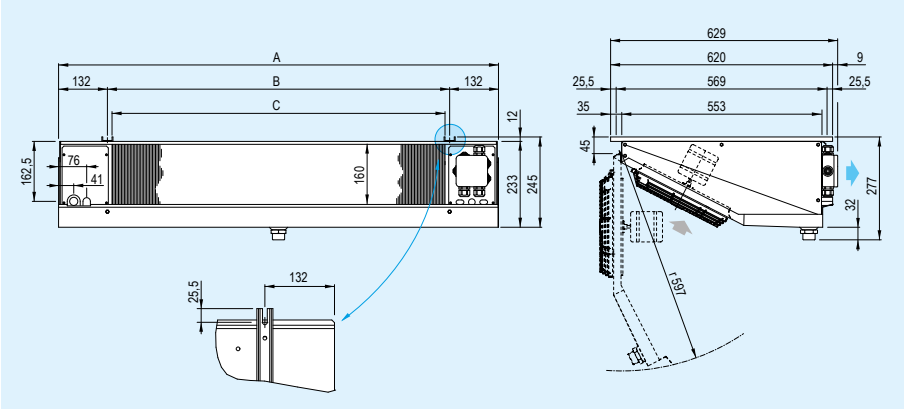

DIMENSIONES (mm)

MODELO	A	B	C
41GH4 41GL7	739	475	451
41EH4 41EL7			
41FL7			
42GH4 42GL7	1.189	925	901
42EH4 42EL7			
42FL7			
43GH4 43EL7	1.639	1.375	1.351
43EH4 43FL7			
44GH4 44EL7	2.089	1.825	1.801
44EH4 44FL7			

IDENTIFICACIÓN DE MODELO

AGS	4	4	F	L7	EC	ED

- Gama
- Ø ventilador 1=200, 4=250, 3=315mm
- Número de ventiladores
- Referencia intercambiador
- Separación de aletas (mm)
- Versión con ventiladores de conmutación electrónica EC
- Versión con desescarche eléctrico

Evaporadores Techo (Inclinados) A2L Serie AGS

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

A2L

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

Ventiladores Ø 315mm. 230V/1/50-60Hz. Separación aletas 4 mm.

Capacidad nom. (kW)		Caudal (m^3/h)	Flecha (m)	Sup. int. (m^2)	Sup. ext. (m^2)	Vent. Nº	Capcidad circuito (dm^3)	Potencia desescarche (W)	Peso (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R1234yf	R454C											
1,75	1,6	980	8	0,8	10	1	1,2	1.250	18	**AGS31AH4ED**	202.200.0394	**2.188,00**
3,59	3,29	1.960	9	1,6	20	2	2,4	2.250	29	**AGS32AH4ED**	202.200.0395	**3.323,00**
5,42	4,97	2.940	11	2,4	30	3	3,6	3.500	45	**AGS33AH4ED**	202.200.0396	**4.376,00**
7,17	6,57	3.920	13	3,2	40	4	4,8	4.500	60	**AGS34AH4ED**	202.200.0397	**5.583,00**

Tª entrada aire 0 °C / Tª evaporación –8 °C / ΔT 8 K / R454C: Punto medio

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

Ventiladores Ø 315mm. 230V/1/50-60Hz. Separación aletas 7 mm.

Capacidad nom. (kW)		Caudal (m^3/h)	Flecha (m)	Sup. int. (m^2)	Sup. ext. (m^2)	Vent. Nº	Capcidad circuito (dm^3)	Potencia desescarche (W)	Peso (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R1234yf	R454C											
1,83	1,68	1.040	9	1	7,8	1	1,5	1.250	19	**AGS31BL7ED**	202.200.0398	**2.397,00**
3,76	3,45	2.080	10	2	15,6	2	3	2.250	30	**AGS32BL7ED**	202.200.0399	**3.501,00**
5,51	5,05	3.120	12	3	23,4	3	4,5	3.500	46	**AGS33BL7ED**	202.200.0400	**4.933,00**
7	6,42	4.160	14	4	31,2	4	6	4.500	62	**AGS34BL7ED**	202.200.0401	**5.727,00**

Tª entrada aire 0 °C / Tª evaporación –8 °C / ΔT 8 K / R454C: Punto medio

- Para cámaras frigoríficas de altura reducida, gracias a su forma permiten aumentar el volumen para el almacenamiento de la mercancía.
- Equipados con los nuevos intercambiadores de elevada eficiencia realizados con aletas en aluminio y tubos de cobre especial.
- Los nuevos intercambiadores cumplen con las recomendaciones para la reducción de los HFC con alto efecto invernadero.
- Según las diferentes temperaturas de las cámaras se distinguen en: AGS H4 para alta temperatura (≥ +2 °C), con paso de aleta de 4 mm. y desescarche eléctrico. AGS L7 para baja temperatura (≥ –25 °C), con paso de aleta 7 mm y desescarche eléctrico.
- Los motoventiladores eléctricos estándar utilizados en la gama, reunen las siguientes características:
  Ø 315 mm., 230V/1/50-60Hz a rotor exterior con condensador eléctrico incorporado y rejilla de acero protegido con pintura al polvo epóxica. Grado de protección IP 44, clase de aislamiento B y termocontacto de protección interno. Temperatura de funcionamiento: de –40 a +35 °C.
- Los motoventiladores opcionales de elevada eficiencia EC empleados reúnen las siguientes características:
  Ø 300 mm., clase de aislamiento B y protección electrónica integrada. Temperatura de funcionamiento: de –25 a +60 °C.
- La versión con desescarche eléctrico ED ha sido realizada con resistencias eléctricas específicas de acero inoxidable con terminales vulcanizados preparadas para la conexión a 400V/3/50-60Hz para los modelos con motor Ø 315 mm.
- Las partes eléctricas y la carrocería están conectadas a un terminal de toma de tierra.
- Conexión de motoventiladores y resistencias efectuada en cajas de derivación separadas, con grado de protección IP 54.
- Posibilidad de suministro bajo demanda con intercambiadores, desescarche o ventiladores especiales, diferentes del estándar.
- Seleccionar los aparatos que trabajan en condiciones distintas del catálogo con el programa “Scelte”.
- Para aplicaciones especiales o cualquier información que se necesite, consultar con nuestro Departamento Técnico.

- **Nota importante:** Las medidas de seguridad para el uso de refrigerantes A2L deben cumplir con los requisitos de la norma EN378 y las tarjetas de seguridad del fluido utilizado.

Evaporadores Techo (Inclinados) A2L Serie AGS

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

A2L

DATOS COMUNES

MODELOS		Ventiladores		Ventiladores EC		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)
		Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida	
AGS31AH4ED	**AGS31BL7ED**	0,49	106	0,8	85	12,7	12,7	1
AGS32AH4ED	**AGS32BL7ED**	0,97	212	1,6	170			
AGS33AH4ED	**AGS33BL7ED**	1,47	318	2,4	255		15,87	
AGS34AH4ED	**AGS34BL7ED**	1,96	424	3,2	340			

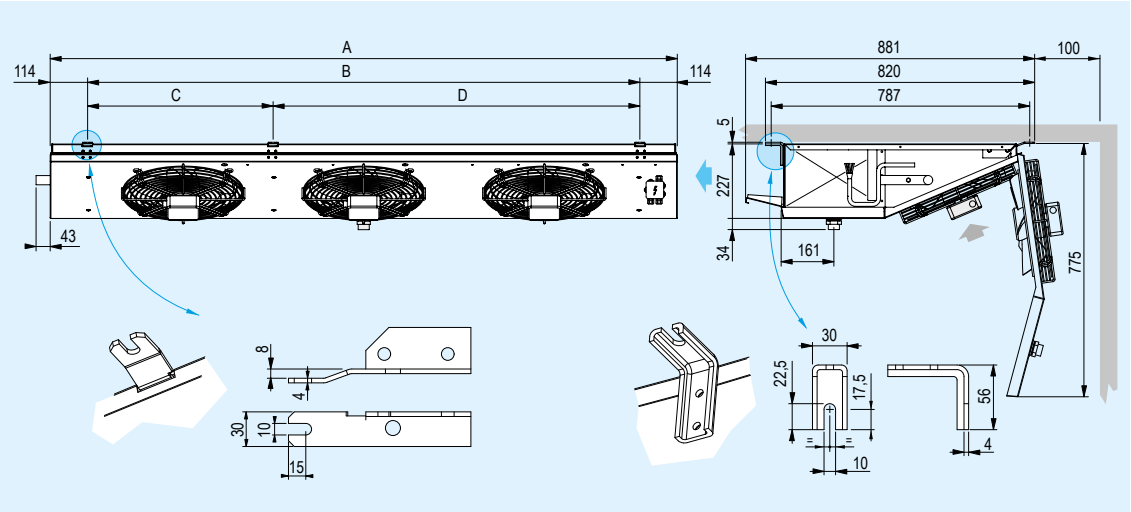

DIMENSIONES (mm)

MODELO		A	B	C	D
AGS31AH4	**AGS31BL7**	810	582	-	-
AGS32AH4	**AGS32BL7**	1.360	1.132	-	-
AGS33AH4	**AGS33BL7**	1.910	1.682	565	1.117
AGS34AH4	**AGS34BL7**	2.460	2.232	1.115	1.117

IDENTIFICACIÓN DE MODELO

AGS	3	4	B	L7	EC	ED

- Gama
- Ø ventilador 1=200, 4=250, 3=315mm
- Número de ventiladores
- Referencia intercambiador
- Separación de aletas (mm)
- Versión con ventiladores de conmutación electrónica EC
- Versión con desescarche eléctrico

Evaporadores Doble Flujo (Inclinados) A2L Serie AGL

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN ALTA/MEDIA TEMPERATURA

A2L

Ventiladores Ø 250mm. 230V/1/50-60Hz. Separación aletas 5 mm.

Capacidad nom. (kW)		Caudal (m^3/h)	Flecha (m)	Sup. int. (m^2)	Sup. ext. (m^2)	Vent. Nº	Capcidad circuito (dm^3)	Potencia desescarche (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R1234yf	R454C										
2,71	2,49	1.500	2x5	1,9	24,4	2	3,6	-	**AGL21EM5**	202.200.0366	**2.490,00**
								2.550	**AGL21EM5ED**	202.200.0367	**3.075,00**
3,06	2,81	1.550		2,9	36,6		4,5	-	**AGL22EM5**	202.200.0368	**2.974,00**
								3.300	**AGL22EM5ED**	202.200.0369	**3.550,00**
3,33	3,05	1.570		3,8	48,8		6	-	**AGL23EM5**	202.200.0370	**3.509,00**
								4.200	**AGL23EM5ED**	202.200.0371	**4.134,00**

Tª entrada aire 0 °C / Tª evaporación –8 °C / ΔT 8 K / R454C: Punto medio

DATOS COMUNES

MODELOS	Peso Neto* (Kg)	Ventiladores		Ventiladores EC		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)
		Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida	
21EM5/ED	34	1,32	190	1,05	60	12	16	1
22EM5/ED	40					16	22	
23EM5/ED	50							

* Dato de peso (kg) referente a modelos con descongelamiento eléctrico **ED**.

- La gama de aeroevaporadores angulares AGL con refrigerantes A2L está estudiada para las aplicaciones en las que se necesita una baja velocidad de recirculación del aire, como puede ser en salas de trabajo, tratamiento de productos frescos y climatización.
- Intercambiadores de elevada eficiencia realizados con aletas de aluminio y tubos de cobre especial.
- El paso de aletas es de 5 mm y es adecuado para alta / media temperatura de cámara (≥ –5°C).
- Su geometría permite una reducción considerable de los volúmenes internos y por consiguiente de la cantidad de refrigerante utilizado.
- Los nuevos intercambiadores cumplen con las recomendaciones para la reducción de los HFC con alto efecto invernadero.
- Motoventiladores eléctricos estándar con grado de protección IP 44, clase de aislamiento B y termocontacto de protección interno: Ø 250 mm., 230V/1/50-60Hz de polos sombreados y rejillas en poliamida con fibra de vidrio. Temperatura de funcionamiento: –40 a +40 °C.
- Los motoventiladores opcionales de elevada eficiencia EC empleados reúnen las siguientes características: Ø 250 mm., grado de protección IP 54, clase de aislamiento H y proteción electrónica integrada. Tª. de funcionamiento: –40 a +50 °C.
- La versión con desescarche eléctrico estándar ED ha sido realizada con resistencias específicas en acero inoxidable con terminales vulcanizados preparadas para la conexión a 400V/3/50-60Hz.
- Las partes eléctricas y la carrocería están conectadas a un terminal de toma de tierra. La conexión de los motoventiladores y de las resistencias ha sido efectuada en cajas de derivación separadas, con grado de protección IP 54.
- Posibilidad de suministro con intercambiadores, desescarche y motoventiladores distintos del modelo estándar.
- Seleccione los aparatos que trabajan en condiciones fuera del catálogo con el programa “Scelte”.
- Para las aplicaciones especiales y las informaciones adicionales consultar nuestro Departamento Técnico.

- **Nota importante:** Las medidas de seguridad para el uso de refrigerantes A2L deben cumplir con los requisitos de la norma EN378 y las tarjetas de seguridad del fluido utilizado.

Evaporadores Doble Flujo (Inclinados) A2L Serie AGL

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN ALTA/MEDIA TEMPERATURA

A2L

Ventiladores Ø 315mm. 230V/1/50-60Hz. Separación aletas 5 mm.

Capacidad nom. (kW)		Caudal (m^3/h)	Flecha (m)	Sup. int. (m^2)	Sup. ext. (m^2)	Vent. Nº	Capcidad circuito (dm^3)	Potencia desescarche (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R1234yf	R454C										
6,3	5,78	3.470	2x6	4,8	61,1	2	8,7	-	**AGL34EM5**	202.200.0372	**4.616,00**
								6.000	**AGL34EM5ED**	202.200.0373	**5.248,00**
7	6,42	3.350		6	76,3		10,9	-	**AGL34FM5**	202.200.0374	**5.445,00**
								6.000	**AGL34FM5ED**	202.200.0375	**6.232,00**

Tª entrada aire 0 °C / Tª evaporación –8 °C / ΔT 8 K / R454C: Punto medio

DATOS COMUNES

MODELOS	Peso Neto* (Kg)	Ventiladores		Ventiladores EC		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)
		Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida	
AGL34EM5/ED	65	0,86	192	1,6	170	16	16	1
AGL34FM5/ED	72					28	28	

* Dato de peso (kg) referente a modelos con descongelamiento eléctrico **ED**.

- Motoventiladores eléctricos estándar con grado de protección IP 44, clase de aislamiento B y termocontacto de protección interno: Ø 315 mm., 230V/1/50-60Hz a rotor exterior con condensador eléctrico incorporado y rejilla de acero protegido con pintura al polvo epóxica.
  Temperatura de funcionamiento: –40 a +35 °C.
- Los motoventiladores opcionales de elevada eficiencia EC empleados reúnen las siguientes características: Ø 300 mm., grado de protección IP 54, clase de aislamiento B y protección electrónica integrada. Tª. de funcionamiento: –25 a +60 °C.
- **Nota importante**: Las medidas de seguridad para el uso de refrigerantes A2L deben cumplir con los requisitos de la norma EN378 y las tarjetas de seguridad del fluido utilizado.

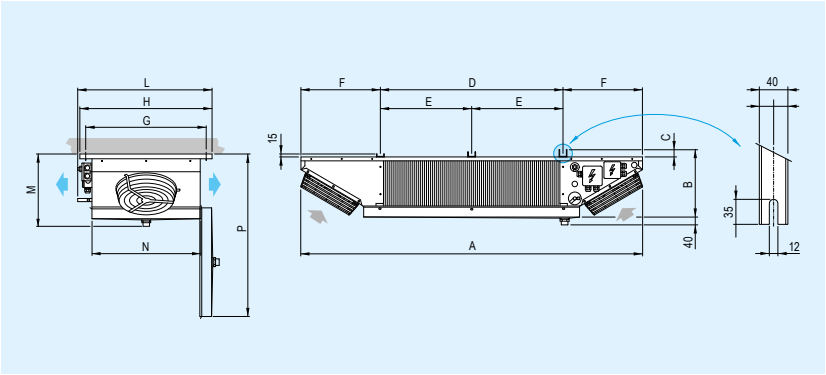

DIMENSIONES (mm)

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P
21EM5	1.752	335	28	930	-	405	620	678	695	375	560	845
22EM5	2.202			1.380								
23EM5	2.651	347	40	1.830	915					387		860
34EM5	3.231			2.280	1.140	475	737	795	810		677	975
34FM5	3.231											

IDENTIFICACIÓN DE MODELO

AGL	3	4F	M5	EC	ED
Gama	Ø ventilador 2=250, 3=315mm	Referencia intercambiador	Separación de aletas (mm)	Versión con ventiladores de conmutación electrónica EC	Versión con desescarche eléctrico

Mini Evaporadores Mural
Serie EP con tubo ranurado

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

Separación de aletas 3,5/7mm. / Ventiladores Ø 230mm.

Potencia (W) R-134a		Potencia (W) R-404A		Nº Vent.	Caudal (m³/h)	Superficie (m²)		Volumen Interno (dm³)	Flecha (m)	Potencia Desescarche (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=0ºC ΔT=10 TC=+10ºC	Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Te=-25ºC ΔT=7 TC=-18ºC			Int.	Ext.						
750	501	550	423	1	470	0,2	2,72	0,6	2	300	**EP-80**	200.200.0001	**552,00**
											EP-80 ED	200.200.0002	**629,00**
996	664	730	561	1	470	0,3	2,72	0,57	2	300	**EP-81**	200.200.0010	**552,00**
											EP-81 ED	200.200.0011	**629,00**
1.228	819	900	692	1	440	0,6	3,88	0,86	2	300	**EP-101**	200.200.0012	**629,00**
											EP-101 ED	200.200.0013	**683,00**
2.510	1.674	1.840	1.415	2	880	1,1	7,78	1,62	2	600	**EP-201***	200.200.0014	**1.123,00**
											EP-201 ED*	200.200.0015	**1.192,00**
3.765	2.512	2.760	2.122	3	1.320	1,8	11,65	2,38	2	900	**EP-301***	200.200.0016	**1.586,00**
											EP-301 ED*	200.200.0017	**1.678,00**

- **TC**=temperatura interior de la cámara. **ΔT**=diferencial de temperatura. **ΔT**=TC-Tª Evaporación.
- **ΔT:** es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre ranurados.
- Motoventiladores eléctricos: Ø 230 (230V/1Ph).
- Temperatura de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
- Modelos **ED** (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 230V/1Ph.
- Para las capacidades del enfriador de salmuera, utilice el software de selección "Scelte".

Nota: * Use válvula de expansión termostática con equilibrador de presión externo en los modelos **201** y **301**.

Capacidad Nominal (kW)	Peso* (kg)	Ventiladores		Ventilares EC**		Conexión (mm)		Desagüe (mm)	MODELOS
		Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
0,55	6,4	0,35	53	0,09	13	12	12	16	**EP-80 / EP-80 ED**
0,73									**EP-81 / EP-81 ED**
0,9	7,1								**EP-101 / EP-101 ED**
1,84	12,1	0,7	106	0,18	26		16		**EP-201 / EP-201 ED**
2,76	16,8	1,05	159	0,27	39				**EP-301 / EP-301 ED**

* Dato de peso (kg) referente a modelos con descongelamiento eléctrico **ED**.
** Motoventiladores **EC** opcionales.

DIMENSIONES (mm)

Nº Vent	A	B	C
1	460	200	670
2	810		
3	1.160		

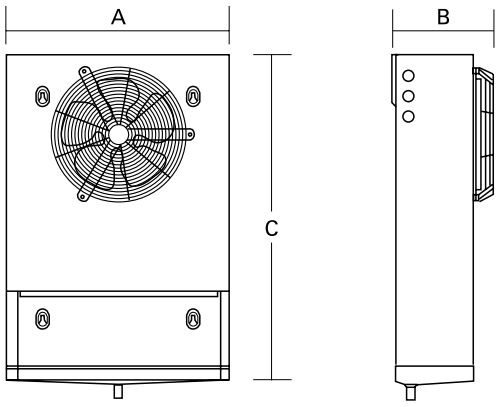

Mini Evaporadores Techo (1 Boca)
Serie EVS/EVS-B

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN ALTA / MEDIA (BAJA) TEMPERATURA

Separación de Aletas 3,5 / 7 mm. / Ventiladores Ø 200mm. 230 V. 1Ph.

Potencia (kW) R134a	Potencia (kW) R449A		Nº Vent.	Caudal m^3/h	Superficie (m^2)	Vol. Int. dm^3	Flecha m	Deses. Eléctrico Pot. (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Te=-25ºC ΔT=7 TC=-18ºC									
0,39	0,41	0,30	1	290	1,7	0,33	3	-	**EVS-41**	201.200.0082	**346,00**
								480	**EVS-41 ED**	201.200.0083	**395,00**
0,48	0,50	0,36	1	260	2,8	0,48	2,5	-	**EVS-61**	201.200.0084	**369,00**
								480	**EVS-61 ED**	201.200.0085	**430,00**
0,75	0,78	0,57	2	580	3,0	0,54	5	-	**EVS-101**	201.200.0086	**531,00**
								650	**EVS-101 ED**	201.200.0087	**591,00**
0,92	0,95	0,69	2	520	4,5	0,80	4,5	-	**EVS-131**	201.200.0088	**570,00**
								680	**EVS-131 ED**	201.200.0089	**645,00**
1,53	1,58	1,15	3	870	5,8	1,07	4,5	-	**EVS-181**	201.200.0090	**839,00**
								1.080	**EVS-181 ED**	201.200.0091	**934,00**
1,85	1,91	1,40	3	780	8,9	1,61	4	-	**EVS-291**	201.200.0080	**934,00**
								1.200	**EVS-291 ED**	201.200.0092	**1.037,00**

Separación de Aletas 4,5 / 9mm. / Ventiladores Ø 200mm. 230 V. 1Ph.

Potencia (kW) R134a	Potencia (kW) R449A		Nº Vent.	Caudal m^3/h	Sup. (m^2)	Vol. Int dm^3	Flecha (m)	Deses. Eléctrico Pot. (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Te=-25ºC ΔT=7 TC=-18ºC									
1,31	1,35	0,89	3	930	4,7	1,07	4,5	-	**EVS-B 181**	201.200.0100	**980,00**
								1.080	**EVS-B 181 ED**	201.200.0101	**1.073,00**
2,21	2,29	1,67	3	1.050	10,6	2,4	4,5	-	**EVS-B 391**	201.200.0093	**1.642,00**
								1.200	**EVS-B 391 ED**	201.200.0094	**1.766,00**
2,9	3,00	2,19	4	1.400	14,3	3,2	4,5	-	**EVS-B 521**	201.200.0095	**2.295,00**
								1.600	**EVS-B 521 ED**	201.200.0096	**2.431,00**

- TC=temperatura interior de la cámara.
- ΔT=diferencial de temperatura.
- ΔT=TC-Tª Evaporación.
- ΔT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Temp. de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
- Modelos **ED** (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 230V/1Ph.

DIMENSIONES

Nº Vent	A	B	C
1	411	433	120
2	611		
3	1.111		
4	1.461		

Medidas en mm.

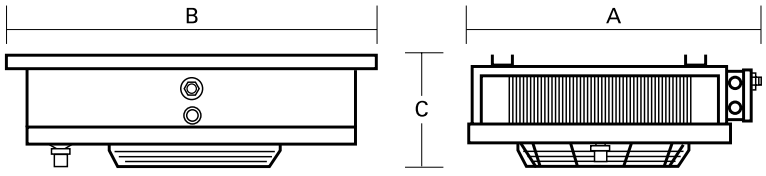

Mini Evaporadores Techo (doble boca) Serie MIC con tubo ranurado

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN ALTA / MEDIA (BAJA) TEMPERATURA

Separación de aletas 4,5/9mm. / Ventiladores Ø 230mm.

Potencia (W) R134a		Potencia (W) R449A		Nº Vent.	Caudal (m³/h)	Superficie (m²)		Volumen Interno (dm³)	Flecha (m)	Potencia Desescarche (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=0ºC ΔT=10 TC=+10ºC	Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Te=-25ºC ΔT=7 TC=-18ºC			Int.	Ext.						
805	537	550	400	1	540	0,3	2,6	0,70	2 x 3	800	**MIC-80**	201.200.0075	**798,00**
											MIC-80 ED	201.200.0306	**965,00**
1.023	683	700	510	1	540	0,5	2,6	0,67	2 x 3	800	**MIC-81**	201.200.0307	**798,00**
											MIC-81 ED	201.200.0308	**965,00**
1.201	801	820	600	1	460	0,6	3,9	0,95	2 x 2,5	800	**MIC-101***	201.200.0309	**863,00**
											MIC-101 ED*	201.200.0310	**1.016,00**
2.033	1.356	1.390	1.020	2	1.080	1,0	5,2	1,33	2 x 3	1.600	**MIC-161***	201.200.0311	**1.194,00**
											MIC-161 ED*	201.200.0312	**1.419,00**
2.265	1.511	1.540	1.130	2	920	1,3	7,9	1,82	2 x 2,5	1.600	**MIC-201***	201.200.0313	**1.305,00**
											MIC-201 ED*	201.200.0314	**1.533,00**
3.520	2.348	2.400	1.760	3	1.380	2,1	11,8	2,85	2 x 2,5	2.400	**MIC-301***	201.200.0315	**1.765,00**
											MIC-301 ED*	201.200.0316	**2.016,00**
4.584	3.058	3.130	2.290	4	1.840	2,7	15,7	3,8	2 x 2,5	3.000	**MIC-401***	201.200.0317	**2.202,00**
											MIC-401 ED*	201.200.0318	**2.488,00**
5.853	3.904	3.990	2.920	5	2.300	3,4	19,7	4,75	2 x 2,5	3.600	**MIC-501***	201.200.0319	**2.632,00**
											MIC-501 ED*	201.200.0320	**2.977,00**

- **TC**=temperatura interior de la cámara. **ΔT**=diferencial de temperatura. **ΔT**=TC-Tª Evaporación.
- **ΔT:** es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre ranurados.
- Motoventiladores eléctricos: Ø 230 (230V/1Ph).
- Temperatura de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
- Modelos **ED** (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 230V/1Ph.
- Para las capacidades del enfriador de salmuera, utilice el software de selección "Scelte".

Nota: * Use válvula de expansión termostática con equilibrador de presión externo en los modelos del **101** al **501**.

Capacidad Nominal (kW)	Peso* (kg)	Ventiladores		Ventiladores EC**		Conexión (mm)		Desagüe (Ø GAS)	MODELOS
		Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)				
0,59	7,3	0,35	53	0,09	13	12	12	1/2	**MIC-80 / MIC-80 ED**
0,75									**MIC-81 / MIC-81 ED**
0,88	8,0						16		**MIC-101 / MIC-101 ED**
1,49	12,2	0,70	106	0,18	26				**MIC-161 / MIC-161 ED**
1,66	13,4								**MIC-201 / MIC-201 ED**
2,58	19,0	1,05	159	0,27	39				**MIC-301 / MIC-301 ED**
3,36	24,4	1,40	212	0,36	52		22		**MIC-401 / MIC-401 ED**
4,29	29,9	1,75	265	0,45	65				**MIC-501 / MIC-501 ED**

* Dato de peso (kg) referente a modelos con descongelamiento eléctrico **ED**.
** Motoventiladores **EC** opcionales.

DIMENSIONES (mm)

Nº Vent	A	B	C
1	500	585	172
2	800		185
3	1.100		
4	1.400		
5	1.700		

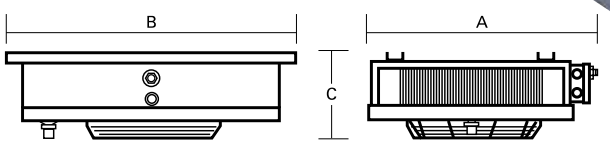

Evaporadores Techo (inclinados) Serie GSE

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN ALTA / MEDIA / BAJA TEMPERATURA

Separación de aletas 4 mm. / Ventiladores Ø 315mm.

Potencia (kW) R134a		Potencia (kW) R449A	Nº Vent.	Caudal m³/h	Sup. Int/ext (m²)	Cap. circuito (dm³)	Flecha (m)	Pot. Deses. (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=0ºC ΔT=10 TC=10ºC	Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC									
2,73	1,82	1,86	1	1.000	0,8/10	1,2	8	1,2	**GSE31AH4**	202.200.0232	**1.750,00**
									GSE31AH4 ED	202.200.0233	**2.226,00**
5,6	3,73	3,82	2	2.000	1,6/20	2,4	9	2,25	**GSE32AH4**	202.200.0234	**2.854,00**
									GSE32AH4 ED	202.200.0235	**3.381,00**
8,46	5,64	5,77	3	3.000	2,3/30	3,6	11	3,3	**GSE33AH4**	202.200.0236	**3.960,00**
									GSE33AH4 ED	202.200.0237	**4.450,00**
11,18	7,46	10,08	4	4.000	3,1/40	4,8	13	4,35	**GSE34AH4**	202.200.0238	**4.993,00**
									GSE34AH4 ED	202.200.0239	**5.679,00**

Separación de aletas 7mm. / Ventiladores Ø 315mm.

Potencia (kW) R134a	Potencia (kW) R449A		Nº Vent.	Caudal m³/h	Sup. Int/ext (m²)	Cap. circuito (dm³)	Flecha (m)	Pot. Deses. (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Te=-25ºC ΔT=7 TC=-18ºC									
1,91	1,95	1,43	1	1.090	1/7,8	1,5	9	1,5	**GSE31BL7**	202.200.0240	**1.868,00**
									GSE31BL7 ED	202.200.0241	**2.437,00**
3,91	4,00	2,93	2	2.180	2/15,6	3	10	3	**GSE32BL7**	202.200.0242	**2.942,00**
									GSE32BL7 ED	202.200.0243	**3.562,00**
5,73	5,86	4,29	3	3.270	3/23,4	4,5	12	4,5	**GSE33BL7**	202.200.0244	**4.135,00**
									GSE33BL7 ED	202.200.0245	**5.019,00**
7,28	7,44	5,45	4	4.360	4/31,2	6	14	6	**GSE34BL7**	202.200.0246	**5.208,00**
									GSE34BL7 ED	202.200.0247	**5.826,00**

- TC=temperatura interior de la cámara.
- ΔT=diferencial de temperatura.
- ΔT=TC-Tª Evaporación.
- ΔT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: cámaras frigoríficas.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motoventiladores eléctricos: Ø 250 (230V/1Ph).
- Temp. de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
- Modelos **ED** (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 230V/1Ph.

Capacidad nominal (kW)	Peso* (kg)	Ventiladores		Ventiladores EC**		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	MODELO
		Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
2	18	0,49	106	0,74	85	12	16	1	**GSE31AH4/ED**
4,1	29	0,97	212	1,48	170		22		**GSE32AH4/ED**
6,2	45	1,47	318	2,22	255		28		**GSE33AH4/ED**
8,2	60	1,96	424	2,96	340	16			**GSE34AH4/ED**
2,1	19	0,49	106	0,74	85	12	16		**GSE31BL7/ED**
4,3	30	0,97	212	1,48	170		22		**GSE32BL7/ED**
6,3	46	1,47	318	2,22	255		28		**GSE33BL7/ED**
8	62	1,96	424	2,96	340	16			**GSE34BL7/ED**

* Dato de peso (kg) referente a modelos con descongelamiento eléctrico **ED**.
** Motoventiladores **EC** opcionales.

DIMENSIONES

Nº Vent	A	B	C
1	810	880	235
2	1.360		
3	1.910		
4	2.460		

Medidas en mm.

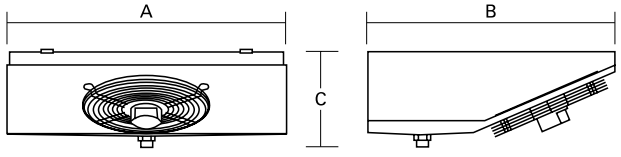

Evaporadores Techo (inclinados) Serie GME

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

Separación de aletas 4mm. / Ventiladores Ø 250mm.

Potencia (kW) R134a		Potencia (kW) R449A	Nº Vent.	Caudal m³/h	Sup. Int/ext (m²)	Cap. circuito dm³	Flecha (m)	Pot. Deses. (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=0ºC ΔT=10 TC=10ºC	Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC									
1,22	0,82	0,83	1	670	0,4/3,9	0,8	6	0,45	**GME41GH4**	202.200.0196	**1.199,00**
									GME41GH4 ED	202.200.0197	**1.347,00**
1,45	0,97	0,99	1	600	0,6/5,2	1,2	5	0,45	**GME41EH4**	202.200.0198	**1.279,00**
									GME41EH4 ED	202.200.0199	**1.431,00**
2,46	1,64	1,68	2	1.340	0,8/7,8	1,6	7	0,9	**GME42GH4**	202.200.0200	**1.658,00**
									GME42GH4 ED	202.200.0201	**1.828,00**
2,68	1,78	1,82	2	1.200	1,1/10,4	2,3	6	0,9	**GME42EH4**	202.200.0202	**1.778,00**
									GME42EH4 ED	202.200.0203	**1.946,00**
3,34	2,23	2,27	3	2.010	1,2/11,7	2	9	1,33	**GME43GH4**	202.200.0204	**2.135,00**
									GME43GH4 ED	202.200.0205	**2.313,00**
4,28	2,85	2,92	3	1.800	1,7/15,6	3,4	7	1,33	**GME43EH4**	202.200.0206	**2.310,00**
									GME43EH4 ED	202.200.0207	**2.500,00**
4,66	3,11	3,18	4	2.680	1,4/15,6	2,7	10	1,75	**GME44GH4**	202.200.0208	**2.711,00**
									GME44GH4 ED	202.200.0209	**2.901,00**
5,42	3,61	3,69	4	2.400	2,3/20,8	4	9	1,75	**GME44EH4**	202.200.0210	**2.872,00**
									GME44EH4 ED	202.200.0211	**3.062,00**

- TC=temperatura interior de la cámara.
- ΔT=diferencial de temperatura.
- ΔT=TC-Tª Evaporación.
- ΔT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: cámaras frigoríficas.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motoventiladores eléctricos: Ø 250 (230V/1Ph).
- Temp. de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
- Modelos **ED** (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 230V/1Ph.

Capacidad nominal (kW)	Peso* (kg)	Ventiladores		Ventiladores EC**		Conex. drenaje Ø gas	MODELOS
		Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)		
0,9	11,5	0,68	95	0,19	26	1	**GME41GH4/ED**
1,06	12,5						**GME41EH4/ED**
1,8	18	1,36	190	0,38			**GME42GH4/ED**
1,96	19,5						**GME42EH4/ED**
2,44	28,5	2,04	285	0,57			**GME43GH4/ED**
3,14	30,5						**GME43EH4/ED**
3,41	32	2,72	380	0,76			**GME44GH4/ED**
3,97	35						**GME44EH4/ED**

* Dato de peso (kg) referente a modelos con descongelamiento eléctrico **ED**.
** Motoventiladores **EC** opcionales.

DIMENSIONES

Nº Vent	A	B	C
1	739	629	278
2	1.189	629	278
3	1.639	629	278
4	2.089	629	278

Medidas en mm.

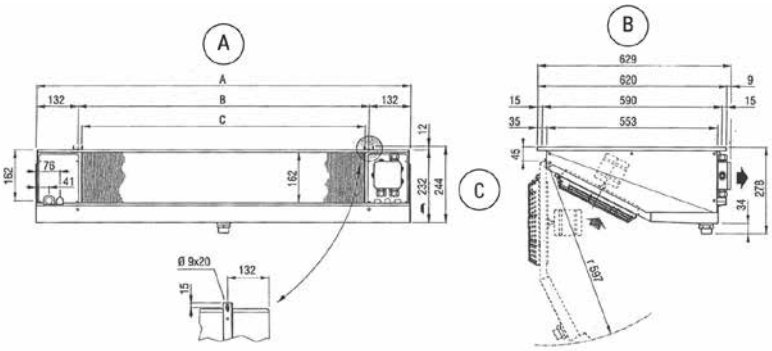

Evaporadores Techo (inclinados) Serie GME

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

Separación de aletas 7mm. / Ventiladores Ø 250mm.

Potencia (kW) R134a	Potencia (kW) R449A		Nº Vent.	Caudal (m^3/h)	Sup. Int/ext (m^2)	Cap. circuito (dm^3)	Flecha (m)	Pot. Deses. (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Te=-8ºC ΔT=8 TC= 0ºC	Te=-25ºC ΔT=7 TC=-18ºC									
0,63	0,64	0,47	1	760	0,4/2,4	0,8	7	0,67	**GME41GL7**	202.200.0212	**1.199,00**
									GME41GL7 ED	202.200.0213	**1.509,00**
0,8	0,82	0,60	1	710	0,6/3,1	1,2	6	0,67	**GME41EL7**	202.200.0214	**1.268,00**
									GME41EL7 ED	202.200.0215	**1.575,00**
0,89	0,91	0,67	1	670	0,7/3,9	1,4	6	0,67	**GME41FL7**	202.200.0216	**1.258,00**
									GME41FL7 ED	202.200.0217	**1.571,00**
1,29	1,32	0,97	2	1.520	0,8/4,7	1,6	8	1,35	**GME42GL7**	202.200.0218	**1.658,00**
									GME42GL7 ED	202.200.0219	**1.926,00**
1,56	1,60	1,17	2	1.420	1,1/6,3	2,3	7	1,35	**GME42EL7**	202.200.0220	**1.761,00**
									GME42EL7 ED	202.200.0221	**2.022,00**
1,8	1,84	1,34	2	1.340	1,4/7,8	2,7	7	1,35	**GME42FL7**	202.200.0222	**1.813,00**
									GME42FL7 ED	202.200.0223	**2.076,00**
2,39	2,44	1,79	3	2.130	1,7/9,4	3,4	9	1,99	**GME43EL7**	202.200.0224	**2.270,00**
									GME43EL7 ED	202.200.0225	**2.559,00**
2,63	2,69	1,97	3	2.010	2/11,7	4	8	1,99	**GME43FL7**	202.200.0226	**2.331,00**
									GME43FL7 ED	202.200.0227	**2.628,00**
3,11	3,18	2,33	4	2.840	2/12,5	4	10	2,62	**GME44EL7**	202.200.0228	**2.830,00**
									GME44EL7 ED	202.200.0229	**3.148,00**
3,56	3,64	2,66	4	2.680	2,7/15,7	5,3	9	2,62	**GME44FL7**	202.200.0230	**2.920,00**
									GME44FL7 ED	202.200.0231	**3.233,00**

- TC=temperatura interior de la cámara.
- ΔT=diferencial de temperatura.
- ΔT=TC-Tª Evaporación.
- ΔT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: cámaras frigoríficas.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motoventiladores eléctricos: Ø 250 (230V/1Ph).
- Temp. de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
- Modelos **ED** (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 230V/1Ph.

Capacidad nominal (kW)	Peso* (kg)	Ventiladores		Ventiladores EC**		Conex. drenaje Ø gas	MODELOS
		Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)		
0,69	11	0,68	95	0,19	26	1	**GME41GL7/ED**
0,88	12						**GME41EL7/ED**
0,98	13						**GME41FL7/ED**
1,42	17	1,36	190	0,38			**GME42GL7/ED**
1,75	18,5						**GME42EL7/ED**
1,97	20						**GME42FL7/ED**
2,63	27	2,04	285	0,57			**GME43EL7/ED**
2,89	29						**GME43FL7/ED**
3,41	30	2,72	380	0,76			**GME44EL7/ED**
3,91	33						**GME44FL7/ED**

* Dato de peso (kg) referente a modelos con descongelamiento eléctrico **ED**.
** Motoventiladores **EC** opcionales.

DIMENSIONES

Nº Vent	A	B	C
1	739	629	278
2	1.189	629	278
3	1.639	629	278
4	2.089	629	278

Medidas en mm.

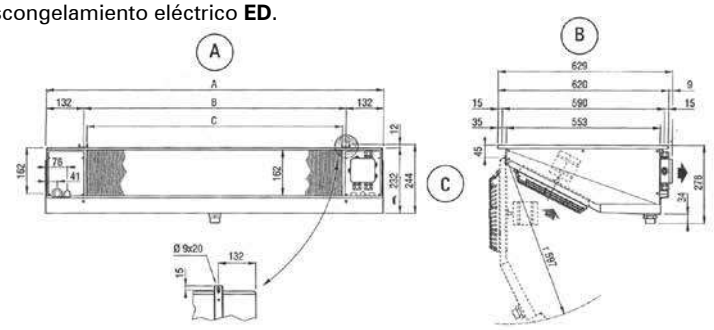

Evaporadores Bajo Perfil CO_2 Serie CGS 80 bar.

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

ALTA TEMPERATURA

Separación de aletas 4 mm. / Ventilador Ø 250mm.

Potencia (W) CO_2 Te= 0ºC ΔT=10 TC= 10ºC	Nº Vent.	Caudal m^3/h	Sup. Int/ext (m^2)	Cap. circuito (dm^3)	Flecha (m)	Pot. Deses. (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1.580	1	700	0,2/4	0,5	6	0,45	**CGS21GH4**	202.200.0288	**1.310,00**
							CGS21GH4 ED	202.200.0289	**1.472,00**
2.170		635	0,25/5,3	0,6	5	0,45	**CGS21EH4**	202.200.0290	**1.398,00**
							CGS21EH4 ED	202.200.0291	**1.562,00**
3.610	2	1.400	0,4/8	1	7	0,9	**CGS22GH4**	202.200.0292	**1.806,00**
							CGS22GH4 ED	202.200.0293	**1.960,00**
4.710		1.270	0,5/10,6	1,2	6	0,9	**CGS22EH4**	202.200.0294	**1.912,00**
							CGS22EH4 ED	202.200.0295	**2.089,00**
5.650	3	2.100	0,6/12	1,8	9	1,33	**CGS23GH4**	202.200.0296	**2.292,00**
							CGS23GH4 ED	202.200.0297	**2.486,00**
3.450		1.900	0,75/15,9	2,1	7	1,33	**CGS23EH4**	202.200.0298	**2.481,00**
							CGS23EH4 ED	202.200.0299	**2.681,00**
7.640	4	2.800	0,8/16	2,4	10	1,75	**CGS24GH4**	202.200.0300	**2.912,00**
							CGS24GH4 ED	202.200.0301	**3.115,00**
9.570		2.540	1/21,2	2,8	9	1,75	**CGS24EH4**	202.200.0302	**3.079,00**
							CGS24EH4 ED	202.200.0303	**3.282,00**

Capacidad nominal (kW)	Peso* (kg)	Ventiladores		Ventiladores EC**		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	MODELO
		Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
0,65	12	0,68	95	0,19	26	12		1	**CGS21GH4/ED**
0,88	13								**CGS21EH4/ED**
1,47	19	1,36	190	0,38					**CGS22GH4/ED**
1,92	21								**CGS22EH4/ED**
2,31	26	2,04	285	0,57					**CGS23GH4/ED**
2,95	28								**CGS23EH4/ED**
3,12	32	2,72	380	0,76					**CGS24GH4/ED**
3,91	35								**CGS24EH4/ED**

* Dato de peso (kg) referente a modelos con descongelamiento eléctrico **ED**.
** Motoventiladores **EC** opcionales.

- TC=temperatura interior de la cámara.
- ΔT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: todo tipo de habitaciones frías de CO_2.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Temp de la cámara (≥+2ºC): separación de aletas 4 mm.
- Motoventiladores eléctricos: diámetro 250 mm, 230V/1Ph.
- Modelos ED (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400V/3Ph.

DIMENSIONES (mm)

Nº Vent	A	B	C
1	629	739	244
2		1.189	
3		1.639	
4		2.089	

Evaporadores Bajo Perfil CO_2 Serie CGS 80 bar.

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

ALTA TEMPERATURA

Separación de aletas 4 mm. / Ventilador Ø 315mm.

Potencia (W) CO_2 Te= 0ºC ΔT=10 TC= 10ºC	Nº Vent.	Caudal m³/h	Sup. Int/ext (m²)	Cap. circuito (dm³)	Flecha (m)	Pot. Deses. (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
4.900	1	1.000	0,5/10	1,1	8	1,2	**CGS31AH4**	202.200.0324	**1.824,00**
							CGS31AH4 ED	202.200.0325	**2.320,00**
10.040	2	2.000	1/20	2,2	9	2,25	**CGS32AH4**	202.200.0326	**2.975,00**
							CGS32AH4 ED	202.200.0327	**3.519,00**
15.190	3	3.000	1,5/30	3,3	11	3,3	**CGS33AH4**	202.200.0328	**4.122,00**
							CGS33AH4 ED	202.200.0329	**4.635,00**
20.090	4	4.000	2/40	4,4	13	4,35	**CGS34AH4**	202.200.0330	**5.200,00**
							CGS34AH4 ED	202.200.0331	**5.912,00**

Capacidad nominal (kW)	Peso* (kg)	Ventiladores		Ventiladores EC**		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	MODELO
		Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
2,2	19	0,49	106	0,74	85	12	12	1	**CGS31AH4/ED**
4,4	30	0,97	212	1,48	170				**CGS32AH4/ED**
6,7	46	1,47	318	2,22	255		16		**CGS33AH4/ED**
8,9	62	1,96	424	2,96	340				**CGS34AH4/ED**

* Dato de peso (kg) referente a modelos con descongelamiento eléctrico **ED**.
** Motoventiladores **EC** opcionales.

- TC=temperatura interior de la cámara.
- ΔT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: todo tipo de habitaciones frías de CO_2.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Temp de la cámara (≥+2ºC): separación de aletas 4 mm.
- Motoventiladores eléctricos: diámetro 315 mm, 230V/1Ph.
- Modelos ED (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400V/3Ph.

DIMENSIONES (mm)

Nº Vent	A	B	C
1	980	860	235
2		1.410	
3		1.910	
4		2.510	

Evaporadores Bajo Perfil CO_2 Serie CGS 80 bar.

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

ALTA-MEDIA TEMPERATURA

Separación de aletas 3,5-7 mm. / Ventilador Ø 200mm.

Potencia (W) CO_2		Nº Vent.	Caudal m^3/h	Sup. Int/ext (m^2)	Cap. circuito (dm^3)	Flecha (m)	Pot. Deses. (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te= 0ºC ΔT=10 TC= 10ºC	Te=-8ºC ΔT=8 TC= 0ºC									
460	310	1	290	0,1/1,6	0,33	3	0,48	**CGS11EH3**	202.200.0248	**369,00**
								CGS11EH3 ED	202.200.0249	**420,00**
530	360		260	0,2/2,6	0,48	2,5	0,48	**CGS11AH3**	202.200.0250	**391,00**
								CGS11AH3 ED	202.200.0251	**460,00**
940	640	2	580	0,2/2,8	0,54	5	0,65	**CGS12EH3**	202.200.0252	**566,00**
								CGS12EH3 ED	202.200.0253	**628,00**
1.100	750		520	0,4/4,1	0,8	4,5	0,68	**CGS12AH3**	202.200.0254	**609,00**
								CGS12AH3 ED	202.200.0255	**689,00**
1.790	1.230		565	0,6/6,2	1,2	4	0,68	**CGS12LH3**	202.200.0256	**988,00**
								CGS12LH3 ED	202.200.0257	**1.069,00**
2.280	1.630		690	0,9/9,3	1,8	4	0,85	**CGS12MH3**	202.200.0258	**1.300,00**
								CGS12MH3 ED	202.200.0259	**1.374,00**
1.740	1.190	3	870	0,5/5,3	1,07	4,5	1,08	**CGS13EH3**	202.200.0260	**895,00**
								CGS13EH3 ED	202.200.0261	**992,00**
1.940	1.320		780	0,7/8,2	1,61	4	1,2	**CGS13AH3**	202.200.0262	**992,00**
								CGS13AH3 ED	202.200.0263	**1.105,00**
3.220	2.300		980	1,1/12,3	2,4	4	1,2	**CGS13MH3**	202.200.0264	**1.613,00**
								CGS13MH3 ED	202.200.0265	**1.702,00**
3.940	2.690	4	1.300	1,5/16,6	3,2	4	1,6	**CGS14MH3**	202.200.0266	**2.226,00**
								CGS14MH3 ED	202.200.0341	**2.380,00**

Capacidad nominal (kW)	Peso* (kg)	Ventiladores		Ventiladores EC**		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	MODELO
		Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
0,35	4,3	0,,35	53	0,07	11	10	12	1/2	**CGS11EH3/ED**
0,42	4,9								**CGS11AH3/ED**
0,73	7,1	0,7	106	0,14	22				**CGS12EH3/ED**
0,85	7,7								**CGS12AH3/ED**
1,23	10,7								**CGS12LH3/ED**
1,63	13,8								**CGS12MH3/ED**
1,36	11,1	1,05	159	0,21	33				**CGS13EH3/ED**
1,5	12,1								**CGS13AH3/ED**
2,3	17								**CGS13MH3/ED**
3,07	23	1,4	212	0,28	44				**CGS14MH3/ED**

* Dato de peso (kg) referente a modelos con descongelamiento eléctrico **ED**.
** Motoventiladores **EC** opcionales.

- TC=temperatura interior de la cámara.
- ΔT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: todo tipo de habitaciones frías de CO_2.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Temp de la cámara (≥+2ºC): separación de aletas 3,5 - 7 mm.
- Motoventiladores eléctricos: diámetro 200 mm, 230V/1Ph.
- Modelos ED (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400V/3Ph.

DIMENSIONES (mm)

Nº Vent	A	B	C
1	435	411	120
2		611	
3		1.111	170
4		1.461	

Evaporadores Bajo Perfil CO_2 Serie CGS 80 bar.

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

MEDIA-BAJA TEMPERATURA

Separación de aletas 4,5-9 mm. / Ventilador Ø 200mm.

Potencia (W) CO_2		Nº Vent.	Caudal m^3/h	Sup. Int/ext (m^2)	Cap. circuito (dm^3)	Flecha (m)	Pot. Deses. (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te= -8ºC ΔT=8 TC= 0ºC	Te=-25ºC ΔT=7 TC= -18ºC									
300	240	1	310	0,1/1,3	0,33	3	0,48	**CGS11EL4**	202.200.0268	**478,00**
								CGS11EL4 ED	202.200.0269	**539,00**
350	280		280	02,/1,9	0,48	2,5	0,48	**CGS11AL4**	202.200.0270	**512,00**
								CGS11AL4 ED	202.200.0271	**579,00**
610	480	2	620	0,2/2,1	0,54	5	0,65	**CGS12EL4**	202.200.0272	**694,00**
								CGS12EL4 ED	202.200.0273	**763,00**
710	570		560	0,4/3,2	0,8	4,5	0,68	**CGS12AL4**	202.200.0274	**746,00**
								CGS12AL4 ED	202.200.0275	**815,00**
1.040	840		605	0,6/4,8	1,2	4,5	0,68	**CGS12LL4**	202.200.0276	**1.099,00**
								CGS12LL4 ED	202.200.0277	**1.175,00**
1.370	1.110		740	0,9/7,2	1,8	4,5	0,85	**CGS12ML4**	202.200.0278	**1.435,00**
								CGS12ML4 ED	202.200.0279	**1.514,00**
1.130	900	3	930	0,5/4,2	1,07	4,5	1,08	**CGS13EL4**	202.200.0280	**1.049,00**
								CGS13EL4 ED	202.200.0281	**1.143,00**
1.250	1.000		830	0,7/6,3	1,61	4	1,2	**CGS13AL4**	202.200.0282	**1.126,00**
								CGS13AL4 ED	202.200.0283	**1.240,00**
1.930	1.560		1.050	1,1/9,5	2,4	4,5	1,2	**CGS13ML4**	202.200.0284	**1.749,00**
								CGS13ML4 ED	202.200.0285	**1.880,00**
2.590	2.070	4	1.400	1,5/12,8	3,2	4,5	1,6	**CGS14ML4**	202.200.0286	**2.444,00**
								CGS14ML4 ED	202.200.0287	**2.594,00**

Capacidad nominal (kW)	Peso* (kg)	Ventiladores		Ventiladores EC**		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	MODELO
		Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
0,24	4,3	0,,35	53	0,07	11	10	12	1/2	**CGS11EL4/ED**
0,28	4,9								**CGS11AL4/ED**
0,48	7,1	0,7	106	0,14	22				**CGS12EL4/ED**
0,57	7,7								**CGS12AL4/ED**
0,84	10,7								**CGS12LL4/ED**
1,11	13,8								**CGS12ML4/ED**
0,9	11,1	1,05	159	0,21	33				**CGS13EL4/ED**
1	12,1								**CGS13AL4/ED**
1,56	17								**CGS13ML4/ED**
2,07	23	1,4	212	0,28	44				**CGS14ML4/ED**

* Dato de peso (kg) referente a modelos con descongelamiento eléctrico **ED**.
** Motoventiladores **EC** opcionales.

- TC=temperatura interior de la cámara.
- ΔT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: todo tipo de habitaciones frías de CO_2.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Temp de la cámara (≥+2ºC): separación de aletas 4,5 - 9 mm.
- Motoventiladores eléctricos: diámetro 200 mm, 230V/1Ph.
- Modelos ED (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400V/3Ph.

DIMENSIONES (mm)

Nº Vent	A	B	C
1	435	411	120
2		611	
3		1.111	170
4		1.461	

Evaporadores Bajo Perfil CO_2 Serie CGS 80 bar.

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

MEDIA / BAJA TEMPERATURA

Separación de aletas 7 mm. / Ventilador Ø 250mm.

Potencia (W) CO_2		Nº Vent.	Caudal m^3/h	Sup. Int/ext (m^2)	Cap. circuito (dm^3)	Flecha (m)	Pot. Deses. (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te= -8ºC ΔT=8 TC= 0ºC	Te=-25ºC ΔT=7 TC= -18ºC									
440	350	1	790	0,2/2,4	0,5	7	0,67	**CGS21GL7**	202.200.0304	**1.283,00**
								CGS21GL7 ED	202.200.0305	**1.605,00**
690	550		740	0,25/3,2	0,6	6	0,67	**CGS21EL7**	202.200.0306	**1.354,00**
								CGS21EL7 ED	202.200.0307	**1.675,00**
800	640		710	0,3/4	0,7	6	0,67	**CGS21FL7**	202.200.0308	**1.347,00**
								CGS21FL7 ED	202.200.0309	**1.673,00**
990	790	2	1.580	0,4/4,8	1	8	1,35	**CGS22GL7**	202.200.0310	**1.765,00**
								CGS22GL7 ED	202.200.0311	**2.050,00**
1.530	1.220		1.480	0,5/6,4	1,2	7	1,35	**CGS22EL7**	202.200.0312	**1.877,00**
								CGS22EL7 ED	202.200.0313	**2.158,00**
1.720	1.370		1.425	0,6/8	1,4	7	1,35	**CGS22FL7**	202.200.0314	**1.929,00**
								CGS22FL7 ED	202.200.0315	**2.215,00**
4.930	3.940	3	2.225	0,75/9,6	1,8	9	1,99	**CGS23EL7**	202.200.0316	**2.419,00**
								CGS23EL7 ED	202.200.0317	**2.726,00**
2.610	2.090		2.130	0,9/12	2,1	8	1,99	**CGS23FL7**	202.200.0318	**2.486,00**
								CGS23FL7 ED	202.200.0319	**2.802,00**
3.100	2.480	4	2.950	1/12,8	2,4	10	2,62	**CGS24EL7**	202.200.0320	**3.008,00**
								CGS24EL7 ED	202.200.0321	**3.354,00**
3.400	2.720		2.850	1,2/16	2,8	9	2,62	**CGS24FL7**	202.200.0322	**3.105,00**
								CGS24FL7 ED	202.200.0323	**3.445,00**

Capacidad nominal (kW)	Peso* (kg)	Ventiladores		Ventiladores EC**		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	MODELO
		Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
0,,37	12	0,68	95	0,19	26	12		1	**CGS21GL7/ED**
0,59	13								**CGS21EL7/ED**
0,69	13								**CGS21FL7/ED**
0,85	19	1,36	190	0,38					**CGS22GL7/ED**
1,3	20								**CGS22EL7/ED**
1,47	21								**CGS22FL7/ED**
2	26	2,04	285	0,57					**CGS23EL7/ED**
2,23	28								**CGS23FL7/ED**
2,65	34	2,72	380	0,76					**CGS24EL7/ED**
2,9	36								**CGS24FL7/ED**

* Dato de peso (kg) referente a modelos con descongelamiento eléctrico **ED**.
** Motoventiladores **EC** opcionales.

- TC=temperatura interior de la cámara.
- ΔT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: todo tipo de habitaciones frías de CO_2.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Temp de la cámara (≥+2ºC): separación de aletas 7 mm.
- Motoventiladores eléctricos: diámetro 250 mm, 230V/1Ph.
- Modelos ED (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400V/3Ph.

DIMENSIONES (mm)

Nº Vent	A	B	C
1	629	739	244
2		1.189	
3		1.639	
4		2.089	

Evaporadores Bajo Perfil CO_2 Serie CGS 80 bar.

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

MEDIA / BAJA TEMPERATURA

Separación de aletas 7 mm. / Ventilador Ø 315mm.

Potencia (W) CO_2		Nº Vent.	Caudal m^3/h	Sup. Int/ext (m^2)	Cap. circuito (dm^3)	Flecha (m)	Pot. Deses. (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te= -8ºC ΔT=8 TC= 0ºC	Te=-25ºC ΔT=7 TC= -18ºC									
2.460	1.960	1	1.090	0,6/7,8	1,4	9	1,5	**CGS31BL7**	202.200.0332	**1.929,00**
								CGS31BL7 ED	202.200.0333	**2.523,00**
5.040	4.020	2	2.180	1,2/15,6	2,8	10	2,7	**CGS32BL7**	202.200.0334	**3.037,00**
								CGS32BL7 ED	202.200.0335	**3.687,00**
7.370	5.890	3	3.270	1,8/23,4	4,2	12	4,2	**CGS33BL7**	202.200.0336	**4.267,00**
								CGS33BL7 ED	202.200.0337	**5.197,00**
9.370	7.490	4	4.360	2,4/31,2	5,6	14	5,4	**CGS34BL7**	202.200.0338	**5.371,00**
								CGS34BL7 ED	202.200.0339	**6.031,00**

Capacidad nominal (kW)	Peso* (kg)	Ventiladores		Ventiladores EC**		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	MODELO
		Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
1,6	19	0,49	106	0,74	85	12	12	1	**CGS31BL7/ED**
3	31	0,97	212	1,48	170				**CGS32BL7/ED**
4,7	48	1,47	318	2,22	255		16		**CGS33BL7/ED**
6	65	1,96	424	2,96	340				**CGS34BL7/ED**

* Dato de peso (kg) referente a modelos con descongelamiento eléctrico **ED**.
** Motoventiladores **EC** opcionales.

- TC=temperatura interior de la cámara.
- ΔT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: todo tipo de habitaciones frías de CO_2.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Temp de la cámara (≥+2ºC): separación de aletas 7 mm.
- Motoventiladores eléctricos: diámetro 315 mm, 230V/1Ph.
- Modelos ED (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400V/3Ph.

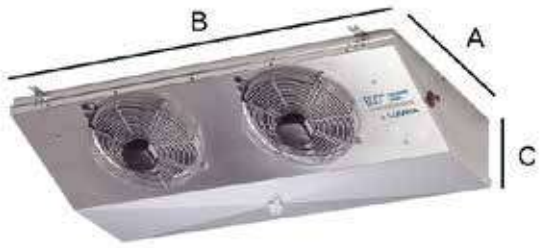

DIMENSIONES (mm)

Nº Vent	A	B	C
1	980	860	235
2		1.410	
3		1.910	
4		2.510	

Evaporadores Doble Flujo (inclinados) Serie GLE

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN MEDIA/BAJA TEMPERATURA

Separación de aletas 5mm. / Ventiladores Ø250mm. 230V/1/50-60Hz.

Potencia (kW) R134a Te = -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC	Potencia (kW) R449A Te = -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC	Nº Vent.	Caudal m³/h	Superficie (m²) Int.	Superficie (m²) Ext.	Capacidad Circuito (dm³)	Flecha (m)	Pot. Deses. (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
2,8	2,88	2	1.500	1,9	24,4	3,6	2 x 5	-	**GLE-21EM5**	202.200.0345	**2.556,00**
								2,5	**GLE-21EM5 ED**	202.200.0346	**3.070,00**
3,2	3,26		1.550	2,9	36,6	4,5		-	**GLE-22EM5**	202.200.0347	**3.056,00**
								3,3	**GLE-22EM5 ED**	202.200.0348	**3.545,00**
3,5	3,54		1.570	3,8	48,8	6		-	**GLE-23EM5**	202.200.0349	**3.603,00**
								4,2	**GLE-23EM5 ED**	202.200.0350	**4.129,00**

Nota: Emplear válvula de expansión termostática **con equilibrador externo** en todos los modelos excepto en el GLE-21EM5/ED

Separación de aletas 5mm. / Ventiladores Ø 315mm. 230V/1/50-60Hz

Potencia (kW) R134a Te = -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC	Potencia (kW) R449A Te = -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC	Nº Vent.	Caudal m³/h	Superficie (m²) Int.	Superficie (m²) Ext.	Capacidad Circuito (dm³)	Flecha (m)	Pot. Deses. (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
6,6	6,7	2	3.470	4,8	61,1	8,7	2 x 6	-	**GLE-34EM5**	202.200.0351	**4.739,00**
								6,0	**GLE-34EM5 ED**	202.200.0352	**5.241,00**
7,3	7,45		3.350	6	76,3	10,9		-	**GLE-34FM5**	202.200.0353	**5.591,00**
								6,0	**GLE-34FM5 ED**	202.200.0354	**6.225,00**

Nota: Emplear válvula de expansión termostática **con equilibrador externo** en todos los modelos excepto en el GLE-21EM5/ED

- TC=temperatura interior de la cámara. ΔT=diferencial de temperatura. ΔT=TC-Tª Evaporación.
- ΔT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: cámaras frigoríficas a temperaturas de ≥ -5 ºC
- Material: aletas de aluminio con perfil especial y tubos de cobre estriados.
- Modelos **ED** (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable con terminales vulcanizados para la conexión a 400V/3Ph.

- Ventiladores estándar: Ø 250 mm, Tª de funcionamiento -40...+40ºC. IP44
  Ø 315 mm, Tª de funcionamiento -40...+35ºC. IP44
- Ventiladores **EC** (opcionales): Ø 250 mm, Tª de funcionamiento -40...+50ºC. IP54
  Ø 300 mm, Tª de funcionamiento -25...+60ºC. IP54

MODELOS	Ventiladores Absor. (A)	Ventiladores Pot. (W)	Ventiladores EC Absor. (A)	Ventiladores EC Pot. (W)	Conexión (mm) Entrada	Conexión (mm) Salida	Desagüe Ø (GAS)	DIMENSIONES (mm) A x B x C	Peso Neto* (Kg)
GLE-21EM5/ED	1,36	190	0,38	52	12	16	1	1752x678x375	30
GLE-22EM5/ED					16	22		2202x678x375	37
GLE-23EM5/ED								2651x678x387	44
GLE-34EM5/ED	0,97	212	1,48	170		28		3231x795x387	57
GLE-34FM5/ED								3231x795x387	64

* Dato de peso (kg) referente a modelos con descongelamiento eléctrico **ED**.





GLE: Sigla identificación gama
3: Ø ventiladores 2 = 250, 3 = 315 mm
4F: Referencia intercambiador
M5: Código paso aleta
EC: Versión con ventiladores con conmutación electrónica EC
ED: Versión con desescarche eléctrico
W5: Ref. circuitos (solo aeroenfriadores)

Evaporadores Doble Flujo (inclinados) Serie CGL

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN ALTA/MEDIA TEMPERATURA

Separación de aletas 5mm. / Ventiladores Ø250mm. 230V/1/50-60Hz. — **CO_2 Coolers**

Potencia (kW) CO_2		Nº Vent.	Caudal m³/h	Superficie (m²)		Capacidad Circuito (dm³)	Flecha (m)	Pot. Deses. (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te = 0ºC ΔT = 10 TC = 10ºC	Te = -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC			Int.	Ext.						
4,4	3,0	2	1.500	1,4	24,4	3,3	2 x 5	-	**CGL-21EM5**	202.200.0355	**2.775,00**
								2,5	**CGL-21EM5 ED**	202.200.0356	**3.339,00**
5,0	3,4		1.550	2,1	36,6	4,9		-	**CGL-22EM5**	202.200.0357	**3.321,00**
								3,3	**CGL-22EM5 ED**	202.200.0358	**3.855,00**
5,4	3,7		1.570	2,8	48,8	6,5		-	**CGL-23EM5**	202.200.0359	**3.913,00**
								4,2	**CGL-23EM5 ED**	202.200.0360	**4.484,00**

Separación de aletas 5mm. / Ventiladores Ø315mm. 230V/1/50-60Hz. — **CO_2 Coolers**

Potencia (kW) CO_2		Nº Vent.	Caudal m³/h	Superficie (m²)		Capacidad Circuito (dm³)	Flecha (m)	Pot. Deses. (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te = 0ºC ΔT = 10 TC = 10ºC	Te = -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC			Int.	Ext.						
10,2	7	2	3.470	3,5	61,1	8,1	2 x 6	-	**CGL-34EM5**	202.200.0361	**5.149,00**
								6,0	**CGL-34EM5 ED**	202.200.0362	**5.688,00**
11,2	7,7		3.350	4,4	76,3	10,2		-	**CGL-34FM5**	202.200.0363	**6.075,00**
								6,0	**CGL-34FM5 ED**	202.200.0364	**6.761,00**

- TC=temperatura interior de la cámara. ΔT=diferencial de temperatura. ΔT=TC-Tª Evaporación.
- ΔT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: tratamiento de productos frescos, salas de trabajo y climatización (Tª cámara ≥ -5 ºC)
- Material: aletas de aluminio y tubo de cobre especial.
- Máxima presión de funcionamiento admitida: 60 bar.
- Modelos **ED** (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable con terminales vulcanizados para la conexión a 400V/3Ph.

- Ventiladores estándar: Ø 250 mm, Tª de funcionamiento -40...+40ºC. IP44
  Ø 315 mm, Tª de funcionamiento -40...+35ºC. IP44
- Ventiladores **EC** (opcionales): Ø 250 mm, Tª de funcionamiento -40...+50ºC. IP54
  Ø 300 mm, Tª de funcionamiento -25...+60ºC. IP54

MODELOS	Ventiladores		Ventiladores EC		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	DIMENSIONES (mm) A x B x C	Peso Neto* (Kg)
	Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida			
CGL-21EM5/ED	1,36	190	0,38	52	12	12	1	1752x678x375	33
CGL-22EM5/ED								2202x678x375	42
CGL-23EM5/ED								2651x678x387	50
CGL-34EM5/ED	0,97	212	1,48	170				3231x795x387	64
CGL-34FM5/ED								3231x795x387	74

* Dato de peso (kg) referente a modelos con descongelamiento eléctrico **ED**.





CGL: Sigla identificación gama
2: Ø ventiladores 2 = 250, 3 = 315 mm
3E: Referencia intercambiador
M5: Código paso aleta
EC: Versión con ventiladores con conmutación electrónica EC
ED: Versión con desescarche eléctrico

Evaporadores Techo Serie GDE

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

Separación de aletas 3mm. / Ventiladores Ø 315mm. doble velocidad.

Velocidad Ventilador	Potencia (W) R134a		Potencia (W) R449A	Nº Vent.	Caudal m³/h	Superficie (m²)		Volumen interno (dm³)	Flecha (m)	Potencia desescarche (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Te=0ºC ΔT=10 TC=+10ºC	Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC			Int.	Ext.						
Alta	3.906	2.605	2.660	1	1.450	0,95	17,4	1,65	2 x 7	1.500	**GDE 311 E3**	201.200.0211	**1.675,00**
Baja	3.255	2.171	2.220		1.150				2 x 5				
Alta	7.719	5.149	5.260	2	2.900	1,9	34,8	3,30	2 x 8	3.000	**GDE 312 E3**	201.200.0213	**2.670,00**
Baja	6.789	4.528	4.630		2.300				2 x 6				
Alta	11.625	7.754	7.920	3	4.350	2,85	52,2	4,95	2 x 9	4.500	**GDE 313 E3**	201.200.0215	**3.700,00**
Baja	10.137	6.761	6.910		3.450				2 x 7				
Alta	15.438	10.297	10.520	4	5.800	3,8	69,6	6,60	2 x 10	6.000	**GDE 314 E3**	201.200.0217	**4.676,00**
Baja	13.485	8.995	9.190		4.600				2 x 8				
Alta	19.251	12.840	13.120	5	7.250	4,75	87	8,25	2 x 12	7.500	**GDE 315 E3**	201.200.0219	**5.755,00**
Baja	16.833	11.228	11.470		5.750				2 x 9				
Alta	23.064	15.384	15.720	6	8.700	5,7	104,4	9,90	2 x 14	8.550	**GDE 316 E3**	201.200.0221	**7.136,00**
Baja	20.181	13.461	13.760		6.900				2 x 11				

- **TC**=temperatura interior de la cámara. **ΔT**= diferencial de temperatura. **ΔT**=TC-Tª Evaporación.

- **ΔT**: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: salas de trabajo y similares.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Temperatura de la cámara (≥+2ºC): separación de aletas 3mm.
- Motoventiladores eléctricos: diámetro 315mm, 230V/1Ph.
- Motoventiladores **EC*** opcionales.
- Posibilidad de conexionado tanto a baja como a alta velocidad.
- Temperatura de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
- Para las capacidades del enfriador de salmuera, utilice el software de selección "Scelte".

Nota: Use válvula de expansión termostática con equilibrador de presión externo en todos los modelos **GDE**.

Evaporadores Techo Serie GDE

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN ALTA/MEDIA TEMPERATURA

Separación de aletas 3mm. / Ventiladores Ø 315mm. doble velocidad.

Velocidad Ventilador	Ventiladores		Ventiladores EC*		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	MODELO
	Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
Alta	0,5	110	0,7	83	12	16	1	**GDE 311 E3**
Baja	0,43	95	0,53	60				
Alta	1	220	1,4	166		22		**GDE 312 E3**
Baja	0,86	190	1,06	120				
Alta	1,5	330	2,1	249		28		**GDE 313 E3**
Baja	1,29	285	1,59	180				
Alta	2	440	2,8	332		35		**GDE 314 E3**
Baja	1,72	380	2,12	240				
Alta	2,5	550	3,5	415	16			**GDE 315 E3**
Baja	2,15	475	2,65	300				
Alta	3	660	4,2	498				**GDE 316 E3**
Baja	2,58	570	3,18	360				

DIMENSIONES (mm)

Nº Vent	A	B	C
1	885	860	258
2	1.435		
3	1.985		
4	2.535		
5	3.085		
6	3.635		

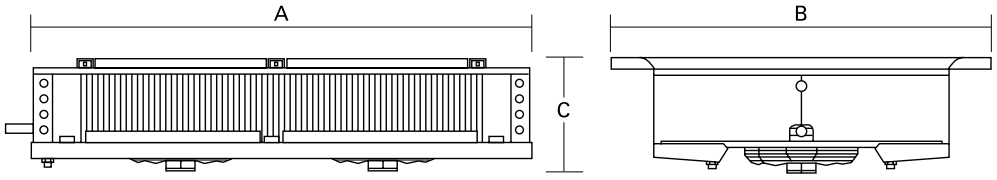

Evaporadores Techo Serie GDE

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN ALTA / MEDIA / TEMPERATURA

Separación de aletas 4 mm. / Ventiladores Ø 315mm. doble velocidad

Velocidad Ventilador	Potencia (W) R134a Te=0ºC ΔT=10 TC=+10ºC	Potencia (W) R134a Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Potencia (W) R449A Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Nº Vent.	Caudal m³/h	Superficie (m²) Int.	Superficie (m²) Ext.	Volumen interno (dm³)	Flecha (m)	Potencia desescarche (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Alta	3.684	2.457	2.510	1	1.470	0,95	13,2	1,65	2 x 7	1.500	**GDE 311 E4**	201.200.0223	**1.675,00**
Baja	3.274	2.184	2.220		1.180				2 x 5				
Alta	3.684	2.457	2.510		1.470				2 x 7		**GDE 311 E4-ED**	201.200.0224	**1.950,00**
Baja	3.274	2.184	2.220		1.180				2 x 5				
Alta	7.504	5.005	5.110	2	2.940	1,9	26,4	3,30	2 x 8	3.000	**GDE 312 E4**	201.200.0225	**2.670,00**
Baja	6.549	4.368	4.620		2.360				2 x 6				
Alta	7.504	5.005	5.110		2.940				2 x 8		**GDE 312 E4-ED**	201.200.0226	**2.935,00**
Baja	6.549	4.368	4.620		2.360				2 x 6				
Alta	11.187	7.462	7.660	3	4.410	2,85	39,6	4,95	2 x 9	4.500	**GDE 313 E4**	201.200.0227	**3.700,00**
Baja	9.823	6.552	6.910		3.540				2 x 7				
Alta	11.187	7.462	7.660		4.410				2 x 9		**GDE 313 E4-ED**	201.200.0228	**4.028,00**
Baja	9.823	6.552	6.910		3.540				2 x 7				
Alta	14.871	9.919	10.520	4	5.880	3,8	52,8	6,60	2 x 10	6.000	**GDE 314 E4**	201.200.0229	**4.676,00**
Baja	13.097	8.736	9.190		4.720				2 x 8				
Alta	14.871	9.919	10.520		5.880				2 x 10		**GDE 314 E4-ED**	201.200.0230	**5.074,00**
Baja	13.097	8.736	9.190		4.720				2 x 8				
Alta	18.145	12.103	13.120	5	7.350	4,75	66	8,25	2 x 12	7.500	**GDE 315 E4**	201.200.0231	**5.755,00**
Baja	15.962	10.647	11.470		5.900				2 x 9				
Alta	18.145	12.103	13.120		7.350				2 x 12		**GDE 315 E4-ED**	201.200.0232	**6.250,00**
Baja	15.962	10.647	11.470		5.900				2 x 9				
Alta	21.693	14.469	15.720	6	8.820	5,7	79,2	9,90	2 x 14	8.550	**GDE 316 E4**	201.200.0233	**7.136,00**
Baja	19.100	12.740	13.760		7.820				2 x 11				
Alta	21.693	14.469	15.720		8.820				2 x 14		**GDE 316 E4-ED**	201.200.0234	**7.623,00**
Baja	19.100	12.740	13.760		7.080				2 x 11				

• **TC**=temperatura interior de la cámara. **ΔT**= diferencial de temperatura. **ΔT**=TC-Tª Evaporación.

• **ΔT:** es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
• Aplicación: salas de trabajo y similares.
• Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
• Temperatura de la cámara (≥+2ºC): separación de aletas 4 mm.
• Motoventiladores eléctricos: diámetro 315mm, 230V/1Ph.
• Motoventiladores **EC*** opcionales.
• Posibilidad de conexionado tanto a baja como a alta velocidad.
• Temperatura de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
• Modelos **ED** (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400V/3Ph.
• Para las capacidades del enfriador de salmuera, utilice el software de selección "Scelte".

Nota: Use válvula de expansión termostática con equilibrador de presión externo en todos los modelos **GDE**.

Evaporadores Techo
Serie GDE

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

Separación de aletas 4 mm. / Ventiladores Ø 315mm. doble velocidad

Velocidad Ventilador	Ventiladores		Ventiladores EC*		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	MODELO
	Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
Alta	0,5	110	0,7	83	12	16	1	**GDE 311 E4 / GDE 311 E4-ED**
Baja	0,43	95	0,53	60				
Alta	1	220	1,4	166		22		**GDE 312 E4 / GDE 312 E4-ED**
Baja	0,86	190	1,06	120				
Alta	1,5	330	2,1	249		28		**GDE 313 E4 / GDE 313 E4-ED**
Baja	1,29	285	1,59	180				
Alta	2	440	2,8	332		35		**GDE 314 E4 / GDE 314 E4-ED**
Baja	1,72	380	2,12	240				
Alta	2,5	550	3,5	415	16			**GDE 315 E4 / GDE 315 E4-ED**
Baja	2,15	475	2,65	300				
Alta	3	660	4,2	498				**GDE 316 E4 / GDE 316 E4-ED**
Baja	2,58	570	3,18	360				

DIMENSIONES (mm)

Nº Vent	A	B	C
1	885	860	258
2	1.435		
3	1.985		
4	2.535		
5	3.085		
6	3.635		

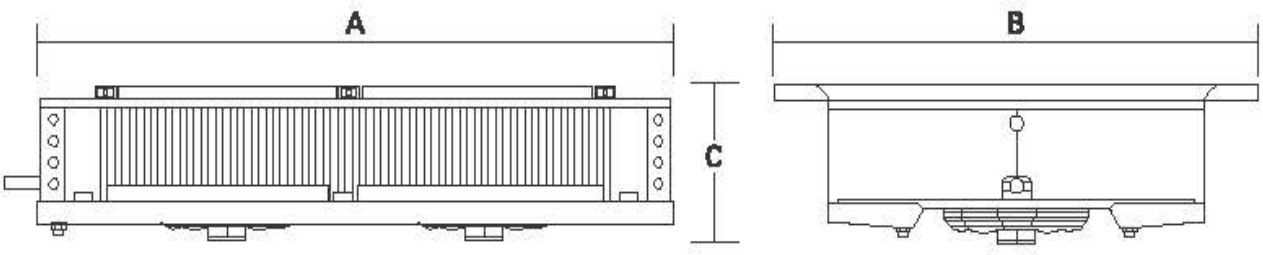

Evaporadores Techo Serie GDE

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN ALTA / MEDIA / BAJA TEMPERATURA

Separación de aletas 7 mm. / Ventiladores Ø 315mm. doble velocidad

Velocidad Ventilador	Potencia (W) R134a		Potencia (W) R449A		Nº Vent.	Caudal m³/h	Superficie (m²)		Vol. interno (dm³)	Flecha (m)	Potencia desescarche (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Te=0ºC ΔT=10 TC=+10ºC	Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Te=-25ºC ΔT=5 TC=-18ºC			Int.	Ext.						
Alta	2.865	1.911	1.980	1.450	1	1.560	0,95	7,8	1,65	2 x 8	1.500	**GDE 311 E7**	201.200.0235	**1.646,00**
Baja	2.592	1.729	1.780	1.300		1.290				2 x 6				
Alta	2.865	1.911	1.980	1.450		1.560				2 x 8		**GDE 311 E7-ED**	201.200.0236	**1.916,00**
Baja	2.592	1.729	1.780	1.300		1.290				2 x 6				
Alta	5.867	3.913	4.020	2.950	2	3.120	1,9	15,6	3,30	2 x 9	3.000	**GDE 312 E7**	201.200.0237	**2.538,00**
Baja	5.321	3.549	3.600	2.640		2.580				2 x 7				
Alta	5.867	3.913	4.020	2.950		3.120				2 x 9		**GDE 312 E7-ED**	201.200.0238	**2.806,00**
Baja	5.321	3.549	3.600	2.640		2.580				2 x 7				
Alta	8.868	5.915	6.070	4.450	3	4.680	2,85	23,4	4,95	2 x 10	4.500	**GDE 313 E7**	201.200.0239	**3.538,00**
Baja	7.913	5.278	5.430	3.980		3.870				2 x 8				
Alta	8.868	5.915	6.070	4.450		4.680				2 x 10		**GDE 313 E7-ED**	201.200.0240	**3.864,00**
Baja	7.913	5.278	5.430	3.980		3.870				2 x 8				
Alta	11.869	7.917	8.100	5.930	4	6.240	3,8	31,2	6,60	2 x 11	6.000	**GDE 314 E7**	201.200.0241	**4.475,00**
Baja	10.642	7.098	7.250	5.310		5.160				2 x 9				
Alta	11.869	7.917	8.100	5.930		6.240				2 x 11		**GDE 314 E7-ED**	201.200.0242	**4.896,00**
Baja	10.642	7.098	7.250	5.310		5.160				2 x 9				
Alta	14.871	9.919	10.120	7.420	5	7.800	4,75	39	8,25	2 x 13	7.500	**GDE 315 E7**	201.200.0243	**5.920,00**
Baja	13.234	8.827	9.060	6.640		6.450				2 x 10				
Alta	14.871	9.919	10.120	7.420		7.800				2 x 13		**GDE 315 E7-ED**	201.200.0244	**6.257,00**
Baja	13.234	8.827	9.060	6.640		6.450				2 x 10				
Alta	17.463	11.648	11.950	8.750	6	9.360	5,7	46,8	9,90	2 x 15	8.550	**GDE 316 E7**	201.200.0245	**6.776,00**
Baja	15.553	10.374	10.600	7.760		7.740				2 x 12				
Alta	17.463	11.648	11.950	8.750		9.360				2 x 15		**GDE 316 E7-ED**	201.200.0246	**7.257,00**
Baja	15.553	10.374	10.600	7.760		7.740				2 x 12				

- **TC**=temperatura interior de la cámara. **ΔT**= diferencial de temperatura. **ΔT**=TC-Tª Evaporación.
- **ΔT**: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: salas de trabajo y similares.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Temperatura de la cámara (≥+2ºC): separación de aletas 7 mm.
- Motoventiladores eléctricos: diámetro 315mm, 230V/1Ph.
- Motoventiladores **EC*** opcionales.
- Posibilidad de conexionado tanto a baja como a alta velocidad.
- Temperatura de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
- Modelos **ED** (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400V/3Ph.
- Para las capacidades del enfriador de salmuera, utilice el software de selección "Scelte".

Nota: Use válvula de expansión termostática con equilibrador de presión externo en todos los modelos **GDE**.

Evaporadores Techo
Serie GDE

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN ALTA / MEDIA / BAJA TEMPERATURA

Separación de aletas 7 mm. / Ventiladores Ø 315mm. doble velocidad

Velocidad Ventilador	Ventiladores		Ventiladores EC*		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	MODELO
	Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
Alta	0,5	110	0,7	83	12	16	1	**GDE 311 E7 / GDE 311 E7-ED**
Baja	0,43	95	0,53	60				
Alta	1	220	1,4	166		22		**GDE 312 E7 / GDE 312 E7-ED**
Baja	0,86	190	1,06	120				
Alta	1,5	330	2,1	249		28		**GDE 313 E7 / GDE 313 E7-ED**
Baja	1,29	285	1,59	180				
Alta	2	440	2,8	332		35		**GDE 314 E7 / GDE 314 E7-ED**
Baja	1,72	380	2,12	240				
Alta	2,5	550	3,5	415	16			**GDE 315 E7 / GDE 315 E7-ED**
Baja	2,15	475	2,65	300				
Alta	3	660	4,2	498				**GDE 316 E7 / GDE 316 E7-ED**
Baja	2,58	570	3,18	360				

DIMENSIONES (mm)

Nº Vent	A	B	C
1	885	860	258
2	1.435		
3	1.985		
4	2.535		
5	3.085		
6	3.635		

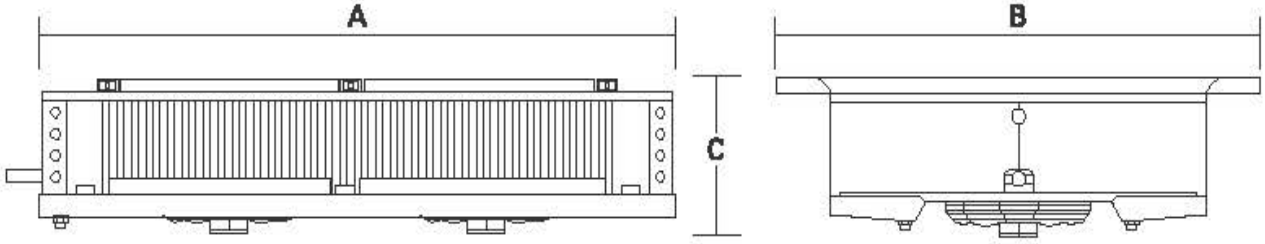

Evaporadores Techo Serie GDE

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

Separación de aletas 3 mm. / Ventiladores Ø 350mm.

Velocidad Ventilador	Potencia (W) R134a		Potencia (W) R449A	Nº Vent.	Caudal m³/h	Superficie (m²)		Volumen interno (dm³)	Flecha (m)	Potencia desescarche (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Te=0ºC ΔT=10 TC=+10ºC	Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Te= 0ºC ΔT=8 TC=+8ºC			Int.	Ext.						
Alta (4 polos)	6.417	4.280	4.370	1	2.050	1,8	31,3	3	2 x 11	2.500	**GDE 361 A3**	201.200.0247	**2.586,00**
	13.020	8.684	8.870	2	4.100	3,6	62,6	6	2 x 12	4.500	**GDE 362 A3**	201.200.0249	**4.491,00**
	19.251	12.840	13.120	3	6.150	5,4	93,9	9	2 x 14	7.000	**GDE 363 A3**	201.200.0251	**6.400,00**
	25.203	16.810	17.180	4	8.200	7,2	125,0	12	2 x 15	9.000	**GDE 364 A3**	201.200.0253	**8.218,00**
	32.736	21.835	22.130	5	11.000	10,3	125,0	20,2	2 x 16	11.000	**GDE 365 F3**	201.200.0255	**10.502,00**
Baja (6 polos)	4.092	2.729	2.790	1	1.400	1,2	20,9	2	2 x 8	2.500	**GDE 351 E3**	201.200.0257	**2.320,00**
	8.184	5.459	5.580	2	2.800	2,4	41,8	4	2 x 10	4.500	**GDE 352 E3**	201.200.0259	**3.781,00**
	12.369	8.250	8.430	3	4.200	3,6	62,7	6	2 x 11	7.000	**GDE 353 E3**	201.200.0261	**5.380,00**
	16.275	10.855	11.090	4	5.600	4,8	83,6	8	2 x 11	9.000	**GDE 354 E3**	201.200.0263	**6.967,00**
	23.715	15.818	16.170	5	6.800	10,3	125,0	20,2	2 x 12	11.000	**GDE 355 F3**	201.200.0265	**10.229,00**

- **TC**=temperatura interior de la cámara. **ΔT**= diferencial de temperatura. **ΔT**=TC-Tª Evaporación.
- **ΔT**: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: salas de trabajo y similares.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Temperatura de la cámara (≥+2ºC): separación de aletas 3 mm.
- Motoventiladores eléctricos: diámetro 350mm, 230V/1Ph.
- Motoventiladores **EC*** opcionales.
- Posibilidad de conexionado tanto a baja como a alta velocidad.
- Temperatura de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
- Para las capacidades del enfriador de salmuera, utilice el software de selección “Scelte”.

Evaporadores Techo
Serie GDE

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

Separación de aletas 3 mm. / Ventiladores Ø 350mm.

Velocidad Ventilador	Ventiladores		Ventiladores EC*		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	MODELO
	Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
Alta (4 polos)	0,8	180	0,96	113	16	22	1	**GDE 361 A3**
	1,6	360	1,92	226		28		**GDE 362 A3**
	2,4	540	2,88	339	22	35		**GDE 363 A3**
	3,2	720	3,84	452				**GDE 364 A3**
	4,0	900	4,8	565		42		**GDE 365 F3**
Baja (6 polos)	0,37	75	0,3	40	12	22		**GDE 351 E3**
	0,74	150	0,6	80	16	28		**GDE 352 E3**
	1,11	225	0,9	120				**GDE 353 E3**
	1,2	300	1,2	160	22	35		**GDE 354 E3**
	1,5	375	1,5	200		42		**GDE 355 F3**

DIMENSIONES (mm)

Nº Vent	A	B	C
1	885	1.052	314
2	1.435		
3	1.985		
4	2.535		
5	3.085		

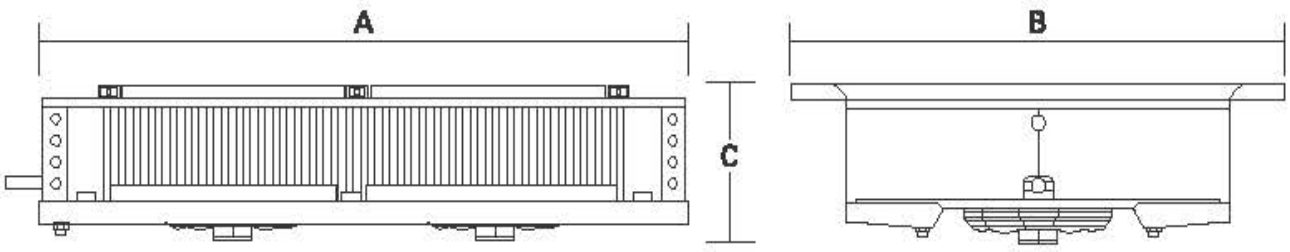

Evaporadores Techo Serie GDE

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

Separación de aletas 4 mm. / Ventiladores Ø 350mm.

Velocidad Ventilador	Potencia (W) R134a		Potencia (W) R449A	Nº Vent.	Caudal m³/h	Superficie (m²)		Volumen interno (dm³)	Flecha (m)	Potencia desescarche (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Te=0ºC ΔT=10 TC=+10ºC	Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Te=0ºC ΔT=8 TC=+8ºC			Int.	Ext.						
Alta (4 polos)	6.276	4.186	4.300	1	2.230	1,8	23,8	3	2 x 12	2.500	**GDE 361 A4**	201.200.0267	**2.586,00**
											GDE 361 A4-ED	201.200.0268	**2.977,00**
	12.688	8.463	8.720	2	4.460	3,6	47,6	6	2 x 13	4.500	**GDE 362 A4**	201.200.0269	**4.491,00**
											GDE 362 A4-ED	201.200.0270	**4.912,00**
	19.237	12.831	13.180	3	6.690	5,4	71,4	9	2 x 15	7.000	**GDE 363 A4**	201.200.0271	**6.400,00**
											GDE 363 A4-ED	201.200.0272	**6.855,00**
	25.103	16.744	17.120	4	8.920	7,2	95,2	12	2 x 16	9.000	**GDE 364 A4**	201.200.0273	**8.218,00**
											GDE 364 A4-ED	201.200.0274	**8.755,00**
	30.833	20.566	21.060	5	11.750	10,3	95,0	20,2	2 x 17	11.000	**GDE 365 F4**	201.200.0275	**10.502,00**
											GDE 365 F4-ED	201.200.0276	**11.302,00**
Baja (6 polos)	3.956	2.639	2.690	1	1.480	1,2	15,9	2	2 x 9	2.500	**GDE 351 E4**	201.200.0277	**2.320,00**
											GDE 365 E4-ED	201.200.0278	**2.718,00**
	7.913	5.278	5.370	2	2.960	2,4	31,8	4	2 x 11	4.500	**GDE 352 E4**	201.200.0279	**3.781,00**
											GDE 352 E4-ED	201.200.0280	**4.192,00**
	11.733	7.826	8.000	3	4.440	3,6	47,7	6	2 x 12	7.000	**GDE 353 E4**	201.200.0281	**5.380,00**
											GDE 353 E4-ED	201.200.0282	**5.837,00**
	15.826	10.556	10.810	4	5.920	4,8	63,6	8	2 x 12	9.000	**GDE 354 E4**	201.200.0283	**6.967,00**
											GDE 354 E4-ED	201.200.0284	**7.496,00**
	22.375	14.924	15.310	5	7.100	10,3	95	20,2	2 x 13	11.000	**GDE 355 F4**	201.200.0285	**10.229,00**
											GDE 355 F4-ED	201.200.0286	**11.032,00**

- **TC**=temperatura interior de la cámara. **ΔT**= diferencial de temperatura. **ΔT**=TC-Tª Evaporación.
- **ΔT:** es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: salas de trabajo y similares.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Temperatura de la cámara (≥+2ºC): separación de aletas 4 mm.
- Motoventiladores eléctricos: diámetro 350mm, 230V/1Ph.
- Motoventiladores **EC*** opcionales.
- Posibilidad de conexionado tanto a baja como a alta velocidad.
- Temperatura de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
- Modelos **ED** (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400V/3Ph.
- Para las capacidades del enfriador de salmuera, utilice el software de selección "Scelte".

Evaporadores Techo
Serie GDE

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

Separación de aletas 4 mm. / Ventiladores Ø 350mm.

Velocidad Ventilador	Ventiladores		Ventiladores EC*		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	MODELO
	Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
Alta (4 polos)	0,8	180	0,96	113	12	22	1	**GDE 361 A4 / GDE 361 A4-ED**
	1,6	360	1,92	226	16	28		**GDE 362 A4 / GDE 362 A4-ED**
	2,4	540	2,88	339	22	35		**GDE 363 A4 / GDE 363 A4-ED**
	3,2	720	3,84	452				**GDE 364 A4 / GDE 364 A4-ED**
	4,0	900	4,8	565		42		**GDE 365 F4 / GDE 365 F4-ED**
Baja (6 polos)	0,37	75	0,3	40	12	22		**GDE 351 E4 / GDE 351 E4-ED**
	0,74	150	0,6	80	16	28		**GDE 352 E4 / GDE 352 E4-ED**
	1,11	225	0,9	120				**GDE 353 E4 / GDE 353 E4-ED**
	1,2	300	1,2	160	22	35		**GDE 354 E4 / GDE 354 E4-ED**
	1,5	375	1,5	200		42		**GDE 355 F4 / GDE 355 F4-ED**

DIMENSIONES (mm)

Nº Vent	A	B	C
1	885	1.052	314
2	1.435		
3	1.985		
4	2.535		
5	3.085		

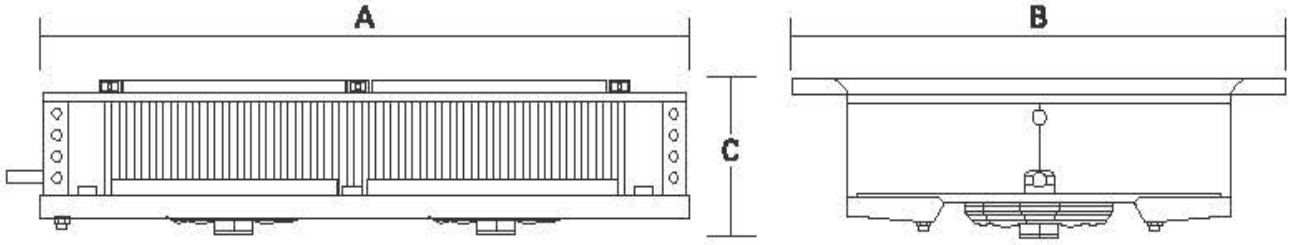

Evaporadores Techo Serie GDE

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

Separación de aletas 7 mm. / Ventiladores Ø 350mm.

Velocidad Ventilador	Potencia (W) R134a		Potencia (W) R449A		Nº Vent.	Caudal m³/h	Superficie (m²)		Volumen interno (dm³)	Flecha (m)	Potencia desescarche (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Te=0ºC ΔT=10 TC=+10ºC	Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Te=-25ºC ΔT=5 TC=-20ºC			Int.	Ext.						
Alta (4 polos)	5.321	3.549	3.590	2.630	1	2.450	1,8	14,1	3	2 x 13	2.500	**GDE 361 A7**	201.200.0287	**2.588,00**
												GDE 361 A7-ED	201.200.0288	**2.988,00**
	10.642	7.098	7.270	5.330	2	4.900	3,6	28,2	6	2 x 14	4.500	**GDE 362 A7**	201.200.0289	**4.306,00**
												GDE 362 A7-ED	201.200.0290	**4.724,00**
	15.962	10.647	10.960	8.030	3	7.350	5,4	42,3	9	2 x 16	7.000	**GDE 363 A7**	201.200.0291	**6.186,00**
												GDE 363 A7-ED	201.200.0292	**6.643,00**
	21.147	14.105	14.410	10.560	4	9.800	7,2	56,4	12	2 x 17	9.000	**GDE 364 A7**	201.200.0293	**7.933,00**
												GDE 364 A7-ED	201.200.0294	**8.465,00**
	25.513	17.017	17.450	12.790	5	12.900	10,3	56	20,2	2 x 18	11.000	**GDE 365 F7**	201.200.0295	**10.259,00**
												GDE 365 F7-ED	201.200.0296	**11.061,00**
Baja (6 polos)	3.001	2.002	2.070	1.520	1	1.600	1,2	9,3	2	2 x 10	2.500	**GDE 351 E7**	201.200.0297	**2.265,00**
												GDE 351 E7-ED	201.200.0298	**2.671,00**
	6.139	4.095	4.220	3.090	2	3.200	2,4	18,6	4	2 x 12	4.500	**GDE 352 E7**	201.200.0299	**3.681,00**
												GDE 352 E7-ED	201.200.0300	**4.100,00**
	9.277	6.188	6.330	4.640	3	4.800	3,6	27,9	6	2 x 13	7.000	**GDE 353 E7**	201.200.0301	**5.154,00**
												GDE 353 E7-ED	201.200.0302	**5.613,00**
	12.415	8.281	8.460	6.200	4	6.400	4,8	37,2	8	2 x 13	9.000	**GDE 354 E7**	201.200.0303	**6.757,00**
												GDE 354 E7-ED	201.200.0304	**7.290,00**
	18.555	12.376	12.720	9.370	5	7.850	10,3	56	20,2	2 x 13	11.000	**GDE 355 F7**	201.200.0321	**9.986,00**
												GDE 355 F7-ED	201.200.0322	**10.784,00**

- **TC**=temperatura interior de la cámara. **ΔT**= diferencial de temperatura. **ΔT**=TC-Tª Evaporación.
- **ΔT**: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: salas de trabajo y similares.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Temperatura de la cámara (≥+2ºC): separación de aletas 7 mm.
- Motoventiladores eléctricos: diámetro 350mm, 230V/1Ph.
- Motoventiladores **EC*** opcionales.
- Posibilidad de conexionado tanto a baja como a alta velocidad.
- Temperatura de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
- Modelos **ED** (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400V/3Ph.
- Para las capacidades del enfriador de salmuera, utilice el software de selección "Scelte".

Evaporadores Techo
Serie GDE

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

Separación de aletas 7 mm. / Ventiladores Ø 350mm.

Velocidad Ventilador	Ventiladores		Ventiladores EC*		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	MODELO
	Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
Alta (4 polos)	0,8	180	0,96	113	12	22	1	**GDE 361 A7 / GDE 361 A7-ED**
	1,6	360	1,92	226	16	28		**GDE 362 A7 / GDE 362 A7-ED**
	2,4	540	2,88	339	22	35		**GDE 363 A7 / GDE 363 A7-ED**
	3,2	720	3,84	452				**GDE 364 A7 / GDE 364 A7-ED**
	4,0	900	4,8	565		42		**GDE 365 F7 / GDE 365 F7-ED**
Baja (6 polos)	0,37	75	0,3	40	12	22		**GDE 351 E7 / GDE 351 E7-ED**
	0,74	150	0,6	80	16	28		**GDE 352 E7 / GDE 352 E7-ED**
	1,11	225	0,9	120				**GDE 353 E7 / GDE 353 E7-ED**
	1,2	300	1,2	160	22	35		**GDE 354 E7 / GDE 354 E7-ED**
	1,5	375	1,5	200		42		**GDE 355 F7 / GDE 355 F7-ED**

DIMENSIONES (mm)

Nº Vent	A	B	C
1	885	1.052	314
2	1.435		
3	1.985		
4	2.535		
5	3.085		

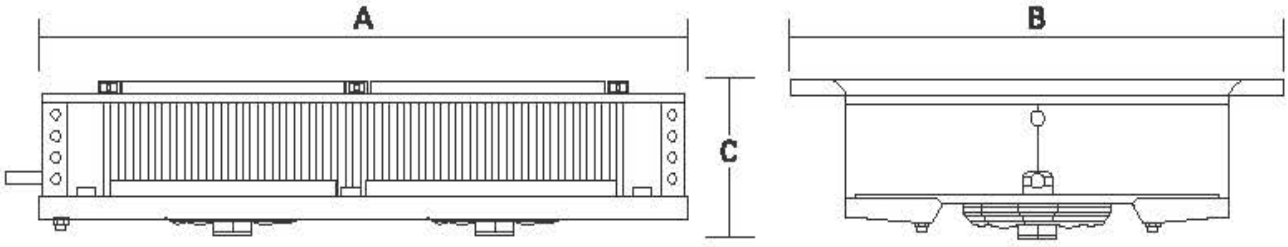

Evaporadores Techo Serie IDE

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN MEDIA / ALTA TEMPERATURA

Aplicación Cámaras — **Separación de aletas 4,5mm. / Ventiladores Ø 450mm. 1300 r.p.m.**

Potencia (W) R134a Te=0ºC ΔT=10 TC=+10ºC	Potencia (W) R134a Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Potencia (W) R449A Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Nº Vent.	Caudal m³/h	Sup. (m²)	dm³	Flecha m	Pot. Deses. (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
26.310	17.540	18.130	2	7.600	112	26,4	2 x 11	-	**IDE-42B04**	201.200.0033	**10.759,00**
								10,2	**IDE-42B04 ED**	201.200.0034	**11.884,00**
40.530	27.020	27.930	3	11.400	168	41,6	2 x 12	-	**IDE-43B04**	201.200.0035	**15.694,00**
								15	**IDE-43B04 ED**	201.200.0036	**17.101,00**

Aplicación Cámaras — **Separación de aletas 4,5mm. / Ventiladores Ø 560mm. 1300 r.p.m.**

49.520	33.010	34.120	2	15.400	217,5	50,7	2 x 14	-	**IDE-52B04**	201.200.0037	**17.687,00**
								19,3	**IDE-52B04 ED**	201.200.0038	**19.640,00**
78.930	52.620	54.390	3	23.100	326	80,2	2 x 15	-	**IDE-53B04**	201.200.0039	**25.077,00**
								28,8	**IDE-53B04 ED**	201.200.0040	**27.765,00**
106.220	70.820	73.190	4	30.800	434,5	97,2	2 x 16	-	**IDE-54B04**	201.200.0041	**32.542,00**
								38,7	**IDE-54B04 ED**	201.200.0042	**35.979,00**

Aplicación Cámaras — **Separación de aletas 4,5mm. / Ventiladores Ø 450mm. 1000 r.p.m.**

Potencia (W) R134a Te=0ºC ΔT=10 TC=+10ºC	Potencia (W) R134a Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Potencia (W) R449A Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Nº Vent.	Caudal m³/h	Sup. (m²)	dm³	Flecha m	Pot. Deses. (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
24.020	15.800	16.330	2	6.200	112	26,4	2 x 7	-	**IDE-42B04**	201.200.0033	**10.759,00**
								10,2	**IDE-42B04 ED**	201.200.0034	**11.884,00**
36.770	24.190	25.000	3	9.300	168	41,6	2 x 8	-	**IDE-43B04**	201.200.0035	**15.694,00**
								15	**IDE-43B04 ED**	201.200.0036	**17.101,00**

Aplicación Cámaras — **Separación de aletas 4,5mm. / Ventiladores Ø 560mm. 1000 r.p.m.**

45.430	29.420	30.400	2	12.350	217,5	50,70	2 x 10	-	**IDE-52B04**	201.200.0037	**17.687,00**
								19,3	**IDE-52B04 ED**	201.200.0038	**19.640,00**
71.420	46.410	47.970	3	1.855	326	80,2	2 x 11	-	**IDE-53B04**	201.200.0039	**25.077,00**
								28,8	**IDE-53B04 ED**	201.200.0040	**27.765,00**
95.760	62.320	64.410	4	24.600	434,5	97,2	2 x 12	-	**IDE-54B04**	201.200.0041	**32.542,00**
								38,7	**IDE-54B04 ED**	201.200.0042	**35.979,00**

- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motoventiladores eléctricos: Ø 450 y Ø 560 (400V/3Ph), doble velocidad.
- Temp. de funcionamiento -40ºC a +40ºC.
- Modelos **ED** (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400V/3Ph.

Nota: cada evaporador puede ser conexionado a 1.300 ó 1.000 r.p.m.

- TC=temperatura interior de la cámara.
- ΔT=diferencial de temperatura.
- ΔT=TC-Tª Evaporación.
- ΔT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.

DIMENSIONES IDE Ø 450mm

Nº Vent	A	B	C
2	2.150	1.594	490
3	3.000		

Medidas en mm.

DIMENSIONES IDE Ø 560mm

Nº Vent	A	B	C
2	2.760	1.809	680
3	3.860		
4	4.960		

Medidas en mm.

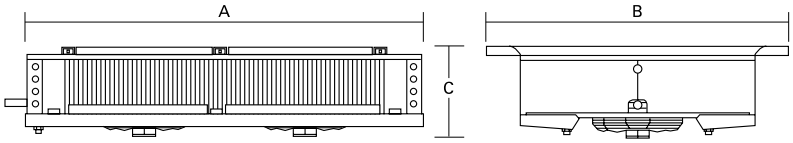

Evaporadores Techo Serie IDE

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

Aplicación Cámaras — **Separación de aletas 7mm. / Ventiladores Ø 450mm. 1300 r.p.m.**

Potencia (W) R134a Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Potencia (W) R449A Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Potencia (W) R449A Te=-25ºC ΔT=7 TC=-18ºC	Nº Vent.	Caudal m³/h	Sup. (m²)	dm³	Flecha (m)	Pot. Deses. (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
16.020	16.550	12.130	2	8.000	75	26,4	2 x 12	-	**IDE-42B07**	201.200.0055	**10.759,00**
								10,2	**IDE-42B07 ED**	201.200.0056	**11.884,00**
24.510	25.340	18.560	3	12.000	113	41,6	2 x 13	-	**IDE-43B07**	201.200.0057	**15.694,00**
								15	**IDE-43B07 ED**	201.200.0058	**17.101,00**

Aplicación Cámaras — **Separación de aletas 7mm. / Ventiladores Ø 560mm. 1300 r.p.m.**

30.290	31.300	22.930	2	16.200	146	50,7	2 x 15	-	**IDE-52B07**	201.200.0059	**17.687,00**
								19,3	**IDE-52B07 ED**	201.200.0060	**19.640,00**
47.610	49.210	36.050	3	24.300	219	80,20	2 x 16	-	**IDE-53B07**	201.200.0061	**25.077,00**
								28,8	**IDE-53B07 ED**	201.200.0062	**27.765,00**
63.840	65.990	48.340	4	32.400	292	97,2	2 x 17	-	**IDE-54B07**	201.200.0063	**32.542,00**
								38,7	**IDE-54B07 ED**	201.200.0064	**35.979,00**

Aplicación Cámaras — **Separación de aletas 4,5mm. / Ventiladores Ø 450mm. 1000 r.p.m.**

Potencia (W) R134a Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Potencia (W) R449A Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Potencia (W) R449A Te=-25ºC ΔT=7 TC=-18ºC	Nº Vent.	Caudal m³/h	Sup. (m²)	dm³	Flecha (m)	Pot. Deses. (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
14.710	15.200	11.140	2	6.400	75	26,4	2 x 9	-	**IDE-42B07**	201.200.0055	**10.759,00**
								10,2	**IDE-42B07 ED**	201.200.0056	**11.884,00**
22.330	23.080	16.910	3	9.600	113	41,6	2 x 10	-	**IDE-43B07**	201.200.0057	**15.694,00**
								15	**IDE-43B07 ED**	201.200.0058	**17.101,00**

Aplicación Cámaras — **Separación de aletas 4,5mm. / Ventiladores Ø 560mm. 1000 r.p.m.**

27.240	23.080	20.620	2	13.000	146	50,7	2 x 12	-	**IDE-52B07**	201.200.0059	**17.687,00**
								19,3	**IDE-52B07 ED**	201.200.0060	**19.640,00**
42.490	43.920	32.170	3	19.500	219	80,2	2 x 13	-	**IDE-53B07**	201.200.0061	**25.077,00**
								28,8	**IDE-53B07 ED**	201.200.0062	**27.765,00**
56.980	58.890	43.150	4	26.000	292	97,2	2 x 14	-	**IDE-54B07**	201.200.0063	**32.542,00**
								38,7	**IDE-54B07 ED**	201.200.0064	**35.979,00**

- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motoventiladores eléctricos: Ø 450 y Ø 560 (400V/3Ph), doble velocidad.
- Temp. de funcionamiento -40ºC a +40ºC.
- Modelos **ED** (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400V/3Ph.

Nota: cada evaporador puede ser conexionado a 1.300 ó 1.000 r.p.m.

- TC=temperatura interior de la cámara.
- ΔT=diferencial de temperatura.
- ΔT=TC-Tª Evaporación.
- ΔT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.

DIMENSIONES IDE Ø 450mm

Nº Vent	A	B	C
2	2.150	1.594	490
3	3.000		

Medidas en mm.

DIMENSIONES IDE Ø 560mm

Nº Vent	A	B	C
2	2.760	1.809	680
3	3.860		
4	4.960		

Medidas en mm.

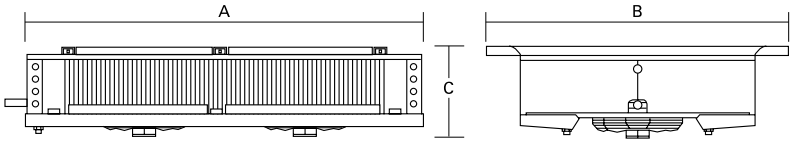

Evaporadores Cúbicos Serie GCE

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

Separación entre Aletas 4 mm. Ventiladores Ø 250 mm.

Potencia (kW) R134A		Potencia (kW) R449A	Nº Vent.	Caudal m³/h	Superficie m²		Volumen Interno dm³	Flecha m	Desescarche Eléctrico W	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=0ºC DT=10 TC=+10ºC	Te=-8ºC DT=8 TC= 0ºC	Te=-8ºC DT=8 TC= 0ºC			int.	ext.						
1,96	1,31	1,35	1	708	0,57	7,56	0,93	8	-	**GCE-251 E4R**	203.200.0416	**992,00**
									750	**GCE-251 E4R ED**	203.200.0563	**1.218,00**
2,26	1,50	1,56		768	0,73	9,70	1,07	8	-	**GCE-251 E4**	203.200.0417	**1.120,00**
									1.350	**GCE-251 E4 ED**	203.200.0564	**1.383,00**
3,88	2,59	2,67	2	1.626	1,10	14,60	1,60	9	-	**GCE-252 G4**	203.200.0418	**1.530,00**
									2.700	**GCE-252 G4 ED**	203.200.0565	**1.837,00**
4,44	2,96	3,06		1.536	1,46	19,40	2,14	8	-	**GCE-252 E4**	203.200.0419	**1.700,00**
									2.700	**GCE-252 E4 ED**	203.200.0566	**2.001,00**
5,79	3,86	3,89	3	2.440	1,65	21,90	2,41	11	-	**GCE-253 G4**	203.200.0420	**2.065,00**
									3.990	**GCE-253 G4 ED**	203.200.0567	**2.323,00**
6,52	4,35	4,50		2.305	2,19	29,10	3,21	10	-	**GCE-253 E4**	203.200.0421	**2.259,00**
									3.990	**GCE-253 E4 ED**	203.200.0568	**2.520,00**
7,51	5,01	5,18	4	3.250	2,20	29,20	3,20	13	-	**GCE-254 G4**	203.200.0422	**2.642,00**
									5.250	**GCE-254 G4 ED**	203.200.0569	**2.934,00**
8,99	5,99	6,20		3.070	2,92	38,80	4,28	12	-	**GCE-254 E4**	203.200.0423	**2.890,00**
									5.250	**GCE-254 E4 ED**	203.200.0570	**3.177,00**

- TC=temperatura interior de la cámara.
- DT=diferencial de temperatura.
- DT=TC-Tª Evaporación.
- DT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: todo tipo de habitaciones frías de CO_2.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motoventiladores eléctricos: Ø 250 (230V/1Ph).
- Temperatura de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
- Versiones con desescarche eléctrico standard equipadas con resistencia de acero inoxidable preparadas para la conexión a 230/1/50-60Hz.
- Protección IP54
- Desescarches: **ED**: Eléctrico, **HG**: Gas Caliente, **HG**/**ED**: Gas Caliente y Resistencias Bandeja.

Evaporadores Cúbicos Serie GCE

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

Separación entre Aletas 6 mm. Ventiladores Ø 250 mm.

Potencia (kW) R134A	Potencia (kW) R449A		Nº Vent.	Caudal m^3/h	Superficie m^2		Volumen Interno dm^3	Flecha m	Desescarche Eléctrico W	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=-8ºC DT=8 TC= 0ºC	Te=-8ºC DT=8 TC= 0ºC	Te=-25ºC DT=7 TC= -18ºC			int.	ext.						
1,02	1,06	0,77	1	753	0,56	5,17	0,93	9	-	**GCE-251 E6R**	203.200.0424	**972,00**
									750	**GCE-251 E6R ED**	203.200.0571	**1.199,00**
									-	**GCE-251 E6R HG**	203.200.0741	**1.148,00**
1,29	1,34	0,98		813	0,73	6,60	1,07	9	-	**GCE-251 E6**	203.200.0425	**1.103,00**
									1.350	**GCE-251 E6 ED**	203.200.0553	**1.366,00**
									-	**GCE-251 E6 HG**	203.200.0742	**1.300,00**
2,06	2,13	1,56	2	1.695	1,10	9,94	1,60	10	-	**GCE-252 G6**	203.200.0426	**1.490,00**
									2.700	**GCE-252 G6 ED**	203.200.0544	**1.794,00**
									-	**GCE-252 G6 HG**	203.200.0743	**1.759,00**
2,53	2,61	1,91		1.626	1,46	13,20	2,14	9	-	**GCE-252 E6**	203.200.0427	**1.639,00**
									2.700	**GCE-252 E6 ED**	203.200.0542	**1.938,00**
									-	**GCE-252 E6 HG**	203.200.0744	**1.933,00**
3,10	3,21	2,35	3	2.540	1,65	14,90	2,41	12	-	**GCE-253 G6**	203.200.0428	**2.014,00**
									3.990	**GCE-253 G6 ED**	203.200.0549	**2.274,00**
									-	**GCE-253 G6 HG**	203.200.0745	**2.384,00**
3,76	3,89	2,85		2.430	2,19	19,90	3,21	11	-	**GCE-253 E6**	203.200.0429	**2.216,00**
									3.990	**GCE-253 E6 ED**	203.200.0550	**2.474,00**
									-	**GCE-253 E6 HG**	203.200.0746	**2.615,00**
4,15	4,29	3,14	4	3.390	2,20	19,90	3,20	14	-	**GCE-254 G6**	203.200.0430	**2.571,00**
									5.250	**GCE-254 G6 ED**	203.200.0572	**2.864,00**
									-	**GCE-254 G6 HG**	203.200.0747	**3.038,00**
5,05	5,22	3,83		3.250	2,92	26,50	4,28	13	-	**GCE-254 E6**	203.200.0431	**2.815,00**
									5.250	**GCE-254 E6 ED**	203.200.0573	**3.104,00**
									-	**GCE-254 E6 HG**	203.200.0748	**3.324,00**

- TC=temperatura interior de la cámara.
- DT=diferencial de temperatura.
- DT=TC-Tª Evaporación.
- DT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: todo tipo de habitaciones frías de CO_2.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motoventiladores eléctricos: Ø 250 (230V/1Ph).
- Temperatura de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
- Versiones con desescarche eléctrico standard equipadas con resistencia de acero inoxidable preparadas para la conexión a 230/1/50-60Hz.
- Protección IP54
- Desescarches: **ED**: Eléctrico, **HG**: Gas Caliente, **HG**/**ED**: Gas Caliente y Resistencias Bandeja.

Evaporadores Cúbicos Serie GCE

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

Separación entre Aletas 8 mm. Ventiladores Ø 250 mm.

Potencia (kW) R449A Te=-25ºC DT=7 TC= -18ºC	Nº Vent.	Caudal m³/h	Superficie m² int.	Superficie m² ext.	Volumen Interno dm³	Flecha m	Desescarche Eléctrico W	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
0,73	1	800	0,57	3,97	0,93	8	-	**GCE-251 E8R**	203.200.0432	**1.038,00**
							750	**GCE-251 E8R ED**	203.200.0574	**1.201,00**
							-	**GCE-251 E8R HG**	203.200.0749	**1.181,00**
0,84		840	0,73	5,10	1,07	8	-	**GCE-251 E8**	203.200.0433	**1.166,00**
							1.350	**GCE-251 E8 ED**	203.200.0548	**1.366,00**
							-	**GCE-251 E8 HG**	203.200.0750	**1.322,00**
1,33	2	1.725	1,10	7,66	1,60	9	-	**GCE-252 G8**	203.200.0434	**1.840,00**
							2.700	**GCE-252 G8 ED**	203.200.0547	**1.794,00**
							-	**GCE-252 G8 HG**	203.200.0751	**1.799,00**
1,67		1.690	1,46	10,20	2,14	8	-	**GCE-252 E8**	203.200.0435	**1.740,00**
							2.700	**GCE-252 E8 ED**	203.200.0575	**1.944,00**
							-	**GCE-252 E8 HG**	203.200.0752	**1.968,00**
2,01	3	2.585	1,65	11,50	2,41	11	-	**GCE-253 G8**	203.200.0436	**2.151,00**
							3.990	**GCE-253 G8 ED**	203.200.0576	**2.293,00**
							-	**GCE-253 G8 HG**	203.200.0753	**2.450,00**
2,49		2.530	2,19	15,30	3,21	10	-	**GCE-253 E8**	203.200.0437	**2.351,00**
							3.990	**GCE-253 E8 ED**	203.200.0546	**2.480,00**
							-	**GCE-253 E8 HG**	203.200.0754	**2.677,00**
2,67	4	3.450	2,20	15,30	3,20	13	-	**GCE-254 G8**	203.200.0438	**2.736,00**
							5.250	**GCE-254 G8 ED**	203.200.0577	**2.878,00**
							-	**GCE-254 G8 HG**	203.200.0755	**3.117,00**
3,36		3.370	2,92	26,01	4,28	12	-	**GCE-254 E8**	203.200.0439	**2.991,00**
							5.250	**GCE-254 E8 ED**	203.200.0578	**3.121,00**
							-	**GCE-254 E8 HG**	203.200.0756	**3.412,00**

- TC=temperatura interior de la cámara.
- DT=diferencial de temperatura.
- DT=TC-Tª Evaporación.
- DT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: todo tipo de habitaciones frías de CO_2.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motoventiladores eléctricos: Ø 250 (230V/1Ph).
- Temperatura de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
- Versiones con desescarche eléctrico standard equipadas con resistencia de acero inoxidable preparadas para la conexión a 230/1/50-60Hz.
- Protección IP54
- Desescarches: **ED**: Eléctrico, **HG**: Gas Caliente, **HG/ED**: Gas Caliente y Resistencias Bandeja.

Evaporadores Cúbicos Serie GCE

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

DIMENSIONES

MODELO GCE Ø 250 mm		251R	251	252	253	254
DIMENSIONES (mm)	A	674	774	1.224	1.574	2.124
	B	380	480	930	1.380	1.830

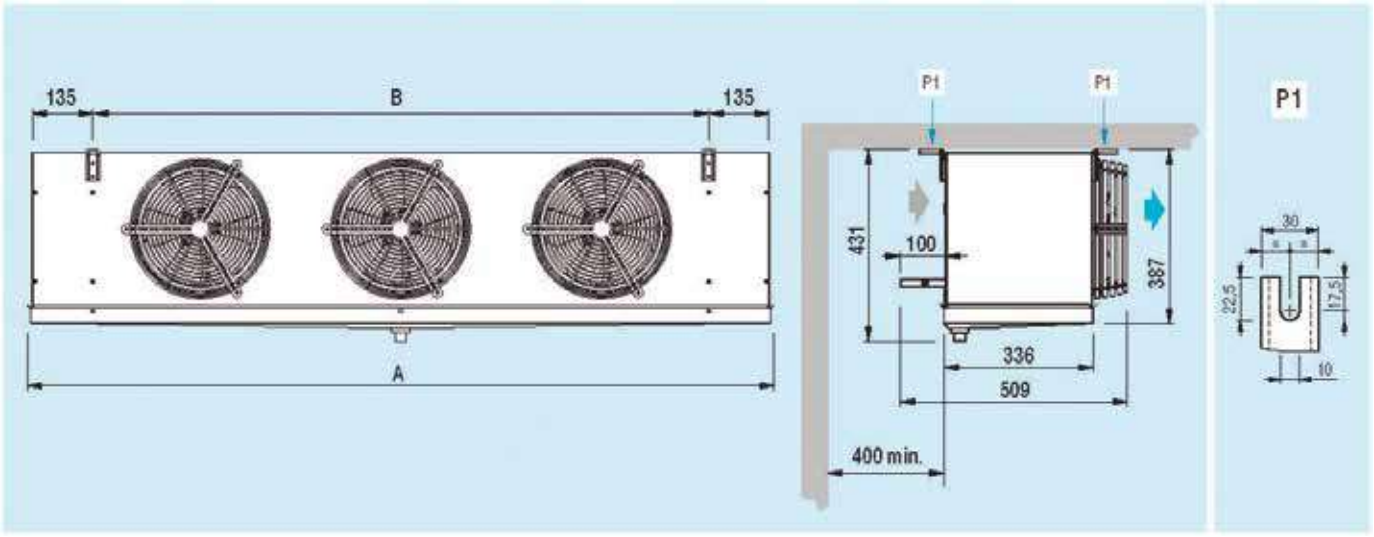

IDENTIFICACIÓN DE MODELO

GCE	25	3	A	8	EC

- Identificación de producto
- Diámetro de ventiladores (25=250mm, 31=315mm, 35=350mm)
- Número de ventiladores
- Referencia intercambiador de calor
- Código separación de aletas
- Versión con ventiladores de conmutación electrónica EC

Evaporadores Cúbicos Serie GCE

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

Separación entre Aletas 4 mm. Ventiladores Ø 315 mm.

Potencia (kW) R134A		Potencia (kW) R449A	Nº Vent.	Caudal m³/h	Superficie m²		Volumen Interno dm³	Flecha m	Desescarche Eléctrico W	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=0ºC DT=10 TC= +10ºC	Te=-8ºC DT=8 TC= 0ºC	Te=-8ºC DT=8 TC= 0ºC			int.	ext.						
4,34	2,89	2,99	1	1.500	1,25	16,50	1,83	11	-	**GCE-311 F4**	203.200.0440	**1.619,00**
									1.750	**GCE-311 F4 ED**	203.200.0579	**1.950,00**
8,55	5,70	5,89	2	3.000	2,50	33,00	3,66	14	-	**GCE-312 F4**	203.200.0441	**2.528,00**
									3.150	**GCE-312 F4 ED**	203.200.0580	**2.866,00**
13,05	8,70	8,99	3	4.495	3,75	49,50	5,49	16	-	**GCE-313 F4**	203.200.0442	**3.595,00**
									490	**GCE-313 F4 ED**	203.200.0581	**3.984,00**
17,24	11,50	11,88	4	6.000	5,00	66,00	7,32	18	-	**GCE-314 F4**	203.200.0443	**4.635,00**
									6.300	**GCE-314 F4 ED**	203.200.0582	**5.022,00**

- TC=temperatura interior de la cámara.
- DT=diferencial de temperatura.
- DT=TC-Tª Evaporación.
- DT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: cámaras frigoríficas.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motoventiladores eléctricos: Ø 315 (230V/1Ph).
- Temperatura de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
- Versiones con desescarche eléctrico standard equipadas con resistencia de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400/3/50-60Hz.
- Protección IP54
- Desescarches: **ED**: Eléctrico, **HG**: Gas Caliente, **HG/ED**: Gas Caliente y Resistencias Bandeja.

Evaporadores Cúbicos Serie GCE

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

Separación entre Aletas 6 mm. Ventiladores Ø 315 mm.

Potencia (kW) R134A	Potencia (kW) R449A		Nº Vent.	Caudal m³/h	Superficie m²		Volumen Interno dm³	Flecha m	Desescarche Eléctrico W	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=-8ºC DT=8 TC= 0ºC	Te=-8ºC DT=8 TC= 0ºC	Te=-25ºC DT=7 TC= -18ºC			int.	ext.						
2,47	2,55	1,87	1	1.595	1,25	11,30	1,83	12	-	**GCE-311 F6**	203.200.0444	**1.576,00**
									1.750	**GCE-311 F6 ED**	203.200.0583	**1.911,00**
									-	**GCE-311 F6 HG**	203.200.0761	**1.863,00**
4,92	5,09	3,73	2	3.190	2,50	22,60	3,66	15	-	**GCE-312 F6**	203.200.0445	**2.469,00**
									3.150	**GCE-312 F6 ED**	203.200.0584	**2.810,00**
									-	**GCE-312 F6 HG**	203.200.0762	**2.916,00**
7,45	7,70	5,64	3	4.970	3,75	33,90	5,49	17	-	**GCE-313 F6**	203.200.0446	**3.503,00**
									4.900	**GCE-313 F6 ED**	203.200.0585	**3.888,00**
									-	**GCE-313 F6 HG**	203.200.0763	**4.132,00**
9,87	10,21	7,48	4	6.390	5,00	45,20	7,32	19	-	**GCE-314 F6**	203.200.0447	**4.521,00**
									6.300	**GCE-314 F6 ED**	203.200.0586	**4.908,00**
									-	**GCE-314 F6 HG**	203.200.0764	**5.336,00**

- TC=temperatura interior de la cámara.
- DT=diferencial de temperatura.
- DT=TC-Tª Evaporación.
- DT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: cámaras frigoríficas.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motoventiladores eléctricos: Ø 315 (230V/1Ph).
- Temperatura de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
- Versiones con desescarche eléctrico standard equipadas con resistencia de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400/3/50-60Hz.
- Protección IP54
- Desescarches: **ED**: Eléctrico, **HG**: Gas Caliente, **HG/ED**: Gas Caliente y Resistencias Bandeja.

Evaporadores Cúbicos Serie GCE

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

Separación entre Aletas 8 mm. Ventiladores Ø 315 mm.

Potencia (kW) R449A Te=-25ºC DT=7 TC= -18ºC	Nº Vent.	Caudal m³/h	Superficie m² int.	Superficie m² ext.	Volumen Interno dm³	Flecha m	Desescarche Eléctrico W	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1,69	1	1.650	1,25	8,65	1,83	11	-	**GCE-311 F8**	203.200.0448	**1.671,00**
							1.750	**GCE-311 F8 ED**	203.200.0543	**1.914,00**
							-	**GCE-311 F8 HG**	203.200.0765	**1.909,00**
3,38	2	3.290	2,50	17,30	3,66	14	-	**GCE-312 F8**	203.200.0449	**2.628,00**
							3.150	**GCE-312 F8 ED**	203.200.0545	**2.817,00**
							-	**GCE-312 F8 HG**	203.200.0766	**2.989,00**
5,08	3	4.950	3,75	26,00	5,49	16	-	**GCE-313 F8**	203.200.0450	**3.711,00**
							4.900	**GCE-313 F8 ED**	203.200.0551	**3.899,00**
							-	**GCE-313 F8 HG**	203.200.0767	**4.232,00**
6,80	4	6.580	5,00	34,60	7,32	18	-	**GCE-314 F8**	203.200.0451	**4.791,00**
							6.300	**GCE-314 F8 ED**	203.200.0557	**4.920,00**
							-	**GCE-314 F8 HG**	203.200.0768	**5.460,00**

- TC=temperatura interior de la cámara.
- DT=diferencial de temperatura.
- DT=TC-Tª Evaporación.
- DT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: cámaras frigoríficas.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motoventiladores eléctricos: Ø 315 (230V/1Ph).
- Temperatura de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
- Versiones con desescarche eléctrico standard equipadas con resistencia de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400/3/50-60Hz.
- Protección IP54
- Desescarches: **ED**: Eléctrico, **HG**: Gas Caliente, **HG/ED**: Gas Caliente y Resistencias Bandeja.

Evaporadores Cúbicos Serie GCE

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

DIMENSIONES

MODELO GCE Ø 315 mm		311	312	313	314
DIMENSIONES (mm)	A	874	1.424	1.974	2.524
	B	580	1.130	1.680	2.230

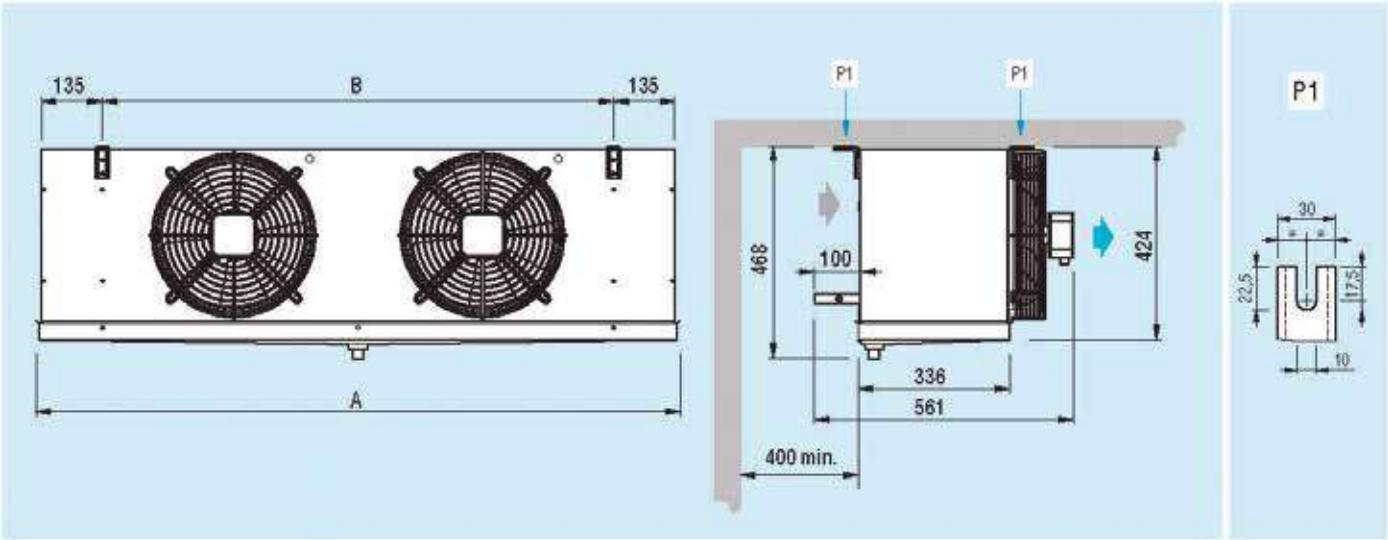

IDENTIFICACIÓN DE MODELO

GCE	31	3	A	8	EC

- Identificación de producto
- Diámetro de ventiladores (25=250mm, 31=315mm, 35=350mm)
- Número de ventiladores
- Referencia intercambiador de calor
- Código separación de aletas
- Versión con ventiladores de conmutación electrónica EC

Evaporadores Cúbicos Serie GCE

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

Separación entre Aletas 4 mm. Ventiladores Ø 350 mm.

Potencia (kW) R134A		Potencia (kW) R449A	Nº Vent.	Caudal m³/h	Superficie m²		Volumen Interno dm³	Flecha m	Desescarche Eléctrico W	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=0ºC DT=10 TC= +10ºC	Te=-8ºC DT=8 TC= 0ºC	Te=-8ºC DT=8 TC= 0ºC			int.	ext.						
5,29	3,53	3,65	1	2.425	1,19	15,25	1,76	14	-	**GCE-351 E4**	203.200.0452	**1.847,00**
									1.750	**GCE-351 E4 ED**	203.200.0587	**2.208,00**
									-	**GCE-351 E4 HG**	203.200.0769	**2.169,00**
6,52	4,35	4,50		2.235	1,79	22,90	2,64	13	-	**GCE-351 A4**	203.200.0453	**2.121,00**
									2.250	**GCE-351 A4 ED**	203.200.0588	**2.480,00**
									-	**GCE-351 A4 HG**	203.200.0770	**2.488,00**
10,79	7,19	7,44	2	4.850	2,38	30,50	3,52	16	-	**GCE-352 E4**	203.200.0454	**3.163,00**
									3.150	**GCE-352 E4 ED**	203.200.0589	**3.672,00**
									-	**GCE-352 E4 HG**	203.200.0771	**3.711,00**
13,40	8,93	9,23		4.472	3,58	45,80	5,28	15	-	**GCE-352 A4**	203.200.0455	**3.625,00**
									4.050	**GCE-352 A4 ED**	203.200.0590	**4.138,00**
									-	**GCE-352 A4 HG**	203.200.0772	**4.254,00**
17,83	11,89	12,28	3	7.050	4,48	59,50	6,49	18	-	**GCE-353 F4**	203.200.0456	**4.884,00**
									4.900	**GCE-353 F4 ED**	203.200.0591	**5.436,00**
									-	**GCE-353 F4 HG**	203.200.0773	**5.730,00**
20,32	13,55	14,00		6.710	5,37	68,70	7,92	17	-	**GCE-353 A4**	203.200.0457	**5.232,00**
									6.300	**GCE-353 A4 ED**	203.200.0592	**5.780,00**
									-	**GCE-353 A4 HG**	203.200.0774	**6.138,00**
23,23	15,49	16,01	4	9.400	5,97	79,20	8,64	20	-	**GCE-354 F4**	203.200.0458	**6.198,00**
									6.300	**GCE-354 F4 ED**	203.200.0593	**6.649,00**
									-	**GCE-354 F4 HG**	203.200.0775	**7.266,00**
26,98	17,89	18,59		8.950	7,16	91,60	10,56	19	-	**GCE-354 A4**	203.200.0459	**6.672,00**
									8.100	**GCE-354 A4 ED**	203.200.0594	**7.123,00**
									-	**GCE-354 A4 HG**	203.200.0776	**7.822,00**
32,79	21,89	22,60	5	11.180	8,95	114,50	13,20	21	-	**GCE-355 A4**	203.200.0460	**8.560,00**
									9.900	**GCE-355 A4 ED**	203.200.0595	**9.315,00**
									-	**GCE-355 A4 HG**	203.200.0777	**10.037,00**

- TC=temperatura interior de la cámara.
- DT=diferencial de temperatura.
- DT=TC-Tª Evaporación.
- DT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: cámaras frigoríficas.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motores eléctricos: Ø 350 (230V/1Ph)
- Temperatura de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
- Versiones con desescarche eléctrico standard equipadas con resistencia de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400/3/50-60Hz.
- Protección IP54.
- Desescarches: **ED**: Eléctrico, **HG**: Gas Caliente, HG/ED: Gas Caliente y Resistencias Bandeja.

Evaporadores Cúbicos Serie GCE

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

Separación entre Aletas 6 mm. Ventiladores Ø 350 mm.

Potencia (kW) R134A	Potencia (kW) R449A		Nº Vent.	Caudal m³/h	Superficie m²		Volumen Interno dm³	Flecha m	Desescarche Eléctrico W	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=-8ºC DT=8 TC= 0ºC	Te=-8ºC DT=8 TC= 0ºC	Te=-25ºC DT=7 TC= -18ºC			int.	ext.						
2,94	3,51	2,22	1	2.580	1,19	10,90	1,76	15	-	**GCE-351 E6**	203.200.0461	**1.814,00**
									1.750	**GCE-351 E6 ED**	203.200.0596	**2.179,00**
									-	**GCE-351 E6 HG**	203.200.0778	**2.143,00**
3,88	4,01	2,94		2.430	1,79	15,80	2,64	14	-	**GCE-351 A6**	203.200.0462	**2.074,00**
									2.250	**GCE-351 A6 ED**	203.200.0597	**2.435,00**
									-	**GCE-351 A6 HG**	203.200.0779	**2.450,00**
6,08	6,28	4,60	2	5.160	2,38	21,70	3,52	17	-	**GCE-352 E6**	203.200.0463	**3.079,00**
									3.150	**GCE-352 E6 ED**	203.200.0598	**3.591,00**
									-	**GCE-352 E6 HG**	203.200.0780	**3.634,00**
7,97	8,24	6,04		4.850	3,58	31,50	5,28	16	-	**GCE-352 A6**	203.200.0464	**3.542,00**
									4.050	**GCE-352 A6 ED**	203.200.0554	**4.056,00**
									-	**GCE-352 A6 HG**	203.200.0781	**4.182,00**
10,08	10,42	7,64	3	7.510	4,48	40,60	6,49	19	-	**GCE-353 F6**	203.200.0465	**4.771,00**
									4.900	**GCE-353 F6 ED**	203.200.0552	**5.326,00**
									-	**GCE-353 F6 HG**	203.200.0782	**5.633,00**
11,96	12,37	9,06		7.280	5,37	47,30	7,92	18	-	**GCE-353 A6**	203.200.0466	**5.103,00**
									6.300	**GCE-353 A6 ED**	203.200.0556	**5.650,00**
									-	**GCE-353 A6 HG**	203.200.0783	**6.019,00**
13,60	14,05	10,30	4	9.860	5,97	54,20	8,64	21	-	**GCE-354 F6**	203.200.0467	**6.011,00**
									6.300	**GCE-354 F6 ED**	203.200.0599	**6.465,00**
									-	**GCE-354 F6 HG**	203.200.0921	**7.097,00**
15,94	16,47	12,07		9.705	7,16	63,00	10,56	20	-	**GCE-354 A6**	203.200.0468	**6.481,00**
									8.100	**GCE-354 A6 ED**	203.200.0600	**6.939,00**
									-	**GCE-354 A6 HG**	203.200.0784	**7.649,00**
19,28	19,92	14,60	5	12.130	8,95	78,80	13,20	22	-	**GCE-355 A6**	203.200.0469	**8.333,00**
									9.900	**GCE-355 A6 ED**	203.200.0601	**9.090,00**
									-	**GCE-355 A6 HG**	203.200.0785	**9.834,00**

- TC=temperatura interior de la cámara.
- DT=diferencial de temperatura.
- DT=TC-Tª Evaporación.
- DT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: cámaras frigoríficas.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motores eléctricos: Ø 350 (230V/1Ph)
- Temperatura de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
- Versiones con desescarche eléctrico standard equipadas con resistencia de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400/3/50-60Hz.
- Protección IP54.
- Desescarches: **ED**: Eléctrico, **HG**: Gas Caliente, HG/ED: Gas Caliente y Resistencias Bandeja.

Evaporadores Cúbicos Serie GCE

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

Separación entre Aletas 8 mm. Ventiladores Ø 350 mm.

Potencia (kW) R449A Te=-25ºC DT=7 TC= -18ºC	Nº Vent.	Caudal m³/h	Superficie m² int.	Superficie m² ext.	Volumen Interno dm³	Flecha m	Desescarche Eléctrico W	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1,99	1	2.640	1,19	8,30	1,76	14	-	**GCE-351 E8**	203.200.0470	**1.924,00**
							1.750	**GCE-351 E8 ED**	203.200.0602	**2.181,00**
							-	**GCE-351 E8 HG**	203.200.0786	**2.201,00**
2,64		2.500	1,79	12,50	2,64	13	-	**GCE-351 A8**	203.200.0471	**2.448,00**
							2.250	**GCE-351 A8 ED**	203.200.0603	**2.435,00**
							-	**GCE-351 A8 HG**	203.200.0787	**2.497,00**
4,09	2	5.270	2,38	16,60	3,52	16	-	**GCE-352 E8**	203.200.0472	**3.266,00**
							3.150	**GCE-352 E8 ED**	203.200.0604	**3.600,00**
							-	**GCE-352 E8 HG**	203.200.0788	**3.715,00**
5,41		5.000	3,58	25,00	5,28	15	-	**GCE-352 A8**	203.200.0473	**3.758,00**
							4.050	**GCE-352 A8 ED**	203.200.0555	**4.068,00**
							-	**GCE-352 A8 HG**	203.200.0789	**4.286,00**
6,89	3	7.740	4,48	31,20	6,49	18	-	**GCE-353 F8**	203.200.0474	**5.044,00**
							4.900	**GCE-353 F8 ED**	203.200.0605	**5.326,00**
							-	**GCE-353 F8 HG**	203.200.0790	**5.755,00**
8,18		7.510	5,37	37,50	7,92	17	-	**GCE-353 A8**	203.200.0475	**5.409,00**
							6.300	**GCE-353 A8 ED**	203.200.0606	**5.668,00**
							-	**GCE-353 A8 HG**	203.200.0791	**6.170,00**
9,14	4	10.315	5,97	41,70	8,64	20	-	**GCE-354 F8**	203.200.0476	**6.382,00**
							6.300	**GCE-354 F8 ED**	203.200.0607	**6.498,00**
							-	**GCE-354 F8 HG**	203.200.0792	**7.270,00**
10,99		10.000	7,16	50,00	10,56	19	-	**GCE-354 A8**	203.200.0477	**6.880,00**
							8.100	**GCE-354 A8 ED**	203.200.0608	**6.972,00**
							-	**GCE-354 A8 HG**	203.200.0793	**7.833,00**
13,35	5	12.500	8,95	62,50	13,20	21	-	**GCE-355 A8**	203.200.0478	**8.839,00**
							9.900	**GCE-355 A8 ED**	203.200.0609	**9.133,00**
							-	**GCE-355 A8 HG**	203.200.0794	**10.080,00**

- TC=temperatura interior de la cámara.
- DT=diferencial de temperatura.
- DT=TC-Tª Evaporación.
- DT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: cámaras frigoríficas.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motores eléctricos: Ø 350 (230V/1Ph)
- Temperatura de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
- Versiones con desescarche eléctrico standard equipadas con resistencia de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400/3/50-60Hz.
- Protección IP54.
- Desescarches: **ED**: Eléctrico, **HG**: Gas Caliente, HG/ED: Gas Caliente y Resistencias Bandeja.

Evaporadores Cúbicos Serie GCE

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

DIMENSIONES

MODELO GCE Ø 350 mm		351	352	353	354	355
DIMENSIONES (mm)	A	875	1.425	1.975	2.525	3.075
	B	580	1.130	1.680	2.230	2.780
	C	-	-	-	1.115	1.665
	D	-	-	-	1.115	1.115

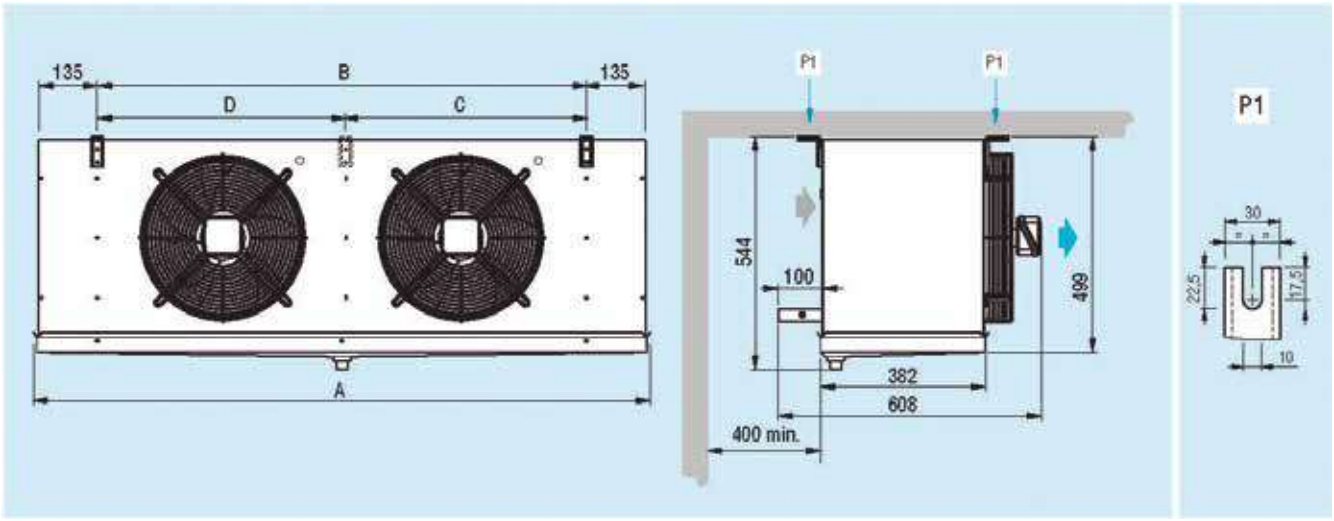

IDENTIFICACIÓN DE MODELO

GCE	35	3	A	8	EC

- Identificación de producto
- Diámetro de ventiladores (25=250mm, 31=315mm, 35=350mm)
- Número de ventiladores
- Referencia intercambiador de calor
- Código separación de aletas
- Versión con ventiladores de conmutación electrónica EC

Evaporadores Cúbicos Serie CTE

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

Separación de aletas 6mm. / Ventiladores Ø 500mm.

Potencia (W) R134a	Potencia (W) R449A		Nº Vent.	Caudal m^3/h	Sup. (m^2)	dm^3	Flecha m	Pot. Deses. (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Te=-25ºC ΔT=7 TC=-18ºC									
8.610	8.900	6.520	1	7.700	28,27	-	28	5,04	**CTE-501E6**	203.200.0064	**4.338,00**
									CTE-501E6 ED	203.200.0065	**4.893,00**
									CTE-501E6 HG/ED	203.200.0066	**4.918,00**
11.210	11.600	8.500	1	7.365	43,41	-	27	5,04	**CTE-501A6**	203.200.0067	**5.051,00**
									CTE-501A6 ED	203.200.0068	**5.609,00**
									CTE-501A6 HG/ED	203.200.0069	**5.728,00**
12.640	13.060	9.570	1	6.955	57,55	-	26	5,04	**CTE-501B6**	203.200.0070	**5.833,00**
									CTE-501B6 ED	203.200.0071	**6.389,00**
									CTE-501B6 HG/ED	203.200.0072	**6.614,00**
16.890	17.450	12.790	2	15.405	57,55	-	30	10,20	**CTE-502E6**	203.200.0073	**7.038,00**
									CTE-502E6 ED	203.200.0074	**7.702,00**
									CTE-502E6 HG/ED	203.200.0075	**7.978,00**
22.230	22.970	16.830	2	14.730	61,82	-	29	10,20	**CTE-502A6**	203.200.0076	**8.373,00**
									CTE-502A6 ED	203.200.0077	**9.044,00**
									CTE-502A6 HG/ED	203.200.0078	**9.488,00**
25.600	26.460	19.390	2	13.915	90,08	-	28	10,20	**CTE-502B6**	203.200.0079	**9.675,00**
									CTE-502B6 ED	203.200.0080	**10.340,00**
									CTE-502B6 HG/ED	203.200.0081	**10.969,00**
26.260	27.140	19.880	3	23.110	110,82	-	30	15,00	**CTE-503E6**	203.200.0082	**10.015,00**
									CTE-503E6 ED	203.200.0083	**10.897,00**
									CTE-503E6 HG/ED	203.200.0084	**11.353,00**
33.990	35.130	25.740	3	22.095	129,26	-	29	15,00	**CTE-503A6**	203.200.0085	**12.001,00**
									CTE-503A6 ED	203.200.0086	**12.824,00**
									CTE-503A6 HG/ED	203.200.0087	**13.609,00**
39.330	40.650	29.780	3	20.875	171,56	-	28	15,00	**CTE-503B6**	203.200.0088	**13.860,00**
									CTE-503B6 ED	203.200.0089	**14.746,00**
									CTE-503B6 HG/ED	203.200.0090	**15.710,00**
42.380	43.800	32.090	4	29.460	171,56	-	30	19,80	**CTE-504A6**	203.200.0091	**15.382,00**
									CTE-504A6 ED	203.200.0092	**16.379,00**
									CTE-504A6 HG/ED	203.200.0093	**17.439,00**
49.680	51.350	37.620	4	27.835	229,2	-	29	19,80	**CTE-504B6**	203.200.0094	**18.087,00**
									CTE-504B6 ED	203.200.0095	**19.089,00**
									CTE-504B6 HG/ED	203.200.0096	**20.505,00**

- TC=temperatura interior de la cámara. • ΔT=diferencial de temperatura.
- ΔT=TC-Tª Evaporación. • ΔT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: cámaras frigoríficas. • Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Temperatura de funcionamiento: -35ºC a +40ºC.
- Modelos E**D** (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400V/3Ph.
- Desescarches: **ED**: Eléctrico, **HG**: Gas Caliente.
- **HG**/**ED**: Desescarche por gas caliente y resistencias bandeja.

DIMENSIONES Ø 500mm

Nº Vent	A	B	C
1	1.184	660	844
2	2.034		
3	2.884		
4	3.734		

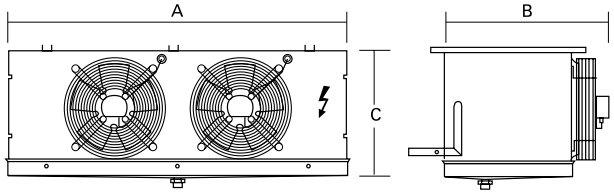

Medidas en mm.

Evaporadores Cúbicos Serie CTE

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

Separación de aletas 8mm. / Ventiladores Ø 500mm.

Potencia (W) R-449A		Nº Vent.	Caudal m^3/h	Sup. (m^2)	dm^3	Flecha (m)	Pot. Deses. (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=-25ºC ΔT=7 TC=-18ºC	Te=-31ºC ΔT=6 TC=-24ºC									
5.710	5.410	1	7.905	22,27	-	29	5,04	**CTE-501E8 ED**	203.200.0115	**4.772,00**
								CTE-501E8 HG/ED	203.200.0116	**4.776,00**
7.430	7.040	1	7.635	33,41	-	28	5,04	**CTE-501A8 ED**	203.200.0117	**5.629,00**
								CTE-501A8 HG/ED	203.200.0118	**5.750,00**
8.890	8.430	1	7.295	44,55	-	27	5,04	**CTE-501B8 ED**	203.200.0119	**6.282,00**
								CTE-501B8 HG/ED	203.200.0120	**6.490,00**
11.400	10.800	2	15.815	44,55	-	31	10,2	**CTE-502E8 ED**	203.200.0121	**7.573,00**
								CTE-502E8 HG/ED	203.200.0122	**7.827,00**
14.860	14.080	2	15.270	66,82	-	30	10,2	**CTE-502A8 ED**	203.200.0123	**8.135,00**
								CTE-502A8 HG/ED	203.200.0124	**8.464,00**
18.070	17.120	2	14.730	89,08	-	29	10,2	**CTE-502B8 ED**	203.200.0125	**10.150,00**
								CTE-502B8 HG/ED	203.200.0126	**10.739,00**
16.950	16.080	3	23.730	66,82	-	31	15	**CTE-503E8 ED**	203.200.0127	**10.665,00**
								CTE-503E8 HG/ED	203.200.0128	**11.085,00**
22.180	21.020	3	22.910	100,26	-	30	15	**CTE-503A8 ED**	203.200.0129	**12.513,00**
								CTE-503A8 HG/ED	203.200.0130	**13.181,00**
26.930	25.510	3	22.095	133,56	-	29	15	**CTE-503B8 ED**	203.200.0131	**14.476,00**
								CTE-503B8 HG/ED	203.200.0132	**15.391,00**
29.890	28.320	4	30.545	133,56	-	31	19,8	**CTE-504A8 ED**	203.200.0133	**16.175,00**
								CTE-504A8 HG/ED	203.200.0134	**17.176,00**
36.230	34.330	4	29.460	178,2	-	30	19,8	**CTE-504B8 ED**	203.200.0135	**18.723,00**
								CTE-504B8 HG/ED	203.200.0136	**20.051,00**

- TC=temperatura interior de la cámara.
- ΔT=diferencial de temperatura.
- ΔT=TC-Tª Evaporación.
- ΔT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: cámaras frigoríficas.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motores eléctricos: Ø 630 (400V/3Ph)
- Temp. de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
- Modelos **ED** (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400V/3Ph.
- Desescarches: **ED**: Eléctrico, **HG**: Gas Caliente.
- **HG/ED**: Gas Caliente y Resistencias Bandeja.

DIMENSIONES Ø 500mm

Nº Vent	A	B	C
1	1.184	660	844
2	2.034		
3	2.884		
4	3.734		

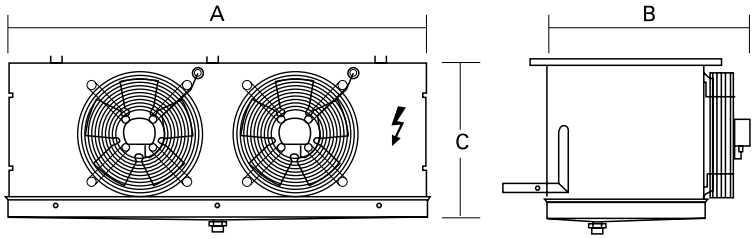

Medidas en mm.

Evaporadores Cúbicos para CO_2 Serie CGC

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

Separación entre Aletas 4 mm. Ventiladores Ø 250 mm.

POTENCIA (W) CO_2		Nº Vent.	Caudal m^3/h	Superficie (m^2)		Volumen Interno (dm^3)	Flecha (m)	Desescarche Eléctrico (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=0ºC DT=10 TC= +10ºC	Te=-8ºC DT=8 TC= 0ºC			Int.	Ext.						
1.934	1.318	1	708	0,36	7,56	0,93	8	-	**CGC-251 E4R**	203.200.0479	**1.081,00**
								750	**CGC-251 E4R ED**	203.200.0638	**1.315,00**
2.286	1.558		768	0,46	9,70	1,07	8	-	**CGC-251 E4**	203.200.0480	**1.228,00**
								1.350	**CGC-251 E4 ED**	203.200.0639	**1.497,00**
4.045	2.756	2	1.626	0,69	14,60	1,60	9	-	**CGC-252 G4**	203.200.0481	**1.677,00**
								2.700	**CGC-252 G4 ED**	203.200.0640	**1.987,00**
4.748	3.236		1.536	0,92	19,40	2,14	8	-	**CGC-252 E4**	203.200.0482	**1.879,00**
								2.700	**CGC-252 E4 ED**	203.200.0641	**2.189,00**
6.153	4.193	3	2.440	1,03	21,90	2,41	11	-	**CGC-253 G4**	203.200.0483	**2.276,00**
								3.990	**CGC-253 G4 ED**	203.200.0642	**2.538,00**
6.495	4.733		2.305	1,38	29,10	3,21	10	-	**CGC-253 E4**	203.200.0484	**2.535,00**
								3.990	**CGC-253 E4 ED**	203.200.0643	**2.800,00**
7.825	5.332	4	3.250	1,38	29,20	3,20	13	-	**CGC-254 G4**	203.200.0485	**2.926,00**
								5.250	**CGC-254 G4 ED**	203.200.0644	**3.219,00**
9.494	6.470		3.070	1,84	38,80	4,28	12	-	**CGC-254 E4**	203.200.0486	**3.250,00**
								5.250	**CGC-254 E4 ED**	203.200.0645	**3.540,00**

- TC=temperatura interior de la cámara.
- DT=diferencial de temperatura.
- DT=TC-Tª Evaporación.
- DT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: todo tipo de habitaciones frías de CO_2.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motoventiladores eléctricos: Ø 250 (230V/1Ph).
- Temperatura de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
- Versiones con desescarche eléctrico standard equipadas con resistencia de acero inoxidable preparadas para la conexión a 230/1/50-60Hz.
- Protección IP54
- Desescarches: **ED**: Eléctrico, **HG**: Gas Caliente, **HG**/**ED**: Gas Caliente y Resistencias Bandeja.

Evaporadores Cúbicos para CO_2 Serie CGC

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

Separación entre Aletas 6 mm. Ventiladores Ø 250 mm.

POTENCIA (W) CO_2		Nº Vent.	Caudal m^3/h	Superficie (m^2)		Volumen Interno (dm^3)	Flecha (m)	Desescarche Eléctrico (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=-8ºC DT=8 TC= 0ºC	Te=-25ºC DT=7 TC= -18ºC			Int.	Ext.						
1.087	868	1	753	0,36	5,17	0,93	9	-	**CGC-251 E6R**	203.200.0487	**1.059,00**
								750	**CGC-251 E6R ED**	203.200.0646	**1.296,00**
1.305	1.043		813	0,46	6,60	1,07	9	-	**CGC-251 E6**	203.200.0488	**1.205,00**
								1.350	**CGC-251 E6 ED**	203.200.0647	**1.473,00**
2.210	1.766	2	1.695	0,69	9,94	1,60	10	-	**CGC-252 G6**	203.200.0489	**1.637,00**
								2.700	**CGC-252 G6 ED**	203.200.0648	**1.941,00**
2.718	2.171		1.626	0,92	13,20	2,14	9	-	**CGC-252 E6**	203.200.0490	**1.816,00**
								2.700	**CGC-252 E6 ED**	203.200.0560	**2.128,00**
3.358	2.683	3	2.540	1,03	14,90	2,41	12	-	**CGC-253 G6**	203.200.0491	**2.230,00**
								3.990	**CGC-253 G6 ED**	203.200.0650	**2.493,00**
3.986	3.185		2.430	1,38	19,90	3,21	11	-	**CGC-253 E6**	203.200.0492	**2.486,00**
								3.990	**CGC-253 E6 ED**	203.200.0651	**2.751,00**
4.699	3.754	4	3.390	1,38	19,90	3,20	14	-	**CGC-254 G6**	203.200.0493	**2.852,00**
								5.250	**CGC-254 G6 ED**	203.200.0652	**3.151,00**
5.436	4.343		3.250	1,84	26,50	4,28	13	-	**CGC-254 E6**	203.200.0494	**3.173,00**
								5.250	**CGC-254 E6 ED**	203.200.0653	**3.465,00**

- TC=temperatura interior de la cámara.
- DT=diferencial de temperatura.
- DT=TC-Tª Evaporación.
- DT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: todo tipo de habitaciones frías de CO_2.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motoventiladores eléctricos: Ø 250 (230V/1Ph).
- Temperatura de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
- Versiones con desescarche eléctrico standard equipadas con resistencia de acero inoxidable preparadas para la conexión a 230/1/50-60Hz
- Protección IP54
- Desescarches: **ED**: Eléctrico, **HG**: Gas Caliente, **HG/ED**: Gas Caliente y Resistencias Bandeja.

Evaporadores Cúbicos para CO_2 Serie CGC

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

Separación entre Aletas 8 mm. Ventiladores Ø 250 mm.

POTENCIA (W) CO_2		Nº Vent.	Caudal m^3/h	Superficie (m^2)		Volumen Interno (dm^3)	Flecha (m)	Desescarche Eléctrico (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=-25ºC DT=7 TC= -18ºC	Te=-31ºC DT=6 TC= -25ºC			Int.	Ext.						
918	758	1	800	0,36	3,97	0,93	8	-	**CGC-251 E8R**	203.200.0495	**1.129,00**
								750	**CGC-251 E8R ED**	203.200.0654	**1.301,00**
1.055	871		840	0,46	5,10	1,07	8	-	**CGC-251 E8**	203.200.0496	**1.278,00**
								1.350	**CGC-251 E8 ED**	203.200.0655	**1.468,00**
1.730	1.428	2	1.725	0,69	7,66	1,60	9	-	**CGC-252 G8**	203.200.0497	**1.737,00**
								2.700	**CGC-252 G8 ED**	203.200.0414	**1.941,00**
2.141	1.767		1.690	0,92	10,20	2,14	8	-	**CGC-252 E8**	203.200.0498	**1.928,00**
								2.700	**CGC-252 E8 ED**	203.200.0561	**2.133,00**
2.531	2.089	3	2.585	1,03	11,50	2,41	11	-	**CGC-253 G8**	203.200.0499	**2.376,00**
								3.990	**CGC-253 G8 ED**	203.200.0656	**2.510,00**
3.238	2.673		2.530	1,38	15,30	3,21	10	-	**CGC-253 E8**	203.200.0500	**2.640,00**
								3.990	**CGC-253 E8 ED**	203.200.0657	**2.757,00**
3.375	2.786	4	3.450	1,38	15,30	3,20	13	-	**CGC-254 G8**	203.200.0501	**3.037,00**
								5.250	**CGC-254 G8 ED**	203.200.0658	**3.168,00**
4.325	3.570		3.370	1,84	26,01	4,28	12	-	**CGC-254 E8**	203.200.0502	**3.370,00**
								5.250	**CGC-254 E8 ED**	203.200.0659	**3.486,00**

- TC=temperatura interior de la cámara.
- DT=diferencial de temperatura.
- DT=TC-Tª Evaporación.
- DT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: todo tipo de habitaciones frías de CO_2.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motoventiladores eléctricos: Ø 250 (230V/1Ph).
- Temperatura de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
- Versiones con desescarche eléctrico standard equipadas con resistencia de acero inoxidable preparadas para la conexión a 230/1/50-60Hz.
- Protección IP54
- Desescarches: **ED**: Eléctrico, **HG**: Gas Caliente, **HG/ED**: Gas Caliente y Resistencias Bandeja.

Evaporadores Cúbicos para CO_2 Serie CGC

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

DIMENSIONES

MODELO CGC CO_2 Ø 250 mm		251R	251	252	253	254
DIMENSIONES (mm)	A	674	774	1.224	1.574	2.124
	B	380	480	930	1.380	1.830

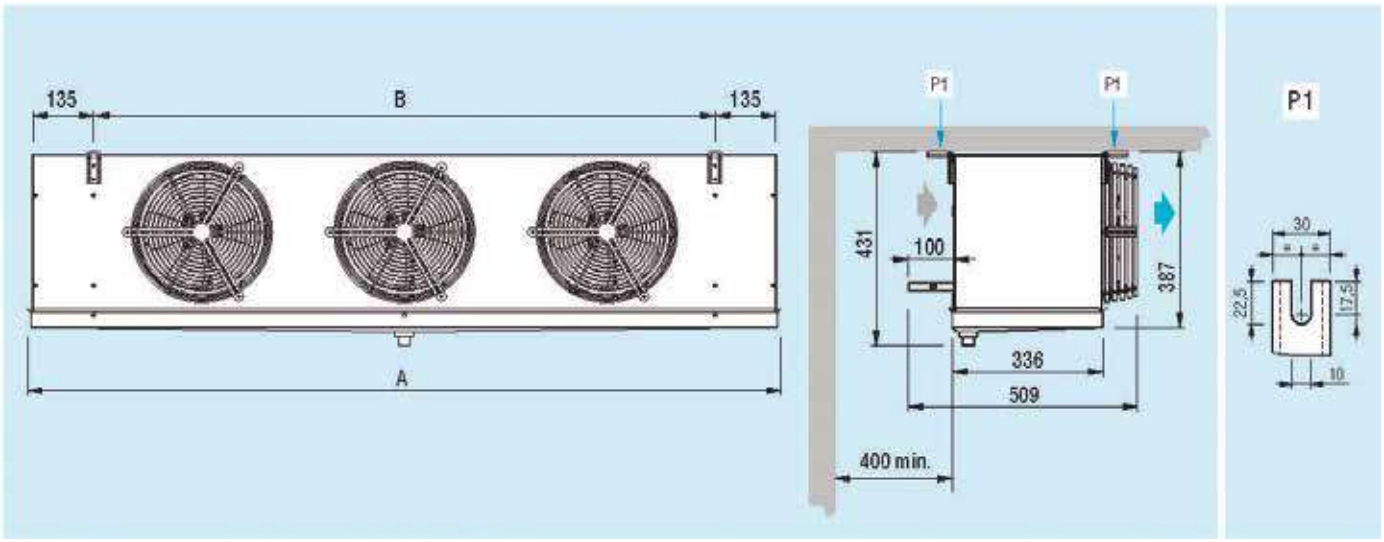

IDENTIFICACIÓN DE MODELO

CGC	25	3	A	8	EC

- Identificación de producto
- Diámetro de ventiladores (25=250mm, 31=315mm, 35=350mm)
- Número de ventiladores
- Referencia intercambiador de calor
- Código separación de aletas
- Versión con ventiladores de conmutación electrónica EC

Evaporadores Cúbicos para CO_2 Serie CGC

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

Separación entre Aletas 4 mm. Ventiladores Ø 315 mm.

POTENCIA (W) CO_2		Nº Vent.	Caudal m^3/h	Superficie (m^2)		Volumen Interno (dm^3)	Flecha (m)	Desescarche Eléctrico (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=0ºC DT=10 TC= +10ºC	Te=-8ºC DT=8 TC= 0ºC			Int.	Ext.						
4.572	3.116	1	1.500	0,78	16,50	1,83	11	-	**CGC-311 F4**	203.200.0503	**1.787,00**
								1.750	**CGC-311 F4 ED**	203.200.0660	**2.128,00**
9.143	6.231	2	3.000	1,56	33,00	3,66	14	-	**CGC-312 F4**	203.200.0504	**2.836,00**
								3.150	**CGC-312 F4 ED**	203.200.0661	**3.184,00**
13.626	9.286	3	4.495	2,34	49,50	5,49	16	-	**CGC-313 F4**	203.200.0505	**4.737,00**
								4.900	**CGC-313 F4 ED**	203.200.0662	**5.174,00**
18.285	12.461	4	6.000	3,12	66,00	7,32	18	-	**CGC-314 F4**	203.200.0506	**5.750,00**
								6.300	**CGC-314 F4 ED**	203.200.0663	**6.193,00**

- TC=temperatura interior de la cámara.
- DT=diferencial de temperatura.
- DT=TC-Tª Evaporación.
- DT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: todo tipo de habitaciones frías de CO_2.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motoventiladores eléctricos: Ø 315 (230V/1Ph).
- Temperatura de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
- Versiones con desescarche eléctrico standard equipadas con resistencia de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400/3/50-60Hz.
- Protección IP54
- Desescarches: **ED**: Eléctrico, **HG**: Gas Caliente, **HG**/**ED**: Gas Caliente y Resistencias Bandeja.

Evaporadores Cúbicos para CO_2 Serie CGC

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

Separación entre Aletas 6 mm. Ventiladores Ø 315 mm.

POTENCIA (W) CO_2		Nº Vent.	Caudal m^3/h	Superficie (m^2)		Volumen Interno (dm^3)	Flecha (m)	Desescarche Eléctrico (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=-8ºC DT=8 TC= 0ºC	Te=-25ºC DT=7 TC= -18ºC			Int.	Ext.						
2.657	2.123	1	1.595	0,78	11,30	1,83	12	-	**CGC-311 F6**	203.200.0507	**1.743,00**
								1.750	**CGC-311 F6 ED**	203.200.0411	**2.084,00**
5.315	4.247	2	3.190	1,56	22,60	3,66	15	-	**CGC-312 F6**	203.200.0508	**2.782,00**
								3.150	**CGC-312 F6 ED**	203.200.0664	**3.126,00**
8.215	6.563	3	4.970	2,34	33,90	5,49	17	-	**CGC-313 F6**	203.200.0509	**4.630,00**
								4.900	**CGC-313 F6 ED**	203.200.0665	**5.068,00**
10.752	8.590	4	6.390	3,12	45,20	7,32	19	-	**CGC-314 F6**	203.200.0510	**5.624,00**
								6.300	**CGC-314 F6 ED**	203.200.0666	**6.062,00**

- TC=temperatura interior de la cámara.
- DT=diferencial de temperatura.
- DT=TC-Tª Evaporación.
- DT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: todo tipo de habitaciones frías de CO_2.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motoventiladores eléctricos: Ø 315 (230V/1Ph).
- Temperatura de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
- Versiones con desescarche eléctrico standard equipadas con resistencia de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400/3/50-60Hz.
- Protección IP54
- Desescarches: **ED**: Eléctrico, **HG**: Gas Caliente, **HG**/**ED**: Gas Caliente y Resistencias Bandeja.

Evaporadores Cúbicos para CO_2 Serie CGC

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

Separación entre Aletas 8 mm. Ventiladores Ø 315 mm.

POTENCIA (W) CO_2		Nº Vent.	Caudal m^3/h	Superficie (m^2)		Volumen Interno (dm^3)	Flecha (m)	Desescarche Eléctrico (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=-25ºC DT=7 TC= -18ºC	Te=-31ºC DT=6 TC= -25ºC			Int.	Ext.						
2.152	1.776	1	1.650	0,78	8,65	1,83	11	-	**CGC-311 F8**	203.200.0511	**1.868,00**
								1.750	**CGC-311 F8 ED**	203.200.0412	**2.089,00**
4.293	3.543	2	3.290	1,56	17,30	3,66	14	-	**CGC-312 F8**	203.200.0512	**2.976,00**
								3.150	**CGC-312 F8 ED**	203.200.0667	**3.138,00**
6.191	5.110	3	4.950	2,34	26,00	5,49	1	-	**CGC-313 F8**	203.200.0513	**4.949,00**
								4.900	**CGC-313 F8 ED**	203.200.0668	**5.078,00**
8.438	6.965	4	6.580	3,12	34,60	7,32	18	-	**CGC-314 F8**	203.200.0514	**6.017,00**
								6.300	**CGC-314 F8 ED**	203.200.0669	**6.079,00**

- TC=temperatura interior de la cámara.
- DT=diferencial de temperatura.
- DT=TC-Tª Evaporación.
- DT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: todo tipo de habitaciones frías de CO_2.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motoventiladores eléctricos: Ø 315 (230V/1Ph).
- Temperatura de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
- Versiones con desescarche eléctrico standard equipadas con resistencia de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400/3/50-60Hz.
- Protección IP54
- Desescarches: **ED**: Eléctrico, **HG**: Gas Caliente, **HG/ED**: Gas Caliente y Resistencias Bandeja.

Evaporadores Cúbicos para CO_2 Serie CGC

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

DIMENSIONES

MODELO CGC CO_2 Ø 315 mm		311	312	313	314
DIMENSIONES (mm)	A	874	1.424	1.974	2.524
	B	580	1.130	1.680	2.230

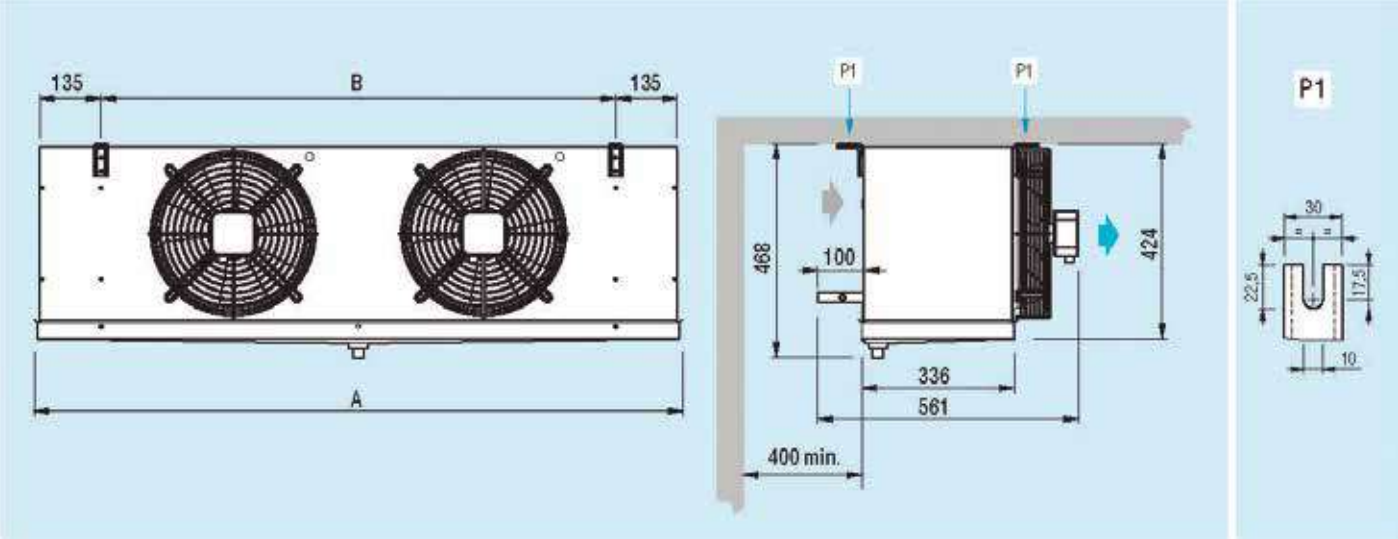

IDENTIFICACIÓN DE MODELO

CGC	31	3	A	8	EC

- Identificación de producto
- Diámetro de ventiladores (25=250mm, 31=315mm, 35=350mm)
- Número de ventiladores
- Referencia intercambiador de calor
- Código separación de aletas
- Versión con ventiladores de conmutación electrónica EC

Evaporadores Cúbicos para CO_2 Serie CGC

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

Separación entre Aletas 4 mm. Ventiladores Ø 350 mm.

POTENCIA (W) CO_2		Nº Vent.	Caudal m^3/h	Superficie (m^2)		Volumen Interno (dm^3)	Flecha (m)	Desescarche Eléctrico (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=0ºC DT=10 TC= +10ºC	Te=-8ºC DT=8 TC= 0ºC			Int.	Ext.						
5.819	3.966	1	2.425	0,75	15,25	1,76	14	-	**CGC-351 E4**	203.200.0515	**2.089,00**
								1.750	**CGC-351 E4 ED**	203.200.0611	**2.469,00**
7.032	4.792		2.235	1,12	22,90	2,64	13	-	**CGC-351 A4**	203.200.0516	**2.432,00**
								2.250	**CGC-351 A4 ED**	203.200.0612	**2.815,00**
11.605	7.908	2	4.850	1,50	30,50	3,52	16	-	**CGC-352 E4**	203.200.0517	**3.600,00**
								3.150	**CGC-352 E4 ED**	203.200.0613	**4.141,00**
14.031	9.562		4.472	2,24	45,80	5,28	15	-	**CGC-352 A4**	203.200.0518	**4.216,00**
								4.050	**CGC-352 A4 ED**	203.200.0614	**4.689,50**
20.220	13.779	3	7.050	2,81	59,50	6,49	18	-	**CGC-353 F4**	203.200.0519	**5.767,00**
								4.900	**CGC-353 F4 ED**	203.200.0615	**6.223,00**
21.451	14.618		6.710	3,37	68,70	7,92	17	-	**CGC-353 A4**	203.200.0520	**6.108,00**
								6.300	**CGC-353 A4 ED**	203.200.0616	**6.683,00**
27.078	18.453	4	9.400	3,74	79,20	8,64	20	-	**CGC-354 F4**	203.200.0521	**7.181,00**
								6.300	**CGC-354 F4 ED**	203.200.0617	**7.661,00**
28.133	19.172		8.950	4,49	91,60	10,56	19	-	**CGC-354 A4**	203.200.0522	**7.817,00**
								8.100	**CGC-354 A4 ED**	203.200.0618	**8.296,00**
34.990	23.845	5	11.180	5,61	114,50	13,20	21	-	**CGC-355 A4**	203.200.0523	**9.976,00**
								9.900	**CGC-355 A4 ED**	203.200.0619	**10.776,00**

- TC=temperatura interior de la cámara.
- DT=diferencial de temperatura.
- DT=TC-Tª Evaporación.
- DT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: todo tipo de habitaciones frías de CO_2.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motores eléctricos: Ø 350 (400V/3Ph)
- Temperatura de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
- Versiones con desescarche eléctrico standard equipadas con resistencia de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400/3/50-60Hz.
- Protección IP54.
- Desescarches: **ED**: Eléctrico, **HG**: Gas Caliente, **HG/ED**: Gas Caliente y Resistencias Bandeja.

Evaporadores Cúbicos para CO_2 Serie CGC

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

Separación entre Aletas 6 mm. Ventiladores Ø 350 mm.

POTENCIA (W) CO_2		Nº Vent.	Caudal m^3/h	Superficie (m^2)		Volumen Interno (dm^3)	Flecha (m)	Desescarche Eléctrico (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=-8ºC DT=8 TC= 0ºC	Te=-25ºC DT=7 TC= -18ºC			Int.	Ext.						
3.261	2.605	1	2.580	0,75	10,90	1,76	15	-	**CGC-351 E6**	203.200.0524	**2.054,00**
								1.750	**CGC-351 E6 ED**	203.200.0620	**2.438,00**
4.204	3.359		2.430	1,12	15,80	2,64	14	-	**CGC-351 A6**	203.200.0525	**2.388,00**
								2.250	**CGC-351 A6 ED**	203.200.0621	**2.766,00**
6.645	5.308	2	5.160	1,50	21,70	3,52	17	-	**CGC-352 E6**	203.200.0526	**3.513,00**
								3.150	**CGC-352 E6 ED**	203.200.0622	**4.058,00**
8.457	6.756		4.850	2,24	31,50	5,28	16	-	**CGC-352 A6**	203.200.0527	**4.134,00**
								4.050	**CGC-352 A6 ED**	203.200.0623	**4.672,00**
11.573	9.246	3	7.510	2,81	40,60	6,49	19	-	**CGC-353 F6**	203.200.0528	**5.527,00**
								4.900	**CGC-353 F6 ED**	203.200.0624	**6.111,00**
12.805	10.230		7.280	3,37	47,30	7,92	18	-	**CGC-353 A6**	203.200.0529	**5.971,00**
								6.300	**CGC-353 A6 ED**	203.200.0625	**6.547,00**
15.342	12.257	4	9.860	3,74	54,20	8,64	21	-	**CGC-354 F6**	203.200.0530	**6.989,00**
								6.300	**CGC-354 F6 ED**	203.200.0626	**7.467,00**
17.033	13.608		9.705	4,49	63,00	10,56	20	-	**CGC-354 A6**	203.200.0531	**7.620,00**
								8.100	**CGC-354 A6 ED**	203.200.0627	**8.097,00**
21.503	17.179	5	12.130	5,61	78,80	13,20	22	-	**CGC-355 A6**	203.200.0532	**9.732,00**
								9.900	**CGC-355 A6 ED**	203.200.0628	**10.532,00**

- TC=temperatura interior de la cámara.
- DT=diferencial de temperatura.
- DT=TC-Tª Evaporación.
- DT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: todo tipo de habitaciones frías de CO_2.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motores eléctricos: Ø 350 (400V/3Ph)
- Temperatura de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
- Versiones con desescarche eléctrico standard equipadas con resistencia de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400/3/50-60Hz.
- Protección IP54.
- Desescarches: **ED**: Eléctrico, **HG**: Gas Caliente, **HG/ED**: Gas Caliente y Resistencias Bandeja.

Evaporadores Cúbicos para CO_2 Serie CGC

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

Separación entre Aletas 8 mm. Ventiladores Ø 350 mm.

POTENCIA (W) CO_2		Nº Vent.	Caudal m^3/h	Superficie (m^2)		Volumen Interno (dm^3)	Flecha (m)	Desescarche Eléctrico (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=-25ºC DT=7 TC= -18ºC	Te=-31ºC DT=6 TC= -25ºC			Int.	Ext.						
2.584	2.133	1	2.640	0,75	8,30	1,76	14	-	**CGC-351 E8**	203.200.0533	**2.200,00**
								1.750	**CGC-351 E8 ED**	203.200.0629	**2.438,00**
3.459	2.855		2.500	1,12	12,50	2,64	13	-	**CGC-351 A8**	203.200.0534	**2.548,00**
								2.250	**CGC-351 A8 ED**	203.200.0630	**2.770,00**
5.221	4.310	2	5.270	1,50	16,60	3,52	16	-	**CGC-352 E8**	203.200.0535	**3.762,00**
								3.150	**CGC-352 E8 ED**	203.200.0631	**4.063,00**
6.929	5.719		5.000	2,24	25,00	5,28	15	-	**CGC-352 A8**	203.200.0536	**4.423,00**
								4.050	**CGC-352 A8 ED**	203.200.0632	**4.687,00**
9.102	7.513	34	7.740	2,81	31,20	6,49	18	-	**CGC-353 F8**	203.200.0537	**5.895,00**
								4.900	**CGC-353 F8 ED**	203.200.0633	**6.113,00**
10.347	8.540		7.510	3,37	37,50	7,92	17	-	**CGC-353 A8**	203.200.0538	**6.302,00**
								6.300	**CGC-353 A8 ED**	203.200.0562	**6.570,00**
12.129	10.012	4	10.315	3,74	41,70	8,64	20	-	**CGC-354 F8**	203.200.0539	**7.484,00**
								6.300	**CGC-354 F8 ED**	203.200.0635	**7.502,00**
13.606	11.231		10.000	4,49	50,00	10,56	19	-	**CGC-354 A8**	203.200.0540	**8.153,00**
								8.100	**CGC-354 A8 ED**	203.200.0636	**8.138,00**
17.087	14.103	5	12.500	5,61	62,50	13,20	21	-	**CGC-355 A8**	203.200.0541	**10.420,00**
								9.900	**CGC-355 A8 ED**	203.200.0637	**10.577,00**

- TC=temperatura interior de la cámara.
- DT=diferencial de temperatura.
- DT=TC-Tª Evaporación.
- DT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: todo tipo de habitaciones frías de CO_2.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motores eléctricos: Ø 350 (400V/3Ph)
- Temperatura de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
- Versiones con desescarche eléctrico standard equipadas con resistencia de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400/3/50-60Hz.
- Protección IP54.
- Desescarches: **ED**: Eléctrico, **HG**: Gas Caliente, **HG/ED**: Gas Caliente y Resistencias Bandeja.

Evaporadores Cúbicos para CO_2 Serie CGC

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

DIMENSIONES

MODELO CGC CO_2 Ø 350 mm		351	352	353	354	355
DIMENSIONES (mm)	A	875	1.425	1.975	2.525	3.075
	B	580	1.130	1.680	2.230	2.780
	C	-	-	-	1.115	1.665
	D	-	-	-	1.115	1.115

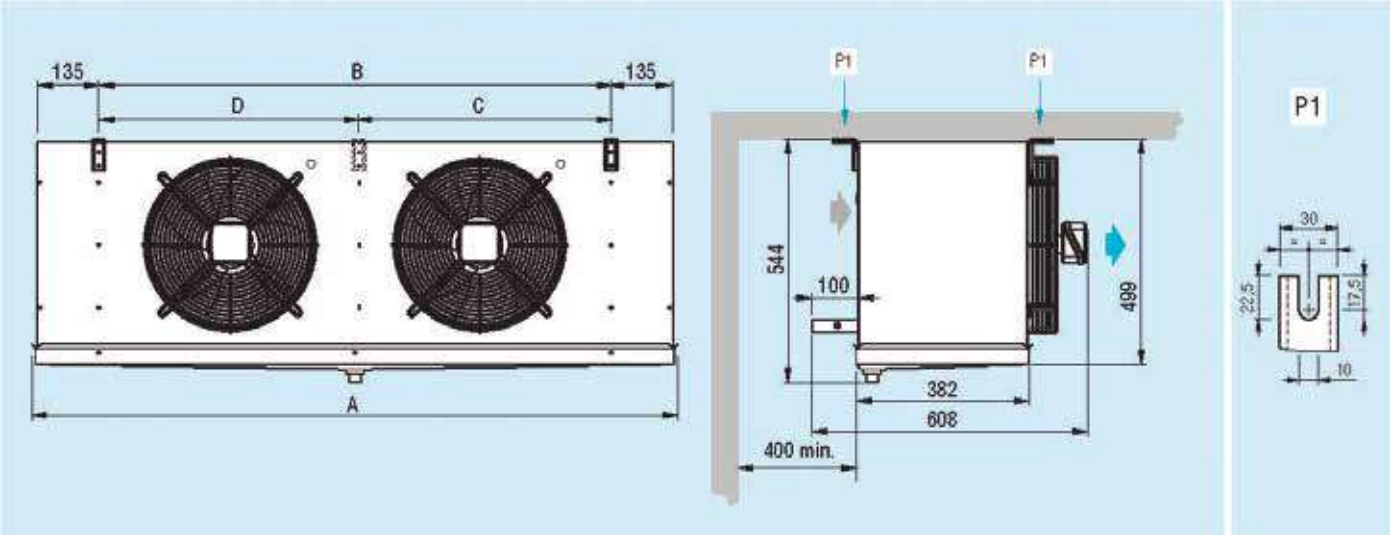

IDENTIFICACIÓN DE MODELO

CGC	35	3	A	8	EC

- Identificación de producto
- Diámetro de ventiladores (25=250mm, 31=315mm, 35=350mm)
- Número de ventiladores
- Referencia intercambiador de calor
- Código separación de aletas
- Versión con ventiladores de conmutación electrónica EC

Evaporadores Cúbicos CO_2 Serie CDC

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

ALTA TEMPERATURA

Separación de Aletas 4 mm. Ventilador Ø 500 mm.

Potencia (kW) CO_2 Te= 0ºC ΔT=10 TC= 10ºC	Nº Vent.	Caudal m³/h	Superficie ext. (m²)	Cap. circuito (dm³)	Flecha (m)	Pot. Deses. (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
16,88	1	7.190	35	7,8	27	5.040	**CDC 501E4**	203.200.0947	**5.337,00**
							CDC 501E4 ED	203.200.0948	**5.999,00**
20,87		6.690	53	11,7	26		**CDC 501A4**	203.200.0949	**6.264,00**
							CDC 501A4 ED	203.200.0950	**6.931,00**
22,67		6.310	71	15,6	25		**CDC 501B4**	203.200.0951	**7.276,00**
							CDC 501B4 ED	203.200.0952	**7.938,00**
34,27	2	14.390	71	15,1	29	10.200	**CDC 502E4**	203.200.0953	**8.734,00**
							CDC 502E4 ED	203.200.0954	**9.529,00**
41,99		13.380	106	22,6	28		**CDC 502A4**	203.200.0955	**10.465,00**
							CDC 502A4 ED	203.200.0956	**11.265,00**
45,74		12.620	142	30,2	27		**CDC 502B4**	203.200.0957	**12.187,00**
							CDC 502B4 ED	203.200.0958	**12.982,00**
51,53	3	21.580	106	22,4	28	15.900	**CDC 503E4**	203.200.0959	**12.414,00**
							CDC 503E4 ED	203.200.0960	**13.467,00**
63,13		20.070	159	33,6	28		**CDC 503A4**	203.200.0961	**15.025,00**
							CDC 503A4 ED	203.200.0962	**16.072,00**
68,80		18.940	212	44,8	27		**CDC 503B4**	203.200.0963	**17.479,00**
							CDC 503B4 ED	203.200.0964	**18.529,00**
83,88	4	26.760	212	44,8	29	19.800	**CDC 504A4**	203.200.0965	**19.291,00**
							CDC 504A4 ED	203.200.0966	**20.487,00**
90,57		25.250	283	59,4	28		**CDC 504B4**	203.200.0967	**22.722,00**
							CDC 504B4 ED	203.200.0968	**23.911,00**

Ventiladores		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	MODELO
Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
1,7	770	12	16	2	**CDC 501E4/ED**
					CDC 501A4/ED
					CDC 501B4/ED
3,4	1.540	16	22		**CDC 502E4/ED**
					CDC 502A4/ED
					CDC 502B4/ED
5,1	2.310				**CDC 503E4/ED**
			28		**CDC 503A4/ED**
					CDC 503B4/ED
6,8	3.080	22			**CDC 504A4/ED**
					CDC 504B4/ED

- TC=temperatura interior de la cámara.
- ΔT=diferencial de temperatura.
- ΔT=TC-Tª Evaporación.
- ΔT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: salas de trabajo y cámara positivas >2ºC
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motoventiladores eléctricos: diámetro 500 mm, 400V/3Ph.
- Modelos ED (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400V/3Ph.

DIMENSIONES (mm)

Nº Vent	Ancho	Alto	Fondo
1	1.184	844	649
2	2.034		
3	2.884		
4	3.734		

Evaporadores Cúbicos CO_2 Serie CDC

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

ALTA TEMPERATURA

Separación de Aletas 4 mm. Ventilador Ø 630 mm.

Potencia (kW) CO_2 Te= 0ºC ΔT=10 TC= 10ºC	Nº Vent.	Caudal m³/h	Superficie ext. (m²)	Cap. circuito (dm³)	Flecha (m)	Pot. Deses. (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
34,26	1	15.080	66	14	29	5.400	**CDC 631E4**	203.200.0969	**10.722,00**
							CDC 631E4 ED	203.200.0970	**11.601,00**
42,76		14.265	99	21	28	8.100	**CDC 631A4**	203.200.0971	**12.688,00**
							CDC 631A4 ED	203.200.0972	**13.770,00**
48,18		13.660	132	28	27	10.800	**CDC 631B4**	203.200.0973	**14.788,00**
							CDC 631B4 ED	203.200.0974	**16.028,00**
68,66	2	30.160	132	28	33	11.760	**CDC 632E4**	203.200.0975	**17.597,00**
							CDC 632E4 ED	203.200.0976	**18.941,00**
85,66		28.530	196	42	32	17.640	**CDC 632A4**	203.200.0977	**21.429,00**
							CDC 632A4 ED	203.200.0978	**22.889,00**
95,71		27.320	264	56	31	23.520	**CDC 632B4**	203.200.0979	**24.373,00**
							CDC 632B4 ED	203.200.0980	**26.204,00**
103,31	3	45.240	198	42	35	17.760	**CDC 633E4**	203.200.0981	**25.489,00**
							CDC 633E4 ED	203.200.0982	**27.185,00**
128,43		42.795	297	63	34	26.640	**CDC 633A4**	203.200.0983	**31.426,00**
							CDC 633A4 ED	203.200.0984	**33.455,00**
144,53		40.980	396	84	33	35.520	**CDC 633B4**	203.200.0985	**36.679,00**
							CDC 633B4 ED	203.200.0986	**38.981,00**
137,18	4	60.320	264	56	37	23.400	**CDC 634E4**	203.200.0987	**33.860,00**
							CDC 634E4 ED	203.200.0988	**35.422,00**
171,19		57.060	396	84	36	35.100	**CDC 634A4**	203.200.0989	**40.578,00**
							CDC 634A4 ED	203.200.0990	**42.621,00**
191,93		54.640	528	112	35	46.800	**CDC 634B4**	203.200.0991	**48.121,00**
							CDC 634B4 ED	203.200.0992	**50.557,00**

Ventiladores		Ventiladores EC**		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	MODELO
Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
3,7	1.750	2,61	1.720	16	22	2	**CDC 631E4/ED**
							CDC 631A4/ED
							CDC 631B4/ED
7,4	3.500	5,22	3.440	22	28		**CDC 632E4/ED**
							CDC 632A4/ED
							CDC 632B4/ED
11,1	5.250	7,83	5.160				**CDC 633E4/ED**
							CDC 633A4/ED
							CDC 633B4/ED
14,8	7.000	10,44	6.880				**CDC 634E4/ED**
				28	35		**CDC 634A4/ED**
							CDC 634B4/ED

- TC=temperatura interior de la cámara.
- ΔT=diferencial de temperatura.
- ΔT=TC-Tª Evaporación.
- ΔT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: salas de trabajo y cámara positivas >2ºC
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motoventiladores eléctricos: diámetro 630 mm, 400V/3Ph.
- Motoventiladores EC* opcionales.
- Modelos ED (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400V/3Ph.

DIMENSIONES (mm)

Nº Vent	Ancho	Alto	Fondo
1	1.006	1.130	877
2	2.706		
3	3.806		
4	4.906		

Evaporadores Cúbicos CO_2 Serie CDC

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

MEDIA TEMPERATURA

Separación de Aletas 6 mm. Ventilador Ø 500 mm.

Potencia (kW) CO_2 Te= -8ºC ΔT= 8 TC= 0ºC	Nº Vent.	Caudal m^3/h	Superficie ext. (m^2)	Cap. circuito (dm^3)	Flecha (m)	Pot. Deses. (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
9,9	1	7.620	24	7,8	28	5.040	**CDC 501E6**	203.200.0993	**5.167,00**
							CDC 501E6 ED	203.200.0994	**5.830,00**
12,8		7.120	37	11,7	27		**CDC 501A6**	203.200.0995	**6.016,00**
							CDC 501A6 ED	203.200.0996	**6.679,00**
14,5		6.750	49	15,6	26		**CDC 501B6**	203.200.0997	**6.945,00**
							CDC 501B6 ED	203.200.0998	**7.613,00**
20,09	2	15.240	49	15,1	30	10.200	**CDC 502E6**	203.200.0999	**8.379,00**
							CDC 502E6 ED	203.200.1000	**9.177,00**
25,6		14.240	73	22,6	29		**CDC 502A6**	203.200.1001	**9.975,00**
							CDC 502A6 ED	203.200.1002	**10.765,00**
29,1		13.490	96	30,2	28		**CDC 502B6**	203.200.1003	**11.514,00**
							CDC 502B6 ED	203.200.1004	**12.311,00**
30,2	3	22.850	73	22,4	30	15.000	**CDC 503E6**	203.200.1005	**11.924,00**
							CDC 503E6 ED	203.200.1006	**12.283,00**
38,49		21.360	110	33,6	29		**CDC 503A6**	203.200.1007	**14.290,00**
							CDC 503A6 ED	203.200.1008	**15.268,00**
43,7		20.240	146	44,8	28		**CDC 503B6**	203.200.1009	**16.503,00**
							CDC 503B6 ED	203.200.1010	**17.548,00**
51,4	4	28.480	146	44,8	30	19.800	**CDC 504A6**	203.200.1011	**18.313,00**
							CDC 504A6 ED	203.200.1012	**19.502,00**
58,4		26.980	195	59,4	29		**CDC 504B6**	203.200.1013	**21.531,00**
							CDC 504B6 ED	203.200.1014	**22.722,00**

Ventiladores		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	MODELO
Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
1,7	770	12	16	2	**CDC 501E6/ED**
					CDC 501A6/ED
					CDC 501B6/ED
3,4	1.540	16	22		**CDC 502E6/ED**
					CDC 502A6/ED
					CDC 502B6/ED
5,1	2.310				**CDC 503E6/ED**
			28		**CDC 503A6/ED**
					CDC 503B6/ED
6,8	3.080	22			**CDC 504A6/ED**
					CDC 504B6/ED

- TC=temperatura interior de la cámara.
- ΔT=diferencial de temperatura.
- ΔT=TC-Tª Evaporación.
- ΔT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: todo tipo de habitaciones frías.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motoventiladores eléctricos: diámetro 500 mm, 400V/3Ph.
- Modelos ED (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400V/3Ph.

DIMENSIONES (mm)

Nº Vent	Ancho	Alto	Fondo
1	1.184	844	649
2	2.034		
3	2.884		
4	3.734		

Evaporadores Cúbicos CO_2 Serie CDC

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

MEDIA TEMPERATURA

Separación de Aletas 6 mm. Ventilador Ø 630 mm.

Potencia (kW) CO_2 Te= -8ºC ΔT= 8 TC= 0ºC	Nº Vent.	Caudal m³/h	Superficie ext. (m²)	Cap. circuito (dm³)	Flecha (m)	Pot. Deses. (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
19,71	1	15.485	46	14	30	5.400	**CDC 631E6**	203.200.1015	**10.626,00**
							CDC 631E6 ED	203.200.1016	**11.503,00**
26,01		15.080	69	21	29	8.100	**CDC 631A6**	203.200.1017	**12.529,00**
							CDC 631A6 ED	203.200.1018	**13.612,00**
30,21		14.470	91	28	28	10.800	**CDC 631B6**	203.200.1019	**14.627,00**
							CDC 631B6 ED	203.200.1020	**15.860,00**
39,62	2	30.970	91	28	34	11.760	**CDC 632E6**	203.200.1021	**17.360,00**
							CDC 632E6 ED	203.200.1022	**18.706,00**
51,72		30.160	137	42	33	17.640	**CDC 632A6**	203.200.1023	**21.128,00**
							CDC 632A6 ED	203.200.1024	**22.589,00**
60,23		30.940	182	56	32	23.520	**CDC 632B6**	203.200.1025	**24.530,00**
							CDC 632B6 ED	203.200.1026	**26.358,00**
59,53	3	46.455	137	42	36	17.760	**CDC 633E6**	203.200.1027	**25.315,00**
							CDC 633E6 ED	203.200.1028	**27.014,00**
78,13		45.240	206	63	35	26.640	**CDC 633A6**	203.200.1029	**31.305,00**
							CDC 633A6 ED	203.200.1030	**33.341,00**
90,84		46.410	273	84	34	35.520	**CDC 633B6**	203.200.1031	**36.488,00**
							CDC 633B6 ED	203.200.1032	**38.792,00**
78,73	4	61.940	182	56	38	23.400	**CDC 634E6**	203.200.1033	**33.500,00**
							CDC 634E6 ED	203.200.1034	**35.058,00**
104,15		60.320	274	84	36	35.100	**CDC 634A6**	203.200.1035	**40.456,00**
							CDC 634A6 ED	203.200.1036	**42.498,00**
120,75		61.880	364	112	35	46.800	**CDC 634B6**	203.200.1037	**47.715,00**
							CDC 634B6 ED	203.200.1038	**50.156,00**

Ventiladores		Ventiladores EC**		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	MODELO
Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
3,7	1.750	2,61	1.720	16	22	2	**CDC 631E6/ED**
							CDC 631A6/ED
							CDC 631B6/ED
7,4	3.500	5,22	3.440	22	28		**CDC 632E6/ED**
							CDC 632A6/ED
							CDC 632B6/ED
11,1	5.250	7,83	5.160				**CDC 633E6/ED**
							CDC 633A6/ED
							CDC 633B6/ED
14,8	7.000	10,44	6.880				**CDC 634E6/ED**
				28	35		**CDC 634A6/ED**
							CDC 634B6/ED

- TC=temperatura interior de la cámara.
- ΔT=diferencial de temperatura.
- ΔT=TC-Tª Evaporación.
- ΔT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: todo tipo de habitaciones frías.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motoventiladores eléctricos: diámetro 630 mm, 400V/3Ph.
- Motoventiladores EC* opcionales.
- Modelos ED (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400V/3Ph.

DIMENSIONES (mm)

Nº Vent	Ancho	Alto	Fondo
1	1.006	1.130	877
2	2.706		
3	3.806		
4	4.906		

Evaporadores Cúbicos CO_2 Serie CDC

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

BAJA TEMPERATURA

Separación de Aletas 8,5 mm. Ventilador Ø 500 mm.

Potencia (kW) CO_2 Te= -25ºC ΔT= 7 TC= -18ºC	Nº Vent.	Caudal m^3/h	Superficie ext. (m^2)	Cap. circuito (dm^3)	Flecha (m)	Pot. Deses. (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
7,46	1	7.780	18	7,8	29	5.040	**CDC 501E8**	203.200.1039	**4.951,00**
							CDC 501E8 ED	203.200.1040	**5.804,00**
9,82		7.410	27	11,7	28	5.040	**CDC 501A8**	203.200.1041	**6.327,00**
							CDC 501A8 ED	203.200.1042	**6.849,00**
11,09		7.110	36	15,6	27	5.040	**CDC 501B8**	203.200.1043	**7.139,00**
							CDC 501B8 ED	203.200.1044	**7.639,00**
15	2	15.570	36	15,1	31	10.200	**CDC 502E8**	203.200.1045	**8.605,00**
							CDC 502E8 ED	203.200.1046	**9.209,00**
19,72		14.830	54	22,6	30	10.200	**CDC 502A8**	203.200.1047	**9.303,00**
							CDC 502A8 ED	203.200.1048	**9.893,00**
22,54		14.210	72	30,2	29	10.200	**CDC 502B8**	203.200.1049	**11.824,00**
							CDC 502B8 ED	203.200.1050	**12.350,00**
22,27	3	23.350	54	22,4	31	15.000	**CDC 503E8**	203.200.1051	**12.190,00**
							CDC 503E8 ED	203.200.1052	**12.976,00**
29,72		22.240	81	33,6	30	15.000	**CDC 503A8**	203.200.1053	**14.506,00**
							CDC 503A8 ED	203.200.0937	**15.219,00**
33,99		21.320	108	44,8	29	15.000	**CDC 503B8**	203.200.1054	**16.946,00**
							CDC 503B8 ED	203.200.1055	**17.610,00**
39,72	4	29.660	108	44,8	31	19.800	**CDC 504A8**	203.200.1056	**18.912,00**
							CDC 504A8 ED	203.200.1057	**19.672,00**
45,36		28.420	144	59,4	30	19.800	**CDC 504B8**	203.200.1058	**22.090,00**
							CDC 504B8 ED	203.200.1059	**22.765,00**

Ventiladores		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	MODELO
Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
1,7	770	12	16	2	**CDC 501E8/ED**
					CDC 501A8/ED
					CDC 501B8/ED
3,4	1.540	16	22		**CDC 502E8/ED**
					CDC 502A8/ED
					CDC 502B8/ED
5,1	2.310				**CDC 503E8/ED**
			28		**CDC 503A8/ED**
					CDC 503B8/ED
6,8	3.080	22			**CDC 504A8/ED**
					CDC 504B8/ED

- TC=temperatura interior de la cámara.
- ΔT=diferencial de temperatura.
- ΔT=TC-Tª Evaporación.
- ΔT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: salas de trabajo y cámara positivas >2ºC
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motoventiladores eléctricos: diámetro 500 mm, 400V/3Ph.
- Modelos ED (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400V/3Ph.

DIMENSIONES (mm)

Nº Vent	Ancho	Alto	Fondo
1	1.184	844	649
2	2.034		
3	2.884		
4	3.734		

Evaporadores Cúbicos CO_2 Serie CDC

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

BAJA TEMPERATURA

Separación de Aletas 8,5 mm. Ventilador Ø 630 mm.

Potencia (kW) CO_2 Te= -25ºC ΔT= 7 TC= -18ºC	Nº Vent.	Caudal m³/h	Superficie ext. (m²)	Cap. circuito (dm³)	Flecha (m)	Pot. Deses. (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
14,73	1	15.790	34	14	31	5.400	**CDC 631E8**	203.200.1060	**10.998,00**
							CDC 631E8 ED	203.200.1061	**11.624,00**
19,82		15.485	51	21	30	8.100	**CDC 631A8**	203.200.1062	**12.958,00**
							CDC 631A8 ED	203.200.1063	**13.756,00**
23,81		15.080	67	28	29	10.800	**CDC 631B8**	203.200.1064	**15.122,00**
							CDC 631B8 ED	203.200.1065	**16.013,00**
29,09	2	31.580	67	28	35	11.760	**CDC 632E8**	203.200.1066	**17.999,00**
							CDC 632E8 ED	203.200.1067	**18.935,00**
39,9		30.970	101	42	34	17.640	**CDC 632A8**	203.200.1068	**21.841,00**
							CDC 632A8 ED	203.200.1069	**22.812,00**
47,99		30.160	134	56	33	23.520	**CDC 632B8**	203.200.1070	**25.312,00**
							CDC 632B8 ED	203.200.1071	**26.566,00**
44,08	3	47.370	101	42	37	17.760	**CDC 633E8**	203.200.1072	**26.315,00**
							CDC 633E8 ED	203.200.1073	**27.418,00**
60,26		46.455	152	63	36	26.640	**CDC 633A8**	203.200.1074	**32.193,00**
							CDC 633A8 ED	203.200.1075	**33.498,00**
70,9		45.240	201	84	35	35.520	**CDC 633B8**	203.200.1076	**37.443,00**
							CDC 633B8 ED	203.200.1077	**38.895,00**
59,35	4	63.160	134	56	39	23.400	**CDC 634E8**	203.200.1078	**34.694,00**
							CDC 634E8 ED	203.200.1079	**35.443,00**
80,08		61.940	202	84	37	35.100	**CDC 634A8**	203.200.1080	**41.338,00**
							CDC 634A8 ED	203.200.1081	**42.427,00**
94,35		60.320	268	112	36	46.800	**CDC 634B8**	203.200.1082	**48.681,00**
							CDC 634B8 ED	203.200.1083	**49.998,00**

Ventiladores		Ventiladores EC**		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	MODELO
Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
3,7	1.750	2,61	1.720	16	22	2	**CDC 631E8/ED**
							CDC 631A8/ED
							CDC 631B8/ED
7,4	3.500	5,22	3.440	22	28		**CDC 632E8/ED**
							CDC 632A8/ED
							CDC 632B8/ED
11,1	5.250	7,83	5.160				**CDC 633E8/ED**
							CDC 633A8/ED
							CDC 633B8/ED
14,8	7.000	10,44	6.880				**CDC 634E8/ED**
				28	35		**CDC 634A8/ED**
							CDC 634B8/ED

- TC=temperatura interior de la cámara.
- ΔT=diferencial de temperatura.
- ΔT=TC-Tª Evaporación.
- ΔT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: salas de trabajo y cámara positivas >2ºC
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motoventiladores eléctricos: diámetro 630 mm, 400V/3Ph.
- Motoventiladores EC* opcionales.
- Modelos ED (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400V/3Ph.

DIMENSIONES (mm)

Nº Vent	Ancho	Alto	Fondo
1	1.006	1.130	877
2	2.706		
3	3.806		
4	4.906		

Evaporadores Plafón Doble Flujo CO_2 Serie CGD

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

Separación de aletas 3mm. / Ventiladores Ø 315mm. doble velocidad

Velocidad Ventilador	Potencia (W) CO_2 Te=0ºC ΔT=10 TC=+10ºC	Nº Vent.	Caudal m^3/h	Superficie (m^2) Int.	Superficie (m^2) Ext.	Volumen interno (dm^3)	Flecha (m)	Potencia desescarche (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Alta	4.100	1	1.450	0,95	17,4	1,65	2 x 7	1.500	**CGD 311 E3**	201.200.0115	**1.907,00**
Baja	3.500		1.150				2 x 5				
Alta	8.400	2	2.900	1,95	34,8	3,30	2 x 8	3.000	**CGD 312 E3**	201.200.0117	**3.029,00**
Baja	7.200		2.300				2 x 6				
Alta	12.500	3	4.350	2,85	52,2	4,95	2 x 9	4.500	**CGD 313 E3**	201.200.0119	**4.204,00**
Baja	10.800		3.450				2 x 7				
Alta	16.700	4	5.800	3,8	69,6	6,60	2 x 10	6.000	**CGD 314 E3**	201.200.0121	**5.315,00**
Baja	14.400		4.600				2 x 8				
Alta	21.100	5	7.250	4,75	87,0	8,25	2 x 12	7.500	**CGD 315 E3**	201.200.0123	**6.543,00**
Baja	18.100		5.750				2 x 9				
Alta	25.100	6	8.700	5,7	104,4	9,90	2 x 14	8.550	**CGD 316 E3**	201.200.0125	**8.117,00**
Baja	21.600		6.900				2 x 11				

• **TC**=temperatura interior de la cámara. **ΔT**= diferencial de temperatura. **ΔT**=TC-Tª Evaporación.

• **ΔT**: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
• Aplicación: salas de trabajo y similares.
• Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
• Temperatura de la cámara (≥+2ºC): separación de aletas 3mm.
• Motoventiladores eléctricos: diámetro 315mm, 230V/1Ph.
• Motoventiladores **EC*** opcionales.
• Posibilidad de conexionado tanto a baja como a alta velocidad.
• Temperatura de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
• Para las capacidades del enfriador de salmuera, utilice el software de selección “Scelte”.
• Presión máxima de trabajo 80 bar.

Nota: Use válvula de expansión termostática con equilibrador de presión externo en todos los modelos **GDE**.

Evaporadores Plafón Doble Flujo CO_2 Serie CGD

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

Separación de aletas 3mm. / Ventiladores Ø 315mm. doble velocidad.

Velocidad Ventilador	Ventiladores		Ventiladores EC*		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	MODELO
	Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
Alta	0,5	110	0,7	83	12	12	1	**CGD 311 E3**
Baja	0,43	95	0,53	60				
Alta	1	220	1,4	166				**CGD 312 E3**
Baja	0,86	190	1,06	120				
Alta	1,5	330	2,1	249		16		**CGD 313 E3**
Baja	1,29	285	1,59	180				
Alta	2	440	2,8	332				**CGD 314 E3**
Baja	1,72	380	2,12	240				
Alta	2,5	550	3,5	415		22		**CGD 315 E3**
Baja	2,15	475	2,65	300				
Alta	3	660	4,2	498				**CGD 316 E3**
Baja	2,58	570	3,18	360				

DIMENSIONES (mm)

Nº Vent	A	B	C
1	885	860	258
2	1.435		
3	1.985		
4	2.535		
5	3.085		
6	3.635		

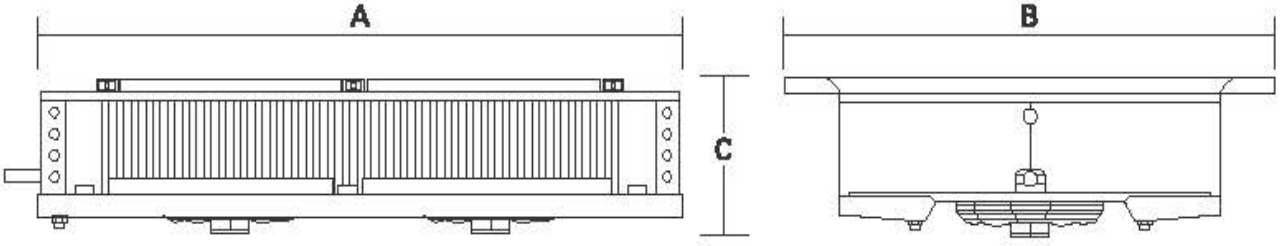

Evaporadores Plafón Doble Flujo CO_2 Serie CGD

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

Separación de aletas 4 mm. / Ventiladores Ø 315mm. doble velocidad

Velocidad Ventilador	Potencia (W) CO_2 Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Nº Vent.	Caudal m^3/h	Superficie (m^2) Int.	Superficie (m^2) Ext.	Volumen interno (dm^3)	Flecha (m)	Potencia desescarche (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Alta	2.700	1	1.470	0,95	13,2	1,65	2 x 7	1.500	**CGD 311 E4**	201.200.0127	**1.946,00**
Baja	2.300		1.180				2 x 5				
Alta	2.700		1.470				2 x 7		**CGD 311 E4-ED**	201.200.0128	**2.217,00**
Baja	2.300		1.180				2 x 5				
Alta	5.700	2	2.940	1,9	26,4	3,30	2 x 8	3.000	**CGD 312 E4**	201.200.0129	**3.093,00**
Baja	4.900		2.360				2 x 6				
Alta	5.700		2.940				2 x 8		**CGD 312 E4-ED**	201.200.0130	**3.335,00**
Baja	4.900		2.360				2 x 6				
Alta	8.600	3	4.410	2,85	39,6	4,95	2 x 9	4.500	**CGD 313 E4**	201.200.0131	**4.290,00**
Baja	7.500		3.540				2 x 7				
Alta	8.600		4.410				2 x 9		**CGD 313 E4-ED**	201.200.0132	**4.577,00**
Baja	7.500		3.540				2 x 7				
Alta	11.500	4	5.880	3,8	52,8	6,60	2 x 10	6.000	**CGD 314 E4**	201.200.0133	**5.424,00**
Baja	9.900		4.720				2 x 8				
Alta	11.500		5.880				2 x 10		**CGD 314 E4-ED**	201.200.0134	**5.770,00**
Baja	9.900		4.720				2 x 8				
Alta	14.500	5	7.350	4,75	66	8,25	2 x 12	7.500	**CGD 315 E4**	201.200.0135	**6.676,00**
Baja	12.500		5.900				2 x 9				
Alta	14.500		7.350				2 x 12		**CGD 315 E4-ED**	201.200.0136	**7.102,00**
Baja	12.500		5.900				2 x 9				
Alta	17.300	6	8.820	5,7	79,2	9,90	2 x 14	8.550	**CGD 316 E4**	201.200.0137	**8.282,00**
Baja	15.000		7.820				2 x 11				
Alta	17.300		8.820				2 x 14		**CGD 316 E4-ED**	201.200.0138	**8.665,00**
Baja	15.000		7.080				2 x 11				

• **TC**=temperatura interior de la cámara. **ΔT**= diferencial de temperatura. **ΔT**=TC-Tª Evaporación.

• **ΔT**: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
• Aplicación: salas de trabajo y similares.
• Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
• Temperatura de la cámara (≥+2ºC): separación de aletas 4 mm.
• Motoventiladores eléctricos: diámetro 315mm, 230V/1Ph.
• Motoventiladores **EC*** opcionales.
• Posibilidad de conexionado tanto a baja como a alta velocidad.
• Temperatura de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
• Modelos **ED** (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400V/3Ph.
• Para las capacidades del enfriador de salmuera, utilice el software de selección "Scelte".
• Presión máxima de trabajo 80 bar.

Nota: Use válvula de expansión termostática con equilibrador de presión externo en todos los modelos **GDE**.

Evaporadores Plafón Doble Flujo CO_2 Serie CGD

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

Separación de aletas 4 mm. / Ventiladores Ø 315mm. doble velocidad

Velocidad Ventilador	Ventiladores		Ventiladores EC*		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	MODELO
	Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
Alta	0,5	110	0,7	83	12	12	1	**CGD 311 E4 / CGD 311 E4-ED**
Baja	0,43	95	0,53	60				
Alta	1	220	1,4	166				**CGD 312 E4 / CGD 312 E4-ED**
Baja	0,86	190	1,06	120				
Alta	1,5	330	2,1	249		16		**CGD 313 E4 / CGD 313 E4-ED**
Baja	1,29	285	1,59	180				
Alta	2	440	2,8	332				**CGD 314 E4 / CGD 314 E4-ED**
Baja	1,72	380	2,12	240				
Alta	2,5	550	3,5	415				**CGD 315 E4 / CGD 315 E4-ED**
Baja	2,15	475	2,65	300				
Alta	3	660	4,2	498				**CGD 316 E4 / CGD 316 E4-ED**
Baja	2,58	570	3,18	360				

DIMENSIONES (mm)

Nº Vent	A	B	C
1	885	860	258
2	1.435		
3	1.985		
4	2.535		
5	3.085		
6	3.635		

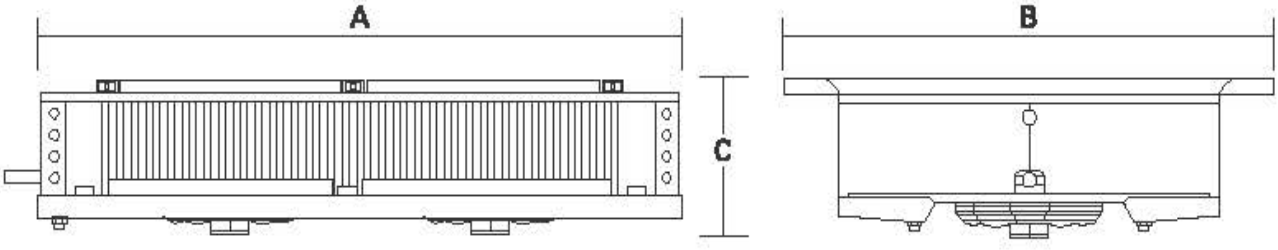

Evaporadores Plafón Doble Flujo CO_2 Serie CGD

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

Separación de aletas 7 mm. / Ventiladores Ø 315mm. doble velocidad

Velocidad Ventilador	Potencia (W) CO_2 Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Nº Vent.	Caudal m^3/h	Superficie (m^2) Int.	Superficie (m^2) Ext.	Volumen interno (dm^3)	Flecha (m)	Potencia desescarche (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Alta	1.600	1	1.560	0,95	7,8	1,65	2 x 8	1.500	**CGD 311 E7**	201.200.0139	**1.870,00**
Baja	1.400		1.290				2 x 6				
Alta	1.600		1.560				2 x 8		**CGD 311 E7-ED**	201.200.0140	**2.180,00**
Baja	1.400		1.290				2 x 6				
Alta	3.500	2	3.120	1,9	15,6	3,30	2 x 9	3.000	**CGD 312 E7**	201.200.0141	**2.882,00**
Baja	3.100		2.580				2 x 7				
Alta	3.500		3.120				2 x 9		**CGD 312 E7-ED**	201.200.0142	**3.189,00**
Baja	3.100		2.580				2 x 7				
Alta	5.300	3	4.680	2,85	23,4	4,95	2 x 10	4.500	**CGD 313 E7**	201.200.0143	**4.023,00**
Baja	4.700		3.870				2 x 8				
Alta	5.300		4.680				2 x 10		**CGD 313 E7-ED**	201.200.0144	**4.393,00**
Baja	4.700		3.870				2 x 8				
Alta	6.800	4	6.240	3,8	31,2	6,60	2 x 11	6.000	**CGD 314 E7**	201.200.0145	**5.086,00**
Baja	6.100		5.160				2 x 9				
Alta	6.800		6.240				2 x 11		**CGD 314 E7-ED**	201.200.0146	**5.570,00**
Baja	6.100		5.160				2 x 9				
Alta	8.800	5	7.800	4,75	39,0	8,25	2 x 13	7.500	**CGD 315 E7**	201.200.0147	**6.730,00**
Baja	7.800		6.450				2 x 10				
Alta	8.800		7.800				2 x 13		**CGD 315 E7-ED**	201.200.0148	**7.108,00**
Baja	7.800		6.450				2 x 10				
Alta	10.600	6	9.360	5,7	46,8	9,90	2 x 15	8.550	**CGD 316 E7**	201.200.0149	**7.698,00**
Baja	9.300		7.740				2 x 12				
Alta	10.600		9.360				2 x 15		**CGD 316 E7-ED**	201.200.0150	**8.251,00**
Baja	9.300		7.740				2 x 12				

- **TC**=temperatura interior de la cámara. **ΔT**= diferencial de temperatura. **ΔT**=TC-Tª Evaporación.
- **ΔT**: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: salas de trabajo y similares.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Temperatura de la cámara (≥+2ºC): separación de aletas 7 mm.
- Motoventiladores eléctricos: diámetro 315mm, 230V/1Ph.
- Motoventiladores **EC*** opcionales.
- Posibilidad de conexionado tanto a baja como a alta velocidad.
- Temperatura de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
- Modelos **ED** (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400V/3Ph.
- Para las capacidades del enfriador de salmuera, utilice el software de selección "Scelte".
- Presión máxima de trabajo 80 bar.

Nota: Use válvula de expansión termostática con equilibrador de presión externo en todos los modelos **GDE**.

Evaporadores Plafón Doble Flujo CO_2 Serie CGD

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

Separación de aletas 7 mm. / Ventiladores Ø 315mm. doble velocidad

Velocidad Ventilador	Ventiladores		Ventiladores EC*		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	MODELO
	Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
Alta	0,5	110	0,7	83	12	12	1	**CGD 311 E7 / CGD 311 E7-ED**
Baja	0,43	95	0,53	60				
Alta	1	220	1,4	166				**CGD 312 E7 / CGD 312 E7-ED**
Baja	0,86	190	1,06	120				
Alta	1,5	330	2,1	249				**CGD 313 E7 / CGD 313 E7-ED**
Baja	1,29	285	1,59	180				
Alta	2	440	2,8	332		16		**CGD 314 E7 / CGD 314 E7-ED**
Baja	1,72	380	2,12	240				
Alta	2,5	550	3,5	415				**CGD 315 E7 / CGD 315 E7-ED**
Baja	2,15	475	2,65	300				
Alta	3	660	4,2	498				**CGD 316 E7 / CGD 316 E7-ED**
Baja	2,58	570	3,18	360				

DIMENSIONES (mm)

Nº Vent	A	B	C
1	885	860	258
2	1.435		
3	1.985		
4	2.535		
5	3.085		
6	3.635		

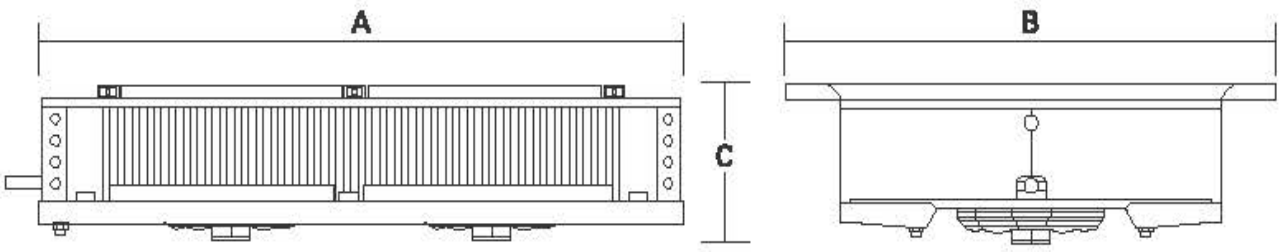

Evaporadores Plafón Doble Flujo CO_2 Serie CGD

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

Separación de aletas 3 mm. / Ventiladores Ø 350mm.

Velocidad Ventilador	Potencia (W) CO_2 Te=0ºC ΔT=10 TC=+10ºC	Nº Vent.	Caudal m^3/h	Superficie (m^2) Int.	Superficie (m^2) Ext.	Volumen interno (dm^3)	Flecha (m)	Potencia desescarche (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Alta (4 polos)	6.900	1	2.050	1,1	31,3	2,7	2 x 11	2.500	**CGD 361 A3**	201.200.0151	**3.077,00**
	13.900	2	4.100	2,2	62,6	5,4	2 x 12	4.500	**CGD 362 A3**	201.200.0153	**5.341,00**
	20.900	3	6.150	3,3	93,9	8,1	2 x 14	7.000	**CGD 363 A3**	201.200.0155	**7.609,00**
	27.900	4	8.200	4,4	125,0	10,8	2 x 15	9.000	**CGD 364 A3**	201.200.0157	**9.769,00**
	34.700	5	10.250	5,5	157,0	13,5	2 x 16	11.000	**CGD 365 A3**	201.200.0159	**12.482,00**
Baja (6 polos)	4.300	1	1.400	0,8	20,9	1,8	2 x 8	2.500	**CGD 351 E3**	201.200.0161	**2.759,00**
	8.800	2	2.800	1,6	41,8	3,6	2 x 10	4.500	**CGD 352 E3**	201.200.0163	**4.495,00**
	13.200	3	4.200	2,4	62,7	5,4	2 x 11	7.000	**CGD 353 E3**	201.200.0165	**6.397,00**
	17.700	4	5.600	3,2	83,6	7,2	2 x 11	9.000	**CGD 354 E3**	201.200.0167	**8.284,00**
	22.000	5	7.000	4,0	105,0	9,0	2 x 12	11.000	**CGD 355 E3**	201.200.0169	**12.158,00**

- **TC**=temperatura interior de la cámara. **ΔT**= diferencial de temperatura. **ΔT**=TC-Tª Evaporación.
- **ΔT**: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: salas de trabajo y similares.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Temperatura de la cámara (≥+2ºC): separación de aletas 3 mm.
- Motoventiladores eléctricos: diámetro 350mm, 230V/1Ph.
- Motoventiladores **EC*** opcionales.
- Temperatura de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
- Para las capacidades del enfriador de salmuera, utilice el software de selección “Scelte”.
- Presión máxima de trabajo 80 bar.

Evaporadores Plafón Doble Flujo CO_2 Serie CGD

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA

Separación de aletas 3 mm. / Ventiladores Ø 350mm.

Velocidad Ventilador	Ventiladores		Ventiladores EC*		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	MODELO
	Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
Alta (4 polos)	0,8	180	0,96	113	12	12	1	**CGD 361 A3**
	1,6	360	1,92	226		16		**CGD 362 A3**
	2,4	540	2,88	339		22		**CGD 363 A3**
	3,2	720	3,84	452	16			**CGD 364 A3**
	4,0	900	4,8	565				**CGD 365 A3**
Baja (6 polos)	0,37	75	0,3	40	12	12		**CGD 351 E3**
	0,74	150	0,6	80		16		**CGD 352 E3**
	1,11	225	0,9	120				**CGD 353 E3**
	1,2	300	1,2	160	16	22		**CGD 354 E3**
	1,5	375	1,5	200				**CGD 355 E3**

DIMENSIONES (mm)

Nº Vent	A	B	C
1	885	1.052	314
2	1.435		
3	1.985		
4	2.535		
5	3.085		

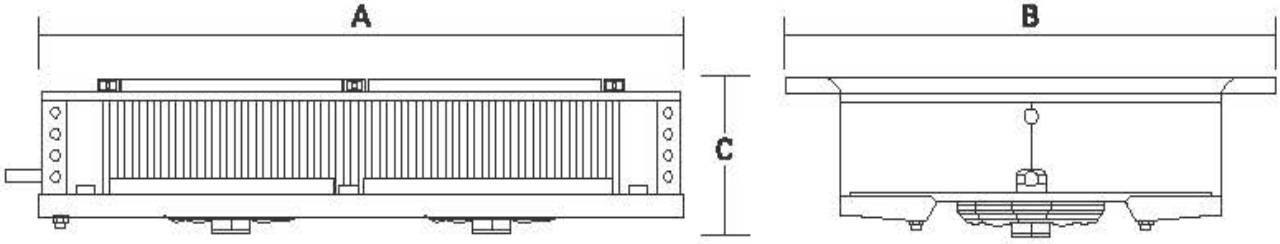

Evaporadores Plafón Doble Flujo CO_2 Serie CGD

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

Separación de aletas 4 mm. / Ventiladores Ø 350mm.

Velocidad Ventilador	Potencia (W) CO_2 Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Nº Vent.	Caudal m^3/h	Superficie (m^2) Int.	Superficie (m^2) Ext.	Volumen interno (dm^3)	Flecha (m)	Potencia desescarche (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Alta (4 polos)	5.000	1	2.230	1,1	23,8	2,7	2 x 12	2.500	**CGD 361 A4**	201.200.0171	**3.077,00**
									CGD 361 A4-ED	201.200.0172	**3.543,00**
	9.800	2	4.460	2,2	47,6	5,4	2 x 13	4.500	**CGD 362 A4**	201.200.0173	**5.341,00**
									CGD 362 A4-ED	201.200.0174	**5.839,00**
	15.100	3	6.690	3,3	71,4	8,1	2 x 15	7.000	**CGD 363 A4**	201.200.0175	**7.609,00**
									CGD 363 A4-ED	201.200.0176	**8.151,00**
	19.700	4	8.920	4,4	95,2	10,8	2 x 16	9.000	**CGD 364 A4**	201.200.0177	**9.769,00**
									CGD 364 A4-ED	201.200.0178	**10.409,00**
	24.400	5	11.750	5,5	119,0	13,5	2 x 17	11.000	**CGD 365 A4**	201.200.0179	**12.482,00**
									CGD 365 A4-ED	201.200.0180	**13.437,00**
Baja (6 polos)	2.900	1	1.480	0,8	15,9	1,8	2 x 9	2.500	**CGD 351 E4**	201.200.0181	**2.759,00**
									CGD 351 E4-ED	201.200.0182	**3.234,00**
	6.100	2	2.960	1,6	31,8	3,6	2 x 11	4.500	**CGD 352 E4**	201.200.0183	**4.495,00**
									CGD 352 E4-ED	201.200.0184	**4.989,00**
	9.000	3	4.440	2,4	47,7	5,4	2 x 12	7.000	**CGD 353 E4**	201.200.0185	**6.397,00**
									CGD 353 E4-ED	201.200.0186	**6.938,00**
	12.100	4	5.920	3,2	63,6	7,2	2 x 12	9.000	**CGD 354 E4**	201.200.0187	**8.284,00**
									CGD 354 E4-ED	201.200.0188	**8.916,00**
	14.800	5	7.100	4,0	80,0	9,0	2 x 13	11.000	**CGD 355 E4**	201.200.0189	**12.158,00**
									CGD 355 E4-ED	201.200.0190	**13.116,00**

- **TC**=temperatura interior de la cámara. **ΔT**= diferencial de temperatura. **ΔT**=TC-Tª Evaporación.
- **ΔT**: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: salas de trabajo y similares.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Temperatura de la cámara (≥+2ºC): separación de aletas 4 mm.
- Motoventiladores eléctricos: diámetro 350mm, 230V/1Ph.
- Motoventiladores **EC*** opcionales.
- Posibilidad de conexionado tanto a baja como a alta velocidad.
- Temperatura de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
- Modelos **ED** (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400V/3Ph.
- Para las capacidades del enfriador de salmuera, utilice el software de selección “Scelte”.
- Presión máxima de trabajo 80 bar.

Evaporadores Plafón Doble Flujo CO_2 Serie CGD

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

Separación de aletas 4 mm. / Ventiladores Ø 350mm.

Velocidad Ventilador	Ventiladores		Ventiladores EC*		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	MODELO
	Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
Alta (4 polos)	0,8	180	0,96	113	12	12	1	**CGD 361 A4 / CGD 361 A4-ED**
	1,6	360	1,92	226		16		**CGD 362 A4 / CGD 362 A4-ED**
	2,4	540	2,88	339		16		**CGD 363 A4 / CGD 363 A4-ED**
	3,2	720	3,84	452		22		**CGD 364 A4 / CGD 364 A4-ED**
	4,0	900	4,8	565	16			**CGD 365 A4 / CGD 365 A4-ED**
Baja (6 polos)	0,37	75	0,3	40	12	12		**CGD 351 E4 / CGD 351 E4-ED**
	0,74	150	0,6	80		12		**CGD 352 E4 / CGD 352 E4-ED**
	1,11	225	0,9	120		16		**CGD 353 E4 / CGD 353 E4-ED**
	1,2	300	1,2	160				**CGD 354 E4 / CGD 354 E4-ED**
	1,5	375	1,5	200		22		**CGD 355 E4 / CGD 355 E4-ED**

DIMENSIONES (mm)

Nº Vent	A	B	C
1	885	1.052	314
2	1.435		
3	1.985		
4	2.535		
5	3.085		

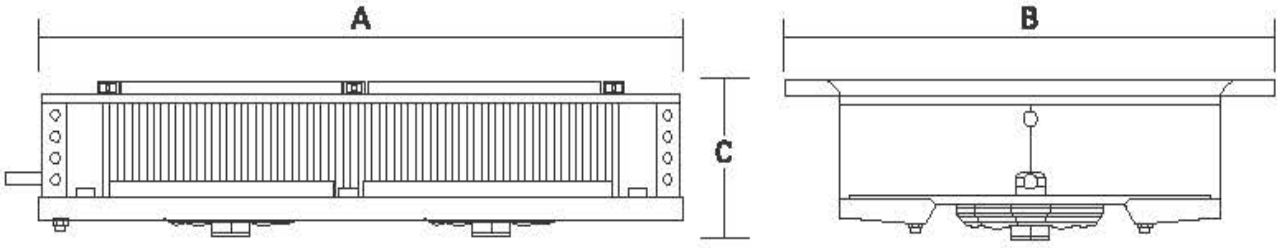

Evaporadores Plafón Doble Flujo CO_2 Serie CGD

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

Separación de aletas 7 mm. / Ventiladores Ø 350mm.

Velocidad Ventilador	Potencia (W) CO_2 Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Nº Vent.	Caudal m^3/h	Superficie (m^2) Int.	Superficie (m^2) Ext.	Volumen interno (dm^3)	Flecha (m)	Potencia desescarche (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Alta (4 polos)	3.300	1	2.450	1,1	14,1	2,7	2 x 13	2.500	**CGD 361 A7**	201.200.0191	**3.082,00**
									CGD 361 A7-ED	201.200.0192	**3.553,00**
	6.500	2	4.900	2,2	28,2	5,4	2 x 14	4.500	**CGD 362 A7**	201.200.0193	**5.119,00**
									CGD 362 A7-ED	201.200.0194	**5.617,00**
	10.000	3	7.350	3,3	42,3	8,1	2 x 16	7.000	**CGD 363 A7**	201.200.0195	**7.355,00**
									CGD 363 A7-ED	201.200.0196	**7.896,00**
	13.000	4	9.800	4,4	56,4	10,8	2 x 17	9.000	**CGD 364 A7**	201.200.0197	**9.428,00**
									CGD 364 A7-ED	201.200.0198	**10.065,00**
	16.700	5	12.250	5,5	70,0	13,5	2 x 18	11.000	**CGD 365 A7**	201.200.0199	**12.196,00**
									CGD 365 A7-ED	201.200.0200	**13.149,00**
Baja (6 polos)	1.800	1	1.600	0,8	9,3	1,8	2 x 10	2.500	**CGD 351 E7**	201.200.0201	**2.699,00**
									CGD 351 E7-ED	201.200.0202	**3.176,00**
	3.800	2	3.200	1,6	18,6	3,6	2 x 12	4.500	**CGD 352 E7**	201.200.0203	**4.379,00**
									CGD 352 E7-ED	201.200.0204	**4.874,00**
	5.600	3	4.800	2,4	27,9	5,4	2 x 13	7.000	**CGD 353 E7**	201.200.0205	**6.133,00**
									CGD 353 E7-ED	201.200.0206	**6.672,00**
	7.600	4	6.400	3,2	37,2	7,2	2 x 13	9.000	**CGD 354 E7**	201.200.0207	**8.039,00**
									CGD 354 E7-ED	201.200.0208	**8.669,00**
	9.600	5	8.000	4,0	46,0	9,0	2 x 14	11.000	**CGD 355 E7**	201.200.0209	**11.869,00**
									CGD 355 E7-ED	201.200.0210	**12.820,00**

- **TC**=temperatura interior de la cámara. **ΔT**= diferencial de temperatura. **ΔT**=TC-Tª Evaporación.
- **ΔT**: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: salas de trabajo y similares.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Temperatura de la cámara (≥+2ºC): separación de aletas 7 mm.
- Motoventiladores eléctricos: diámetro 350mm, 230V/1Ph.
- Motoventiladores **EC*** opcionales.
- Posibilidad de conexionado tanto a baja como a alta velocidad.
- Temperatura de funcionamiento -35ºC a +40ºC.
- Modelos **ED** (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400V/3Ph.
- Para las capacidades del enfriador de salmuera, utilice el software de selección “Scelte”.
- Presión máxima de trabajo 80 bar.

Evaporadores Plafón Doble Flujo CO_2 Serie CGD

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN MEDIA TEMPERATURA

Separación de aletas 7 mm. / Ventiladores Ø 350mm.

Velocidad Ventilador	Ventiladores		Ventiladores EC*		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	MODELO
	Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
Alta (4 polos)	0,8	180	0,96	113	12	12	1	**CGD 361 A7 / CGD 361 A7-ED**
	1,6	360	1,92	226		16		**CGD 362 A7 / CGD 362 A7-ED**
	2,4	540	2,88	339				**CGD 363 A7 / CGD 363 A7-ED**
	3,2	720	3,84	452		22		**CGD 364 A7 / CGD 364 A7-ED**
	4,0	900	4,8	565	16			**CGD 365 A7 / CGD 365 A7-ED**
Baja (6 polos)	0,37	75	0,3	40	12	12		**CGD 351 E7 / CGD 351 E7-ED**
	0,74	150	0,6	80				**CGD 352 E7 / CGD 352 E7-ED**
	1,11	225	0,9	120		16		**CGD 353 E7 / CGD 353 E7-ED**
	1,2	300	1,2	160				**CGD 354 E7 / CGD 354 E7-ED**
	1,5	375	1,5	200		22		**CGD 355 E7 / CGD 355 E7-ED**

DIMENSIONES (mm)

Nº Vent	A	B	C
1	885	1.052	314
2	1.435		
3	1.985		
4	2.535		
5	3.085		

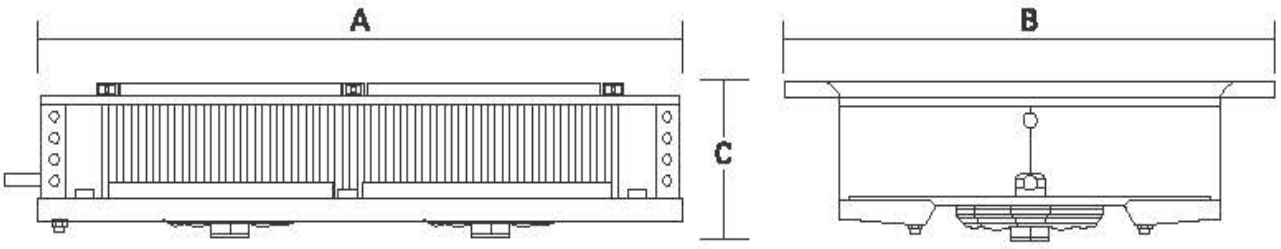

Evaporadores Plafón Doble Flujo CO_2 Serie CDD 80 bar.

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

ALTA TEMPERATURA

Separación de aletas 4 mm. / Ventiladores Ø 450mm.

Potencia (kW) CO_2 Te = 0ºC ΔT=10 TC = 10ºC		Nº Vent.	Caudal m³/h		Superficie ext. (m²)	Cap. circuito (dm³)	Flecha (m)		Pot. Deses. (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Alta Velocidad	Baja Velocidad		Alta Velocidad	Baja Velocidad			Alta Velocidad	Baja Velocidad				
12,74	11,05	1	3.960	3.225	42	10,5	2 x 11	2 x 7	5.040	**CDD 41A04**	201.200.0336	**7.100,00**
										CDD 41A04 ED	201.200.0337	**7.910,00**
14,08	12,35		3.760	3.040	56	14,1	2 x 10	2 x 6	5.040	**CDD 41B04**	201.200.0338	**7.634,00**
										CDD 41B04 ED	201.200.0339	**8.643,00**
25,53	22,13	2	7.920	6.450	84	20	2 x 12	2 x 8	10.200	**CDD 42A04**	201.200.0340	**11.308,00**
										CDD 42A04 ED	201.200.0341	**12.561,00**
28,24	24,77		7.525	6.075	112	25,1	2 x 11	2 x 7	10.200	**CDD 42B04**	201.200.0342	**11.987,00**
										CDD 42B04 ED	201.200.0343	**13.240,00**
38,15	33,21	3	11.880	9.675	126	29,6	2 x 13	2 x 9	15.000	**CDD 43A04**	203.200.0936	**16.122,00**
										CDD 43A04 ED	201.200.0344	**17.729,00**
41,06	36,29		11.285	9.115	168	39,5	2 x 12	2 x 8	15.000	**CDD 43B04**	201.200.0345	**17.487,00**
										CDD 43B04 ED	201.200.0346	**19.051,00**

Velocidad Ventilador	Ventiladores		Ventiladores EC**		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	MODELO
	Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
Alta	0,79	430	2,2	345	12	12	2 X 1	**CDD 41A04/ED**
Baja	0,53	330	1,4	170				**CDD 41B04/ED**
Alta	0,8	430	2,2	345				**CDD 42A04/ED**
Baja	0,53	330	1,4	170		16		**CDD 42B04 /ED**
Alta	1,58	860	4	690				**CDD 43A04/ED**
Baja	1,06	660	3	340				**CDD 43B04/ED**
Alta	1,58	860	4	690				
Baja	1,06	660	3	340				
Alta	2,37	1.290	7	1.035	16	22		
Baja	1,59	990	4	1.020				
Alta	2,37	1.290	6,6	1.035				
Baja	1,59	990	4,2	1.020				

- TC=temperatura interior de la cámara.
- ΔT=diferencial de temperatura.
- ΔT=TC-Tª Evaporación.
- ΔT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: salas de trabajo y cámara positivas >2ºC
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motoventiladores eléctricos: diámetro 450 mm, 400V/3Ph.
- Motoventiladores EC* opcionales.
- Modelos ED (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400V/3Ph.

DIMENSIONES (mm)														
Nº Vent.	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P	Q	R
1	1.300	814	-	-	406	400	85	243	1.594	1.449	1.290	280	490	695
2	2.150	1.664	-	-	410									
3	3.000	2.514	1.700	814	415									

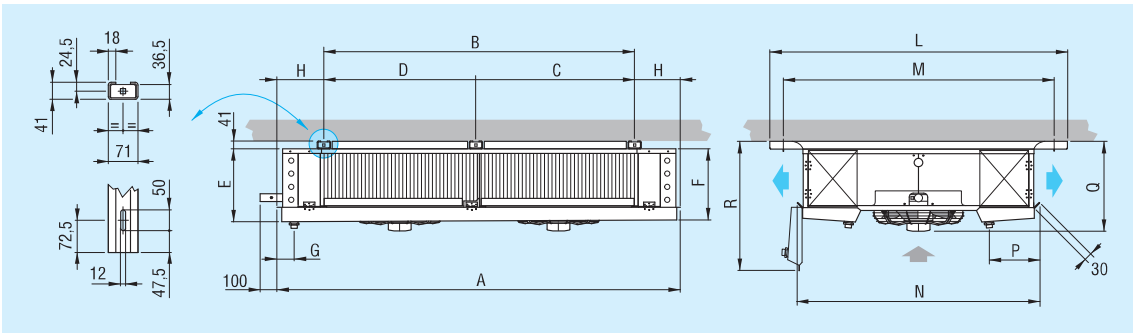

Evaporadores Plafón Doble Flujo CO_2 Serie CDD 80 bar.

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

ALTA TEMPERATURA

Separación de aletas 4 mm. / Ventiladores Ø 560mm.

Potencia (kW) CO_2 Te = 0ºC ΔT=10 TC = 10ºC		Nº Vent.	Caudal m³/h		Superficie ext. (m²)	Cap. circuito (dm³)	Flecha (m)		Pot. Deses. (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Alta Velocidad	Baja Velocidad		Alta Velocidad	Baja Velocidad			Alta Velocidad	Baja Velocidad				
49,54	43,44	2	15.740	12.625	163	38,5	2 x 15	2 x 11	16.050	**CDD 52A04**	201.200.0347	**17.901,00**
										CDD 52A04 ED	201.200.0348	**19.862,00**
53,58	46,42		15.245	12.225	217,5	48,2	2 x 14	2 x 10	16.050	**CDD 52B04**	201.200.0349	**19.704,00**
										CDD 52B04 ED	201.200.0350	**21.876,00**
74,07	65,05	3	23.610	18.935	244,5	57	2 x 16	2 x 12	28.800	**CDD 53A04**	201.200.0351	**24.509,00**
										CDD 53A04 ED	201.200.0352	**27.128,00**
81,12	70,12		22.870	18.340	326	76,2	2 x 15	2 x 11	28.800	**CDD 53B04**	201.200.0353	**27.934,00**
										CDD 53B04 ED	201.200.0354	**30.927,00**
98,42	86,54	4	31.480	25.245	326	75,5	2 x 17	2 x 13	32.250	**CDD 54A04**	201.200.0355	**32.901,00**
										CDD 54A04 ED	201.200.0356	**36.188,00**
104,99	91,43		30.490	24.455	434,5	92,3	2 x 16	2 x 12	32.250	**CDD 54B04**	201.200.0357	**36.246,00**
										CDD 54B04 ED	201.200.0358	**40.076,00**

Velocidad Ventilador	Ventiladores		Ventiladores EC**		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	MODELO
	Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
Alta	3,3	1.680	1,46	922	22	28	2 X 2	**CDD 52A04/ED**
Baja	2,1	1.280	0,64	390				
Alta	3,3	1.680	1,46	922				**CDD 52B04/ED**
Baja	2,1	1.280	0,64	390				
Alta	4,95	2.520	2,19	1.383				**CDD 53A04/ED**
Baja	3,15	1.920	0,96	585				
Alta	4,95	2.520	2,19	1.383				**CDD 53B04/ED**
Baja	3,15	1.920	0,96	585				
Alta	6,6	3.360	2,92	1.844				**CDD 54A04/ED**
Baja	4,2	2.560	1,28	780				
Alta	6,6	3.360	2,92	1.844				**CDD 54B04/ED**
Baja	4,2	2.560	1,28	780				

- TC=temperatura interior de la cámara.
- ΔT=diferencial de temperatura.
- ΔT=TC-Tª Evaporación.
- ΔT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: salas de trabajo y cámara positivas >2ºC
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motoventiladores eléctricos: diámetro 560 mm, 400V/3Ph.
- Motoventiladores EC* opcionales.
- Modelos ED (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400V/3Ph.

DIMENSIONES (mm)														
Nº Vent.	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P	Q	R
2	2.760	2.164	1.100	1.064	538	530	90	298	1.809	1.664	1.505	280	680	835
3	3.860	3.264	2 x 1100	-	543									
4	4.960	4.364	3 x 1100	-	550									

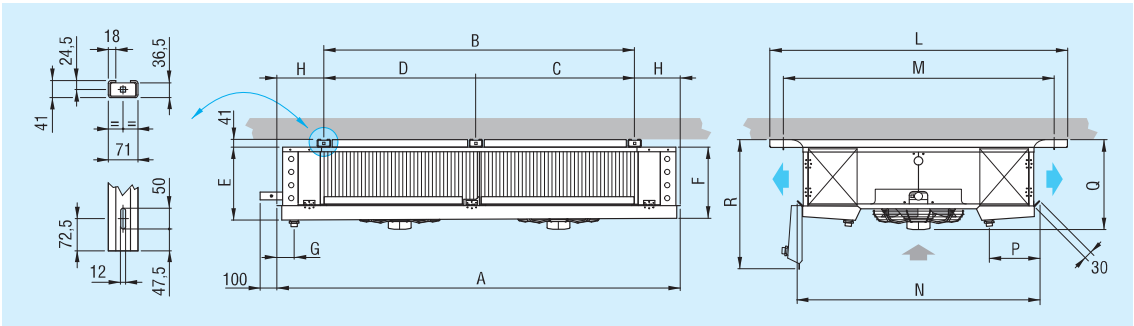

Evaporadores Plafón Doble Flujo CO_2 Serie CDD 80 bar.

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

ALTA/MEDIA TEMPERATURA

Separación de Aletas 4,5 - 9 mm. Ventilador Ø 230 mm.

Potencia (kW) CO_2		Nº Vent.	Caudal m^3/h	Superficie ext. (m^2)	Cap. circuito (dm^3)	Flecha (m)	Pot. Deses. (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te= 0ºC ΔT=10 TC= 10ºC	Te=-8ºC ΔT=8 TC= 0ºC									
1,05	0,72	1	460	3,9	1	2 x 2,5	800	**CDD 21E49**	201.200.0328	**790,00**
			460	3,9	1			**CDD 21E49 ED**	201.200.0329	**923,00**
1,74	1,19	2	1.080	5,2	1,3		1.600	**CDD 22E49**	201.200.0330	**1.086,00**
			1.080	5,2	1,3			**CDD 22E49 ED**	201.200.0331	**1.295,00**
3,27	2,23	3	1.380	11,5	2,9		2.400	**CDD 23A49**	201.200.0332	**1.611,00**
			1.380	11,5	2,9			**CDD 23A49 ED**	201.200.0333	**1.843,00**
4,44	3,02	4	1.840	15,7	3,8		3.000	**CDD 24A49**	201.200.0334	**2.005,00**
			1.840	15,7	3,8			**CDD 24A49 ED**	203.200.0927	**2.398,00**
5,59	3,81	5	2.300	19,7	4,7		3.600	**CDD 25A49**	201.200.0335	**2.243,00**
			2.300	19,7	4,7			**CDD 25A49 ED**	203.200.0926	**2.492,00**

Ventiladores		Ventiladores EC**		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	MODELO
Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
0,35	53	0,09	13	10		1/2	**CDD 21E49/ED**
0,7	106	0,18	26				**CDD 22E49/ED**
1,1	159	0,27	39				**CDD 23A49/ED**
1,4	212	0,36	52			1	**CDD 24A49/ED**
1,75	265	0,45	65				**CDD 25A49/ED**

- TC=temperatura interior de la cámara.
- ΔT=diferencial de temperatura.
- ΔT=TC-Tª Evaporación.
- ΔT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: cámaras frigoríficas
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motoventiladores eléctricos: diámetro 230 mm, 230V/I/50Hz.
- Motoventiladores EC* opcionales.
- Modelos ED (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400V/3Ph.

DIMENSIONES (mm)

Nº Vent	A	B	C	D
1	430	320	172	30
2	730	620	185	
3	1.030	920		
4	1.330	1.220		35
5	1.630	1.520		

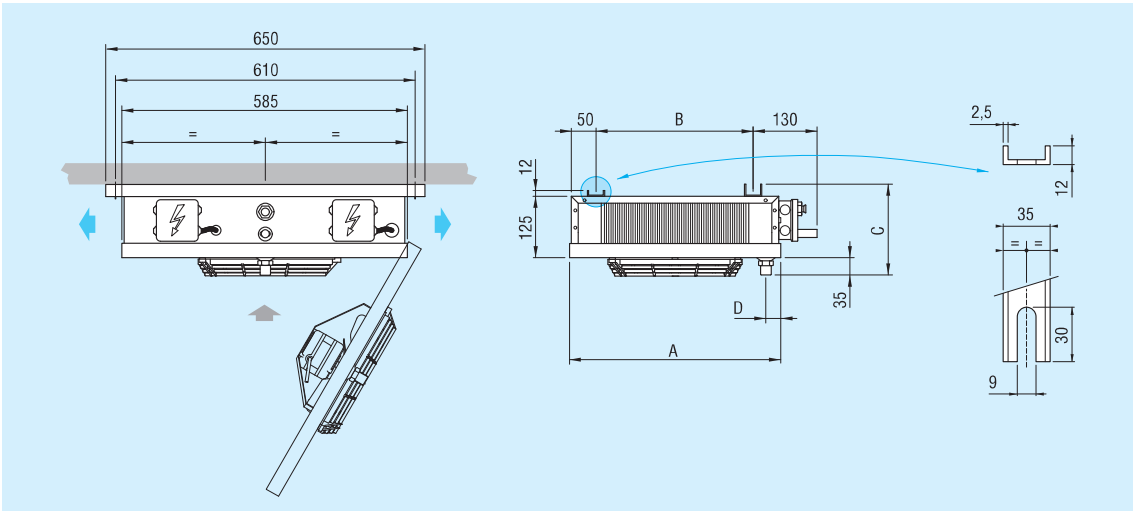

Evaporadores Plafón Doble Flujo CO_2 Serie CDD 80 bar.

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

MEDIA TEMPERATURA

Separación de Aletas 7 mm. Ventilador Ø 450 mm.

Potencia (kW) CO_2 Te= -8ºC ΔT=8 TC= 0ºC		Nº Vent.	Caudal m³/h		Superficie ext. (m²)	Cap. circuito (dm³)	Flecha (m)		Pot. Deses. (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Alta Velocidad	Baja Velocidad		Alta Velocidad	Baja Velocidad			Alta Velocidad	Baja Velocidad				
7,55	6,95	1	4.200	3.450	28	10,5	2 x 12	2 x 9	5.040	**CDD 41A07**	201.200.0359	**7.100,00**
										CDD 41A07 ED	201.200.0360	**7.910,00**
8,85	8,01		400	3.200	37,5	14,1	2 x 11	2 x 8	5.040	**CDD 41B07**	201.200.0361	**7.634,00**
										CDD 41B07 ED	201.200.0362	**8.643,00**
15,14	13,96	2	8.400	6.900	56,5	20	2 x 13	2 x 10	10.200	**CDD 42A07**	201.200.0363	**11.308,00**
										CDD 42A07 ED	201.200.0364	**12.561,00**
17,78	16,09		8.000	6.400	75	25,1	2 x 12	2 x 9	10.200	**CDD 42B07**	201.200.0365	**11.987,00**
										CDD 42B07 ED	201.200.0366	**13.240,00**
22,51	20,79	3	12.600	10.350	84,5	29,6	2 x 14	2 x 11	15.000	**CDD 43A07**	201.200.0367	**16.121,00**
										CDD 43A07 ED	201.200.0368	**17.729,00**
25,47	23,26		12.000	9.600	113	39,5	2 x 13	2 x 10	15.000	**CDD 43B07**	201.200.0369	**17.487,00**
										CDD 43B07 ED	201.200.0370	**19.051,00**

Velocidad Ventilador	Ventiladores		Ventiladores EC**		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	MODELO
	Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
Alta	0,79	430	2,2	345	12	12	2 X 1	**CDD 41A07/ED**
Baja	0,53	330	1,4	170				
Alta	0,8	430	2,2	345				**CDD 41B07/ED**
Baja	0,53	330	1,4	170				
Alta	1,58	860	4,4	690		16		**CDD 42A07/ED**
Baja	1,06	660	2,8	340				
Alta	1,58	860	4,4	690				**CDD 42B07/ED**
Baja	1,06	660	2,8	340				
Alta	2,37	1.290	6,6	1.035		22		**CDD 43A07/ED**
Baja	1,59	990	4,2	1.020				
Alta	2,37	1.290	6,6	1.035	16			**CDD 43B07/ED**
Baja	1,59	990	4,2	1.020				

- TC=temperatura interior de la cámara.
- ΔT=diferencial de temperatura.
- ΔT=TC-Tª Evaporación.
- ΔT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: cámaras frigoríficas.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motoventiladores eléctricos: diámetro 450 mm, 400V/3Ph.
- Motoventiladores EC* opcionales.
- Modelos ED (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400V/3Ph.

DIMENSIONES (mm)														
Nº Vent.	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P	Q	R
1	1.300	814	-	-	406	400	85	243	1.594	1.449	1.290	280	490	695
2	2.150	1.664	-	-	410									
3	3.000	2.514	1.700	814	415									

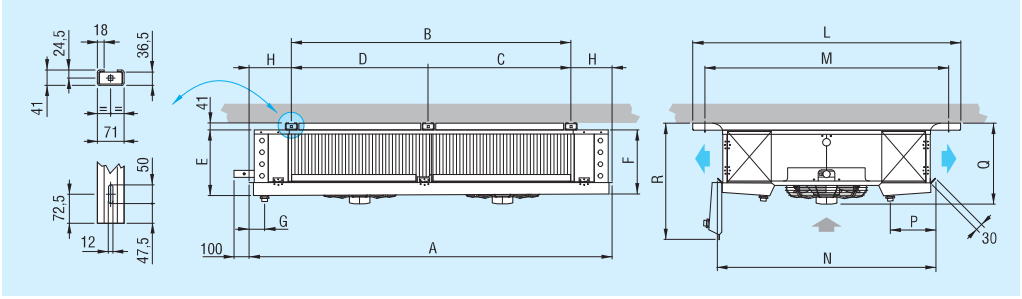

Evaporadores Plafón Doble Flujo CO_2 Serie CDD 80 bar.

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

MEDIA TEMPERATURA

Separación de Aletas 7 mm. Ventilador Ø 560 mm.

Potencia (kW) CO_2 Te= -8ºC ΔT=8 TC= 0ºC		Nº Vent.	Caudal m³/h		Superficie ext. (m²)	Cap. circuito (dm³)	Flecha (m)		Pot. Deses. (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Alta Velocidad	Baja Velocidad		Alta Velocidad	Baja Velocidad			Alta Velocidad	Baja Velocidad				
27,77	25,08	2	16.590	13.500	109,5	38,5	2 x 16	2 x 13	16.050	**CDD 52A07**	201.200.0371	**17.901,00**
										CDD 52A07 ED	201.200.0372	**19.862,00**
33,54	29,83		16.200	13.000	146	48,2	2 x 15	2 x 12	16.050	**CDD 52B07**	201.200.0373	**19.704,00**
										CDD 52B07 ED	201.200.0374	**21.876,00**
43,62	39,03	3	24.885	20.250	164	57	2 x 17	2 x 14	28.800	**CDD 53A07**	201.200.0375	**24.509,00**
										CDD 53A07 ED	201.200.0376	**27.128,00**
49,46	44,15		24.300	19.500	219	76,2	2 x 16	2 x 13	28.800	**CDD 53B07**	201.200.0377	**27.934,00**
										CDD 53B07 ED	201.200.0378	**30.927,00**
57,77	51,86	4	33.180	27.000	219	75,5	2 x 18	2 x 15	32.250	**CDD 54A07**	201.200.0379	**32.901,00**
										CDD 54A07 ED	201.200.0380	**36.188,00**
65,15	58,31		32.400	26.000	292	92,3	2 x 17	2 x 14	32.250	**CDD 54B07**	201.200.0381	**36.246,00**
										CDD 54B07 ED	201.200.0382	**40.076,00**

Velocidad Ventilador	Ventiladores		Ventiladores EC**		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	MODELO
	Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
Alta	3,3	1.680	1,46	922	16	22	2 X 2	**CDD 52A07/ED**
Baja	2,1	1.280	0,64	390				
Alta	3,3	1.680	1,46	922				**CDD 52B07/ED**
Baja	2,1	1.280	0,64	390				
Alta	4,95	2.520	2,19	1.383				**CDD 53A07/ED**
Baja	3,15	1.920	0,96	585				
Alta	4,95	2.520	2,19	1.383	22	28		**CDD 53B07/ED**
Baja	3,15	1.920	0,96	585				
Alta	6,6	3.360	2,92	1.844				**CDD 54A07/ED**
Baja	4,2	2.560	1,28	780				
Alta	6,6	3.360	2,92	1.844				**CDD 54B07/ED**
Baja	4,2	2.560	1,28	780				

- TC=temperatura interior de la cámara.
- ΔT=diferencial de temperatura.
- ΔT=TC-Tª Evaporación.
- ΔT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: cámaras frigoríficas.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motoventiladores eléctricos: diámetro 560 mm, 400V/3Ph.
- Motoventiladores EC* opcionales.
- Modelos ED (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400V/3Ph.

DIMENSIONES (mm)														
Nº Vent.	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P	Q	R
2	2.760	2.164	1.100	1.064	538	530	90	298	1.809	1.664	1.505	280	680	835
3	3.860	3.264	2 x 1100	-	543									
4	4.960	4.364	3 x 1100	-	550									

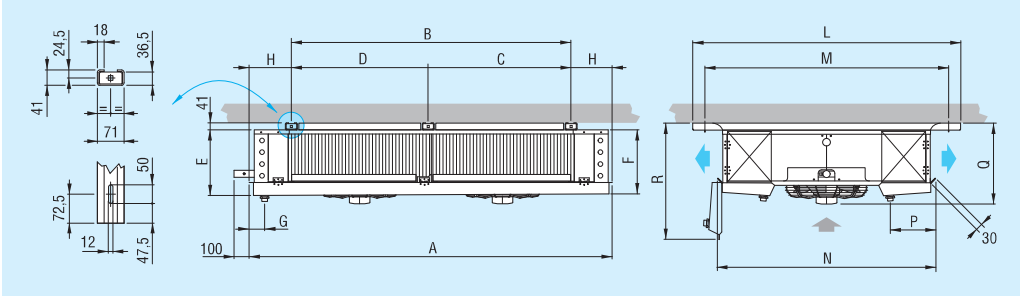

Evaporadores Plafón Doble Flujo CO_2 Serie CDD 80 bar.

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

BAJA TEMPERATURA

Separación de Aletas 10 mm. Ventilador Ø 450 mm.

Potencia (kW) CO_2 Te= -25ºC ΔT=7 TC= -18ºC		Nº Vent.	Caudal m³/h		Superficie ext. (m²)	Cap. circuito (dm³)	Flecha (m)		Pot. Deses. (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Alta Velocidad	Baja Velocidad		Alta Velocidad	Baja Velocidad			Alta Velocidad	Baja Velocidad				
5,26	4,8	1	4.450	3.600	21	10,5	2 x 13	2 x 10	5.040	**CDD 41A10**	201.200.0383	**6.993,00**
										CDD 41A10 ED	201.200.0384	**7.805,00**
6,32	5,8		4.100	3.350	27,5	14,1	2 x 12	2 x 9	5.040	**CDD 41B10**	201.200.0385	**7.522,00**
										CDD 41B10 ED	201.200.0386	**8.515,00**
10,1	9,39	2	8.900	7.200	41,5	20	2 x 14	2 x 11	10.200	**CDD 42A10**	201.200.0387	**11.147,00**
										CDD 42A10 ED	201.200.0388	**12.368,00**
12,69	11,64		8.200	6.700	55,5	25,1	2 x 13	2 x 10	10.200	**CDD 42B10**	201.200.0389	**11.742,00**
										CDD 42B10 ED	201.200.0390	**12.978,00**
15,69	14,51	3	13.350	10.800	62	29,6	2 x 15	2 x 12	15.000	**CDD 43A10**	201.200.0391	**15.796,00**
										CDD 43A10 ED	201.200.0392	**17.383,00**
18,49	17,08		12.300	10.050	83	39,5	2 x 14	2 x 11	15.000	**CDD 43B10**	201.200.0393	**17.034,00**
										CDD 43B10 ED	203.200.0944	**20.210,00**

Velocidad Ventilador	Ventiladores		Ventiladores EC**		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	MODELO
	Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
Alta	0,79	430	2,2	345	12,7	12,7	2 X 1	**CDD 41A10/ED**
Baja	0,53	330	1,4	170				**CDD 41B10/ED**
Alta	0,8	430	2,2	345		16		**CDD 42A10/ED**
Baja	0,53	330	1,4	170				**CDD 42B10/ED**
Alta	1,58	860	4,4	690				**CDD 43A10/ED**
Baja	1,06	660	2,8	340				**CDD 43B10/ED**
Alta	1,58	860	4,4	690				
Baja	1,06	660	2,8	340				
Alta	2,37	1.290	6,6	1.035	12	22		
Baja	1,59	990	4,2	1.020				
Alta	2,37	1.290	6,6	1.035				
Baja	1,59	990	4,2	1.020				

- TC=temperatura interior de la cámara.
- ΔT=diferencial de temperatura.
- ΔT=TC-Tª Evaporación.
- ΔT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: todo tipo de habitaciones frías.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motoventiladores eléctricos: diámetro 450 mm, 400V/3Ph.
- Motoventiladores EC* opcionales.
- Modelos ED (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400V/3Ph.

DIMENSIONES (mm)														
Nº Vent.	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P	Q	R
1	1.300	814	-	-	406	400	85	243	1.594	1.449	1.290	280	490	695
2	2.150	1.664	-	-	410									
3	3.000	2.514	1.700	814	415									

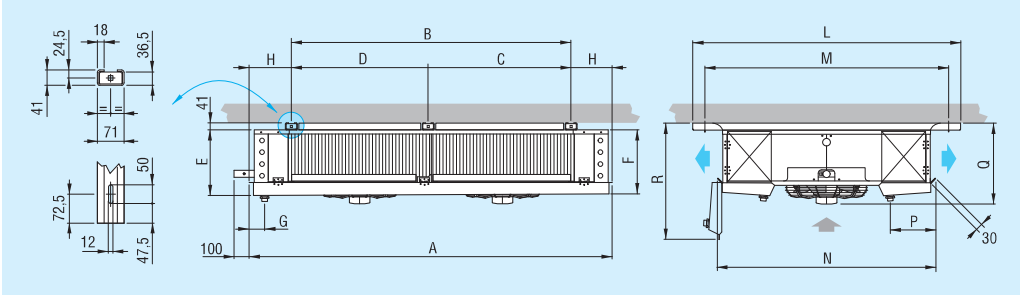

Evaporadores Plafón Doble Flujo CO_2 Serie CDD 80 bar.

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

BAJA TEMPERATURA

Separación de Aletas 10 mm. Ventilador Ø 560 mm.

Potencia (kW) CO_2 Te= -25ºC ΔT=7 TC= -18ºC		Nº Vent.	Caudal m³/h		Superficie ext. (m²)	Cap. circuito (dm³)	Flecha (m)		Pot. Deses. (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Alta Velocidad	Baja Velocidad		Alta Velocidad	Baja Velocidad			Alta Velocidad	Baja Velocidad				
17,72	15,91	2	16.650	13.800	80,5	38,5	2 x 17	2 x 14	16.050	**CDD 52A10**	201.200.0394	**17.544,00**
										CDD 52A10 ED	201.200.0395	**19.458,00**
24,1	21,47		16.050	13.300	107,5	48,2	2 x 16	2 x 13	16.050	**CDD 52B10**	201.200.0396	**19.271,00**
										CDD 52B10 ED	201.200.0397	**21.394,00**
29,52	26,58	3	24.975	20.700	121	57	2 x 18	2 x 15	28.800	**CDD 53A10**	201.200.0398	**23.892,00**
										CDD 53A10 ED	201.200.0399	**26.456,00**
35,75	31,94		24.075	19.950	161	76,2	2 x 17	2 x 14	28.800	**CDD 53B10**	201.200.0400	**27.232,00**
										CDD 53B10 ED	201.200.0401	**30.147,00**
39,42	35,48	4	33.300	27.600	161	75,5	2 x 19	2 x 16	32.250	**CDD 54A10**	201.200.0402	**31.919,00**
										CDD 54A10 ED	201.200.0403	**35.107,00**
47,27	42,3		32.100	26.600	215	92,3	2 x 18	2 x 15	32.250	**CDD 54B10**	201.200.0404	**35.160,00**
										CDD 54B10 ED	201.200.0405	**38.870,00**

Velocidad Ventilador	Ventiladores		Ventiladores EC**		Conexión (mm)		Desagüe Ø (GAS)	MODELO
	Absor. (A)	Pot. (W)	Absor. (A)	Pot. (W)	Entrada	Salida		
Alta	3,3	1.680	1,46	922	12	22	2 X 2	**CDD 52A10 ED**
Baja	2,1	1.280	0,64	390				
Alta	3,3	1.680	1,46	922				**CDD 52B10 ED**
Baja	2,1	1.280	0,64	390				
Alta	4,95	2.520	2,19	1.383	16			**CDD 53A10 ED**
Baja	3,15	1.920	0,96	585				
Alta	4,95	2.520	2,19	1.383				**CDD 53B10 ED**
Baja	3,15	1.920	0,96	585				
Alta	6,6	3.360	2,92	1.844		28		**CDD 54A10 ED**
Baja	4,2	2.560	1,28	780				
Alta	6,6	3.360	2,92	1.844	22			**CDD 54B10 ED**
Baja	4,2	2.560	1,28	780				

- TC=temperatura interior de la cámara.
- ΔT=diferencial de temperatura.
- ΔT=TC-Tª Evaporación.
- ΔT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.
- Aplicación: todo tipo de habitaciones frías.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Motoventiladores eléctricos: diámetro 560 mm, 400V/3Ph.
- Motoventiladores EC* opcionales.
- Modelos ED (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400V/3Ph.

DIMENSIONES (mm)														
Nº Vent.	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P	Q	R
2	2.760	2.164	1.100	1.064	538	530	90	298	1.809	1.664	1.505	280	680	835
3	3.860	3.264	2 x 1100	-	543									
4	4.960	4.364	3 x 1100	-	550									

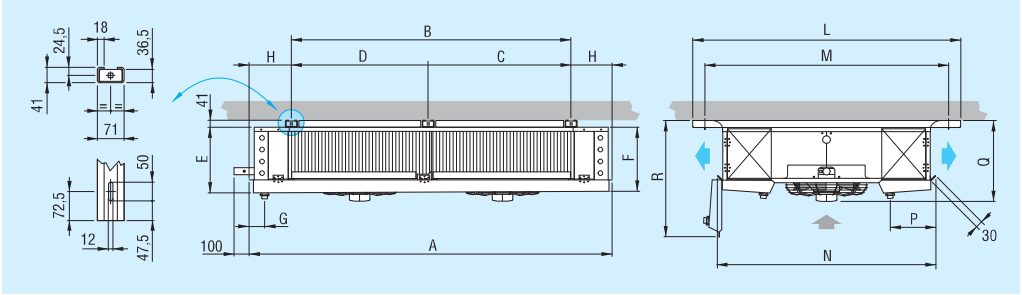

Evaporadores Cúbicos Serie ICE

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

Potencia (W) R134a	Potencia (W) R449A		Nº Vent.	Caudal m³/h	Sup. (m²)	dm³	Flecha m	Pot. Deses. (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Te=-8ºC ΔT=8 TC=0ºC	Te=-25ºC ΔT=7 TC=-18ºC									
Separación de aletas 6mm. / Ventiladores Ø 450mm.											
16.860	23.260	18.040	2	10.200	75,0	22	23	12,2	**ICE-42A06**	203.200.0231	**7.970,00**
									ICE-42A06 ED	203.200.0232	**8.925,00**
									ICE-42A06 HG	203.200.0233	**9.594,00**
									ICE-42A06 WD	203.200.0234	**9.020,00**
Separación de aletas 6mm. / Ventiladores Ø 560mm.											
36.280	50.140	38.870	2	19.100	161,6	46	34	16,1	**ICE-52B06**	203.200.0251	**13.350,00**
									ICE-52B06 ED	203.200.0252	**14.589,00**
									ICE-52B06 HG	203.200.0253	**16.070,00**
									ICE-52B06 WD	203.200.0254	**14.736,00**
Separación de aletas 6mm. / Ventiladores Ø 630mm.											
44.120	60.980	47.280	2	32.340	169,2	47	53	17,64	**ICE-62A06**	203.200.0267	**17.632,00**
									ICE-62A06 ED	203.200.0268	**18.890,00**
									ICE-62A06 HG	203.200.0269	**21.223,00**
									ICE-62A06 WD	203.200.0270	**19.197,00**

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

Potencia (W) R449A		Nº Vent.	Caudal m³/h	Sup. (m²)	dm³	Flecha m	Pot. Deses. (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Te=-25ºC ΔT=7 TC=-18ºC	Te=-31ºC ΔT=6 TC=-25ºC									
Separación de aletas 10mm. / Ventiladores Ø 450mm.										
15.110	12.340	2	10.350	51,8	22	25	10,2	**ICE-42A10**	203.200.0303	**7.646,00**
								ICE-42A10 ED	203.200.0304	**8.571,00**
								ICE-42A10 HG	203.200.0305	**9.111,00**
								ICE-42A10 WD	203.200.0306	**8.564,00**
Separación de aletas 10mm. / Ventiladores Ø 560mm.										
33.150	27.090	2	21.000	111,7	46	36	16,1	**ICE-52B10**	203.200.0323	**12.685,00**
								ICE-52B10 ED	203.200.0324	**13.874,00**
								ICE-52B10 HG	203.200.0325	**15.113,00**
								ICE-52B10 WD	203.200.0326	**13.872,00**
Separación de aletas 10mm. / Ventiladores Ø 630mm.										
38.640	31.570	2	33.780	118,0	47	54	17,6	**ICE-62A10 ED**	203.200.0339	**18.481,00**
								ICE-62A10 HG	203.200.0340	**20.507,00**

- Aplicación: cámaras frigoríficas.
- Material: aletas de aluminio y tubos de cobre estriados.
- Temp.de la cámara: (≥-15ºC) separación de aletas 6mm.
- Motoventiladores eléctricos: Ø 450 y Ø 560 (400V/3Ph).
- Temp. de funcionamiento -40ºC a +40ºC.
- Modelos **ED** (desescarche eléctrico): resistencia eléctrica de acero inoxidable preparadas para la conexión a 400V/3Ph.
- Desescarches: **Aire**, **ED**: Eléctrico, **HG**: Gas Caliente, **WD**: Agua.

- TC=temperatura interior de la cámara. • ΔT=diferencial de temperatura.
- ΔT=TC-Tª Evaporación. • ΔT: es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.

DIMENSIONES Ø

Ø	Nº Vent	A	B	C
450	2	2.150	745	790
560	2	2.650	967	965
630	2	2.650	967	1.262

Medidas en mm.

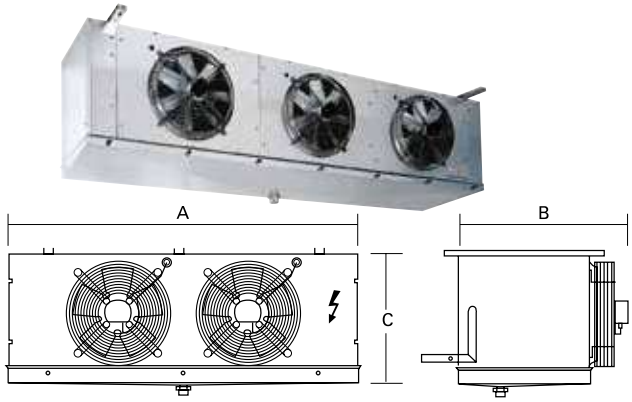

Evaporadores

Características:
• La gama de evaporadores FRIMETAL, cubre cualquier tipo de aplicación en cámaras frigoríficas, túneles de congelación cámaras industriales y pequeñas cámaras. • Gama: Evaporadores Techo y Cúbicos, Evaporadores de Techo Doble Flujo y Evaporadores Túneles / Centrífugos y Estáticos.
Opcionales: • Desescarches eléctricos ó gases calientes. • Tratamientos anticorrosión: tubos de acero inoxidable, aletas pretratadas, aletas de cobre ó acero inoxidable batería lacada con resina de poliuretano. • Bandeja desagüe aislada con Armaflex. • Circuitos para agua u otros líquido. • Tubos de acero inoxidable para refrigerante NH3 • Ventiladores a 60Hz

Modelos		Aplicación	Separación Aletas (mm)	Ventilación (mm)	Nº Vent.	Tensión (v)	Amp (A)* (v)	Potencia (W)*
Techo	MVP/MVG	Alta/Media Temp.	4mm	230	1	230V-1Ph	0,25	36
					2		0,5	72
					3		0,75	108
	MVB/MVM		4,2 / 7mm	230	1		0,25	36
					2		0,5	72
					3		0,75	108
					4		1	144
				300	2		0,64	144
					3		0,96	216
Cúbicos	FRM / FRB / FRL	FRM (Alta/Media Temp) FRB (Media/Baja Temp) FRL (Media /Baja Temp) ECB (Media/BAJA Temp) ECM (Alta/Media Temp)	4,2mm (Alta/Media Temp) FRM 7mm (Media/Baja Temp) FRB 9mm(Media/Baja Temp) FRL	300	1	230V-1Ph	0,38	80
					2		0,76	160
					3		1,14	240
				400	2		1,46	320
					3		2,19	480
					-		-	-
				500	1	400V-3Ph	1,41	720
					2		2,82	1.440
					3		2,16	2160
				630	2		6,4	3800
					3		9,6	5700
	ECM/ECB		4,2/7 mm(Alta/Media Temp)	300	1 a 4	230V-1Ph	0,38	80
	GRB (Media/Baja Temp.) GRL (Baja Temp.) GRX (Baja Temp.)	Baja Temp.	6mm (GRB) 9mm (GRL) 12mm (GRX)	630	2	400V-3Ph	6,4	380
					3		9,6	5700
					4		12,8	7600
					5		16	9500
			6mm (GRB) 9mm (GRL) 12mm (GRX)	800	2		7,8	3.600
					3		11,7	5.400
					4		15,6	7.200
Plafón (Doble Flujo) Comercial	PIA-S / PIM-S / PIB-S	Alta/Media Temp. (2,8 /4,2 mm) Media/Baja(7 mm)	2,8 mm 4,2 mm 7 mm	300	1	230V-1Ph	0,16	36
					2		0,32	72
					3		0,48	108
				400	2		1,06	240
					3		1,59	360
					4		2,12	480
	PIA-N / PIM-N / PIB-N	Alta/Media Temp. (2,8 /4,2 mm) Media/Baja(7mm)	2,8 mm 4,2 mm 7 mm	300	1		0,32	72
					2		0,64	144
					3		0,96	216
				400	2		1,32	300
					3		1,98	450
					4		2,64	600
Plafón (Doble Flujo) Industrial	PIM / PIB / PIL (Std/Y)	Alta/Media Temp. (4,2 mm) Media/Baja(7/9mm)	4,2 mm / 7mm / 9 mm	500	1 a 4	400V-3Ph	1,35 / 0,94*	780 / 550*
Baja Veloc.Aire	FBV	Alta/Media Temp.	4,2mm	230	2	230V-1Ph	0,5	72
				300			0,64	144
Evap.Centrífugos	FCM	Alta/Media Temp.	4,2mm	12/12	1	230/400V-3Ph	3,4	1.900
					2		6,8	3.800
					3		10,2	5.700
					4		13,6	7.600
Murales	MRB/MRL Media (Baja) Temp y MRX Baja Temp.	Media/Baja Temp (7/9mm) y BajaTemp (12mm)	7/9/12 mm	500	1	400V-3Ph	1,41	720
					2		2,82	1.440
					3		4,23	2.160
				630	2		6,4	3.800
					3		9,6	5.700
				710	3		25,2	15.000
Estáticos	SN/EG	Alta/Media Temp.	10mm	-	-	-	-	-

(*) Amp Conexión Std/Y. FRM-850-E: FR (Modelo Serie); M (4,2 mm) / B(7mm) / L(9mm) Sep.aletas; 850 (Nº Mod); E (Eléctrico) / A(Por Agua) / GC(Gas Caliente) / IC(Inversión de Ciclo)

Evaporadores Estáticos Serie SN/EG

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

Separación de aletas 10mm.

Potencia (W) R134a		Potencia (W) R449A	Volumen Interno dm^3	Superficie (m^2)	Tipo Deses.	Deses. Electrónico Pot. (W)	MODELO* HFC	CÓDIGO	Precio EUROS
Te = 0ºC ΔT=10 TC = 10ºC	Te = -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC	Te = -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC							
547	365	435	1,5	8,6	Aire	-	**SN 20**	205.201.0001	**575,00**
					Eléctrico	600	**SN 20E**	205.201.0002	**659,00**
894	596	710	2,5	14,4	Aire	-	**SN 30**	205.201.0003	**785,00**
					Eléctrico	1.200	**SN 30E**	205.201.0004	**933,00**
1.147	765	911	3,0	18,3	Aire	-	**SN 40**	205.201.0005	**960,00**
					Eléctrico	1.600	**SN 40E**	205.201.0006	**1.116,00**
1.615	1.076	1.282	4,3	25,6	Aire	-	**SN 50**	205.201.0007	**1.180,00**
					Eléctrico	2.400	**SN 50E**	205.201.0008	**1.393,00**
2.062	1.374	1.637	5,4	33,0	Aire	-	**SN 60**	205.201.0009	**1.385,00**
					Eléctrico	3.000	**SN 60E**	205.201.0010	**1.626,00**
2.356	1.571	1.870	6,1	37,7	Aire	-	**SN 70**	205.201.0011	**1.535,00**
					Eléctrico	3.000	**SN 70E**	205.201.0012	**1.776,00**
2.356	1.571	1.870	6,1	37,7	Aire	-	**EG 38**	205.201.0013	**1.900,00**
					Eléctrico	3.000	**EG 38E**	205.201.0014	**2.141,00**
2.755	1.836	2.187	7,1	43,9	Aire	-	**SN 80**	205.201.0015	**1.750,00**
					Eléctrico	3.600	**SN 80E**	205.201.0016	**2.009,00**
2.755	1.836	2.187	7,1	43,9	Aire	-	**EG 44**	205.201.0017	**2.110,00**
					Eléctrico	3.600	**EG 44E**	205.201.0018	**2.369,00**
3.448	2.298	2.737	8,8	54,9	Aire	-	**SN 90**	205.201.0019	**2.155,00**
					Eléctrico	4.800	**SN 90E**	205.201.0020	**2.488,00**
3.448	2.298	2.737	8,8	54,9	Aire	-	**EG 55**	205.201.0021	**2.520,00**
					Eléctrico	4.800	**EG 55E**	205.201.0022	**2.853,00**
3.933	2.622	3.122	10,0	62,8	Aire	-	**SN 100**	205.201.0023	**2.390,00**
					Eléctrico	5.600	**SN 100E**	205.201.0024	**2.747,00**
3.933	2.622	3.122	10,0	62,8	Aire	-	**EG 63**	205.201.0025	**2.760,00**
					Eléctrico	5.600	**EG 63E**	205.201.0026	**3.117,00**
4.730	3.153	3.754	12,0	75,3	Aire	-	**EG 75**	205.201.0027	**3.135,00**
					Eléctrico	7.000	**EG 75E**	205.201.0028	**3.570,00**
5.891	3.927	4.675	14,9	94,2	Aire	-	**EG 94**	205.201.0029	**3.715,00**
					Eléctrico	8.250	**EG 94E**	205.201.0030	**4.255,00**
7.380	4.920	5.887	18,6	118,0	Aire	-	**EG 118**	205.201.0031	**4.435,00**
					Eléctrico	9.900	**EG 118E**	205.201.0032	**5.100,00**

***Modelos también disponibles para Glicol, A2L y CO_2. Consultar.**

CARACTERÍSTICAS: -Evaporadores de convección o gravedad destinados a cámaras frigoríficas entre 0 y -10° C para la conservación de géneros frescos o delicados, con temperatura y grado higrométrico constante.
- Batería construida con tubo de cobre dispuesto al tresbolillo y aletas de aluminio corrugadas separadas a 10 mm. de gran eficacia.
- Circuito cerrado y presión remanente de aire seco para comprobación de estanqueidad.
- La gama de evaporadores estáticos **SN**/**EG** no necesita montaje en la instalación ya que todas las piezas que componen cada modelo, batería intercambiadora, bandeja de desagüe, canalón recogegotas y soportes al techo, vienen ensambladas de fábrica, por lo que la instalación resulta rápida y sencilla.
- Incorporan bandeja de goteo, construida con perfiles de PVC de sección especial de doble canal inferior que evita goteos y condensaciones sobre los géneros almacenados en la cámara y amplio cangilón de recogida del agua en los desescarches.

OPCIONES: -Adaptación (tubos, circuitos y conexiones frigoríficas) a los refrigerantes HFC, NH_3, CO_2, Glicol y otros líquidos.
- Desescarche eléctrico o por gases calientes. -Batería lacada con resina de poliuretano (consultar oficina técnica de Frimetal).
- Aletas de aluminio pretratadas. -Aletas de acero inoxidable. -Tubos de acero inoxidable. -Bandeja desagüe en aluminio o acero inoxidable.

DIMENSIONES (mm) Incluyen Bandeja

Evaporador MODELO	A	B	C
EG 38	2.050	930	440
EG 44	2.350	930	
EG 55	2.350	1.130	
EG 63	2.650	1.130	
EG 75	2.650	1.330	
EG 94	3.250	1.330	
EG 118	3.250	1.630	

Evaporador MODELO	A	B	C
SN 20	1.350	435	350
SN 30	1.350	635	
SN 40	1.650	635	
SN 50	1.650	835	
SN 60	2.050	835	
SN 70	2.050	935	
SN 80	2.350	935	
SN 90	2.350	1.135	
SN 100	2.650	1.135	

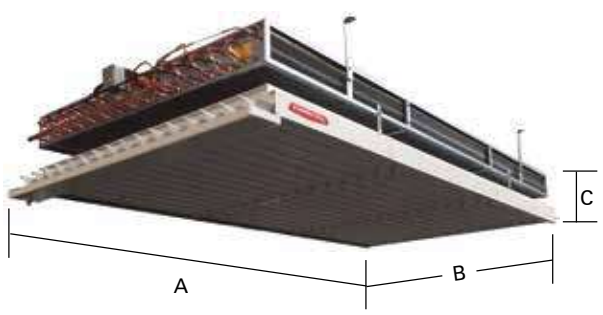

Evaporadores Techo (inclinados) Serie MVP/MVG

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

Separación de aletas 4mm.

Potencia (W) R134a		Potencia (W) R449A	Nº Vent.	Vent. mm.	Caudal m^3/h	Sup. (m^2)	Vol. Int (dm^3)	Pot. Deses. (kW)	Tipo Deses.	MODELO* HFC	CÓDIGO	Precio EUROS
Te = 0ºC ΔT=10 TC = 10ºC	Te = -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC	Te = -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC										
660	440	530	1	230	295	1,3	0,4	400	Aire	**MVP22**	202.201.0001	**380,00**
									Eléctrico	**MVP 22 E**	202.201.0002	**427,00**
940	620	750	1	230	385	1,9	0,5	400	Aire	**MVG30**	202.201.0003	**425,00**
									Eléctrico	**MVG30 E**	202.201.0004	**472,00**
1.020	680	820	1	230	410	2,1	0,6	500	Aire	**MVP41**	202.201.0005	**430,00**
									Eléctrico	**MVP41 E**	202.201.0006	**482,00**
1.390	920	1.110	1	230	515	3,2	0,9	500	Aire	**MVG45**	202.201.0007	**490,00**
									Eléctrico	**MVG45 E**	202.201.0008	**542,00**
1.680	1.120	1.350	2	230	680	3,2	0,9	750	Aire	**MVP63**	202.201.0009	**640,00**
									Eléctrico	**MVP63 E**	202.201.0010	**699,00**
2.180	1.460	1.760	2	230	875	4,7	1,3	750	Aire	**MVG70**	202.201.0011	**745,00**
									Eléctrico	**MVG70 E**	202.201.0012	**804,00**
2.040	1.360	1.640	2	230	815	4,2	1,1	1.000	Aire	**MVP84**	202.201.0013	**730,00**
									Eléctrico	**MVP84 E**	202.201.0014	**795,00**
2.770	1.850	2.240	2	230	1.030	6,3	1,7	1.000	Aire	**MVG85**	202.201.0015	**820,00**
									Eléctrico	**MVG85 E**	202.201.0016	**885,00**
3.080	2.060	2.490	3	230	1.220	6,3	1,7	1.500	Aire	**MVP100**	202.201.0017	**980,00**
									Eléctrico	**MVP100 E**	202.201.0018	**1.050,00**
4.160	2.770	3.350	3	230	1.540	9,5	2,5	1.500	Aire	**MVG125**	202.201.0019	**1.085,00**
									Eléctrico	**MVG125 E**	202.201.0020	**1.155,00**

***Modelos también disponibles para Glicol, A2L y CO_2. Consultar.**

- TC=temperatura interior de la cámara. ΔT=diferencial de temperatura (TC-Tª Evaporación).
- Delta T (ΔT) es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.

CARACTERÍSTICAS: -De mínimas dimensiones especialmente en su altura por estar destinados con prioridad a muebles frigoríficos comerciales o pequeñas cámaras frigoríficas de muy poca altura. -Utilizables en medias y bajas temperaturas para conservación de géneros frescos o congelados. -Batería evaporadora construida en tubo de cobre estriado interiormente y aletas de aluminio corrugadas con separación de 4 mm (MVP y MVG), 4,2 mm (MVM) y 7 mm (MVB). Circuito cerrado y presión remanente de aire seco para comprobación de estanqueidad. -En chapa lacada de elevada resistencia. Lleva bandeja de desagüe abatible en la parte inferior y bandeja intermedia bajo la batería para facilitar el desagüe y posibilitar la colocación de resistencias para desescarche. Con soportes de acero galvanizado para su anclaje al techo.-Ventiladores axiales con protección térmica: Ø 230 mm. (MVP, MVG, MVM y MVB) de espira de sombra 230V/I /50/60Hz IP-42. Ø300 mm. (MVM y MVB) de rotor externo 230V/I/50/60Hz IP-44.
OPCIONALES: -Adaptación (tubos, circuitos y conexiones frigoríficas) a los refrigerantes HFC, NH_3, CO_2, Glicol y otros líquidos.-Desescarche eléctrico o gas caliente. -Circuitos para agua u otros líquidos. -Tubos de acero inoxidable (MVM y MVB). -Aletas de aluminio pretratadas (MVM y MVB). -Batería tratada con resina poliuretano (consultar oficina técnica de Frimetal). -Adaptación para trabajar con CO_2.

DIMENSIONES

Medidas en mm.

Evaporador MODELO	Nº Vent	A	B	C
MVP22	1	460	392	140
MVG30	1	460	392	190
MVP41	1	660	392	140
MVG45	1	660	392	190
MVP63	2	910	392	140
MVG70	2	910	392	190
MVP84	2	1.160	392	140
MVG85	2	1.160	392	190
MVP100	2	1.660	392	140
MVG125	3	1.660	392	190

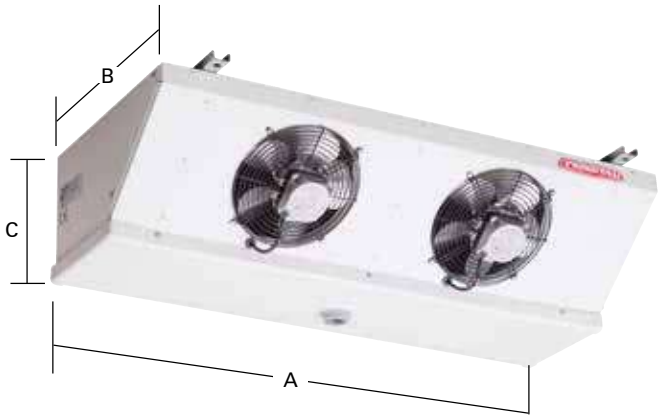

Evaporadores Techo (inclinados) Serie MVB

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

Separación de aletas 7mm.

Potencia (W) R134a	Potencia (W) R449A		Nº Vent.	Vent. mm.	Caudal m³/h	Sup. (m²)	Vol. Int (dm³)	Deses. Electrónico Pot. (W)	Tipo Deses.	MODELO* HFC	CÓDIGO	Precio EUROS
Te = -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC	Te = -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC	Te = -25ºC ΔT = 7 TC = -18ºC										
910	1.100	840	1	230	555	3,2	1,1		Aire	**MVB 35**	202.201.0021	**695,00**
								760	Eléctrico	**MVB 35 E**	202.201.0022	**814,00**
1.130	1.370	1.050	1	230	505	4,8	1,7		Aire	**MVB 55**	202.201.0023	**770,00**
								1.140	Eléctrico	**MVB 55 E**	202.201.0024	**927,00**
1.850	2.240	1.700	2	230	1.130	6,8	2,2		Aire	**MVB 75**	202.201.0025	**1.000,00**
								1.700	Eléctrico	**MVB 75 E**	202.201.0026	**1.139,00**
2.320	2.800	2.120	2	230	1.030	10,1	3,4		Aire	**MVB 115**	202.201.0027	**1.115,00**
								2.550	Eléctrico	**MVB 115 E**	202.201.0028	**1.301,00**
2.980	3.600	2.740	3	230	1.750	11,1	3,6		Aire	**MVB 125**	202.201.0029	**1.400,00**
								2.800	Eléctrico	**MVB 125 E**	202.201.0030	**1.566,00**
3.350	4.050	3.100	2	300	2.925	10,0	3,2		Aire	**MVB 150**	202.201.0031	**1.825,00**
								2.800	Eléctrico	**MVB150 E**	202.201.0032	**1.991,00**
3.720	4.500	3.390	4	230	2.260	13,5	4,3		Aire	**MVB 160**	202.201.0033	**1.650,00**
								3.400	Eléctrico	**MVB 160 E**	202.201.0034	**1.835,00**
4.040	4.880	3.740	2	300	2.770	13,4	4,3		Aire	**MVB 180**	202.201.0035	**1.940,00**
								4.200	Eléctrico	**MVB 180 E**	202.201.0036	**2.163,00**
4.620	5.580	4.240	4	230	2.060	20,3	6,5		Aire	**MVB 190**	202.201.0037	**1.870,00**
								5.100	Eléctrico	**MVB 190 E**	202.201.0038	**2.119,00**
5.080	6.140	4.680	2	300	2.520	20,0	6,5		Aire	**MVB 210**	202.201.0039	**2.160,00**
								5.600	Eléctrico	**MVB 210 E**	202.201.0040	**2.441,00**
6.120	7.400	5.610	3	300	4.155	20,0	6,4		Aire	**MVB 250**	202.201.0041	**2.610,00**
								6.300	Eléctrico	**MVB 250 E**	202.201.0042	**2.879,00**
7.620	9.210	7.020	3	300	3.780	30,1	9,6		Aire	**MVB 340**	202.201.0043	**2.935,00**
								8.400	Eléctrico	**MVB 340 E**	202.201.0044	**3.311,00**

***Modelos también disponibles para Glicol, A2L y CO_2. Consultar.**

- TC=temperatura interior de la cámara. ΔT=diferencial de temperatura (TC-Tª Evaporación).
- Delta T (ΔT) es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.

CARACTERÍSTICAS: -De mínimas dimensiones especialmente en su altura por estar destinados con prioridad a muebles frigoríficos comerciales o pequeñas cámaras frigoríficas de muy poca altura. -Utilizables en medias y bajas temperaturas para conservación de géneros frescos o congelados. -Batería evaporadora construida en tubo de cobre estriado interiormente y aletas de aluminio corrugadas con separación de 4 mm (MVP y MVG), 4,2 mm (MVM) y 7 mm (MVB). Circuito cerrado y presión remanente de aire seco para comprobación de estanqueidad. -En chapa lacada de elevada resistencia. Lleva bandeja de desagüe abatible en la parte inferior y bandeja intermedia bajo la batería para facilitar el desagüe y posibilitar la colocación de resistencias para desescarche. Con soportes de acero galvanizado para su anclaje al techo.-Ventiladores axiales con protección térmica: Ø 230 mm. (MVP, MVG, MVM y MVB) de espira de sombra 230V/l /50/60Hz IP-42. Ø300 mm. (MVM y MVB) de rotor externo 230V/l/50/60Hz IP-44.
OPCIONALES: -Adaptación (tubos, circuitos y conexiones frigoríficas) a los refrigerantes HFC, NH_3, CO_2, Glicol y otros líquidos.-Desescarche eléctrico o gas caliente. -Circuitos para agua u otros líquidos. -Tubos de acero inoxidable (MVM y MVB). -Aletas de aluminio pretratadas (MVM y MVB). -Batería tratada con resina poliuretano (consultar oficina técnica de Frimetal). -Adaptación para trabajar con CO_2.

DIMENSIONES Medidas en mm.

Evaporador MODELO	Nº Vent	A	B	C
MVB 35	1	620	450	275
MVB 55	1			
MVB 75	2	1.070		
MVB 115	2			
MVB 125	3	1.620		
MVB 150	2	1.640	650	300
MVB 160	4	1.920	450	275
MVB 180	2	1.640	650	300
MVB 190	4	1.920	450	275
MVB 210	2	1.640	650	300
MVB 250	3	2.340		
MVB 340	3			

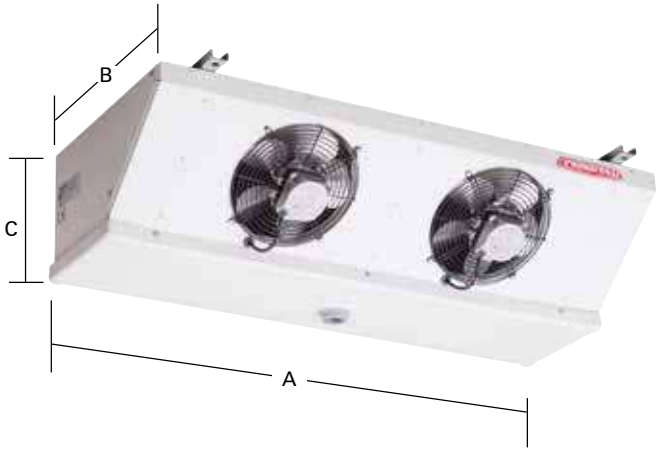

Evaporadores Techo (inclinados) Serie MVM

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

Separación de aletas 4,2mm.

Potencia (W) R134a		Potencia (W) R449A	Nº Vent.	Vent. mm.	Caudal m³/h	Sup. (m²)	Vol. Int (dm³)	Deses. Electrónico Pot. (W)	Tipo Deses.	MODELO* HFC	CÓDIGO	Precio EUROS
Te = 0ºC ΔT = 10 TC = 10ºC	Te = -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC	Te = -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC										
1.530	1.020	1.230	1	230	520	5,1	1,1		Aire	**MVM 35**	202.201.0045	**700,00**
								760	Eléctrico	**MVM 35 E**	202.201.0046	**819,00**
1.910	1.270	1.540	1	230	460	7,6	1,7		Aire	**MVM 55**	202.201.0047	**780,00**
								1.140	Eléctrico	**MVM 55 E**	202.201.0048	**937,00**
3.290	2.200	2.660	2	230	1.070	10,8	2,2		Aire	**MVM 75**	202.201.0049	**1.010,00**
								1.700	Eléctrico	**MVM 75 E**	202.201.0050	**1.149,00**
3.810	2.540	3.070	2	230	955	16,2	3,4		Aire	**MVM 115**	202.201.0051	**1.135,00**
								2.550	Eléctrico	**MVM 115 E**	202.201.0052	**1.321,00**
5.200	3.470	4.190	3	230	1.660	17,8	3,6		Aire	**MVM 125**	202.201.0053	**1.415,00**
								2.800	Eléctrico	**MVM 125 E**	202.201.0054	**1.581,00**
6.060	4.040	4.880	2	300	2.780	16,0	3,2		Aire	**MVM 150**	202.201.0055	**1.840,00**
								2.800	Eléctrico	**MVM150 E**	202.201.0056	**2.006,00**
6.410	4.270	5.160	4	230	2.140	21,6	4,3		Aire	**MVM 160**	202.201.0057	**1.670,00**
								3.400	Eléctrico	**MVM 160 E**	202.201.0058	**1.855,00**
7.280	4.850	5.860	4	300	2.600	21,4	4,3		Aire	**MVM 180**	202.201.0059	**1.960,00**
								4.200	Eléctrico	**MVM 180 E**	202.201.0060	**2.183,00**
7.620	5.080	6.140	4	230	1.910	32,4	6,5		Aire	**MVM 190**	202.201.0061	**1.900,00**
								5.100	Eléctrico	**MVM 190 E**	202.201.0062	**2.149,00**
8.490	5.660	6.840	2	300	2.340	32,0	6,5		Aire	**MVM 210**	202.201.0063	**2.185,00**
								5.600	Eléctrico	**MVM 210 E**	202.201.0064	**2.466,00**
10.920	7.280	8.800	3	300	3.900	32,0	6,4		Aire	**MVM 250**	202.201.0065	**2.645,00**
								6.300	Eléctrico	**MVM 250 E**	202.201.0066	**2.914,00**
12.650	8.430	10.190	3	300	3.510	48,0	9,6		Aire	**MVM 340**	202.201.0067	**2.980,00**
								8.400	Eléctrico	**MVM 340 E**	202.201.0068	**3.356,00**

***Modelos también disponibles para Glicol, A2L y CO_2. Consultar.**

- TC=temperatura interior de la cámara. ΔT=diferencial de temperatura (TC-Tª Evaporación).
- Delta T (ΔT) es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.

CARACTERÍSTICAS: -De mínimas dimensiones especialmente en su altura por estar destinados con prioridad a muebles frigoríficos comerciales o pequeñas cámaras frigoríficas de muy poca altura. -Utilizables en medias y bajas temperaturas para conservación de géneros frescos o congelados. -Batería evaporadora construida en tubo de cobre estriado interiormente y aletas de aluminio corrugadas con separación de 4 mm (MVP y MVG), 4,2 mm (MVM) y 7 mm (MVB). Circuito cerrado y presión remanente de aire seco para comprobación de estanqueidad. -En chapa lacada de elevada resistencia. Lleva bandeja de desagüe abatible en la parte inferior y bandeja intermedia bajo la batería para facilitar el desagüe y posibilitar la colocación de resistencias para desescarche. Con soportes de acero galvanizado para su anclaje al techo.-Ventiladores axiales con protección térmica: Ø 230 mm. (MVP, MVG, MVM y MVB) de espira de sombra 230V/l /50/60Hz IP-42. Ø300 mm. (MVM y MVB) de rotor externo 230V/l/50/60Hz IP-44.
OPCIONALES: -Adaptación (tubos, circuitos y conexiones frigoríficas) a los refrigerantes HFC, NH_3, CO_2, Glicol y otros líquidos.-Desescarche eléctrico o gas caliente. -Circuitos para agua u otros líquidos. -Tubos de acero inoxidable (MVM y MVB). -Aletas de aluminio pretratadas (MVM y MVB). -Batería tratada con resina poliuretano (consultar oficina técnica de Frimetal). -Adaptación para trabajar con CO_2.

DIMENSIONES Medidas en mm.

Evaporador MODELO	Nº Vent	A	B	C
MVM 35	1	620	450	275
MVM 55	1			
MVM 75	2	1.070		
MVM 115	2			
MVM 125	3	1.620		
MVM 150	2	1.640	650	300
MVM 160	4	1.920	450	275
MVM 180	2	1.640	650	300
MVM 190	4	1.920	450	275
MVM 210	2	1.640	650	300
MVM 250	3	2.340		
MVM 340	3			

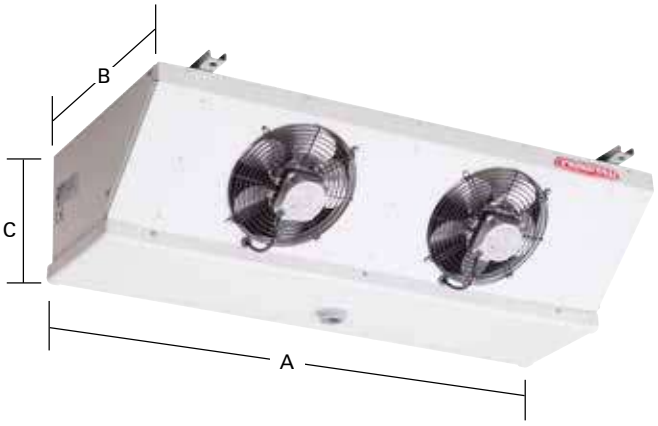

Evaporadores Cúbicos Serie ECM

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

Separación de aletas 4,2mm.

Potencia (W) R134a		Potencia (W) R449A	Nº Vent.	Vent. mm.	Caudal m^3/h	Sup. (m^2)	Vol. Int (dm^3)	Flecha (m)	Pot. Deses. (kW)	Tipo Deses.	MODELO* HFC	CÓDIGO	Precio EUROS
Te = 0ºC ΔT = 10 TC = 10ºC	Te = -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC	Te = -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC											
3.080	2.060	2.490	1	300	1.400	8,1	1,8	12	0,76	Aire	*** ECM 130**	203.201.0001	**850,00**
										Eléctrico	*** ECM 130 E**	203.201.0002	**976,00**
3.620	2.410	2.910	1	300	1.310	10,8	2,4	12	1,14	Aire	**ECM 150**	203.201.0003	**970,00**
										Eléctrico	**ECM 150 E**	203.201.0004	**1.136,00**
4.680	3.120	3.770	2	300	3.000	10,8	2,2	13	1,70	Aire	**ECM 200**	203.201.0005	**1.155,00**
										Eléctrico	**ECM 200 E**	203.201.0006	**1.299,00**
6.170	4.110	4.970	2	300	2.800	16,2	3,3	13	1,70	Aire	**ECM 250**	203.201.0007	**1.285,00**
										Eléctrico	**ECM 250 E**	203.201.0008	**1.429,00**
7.240	4.830	5.840	2	300	2.620	21,6	4,5	13	2,55	Aire	**ECM 290**	203.201.0009	**1.415,00**
										Eléctrico	**ECM 290 E**	203.201.0010	**1.604,00**
9.820	6.550	7.920	3	300	4.320	26,7	5,4	14	2,80	Aire	**ECM 390**	203.201.0011	**1.740,00**
										Eléctrico	**ECM 390 E**	203.201.0012	**1.911,00**
11.540	7.690	9.300	3	300	4.070	35,6	7,2	14	4,20	Aire	**ECM 470**	203.201.0013	**1.940,00**
										Eléctrico	**ECM 470 E**	203.201.0014	**2.168,00**
14.480	9.660	11.680	4	300	5.240	43,2	8,7	14	5,10	Aire	**ECM 530**	203.201.0015	**2.300,00**
										Eléctrico	**ECM 530 E**	203.201.0016	**2.557,00**
9.130	6.090	7.360	1	400	4.370	22,7	4,7	15	2,55	Aire	**ECM 330**	203.201.0017	**1.670,00**
										Eléctrico	**ECM 330 E**	203.201.0018	**1.864,00**
10.960	7.310	8.840	1	400	4.200	30,2	6,3	15	3,40	Aire	**ECM 460**	203.201.0019	**1.860,00**
										Eléctrico	**ECM 460 E**	203.201.0020	**2.100,00**
16.240	10.820	13.080	2	400	8.370	37,4	7,5	16	4,20	Aire	**ECM 585**	203.201.0021	**2.580,00**
										Eléctrico	**ECM 585 E**	203.201.0022	**2.808,00**
19.460	12.970	15.680	2	400	7.980	49,8	10,1	16	5,60	Aire	**ECM 830**	203.201.0023	**2.870,00**
										Eléctrico	**ECM 830 E**	203.201.0024	**3.156,00**

***Modelos también disponibles para Glicol, A2L y CO_2. Consultar.**

- TC=temperatura interior de la cámara. ΔT=diferencial de temperatura (TC-Tª Evaporación).
- Delta T (ΔT) es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.

CARACTERÍSTICAS: -Cámaras de conservación género fresco a 0/ + 2ºC. Cámaras de conservación de congelados hasta -20ºC.
- Batería en tubo de cobre de 1/2" estriado interiormente y aletas corrugadas de aluminio de alta eficiencia.
- Circuito cerrado y presión remanente de aire seco en el interior para comprobación de estanqueidad.
- Con válvula de obús para conexión de manómetro.
- *El modelo ECM-130 es de circuito único sin distribuidor de líquido.
- Carrocería en chapa lacada con resina poliesler de gran rigidez estructural.
- Amplios laterales abisagrados que facilitan el acceso al interior para instalación y mantenimiento.
- Ventiladores de rotor externo 1-230V 50/60Hz, protección IP-44, protección térmica (termocontacto interno).

OPCIONALES: -Adaptación (tubos, circuitos y conexiones frigoríficas) a los refrigerantes HFC, Glicol y otros líquidos.
- Desescarche eléctrico mediante resistencias de acero inoxidable conectadas a una caja de conexiones IP-55. -Aletas de aluminio pretratadas.
- Batería tratada con resina poliurelano (consultar oficina técnica de Frimetal).

DIMENSIONES

Medidas en mm.

Ø Vent	Nº Vent	A	B	C
300	1	665	240	430
	2	1.090		
	3	1.640		
	4	1.940		
400	1	1.090	300	590
	2	1.640		

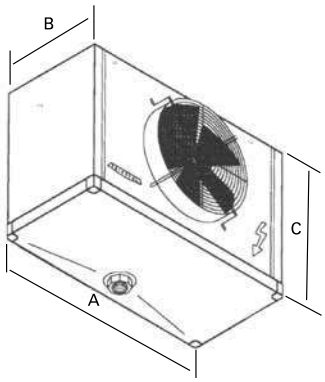

Evaporadores Cúbicos Serie ECB

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

Separación de aletas 7mm.

Potencia (W) R134a	Potencia (W) R449A		Nº Vent.	Vent. mm.	Caudal m^3/h	Sup. (m^2)	Vol. Int (dm^3)	Flecha (m)	Deses. Electrónico Pot. (W)	Tipo Deses.	MODELO* HFC	CÓDIGO	Precio EUROS
Te = -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC	Te = -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC	Te = -25ºC ΔT = 7 TC = -18ºC											
2.020	2.440	1.860	1	300	1.390	6,8	2,4	12	1,14	Aire	**ECB 95**	203.201.0025	**960,00**
										Eléctrico	**ECB 95 E**	203.201.0026	**1.126,00**
2.470	2.990	2.270	2	300	3.120	6,8	2,2	13	1,70	Aire	**ECB 120**	203.201.0027	**1.145,00**
										Eléctrico	**ECB 120 E**	203.201.0028	**1.289,00**
3.300	3.990	3.040	2	300	2.940	10,1	3,3	13	1,70	Aire	**ECB 155**	203.201.0029	**1.270,00**
										Eléctrico	**ECB 155 E**	203.201.0030	**1.414,00**
4.040	4.880	3.710	2	300	2.780	13,5	4,5	13	2,55	Aire	**ECB 195**	203.201.0031	**1.395,00**
										Eléctrico	**ECB 195 E**	203.201.0032	**1.584,00**
6.510	7.870	5.970	1	400	4.490	14,2	4,7	15	2,55	Aire	**ECB 240**	203.201.0039	**1.655,00**
										Eléctrico	**ECB 240 E**	203.201.0040	**1.849,00**
4.870	5.890	4.470	3	300	4.500	16,7	5,4	14	2,80	Aire	**ECB 275**	203.201.0033	**1.720,00**
										Eléctrico	**ECB 275 E**	203.201.0034	**1.891,00**
8.090	9.780	7.410	1	400	4.360	18,9	6,3	15	3,40	Aire	**ECB 310**	203.201.0041	**1.840,00**
										Eléctrico	**ECB 310 E**	203.201.0042	**2.080,00**
5.340	6.450	4.900	3	300	4.300	22,3	7,2	14	4,20	Aire	**ECB 320**	203.201.0035	**1.900,00**
										Eléctrico	**ECB 320 E**	203.201.0036	**2.128,00**
6.000	7.250	5.500	4	300	5.560	27,1	8,7	14	5,10	Aire	**ECB 380**	203.201.0037	**2.250,00**
										Eléctrico	**ECB 380 E**	203.201.0038	**2.507,00**
8.700	10.520	7.980	2	400	8.670	23,4	7,5	16	4,20	Aire	**ECB 420**	203.201.0043	**2.555,00**
										Eléctrico	**ECB 420 E**	203.201.0044	**2.783,00**
10.720	12.960	9.820	2	400	8.330	31,2	10,1	16	5,60	Aire	**ECB 470**	203.201.0045	**2.820,00**
										Eléctrico	**ECB 470 E**	203.201.0046	**3.106,00**

***Modelos también disponibles para Glicol, A2L y CO_2. Consultar.**

- TC=temperatura interior de la cámara. ΔT=diferencial de temperatura (TC-Tª Evaporación).
- Delta T (ΔT) es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.

CARACTERÍSTICAS: -Cámaras de baja temperatura hasta -30ºC.
- Batería en tubo de cobre de 1/2" estriado interiormente y aletas corrugadas de aluminio de alta eficiencia.
- Circuito cerrado y presión remanente de aire seco en el interior para comprobación de estanqueidad.
- Con válvula de obús para conexión de manómetro.
- Carrocería en chapa lacada con resina poliesler de gran rigidez estructural.
- Amplios laterales abisagrados que facilitan el acceso al interior para instalación y mantenimiento.
- Ventiladores de rotor externo 1-230V 50/60Hz, protección IP-44, protección térmica (termocontacto interno).

OPCIONALES: -Adaptación (tubos, circuitos y conexiones frigoríficas) a los refrigerantes HFC, Glicol y otros líquidos.
- Desescarche eléctrico mediante resistencias de acero inoxidable conectadas a una caja de conexiones IP-55.
- Aletas de aluminio pretratadas. -Batería tratada con resina poliurelano (consultar oficina técnica de Frimetal).

DIMENSIONES

Medidas en mm.

Ø Vent	Nº Vent	A	B	C
300	1	665	240	430
	2	1.090		
	3	1.640		
	4	1.940		
400	1	1.090	300	590
	2	1.640		

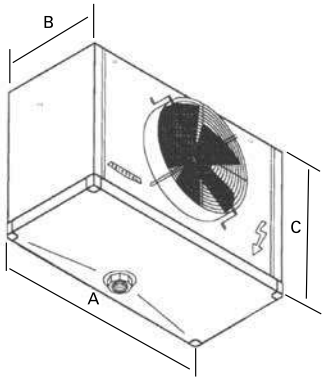

Evaporadores Cúbicos Serie FRM

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

Separación de aletas 4,2mm.

Potencia (W) R134a		Potencia (W) R449A	Nº Vent.	Vent. mm.	Caudal m^3/h	Sup. (m^2)	Vol. Int (dm^3)	Flecha (m)	Deses. Electrónico Pot. (W)	Tipo Deses.	MODELO* HFC	CÓDIGO	Precio EUROS
Te = 0ºC ΔT = 10 TC = 10ºC	Te = -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC	Te = -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC											
3.430	2.220	2.710	1	300	1.510	10,5	2,2	12	1.650	Aire	**FRM 148**	203.201.0301	**1.230,00**
										1.650	**FRM 148 E**	203.201.0302	**1.413,00**
										2.200	**FRM 148 GC**	203.201.0303	**1.493,00**
4.120	2.680	3.280	1	300	1.440	14,0	3,0	12	1.650	Aire	**FRM 165**	203.201.0304	**1.360,00**
										3.300	**FRM 165 E**	203.201.0298	**1.543,00**
										4.400	**FRM 165 GC**	203.201.0305	**1.623,00**
5.130	3.330	4.070	1	300	1.320	21,0	4,5	11	2.200	Aire	**FRM 235**	203.201.0306	**1.540,00**
										6.800	**FRM 235 E**	203.201.0307	**1.763,00**
										5.000	**FRM 235 GC**	203.201.0308	**1.803,00**
6.840	4.450	5.440	2	300	3.020	21,0	4,3	14	3.300	Aire	**FRM 270**	203.201.0309	**1.885,00**
										7.500	**FRM 270 E**	203.201.0310	**2.113,00**
										9.600	**FRM 270 GC**	203.201.0311	**2.227,00**
8.260	5.360	6.550	2	300	2.880	28,0	5,7	14	3.300	Aire	**FRM 310**	203.201.0312	**2.050,00**
										Eléctrico	**FRM 310 E**	203.201.0313	**2.278,00**
										Gas Caliente	**FRM 310 GC**	203.201.0314	**2.392,00**
10.260	6.840	8.360	2	300	2.640	41,9	8,6	13	4.400	Aire	**FRM 445**	203.201.0315	**2.350,00**
										Eléctrico	**FRM 445 E**	203.201.0316	**2.633,00**
										Gas Caliente	**FRM 445 GC**	203.201.0317	**2.692,00**
12.650	8.430	10.300	3	300	4.350	43,2	8,7	14	5.100	Aire	**FRM 500**	203.201.0318	**2.780,00**
										Eléctrico	**FRM 500 E**	203.201.0319	**3.052,00**
										Gas Caliente	**FRM 500 GC**	203.201.0320	**3.214,00**
15.700	10.460	12.780	3	300	4.000	64,8	13,0	14	6.800	Aire	**FRM 575**	203.201.0321	**3.235,00**
										Eléctrico	**FRM 575 E**	203.201.0322	**3.573,00**
										Gas Caliente	**FRM 575 GC**	203.201.0323	**3.669,00**
16.910	11.270	13.770	2	400	6.980	49,8	10,1	14	5.000	Aire	**FRM 590**	203.201.0324	**3.645,00**
										Eléctrico	**FRM 590 E**	203.201.0325	**3.951,00**
										Gas Caliente	**FRM 590 GC**	203.201.0326	**4.057,00**
21.660	13.510	16.510	2	400	6.400	74,7	15,1	14	6.400	Aire	**FRM 840**	203.201.0327	**4.180,00**
										Eléctrico	**FRM 840 E**	203.201.0328	**4.544,00**
										Gas Caliente	**FRM 840 GC**	203.201.0329	**4.592,00**
25.300	14.440	17.650	3	400	10.470	74,7	14,9	15	7.500	Aire	**FRM 960**	203.201.0300	**5.050,00**
										Eléctrico	**FRM 960 E**	203.201.0297	**5.417,00**
										Gas Caliente	**FRM 960 GC**	203.201.0330	**5.559,00**
32.400	21.560	26.350	3	400	9.600	112,0	22,3	15	9.600	Aire	**FRM 1145**	203.201.0331	**5.870,00**
										Eléctrico	**FRM 1145 E**	203.201.0332	**6.331,00**
										Gas Caliente	**FRM 1145 GC**	203.201.0333	**6.379,00**

***Modelos también disponibles para Glicol, A2L y CO_2. Consultar.**

- TC=temperatura interior de la cámara. ΔT=diferencial de temperatura (TC-Tª Evaporación).
- Delta T (ΔT) es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.

CARACTERÍSTICAS: -Conservación de géneros frescos a 0/ + 2° C o de congelados hasta -18° C. -Batería de elevada eficiencia frigorífica con tubo de cobre estriado interiormente y aletas de aluminio corrugadas, entregada con circuito cerrado y presión remanente de aire seco y válvula de obús. - Módulos independientes para cada ventilador. -Carcasa exterior en chapa de aluminio y galvanizada lacada en resina poliester blanco RAL-9002.-Ventiladores axiales de rotor externo y protección térmica: (Ø 300 y 400 mm. 1~230V 50/60Hz, IP-44) (Ø 500 mm. 3~400V 50/60Hz, IP-54).

OPCIONALES: -Adaptación (tubos, circuitos y conexiones frigoríficas) a los refrigerantes HFC, NH_3, CO_2, Glicol y otros líquidos. -Desescarches: eléctrico, por agua, gases calientes e inversión de ciclo.

- Tratamientos anticorrosión: aletas pretratadas, aletas de cobre, batería lacada con resina de poliurelano (consultar oficina técnica de Frimetal).
- Embocaduras de proyección de aire o para conductos.
- Bandeja desagüe con aislamiento anticondensación.
- Resistencias circulares para los ventiladores.
- Tubos de acero inoxidable.
- Ventiladores especiales para 3~440V 60Hz, etc.
- Acabado completo en acero inoxidable: carrocería, tubos, aletas, rejillas, soportes y tomillería. (Consultar Oficina Técnica)

DIMENSIONES Medidas en mm.

Ø Vent	Nº Vent	A	B	C
300	1	860	360	495
	2	1.410		
	3	2.010		
400	2	1.710	360	550
	3	2.410		
	4	2.860		
500	1	1.420	550	785

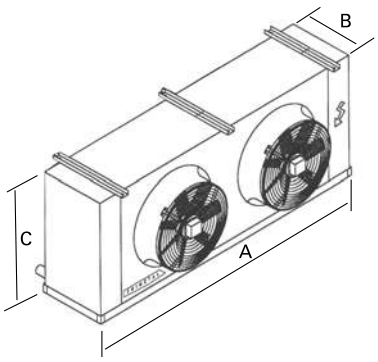

Evaporadores Cúbicos Serie FRM

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

Separación de aletas 4,2mm.

Potencia (W) R134a		Potencia (W) R449A	Nº Vent.	Vent. mm.	Caudal m³/h	Sup. (m²)	Vol. Int (dm³)	Flecha (m)	Deses. Electrónico Pot. (W)	Tipo Deses.	MODELO* HFC	CÓDIGO	Precio EUROS
Te = 0ºC ΔT = 10 TC = 10ºC	Te = -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC	Te = -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC											
20.270	13.514	16.088	1	500	7.310	61,0	12,5	17	5200	Aire	**FRM 850**	203.201.0334	**5.480,00**
										Eléctrico	**FRM 850 E**	203.201.0335	**4.362,00**
										Gas Caliente	**FRM 850 GC**	203.201.0336	**4.393,00**
23.560	15.708	18.700	1	500	6.620	81,3	16,7	16	7200	Aire	**FRM 950**	203.201.0337	**4.405,00**
										Eléctrico	**FRM 950 E**	203.201.0338	**4.670,00**
										Gas Caliente	**FRM 950 GC**	203.201.0339	**4.853,00**
35.690	23.793	28.325	2	500	13.280	104,0	20,8	19	8800	Aire	**FRM 1290**	203.201.0340	**6.210,00**
										Eléctrico	**FRM 1290 E**	203.201.0341	**6.722,00**
										Gas Caliente	**FRM 1290 GC**	203.201.0342	**6.786,00**
41.234	27.489	32.725	2	500	12.110	138,0	27,7	18	12200	Aire	**FRM 1780**	203.201.0299	**7.050,00**
										Eléctrico	**FRM 1780 E**	203.201.0343	**7.690,00**
										Gas Caliente	**FRM 1780 GC**	203.201.0344	**7.626,00**
53.708	35.805	42.625	3	500	19.920	156,0	30,9	21	13200	Aire	**FRM 2430**	203.201.0345	**8.765,00**
										Eléctrico	**FRM 2430 E**	203.201.0346	**9.412,00**
										Gas Caliente	**FRM 2430 GC**	203.201.0347	**9.507,00**
62.024	41.349	49.225	3	500	18.165	207,0	41,1	20	18300	Aire	**FRM 2750**	203.201.0348	**9.775,00**
										Eléctrico	**FRM 2750 E**	203.201.0349	**10.588,00**
										Gas Caliente	**FRM 2750 GC**	203.201.0350	**10.517,00**
63.410	42.273	50.325	2	630	26.430	168,0	33,5	32	14400	Aire	**FRM 2590**	203.201.0351	**9.475,00**
										Eléctrico	**FRM 2590 E**	203.201.0352	**10.185,00**
										Gas Caliente	**FRM 2590 GC**	203.201.0353	**10.119,00**
73.285	48.857	58.163	2	630	24.120	224,0	44,6	31	18400	Aire	**FRM 3500**	203.201.0354	**10.615,00**
										Eléctrico	**FRM 3500 E**	203.201.0355	**11.483,00**
										Gas Caliente	**FRM 3500 GC**	203.201.0356	**11.259,00**
95.288	63.525	75.625	3	630	39.645	252,0	49,8	33	21300	Aire	**FRM 4490**	203.201.0357	**13.315,00**
										Eléctrico	**FRM 4490 E**	203.201.0358	**14.260,00**
										Gas Caliente	**FRM 4490 GC**	203.201.0359	**14.155,00**
110.014	73.343	87.313	3	630	36.180	336,0	66,3	32	27300	Aire	**FRM 4800**	203.201.0360	**14.960,00**
										Eléctrico	**FRM 4800 E**	203.201.0361	**16.092,00**
										Gas Caliente	**FRM 4800 GC**	203.201.0362	**15.800,00**

***Modelos también disponibles para Glicol, A2L y CO_2. Consultar.**

- TC=temperatura interior de la cámara. ΔT=diferencial de temperatura (TC-Tª Evaporación).
- Delta T (ΔT) es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.

CARACTERÍSTICAS: -Conservación de géneros frescos a 0/ + 2° C o de congelados hasta -18° C. -Batería de elevada eficiencia frigorífica con tubo de cobre estriado interiormente y aletas de aluminio corrugadas, entregada con circuito cerrado y presión remanente de aire seco y válvula de obús. -Módulos independientes para cada ventilador. -Carcasa exterior en chapa de aluminio y galvanizada lacada en resina poliester blanco RAL-9002.-Ventiladores axiales de rotor externo y protección térmica: (Ø 300 y 400 mm. 1~230V 50/60Hz, IP-44) (Ø 500 mm. 3~400V 50/60Hz, IP-54).

OPCIONALES: -Adaptación (tubos, circuitos y conexiones frigoríficas) a los refrigerantes HFC, NH_3, $C0_2$, Glicol y otros líquidos. -Desescarches: eléctrico, por agua, gases calientes e inversión de ciclo.

- Tratamientos anticorrosión: aletas pretratadas, aletas de cobre, batería lacada con resina de poliurelano (consultar oficina técnica de Frimetal).
- Embocaduras de proyección de aire o para conductos.
- Bandeja desagüe con aislamiento anticondensación.
- Resistencias circulares para los ventiladores.
- Tubos de acero inoxidable.
- Ventiladores especiales para 3~440V 60Hz, etc.
- Acabado completo en acero inoxidable: carrocería, tubos, aletas, rejillas, soportes y tomillería. (Consultar Oficina Técnica)

DIMENSIONES Medidas en mm.

Ø Vent	Nº Vent	A	B	C
300	1	665	240	430
	2	1.090		
	3	1.640		
	4	1.940		
400	1	1.090	300	590
	2	1.640		

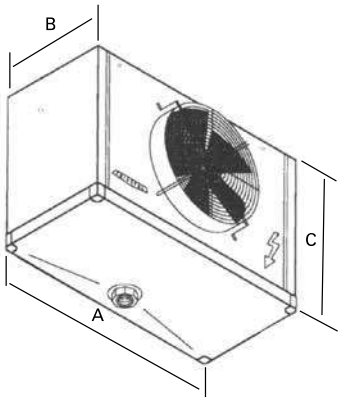

Evaporadores Cúbicos Serie FRB

APLICACIÓN MEDIA / BAJA TEMPERATURA

Separación de aletas 7mm.

Potencia (W) R134a	Potencia (W) R449A		Nº Vent.	Ø Vent. mm.	Caudal m³/h	Sup. (m²)	Vol. Int (dm³)	Flecha (m)	Deses. Electrónico Pot. (W)	Tipo Deses.	MODELO* HFC	CÓDIGO	Precio EUROS
Te = -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC	Te = -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC	Te = -25ºC ΔT = 7 TC = -18ºC											
1.850	2.260	1.690	1	300	1.570	6,6	2,2	12	1.650	Aire	**FRB 94**	203.201.0363	**1.215,00**
										Eléctrico	**FRB 94 E**	203.201.0364	**1.398,00**
										Gas Caliente	**FRB 94 GC**	203.201.0365	**1.478,00**
2.300	2.810	2.110	1	300	1.500	8,8	3,0	12	1.650	Aire	**FRB 110**	203.201.0366	**1.350,00**
										Eléctrico	**FRB 110 E**	203.201.0367	**1.533,00**
										Gas Caliente	**FRB 110 GC**	203.201.0368	**1.613,00**
2.960	3.620	2.710	1	300	1.400	13,1	4,5	11	2.200	Aire	**FRB 154**	203.201.0369	**1.520,00**
										Eléctrico	**FRB 154 E**	203.201.0370	**1.743,00**
										Gas Caliente	**FRB 154 GC**	203.201.0371	**1.783,00**
3.700	4.520	3.390	2	300	3.140	13,1	4,3	14	3.300	Aire	**FRB 175**	203.201.0372	**1.870,00**
										Eléctrico	**FRB 175 E**	203.201.0373	**2.098,00**
										Gas Caliente	**FRB 175 GC**	203.201.0374	**2.212,00**
4.600	5.620	4.210	2	300	3.000	17,5	5,7	14	3.300	Aire	**FRB 225**	203.201.0375	**2.035,00**
										Eléctrico	**FRB 225 E**	203.201.0376	**2.263,00**
										Gas Caliente	**FRB 225 GC**	203.201.0377	**2.377,00**
5.910	7.220	5.420	2	300	2.800	26,3	8,6	13	4.400	Aire	**FRB 297**	203.201.0378	**2.325,00**
										Eléctrico	**FRB 297 E**	203.201.0379	**2.608,00**
										Gas Caliente	**FRB 297 GC**	203.201.0380	**2.667,00**
7.050	8.620	6.460	3	300	4.540	27,1	8,7	14	5.100	Aire	**FRB 350**	203.201.0381	**2.750,00**
										Eléctrico	**FRB 350 E**	203.201.0382	**3.022,00**
										Gas Caliente	**FRB 350 GC**	203.201.0383	**3.184,00**
9.040	11.050	8.300	3	300	4.240	40,6	13,0	14	6.800	Aire	**FRB 435**	203.201.0384	**3.180,00**
										Eléctrico	**FRB 435 E**	203.201.0385	**3.518,00**
										Gas Caliente	**FRB 435 GC**	203.201.0386	**3.614,00**
9.300	11.370	8.530	2	400	7.260	31,2	10,1	14	5.000	Aire	**FRB 445**	203.201.0387	**3.610,00**
										Eléctrico	**FRB 445 E**	203.201.0388	**3.916,00**
										Gas Caliente	**FRB 445 GC**	203.201.0389	**4.022,00**
12.360	15.110	11.300	2	400	6.780	46,8	15,1	14	6.400	Aire	**FRB 510**	203.201.0390	**4.120,00**
										Eléctrico	**FRB 510 E**	203.201.0391	**4.484,00**
										Gas Caliente	**FRB 510 GC**	203.201.0392	**4.532,00**
13.980	17.090	12.780	3	400	10.890	46,8	14,9	15	7.500	Aire	**FRB 580**	203.201.0393	**4.985,00**
										Eléctrico	**FRB 580 E**	203.201.0394	**5.352,00**
										Gas Caliente	**FRB 580 GC**	203.201.0395	**5.494,00**
18.480	22.590	16.950	3	400	10.170	70,2	22,3	15	9.600	Aire	**FRB 820**	203.201.0396	**5.785,00**
										Eléctrico	**FRB 820 E**	203.201.0397	**6.246,00**
										Gas Caliente	**FRB 820 GC**	203.201.0398	**6.294,00**

***Modelos también disponibles para Glicol, A2L y CO_2. Consultar.**

- TC=temperatura interior de la cámara. ΔT=diferencial de temperatura (TC-Tª Evaporación).
- Delta T (ΔT) es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.

CARACTERÍSTICAS: -Conservación de géneros frescos a 0/ + 2° C o de congelados hasta -18° C. -Batería de elevada eficiencia frigorífica con tubo de cobre estriado interiormente y aletas de aluminio corrugadas, entregada con circuito cerrado y presión remanente de aire seco y válvula de obús. -Módulos independientes para cada ventilador. -Carcasa exterior en chapa de aluminio y galvanizada lacada en resina poliester blanco RAL-9002.-Ventiladores axiales de rotor externo y protección térmica: (Ø 300 y 400 mm. 1~230V 50/60Hz, IP-44) (Ø 500 mm. 3~400V 50/60Hz, IP-54).

OPCIONALES: -Adaptación (tubos, circuitos y conexiones frigoríficas) a los refrigerantes HFC, NH_3, CO_2, Glicol y otros líquidos. -Desescarches: eléctrico, por agua, gases calientes e inversión de ciclo.

- Tratamientos anticorrosión: aletas pretratadas, aletas de cobre, batería lacada con resina de poliurelano (consultar oficina técnica de Frimetal).
- Embocaduras de proyección de aire o para conductos.
- Bandeja desagüe con aislamiento anticondensación.
- Resistencias circulares para los ventiladores.
- Tubos de acero inoxidable.
- Ventiladores especiales para 3~440V 60Hz, etc.
- Acabado completo en acero inoxidable: carrocería, tubos, aletas, rejillas, soportes y tomillería. (Consultar Oficina Técnica)

DIMENSIONES

Medidas en mm.

Ø Vent	Nº Vent	A	B	C
300	1	860	360	415
	2	1.410		
	3	2.010		
400	2	1.710	360	550
	3	2.410		
	4	2.860		

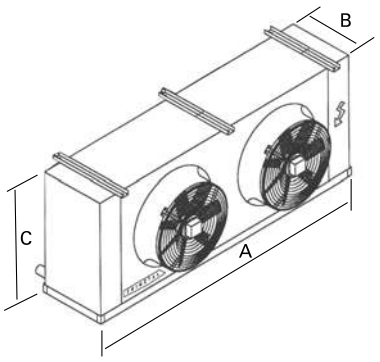

Evaporadores Cúbicos Serie FRL

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

Separación de aletas 9mm.

Potencia (W) R449A		Nº Vent.	Ø Vent. mm.	Caudal m^3/h	Sup. (m^2)	Vol. Int (dm^3)	Flecha (m)	Deses. Electrónico Pot. (W)	Tipo Deses.	MODELO* HFC	CÓDIGO	Precio EUROS
Te = -25ºC ΔT = 7 TC = -18ºC	Te = -31ºC ΔT = 6 TC = -25ºC											
1.440	1.205	1	300	1.590	5,3	2,2	12	1.650	Aire	**FRL 85**	203.201.0399	**1.215,00**
									Eléctrico	**FRL 85 E**	203.201.0400	**1.398,00**
									Gas Caliente	**FRL 85 GC**	203.201.0401	**1.478,00**
1.860	1.525	1	300	1.530	7,0	3,0	12	1.650	Aire	**FRL 100**	203.201.0402	**1.345,00**
									Eléctrico	**FRL 100 E**	203.201.0403	**1.528,00**
									Gas Caliente	**FRL 100 GC**	203.201.0404	**1.608,00**
2.450	2.010	1	300	1.440	10,5	4,5	11	2.200	Aire	**FRL 135**	203.201.0405	**1.505,00**
									Eléctrico	**FRL 135 E**	203.201.0406	**1.728,00**
									Gas Caliente	**FRL 135 GC**	203.201.0407	**1.768,00**
2.950	2.408	2	300	3.180	10,5	4,3	14	3.300	Aire	**FRL 160**	203.201.0408	**1.865,00**
									Eléctrico	**FRL 160 E**	203.201.0409	**2.093,00**
									Gas Caliente	**FRL 160 GC**	203.201.0410	**2.204,00**
3.730	3.049	2	300	3.060	14,0	5,7	14	3.300	Aire	**FRL 195**	203.201.0411	**2.025,00**
									Eléctrico	**FRL 195 E**	203.201.0412	**2.253,00**
									Gas Caliente	**FRL 195 GC**	203.201.0413	**2.367,00**
4.920	4.019	2	300	2.880	21,0	8,6	13	4.400	Aire	**FRL 275**	203.201.0414	**2.300,00**
									Eléctrico	**FRL 275 E**	203.201.0415	**2.583,00**
									Gas Caliente	**FRL 275 GC**	203.201.0416	**2.642,00**
5.700	4.670	3	300	4.630	21,7	8,7	14	5.100	Aire	**FRL 330**	203.201.0417	**2.725,00**
									Eléctrico	**FRL 330 E**	203.201.0418	**2.997,00**
									Gas Caliente	**FRL 330 GC**	203.201.0419	**3.159,00**
7.510	6.149	3	300	4.340	32,5	13,0	14	6.800	Aire	**FRL 420**	203.201.0420	**3.155,00**
									Eléctrico	**FRL 420 E**	203.201.0421	**3.493,00**
									Gas Caliente	**FRL 420 GC**	203.201.0422	**3.589,00**
7.600	6.219	2	400	7.390	25,0	10,1	14	5.000	Aire	**FRL 425**	203.201.0423	**3.580,00**
									Eléctrico	**FRL 425 E**	203.201.0424	**3.886,00**
									Gas Caliente	**FRL 425 GC**	203.201.0425	**3.992,00**
10.320	8.437	2	400	6.960	37,5	15,1	14	6.400	Aire	**FRL 500**	203.201.0426	**4.090,00**
									Eléctrico	**FRL 500 E**	203.201.0427	**4.454,00**
									Gas Caliente	**FRL 500 GC**	203.201.0428	**4.502,00**
11.410	9.350	3	400	11.085	37,5	14,9	15	7.500	Aire	**FRL 550**	203.201.0429	**4.955,00**
									Eléctrico	**FRL 550 E**	203.201.0430	**5.322,00**
									Gas Caliente	**FRL 550 GC**	203.201.0431	**5.464,00**
15.480	12.648	3	400	10.440	56,2	22,3	15	9.600	Aire	**FRL 710**	203.201.0432	**5.730,00**
									Eléctrico	**FRL 710 E**	203.201.0433	**6.191,00**
									Gas Calient	**FRL 710 GC**	203.201.0434	**6.239,00**

***Modelos también disponibles para Glicol, A2L y CO_2. Consultar.**

- TC=temperatura interior de la cámara. ΔT=diferencial de temperatura (TC-Tª Evaporación).
- Delta T (ΔT) es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.

CARACTERÍSTICAS: -Conservación de géneros frescos a 0/ + 2° C o de congelados hasta -18° C. -Batería de elevada eficiencia frigorífica con tubo de cobre estriado interiormente y aletas de aluminio corrugadas, entregada con circuito cerrado y presión remanente de aire seco y válvula de obús. -Módulos independientes para cada ventilador. -Carcasa exterior en chapa de aluminio y galvanizada lacada en resina poliester blanco RAL-9002.-Ventiladores axiales de rotor externo y protección térmica: (Ø 300 y 400 mm. 1~230V 50/60Hz, IP-44) (Ø 500 mm. 3~400V 50/60Hz, IP-54).

OPCIONALES: -Adaptación (tubos, circuitos y conexiones frigoríficas) a los refrigerantes HFC, NH_3, CO_2, Glicol y otros líquidos. -Desescarches: eléctrico, por agua, gases calientes e inversión de ciclo.
- Tratamientos anticorrosión: aletas pretratadas, aletas de cobre, batería lacada con resina de poliurelano (consultar oficina técnica de Frimetal).
- Embocaduras de proyección de aire o para conductos.
- Bandeja desagüe con aislamiento anticondensación.
- Resistencias circulares para los ventiladores.
- Tubos de acero inoxidable.
- Ventiladores especiales para 3~440V 60Hz, etc.
- Acabado completo en acero inoxidable: carrocería, tubos, aletas, rejillas, soportes y tomillería. (Consultar Oficina Técnica)

DIMENSIONES Medidas en mm.

Ø Vent	Nº Vent	A	B	C
300	1	860	360	415
	2	1.410		
	3	2.010		
400	2	1.710	360	550
	3	2.410		
	4	2.860		

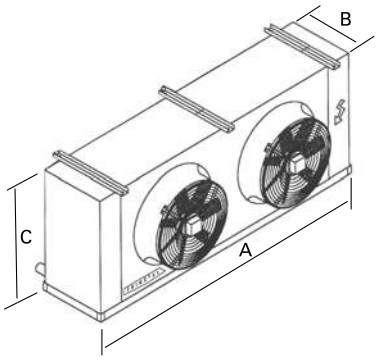

Evaporadores Centrífugos Serie FCM

APLICACIÓN ALTA / MEDIA TEMPERATURA

Separación de aletas 4,2mm.

Potencia (W) R134a		Potencia (W) R449A	Nº Vent.	Turbina 900 rpm III 220/380V	Sup. (m^2)	Vol. Int (dm^3)	Pot. (W) Deses. Electrónico	Tipo Deses.	MODELO* HFC	CÓDIGO	Precio EUROS
Te = 0ºC ΔT = 10 TC = 10ºC	Te = -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC	Te = -8ºC ΔT = 8 TC = 0ºC									
23.389	15.593	18.562	1	12 / 12	81,3	16,7	8.000	Aire	**FCM 950**	204.201.0001	**5.655,00**
								Eléctrico	**FCM 950 E**	204.201.0002	**6.145,00**
35.516	23.678	28.188	2	12 / 12	104,0	20,8	10.200	Aire	**FCM 1290**	204.201.0003	**8.190,00**
								Eléctrico	**FCM 1290 E**	204.201.0004	**8.679,00**
41.580	27.720	33.000	2	12 / 12	138,0	27,7	13.600	Aire	**FCM 1780**	204.201.0005	**9.070,00**
								Eléctrico	**FCM 1780 E**	204.201.0006	**9.686,00**
53.361	35.574	42.350	3	12 / 12	156,0	30,8	15.300	Aire	**FCM 2430**	204.201.0007	**11.730,00**
								Eléctrico	**FCM 2430 E**	204.201.0008	**12.321,00**
62.370	41.580	49.500	3	12 / 12	207,0	41,0	20.400	Aire	**FCM 2550**	204.201.0009	**12.790,00**
								Eléctrico	**FCM 2550 E**	204.201.0010	**13.551,00**
86.105	57.404	68.338	4	12 / 12	293,0	57,5	28.800	Aire	**FCM 3850**	204.201.0011	**17.290,00**
								Eléctrico	**FCM 3850 E**	204.201.0012	**18.347,00**

***Modelos también disponibles para Glicol, A2L y CO_2. Consultar.**

- TC=temperatura interior de la cámara. ΔT=diferencial de temperatura (TC-Tª Evaporación).
- Delta T (ΔT) es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.

CARACTERÍSTICAS: -Aeroevaporadores centrífugos para cámaras frigoríficas o salas de trabajo con temperaturas positivas.
- Batería en tubo de cobre de 1/2" estriado interiormente y aletas corrugadas de alta eficiencia. -Se entregan con el circuito cerrado con aire a presión en el interior para comprobación de la estanqueidad y con válvula de obús para conexión de manómetro. -Cada ventilador va separado con plenum independiente. -Carcasa exterior en chapa de aluminio y galvanizada lacada en resina poliester blanco RAL-9002.
- Paneles fácilmente desmontables que permiten el acceso al interior para operaciones de limpieza y mantenimiento.
- Ventiladores centrífugos de tracción directa con motor de rotor externo trifásicos 230/400V 50/60Hz, protección IP-54 y con elevada presión disponible para la conexión de conductos de aire de gran longitud.

OPCIONALES: -Adaptación (tubos, circuitos y conexiones frigoríficas) a los refrigerantes HFC, NH_3, CO_2, Glicol y otros líquidos.
- Desescarche eléctrico o gas caliente
- Aletas pretratadas o de cobre
- Batería tratada con resina poliurelano (consultar oficina técnica de Frimetal)
- Tubos de acero inoxidable
- Aislamiento anticondensación de la bandeja de desague o de la carrocería completa
- Acabado completo en acero inoxidable: carrocería, tubos, aletas, rejillas, soportes y tomillería. (Consultar Oficina Técnica)

DIMENSIONES Medidas en mm.

Nº Turbina	A	B	C
1	1.400	810	795
2	2.100		
3	2.950		
4	4.000		

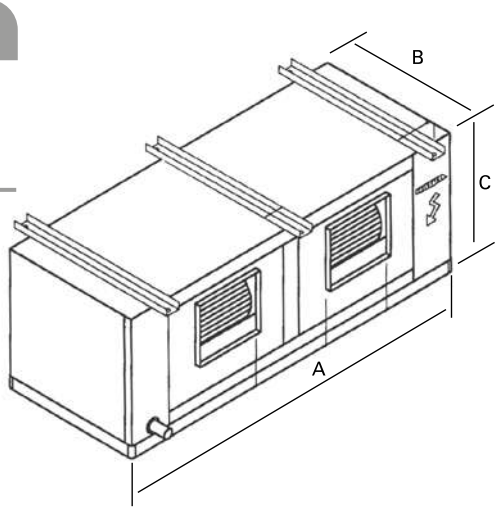

Evaporadores Murales Serie MRB/MRL/MRX

FRIMETAL

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

Separación de aletas 7mm.

Potencia (W) R449A		Nº Vent.	Vent. mm.	Caudal m^3/h	Sup. (m^2)	Vol. Int (dm^3)	Flecha (m)	Deses. Electrónico Pot. (W)	Tipo Deses.	MODELO* HFC	CÓDIGO	Precio EUROS
Te = -25ºC ΔT = 7 TC = -18ºC	Te = -31ºC ΔT = 6 TC = -25ºC											
20.586	17.065	2	500	14.210	64,9	20,7	20	10.200	Aire	**MRB 1050**	200.201.0004	**9.675,00**
									Eléctrico	**MRB 1050 E**	200.201.0005	**10.191,00**
									Gas Caliente	**MRB 1050 GC**	200.201.0006	**10.366,00**

***Modelos también disponibles para Glicol, A2L y CO_2. Consultar.**

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

Separación de aletas 9mm.

Potencia (W) R449A		Nº Vent.	Vent. mm.	Caudal m^3/h	Sup. (m^2)	Vol. Int (dm^3)	Flecha (m)	Deses. Electrónico Pot. (W)	Tipo Deses.	MODELO* HFC	CÓDIGO	Precio EUROS
Te = -25ºC ΔT = 7 TC = -18ºC	Te = -31ºC ΔT = 6 TC = -25ºC											
18.914	15.679	2	500	14.650	52,0	20,7	21	10.200	Aire	**MRL 865**	200.201.0031	**9.610,00**
									Eléctrico	**MRL 865 E**	200.201.0032	**10.126,00**
									Gas Caliente	**MRL 865 GC**	200.201.0033	**10.301,00**

***Modelos también disponibles para Glicol, A2L y CO_2. Consultar.**

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

Separación de aletas 12mm.

Potencia (W) R449A		Nº Vent.	Vent. mm.	Caudal m^3/h	Sup. (m^2)	Vol. Int (dm^3)	Flecha (m)	Deses. Electrónico Pot. (W)	Tipo Deses.	MODELO* HFC	CÓDIGO	Precio EUROS
Te = -31ºC ΔT =6 TC = -25ºC	Te = -45ºC ΔT = 5 TC = -40ºC											
9.175	6.910	2	500	14.520	46,1	25,2	21	10.200	Aire	**MRX 710**	200.201.0058	**9.325,00**
									Eléctrico	**MRX 710 E**	200.201.0059	**9.841,00**
									Gas Caliente	**MRX 710 GC**	200.201.0060	**10.016,00**

***Modelos también disponibles para Glicol, A2L y CO_2. Consultar.**

- TC=temperatura interior de la cámara. ΔT=diferencial de temperatura (TC-Tª Evaporación).
- Delta T (ΔT) es la diferencia de temperatura entre la Tª de entrada del aire en el evaporador y la Tª interior de la cámara.

CARACTERÍSTICAS: -Aeroevaporadores diseñados especialmente para túneles de congelación que requieran una buena distribución del aire con un aprovechamiento máximo del espacio. -MRB Temperaturas medias. -MRL Temperaturas bajas. -MRX Temperaturas muy bajas.
- Batería de elevada eficiencia frigorífica, entregada con circuito cerrado y presión remanente de aire seco y válvula de obús.
- Módulos independientes para cada ventilador. -Carcasa exterior en chapa de aluminio y galvanizada lacada en resina poliester blanco RAL-9002. -Ventiladores helicoidales trifásicos a 400V/50Hz Ø 500 mm. de rotor externo, protección IP-54 y protector térmico (termocontacto).

OPCIONALES: -Adaptación (tubos, circuitos y conexiones frigoríficas) a los refrigerantes HFC, NH_3, CO_2, Glicol y otros líquidos. -Desescarches: eléctrico, por agua y gases calientes. -Tratamientos anticorrosión: tubos de acero inoxidable, aletas pretratadas, aletas de cobre, batería lacada con resina de poliuretano (consultar oficina técnica de Frimetal). -Bandeja desagüe con aislamiento anticondensación. -Resistencias circulares para los ventiladores. -Tubos de acero inoxidable. -Acabado completo en acero inoxidable: carrocería, tubos, aletas, rejillas, soportes y tornillería. (Consultar Oficina Técnica)

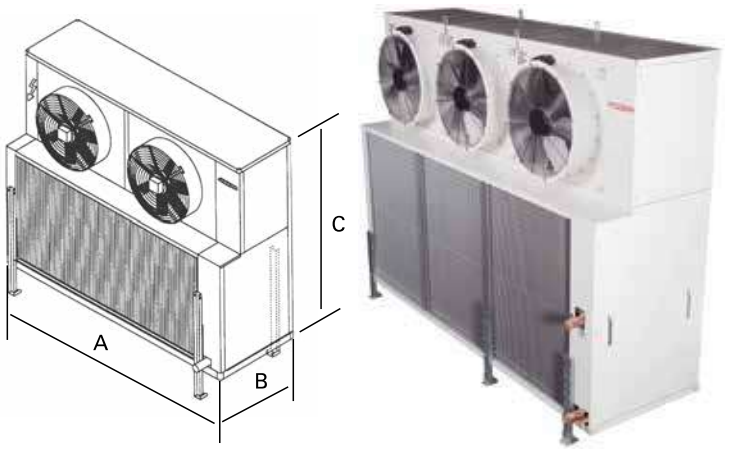

DIMENSIONES Medidas en mm.

Ø Vent	Nº Vent	A	B	C
500	2	2.040	685	1.720

BEIJER REF
Ibérica

¡RASTREA TU PEDIDO EN TIEMPO REAL!

Escanea el QR para ir a la web

Rellena el formulario y...

¡DESCÚBRELO!

O entra en beijer.es/alta-seguimiento

Condensadores refrigerados por aire Serie PCR

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

Ventiladores diámetro 400mm. 400V/3/50-60Hz. Separación de aletas 2,1 mm.

Nº Vent.	rpm	W	A	LpA 10 m	LwA	Caudal de aire (m^3/h)	Presión añadida (Pa)	Capacidad (kW)		Sup. int. (m^2)	Sup. ext. (m^2)	Vol. int. (l)	Conexiones		Peso neto (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
								R440A	R448A				In (mm)	Out (mm)				
1	1.800	592	0,96	43	75	5.370	0	26,2	26,9	3,2	49	7,3	42	35	190	**PCR14AD**	221.200.0022	**11.423,00**
		614	0,99	43	75	5.200	50	26	26,7									
		645	1,03	43	75	5.020	100	25	25,7									
		681	1,09	41	73	4.840	150	24,5	25,2									
		721	1,15	41	73	4.600	200	23,5	24,2									
		799	1,28	41	73	4.030	300	21,7	22,3									
2	1.800	1.184	1,92	46	78	10.960	0	58,1	59,7	6,4	103	15	42	35	390	**PCR24AD**	221.200.0023	**21.064,00**
		1.229	1,98	46	78	10.600	50	55,7	57,2									
		1.290	2,07	46	78	10.260	100	53,9	55,4									
		1.363	2,18	44	76	9.920	150	52,5	54									
		1.442	2,31	44	76	9.460	200	49,8	51,2									
		1.598	2,56	44	76	8.530	300	45,5	46,8									
3	1.800	1.776	2,88	48	80	16.440	0	87,2	89,6	23	156	23	42	35	600	**PCR34AD**	221.200.0024	**31.057,00**
		1.843	2,97	48	80	15.920	50	83,6	85,9									
		1.935	3,1	48	80	15.400	100	80,9	83,1									
		2.044	3,27	46	78	14.880	150	78,7	80,9									
		2.162	3,46	46	78	14.200	200	74,8	76,9									
		2.397	3,84	46	78	12.750	300	68,3	70,2									

Ventiladores (voltaje y watios a 50Hz)

- Los condensadores de aire con ventiladores radiales PCR, han sido estudiados para satisfacer todos sus posibles empleos tanto en refrigeración como en acondicionamiento de aire.
- Los intercambiadores, de elevada eficiencia, están construidos con aletas de aluminio con perfil especial "AIR INTAKE" y tubos de cobre estriados estudiados para las aplicaciones con los nuevos líquidos refrigerantes.
- Todos los modelos son suministrados cargados con aire seco a 2 bar.
- Todos los paneles laterales y el bafle son modulares y se pueden mover para permitir el cambio de la posición del flujo del aire como todas las operaciones de limpieza y mantenimiento de la unidad.
- Todos los modelos vienen preparados con protecciones móviles en el lado de las curvas y colectores.
- Modelos proyectados para instalaciones canalizadas con una presión estática máxima disponible de 300 Pa.
- Los motoventiladores centrífugos a rotor exterior EC son trifásicos con alimentación 400V/3/50-60 Hz y reúnen los siguientes diámetros:

Ø 400 mm, 2060 RPM max, clase de aislamiento 155, temperatura ambiente max 50 °C;
Ø 500 mm, 1700 RPM max, clase de aislamiento 155, temperatura ambiente max 60 °C;
Ø 630 mm, 1300 RPM max, clase de aislamiento 155, temperatura ambiente max 55 °C.

- Los rotores y las palas curvas han sido diseñados para eliminar los flujos transversales que, por lo general, reducen de forma drástica el rendimiento y aseguran, al mismo tiempo, un flujo de aire óptimo con muy poca pérdida de presión.
- Las emisiones acústicas se han mejorado gracias al flujo de aire uniforme que se genera y a que hay menos fuentes de ruido presentes. Los rotores están fabricados con un material especial en un bloque único y sin juntas.
- En términos de eficiencia energética, los motores EC superan los límites impuestos por la normativa ErP 2015. Con ellos es posible ahorrar hasta un 50% de energía eléctrica con respecto a los motores AC.
- Los motores EC disponen de un control continuo con una señal de entrada de 0-10 V o PWM, se controlan por medio de una interfaz RS-485 y puede utilizarse con ellos el protocolo Modbus RTU.
- Los motoventiladores y la carrocería están preparados para la conexión a tierra.
- Bajo pedido, los modelos pueden ser suministrados con intercambiadores diferentes del estándar.
- Para aplicaciones especiales o cualquier información que se precise, consultar con nuestro Departamento Técnico.

Condensadores refrigerados por aire
Serie PCR

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

Ventiladores diámetro 500mm. 400V/3/50-60Hz. Separación de aletas 2,1 mm.

Nº Vent.	rpm	W	A	LpA 10 m	LwA	Caudal de aire (m^3/h)	Presión añadida (Pa)	Capacidad (kW)		Sup. int. (m^2)	Sup. ext. (m^2)	Vol. int. (l)	Conexiones		Peso neto (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
								R440A	R448A				In (mm)	Out (mm)				
2	1.700	3.618	5,52	53	85	20.200	0	103,3	106	15	245	37	70	54	420	**PCR25AD**	221.200.0025	**34.271,00**
		3.658	5,57	53	85	19.730	50	101,4	104									
		3.731	5,67	53	85	19.260	100	99,5	102									
		3.832	5,81	52	84	18.790	150	97,5	100									
		3.956	6	52	84	18.310	200	95,5	98,2									
		4.252	6,45	52	84	17.600	300	92,4	95									
3	1.375	2.858	4,36	50	82	25.400	0	135,4	139	23	375	55	70	54	635	**PCR35AS**	221.200.0026	**48.546,00**
		2.766	4,33	50	82	24.660	50	132,8	136									
		2.646	4,53	50	82	23.760	100	129	133									
		2.479	4,99	49	81	23.160	150	125,5	129									
		2.241	5,74	49	81	22.260	200	121,7	125									
		1.453	8,27	49	81	20.170	300	111,7	115									
3	1.700	5.427	8,28	55	87	30.300	0	154,9	159	23	368	56	70	54	880	**PCR35AD**	221.200.0027	**48.546,00**
		5.487	8,35	55	87	29.595	50	152,1	156									
		5.596	8,5	55	87	28.890	100	149,3	153									
		5.748	8,72	53	85	28.185	150	146,2	150									
		5.934	9	53	85	27.465	200	143,2	147									
		6.378	9,68	53	85	26.400	300	138,6	142									
4	1.700	7.236	11,04	56	88	40.400	0	206,5	212	30	490	74	70	54	880	**PCR45AD**	221.200.0028	**63.112,00**
		7.315	11,13	56	88	39.460	50	202,8	208									
		7.462	11,33	56	88	38.520	100	199,1	205									
		7.664	11,63	54	86	37.580	150	194,9	200									
		7.912	12	54	86	36.620	200	191	196									
		8.504	12,9	54	86	35.200	300	184,8	190									
5	1.700	9.045	13,8	57	89	50.500	0	258,1	265	38	625	92	70	54	1175	**PCR55AD**	221.200.0029	**77.816,00**
		9.144	13,92	57	89	49.325	50	253,5	261									
		9.327	14,17	57	89	48.150	100	248,8	256									
		9.580	14,54	56	88	46.975	150	243,6	250									
		9.891	15	56	88	45.775	200	238,7	245									
		10.630	16,13	56	88	44.000	300	231,1	238									

Ventiladores (voltaje y watios a 50Hz)

Ø 400mm 1 - 3 Vent.

Dimensiones (mm)

MOD	A	B
14	1.120	855
24	2.015	1.750
34	2.910	2.645

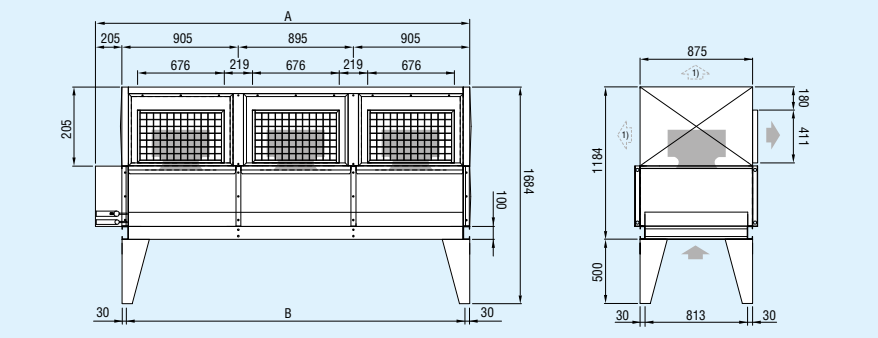

Ø 500mm 2 - 3 Vent.

Dimensiones (mm)

MOD	A	B	C
25	2.015	1.750	-
35	2.910	885	1.760

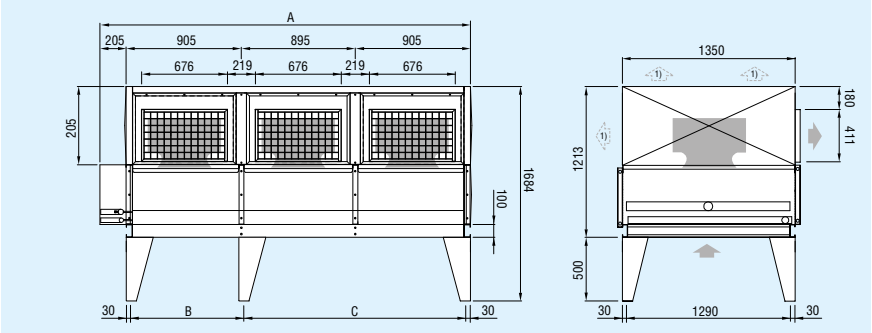

Para cambiar la dirección de salida del aire, basta con mover los paneles desmontables.

Condensadores refrigerados por aire
Serie PCR

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

Ventiladores diámetro 630mm. 400V/3/50-60Hz. Separación de aletas 2,1 mm.

Nº Vent.	rpm	W	A	LpA 10 m	LwA	Caudal de aire (m³/h)	Presión añadida (Pa)	Capacidad (kW)		Sup. int. (m²)	Sup. ext. (m²)	Vol. int. (l)	Conexiones		Peso neto (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
								R440A	R448A				In (mm)	Out (mm)				
4	1.300	7.116	11,72	55	87	56.200	0	267,8	275	30	490	74	70	54	900	**PCR46AD**	221.200.0030	**64.254,00**
		7.618	12,81	55	87	54.520	50	262	269									
		8.098	13,73	55	87	53.400	100	258,2	265									
		8.552	14,49	54	86	51.185	150	250,7	258									
		8.975	15,11	54	86	50.075	200	246,9	254									
		9.715	15,94	54	86	45.630	300	235,4	242									
5	1.300	8.895	14,65	56	88	70.250	0	334,7	344	38	625	92	70	54	1200	**PCR56AD**	221.200.0031	**79.958,00**
		9.523	16,02	56	88	68.150	50	327,4	337									
		10.123	17,17	56	88	66.750	100	322,8	332									
		10.690	18,12	55	87	63.981	150	313,4	322									
		11.219	18,88	55	87	62.594	200	308,6	317									
		12.144	19,93	55	87	57.038	300	294,2	302									
6	1.300	10.674	17,58	57	89	84.300	0	401,6	413	45	735	111	2 x 70	2 x 54	1500	**PCR66AD**	221.200.0032	**99.952,00**
		11.428	19,22	57	89	81.780	50	392,9	404									
		12.148	20,6	57	89	80.100	100	387,4	398									
		12.828	21,74	56	88	76.778	150	376	386									
		13.463	22,66	56	88	75.113	200	370,3	381									
		14.573	23,92	56	88	68.445	300	353,1	363									

Ventiladores (voltaje y watios a 50Hz)

Ø 500 y 630mm 4 Vent.

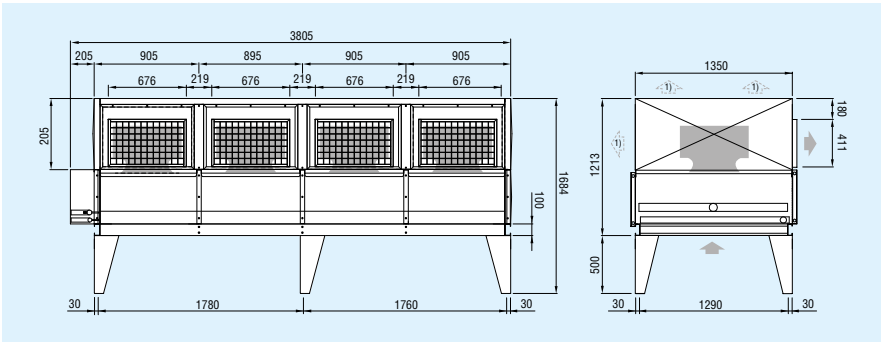

Ø 500 y 630mm 5 Vent.

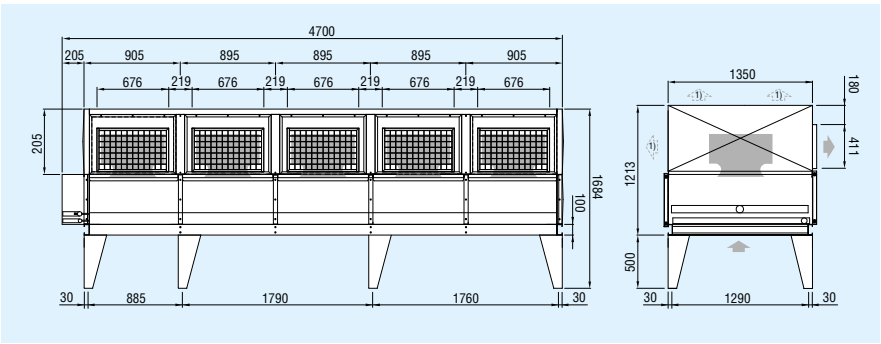

Ø 500 y 630mm 6 Vent.

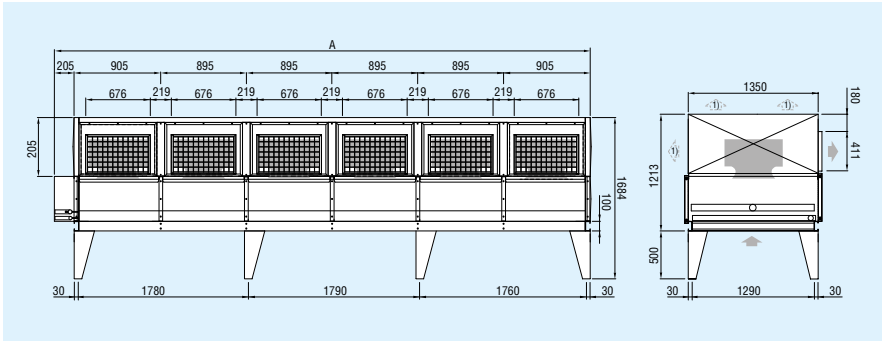

Condensadores de aire helicoidales Serie EGK

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

Ventiladores diámetro 500, 630 y 800mm. 400V/III/50Hz, Doble Velocidad.

Peso (Kg)	Sup. Total (m^2)	Vol. Inter. (dm^3)	Veloc. r.p.m.	N.º vent	Hélice (mm)	Pot. Total (W)	Total Abs. (A)	Total caudal (m^3/h)	dB a (1) 10 m	Rend. (Watios) ΔT = 15	sentido aire	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
121	83,8	4,7	Δ 1.390	2	500	1.440	2,82	14.360	49	49.616	H	**EGK512DN4A04 H**	220.200.0796	**7.985,00**
			λ 1.180			1.100	1,9	12.340	43	45.524	V	**EGK512DN4A04 V**	220.200.0797	**8.340,00**
125	76,8	4,3	Δ 920			520	1,26	10.140	37	38.363	H	**EGK512DM3B02 H**	220.200.0798	**8.175,00**
			λ 785			380	0,64	9.180	34	35.600	V	**EGK512DM3B02 V**	220.200.0799	**8.505,00**
125	76,8	4,3	Δ 665			260	0,62	7.720	30	31.508	H	**EGK512DL3B04 H**	220.200.0800	**Consultar**
			λ 525			160	0,3	6.000	27	26.393	V	**EGK512DL3B04 V**	220.200.0801	**Consultar**
115	62,8	3,5	Δ 600			200	0,4	7.260	29	28.337	H	**EGK512DS3A04 H**	220.200.0802	**6.082,00**
						100	0,2	5.360	26	23.120	V	**EGK512DS3A04 V**	220.200.0803	**6.435,00**
209	174,8	9,7	Δ 1.400		630	3.500	7,4	28.840	56	102.812	H	**EGK612DN4B02 H**	220.200.0804	**12.377,00**
			λ 1.210			2.700	4,4	25.060	52	94.423	V	**EGK612DN4B02 V**	220.200.0805	**12.812,00**
207	174,8	9,7	Δ 900			1.240	2,5	18.080	44	76.111	H	**EGK612DM4B02 H**	220.200.0806	**10.715,00**
			λ 720			880	1,44	15.360	38	67.518	V	**EGK612DM4B02 V**	220.200.0807	**11.151,00**
292	242,5	18,6	Δ 1.400	3		5.250	11,1	44.250	54	132.479	H	**EGK613DN3D02 H**	220.200.0808	**15.675,00**
			λ 1.210			4.050	6,6	38.970	35	124.397	V	**EGK613DN3D02 V**	220.200.0809	**16.112,00**
315	323,3	24,8	Δ 900			1.860	3,75	26.580	46	115.599	H	**EGK613DM4D02 H**	220.200.0810	**15.563,00**
			λ 720			1.320	2,16	22.500	40	101.993	V	**EGK613DM4D02 V**	220.200.0811	**15.894,00**
461	233,7	22,7	Δ 895	2	800	4.000	8,6	38.400	51	125.727	H	**EGK812DN3A04 H**	220.200.0812	**14.476,00**
			λ 685			2.540	5	29.700	45	109.154	V	**EGK812DN3A04 V**	220.200.0813	**15.566,00**
461	233,7	22,7	Δ 670			1.600	3,9	29.600	43	108.950	H	**EGK812DM3A04 H**	220.200.0814	**14.859,00**
			λ 510			1.000	2	21.460	38	88.899	V	**EGK812DM3A04 V**	220.200.0815	**15.947,00**
724	455,7	44	Δ 895	3		6.000	12,9	61.500	53	217.694	H	**EGK813DN3D04 H**	220.200.0816	**23.934,00**
			λ 685			3.810	7,5	47.850	46	188.437	V	**EGK813DN3D04 V**	220.200.0817	**25.161,00**
663	467,4	45,2	Δ 670			2.400	5,85	40.020	44	177.286	H	**EGK813DM4A04 H**	220.200.0818	**23.853,00**
			λ 510			1.500	3	29.280	40	138.821	V	**EGK813DM4A04 V**	220.200.0819	**24.940,00**

Rendimientos con R448A con DT medio.
Sentido del aire, H= Horizontal, V= Vertical.
Nota: Para Dry Coolers (aceite, agua o glicoles) y Gas Coolers se mantiene el modelo KCE, consultar.
Modelos EC y accesorios: patas, difusores, etc... consultar.

Ventiladores

Diámetro (mm)	r.p.m.
500	1.390 / 1.180
630	1.400 / 1.210
800	895 / 685

MODELO	Conexiones (mm)	
	Entrada	Salida
EGK512DN4A4 V	35	28
EGK512DM3B2 V		
EGK512DL3B4 V		
EGK512DS3A4 V		
EGK612DN4B2 V	54	42
EGK612DM4B2 V	42	35
EGK613DN3D2 V	54	42
EGK613DM4D2 V		
EGK812DN3A4 V		
EGK812DM3A4 V		
EGK813DN3D4 V	70	54
EGK813DM4A4 V		

Nota:
Para modelos fuera de este rango usar el programa de selección **"www.modineselect.com"**

Condensadores de aire helicoidales Serie EGK

ECO™ heat transfer coolers

MODINE

EGK Condensadores de aire helicoidales con baja carga de refrigerante

Los condensadores de la gama EGK se han diseñado específicamente teniendo en cuenta las últimas directivas que regulan la reducción de los refrigerantes con efecto invernadero. La gama EGK de condensadores es conforme a la rigurosa directiva europea N.º 517/2014 (F Gas) relativa a los gases fluorados que llama a la drástica reducción de los HFC sintéticos.

Se combinan intercambiadores de alta eficiencia con nuevas geometrías para conseguir una media de reducción del volumen interno de las unidades del 40%. La gama se divide en tres principales geometrías para la reducción del refrigerante:

1. LC (Low Charge): Capacidad desde 18,5kW hasta 1,516kW.
– Modelos con ventiladores de diámetro 500, 630, 710 mm. Dos filas de ventiladores desde 2 a 10 motores.
– Modelos con ventiladores de diametro 800, 910, 1000mm. Una o dos filas de ventiladores desde 1 a 16 motores.

2. ELC (Extra Low Charge): Capacidad desde 9,7kW hasta 285kW.
– Modelos con ventiladores de diámetro 500, 630, 710 mm. Una fila de ventiladores desde 1 a 5 motores.

3. ULC (Ultra Low Charge): Capacidad desde 9,7kW hasta 100kW.
– Modelos con ventiladores de diámetro 500 y 630 mm. Una fila de ventiladores de 1 y 2 motores.

Construidos con aletas de aluminio con perfil especial «Air Intake». Paso de aletas de 2,1 mm y tubos de cobre estriados de diámetros reducidos.

Carrocería en plancha galvanizada «prelacada» para garantizar la máxima resistencia a la corrosión.

Toda la gama se ha diseñado partiendo de un concepto de modularidad. Este concepto hace posible que en toda la amplitud de la gama se puedan emplear las últimas innovaciones en relación a los ventiladores. Desde los tradicionales AC de rotor externo hasta los ventiladores electrónicos EC, pudiendo emplear tambien la última generación de difusores. Toda la gama EGK cumple con la directiva ErP 2015.

Moto ventiladores axiales a rotor externo presentados con las tecnologías más avanzadas disponibles en el mercado con soluciones inéditas como las palas híbridas «Hyblade» o tecnológicas biónicas «Owet».

Diferentes Ø de hélices con distintos regímenes de rotación:
– Diámetro 500 mm: 4-4, 6-6, 8-8, 12-12 polos.
– Diámetro 630 mm: 4-4, 6-6, 8-8, 12-12 polos.
– Diámetro 710 mm: 4-4, 6-6 polos.
– Diámetro 800 mm: 6-6, 8-8, 12-12 polos.
– Diámetro 910 mm: 6-6, 6-6 polos reforzado. 8-8, 12-12 polos.

Tensión trifásicos 400 V 50 Hz de doble velocidad.
Protección IP 54.
Clase térmica de aislamiento: 155.
Termostato de protección interno.
Reja de protección en acero tratado con pintura epoxy.

Corrección de la presión sonora en función de la distancia dB

Distancia (metros)	2	3	4	5	10	15	20	40	60	80
Ventilador ø 500	12	9	7	5	0	-3	-6	-11	-15	-17
Ventilador ø 630	11									
Ventilador ø 800		8	6							

Condensadores Helicoidales

Características:

- Condensadores por aire con ventiladores axiales de Ø500, Ø630 y Ø800 mm. (CB), Ø800 mm. (VC).
- Series CBN/VCN Conexión Δ: Alta velocidad, Conexión Y: Media velocidad.
- Serie CBS/VCS (ventiladores de menor velocidad / nivel sonoro para aplicaciones en zonas residenciales) Conexión Δ: Baja velocidad, Conexión Y: Muy baja velocidad. Ventiladores helicoidales con motor de rotor externo, trifásicos 400V 50Hz y dos velocidades.
- Con protección IP-54 y protector térmico (Termoconlacto).
- Carrocería de forma cúbica clásica (serie CB) y batería en forma de "V" (serie VC).
- Batería construida mediante una combinación de tubo de cobre y aleta de aluminio que proporciona un optimizado coeficiente de intercambio térmico. La separación de aletas es de 2,1 mm.
- Sistema de batería flotante, que evita que los tubos entren en contacto con las chapas soporte, asegurando una larga vida en ausencia de fugas.
- Secciones separadas e independientes para cada ventilador.
- Carrocería en acero galvanizado y lacada con resina poliesler en blanco RAL-9002 de elevada resistencia.

Opcional:

Serie CB:
- Para refrigerantes HFC o NH_3 con tubo de acero inoxidable.
- Patas para anclaje al suelo en posición horizontal.
- Embalaje completo de madera y cartón.
- Ventiladores conectados a caja exterior.
- Multicircuitos para servicio a varios compresores.
- Tubos de acero inoxidable.
- Aletas de aluminio prelacado, de cobre o de acero inoxidable.
- Batería tratada con resina de poliurelano (consultar oficina técnica de Frimetal).
- Ventiladores de conmutación electrónica EC.

Opcional:

Serie VC:
- Para refrigerantes HFC o NH_3 con tubo de acero inoxidable.
- Ventiladores conectados a caja exterior.
- Multicircuitos para servicio a varios compresores.
- Tubos de acero inoxidable.
- Aletas de aluminio prelacado, de cobre o de acero inoxidable.
- Batería tratada con resina de poliuretano (consultar oficina técnica de Frimetal).
- Ventiladores de conmutación electrónica EC.

MODELO	Ø Vent (mm)	Conexiones	r.p.m	Tensión (V)	Potencia (W)	Int (A)
CBN	500	(Δ)	1.350	400	770	1,50
		(Y)	1.000		520	0,90
	630	(Δ)	1.310		1.900	3,20
		(Y)	1.050		1.200	1,95
	800	(Δ)	900		1.800	3,90
		(Y)	680		1.150	2,20

MODELO	Ø Vent (mm)	Conexiones	r.p.m	Tensión (V)	Potencia (W)	Int (A)
CBN	500	(Δ)	675	400	129	0,40
		(Y)	520		71	0,20
	630	(Δ)	850		510	0,90
		(Y)	700		320	0,50
	800	(Δ)	440		216	0,50
		(Y)	320		128	0,40

MODELO	Ø Vent (mm)	Conexiones	r.p.m	Tensión (V)	Potencia (W)	Int (A)
VC	800	(Δ)	900	400	1.800	3,90
		(Y)	680		1.150	2,20
		(Δ)	440		216	0,50
		(Y)	320		128	0,40

Condensadores Helicoidales Serie CBN

Serie CBN Ø 500mm.

Nº Vent	Sup m²	(Δ) 1.350 r.p.m.				(Y) 1.000 r.p.m.				Entrada Flujo Aire	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		Potencia Frig. (W)		Caudal m³/h	dB (A) 10m	Potencia Frig. (W)		Caudal m³/h	dB (A) 10m				
		ΔT=10	ΔT=15			ΔT=10	ΔT=15						
1	29	14.900	22.300	6.950	49	11.700	17.600	5.050	45	Horizontal	**CBN 22 V**	220.201.0001	**2.050,00**
										Vertical	**CBN 22 H**	220.201.0002	**2.050,00**
1	39	16.900	25.400	6.700		12.900	19.400	4.800		Horizontal	**CBN 25 V**	220.201.0003	**2.220,00**
										Vertical	**CBN 25 H**	220.201.0004	**2.220,00**
1	58	19.000	28.500	6.300		13.900	20.800	4.450		Horizontal	**CBN 29 V**	220.201.0005	**2.545,00**
										Vertical	**CBN 29 H**	220.201.0006	**2.795,00**
2	58	29.700	44.600	13.900	52	23.500	35.200	10.100	48	Horizontal	**CBN 45 V**	220.201.0007	**3.400,00**
										Vertical	**CBN 45 H**	220.201.0008	**3.400,00**
2	77	33.900	50.800	13.400		25.900	38.800	9.600		Horizontal	**CBN 51 V**	220.201.0009	**3.675,00**
										Vertical	**CBN 51 H**	220.201.0010	**3.675,00**
2	116	38.000	57.000	12.600		27.700	41.600	8.900		Horizontal	**CBN 57 V**	220.201.0011	**4.230,00**
										Vertical	**CBN 57 H**	220.201.0012	**4.230,00**
3	87	44.600	66.900	20.850	54	35.200	52.800	15.150	50	Horizontal	**CBN 67 V**	220.201.0013	**4.655,00**
										Vertical	**CBN 67 H**	220.201.0014	**4.655,00**
3	116	50.800	76.200	20.100		38.800	58.200	14.400		Horizontal	**CBN 76 V**	220.201.0015	**5.080,00**
										Vertical	**CBN 76 H**	220.201.0016	**5.080,00**
3	174	57.000	85.500	18.900		41.600	62.400	13.350		Horizontal	**CBN 86 V**	220.201.0017	**5.890,00**
										Vertical	**CBN 86 H**	220.201.0018	**5.890,00**

Válidos para refrigerantes A2L, consultar.

Serie CBN Ø 630mm.

Nº Vent	Sup m²	(Δ) 1.310 r.p.m.				(Y) 1.050 r.p.m.				Entrada Flujo Aire	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		Potencia Frig. (W)		Caudal m³/h	dB (A) 10m	Potencia Frig. (W)		Caudal m³/h	dB (A) 10m				
		ΔT=10	ΔT=15			ΔT=10	ΔT=15						
2	118	62.400	93.600	28.000	62	51.300	77.000	21.800	52	Horizontal	**CBN 94 V**	220.201.0019	**6.160,00**
										Vertical	**CBN 94 H**	220.201.0020	**6.160,00**
2	157	71.100	107.000	27.000		57.600	86.400	21.000		Horizontal	**CBN 107 V**	220.201.0021	**6.690,00**
										Vertical	**CBN 107 H**	220.201.0022	**6.690,00**
2	236	80.400	121.000	25.500		62.700	94.000	20.000		Horizontal	**CBN 121 V**	220.201.0023	**7.755,00**
										Vertical	**CBN 121 H**	220.201.0024	**7.755,00**
3	177	93.600	140.000	42.000	64	77.000	116.000	32.700	59	Horizontal	**CBN 140 V**	220.201.0025	**8.615,00**
										Vertical	**CBN 140 H**	220.201.0026	**8.615,00**
3	236	107.000	160.000	40.500		86.400	130.000	31.500		Horizontal	**CBN 160 V**	220.201.0027	**9.540,00**
										Vertical	**CBN 160 H**	220.201.0028	**9.540,00**
3	354	121.000	181.000	38.250		94.000	141.000	30.000		Horizontal	**CBN 181 V**	220.201.0029	**11.035,00**
										Vertical	**CBN 181 H**	220.201.0030	**11.035,00**
4	385	126.000	189.000	56.000	65	98.100	147.000	41.600	60	Horizontal	**CBN 189 V**	220.201.0031	**11.650,00**
										Vertical	**CBN 189 H**	220.201.0032	**11.650,00**
4	518	140.000	210.000	51.600		109.000	164.000	40.500		Horizontal	**CBN 210 V**	220.201.0033	**12.870,00**
										Vertical	**CBN 210 H**	220.201.0034	**12.870,00**

Válidos para refrigerantes A2L, consultar.

CARACTERÍSTICAS: -Conexión Δ: Alta velocidad, Conexión Y: Media velocidad. -Batería construida mediante una combinación de tubo de cobre y aleta de aluminio que proporciona un optimizado coeficiente de intercambio térmico. -La separación de aletas es de 2,1 mm. -Sistema de batería flotante, que evita que los tubos entren en contacto con las chapas soporte, asegurando una larga vida en ausencia de fugas. -Secciones separadas e independientes para cada ventilador. -Carrocería en acero galvanizado y lacada con resina poliesler en blanco RAL-9002 de elevada resistencia. -Ventiladores helicoidales con motor de rotor externo, trifásicos 400V 50Hz y dos velocidades. Con protección IP-54 y protector térmico (Termocontacto).

OPCIONALES: -Para refrigerantes HFC o NH_3 con tubo de acero inoxidable.
- Patas para anclaje al suelo en posición horizontal.
- Embalaje completo de madera y cartón.
- Ventiladores conectados a caja exterior.
- Multicircuitos para servicio a varios compresores.
- Tubos de acero inoxidable.
- Aletas de aluminio prelacado, de cobre o de acero inoxidable.
- Batería tratada con resina de poliurelano (consultar oficina técnica de Frimetal)
- Ventiladores de conmutación electrónica EC.

Condensadores Helicoidales Serie CBN

Serie CBN Ø 800mm.

Nº Vent	Sup m²	(Δ) 900 r.p.m.				(Y) 680 r.p.m.				Entrada Flujo Aire	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		Potencia Frig. (W)		Caudal m³/h	dB (A) 10m	Potencia Frig. (W)		Caudal m³/h	dB (A) 10m				
		ΔT=10	ΔT=15			ΔT=10	ΔT=15						
2	277	82.000	123.000	38.400	51	68.000	102.000	29.200	45	Horizontal	**CBN 123 V**	220.201.0035	**8.520,00**
										Vertical	**CBN 123 H**	220.201.0036	**8.520,00**
2	370	91.300	137.000	36.200		74.000	111.000	27.000		Horizontal	**CBN 137 V**	220.201.0037	**9.350,00**
										Vertical	**CBN 137 H**	220.201.0038	**9.350,00**
3	416	123.000	185.000	57.600	53	103.000	154.000	43.800	47	Horizontal	**CBN 185 V**	220.201.0039	**12.065,00**
										Vertical	**CBN 185 H**	220.201.0040	**12.065,00**
3	554	137.000	206.000	54.300		111.000	166.000	40.500		Horizontal	**CBN 206 V**	220.201.0041	**13.325,00**
										Vertical	**CBN 206 H**	220.201.0042	**13.325,00**
4	554	165.000	247.000	76.800	54	137.000	205.000	58.400	48	Horizontal	**CBN 247 V**	220.201.0043	**14.960,00**
										Vertical	**CBN 247 H**	220.201.0044	**14.960,00**
4	739	183.000	274.000	72.400		148.000	222.000	54.000		Horizontal	**CBN 274 V**	220.201.0045	**16.835,00**
										Vertical	**CBN 274 H**	220.201.0046	**16.835,00**
5	693	206.000	309.000	96.000	55	171.000	256.000	73.000	49	Horizontal	**CBN 309 V**	220.201.0047	**18.440,00**
										Vertical	**CBN 309 H**	220.201.0048	**18.440,00**
5	924	229.000	343.000	90.500		185.000	277.000	67.500		Horizontal	**CBN 343 V**	220.201.0049	**20.505,00**
										Vertical	**CBN 343 H**	220.201.0050	**20.505,00**
6	866	253.000	380.000	118.800	56	211.000	317.000	90.000	50	Horizontal	**CBN 380 V**	220.201.0051	**22.060,00**
										Vertical	**CBN 380 H**	220.201.0052	**22.060,00**
6	1.155	283.000	424.000	111.600		229.000	343.000	83.400		Horizontal	**CBN 424 V**	220.201.0053	**24.665,00**
										Vertical	**CBN 424 H**	220.201.0054	**24.665,00**
8	1.155	337.000	506.000	158.400	57	282.000	423.000	120.000	51	Horizontal	**CBN 506 V**	220.201.0055	**28.230,00**
										Vertical	**CBN 506 H**	220.201.0056	**28.230,00**
8	1.540	377.000	566.000	148.800		305.000	457.000	111.200		Horizontal	**CBN 566 V**	220.201.0057	**31.975,00**
										Vertical	**CBN 566 H**	220.201.0058	**31.975,00**
8	2.310	425.000	638.000	140.800		339.000	508.000	107.200		Horizontal	**CBN 638 V**	220.201.0059	**38.460,00**
										Vertical	**CBN 638 H**	220.201.0060	**38.460,00**

Válidos para refrigerantes A2L, consultar.

CARACTERÍSTICAS: -Conexión Δ: Alta velocidad, Conexión Y: Media velocidad. -Batería construida mediante una combinación de tubo de cobre y aleta de aluminio que proporciona un optimizado coeficiente de intercambio térmico. -La separación de aletas es de 2,1 mm. -Sistema de batería flotante, que evita que los tubos entren en contacto con las chapas soporte, asegurando una larga vida en ausencia de fugas. -Secciones separadas e independientes para cada ventilador. -Carrocería en acero galvanizado y lacada con resina poliesler en blanco RAL-9002 de elevada resistencia. -Ventiladores helicoidales con motor de rotor externo, trifásicos 400V 50Hz y dos velocidades. Con protección IP-54 y protector térmico (Termocontacto).

OPCIONALES en página anterior.

Dimensiones Horizontal (mm)

Nº Vent	Ø	A	B	C
1	500	900	730	830
2		1.600		
3		2.300		
2	630	2.210	1.030	990
3		3.210		
4		4.210		
2	800	2.630	1.210	1.120
3		3.330		
4		5.030		
5		6.230		
3 + 3		4.730	2.010	1.270
4 + 4		6.230		

Dimensiones Vertical (mm)

Nº Vent	Ø	A	B	C
1	500	900	380	750
2		1.600		
3		2.300		
2	630	2.210	470	1.060
3		3.210		
4		4.210		
2	800	2.630	670	1.250
3		3.330		
4		5.030		
5		6.230		
3 + 3		4.730	1.200	2.050
4 + 4		6.230		

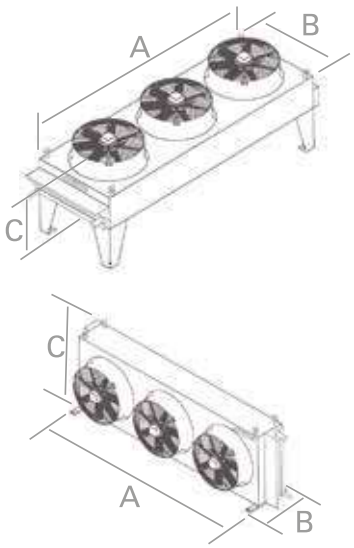

Condensadores Helicoidales Serie CBS

Serie CBS Ø 500mm.

Nº Vent	Sup m²	(Δ) 675 r.p.m.				(Y) 520 r.p.m.				Entrada Flujo Aire	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		Potencia Frig. (W)		Caudal m³/h	dB (A) 10m	Potencia Frig. (W)		Caudal m³/h	dB (A) 10m				
		ΔT=10	ΔT=15			ΔT=10	ΔT=15						
1	29	8.000	11.900	3.030	28	6.800	8.000	2.660	25	Horizontal	**CBS 13 V**	220.201.0061	**2.050,00**
										Vertical	**CBS 13 H**	220.201.0062	**2.050,00**
	39	8.800	13.100	2.920		10.200	11.200	2.500		Horizontal	**CBS 14 V**	220.201.0063	**2.220,00**
										Vertical	**CBS 14 H**	220.201.0064	**2.220,00**
2	58	15.900	23.900	6.160	31	13.600	20.500	5.320	28	Horizontal	**CBS 26 V**	220.201.0067	**3.400,00**
										Vertical	**CBS 26 H**	220.201.0068	**3.400,00**
	77	17.500	26.300	5.840		15.000	22.400	5.000		Horizontal	**CBS 29 V**	220.201.0069	**3.675,00**
										Vertical	**CBS 29 H**	220.201.0070	**3.675,00**
3	87	23.900	35.800	9.240	33	20.500	30.700	7.980	30	Horizontal	**CBS 40 V**	220.201.0073	**4.655,00**
										Vertical	**CBS 40 H**	220.201.0074	**4.655,00**
	116	26.300	39.400	8.760		22.400	33.600	7.500		Horizontal	**CBS 43 V**	220.201.0075	**5.080,00**
										Vertical	**CBS 43 H**	220.201.0076	**5.080,00**

Válidos para refrigerantes A2L, consultar.

Serie CBS Ø 630mm.

Nº Vent	Sup m²	(Δ) 680 r.p.m.				(Y) 550 r.p.m.				Entrada Flujo Aire	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		Potencia Frig. (W)		Caudal m³/h	dB (A) 10m	Potencia Frig. (W)		Caudal m³/h	dB (A) 10m				
		ΔT=10	ΔT=15			ΔT=10	ΔT=15						
2	118	41.700	62.500	18.000	45	33.400	50.000	13.820	39	Horizontal	**CBS 51 V**	220.201.0079	**6.160,00**
										Vertical	**CBS 51 H**	220.201.0080	**6.160,00**
2	157	47.100	70.700	17.100		36.600	54.900	12.900		Horizontal	**CBS 58 V**	220.201.0081	**6.690,00**
										Vertical	**CBS 58 H**	220.201.0082	**6.690,00**
2	236	49.700	74.600	15.700		37.100	55.600	11.620		Horizontal	**CBS 61 V**	220.201.0083	**7.755,00**
										Vertical	**CBS 61 H**	220.201.0084	**7.755,00**
3	177	62.500	93.800	27.000	47	50.000	75.000	20.730	41	Horizontal	**CBS 77 V**	220.201.0085	**8.615,00**
										Vertical	**CBS 77 H**	220.201.0086	**8.615,00**
3	236	70.700	106.000	25.650		54.900	82.300	19.350		Horizontal	**CBS 86 V**	220.201.0087	**9.540,00**
										Vertical	**CBS 86 H**	220.201.0088	**9.540,00**
3	354	74.600	112.000	23.550		55.600	83.400	17.430		Horizontal	**CBS 92 V**	220.201.0089	**11.035,00**
										Vertical	**CBS 92 H**	220.201.0090	**11.035,00**
4	385	82.400	124.000	33.100	48	65.100	97.700	24.700	42	Horizontal	**CBS 104 V**	220.201.0091	**11.650,00**
										Vertical	**CBS 104 H**	220.201.0092	**11.650,00**
4	513	90.800	136.000	30.900		69.400	104.000	22.850		Horizontal	**CBS 113 V**	220.201.0093	**12.870,00**
										Vertical	**CBS 113 H**	220.201.0094	**12.870,00**

Válidos para refrigerantes A2L, consultar.

CARACTERÍSTICAS: -Conexión Δ: Baja velocidad, Conexión Y: Muy baja velocidad (Zonas residenciales). -Batería construida mediante una combinación de tubo de cobre y aleta de aluminio que proporciona un optimizado coeficiente de intercambio térmico. -La separación de aletas es de 2,1 mm. -Sistema de batería flotante, que evita que los tubos entren en contacto con las chapas soporte, asegurando una larga vida en ausencia de fugas. -Secciones separadas e independientes para cada ventilador. -Carrocería en acero galvanizado y lacada con resina poliesler en blanco RAL-9002 de elevada resistencia. -Ventiladores helicoidales con motor de rotor externo, trifásicos 400V 50Hz y dos velocidades. Con protección IP-54 y protector térmico (Termocontacto).

OPCIONALES: -Para refrigerantes HFC o NH_3 con tubo de acero inoxidable.
- Patas para anclaje al suelo en posición horizontal.
- Embalaje completo de madera y cartón.
- Ventiladores conectados a caja exterior.
- Multicircuitos para servicio a varios compresores.
- Tubos de acero inoxidable.
- Aletas de aluminio prelacado, de cobre o de acero inoxidable.
- Batería tratada con resina de poliurelano (consultar oficina técnica de Frimetal)
- Ventiladores de conmutación electrónica EC.

Condensadores Helicoidales Serie CBS

Serie CBS Ø 800mm.

Nº Vent	Sup m^2	(Δ) 450 r.p.m.				(Y) 350 r.p.m.				Entrada Flujo Aire	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		Potencia Frig. (W)		Caudal m^3/h	dB (A) 10m	Potencia Frig. (W)		Caudal m^3/h	dB (A) 10m				
		ΔT=10	ΔT=15			ΔT=10	ΔT=15						
2	277	45.000	67.000	15.890	39	34.700	52.000	11.780	33	Horizontal	**CBS 73 V**	220.201.0095	**8.520,00**
										Vertical	**CBS 73 H**	220.201.0096	**8.520,00**
2	370	47.800	72.000	14.700		36.100	54.000	10.930		Horizontal	**CBS 78 V**	220.201.0097	**9.350,00**
										Vertical	**CBS 78 H**	220.201.0098	**9.350,00**
3	416	67.400	101.000	23.835	41	52.000	78.000	17.670	35	Horizontal	**CBS 110 V**	220.201.0099	**12.065,00**
										Vertical	**CBS 110 H**	220.201.0100	**12.065,00**
3	554	71.600	107.000	22.050		54.200	81.000	16.395		Horizontal	**CBS 117 V**	220.201.0101	**13.325,00**
										Vertical	**CBS 117 H**	220.201.0102	**13.325,00**
4	554	89.900	135.000	31.780	42	69.300	104.000	23.560	36	Horizontal	**CBS 146 V**	220.201.0103	**14.960,00**
										Vertical	**CBS 146 H**	220.201.0104	**14.960,00**
4	739	95.500	143.000	29.400		72.200	108.000	21.860		Horizontal	**CBS 156 V**	220.201.0105	**16.835,00**
										Vertical	**CBS 156 H**	220.201.0106	**16.835,00**
5	693	112.000	169.000	39.725	43	86.600	130.000	29.450	37	Horizontal	**CBS 183 V**	220.201.0107	**18.440,00**
										Vertical	**CBS 183 H**	220.201.0108	**18.440,00**
5	924	119.000	179.000	36.750		90.300	135.000	27.325		Horizontal	**CBS 195 V**	220.201.0109	**20.505,00**
										Vertical	**CBS 195 H**	220.201.0110	**20.505,00**
6	866	138.000	207.000	48.660	44	106.000	159.000	36.060	38	Horizontal	**CBS 226 V**	220.201.0111	**22.060,00**
										Vertical	**CBS 226 H**	220.201.0112	**22.060,00**
6	1.155	147.000	220.000	45.150		111.000	166.000	33.540		Horizontal	**CBS 243 V**	220.201.0113	**24.665,00**
										Vertical	**CBS 243 H**	220.201.0114	**24.665,00**
8	1.155	184.000	276.000	64.880	45	142.000	213.000	48.080	39	Horizontal	**CBS 301 V**	220.201.0115	**28.230,00**
										Vertical	**CBS 301 H**	220.201.0116	**28.230,00**
8	1.540	196.000	294.000	60.200		148.000	222.000	44.720		Horizontal	**CBS 324 V**	220.201.0117	**31.975,00**
										Vertical	**CBS 324 H**	220.201.0118	**31.975,00**

Válidos para refrigerantes A2L, consultar.

CARACTERÍSTICAS: -Conexión Δ: Baja velocidad, Conexión Y: Muy baja velocidad (Zonas residenciales). -Batería construida mediante una combinación de tubo de cobre y aleta de aluminio que proporciona un optimizado coeficiente de intercambio térmico. -La separación de aletas es de 2,1 mm. -Sistema de batería flotante, que evita que los tubos entren en contacto con las chapas soporte, asegurando una larga vida en ausencia de fugas. -Secciones separadas e independientes para cada ventilador. -Carrocería en acero galvanizado y lacada con resina poliesler en blanco RAL-9002 de elevada resistencia. -Ventiladores helicoidales con motor de rotor externo, trifásicos 400V 50Hz y dos velocidades. Con protección IP-54 y protector térmico (Termocontacto).

OPCIONALES en página anterior.

Dimensiones Horizontal (mm)

Nº Vent	Ø	A	B	C
1	500	900	730	830
2		1.600		
3		2.300		
2	630	2.210	1.030	990
3		3.210		
4		4.210		
2	800	2.630	1.210	1.120
3		3.330		
4		5.030		
5		6.230		
3 + 3		4.730	2.010	1.270
4 + 4		6.230		

Dimensiones Vertical (mm)

Nº Vent	Ø	A	B	C
1	500	900	380	750
2		1.600		
3		2.300		
2	630	2.210	470	1.060
3		3.210		
4		4.210		
2	800	2.630	670	1.250
3		3.330		
4		5.030		
5		6.230		
3 + 3		4.730	1.200	2.050
4 + 4		6.230		

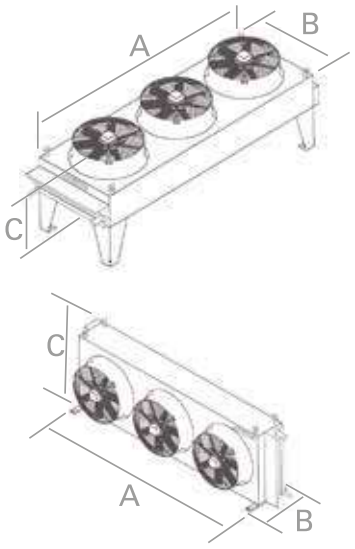

Condensadores Helicoidales Serie VCN

Serie VCN Ø 800mm.

Nº Vent	Sup m²	(Δ) 900 r.p.m.				(Y) 680 r.p.m.				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		Potencia Frig. (W)		Caudal m³/h	dB (A) 10m	Potencia Frig. (W)		Caudal m³/h	dB (A) 10m			
		ΔT=10	ΔT=15			ΔT=10	ΔT=15					
2	370	103.000	154.000	43.600	51	84.700	127.000	33.400	45	**VCN 154**	220.201.0119	**9.830,00**
2	443	115.000	172.000	42.000		92.700	139.000	32.000		**VCN 172**	220.201.0120	**11.040,00**
3	554	154.000	231.000	65.400	53	127.000	191.000	50.100	47	**VCN 231**	220.201.0121	**14.045,00**
3	739	172.000	258.000	63.000		139.000	209.000	48.000		**VCN 258**	220.201.0122	**15.900,00**
4	739	205.000	308.000	87.200	54	169.000	254.000	66.800	48	**VCN 307**	220.201.0123	**18.095,00**
4	486	229.000	344.000	84.000		185.000	278.000	64.000		**VCN 344**	220.201.0124	**20.285,00**
5	924	257.000	385.000	109.000	55	212.000	318.000	83.500	49	**VCN 385**	220.201.0125	**21.940,00**
5	1.232	287.000	430.000	105.000		232.000	348.000	80.000		**VCN 430**	220.201.0126	**24.910,00**
6	1.109	307.000	461.000	130.800	56	254.000	381.000	100.200	50	**VCN 461**	220.201.0127	**25.770,00**
6	1.478	343.000	515.000	126.000		279.000	418.000	96.000		**VCN 515**	220.201.0128	**29.305,00**

Válidos para refrigerantes A2L, consultar.

Serie VCN (D) Ø 800mm.

Nº Vent	Sup m²	(Δ) 900 r.p.m.				(Y) 680 r.p.m.				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		Potencia Frig. (W)		Caudal m³/h	dB (A) 10m	Potencia Frig. (W)		Caudal m³/h	dB (A) 10m			
		ΔT=10	ΔT=15			ΔT=10	ΔT=15					
2+2	616	184.000	276.000	80.800	54	153.000	229.000	62.000	48	**VCN 276**	220.201.0129	**17.525,00**
2+2	821	205.000	308.000	77.200		168.000	252.000	59.200		**VCN 308**	220.201.0130	**19.455,00**
3+3	924	275.000	413.000	121.200	56	229.000	343.000	93.000	50	**VCN 413**	220.201.0131	**24.615,00**
3+3	1.232	309.000	463.000	115.800		251.000	377.000	88.800		**VCN 463**	220.201.0132	**27.705,00**
4+4	1.232	367.000	551.000	161.600	57	305.000	458.000	124.000	51	**VCN 551**	220.201.0133	**33.105,00**
4+4	1.643	411.000	617.000	154.400		335.000	503.000	118.400		**VCN 617**	220.201.0134	**36.260,00**
5+5	1.540	459.000	689.000	202.000	58	381.000	572.000	155.000	52	**VCN 689**	220.201.0135	**40.180,00**
5+5	2.053	514.000	771.000	193.000		419.000	629.000	148.000		**VCN 771**	220.201.0136	**44.835,00**
6+6	1.848	551.000	827.000	242.400	59	457.000	686.000	186.000	53	**VCN 827**	220.201.0137	**47.220,00**
6+6	2.464	617.000	925.000	231.600		503.000	755.000	177.600		**VCN 925**	220.201.0138	**52.715,00**

Válidos para refrigerantes A2L, consultar.

CARACTERÍSTICAS: -Baterías en forma de "V". -Conexión Δ: Alta velocidad, Conexión Y: Media velocidad. -Batería construida mediante una combinación de tubo de cobre y aleta de aluminio que proporciona un optimizado coeficiente de intercambio térmico. -La separación de aletas es de 2,1 mm. -Sistema de batería flotante, que evita que los tubos entren en contacto con las chapas soporte, asegurando una larga vida en ausencia de fugas. -Secciones separadas e independientes para cada ventilador. -Carrocería en acero galvanizado y lacado con resina poliester en blanco RAL-9002 de elevada resistencia. -Ventiladores helicoidales con motor de rotor externo, trifásicos 400V 50Hz y dos velocidades. -Con protección IP-54 y protector térmico (Termocontacto).

OPCIONALES: -Para refrigerantes HFC o NH_3 con tubo de acero inoxidable.
- Ventiladores conectados a caja exterior.
- Multicircuitos para servicio a varios compresores.
- Tubos de acero inoxidable.
- Aletas de aluminio prelacado, de cobre o de acero inoxidable.
- Batería tratada con resina de poliuretano (consultar oficina técnica de Frimetal)
- Ventiladores de conmutación electrónica EC.

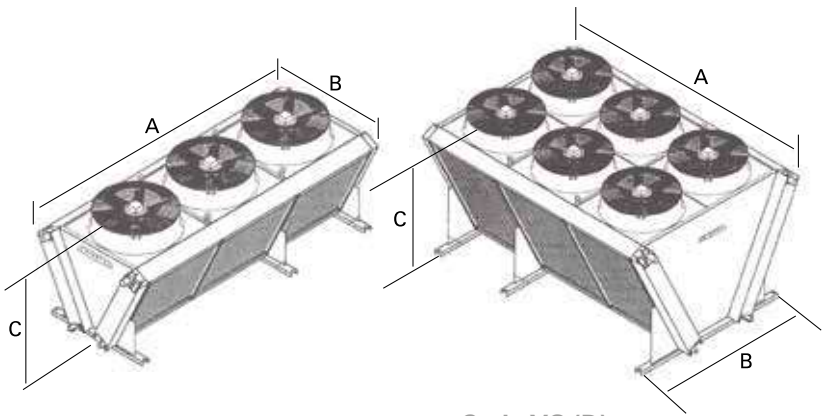

Dimensiones Serie VC (mm)

Nº Vent	Ø	A	B	C
2	800	2.210	1.200	1.295
3		3.210		
4		4.210		
5		5.210		
6		6.210		

Serie VC (D) (mm)

Nº Vent	Ø	A	B	C
2+2	800	2.250	2.300	1.875
3+3		3.250		
4+4		4.250		
5+5		5.250		
6+6		6.250		

Condensadores Helicoidales Serie VCS

Serie VCS Ø 800mm.

Nº Vent	Sup m²	(Δ) 450 r.p.m.				(Y) 350 r.p.m.				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		Potencia Frig. (W)		Caudal m³/h	dB (A) 10m	Potencia Frig. (W)		Caudal m³/h	dB (A) 10m			
		ΔT=10	ΔT=15			ΔT=10	ΔT=15					
2	370	53.100	80.000	18000	39	40.600	61.000	13300	36	**VCS 89**	220.201.0149	**9.830,00**
2	493	56.600	85.000	17000		42.500	64.000	12600		**VCS 95**	220.201.0150	**11.040,00**
3	554	79.700	120.000	27000	41	61.000	91.000	19950	38	**VCS 134**	220.201.0151	**14.045,00**
3	739	85.000	127.000	25500		63.700	96.000	18900		**VCS 143**	220.201.0152	**15.900,00**
4	739	106.000	159.000	36000	42	81.300	122.000	26600	39	**VCS 178**	220.201.0153	**18.095,00**
4	986	113.000	170.000	34000		84.900	127.000	25200		**VCS 191**	220.201.0154	**20.285,00**
5	924	133.000	199.000	45000	43	102.000	152.000	33250	40	**VCS 223**	220.201.0155	**21.940,00**
5	1232	142.000	212.000	42500		106.000	159.000	31500		**VCS 239**	220.201.0156	**24.910,00**
6	1109	159.000	239.000	54000	44	122.000	183.000	39900	41	**VCS 267**	220.201.0157	**25.770,00**
6	1478	170.000	255.000	51000		127.000	191.000	37800		**VCS 286**	220.201.0158	**29.305,00**

Válidos para refrigerantes A2L, consultar.

Serie VCS (D) Ø 800mm.

Nº Vent	Sup m²	(Δ) 450 r.p.m.				(Y) 350 r.p.m.				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		Potencia Frig. (W)		Caudal m³/h	dB (A) 10m	Potencia Frig. (W)		Caudal m³/h	dB (A) 10m			
		ΔT=10	ΔT=15			ΔT=10	ΔT=15					
2+2	616	95.700	144.000	33400	42	73.600	110.000	24700	36	**VCS 162**	220.201.0139	**17.525,00**
2+2	821	102.000	153.000	31200		76.700	115.000	23200		**VCS 174**	220.201.0140	**19.455,00**
3+3	924	144.000	215.000	50100	44	110.000	166.000	37050	38	**VCS 244**	220.201.0141	**24.615,00**
3+3	1232	153.000	230.000	46800		115.000	173.000	34800		**VCS 262**	220.201.0142	**27.705,00**
4+4	1232	191.000	287.000	66800	45	147.000	221.000	49400	39	**VCS 325**	220.201.0143	**33.105,00**
4+4	1643	204.000	306.000	62400		153.000	230.000	46400		**VCS 349**	220.201.0144	**36.260,00**
5+5	1540	239.000	359.000	83500	46	184.000	276.000	61750	40	**VCS 406**	220.201.0145	**40.180,00**
5+5	2053	255.000	383.000	78000		192.000	288.000	58000		**VCS 436**	220.201.0146	**44.835,00**
6+6	1848	287.000	431.000	100200	47	221.000	331.000	74100	41	**VCS 487**	220.201.0147	**47.220,00**
6+6	2464	306.000	459.000	93600		230.000	345.000	69600		**VCS 523**	220.201.0148	**52.715,00**

Válidos para refrigerantes A2L, consultar.

CARACTERÍSTICAS: -Baterías en forma de "V". -Conexión Δ: Baja velocidad, Conexión Y: Muy baja velocidad (Zonas residenciales).-Batería construida mediante una combinación de tubo de cobre y aleta de aluminio que proporciona un optimizado coeficiente de intercambio térmico. -La separación de aletas es de 2,1 mm. -Sistema de batería flotante, que evita que los tubos entren en contacto con las chapas soporte, asegurando una larga vida en ausencia de fugas. -Secciones separadas e independientes para cada ventilador. -Carrocería en acero galvanizado y lacado con resina poliester en blanco RAL-9002 de elevada resistencia. -Ventiladores helicoidales con motor de rotor externo, trifásicos 400V 50Hz y dos velocidades. -Con protección IP-54 y protector térmico (Termocontacto).

OPCIONALES: -Para refrigerantes HFC o NH_3 con tubo de acero inoxidable.
- Ventiladores conectados a caja exterior.
- Multicircuitos para servicio a varios compresores.
- Tubos de acero inoxidable.
- Aletas de aluminio prelacado, de cobre o de acero inoxidable.
- Batería tratada con resina de poliuretano (consultar oficina técnica de Frimetal)
- Ventiladores de conmutación electrónica EC.

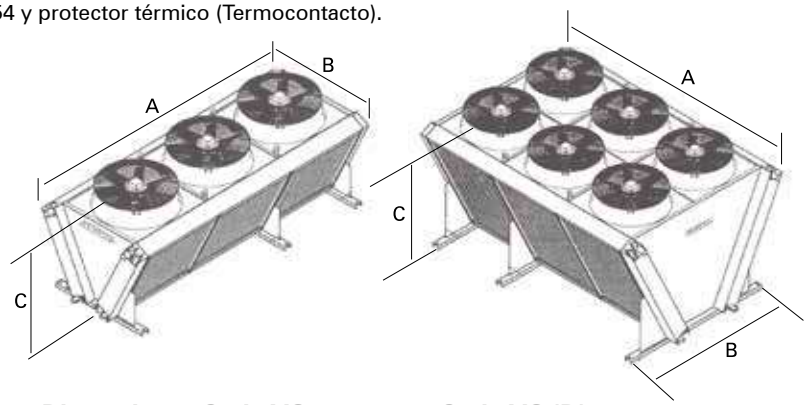

Dimensiones Serie VC (mm)

Nº Vent	Ø	A	B	C
2	800	2.210	1.200	1.295
3		3.210		
4		4.210		
5		5.210		
6		6.210		

Serie VC (D) (mm)

Nº Vent	Ø	A	B	C
2+2	800	2.250	2.300	1.875
3+3		3.250		
4+4		4.250		
5+5		5.250		
6+6		6.250		

Condensadores Helicoidales Serie H / HCA / BT y BC

APLICACIÓN: UNIDADES HERMÉTICAS / SIN VENTILADORES

Potencia (W)		Dimensiones (mm)	Nº Tubos	Ventiladores	Caudal m³/h	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
ΔT=10	ΔT=15	A x B x H		Nº x Ø mm				
445	664	275 x 100 x 215	7x2	1 x 200	580	**H1-14**	220.250.0001	**Consultar**
505	755	280 x 100 x 245	8x2	1 x 200	640	**H2-16**	220.250.0002	**80,60**
630	950	280 x 125 x 245	8x3	1 x 200	620	**H3-24**	220.250.0003	**126,50**
735	1.105	280 x 150 x 245	8x4	1 x 200	600	**H4-32**	220.250.0004	**144,90**
1.025	1.535	310 x 150 x 285	9x4	1 x 250	880	**H5-36**	220.250.0005	**158,00**
1.070	1.600	310 x 150 x 285	10x4	1 x 250	880	**H6-40**	220.250.0006	**179,00**
1.215	1.830	340 x 150 x 315	11x4	1 x 250	880	**H7-44**	220.250.0007	**211,00**
1.690	2.530	420 x 150 x 365	12x4	1 x 300	1.400	**H8-48**	220.250.0008	**232,00**
2.265	3.395	610 x 150 x 285	9x4D	2 x 250	1.700	**H10-36 D**	220.250.0009	**272,00**
2.440	3.655	610 x 150 x 285	10x4D	2 x 250	1.700	**H11-40 D**	220.250.0010	**289,00**
3.045	4.570	670 x 150 x 290	11x4D	2 x 300	2.000	**H12-44 D**	220.250.0011	**357,00**
3.315	4.970	770 x 150 x 365	12x4D	2 x 300	2.700	**H13-48 D**	220.250.0012	**426,00**

Potencia (W)		Dimensiones (mm)	Código Ventiladores normalmente usados	Ventiladores	Caudal m³/h	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
ΔT=10	ΔT=15	A x B x H		Nº x Ø mm				
2.850	4.275	500 x 150 x 420	230.202.0006	1 x 350	2.260	**HCA-164A**	220.250.0036	**418,00**
3.790	5.685	520 x 200 x 465	230.202.0053	1 x 400	3.500	**HCA-164B**	220.250.0037	**465,00**
4.987	7.480	770 x 150 x 365	230.202.0004	2 x 300	2.700	**HCA-150K**	220.250.0038	**806,00**
9.280	13.920	1145 x 200 x 520	230.202.0006	2 x 350	4.520	**HCA-400E**	220.250.0039	**1.240,00**
12.107	18.160	1145 x 230 x 600	230.202.0053	2 x 400	7.000	**HCA-400S**	220.250.0040	**1.357,00**
13.895	20.840	1145 x 230 x 600	230.202.0053	2 x 400	6.600	**HCA-500T**	220.250.0018	**1.703,00**
20.000	30.000	1145 x 230 x 600	230.202.0012	2 x 450	12.000	**HCA-500S**	220.250.0041	**1.976,00**
24.327	36.490	1260 x 230 x 600	230.202.0021	2 x 500	15.500	**HCA-600T**	220.250.0042	**2.131,00**
26.727	40.090	1260 x 230 x 742	230.202.0122	2 x 500	15.500	**HCA-285**	220.250.0043	**2.664,00**
38.780	58.170	1570 x 400 x 742	230.202.0021	2 x 630	20.500	**HCA-286**	220.250.0044	**3.952,00**
50.181	74,320	1260 x 251 x 1446	230.202.0122	4 x 500	31.000	**BT-25**	220.250.0024	**4.829,00**
61.933	81.838	2600 x 580 x 760	230.202.0021	2 x 630	25.400	**BC-15**	220.250.0030	**4.432,00**

* Rendimientos dados con R-404A

- Aplicación: unidades condensadoras en general.
- Material: tubo de cobre con separación de aletas de aluminio de 3,2 mm.
- La carcasa es de chapa galvanizada proporcionando robustez y durabilidad.

Notas: Moto-Ventiladores no incluidos. Los precios son para baterías horizontales.

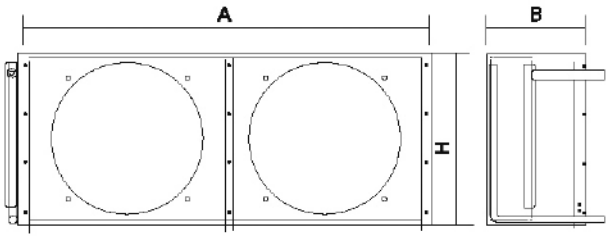

Condensadores Helicoidales con ventilador montado Serie HCAS

Nº Tubos	HP	Capacidad (kW) DT1 = 15K		Espacio entre aletas (mm)	Superficie (m^2)	Ventiladores		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R404A	R448A R449A			Nº x Ø (mm)	Caudal m^3/h			
12 x 4	5/8	2,70	2,72	3,5	5,2	1 x 300	1079	**HCAS-124B**	220.250.0140	**346,00**
16 x 4	1	4,91	4,95	3,5	8,5	1 x 350	2102	**HCAS-164A**	220.250.0133	**528,00**
16 x 4	1,25	5,61	5,66	3,5	8,9	1 x 400	2513	**HCAS-164B**	220.250.0134	**778,00**
14 x 4	1,8	6,05	6,11	2,5	12,4	2 x 300	2414	**HCAS-150K**	220.250.0135	**967,00**
16 x 3	2	9,32	9,47	2,5	16,3	2 x 350	4164	**HCAS-200L**	220.250.0142	**1.026,00**
18 x 3	2,5	9,92	10,10	2,5	18,3	2 x 350	4406	**HCAS-200S**	220.250.0141	**1.215,00**
20 x 4	3,5	15,16	15,27	2,5	36,5	2 x 350	4856	**HCAS-400E**	220.250.0136	**1.529,00**
20 x 4	4	17,44	17,60	2,5	36,5	2 x 400	5959	**HCAS-400S**	220.250.0137	**1.631,00**
22 x 5	9	30,11	30,49	2,5	55,5	2 x 500	10184	**HCAS-600T**	220.250.0138	**2.776,00**
28 x 5	10	36,44	36,87	2,5	70,7	2 x 500	11993	**HCAS-285**	220.250.0139	**3.197,00**

MODELOS	Dimensiones (mm)				Conexión	
	A	H	W	L	Entrada	Salida
HCAS-124B	420	365	150	350	5/8	1/2
HCAS-164A	500	420	150	430	3/4	5/8
HCAS-164B	520	465	200	450	3/4	5/8
HCAS-150K	770	365	150	700	3/4	5/8
HCAS-200L	870	420	150	800	5/8	1/2
HCAS-200S	870	470	200	800	5/8	1/2
HCAS-400E	1145	520	200	1075	1-1/8	3/4
HCAS-400S	1145	520	200	1075	1-1/8	7/8
HCAS-600T	1260	600	230	1190	1-3/8	7/8
HCAS-285	1260	742	230	1190	1-3/8	7/8

Los serpentines de intercambio utilizados en la gama HCAS son de alta eficiencia con aletas de aluminio de perfil especial 07 mm., tubos ranurados interiormente , con un volumen interno reducido para disminuir la carga de refrigerante necesaria, cumpliendo las necesidades de las diferentes normativas internacionales para la disminución de los gases de alto efecto invernadero. Se suministran limpias y probadas a una presión de 30 bar. Se apoya en la carcasa mediante un sistema “flotante” que evita cualquier tipo de contacto entre los tubos de cobre y las placas terminales de soporte, asegurando una larga vida útil del condensador sin fugas.

Motoventiladores eléctricos estándar, características:
- Ø200 mm: monofásicos 230V/1/50 Hz con motor de polo sombreado, rejilla y embocadura corta. Tª. de funcionamiento -30º...+50ºC.
- Ø250, 300, 350, 400 mm: monofásicos 230V/1/50 Hz de rotor externo, rejilla y grilla tipo K (embocadura corta). Tª. de funcionamiento -40º...+50ºC.
- Ø450, 500, 630 mm: trifásicos 400V/3/50 Hz de rotor externo, con rejilla y grilla tipo K (embocadura corta). Tª. de funcionamiento -40°...+50ºC.
- Carcasa de acero galvanizado sin recubrimiento con alta resistencia a la corrosión y a los impactos.
- Para aplicaciones especiales e informaciones adicionales consultar a nuestro Departamento Técnico.

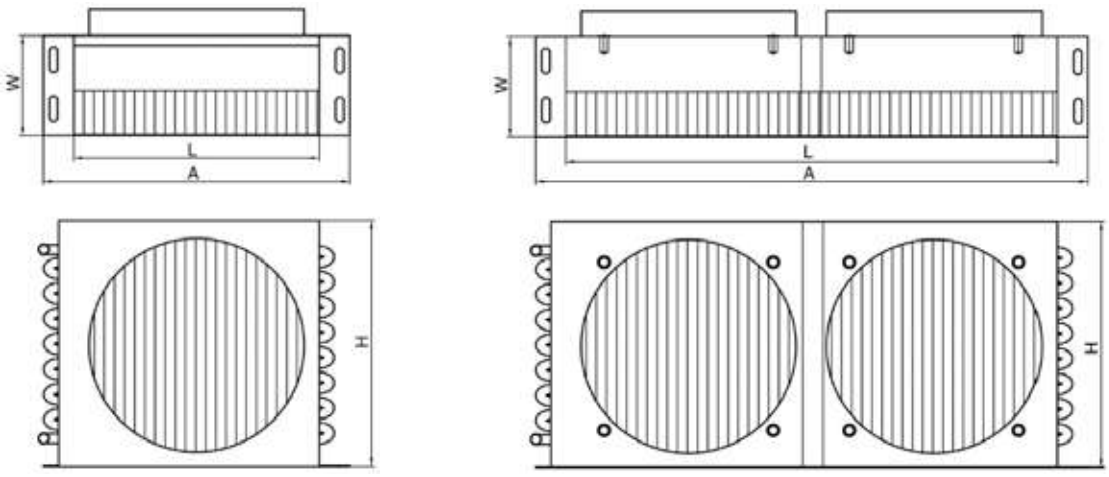

Condensadores Centrífugos

KOBOL

Características:

- La gama de condensadores centrífugos KOBOL están diseñados para su uso tanto en interiores como exterior en todas las aplicaciones.
- Desde 9,7 hasta 505 kW de potencia y una amplia gama de niveles de presión.
- Refrigeración y Aire Acondicionado especialmente en bancadas MULTICIRCUITOS.
- Material: tubo de cobre y separación de aletas 2,12 mm. Carcasa en acero galvanizado.
- Cada ventilador dispone de su propia "zona" de ventilación para mayor optimización del aire y facilitar su regulación.
- Opción: pintura epoxi.

Serie GPC/GMC

Motoventiladores de transmisión directa doble entrada con protección IP-44 Clase B

MODELO	Conexiones	Tensión V	CV	Int (A)
GPC-52	1.400 r.p.m	220V/1Ph	1/2	3,5
GPC-82 a GMC-44	900 r.p.m	220-380V/3Ph	11/2	7/4

Serie GPC/GMC

Motoventiladores de transmisión directa doble entrada con protección IP-44 Clase B

MODELO	Velocidad motor	Tensión V	Potencia útil W	Int (A)
GSC-21.. a GSC-71..	1500 r.p.m	220/380/3/50	1.100	4,7/2,7
GSC-23.. a GSC-73..			2.200	8,8/5,1
GSC-25.. a GSC-75..			4.000	15,8/9,1
GSC-27.. a GSC-77..			5.500	20,6/11,9

Posibilidad de orientación en salida de aire. Consultar.

Condensadores Centrífugos Serie GPC

KOBOL

CONDENSADORES CENTRÍFUGOS DE TRANSMISIÓN DIRECTA SIN PINTAR

Potencia Frig. (W)		Presión Disponible Pa	Sup. (m^2)	Ventilador		Caudal m^3/h	Entrada Flujo Aire	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
ΔT=10	ΔT=15			Nº	Mod.					
6.483	9.724	0	46,8	1	54	2800	H	**GPC-52**	221.250.0001	**2.001,00**
6.254	9.381	50				2625				
5.873	8.809	100				2375	V	**GPC-52**	221.250.0002	**2.001,00**
5.415	8.122	150				2100				
12.736	19.105	0	31,2	1	57	7100	H	**GPC-82**	221.250.0003	**3.255,00**
12.279	18.418	50				6650				
11.974	17.961	100				6300	V	**GPC-82**	221.250.0004	**3.255,00**
11.364	17.046	150				5750				
15.864	23.796	0	46,8	1	57	6600	H	**GPC-92**	221.250.0005	**3.542,00**
15.329	22.994	50				6250				
14.567	21.851	100				5750	V	**GPC-92**	221.250.0006	**3.542,00**
13.728	20.592	150				5250				
25.092	37.638	0	62,4	2	59	14200	H	**GPC-152**	221.250.0007	**5.799,00**
24.253	36.379	50				13300				
23.566	35.350	100				12600	V	**GPC-152**	221.250.0008	**5.799,00**
22.422	33.634	150				11500				
31.498	47.247	0	93,5	2	59	13200	H	**GPC-162**	221.250.0009	**6.424,00**
31.687	47.530	50				12500				
28.905	43.358	100				11500	V	**GPC-162**	221.250.0010	**6.424,00**
27.304	40.956	150				10500				
46.675	70.013	0	140,3	3	61	19800	H	**GPC-192**	221.250.0011	**9.146,00**
44.768	67.153	50				18600				
42.480	63.721	100				17300	V	**GPC-192**	221.250.0012	**9.146,00**
39.811	59.717	150				15600				

Notas: Los precios son para baterías horizontales.
Entrada flujo aire H: horizontal, V:vertical.

Dimensiones Batería Horizontal

MODELO	A	B	C
GPC-52	575	1.150	750
GPC-82	745		900
GPC-92	745		
GPC-152	1.345		
GPC-162	1.345		
GPC-192	1.945		

Dimensiones Batería Vertical

MODELO	A	B	C
GPC-52	575	490	1100
GPC-82	745	825	1250
GPC-92	745		
GPC-152	1.345		
GPC-162	1.345		
GPC-192	1.945		

Medidas en mm.

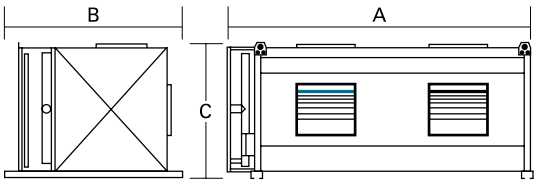

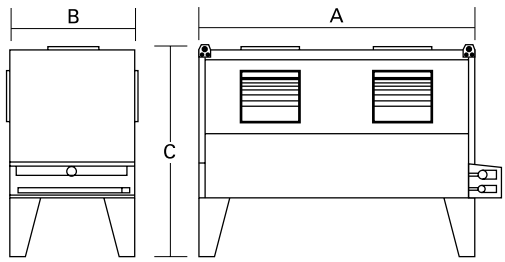

Accesorios no incluidos

Condensadores Centrífugos Serie GMC

KOBOL

CONDENSADORES CENTRÍFUGOS DE TRANSMISIÓN DIRECTA SIN PINTAR

Potencia Frig. (W)		Presión Disponible Pa	Sup. (m^2)	Ventilador		Caudal m^3/h	Entrada Flujo Aire	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
ΔT=10	ΔT=15			Nº	Mod.					
37.931	56.896	0	142	2	59	16200	H	**GMC-23**	221.250.0013	**7.714,00**
36.737	55.106	50				15300				
35.613	53.419	100				14500	V	**GMC-23**	221.250.0014	**7.714,00**
33.662	50.493	150				13200				
46.034	69.051	0	214	2	59	15500	H	**GMC-24**	221.250.0015	**Consultar**
44.166	66.250	50				14600				
41.946	62.919	100				13600	V	**GMC-24**	221.250.0016	**Consultar**
39.895	59.843	150				12700				
56.896	85.344	0	214	3	60	24300	H	**GMC-33**	221.250.0017	**10.848,00**
55.103	82.655	50				22950				
53.436	80.154	100				21750	V	**GMC-33**	221.250.0018	**10.848,00**
50.493	75.740	150				19800				
69.069	103.604	0	321	3	60	23250	H	**GMC-34**	221.250.0019	**12.206,00**
66.249	99.374	50				21900				
62.919	94.378	100				20400	V	**GMC-34**	221.250.0020	**12.206,00**
59.842	89.764	150				19050				
75.864	113.796	0	248	4	61	32400	H	**GMC-43**	221.250.0021	**Consultar**
73.473	110.210	50				30600				
71.247	106.871	100				29000	V	**GMC-43**	221.250.0022	**Consultar**
67.323	100.985	150				26400				
92.092	138.138	0	408	4	61	31000	H	**GMC-44**	221.250.0023	**15.678,00**
88.333	132.499	50				29200				
83.891	125.836	100				27200	V	**GMC-44**	221.250.0024	**15.678,00**
79.790	119.685	150				25400				

Notas: Los precios son para baterías horizontales.

Dimensiones Batería Horizontal

MODELO	A	B	C
GMC-23	2.040	1.120	845
GMC-24	2.040		
GMC-33	2.940		
GMC-34	2.940		
GMC-43	3.840		
GMC-44	3.840		

Dimensiones Batería Vertical

MODELO	A	B	C
GMC-23	2.040	845	1.400
GMC-24	2.040		
GMC-33	2.940		
GMC-34	2.940		
GMC-43	3.840		
GMC-44	3.840		

Medidas en mm.

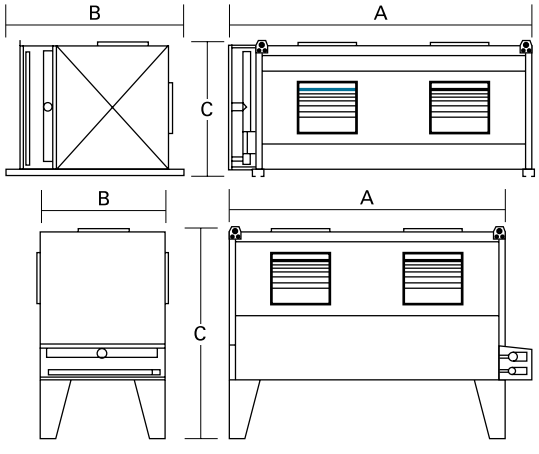

Accesorios no incluidos

Evaporadores Multitubulares de agua Serie DH

Evaporadores Multitubulares

Pot. Frigorífica (kW)	Nº Circuitos	Caudal nominal (m^3/h)	Caudal max. (m^3/h)	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	ΔP (Bar)	Modelo antiguo	MODELO nuevo	CÓDIGO	Precio EUROS
18,6	1	4	6,3	141	905	0,16	DXS18	**DH1-141**	240.203.0001	**3.619,00**
28,2	1	6	7,5	141	1065	0,29	DXS28	**DH1-142**	240.203.0002	**3.790,00**
35,1	1	6	7,5	141	1265	0,27	DXS35	**DH1-143**	240.203.0003	**3.983,00**
47	1	8	11	141	1415	0,41	DXS47	**DH1-144**	240.203.0004	**4.136,00**
55,4	1	9,5	11,5	168	1285	0,34	DXS56	**DH1-161**	240.203.0005	**4.871,00**
62,7	1	10,8	14,5	168	1435	0,35	DXS65	**DH1-162**	240.203.0006	**5.005,00**
78,6	1	13,5	19	168	1635	0,4	DXS80	**DH1-163**	240.203.0007	**5.257,00**
93,2	1	16	22	168	1785	0,44	DXS95	**DH1-164**	240.203.0008	**5.392,00**
124,4	1	21,1	35	194	1476	0,4	DXS120	**DH1-191**	240.203.0009	**5.937,00**
143,6	1	24,7	35	194	1609	0,48	DXS135	**DH1-192**	240.203.0010	**6.816,00**
163,4	1	27,8	35	194	1779	0,37	DXS160R	**DH1-193**	240.203.0011	**7.048,00**
163,4	1	27,8	35	194	1779	0,37	DXS165			
202,9	1	34,6	55	219	1826	0,35	DXS200	**DH1-211**	240.203.0013	**8.216,00**
202,9	1	34,6	55	219	1826	0,35	DXS210R			
202,9	2	34,6	55	219	1826	0,35	DXD200	**DH2-211**	240.203.0014	**8.714,00**
202,9	2	34,6	55	219	1826	0,35	DXD210R			
236,6	1	40,4	55	219	2036	0,41	DXS235R	**DH1-212**	240.203.0017	**8.533,00**
236,6	1	40,4	55	219	2036	0,41	DXS240			
236,6	2	40,4	55	219	2036	0,41	DXD235R	**DH2-212**	240.203.0018	**9.058,00**
236,6	2	40,4	55	219	2036	0,41	DXD240			
323,2	2	55,1	80	273	2009	0,44	DXD275R	**DH2-271**	240.203.0021	**11.998,00**
323,2	2	55,1	80	273	2009	0,44	DXD300			
366	2	62,2	80	273	2009	0,31	DXD345	**DH2-272**	240.203.0023	**12.622,00**
401,4	2	68,3	80	273	2009	0,41	DXD385	**DH2-273**	240.203.0024	**13.287,00**
401,4	2	68,3	80	273	2009	0,41	DXD390R			

- Evaporadores de expansión en seco de carcasa y tubos: serie DH

- El diseño DH ha sido optimizado para refrigerantes R407F, R407C y R410A pero también puede funcionar con R 134a así como con otros refrigerantes HFC, HFO (como R1234ze) y además refrigerantes naturales como R290 y R 1270.
- Desarrollado para refrigeración industrial y comercial con temperatura de evaporación positiva, típicamente en un rango de 0 ° C / 10 ° C.
- Con su innovador distribuidor de refrigerante patentado y nuevos deflectores de plástico optimizados diseñados para mejorar el rendimiento de la transferencia de calor del lado de la salmuera, la serie de evaporadores de carcasa y tubos DH garantiza la máxima eficiencia, bajo costo y compacidad.
- Los tubos de intercambio DH tienen un patrón acanalado interno específico para maximizar el coeficiente de transferencia de calor y limitar los efectos negativos de la caída de presión.

Soportes soldados (2)

PARA MODELOS...	CÓDIGO	Precio EUROS
DH_141 - DH_144	292.203.0001	**158,60**
DH_161 - DH_164	292.203.0002	**158,60**
DH_191 - DH_193	292.203.0003	**211,60**
DH_211 - DH_212	292.203.0004	**211,60**
DH_271 - DH_273	292.203.0005	**259,10**

Bridas (2)

PARA MODELOS...	CÓDIGO	Precio EUROS
DH_141 - DH_144	292.203.0006	**445,00**
DH_161 - DH_164	292.203.0007	**445,00**
DH_191 - DH_193	292.203.0008	**445,00**
DH_211 - DH_212	292.203.0009	**445,00**
DH_271 - DH_273	292.203.0010	**538,00**

Capacidades calculadas según las siguientes condiciones de trabajo.

R efrigerante	R407 C
Entrada Tª Agua	+ 12 °C
Salida Tª Agua	+ 7 °C
Factor Resistencia	0,000043 m2K/W
Tª Evaporación	+ 2,75 °C
Tª Condensación	+ 45,26 °C
Recalentamiento	5 K

Condensadores Multitubulares de agua dulce. Serie CXP

Condensadores Multitubulares- Estandar

Pot. Frigorífica (kW)	Nº Circuitos	Caudal nominal (m^3/h)	Caudal max. (m^3/h)	Dimensiones (mm)		ΔP (Bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
				Diámetro	Largo				
8	4	1,6	2	114	569	0,27	**CXP 111-XXS-4P**	241.203.0001	**1.697,00**
13	4	2,7	3	114	569	0,38	**CXP 112-XXS-4P**	241.203.0002	**2.115,00**
17	4	3,4	4	114	569	0,37	**CXP 113-XXS-4P**	241.203.0003	**2.636,00**
19	2	3,7	4,45	114	973	0,24	**CXP 111-XS-2P**	241.203.0004	**2.719,00**
25	2	4,4	6,7	114	973	0,16	**CXP 112-XS-2P**	241.203.0005	**2.886,00**
32	2	5,4	8,9	114	973	0,15	**CXP 113-XS-2P**	241.203.0006	**3.056,00**
42	2	7	11	141	981	0,14	**CXP 142-XS-2P**	241.203.0007	**3.530,00**
52	2	9,2	13,2	141	981	0,17	**CXP 143-XS-2P**	241.203.0008	**3.690,00**
60	2	10,5	15,5	141	981	0,17	**CXP 144-XS-2P**	241.203.0009	**3.853,00**
67	2	10,5	11,2	141	1381	0,38	**CXP 142-S-2P**	241.203.0010	**4.152,00**
75	2	12	13,4	141	1381	0,36	**CXP 143-S-2P**	241.203.0011	**4.420,00**
85	2	14,5	15,7	141	1381	0,39	**CXP 144-S-2P**	241.203.0012	**4.673,00**
105	2	17	17,9	168	1396	0,4	**CXP 161-S-2P**	241.203.0013	**5.480,00**
115	2	19	20,1	168	1396	0,4	**CXP 162-S-2P**	241.203.0014	**5.629,00**
125	2	21,5	22,4	168	1396	0,41	**CXP 163-S-2P**	241.203.0015	**5.853,00**
166	1	28,6	35,7	168	1906	0,21	**CXP 161-M-1P**	241.203.0016	**6.077,00**
185	1	32	40	168	1906	0,22	**CXP 162-M-1P**	241.203.0017	**6.294,00**
205	1	35	44,8	168	1906	0,23	**CXP 163-M-1P**	241.203.0018	**6.502,00**

- Los condensadores se entregan sin válvulas manuales ni de seguridad. Solicitarlas aparte.
- Condensadores con carcasa de acero y tubos en cobre.
- Soportes del condensador por separado.
- Para otras necesidades, temperaturas y gases, consultar.

Soportes soldados (2)

PARA MODELOS...	CÓDIGO	Precio EUROS
CXP - CXPM 142-144	292.203.0011	**159,60**
CXP - CXPM 161-163	292.203.0012	**159,60**

Resto de modelos disponibles, CONSULTAR.

Bridas (2)

PARA MODELOS...	CÓDIGO	Precio EUROS
CXP - CXPM de 142-163	292.203.0013	**446,00**

Capacidades calculadas según las siguientes condiciones de trabajo.	
Tipo de Refrigerante	R404 A
Tª entrada Agua	+ 30 °C
Tª entrada ref	+ 85 °C
Factor Resistencia	0,000043 m2K/W
Tª Condensación	+ 40 °C
Subenfriamiento	3 K
Caída presión agua	Max 50 kPa

Conexiones de agua a 2 pasos



Agua de Torre

Conexiones de agua a 4 pasos

Agua de Red

Condensadores Multitubulares Marinos. Serie CXPM

Condensadores Multitubulares Alfa Laval - Marinos

Pot. Frigorífica (kW)	Nº Circuitos	Caudal nominal (m^3/h)	Caudal max. (m^3/h)	Dimensiones (mm)		ΔP (Bar)	MODELO
				Diámetro	Largo		
17	2	3,6	3,6	114	969	0,22	**CXPM111-XS-2P**
25	2	5,2	5,5	114	969	0,25	**CXPM 112-XS-2P**
34	2	7,2	7,2	114	969	0,25	**CXPM113-XS-2P**
43	2	9,1	9,1	141	977	0,23	**CXPM 142-XS-2P**
51	2	10,7	10,7	141	977	0,23	**CXPM143-XS-2P**
60	2	12,7	12,7	141	977	0,24	**CXPM 144-XS-2P**
59	2	9,3	9,3	141	1377	0,3	**CXPM142-S-2P**
68	2	11,1	11,1	141	1377	0,31	**CXPM 143-S-2P**
80	2	12,8	12,8	141	1377	0,31	**CXPM144-S-2P**
92	2	14,7	14,7	168	1392	0,3	**CXPM 161-S-2P**
104	2	16,7	16,7	168	1392	0,31	**CXPM162-S-2P**
115	2	18,1	18,1	168	1392	0,3	**CXPM 163-S-2P**
153	1	29,5	29,5	168	1892	0,21	**CXPM161-M-1P**
172	1	33,1	33,1	168	1892	0,23	**CXPM 162-M-1P**
193	1	37,1	37,1	168	1892	0,25	**CXPM 163-M-1P**

- Condensadores con carcasa en acero y tubos en CuNi
- Los condensadores se entregan sin válvulas manuales ni de seguridad. Solicitarlas aparte.
- Soportes del condensador por separado.
- Para otras necesidades, temperaturas y gases, consultar.

Capacidades calculadas según las siguientes condiciones de trabajo.	
Refrigerante	R404 A
Temp. entrada agua mar	+ 30 °C
Temp. entrada ref.	+ 85 °C
Factor ensuciamiento	0,000043 m2K/W
Temp. condensación	+ 40 °C
Subenfriamiento	3 K
Perdida carga agua mar	Max 50 kPa

Condensadores Multitubulares Serie K

Condensador Multitubular de Agua Horizontal K, Version Estándar

Pot. Frigorífica (kW)		Caudal Nominal (m^3/h)	DP bar	Nº Pasos	Caudal Agua			MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
DT=15ºC	DT=10ºC				Ø (mm)	Longitud (mm)	Distancia entre Fijaciones (mm)			
8	5,3	1,37	0,11	2	108	602	400	**K033N**	241.100.0004	**898,00**
6,9	4,6	0,68	0,22	4						
15,3	10,2	2,74	0,11	2				**K073H**	241.100.0016	**1.148,00**
13,2	8,8	1,37	0,22	4						
21,4	14,3	2,74	0,15	2		852		**K123H**	241.100.0005	**1.303,00**
17,2	11,5	1,37	0,28	4						
31,1	24,1	6,41	0,33	2	159	863		**K203H**	241.100.0011	**1.944,00**
30,8	20,5	3,2	0,64	4						
51,1	34,1	8,56	0,33	2				**K283H**	241.100.0018	**2.359,00**
43,6	29,1	4,28	0,64	4						
77,7	51,8	10,71	0,4	2		1.113	740	**K373H**	241.100.0006	**2.724,00**
63,5	42,3	5,35	0,78	4						
124,8	83,2	18,32	0,3	2	216	1.176		**K573H**	241.100.0010	**4.120,00**
100,2	66,8	8,33	0,59	4						
157,1	104,7	23,32	0,3	2				**K813H**	190.111.0390	**5.014,00**
131,1	87,4	11,66	0,58	4						

Condensador Multitubular de Agua Horizontal K..B, Versión Agua Marina

Pot. Frigorífica (kW)		Caudal Nominal (m^3/h)	DP bar	Nº Pasos	Caudal Agua			MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
DT=15ºC	DT=10ºC				Ø (mm)	Longitud (mm)	Distancia entre Fijaciones (mm)			
13,2	8,9	2,74	0,11	2	108	631	400	**K073HB**	241.100.0002	**1.705,00**
11,5	7,7	1,37	0,22	4						
18,6	12,3	2,74	0,15	2				**K123HB**	241.100.0003	**1.904,00**
15	10	1,37	0,28	4						
31,4	21,1	6,41	0,33	2	159	890		**K203HB**	241.100.0012	**2.841,00**
27,1	18,2	3,2	0,64	4						
44,7	29,7	8,56	0,33	2				**K283HB**	241.100.0008	**3.467,00**
37,9	25,5	4,28	0,64	4						
67,1	45,6	10,71	0,4	2		1.140	740	**K373HB**	241.100.0013	**3.841,00**
55	37,3	5,35	0,78	4						
107,3	71,6	18,32	0,3	2	216	1.218		**K573HB**	241.100.0014	**5.902,00**
86,2	57,5	8,33	0,59	4						
130,7	87,7	23,32	0,3	2				**K813HB**	241.100.0015	**7.163,00**
110,1	74	11,66	0,58	4						

- Potencia indicada con las condiciones: T° entrada de agua de + 20ºC. Tº de descarga de +90 °C.
- Conexiones de la válvula de seguridad: 3/8 NPT Hembra y Macho 1 1/4 -12UNF.
- Modelos H: soporte por separado, Modelos HB: soporte incluido.

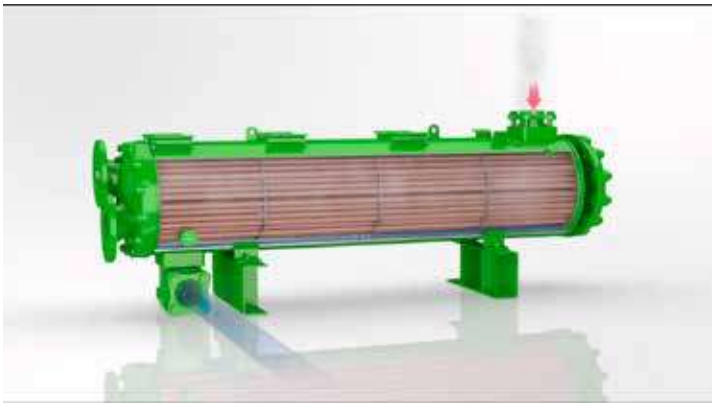

Condensadores Multitubulares Serie K

Características Técnicas Condensador Multitubular Horizontal de Agua «K»

Tipo Condensador	Conexiones					Peso condensador Standard / Agua de Mar (Kg)	Volumen (dm³)	
	Refrigerante		Agua				Refrigerante	Agua
	Entrada	Salida	Circuitos	Entrada	Salida			
K033 N/B	1/2	3/8	2	2 x G 1/2	G 3/4	9 / 10	3,8	0,4
			4	G 1/2	G 1/2			
K073 H/B			2	2 x G 1/2	G 3/4	10,5 / 11,5	3,4	0,7
			4	G 1/2	G 1/2			
K123 H/B	5/8	1/2	2	2 x G 1/2	G 3/4	14 / 17	5,1	0,9
			4	G 1/2	G 1/2			
K203 H/B		5/8	2	2 x G 3/4	G 1/2	26 / 30	11,8	1,8
			4	G 3/4	G 3/4			
K283 H/B	7/8	7/8	2	2 x G 3/4	G 1/2	27 / 31	11,3	2,1
			4	G 3/4	G 3/4			
K373 H/B	1 1/8		2	2 x G 3/4	G 1/2	35 / 40	14,5	3,1
			4	G 3/4	G 3/4			
K573 H/B	1 3/8	1 1/8	2	G 2	G2	58 / 65	29,4	5,8
			4	G 11/4	G 11/4			
K813 H/B			2	G 2	G2	63 / 69	27,7	7,0
			4	G 11/4	G 11/4			

- Condensador de agua para sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
- Temperatura de aplicación –10 / + 120 °C.
- Presión de funcionamiento: 33 bares (gas), 10 bares (agua), marcado CE.
- Fabricado en carcasa de acero con tubos de cobre (tubos de cupro níquel para la versión de agua de mar)
- Conexión para visor y válvula de seguridad.
- Conexiones laterales hembra para refrigerante (Rotalock).

Condensadores Contracorriente / Coaxiales

AUXREF

Condensadores por Agua a Contracorriente

DIMENSIONES (mm)			CONEXIONES		Kcal./h DT-10	CONSUMO LITROS/h	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
			GAS	AGUA					
A	B	C	entrada-salida	entrada-salida					
330	80	118	3/8 - 3/8"	3/8"	680	104	**33**	291.950.0011	**398,00**
330	100	118	3/8 - 3/8"	3/8"	880	135	**50**	291.950.0010	**461,00**
330	120	118	1/2 - 3/8"	3/8"	1.370	215	**75**	291.950.0012	**540,00**
400	150	190	1/2 - 3/8"	1/2"	1.920	310	**100**	291.950.0008	**775,00**
425	150	190	1/2 - 3/8"	1/2"	3.040	490	**150**	291.950.0009	**835,00**
600	170	275	5/8 - 1/2"	3/4"	4.480	705	**200**	291.950.0007	**1.354,00**
600	20	275	5/8 - 1/2"	3/4"	5.440	850	**300**	291.950.0013	**1.711,00**
600	225	275	5/8 - 1/2"	3/4"	6.560	1.100	**400**	291.950.0014	**1.915,00**

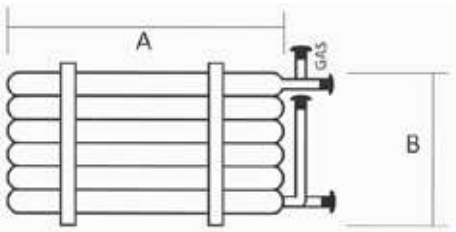

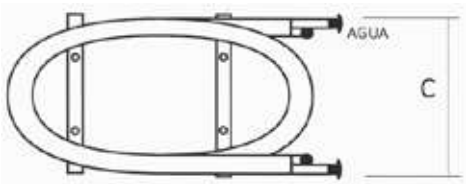

TECNAC

Condensadores Coaxiales

kW	Referencia	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
5	0,3001	**CN-50***	206.250.0008	**963,00**
6,5	0,3002	**CN-70**	206.250.0002	**1.007,00**
10,4	0,3003	**CN-110**	206.250.0003	**1.166,00**
17,0	0,3004	**CN-170**	206.250.0004	**1.655,00**
21,8	0,3005	**CN-220**	206.250.0009	**1.871,00**
30,0	0,3006	**CN-300**	206.250.0007	**2.538,00**

* Hasta finalización de stock.

COLOR RAL-9005

COLOR RAL-7031 -Opcional, recargo del 3% sobre el Precio Unitario.

OTROS COLORES ESPECIALES: -Opcionales, recargo del 5% sobre el Precio Unitario.

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, CONDENSADORES

P (bar)	Tª mínima / Tª máxima [ºC]
28 (lado refrigerante)	-10 / +60
10 (lado agua)	-10 / +60

*CERTIFICACIÓN **CE** EN TODOS LOS CONDENSADORES.*
VER EMBALAJE RECOMENDADO EN "PÁGINA DE EMBALAJE".

Intercambiadores de Calor de Placas Serie SWEP

Evaporación (1) R-449A				Condensación (2) R-449A				Recuperación de Calor (3) R-449A				Superfi-cie m²	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Watt	Primario kg/h	Secunda-rio kg/h	Kpa	Watt	Primario kg/h	Secunda-rio kg/h	Kpa	Watt	Primario kg/h	Secunda-rio kg/h	Kpa				
750	19,83	128,8	1,24	450	7,98	77,54	0,189	850	72,54	146,5	0,58	0,09	**B5 TH x 10**	250.203.0017	**399,00**
1650	43,62	283,3	1,26	1050	18,62	180,9	0,272	3.251	277,4	560,1	2,09	0,216	**B5 TH x 20**	250.203.0018	**462,00**
2.300	56,54	394,8	6,32	1.100	19,81	189,5	1,49	3.000	256,0	516,9	9,62	0,184	**B8 TH x 10**	250.203.0019	**480,00**
5.200	127,8	892,7	8,32	2.500	45,03	430,8	1,98	6.700	571,8	1.155	12,5	0,414	**B8 TH x 20**	250.203.0020	**590,00**
7.400	181,9	1.270	8,11	4.000	72,05	689,3	2,41	10.100	861,9	1.740	13,7	0,644	**B8 TH x 30**	250.203.0021	**705,00**
11.000	270,4	1.888	49	4.800	86,46	827,1	9,64	---	---	---	---	0,612	**B15 H x 20**	250.203.0022	**733,00**
---	---	---	---	7.500	135,1	1.292	11,1	---	---	---	---	0,952	**B15 H x 30**	250.203.0023	**901,00**
---	---	---	---	3.100	54,97	534,2	1,1	11.000	938,7	1.895	11,1	0,64	**B10 TH x 20**	250.203.0024	**660,00**
---	---	---	---	4.800	85,12	827	1,23	17.000	1.451	2.929	12,6	0,96	**B10 TH x 30**	250.203.0025	**798,00**
---	---	---	---	6.800	120,6	1.172	1,49	21.500	1.835	3.705	12,5	1,18	**B10 TH x 40**	250.203.0026	**942,00**
---	---	---	---	---	---	---	---	26.000	2.219	4.480	13,1	1,49	**B10 TH x 50**	250.203.0027	**1.087,00**
---	---	---	---	---	---	---	---	30.000	2.560	5.169	13,7	1,80	**B10 TH x 60**	250.203.0028	**1.230,00**
---	---	---	---	---	---	---	---	35.000	2.987	6.031	15,6	2,11	**B10 TH x 70**	250.203.0029	**1.371,00**
16.100	395,7	2.764	63,3	12.000	216,1	2.068	34,7	---	---	---	---	1,13	**B25 TH x 20**	250.203.0030	**823,30**
24.000	589,9	4.120	64,3	19.000	342,2	3.274	39,5	---	---	---	---	1,76	**B25 TH x 30**	250.203.0031	**1.155,00**
---	---	---	---	25.000	450,3	4.308	40	---	---	---	---	2,39	**B25 TH x 40**	250.203.0032	**1.383,00**
---	---	---	---	29.000	522,4	4.997	36,3	---	---	---	---	3,15	**B25 TH x 50**	250.203.0033	**1.610,00**
---	---	---	---	35.000	630,4	6.031	38,8	---	---	---	---	3,78	**B25 TH x 60**	250.203.0034	**1.837,00**
---	---	---	---	39.000	702,5	6.720	37,7	---	---	---	---	4,41	**B25 TH X 70**	250.203.0191	**3.089,00**
---	---	---	---	---	---	---	---	42.000	3.584	7.237	13	2,63	**B35 H x 30**	250.203.0035	**2.674,00**
---	---	---	---	---	---	---	---	56.000	4.779	9.650	13,8	3,57	**B35 H x 40**	250.203.0036	**2.998,00**
---	---	---	---	---	---	---	---	68.000	5.803	11.720	14,1	4,51	**B35 H x 50**	250.203.0037	**3.321,00**
---	---	---	---	21.000*	---	---	---	---	---	---	---	---	***B80 H x 30**	250.203.0078	**1.260,00**
---	---	---	---	29.000*	---	---	---	---	---	---	---	---	***B80 H x 40**	250.203.0167	**1.393,00**
---	---	---	---	36.000*	---	---	---	---	---	---	---	---	***B80 H x 50**	250.203.0168	**1.602,00**
---	---	---	---	42.000*	---	---	---	---	---	---	---	---	***B80 H x 60**	250.203.0131	**1.594,00**
24.000	589,9	4.120	62,8	12.500	225,2	2.154	17,52	---	---	---	---	1,68	**B85 H x 30**	250.203.0220	**998,00**
32.000	786,6	5.493	63,5	17.000	306,2	2.929	18,3	---	---	---	---	2,28	**B85 H x 40**	250.203.0221	**1.149,00**
---	---	---	---	21.000	378,3	3.619	18,2	---	---	---	---	2,88	**B85 H x 50**	250.203.0219	**1.918,00**
---	---	---	---	25.500	459,3	4.394	18,9	---	---	---	---	3,48	**B85 H x 60**	250.203.0119	**1.388,00**
50.000	1.229	8.548	51,6	28.000	504,3	4.825	16,3	---	---	---	---	3,7	**B120 TH x 30**	250.203.0039	**3.027,00**
65.000	1.598	11.160	50,5	40.000	720,5	6.893	19,3	---	---	---	---	5,02	**B120 TH x 40**	250.203.0040	**3.491,00**
---	---	---	---	50.000	900,6	8.616	19,9	---	---	---	---	6,34	**B120 TH x 50**	250.203.0041	**3.957,00**
---	---	---	---	60.000	1.081	10.340	20,8	---	---	---	---	7,66	**B120 TH x 60**	250.203.0042	**4.418,00**
---	---	---	---	70.000	1.261	12.060	21,8	---	---	---	---	8,98	**B120 TH x 70**	250.203.0043	**4.886,00**
65.000	1.598	11.160	50,5	---	---	---	---	---	---	---	---	5,02	**V120 TH x 40**	250.203.0044	**3.829,00**
80.000	1.966	13.730	50,7	---	---	---	---	---	---	---	---	6,34	**V120 TH x 50**	250.203.0045	**4.371,00**
95.000	2.335	16.310	51,8	---	---	---	---	---	---	---	---	7,66	**V120 TH x 60**	250.203.0046	**4.909,00**
110.000	2.704	18.880	53,5	---	---	---	---	---	---	---	---	8,98	**V120 TH x 80**	250.203.0047	**5.990,00**

*** Rendimientos Condensación Serie B80 calcualdos con R404A.**
Los cálculos son orientativos, en caso de necesitar otro tipo de condición ó para aplicaciones Agua-Agua, Agua-Glicol, Agua-Agua de Picsina, etc, no dude en consultar modelos estándar ó minex.
Los modelos estándar son 4 conexiones en la misma cara, para otro tipo de configuración y/o aplicaciones consultar.

Condiciones de Cálculo:
(1) Temp. Evap.: +2ºC
Sobrecalentamiento: 5K
Temp. entrada Agua: +12ºC
Temp. salida Agua: +7ºC
A partir de 50 placas utilizar Modelos V
"con distribuidor interno de liquido"

(2) Temp. Cond.: +40ºC
T. Descarga compresor: +75ºC
Sub enfriamiento: +5K
T. entrada agua: +30ºC
T. salida agua: +35ºC

(3) Temp. Cond.: +45ºC
T. Descarga compresor: +75ºC
T. entrada agua: +35ºC
T. salida agua: +40ºC
10-20% condensado

Carcateristicas constructivas:
Presión max. trabajo a 140ºC: 32bar (464Psi)
Presión max. trabajo a 225ºC: 27bar (392 Psi)
Presion de prueba: 50BAR (725 Psi)
Minima temperatura de trabajo: -196ºC
Condiciones sujetas a la normativa PED
Material de placa: EN 10028/7-1.4401 (AISI 316)
Material de soldadura: Cobre puro (99,9%)
Material conexiones: EN 10028/7-1.4401 (AISI 316)

MODELO	Peso (kg)	A (mm)	B (mm)	Fondo (mm) (conex. no incluidas)	N.º máx. Placas
B5	0.6 + (0.044xN)	187	72	11.3 + (2.24xN)	60
B8	0.9 + (0.070xN)	310	72	11.3 + (2.24xN)	60
B10	1.5 + (0.126xN)	287	117	10.4 + (2.34xN)	120
B15	1.3 + (0.106xN)	465	72	11.3 + (2.24xN)	60
B25	2.2 + (0.234xN)	524	117	10.4 + (2.34xN)	120
B80	2.1 + (0.170xN)	526	119	10.0 + (2.24xN)	140
B35	6.7 + (0.336xN)	393	243	11.0 + (2.34xN)	250
B120	10.0 + (0.427xN)	525	243	14.0 + (2.34xN)	250
V120	10.7 + (0.447xN)	525	243	14.0 + (2.34xN)	250



Swep se reserva el derecho de modificación de diseño, carateristicas y prestaciones sin previo aviso

Accesorios

RESISTENCIAS MS

Potencia (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
200	**MS 0390**	291.208.0042	**205,00**
250	**MS 0440**	291.208.0043	**214,30**
300	**MS 0550**	291.208.0044	**234,00**
350	**MS 0630**	291.208.0045	**252,60**
	MS 0700	291.208.0031	**275,40**
400	**MS 0850**	291.208.0046	**312,60**
500	**MS 0950**	291.208.0047	**330,20**
600	**MS 1050**	291.208.0048	**344,70**
	MS 1250	291.208.0032	**346,80**
750	**MS 1550**	291.208.0049	**406,00**
850	**MS 1750**	291.208.0050	**439,00**
	MS 1900	291.208.0033	**448,00**
1200	**MS 2250**	291.208.0051	**529,00**
1300	**MS 2500**	291.208.0034	**552,00**

RESISTENCIAS **MS** PARA MODELOS DE GAMAS:

Del FAV-401 al FAV-416 y del FAV-601 al FAV-616.
Del HVA-400 al HVA-414, del HVA-700 al HVA-714 y del HVA-1000 al HVA-1014.
Del DLK-401 al DLK-434 y del DLK-601 al DLK-634.
Del DLKT-401 al DLKT-434 y del DLKT-601 al DLKT-634.
Del DHN-401 al DHN-404 y del DHN-601 al DHN-604.

Consultar selección en el catálogo Roller de BEIJER.

- Desescarche en batería para cámaras frigoríficas con Tª por encima de 0 °C
- Fácil instalación posterior
- Vulcanizado especial para funcionamiento en cámaras frigoríficas.
- Conexiones en un solo extremo
- Clase de protección IP 66

MS

RESISTENCIAS ST

Potencia (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
440	**ST 1280 U140**	291.208.0001	**275,40**
730	**ST 2060 U140**	291.208.0002	**383,00**
1030	**ST 2840 U140**	291.208.0003	**437,00**
1310	**ST 3610 U140**	291.208.0005	**496,00**
1890	**ST 5170 U140**	291.208.0004	**605,00**

RESISTENCIAS **ST** PARA MODELOS DE GAMAS:

Del FAVT-401 al FAVT-416 y del FAVT-601 al FAVT-616.

Consultar selección en el catálogo Roller de BEIJER.

ST

Potencia (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
410	**ST 0920 U 050**	291.208.0052	**239,10**
460	**ST 1020 U 050**	291.208.0053	**252,60**
	ST 1020 U 150	291.208.0054	**252,60**
490	**ST 1070 U 100**	291.208.0055	**271,20**
560	**ST 1220 U 050**	291.208.0056	**277,40**
590	**ST 1270 U 100**	291.208.0057	**284,70**
700	**ST 1480 U 100**	291.208.0058	**330,20**
	ST 1480 U 150	291.208.0059	**330,20**
880	**ST 1850 U 150**	291.208.0060	**368,50**
1040	**ST 2150 U 150**	291.208.0061	**406,00**
1190	**ST 2450 U 150**	291.208.0062	**430,00**
1690	**ST 3440 U 150**	291.208.0063	**493,00**
1990	**ST 4030 U 150**	291.208.0064	**548,00**
2390	**ST 4820 U 150**	291.208.0065	**579,00**

RESISTENCIAS **ST** PARA MODELOS DE GAMAS (Batería):

Del HVAT-400 al HVAT-414.
Del HVAT-700 al HVAT-714.
Del HVAT-1000 al HVAT-1014.

Consultar selección en el catálogo Roller de BEIJER.

Potencia (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
480	**ST 1890 WS 050**	291.208.0006	**427,00**
540	**ST 2110 WS 060**	291.208.0007	**448,00**
650	**ST 2510 WS 060**	291.208.0008	**481,00**
740	**ST 2850 WS 070**	291.208.0009	**509,00**
900	**ST 3460 WS 100**	291.208.0010	**534,00**
930	**ST 3560 US 100**	291.208.0014	**537,00**
1010	**ST 3860 WS 100**	291.208.0011	**581,00**
1090	**ST 4160 US 100**	291.208.0015	**584,00**
1170	**ST 4460 WS 100**	291.208.0012	**619,00**
1300	**ST 4960 US 100**	291.208.0016	**617,00**
1330	**ST 5060 WS 100**	291.208.0013	**679,00**

RESISTENCIAS **ST** PARA MODELOS DE GAMAS (Bandeja):

Del HVAT-400 al HVAT-414.
Del HVAT-700 al HVAT-714.
Del HVAT-1000 al HVAT-1014.

Consultar selección en el catálogo Roller de BEIJER.

- Desescarche en batería para cámaras frigoríficas con temperatura por debajo de 0 °C

RESISTENCIAS DE SILICONA 230V SI

Longitud Calefactada (m)	Potencia (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1	50	**SI 1**	291.208.0035	**166,70**
2	100	**SI 2**	291.208.0036	**189,50**
3	150	**SI 3**	291.208.0037	**194,60**
4	200	**SI 4**	291.208.0038	**218,40**
5	250	**SI 5**	291.208.0039	**245,30**
6	300	**SI 6**	291.208.0040	**286,70**
7	350	**SI 7**	291.208.0041	**305,40**

- Rango de temperaturas del cable entre –55 °C y +120 °C.
- La resistencia flexible no está diseñada para funcionar continuamente.
- La resistencia SI no puede estar sumergida en agua.

RESISTENCIAS DE COLLAR ZH

Para Hélice Ø (mm)	Potencia (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
300	70	**ZH 300**	291.208.0066	**271,20**
400	60	**ZH 400**	291.208.0067	**277,40**
450	75	**ZH 450**	291.208.0068	**309,50**
500	75	**ZH 500**	291.208.0069	**309,50**

- Vulcanizado especial para funcionamiento en ambientes muy húmedos.
- La alta calidad del acero empleado garantiza un largo funcionamiento en condiciones extremas.
- La potencia de la resistencia va en función del diámetro del ventilador.

GUÍA DE DARDO DE AIRE NL

Referencia Roller	Ventilador	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
56000626	300 mm.	**NL 300**	291.208.0070	**198,80**

Las guías del dardo de aire incrementan el alcance por encima del 100 %, manteniendo el caudal y el nivel sonoro. Se puede colocar posteriormente a la instalación del evaporador.
Se minimizan los efectos sobre la recirculación del aire y la creación de zonas con temperatura elevada en la cámara.
Las guías están fabricadas en material sintético de alta calidad y se pueden aplicar en cámarasfrigoríficas con una temperatura ambiente superior a –40 °C.

CONEXIÓN A MANGA TEXTIL TA

Referencia Roller	Diámetro	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
160022	290	**TA 250**	291.208.0071	**303,30**
160001	350	**TA 300**	291.208.0072	**312,60**
160002	400	**TA 350**	291.208.0073	**326,10**
160003	440	**TA 400**	291.208.0074	**347,80**
160004	495	**TA 450**	291.208.0075	**386,00**
160005	545	**TA 500**	291.208.0076	**406,00**

La conexión para manga textil se utiliza en cámaras o salas que requieran una distribución de aire uniforme sin corrientes molestas. La conexión para manga textil es necesaria para instalar el Defrost Damper.
La conexión para manga textil produce una pérdida de carga adicional. Esto debe ser tenido en cuenta al seleccionar el evaporador.
Para ventiladores con diámetro superior a 500 mm, el Defrost
Damper o las mangas textiles se sujetan directamente a la rejilla de los ventiladores.
Construcción TA: Aluminio con revestimiento plástico blanco, con fijaciones.

SOPORTES DE SUJECCIÓN

	Ventilador	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
En chapa de acero galvanizada, pintado con polvo electro-estático blanco. Carga estática máxima por soporte: 20 kg. Ref.Roller: 0290086	HVA/T x00–x06 FAV/T x01–x06 x11–x14	**WAND-K1**	291.208.0077	**186,30**



RESISTENCIAS ST

Potencia (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
270	**ST 0980 US 44**	291.208.0017	**286,70**
460	**ST 1570 US 44**	291.208.0018	**374,70**
660	**ST 2170 US 44**	291.208.0019	**427,00**

RESISTENCIAS **ST** PARA MODELOS DE GAMAS:

Del FKN-411EC al FKN-436EC.
Del FKNT-611EC al FKNT-636EC.

Consultar selección en el catálogo Roller de BEIJER.

RESISTENCIAS ST

Potencia (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
400	**ST 1200 U 70**	291.208.0020	**264,00**
550	**ST 1590 U 70**	291.208.0021	**336,40**
700	**ST 1991 U 70**	291.208.0022	**369,50**
1000	**ST 2790 U 70**	291.208.0023	**433,00**
1300	**ST 3570 U 70**	291.208.0024	**521,00**
1450	**ST 3981 U 70**	291.208.0025	**514,00**
1900	**ST 5171 U 70**	291.208.0026	**605,00**

RESISTENCIAS **ST** PARA MODELOS DE GAMAS:

Del DLKT-401EC al DLKT-434EC.
Del DLKT-601EC al DLKT-634EC.

Consultar selección en el catálogo Roller de BEIJER.

RESISTENCIAS ST

Potencia (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
570	**ST 1660 U 100**	291.208.0027	**357,10**
1030	**ST 2860 U 100**	291.208.0028	**454,00**
1500	**ST 4050 U 100**	291.208.0029	**560,00**
2000	**ST 5250 U 100**	291.208.0030	**646,00**

RESISTENCIAS **ST** PARA MODELOS DE GAMAS:

Del DLKT(E+)441EC al DLKT(E+)464EC.
Del DLKT(E+)741EC al DLKT(E+)764EC.
Del DLKT(E+)1041EC al DLKT(E+)1064EC.

Consultar selección en el catálogo Roller de BEIJER.

Recambios Evaporadores y Condensadores

Motoventiladores

Aplicación en modelo	Hélice Ø mm	r.p.m	Tensión Alimentación	MODELO Ventilador	CÓDIGO ECO	CÓDIGO	Precio EUROS
EVS	200	-	-	-	171001	291.200.0001	15,00
EP-MIC	200	-	-	-	171601	291.200.0002	15,00
EP	230	1300	230/1/50-60	VN-10201048/1700-2	171501	291.200.0003	171,00
EVS	200						
MIC	230						
DFE	315	1300/1170	230-240/1/50-60	R09R3132A4M23535	199504	291.200.0277	902,00
MTE	Motor Hélice Ø 250 mm	1340/1090		95 W	173470	291.200.0005	447,00
					171303	291.200.0006	23,80
STE	315	1320		R09R3132P4M3510T	192901	291.200.0007	856,00
LFE							
IDE	450	1370Δ/1030I	400/3/50	FB045.VDA.4C.1LNV	265501	291.200.0008	2.140,00
	560	1360Δ/1090I		FE056.VDA.4I.1INV	265601	291.200.0009	2.563,00
CTE-LFE	250	-	-	-	173301	291.200.0010	20,00
CTE	250	1300	230-240/1/50-60	NG-25-40/11	173440	291.200.0011	287,00
	315	1360		S4E-315-AC 08-07	173035	291.200.0012	324,00
ICE-41B..44B	450	1340	400/3/50	Doble velocidad	175701	291.200.0013	1.425,00
ICE-52B..54B	560	1340			199920	291.200.0014	1.012,00
ICE-62B..65B	630	1340			199981	291.200.0015	3.863,00
ACE/KCE	500	1400/1150		FE050.VDK.41 V7	265907	291.200.0016	929,00
		950/870		FE050.SDK.41 V7	265908	291.200.0017	1.203,00
		700/600		FE050.ADK.41 V7	265909	291.200.0018	1.656,00
ACE/RCE/KCE	630	970/640		FE063.SOK.41 V7	266001	291.200.0019	1.051,00
		650/480		FE063.ADK.41 V7	266002	291.200.0020	1.472,00
		420/320		FE063.NDK.41 V7	266003	291.200.0021	2.562,00
ACE	800	890/660		–	266111	291.200.0022	2.092,00
		680/530		–	266114	291.200.0023	1.963,00
VCE		630/400		–	266112	291.200.0024	2.742,00
VCEW		440/340		–	266113	291.200.0025	1.512,00
KCE		380/240		–	266115	291.200.0026	2.631,00
ACE	1000	670/530		–	270001	291.200.0027	10.209,00
		420/310		–	270002	291.200.0028	11.445,00
		380/250		–	270003	291.200.0029	11.445,00

• Para motoventiladores, grupo motoventilador y rejillas de modelos antiguos. CONSULTAR

Recambios Evaporadores y Condensadores

Resistencias

MODELO Evaporador	Cantidad Resistencias Electricas	Potencia (W)	CÓDIGO ECO	CÓDIGO	Precio EUROS
GCE-252 G4 ED	1 x RBA	900	284208	291.200.0210	**211,00**
CGC-252 E6 ED	1 x RBB	450	284307	291.200.0260	**211,00**
CGC-252 G6 ED					
GCE-252 E6 ED					
GCE-252 G6 ED					
CGC-252 E8 ED	1 x RSA	900	284408	291.200.0279	**211,00**
CGC-252 G8 ED					
GCE-252 E8 ED					
GCE-252 G8 ED					
CGC-253 E8 ED	1 x RSA	1330	284409	291.200.0239	**Consultar**
CGC-253 G8 ED					
GCE-253 E8 ED					
GCE-253 G8 ED					
CGC-253 G6 ED	1 x RBB	665	284308	291.200.0238	**249,00**
GCE-253 E6 ED					
GCE-253 G6 ED					
GCE-254 E6 ED					
CGC-254 E8 ED	1 x RSA	1750	284410	291.200.0331	**338,00**
GCE-254 E8 ED					
CGC-311 F6 ED	1 x RBB	250	284301	291.200.0316	**Consultar**
CGC-351 A6 ED	3 x RBB				
CGC-351 E6 ED	1 x RBB				
GCE-311 F6 ED	1 x RBB				
GCE-351 A6 ED	3 x RBB				
GCE-351 E6 ED	1 x RBB				
CGC-311 F4 ED	2 x RBA	500	284201	291.200.0315	**Consultar**
CGC-312 F6 ED	1 x RBB	450	284302	291.200.0268	**225,00**
CGC-352 A6 ED	3 x RBB				
GCE-312 F6 ED	1 x RBB				
GCE-352 A6 ED	3 x RBB				

Nota: precio unitario.

RBA y RBA: Resistencia de alta potencia en batería
RBB: Resistencia de baja potencia en batería
RBM: Resistencia de media potencia en batería
RSA: Resistencia de alta potencia en bandeja de desagüe.
RSB: Resistencia de baja potencia en bandeja de desagüe.

Recambios Evaporadores y Condensadores

Resistencias

MODELO Evaporador	Cantidad Resistencias Electricas	Potencia (W)	CÓDIGO ECO	CÓDIGO	Precio EUROS
CGC-312 F8 ED	1 x RSA	900	284402	291.200.0269	**225,00**
CGC-352 A8 ED					
CGC-352 E8 ED					
GCE-312 F8 ED					
GCE-351 E8 ED					
GCE-352 A8 ED					
GCE-352 E8 ED					
CGC-351 E8 ED	1 x RSA	500	284401	291.200.0317	**195,00**
GCE-311 F8 ED					
GCE-351 A8 ED					
CGC-353 F6 ED	1 x RBB	700	284303	291.200.0290	**282,00**
GCE-313 F6 ED	1 x RBB				
GCE-353 A6 ED	3 x RBB				
GCE-353 F6 ED	1 x RBB				
CGC-355 A6 ED/CD SX	3 x RBB	1100	284305	291.200.0327	**621,00**
GCE-251 E4 ED	1 x RBA	450	284207	291.200.0328	**240,00**
GCE-252 E4 ED					
GCE-251 E6 ED/E6R ED	1 x RBB	225	284306	291.200.0329	**240,00**
GCE-251 E8 ED	1 x RSA	450	284407	291.200.0330	**240,00**
GCE-253 G4 ED	1 x RSA	1330	284209	291.200.0237	**244,00**
GCE-313 F8 ED	1 x RSA	1400	284403	291.200.0246	**267,00**
GCE-353 A8 ED					
GCE-353 F8 ED					
GCE-314 F6 ED/PWT	1 x RBB	900	284304	291.200.0212	**305,00**
GCE-314 F6 ED	1 x RBB				
GCE-354 A6 ED	3 x RBB				
GCE-354 F6 ED	1 x RBB				
GCE-314 F8 ED	1 x RSA	1800	284404	291.200.0213	**305,00**
GCE-354 A8 ED					
GCE-354 F8 ED					
GCE-355 A8 ED	1 x RSA	2200	284405	291.200.0324	**453,00**

Nota: precio unitario.

RBA: Resistencia de alta potencia en batería
RBB: Resistencia de baja potencia en batería
RBM: Resistencia de media potencia en batería
RSA: Resistencia de alta potencia en bandeja de desagüe.
RSB: Resistencia de baja potencia en bandeja de desagüe.

Recambios Evaporadores y Condensadores

Resistencias

MODELO Evaporador	Cantidad Resis.Electricas	Potencia (W)	CÓDIGO ECO	CÓDIGO	Precio EUROS
EP-80	1	300	172001	291.200.0030	**98,10**
EP-100		300	172001	291.200.0030	**98,10**
EP-200		600	172002	291.200.0031	**109,00**
EP-300		900	172003	291.200.0032	**144,00**
EVS-40		400	170201	291.200.0033	**97,10**
EVS-60		400	170301	291.200.0034	**97,10**
EVS-100		600	170202	291.200.0035	**107,00**
EVS-130/200		600	170302	291.200.0036	**107,00**
EVS-180		1000	170203	291.200.0037	**143,00**
EVS-290		1000	170303	291.200.0038	**143,00**
MIC-80	2	365	191101	291.200.0039	**120,00**
MIC-100		365	191001	291.200.0040	**120,00**
MIC-160		730	191102	291.200.0041	**176,00**
MIC-200		730	191002	291.200.0042	**176,00**
MIC-300		1095	191003	291.200.0043	**192,00**
MIC-400		1370	191004	291.200.0044	**234,00**
MIC-500		1645	191005	291.200.0045	**271,00**
DFE-28-7	2 RBA+1 RSA	500	197601	291.200.0046	**237,00**
DFE-38-3					
DFE-31-EH-3					
DFE-31-EL-7					
DFE-57-7		1000	197602	291.200.0047	**270,00**
DFE-76-3					
DFE-32-EH-3					
DFE-32-EL-7					
DFE-85-7		1500	197603	291.200.0048	**331,00**
DFE-115-3					
DFE-33-EH-3					
DFE-33-EL-7					
DFE-113-7		2000	197604	291.200.0049	**412,00**
DFE-153-3					
DFE-34-EH-3					
DFE-34-EL-7					
DFE-141-7		2500	197605	291.200.0050	**471,00**
DFE-191-3					
DFE-35-EH-3					
DFE-35-EL-7					
DFE-170-7		2850	197606	291.200.0051	**561,00**
DFE-229-3					
DFE-36-EH-3					
DFE-36-EL-7					

Nota: precio unitario.

RBA y RBA: Resistencia de alta potencia en batería
RBB: Resistencia de baja potencia en batería
RBM: Resistencia de media potencia en batería
RSA: Resistencia de alta potencia en bandeja de desagüe.
RSB: Resistencia de baja potencia en bandeja de desagüe.

Recambios Evaporadores y Condensadores

Resistencias

MODELO Evaporador	Cantidad Resis.Electricas	Potencia (W)	CÓDIGO ECO	CÓDIGO	Precio EUROS
LFE-46-5	3	850	264301	291.200.0052	**285,00**
LFE-21-EM-5					
LFE-64-5		1100	264302	291.200.0053	**337,00**
LFE-22-EM-5					
LFE-103-5		1400	264303	291.200.0054	**390,00**
LFE-23-EM-5					
LFE-108-5		2000	264304	291.200.0055	**432,00**
LFE-152-5					
LFE-34-EM-5					
LFE-34-FM-5					
STE-29-3	2 RBA+1 RSA	400	198901	291.200.0056	**229,00**
STE-31-AH-3					
STE-57-3	2 RBA+1 RSA	750	198903	291.200.0057	**258,00**
STE-32-AH-3					
STE-88-3	2 RBA+1 RSA	1100	198905	291.200.0058	**376,00**
STE-33-AH-3					
STE-118-3	2 RBA+1 RSA	1450	198907	291.200.0059	**434,00**
STE-34-AH-3					
STE-37-7	1 RBA+1 RAS	500	198902	291.200.0060	**229,00**
STE-31-BL-7	2 RBB	250	199001	291.200.0061	
STE-75-7	1 RBA+1 RAS	900	198904	291.200.0062	**302,00**
STE-32-BL-7	2 RBB	450	199002	291.200.0063	
STE-102-7	1 RBA+1 RAS	1400	198906	291.200.0064	**376,00**
STE-33-BL-7	2 RBB	700	199003	291.200.0065	
STE-150-7	1 RBA+1 RAS	1800	198908	291.200.0066	**392,00**
STE-34-BL-7	2 RBB	900	199004	291.200.0067	
MTE 13H4	1 RBA+ 1 RSA	450	197810	291.200.0068	**213,00**
MTE 14H4					
MTE 23H4		900	197805	291.200.0074	**250,00**
MTE 24H4					
MTE 33H4		1330	197806	291.200.0076	**298,00**
MTE 34H4					
MTE 43H4		1750	197807	291.200.0078	**339,00**
MTE 44H4					
MTE 13L7	1 RBA	450	197810	291.200.0068	**213,00**
MTE 14L7	1 RBB*	225	197906	291.200.0069	
MTE 15L7	1 RSB	225	197906	291.200.0069	
MTE 23L7	1 RBA	900	197805	291.200.0074	**250,00**
MTE 24L7	1 RBB*	450	197901	291.200.0075	**222,00**
MTE 25L7	1 RSB	450	197901	291.200.0075	
MTE 34L7 MTE35L7	1 RBA	1330	197806	291.200.0076	**298,00**
	1 RBB*	665	197902	291.200.0077	
	1 RSB	665	197902	291.200.0077	
MTE 44L7 MTE 45L7	1 RBA	1750	197807	291.200.0078	**339,00**
	1 RBB*	875	197903	291.200.0079	**339,00**
	1 RSB	875	197903		

Nota: precio unitario.

RBA: Resistencia de alta potencia en batería
RBB: Resistencia de baja potencia en batería
RBM: Resistencia de media potencia en batería
RSA: Resistencia de alta potencia en bandeja de desagüe.
RSB: Resistencia de baja potencia en bandeja de desagüe.

Recambios Evaporadores y Condensadores

Resistencias

MODELO Evaporador	Cantidad Resis.Electricas	Potencia (W)	CÓDIGO ECO	CÓDIGO	Precio EUROS
CTE-20-3	2 RBA+1 RAS	250	197801	291.200.0070	**214,00**
CTE-26-H3					
CTE-17-6					
CTE-20-M6					
CTE-15-8					
CTE-16-L8					
CTE- 26-3					
CTE-38-H3					
CTE-21-6					
CTE-29-M6					
CTE-17-8					
CTE-23-L8					
CTE-39-3		425	197802	291.200.0071	**224,00**
CTE-53-H3					
CTE-34-6					
CTE-41-M6					
CTE-29-8					
CTE-34-L8					
CTE-53-3					
CTE-75-H3					
CTE-43-6					
CTE-58-M6					
CTE-35-8					
CTE-45-L8					
CTE-59-3		600	197803	291.200.0072	**266,00**
CTE-80-H3					
CTE-51-6					
CTE-63-M6					
CTE-44-8					
CTE-51-L8					
CTE-79-3					
CTE-113-H3					
CTE-64-6					
CTE-86-M6					
CTE-52-8					
CTE-68-L8					
CTE-106-3		800	197804	291.200.0073	**298,00**
CTE-150-H3					
CTE-86-6					
CTE-115-M6					
CTE-70-8					
CTE-90-L8					

Nota: precio unitario.

RBA y RBA: Resistencia de alta potencia en batería
RBB: Resistencia de baja potencia en batería
RBM: Resistencia de media potencia en batería
RSA: Resistencia de alta potencia en bandeja de desagüe.
RSB: Resistencia de baja potencia en bandeja de desagüe.

Recambios Evaporadores y Condensadores

Resistencias

MODELO Evaporador	Cantidad Resis.Electricas	Potencia (W)	CÓDIGO ECO	CÓDIGO	Precio EUROS
CTE-85-3					
CTE-116-H3					
CTE-72-6	1 RBA+1 RAS	900	197805	291.200.0074	**250,00**
CTE-96-M6	2RBB	450	197901	291.200.0075	**222,00**
CTE-64-8					
CTE-84-L8					
CTE-128-3					
CTE-174-H3					
CTE-109-6	1 RBA+1 RAS	1330	197806	291.200.0076	**298,00**
CTE-145-M6	2RBB	665	197902	291.200.0077	**298,00**
CTE-96-8					
CTE-125-L8					
CTE-171-3					
CTE-233-H3					
CTE-194-M6	1 RBA+1 RAS	1750	197807	291.200.0078	**339,00**
CTE-121-8	2RBB	875	197903	291.200.0079	**339,00**
CTE-158-L8					
CTE-213-3					
CTE-291-H3					
CTE-181-6					
CTE-243-M6	1 RBA+1 RAS	2020	197808	291.200.0080	**317,00**
CTE-159-8	2RBB	1010	197904	291.200.0081	**317,00**
CTE-209-L8					
CTE-256-3					
CTE-349-H3					
CTE-217-6	1 RBA+1 RAS	2400	197809	291.200.0082	**323,00**
CTE-291-M6	2RBB	1200	197905	291.200.0083	**323,00**
CTE-192-8					
CTE-254-L8					

Nota: precio unitario.

RBA y RBA: Resistencia de alta potencia en batería
RBB: Resistencia de baja potencia en batería
RBM: Resistencia de media potencia en batería
RSA: Resistencia de alta potencia en bandeja de desagüe.
RSB: Resistencia de baja potencia en bandeja de desagüe.

Resistencias

MODELO	Nº Resistencia x Modelo	Potencia (W)	CÓDIGO ECO	CÓDIGO	Precio EUROS
IDE-41A04/07/10	4 RBA	840	262608	291.200.0084	**251,00**
	2 RSA	840	275001	291.200.0086	**247,00**
IDE- 41B04/07/10	2 RBA	840	262608	291.200.0084	**251,00**
	4 RBB	420	262708	291.200.0085	**247,00**
	2 RSA	840	275001	291.200.0086	**247,00**
IDE- 42A04/07/10	4 RBA	1700	262609	291.200.0087	
	2 RSA	1700	275002	291.200.0130	
IDE- 42B04/07/10	2 RBA	1700	262609	291.200.0087	**321,00**
	4 RBB	850	262709	291.200.0088	
	2 RSA	1700	275002	291.200.0130	
IDE- 43A04/07/10	4 RBA	2500	262610	291.200.0090	
	2 RSA	2500	275003	291.200.0092	**399,00**
IDE- 43B04/07/10	2 RBA	2500	262610	291.200.0090	
	4 RBB	1250	262710	291.200.0091	**466,00**
	2 RSA	2500	275003	291.200.0092	**399,00**
IDE- 52A04/07/10	4 RBA	2140	262612	291.200.0094	**471,00**
	2 RBB	1070	262712	291.200.0095	
	2 RBM	1605	266304	291.200.0093	**523,00**
	2 RSB	1070	275305	291.200.0096	
IDE- 52B04/07/10	6 RBA	2140	262612	291.200.0094	**471,00**
	4 RBB	1070	262712	291.200.0095	
	2 RSB	1070	275305	291.200.0096	
IDE- 53A04/07/10	4 RBA	3200	262613	291.200.0098	**554,00**
	2 RBB	1600	262713	291.200.0099	
	2 RBM	2400	275005	291.200.0097	**471,00**
	2 RSB	1600	275306	291.200.0100	**598,00**
IDE- 53B04/07/10	6 RBA	3200	262613	291.200.0098	**554,00**
	4 RBB	1600	262713	291.200.0099	**554,00**
	2 RSB	1600	275306	291.200.0100	**598,00**
IDE- 54A04/07/10	4 RBA	4300	262614	291.200.0103	
	2 RBB	2150	262714	291.200.0104	
	2 RBM	3225	275056	291.200.0101	
	2 RSB	2150	275307	291.200.0102	**641,00**
IDE- 54B04/07/10	6 RBA	4300	262614	291.200.0103	
	4 RBB	2150	262714	291.200.0104	
	2 RSB	2150	275307	291.200.0105	

Nota: precio unitario.

RBA y RBA: Resistencia de alta potencia en batería
RBB: Resistencia de baja potencia en batería
RBM: Resistencia de media potencia en batería
RSA: Resistencia de alta potencia en bandeja de desagüe.
RSB: Resistencia de baja potencia en bandeja de desagüe.

Recambios Evaporadores y Condensadores

Resistencias

MODELO	Nº Resistencia x Modelo	Potencia (W)	CÓDIGO ECO	CÓDIGO	Precio EUROS
ICE-54A06 / A10 ICE-B06 / B10	4 RBA	4300	262614	291.200.0106	**641,00**
	4 RBB	2150	262714	291.200.0107	
	1 RSA	4300	275007	291.200.0108	
	1 RSB	2150	275307	291.200.0109	
ICE-54D06 / D10	5 RBA	4300	262614	291.200.0106	
	5 RBB	2150	262714	291.200.0107	
	1 RSA	4300	275007	291.200.0108	
	RSB	2150	275307	291.200.0109	
ICE-62A06 / A10	6 RBA	1960	262616	291.200.0110	**471,00**
	3 RBB	980	262716	291.200.0112	
	1 RSA	1960	275008	291.200.0113	
	1 RSB	980	275308	291.200.0111	
ICE-62B06 / B10	9 RBA	1960	262616	291.200.0110	
	1 RBB	980	262716	291.200.0112	
	1 RSA	1960	275008	291.200.0113	
	1 RSB	980	275308	291.200.0111	
ICE-62D06 / D10	16 RBA	1960	262716	291.200.0112	
	2 RSA	1960	275008	291.200.0113	
ICE-63B06 / B10	9 RBA	2960	262617	291.200.0114	**554,00**
	1 RBB	1480	262717	291.200.0116	
	1 RSA	2960	275009	291.200.0115	
	1 RSB	1480	275309	291.200.0117	
ICE-63D06 / D10	16 RBA	2960	262717	291.200.0116	
	2 RSA	2960	275009	291.200.0117	
ICE-64B06 / B10	9 RBA	3900	262618	291.200.0118	**641,00**
	1 RBB	1950	262718	291.200.0120	
	1 RSA	3900	275010	291.200.0121	
	1 RSB	1950	275310	291.200.0119	
ICE-64D06 / D10	16 RBA	3900	262718	291.200.0120	
	2 RSA	3900	275010	291.200.0121	
ICE-65C06 / C10	18 RBA	3450	262615	291.200.0122	**922,00**
	3 RSA	3450	275011	291.200.0123	
ICE-65D06 / D10	21 RBA	3450	262615	291.200.0122	
	3 RSA	3450	275011	291.200.0123	

Nota: precio unitario.

RBA y RBA: Resistencia de alta potencia en batería
RBB: Resistencia de baja potencia en batería
RBM: Resistencia de media potencia en batería
RSA: Resistencia de alta potencia en bandeja de desagüe.
RSB: Resistencia de baja potencia en bandeja de desagüe.

Resistencias

MODELO	Nº Resistencia x Modelo	Potencia (W)	CÓDIGO ECO	CÓDIGO	Precio EUROS
ICE-41B06 / B10	3 RBA	840	262608	291.200.0124	**247,00**
	3 RBB	420	262708	291.200.0125	
	1 RSA	840	275001	291.200.0126	
	1 RSB	420	275301	291.200.0127	
ICE-42A06/ A10 ICE-42B06/ B10	3 RBA	1700	262609	291.200.0128	**321,00**
	3 RBB	850	262709	291.200.0129	**375,00**
	1 RSA	1700	275002	291.200.0130	**321,00**
	1 RSB	850	275302	291.200.0131	**321,00**
ICE 43A06/ A10 ICE-43B06/ B10	3 RBA	2500	262610	291.200.0090	**399,00**
	3 RBB	1250	262710	291.200.0133	**399,00**
	1 RSA	2500	275003	291.200.0134	
	1 RSB	1250	275303	291.200.0135	
ICE 44B06/ B10	3 RBA	3300	262611	291.200.0136	**479,00**
	3 RBB	1650	262711	291.200.0137	
	1 RSA	3300	275004	291.200.0138	
	1 RSB	1650	275304	291.200.0139	
ICE-51A06 / A10 ICE-51B06 / B10	4 RBA	900	262619	291.200.0140	**471,00**
	4 RBB	450	262719	291.200.0141	
	1 RSA	900	275012	291.200.0142	
	1 RSB	450	275311	291.200.0143	
ICE-52A06 / A10 ICE-52B6/ B10	4 RBA	2140	262612	291.200.0170	**388,00**
	4 RBB	1070	262712	291.200.0171	
	1 RSA	2140	275012	291.200.0160	
	1 RSB	1070	275311	291.200.0172	
ICE-52D06 / D10	5 RBA	2140	262612	291.200.0140	**471,00**
	5 RBB	1070	262712	291.200.0141	
	1 RSA	2140	275005	291.200.0142	
	1 RSB	1070	275305	291.200.0143	
ICE-53A06 / A10 ICE-B06 / B10	4 RBA	3200	262613	291.200.0144	**Consultar**
	4 RBB	1600	262713	291.200.0145	**554,00**
	1 RSA	3200	275006	291.200.0146	
	1 RSB	1600	275306	291.200.0147	
ICE-53D06 / D10	5 RBA	3200	262613	291.200.0144	**Consultar**
	5 RBB	1600	262713	291.200.0145	**554,00**
	1 RSA	3200	275006	291.200.0146	
	1 RSB	1600	275306	291.200.0147	

Nota: precio unitario.

RBA y RBA: Resistencia de alta potencia en batería
RBB: Resistencia de baja potencia en batería
RBM: Resistencia de media potencia en batería
RSA: Resistencia de alta potencia en bandeja de desagüe.
RSB: Resistencia de baja potencia en bandeja de desagüe.

Repuestos Evaporadores

REPUESTOS MODELOS	Referencia Frimetal	CÓDIGO	Precio EUROS

Motoventilador con soporte Incluye motor eléctrico, hélice, cable y soporte.

MVP 21-42-64-85	**MQ.M4.5 (Ø150)**	291.201.0029	**72,00**
MVG-FMA / MVM-MVB 35-55-75-115-125-160-190 anteriores a 2011 / FBV 15-25	**MQ.M4.10 (Ø230)**	291.201.0028	**95,00**

Motoventilador al completo Incluye motoventilador, rejilla soporte redonda y caja de conexiones
(1) Rejilla cuadrada antigua (2) Modelos antiguos

FRA-90-140 ; FRM-80-100	**M2.25.M4.VR (Ø250)**	291.201.0087	**275,00**
FBV-20-30-40; DFMN-7-10	**M2.25.M4.AR (Ø250)**	291.201.0004	**275,00**
FRA-150-175-200-250-360-375-420-520-670-730; FRM-110-120-145-170-230-240-260-320-450-455; FRB-100-105-150-160-200-210-270-290; FRL-90-95-130-155-175-185-215-270; CPN-42-54-83-109 (1) FA-175; (1) FMX-120; (1) FXB-85; ECM, ECB todos los modelos (2) FA-160; (2) FMX-110; (2) FXB-80; (2) CPT todos los modelos	**M1.30.M4.VR (Ø300)**	291.201.0098	**324,00**
DFMN-16-20-24-37-44-50-60-82; DFAN-25-30-38-56-70-80-97-125; FBV-50-60; (1) PFX-12-24-36-48-60-72; (1) PFA-19-38-56-75-94-112; MVM-MVB 150-180-210-250-340; PIMN 18-20-40-44-55-60;	**M1.30.M4.AR (Ø300)**	291.201.0009	**Consultar**
DFMS-16-20-24-37-44-50-60-82; DFAS-25-30-38-56-70-80-97-125	**M2.30.M6.AR (Ø300)**	291.201.0088	**339,00**
CPN-113-114-116-123-124-126-133-134-136-143-144-146-143D-144D-146D-163D-164D-166D (1) FA-250-360-530-720-890-1060; (1) FMX-170-230-340-460-570-680; (1) FXB-105-150-220-300-370-440	**M2.35.M4.VR (Ø350)**	291.201.0006	**391,00**
FRA-500-530-720-830-890-1060-1150-1300-1420-1450; FRM-300-340-460-510-580-680-860-900-1140-1250; FRB-180-220-300-330-370-405-440-500-505-590-790-810; FRL-165-190-280-315-350-380-430-490-495-570-630-690; CPN-153-209-213-214-216-223-224-226-233-234-236-243-244-246-283-313-377-418-243D-244D-246D-263D-264D-266D	**M1.40.M4.VR (Ø400)**	291.201.0012	**480,00**
DFAN-54-65-75-87-112-130-160-190; DFMN-35-40-48-55-72-85-95-110	**M1.40.M4.AR (Ø400)**	291.201.0010	**502,00**
DFAS-54-65-75-87-112-130-160-190; DFMS-35-40-48-55-72-85-95-110	**M1.40.M6.AR (Ø400)**	291.201.0077	**502,00**

Motoventilador Incluye motoventilador, cable y condensador

PLAN-26-30-57-70-97; PLMN-17-20-38-44-60; FBV-61-69 MVM-MVB-150-180-210-250-340; CPD-CPDA	**M2.30.M4.VH (Ø300)**	291.201.0008	**302,00**
PLAS-26-30-57-70-97; PLMS-17-20-38-44-60; FBV-42-47	**M2.30.M6.VH (Ø300)**	291.201.0005	**302,00**
PLAN-112-140-160-210; PLMN-72-86-95-120	**M1.40.M4.VH (Ø400)**	291.201.0013	**456,00**
PLAS-112-140-160-210; PLMS-72-86-95-120	**M1.40.M6.VH (Ø400)**	291.201.0011	**456,00**

Motoventilador con acoplamiento

Incluye motoventilador, caja de conexión y pieza acoplamiento en L.
(1) Mod.de sustitución directa y no necesita pieza de acoplamiento

FA-240-340-490-670-830-980; FMX-160-220-330-440-550-660; FXB-100-145-210-285-350-420;(1) FBV-70, PFX-18, PFA-28	**M2.35.M4.AH (Ø350)**	291.201.0007	**374,00**

Motoventilador con sujeción frontal

Incluye motoventilador, rejilla soporte y caja de conexiones.
(1) Modelos deben conectarse a baja veloc.(Y)
(2) Modelos llevan rejilla cuadrada antigua

CFN-10-11-12-13	**MB.40.T4.VR2 (Ø400)**	291.201.0078	**1.034,00**
(2)CFN-15-17-19; (1) (2)CFS-11-12-13; (2)FMX-900-1320; (2)FXB-600-870;	**MB.45.T4.VR2 (Ø450)**	291.201.0074	**819,00**
(2)CFSS-8-9-10	**MB.45.T8.VR2 (Ø450)**	291.201.0079	**819,00**
FRM-1280-1320-1860-2360-2500-2800-3600; FRB-800-1100-1500-1700-2200-2700; FRL-700-870-1200-1570-1850-2400 MRM-850-950-1280-1320-1860-2360-2360-2500-2800-3600; MRB-560-800-1100-1500-1700-1750-2200-2700 MRL-540-700-870-1200-1570-1650-1850-2400	**ME.50.T4.VR2 (Ø500)**	291.201.0061	**889,00**
PIM; PIB: PIL todos los modelos-all models; DFAN-1170-1420-2250-2840-3100-3700-4100; DFMN-830-920-1600-1840-2000-2500-2900; DFBN-450-610-940-1220-1400-1800-2100; (1)DFAS-1170-1420-2250-2840-3100-3700-4100; (1)DFMS-830-920-1600-1840-2000-2500-2900; (1)DFBS-450-610-940-1220-1400-1800-2100	**ME.50.T4.AR2 (Ø500)**	291.201.0080	**889,00**
FRM-MRM-4000-4500; FRB-MRB-3400-3800; FRL-MRL-3000-3500 (2)CFN-20-24-28-30-33-35-55-60-66-70-99-106-197-211; (1) (2)CFS-16-18-19-20-23-25-38-40-46-51-76-152	**MC.56.T4.VR2 (Ø560)**	291.201.0001	**1.254,00**

Repuestos Evaporadores

REPUESTOS MODELOS	Referencia Long. aleteada	CÓDIGO	Precio EUROS
Reistencias Eléctricas (Modelos Generales) 230V			
FRM-80-100-120; MVM-MVB-35-55; ECM-115-130-150; ECB-95; FMX-120;FXB-85; DFM-16; FMA-40-60; PFX-12;	**RS-38 / L=380**	291.201.0033	**58,00**
FMX-170; FXB-105; CPD-75-100	**R-92 / L=500**	291.201.0015	**60,00**
FRM-110-145-170-230; FRB-100-105-150; FRL-90-95-130; PLM-17-20;DFM-20-24-35-40; PFX-18; PIM-18-20; PIB-15-17	**RS-55 / L=550**	291.201.0039	**63,00**
FRM-300 FRB-180; FRL-165; FMX-230; FXB-150; DFM-37-48-830; DFB-450	**RS-70 / L=700**	291.201.0021	**68,00**
FRM-340-460; FRB-220-300; FRL-190-280; PIM-900-1300; PIB-550-750 PIL-400-650; MVM-MVB-75; ECM-200-250-290; ECB-120-155-195; FBV-15-20-25;DFM-55; FMA-80-120; PFX-24	**RS-85 / L=850**	291.201.0014	**70,00**
FRM-MRM-850-950-1280; FRB-MRB-560-650-800; FRL-MRL-540-600-700; MRX-520; FCM-950; DFM-920; DFB-610 CPD-150-200; FMX-340; FXB-220; DEMX-460; DEXB-305	**RS-1001 / L=1000**	291.201.0042	**74,00**
FRM-240-260-320-450; FRB-160-200-210-290; FRL-155-175-185-270; PLM-38-44; DFM-44-50; FBV-30-40; PFX-36	**RS-1101 / L=1100**	291.201.0025	**76,00**
FMX-160-900; FXB-300-600	**R-84 / L=1300**	291.201.0027	**82,00**
FRM-510-580; FRB-330-370-405; FRL-315-350-380; PLM-72; ECM-390-470; ECB-275-320; MVM-MVB-125-150-180-210 FBV-42; DFM-72-85-1600; DFB-940	**RS-1401 / L=1400**	291.201.0040	**84,00**
CPD-225-300	**R-95 / L=1500**	291.201.0048	**86,00**
FBV-50; FMX-570; FXB-370; DEMX-920; DEXB-610; PFX-48	**R-604 / L=1600**	291.201.0023	**91,00**
FRM-455-680-1290-1780; FRB-270-440-1050-1450; FRL-215-430-865-1160; PIM-1700-1900; PIB-1000-1350; PIL-850-1150 MRB-1050-1450; MRL-865-1160; MRX-710-960; PLM-60; ECM-530; ECB-380; MVM-MVB-160-190; FBV-47; FCM-1290-1780; DFM-60	**RS-1701 / L=1700**	291.201.0034	**95,00**
FRM-MRM-1320-1860-2360-2590-3500; FRB-MRB-1100-1500-1700-2160-2650; FRL-MRL-870-1200-1570-1795-2340; DFM-1840; DFB-1220; CPD-400; MRB-2950; MRL-2550; MRX-1720; TTM-TNHM-2440-2550-3000-3850; TTB-TNHB-1650-2100-2350-3100; TTL-TNHL-1500-1700-2150-2650; TTX-TNHX-1250-1600-1750-2200; FBV-60; CPD-400; PFX-60	**RS-2001 / L=2000**	291.201.0041	**106,00**
FRM-860; FRB-500-505; FRL-490-495; PLM-86-95; MVM-MVB-250-340; FBV-61; DFM-82-95-110-2000; DFB-1400	**RS-2101 / L=2100**	291.201.0032	**106,00**
FRM-900-1140-1250-2430; FRB-590-790-810-1730; FRL-570-630-690-1590; PIM-2400-2850; PIB-1550-2150; PIL-1500-1950 MRB-2150; MRL-1800; MRX-1300; FCM-2430-2550; PLM-120; FBV-69; CPD-500; DEMX-1840; DEXB-1220	**RS-2551 / L=2550**	291.201.0038	**121,00**
FRM-MRM-2500-2800-3600-4000-4490-4500-4800; FRB-MRB-2200-2700-3400-3450-3800-3900; FRL-MRL-1850-2400-2960-3000-3500-3850; MRB-3750-4100-5300-6400; MRL-3300-4000-5100-5900; MRX-2300-2850-3450-4850; PIM-3100; PIB-2600; PIL-2450; TTM-TNHM-3700-4400-4700-5200; TTB-TNHB-2800-3350-3800-4800; TTL-TNHL-2500-2850-3600-4200; TTX-TNHX-2000-2450-2900-3400; DFM-2500-2900; DFB-1800-2100	**RS-3001 / L=3000**	291.201.0035	**147,00**
Resistencias Eléctricas (Modelos Generales) 400V			
GRM-GNHM-2450-2600; GRB-GNHB-1740-2300; GRL-GNHL-1600-1830; GRX-GNHX-1550-1790	**RS-2201 / L=2200**	291.201.0043	**124,00**
GRM-GNHM-3900-4600-4750; GRB-GNHB-3300-3850-4000; GRL-GNHL-2600-3450-3600; GRX-GNHX-2350-2950-3000	**RS-3301 / L=3300**	291.201.0036	**165,00**
TTM-TNHM-6000-7600; TTB-TNHB-5250-6100; TTL-TNHL-5050-5800; TTX-TNHX-4000-5300	**RS-4001 / L=4000**	291.201.0037	**178,00**
GRM-GNHM-4900-5500-6350-7400; GRB-GNHB-4650-5200-5450-6450; GRL-GNHL-4100-5000-5350-6050 GRX-GNHX-3350-4550-5100-5850	**RS-4401 / L=4400**	291.201.0081	**204,00**
GRM-GNHM-6300-7500-8500; GRB-GNHB-5400-6500-8100; GRL-GNHL-5150-6000-7000; GRX-GNHX-4700-5800-7250	**RS-5501 / L=5500**	291.201.0082	**224,00**

Resistencias Eléctricas Mini-Vap 230V

MVG-25	**R-60 / L=300**	291.201.0092	**50,00**
MVP-21	**R-61 / L=250**	291.201.0022	**49,00**
MVP-42; MVG-40	**R-62 / L=500**	291.201.0020	**54,00**
MVP-64	**R-63 / L=750**	291.201.0083	**71,00**
MVP-85; MVG-80	**R-64 / L=1000**	291.201.0018	**70,00**
MVG-120	**R-65 / L=1500**	291.201.0019	**76,00**

Resistencias Eléctricas Gravity Models 230V

SN-2-3	**R-723**	291.201.0084	**80,00**
SN-4-5	**R-745 / L=1400**	291.201.0051	**84,00**
SN-6-7; EG-38	**R-767 / L=1800**	291.201.0017	**96,00**
SN-8-9; EG-44-55	**R-789 / L=2100**	291.201.0016	**106,00**
SN-10; EG-63-95	**R-710 / L=2400**	291.201.0024	**123,00**

Resistencias para tubo de desagüe

Para modelos comerciales de pequeño tamaño	**RDF-50 / L=1000**	291.201.0031	**37,00**
Para modelos comerciales de pequeño tamaño	**RDF-100 / L=2000**	291.201.0030	**44,00**

Resistencias flexibles. Motor 230V de silicona de baja potencia.
Se coloca en el tubo de desagüe.

VENTILADORES AXIALES DE ROTOR EXTERNO (IMPELENTES/ASPIRANTES)

Hélice (mm)	Caudal	Tensión	Potencia (W)	Dirección Aire	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
250	990	230 I	50	Impelente	**# FN025-4EW.W8.A7***	230.202.0001	**228,00**
	990	230 I	50	Aspirante	**# FN025-4EK.W8.V7***	230.202.0002	**228,00**
300	1950	230 I	90	Impelente	**# FN030-4EW.WC.A7***	230.202.0003	**260,00**
	1950	230 I	90	Aspirante	**# FN030-4EK.WC.V7***	230.202.0004	**260,00**
350	2900	230 I	130	Impelente	**# FN035-4EW.WD.A7***	230.202.0005	**332,00**
	2900	230 I	130	Aspirante	**# FN035-4EK.WD.V7***	230.202.0006	**332,00**
	3500	230/400 III	190	Aspirante	**# FN035-4DK.0F.V7P2***	230.202.0123	**389,00**
400	4450	230 I	260	Aspirante	**# FN040-4EK.0F.V7P2**	230.202.0124	**440,00**
	3900	230 I	240	Impelente	**# FN040-4EW.0F.A7P1**	230.202.0125	**542,00**
	3850	230/400 III	230	Aspirante	**# FN040-4DK.0F.V7P2***	802.202.0022	**440,00**
	3850	230/400 III	230	Impelente	**# FN040-4DW.0F.A7P2***	802.202.0023	**486,00**
450	5300	230 I	390	Aspirante	**FB045-4EK.4F.V4P***	230.202.0010	**641,00**
	4900	230 I	180	Aspirante	**FN045-6EK.4F.V7P1***	230.202.0174	**794,00**
	5600	230/400 III	350	Aspirante	**# FN045-4DK.2F.V7P2***	230.202.0127	**514,00**
	5600	230/400 III	350	Impelente	**# FN045-4DW.2F.A7P2***	230.202.0128	**489,00**
	7100	400 III	540/360	Aspirante	**FN045-VDK.4F.V7P1***	230.202.0012	**776,00**
500	8800	230 I	640	Aspirante	**FN050-4EK.4I.V7P1***	230.202.0145	**783,00**
	6400	230 I	270	Aspirante	**FN050-6EK.4F.V7P3**	230.202.0194	**941,00**
	9500	400 III	770/490	Aspirante	**FN050-VDK.4I.V7P1***	230.202.0016	**831,00**
	9500	230/400 III	770	Aspirante	**FN050-4DK.4I.V7P1***	230.202.0122	**663,00**
	9500	230/400 III	770	Impelente	**FN050-4DW.4I.A7P1***	230.202.0013	**739,00**
560	10500	400 III	1000/600	Aspirante	**FC056-VDK.4I.V7**	230.202.0082	**903,00**
630	9800	230/400 III	420	Aspirante	**FB063-6DK.4I.V4P***	230.202.0020	**896,00**
	11000	230 I	660	Aspirante	**FN063-6EK.4I.V7P1***	230.202.0129	**994,00**
	11200	230/400 III	630	Aspirante	**FN063-6DK-4I.V7P1***	230.202.0021	**1.010,00**
	11200	400 III	620/440	Aspirante	**FN063-SDK.4I.V7P1***	230.202.0022	**814,00**
710	13800	230 I	950	Aspirante	**FN071-6EK.6K.V7P1**	230.202.0023	**1.545,00**
	15500	400 III	940/620	Aspirante	**FN071-SDK.6F.V7P1**	230.202.0024	**1.623,00**
800	25500	400 III	1800/1150	Aspirante	**FN080-SDS.6N.V7**	230.202.0025	**1.867,00**
910	25800	400 III	1650/1000	Aspirante	**FN091-SDK.6N.V7P2***	R801.300.0060	**2.034,00**

PALA FN, Fibra Vidrio

PALA FN Aluminio

PALA FC

PALA FB

CARACTERÍSTICAS:

- Hasta 40.000 horas de trabajo en régimen continuo.
- Pueden llegar a funcionar hasta los -40ºC (según las condiciones de trabajo). Modelos monofásicos consultar.
- Construcción compacta libre de mantenimiento.
- Regulable en tensión de 0 a 100%.
- Motor protegido por termocontactos. Dispositivo a instalar para protección del motor.
- Ventiladores marcados con * pueden funcionar a frecuencias de 50 y 60 Hz
- Ventiladores marcados con # disponen de palas fabricadas en fibra de vidrio.
- Todos montan rejilla K para embocadura corta (salvo el de 800 mm) y caja de bornas.
- Para otros modelos diferentes en potencias, ejecuciones, prestaciones, etc. consultar.
- Cumplen la Normativa Europea de Eficiencia Energética ErP en toda la gama.

DIRECCIÓN
DEL FLUJO DE AIRE



V: ASPIRANTE



A: IMPELENTE

MOTOVENTILADORES AXIALES ELECTRÓNICOS TECNOLOGÍA EC

Hélice (mm)	Caudal (Pst =0 Pa)	Tensión/ Frecuencia	Potencia	Dirección Aire	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Ø250	1820	1~ 200-240V 50/60Hz	140 W	Aspirante	**FN025-4IK.Z8.V5P4**	230.202.2109	**442,00**
	1820	1~ 200-240V 50/60Hz	140 W	Impelente	**FN025-4IW.Z8.A5P4**	230.202.2110	**440,00**
Ø300	2700	1~ 200-240V 50/60Hz	170 W	Aspirante	**FN030-4IK.ZC.V5P4**	230.202.2111	**483,00**
	2700	1~ 200-240V 50/60Hz	170 W	Impelente	**FN030-4IW.ZC.A5P4**	230.202.2112	**483,00**
Ø350	3600	1~ 200-240V 50/60Hz	140 W	Aspirante	**FN035-4IK.ZC.V5P5**	230.202.2113	**584,00**
	3600	1~ 200-240V 50/60Hz	140 W	Impelente	**FN035-4IW.ZC.A5P5**	230.202.2114	**584,00**
Ø400	4000	1~ 200-240V 50/60Hz	170 W	Aspirante	**FN040-4IK.ZC.V3P6**	230.202.2115	**600,00**
	4000	1~ 200-240V 50/60Hz	170 W	Impelente	**FN040-4IW.ZC.A3P6**	230.202.2116	**549,00**
Ø450	5700	1~ 200-277V 50/60Hz	390 W	Aspirante	**FN045-6IK.BD.V7P2****	230.202.2117	**1.206,00**
	6100	1~ 200-277V 50/60Hz	390 W	Aspirante	**FN045-6IQ.BD.V7P2****	230.202.2118	**1.534,00**
Ø500	7300	1~ 200-277V 50/60Hz	620 W	Aspirante	**FN050-6IK.BD.V5P4****	230.202.2119	**1.413,00**
	8500	3~ 380-480V 50/60Hz	1.00 kW	Aspirante	**FN050-ZIK.DC.V7P2***	230.202.2120	**1.887,00**
	9200	3~ 380-480V 50/60Hz	1.00 kW	Aspirante	**FN050-ZIQ.DC.V7P2***	230.202.0130	**2.167,00**
Ø630	11000	1~ 200-277V 50/60Hz	850 W	Aspirante	**FN063-ZIK.DG.V7P2***	230.202.2121	**2.411,00**
	14000	3~ 380-480V 50/60Hz	1.25 kW	Aspirante	**FN063-ZIK.DG.V7P2***	230.202.2122	**2.411,00**
	14000	3~ 380-480V 50/60Hz	1.25 kW	Aspirante	**FN063-ZIQ.DG.V7P2***	230.202.0131	**2.132,00**
Ø710	14200	1~ 200-277V 50/60Hz	0.66 kW	Aspirante	**FN071-ZIK.DG.V7P3***	230.202.2123	**2.486,00**
	15100	3~ 380-480V 50/60Hz	0.81 kW	Aspirante	**FN071-ZIK.DG.V7P3***	230.202.2124	**2.486,00**
	19700	3~ 380-480V 50/60Hz	1.95 kW	Aspirante	**FN071-ZIQ.GG.V7P4***	230.202.2125	**3.529,00**
	24000	3~ 380-480V 50/60Hz	3.50 kW	Aspirante	**FN071-ZIQ.GL.V7P4***	230.202.2126	**3.976,00**
Ø800	23000	3~ 380-480V 50/60Hz	1.95 kW	Aspirante	**FN080-ZIQ.GG.V7P3***	230.202.0132	**2.860,00**
	23000	3~ 380-480V 50/60Hz	1.95 kW	Aspirante	**FN080-ZIS.GG.V7P3***	230.202.2127	**2.803,00**
	27000	3~ 380-480V 50/60Hz	3.10 kW	Aspirante	**FN080-ZIQ.GL.V7P3***	230.202.2128	**3.451,00**
Ø910	31800	3~ 380-480V 50/60Hz	3.20 kW	Aspirante	**FN091-ZIQ.GL.V5P1***	230.202.2129	**3.504,00**

Ventiladores de conmutacion electronica EC, alto ahorro energetico y gran rendimiento, con menor consumo y bajo nivel sonoro.

CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES:
- Interiormente trabajan en corriente continua.
- Incorporan un control de velocidad
- Admiten directamente sensores inteligentes de presión/temperatura UNICON, señal 0-10V, 4-20 Ma (Sólo motores B, D y G)
- Instalación/ejecución con rejilla para embocadura corta K, o con embocadura y marco cuadrado Q. Otras construcciones disponibles bajo petición expresa.
- Intercambiables con los motoventiladores AC convencionales.

**Motor EC tamaño B (EC090): con regulación 0-10V, incluye ModBUS RS485; no puede llevar módulos AM

* Motor EC 2ª Generación. Regulacion 0-10 V. Ademas de las ventajas de la tecnología EC, hay que añadir mas ventajas que son las siguientes:
- Motor EC IP55
- Comunicación ModBUS
- Sensores de vibración integrados vía ModBUS: Permite mantenimiento predictivo, y cálculo de la vida utíl del ventilador
- Motores IE5. La mayor eficiencia del mercado.
- Otras opciones disponibles de comunicación CAN OPEN, PROFIBUS, etc
- Opcional comunicación via Bluetooth, para la App gratuita Zaset, sólo para smartphone (IOS y Android)

VENTILADORES RADIALES EC-BLUE

Rodete (Ø mm)	Tensión (Ph, V)	Pot. (W)	rpm	A	Caudal m³/h	Prot.	Efic.	dB. (A)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
250	I, 200-277	500	3170	2,5	3800	IP54	IE4	78	**GR25I-6ID.BD.CR-0,5kW**	230.202.2195	**1.650,00**
		780	3730	4,0	3500			76	**GR25I-6ID.BD.CR0,78kW**	230.202.2196	**1.802,00**
280		500	2640	2,5	3800			78	**GR28I-6ID.BD.CR-0,5kW**	230.202.2197	**1.733,00**
		780	3110	4,0	3900			82	**GR28I-6ID.BD.CR0,78kW**	230.202.2198	**1.817,00**
315		740	2520	3,8	4600			80	**GR31I-6IK.BD.CR-0,74kW**	230.202.2199	**1.986,00**
	III 380-480	2400	3700	3,8	6700	IP55	IE5	91	**GR31I-ZID.DC.CR-2,4kW**	230.202.2200	**2.336,00**
		3000	4020	4,8	7400			94	**GR31I-ZID.DC.CR-3,0kW**	230.202.2201	**2.964,00**
350		2500	3100	4,0	8300			90	**GR31C-ZID.DC.CR-2,5kW**	230.202.2202	**2.487,00**
		3300	3410	5,4	9000			90	**GR35I-ZID.DG.CR-3,3kW**	230.202.2203	**2.765,00**
400		2500	2500	4,0	9400			90	**GR40I-ZID.DG.CR-2,5kW**	230.202.2204	**3.205,00**
		3700	2860	3,7	10700			94	**GR40I-ZID.GG.CR-3,7kW**	230.202.2205	**3.395,00**
450		2400	2050	3,9	11000			87	**GR45I-ZID.DG.CR-2,4kW**	230.202.2206	**3.182,00**
		3400	2300	5,4	12300			91	**GR45I-ZID.DG.CR-3,4kW**	230.202.2207	**3.574,00**
		5000	2620	5,0	14000			95	**GR45I-ZID.GG.CR-5,0kW**	230.202.2208	**3.693,00**
500		3500	1950	5,6	14400			89	**GR50I-ZID.GG.CR-3,5kW**	230.202.2209	**3.831,00**
		4600	2150	4,6	16000			92	**GR50I-ZID.GL.CR-4,6kW**	230.202.2210	**4.172,00**
560		3400	1610	5,4	16800			86	**GR56I-ZID.GG.CR-3,4kW**	230.202.2211	**3.837,00**
		4600	1780	4,6	18500			90	**GR56I-ZID.GL.CR-4,6kW**	230.202.2212	**4.672,00**
		5200	1860	8,2	19500			90	**GR56I-ZID.GQ.CR-5,2kW**	230.202.2213	**5.070,00**

Plugfans radiales Ec-Blue con rodete **ZAbluefin de alta eficiencia** de plástico compuesto, de amplia aplicación en ventilación y refrigeración. Regulación 0-100% incorporada con MODBUS integrado. 50/60 Hz

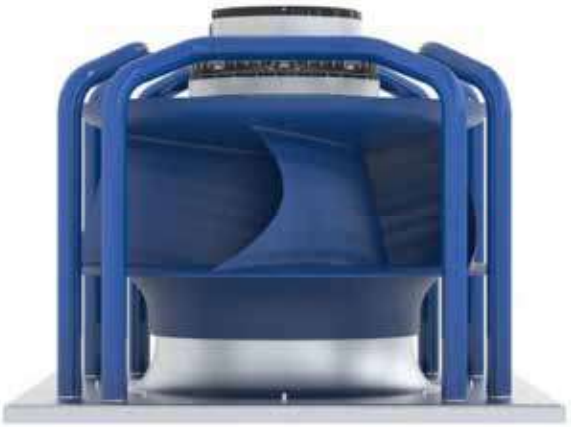

ebmpapst

engineering a better life

El mejor bajo presión:

Cuando falta un impulso, la serie AxiEco .

Ganando la batalla a la formación de hielo, el ruido y las pérdidas energéticas.

VENTILADORES AXIALES DE ROTOR EXTERNO (IMPELENTES/ASPIRANTES)

Hélice (mm)	Caudal	Tensión	Potencia (W)	Dirección Aire	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
250	870	230	72	Aspirante	**S4S250-AA02-19**	230.202.0043	**238,00**
	870	230	72	Impelente	**S4S250-AA02-20**	230.202.0044	**238,00**
300	1740	230	72	Aspirante	**S4E300-AS72-57**	230.202.0045	**238,00**
	1740	230	72	Impelente	**S4E300-AS72-75**	230.202.0046	**238,00**
315	1425	230	110	Aspirante	**S4E315-DC44-09**	230.202.0093	**355,00**
	2000	230	120	Aspirante	**S4E315-AC08-07**	230.202.0047	**488,00**
330	2365	230	130	Aspirante	**S4E330-AA06-07**	230.202.0048	**451,00**
350	2900	400	155	Aspirante	**S4D350-AN38-36**	230.202.0049	**394,00**
	3110	230	165	Aspirante	**S4E350-AN02-99**	230.202.0068	**302,00**
	3110	230	165	Impelente	**S4E350-AN02-79***	230.202.0094	**302,00**
400	4240	230/400	160	Aspirante	**S4D400-AA06-11**	230.202.0052	**Consultar**
	3820	230	150	Aspirante	**S4E400-AQ12-57**	230.202.0053	**385,00**
	3820	230	150	Impelente	**S4E400-AQ12-58**	230.202.0054	**385,00**
450	7050	230/400	480	Aspirante	**S4D450-AN12-76**	230.202.0055	**606,00**
500	9500	230/400	720	Aspirante	**S4D500-AM01-03**	230.202.0056	**750,00**
630	12100	230/400	640	Aspirante	**S6D630-AN05-03**	230.202.0057	**975,00**

- Ventilador axial con motor rotor externo.
- (*)Palas "Hyblade" de alta eficiencia y bajo nivel sonoro, fabricada en aluminio y fibra de vidrio reforzada
- Grado Protección IP44, (a partir de diámetro 450 protección IP54).
- Protección térmica por medio de termo contacto, (interno en versión monofásica y externo con salida de cable del diámetro 450-800).
- Rodamientos de bolas especial para frío industrial, libre de mantenimiento.

MOTOVENTILADORES AXIALES ELECTRÓNICOS TECNOLOGÍA EC

Hélice (mm)	Caudal m^3/h	Pot. (W)	RPM.	A	Protección	Db (A)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
500	10390	980	1600	1,6	IP54	72	**S3G500-BN33-90**	230.202.2217	**2.115,00**
630	13770	970	1140	1,6	IP54	67	**S3G630-AR85-90**	230.202.2218	**2.280,00**
800	28910	3025	1100	4,6	IP55	70	**S3G800-BU25-01**	230.202.2219	**3.510,00**
910	35445	3100	1020	4,7	IP55	71	**S3G910-BV12-03**	230.202.2220	**4.543,00**

VAC - 50Hz (380-480) Dirección del aire: aspirante

VENTILADORES AXIALES MULTI ANCLAJE ALTA EFICIENCIA

Hélice (mm)	Caudal m^3/h	Pot. (W)	A	Protección	Db (A)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
300	1895	62	0,55	Impelente	57	**S1G300-DN01-02**	230.202.2221	**319,00**
300	1720	62	0,55	Aspirante	56	**S1G300-FO01-01**	230.202.2144	**359,00**
300	1720	62	0,55	Impelente	56	**S1G300-FN01-01**	230.202.2222	**359,00**

VAC - 50Hz (230) RMP 1400 Protección IP 54

MOTORES Q-MOTOR

Motor	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Q-motor 5W, 230V, con patas H72 (incluye pie)	**M4Q045-BD01-39**	290.202.0091	**34,90**
Hélice 200x37,5x28grados.	**73808-2-3634**	290.202.0090	**7,80**
Q-motor 10W, con pie H84 montado (incluye pie)	**M4Q045-CA03-49**	290.202.0073	**40,00**
Hélice 254x37,0x22 grados. "V"	**73813-2-3634**	290.202.0074	**6,20**
Q-Motor 18 Wat.230V 50/60Hz.	**M4Q045-DA01-01**	230.202.0121	**73,25**
Pie soporte H109 4 taladros.	**71886-2-4053**	290.202.0105	**7,70**
Hélice 300x42,5x22 grados."V"	**73816-2-3634**	290.202.0103	**14,90**
Q-Motor 25W, sin TW, 230V, 50Hz.	**M4Q045-EA01-09**	290.202.0102	**84,00**
Pie soporte H 108, 4 fijaciones.	**71887-2-4053**	290.202.0106	**7,70**
Hélice 300x x34 grados."V"	**73818-2-3634**	290.202.0104	**14,90**
Q-Motor 34W, 230V, 50/60Hz	**M4Q045-EF01-01**	290.202.0101	**123,00**
Pie soporte H 108, 4 fijaciones.	**71887-2-4053**	290.202.0106	**7,70**
Hélice 300x x34 grados."V"	**73818-2-3634**	290.202.0104	**14,90**

Ventilador de rotor externo

Hélice (mm)	Caudal	Tensión	Potencia (W)	Dirección Aire	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
250	1.800	230/II	50		**YWF4E-250**	230.202.0027	**121,00**
300	2.800	230/II	140		**YWF4E-300**	230.202.0028	**137,00**
350	2.973	230/II	150		**YWF4E-350**	230.202.0029	**166,00**
400	4.400	230/II	180		**YWF4E-400**	230.202.0030	**185,00**
	4.500	400 III	180		**YWF4D-400**	230.202.0031	**185,00**
450	5.680	230/II	250		**YWF4E-450**	230.202.0032	**198,00**
	4.600	230/II	160		**YWF6E-450**	230.202.0033	**208,00**
	5.680	400 III	250		**YWF4D-450**	230.202.0034	**198,00**
	4.600	400 III	150	Aspirante	**YWF6D-450**	230.202.0035	**208,00**
500	6.046	230/II	420		**YWF4E-500**	230.202.0036	**272,00**
	5.800	230/II	230		**YWF6E-500**	230.202.0037	**277,00**
	6.246	400 III	420		**YWF4D-500**	230.202.0038	**272,00**
	5.800	400 III	230		**YWF6D-500**	230.202.0039	**277,00**
630	11.000	230/II	700		**YWF4E-630**	230.202.0040	**440,00**
	9.500	230/II	560		**YWF6E-630**	230.202.0041	**433,00**
	12.240	400 III	800		**YWF4D-630**	230.202.0065	**574,00**
	9.500	400 III	560		**YWF6D-630**	230.202.0042	**433,00**

Motoventiladores EC 120 v (60 hz) 1 ph / 240 v (50 hz) 1 ph

Pot. Nom.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
2,5 - 7,5 W	**ECM 7108**	290.202.0066	**103,00**
2,5 - 23,5 W	**ECM 7112**	290.202.0067	**120,00**
2,5 - 32 W	**ECM 7120**	290.202.0068	**133,00**

Motores con pie montado

Pot. Nom.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
5	**NET 3 T05**	290.202.0001	**23,90**
10	**NET 3 T10**	290.202.0002	**27,30**
16	**NET 3 T16**	290.202.0003	**33,60**
25	**NET 3 T25**	290.202.0004	**41,10**
34	**NET 3 T34**	290.202.0005	**61,00**

Hélices

MODELO Hélice motor	CÓDIGO	Precio EUROS
NET 3 T05	290.202.0006	**5,10**
NET 3 T16	290.202.0007	**7,60**
NET 3 T25	290.202.0008	**8,80**

Ventilación Industrial

Ventiladores Tangenciales

Caudal (m^3/h)	Potencia (W) a 50 HZ	Turbina (mm)	Longitud total (mm)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
130	27	60x180	248	**TGA.60/1-180-20***	803.202.0002	**44,00**
130	27	60x180	248	**TGO.60/1-180-20***	803.202.0001	**44,00**
200	34	60x240	318	**TGO.60/1-240-30***	803.202.0004	**60,40**

* Modelos hasta finalización de stock

Caudal m^3/h	Potencia (W) 50 Hz	Turbina (mm)	Longitud (mm)	Clase Aisla	Protección térmica (ºC)	Corriente (mA)	Presión Estática (Pa)	Vel. (rpm)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
130	27	60x180	248	H	160	186	44	1.720	**TGA.60/1-180-15**	803.202.0017	**43,00**
130	27	60x180	248	H	160	186	44	1.720	**TGO.60/1-180-15**	803.202.0018	**43,00**
200	34	60x240	318	H	160	276	52	1.970	**TGO.60/1-240-20**	803.202.0019	**59,20**
280	29	2x60x180	470	F	NO	250	-	1.540	**TGD.60/1-180-30**	803.202.0003	**101,00**
325	36	2x60x240	585	F	NO	225	37	980	**TGD.60/1-240-30**	803.202.0014	**107,00**

- TGA: motor derecha
- TGO: motor izquierda
- TGD: motor central

Ventiladores Axiales Serie Mini

Caudal Máx. m^3/h	r.p.m	Potencia (W)	Dimensiones L x A x H	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
2,30	2300	15	120 x 120 x 38	**12A-SWL**	230.202.0058	**40,40**
2,10	2700	14	120 x120 x 25	**12B-SWH**	230.202.0059	**42,50**
0,87	2900	14	92 x 92 x 25	**92B-SWH**	230.202.0060	**39,90**
0,83	3000	12	80 x 80 x 38	**80A-SWH**	230.202.0061	**46,50**
0,68	3000	14	80 x 80 x 25	**80B-SWH**	230.202.0062	**44,50**

Reguladores electrónicos de accionamiento directo para ventiladores

Descripción	Tensión	Int. Motor	Int. mín a regular	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Ajuste de velocidad mínima, protección sobre intensidad, Filtro anti-interferencias EMC, Interruptor luminoso externo, Caja estanca IP54Control de velocidad a través de potenciómetro externo.	230V / 1F / 50-60Hz	3 A	0,5 A	**TLR-403**	407.202.0001	**150,00**
		5 A	0,8 A	**TLR-405**	407.202.0002	**178,00**
		10 A	1 A	**TLR-410**	407.202.0003	**279,00**
Regulador de velocidad por Presión o Temperatura con tensión regulable para ventiladores monofásicos con entrada para sensor de presión(0-10V, 4-20mA) o sensor de temperatura TFR.		2,5 A	-	**PKE-2,5 VE**	407.202.0005	**366,00**
		10 A	-	**PKE-10**	407.202.0006	**773,00**
Regulador electr. para motores trifásicos…	400V / 3F/ 50-60Hz	6 A	Min. Intesidad del motor 200 mA	**PKDM-6**	407.202.0007	**1.139,00**
Regulador electr. para motores trifásicos con fusible línea…		10 A		**PKDM-10**	407.202.0008	**1.398,00**
Regulador electr. de velocidad para motores trifásicos. Acepta sondas y lazos de regulación program. de Tª, presión de cond. y diferencial entrada 0-10 V DC, configurable a través de potenciometros de ajuste internos.		15 A		**PKDM-15**	407.202.0010	**1.899,00**
Ajuste manual de veloc. del motor mediante el uso de potenciometro externo (opción no instalada y opcional). Cajas de protección de plástico IP54, y metálicas IP20 (a instalar en armarios elect) para los modelos PKDM20 y 25.		35 A		**PKDM-35**	407.202.0012	**3.004,00**

Sensores

Descripción	Rango	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Sensor de presión	0-30 bar	**MBG30I**	431.202.0001	**275,00**
	0-50 bar	**MBG50I**	431.202.0003	**212,00**
Sensor de temperatura PTCV	-20º a +60º C	**TFR**	430.202.0001	**80,70**
Sonda de presión diferencial*	0-500 Pa	**DSG-500**	431.202.0002	**627,00**
Conmutador diferencial de presión	20-300 Pa	**MPR-300**	490.202.0001	**194,00**

*Disponibles desde 50 hasta 6.000 Pa

Ventilación Industrial

Danfoss

Reguladores de Velocidad

Rango regulación Bar (1)	Banda Proporc. Bar (2)	Refrig.	Tensión	Amp. Mín.	Amp. Máx.	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
8 a 28	Fijo a 4	R-22/R-410A/R-407c	220/230V	4	4	061H3005	**RGE-Z1N4-7DS**	407.300.0001	**382,00**
				6	6	061H3008	**RGE-Z1P4-7DS**	407.300.0002	**546,00**
			50/60Hz	8	8	061H3009	**RGE-Z1Q4-7DS**	407.300.0003	**651,00**
			400V 50/60Hz	5		061H3006	**RGE-X3R4-7DS**	407.300.0004	**1.825,00**
10 a 25	19	R-407c/R-404A/R-134a/R-22	220/230V	3	0,2	061H3140	**XGE-4C**	407.300.0005	
			50/60Hz			061H3142	**XGE-4CB**	407.300.0006	**217,00**
22 a 39	28	R-410A	220/230V	3	0,2	061H3160	**XGE-6C**	407.300.0007	
			50/60Hz			061H3162	**XGE-6CB**	407.300.0008	**197,00**
10 a 25	19	R-407c/R-404A/R-134a/R-22	220/230V	3	0,2	061H3240	**XGE-4M**	407.300.0009	
			50/60Hz			061H3242	**XGE-4MB**	407.300.0010	**217,00**
22 a 39	28	R-410A	220/230V	3	0,2	061H3260	**XGE-6M**	407.300.0011	

- Reguladores de velocidad de ventiladores de condensadores para aplicaciones de refrigeración.
- El XGE es idóneo para montaje en líneas de refrigeración sin suponer una sobrecarga a las tuberías. Refrigerantes: R-22, R-407c, R-404A, R-134a y R-410A.
- El RGE es un regulador de velocidad variable.Disponible en versión monofásica y trifásica. Controla la velocidad del ventilador por presión (no requiere sonda de presión).
- Tiene elemento sensor de presión con fuelles. En baja velocidad de funcionamiento permite seleccionar: velocidad mínima de funcionamiento o desconexión.
  (1) Presión a la que proporciona una salida del 95% de la tensión efectiva.
  (2) Presión mínima para velocidad mínima: 35% (60Hz), 45% (50Hz) de la tensión de alimentación o desconexión.
- Presión máxima de trabajo. 47 Bar.
- Ajuste de fábrica 19 Bar.
- Modelos XGC_C: cuando alcanza el 45% del voltaje para el ventilador.
- Modelos XGC_M: cuando alcanza el 45% del voltaje para el ventilador mantiene la mínima velocidad.
- Controlador para montaje directo con conexión 7/16-20 UNF Hembra con depresor. Posibilidad de montaje en panel mediante soporte no incluído en el precio.
- Conexionado eléctrico mediante conector que puede posicionarse en 4 direcciones. Protección IP 65.

Johnson Controls

Controladores de velocidad del ventilador del condensador

Rangoregulación Bar	Amp.	Tensión	Refrigerantes	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
10 a 25	4	220/230V-1Ph	R-22,R-404A,R-407C	**P215PR-9200**	407.303.0001	**291,00**
22 a 42			R-410A	**P215PR-9202**	407.303.0002	**292,00**
10 a 25			R-22,R-404A,R-407C	**P215RM-9700**	407.303.0003	**348,00**
22 a 42			R-410A	**P215RM-9702**	407.303.0004	**375,00**
8 a 25 Bar	1,1mA	0 -10V	R-134a, R-407C, R-404A, R-22 etc..	**P315PR-9200C**	407.303.0026	**273,00**
22 a 42 Bar			R-410a	**P315PR-9202C**	407.303.0027	**272,00**

- Regulador de velocidad para ventiladores EC de condensador monofásico y trifásico (P315PR)
- Voltaje de excitación directo desde el motor de conmutación electrónica.

Rangoregulación Bar	Amp.	Tensión	Refrigerantes	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
4 a 42	0,5-12	220V	R-134a, R-407c, R-22, R-404A, NH3, CO_2 etc..	**P216EEA-2K**	407.303.0021	**661,00**

- Nuevo regulador de velocidad de ventiladores de condensador monofásico. Fácil de instalar y fácil de operar.
- Incluye transductor de presión 0-50 Bar modelo P499ACS-405C
- Modo bomba de calor, funcionamiento inverso.
- IP54

Rango Bar	Banda Bar	Tensión (V)	Amperes	REFRIGERANTE	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
0 a 30/50	Configurable	400	8	HFC, HCFC, NH3, CO_2	**VRTMT8CPTPL55V**	407.303.0014	**1.805,00**
0 a 30/50	Configurable	400	12	HFC, HCFC, NH3, CO_2	**VRTMT12CPTPL55V**	407.303.0015	**2.104,00**

- VRTMT: controladores de velocidad de ventiladores trifásicos de condensador.
- Ideal para los motores eléctricos asincrónicos ajustables en tensión.
- VRTMT controla la carga según los datos que recibe de las medidas, las configuraciones de los parámetros, los I/O de control y el panel de control.
- VRTMT: conexión Modbus para dialogar con un posibleequipo de supervisión a distancia.

FABRICACIÓN PROPIA

BEIJER REF

- GRUPOS DE COMPRESIÓN
- UNIDADES STANDARD Y EQUIPADAS
- EVAPORADORES TÚNEL
- UNIDADES Y CENTRALES PARA REFRIGERANTES NATURALES
- ENFRIADORAS
- EQUIPOS ESPECIALES PERSONALIZADOS
- MULTICIRCUITOS
- MINICENTRALES CON COMPRESORES ALTERNATIVOS Y DE TORNILLO

FLEXIBILIDAD

Nos adaptamos a tu medida,
garantizamos mejor plazo y precio

Componentes Mecánicos del Circuito

Válvulas

Filtros

Visores

Recipientes

Sistemas de aceite

Separadores

Acumuladores

Controles

Reguladores de nivel

Antivibradores de tubería

Accesorios y repuestos

ENGINEERING TOMORROW

Naturales y con bajo GWP

Porfolio de multi refrigerante para cámaras frigoríficas A2L, CO2 y propano

A medida que avanzamos hacia un futuro más respetuoso con el medio ambiente, la elección del refrigerante se convierte en un factor importante para tu negocio y el planeta. Dado que no hay dos aplicaciones iguales, elije entre un portfolio completo de soluciones adaptadas a tus necesidades específicas.

Válvulas solenoides

Válvulas solenoides EVT
La válvula robusta con una larga vida útil

Válvulas solenoides EVR

Válvulas AKVP
Una válvula de expansión electrónica para garantizar la seguridad alimentaria.

Válvulas de expansión



Válvulas termostáticas
TE2, TE5, TUA

Válvulas electrónicas
AKVP, ETS 5M

Regulador de recalentamiento

Regulador de recalentamiento EKE100

AKCC 55

Otros componentes de línea

- Válvulas de bola
- Válvulas de retención
- Visor de líquido
- Filtros secadores

Controlador cámara frigorífica

AKRC

Optyma™ controller

Detectores de gas

Habilitador de nube IoT

Danfoss es un sólido socio de soluciones IoT con experiencia consolidada en conocimientos termodinámicos y gestión de big data: Alsense

Unidades condensadoras

Optyma™ A1/A2l multi-refrigerante

Unidad Condensadora Optyma™ iCO_2

Optyma™ Propano

PlusBock

Bock nu

Beneficios comunes de las gamas **$C0_2$, A2l y Propano**

- Bajo GWP *(Potencial de Calentamiento Global)*
- Cumplimiento de regulaciones
- Eficiencia energética
- Seguridad

Válvulas, filtros, visores, sistemas de aceite...

Válvulas Expansión Convencionales Pág. 506-513

Válvulas Expansión Electrónica y convencionales Pág. 514-538

Válvulas Solenoides/ Bobinas Pág. 539-551

Válvulas 3 Vías Monitorizadas Pág. 552

Válvulas 4 Vías Inversoras Pág. 554-555

Válvulas Solenoides Fan Coil Pág. 556

Válvulas Reguladoras Pág. 557-560

Valvulería General Bola / Cierre / Seguridad / Retención Pág. 562-584

Válvulería General Presostáticas agua Pág. 585

Valvulería Instrial Danfoss Pág. 586-600



Filtros Pág. 602-614

Visores Pág. 615-617

Recipientes de Líquido Pág. 618-619

Sistemas de Aceite Separadores/Acumuladores Pág. 620-632

Sistemas de Aceite Reguladores/Controladores Pág. 633-638

Sistemas de Aceite Recipientes/Filtros/Silenciadores Pág. 639-643

Antivibradores de tubería Pág. 644

Accesorios Repuestos Pág. 645

Válvulas de Expansión Convencionales Serie T-2/TE-2

ORIFICIOS PARA VÁLVULAS DE EXPANSIÓN TERMOSTÁTICAS

Roscar-Roscar

Capacidad Frigorífica (kW)													K	CÓDIGO DANFOSS	MODELO Orificio	MODELO Cuerpo Válvula	CÓDIGO	Precio EUROS
N: (-40ºC a +10ºC)										B: (-60ºC a - 25ºC)								
R-22/407C		R-134A		R-404A		R-407A		R-407F		R-22/407C	R-404A							
+7,2°C	-25°C	+7ºC	-10°C	0°C	-10ºC	0°C	-10ºC	0ºC	-10ºC	-25°C	-25°C	-35ºC						
0,62	0,60	0,54	0,44	0,43	0,41	0,93	0,91	1,10	1,00	-	-	-	4	68-2002	**0X**	**T-2/TE-2**	300.300.0001	**38,30**
-	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40					
1,34	1,17	0,91	0,81	0,93	0,85	1,8	1,7	2,00	1,90	1,1	0,71	0,65	4	68-2003	**00**		300.300.0002	
-	1,58	-	-	-	-	-	-	-	-	1,49	1,16	1,05	40					
3,35	2,18	1,95	1,46	2,18	1,84	3,5	2,9	4,00	3,30	2,1	1,31	1,04	4	68-2010	**01**		300.300.0003	
-	2,94	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84	2,14	1,7	40					
5,06	3,12	2,8	2,06	3,25	2,68	4,7	3,7	5,30	4,10	2,9	1,85	1,52	4	68-2015	**02**		300.300.0004	
-	4,21	-	-	-	-	-	-	-	-	3,92	3,02	2,48	40					
9,05	5,57	5,01	3,69	5,8	4,79	8,1	6,2	9,10	7,10	5,3	3,32	2,72	4	68-2006	**03**		300.300.0005	
-	7,52	-	-	-	-	-	-	-	-	7,16	5,41	4,44	40					
13,61	8,22	7,41	5,42	8,64	7,11	12,2	9,2	13,80	10,40	7,8	4,93	4,04	4	68-2007	**04**		300.300.0006	
-	11,10	-	-	-	-	-	-	-	-	10,53	8,04	6,59	40					
17,03	10,40	9,39	6,88	10,9	8,99	16,2	12,1	18,30	13,80	9,9	6,26	5,14	4	68-2008	**05**		300.300.0007	
-	14,04	-	-	-	-	-	-	-	-	13,37	10,2	8,37	40					
20,73	12,75	11,46	8,4	13,3	10,97	19,4	14,5	21,90	16,40	12,1	7,64	6,28	4	68-2009	**06**		300.300.0008	
-	17,21	-	-	-	-	-	-	-	-	16,34	12,45	10,24	40					

Roscar-Soldar

Capacidad Frigorífica (kW)													K	CÓDIGO DANFOSS	MODELO Orificio	MODELO Cuerpo Válvula	CÓDIGO	Precio EUROS
N: (-40ºC a +10ºC)										B: (-60ºC a - 25ºC)								
R-22/407C		R-134A		R-404A		R-407A		R-407F		R-22/407C	R-404A							
+7,2°C	-25°C	+7ºC	-10°C	0°C	-10ºC	0°C	-10ºC	0ºC	-10ºC	-25°C	-25°C	-35ºC						
0,62	0,60	0,54	0,44	0,43	0,41	0,93	0,91	1,10	1,00	-	-	-	4	68-2089	**0X**	**T-2/TE-2**	300.300.0009	**41,80**
-	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40					
1,34	1,17	0,91	0,81	0,93	0,85	1,8	1,7	2,00	1,90	1,1	0,71	0,65	4	68-2090	**00**		300.300.0010	
-	1,58	-	-	-	-	-	-	-	-	1,49	1,16	1,05	40					
3,35	2,18	1,95	1,46	2,18	1,84	3,5	2,9	4,00	3,30	2,1	1,31	1,04	4	68-2091	**01**		300.300.0011	
-	2,94	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84	2,14	1,7	40					
5,06	3,12	2,8	2,06	3,25	2,68	4,7	3,7	5,30	4,10	2,9	1,85	1,52	4	68-2092	**02**		300.300.0012	
-	4,21	-	-	-	-	-	-	-	-	3,92	3,02	2,48	40					
9,05	5,57	5,01	3,69	5,8	4,79	8,1	6,2	9,10	7,10	5,3	3,32	2,72	4	68-2093	**03**		300.300.0013	
-	7,52	-	-	-	-	-	-	-	-	7,16	5,41	4,44	40					
13,61	8,22	7,41	5,42	8,64	7,11	12,2	9,2	13,80	10,40	7,8	4,93	4,04	4	68-2094	**04**		300.300.0014	
-	11,10	-	-	-	-	-	-	-	-	10,53	8,04	6,59	40					
17,03	10,40	9,39	6,88	10,9	8,99	16,2	12,1	18,30	13,80	9,9	6,26	5,14	4	68-2095	**05**		300.300.0015	
-	14,04	-	-	-	-	-	-	-	-	13,37	10,2	8,37	40					
20,73	12,75	11,46	8,4	13,3	10,97	19,4	14,5	21,90	16,40	12,1	7,64	6,28	4	68-2096	**06**		300.300.0016	
-	17,21	-	-	-	-	-	-	-	-	16,34	12,45	10,24	40					

• Conjuntos de Orificio con filtro

Adaptador a Soldar

Medidas	CÓDIGO Danfoss	MODELO Válvula	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4	068-2062	**T-2/TE-2**	300.300.0213	**39,60**
3/8	068-2060		300.300.0174	**34,90**

Válvulas de Expansión Convencionales Serie T-2/TE-2

T-2/TE-2 Elemento Termostático/Cuerpo de válvula. Conexión Roscar-Roscar.

Gas	Rango N -40ºC +10ºC sin MOP	Rango B -60/-25ºC con MOP	Conexión Entr. x Sal.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R-22*	68Z3206	-	3/8x1/2	T 2	300.300.0017	**128,00**
	-	68Z3228	3/8x1/2		300.300.0018	**130,00**
	68Z3209	-	3/8x1/2	TE 2	300.300.0019	**209,00**
	-	68Z3229	3/8x1/2		300.300.0020	**220,00**
R-134a / R513A	68Z3346	-	3/8x1/2	T 2	300.300.0021	**99,40**
	68Z3348	-	3/8x1/2	TE 2	300.300.0022	**163,00**
R-404A	68Z3400	-	3/8x1/2	T 2	300.300.0023	**99,40**
	-	68Z3410	3/8x1/2		300.300.0024	**108,00**
	68Z3403	-	3/8x1/2		300.300.0025	**163,00**
	-	68Z411	3/8x1/2	TE 2	300.300.0026	**179,00**
R-407C	68Z3501	-	3/8x1/2		300.300.0027	**163,00**
	68Z3496	-	3/8x1/2	T2	300.300.0028	**105,00**
R-407F	068Z3715	-	3/8x1/2		300.300.0029	**170,00**
R-407A	068Z3714	-	3/8 x1/2	TE2	300.300.0030	**170,00**
R-448A / R-449A	068Z3727	-	3/8x1/2	T2	300.300.0261	**100,00**
	068Z3728	-	3/8x1/2	TE2	300.300.0262	**163,00**
R454C	068Z7483	-	3/8X1/2	T2	300.300.0340	**120,00**
	068Z7485	-	3/8X1/2	TE2	300.300.0333	**190,00**
	068Z7492 (1)	-	3/8X1/2	TE2	300.300.0334	**190,00**

(*) Sólo para reposición.

- MOP= Máxima presión de funcionamiento. Protege el motor del compresor de una evaporación excesiva.
- Modelos con una letra E en la descripción son con igualación externa. Necesitan instalación de un tubo compensador en la aspiración

T-2/TE-2 Elemento Termostático/Cuerpo de válvula. Conexión Roscar-Soldar.

Gas	Rango N -40ºC +10ºC sin MOP	Rango B -60/-25ºC con MOP	Conexión Entr. x Sal.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R-134a / R513A	068Z3383	-	3/8 x1/2	T 2	300.300.0031	**102,00**
	068Z3385	-	3/8 x1/2	TE 2	300.300.0032	**163,00**
R-404A	068Z3414	-	3/8 x1/2	T 2	300.300.0033	**102,00**
	-	068Z3420	3/8 x1/2		300.300.0034	**108,00**
	068Z3415	-	3/8 x1/2	TE 2	300.300.0035	**163,00**
	-	068Z3421	3/8 x1/2		300.300.0036	**163,00**
R-407C	068Z3446	-	3/8 x1/2		300.300.0037	**170,00**
R-407F	068Z3716	-	3/8 x1/2	T2	300.300.0038	**170,00**
R-407A	068Z3713	-	3/8 x1/2	TE2	300.300.0039	**179,00**
R-448A / R-449A	068Z3729	-	3/8 x1/2	T2	300.300.0263	**101,00**
	068Z3730	-	3/8 x1/2	TE2	300.300.0264	**166,00**
R-452A	068Z3806	-	3/8 x 1/2	T2	300.300.0285	**110,00**
	068Z3807	-	3/8 x 1/2	TE2	300.300.0286	**163,00**
R454C	068Z7490	-	3/8X1/2	T2	300.300.0341	**120,00**
	068Z7492	-	3/8X1/2	TE2	300.300.0334	**190,00**

- Válvulas de expansión termostática Series T-2/TE-2 (Conexión equilibrador externo de presión).
- Controla la entrada de refrigerante líquido (menor presión) en el evaporador.
- La elección de la válvula de expansión termostática se realiza teniendo en cuenta: refrigerante, capacidad del evaporador, presión de evaporación, presión de condensación, subenfriamiento, caída de presión a través de la válvula y la igualación de presión interna o externa.
- No vale cualquier tipo de orificio. Hay que tener en cuenta la potencia necesaria. Hay que ver el tipo de válvula para el que se puede utilizar el conjunto de orificio.
- Válvulas para potencia frigorífica nominal de 0,2 a 14 kW nominales.
- Conexiones a roscar o soldar en función del cuerpo elegido.
- Tª de condensación +45; subenfriamiento 4 y 40K y Tª de evaporación distinta para cada columna.
- 4K (Aplicación Standard) y 40K (Aplicación baja temperatura con 4subenfriador de líquido)
- El elemento termostático está equipado con una etiqueta que indica: tipo de válvula, rango de temperatura de evaporación, punto MOP, refrigerante, presión máxima de prueba PS/MWP.

Válvulas de Expansión Convencionales Serie TE

ORIFICIOS PARA VÁLVULAS DE EXPANSIÓN TERMOSTÁTICAS TE

Capacidad Frigorífica (kW)											K	CÓDIGO DANFOSS	MODELO Orificio	MODELO Cuerpo Válvula	CÓDIGO	Precio EUROS
R-134 a				R-407C			R-404A									
-30ºC	-5ºC	0ºC	+5ºC	-10ºC	0ºC	+5ºC	-40ºC	-30ºC	-10ºC	0ºC						
3,60	6,60	7,20	7,80	9,37	11,20	12,20	3,31	4,49	7,25	8,73	4	067B2788	**0,5**	**TE-5**	300.300.0040	**98,50**
-	-	-	-	-	-	-	5,40	7,32	11,82	14,23	40					
6,10	11,30	12,30	13,20	16,10	19,20	20,70	5,66	7,71	12,40	14,80	4	067B2789	**1**	**TE-5**	300.300.0041	**98,50**
-	-	-	-	-	-	-	9,23	12,57	20,21	24,12	40					
8,80	16,00	17,40	18,70	22,90	27,00	29,00	8,07	11,10	17,50	20,60	4	067B2790	**2**	**TE-5**	300.300.0042	**98,50**
-	-	-	-	-	-	-	13,15	18,09	28,53	33,58	40					
10,80	20,30	22,20	23,90	28,80	34,60	37,40	9,85	13,60	22,30	26,70	4	067B2791	**3**	**TE-5**	300.300.0043	**98,50**
-	-	-	-	-	-	-	16,06	22,17	36,35	43,52	40					
14,30	27,20	29,70	32,00	38,60	46,30	49,80	12,80	18,10	29,90	35,40	4	067B2792	**4**	**TE-5**	300.300.0044	**98,50**
-	-	-	-	-	-	-	20,86	29,50	48,74	57,70	40					
19,70	36,00	40,00	43,00	45,30	56,90	63,10	16,60	23,10	40,30	50,10	4	067B2708	**5**	**TE-12**	300.300.0045	**155,00**
-	-	-	-	-	-	-	27,06	37,65	65,69	81,66	40					
23,10	44,00	48,00	52,00	53,90	68,50	76,30	19,10	27,00	48,50	60,70	4	067B2709	**6**	**TE-12**	300.300.0046	**155,00**
-	-	-	-	-	-	-	31,13	44,01	79,06	98,94	40					
25,80	50,00	55,00	60,00	59,20	76,40	85,90	20,30	29,10	53,20	68,00	4	067B2710	**7**	**TE-12**	300.300.0047	**155,00**
-	-	-	-	-	-	-	33,09	47,43	86,72	110,84	40					
34,00	65,00	71,00	76,00	85,50	103,00	112,00	26,00	36,70	63,30	77,60	4	067B2771	**8**	**TE-20**	300.300.0048	**270,00**
-	-	-	-	-	-	-	42,38	59,82	103,18	126,49	40					
46,00	71,00	78,00	85,00	89,50	110,00	120,00	26,20	37,60	66,90	82,90	4	067B2773	**9**	**TE-20**	300.300.0049	**270,00**
-	-	-	-	-	-	-	42,71	61,29	109,05	135,13	40					
45,00	90,00	100,00	110,00	112,00	139,00	154,00	33,70	48,10	86,80	111,00	4	067G2701	**10**	**TE-55**	300.300.0050	**287,00**
-	-	-	-	-	-	-	54,93	78,40	141,48	180,93	40					
52,00	107,00	120,00	134,00	129,00	164,00	183,00	38,10	54,80	101,00	132,00	4	067G2704	**11**	**TE-55**	300.300.0051	**298,00**
-	-	-	-	-	-	-	62,10	89,32	164,63	215,16	40					
64,00	133,00	149,00	165,00	157,00	199,00	221,00	45,50	65,90	122,00	157,00	4	067G2707	**12**	**TE-55**	300.300.0052	**298,00**
-	-	-	-	-	-	-	74,17	107,42	198,86	255,91	40					
86,00	173,00	191,00	206,00	215,00	265,00	288,00	63,40	91,90	166,00	206,00	4	067G2710	**13**	**TE-55**	300.300.0053	**298,00**
-	-	-	-	-	-	-	103,34	149,80	270,58	335,78	40					

- Válvulas de expansión termostática Serie TE (Conexión equilibrador externo de presión).
- Aplicación: en instalaciones de baja potencia frigorífica.
- Regulan la inyección de refrigerante líquido en los evaporadores.
- Orificio: según la capacidad frigorífica y cuerpo termostático.
- Conexiones para abocardar o soldar en función del cuerpo elegido.
- Temperatura de condensación +45ºC, subenfriamiento de 4 y 40K y temperatura de evaporación distinta para cada columna.
- Nota: 4K (Aplicación standard) y 40K (R-404A) (Aplicación baja temperatura con subenfriador de líquido).

Capacidad Frigorífica (kW)					SH	CÓDIGO DANFOSS	MODELO Orificio	MODELO Cuerpo Válvula	CÓDIGO	Precio EUROS
R448A / R449A										
-40ºC	-30ºC	-20ºC	-10ºC	0ºC						
4,07	5,34	6,79	8,42	10,2	4	067B2788	**0,5**	**TE-5**	300.300.0040	**98,50**
7,45	9,80	12,5	15,5	18,7	4	067B2789	**1**	**TE-5**	300.300.0041	**98,50**
10,4	13,8	17,6	21,9	26,2	4	067B2790	**2**	**TE-5**	300.300.0042	**98,50**
13,0	17,1	21,9	27,2	33,0	4	067B2791	**3**	**TE-5**	300.300.0043	**98,50**
16,9	22,7	29,4	37,1	45,3	4	067B2792	**4**	**TE-5**	300.300.0044	**98,50**
20,3	26,0	32,9	41,3	51,1	4	067B2708	**5**	**TE-12**	300.300.0045	**155,00**
25,2	32,8	42,2	53,7	67,5	4	067B2709	**6**	**TE-12**	300.300.0046	**155,00**
32,0	40,6	51,5	65,2	82,0	4	067B2710	**7**	**TE-12**	300.300.0047	**155,00**
43,6	57,6	74,5	94,7	117	4	067B2771	**8**	**TE-20**	300.300.0048	**270,00**
44,9	59,4	77,8	101	129	4	067B2773	**9**	**TE-20**	300.300.0049	**270,00**
45,1	62,8	85,0	112	142	4	067G2701	**10**	**TE-55**	300.300.0050	**287,00**
48,9	68,2	92,2	121	154	4	067G2704	**11**	**TE-55**	300.300.0051	**298,00**
51,6	72,1	97,9	129	166	4	067G2707	**12**	**TE-55**	300.300.0052	**298,00**
60,3	84,9	116	154	199	4	067G2710	**13**	**TE-55**	300.300.0053	**298,00**

Válvulas de Expansión Convencionales Serie TE

Elementos Termostáticos

Refrigerante	Rango N/-40 a +10ºC		Rango B/-60 a -25ºC		Tipo Válvula	CÓDIGO	Precio EUROS
	sin MOP	con MOP +15ºC	sin MOP	con MOP +15ºC			
R-22(*)	067B3250	-	-	-	TEX-5	300.300.0083	314,00
	-	067B3267	-	-		300.300.0084	325,00
	-	-	067B3263	-		300.300.0085	480,00
	-	067B3227	-	-	TEX-12	300.300.0086	400,00
	067B3209	-	-	-		300.300.0087	433,00
	067B3274	-	-	-	TEX-20	300.300.0088	1.060,00
	-	067B3286	-	-		300.300.0089	1.085,00
	067B3290	-	-	-		300.300.0090	1.085,00
R-407C	067G3205	-		-	TEX-55	300.300.0091	1.265,00
	-	067G3220	-	-		300.300.0092	1.275,00
	067G3209	-	-	-		300.300.0093	1.280,00
	067B3278	-	-	-	TEZ-5	300.300.0094	253,00
	-	067B3277	-	-		300.300.0095	265,00
	067B3366	-	-	-	TEZ-12	300.300.0096	306,00
	-	067B3367	-	-		300.300.0097	306,00
	067B3371	-	-	-	TEZ-20	300.300.0098	850,00
	-	067B3372	-	-		300.300.0099	850,00
	067G3240	-	-	-	TEZ-55	300.300.0100	980,00
	-	067G3241	-	-		300.300.0101	850,00
R-134a / R513A	067B3297	-	-	-	TEN-5	300.300.0102	253,00
	067B3232	-	-	-	TEN-12	300.300.0103	306,00
	067B3363	-	-	-		300.300.0104	577,00
	067B3292	-	-	-	TEN-20	300.300.0105	850,00
	067B3370	-	-	-		300.300.0106	1.030,00
	067G3222	-	-	-	TEN-55	300.300.0107	999,00
R-404A	067B3342	-	-	-	TES-5	300.300.0108	253,00
	-	-	067B3344	-		300.300.0109	380,00
	067B3347	-	-	-	TES-12	300.300.0110	306,00
	-	-	-	067B3349		300.300.0111	603,00
	067B3346	-	-	-		300.300.0112	370,00
	-	-	-	067B3350		300.300.0113	675,00
	067B3352	-	-	-	TES-20	300.300.0114	820,00
	-	-	-	067B3354		300.300.0115	1.022,00
	067B3356	-	-	-		300.300.0116	870,00
	-	-	-	067B3355		300.300.0117	1.849,00
	067G3302	-	-	-	TES-55	300.300.0118	999,00
	-	-	-	067G3305		300.300.0119	1.190,00
	067G3301	-	-	-		300.300.0120	1.200,00
	-	-	-	067G3306		300.300.0121	1.200,00
R-448A R-449A	067B3252	-	-	-	TE-5	300.300.0277	286,00
	067B2512	-	-	-	TE-12	300.300.0278	306,00
	067B3294	-	-	-	T3-20	300.300.0279	820,00
	067G3219	-	-	-	TE-55	300.300.0280	954,00
R513A	067B3603	-	-	-	TE-5	300.300.0343	288,00
	067B3651	-	-	-	TE-12	300.300.0344	348,00
	067B3681	-	-	-	TE-20	300.300.0345	923,00
	067G3601	-	-	-	TE-55	300.300.0346	1.086,00
R455A	067B3397	-	-	-	TE 5	300.300.0365	467,00
R454C	067B3398	-	-	-	TE 5	300.300.0364	274,00
R1234yf	067B3399	-	-	-	TE 5	300.300.0366	475,00

- Elemento termostático sin orificio, ni filtro, con abrazadera para bulbo.
- Se utilizan para la inyección de líquido en los evaporadores.
- Conexión a roscar.
- Longitud de tubería capilar 3m (excepto TEX-12 que es 5m)
- Máxima presión de trabajo 28 bar.
- Longitud de tubería capilar 3m (excepto TEX-12 que es 5m)
- (*) R-22 Sólo para reposición.
- Con MOP, el elemento termostático puede funcionar a +15ºC.
- MOP: máxima presión de funcionamiento.

Válvulas de Expansión Convencionales Serie TE

Cuerpos

Conexiones Entr. x Sal.	Tipo Cuerpo				Tipo Válvula	CÓDIGO	Precio EUROS
	Ángulo Roscar	Ángulo Soldar	Recto Soldar	Bridas Soldar			
1/2"x5/8"	-	067B4004 (1)	-	-	TE-5	300.300.0122	**89,00**
	-	-	067B4002 (1)	-		300.300.0123	**89,00**
	067B4013	-	-	-		300.300.0124	**65,00**
	-	067B4009 (1)	-	-		300.300.0125	**85,10**
	-	-	067B4007 (1)	-		300.300.0126	**85,10**
1/2"x7/8"	-	-	067B4003 (1)			300.300.0127	**128,00**
	-	067B4010 (1)	-	-		300.300.0128	**85,10**
	-	-	067B4008(1)	-		300.300.0129	**85,10**
5/8"x7/8"	-	067B4012 (1)	-			300.300.0130	**85,10**
	-	067B4011 (1)	-	-		300.300.0131	**85,10**
	-	-	067B4032(1)	-		300.300.0132	**85,10**
7/8"x1 1/8"	-	067B4034(2)	-	-		300.300.0133	**85,10**
	-	-	067B4033 (2)	-		300.300.0134	**85,10**
5/8"x7/8"	-	-	-	067B4025	TE-12	300.300.0136	**172,00**
	-	-	-	067B4027		300.300.0137	**285,00**
7/8"x1"	-	-	-	067B4015		300.300.0138	**168,00**
	-	-	-	067B4026		300.300.0139	**172,00**
7/8"x1 1/8"	-	067B4017 (2)	-	-		300.300.0140	**90,60**
	-		067B4016 (2)	-		300.300.0141	**90,60**
	-	067B4023 (2)	-	-		300.300.0142	**90,90**
	-	-	067B4021(2)	-		300.300.0143	**90,90**
	-	067B4023 (2)	-	-	TE-20	300.300.0142	**90,90**
	-	-	067B4016 (2)	-		300.300.0141	**90,60**
	-	067B4017 (2)	-	-		300.300.0140	**90,60**
	-	-	067B4021(2)			300.300.0143	**90,90**
1 1/8"x1 3/8"	-	067G4004 (3)	-	-	TE-55	300.300.0144	**118,00**
	-	-	067G4001	-		300.300.0145	**113,00**
	-	-	067G4003(3)	-		300.300.0146	**118,00**

- Versión en paso recto conexión a soldar
- Longitud de tubo capilar 1,5m.
- Máxima presión de trabajo: 34 bar (R-407c, R-134a, R-404A/R-507) y 42 bar (R-410A) (TUA/TUAE) y (TCAE)

Válvulas preparadas para A2L

(1) ODF x ODF
(2) ODFxODM
(3) ODMxODM
ODF= diámetro interno
ODM= diámetro externo
ODF= Soldar



Cuerpo de válvula para
TE-5, TE-12, TE-20 paso ángulo.
Conexión soldar.



Cuerpo de válvula para
TE-12, TE-20 paso recto.
Conexión soldar.

Cuerpo de válvula para
TE-12 paso recto.
Conexión soldar bridas.

Válvulas de Expansión Convencionales Serie TUA/TUAE/TCAE

ORIFICIOS

Serie TUA/TUAE

Orificio	Capacidad Nominal (kW)										MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	R-22		R-404A		R-407C		R-410A	R-134a	R-507c				
	Rango N	Rango B	Rango N	Rango B	Rango N	Rango B	Rango N	Rango N	Rango N	Rango B			
0	0,60	0,52	0,47	0,36	0,63	0,46	-	0,47	0,45	0,39	**068U1030**	300.300.0147	
1	0,90	0,68	0,70	0,50	0,92	0,58	1,30	0,70	0,66	0,53	**068U1031**	300.300.0148	
2	1,30	0,85	1,00	0,64	1,40	0,70	2,10	1,00	1,00	0,70	**068U1032**	300.300.0149	
3	1,80	1,20	1,40	0,89	1,90	1,00	2,90	1,40	1,30	1,00	**068U1033**	300.300.0150	
4	2,60	1,80	2,10	1,30	2,80	1,40	4,50	2,10	2,00	1,40	**068U1034**	300.300.0151	**52,40**
5	3,50	2,30	2,80	1,80	3,80	1,90	5,90	2,70	2,70	1,90	**068U1035**	300.300.0152	
6	5,30	3,50	4,20	2,70	5,70	2,90	9,00	4,10	4,00	2,90	**068U1036**	300.300.0153	
7	7,00	4,70	5,60	3,50	7,40	3,90	12,00	5,50	5,30	3,90	**068U1037**	300.300.0154	
8	11,00	7,10	8,40	5,30	11,00	5,80	18,00	8,20	8,00	5,80	**068U1038**	300.300.0155	
9	16,00	10,40	12,00	7,80	17,00	8,50	26,00	12,00	12,00	8,60	**068U1039**	300.300.0156	

Serie TCAE

Orificio	Capacidad Nominal (kW)							MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	R-22		R-404A	R-407C	R-410A	R-134a	R-507c			
	Rango N	Rango B	Rango N	Rango N	Rango N	Rango N	Rango N			
1	17,50	6,50	13,50	19,00	23,00	12,00	13,50	**068U4100**	300.300.0157	**140,00**
2	21,00	7,80	16,00	23,00	27,50	14,50	16,00	**068U4101**	300.300.0158	**140,00**
3	26,50	9,80	20,00	28,50	34,00	18,00	20,00	**068U4102**	300.300.0159	**108,00**

- Conjunto de orificios con filtros.
- La capacidad nominal se basa en:
  - Temperatura de evaporación te=+5ºC para rango N
  - Temperatura de evaporación te=-30ºC para rango B
  - Temperatura de condensación tc=+32ºC
  - Temperatura de refrigerante delante de la válvula tl=+28ºC
  - Recalentamiento de apertura OS=4K

Válvulas de Expansión Convencionales Serie TUA/TUAE/TCAE

Elementos Termostáticos y Cuerpos

Refrigerante	CÓDIGO Danfoss	Rango Temp. (ºC)	MODELO Válvula	CÓDIGO	Precio EUROS
R-407C	068U2325	-40ºC a +10ºC	**TUA**	300.300.0054	**143,00**
	068U2326	-40ºC a +10ºC	**TUAE**	300.300.0055	**200,00**
	068U2327	-40ºC a +10ºC	**TUAE**	300.300.0056	**200,00**
	068U2335	-40ºC a +10ºC	**TUAE**	300.300.0057	**200,00**
	068U4325	-40ºC a +10ºC	**TCAE**	300.300.0250	**424,00**
	068U4327	-40ºC a +10ºC	**TCAE**	300.300.0251	**422,00**
R-410A	068U2414	-40ºC a +10ºC	**TUA**	300.300.0060	**193,00**
	068U1714	-40ºC a +10ºC	**TUAE**	300.300.0061	**224,00**
	068U4336	-40ºC a +10ºC	**TCAE**	300.300.0062	**424,00**
	068U4339	-40ºC a +10ºC	**TCAE**	300.300.0063	**409,00**
R-134a	068U2204	-40ºC a +10ºC	**TUA**	300.300.0064	**143,00**
	068U2205	-40ºC a +10ºC	**TUA**	300.300.0065	**143,00**
	068U2212	-40ºC a +10ºC	**TUA**	300.300.0066	**143,00**
	068U2213	-40ºC a +10ºC	**TUA**	300.300.0067	**143,00**
	068U2206	-40ºC a +10ºC	**TUAE**	300.300.0068	**200,00**
	068U2207	-40ºC a +10ºC	**TUAE**	300.300.0069	**200,00**
	068U2214	-40ºC a +10ºC	**TUAE**	300.300.0070	**195,00**
	068U2219	-40ºC a +10ºC	**TUAE**	300.300.0071	**195,00**
R-404A/R507	068U2284	-40ºC a +10ºC	**TUA**	300.300.0072	**143,00**
	068U2285	-40ºC a +10ºC	**TUA**	300.300.0073	**143,00**
	068U2316	-40ºC a +10ºC	**TUA**	300.300.0074	**162,00**
	068U2317	-40ºC a +10ºC	**TUA**	300.300.0075	**143,00**
	068U2286	-40ºC a +10ºC	**TUAE**	300.300.0076	**200,00**
	068U2287	-40ºC a +10ºC	**TUAE**	300.300.0077	**200,00**
	068U2318	-40ºC a +10ºC	**TUAE**	300.300.0078	**218,00**
	068U2319	-40ºC a +10ºC	**TUAE**	300.300.0079	**218,00**
	068U4305	-40ºC a +10ºC	**TCAE**	300.300.0080	**424,00**
	068U4319	-60ºC a -25ºC	**TCAE**	300.300.0081	**422,00**
	068U4520	-10ºC a 20ºC	**TCAE**	300.300.0082	**420,00**

- Válvulas de expansión termostáticas de acero inoxidable.
- Se utilizan para la inyección de líquido en los evaporadores en sistemas de refrigeración y aire acondicionado con refrigerantes fluorados.
- Diseño compacto, pero ligero y conexiones bimetálicas acero/cobre para soldadura rápida.
- Orificio intercambiable y recalentamiento ajustable.

Válvulas de Expansión Convencionales

VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS A CARTUCHO

Elemento con Cuerpo Termostático sin Compensador

Gas	Roscar 1/2"-3/8"	Soldar-Roscar 1/2"-3/8"	Modelo Carga Líquido sin MOP -40ºC a +10ºC	Modelo Carga MOP -60ºC a -25ºC	CÓDIGO	Precio EUROS
R-404A/R-507A	x	-	**2230/4**	**-**	300.301.0005	**70,78**
R-404A/R-507A	x	-	**-**	**2234/4**	300.301.0013	**97,63**
R-404A/R-507A	-	x	**2230/4S**	**-**	300.301.0009	**70,78**
R-404A/R-507A	-	x	**-**	**2234/4S**	300.301.0014	**97,63**
R-134a	x	-	**2220/4**	**-**	300.301.0003	**61,78**
R-134a	x	x	**2220/4S**	**-**	300.301.0007	**61,78**
R-22/R-407C	-	-	**2210/4**	**-**	300.301.0001	**70,78**
R-22/R-407C	-	x	**2210/4S**	**-**	300.301.0035	**70,78**

Elemento con Cuerpo Termostático con Compensador

Gas	Roscar 1/2"-3/8"	Soldar-Roscar 1/2"-3/8"	Modelo Carga Líquido sin MOP -40ºC a +10ºC	Modelo Carga MOP -60ºC a -25ºC	CÓDIGO	Precio EUROS
R-404A/R-507A	x	-	**2230/4E**	**-**	300.301.0006	**101,71**
R-404A/R-507A	x	-	**2230/4SE**	**-**	300.301.0010	**101,71**
R-404A/R-507A	x	-	**-**	**2234/4E**	300.301.0011	**119,27**
R-404A/R-507A	-	x	**-**	**2234/4SE**	300.301.0012	**119,27**
R-134a	x	-	**2220/4E**	**-**	300.301.0004	**108,19**
R-134a	-	x	**2220/4SE**	**-**	300.301.0008	**120,21**
R-22/R-407C	x	-	**2210/4E**	**-**	300.301.0002	**101,71**
R-22/R-407C	-	x	**2210/4SE**	**-**	300.301.0036	**101,71**

Cartuchos para Válvulas Termostáticas CASTEL

Capacidad Máx.(kW)*								MODELO (1)	CÓDIGO	MODELO (2)	CÓDIGO	Precio EUROS
R-22/R407C			R-134a		R-404A							
+7ºC	-10ºC	-25ºC	+7ºC	-10ºC	+7ºC	-10ºC	-25ºC					
0,63	0,61	0,59	0,47	0,44	0,43	0,41	0,37	**220X**	300.301.0015	**-**	-	**22,28**
								-	-	**220X/S**	300.301.0023	**23,38**
1,41	1,31	1,21	0,91	0,81	0,93	0,85	0,72	**2200**	300.301.0016	**-**	-	**22,28**
							1,16	**-**	-	**2200/S**	300.301.0024	**23,38**
3,52	2,69	2,12	2,01	1,51	2,18	1,84	1,32	**2201**	300.301.0017	**-**	-	**22,28**
							2,13	**-**	-	**2201/S**	300.301.0025	**23,38**
5,20	4,01	3,02	2,84	2,23	3,25	2,68	1,91	**2202**	300.301.0018	**-**	-	**22,28**
							3,02	**-**	-	**2202/S**	300.301.0026	**23,38**
9,33	7,11	5,36	4,98	3,74	5,80	4,79	3,29	**2203**	300.301.0019	**-**	-	**22,28**
							5,39	**-**	-	**2203/S**	300.301.0027	**23,38**
13,84	10,55	7,94	7,38	5,39	8,64	7,11	4,98	**2204**	300.301.0020	**-**	-	**22,28**
							8,02	**-**	-	**2204/S**	300.301.0028	**23,38**
17,50	13,33	9,88	9,39	6,88	10,91	8,99	6,32	**2205**	300.301.0021	**-**	-	**24,48**
							10,22	**-**	-	**2205/S**	300.301.0029	**23,38**
21,38	16,27	12,17	11,52	8,37	13,32	10,92	7,74	**2206**	300.301.0022	**-**	-	**24,48**
							12,43	**-**	-	**2206/S**	300.301.0030	**23,38**

Accesorios y Recambios para Válvulas Termostáticas

Gas	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Adaptador roscar-soldar 1/4"	**2271/2S**	300.301.0031	**23,83**
Adaptador roscar-soldar 3/8"	**2271/3S**	300.301.0032	**23,83**
Filtro cartucho válvula roscar-roscar	**2290**	300.301.0033	**7,15**
Filtro cartucho válvula roscar-soldar	**2290/S**	300.301.0034	**7,15**

Válvulas hasta finalización de stock.

Válvulas de Expansión Electrónica Serie 2028E

VÁLVULAS DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICAS PARA CO2 (R-744) TIPO PULSANTE

Kv (m^3/h)	Tipo de orificio	Conexión Soldar		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		Entrada	Salida			
0,010	01	3/8	1/2	**2028E/3S01**	301.301.0001	**334,95**
0,017	02	3/8	1/2	**2028E/3S02**	301.301.0002	**334,95**
0,023	03	3/8	1/2	**2028E/3S03**	301.301.0003	**334,95**
0,043	04	3/8	1/2	**2028E/3S04**	301.301.0004	**334,95**
0,065	05	3/8	1/2	**2028E/3S05**	301.301.0005	**334,95**
0,113	06	3/8	1/2	**2028E/3S06**	301.301.0006	**334,95**
0,200	07	1/2	5/8	**2028E/4S07**	301.301.0007	**334,95**
0,230	08	1/2	5/8	**2028E/4S08**	301.301.0016	**334,95**
0,250	09	1/2	5/8	**2028E/4S09**	301.301.0017	**334,95**

Tª evaporación -35ºC subenfriamiento 5K

Presión máxima de trabajo 90 bar

No incluyen solenoide

Bobina

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
24VDC 20 W	**9320/RD2**	302.301.0142	**41,40**
230VAC-50/60 Hz 10W	**9320/RA6**	302.301.0085	**47,40**



Conector

IP de conjunto	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
IP 65	**9150/R02**	302.301.0046	**3,10**

Bobinas Smart Connector

Descripción	IP de conjunto	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
12VDC 3/50 w	IP 65	**9910/RD1**	302.301.0086	**61,80**
24VDC 5/50 w		**9910/RD2**	302.301.0087	**61,70**
24VAC-50/60 Hz 7/50 w		**9910/RA2**	302.301.0088	**65,40**
220VAC-50/60 Hz 7/50 w		**9910/RA6**	302.301.0089	**65,40**

Conector específico



9910/RD



9910/RA

Válvulas de Expansión Electrónica Serie 2028N

VÁLVULAS EXPANSIÓN ELECTRÓNICA PARA A2L TIPO PULSANTE

Refrigerantes compatibles

R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454B, R513A, R1234ze y R1234yf.

Kv (m^3/h)	Capacidad máx. (kW) a la Tª de condensación 45ºC						Conexiones ODS		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	R513A		R1234ze		R448A/R449A						
	0ºC	7ºC	0ºC	7ºC	-10ºC	-25ºC	Entrada	Salida			
0,01	0,93	0,93	0,70	0,70	1,24	1,33	3/8	1/2	**2028N/3S01 Orificio 01**	301.301.0008	**248,00**
0,02	1,87	1,85	1,41	1,39	2,47	2,67			**2028N/3S02 Orificio 02**	301.301.0009	**248,00**
0,02	2,25	2,22	1,66	1,64	2,91	3,13			**2028N/3S03 Orificio 03**	301.301.0010	**248,00**
0,04	3,78	3,72	2,70	2,66	4,74	5,11			**2028N/3S04 Orificio 04**	301.301.0011	**248,00**
0,07	6,44	6,35	4,60	4,54	8,07	8,68			**2028N/3S05 Orificio 05**	301.301.0012	**248,00**
0,11	8,92	8,82	6,37	6,30	11,20	12,10			**2028N/3S06 Orificio 06**	301.301.0013	**248,00**
0,20	14,10	13,90	10,10	9,96	17,80	19,10	1/2	5/8	**2028N/4S07 Orificio 07**	301.301.0014	**248,00**
0,23	17,00	16,80	12,10	12,00	21,30	23,00			**2028N/4S08 Orificio 08**	301.301.0015	**248,00**

Datos calculados con subenfriamiento 4K
Suministrado con filtro de malla para el orificio.
No incluye solenoide

Bobina

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
24VDC 20 W	**9320/RD2**	302.301.0142	**41,40**
230VAC-50/60 Hz 10W	**9320/RA6**	302.301.0085	**47,40**

Conector

IP de conjunto	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
IP 65	**9150/R02**	302.301.0046	**3,10**



Válvulas de Expansión Electrónica Serie AKV

VÁLVULAS DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICAS PROPORCIONAL TIPO PULSANTE

Capacidad Frigorífica (kW)								K	Conexiones		CÓD. Danfoss		MODELO Válvula	CÓDIGO	Precio EUROS
R-134 a		R-407C		R-404A					Entr.	Sal.	Soldar ODF	Soldar Acero			
+7ºC	-5ºC	+7ºC	-5ºC	+2ºC	-7ºC	-25ºC	-35ºC								
0,90	0,90	1,20	1,20	0,80	0,80	0,80	0,80	4	3/8" x 1/2"		068F5211	-	**AKV10-P1**	301.300.0105	**300,00**
-	-	-	-	-	-	1,30	1,30	40							
1,40	1,40	1,90	1,90	1,30	1,30	1,30	1,20	4	3/8" x 1/2"		068F5212	-	**AKV10-P2**	301.300.0106	
-	-	-	-	-	-	2,12	1,96	40							
2,20	2,30	2,90	3,00	2,10	2,00	2,00	1,90	4	3/8" x 1/2"		068F5213	-	**AKV10-P3**	301.300.0107	
-	-	-	-	-	-	3,26	3,10	40							
3,50	3,60	4,70	4,80	3,40	3,30	3,30	3,10	4	3/8" x 1/2"		068F5214	-	**AKV10-P4**	301.300.0108	**300,00**
-	-	-	-	-	-	5,40	5,00	40							
5,50	5,70	7,40	7,50	5,30	5,20	5,00	4,90	4	3/8" x 1/2"		068F5215	-	**AKV10-P5**	301.300.0109	
-	-	-	-	-	-	8,10	8,00	40							
8,70	9,00	11,70	120	8,40	8,30	7,90	7,80	4	3/8" x 1/2"		068F5216	-	**AKV10-P6**	301.300.0110	**300,00**
-	-	-	-	-	-	12,90	12,70	40							
13,90	14,40	18,80	19,10	13,40	13,30	12,60	12,60	4	1/2" x 5/8"		068F5217	-	**AKV10-P7**	301.300.0111	**300,00**
-	-	-	-	-	-	20,50	20,50	40							
21,70	22,50	29,30	29,90	21,00	20,60	19,70	19,60	4	3/4" x 3/4"		068F5000	-	**AKV15-1**	301.300.0008	**797,00**
-	-	-	-	-	-	32,10	31,90	40							
34,80	36,00	47,00	47,90	33,50	33,00	31,40	31,20	4	3/4" x 3/4"		068F5005	-	**AKV15-2**	301.300.0009	
-	-	-	-	-	-	51,20	50,80	40							
54,80	56,60	73,70	75,30	52,80	52,00	49,60	48,70	4	7/8" x 7/8"		068F5010	-	**AKV15-3**	301.300.0010	
-	-	-	-	-	-	80,80	79,40	40							
87,00	89,90	117,00	120,00	84,00	82,60	78,70	77,30	4	1-1/8" x 1-1/8"		068F5015	-	**AKV15-4**	301.300.0011	
-	-	-	-	-	-	128,30	126,00	40							
87,00	89,90	117,00	120,00	84,00	82,60	78,70	77,30	4	1-3/8" x 1-3/8"		042H2020	-	**AKV20-1**	301.300.0012	**1.718,00**
-	-	-	-	-	-	128,30	126,00	40	1- 1/4" x 1-1/4"		-	042H2021		301.300.0013	
139,10	144,00	188,00	191,00	134,00	132,50	126,40	124,00	4	1-3/8" x 1-3/8"		042H2022	-	**AKV20-2**	301.300.0014	
-	-	-	-	-	-	206,00	202,00	40	1- 1/4" x 1-1/4"		-	042H2023		301.300.0015	
217,90	225,00	293,00	299,00	209,00	206,00	197,40	194,00	4	1-5/8" x 1-5/8"		042H2025/4	-	**AKV20-3**	301.300.0016	
-	-	-	-	-	-	321,80	316,00	40	1- 1/4" x 1-1/4"		-	042H2026		301.300.0017	
347,90	360,00	468,00	479,00	334,00	330,00	314,20	308,00	4	2-1/8" x 2-1/8"		042H2027	-	**AKV20-4**	301.300.0018	
-	-	-	-	-	-	512,00	504,00	40	1- 1/4" x 1-1/4"		-	042H2028		301.300.0019	
547,90	566,00	739,00	755,00	528,00	520,00	496,30	487,00	4	2-1/8" x 2-1/8"		042H2029	-	**AKV20-5**	301.300.0020	
-	-	-	-	-	-	809,00	794,00	40	2" x 2"		-	042H2030		301.300.0021	

Nota: Válvulas AKV10 disponibles hasta Junio 2019

- Rendimientos indicados con Tª de condensación +45ºC; Tª de evaporación distinta para cada columna; Subenfriamiento 4 y 40K.
- Válvulas gobernadas electrónicamente.
- Para refrigerantes: CFC, HCFC, HFC.
- Componentes: cuerpo de válvula, orificios o pistones, bobina independiente.
- Presión máxima de trabajo: serie AKV 10-1 a AKV15-3 (42 bar); serie AKV 15-4 a AKV 20-5 (28 bar)
- Para su funcionamiento necesita seleccionar: bobina, controlador, sondas de presión y temperatura.

BOBINAS	TENSIÓN	CÓD. Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
con caja terminal (para válv. AKV controlada por AKC100 o EKC 414 A1)	230 V d.c. 18 W	018F6781	301.300.0022	**70,10**
con caja terminal (para válv. AKV controlada por AKC100 o EKC 315)	24 V a.c. 20 W	018F6903	302.300.0125	**107,00**

Válvulas de Expansión Electrónica Serie AKVP y AKVPS

VÁLVULAS DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICAS PULSANTES

Accionamiento directo / Máxima presión de trabajo 90 bar

R744 (CO2) (2)		R407A (1)	R-404A (1)	Kv	Conexiones Entrada / Salida	Código Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Refrigeración (kW)	Congelación (kW)	(kW)	(kW)	(m^3/h)	ODF / ODF				
0,44	0,69	0,34	0,21	0,003	3/8 × 1/2	068F5210	**AKV 10P0**	301.300.0104	**300,00**
1,17	1,84	0,9	0,8	0,09	3/8 × 1/2	068F5211	**AKV 10P1**	301.300.0105	**300,00**
2,06	3,25	1,59	1,3	0,016	3/8 × 1/2	068F5212	**AKV 10P2**	301.300.0106	**300,00**
3,14	4,97	2,43	2	0,024	3/8 × 1/2	068F5213	**AKV 10P3**	301.300.0107	**300,00**
6,1	9,64	4,71	3,1	0,046	3/8 × 1/2	068F5214	**AKV 10P4**	301.300.0108	**300,00**
8,49	13,4	6,55	4,9	0,064	3/8 × 1/2	068F5215	**AKV 10P5**	301.300.0109	**300,00**
15,1	23,9	11,7	7,8	0,114	3/8 × 1/2	068F5216	**AKV 10P6**	301.300.0110	**300,00**
24,6	39,3	18,9	12,5	0,185	1/2 × 5/8	068F5217	**AKV 10P7**	301.300.0111	**300,00**
33,3	52,4	25,4	18,1	0,25	1/2 x 5/8	068F5218	**AKV 10P8**	301.300.0181	**300,00**

Servoaccionada / Máxima presión de trabajo 90 bar

R744 (CO2) (2)		R407A (1)	R-404A (1)	Kv	Conexiones Entrada / Salida	Código Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Refrigeración (kW)	Congelación (kW)	(kW)	(kW)	(m^3/h)	ODF / ODF				
6,1	9,64	4,71	3,1	0,046	3/8 × 1/2	068F4044	**AKV 10PS4**	301.300.0112	**305,00**
8,49	13,4	6,55	4,9	0,064	3/8 × 1/2	068F4045	**AKV 10PS5**	301.300.0113	**305,00**
15,1	23,9	11,7	7,8	0,114	3/8 × 1/2	068F4046	**AKV 10PS6**	301.300.0114	**305,00**
24,6	39,3	18,9	12,5	0,185	1/2 × 5/8	068F4047	**AKV 10PS7**	301.300.0115	**305,00**
33,3	52,4	25,4	18,1	0,25	1/2 x 5/8	068F4048	**AKV 10PS8**	301.300.0182	**305,00**

2) Las capacidades nominales se basan en:
Temperatura de condensación tc = 0 °C / 32 °F
Temperatura de evaporación Refrig. te = –10 °C / 14 °F
Temperatura de evaporación Congelación. te = –30 °C / –22 °F
Subenfriamiento = 1 C / 1,8 °F

1) Las capacidades nominales se basan en:
Temperatura de condensación tc = 38 °C / 100 °F
Temperatura del líquido tl = 37 °C / 98 °F
Temperatura de evaporación te = 4 °C / 39 °F
Subenfriamiento = 1 C / 1,8 °F

Para las válvulas AKVPS Danfoss recomienda instalar un filtro secador hermético tipo DML / DMLSC

BOBINA	TENSIÓN	CÓD. Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
Bobina con conector caja terminal (controlador AK-CC 55 / A)	220/230V 50Hz 17W	018F6732	323.300.0004	**74,50**
	220/230V 50Hz 17W	018F6905	302.300.0123	**96,70**

Sentido de flujo
La AKV 10P/10PS está diseñada para un único sentido de flujo y las siguientes fotos de A a B hacen referencia al caudal normal.

Repuestos para AKV-P

Descripción	Modelo Válvula	CÓD. Danfoss Repuesto	CÓDIGO	Precio EUROS
Kit Servicio (filtro, junta y juego orificios)	AKV 10P 0/1/2/3	068F5151	301.300.0135	**76,40**
	AKV 10P 4/5/6/7	068F5152	301.300.0136	**76,40**
	AKV 10PS 4/5/6/7	068F5155	301.300.0137	**186,00**
Kit Juntas y Filtros	AKV 10P 0/1/2/3/4/5/6/7	068F5154	301.300.0134	**98,60**
	AKV 10PS 0/1/2/3/4/5/6/7	068F5156	301.300.0138	**138,00**
Kit Servicio para transformar AKV/ AKVH en AKVP (filtro, junta, juego orificios y armadura)	AKV 10P 0/1/2/3/4/5/6/7	068F5153	301.300.0139	**164,00**
	AKV 10PS 0/1/2/3/4/5/6/7	068F5161	301.300.0140	**247,00**

Válvulas de Expansión Electrónica Serie ETS

VÁLVULAS DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICAS PROPORCIONAL TIPO PULSANTE

Capacidad Frigorífica (kW)					KV (m^3/h)	Conexiones Soldar		CODIGO Danfoss	MODELO Válvula	CÓDIGO	Precio EUROS
R22	R134A	R404A	R407C	R410A		Entrada	Salida				
2,6	2,0	1,8	2,7	3,1	0,030	5/16	5/16	034G5005	**ETS 6 - 10**	301.300.0060	**98,20**
5,8	4,5	4,1	5,9	6,8	0,052	5/16	5/16	034G5015	**ETS 6 - 14**	301.300.0061	**105,00**
10,3	8,1	7,3	10,6	12,1	0,082	1/4	1/4	034G5026	**ETS 6 - 18**	301.300.0062	**118,00**
19,6	15,3	13,8	20,1	23,0	0,164	5/16	5/16	034G5035	**ETS 6 - 25**	301.300.0063	**148,00**
28,8	22,5	20,3	29,6	33,9	0,242	5/16	5/16	034G5055	**ETS 6 - 32**	301.300.0064	**170,00**
39,1	30,6	27,6	40,2	46,0	0,329	5/16	5/16	034G5065	**ETS 6 - 40**	301.300.0065	**173,00**

Datos nominales de capacidad calculados con tc= 38ºC, te=5ºC, SC=0ºC y SH=0ºC

BOBINAS	TENSIÓN	CÓD. Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
Para valv.ETS 6 IP 66 3 metros. Conector JST XHP 5	12V DC (0,26A/fase)	034G5135	301.300.0066	**157,00**

CONTROLADOR Y ACCESORIOS PARA VÁLVULAS ETS

Descripción	Código Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Controlador - Driver	084B8040	**EKD 316 ***	421.300.0048	**472,00**
Display con comunicación Modbus	084B8563	**EKA 164A**	301.300.0035	**161,00**
Controlador - Driver	080G5300	**EKE 1A**	421.300.0058	**604,00**
Módulo controlador driver	080G0325	**EKE 1P**	421.300.0076	**394,00**

* Hasta finalización de stock. Deja de fabricarse.

Sondas

Descripción	Código Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Sonda Pt 1000 (3,5 m), -50 a 100ºC	084N0003	**AKS-11**	301.300.0025	**56,70**
Sonda de presión (-1 a 12 bar) - 1/4"	060G1036	**AKS-32R**	301.300.0030	**233,00**
Conector para AKS 32 R	060G1034	**CONECTOR**	301.300.0031	**60,20**

Válvulas de Expansión Electrónica Serie Colibrí ETS

VÁLVULAS DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICAS TIPO PULSANTE

Máxima presión de trabajo 50bar

Capacidad Frigorífica (kW)					KV (m^3/h)	Conexiones soldar ODF		CODIGO Danfoss	MODELO Válvula	CÓDIGO	Precio EUROS
R410A	R407C	R1234ze	R134a	R290		Entrada	Salida				
Válvulas sin visor											
105	95.1	53.6	68.0	91.0	0.60	1/2	1/2	034G7500		301.300.0116	**447,00**
105	95.1	53.6	68.0	91.0	0.60	5/8	5/8	034G7501	**ETS 12C**	301.300.0117	**447,00**
105	95.1	53.6	68.0	91.0	0.60	7/8	7/8	034G7502		301.300.0118	**447,00**
170	155	87.3	111	149	1.20	1/2	1/2	034G7900		301.300.0119	**447,00**
170	155	87.3	111	149	1.20	5/8	5/8	034G7901	**ETS 24C**	301.300.0120	**447,00**
170	155	87.3	111	149	1.20	7/8	7/8	034G7902		301.300.0121	**475,00**
Válvulas con visor											
170	155	87.3	111	149	1.20	7/8	7/8	034G7602	**ETS 25C**	301.300.0122	**475,00**
323	294	166	210	282	2.50	7/8	7/8	034G7700		301.300.0123	**1.134,00**
323	294	166	210	282	2.50	7/8	1-1/8	034G7701	**ETS 50C**	301.300.0124	**1.134,00**
323	294	166	210	282	2.50	1-1/8	1-1/8	034G7702		301.300.0125	**1.134,00**
323	294	166	210	282	2.50	1-1/8	1-3/8	034G7703		301.300.0126	**1.134,00**
635	577	325	413	554	5.00	1-1/8	1-1/8	034G7800		301.300.0127	**1.348,00**
635	577	325	413	554	5.00	1-1/8	1-3/8	034G7801	**ETS 100C**	301.300.0128	**1.348,00**
635	577	325	413	554	5.00	1-3/8	1-3/8	034G7802		301.300.0129	**1.348,00**
635	577	325	413	554	5.00	1-5/8	1-5/8	034G7803		301.300.0130	**1.348,00**

Accesorio	CÓD. Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
Cable para ETS Colibrí 8m M12 con conector	034G7074	301.300.0131	**96,30**

ETS Colibri® es una válvula de motor paso a paso electrónico. La válvula se ha diseñado para ofrecer un control preciso de la inyección de líquido en evaporadores de aire acondicionado y aplicaciones de refrigeración. La válvula, con diseño de línea, incluye un asiento equilibrado y una conjunto deslizante accionado por tecnología de motores de acción directa. Esto garantiza un cierre estanco por solenoide en ambas direcciones de flujo, además de ofrecer un funcionamiento suave del sistema. La válvula incorpora un potente motor bipolar que permite una regulación precisa en el control del caudal. Las válvulas ETS Colibri® son compatibles con controles electrónicos de Danfoss así como de otros fabricantes.

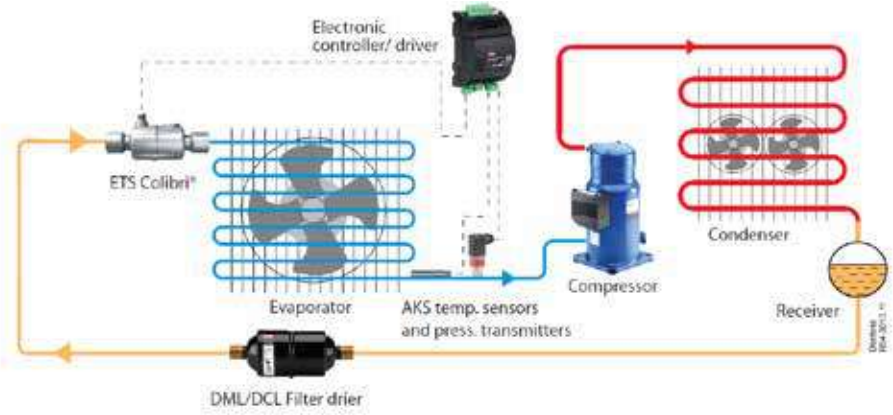

CONTROLADORES PARA VÁLVULA ETS COLIBRÍ

Sondas		Sondas compatibles	Comunicación MODbus	CÓDIGO Danfoss	MODELO	Tensión de Alimentación	CÓDIGO	Precio EUROS
Temp.	Presión							
1	1	NTC 10K	NO	080G5300	**EKE 1A**	24V AC / DC	421.300.0058	**604,00**
2	1	NTC 10K	SI	080G5350	**EKE 1B**	24V AC / DC	421.300.0059	**821,00**
3	2	NTC 10K / PT1000	SI	080G5400	**EKE 1C**	24V AC / DC	421.300.0060	**1.486,00**

Válvulas de Expansión Electrónica Serie AKV

VÁLVULAS DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICAS PARA CO_2 (R-744) TIPO PULSANTE

-25ºC	-35ºC	Kv (m^3/h)	Conexión Soldar		CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
			Entrada	Salida				
0,78	0,81	0,003	3/8	1/2	068F5210	**AKV10-P0**	301.300.0104	**300,00**
2,1	2,2	0,01	3/8	1/2	068F5211	**AKV10-P1**	301.300.0105	**300,00**
3,4	3,6	0,017	3/8	1/2	068F5212	**AKV10-P2**	301.300.0106	**300,00**
5,4	5,6	0,025	3/8	1/2	068F5213	**AKV10-P3**	301.300.0107	**300,00**
8,5	8,9	0,046	3/8	1/2	068F5214	**AKV10-P4**	301.300.0108	**300,00**
13,5	14,1	0,064	3/8	1/2	068F5215	**AKV10-P5**	301.300.0109	**300,00**
21,5	22,4	0,114	3/8	1/2	068F5216	**AKV10-P6**	301.300.0110	**300,00**
30,1	29,9	0,25	1/2	5/8	068F5218	**AKV10-P8**	301.300.0181	**300,00**

Rendimiento calculado kW - Temperatura de condensación -5ºC

Tensión bobina C.A.

BOBINAS	TENSIÓN	CÓD. Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
4 w caja terminal (controlada por AK-CC 55 / A)	230V	018F6783	301.300.0068	**95,40**
20w caja terminal (controlada por AK-CC 55 / A)	230V	018F6905	302.300.0123	**96,70**
20 w caja terminal (controlada por AKC-315)	24V	018F6904	301.300.0023	**113,00**

CONTROLADOR PARA VÁLVULAS AKV

Serie AK-CC

	AK-CC55 Compact	AK-CC55 Single Coil	AK-C55 Single Coil UI	AK-CC55 Multi Coil
Válvula	1 x TEV o 1 AKV	1 x AKV	1 x AKV	3 x AKV
Salidas Digitales	3	5	5	4
Entradas Digitales	1 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)
Salidas Analógicas	1	1	1	1
Entrada Analógicas	5	6 (7)	6 (7)	6 (7)
Tipo de Sensores	AKS 32R, PT1000, PTC 1000, NTC 5K, NTC 10K	AKS 32R, PT1000, PTC 10000 NTC 5K, NTC 10K	AKS 32R, PT1000, PTC 10000 NTC 5K, NTC 10K	AKS 32R, PT1000, PTC 10000 NTC 5K, NTC 10K
Display	1 remoto	2 remotos	1 remoto + 1 integrado	2 remotos
Modbus	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
LON	-	Opcional	Opcional	Opcional

Válvulas de Expansión Electrónica Serie AK-CC

CONTROLADOR PARA VÁLVULAS AKV

Serie AK-CC

MODELO	CÓDIGO DANFOSS	FUNCIÓN	CÓDIGO	Precio EUROS
AK-CC55 Compact	084B4081	Controlador de evaporador con una válvula solenoide o AKV	421.300.0065	**807,00**
AK-CC55 Single Coil	084B4082	Controlador de evaporador con válvula AKV	421.300.0063	**1.130,00**
AK-CC55 Single Coil UI	084B4083	Controlador de evaporador con válvula AKV Pantalla integrada con botones de control	421.300.0064	**1.208,00**
AK-CC55 Multi Coil	084B4084	Controlador de evaporador con una, dos o tres válvulas AKV	421.300.0066	**1.674,00**
Información de AK-UI55	084B4077	Pantalla externa	490.300.0019	**113,00**
AK-UI55 Bluetooth	084B4075	Pantalla externa con funcionamiento por Bluetooth	490.300.0023	**176,00**
Ajuste de AK-UI55	084B4076	Pantalla externa con botones de control Módulo de comunicación de datos Lon	490.300.0020	**143,00**
AK-OB55 Lon	084B4070	Se puede montar en las versiones Single Coil y Multi Coil	490.300.0024	**190,00**
Cable AK-UI	084B4078	Cable para pantalla externa con conector RJ12, 3 m	490.300.0025	**26,50**
	084B4079	Cable para pantalla externa con conector RJ12, 6 m	490.300.0021	**45,40**

ACCESORIOS	CANTIDAD AKCC 550/A	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
SONDAS DE TEMPERATURA					
Sondas de Temperatura AKS11- Pt 1000 Long. 3,5m Rango -50ºC a 100ºC (S3,S4,S5,S6)	5	084N0003	**AKS11**	301.300.0025	**56,70**
Sondas de Temperatura AKS11- Pt 1000 5,5m Rango -50ºC a 100ºC (S3,S4,S5,S6)		084N0005		301.300.0026	**62,00**
SONDAS DE PRESIÓN					
Sondas de presión AKS32R, Rango presión -1 a 12 bar Conex.Presión 7/16-20 UNF Roscar	1	060G1036	**AKS32R**	301.300.0030	**233,00**
Accesorio conector eléctrico CLAVIJA 3+E.HEMBRA+5m Cable		060G1034	**Accesorio**	301.300.0031	**60,20**
DISPLAYS DE TEMPERATURA					
Display externo con conector para conex.directa EKA 163B (Long.Max 15m)	1	084B8574	**EKA 163B**	301.300.0032	**93,20**
Display externo con botones de operación y conector para conexión directa EKA 164B (Long Max 15m)		084B8575	**EKA 164B**	301.300.0033	**137,00**
Display externo con terminales de bornas EKA 163A (Tarjeta MODBUS) (Long Max 1000m)		084B8562	**EKA 163A**	301.300.0034	**118,00**
Display externo con botones de operación y terminales de bornas EKA 164A (Tarjeta MODBUS) (Long Max 1000m)		084B8563	**EKA 164A**	301.300.0035	**161,00**
Accesorio Cable 2m para display EKA163/164		084B7298	**Accesorio**	301.300.0036	**21,50**
Accesorio Cable 6m para display EKA163/164		084B7299	**Accesorio**	301.300.0037	**49,80**
Accesorio Kit de Montaje Display EKA		084B8584	**Accesorio**	301.300.0038	**42,00**
Módulo de comunicación de datos LON RS 485		084B8579	**EKA 175**	301.300.0044	**197,00**
MÓDULO RTC (reloj tiempo real)					
Reloj tiempo real EKA172	1	084B7069	**EKA 172**	301.300.0039	**114,00**
HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN					
Copy Key (EKC´s y AK-CC´s) EKA 183A	1	084B8582	**EKA 183A**	301.300.0040	**283,00**

Válvulas de Expansión

VÁLVULAS DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICAS CCMT LIGHT

Este tipo de válvulas son capaces de funcionar como válvula de expansión, como regulador de presión para el gascooler o como válvula de bypass para aplicaciones de CO_2 tanto en subcrítico como transcrítico.

Presión de trabajo con conexiones de acero 140 bar.
Compatibles con tipos de aceite PAG y POE

Presión de trabajo con conexiones bi-metal 130 bar.

Kv (m^3/h)	Conexiones ODF		CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Bi-metal	Acero				
0.26	3/8 × 3/8	-	027H7239	**CCMT 3L**	305.300.0110	**1.665,00**
0.26	1/2 × 1/2	-	027H7240	**CCMT 3L**	305.300.0111	**1.665,00**
0.26	-	5/8 × 5/8	027H7241	**CCMT 3L**	305.300.0112	**1.665,00**
0.26	-	7/8 x 7/8	027H7273	**CCMT 3L**	305.300.0113	**1.665,00**
0.5	3/8 × 3/8	-	027H7242	**CCMT 5L**	305.300.0114	**1.755,00**
0.5	1/2 × 1/2	-	027H7243	**CCMT 5L**	305.300.0115	**1.755,00**
0.5	-	5/8 × 5/8	027H7245	**CCMT 5L**	305.300.0116	**1.755,00**
0.5	-	7/8 x 7/8	027H7274	**CCMT 5L**	305.300.0117	**1.755,00**
0.8	3/8 × 3/8	-	027H7275	**CCMT 8L**	305.300.0118	**1.842,00**
0.8	1/2 × 1/2	-	027H7247	**CCMT 8L**	305.300.0119	**1.842,00**
0.8	-	5/8 × 5/8	027H7250	**CCMT 8L**	305.300.0120	**1.842,00**
0.8	-	7/8 x 7/8	027H7272	**CCMT 8L**	305.300.0121	**1.842,00**
1.10	1/2 × 1/2	-	027H7277	**CCMT 10L**	305.300.0122	**1.938,00**
1.10	-	5/8 × 5/8	027H7278	**CCMT 10L**	305.300.0123	**1.938,00**
1.10	-	7/8 x 7/8	027H7279	**CCMT 10L**	305.300.0124	**1.938,00**

ACCESORIOS

Descripción	Código Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
Cable PVC Negro 8mm con conector	034G7074	301.300.0131	**96,30**
Cable PVC Negro 2mm con conector	034G7073	301.300.0097	**87,50**

REPUESTOS

Descripción	Código Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
Kit de juntas para CCMT-L 3/5/8/10	027H7276	305.300.0125	**259,00**

CONTROLADORES / DIREVERS RELACIONADOS

Batería type EKE 2U	Superheat controller / driver, type EKE 1P	Electronic driver type AK-PC 572	Electronic driver type AK-PC 7XX	Electronic driver type AK-XM 208C

Válvulas de Expansión

VÁLVULAS DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICAS CCMT

Las válvulas de expansión **proporcionales** CCMT son aptas para sistemas de mayor tamaño y diseñadas para sistemas de alta presión (CO_2).
Se pueden utilizar tanto para el gas cooler como para los evaporadores.
Presión máxima de trabajo **140bar**.

Capacidad Máxima (kW)		Conexiones Soldar (*)		MODELO		CÓDIGO	Precio EUROS
Tevap -10ºC	Tevap -30ºC	entrada	salida				
24	40	5/8	5/8	**CCMT 2**	027H7200	320.306.0162	**1.958,00**
64	105	5/8	5/8	**CCMT 4**	027H7201	320.306.0117	**1.955,00**
114	186	5/8	5/8	**CCMT 8**	027H7202	320.306.0118	**1.958,00**
227	373	1 1/8	1 1/8	**CCMT 16**	027H7231	320.306.0149	**1.958,00**
340	558	1 1/8	1 1/8	**CCMT 24**	027H7232	320.306.0164	**1.958,00**
426	696	1 1/8	1 1/8	**CCMT 30**	027H7233	320.306.0165	**1.958,00**
600	972	1 1/8	1 1/8	**CCMT 42**	027H7234	320.306.0166	**1.958,00**

* Capacidades máximas considerando un recalentamiento de 8ºC, un subenfriamiento de 2ºC y una presión de recipiente de 35bar en media y 45bar en baja.

Accesorios:

MODELO		CÓDIGO	Precio EUROS
M12 con cableado 8mts	034G2323	301.306.0099	**98,50**
M12 con cableado 2mts	034G2330	301.306.0100	**70,40**

DESCRIPCIÓN	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Kit Juntas para valv. CCMT 2-18/16-42	**027H7230**	301.300.0133	**138,00**

VÁLVULAS DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICAS CCM

Las válvulas de expansión **proporcionales** CCM son aptas para sistemas de gran tamaño.
Se pueden utilizar tanto para el flash gas bypass como para la expansión directa en evaporadores.
Presión máxima de trabajo **90bar**.

Capacidad Máxima (kW)		Conexiones Soldar (*)		MODELO		CÓDIGO	Precio EUROS
Tevap -10ºC	Tevap -30ºC	entrada	salida				
113	186	5/8	1/2	**CCM 10**	027H7188	320.306.0167	**1.974,00**
241	395	7/8	3/4	**CCM 20**	027H7187	320.306.0168	**4.043,00**
355	581	1 1/8	1	**CCM 30**	027H7186	320.306.0169	**4.055,00**
600	972	1 1/8	1	**CCM 40**	027H7185	320.306.0130	**4.200,00**

* Capacidades máximas considerando un recalentamiento de 8ºC, un subenfriamiento de 2ºC y una presión de recipiente de 35bar en media y 45bar en baja.

Accesorios:

MODELO		CÓDIGO	Precio EUROS
Actuador	027H7184	301.306.0171	**1.502,00**
AST-G Service Driver*	034G0013	301.306.0098	**2.924,00**
M12 con cableado 8mts	034G2323	301.306.0099	**98,50**
M12 con cableado 2mts	034G2330	301.306.0100	**70,40**
Cable aislado para cablear hasta 100mts	084B2238	301.300.0101	**217,00**

Válvulas de Expansión

ICMTS

NOVEDAD

Las válvulas ICMTS son aptas para regular el flujo de gas en trancrítico o liquido en subcritico a la salida del gas cooler.
Se pueden utilizar tanto para el gas bypass como para los evaporadores.
Presión máxima de trabajo **140bar.**

Rango Potencia: 3 a 1026 kW (Tª Cond. -5ºC / Tª Evap. -30ºC)

Seleccionar cuerpo valv. +actuador ICAD + controlador + sondas

Kv (m^3/h)	Potencia kW	Max. Presión (bar)	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
0,2	45	140	027H1084	**ICMTS 20-A33**	320.306.0150	**2.475,00**
0,6	135		027H1085	**ICMTS 20-A**	320.306.0151	**2.475,00**
2,4	537		027H1086	**ICMTS 20-B**	320.306.0129	**2.475,00**
4,6	1026		027H1087	**ICMTS 20-C**	320.306.0153	**2.475,00**
			148B5862	**Cuerpo Recto p/ICMTS 50 AD**	322.305.3022	**302,00**
9	1400		027H3510	**Módulo ICMTS p/DN50**	320.306.0367	**3.330,00**
			148B5972	**Cuerpo Recto p/ICMTS 80 AD**	322.305.3023	**673,00**
18	2900		027H3511	**Módulo ICMTS p/DN80**	320.306.0368	**7.917,00**

ICAD Actuador

Alimentación carga (A)	Alimentación DC (V)	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1,2	24	027H9078	**ICAD 600A-TS incluido cable 1,5m**	320.306.0154	**1.870,00**
		027H9123	**ICAD 600A-TS no incluido cable**	320.306.0155	**1.716,00**
		027H0495	**ICAD 600B-TS, comunicación Modbus RTU y Bluetooth**	390.306.0364	**1.840,00**

ICAD-UPS Módulo auxiliar

DESCRIPCIÓN	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
En caso de fallo de alimentación eléctrica podemos garantizar que la válvula ICM se quede en una posición segura. Hasta 3 válvulas ICAD 1200A o hasta 8 válvulas ICAD 600A	**027H0388**	390.306.0015	**1.177,00**

Sondas

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
Sonda de temperatura AKS11 (Pt1000) con cable 5,5 m	084N0005	301.300.0026	**62,00**
Sonda de presión AKS 2050 hasta 159 bar rosca G3/8"	060G5752	431.300.0044	**340,00**
Conector DIN para AKS 2050 con 5 m de cable	060G1034	301.300.0031	**60,20**

BEIJER REF
Ibérica

Misión

El control sostenible de la temperatura

Valores fundamentales

Sencillez

Compromiso

Unión



Resiliencia

VÁLVULAS E2V

Conexiones soldadas en cobre, medidas en mm.

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
conexiones de cobre 12 mm Tamaño 3	**E2V03BSF00**	301.400.0000	**177,00**
conexiones de cobre 12 mm Tamaño 5	**E2V05BSF00**	301.400.0001	**159,00**
conexiones de cobre 12 mm Tamaño 9	**E2V09BSF00**	301.400.0002	**178,00**
conexiones de cobre 12 mm Tamaño 11	**E2V11BSF00**	301.400.0003	**187,00**
conexiones de cobre 12 mm Tamaño 14	**E2V14BSF00**	301.400.0004	**185,00**
conexiones de cobre 12 mm Tamaño 18	**E2V18BSF00**	301.400.0005	**210,00**
conexiones de cobre 12 mm Tamaño 24	**E2V24BSF00**	301.400.0006	**183,00**
conexiones de cobre 16 mm Tamaño 24	**E2V24BSM00**	301.400.0007	**169,00**
conexiones de cobre 16 mm Tamaño 30	**E2V30BSM00**	301.400.0061	**Consultar**
conexiones de cobre 16 mm Tamaño 35	**E2V35BSM00**	301.400.0008	**187,00**

E2V para amoniaco

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
conexiones reforzadas acero inox, 13 mm Tamaño 3	**E2V03BS100**	301.400.0072	**389,00**
conexiones reforzadas acero inox, 13 mm Tamaño 5	**E2V05BS100**	301.400.0073	**389,00**
conexiones reforzadas acero inox, 13 mm Tamaño 9	**E2V09BS100**	301.400.0074	**389,00**
conexiones reforzadas acero inox, 13 mm Tamaño 11	**E2V11BS100**	301.400.0075	**326,00**
conexiones reforzadas acero inox, 13 mm Tamaño 14	**E2V14BS100**	301.400.0076	**389,00**
conexiones reforzadas acero inox, 13 mm Tamaño 18	**E2V18BS100**	301.400.0077	**326,00**
conexiones reforzadas acero inox, 13 mm Tamaño 24	**E2V24BS100**	301.400.0078	**326,00**
conexiones reforzadas acero inox, 13 mm Tamaño 30	**E2V30BS100**	301.400.0079	**326,00**
conexiones reforzadas acero inox, 13 mm Tamaño 35	**E2V35BS100**	301.400.0080	**389,00**

Conexiones soldadas en cobre, medidas en pulgadas.

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
conexiones de cobre 3/8" - 3/8" ODF Tamaño 3	**E2V03BWA00**	301.400.0094	**Consultar**
conexiones de cobre 3/8" - 3/8" ODF Tamaño 5	**E2V05BWA00**	301.400.0095	**Consultar**
conexiones de cobre 3/8" - 3/8" ODF Tamaño 9	**E2V09BWA00**	301.400.0096	**Consultar**
conexiones de cobre 3/8" - 3/8" ODF Tamaño 11	**E2V11BWA00**	301.400.0097	**Consultar**
conexiones de cobre 3/8" - 3/8" ODF Tamaño 14	**E2V14BWA00**	301.400.0098	**Consultar**
conexiones de cobre 3/8" - 3/8" ODF Tamaño 18	**E2V18BWA00**	301.400.0099	**Consultar**
conexiones de cobre 3/8" - 3/8" ODF Tamaño 24	**E2V24BWA00**	301.400.0100	**Consultar**

Tabla de Selección

Máx.Capacidad de enfriamiento (kW) a la Tª de evaporación ºC	Modelo Válvula								
	E2V								E3V
	05	09	11	14	18	24	30	35	45
R404A									
0 °C	1,47	2,45	4,3	6,8	9,2	18,5	27,7	37,5	66
-10 °C	1,48	2,48	4,34	6,8	9,3	18,6	28	37,9	66
-30 °C	1,42	2,37	4,15	6,5	8,9	17,8	26,6	36,2	64
R410A									
7 °C	2,35	3,95	6,9	10,9	14,8	29,8	44,5	60,5	106
0 °C	2,5	4,15	7,3	11,5	15,7	31	46,5	63,5	112
-10 °C	2,6	4,35	7,6	11,9	16,3	32,5	48,5	66	115
R407C									
7 °C	2,1	3,5	6,1	9,6	13	26	39	53	93
0 °C	2,15	3,6	6,3	9,9	13,5	27	40,5	55	96
-10 °C	2,22	3,7	6,5	10,2	13,9	27,5	41,5	56	99
R407F									
0 °C	2,3	3,8	6,7	10,5	14,3	28,5	43,2	58,5	103
-10 °C	2,34	3,94	6,85	10,8	14,8	29,5	44,4	60,4	105
-30 °C	2,35	3,95	6,86	10,9	14,8	29,6	44,5	60,4	105
R134a									
7 °C	1,58	2,64	4,55	7,2	9,8	19,8	29,5	40,3	70
0 °C	1,6	2,66	4,65	7,4	10,1	20,1	30,3	41	72
-10 °C	1,61	2,63	4,6	7,2	10,1	19,6	29,3	40	71
R448A									
0 °C	2,05	3,45	6,02	9,5	12,9	25,9	38,7	52,5	92
-10 °C	2,12	3,52	6,15	9,7	13,3	26,5	39,5	53,8	95
-30 °C	2,1	3,5	6,1	9,6	13,1	26,2	39,2	53,2	94
R449A									
0 °C	2,02	3,38	5,9	9,3	12,7	25,3	38	51,5	90
-10 °C	2,07	3,45	6,05	9,5	13	25,9	38,9	52,5	92
-30 °C	2,05	3,4	5,95	9,4	12,8	25,6	38,3	52	91
R452A									
7 °C	1,56	2,61	4,56	7,2	9,8	19,5	29,3	39,6	70
0 °C	1,58	2,62	4,6	7,2	9,9	19,8	29,6	40,1	70
-10 °C	1,51	2,51	4,4	6,9	9,4	18,9	28,3	38,4	67
R513A									
7 °C	1,28	2,13	3,71	5,8	8	16	23,8	32,5	57
0 °C	1,31	2,2	3,83	6	8,2	16,5	24,8	33,5	58
-10 °C	1,32	2,22	3,85	6,1	8,3	16,6	25	33,7	59
R1234ze									
0 °C	1,15	1,91	3,35	5,3	7,1	14,3	21,5	29,2	51
-10 °C	1,19	1,98	3,47	5,4	7,4	14,8	22,3	30,2	53
-30 °C	1,2	2	3,51	5,5	7,5	15	22,5	30,6	54

TªCondensación +45ºC; Subenfriamiento 4 K

Válvula de Expansión, Driver, Display Sondas y Accesorios

CAREL

VÁLVULAS E3V

E3V bipolar

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
conexiones de cobre 16-16 (5/8"-5/8") ODF	**E3V45BSM10**	301.400.0081	**323,00**
conexiones de cobre 16-16 (5/8"-5/8") ODF	**E3V55BSM10**	301.400.0082	**323,00**
conexiones de cobre 22-22 ODF	**E3V45BSR10**	301.400.0083	**336,00**
conexiones de cobre 22-22 ODF	**E3V55BSR10**	301.400.0084	**336,00**
conexiones de cobre 22-22 ODF	**E3V65BSR10**	301.400.0085	**336,00**
conexiones de cobre 7/8"-7/8" ODF	**E3V45BWR10**	301.400.0086	**336,00**
conexiones de cobre 7/8"-7/8" ODF	**E3V55BWR10**	301.400.0087	**336,00**
conexiones de cobre 7/8"-7/8" ODF	**E3V65BWR10**	301.400.0088	**336,00**

E3V Smart con visor

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
conexiones cobre 18-22 mm ODF, con visor, Tamaño 45	**E3V45SSR00**	301.400.0057	**Consultar**
conexiones cobre 3/4"-7/8" ODF, con visor. Tamaño 45	**E3V45SWR00**	301.400.0111	**524,00**
conexiones cobre 18-22 mm ODF, con visor, Tamaño 55	**E3V55SSR00**	301.400.0112	**524,00**
conexiones cobre 22-28 mm ODF, con visor. Tamaño 55	**E3V55SSS00**	301.400.0113	**524,00**
conexiones cobre 3/4"-7/8" ODF, con visor. Tamaño 55	**E3V55SWR00**	301.400.0114	**524,00**
conexiones cobre 22-28 mm ODF, con visor, Tamaño 65	**E3V65SSS00**	301.401.0051	**579,00**
conexiones cobre 7/8"-1.1/8" ODF, con visor. Tamaño 65	**E3V65SWS00**	301.400.0115	**567,00**

E3V Smart sin visor

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
conexiones cobre 18-22 mm ODF, sin visor, Tamaño 45	**E3V45SSR10**	301.400.0049	**481,00**
conexiones cobre 3/4"-7/8" ODF, sin visor. Tamaño 45	**E3V45SWR10**	301.400.0089	**447,00**
conexiones cobre 18-22 mm ODF, sin visor, Tamaño 55	**E3V55SSR10**	301.400.0010	**440,00**
conexiones cobre 22-28 mm ODF, sin visor. Tamaño 55	**E3V55SSS10**	301.400.0056	**Consultar**
conexiones cobre 3/4"-7/8" ODF, sin visor. Tamaño 55	**E3V55SWR10**	301.400.0090	**472,00**
conexiones cobre 22-28 mm ODF, sin visor, Tamaño 65	**E3V65SSS10**	301.400.0055	**226,00**
conexiones cobre 7/8"-1.1/8" ODF, sin visor. Tamaño 65	**E3V65SWS10**	301.400.0091	**513,00**

VÁLVULAS E4V

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
conexiones cobre 28-35 mm ODF, con visor	**E4V85BST00**	301.400.0058	**729,00**
conexiones cobre 1" 1/8-1" 3/8 ODF, con visor	**E4V85BWT00**	301.400.0092	**704,00**
conexiones cobre 28-35 mm ODF, con visor	**E4V95BST00**	301.400.0059	**806,00**
conexiones cobre 1" 1/8-1" 3/8 ODF, con visor	**E4V95BWT00**	301.400.0093	**780,00**

Válvulas de expansión CO_2 / HFC y HC

CAREL

E2V-Z cuerpo de válvula SIN VISOR

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
EL.EXP.VALVE E2VZ 12-12 ODF - SOLO CUERPO - SIN VISOR	**E2BR00SF10**	301.400.0116	**48,60**
EL.EXP.VALVE E2VZ 16(5/8")-16(5/8") ODF - SOLO CUERPO - SIN VISOR	**E2BR00SM10**	301.400.0143	**54,20**

E2V-Z cuerpo de válvula CON VISOR

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
EL.EXP.VALVE E2VZ 12-12 ODF - SOLO CUERPO - CON VISOR	**E2BR00SF00**	301.400.0126	**75,90**
EL.EXP.VALVE E2VZ 16(5/8")-16(5/8") ODF - SOLO CUERPO - CON VISOR	**E2BR00SM00**	301.400.0127	**80,00**

E2V-Z Cartucho

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
E2V-Z CARTUCHO ACTUADOR CON ORIFICIO INTEGRADO E2V03Z	**E2VATT03Z0**	301.400.0117	**161,00**
E2V-Z CARTUCHO ACTUADOR CON ORIFICIO INTEGRADO E2V05Z	**E2VATT05Z0**	301.400.0118	**161,00**
E2V-Z CARTUCHO ACTUADOR CON ORIFICIO INTEGRADO E2V09Z	**E2VATT09Z0**	301.400.0119	**161,00**
E2V-Z CARTUCHO ACTUADOR CON ORIFICIO INTEGRADO E2V11Z	**E2VATT11Z0**	301.400.0120	**161,00**
E2V-Z CARTUCHO ACTUADOR CON ORIFICIO INTEGRADO E2V14Z	**E2VATT14Z0**	301.400.0128	**161,00**
E2V-Z CARTUCHO ACTUADOR CON ORIFICIO INTEGRADO E2V18Z	**E2VATT18Z0**	301.400.0121	**161,00**
E2V-Z CARTUCHO ACTUADOR CON ORIFICIO INTEGRADO E2V24Z	**E2VATT24Z0**	301.400.0129	**161,00**
E2V-Z CARTUCHO ACTUADOR CON ORIFICIO INTEGRADO E2V30Z	**E2VATT30Z0**	301.400.0139	**161,00**
E2V-Z CARTUCHO ACTUADOR CON ORIFICIO INTEGRADO E2V35Z	**E2VATT35Z0**	301.400.0131	**161,00**

E2V-Z Bipolar. Cable apantallado. Bobina Estator

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
CABLE VÁLVULA BIPOLAR APANTALLADO 6m CON CONECTOR SUPER ESTANCO	**E2VCABS610**	301.400.0069	**49,30**
BOBINA EGV ESTATOR	**E2VSTAS230**	301.400.0122	**39,60**

MODELO	Capacidad Máxima (kW)	
	Tªevap -5ºC	Tªevap -25ºC
E2V03	1,3	2,1
E2V05	2,0	3,3
E2V09	4,9	8,0
E2V11	7,7	12,5
E2V14	12,1	19,7
E2V18	15,5	25,3
E2V24	32,4	53,0
E2V30	51,3	83,9
E2V35	63,8	104,3

En el mercado de la refrigeración comercial, las válvulas E2V-Z se presentan como la evolución de las válvulas E2V Smart.

Las principales características de este nuevo modelo de válvula se adaptan perfectamente a las aplicaciones de refrigeración y en particular a muebles frigoríficos de CO_2.

- Amplio rango de trabajo a altas presiones:
  - Presión máxima operativa 60 bares
- Alta resistencia en ambientes extremos (dentro de muebles tanto de MT como BT y cámaras)
  - Stator IP69K
  - Conector Super Estanco
- Usabilidad y Mantenimiento
  - La válvula puede ser revisada y mantenida.
  - Filtro incluido.
  - Fácil instalación y sencillez para cambiar el tamaño.
  - Diseñada para soportar las condiciones de instalación más duras

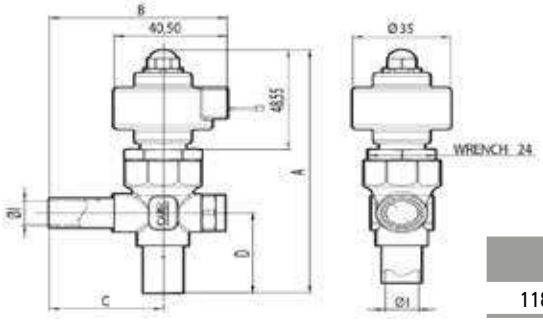

A	B	C	D	Ø
118,5mm	63,7mm	40,7mm	39mm	12mm

Válvulas de expansión CO_2 / HFC y HC

CAREL

E2V-Z

MODELO	Capacidad 85% (kW)	
	Tªevap -5ºC	Tªevap -25ºC
E2V03	1,3	2,1
E2V05	2,0	3,3
E2V09	4,9	8,0
E2V11	7,7	12,5
E2V14	12,1	19,7
E2V18	15,5	25,3
E2V24	32,4	53,0
E2V30	51,3	83,9
E2V35	63,8	104,3

Presión máxima de diseño 80bar. Presión máxima operativa 60bar.

MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
E2V03ZWF13	301.400.0154	**244,00**
E2V05ZWF13	301.400.0155	**205,00**
E2V09ZWF13	301.400.0156	**205,00**
E2V11ZWF13	301.400.0165	**205,00**
E2V14ZWF13	301.400.0144	**205,00**
E2V18ZWF13	301.400.0168	**205,00**
E2V24ZWF13	301.400.0175	**205,00**
E2V30ZSM13	301.400.0172	**206,00**
E2V35ZSM13	301.400.0157	**206,00**
E2VCABS6I0	301.400.0069	**49,30**

Conector cable 6 m

NOVEDAD

*E2V**CS100*

MODELO	Capacidad 85% (kW)	
	Tªevap -5ºC	Tªevap -25ºC
E2V03	1,5	2,3
E2V05	2,1	3,5
E2V09	3,0	4,9
E2V11	6,2	11,2
E2V14	9,7	15,8
E2V18	12,8	20,8
E2V24	21,8	35,6

Presión máxima de diseño 140bar.

MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
E2V03CS100	301.400.0101	**361,00**
E2V05CS100	301.400.0102	**361,00**
E2V09CS100	301.400.0103	**361,00**
E2V11CS100	301.400.0166	**93,70**
E2V14CS100	301.400.0167	**Consultar**
E2V18CS100	301.400.0104	**361,00**
E2V24CS100	301.400.0105	**361,00**
E2VCABS600	301.400.0017	**46,90**

Conector cable 6 m

- El driver ,EVD, controla el posicionamiento de la válvula de expansión electrónica. Regula el sobrecalentamiento del refrigerante, gestiona el bypass del gas caliente y optimiza el rendimiento del circuito frigorífico.
- El display muestra esquema de conexiones, una gráfica de las variables de sobrecalentamiento, el porcentaje de apertura de la válvula, la temperatura y presión de evaporación y la temperatura de aspiración. Carga y descarga de parámetros.
- Compatible con diversos tipos de refrigerantes y de válvulas (sólo modelos “universal”). En aplicaciones con enfriadoras, acondicionadores de aire y refrigeradores.
- Puede regular tanto válvulas CAREL como otras válvulas del mercado.
- Tarjeta serie integrada en el driver según modelo (tLAN, pLAN, RS485/Modbus)
- Se puede programar a través de PC ó con el display extraíble e intercambiable.
- El EVD Evolution puede controlar 2 válvulas CAREL (E*V) conectadas juntas en modo paralelo, con idéntico comportamiento, o en modo complementario, en el cual si una válvula abre la otra cierra en el mismo porcentaje.
- El nuevo Driver “EVD TWIN” gestiona hasta 2 válvulas electrónicas utilizando el mismo display que el modelo simple.
- Puesta en marcha del driver depende de 4 parámetros: refrigerante, válvula, tipo de sonda de presión S1 y tipo de control principal.
- Transductor de presión, proporcional o electrónico de 4-20mA.
- Distancia máxima entre driver y válvula 30-50m.

Válvula de Expansión, Driver, Display Sondas y Accesorios

CAREL

ACCESORIOS PARA VÁLVULAS ExV

Cable conexión para ExV

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Cable apantallado y conector para ExV, IP67, l= 3 m	**E2VCABS300**	421.400.0093	**29,90**
Cable apantallado y conector para ExV, IP67, l= 6 m	**E2VCABS600**	301.400.0017	**46,90**
Cable apantallado y conector para ExV, IP67, l= 9 m	**E2VCABS900**	301.400.0038	**113,00**

Drivers para válvulas de expansión electrónica

EVD evolution con comunicación RS485/Modbus®

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Para válvula CAREL	**EVD0000E50**	301.400.0019	**222,00**
Twin para 2 válvulas CAREL	**EVD0000T50**	301.400.0021	**361,00**
Universal (*)	**EVD0000E20**	301.400.0018	**354,00**
Twin Universal para 2 válvulas (*)	**EVD0000T20**	301.400.0020	**612,00**
Transformador carril DIN 230Vac/124	**TRADRFE240**	301.400.0025	**85,60**

(*) Los drivers “EVD evolution universal” pueden comandar una selección de valvulas bipolares con motor paso a paso de terceros (ver folletos tecnicos en www.carel.es)

Accesorios y display para EVD evolution

Display para EVD evolution

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
En Español / Ingles	**EVDIS00ES0**	301.400.0022	**206,00**

Módulo Ultracap para EVD Evolution

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Módulo Ultracap para EVD Evolution	**EVD0000UC0**	301.400.0024	**276,00**

Sondas

Transmisores de presion

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Transmisores de presión ratiométricos de latón 1/4” SAE hembra con depresor 7/16” conector PACKARD (necesitan cable de conexión SPKC*)			
0 a 5 Vdc, -15 a 135 psi (-1 a 9,3 bar relativo)	**SPKT0013P0**	431.400.0045	**88,90**
0 a 5 Vdc, 0 a 500 psi (0 a 34,5 bar relativo)	**SPKT0033P0**	431.400.0056	**80,80**
0 a 5 Vdc, 0 a 250 psi (0 a 17,3 bar relativo)	**SPKT0043P0**	431.400.0054	**83,90**
0 a 5 Vdc, -15…60 psi (-1 a 4,2 bar relativo)	**SPKT0053P0**	301.400.0026	**79,20**
0 a 5 Vdc, 0 a 650 psi (0 a 45,0 bar relativo)	**SPKT00B6P0**	431.400.0055	**85,60**
0 a 5 Vdc, -15 a 185 psi (-1 a 12,8 bar relativo)	**SPKT00E3P0**	431.400.0060	**83,90**
0 a 5 Vdc, 0 a 300 psi (0 a 20,7 bar relativo)	**SPKT00F3P0**	431.400.0061	**83,90**

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Transmisores de presión 4-20mA acero inox. 1/4” SAE hembra con depresor 7/16” conector PACKARD (necesitan cable de conexión SPKC*)			
4-20mA, 0 a 145 psi (0 a 10 bar relativo)	**SPKT0011C0**	431.400.0010	**132,00**
4-20mA, -8 a 100 psi (-0,5 a 7 bar relativo)	**SPKT0021C0**	301.400.0029	**131,00**
4-20mA, 0 a 435 psi (0 a 30 bar relativo)	**SPKT0031C0**	301.400.0030	**122,00**
4-20mA, 0 a 260 psi (0 a 18,2 bar relativo)	**SPKT0041C0**	431.400.0011	**132,00**
4-20mA, 0 a 650 psi (0 a 44,8 bar relativo)	**SPKT00B1C0**	431.400.0058	**131,00**
4-20mA, 0 a 870 psi (0 a 60 bar relativo)	**SPKT00G1C0**	431.400.0059	**124,00**

- Mide la presión en los circuitos refrigerados.
- Aplicación: refigeración y acondicionamiento del aire.
- Alimentación: 5Vcc +- 10%
- Señal de Salida en tensión 0-5Vcc
- Rosca conexión hembra 7/16” 20 UNF
- Condiciones de funcionamiento -40 C a +135 C

- Mide la presión en los circuitos refrigerados.
- Aplicación: refigeración y acondicionamiento del aire.
- Alimentación: 8-28Vcc, +- 20%
- Señal de Salida en corriente 4-20mA
- Rosca conexión hembra 7/16” 20 UNF
- Condiciones de funcionamiento -40 C a +135 C

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Cables para sensores de presión (ratiométricos o 4-20mA)			
Cable para sondas SPKT* 3 hilos, conector PACKARD vulcanizado, IP67. Longitud 2 mts.	**SPKC002310**	301.400.0031	**15,40**
Cable para sondas SPKT* 3 hilos, conector PACKARD vulcanizado, IP67. Longitud 5 mts.	**SPKC005310**	301.400.0032	**21,00**

Sondas de temperatura

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Calcular recalentamiento: sonda NTC IP67, rapidez de lectura, 1.5 m cable, -50T105°C	**NTC015WF00**	301.400.0047	**16,20**
Calcular recalentamiento: sonda NTC IP67, rapidez de lectura, 3 m cable, -50T105°C	**NTC030WF00**	301.400.0048	**19,40**
Calcular recalentamiento: sonda NTC DE de abrazadera IP67, 1.5 m cable, -50T90°C	**NTC015HF01**	430.400.0012	**15,60**

Válvula de Expansión

Controladores Serie V800

Entradas Analógicas	Entradas Digitales	Salidas Digitales (Relé)	Salidas Digitales Baja Tensión	Ø mm.	Tensión	Conectividad	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
2 NTC / 4..20mA configurable	2 entradas digitales libres de tensión	5A	1 salida Open Collector carga máx 35mA	70.2x87x61.6	100..240V- 50/60Z	Puerto TTL conexión a Copy Card o USB IWK/V. Sólo modelos P1 y P3: RS485 conexión a TelevisSystem/ Modbus	**V800/P1**	301.401.0001	**290,00**

- Controlador de válvulas de expansión electrónica.
- Solución completa: driver EEV V800 y control electrónico ID98 5/V.
- Temperatura ambiente de uso: -5ºC a +55ºC.
- Sonda y transductor NO INCLUIDO

Válvulas de Expansión Electrónica Serie PXVB

Tipo Orificio	Diámetro Orificio	Capacidad Nominal					MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		R-22	R-134a	R-404A-R507	R-407C	R410A			
01	0,5	1	0,9	0,8	1,1	1,3	**PXVN03S010000**	301.401.0005	**293,00**
02	0,7	1,9	1,7	1,6	2	2,4	**PXVN03S020000**	301.401.0006	**230,00**
03	0,8	2,5	2	1,9	2,4	3	**PXVN03S030000**	301.401.0007	**230,00**
04	1,1	3,9	3,2	2,9	3,8	4,8	**PXVN03S040000**	301.401.0008	**230,00**
05	1,3	6,7	5,6	5,1	6,7	8,4	**PXVN03S050000**	301.401.0009	**230,00**
06	1,7	9,2	7,7	7	9,1	11,4	**PXVN03S060000**	301.401.0010	**230,00**
07	2,3	14,7	12,2	11,3	15,3	18,2	**PXVN03S070000**	301.401.0011	**250,00**
08	2,5	17,4	14,7	13,5	17,7	21,6	**PXVN04S080000**	301.401.0020	**248,00**
09	2,7	19,3	16,3	15	19,6	24,1	**PXVN04S090000**	301.401.0021	**248,00**

- Válvulas de Expansión Electrónicas por pulsos.
- La válvula de expansión electrónica se controla mediante regulador V800.
- Orificios intercambiables de 1 a 7.
- Capacidad de hasta 20kW
- Optimiza la inyección del líquido refrigerante al evaporador.
- Compatible con la mayor parte de los refrigerantes.
- 230Vac y 24Vac
- Reduce el riesgo de retorno del líquido al compresor.
- Mejora el control del recalentamiento.
- Tª Evaporación: +5ºC; Tª Condensación: +32ºC ; Tliq a la entrada válvula: +28ºC

Accesorios

MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
IWK/V	301.401.0012	**142,00**
Sonda NTC SN8P	301.401.0013	**31,00**
SPA007 (transductor hembra baja)	301.401.0014	**179,00**

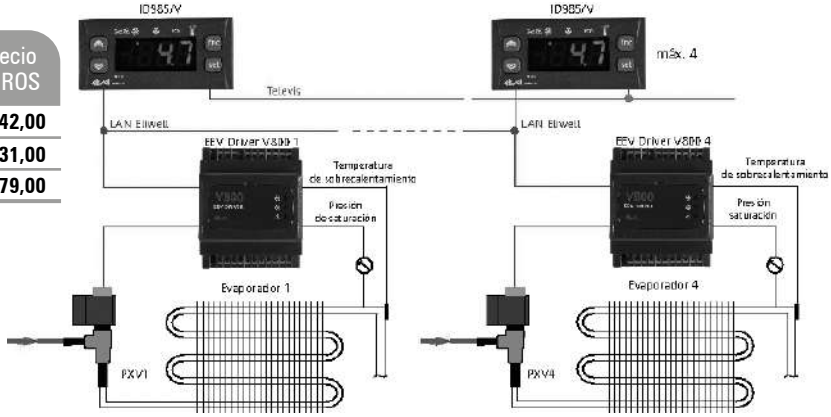

Válvulas de Expansión Electrónicas Paso - Paso

VÁLVULAS DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICAS

Las válvulas EX4-EX8 son de modulación continua del flujo másico, sin estrés (martilleo líquido) en el circuito de refrigeración.

Válidas para todos los refrigerantes (HCFC, HFC) y para CO_2 en aplicación Subcrítico (Consultar rendimientos)

Capacidad Frigorífica en (kW)				Conexiones Soldar		MODELO Válvula	CÓDIGO	Precio EUROS
R134a	R404A	R407C	R410A	Entrada	Salida			
10	10	15	18	3/8	5/8	**EX4-I21**	301.302.0002	**378,00**
32	31	45	53	5/8	7/8	**EX5-U21**	301.302.0003	**378,00**
76	75	106	127	7/8	1-1/8	**EX6-I21**	301.302.0004	**465,00**
209	207	292	349	1-1/8	1-3/8	**EX7-I21**	301.302.0005	**667,00**
556	551	779	932	1-3/8	1-3/8	**EX8-I21**	301.302.0006	**1.324,00**

Rendimientos calculados con Tc +35ºC, Te +5ºC

CONTROLADOR PARA VÁLVULAS EX4-EX8

Modelo Válvula	Capacidad Regulación	Refrigerantes	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
EX4	0-100 %	R-22, R-404A	**EXD SH1**	301.302.0014	**312,00**
EX5		R-507, R-134a			
EX6		R-407A, R-407C			
EX7		R-448A, R-449A	**EXD SH2**	301.302.0023	**392,00**
EX8		R-450A, R-513A, R-32			

Accesorios para Controlador EXD SH1 / SH2

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Cable 3m con terminal Molex EXD SH1-SH2	**EXD-M03**	390.302.0002	**60,20**
Sensor de temperatura con cable de 6 m.	**TP1-NP6**	390.302.0001	**56,50**
Sensor de presión para: R-507, R-404A, R-134a, R-513A, R-449A, R-448A, R-450A	**PT5N-07M**	431.302.0001	**218,00**
Sensor de presión para R-410A.	**PT5N-18M**	431.302.0002	**218,00**
Sensor de presión para R-744.	**PT5N-30M**	431.302.0003	**218,00**
Conector con cable de 6 m para sensor presión PT4/PT5.	**PT4-M60**	431.302.0007	**33,50**
Transformador 230-24 V de 25 VA, para 1 válvula.	**ECT-323**	350.302.0011	**38,80**
Batería para cierre de VEE para EXD-SH1	**EXD-PM**	390.302.0003	**277,00**

Válvulas de Expansión HCFC/HFC/HFO

VÁLVULAS DE EXPANSIÓN SIN ORIFICIO

Capacidad máx. (kW) a temperatura de condensación +45ºC					Conexiones	Válvulas sin orificio	MODELO Válvula	CÓDIGO	Precio EUROS
R450A	R134a	R513A	R407C	R448A/ R449A					
9,3	10,4	9,6	15,4	14,0	S3/8" X S1/2"	Ex2-100	**801090**	301.302.0016	**240,00**

MPO: 40 bar
Rango de capacidad: 0,4 a 11,2 kW (R448A Tco: +45ºC/Tev: -10ºC.
Válvula electrónica con orificio intercambiable: con una única válvula se consiguen 7 potencias distintas.
Cuerpo en escuadra.
Refrigerantes compatibles: R134a, R22, R404A, R407C, R410A, R448A, R449A, R450A, R507, R513A y R1234ze.
Las válvulas EX2 son compatibles con los controladores EC2.
Es necesario el montaje de un filtro en la entrada de la válvula.
MOPD: 30 bar

Orificios

Capacidad máx. (kW) a temperatura de +45ºC								MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R134a		R450A		R407C	R448A/R449A		R513A			
0ºC	-10ºC	-10ºC	-25ºC	0ºC	-10ºC	-25ºC	-35ºC			
0,6	0,5	0,5	0,5	0,8	0,7	0,7	0,5	**EXO-00X**	301.302.0017	**11,10**
1,0	0,9	0,9	0,8	1,4	1,3	1,3	0,9	**EXO-000**	301.302.0018	**11,10**
2,0	2,0	1,7	1,7	2,9	2,6	2,6	1,8	**EXO-001**	301.302.0019	**11,10**
2,7	2,6	2,3	2,3	3,9	3,5	0,4	2,4	**EXO-002**	301.302.0020	**11,10**
4,6	4,4	3,9	3,8	6,4	5,9	5,8	4,0	**EXO-003**	301.302.0021	**11,10**
6,9	6,7	5,9	5,8	9,7	8,9	8,8	6,1	**EXO-004**	301.302.0022	**11,10**

* Capacidad calculada con un subenfriamiento de 1K

Bobina

MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Bobina a 24VAC 50Hz 8W por conector con clavija (ESC 24VAC) 801033	302.302.0007	**45,90**
Bobina a 230VAC 50Hz 8W por conector con clavija (ESC 230VAC) 801031	302.302.0004	**45,90**

Cable con conector

MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Cable 3 m con conector clavija para bobina ESC (ASC-N30)	390.302.0005	**18,50**

Válvulas de Expansión Convencionales Serie TCLE...THRE

VÁLVULAS DE EXPANSIÓN TERMOSTÁTICAS

R-22		R-134a		R-404A/R-507		R-407C		Orificio	MODELO	Elemento Térmico	Cuerpo paso ángulo	Cuerpo paso recto
MODELO	Cap. Nom. kW	MODELO	Cap. Nom. kW	MODELO	Cap. Nom. kW	MODELO	Cap. Nom. kW					
50Hw	1,90	**25MW**	1,50	**25SW**	1,30	**50NW**	2,10	**X 22440-B1B**	**TCLE**	XB1019……-1B	**C 501-5**	**9761/3**
100HW	3,70	**75MW**	2,90	**75SW**	2,60	**100NW**	4,00	**X 22440-B2B**				
200HW	7,90	**150MW**	6,10	**150SW**	5,60	**200NW**	8,50	**X 22440-B3B**				
250HW	11,90	**200MW**	9,30	**200SW**	8,40	**300NW**	12,90	**X 22440B3,5B**				
300HW	17,30	**250MW**	13,50	**250SW**	12,20	**400NW**	18,70	**X 22440-B4B**				
500HW	22,20	**350MW**	17,30	**400SW**	15,70	**550NW**	24,00	**X 22440-B5B**			**C 501-7**	**9761/4**
750HW	30,40	**550MW**	23,60	**600SW**	21,50	**750NW**	32,90	**X 22440-B6B**				
1000HW	41,10	**750MW**	32,00	**850SW**	29,00	**1000NW**	44,40	**X 22440-B7B**			**A-576**	**X6346-34**
1200HW	47,80	**900MW**	37,20	**1000SW**	33,80	**1150NW**	51,70	**X 22440-B8B**				
14HW	58,00	**11MW**	45,00	**12SW**	40,00	**14NW**	62,00	**X 11873-B4B**	**TJRE**	XB1019...-1B Y 2B	**10331**	**10332**
18HW	74,00	**13MW**	57,00	**14SW**	51,00	**17NW**	80,00	**X 11873-B5B**				
22HW	91,00	**16MW**	71,00	**18SW**	63,00	**21NW**	99,00	**X 9117-B6B**	**TERE**	XC726…..-2B	**9153**	**9152**
26HW	104,00	**19MW**	81,00	**20SW**	72,00	**25NW**	112,00	**X 9117-B7B**				
35HW	143,00	**25MW**	112,00	**27SW**	99,00	**33NW**	155,00	**X 9117-B8B**				
45HW	174,00	**31MW**	135,00	**34SW**	1120,00	**42NW**	188,00	**X 9117-B9B**				
55HW	223,00	**45MW**	174,00	**47SW**	154,00	**52NW**	241,00	**X 9166-B10B**	**TIRE**			
75HW	253,00	**55MW**	197,00	**61SW**	174,00	**71NW**	273,00	**X 9144-B11B**	**THRE**		**9149**	**9148**
100HW	302,00	**68MW**	236,00	**77Sw**	209,00	**94NW**	327,00	**X 9144-B13B**				

TABLA DE SELECCIÓN

Temperatura del líquido en entrada de la válvula expansión (ºC)	Factor de Corrección K Temperatura de evaporación (ºC) (R-404A)															
	+30	+25	+20	+15	+10	+5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	-45
+60	1,56	1,59	1,64	1,69	1,74	1,81	1,88	1,96	2,06	2,43	2,95	3,56	4,37	5,38	6,71	8,47
+55	1,32	1,35	1,38	1,42	1,46	1,50	1,55	1,61	1,68	1,96	2,36	2,83	3,43	4,16	5,12	6,34
+50	1,16	1,18	1,20	1,23	1,26	1,30	1,34	1,38	1,43	1,67	1,99	2,37	2,85	3,43	4,18	5,14
+45	1,04	1,05	1,07	1,10	1,12	1,15	1,18	1,22	1,26	1,46	1,74	2,05	2,46	2,95	3,57	4,35
+40	0,94	0,96	0,97	0,99	1,02	1,04	1,07	1,09	1,13	1,30	1,55	1,82	2,17	2,59	3,13	3,80
+35	0,87	0,88	0,90	0,91	0,93	0,95	0,97	1,00	1,02	1,18	1,40	1,64	1,96	2,33	2,80	3,38
+30	0,81	0,82	0,83	0,84	0,86	0,88	0,90	0,92	0,94	1,08	1,28	1,50	1,78	2,11	2,53	3,05
+25		0,76	0,77	0,79	0,80	0,82	0,83	0,85	0,87	1,00	1,18	1,39	1,64	1,94	2,32	2,79
+20			0,73	0,74	0,75	0,77	0,78	0,80	0,81	0,94	1,10	1,29	1,52	1,80	2,15	2,58
+15				0,70	0,71	0,72	0,73	0,75	0,76	0,88	1,03	1,21	1,42	1,68	2,00	2,40
+10					0,67	0,68	0,69	0,71	0,72	0,83	0,97	1,13	1,34	1,58	1,88	2,25
+5						0,65	0,66	0,67	0,68	0,78	0,92	1,07	1,26	1,49	1,77	2,11
0							0,63	0,64	0,65	0,75	0,88	1,02	1,20	1,41	1,67	2,00
-5								0,61	0,62	0,71	0,83	0,97	1,14	1,34	1,59	1,90
-10									0,60	0,68	0,80	0,93	1,09	1,28	1,52	1,81
Factor de Corrección KΔp																
Δp(bar)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0
KΔp	4,55	3,21	2,62	2,27	2,03	1,86	1,72	1,61	1,52	1,44	1,37	1,31	1,26	1,21	1,14	1,07
Δp(bar)	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0
KΔp	1,02	0,97	0,93	0,89	0,86	0,83	0,80	0,78	0,76	0,74	0,72	0,70	0,69	0,67	0,66	0,64

Notas:
Rendimientos indicados con Tª de condensación 38ºC; Tª de evaporación 4ºC,
Subenfriamiento de líquido 1K en la entrada de válvula de expansión.
Otras condiciones:
Qn=QoxKtxKp; Qn=Capacidad Nominal de la válvula; **Qo**=Cap. de enfriamiento requerida;
Kt=Factor de corrección de temp. de evaporación y de líquido;
Kap=Factor de corrección de caída de presión en la válvula.

Válvulas de Expansión Convencionales Serie TCLE...THRE

TABLA DE SELECCIÓN

Temperatura del líquido en entrada de la válvula expansión (ºC)	Factor de Corrección K Temperatura de evaporación (ºC) (R-407A)											
	+30	+25	+20	+15	+10	+5	0	-5	-10	-15	-20	-25
+55	1,20	1,21	1,23	1,26	1,28	1,31	1,34	1,37	1,40	1,63	1,98	2,42
+50	1,10	1,11	1,13	1,15	1,17	1,19	1,22	1,24	1,27	1,48	1,79	2,18
+45	1,02	1,03	1,05	1,06	1,08	1,10	1,12	1,14	1,17	1,35	1,64	2,00
+40	0,95	0,96	0,98	0,99	1,01	1,02	1,04	1,06	1,08	1,25	1,52	1,84
+35	0,89	0,90	0,92	0,93	0,94	0,96	0,98	0,99	1,01	1,17	1,41	1,71
+30	0,85	0,85	0,87	0,88	0,89	0,90	0,92	0,93	0,95	1,10	1,32	1,60
+25		0,81	0,82	0,83	0,84	0,85	0,87	0,88	0,90	1,03	1,25	1,51
+20			0,78	0,79	0,80	0,81	0,82	0,84	0,85	0,98	1,18	1,43
+15				0,75	0,76	0,77	0,78	0,80	0,81	0,93	1,12	1,35
+10					0,73	0,74	0,75	0,76	0,77	0,89	1,07	1,29
+5						0,71	0,72	0,73	0,74	0,85	1,02	1,23
0							0,69	0,70	0,71	0,81	0,98	1,18
-5								0,67	0,68	0,78	0,94	1,13
-10									0,65	0,75	0,90	1,08

Factor de Corrección KΔp

Δp(bar)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0
KΔp	4,78	3,33	2,72	2,36	2,11	1,92	1,78	1,67	1,57	1,49	1,42	1,36	1,31	1,26	1,18	1,11
Δp(bar)	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0
KΔp	1,05	1,01	0,96	0,92	0,89	0,86	0,83	0,81	0,79	0,76	0,75	0,73	0,71	0,70	0,68	0,67

Temperatura del líquido en entrada de la válvula expansión (ºC)	Factor de Corrección K Temperatura de evaporación (ºC) (R-507A)															
	+30	+25	+20	+15	+10	+5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	-45
+60	1,54	1,57	1,61	1,65	1,71	1,76	1,83	1,90	1,98	2,36	2,84	3,44	4,23	5,25	6,61	8,45
+55	1,30	1,33	1,36	1,39	1,43	1,47	1,52	1,57	1,62	1,92	2,29	2,75	3,35	4,11	5,11	6,44
+50	1,15	1,17	1,19	1,22	1,24	1,28	1,31	1,35	1,40	1,64	1,95	2,33	2,81	3,43	4,23	5,29
+45	1,04	1,05	1,07	1,09	1,11	1,14	1,17	1,20	1,23	1,45	1,71	2,04	2,45	2,97	3,64	4,53
+40	0,94	0,96	0,97	0,99	1,01	1,03	1,06	1,08	1,11	1,30	1,53	1,82	2,18	2,63	3,22	3,98
+35	0,87	0,88	0,90	0,91	0,93	0,95	0,97	0,99	1,01	1,18	1,39	1,65	1,97	2,37	2,89	3,56
+30	0,81	0,82	0,83	0,85	0,86	0,88	0,89	0,91	0,93	1,09	1,28	1,51	1,80	2,17	2,63	3,23
+25		0,77	0,78	0,79	0,80	0,82	0,83	0,85	0,87	1,01	1,18	1,40	1,66	1,99	2,42	2,97
+20			0,73	0,74	0,75	0,77	0,78	0,79	0,81	0,94	1,10	1,30	1,54	1,85	2,24	2,74
+15				0,70	0,71	0,72	0,73	0,75	0,76	0,88	1,03	1,21	1,44	1,73	2,09	2,55
+10					0,67	0,68	0,69	0,70	0,72	0,83	0,97	1,14	1,35	1,62	1,95	2,38
+5						0,64	0,65	0,67	0,68	0,78	0,92	1,07	1,27	1,52	1,83	2,23
0							0,62	0,63	0,64	0,74	0,87	1,02	1,20	1,43	1,73	2,10
-5								0,60	0,61	0,70	0,82	0,96	1,14	1,35	1,63	1,98
-10									0,58	0,67	0,78	0,91	1,08	1,28	1,54	1,87

Factor de Corrección KΔp

Δp(bar)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0
KΔp	4,63	3,27	2,67	2,31	2,07	1,89	1,75	1,64	1,54	1,46	1,40	1,34	1,28	1,24	1,16	1,09
Δp(bar)	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0
KΔp	1,03	0,99	0,94	0,91	0,87	0,85	0,82	0,79	0,77	0,75	0,73	0,71	0,70	0,68	0,67	0,65

Notas:
Rendimientos indicados con Tª de condensación 38ºC; Tª de evaporación 4ºC, Subenfriamiento de líquido 1K en la entrada de válvula de expansión.
Otras condiciones: **Qn=QoxKtxKp; Qn**=Capacidad Nominal de la válvula; **Qo**=Cap. de enfriamiento requerida; **Kt**=Factor de corrección de temp. de evaporación y de líquido; **Kap**=Factor de corrección de caída de presión en la válvula.

Válvulas de Expansión Convencionales Serie TCLE...THRE

TABLA DE SELECCIÓN

Temperatura del líquido en entrada de la válvula expansión (ºC)	Factor de Corrección K_t Temperatura de evaporación (ºC) (R-134a)															
	+30	+25	+20	+15	+10	+5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	-45
+60	1,22	1,25	1,27	1,30	1,33	1,36	1,40	1,44	1,48	1,75	2,08	2,46	2,94	3,50	4,12	4,83
+55	1,14	1,16	1,18	1,21	1,23	1,26	1,29	1,33	1,36	1,60	1,90	2,25	2,68	3,18	3,74	4,36
+50	1,07	1,08	1,10	1,13	1,15	1,17	1,20	1,23	1,26	1,48	1,76	2,07	2,46	2,92	3,42	3,98
+45	1,00	1,02	1,04	1,06	1,08	1,10	1,12	1,15	1,17	1,38	1,63	1,92	2,28	2,70	3,15	3,65
+40	0,93	0,96	0,98	0,99	1,01	1,03	1,05	1,08	1,10	1,29	1,52	1,79	2,12	2,50	2,92	3,38
+35	0,90	0,91	0,92	0,94	0,96	0,97	0,99	1,01	1,03	1,21	1,43	1,68	1,99	2,34	2,73	3,15
+30	0,85	0,86	0,88	0,89	0,91	0,92	0,94	0,96	0,98	1,14	1,35	1,58	1,87	2,20	2,55	2,95
+25		0,82	0,83	0,85	0,86	0,87	0,89	0,91	0,92	1,08	1,27	1,49	1,76	2,07	2,40	2,77
+20			0,80	0,81	0,82	0,83	0,85	0,89	0,88	1,02	1,21	1,41	1,67	1,96	2,27	2,61
+15				0,77	0,78	0,79	0,81	0,82	0,84	0,97	1,15	1,34	1,58	1,85	2,15	2,47
+10					0,75	0,76	0,77	0,78	0,80	0,93	1,09	1,28	1,51	1,76	2,04	2,35
+5						0,73	0,74	0,75	0,76	0,89	1,04	1,22	1,44	1,68	1,94	2,23
0							0,71	0,72	0,73	0,85	1,00	1,17	1,37	1,61	1,86	2,13
-5								0,69	0,70	0,82	0,96	1,12	1,31	1,54	1,78	2,04
-10									0,68	0,79	0,92	1,07	1,26	1,48	1,70	1,95
Factor de Corrección KΔp																
Δp(bar)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
KΔp	3,50	2,48	2,02	1,75	1,57	1,43	1,32	1,24	1,17	1,11	1,06	1,01	0,97	0,94	0,90	0,88
Δp(bar)	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0
KΔp	0,85	0,83	0,80	0,78	076	0,75	0,73	0,72	0,69	0,66	0,64	0,62	0,60	0,58	0,57	0,55

Temperatura del líquido en entrada de la válvula expansión (ºC)	Factor de Corrección K_t Temperatura de evaporación (ºC) (R-22)															
	+30	+25	+20	+15	+10	+5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	-45
+60	1,22	1,23	1,24	1,25	1,26	1,28	1,30	1,31	1,38	1,58	1,84	2,16	2,56	3,04	3,55	4,23
+55	1,14	1,15	1,16	1,17	1,19	1,20	1,22	1,23	1,29	1,42	1,72	2,02	2,39	2,83	3,30	3,94
+50	1,08	1,09	1,10	1,11	1,12	1,13	1,15	1,16	1,21	1,39	1,62	1,89	2,24	2,66	3,10	3,68
+45	1,02	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07	1,08	1,10	1,15	1,31	1,52	1,79	2,11	2,50	2,91	3,46
+40	0,97	0,98	0,99	1,00	1,01	1,02	1,03	1,04	1,09	1,24	1,45	1,69	2,00	2,37	2,75	3,27
+35	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99	1,03	1,18	1,37	1,61	1,89	2,24	2,60	3,09
+30	0,88	0,89	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,99	1,13	1,31	1,55	1,83	2,13	2,47	2,93
+25		0,85	0,86	0,87	0,88	0,89	0,89	0,90	0,94	1,08	1,25	1,46	1,72	2,03	2,36	2,80
+20			0,83	0,83	0,84	0,85	0,86	0,87	0,90	1,03	1,19	1,40	1,64	1,94	2,25	2,66
+15				0,80	0,81	0,81	0,82	0,83	0,87	0,99	1,14	1,34	1,57	1,86	2,15	2,55
+10					0,78	0,78	0,79	0,80	0,83	0,95	1,10	1,28	1,51	1,78	2,06	2,44
+5						0,75	0,76	0,77	0,80	0,91	1,06	1,23	1,45	1,71	1,98	2,34
0							0,73	0,74	0,77	0,88	1,02	1,19	1,39	1,65	1,90	2,25
-5								0,71	0,74	0,85	0,98	1,14	1,34	1,58	1,83	2,17
-10									0,72	0,82	0,95	1,10	1,30	1,53	1,77	2,09
Factor de Corrección KΔp																
Δp(bar)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0
KΔp	4,25	3,00	2,46	2,13	1,90	1,74	1,61	1,50	1,42	1,35	1,28	1,23	1,18	1,14	1,06	1,00
Δp(bar)	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0
KΔp	0,95	0,91	0,87	0,83	0,80	0,78	0,75	0,73	0,71	0,69	0,67	0,66	0,64	0,63	0,61	0,60

Notas:
Rendimientos indicados con Tª de condensación 38ºC; Tª de evaporación 4ºC,
Subenfriamiento de líquido 1K en la entrada de válvula de expansión.
Otras condiciones:
Qn=QoxKtxKp; Qn=Capacidad Nominal de la válvula;
Qo=Cap. de enfriamiento requerida; **Kt**=Factor de corrección de temp. de evaporación y de líquido;
Kap=Factor de corrección de caída de presión en la válvula.

Válvulas de Expansión Convencionales Serie TLCE...THRE

ELEMENTOS TERMOSTÁTICOS / CUERPOS / ORIFICIOS

Elementos Termostáticos

Serie	MODELO	Gas	CÓDIGO	Precio EUROS
TCLE/TJRE	XB1019HW100-1B	R-22	300.302.0001	230,00
	XB1019HW65-1B		300.302.0002	230,00
	XB1019HW35-1B		300.302.0003	230,00
	XB1019HW100-2B		300.302.0004	270,00
	XB1019HW65-2B		300.302.0005	230,00
	XB1019HW35-2B		300.302.0006	270,00
TERE	XC726HW100-2B		300.302.0007	451,00
TIRE	XC726HW65-2B		300.302.0008	451,00
THRE	XC726HW35-2B		300.302.0009	451,00
TCLE/TJRE	XB1019MW55-1B	R-134a	300.302.0010	198,00
	XB1019MW35-1B		300.302.0011	198,00
	XB1019MW55-2B		300.302.0012	233,00
	XB1019MW35-2B		300.302.0013	230,00
TERE/TIRE/ THRE	XC726MW55-2B		300.302.0014	389,00
	XC726MW35-2B		300.302.0015	389,00
TCLE/TJRE	XB1019NW100-1B	R-407C	300.302.0016	198,00
	XB1019NW100-2B		300.302.0017	233,00
TERE/TIRE/THRE	XC726NW100-2B		300.302.0018	389,00
TCLE/TJRE	XB1019SW-1B	R-404A/R-507A	300.302.0019	198,00
	XB1019SW80-1B		300.302.0020	198,00
	XB1019SW40-1B		300.302.0021	198,00
	XB1019SW80-2B		300.302.0022	233,00
	XB1019SW40-2B		300.302.0023	233,00
TERE	XC726SW-2B		300.302.0024	389,00
TIRE	XC726SW80-2B		300.302.0025	389,00
THRE	XC726SW40-2B		300.302.0026	389,00

Cuerpos para Válvulas de Expansión

Conexiones		Modelo Cuerpo Soldar		CÓDIGO Cuerpo	Precio EUROS
Entrada	Salida	Ángulo	Recto		
3/8"	5/8"	C-501-5	-	300.302.0045	51,40
3/8"	5/8"	-	9761-3	300.302.0046	92,00
1/2"	5/8"	C-501-7	-	300.302.0047	51,40
1/2"	5/8"	-	9761-4	300.302.0048	78,40
5/8"	7/8"	A-576	-	300.302.0049	78,40
7/8"	7/8"	10331	-	300.302.0050	114,00
7/8"	7/8"	9153	-	300.302.0051	114,00
7/8"	7/8"	9149	-	300.302.0052	114,00
7/8"	7/8"	-	10332	300.302.0053	161,00
7/8"	7/8"	-	9152	300.302.0054	161,00
7/8"	7/8"	-	9148	300.302.0055	161,00

Orificios

MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
X 22440-B1B	300.302.0027	110,00
X 22440-B2B	300.302.0028	110,00
X 22440-B3B	300.302.0029	110,00
X 22440-B3,5B	300.302.0030	110,00
X 22440-B4B	300.302.0031	110,00
X 22440-B5B	300.302.0032	110,00
X 22440-B6B	300.302.0033	110,00
X 22440-B7B	300.302.0034	110,00
X 22440-B8B	300.302.0035	110,00
X 11873-B4B	300.302.0036	281,00
X 11873-B5B	300.302.0037	281,00
X 9117-B6B	300.302.0038	294,00
X 9117-B7B	300.302.0039	294,00
X 9117-B8B	300.302.0040	294,00
X 9117-B9B	300.302.0041	294,00
X 9166-B10B	300.302.0042	409,00
X 9144-B11B	300.302.0043	618,00
X 9144-B13B	300.302.0044	618,00

Notas:
Las válvulas se suministran por componentes: elemento térmico, orificio y cuerpo ángulo / recto.

Válvula de Expansión

SERIE TI ORIFICIO INTERCAMBIABLE

Cuerpos sin compensador externo

Refrigerante	Conexiones	Equilibrador	MOP	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R448A/ R449A	R3/8"X R1/2"	Interno	No	**TI-SW**	300.302.0105	**81,90**
R448A/ R449A	R3/8"X R1/2"	Interno	No	**TIS-SW**	300.302.0106	**81,90**
R407C	R3/8"X R1/2"	Interno	No	**TI-NW**	300.302.0107	**81,90**
R407C	R3/8"X R1/2"	interno	No	**TIS-NW**	300.302.0108	**81,90**
R404A/ R507	R3/8"X R1/2"	interno	No	**TI-SW**	300.302.0105	**81,90**
R404A/ R507	R3/8"X R1/2"	Interno	No	**TIS-SW**	300.302.0106	**81,90**
R134a	R3/8"X R1/2"	Interno	No	**TI-MW**	300.302.0109	**81,90**
R134a	R3/8"X R1/2"	Interno	Si	**TI-MW55**	300.302.0110	**99,20**
R134a	R3/8"X R1/2"	Interno	No	**TIS-MW**	300.302.0111	**81,90**
R22	R3/8"X R1/2"	Interno	No	**TI-HW**	300.302.0112	**81,90**
R22	R3/8"X R1/2"	Interno	No	**TIS-HW**	300.302.0113	**81,90**

Cuerpos con compensador externo

Refrigerante	Conexiones	Equilibrador	MOP	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R448A/ R449A	R3/8"X S1/2 X S1/4	1/4" ODS	No	**TISE-SW**	300.302.0114	**130,00**
R448A/ R449A	R3/8"X S1/2 X S1/5	1/4" ODS	Si	**TISE-SW75**	300.302.0115	**153,00**
R448A/ R449A	R3/8"X S1/2 X S1/6	1/4" SAE	No	**TIE-SW**	300.302.0116	**155,00**
R448A/ R449A	R3/8"X S1/2 X S1/7	1/4" SAE	Si	**TIE-SW75**	300.302.0117	**129,00**
R407C	R3/8"X S1/2 X S1/8	1/4" SAE	No	**TIE-NW**	300.302.0118	**130,00**
R407C	R3/8"X S1/2 X S1/9	1/4" ODS	No	**TISE-NW**	300.302.0119	**130,00**
R404A/R507	R3/8"X S1/2 X S1/10	1/4" SAE	No	**TIE-SW**	300.302.0116	**155,00**
R404A/R507	R3/8"X S1/2 X S1/11	1/4" SAE	Si	**TIE-SAD-20**	300.302.0120	**155,00**
R404A/R507	R3/8"X S1/2 X S1/12	1/4" ODS	No	**TISE-SW**	300.302.0114	**130,00**
R404A/R507	R3/8"X S1/2 X S1/13	1/4" ODS	Si	**TISE-SAD-20**	300.302.0121	**155,00**
R22	R3/8"X S1/2 X S1/14	1/4" SAE	No	**TIE-HW**	300.302.0122	**128,00**
R134a	R3/8"X S1/2 X S1/15	1/4" SAE	No	**TIE-MW**	300.302.0123	**130,00**
R134a	R3/8"X S1/2 X S1/16	1/4" SAE	Si	**TIE-MW55**	300.302.0124	**155,00**
R134a	R3/8"X S1/2 X S1/17	1/4" ODS	No	**TISE-MW**	300.302.0125	**130,00**

VÁLVULAS DE EXPANSIÓN HFC/HFO

Capacidad máx. (kW) a una temperatura de condensación de +45ºC											Tamaño orificio
R407		R134a		R404A/R507			R448A/R449A				
-10ºC	-25ºC	+7ºC	-10ºC	-10ºC	-25ºC	-35ºC	0ºC	-10ºC	-25ºC	-35ºC	
0,53	0,33	0,25	0,29	0,37	0,23	0,17	0,49	0,43	0,32	0,20	0X
1,37	0,85	0,68	0,76	0,95	0,60	0,42	1,30	1,15	0,80	0,52	00
3,42	2,13	1,65	1,81	2,15	1,39	0,98	3,22	3,05	2,07	1,27	01
5,58	3,46	2,68	2,95	3,72	2,32	1,73	5,42	5,12	3,19	2,19	02
9,00	5,59	4,30	4,80	5,94	3,78	2,71	8,51	8,21	5,43	3,50	03
14,70	9,11	7,25	7,90	9,46	5,99	4,39	14,00	13,40	8,74	5,20	04
17,90	11,10	8,80	9,85	11,30	7,51	5,19	17,10	16,90	10,60	7,05	05
20,60	12,80	10,30	11,05	13,60	8,79	6,10	19,30	18,60	12,40	8,10	06

ORIFICIOS PARA VÁLVULAS CON MONTAJE SOLDADO

Tamaño orificio	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
0X	**TIO-00X**	300.302.0126	**30,00**
00	**TIO-000**	300.302.0127	**30,00**
01	**TIO-001**	300.302.0128	**30,00**
02	**TIO-002**	300.302.0129	**30,00**
03	**TIO-003**	300.302.0130	**30,00**
04	**TIO-004**	300.302.0131	**30,00**
05	**TIO-005**	300.302.0132	**30,00**
06	**TIO-006**	300.302.0133	**30,00**

Válvulas Solenoides Serie EVR/EVRH

CUERPO VÁLVULA SOLENOIDE 2 VÍAS NC (SIN BOBINAS)

Tensión Bobina	Roscar SAE	Soldar ODF	Apertura Manual	kv (m^3/h)	CÓDIGO Danfoss	MODELO Válvula	CÓDIGO Danfoss Actual	MODELO Válvula Actual	CÓDIGO*	CÓDIGO Actual	Precio EUROS
c.a. / c.c.	1/2"	1/2"	No	1,9	032G1054	**EVRH-10**	032L1217	**EVR-10**	302.300.0001	302.300.0194	**177,00**
	5/8"	5/8"	No	2,6	032G1056	**EVRH-15**	032L1228	**EVR-15**	302.300.0002	302.300.0195	**291,00**
	7/8"	7/8"	No	5	032G1057	**EVRH-20**	032L1240	**EVR-20**	302.300.0003	302.300.0196	**419,00**

- Amplia gama de bobinas de corriente alterna (c.a.) y continua (c.c.)
- Para aplicaciones con R-410A, R-744 (C02), R-404A, R-407C
- Diseñadas para temperaturas del fluido de +105ºC
- Máxima presión de diseño a 45,2 bar.
- Disponible con conexión alargada para soldar de hasta 7/8" y su soldadura se puede realizar sin desmontar la válvula
- (NC): Válvulas normalmente cerradas
- Selección bobina página 15.

CUERPO VÁLVULA SOLENOIDE 2 VÍAS NO (SIN BOBINA)

Tipo Bobina	Capac. Frigorífica (kW) Tª Evaporación (-10ºC)			Roscar SAE	Soldar ODF	CÓDIGO Danfoss	MODELO Válvula	CÓDIGO Danfoss Actual	MODELO Válvula Actual	CÓDIGO*	CÓDIGO Actual	Precio EUROS
	R-407C	R-404A	F-134a									
No usar de doble frecuencia	15,13	11,20	14,80	3/8"	-	032F8085	**EVR-6**	032L8085	**EVR-6**	302.300.0004	302.300.0197	**201,00**
				-	3/8"	032F1290		032L1290		302.300.0005	302.300.0198	**201,00**
	35,91	20,70	35,30	1/2"	-	032F8090	**EVR-10**	032L8090	**EVR-10**	302.300.0006	302.300.0199	**260,00**
				-	1/2"	032F1291		032L1291		302.300.0007	302.300.0200	**260,00**
	49,16	36,50	48,30	-	5/8"	032F1299	**EVR-15**	032L1299	**EVR-15**	302.300.0009	302.300.0201	**369,00**
				-	7/8"	032F3270		032L3270		302.300.0010	302.300.0202	**382,00**
	94,94	70,30	92,80	-	7/8"	032F1260	**EVR-20**	032L1260	**EVR-20**	302.300.0011	302.300.0203	**503,00**
				-	1 1/8"	032F1269		032L1269		302.300.0012	302.300.0204	**503,00**
	113,74	84,30	111,00	-	1 3/8"	032F3268	**EVR-22**	032L3268	**EVR-22**	302.300.0013	302.300.0205	**532,00**

- Rendimientos indicados con Tº de evaporación a -10ºC; Tª de líquido a +25ºC• Pérdida de carga en válvula de 0,15 bar.
- (No): válvulas normalmente abiertas.
- Selección bobina página 15.

* Códigos hasta finalización de stock.

Válvulas Solenoides/Bobinas Serie EVR...EVSI

BOBINAS PARA VÁLVULA SOLENOIDES

Bobinas Corriente Alterna BE (Standard) 10W-21 bar

Tipo de Válvula	Conexión Eléctrica	Alimentación Eléctrica	CÓDIGO Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
EVR-3->40 (NC) EVR-6->22 (NO) (1) EVH-3->10, EVRC(1) EVRA, EVRAT(1), EVRS/EVRST (1) PKVD, EVM (NC) EVSI (1)	Caja Terminal IP67	24V/50Hz	018F6707	302.300.0061	**74,50**
		220-230V/50Hz	018F6701	302.300.0062	
	Clavijas Amp +Tapa Protección IP20	24V/50Hz	018F6182	302.300.0063	**48,30**
		220-230V/50Hz	018F6176	302.300.0064	
	1m CABLE de 3 hilos IP67	24V/50Hz	018F6257	302.300.0065	**74,50**
		220-230V/50Hz	018F6251	302.300.0066	

Bobinas Corriente Alterna BG (Especiales) 12W-25 bar

Tipo de Válvula	Conexión Eléctrica	Alimentación Eléctrica	CÓDIGO Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
EVR-3->40 (NC) EVR-6->22 (NO) (1) EVH-3->10, EVRC(1) EVRA, EVRAT(1), EVRS/EVRST (1) PKVD, EVM (NC), EVSI (1)	Caja Terminal P67	24V/50Hz	018F6707	302.300.0061	**74,50**
		110V/50Hz	018F6811	302.300.0144	**84,30**
		220-230V/50Hz	018F6801	302.300.0068	
		240V/50Hz	018F6802	302.300.0069	
		220V/60Hz	018F6814	302.300.0070	
EVR-20->22 (1) EVRC-20 EVRAT-20	Caja Terminal P67	48V/50Hz	018F6856	302.300.0071	**84,30**
		24V/50Hz	018F6857	302.300.0072	
		220V/50Hz	018F6859	302.300.0073	

Bobinas Corriente Alterna BG (Especiales) 20W-21 bar

Tipo de Válvula	Conexión Eléctrica	Alimentación Eléctrica	CÓDIGO Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
EVR-3->40 (NC) EVR-6->22 (NO) (1) EVH-3->10, EVRC(1) EVRA, EVRAT(1), EVRS/EVRST (1) PKVD, EVM (NC), EVSI (1)	Caja Terminal P67	12 V.d.c	018F6856	302.300.0071	**84,30**
		24 V.d.c	018F6857	302.300.0072	
		48 V.d.c	018F6859	302.300.0073	
		110 V.d.c	018F6860	302.300.0074	**85,20**
		220 V.d.c	018F6851	302.300.0075	**90,99**

Bobinas ATEX Modelo BV 11W

Tipo de Válvula	Conexión Eléctrica	Alimentación Eléctrica	CÓDIGO Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
EVR 2 - 3 (NC)	Cable 1 mm IP-67	230VAC	018Z6122	302.300.0164	**79,20**
		24 VAC	018Z6120	302.300.0168	**77,20**

BE

BG

BV

Válvulas Solenoides Serie EVO/EVR

VÁLVULAS SOLENOIDES 2 VÍAS NC (CON BOBINA)

Tipo Bobina	Capac. Frigorífica (kW) Tª Evaporación (-10ºC)			Roscar SAE	Soldar ODF	MODELO Válvula	CÓDIGO Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
	R-407C	R-404A	R-134a						
10 kW 220V 50Hz	3,70	2,40	2,80	1/4"	-	EVO-100	032F805931	302.300.0014	**67,30**
				-	1/4"		032F2016	302.300.0015	**70,80**
	5,00	3,40	4,50	1/4"	-	EVO-101	032F811831	302.300.0016	**89,70**
				-	1/4"		032F2047	302.300.0017	**94,00**
				3/8"	-		02F811931	302.300.0018	**89,70**
				-	3/8"		032F2046	302.300.0019	**94,00**
	14,50	10,20	13,40	3/8"	-	EVO-102	032L8076	302.300.0206	**100,30**
				-	3/8"		032L2087	302.300.0207	**108,00**
				1/2"	-		032L8077	302.300.0208	**103,00**
				-	1/2"		032L2086	302.300.0209	**108,00**
				1/2"	-	EVO-103	032L8096	302.300.0210	**134,00**
				-	1/2"		032L2127	302.300.0211	**142,00**
	34,70	24,10	31,80	5/8"	-		032L8097	302.300.0212	**140,00**
				-	5/8"		032L2116	302.300.0213	**150,00**

CUERPO VÁLVULA SOLENOIDE 2 VÍAS NC (SIN BOBINA)

Tipo Bobina	Capac. Frigorífica (kW) Tª Evaporación (-10ºC)			Soldar ODF	Roscar SAE	MODELO Válvula	CÓDIGO Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
	R-407C	R-404A	R-134a						
c.a.	2,90	2,00	3,80	1/4"	-	EVR-2	032F1201	302.300.0028	**86,80**
				-	1/4"		032F8056	302.300.0029	**86,80**
c.a.	5,00	3,40	4,50	1/4"	-	EVR-3	032F1206	302.300.0030	**87,40**
				-	1/4"		032F8107	302.300.0031	**87,40**
c.a./c.c.				3/8"	-		032F1204	302.300.0032	**87,40**
				-	3/8"		032F8116	302.300.0033	**96,90**
	14,50	10,20	13,40	3/8"	-	EVR-6	032L1212	302.300.0214	**128,00**
				-	3/8"		032L8072	302.300.0215	**130,00**
				1/2"	-		032L1209	302.300.0216	**128,00**
				-	1/2"		032L8079	302.300.0217	**128,00**
	34,70	24,10	31,80	1/2"	-	EVR-10	032L1217	302.300.0194	**177,00**
				-	1/2"		032L8095	302.300.0219	**177,00**
				5/8"	-		032L1214	302.300.0220	**177,00**
				-	5/8"		032L8098	302.300.0221	**201,00**
	47,20	32,90	43,50	5/8"	-	EVR-15	032L1228	302.300.0195	**291,00**
				-	5/8"		032L8101	302.300.0218	**291,00**
				7/8"	-		032L1225	302.300.0222	**291,00**
c.a.	90,80	63,40	83,80	7/8"	-	EVR-20	032L1240	302.300.0196	**419,00**
				7/8"	-		032L1254	302.300.0223	**506,00**
				1 1/8"	-		032L1244	302.300.0224	**433,00**
c.a.	109,40	76,10	100,40	1 3/8"	-	EVR-22	032L3267	302.300.0225	**569,00**
c.a./c.c.	182,30	127,10	168,00	1 1/8"	-	EVR-25	032L2201	302.300.0226	**735,00**
				1 1/8"	-		032L2200	302.300.0227	**800,00**
				1 3/8"	-		032L2208	302.300.0228	**735,00**
				1 3/8"	-		032L2207	302.300.0229	**800,00**
	290,60	203,30	268,50	1 3/8"	-	EVR-32	032L1106	302.300.0230	**1.076,00**
				1 3/8"	-		032L1105	302.300.0231	**1.124,00**
				1 5/8"	-		032L1104	302.300.0232	**1.125,00**
				1 5/8"	-		032L1103	302.300.0233	**1.127,00**
	454,20	317,10	418,80	1 5/8"	-	EVR-40	032L1110	302.300.0234	**1.210,00**
				1 5/8"	-		032L1109	302.300.0235	**1.450,00**
				2 1/8"	-		032L1112	302.300.0236	**1.210,00**
				2 1/8"	-		032L1111	302.300.0237	**1.282,00**

Válvulas preparadas para A2L.

Válvulas Solenoides para Agua y Bobinas Serie EV220B // para R-744 (CO_2) EVT

Cuerpo Valvulas Solenoides 2 Vías (NA) para Agua Glicolada

Conexiones	Orificio Ø (mm)	Kv (m^3/h)	Pres.Diferencial Min.Max (bar)	Temp.Aplicación Min.Max (ºC)	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/2 Gas-H	15	4	0.3 – 16	+30 – 120	032U7117	**EV220B15**	302.300.0163	**305,00**
3/4 Gas-H	20	8	0.3 – 16	+30 – 120	032U7122	**EV220B20**	302.300.0171	**397,00**
1 Gas-H	25	11	0.3 – 16	+30 – 120	032U7127	**EV220B25**	302.300.0172	**533,00**
1-1/4 Gas-H	32	18	0.3 – 16	+30 – 120	032U7134	**EV220B32**	302.300.0173	**711,00**
1-1/2 Gas-H	40	24	0.3 – 10	+30 – 120	032U7142	**EV220B40**	302.300.0174	**887,00**
2 Gas-H	50	40	0.3 – 10	+30 – 120	032U7152	**EV220B50**	302.300.0175	**1.228,00**

Cuerpo Valvulas Solenoides 2 Vías (Nc) para Agua Glicolada

Conexiones	Orificio Ø (mm)	Kv (m^3/h)	Pres.Diferencial Min.Max (bar)	Temp.Aplicación Min.Max (ºC)	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4" Gas-H	6	0,7	0,1-20	30 +100	032U1236	**EV220B6**	302.300.0176	**105,00**
3/8" Gas-H	6	0,7	0,1-20	30 +100	032U1241	**EV220B6**	302.300.0177	**105,00**
3/8" Gas-H	10	1,5	0,1-20	30 +100	032U1246	**EV220B10**	302.300.0178	**107,00**
1/2" Gas-H	10	1,5	0,1-20	30 +100	032U1251	**EV220B10**	302.300.0179	**130,00**
1/2" Gas-H	12	2,5	0,3-10	30 +100	032U1256	**EV220B15**	302.300.0180	**170,00**
1/2" Gas-H	15	4	0,3-16	30 +140	032U7115	**EV220B15**	302.300.0076	**227,00**
3/4" Gas-H	18	6	0,3-10	30 +100	032U1261	**EV220B20**	302.300.0181	**299,00**
3/4" Gas-H	20	8	0,3-16	30 +140	032U7120	**EV220B20**	302.300.0141	**417,00**
1" Gas-H	22	6	0,3-10	30 +140	032U1263	**EV220B22**	302.300.0182	**416,00**
1" Gas-H	25	11	0,3-16	30 +140	032U7125	**EV220B25**	302.300.0183	**573,00**
1 1/4" Gas-H	32	18	0,3-16	30 +140	032U7132	**EV220B32**	302.300.0079	**844,00**
1 1/2" Gas-H	40	24	0,3-16	30 +140	032U7140	**EV220B40**	302.300.0156	**1.001,00**
2" Gas-H	50	40	0,3-16	30 +140	032U7150	**EV220B50**	302.300.0157	**960,00**

Bobinas para Valvulas Solenoides de Agua

Bobina	Válvula Solenoide	Tipo	Tensión	CÓDIGO Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
BE 10 W	EV220B	240AS	220-230 V 50 Hz	018F6701	302.300.0062	**74,50**
BE 10 W		240AS	220-230 V 50 Hz	018F6251	302.300.0066	**74,50**
BE 10 W		380 AS	380-400 V 50 Hz	018F6253	323.300.0002	**74,50**
BE 10 W		380AS	380-400 V 50 Hz	018F6703	323.300.0003	**74,50**
BE 10 W		024 AS	24 V 50 Hz	018F6257	302.300.0065	**74,50**
BE 10 W		024 AS	24 V 50 Hz	018F6707	302.300.0061	**74,50**
Conector IP65				042N0156	323.300.0007	**17,20**

Cuerpo Válvula (NC) Serie EVT

Kv (m^3/h)	Capacidad Frig. (kW)	Conexiones Soldar *	Presión Máx. de trabajo	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
0,05	3,5	3/8"	140 bar	068F0600	**EVT 1.2**	302.300.0294	**189,00**
		6 mm		068F0622	**EVT 1.2**	302.300.0295	**189,00**
0,10	6,4	3/8"		068F0601	**EVT 2.0**	302.300.0296	**251,00**
		6 mm		068F0621	**EVT 2.0**	302.300.0297	**251,00**
0,23	14,5	3/8"		068F0611	**EVT 3.0**	302.300.0298	**277,00**
		6 mm		068F0620	**EVT 3.0**	302.300.0299	**277,00**

Rango de capacidad: 1,5 a 14,5 kW (Tco:-5ºC/Tev:-35ºC). Rango de temperatura: -40ºC a +150ºC.
Rendimientos calculados con subenfriamiento de 5K, Δp: 0,7 bar, Tª evaporación de -35ºC y Tª condensación de -5ºC.
* Conexiones en pulgadas Soldar ODF cobre K65, conexiones en mm Soldar ODM inox.

Bobinas Corriente Alterna BE (Standard)

Descripción	CÓDIGO Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
Bobina 230V 50Hz, 12W, Clavija DIN	**018F6176**	302.300.0064	**48,30**

Válvulas Solenoides para R-744 (CO_2) Series EVRS/EVRST - ICSH

Cuerpo Válvula (NC) Serie EVRS / EVRST

Kv (m^3/h)	Capacidad Frig. (kW)	Conexiones Soldar en acero (ODF)	Presión Máx. de trabajo	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
14,50	0,23	3/8	50 bar	032F3080	**EVRS 3 (1)**	323.307.0032	**570,00**
90,50	1,50	1/2		032F3083	**EVRST 10 (2)**	323.307.0063	**1.027,00**
167,00	2,70	3/4		032F3085	**EVRST 15 (2)**	323.307.0064	**1.177,00**
275,50	4,50	1		032F5438	**EVRST 20 (2)**	323.307.0049	**990,00**

Rango de capacidad: 1,5 a 275,5 kW (Tco:-5ºC/Tev:-35ºC). Rango de temperatura: -40ºC a +105/+130ºC
Línea de líquido con subenfriamiento de 5K, Δp: 0,7 bar, Tª evaporación de -35ºC y Tª condensación de -5ºC.
1 Sin apertura manual
2 Con apertura manual
Válvulas aptas para HCFC, HFC, R-717 (amoníaco) y R-744 (CO_2)

Las EVRS y EVRST se suministran como componentes individuales , es decir que el cuerpo de la válvula y la bobina deberán pedirse por separado.
Aplicaciones en Subcrítico

Bobinas

Consumo	Tensión	Conexión	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
24 W	24 V c.a	Caja Terminal	018F6904	**BN024AS**	301.300.0023	**113,00**
19 W	230 V c.a		018F6905	**BN0230AS**	302.300.0123	**96,70**

Protección carcasa IP 67

Válvula completa doble etapa Serie ICSH

Kv (m^3/h)	Conexiones Soldar en acero	Talla	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
11,50	DIN	DN25 (1")	027H2309	**ICSH-25D**	320.306.0144	**1.782,00**
	ANSI		027H2308	**ICSH-25A**	320.306.0309	**1.705,00**
17,00	DIN	DN32 (1-1/4")	027H3309	**ICSH-32D**	320.306.0178	**1.798,00**
	ANSI		027H3378	**ICSH-32A**	320.306.0303	**1.798,00**
27,00	DIN	DN40 (1-1/2")	027H4309	**ICSH-40D**	320.306.0292	**2.299,00**
	ANSI		027H4308	**ICSH-40A**	320.306.0310	**2.299,00**
44,00	DIN	DN50 (2")	027H5309	**ICSH-50D**	320.306.0308	**2.610,00**
	ANSI		027H5308	**ICSH-50A**	320.306.0311	**2.610,00**
70,00	DIN	DN65 (2-1/2")	027H6309	**ICSH-65D**	320.306.0312	**3.048,00**
	ANSI		027H6311	**ICSH-65A**	320.306.0313	**3.048,00**
85,00	DIN	DN80 (3")	027H7302	**ICSH-80D**	320.306.0314	**3.957,00**
	ANSI		027H7303	**ICSH-80A**	320.306.0315	**3.957,00**

Máxima Presión de Trabajo 52 bar
Intervalo de temperatura de trabajo de -60ºC a +120ºC. Presión diferencial de apertura 100%: 0.2 bar
Válvula solenoide de dos etapas (20%-100%), en línea de gas caliente, líquido y aspiración
Válvulas aptas para HCFC, HFC, R-717 (amoníaco) y R-744 (CO_2)

Aplicaciones en Subcrítico

Bobinas

Consumo	Tensión	Conexión	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
20 W	12 V	Caja Terminal	018F6856	**BG012DS**	302.300.0071	**84,30**
11 W	230 V c.a.		018F6701	**BE230AS**	302.300.0062	**74,50**
13 W	230 V c.a.		018F6801	**BG230AS**	302.300.0068	**84,30**

Protección carcasa IP 67
Para cada válvula completa ICSH se deben utilizar dos bobinas.

Válvulas Solenoides

VÁLVULAS SOLENOIDES

Kv m³/h	Ø mm Orificio	Presión Max. Trabajo	Conexiones ODF	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
0,2	3	31	1/4"	**110RB2T2**	302.302.0002	**73,10**
0,2	3		3/8"	**110RB2T3**	302.302.0008	**73,10**
0,4	4		3/8"	**200RB3T3**	302.302.0009	**105,00**
0,9	6		3/8"	**200RB4T3**	302.302.0001	**114,00**
0,9	6		1/2"	**200RB4T4**	302.302.0010	**114,00**
1,6	10		1/2"	**200RB6T4**	302.302.0011	**128,00**
1,6	10		5/8"	**200RB6T5**	302.302.0012	**128,00**
2,3	12,5		5/8"	**240RA8T5-T**	302.302.0013	**229,00**
2,3	12,5		7/8"	**240RA8T7-T**	302.302.0014	**229,00**
4,8	15		5/8"	**240RA9T5-T**	302.302.0015	**272,00**
4,8	15		7/8"	**240RA9T7-T**	302.302.0016	**272,00**
4,8	15		1-1/8"	**240RA9T9-T**	302.302.0017	**272,00**
5,4	20		7/8"	**240RA12T7-T**	302.302.0018	**309,00**
5,4	20		1-1/8"	**240RA12T9-T**	302.302.0019	**309,00**
8,8	25		1-1/8"	**240RA16T9-T**	302.302.0020	**555,00**
8,8	25		1-3/8"	**240RA16T11-T**	302.302.0021	**555,00**
12,8	32		1-3/8"	**240RA20T11-M**	302.302.0022	**799,00**
12,8	32		1-5/8"	**240RA20T13-M**	302.302.0023	**799,00**
12,8	32		2-1/8"	**240RA20T17-M**	302.302.0024	**799,00**

Modelo T sin vástago
Modelo M con vástago

VÁLVULAS SOLENOIDES NORMALMENTE ABIERTAS

Kv m³/h	Presión Max. Trabajo	Conexiones ODS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
2,3	35	5/8"	**540RA8T5**	302.302.0025	**246,00**
4,8		5/8"	**540RA9T5**	302.302.0026	**280,00**
4,8		7/8"	**540RA8T7**	302.302.0027	**280,00**
5,4		7/8"	**540RA12T7**	302.302.0028	**355,00**
8,8		1-1/8"	**540RA16T9**	302.302.0029	**605,00**
12,8	28	1-3/8"	**540RA20T11**	302.302.0030	**1.206,00**

BOBINAS PARA VÁLVULAS SOLENOIDES

Para Válvulas	Conexión	Potencia Absorbida W	Tensión		MODELO	Código Alco	CÓDIGO	Precio EUROS
			CA 50-60 Hz	CC				
110RB 200RB 240RA 540RA 3031RB	No Incluido Conector ASC N15	17 VA	230 V	-	**ASC3**	801077	302.302.0004	**45,90**
			24 V		**ASC3**	801079	302.302.0007	**45,90**
702RA M36			-	24 V	**ASC3 24V**	801076	302.302.0033	**72,60**
Conector con cable 1,5 metros					**ASC N15**	804570	302.302.0034	**11,20**
Conector convertidor de 24 C CA 24 V CC					**DS 2 N15**	804620	302.302.0035	**35,00**

Válvulas Solenoides para R-744 (CO_2) Series 200RH / 200RC

Cuerpo Válvula (NC) Serie 200RH

Kv (m^3/h)	Capacidad Frig. (kW)	Conexiones Soldar en cobre (ODF)	Presión Máx. de trabajo	Orificio	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
0,90	33,50	3/8"	60 bar	6,0	**200 RH3 T3 (802070)**	302.302.0039	**134,00**
1,60	48,00	1/2"		10,0	**200 RH4 T4 (802074)**	302.302.0040	**144,00**
2,30	64,00	5/8"		12,5	**200 RH6 T5 (802077)**	302.302.0041	**160,00**

Rango de temperatura: -40ºC a +120ºC.
Subenfriamiento de 5K, Tª evaporación de -35ºC y Tª condensación de -5ºC en línea de líquido.
Las válvulas 200 RH se suministran como componentes individuales , es decir que el cuerpo de la válvula, la bobina y el conector deberán pedirse por separado.

Aplicaciones en Subcrítico

Cuerpo Válvula (NC) Serie 200RC

Kv (m^3/h)	Capacidad Frig. (kW)	Conexiones Soldar en cobre (ODF)	Presión Máx. de trabajo	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
0,4	8,1	3/8"	130 bar	**200RC 3T3-VLC (802080)**	302.302.0042	**192,00**
0,9	18	1/2"		**200RC 4T4-VLC (802081)**	302.302.0043	**203,00**

Subenfriamiento de 1K, Tª evaporación de -10ºC y Tª condensación de +10ºC en línea de líquido.
Las válvulas 200 RC se suministran como componentes individuales , es decir que el cuerpo de la válvula, la bobina y el conector deberán pedirse por separado.

Aplicaciones en Transcrítico

Bobinas

Potencia	Tensión	Conexión	CÓDIGO Alco	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
8 W	230 VAC	Caja Terminal	801031	**ESC 230**	302.302.0004	**45,90**
	24 VAC		801033	**ESC 24**	302.302.0007	**45,90**

Tensión bobinas 50-60 Hz
Protección carcasa IP65

Conectores con cable

Modelo / Descripción	CÓDIGO	Precio EUROS
ASC-N15 (804570) Cable 1,5 metros con conector clavija	302.302.0034	**11,20**
ASC-N30 (804571) Cable 3 metros con conector clavija	390.302.0005	**18,50**

castel.it

UNDER PRESSURE, TO SUPPORT THE PLANET.

Your pressure-proof partner for a greener future.

En un mundo donde el cambio climático es un desafío, Castel es el partner ecológico en el que confiar. Cuidamos el medio ambiente y su futuro, abordamos el cambio climático fomentando la eficiencia energética. Combinamos tecnologías y materiales para reducir nuestro impacto y ofrecerte las mejores soluciones en componentes de refrigeración, con un enfoque constante en la innovación y la sostenibilidad.

Castel®
Italian technology

Válvulas Solenoides

TABLA DE SELECCIÓN

Capacidad (kW)								K	Roscar SAE	Soldar ODF	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Líquido													
R-134a		R-407C		R-404A									
+5ºC	-5ºC	+5ºC	-5ºC	+5ºC	-5ºC	-25ºC	-35ºC						
2,48	2,38	2,73	2,64	1,73	1,66	1,52	1,43	5	-	1/4"	**1028/2 A6**	302.301.0001	**50,70**
-	-	-	-	-	-	2,23	2,14	35					
2,89	2,77	3,18	3,08	2,02	1,94	1,77	1,67	5	1/4"	-	**1020/2 A6**	302.301.0002	**46,20**
-	-	-	-	-	-	2,6	2,5	35					
3,8	3,64	4,18	4,05	2,65	2,55	2,33	2,19	5	3/8"	-	**1020/3 A6**	302.301.0003	**50,20**
-	-	-	-	-	-	3,42	3,28	35					
3,8	3,64	4,18	4,05	2,65	2,55	2,33	2,19	5	-	3/8"	**1028/3 A6**	302.301.0004	**54,50**
-	-	-	-	-	-	3,42	3,28	35					
17,0	16,3	17,2	16,7	11,9	11,5	10,61	10,14	5	-	3/8"	**1038/3 A6**	302.301.0005	**82,00**
13,21	12,67	14,54	14,09	9,23	8,85	8,09	7,62	5	3/8"	-	**1064/3 A6**	302.301.0006	**66,00**
-	-	-	-	-	-	11,9	11,42	35					
13,21	12,67	14,54	14,09	9,23	8,85	8,09	7,62	5	-	3/8"	**1068/3 A6**	302.301.0007	**68,70**
-	-	-	-	-	-	11,9	11,42	35					
17,0	16,3	17,2	16,7	11,9	11,4	10,57	10,10	5	-	1/2"	**1038/4 A6**	302.301.0008	**84,60**
40,8	39,1	41,4	40,1	28,6	27,4	25,40	24,28	5	-	1/2"	**1048/4 A6**	302.301.0009	**106,10**
13,21	12,67	14,54	14,09	9,23	8,85	8,09	7,62	5	1/2"	-	**1064/4 A6**	302.301.0010	**64,20**
-	-	-	-	-	-	11,9	11,42	35					
13,21	12,67	14,54	14,09	9,23	8,85	8,09	7,62	5	-	1/2"	**1068/4 A6**	302.301.0011	**74,20**
-	-	-	-	-	-	11,9	11,42	35					
36,33	34,85	39,99	38,75	25,39	24,35	22,25	20,94	5	1/2"	-	**1070/4 A6**	302.301.0012	**86,60**
-	-	-	-	-	-	32,73	31,42	35					
36,33	34,85	39,99	38,75	25,39	24,35	22,25	20,94	5	-	1/2"	**1078/4 A6**	302.301.0013	**92,80**
-	-	-	-	-	-	32,73	31,42	35					
51,0	48,9	51,7	50,1	35,7	34,2	31,71	30,31	5	-	5/8"	**1048/5 A6**	302.301.0014	**125,30**
43,1	41,34	47,44	45,98	30,13	28,88	26,4	24,85	5	5/8"	-	**1070/5 A6**	302.301.0015	**95,70**
-	-	-	-	-	-	38,82	37,27	35					
43,1	41,3	47,4	46,0	30,1	28,9	26,4	24,85	5	-	5/8"	**1078/5 A6**	302.301.0016	**116,20**
-	-	-	-	-	-	38,82	37,27	35					
51,0	48,9	51,7	50,1	35,7	34,22	31,69	30,29	5	-	7/8"	**1049/7 A6**	302.301.0017	**149,00**

- Rendimientos indicados con Tª de condensación +45ºC.
- Versión normalmente cerrada (NC).
- Bajo demanda se puede servir válvulas solenoides NO.

Nota:
5K Aplicación standard.
35K Aplicación baja temperatura con Sub-enfriador de líquido.

Válvulas Solenoides

Válvulas Solenoide NC serie POLYHEDRA

TS (ºC)		Kv (m³/h)	Roscar SAE	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Min	Max					
-40	130	0,18	1/4"	**1020N/2A6**	302.301.0094	**48,40**
			3/8"	**1020N/3A6**	302.301.0095	**52,70**
-40	120	0,80	3/8"	**1064N/3A6**	302.301.0096	**69,70**
			1/2"	**1064N/4A6**	302.301.0097	**69,80**
		2,20	1/2"	**1070N/4A6**	302.301.0098	**92,80**
			5/8"	**1070N/5A6**	302.301.0099	**102,10**
		3,80	5/8"	**1090N/5A6**	302.301.0100	**152,60**
			3/4"	**1090N/6A6**	302.301.0101	**160,60**
		1,00	3/8"	**1034N/3A6**	302.301.0102	**81,50**
			1/2"	**1034N/4A6**	302.301.0103	**81,60**
		2,40	1/2"	**1040N/4A6**	302.301.0104	**109,10**
			5/8"	**1040N/5A6**	302.301.0105	**119,20**
		3,80	5/8"	**1050N/5A6**	302.301.0106	**210,00**
			3/4"	**1050N/6A6**	302.301.0107	**213,00**
-40	130	0,15	1/4"	**1028N/2A6**	302.301.0108	**52,90**
		0,23	1/4"	**1028N/2A6.E**	302.301.0109	**55,50**
			3/8"	**1028N/3A6**	302.301.0110	**56,90**
-40	120	0,80	3/8"	**1068N/3A6**	302.301.0111	**75,00**
			1/2"	**1068N/4A6**	302.301.0112	**78,70**
		2,20	1/2"	**1078N/4A6**	302.301.0113	**102,10**
		2,61	5/8"	**1078N/5A6**	302.301.0114	**120,20**
			7/8"	**1079N/7A6**	302.301.0115	**137,40**
		3,80	5/8"	**1098N/5A6**	302.301.0116	**157,60**
		4,80	3/4"	**1098N/6A6**	302.301.0117	**179,80**
		5,70	7/8"	**1098N/7A6**	302.301.0118	**184,90**
			1-1/8"	**1099N/9A6**	302.301.0119	**229,00**
		10,00	1-1/8"	**1078N/9A6**	302.301.0120	**469,00**
			1-3/8"	**1079N/11A6**	302.301.0121	**490,00**
		1,00	3/8"	**1038N/3A6**	302.301.0122	**86,00**
			1/2"	**1038N/4A6**	302.301.0123	**88,70**
		2,40	1/2"	**1048N/4A6**	302.301.0124	**116,20**
		3,00	5/8"	**1048N/5A6**	302.301.0125	**138,40**
			7/8"	**1049N/7A6**	302.301.0126	**157,60**
		3,8	5/8"	**1058N/5A6**	302.301.0127	**222,00**
		4,8	3/4"	**1058N/6A6**	302.301.0128	**233,00**
		5,70	7/8"	**1058N/7A6**	302.301.0129	**238,00**
			1-1/8"	**1059N/9A6**	302.301.0130	**275,00**
		10,00	1-1/8"	**1098N/9A6**	302.301.0131	**470,00**
			1-3/8"	**1099N/11A6**	302.301.0132	**514,00**
-40	130	16,00	1-3/8"	**1078NW/11A6**	302.301.0149	**610,00**
		25,00	1-5/8"	**1078NW/13A6**	302.301.0150	**904,00**
			2-1/8"	**1079NW/17A6**	302.301.0151	**1.008,00**

Válvulas solenoides con bobina montada 220/230 VAC
Válidas para los siguientes refrigerantes:
HFC (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
HFO (R1234yf, R1234ze, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B,R454B,R513A)
HC (R290, R600, R600a, R1270)

Válvulas Solenoides

TABLA DE SELECCIÓN

Capacidad (kW) Líquido R-134a +5ºC	R-134a -5ºC	R-407C +5ºC	R-407C -5ºC	R-404A +5ºC	R-404A -5ºC	R-404A -25ºC	R-404A -35ºC	K	Roscar SAE	Soldar ODF	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
43,10	41,34	47,44	45,98	30,13	28,88	26,4	24,85	5	-	7/8"	**1079/7 A6**	302.301.0018	**124,30**
-	-	-	-	-	-	38,82	37,27	35					
62,75	60,19	69,08	66,94	43,86	42,05	38,44	36,18	5	5/8"	-	**1090/5 A6**	302.301.0019	**145,00**
-	-	-	-	-	-	56,53	54,26	35					
62,75	60,19	69,08	66,94	43,86	42,05	38,44	36,18	5	-	5/8"	**1098/5 A6**	302.301.0020	**143,50**
-	-	-	-	-	-	56,53	54,26	35					
94,12	90,28	103,61	100,41	65,8	63,08	57,66	54,26	5	3/4"	-	**1090/6 A6**	302.301.0021	**153,00**
-	-	-	-	-	-	84,79	81,4	35					
94,12	90,28	103,61	100,41	65,8	63,08	57,66	54,26	5	-	3/4"	**1098/6 A6**	302.301.0022	**161,60**
-	-	-	-	-	-	84,79	81,4	35					
94,12	90,28	103,61	100,41	65,8	63,08	57,66	54,26	5	-	7/8"	**1098/7 A6**	302.301.0023	**166,70**
-	-	-	-	-	-	84,79	81,4	35					
94,12	90,28	103,61	100,41	65,8	63,08	57,66	54,26	5	-	1-1/8"	**1099/9 A6**	302.301.0024	**208,00**
-	-	-	-	-	-	84,79	81,4	35					
165,13	41,34	181,78	176,16	115,43	110,67	101,15	95,2	5	-	1-1/8"	**1098/9 A6**	302.301.0025	**364,00**
-	-	-	-	-	-	148,75	142,8	35					
165,13	158,39	181,78	176,16	115,43	110,67	101,15	95,2	5	-	1-1/8"	**1078/9 A6**	302.301.0026	**334,00**
-	-	-	-	-	-	148,75	142,8	35					
165,13	158,39	181,78	176,16	115,43	110,67	101,15	95,2	5	-	1-3/8"	**1079/11 A6**	302.301.0027	**348,00**
-	-	-	-	-	-	148,75	142,8	35					
264,21	253,42	290,84	281,85	184,69	177,67	161,84	152,32	5	-	1-3/8"	**1078/11 A6**	302.301.0028	**475,00**
-	-	-	-	-	-	238	228,48	35					
170	163,06	172,30	166,97	119,00	114,09	105,68	101,00	5	-	1-3/8"	**1099/11 A6**	302.301.0029	**465,00**
425	407,65	430,80	417,48	297,50	285,23	264,19	252,50	5	-	1-5/8"	**1078/13 A6**	302.301.0030	**779,00**
264,21	253,42	290,84	281,85	184,69	177,67	161,84	152,32	5	-	1-5/8"	**1079/13 A6**	302.301.0031	**495,00**
-	-	-	-	-	-	238	228,48	35	-				

- Rendimientos indicados con Tª de condensación +45ºC.
- Versión normalmente cerrada (NC).
- Bajo demanda se puede servir válvulas solenoides NO.

Nota:
5K Aplicación standard.
35K Aplicación baja temperatura con Sub-enfriador de líquido.

Hasta finalización de stock.
Modelos nuevos Serie POLYHEDRA.

Válvulas Solenoides

VÁLVULA SOLENOIDE NORMALMENTE CERRADA R744/CO_2

Líneas de líquido 60bar

Solenoides NC de acción directa sin bobina					
Conexiones ODS	Kv (m^3/h)	Ps máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	0,15	60	**1028EL/2S**	302.301.0077	**45,20**
1/4"	0,23		**1028EL/2S.E**	302.301.0078	**48,40**
3/8"			**1028EL/3S**	302.301.0079	**50,70**

* Bobina y conector no incluidos

Solenoides NC de Pistón sin bobina					
Conexiones ODS	Kv (m^3/h)	Ps máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3/8"	1,0	60	**1038EL/3S**	302.301.0061	**86,40**
1/2"			**1038EL/4S**	302.301.0062	**91,80**
1/2"	2,4		**1048EL/4S**	302.301.0080	**123,30**
5/8"	3,0		**1048EL/5S**	302.301.0063	**148,50**
5/8"	3,8		**1058EL/5S**	302.301.0081	**258,00**
3/4"	4,8		**1058EL/6S**	302.301.0082	**275,00**
7/8"	5,7		**1058EL/7S**	302.301.0083	**281,00**

Líneas de líquido 130-140bar - Alta presión

Solenoides NC de Pistón Sin Bobina					
Conexiones ODS	Kv (m^3/h)	Ps máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	0,32	130	**1427E/2S030**	302.301.0174	**338,00**
3/8"	0,8		**1437E/3S050**	302.301.0133	**493,00**
1/2"			**1437E/4S050**	302.301.0134	**493,00**
3/8"	1,1		**1437E/3S070**	302.301.0135	**493,00**
1/2"			**1437E/4S070**	302.301.0136	**493,00**
6 mm	0,32	140	**1428E/M6S030**	302.301.0175	**388,00**
10 mm	0,8		**1438E/M10S050**	302.301.0137	**532,00**
12 mm			**1438E/M12S050**	302.301.0138	**532,00**
10 mm	1,1		**1438E/M10S070**	302.301.0139	**528,00**
12 mm			**1438E/M12S070**	302.301.0140	**528,00**

Bobinas para Solenoides CO_2

Tipo Bobina	Voltaje (V)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	Conector	CÓDIGO	Precio EUROS
HF3	220/230	9320/RA6	302.301.0085	**47,40**	**9150/R02**	302.301.0046	**3,10**
	12 D.C	9320/RD1	302.301.0141	**40,10**			
	24 D.C.	9320/RD2	302.301.0142	**41,40**			
CM3	220/230	9121/RA6	302.301.0144	**113,20**	**9151/R14**	302.301.0145	**4,90**

Válvulas Solenoides

VÁLVULAS SOLENOIDES 2 VÍAS NC PARA AGUA / AIRE

Válvulas Solenoides 2 Vías NC para Agua / Aire

Tipo Bobina	Orificio Ø mm	Kv m^3/h	CONEXIÓN GAS - H	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
HM-2	4,5	0,4	1/4"	**1522/02A6**	302.301.0032	**67,50**
	12,5	2,1	3/8"	**1132/03A6**	302.301.0033	**90,00**
		2,2	1/2"	**1132/04A6**	302.301.0034	**90,00**
	20	5,5	3/4"	**1132/06A6**	302.301.0035	**155,00**
		6	1"	**1132/08A6**	302.301.0036	**159,00**
	38	19	1 1/4"	**1142/010A6**	302.301.0037	**402,00**
		21	1 1/2"	**1142/012A6**	302.301.0038	**435,00**

Bobinas para Válvulas Solenoides

MODELO Válvula	Tipo Bobina	Voltaje V	Frecuen. Hz	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Todos los Modelos	HF2	24 C.A	50/60	**9300 / RA2**	302.301.0039	**17,80**
		110 C.A.		**9300 / RA4**	302.301.0040	**17,80**
		220/230 C.A:		**9300 / RA6**	302.301.0041	**17,80**
		380 C.A.		**9300 / RA8**	302.301.0042	**17,80**
	CM2	220/230 C.A:		**9110 / RA6**	302.301.0043	**28,10**
	HM3	12 C.C.		**9120 / RD1**	302.301.0044	**43,60**
		24 C.C.		**9120 / RD2**	302.301.0045	**44,50**
	CONECTOR PG			**9150 / R02**	302.301.0046	**3,10**

- Bobinas HF2 - HM3 con terminales tipo fastón para conector Pg-11.
- Bobina CM2 terminales con cable.

* Hasta finalización de stock.

Bobinas SMART CONNECTION

IP 65. Clase de aislamiento IEC85

Potencia	Voltaje	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3/50 W	12VDC	**9910/RD1 (1)**	302.301.0086	**61,80**
5/50 W	24VDC	**9910/RD2 (1)**	302.301.0087	**61,70**
7/50 W	24VAC-50/60 Hz	**9910/RA2**	302.301.0088	**65,40**
7/50 W	220VAC-50/60 Hz	**9910/RA6**	302.301.0089	**65,40**

1 La alimentación eléctrica tiene que estar estabilizada

VÁLVULA SOLENOIDES PULSADA POR BY-PASS CALIENTE INYECCIÓN DE LÍQUIDO

Tipo Bobina	Conexión ODF Soldar	Kv m^3/h	MODELO	CÓDIGO Beijer	Precio EUROS
Todos los tipos	3/8"	1	1338N/3S065	302.301.0068	**155,60**
	1/2"	1	1338N/4S065	302.301.0069	**156,60**

Válvulas de 3 Vías Motorizadas

VÁLVULAS DE 3 VÍAS MOTORIZADAS

Modelos para CO_2

Kv (m^3/h)	Conexiones ODS	Orificio	Presión Máx.	Par Actuador	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
10,17	inox 22 mm	19	140	60s/10Nm	**6698EM/M22A6**	306.301.0166	**918,00**
	K65 7/8" mm		120		**6697EM/7A6**	306.301.0168	**878,00**
15,9	inox 28 mm	24	140		**6698EM/M28A6**	306.301.0169	**984,00**
	K65 1 1/8"		120		**6697EM/9A6**	306.301.0170	**953,00**
38,5	inox 35 mm	28	140	120s/30Nm	**6698EM/M35A6**	306.301.0171	**1.400,00**
	K65 1 3/8"		120		**6697EM/11A6**	306.301.0172	**1.365,00**
	inox 42 mm	37	140		**6698EM/M42A6**	306.301.0173	**1.583,00**
	K65 1 5/8"		120		**6697EM/13A6**	306.301.0174	**1.531,00**

Disponibles válvulas de tres vías sin motorizar.

Consultar modelos para conexiones más pequeñas tanto para K65 como para acero inox.

Disponibles también los modelos para refrigerantes A1, A2L y A3 (6690NM/...)

castel.it

UNDER PRESSURE, TO EXCEED ALL EXPECTATIONS.

Your pressure-proof partner for a rewarding future.

El mercado de la refrigeración y el aire acondicionado está sometido a una presión constante. Debe hacer frente a demandas crecientes, nuevas normas y objetivos desafiantes. Es por eso que Castel le ofrece tecnologías y servicios avanzados, apoyándolos en nuevos escenarios y aplicaciones, con flexibilidad y competitividad, para maximizar su productividad.

Castel®
Italian technology

Válvulas de 4 Vías (Inversora)

Ø Tubo	Capacidad 1 Min. Máx kW Mínimo / Máximo				Capacidad 1 Min. Máx kW Mínimo / Máximo				Config.	MODELO Antiguo	CÓDIGO Antiguo	MODELO Actual	CÓDIGO	Precio EUROS
	R-407C	R-410C	R-404A	R-134A	R-407C	R-410C	R-404A	R-134A						
1/2"-5/16"	1,39/4,62	1,73/6,01	1,48/4,22	1,39/3,91	1,51/5,02	1,88/6,53	1,61/4,59	1,51/4,25	A	**V1-408050100**	304.350.0001	**RV01AD08050000**	304.350.0001	**83,00**
3/8"-5/16"	1,39/4,62	1,73/6,01	1,48/4,22	1,39/3,91	1,51/5,02	1,88/6,53	1,61/4,59	1,51/4,25	B	**V1-406050200**	-	**RV01BD06050000**	304.401.0001	**77,00**
1/2"-3/8"	1,39/4,62	1,73/6,01	1,48/4,22	1,39/3,91	1,51/5,02	1,88/6,53	1,61/4,59	1,51/4,25	A	**V1-408060100**	304.350.0003	**RV01AD08060000**	304.401.0002	**77,00**
1/2"-3/8"	2,79/6,35	3,14/7,78	2,46/5,28	2,44/4,95	3,03/6,90	3,41/8,46	2,67/5,74	2,65/5,38	B	**V2-408060200**	304.350.0004	**RV02BD08060000**	304.401.0003	**98,00**
5/8"-3/8"	3,85/7,10	4,54/8,81	3,17/5,98	3,14/5,63	4,18/7,72	4,93/9,58	3,45/6,50	3,41/6,12	D	**V2-410060400**	-	**RV02DD10060000**	304.401.0004	**98,00**
3/4"-1/2"	3,85/9,90	4,54/12,35	3,17/8,44	3,14/7,78	4,18/10,8	4,93/13,4	3,45/9,17	3,41/8,46	E	**V3-412080800**	304.350.0006	**RV03ED12080000**	304.350.0006	**102,00**
3/4"-1/2"	3,85/19,02	4,54/23,95	3,17/14,81	3,17/14,81	4,18/20,70	4,93/26,00	3,45/17,59	3,41/16,10	A	**V6-412080100**	304.350.0009	**RV06AD12080000**	304.401.0005	**191,00**
7/8"-1/2"	3,85/19,02	4,54/23,95	3,17/14,81	3,17/14,81	4,18/20,70	4,93/26,00	3,45/17,59	3,41/16,10	A	**V6-414080100**	304.350.0010	**RV06AD14080000**	304.401.0006	**191,00**
7/8 -5/8"	3,85/19,02	4,54/23,95	3,17/14,81	3,17/14,81	4,18/20,70	4,93/26,00	3,45/17,59	3,41/16,10	A	**V6-414100100**	304.350.0012	**RV06AD14100000**	304.401.0007	**191,00**
7/8"-3/4"	3,85/9,90	4,54/23,95	3,17/14,81	3,17/14,81	4,18/20,70	4,93/26,00	3,45/17,59	3,41/16,10	A	**V6-414120100**	-	**RV06AD14120000**	304.401.0008	**191,00**
7/8"-3/4"	17,21/33,11	19,71/41,88	14,42/26,05	14,41/26,05	18,7/36,00	21,4/45,50	15,67/28,32	15,7/28,30	A	**V10-414120200**	-	**RV10AD141200S0**	304.401.0009	**307,00**
1-1/8"-7/8"	17,21/33,11	19,71/47,51	14,41/32,36	14,41/29,57	18,7/40,90	21,4/51,60	15,66/35,17	15,7/32,10	A	**V10-418140200**	304.350.0013	**RV10AD181400S0**	304.401.0010	**307,00**
1"-3/8"	22,83/46,82	26,35/58,94	19,34/40,09	18,97/36,96	24,8/50,90	28,6/64,1	21,02/43,58	20,6/40,20	F	**V12-4220T0200**	-	**RV12FD220T0000**	304.401.0011	**468,00**

Se han diseñado para sistemas con capacidades comprendidas entre 1 kW y 560 kW.

Configuración

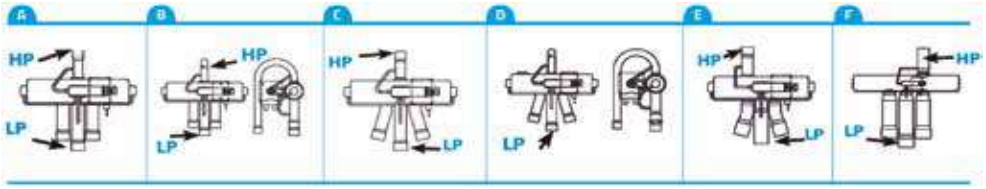

BOBINAS PARA VÁLVULAS DE 4 VÍAS

Voltaje	Consumo	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
230V 50/60 Hz		**LDK414801000**	304.350.0016	**Consultar**
110V 50/60 Hz		**L3022480100**	304.350.0017	**43,50**
24V 50/60 Hz		**L3012480100**	304.350.0018	**43,50**
		LDK114801000	304.350.0019	**31,50**

Modelos en existencias hasta finalización de STOCK.

BOBINA PARA VALVULAS DE 4 VIAS RV

(no compatible con modelos anteriores)

Voltaje	Potencia 50-60 Hz(w)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
230 Vac 50-60 Hz	5,5 / 3,5	**RVCKA723000000***	304.401.0012	**22,00**

* La bobina no incluye cable

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Cable de 48" (1200 mm) para bobina tipo RVCK	**RVCC0W29048000**	304.401.0013	**12,00**

Válvulas de 4 Vías (Inversoras)

Danfoss
SAGInoMIYA

Conexiones		Capacidad en (kW) R-407C	Código Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Desc.	Asp.					
1/4"	3/8"	**1,60 - 5,10**	061L1206	**STF-0101G**	304.300.0001	**85,60**
3/8"	1/2"	2,80 - 11,40	061L1207	**STF-0201G**	304.300.0002	**98,90**
1/2"	5/8"	5,30 - 14,60	061L1208	**STF-0301G**	304.300.0003	**148,00**
1/2"	3/4"	8,30 - 29,20	061L1209	**STF-0401G**	304.300.0004	**213,00**
3/4"	7/8"	21,00 - 53,00	061L1223	**STF-0712G**	304.300.0005	**307,00**
7/8"	1 1/8"	41,00 - 71,00	061L1219	**STF-2011G**	304.300.0009	**618,00**
1 1/8"	1 3/8"	41,00 - 71,00	061L1225	**STF-2017G**	304.300.0010	**618,00**
1"	1 1/4"	55,00 - 98,00	061L1278	**STF-2501G**	304.300.0011	**1.039,00**
1 1/8"	1 3/8"	55,00 - 98,00	061L1279	**STF-2505G**	304.300.0012	**1.039,00**
1 1/8"	1 5/8"	55,00 - 98,00	061L1280	**STF-2506G**	304.300.0013	**1.039,00**
1 1/4"	1 1/2"	68,00 - 129,00	061L1281	**STF-3001G**	304.300.0014	**2.048,00**
1 1/8"	1 5/8"	68,00 - 129,00	061L1282	**STF-3003G**	304.300.0015	**2.048,00**
1 1/2"	1 3/4"	122,00 - 195,00	061L1284	**STF-4001G**	304.300.0016	**2.796,00**
1 5/8"	1 5/8"	122,00 - 195,00	061L1285	**STF-4002G**	304.300.0017	**2.796,00**
1 1/2"	2 1/8"	183,00 - 256,00	061L1286	**STF-5001G**	304.300.0018	**3.886,00**
1 5/8"	2 1/8"	183,00 - 256,00	061L1287	**STF-5002G**	304.300.0019	**3.519,00**
1 3/4"	2 1/2"	267,00 - 374,00	061L1326	**SFT-6001**	304.300.0020	**5.100,00**

- Las válvulas STF/VHV son válvulas de 4 vías
- Se pueden utilizar con R-22, R-407c, R-134a y R-410A.
- Capacidades de 1,5 kW a 210 kW
- Temperatura ambiente: -20ºC a +55ºC
- Máxima presión de trabajo: 45 bar
- Tª de condensación: 38ºC
- Tª de evaporación: 5ºC
- Recalentamiento: 5ºC
- Subenfriamiento: 0ºC

BOBINAS PARA VÁLVULAS DE 4 VÍAS (INVERSORAS)

Código Danfoss	Tipo de válvula	Tensión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
061L2092	STF 01 a 50, VHV 60	24 V a.c. 50/60Hz	**STF-01AB500A1**	304.300.0021	**23,80**
061L2093		220-240 V a.c. 50Hz	**STF-01AJ506B1**	304.300.0022	**25,90**
061L2094		208-240 V a.c. 50Hz	**STF-01AJ504F1**	304.300.0023	**23,00**
061L2095		220-240 V a.c. 50Hz	**STF-01AJ512D1**	304.300.0024	**29,10**

Johnson Controls

VÁLVULAS DE 4 VÍAS (INVERSORAS)

Conexiones		PN (kW)	Potencia indicativa del Compresor (CV)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Asp. Ø"	Desc. Ø"	R-407C				
3/8	5/16	4,50	0,75 a 1,5	**SHF-4**	304.303.0001	**Consultar**
1/2	3/8	7,00	1,5 a 3	**SHF-7**	304.303.0002	**Consultar**

Válvulas Solenoides

VÁLVULAS SOLENOIDES PARA FAN-COIL

Cuerpos de Válvulas 2 y 3 Vías

kieback&peter

Características	Kv m³/h	Máx. Ap. bar	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Válvula de 2 vías R-1/2"	2,5	0,5	**2276-02**	302.405.0001	**47,00**
Válvula de 2 vías R-3/4"	2,5	1,1	**2272-03**	302.405.0002	**55,60**
Válvula de 3 vías R-1/2"	2,47	1,2	**4160-02 SR**	302.405.0003	**99,00**
Válvula de 3 vías R-3/4"	3,48	0,75	**4160-03 SR**	302.405.0004	**126,00**
Válvula de 3 vías R-1"	5,12	0,5	**4160-04 SR**	302.405.0005	**158,00**

• Kv= Caudal de agua m³/h con una caída de presión en la válvula de 1 bar.

Racores

Características	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Rosca R-1/2" (DN 15)	**4160-02.010**	302.405.0006	**4,80**
Rosca R-3/4" (DN 20)	**4160-03.010**	302.405.0007	**10,40**
Rosca R-1" (DN 25)	**4160-04.010**	302.405.0008	**9,20**
Soldar tubo cobre Ø 22	**4160-22.039**	302.405.0011	**9,90**
Soldar tubo cobre Ø 25	**4160-25.039**	302.405.0012	**12,90**

Actuadores Electromecánicos

Características	Actuador	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Abre al conectar (230V)	Todo/Nada	**AA2004/80**	302.405.0013	**96,30**
Abre al conectar (24V)	Todo/Nada	**AA4004/80**	302.405.0014	**92,30**
Abre al conectar (24V)	Proporcional	**AA5004/80**	302.405.0015	**228,00**

Cuerpos Válvulas para Fan Coil

Johnson Controls

Caraterísticas	DN (Ø")	Δp máx. de cierre (Kpa)	Kv m³/h	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Válvula 2 vías	DN 15 (1/2")	250	2,5	**VG3210 FS**	303.303.0027	**56,10**
	DN 20 (3/4")	150	4	**VG3210 KS**	303.303.0028	**70,00**
	DN 25 (1")	70	6,3	**VG3210 LS**	303.303.0029	**99,00**
Válvula 3 vías mezcladora (*)	DN 15 (1/2")	200	2,5	**VG3310 FS**	303.303.0030	**62,00**
	DN 20 (3/4")	100	4	**VG3310 KS**	303.303.0031	**79,60**
	DN 25 (1")	70	6,3	**VG3310 LS**	303.303.0024	**116,00**

• Kv= Caudal de agua m³/h con una caída de presión en la válvula de 1 bar.
• Para válvula 4 vías CONSULTAR.

Actuadores Lineales

Caraterísticas	Tensión	CONTROL	Conex. Elect	Rosca de montaje	Consumo	Protección	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Actuador electrotérmico para válvula 2 y 3 vías	24V c.c/c.a.	ON/OFF o DAT	2m	M30x1,5	3W	IP54	**VA-7088-21**	390.303.0011	**91,20**
	230V c.a.						**VA-7088-23**	390.303.0006	**86,50**
Actuador flotante	24V a.c.	Flotante	1,5m		2W	IP40	**VA-7480-0001**	390.303.0012	**249,00**
Actuador proporcional		Proporcional (*)					**VA-7482-2001**	390.303.0013	**280,00**

• Actuadores lineales para válvulas de unidades terminales.
• Los actuadores para válvulas de las unidades terminales de la serie VA-7080 proporcionan control ON/OFF y DAT en aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondcionado.
• Gracias al sistema innovador de fijación, la serie VA-7078 es adecuada para casi todas las válvulas de unidades terminales del mercado.
• NC (el vástago se contrae al activarse)
(*) 0-10V, 0-5V o 5-10V

Válvulas Reguladoras

VÁLVULAS DE REGULACIÓN COMERCIAL

Reguladores de Presión Constante Evaporador

Capacidad Nominal (kW)			Rango de Presión bar (0)	Conexión ODF	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R-134a	R-404A R507	R-407C					
3,00	4,50	4,50	0,0-3,4	5/8	**PRE-11A**	305.302.0001	**280,00**
3,00	4,50	4,50	0,0-3,4	7/8	**PRE-11B**	305.302.0002	**280,00**
7,40	11,10	11,10	2,1-6,9	1-1/8	**PRE-21D**	305.302.0003	**467,00**

Rendimientos calculados con Tc +38ºC ; Te +4ºC ; 1K
Máxima presión operativa 25 bar.

Reguladores de Presión Aspiración

Capacidad Nominal (kW)			Rango de Presión bar (0)	Conexión ODF	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R-134a	R-404A R507	R-407C					
3,00	4,50	4,50	0,5-6,9	5/8	**PRC-11A**	305.302.0004	**280,00**
3,00	4,50	4,50		7/8	**PRC-11B**	305.302.0005	**280,00**
7,40	11,10	11,10		1-1/8	**PRC-21D**	305.302.0006	**467,00**
7,40	11,10	11,10		1-3/8	**PRC-21E**	305.302.0007	**467,00**

Rendimientos calculados con Tc +38ºC ; Te +4ºC ; 1K
Máxima presión operativa 25 bar.

PRE / PRC

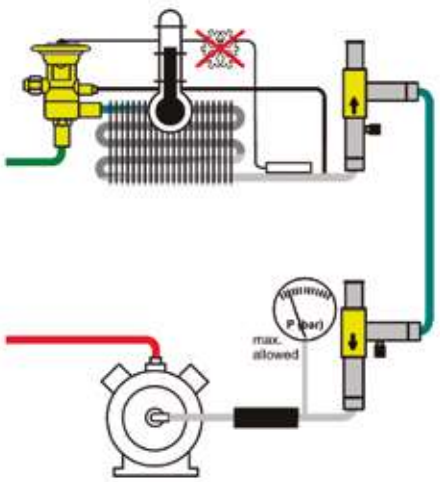

Válvulas Reguladoras

VÁLVULAS DE REGULACIÓN COMERCIAL

Regulador de Presión Constante Evaporador

Capacidad Nominal (kW)			Soldar ODF	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R-134a	R-407C	R-404A					
2,80	3,70	3,60	1/2"	034L0023	**KVP-12**	305.300.0001	**326,00**
			5/8"	034L0029	**KVP-15**	305.300.0002	**325,00**
			7/8"	034L0025	**KVP-22**	305.300.0003	**496,00**
6,10	7,90	7,70	1 1/8"	034L0026	**KVP-28**	305.300.0004	**744,00**
			1 3/8"	034L0032	**KVP-35**	305.300.0005	**774,00**

• Tª de condensación +25ºC, Tª de evaporación -10ºC, Pérdida de carga 0.2 bar. y desviación de 0,6 bar. Gama de regulación de 0-5,5 bar

Regulador de Presión Aspiración

Capacidad Nominal (kW)			Soldar ODF	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R-134a	R-407C	R-404A					
5,30	6,50	6,30	1/2"	034L0043	**KVL-12**	305.300.0006	**272,00**
			5/8"	034L0049	**KVL-15**	305.300.0007	**272,00**
			7/8"	034L0045	**KVL-22**	305.300.0008	**430,00**
13,20	16,40	15,90	1 1/8"	034L0046	**KVL-28**	305.300.0009	**619,00**
			1 3/8"	034L0052	**KVL-35**	305.300.0010	**656,00**

• Tª de condensación +25ºC, Tª de evaporación -10ºC, Pérdida de carga 0.2 bar. y desviación de 1,3 bar. Gama de regulación de 0,2-6 bar.

Regulador de Presión Condensación

Capacidad Nominal (kW)						Soldar ODF	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Líquido			Gas Caliente							
R-134a	R-407C	R-404A	R-134a	R-407C	R-404A					
47,30	54,40	36,60	11,60	14,30	12,00	1/2"	034L0093	**KVR-12**	305.300.0011	**328,00**
						5/8"	034L0097	**KVR-15**	305.300.0012	**328,00**
						7/8"	034L0094	**KVR-22**	305.300.0013	**496,00**
121,00	139,30	93,70	30,60	37,70	34,90	1 1/8"	034L0095	**KVR-28**	305.300.0014	**746,00**
						1 3/8"	034L0100	**KVR-35**	305.300.0015	**776,00**
VÁLVULA DE PRESIÓN DIFERENCIAL						1/2	020 1132	**NRD-12**	305.300.0016	**177,00**

• Tª de condensación +25ºC, Tª de evaporación -10ºC, Pérdida de carga 0.2 bar para la capacidad de líquido y 0,4 bar para la capacidad de gas caliente y desviación de 1,5 bar. Gama de regulación 5-17,5 bar.

Regulador de Capacidad

Capacidad Nominal (kW)			Soldar ODF	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Líquido							
R-134a	R-407C	R-404A					
4,80	8,40	6,90	1/2"	034L0143	**KVC-12**	305.300.0017	**305,00**
9,40	16,40	13,60	5/8"	034L0147	**KVC-15**	305.300.0018	**315,00**
12,00	21,00	17,40	7/8"	034L0144	**KVC-22**	305.300.0019	**496,00**

• Tª de condensación +25ºC, Tª de evaporación -10ºC, Tª del gas caliente +60ºC y diferencial 0,7 bar.

Válvulas Reguladoras

VÁLVULAS DE REGULACIÓN INDUSTRIAL

Regulador de Presión Constante Evaporador

Capacidad Frigorífica (kW)									Conexión Acero	CÓDIGO Danfoss	MODELO	Pilotos	CÓDIGO	Precio EUROS
Líquido			Aspiración			Descarga								
R-134a	R-404A	NH_3	R-134a	R-404A	NH_3	R-134a	R-404A	NH_3						
34,00	25,00	178,00	3,00	4,00	11,00	6,00	6,00	21,00	3/4"	027H2028	ICS 25-5	1	320.306.0001	659,00
									1"	027H2020			320.306.0002	659,00
									3/4"	027H2078		3	320.306.0003	789,00
									1"	027H2070			320.306.0004	788,00
71,00	51,00	366,00	7,00	8,00	24,00	12,00	12,00	43,00	3/4"	027H2038	ICS 25-10	1	320.306.0005	659,00
									1"	027H2030			320.306.0006	659,00
									3/4"	027H2088		3	320.306.0007	789,00
									1"	027H2080			320.300.0001	788,00
122,00	88,00	628,00	11,00	13,00	40,00	21,00	21,00	74,00	3/4"	027H2048	ICS 25-15	1	320.306.0008	659,00
									1"	027H2040			320.306.0009	659,00
									3/4"	027H2098		3	320.306.0010	789,00
									1"	027H2090			320.306.0011	788,00
162,00	117,00	838,00	15,00	18,00	54,00	28,00	28,00	99,00	3/4"	027H2058	ICS 25-20	1	320.306.0012	659,00
									1"	027H2050			320.306.0013	659,00
									3/4"	027H2108		3	320.306.0014	858,00
									1"	027H2100			320.306.0015	858,00
233,00	169,00	1203,00	22,00	26,00	77,00	40,00	41,00	142,00	3/4"	027H2068	ICS 25-25	1	320.306.0016	734,00
									1"	027H2060			320.306.0017	733,00
									3/4"	027H2118		3	320.306.0018	928,00
									1"	027H2110			320.306.0019	928,00
345,00	249,00	1777,00	32,00	38,00	114,00	59,00	60,00	209,00	1 1/4"	027H3020	ICS 32	1	320.306.0020	1.265,00
									1 1/4"	027H3030		3	320.306.0021	1.474,00
548,00	396,00	2825,00	51,00	60,00	181,00	93,00	96,00	333,00	1 1/2"	027H4020	ICS 40	1	320.306.0022	1.606,00
									1 1/2"	027H4030		3	320.306.0023	1.782,00
893,00	645,00	4600,00	82,00	97,00	295,00	151,00	156,00	542,00	2"	027H5020	ICS 50	1	320.306.0024	1.881,00
									2"	027H5030		3	320.306.0025	2.057,00
1420,00	1025,00	7325,00	131,00	155,00	470,00	241,00	248,00	864,00	2 1/2"	027H6020	ICS 65	1	320.306.0026	2.585,00
									2 1/2"	027H6030		3	320.306.0027	2.871,00

• Referencia indicados con Tª de evaporación -10ºC; Tª de líquido +30ºC y caída de presión 0,2 bar. Disponible con conexión cobre

Pilotos de Regulación

Rango de Trabajo	Máxima Presión de Trabajo (Bar)	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Diferencial máx. de presión de 21	35	*027B1120	EVM (NC)	320.307.0001	150,00
0 a 7 Bar	17	*027B1100	CVP (LP)	320.300.0002	284,00
-0,66 a 2 Bar		*027B1101		320.300.0003	374,00
4 a 28 Bar	28	*027B1161	CVP (HP)	320.300.0004	962,00
0 a 7 Bar	17	*027B1102	CVPP (LP)	320.300.0005	546,00
-0,5 a 7 Bar	28	*027B1162	CVPP (HP)	320.300.0006	643,00
-0,45 a 7 Bar	28	*027B1070	CVC	320.300.0007	909,00

Pilotos de Regulación para todos los Refrigerantes (incluido CO_2)

Rango de Trabajo Bar	Máxima Presión de Trabajo (Bar)	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
52	0,66 -7	027B0920	CVP	320.300.0041	461,00
	4 -28	027B0921		320.300.0042	461,00
	25 - 52	027B0922		320.300.0043	461,00
	0,66 -7	027B0940	CVC	320.300.0044	759,00
	4 -28	027B0941		320.300.0045	759,00
	0,66 -7	027B0930	CVPP	320.300.0046	549,00
	4 -28	027B0931		320.300.0047	549,00

• CVP: válvula piloto para mantener la presión constante.
• CVPP: válvula piloto de diferencia de presión.
• CVC: válvula piloto controlada por presión dotada de una conexión que puede utilizarse para indicar la presión de referencia del sistema.

* Hasta finalización de stock.

Válvulas Reguladoras

VÁLVULAS DE REGULACIÓN COMERCIAL

Regulador de Presión Constante Evaporador

Capacidad Nominal (kW)		Soldar ODF	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R-134A	R-404A				
3,51	4,73	1/2"	**3330/4S**	305.301.0001	**223,00**
3,51	4,73	5/8"	**3330/5S**	305.301.0002	**229,00**
3,51	4,73	7/8"	**3330/7S**	305.301.0003	**339,00**
7,63	9,95	1 1/8"	**3330/9S**	305.301.0004	**495,00**
7,63	9,95	1 3/8"	**3330/11S**	305.301.0005	**609,00**

Presión máxima de funcionamiento de 28 bar.
Tª de evaporación=-10ºC. Tª de condensación=+40ºC.
Caída de presión en el regulador p=0,2 bar. Diferencial=0,6 bar

Regulador de Presión Aspiración

Capacidad Nominal (kW)		Soldar ODF	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R-134A	R-404A				
6,335	8,15	1/2"	**3320/4S**	305.301.0006	**182,90**
6,335	8,15	5/8"	**3320/5S**	305.301.0007	**187,90**
6,335	8,15	7/8"	**3320/7S**	305.301.0008	**290,00**
14,28	18,285	1 1/8"	**3320/9S**	305.301.0009	**409,00**
14,28	18,285	1 3/8"	**3320/11S**	305.301.0010	**529,00**

Presión máxima de funcionamiento de 28 bar.
Tº de evaporación=-10ºC. Tº de condensación=+40ºC.
Caída de presión en el regulador p=0,2 bar. Diferencial=1,3 bar.

Regulador de Presión Condensación

Capacidad Nominal (kW)		Soldar ODF	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R-134A	R-404A				
23,5	17,6	1/2"	**3340/4S**	305.301.0011	**224,00**
23,5	17,6	5/8"	**3340/5S**	305.301.0012	**240,00**
23,5	17,6	7/8"	**3340/7S**	305.301.0013	**385,00**
60,1	45,2	1 1/8"	**3340/9S**	305.301.0014	**492,00**
60,1	45,2	1 3/8"	**3340/11S**	305.301.0015	**658,00**

Presión máxima de funcionamiento de 28 bar.
Tº de evaporación=-10ºC. Tº de condensación=+40ºC.
Caída de presión en el regulador p=0,2 bar. Diferencial=1,5 bar.

Regulador de Capacidad

Capacidad Nominal (kW)		Soldar ODF	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R-134A	R-404A				
5,57	8,65	1/2"	**3310/4S**	305.301.0016	**200,00**
10,88	17,06	5/8"	**3310/5S**	305.301.0017	**220,00**
13,775	21,8	7/8"	**3310/7S**	305.301.0018	**370,00**

Presión máxima de funcionamiento de 28 bar.
Tº de evaporación=-10ºC. Tº de condensación=+40ºC.
Caída de presión en el regulador p=0,2 bar. Diferencial=0,7 bar.

Presión de Recipiente Líquido

Capacidad Nominal (kW)		Soldar ODF	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R-134A	R-404A				
1,8	3-20	1/2"	**3350/4S**	305.301.0019	**246,00**
1,8	3-20	5/8"	**3350/5S**	305.301.0020	**246,00**

Presión máxima de funcionamiento de 28 bar.

Hecho para ti.

Fabricado por nosotros.

freddox

VÁLVULAS DE BOLA BIDIRECCIONALES 45 bar TIPO RBV O

Conexión soldar	Kv (m³/h)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3/8" / SV	5,3	**601017698**	306.310.0012	**42,90**
1/2" / SV	6,6	**601017699**	306.310.0013	**38,10**
16mm (5/8") / SV	13	**601017687**	306.310.0039	**46,00**
3/4" / SV	17	**601017700**	306.310.0014	**46,00**
7/8" / SV	26	**601017701**	306.310.0015	**59,00**
1-1/8" / SV	41	**601017702**	306.310.0016	**76,30**
35mm (1-3/8") / SV	86	**601017691**	306.310.0040	**110,90**
1-5/8" / SV	110	**601017703**	306.310.0017	**168,00**
54mm (2-1/8") / SV	208	**601017693**	306.310.0041	**245,20**
2-5/8" (2-1/8" cuerpo) / SV	208	**601017704**	306.310.0018	**614,90**
3-1/8" / SV	340	**601017487**	306.310.0019	**624,20**
3-5/8" / SV	470	**601017488**	306.310.0020	**949,70**
4-1/8" / SV	470	**601017489**	306.310.0021	**1.119,70**

Con obús

Conexión soldar	Kv (m³/h)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	1,6	**601017672**	306.310.0001	**33,40**
3/8"	5,3	**601017673**	306.310.0002	**33,90**
1/2"	6,6	**601017674**	306.310.0003	**33,90**
16mm (5/8")	13	**601017661**	306.310.0042	**41,50**
3/4"	17	**601017675**	306.310.0004	**46,00**
7/8"	26	**601017676**	306.310.0005	**54,50**
1-1/8"	41	**601017677**	306.310.0006	**71,80**
35mm (1-3/8")	86	**601017665**	306.310.0043	**106,10**
1-5/8"	110	**601017678**	306.310.0007	**119,00**
54mm (2-1/8")	208	**601017667**	306.310.0044	**240,10**
2-5/8" (2-1/8" cuerpo)	208	**601017679**	306.310.0008	**245,20**
3-1/8"	340	**601017461**	306.310.0009	**618,10**
3-5/8"	470	**601017462**	306.310.0010	**941,50**
4-1/8"	470	**601017463**	306.310.0011	**1.109,40**

Sin obús

Rango temperatura de trabajo: -40ºC...+150ºC
Test de presión 135 bar.

Hecho para ti.
Fabricado por nosotros.
freddox

VÁLVULAS DE BOLA BIDIRECCIONALES 120 bar TIPO RBV O CO_2

Conexión soldar tipo K65	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
16mm (5/8") / K65 / SV	**601017778**	306.310.0036	**146,30**
3/4" / K65 / SV	**601017802**	306.310.0032	**121,60**
7/8" / K65 / SV	**601017803**	306.310.0033	**184,40**
1-1/8" / K65 / SV	**601017804**	306.310.0034	**308,00**
35mm (1-3/8") / K65 / SV	**601017782**	306.310.0037	**307,00**
1-5/8" / K65 / SV	**601017805**	306.310.0035	**318,30**

Con obús

Conexión soldar tipo K65	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4" / K65	**601017724**	306.310.0022	**68,50**
3/8" / K65	**601017725**	306.310.0023	**68,50**
1/2" / K65	**601017726**	306.310.0024	**91,10**
16mm (5/8") / K65	**601017764**	306.310.0029	**106,40**
3/4" / K65	**601017792**	306.310.0025	**106,40**
7/8" / K65	**601017793**	306.310.0026	**164,90**
1-1/8" / K65	**601017794**	306.310.0027	**191,10**
35mm (1-3/8") / K65	**601017768**	306.310.0030	**286,60**
1-5/8" / K65	**601017795**	306.310.0028	**466,10**

Sin obús

Rango temperatura de trabajo: -40ºC...+150ºC
Test de presión 360 bar.

VÁLVULA DE SERVICIO 130 bar CO_2

Conexión soldar tipo K65	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4" ODS X 7/16" UNF	**601006051**	306.310.0038	**23,00**

Rango temperatura de trabajo: -40ºC...+150ºC
Test de presión 325 bar.

VÁLVULAS DE BOLA PARA CO_2

Sin Toma de Presión Tipo OBUS — Conexiones Cobre

Conexiones ODF	Kv m³/h	Ps máx (bar)	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4	0.9	140	009L6415	**GBCT 6s**	306.300.0106	**126,00**
3/8	3.7		009L6416	**GBCT 10s**	306.300.0107	**133,00**
1/2	5.4		009L6417	**GBCT 12s**	306.300.0108	**138,00**
5/8	10.4		009L6418	**GBCT 16s**	306.300.0109	**208,00**
3/4	16.4		009L6419	**GBCT 18s**	306.300.0110	**228,00**
7/8	23.7		009L6420	**GBCT 22s**	306.300.0111	**217,00**
1 1/8	42.3		009L6406	**GBCT 28s**	306.300.0112	**268,00**
1 3/8	67.1		009L6410	**GBCT 35s**	306.300.0113	**391,00**
1 5/8	83.1		009L6411	**GBCT 42s**	306.300.0114	**575,00**
2 1/8	171.3		009L6412	**GBCT 54s**	306.300.0115	**758,00**

Con Toma de Presión Tipo OBUS

CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
009L6581	**GBCT 6s**	306.300.0116	**138,00**
009L6582	**GBCT 10s**	306.300.0117	**143,00**
009L6585	**GBCT 12s**	306.300.0118	**152,00**
009L6586	**GBCT 16s**	306.300.0119	**218,00**
009L6588	**GBCT 18s**	306.300.0120	**250,00**
009L6589	**GBCT 22s**	306.300.0121	**278,00**
009L6451	**GBCT 28s**	306.300.0122	**282,00**
009L6453	**GBCT 35s**	306.300.0123	**484,00**
009L6454	**GBCT 42s**	306.300.0124	**701,00**
009L6456	**GBCT 54s**	306.300.0125	**918,00**

Con Toma de Presión Tipo OBUS — Conexiones INOX

Conexiones ODF	Kv m³/h	Ps máx (bar)	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
10 mm	3,5	140	009L6701	**GBCT 10D**	306.300.0134	**280,00**
13 mm	4,2		009L6702	**GBCT 13D**	306.300.0135	**320,00**
17 mm	8,9		009L6703	**GBCT 17D**	306.300.0136	**320,00**
21 mm	18,0		009L6704	**GBCT 21D**	306.300.0137	**356,00**
27 mm	36,0		009L6705	**GBCT 27D**	306.300.0138	**456,00**

Rango de temperatura: -40ºC a +100ºC. Cuerpo en latón con conexiones a soldar en acero inoxidable.

Permiten el flujo bidireccional. Diseño mecánico que imposibilita la eyección del eje en caso de sobrepresión.

NOVEDAD

Sin Toma de Presión Tipo OBUS

Conexiones ODF	Kv m³/h	Ps máx (bar)	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4	1,78	90	009L5415	**GBC 6s H**	306.300.0141	**70,00**
3/8	7		009L5416	**GBC 10s H**	306.300.0142	**73,00**
1/2	8		009L5417	**GBC 12s H**	306.300.0143	**79,00**
5/8	12,4		009L5418	**GBC 16s H**	306.300.0144	**85,00**
3/4	31		009L5419	**GBC 18s H**	306.300.0145	**106,00**
7/8	25,47		009L5420	**GBC 22s H**	306.300.0146	**116,00**

Con Toma de Presión Tipo OBUS

CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
009L5581	**GBC-6sH**	306.300.0147	**114,00**
009L5582	**GBC-10sH**	306.300.0148	**117,00**
009L5585	**GBC-12sH**	306.300.0149	**122,00**
009L5586	**GBC-16sH**	306.300.0150	**129,00**
009L5588	**GBC-18sH**	306.300.0151	**135,00**
009L5589	**GBC-22sH**	306.300.0152	**140,00**

Soldadura GBC ODF/ODF, conexiones de acero inoxidable con revestimiento de Cu

Cuerpo de acero inoxidable que proporciona mayor fiabilidad, entre otros frente a corrosión y agentes químicos.

Menor huella ambiental (RoHS sin excepciones).

Misma longitud y medidas que el rango anterior => sustitución/equivalencia simple.

Conectores de acero inoxidable enchapados con cobre => posibilidad de soldadura con cobres y aceros.

VÁLVULAS DE BOLA

MODELO	MÁX. PRESIÓN DE TRABAJO	REFRIGERANTES
GBC 6s28s	45 bar / 650 psig	R134a, R22/R407C, R290, R404A/R507, R407A, R407F, R407H, R410A, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R463A, R513A, R515B, R516A, R1234ze(E), R1234yf
GBC 35s79s	45 bar / 650 psig	R134a, R22/R407C, R404A/R507, R407A, R407F, R407H, R410A, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R452B[1], R454A[1], R454B [1], R454C [1], R455A [1], R463A, R513A, R515B, R516A [1], R1234ze(E), R1234yf [1]
GBC 6s E-28s E	49 bar / 710 psig	R290, R32, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R516A, R1234ze(E), R1234yf
GBC 35s E-79s E	49 bar / 710 psig	R32, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R516A, R1234ze(E), R1234yf

Sin Toma de Presión Tipo OBUS

Soldar ODF	Kv m³/h	CÓDIGO Dafoss	MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO Dafoss Actual	CÓDIGO Actual	Precio EUROS
1/4"	1,96	009G7020	**GBC-6s**	306.300.0001	009L7020	306.300.0055	**44,40**
3/8"	5,68	009G7021	**GBC-10s**	306.300.0002	009L7021	306.300.0056	**55,70**
1/2"	10,58	009G7022	**GBC-12s**	306.300.0003	009L7022	306.300.0057	**56,70**
5/8"	14,11	009G7023	**GBC-16s**	306.300.0004	009L7023	306.300.0058	**57,80**
3/4"	20,42	009G7024	**GBC-18s**	306.300.0005	009L7024	306.300.0059	**61,40**
7/8"	28,17	009G7025	**GBC-22s**	306.300.0006	009L7025	306.300.0060	**79,90**
1 1/8"	51,95	009G7026	**GBC-28s**	306.300.0007	009L7026	306.300.0061	**119,00**
1 3/8"	80,89	009G7027	**GBC-35s**	306.300.0008	009L7027	306.300.0062	**184,00**
1 5/8"	121,07	009G7028	**GBC-42s**	306.300.0009	009L7028	306.300.0063	**229,00**
2 1/8"	224,96	009G7029	**GBC-54s**	306.300.0010	009L7029	306.300.0064	**396,00**
2 5/8"	245,78	009G7036	**GBC-67s**	306.300.0011	009L7036	306.300.0065	**436,00**
3 1/8"	222,52	009G7037	**GBC-79s**	306.300.0012	009L7037	306.300.0066	**490,00**

Toma de Presión Tipo OBUS

Soldar ODF	Kv m³/h	CÓDIGO Dafoss	MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO Dafoss Actual	CÓDIGO Actual	Precio EUROS
1/4"	1,96	009G7050	**GBC-6s**	306.300.0013	009L7050	306.300.0067	**57,80**
3/8"	5,68	009G7051	**GBC-10s**	306.300.0014	009L7051	306.300.0068	**57,80**
1/2"	10,58	009G7052	**GBC-12s**	306.300.0015	009L7052	306.300.0069	**58,80**
5/8"	14,11	009G7053	**GBC-16s**	306.300.0016	009L7053	306.300.0070	**58,80**
3/4"	20,42	009G7054	**GBC-18s**	306.300.0017	009L7054	306.300.0071	**75,80**
7/8"	28,17	009G7055	**GBC-22s**	306.300.0018	009L7055	306.300.0072	**78,90**
1 1/8"	51,95	009G7056	**GBC-28s**	306.300.0019	009L7056	306.300.0073	**112,00**
1 3/8"	80,89	009G7057	**GBC-35s**	306.300.0020	009L7057	306.300.0074	**165,00**
1 5/8"	121,07	009G7058	**GBC-42s**	306.300.0021	009L7058	306.300.0075	**249,00**
2 1/8"	224,96	009G7059	**GBC-54s**	306.300.0022	009L7059	306.300.0076	**407,00**
2 5/8"	245,78	009G7066	**GBC-67s**	306.300.0023	009L7066	306.300.0077	**414,00**

- Válvulas de cierre manual y bidireccional
- Se utilizan en tuberías de líquido, de aspiración y de gas caliente, en instalaciones de refrigeración, congelación y aire acondicionado.
- Rango de temperatura: - 40ºC a +150ºC
- Máxima presión de trabajo: 45 bar

VÁLVULAS DE BOLA

Sin Toma de Presión Tipo OBUS *

Soldar ODF	Kv m³/h	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	0,8	**6570/2**	306.301.0082	**43,40**
3/8"	3	**6570/3**	306.301.0001	**44,20**
1/2"	5	**6570/4**	306.301.0002	**44,20**
5/8"	17	**6570/5**	306.301.0003	**53,90**
5/8"	5	**6571/5**	306.301.0004	**49,90**
3/4"	17	**6570/6**	306.301.0005	**59,60**
7/8"	29	**6570/7**	306.301.0006	**73,10**
7/8"	17	**6571/7**	306.301.0007	**57,10**
1 1/8"	51	**6570/9**	306.301.0008	**95,90**
1 1/8"	86	**6571/9**	306.301.0009	**84,10**
1 3/8"	86	**6570/11**	306.301.0010	**142,50**
1 3/8"	86	**6571/11**	306.301.0011	**103,10**
1 5/8"	117	**6570/13**	306.301.0012	**223,00**
1 5/8"	86	**6571/13**	306.301.0013	**161,60**
2 1/8"	214	**6570/17**	306.301.0014	**337,00**
2 1/8"	117	**6571/17**	306.301.0015	**246,00**
2 5/8"	214	**6571/21**	306.301.0016	**344,00**

Toma de presión Tipo OBUS *

Orificio ømm	Conexión Soldar	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
10	3/8"	**6570/3A**	306.301.0017	**49,50**
10	1/2"	**6570/4A**	306.301.0018	**49,50**
15	5/8"	**6570/5A**	306.301.0019	**59,60**
15	3/4"	**6570/6A**	306.301.0020	**59,60**
19	7/8"	**6570/7A**	306.301.0021	**78,40**
25	1 1/8"	**6570/9A**	306.301.0022	**102,10**
32	1 3/8"	**6570/11A**	306.301.0023	**148,50**
38	1 5/8"	**6570/13A**	306.301.0024	**229,00**
50	2 1/8"	**6570/17A**	306.301.0025	**344,00**
50	2 5/8"	**6570/21A**	306.301.0026	**862,00**
80	3 1/8"	**6571/25A**	306.301.0027	**874,00**
92	3 5/8"	**6571/29A**	306.301.0028	**1.327,00**
105	4 1/8"	**6571/33A**	306.301.0029	**1.565,00**

• Kv= Caudal de agua m³/h con una caída de presión en la válvula de 1 bar.

Para CO_2 / R744

Conexiones ODS	Kv m³/h	Presión máx.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	0,8	80	**6570E/2**	306.301.0086	**75,00**
3/8"	3		**6570E/3**	306.301.0087	**75,00**
1/2"	5		**6570E/4**	306.301.0088	**75,00**
5/8"	17		**6570E/5**	306.301.0089	**90,00**
3/4"	17		**6570E/6**	306.301.0090	**90,00**
7/8"	29		**6570E/7**	306.301.0091	**128,00**
1.1/8"	51		**6570E/9**	306.301.0092	**169,00**
1.3/8"	86		**6570E/11**	306.301.0093	**220,00**
1.5/8"	117		**6570E/13**	306.301.0094	**320,00**
2.1/8"	214		**6570E/17**	306.301.0095	**520,00**
1/4"	0,8	60	**6570EL/2**	306.301.0123	**56,60**
3/8"	3		**6570EL/3**	306.301.0124	**57,40**
1/2"	5		**6570EL/4**	306.301.0084	**57,40**
5/8"	17		**6570EL/5**	306.301.0085	**70,10**
3/4"	17		**6570EL/6**	306.301.0125	**70,10**
7/8"	29		**6570EL/7**	306.301.0126	**94,90**
1.1/8"	51		**6570EL/9**	306.301.0127	**127,30**
1.3/8"	86		**6570EL/11**	306.301.0128	**149,50**
1.5/8"	117		**6570EL/13**	306.301.0129	**263,00**
2.1/8"	214		**6570EL/17**	306.301.0130	**370,00**

Para CO_2 / R744 con Conexiones ODS reforzadas (K65) (Aptas para ciclos Transcríticos)

Conexiones ODS	Kv m³/h	Presión máx.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	0,8	130	**6577E/2**	306.301.0096	**79,00**
3/8"	3		**6577E/3**	306.301.0097	**86,50**
1/2"	5		**6577E/4**	306.301.0098	**106,10**
5/8"	17		**6577E/5**	306.301.0099	**123,30**
3/4"	17		**6577E/6**	306.301.0100	**123,30**
7/8"	29		**6577E/7**	306.301.0101	**197,00**
1.1/8"	51		**6577E/9**	306.301.0102	**230,00**
1.3/8"	86		**6577E/11**	306.301.0103	**332,00**
1.5/8"	117		**6577E/13**	306.301.0104	**532,00**
2.1/8"	214		**6577E/17***	306.301.0105	**795,00**

* 120 bar

Valvulería en General

Castel

VÁLVULAS DE BOLA

Para CO_2 R744 INOX / Ciclos Transcríticos

Conexiones Soldar	Kv (m³/h)	Presión máx.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
6 mm	0,8	140 bar	**6578E/M6**	306.301.0178	**78,60**
10 mm	3		**6578E/M10**	306.301.0179	**86,80**
12 mm	5		**6578E/M12**	306.301.0180	**103,10**
16 mm	17		**6578E/M16**	306.301.0181	**121,20**
18 mm			**6578E/M18**	306.301.0182	**121,20**
22 mm	29		**6578E/M22**	306.301.0183	**194,00**
28 mm	51		**6578E/M28**	306.301.0184	**229,00**
33,4 mm	86		**6578E/M35**	306.301.0185	**292,00**
42,2 mm	117		**6578E/M42**	306.301.0186	**479,00**
48,3 mm			**6578E/M48**	306.301.0187	**512,00**
60,3 mm	214	120 bar	**6578E/M60**	306.301.0188	**847,00**
73,0 mm	380		**6578E/M73**	306.301.0189	**1.363,00**

Sin toma de obús.
Cuerpo de latón con conexiones a soldar en inox.

Conexiones Soldar	Kv (m³/h)	Presión máx.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
10 mm	3	150 bar	**6588E/M10A**	306.301.0201	**185,00**
12 mm	5		**6588E/M12A**	306.301.0202	**185,00**
16 mm	17		**6588E/M16A**	306.301.0203	**185,00**
18 mm	17		**6588E/M18A**	306.301.0204	**185,00**
22 mm	29		**6588E/M22A**	306.301.0205	**221,00**
28 mm	51		**6588E/M28A**	306.301.0206	**263,00**
33,4 mm	86		**6588E/M35A**	306.301.0207	**373,00**
42,2 mm	117		**6588E/M42A**	306.301.0208	**495,00**
48,3 mm	117		**6588E/M48A**	306.301.0209	**550,00**
60,3 mm	214		**6588E/M60A**	306.301.0210	**820,00**

Con toma de obús. **Válvula integramente fabricada en Inox.**

ALCO CONTROLS

Conexiones ODS	Kv m³/h	Presión Máx.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	0,8	45	**BVE-014**	306.302.0001	**52,60**
3/8"	3,2		**BVE-038**	306.302.0002	**52,60**
1/2"	7,2		**BVE-012**	306.302.0003	**56,20**
5/8"	11,7		**BVE-058**	306.302.0004	**56,20**
3/4"	18,2		**BVE-034**	306.302.0005	**84,80**
7/8"	29,6		**BVE-078**	306.302.0006	**84,80**
1 1/8"	41		**BVE-118**	306.302.0007	**134,00**
1 3/8"	68,7		**BVE-138**	306.302.0008	**218,00**
1 5/8"	92		**BVE-158**	306.302.0009	**247,00**
2 1/8"	142		**BVE-218**	306.302.0010	**386,00**
2 5/8"	152		**BVE-258**	306.302.0011	**508,00**

VÁLVULAS DE BOLA CO_2 TRANSCRÍTICO

Válvulas de bola CO_2 Transcrítico INOX. Válvulas de bola (2 vías) Conexiones INOX para soldadura a tope (But Weld)					
Conexiones But Weld (mm)	Kv (m^3/h)	Ps máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
10	2,7	140	**REF1.1.N.A.010.1.140**	306.350.0115	**83,00**
12	2,7		**REF1.1.N.A.012.1.140**	306.350.0116	**127,00**
16	13		**REF1.1.N.B.016.3.140**	306.350.0117	**159,00**
18	14		**REF1.1.N.B.018.1.140**	306.350.0118	**165,60**
22	24		**REF1.1.N.C.022.3.140**	306.350.0119	**197,70**
28	40	120	**REF1.1.N.D.028.1.140**	306.350.0120	**240,00**
35	67,3	140	**REF1.1.N.E.035.3.140**	306.350.0121	**284,00**
42	76,8	120	**REF1.1.N.F.042.1.120**	306.350.0122	**481,00**

Disponibles en otros tamaños para 130bar con conexiones en acero AISI 304.

Válvulas de bola CO_2 Transcrítico CuFe2P. Válvulas de bola (2 vías) Conexiones cobre CuFe2P (eq. K65)					
Conexiones ODS	Kv (m^3/h)	Ps máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4	1	140	**REF1.1.N.A.006.2.140**	306.350.0123	**67,60**
3/8	2,4		**REF1.1.N.A.038.K140**	306.350.0124	**76,90**
1/2	2,7		**REF1.1.N.A.127.K140**	306.350.0125	**76,90**
5/8	13		**REF1.1.N.B.N16.K140**	306.350.0032	**134,70**
3/4	14		**REF1.1.N.B.N34.K140**	306.350.0033	**136,90**
7/8	24		**REF1.1.N.C.N22.K140**	306.350.0034	**165,60**
1 1/8	40	120	**REF1.1.N.D.118.K65**	306.350.0035	**223,00**
1 3/8	67,3	140	**REF1.1.N.E.N35.K140**	306.350.0036	**294,00**
1 5/8	98	120	**REF1.1.N.F.158.K65**	306.350.0037	**440,00**

Válvulas de bola (2 vías) con toma de obús. Conexiones INOX para soldadura a tope (But Weld)					
Conexiones But Weld (mm)	Kv (m^3/h)	Ps máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
10	2,7	140	**REF1.1.S.A.010.1.140**	306.350.0038	**100,10**
12	2,7		**REF1.1.S.A.012.1.140**	306.350.0039	**140,30**
16	13		**REF1.1.S.B.016.3.140**	306.350.0040	**194,40**
18	14		**REF1.1.S.B.018.1.140**	306.350.0041	**199,90**
22	24		**REF1.1.S.C.022.3.140**	306.350.0042	**217,00**

Válvulas de bola (2 vías) con toma de obús. Conexiones cobre CuFe2P (eq. K65)					
Conexiones ODS	Kv (m^3/h)	Ps máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4	1	140	**REF1.1.S.A.N06.2.140**	306.350.0043	**75,00**
3/8	2,4		**REF1.1.S.A.N38.K140**	306.350.0044	**90,10**
1/2	2,7		**REF1.1.S.A.N127.K140**	306.350.0045	**98,80**
5/8	13		**REF1.1.S.B.N16.K140**	306.350.0046	**144,70**
3/4	14		**REF1.1.S.B.N34.K140**	306.350.0047	**148,00**

Válvulas de bola (3 vías). Conexiones INOX para soldadura a tope (But Weld)					
Conexiones But Weld (mm)	Kv (m^3/h)	Ps máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
16	5,6	140	**REF1.1.N.B.N16.3.M140**	306.350.0048	**210,00**
18	5,8		**REF1.1.N.B.N18.1.M140**	306.350.0049	**219,00**
22	10,3		**REF1.1.N.C.N22.3.M140**	306.350.0050	**301,00**
28	15,5	120	**REF1.1.N.D.N28.1.M120**	306.350.0051	**307,00**
35	19,7	140	**REF1.1.N.E.N32.1.M140**	306.350.0052	**494,00**
42	39,5	120	**REF1.1.N.F.N42.1.M120**	306.350.0053	**658,00**

Disponibles en otros tamaños para 130bar con conexiones en acero AISI 304.

Valvulería en General

VÁLVULAS DE BOLA CO_2 TRANSCRÍTICO

Válvulas de bola (3 vías). Conexiones cobre CuFe2P (eq. K65)					
Conexiones ODS	Kv (m^3/h)	Ps máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
5/8	5,6	140	**REF1.1.N.B.N16.MK140**	306.350.0054	**212,00**
3/4	5,8		**REF1.1.N.B.N34.MK140**	306.350.0055	**226,00**
7/8	10,3		**REF1.1.N.C.N22.K140**	306.350.0056	**281,00**
1 1/8	15,5	120	**REF1.1.N.D.118.MK65**	306.350.0057	**306,00**
1 3/8	19,7	140	**REF1.1.N.E.N35.MK140**	306.350.0058	**486,00**
1 5/8	39,5	120	**REF1.1.N.F.158.MK65**	306.350.0059	**641,00**

Válvulas de bola (3 vías) con toma de obús. Conexiones INOX para soldadura a tope (But Weld)					
Conexiones But Weld (mm)	Kv (m^3/h)	Ps máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
10	0,8	140	**REF1.1.S.A.N10.1.M140**	306.350.0060	**149,00**
12	2,7		**REF1.1.S.A.N12.1.M140**	306.350.0061	**182,20**
16	5,6		**REF1.1.S.B.N16.3.M140**	306.350.0062	**215,00**
18	5,8		**REF1.1.S.B.N18.1.M140**	306.350.0063	**222,00**

* Todas las válvulas de bola son motorizables. Solicitar accesorio y actuador específico para cada tamaño.

Válvulas de bola (3 vías) con toma de obús. Conexiones cobre CuFe2P (eq. K65)					
Conexiones ODS	Kv (m^3/h)	Ps máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4	0,8	140	**REF1.1.S.A.N06.2.M140**	306.350.0064	**150,00**
3/8	1,8		**REF1.1.S.A.N38.MK140**	306.350.0065	**180,00**
1/2	2,7		**REF1.1.S.A.N127.MK140**	306.350.0066	**198,80**
5/8	5,6		**REF1.1.S.B.N16.MK140**	306.350.0067	**216,00**
3/4	5,8		**REF1.1.S.B.N34.MK140**	306.350.0068	**232,00**

* Todas las válvulas de bola son motorizables. Solicitar accesorio y actuador específico para cada tamaño.

COBERTURA AISLANTE PARA VÁLVULAS DE BOLA REFRIGERA

Tipo de vávula	Tamaño	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Válvula de bola con toma de obús	6 mm - 1/4" - 10mm 3/8" - 12mm - 1/2"	**REF90.VS.06.125.Z**	306.350.0069	**16,80**
Válvula de bola sin toma de obús	6 mm - 1/4" - 10mm 3/8" - 12mm - 1/2"	**REF90.VS.06.125.A**	306.350.0070	**16,80**
Válvula de bola de 3 vías con toma de obús	6 mm - 1/4" - 10mm 3/8" - 12mm - 1/2"	**REF90.V3.06.125.A**	306.350.0071	**16,20**
Válvula de bola de 2 vías	15mm - 16mm - 5/8" +18mm - 3/4"	**REF90.VS.15.034**	306.350.0072	**18,20**
Válvula de bola de 2 vías	22mm - 7/8"	**REF90.VS.22.078**	306.350.0073	**20,80**
Válvula de bola de 2 vías	28mm - 1 1/8"	**REF90.VS.28.118**	306.350.0074	**28,00**
Válvula de bola de 2 vías	35mm - 1 3/8"	**REF90.VS.35.138**	306.350.0075	**24,70**
Válvula de bola de 2 vías	42mm - 1 5/8"	**REF90.VS.42.158**	306.350.0076	**38,70**

VÁLVULAS DE BOLA CO_2 SUBCRÍTICO

Válvulas de bola (3 vías) Sin toma de Obús. Conexiones cobre ODS					
Conexiones ODS	Kv (m^3/h)	Ps máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
5/8"	5,60	60	**REF1.1.N.B.016.3.M60**	306.350.0097	**174,00**
3/4"	5,80		**REF1.1.N.B.018.2.M60**	306.350.0098	**188,00**
7/8"	10,30		**REF1.1.N.C.N22.3.M60**	306.350.0099	**204,00**
1 1/8"	15,50	52	**REF1.1.N.D.028.2.M52**	306.350.0100	**297,00**
1 3/8"	19,70		**REF1.1.N.E.035.3.M52**	306.350.0101	**357,00**
1 5/8"	39,50		**REF1.1.N.F.042.2.M52**	306.350.0102	**634,00**

Válvulas de bola (3 vías) Con toma de Obús. Conexiones cobre ODS					
Conexiones ODS	Kv (m^3/h)	Ps máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
5/8"	5,60	60	**REF1.1.S.B.016.3.M60**	306.350.0104	**188,10**
3/4"	5,80		**REF1.1.S.B.018.2.M60**	306.350.0105	**196,30**
7/8"	10,30		**REF1.1.S.C.N22.3.M60**	306.350.0106	**218,00**
1 1/8"	15,50	52	**REF1.1.S.D.028.2.M52**	306.350.0107	**327,00**
1 3/8"	19,70		**REF1.1.S.E.035.3.M52**	306.350.0108	**406,00**
1 5/8"	39,50		**REF1.1.S.F.042.2.M52**	306.350.0109	**655,00**

Válvulas de bola Híbridas de Acceso					
Conexiones		Ps máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
SAE	SAE				
1/4"	1/4"	60	**REF1.1.N.A.N06.4.60**	306.350.0111	**64,30**
3/8"	3/8"		**REF1.1.N.A.N10.4.60**	306.350.0112	**74,00**

Válvulas de bola Híbridas de Acceso					
Conexiones NPT		Ps máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
M	F				
1/2"	1/2"	140	**REF1.1.P.B.N12.1.N.60**	306.350.0113	**123,70**
1"	1"		**REF1.1.P.C.N01.1.N.60**	306.350.0114	**184,40**

VÁLVULAS DE BOLA CO_2 SUBCRÍTICO

Válvulas de bola (2 vías) Sin toma de Obús. Conexiones cobre ODS					
Conexiones ODS	Kv (m^3/h)	Ps máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	1,0	60	**REF1.1.N.A.006.2.60**	306.350.0077	**48,20**
3/8"	2,4		**REF1.1.N.A.010.2.60**	306.350.0078	**49,40**
1/2"	2,7		**REF1.1.N.A.012.2.60**	306.350.0079	**50,70**
5/8"	13,0		**REF1.1.N.B.N16.3.60**	306.350.0080	**76,70**
3/4"	14,0		**REF1.1.N.B.N18.2.60**	306.350.0081	**79,40**
7/8"	24,0		**REF1.1.N.C.N22.3.60**	306.350.0082	**106,50**
1 1/8"	40,0	52	**REF1.1.N.D.028.2.52**	306.350.0083	**166,20**
1 3/8"	67,3		**REF1.1.N.E.N35.3.52**	306.350.0084	**192,10**
1 5/8"	98,0		**REF1.1.N.F.042.2.52**	306.350.0085	**288,00**

Válvulas de bola (2 vías) Con toma de Obús. Conexiones cobre ODS					
Conexiones ODS	Kv (m^3/h)	Ps máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	1,0	60	**REF1.1.S.A.006.2.60**	306.350.0087	**58,00**
3/8"	2,4		**REF1.1.S.A.010.2.60**	306.350.0088	**61,90**
1/2"	2,7		**REF1.1.S.A.012.2.60**	306.350.0089	**64,40**
5/8"	13,0		**REF1.1.S.B.N16.3.60**	306.350.0090	**89,80**
3/4"	14,0		**REF1.1.S.B.N18.2.60**	306.350.0091	**92,50**
7/8"	24,0		**REF1.1.S.C.N22.3.60**	306.350.0092	**125,90**
1 1/8"	40,0	52	**REF1.1.S.D.028.2.52**	306.350.0093	**184,90**
1 3/8"	67,3		**REF1.1.S.E.N35.3.52**	306.350.0094	**204,00**
1 5/8"	98,0		**REF1.1.S.F.042.2.52**	306.350.0095	**301,00**

Valvulería en General

VÁLVULAS DE CIERRE

Válvulas Paso Recto Esféricas

Soldar ODF	Kv m³/h	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
7/8"	7,1	**6512/7**	306.301.0030	**135,00**
1 1/8"	8,4	**6512/9**	306.301.0031	**135,00**
1 3/8"	15	**6512/11**	306.301.0032	**205,00**
1 5/8"	25	**6512/13**	306.301.0033	**345,00**
2 1/8"	40	**6512/17**	306.301.0034	**601,00**

• Kv= Caudal de agua m3/h con una caída de presión en la válvula de 1 bar.

Válvulas Maniobra para acoplamiento Manómetros

Conexiones	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"SAE x 1/8" HNPT	**8320/21**	306.301.0040	**27,20**

Válvulas Paso Ángulo Esféricas

Soldar ODF	Kv m³/h	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
7/8"	8,2	**6532/7**	306.301.0035	**150,00**
1-1/8"	9,1	**6532/9**	306.301.0036	**150,00**
1-3/8"	18,7	**6532/11**	306.301.0037	**210,00**
1-5/8"	38	**6532/13**	306.301.0038	**465,00**
2-1/8"	48,5	**6532/17**	306.301.0039	**610,00**

Válvulas Paso Recto Volante

Roscar SAE	Soldar ODF	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	-	**6210/2**	306.301.0041	**29,60**
-	1/4"	**6220/2**	306.301.0042	**29,80**
3/8"	-	**6210/3**	306.301.0043	**37,80**
-	3/8"	**6220/3**	306.301.0044	**37,70**
1/2"	-	**6210/4**	306.301.0045	**42,30**
-	1/2"	**6220/4**	306.301.0046	**40,10**
5/8"	-	**6210/5**	306.301.0047	**45,30**
-	5/8"	**6220/5**	306.301.0048	**45,30**
3/4"	-	**6210/6**	306.301.0049	**66,40**
-	3/4"	**6220/6**	306.301.0050	**66,40**
-	7/8"	**6220/7**	306.301.0051	**73,20**

Válvulas Paso Recto Caperuza

Roscar SAE	Soldar ODF	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	-	**6410/2**	306.301.0052	**31,10**
-	1/4"	**6420/2***	306.301.0053	**31,10**
3/8"	-	**6410/3**	306.301.0054	**32,10**
-	3/8"	**6420/3***	306.301.0055	**32,10**
1/2"	-	**6410/4**	306.301.0056	**33,90**
-	1/2"	**6420/4***	306.301.0057	**33,90**
5/8"	-	**6410/5**	306.301.0058	**35,60**
-	5/8"	**6420/5**	306.301.0059	**34,90**
3/4"	-	**6410/6**	306.301.0060	**64,20**
-	3/4"	**6420/6**	306.301.0061	**62,30**
-	7/8"	**6420/7**	306.301.0062	**67,50**

*** Hasta finalización de stock.**
Disponibles en Serie POLYHEDRA 6420N (Consultar)

VÁLVULAS DE CIERRE

Válvulas Paso Recto Volante

Roscar SAE	Soldar ODF	Kv m³/h	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4	-	0,3	09G0101	**BML-6**	306.300.0024	**59,20**
-	1/4		09G0102		306.300.0025	**59,20**
3/8	-	0,85	09G0127	**BML-10**	306.300.0026	**82,90**
5/8	-	2,2	09G0168	**BML-15**	306.300.0027	**145,00**
-	5/8		09G0162		306.300.0028	**145,00**

Soldar ODF	Kv m³/h	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	0,3	009G0202	**BML-6**	306.300.0029	**69,90**
3/8"	0,84	009G0222	**BML-10**	306.300.0030	**94,10**
1/2"	1,5	009G0242	**BML-12**	306.300.0031	**111,00**
5/8"	2,2	009G0262	**BML-15**	306.300.0032	**169,00**
7/8"	2,9	009G0291	**BML-22**	306.300.0033	**238,00**

Modelos en existencias hasta finalización de STOCK.

• Kv= Caudal de agua m³/h con una caída de presión en la válvula de 1 bar.

Valvulería en General

Válvulas de Seguridad Paso Ángulo

Sección de paso mm²	Capacidad descarga kg/aire 20ºC	kg/h refrigerante Tª Sat ºC	kg/h refrigerante 100ºC	Conexiones Roscar Entr. NPT	Conexiones Roscar Sal. SAE	Presión Timbre (Bar)	Refrigerante	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
38	439	876	775	1/4" M	3/8" M	20,5	R-134A	**3060/23C**	307.301.0001	**44,50**
	511	954	829			24	R-407C		307.301.0002	**44,50**
	583	1311	1022			27	R-404A		307.301.0003	**44,50**
	885	2316	1411			43	R410A		307.301.0004	**47,60**
	923	1482	1065			45	R744		307.301.0005	**47,60**
38	481	959	849	3/8" M	1/2" M	20,5	R-134A	**3060/34C**	307.301.0006	**49,80**
	560	1044	907			24	R-407C		307.301.0007	**49,80**
	639	1436	1120			27	R-404A		307.301.0008	**49,80**
	969	2537	1545			43	R410A		307.301.0009	**53,10**
	1011	1623	1166			45	R744		307.301.0010	**53,10**
70,9	577	1152	1020	1/2" M	5/8" M	20,5	R-134A	**3060/45C**	307.301.0011	**52,00**
	672	1254	1090			24	R-407C		307.301.0012	**52,00**
	767	1725	1345			27	R-404A		307.301.0013	**52,00**
	1164	3047	1856			43	R410A		307.301.0014	**55,40**
	1215	1949	1401			45	R744		307.301.0015	**55,40**
78,5	1166	2300	2020	1/2" M	3/4" G	20,5	R-134A	**3060/46C**	307.301.0016	**61,30**
	1539	2875	2480			24	R-407C		307.301.0017	**61,30**
	1756	3948	3079			27,5	R-404A		307.301.0018	**61,30**
	2664	6972	4247			43	R410A		307.301.0019	**64,50**
	2779	4460	3205			45	R744		307.301.0020	**64,50**
113	1636	3201	2828	1/2" M	3/4" G	20,5	R-134A	**3030/44C**	307.301.0021	**173,80**
	2048	3812	3301			24	R-407C		307.301.0022	**173,80**
	2337	5151	4083			27,5	R-404A		307.301.0023	**173,80**
	3689	10160	5913			45	R410A		307.301.0024	**176,80**
		5846	4244				R744			
113	1759	3523	3070	3/4" M	3/4" G	20,5	R-134A	**3030/66C**	307.301.0025	**173,80**
	2048	3812	3301			24	R-407C		307.301.0026	**173,80**
	2337	5151	4083			27,5	R-404A		307.301.0027	**173,80**
	3689	10160	5913			45	R410A		307.301.0028	**176,80**
		5846	4244				R744			
298	3978	7784	6878	1" M	1 1/4" G	20,5	R-134A	**3030/88C**	307.301.0029	**323,00**
	4981	9271	8029			24	R-407C		307.301.0030	**323,00**
	5683	12528	9930			27,5	R-404A		307.301.0031	**323,00**
	8971	24709	14380			45	R410A		307.301.0032	**326,00**
		14218	10323				R744			

• La rosca NPT tiene rosca cónica macho y hembra que sella con cinta de teflón o un compuesto para unir.

Válvulas de Seguridad Paso Ángulo para CO2 / R-744

Sección paso mm²	Conexiones Entrada NPT	Conexiones Salida Gas	Presión Mínima Bar	Presión Máxima Bar	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
44,2	1/4	3/8	11	60	**3061/2C**	307.301.0065	**52,50**
	3/8	1/2			**3061/3C**	307.301.0066	**52,50**
	1/2	1/2			**3061/4C**	307.301.0067	**52,50**
132,7	1/4	1			**3065/4C**	307.301.0070	**89,40**
	3/4	1			**3065/6C**	307.301.0071	**91,10**

Compatibles con todos los refrigerantes A1 - A2L y A3.

Sección paso mm²	Conex.M (NPT)	Presión Min.Bar	Presión Max. Bar	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
38,5	3/8	60	165	**3030E/36C**	307.301.0087	**486,00**
38,5	1/2			**3030E/46C**	307.301.0088	**486,00**
95,0	1/2			**3030E/410C**	307.301.0089	**582,00**
95,0	3/4			**3030E/610C**	307.301.0090	**582,00**
15.9	3/8	80	150	**3061E/3C**	307.301.0121	**292,00**
15.9	1/2			**3061E/4C**	307.301.0122	**344,00**

Válvulas de Seguridad de Intercambio

Conexiones		Máx. Presión Trabajo	Kv m³/h	Válvula a Acoplar	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Entrada NPT	Salida NPT						
1/2" NPT M	1/2" NPT H	80	3,3	3060/45C	**3032/44**	307.301.0033	**165,70**
3/4" NPT M	1/2" NPT H		9	3030/44C	**3032/64**	307.301.0034	**208,00**
3/4" NPT M	3/4" NPT H			3030/66C	**3032/66**	307.301.0035	**197,00**
1 1/4" NPT H	1" NPT H		18	3030/88C	**3032/108**	307.301.0036	**325,00**

- Las válvulas tipo 3032/44 se suministran con juntas tóricas y dos conectores rosca 1/2"NPT hembra modelo 3039/4.
- El conjunto formado por un cuerpo para acoplar 2 válvulas de seguridad de 3030/...1/2",3/4",1".
- Kv= valor de caudal de agua en m³/h con una caída de presión en la válvula de 1 bar.

Hasta finalización de stock. Modelos nuevos Serie POLYHEDRA.

Válvula de Seguridad de Intercambio Serie POLYHEDRA

TS (ºC)		Kv m³/h	Máx Presión Trabajo	Conexiones NPT		Válvula a acoplar	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Min	Max			Entrada	Salida				
-40	+150	2,5	80 bar	3/8"	1/4"	3061/2C	**3032N/32**	307.301.0100	**143,50**
				3/8"	3/8"	3061/3C	**3032N/33**	307.301.0101	**159,60**
		3,3		1/2"	1/2"	3061/4C	**3032N/44**	307.301.0102	**180,80**
		9		3/4"	1/2"	3065/4C	**3032N/64**	307.301.0103	**215,00**
				3/4"	3/4"	3065/6C	**3032N/66**	307.301.0104	**215,00**
		14,5		1"	1"	-	**3032N/88**	307.301.0105	**321,00**
		20		1.1/4"	1"	-	**3032N/108**	307.301.0106	**335,00**

Válvulas de Seguridad de Intercambio para CO_2 / R-744

Conexiones		Máx. Presión Trabajo	Kv m³/h	Válvula a acoplar	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Entrada NPT	Salida NPT						
3/8	3/8	150	2,5	3061/3C	**3032E/33**	307.301.0068	**222,00**
1/2	1/2		3,3	3061/4C	**3032E/44**	307.301.0069	**250,00**
3/4	1/2		9	3065/4C	**3032E/64**	307.301.0072	**288,00**
3/4	3/4	150	9	3065/6C	**3032E/66**	307.301.0074	**288,00**
3/4	3/4		9	3030/410C	**3032E/64L**	307.301.0110	**327,00**
3/4	3/4		9	3030/610C	**3032E/66L**	307.301.0111	**327,00**
1	1	120	14,5	3030/88C	**3032E/88**	307.301.0075	**458,00**
1-1/4	1		20	3030/88C	**3032E/108**	307.301.0076	**449,00**

Llave de corte con tapa de paso en ángulo 90º

Conexiones		Ps Máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
SAE Roscar					
1/4" F	1/4"	120	**6110E/X21**	306.301.0108	**42,00**
3/8" F	3/8"		**6110E/X13**	306.301.0107	**40,00**

Llave de corte Roscar-Soldar

Conexiones		Ps Máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
SAE Roscar					
1/4"	1/4"	130	**6567E/22**	306.301.0221	**Consultar**

NOVEDAD

Llave de corte con tapa de paso recto

Conexiones			Ps Máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
SAE Roscar		ODS Ø in.				
1/4"	1/4"	-	140	**6010E/2**	306.301.0131	**27,20**
1/4"	-	1/4"		**6012E/22**	306.301.0115	**27,20**

Valvulería de Seguridad

FAVRE

Válvulas de Seguridad de Paso Recto

Conexiones Roscar		Presión Timbre (Bar)	Tipo GAS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Entrada NPT	Salida SAE					
1/4" M	3/8" M	20,5	R-134A	**CR-01**	307.350.0001	**37,50**
		24,0	R-407C		307.350.0002	
		27,5	R-404A/R-507A		307.350.0003	
3/8" M	3/8" M	20,5	R-134A	**CR-11**	307.350.0004	**38,40**
		24,0	R-407C		307.350.0005	
		27,5	R-404A/R-507A		307.350.0006	

REFRIGERA Línea del Freddo

Válvula de Seguridad

Líneas de líquido 60bar y recipientes de líquido

Conexiones		Presión de tarado hasta (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Entrada NPT	Salida Gas				
1/4"	NO	60	**REF80.14.00.07.060**	307.350.0025	**35,00**
3/8"	NO		**REF80.38.00.07.060**	307.350.0026	**35,00**
1/2"	NO		**REF80.12.00.10.060**	307.350.0015	**55,00**
1/4"	1/2"		**REF80.14.12.07.060**	307.350.0016	**55,00**
3/8"	1/2"		**REF80.38.12.07.060**	307.350.0011	**55,00**
1/2"	3/4"		**REF80.12.34.10.060**	307.350.0012	**68,00**

Conexiones		Presión de tarado hasta (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Entrada NPT	Salida Gas				
1/2"	NO	100	**REF80.12.00.10.100**	307.350.0017	**546,00**
3/4"	NO		**REF80.34.00.10.100**	307.350.0018	**546,00**
1/2"	1"		**REF80.12.01.10.100**	307.350.0019	**578,00**
3/4"	1 1/4"		**REF80.34.11.14.100**	307.350.0020	**946,00**

Conexiones		Presión de tarado hasta (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Entrada NPT	Salida Gas				
1/2"	1 1/4"	150	**REF80.12.11.10.150**	307.350.0021	**706,00**
3/4"	1 1/4"		**REF80.34.11.10.150**	307.350.0022	**706,00**
1"	1 1/2"		**REF80.01.17.14.150**	307.350.0023	**1.255,00**
1 1/4"	1 1/2"		**REF80.11.17.14.150**	307.350.0024	**1.255,00**

Consultar disponibilidad de válvulas a otras presiones de tarado.

Conexión para doble válvula de seguridad

Aplicaciones CO_2 subcrítico

Conexiones NPT			PS (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
M	F	M				
1/2"	1/2"	1/2"	52	**REF2.1.012.012.012L**	307.350.0013	**116,20**

Aplicaciones CO_2 trasncrítico

Conexiones NPT			PS (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
M	F	M				
1/2"	1/2"	1/2"	120	**REF2.1.012.012.012**	307.350.0014	**144,20**

VÁLVULAS DE RECIPIENTE

Válvulas Paso Angular

Conexiones		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
NPT	SAE			
1/4"	1/4"	**6110/22**	306.301.0063	**15,90**
1/4''	3/8''	**6110/32**	306.301.0064	**16,50**
3/8"	1/4"	**6110/23**	306.301.0065	**16,80**
3/8"	3/8"	**6110/33**	306.301.0066	**16,80**
3/8"	1/2"	**6110/43**	306.301.0067	**24,10**
1/2"	1/2"	**6110/44**	306.301.0068	**24,20**
1/2"	5/8"	**6110/54**	306.301.0069	**30,80**
3/4"	3/4"	**6110/66**	306.301.0070	**55,20**

Válvulas Paso Angular Inversas

Conexiones		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
NPT	SAE			
1/4"	1/4"	**6120/22**	306.301.0071	**15,90**
1/4"	3/8"	**6120/23**	306.301.0072	**16,50**
3/8"	3/8"	**6120/33**	306.301.0073	**16,80**
1/2"	3/8"	**6120/43**	306.301.0074	**24,10**
1/2"	1/2"	**6120/44**	306.301.0075	**25,00**
5/8"	1/2"	**6120/54**	306.301.0076	**30,00**
3/4"	3/4"	**6120/66**	306.301.0077	**57,00**

Serie POLYHEDRA

Válvulas Paso Angular

Conexiones		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
NPT	SAE			
1/4"	1/4"	**6110N/22**	306.301.0134	**20,10**
1/4''	3/8''	**6110N/32**	306.301.0135	**21,20**
3/8"	1/4"	**6110N/23**	306.301.0136	**22,60**
3/8"	3/8"	**6110N/33**	306.301.0111	**22,40**
3/8"	1/2"	**6110N/43**	306.301.0137	**29,40**
1/2"	1/2"	**6110N/44**	306.301.0138	**33,00**

Válvulas Paso Angular Inversas

Conexiones		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
NPT	SAE			
1/4"	1/4"	**6120N/22**	306.301.0141	**20,10**
1/4"	3/8"	**6120N/23**	306.301.0142	**20,80**
3/8"	3/8"	**6120N/33**	306.301.0143	**21,30**
1/2"	3/8"	**6120N/43**	306.301.0144	**29,10**
1/2"	1/2"	**6120N/44**	306.301.0145	**30,60**

Llave de corte con tapa de paso recto Serie POLYHEDRA

Conexiones			Ps Máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
SAE Roscar		ODS Ø in.				
1/4"	1/4"	-	50	**6010N/2**	306.301.0147	**20,10**
1/4"	-	1/4"		**6012N/22**	306.301.0148	**20,10**

VÁLVULAS DE RETENCIÓN

Válvulas Retención Paso Recto

CONEXIONES SAE	CONEXIONES ODS	Kv (m^3/h)	Presión difer. Bar	MODELO Antiguo	MODELO Nuevo	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	-	0,40	0,1	3112/2	**3112W/2**	308.301.0001	**28,00**
-	1/4"	0,50		3132/2	**3132W/2**	308.301.0002	**35,00**
3/8"	-	1,60		3112/3	**3112W/3**	308.301.0003	**29,20**
-	3/8"			3132/3	**3132W/3**	308.301.0004	**36,70**
1/2"	-			3112/4	**3112W/4**	308.301.0005	**28,30**
-	1/2"	1,80		3132/4	**3132W/4**	308.301.0006	**39,10**
5/8"	-	3,30		3112/5	**3112W/5**	308.301.0007	**43,10**
-	5/8"			3132/5	**3132W/5**	308.301.0008	**52,40**
3/4"	-			3112/6	**3112W/6**	308.301.0009	**45,00**
-	3/4"			3132/6	**3132W/6**	308.301.0010	**59,80**

CONEXIONES ODS	Kv (m^3/h)	Presión difer. Bar	MODELO Antiguo	MODELO Nuevo	CÓDIGO Antiguo	CÓDIGO Nuevo	Precio EUROS
7/8"	6,6	0,04	3122/7	**3124N/7**	308.301.0011	308.301.0035	**112,00**
1 1/8"	8,8		3122/9	**3124N/9**	308.301.0012	308.301.0036	**112,00**
1 3/8"	15,2		3122/11	**3124N/11**	308.301.0013	308.301.0037	**165,00**
1 5/8"	25		3122/13	**3124N/13**	308.301.0014	308.301.0038	**278,00**
2 1/8"	40		3122/17	**3124N/17**	308.301.0015	308.301.0039	**470,00**

- La presión diferencial indicada es la mínima a la cual la válvula está completamente abierta.
- Kv= Caudal de agua m^3/h con una caída de presión en la válvula de 1 bar.

Válvulas Retención Paso Ángulo

Conexiones ODS	Kv m^3/h	Presión Difer. bar	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
7/8"	8,5	0,10	**3184W/7**	308.301.0016	**99,00**
1 1/8"	9,5		**3184W/9**	308.301.0017	**130,00**
1 3/8"	19		**3184W/11**	308.301.0018	**201,00**

Válvulas de Retención

VÁLVULAS DE RETENCIÓN PARA CO_2/R744 CON CONEXIONES ODS REFORZADAS (K65)

Válvula de Retención y Corte

Conexiones ODS Cobre						
Conexiones ODS	Kv (m^3/h)	Mínima presión diferencial de apertura	Ps máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
7/8"	8,1	0,3	80	**3145EW/7**	324.301.0005	**150,00**
1 1/8"	10,4			**3145EW/9**	324.301.0006	**165,00**
1 3/8"	15,6			**3145EW/11**	324.301.0007	**248,00**
1 5/8"	27			**3145EW/13**	324.301.0028	**420,00**
2 1/8"	39			**3145EW/17**	324.301.0029	**698,00**

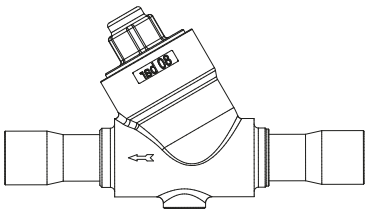

Conexiones ODS Cobre						
Conexiones ODS	Kv (m^3/h)	Mínima presión diferencial de apertura	Ps máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	0,5	0,04	80	**3132EW/2**	324.301.0010	**54,00**
3/8"	1,5			**3132EW/3**	324.301.0011	**55,00**
1/2"	1,8			**3132EW/4**	324.301.0012	**56,00**
5/8"	3,3			**3132EW/5**	324.301.0013	**82,00**
3/4"	5			**3132EW/6**	324.301.0014	**90,00**
7/8"	5			**3132EW/7**	324.301.0015	**100,00**
1/4"	0,5	0,3		**3133EW/2**	324.301.0016	**57,80**
3/8"	1,5			**3133EW/3**	324.301.0017	**58,40**
1/2"	1,8			**3133EW/4**	324.301.0018	**58,40**
5/8"	3,3			**3133EW/5**	324.301.0019	**82,80**
3/4"	5			**3133EW/6**	324.301.0020	**90,90**
7/8"	5			**3133EW/7**	324.301.0021	**104,10**

VÁLVULAS DE PRESIÓN CONSTANTE EN EVAPORADOR PARA CO_2/R744

Tª Evaporación kW		Conexiones	Kv (m^3/h)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
-35ºC	-25ºC	Soldar				
8	10,9	1/2	2,7	**3335EL/4S**	305.301.0021	**265,00**
11,4	13,5	5/5		**3335EL/5S**	324.301.0008	**272,00**
11,4	15,1	7/8		**3335EL/7S**	324.301.0009	**404,00**

Presión máx de trabajo 60 bar

Válvulas de Retención

VÁLVULAS DE RETENCIÓN PARA CO_2/R744 CON CONEXIONES ODS REFORZADAS (K65)

Válvulas de Retencion Paso Recto (Aptas para ciclos Transcritos)

Soldar ODF	Kv m^3/h	Presión Máxima	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	0,5	120	**3137EW/2**	324.301.0001	**86,50**
3/8"	1,5	120	**3137EW/3**	324.301.0002	**86,50**
1/2"	1,8	120	**3137EW/4**	324.301.0003	**89,80**
5/8"	3,3	120	**3137EW/5**	324.301.0004	**108,10**
3/4"	5	120	**3137EW/6**	324.301.0041	**123,30**



Disponibles para 140 bar con conexiones en acero inoxidable para zona de alta presión en instalaciones transcríticas.

Válvula Corte/Cierre (Aptas para ciclos Transcríticos)

Conexiones en acero inoxidable AISI 304						
Conexiones ODS	Kv (m^3/h)	Mínima presión diferencial de apertura	Ps máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
22	8,1	0,4	140	**3148EW/M22**	324.301.0022	**240,00**
28	10,4			**3148EW/M28**	324.301.0023	**263,00**
33,4	15,6			**3148EW/M35**	324.301.0024	**374,00**
42	27			**3148EW/M42**	324.301.0025	**650,00**

Conexiones ODS Cobre K65						
Conexiones ODS	Kv (m^3/h)	Mínima presión diferencial de apertura	Ps máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
7/8"	8,1	0,3	120	**3147EW/7**	325.301.0001	**225,00**
1 1/8"	10,4			**3147EW/9**	325.301.0002	**259,00**
1 3/8"	15,6			**3147EW/11**	325.301.0003	**380,00**
1 5/8"	27			**3147EW/13**	324.301.0026	**650,00**
2 1/8"	39			**3147EW/17**	324.301.0027	**1.053,00**

Disponibles para 140bar con conexiones en acero inoxidable para zona de alta presión en instalaciones transcríticas.

Válvulas de Retención / Válvulas Bola CO_2

VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE PASO EN ÁNGULO

Conexiones en Cobre K65						
Conexiones ODS	Kv (m^3/h)	Mínima presión diferencial de apertura	Ps máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
7/8"	9	0,3	120	**3187EW/7**	324.301.0033	**170,70**
1 1/8"	19			**3187EW/9**	324.301.0034	**252,00**
1 3/8"	29			**3187EW/11**	324.301.0035	**370,00**

Conexiones en acero inoxidable						
Conexiones ODS	Kv (m^3/h)	Mínima presión diferencial de apertura	Ps máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
7/8"	9	0,3	140	**3188EW/M22**	324.301.0036	**188,90**
1 1/8"	19			**3188EW/M28**	324.301.0037	**252,00**
1 3/8"	29			**3188EW/M35**	324.301.0038	**370,00**

Filtro de Red / Malla (Aptos para ciclos Transcríticos)

Soldar ODF	Kv m^3/h	Presión Máxima	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3/8"	2	120	**4727E/3**	326.301.0005	**167,70**
1/2"	2,5	120	**4727E/4**	326.301.0006	**167,70**
5/8"	3	120	**4727E/5**	326.301.0007	**167,70**
7/8"	6	120	**4727E/7**	326.301.0008	**167,70**
1.1/8"	6	120	**4727E/9**	326.301.0009	**198,00**
1.3/8"	7	120	**4727E/11**	326.301.0010	**260,00**
1-5/8"	8	120	**4727E/13**	326.301.0026	**450,00**
2-1/8"	9,5	120	**4727E/17**	326.301.0027	**625,00**

Disponibles con conexión en acero inoxidable 4728E.

VÁLVULAS DE BOLA CON RETENCIÓN INTEGRADA BY PASS

NOVEDAD

Conexiones	Kv m^3/h	Presión Máxima	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3/8"	3	90	**6531E/3**	306.301.0215	**144,00**
1/2"	5		**6531E/4**	306.301.0216	**155,00**
5/8"	17		**6531E/5**	306.301.0217	**158,00**
3/4"	17		**6531E/6**	306.301.0218	**179,00**
7/8"	29		**6531E/7**	306.301.0219	**191,00**
1.1/8"	29		**6531E/9**	306.301.0220	**235,00**

Sin toma de obús

VÁLVULAS DE RETENCIÓN NRV / NRVH

Válvula Retención Paso Ángulo

Conexiones ODS	Kv m³/h	Presión Difer. bar	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
7/8"	8,5	0,04	20 1020	**NRV-22S**	308.300.0001	**170,00**
7/8"		0,3	20 1032	**NRVH-22S**	308.300.0002	**195,00**
7/8"		0,04	20 1060	**NRV-22S**	308.300.0003	**170,00**
7/8"		0,3	20 1072	**NRVH-22S**	308.300.0004	**195,00**
1-1/8"	19	0,04	20 1021	**NRV-28S**	308.300.0005	**359,00**
1-1/8"		0,3	20 1029	**NVRH-28S**	308.300.0006	**383,00**
1-1/8"		0,04	20 1056	**NVR-28S**	308.300.0007	**359,00**
1-3/8"	29	0,04	20 1026	**NRV-35S**	308.300.0008	**422,00**
1-3/8"		0,04	20 1061	**NRV-35S**	308.300.0009	**422,00**
1-3/8"	19	0,3	20 1034	**NRVH-35S**	308.300.0010	**487,00**

Válvula Retención Paso Recto

Conexiones SAE	Conexiones ODS	Kv m³/h)	Presión Difer. Bar	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	-	0,56	-	20 1040	**NRV-6**	308.300.0011	**57,40**
-	1/4"		0,07	020B1010	**NRV-6S**	308.300.0012	**57,50**
3/8"	-	1,43	-	20 1041	**NRV-10**	308.300.0013	**66,20**
-	3/8"		0,07	020B1011	**NRV-10S**	308.300.0014	**66,30**
-	3/8"		0,3	020B1046	**NRV-10S**	308.300.0015	**78,50**
1/2"	-	2,05	0,05	20 1042	**NRV-12**	308.300.0016	**70,70**
-	1/2"		0,05	020B1012	**NRV-12S**	308.300.0017	**70,60**
-	1/2"		0,3	020B1039	**NRVH-12S**	308.300.0018	**83,90**
5/8"	-	3,6	0,05	20 1043	**NRV-16**	308.300.0019	**84,90**
-	5/8"		0,05	020B1018	**NRV-16S**	308.300.0020	**84,90**
-	5/8"		0,3	020B1038	**NRVH-16S**	308.300.0021	**96,30**
3/4"	-	5,5	0,05	201044	**NRV-19**	308.300.0022	**106,00**
-	3/4"		0,05	020B1019	**NRV-19S**	308.300.0023	**93,10**
-	3/4"		0,3	020B1023	**NRVH-19 S**	308.300.0024	**121,00**
-	7/8"		0,05	020B1054	**NRV-19**	308.300.0025	**93,10**
-	7/8"		0,3	020B1066	**NRVH-19 S**	308.300.0026	**118,00**

- La presión diferencial indicada es la mínima a la cual la válvula está completamente abierta.
- Los modelos NVRH con muelles más resistentes (Ap = 0,3 bar) se utiliza en la tubería de descarga de compresores conectados en paralelo.
- Kv= Caudal de agua m³/h con una caída de presión en la válvula de 1 bar.

VÁLVULAS DE RETENCIÓN NRVT

Conexiones	Kv m³/h	Presión Difer. Bar	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3/8"	1,1	0,02	020-6401	**NRVT 10S**	308.300.0029	**112,00**
1/2"	2,2	0,01	020-6402	**NRVT 12S**	308.300.0030	**112,00**
5/8"	3,8	0,01	020-6403	**NRVT 16S**	308.300.0031	**143,00**
3/8"	1,1	0,30	020-6411	**NRVT 10SH**	308.300.0032	**118,00**
1/2"	2,2	0,20	020-6412	**NRVT 12SH**	308.300.0033	**123,00**
5/8"	3,8	0,26	020-6413	**NRVT 16SH**	308.300.0034	**148,00**

* Conexiones en pulgadas Soldar ODF cobre K65
Máxima presión de trabajo 140 bar.
Rango de temperatura: -40ºC a +150ºC

VÁLVULAS DE RETENCIÓN CO_2 TRANSCRÍTICO

Válvulas de retención CO_2 Transcrítico INOX. Conexiones INOX para soldadura a tope (But Weld)						
Conexiones But Weld (mm)	Kv (m^3/h)	Mínima presión diferencial de apertura	Ps máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
6	0,68	0,1	120	**REF3.1.N.006.120.HT**	308.350.0001	**86,80**
10	1,40			**REF3.1.N.010.120.HT**	308.350.0002	**122,10**
12	2,95			**REF3.1.N.012.120.HT**	308.350.0003	**131,10**
16	4,10			**REF3.1.N.016.120.HT**	308.350.0004	**155,30**
18	4,55			**REF3.1.N.018.120.HT**	308.350.0005	**161,00**
22	5,10			**REF3.1.N.022.120.HT**	308.350.0006	**166,80**
28	12,75			**REF3.1.N.028.120.HT**	308.350.0007	**226,00**
35	24,90			**REF3.1.N.035.120.HT**	308.350.0008	**290,00**
42	35,06			**REF3.1.N.042.120.HT**	308.350.0009	**355,00**

Válvulas de retención CO_2 Transcrítico. Conexiones cobre CuFe2P (eq. K65)						
Conexiones ODS	Kv (m^3/h)	Mínima presión diferencial de apertura	Ps máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4	0,68	0,1	120	**REF3.1.N.014.K65.HT**	308.350.0010	**86,80**
3/8	1,40			**REF3.1.N.038.K65.HT**	308.350.0011	**87,90**
1/2	2,95			**REF3.1.N.127.K65.HT**	308.350.0012	**87,90**
5/8	4,10			**REF3.1.N.016.K65.HT**	308.350.0013	**118,60**
3/4	4,55			**REF3.1.N.034.K65.HT**	308.350.0014	**119,80**
7/8	5,10			**REF3.1.N.022.K65.HT**	308.350.0015	**122,10**
1 1/8	12,75			**REF3.1.N.118.K65.HT**	308.350.0016	**229,00**
1 3/8	24,90			**REF3.1.N.035.K65.HT**	308.350.0017	**322,00**
1 5/8	35,06			**REF3.1.N.158.K65.HT**	308.350.0018	**450,00**

Válvulas de retención CO_2 Transcrítico INOX. Conexiones INOX para soldadura a tope (But Weld))						
Conexiones But Weld (mm)	Kv (m^3/h)	Mínima presión diferencial de apertura	Ps máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
6	0,68	0,3	120	**REF3.1.R.006.120.HT**	308.350.0019	**90,60**
10	1,40			**REF3.1.R.010.120.HT**	308.350.0120	**124,50**
12	2,95			**REF3.1.R.012.120.HT**	308.350.0121	**134,60**
16	4,10			**REF3.1.R.016.120.HT**	308.350.0122	**159,90**
18	4,55			**REF3.1.R.018.120.HT**	308.350.0123	**164,50**
22	5,10			**REF3.1.R.022.120.HT**	308.350.0124	**169,10**
28	12,75			**REF3.1.R.028.120.HT**	308.350.0125	**231,00**
35	24,90			**REF3.1.R.035.120.HT**	308.350.0026	**294,00**
42	35,06			**REF3.1.R.042.120.HT**	308.350.0027	**359,00**

Válvulas de retención CO_2 Transcrítico. Conexiones cobre CuFe2P (eq. K65)						
Conexiones ODS	Kv (m^3/h)	Mínima presión diferencial de apertura	Ps máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4	0,68	0,3	120	**REF3.1.R.014.K65.HT**	308.350.0028	**89,30**
3/8	1,40			**REF3.1.R.038.K65.HT**	308.350.0029	**90,60**
1/2	2,95			**REF3.1.R.127.K65.HT**	308.350.0030	**90,60**
5/8	4,10			**REF3.1.R.016.K65.HT**	308.350.0031	**119,80**
3/4	4,55			**REF3.1.R.034.K65.HT**	308.350.0032	**122,10**
7/8	5,10			**REF3.1.R.022.K65.HT**	308.350.0033	**124,50**
1 1/8	12,75			**REF3.1.R.118.K65.HT**	308.350.0034	**232,00**
1 3/8	24,90			**REF3.1.R.035.K65.HT**	308.350.0035	**259,00**
1 5/8	35,06			**REF3.1.R.158.K65.HT**	308.350.0036	**452,00**

VÁLVULAS DE RETENCIÓN CO_2 SUBCRÍTICO

Válvulas de retención CO_2 Subcrítico. Conexiones Cobre ODS						
Conexiones ODS	Kv (m^3/h)	Mínima presión diferencial de apertura	Ps máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	0,68	0,1	60	**REF3.1.N.014.60**	308.350.0037	**54,70**
3/8"	1,40			**REF3.1.N.038.60**	308.350.0038	**54,70**
1/2"	2,95			**REF3.1.N.127.60**	308.350.0039	**75,00**
5/8"	4,10			**REF3.1.N.016.60**	308.350.0040	**80,30**
3/4"	4,55			**REF3.1.N.034.60**	308.350.0041	**81,60**
7/8"	5,10			**REF3.1.N.022.60**	308.350.0042	**90,60**
1 1/8"	12,75		52	**REF3.1.N.118.52**	308.350.0043	**174,80**
1 3/8"	24,90			**REF3.1.N.035.52**	308.350.0044	**205,00**
1 5/8"	35,06			**REF3.1.N.158.52**	308.350.0045	**283,00**
2 1/8"	54,70			**REF3.1.N.054.52**	308.350.0046	**409,00**

Válvulas de retención CO_2 Subcrítico. Conexiones Cobre ODS						
Conexiones ODS	Kv (m^3/h)	Mínima presión diferencial de apertura	Ps máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	
1/4"	0,68	0,3	60	**REF3.1.R.014.60**	308.350.0047	**57,80**
3/8"	1,40			**REF3.1.R.038.60**	308.350.0048	**57,80**
1/2"	2,95			**REF3.1.R.127.60**	308.350.0049	**76,30**
5/8"	4,10			**REF3.1.R.016.60**	308.350.0050	**81,60**
3/4"	4,55			**REF3.1.R.034.60**	308.350.0051	**84,20**
7/8"	5,10			**REF3.1.R.022.60**	308.350.0052	**91,90**
1 1/8"	12,75			**REF3.1.R.118.52**	308.350.0053	**173,00**
1 3/8"	24,90		52	**REF3.1.R.035.52**	308.350.0054	**207,00**
1 5/8"	35,06			**REF3.1.R.158.52**	308.350.0055	**287,00**
2 1/8"	54,70			**REF3.1.R.054.52**	308.350.0056	**411,00**

VÁLVULAS DE BOLA CON VÁLVULA DE RETENCIÓN INTEGRADA PARA SECCIONAMIENTO DE SERVICIOS

Sin toma de Obús					
Conexiones ODS línea principal	Tamaño retención en Bypass	Ps máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1 1/8"	1/4"	52	**REFKIT-KIT-N.D.118.52**	306.350.0021	**468,00**
1 3/8"	1/4"		**REFKIT-KIT-N.E.035.52**	306.350.0022	**529,00**
1 5/8"	1/4"		**REFKIT-KIT-N.F.158.52**	306.350.0023	**610,00**
3/8"	1/4"	60	**REFKIT-KIT-N.A.038.60**	306.330.0007	**243,00**
1/2"	1/4"		**REFKIT-KIT-N.A.127.60**	306.350.0014	**248,00**
5/8"	1/4"		**REFKIT-KIT-N.B.016.60**	306.350.0018	**300,00**
7/8"	1/4"		**REFKIT-KIT-N.C.022.60**	306.350.0020	**350,00**
3/8"	1/4"	90	**REFKIT-KIT-N.A.038.90**	306.350.0010	**316,00**
1/2"	1/4"		**REFKIT-KIT-N.A.127.90**	306.350.0011	**365,00**
5/8	1/4		**REFKIT-KIT-N.B.016.90**	306.350.0024	**457,00**
7/8	1/4		**REFKIT-KIT-N.C.022.90**	306.350.0025	**495,00**
1-1/8	1/4		**REFKIT-KIT-N.D.118.90**	306.350.0132	**541,00**

Con toma de Obús					
Conexiones ODS línea principal	Tamaño retención en Bypass	Ps máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1 1/8"	1/4"	52	**REFKIT-KIT-S.D.118.52**	306.350.0026	**525,00**
1 3/8"	1/4"		**REFKIT-KIT-S.E.035.52**	306.350.0027	**544,00**
1 5/8"	1/4"		**REFKIT-KIT-S.F.158.52**	306.350.0028	**695,00**
3/8"	1/4"	60	**REFKIT-KIT-S.A.038.60**	306.350.0008	**260,00**
1/2"	1/4"		**REFKIT-KIT-S.A.127.60**	306.350.0015	**265,00**
5/8"	1/4"		**REFKIT-KIT-S.B.016.60**	306.350.0016	**317,00**
7/8"	1/4"		**REFKIT-KIT-S.C.022.60**	306.350.0029	**363,00**
3/8"	1/4"	90	**REFKIT-KIT-S.A.038.90**	306.350.0012	**335,00**
1/2"	1/4"		**REFKIT-KIT-S.A.127.90**	306.350.0013	**356,00**
5/8	1/4		**REFKIT-KIT-S.B.016.90**	306.350.0133	**387,00**
7/8	1/4		**REFKIT-KIT-S.C.022.90**	306.350.0134	**513,00**

VÁLVULAS PRESOSTÁTICAS AGUA

Válvulas Presostáticas Agua

Conexiones BSP-PI	Rango bar	Kv m^3/h	Aplic.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3/8"	5 a 23	0,5	R-134a, R-404A, R-407C	**V46SA-9300 (bajo caudal)**	305.303.0001	**304,00**
3/8"	5 a 23	1,8	R-134a, R-404A, R-407C	**V46AA-9606**	305.303.0002	**381,00**
3/8"	13,8 a 27,6	1,8	R-410A	**V246GA1A 001C**	305.303.0003	**505,00**
1/2"	5 a 23	2,7	R-134a, R-404A, R-407C	**V46AB-9605**	305.303.0004	**368,00**
1/2"	13,8 a 27,6	2,7	R-410A	**V246GB1A001C**	305.303.0005	**620,00**
3/4"	5 a 23	4,5	R-134a, R-404A, R-407C	**V46AC-9605**	305.303.0006	**Consultar**
3/4"	13,8 27,6	4,5	R-410A	**V246GC1A001C**	305.303.0007	**697,00**
1"	5 a 18	6,5	R-134a	**V46AD-9600**	305.303.0008	**1.098,00**
1"	10 a 23	6,5	R-404A, R-407C	**V46AD-9511**	305.303.0009	**1.152,00**
1"	13,8 a 27,6	6,5	R-410A	**V246GD1B001C**	305.303.0010	**760,00**
1 1/4"	5 a 18	9	R-134a	**V46AE-9600**	305.303.0011	**1.329,00**
1 1/4"	10 a 23	9	R-404A, R-407C	**V46AE-9512**	305.303.0012	**1.250,00**
1 1/4"	13,8 a 27,6	9	R-410A	**V246GE1B001C**	305.303.0013	**1.002,00**
1 1/2" Brida	5 a 18	10,5	R-134a, R-404A, R-407C	**V46AR-9600**	305.303.0014	**1.875,00**
1 1/2" Brida	13,8 a 27,6	10,5	R-410A	**V246GR1B001C**	305.303.0015	**2.223,00**
2" Brida	5 a 11,5	18	R-134a	**V46AS-9300**	305.303.0016	**3.209,00**
2" Brida	11 a 18	17	R-404A,R-407C	**V46AS-9301**	305.303.0017	**3.090,00**
2 1/2" Brida	5 a 11,5	22	R-134a	**V46AT-9300**	305.303.0018	**4.070,00**
2 1/2" Brida	11 a 18	20	R-404A,R-407C	**V46AT-9301**	305.303.0019	**4.060,00**
1/2"	4 a 20	4 a 20	R-134a, R-404A, R-407C	**V48AB-9510**	305.303.0020	**882,00**
1/2"	13,8 a 27,6	13,8 a 27,6	R-410A	**V248GB1B001C**	305.303.0021	**Consultar**
3/4"	4 a 20	4 a 20	R-134a, R-404A, R-407C	**V48AC-9510**	305.303.0022	**944,00**
3/4"	13,8 a 27,6	13,8 a 27,6	R-410A	**V248GC1B001C**	305.303.0023	**Consultar**
1"	4 a 20	4 a 20	R-134a, R-404A, R-407C	**V48AD-9510**	305.303.0024	**2.358,00**
1"	13,8 a 27,6	13,8 a 27,6	R-410A	**V248GD1B001C**	305.303.0025	**Consultar**
1 1/4"	4 a 20	4 a 20	R-134a, R-404A, R-407C	**V48AE-9510**	305.303.0026	**2.514,00**
1 1/2"	13,8 a 27,6	13,8 a 27,6	R-410A	**V248GE1B001C**	305.303.0027	**2.482,00**
3/8"	46 a 82	1,8	-	**V47AA-9161**	305.303.0028	**Consultar**
1/2"	24 a 57	2,7	-	**V47AB-9160**	305.303.0029	**Consultar**
3/4"	24 a 57	4,5	-	**V47AC-9160**	305.303.0030	**1.068,00**
1"	24 a 57	6,5	-	**V47AD-9160**	305.303.0031	**1.409,00**
1"	46 a 82	6,5	-	**V47AD-9161**	305.303.0032	**1.409,00**
1 1/4"	24 a 57	9	-	**V47AE-9160**	305.303.0033	**Consultar**
1 1/4"	46 a 82	9	-	**V47AE-9161**	305.303.0034	**2.071,00**

- **<u>V246 y V248:</u> válvulas presostáticas para refrigerantes de alta presión accionadas por agua de 2 ó 3 vías.**
  Regulan el flujo de agua y controlan la presión de descarga del refrigerante en los sistemas con uno o múltiples condensadores refrigerados por agua. Diseñadas especialmente para unidades de condensación refrigeradas tanto por torres de refrigeración atmosférica como tiro forzado.
- **<u>V46:</u> válvulas presostáticas de agua de 2 vías.**
  Estas válvulas presostáticas accionadas por presión controlan la cantidad de agua que entra en el condensador detectando directamente los cambios de presión en un circuito refrigerante. Se pueden utilizar en sistemas refrigerantes no corrosivos. Hay disponibles válvulas para aplicaciones con amoniaco y agua salada.
- **<u>V46SA:</u> válvulas presostáticas de 2 vías de agua de bajo caudal.**
  Para ser utilizada en equipos que requieran un bajo flujo de agua al condensador (ej. máquinas de cubitos de hielo..)
- **<u>V47:</u> válvulas termostáticas.**
  Llevan elemento sensor. La temperatura del bulbo debe ser más elevada que la del cuerpo de la válvula. La válvula se abre al aumentar la temperatura del bulbo.
- **<u>V48:</u> válvulas presostáticas de 3 vías.**
  Detectan la presión de descarga del compresor y permiten que el agua de refrigeración fluya hacia el condensador.

ESTACIÓN DE VÁLVULAS

Diseño

Los componentes principales de una estación de válvulas ICF son los siguientes:

- Un cuerpo.
- Hasta un máximo de cuatro o seis módulos de función (3 en el caso de la estación de válvulas ICF 65).

Las estaciones de válvulas ICF 15 incorporan de fábrica una válvula de corte y un módulo de filtro en los puertos M1 y M2.

Las estaciones de válvulas ICF 50 incorporan de fábrica una válvula de corte y un tapón ciego (preparado para la instalación de un filtro) en los puertos M1 Y M2.

Las estaciones de válvulas ICF 65 incorporan de fábrica una válvula de corte en el puerto M1,

Cuerpo:



ICF 15-4



ICF 20-4

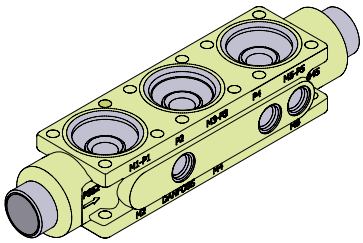

ICF 20-6



ICF 25-4

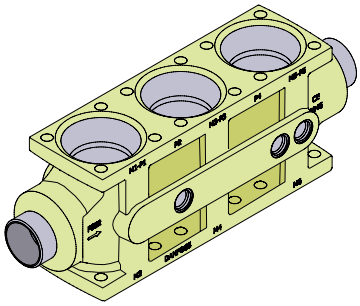

ICF 25-6

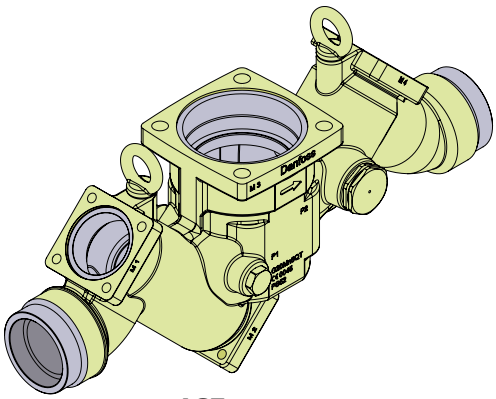

ICF 50-4

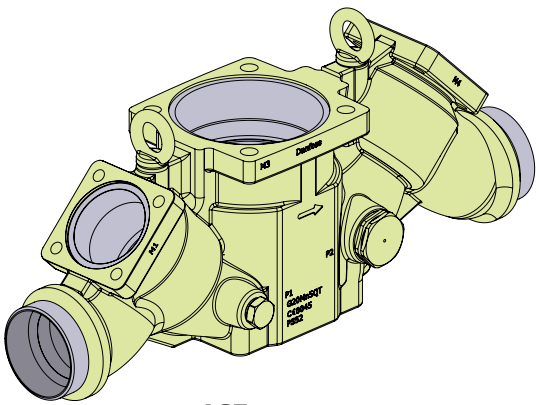

ICF 65-3

ESTACIÓN DE VÁLVULAS

Módulos de función / descripción

Cada cuerpo dispone de espacio para un máximo de cuatro o seis módulos de función (3 en el caso de la estación de válvulas ICF 65) de los siguientes tipos:

- Módulo de válvula de corte
- Módulo de válvula de regulación manual
- Módulo de filtro
- Módulo de válvula solenoide
- Módulo de válvula de expansión electrónica
- Módulo de apertura manual
- Módulo de válvula de retención
- Módulo de válvula de retención y cierre
- Módulo de válvula motorizada
- Módulo de conexión externa para soldar
- Tapón ciego superior

ICF 15 e ICF 20

Las estaciones de válvulas ICF 15 y 20 poseen los mismos módulos de función, excepto por los dos módulos fijos M1 (válvula de corte ICFS 15) y M2 (filtro ICFF 15) de las estaciones de válvulas ICF 15.

ICFS 15/ICFS 20
Módulo de válvula de corte
Este módulo actúa como una válvula de corte e incluye una caperuza de color rojo.

ICFR 20A
Módulo de válvula de regulación manual
Este módulo actúa como una válvula de regulación manual e incluye una caperuza de color amarillo.



ICFS 15/ICFS 20 *ICFR 20A*

ICFC 20
Módulo de válvula de retención
Este módulo actúa como una válvula de retención.



ICFC 20

ICFF 15 y 20/ICFF 20E
Módulo de filtro
Este módulo actúa como un filtro.

ICF 15 (todas las conexiones):
Elemento filtrante de 150 µm (100 mesh) y 60 cm² (9,3 in²).
ICF 20 (con conexiones DIN/ANSI):
Plisado de 150 µm (100 mesh) y 45 cm² (7,0 in²).

ICF 20 con conexiones SOC (ICFF 20E):
Plisado de 150 µm (100 mesh)/160 cm² (24,8 in²).



ICFF 15/20 / ICFF 20E

ICFN 20
Módulo de válvula de retención y cierre
Este módulo actúa como una válvula combinada de retención y cierre, e incluye una caperuza de color verde.



ICFN 20

ICFE 20
Módulo de válvula solenoide
Este módulo actúa como una válvula solenoide normalmente cerrada para controlar el caudal de refrigerante.

ICFA 20
Módulo de válvula de expansión electrónica
Este módulo actúa como una válvula de expansión electrónica con modulación del ancho de pulso (PWM).



ICFE 20 / ICFA 20

ICM 20-A, B o C
Módulo de válvula motorizada
Este módulo actúa como una válvula de accionamiento con motor de etapas para realizar un control de tipo ON/OFF y modulante del caudal de refrigerante.



ICM 20-A, B or C

ICFO 20
Módulo de apertura manual
Este módulo facilita la apertura manual del módulo de válvula solenoide (de tipo ICFE).



ICFO 20

ICFB 20
Tapa ciega
Esta tapa ciega se puede colocar en aquellos puertos del módulo que no se utilicen.



ICFB 20

ICFE 20H
Módulo de válvula solenoide con mecanismo de apertura manual integrado
Este módulo actúa como una válvula solenoide normalmente cerrada para controlar el caudal de refrigerante.



ICFE 20H

ICFW 20
Módulo para soldar con conexión DIN 20 o SOC ¾"
Este módulo se utiliza como conexión de drenaje durante el desescarche por gas caliente en sistemas de gran capacidad.



ICFW 20

ESTACIÓN DE VÁLVULAS

Módulos de función / descripción

ICF 25

ICFS 25
Módulo de válvula de corte
Este módulo actúa como una válvula de corte e incluye una caperuza de color rojo.



ICFS 25

ICFR 25 (A o B)
Módulo de válvula de regulación manual
Este módulo actúa como una válvula de regulación manual e incluye una caperuza de color amarillo.

ICFR 25

ICFC 25
Módulo de válvula de retención
Este módulo actúa como una válvula de retención.



ICFC 25

ICFF 25/25E
Módulo de filtro
Este módulo actúa como un filtro.

Tamaño del filtro:
ICF con conexiones DIN y ANSI (ICFF 25): Plisado de 150 µm (100 mesh)/160 cm^2 (24,8 in^2).

ICF con conexiones SOC (ICF 25E): Plisado de 150 µm (100 mesh)/330 cm^2 (51,2 in^2).



ICFF 25 / ICFF 25E

ICFN 25
Módulo de válvula de retención y cierre
Este módulo actúa como una válvula combinada de retención y cierre, e incluye una caperuza de color verde.



ICFN 25

ICFE 25
Módulo de válvula solenoide
Este módulo actúa como una válvula solenoide normalmente cerrada para controlar el caudal de refrigerante.

Incorpora función de apertura manual.



ICFE 25

ICM 25-A/B
Módulo de válvula motorizada
Este módulo actúa como una válvula de accionamiento con motor de etapas para realizar un control de tipo ON/OFF y modulante del caudal de refrigerante.



ICM 25-A or B

Nota:
A un valor en torno al 10% del flujo másico máximo del módulo ICFE 25, la presión diferencial será de, aproximadamente, 0,07 bar / 1 psi. En esas condiciones, el módulo ICFE 25 comenzará a abrirse.

A una presión diferencial de, como mínimo, 0,2 bar / 2,9 psi, el módulo ICFE 25 estará completamente abierto (100%).

ICFW 25
Módulo para soldar con conexión DIN 25 o SOC 25 (1")
Este módulo se utiliza como conexión de drenaje durante el desescarche por gas caliente en sistemas de gran capacidad.



ICFW 25

ICFB 25
Tapa ciega
Esta tapa ciega se puede colocar en aquellos puertos del módulo que no se utilicen.



ICFB 25

ESTACIÓN DE VÁLVULAS

Módulos de función / descripción

ICF 50 e ICF 65

SVA-S 50/SVA 65
Módulo de válvula de corte
Este módulo actúa como una válvula de corte e incluye una caperuza de color rojo.



SVA-S 50 / SVA-S 65

REG-SB 50/REG-SB 65
Módulo de válvula de regulación manual
Este módulo actúa como una válvula de regulación manual e incluye una caperuza de color amarillo.



REG-SB 50 / REG-SB 65

ICFB 50
Tapa ciega
Preparado para un módulo de filtro (más información a continuación).



ICFB 50

FIA 50 (opcional)
Módulo de filtro
Puede adquirir módulos de filtro FIA 50 y elementos filtrantes empleando el catálogo de piezas FIA. Si desea obtener más información, consulte el folleto técnico de los filtros FIA.
Elementos disponibles: indicados a continuación.



FIA 50

ICS 50/ICS 65
Módulo de válvula pilotada
Este módulo actúa como una válvula pilotada para realizar un control de tipo ON/OFF y modulante del caudal de refrigerante.

Todos los módulos ICS disponibles son versiones de 3 pilotos. Se suministran con dos tapones obturadores (A) y un tapón de sellado (B).



Los módulos de inserción ICS 50 e ICS 65 están disponibles en diferentes capacidades:

ICS 50:	**ICS 65:**
ICS 50	ICS 65
ICS 50-32	ICS 65-40
ICS 50-40	ICS 80



ICS 50 / ICS 65

ICM 50/ICM 65 - A o B
Módulo de válvula motorizada
Este módulo actúa como una válvula de accionamiento con motor de etapas para realizar un control de tipo ON/OFF y modulante del caudal de refrigerante.



ICM 50/ICM 65 - A o B

ICLX 50/ICLX 65
Módulo de válvula solenoide de 2 etapas
Este módulo actúa como una válvula solenoide accionada por gas normalmente cerrada para controlar el caudal de refrigerante.
Incorpora una función de apertura manual.
Las válvulas ICLX se utilizan en líneas de aspiración de apertura en dos etapas tras el desescarche por gas caliente.



ICLX 50 / ICLX 65

ESTACIÓN DE VÁLVULAS

Línea alimentación de líquido a evaporador bombeado (para desescarche por gas caliente)

Formado por los siguientes elementos: Corte + solenoide + apertura manual + regulación + retención y cierre

TAMAÑO CONEXIÓN (in)	Potencia frigorifica (kW) a tª de evaporacion:		DANFOSS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	-10ºC	-30ºC				
3/4"	90.00	80.00	027L3009	**ICF 20-6-2RA**	320.306.0037	**2.563,00**
1"	170.00	150.00	027L3011	**ICF 20-6-2RA**	320.306.0191	**2.695,00**
1 1/4"	250.00	220.00	027L3012	**ICF 20-6-2RA**	320.306.0192	**2.816,00**
1 1/4"	350.00	290.00	027L4135	**ICF 25-6-2RA**	320.306.0193	**3.520,00**

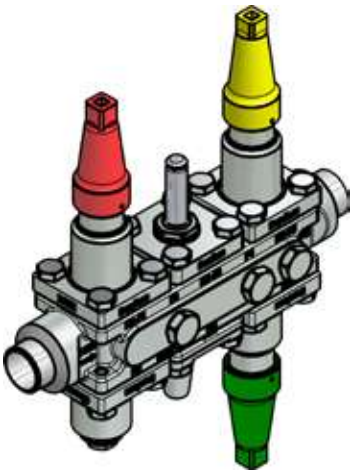

Línea alimentación de líquido a evaporador bombeado (sin desescarche por gas caliente)

Formado por los siguientes elementos: Corte + solenoide + regulación

TAMAÑO CONEXIÓN (in)	Potencia frigorifica (kW) a tª de evaporacion:		DANFOSS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	-10ºC	-30ºC				
3/4"	50.00	40.00	027L4524	**ICF 15-4-10HRB**	320.306.0122	**1.749,00**
1"	170.00	150.00	027L3075	**ICF 20-4-10RA**	320.306.0194	**2.398,00**
1 1/4"	250.00	220.00	027L3076	**ICF 20-4-10RA**	320.306.0195	**2.508,00**
1 1/4"	350.00	290.00	027L4085	**ICF 25-4-10RB**	320.306.0138	**2.849,00**
1 1/2"	450.00	400.00	027L4090	**ICF 25-4-10RB**	320.306.0196	**2.981,00**

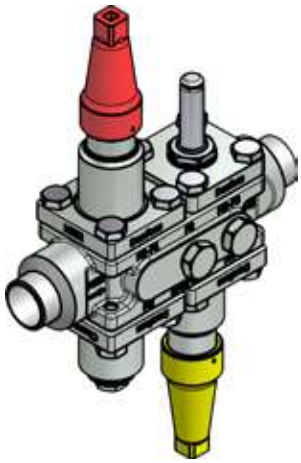

Línea desescarche por gas caliente a evaporador bombeado

Formado por los siguientes elementos: Corte + solenoide + corte

TAMAÑO CONEXIÓN (in)	Capacidad frigorífica (kW):	DANFOSS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3/4"	30.00	027L4521	**ICF 15-4-9H**	320.306.0107	**1.639,00**
1"	40.00	027L3067	**ICF 20-4-9**	320.306.0197	**2.398,00**
1 1/4"	80.00	027L3068	**ICF 20-4-9**	320.306.0198	**2.508,00**
1 1/2"	120.00	027L4072	**ICF 25-4-9**	320.306.0199	**2.981,00**

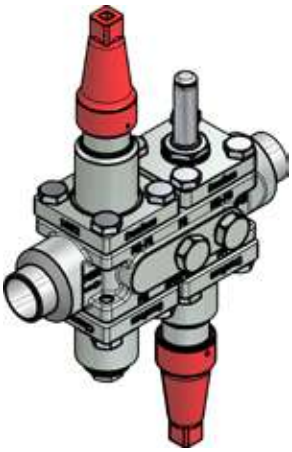

Valvulería Industrial
Serie SVL: FLEXLINE

Cuerpos SVL (para válvulas FlexLine angular) Conexión DIN

Conexión Soldar (mm)	Conexión Soldar Hierro	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
6	1/4"	148B5002	**SVL 6D ANG**	322.305.0001	**42,00**
10	3/8"	148B5122	**SVL 10D ANG**	322.305.0002	**54,10**
15	1/2"	148B5252	**SVL 15D ANG**	322.305.0003	**54,10**
20	3/4"	148B5352	**SVL 20D ANG**	322.305.0004	**66,00**
25	1"	148B5452	**SVL 25D ANG**	322.305.0005	**66,00**
32	1 1/4"	148B5576	**SVL 32D ANG**	322.305.0006	**98,70**
40	1 1/2"	148B5652	**SVL 40D ANG**	322.305.0007	**143,00**
50	2"	148B5741	**SVL 50D ANG**	322.305.0008	**134,00**
65	2 1/2"	148B5816	**SVL 65D ANG**	322.305.0009	**160,00**
80	3"	148B5912	**SVL 80D ANG**	322.305.0010	**200,00**
100	4"	148B6014	**SVL 100D ANG**	322.305.0011	**294,00**
125	5"	148B6112	**SVL 125D ANG**	322.305.0012	**480,00**

Cuerpos SVL (para válvulas FlexLine rectas) Conexión DIN

Conexión Soldar (mm)	Conexión Soldar Hierro	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
6	1/4"	148B5003	**SVL 6D STR**	322.305.0013	**42,00**
10	3/8"	148B5123	**SVL 10D STR**	322.305.0014	**54,10**
15	1/2"	148B5253	**SVL 15D STR**	322.305.0015	**54,10**
20	3/4"	148B5353	**SVL 20D STR**	322.305.0016	**66,00**
25	1"	148B5453	**SVL 25D STR**	322.305.0017	**66,00**
32	1 1/4"	148B5577	**SVL 32D STR**	322.305.0018	**98,70**
40	1 1/2"	148B5653	**SVL 40D STR**	322.305.0019	**143,00**
50	2"	148B5742	**SVL 50D STR**	322.305.0020	**134,00**
65	2 1/2"	148B5817	**SVL 65D STR**	322.305.0021	**203,00**
80	3"	148B5913	**SVL 80D STR**	322.305.0022	**266,00**
100	4"	148B6015	**SVL 100D STR**	322.305.0023	**371,00**
125	5"	148B6113	**SVL 125D STR**	322.305.0024	**560,00**

- Nueva valvulería industrial Serie FlexLine: cuerpo común SVL+ válvulas angular o recto.
- Válvulas con 5 funciones diferentes: Cierre, Regulación, Cierre/Retención, Retención y Filtro. Estas válvulas encajan en un mismo cuerpo.
- Ventajas: flexibilidad a la hora de seleccionar una válvula para una aplicación.
- Diseñada para temperaturas de -60ºC a +150ºC y presiones hasta 52 bar.
- Ideal para aplicaciones de HCFC, HFC, NH_3, CO_2 subcrítico y sistemas de bomba de calor.

Valvulería Industrial
Serie SVA S/L - SVA S/B: FLEXLINE

Serie SVA-S - Válvulas de Cierre

Conexión (pulg.)	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	148B5013	**SVA-S 6 CAP**	322.305.0025	**99,30**
3/8"		**SVA-S 10 CAP**	322.305.0025	**99,30**
1/2"	148B5276	**SVA-S 15 CAP**	322.305.0026	**120,00**
3/4"		**SVA-S 20 CAP**	322.305.0026	**120,00**
1"	148B5476	**SVA-S 25 CAP**	322.305.0027	**173,00**
1 1/4"		**SVA-S 32 CAP**	322.305.0027	**173,00**
1 1/2"		**SVA-S 40 CAP**	322.305.0027	**173,00**
2"	148B5728	**SVA-S 50 CAP**	322.305.0029	**252,00**
2 1/2"	148B5822	**SVA-S 65 CAP**	322.305.0030	**384,00**
3"	148B5916	**SVA-S 80 CAP**	322.305.0031	**468,00**
4"	148B6012	**SVA-S 100 CAP**	322.305.0032	**557,00**
5"	148B6116	**SVA-S 125 CAP**	322.305.0033	**795,00**

Serie SVA-L - Válvulas de Cierre

Conexión (pulg.)	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/2"	148B5278	**SVA-L 15 CAP**	322.305.0034	**139,00**
3/4"		**SVA-L 20 CAP**	322.305.0034	**139,00**
1"	148B5478	**SVA-L 25 CAP**	322.305.0035	**197,00**
1 1/4"		**SVA-L 32 CAP**	322.305.0035	**197,00**
1 1/2"		**SVA-L 40 CAP**	322.305.0035	**197,00**

- El diseño del cono asegura un cierre estanco y duradero incluso en sistemas con alta pulsación y vibraciones.
- S: longitud del cuello.
- L: cuello largo.
- Con caperuza de color rojo

Serie REG-SA - Válvulas de Regulación

Conexión (pulg.)	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3/8"	148B5112	**REG-SA 10**	322.305.0036	**138,00**
1/2"	148B5280	**REG-SA 15**	322.305.0037	**162,00**
3/4"		**REG-SA 20**	322.305.0037	**162,00**
1"	148B5480	**REG-SA 25**	322.305.0038	**234,00**
1 1/4"		**REG-SA 32**	322.305.0038	**234,00**
1 1/2"		**REG-SA 40**	322.305.0038	**234,00**

Serie REG-SB - Válvulas de Regulación

Conexión (pulg.)	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3/8"	148B5113	**REG-SB 10**	322.305.0039	**138,00**
1/2"	148B5281	**REG-SB 15**	322.305.0040	**162,00**
3/4"		**REG-SB 20**	322.305.0040	**162,00**
1"	148B5481	**REG-SB 25**	322.305.0041	**234,00**
2 1/4"		**REG-SB 32**	322.305.0041	**234,00**
2 1/2"		**REG-SB 40**	322.305.0041	**234,00**
2"	148B5734	**REG-SB 50**	322.305.0042	**344,00**
2 1/2"	148B5824	**REG-SB 65**	322.305.0043	**597,00**

- Cono tipo A: válvula de expansión manual.
- Cono tipo B: diseñado para regulación por ejemplo en bombas de refrigerante.
- Con caperuza de color amarillo.

Valvulería Industrial
Serie CHV y SCA-X: FLEXLINE

Serie CHV-X - Válvulas de Retención

Conexión (pulg.)	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/2"	148B5283	**CHV-X 15**	322.305.0044	**139,00**
3/4"		**CHV-X 20**	322.305.0044	**139,00**
1"	148B5483	**CHV-X 25**	322.305.0045	**202,00**
1 1/4"		**CHV-X 32**	322.305.0045	**202,00**
1 1/2"		**CHV-X 40**	322.305.0045	**202,00**
2"	148B5747	**CHV-X 50**	322.305.0047	**292,00**
2 1/2"	148B5827	**CHV-X 65**	322.305.0048	**534,00**
3"	148B5919	**CHV-X 80**	322.305.0049	**660,00**
4"	148B6022	**CHV-X 100**	322.305.0050	**715,00**
5"	148B6119	**CHV-X 125**	322.305.0051	**1.015,00**

Serie SCA-X - Válvulas de paso Retención/Cierre

Conexión (pulg.)	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/2"	148B5282	**SCA-X 15**	322.305.0052	**281,00**
3/4"		**SCA-X 20**	322.305.0052	**281,00**
1"	148B5482	**SCA-X 25**	322.305.0053	**407,00**
1 1/4"		**SCA-X 32**	322.305.0053	**407,00**
1 1/2"		**SCA-X 40**	322.305.0053	**407,00**
2"	148B5735	**SCA-X 50**	322.305.0054	**610,00**
2 1/2"	148B5825	**SCA-X 65**	322.305.0055	**989,00**
3"	148B5918	**SCA-X 80**	322.305.0056	**1.221,00**
4"	148B6019	**SCA-X 100**	322.305.0057	**1.551,00**
5"	148B6118	**SCA-X 125**	322.305.0058	**2.310,00**

- Sólo puede combinarse con cuerpos angulares.
- Tamaño de la válvula tomando en consideración el Ø de la conexión.
- Válvulas de paso con la función de retención integrada.
- Diseño para apertura con bajo diferencial de presión.
- Con caperuza de color verde.

Válvulas Solenoides ON/OFF de 1 ó 2 etapas - Serie ICLX

Descripción	Refrigerantes	Ref. Conexión		Rango Temperatura	Máx.Presión Trabajo (Bar)	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		Entrada (Pulg)	Salida (Pulg)						
Válvula Solenoide	HCFC/HFC, R-717, R-744	1 1/4"	1 1/4"	-60ºC a +120ºC	52	027H3040	**ICLX 32**	322.306.0001	**2.266,00**
		1 1/2"	1 1/2"			027H4040	**ICLX 40**	322.306.0002	**2.750,00**
		2"	2"			027H5040	**ICLX 50**	322.306.0003	**3.047,00**
		2 1/2"	2 1/2"			027H6040	**ICLX 65**	322.306.0004	**3.762,00**
		4"	4"			027H7147	**ICLX 100**	322.306.0005	**6.391,00**
		5"	5"			027H7157	**ICLX 125**	322.306.0006	**8.976,00**
		6"	6"			027H7167	**ICLX 150**	322.306.0007	**12.848,00**

- Las válvulas servoaccionadas ICLX pertenecen a la familia ICV (Válvulas de control industriales).
- Instalación: se instalan en la línea de aspiración para garantizar la apertura contra presiones diferenciales elevadas. (ej: desescarche por gas caliente).
- Válvulas Principales de 2 etapas
- Etapa 1: abre hasta un 10% de su capacidad, cuando está activada la válvula solenoide.
- Etapa 2: abre automáticamente cuando la presión diferencial en la válvula disminuye hasta aproximadamente 1.25 bar.
- Componentes: cuerpo de válvula, tapa superior, módulo de función y 2 válvulas piloto solenoide.
- La tapa superior y el módulo de función de las válvulas ICLX32-150 se montan en fábrica. Acero para bajas temperaturas.
- La soldadura directa evita el uso de bridas en la tubería lo que aumenta la seguridad del sistema y simplifica la instalación.
- Instalación sencilla donde sólo es necesario una señal de control.
- Aplicación: refrigeración industrial.

Valvulería Industrial
Serie FIA: FLEXLINE

Filtros Mecánicos de Aspiración sin Cartucho y Mallas — *Filtros Paso Recto*

Alto	Ancho	Fondo	Ø Fe Conexión	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
129	155	70	1 1/4"	148H3088	**FIA 32 STR**	322.305.0059	**192,00**
129	155	70	1 1/2"	148H3089	**FIA 40 STR**	322.305.0060	**224,00**

Serie FIA - Filtro

Conexión (pulg.)	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/2"	148B5284	**FIA 15**	322.305.0061	**79,70**
1"	148B5484	**FIA 25**	322.305.0063	**91,60**
2"	148B5748	**FIA 50**	322.305.0065	**107,00**
2 1/2"	148B5832	**FIA 65**	322.305.0066	**107,00**
3"	148B5922	**FIA 80**	322.305.0067	**120,00**
4"	148B6024	**FIA 100**	322.305.0068	**127,00**
5"	148B6122	**FIA 125**	322.305.0069	**280,00**

Mallas para filtro FIA

100 mm	148H3122	**FIA 15-20**	322.305.0070	**108,00**
150 mm	148H3124	**FIA 15-20**	322.305.0071	**108,00**
250 mm	148H3126	**FIA 15-20**	322.305.0072	**108,00**
100 mm	148H3123	**FIA 25-40**	322.305.0073	**146,00**
150 mm	148H3125	**FIA 25-40**	322.305.0074	**146,00**
250 mm	148H3127	**FIA 25-40**	322.305.0075	**146,00**
150 mm	148H3130	**FIA 50**	322.305.0076	**190,00**
250 mm	148H3138	**FIA 50**	322.305.0077	**190,00**
150 mm	148H3131	**FIA 65**	322.305.0078	**245,00**
250 mm	148H3139	**FIA 65**	322.305.0079	**245,00**
150 mm	148H3119	**FIA 80**	322.305.0080	**295,00**
250 mm	148H3120	**FIA 80**	322.305.0081	**295,00**
150 mm	148H3132	**FIA 100**	322.305.0082	**406,00**
250 mm	148H3140	**FIA 100**	322.305.0083	**406,00**
150 mm	148H3133	**FIA 125**	322.305.0084	**603,00**
250 mm	148H3141	**FIA 125**	322.305.0085	**603,00**

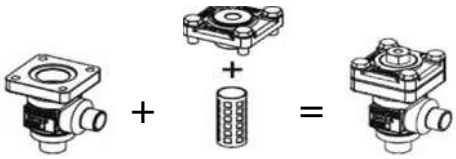

- Filtro completo: cuerpo (angular o recto), el módulo de función FIA y una malla.

Accesorios para Filtros FIA

Accesorios	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Malla filtro de 150mm con elemento filtrante desmontable de 50mm para la puesta en marcha.	148H3301	**FIA 15-20**	322.305.0086	**197,00**
	148H3302	**FIA 24-40**	322.305.0087	**237,00**
Bolsa filtrante para la puesta en marcha.	148H3150	**FIA 50**	322.305.0088	**165,00**
	148H3151	**FIA 65**	322.305.0089	**233,00**
	148H3152	**FIA 80**	322.305.0090	**281,00**
	148H3153	**FIA 100**	322.305.0091	**385,00**
	148H3154	**FIA 125**	322.305.0092	**572,00**
	148H3155	**FIA 150**	322.305.0093	**865,00**
	148H3156	**FIA 200**	322.305.0094	**1.188,00**
Accesorio filtrante magnético	148H3447	**FIA 65-100**	322.305.0095	**229,00**
	148H3448	**FIA 125-200**	322.305.0096	**724,00**

Valvulería Industrial
Serie EVRA

VÁLVULAS SOLENOIDES "EVRA" PARA AMONÍACO NORMALMENTE CERRADA (NC)

Modelos sin Bobina

Orificio (mm)	Kv m³/h	Bobina Tensión	Aplic.	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3	0,230	c.a./c.c.	Brida	032F3050	**EVRA 3**	323.307.0001	**285,00**
10	1,500		Brida	032F6210	**EVRA 10**	323.307.0003	**710,00**
15	2,700		Brida	032F6215	**EVRA 15**	323.307.0004	**740,00**
20	4,500		Brida	032F6220	**EVRA 20**	323.307.0005	**806,00**
40	25,000		Soldar acero 1 1/2 IN	042H1128	**EVRA 40**	323.307.0009	**1.419,00**

Hasta finalización de existencias, sustituidas por ICF 20-2.

Válvulas Servoaccionadas con Apertura Asistida, para Líneas de Líquido, Aspiración y Gas Caliente

Orificio (mm)	Kv m³/h	Bobina Tensión	Aplic.	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
10	1,500	c.a./c.c.	Brida	032F6214	**EVRA 10**	323.307.0010	**600,00**
15	2,700		Brida	032F6216	**EVRA 15**	323.307.0011	**740,00**
20	4,500		Brida	032F6219	**EVRA 20**	323.307.0012	**806,00**
			Apertura manual	032F6225	**EVRA 25**	323.307.0013	**855,00**

Hasta finalización de existencias, sustituidas por ICF 20-2.

Conjunto de Bridas, para «EVRA», Soldar Acero

Aplicación	Ref. Conexión		CÓDIGO Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
	Norm.	Ø mm			
EVRA 3 / EVRAT 10 / EVRAT 15	DIN 2448	10-3/8"	027N1112	323.307.0014	**79,20**
EVRA 3 / EVRAT 10 / EVRAT 15		15-1/2"	027N1115	323.307.0015	**79,20**
EVRA 3 / EVRAT 10 / EVRAT 15		20-3/4"	027N1120	323.307.0016	**76,30**
EVRAT 20 / EVRA 25		20-3/4"	027N1220	323.307.0017	**104,00**
EVRAT 20 / EVRA 25		25-1"	027N1225	323.307.0018	**103,00**
EVRAT 20 / EVRA 25		32-1 1/4"	027N1230	323.307.0019	**103,00**

Bobinas para Válvulas Solenoides EVRA

Tipo válvula	Caracteristicas eléctricas			CÓDIGO Danfoss			CÓDIGO	Precio EUROS
	Tensión de alimentación	Frecuencia (Hz)	Caract. W y WPO	Cable 1mm IP-67	Caja terminal IP-67	AMP con protección IP-20		
EVO EVR-2a 40 EVH EVRTAT	220/230	50	12 W	–	**018F6801**	–	302.300.0068	**84,30**
	230/250	50	10 W 21 bar 44 VA	–	**018F6702**	–	323.300.0001	**74,50**
	220/230	50		–	**018F6701**	–	302.300.0062	**74,50**
	220/230	50		**18F6251**	–	–	302.300.0066	**74,50**
	220/230	50		–	–	**18F6176**	302.300.0064	**48,30**
	380/400	50		**18F6253**	–	–	323.300.0002	**74,50**
	380/400	50		–	**018F6703**	–	323.300.0003	**74,50**
	24	50		**18F6257**	–	–	302.300.0065	**74,50**
	24	50		–	**018F6707**	–	302.300.0061	**74,50**
(NC)	12 V CC	CC	20 W	–	**018Z6856**	–	302.300.0071	**84,30**
	24 V CC	CC	20 W	–	**018Z6857**	–	302.300.0072	**84,30**
	230	50/60	10 W	–	**018F6732**	–	323.300.0004	**74,50**
EVO Conector para AMF				–	**018Z0081**	–	323.300.0006	**25,90**
Resto	Conector para AMF			–	**042N0156**	–	323.300.0007	**17,20**
	Soporte			–	**032F0197**	–	323.300.0008	**8,80**

El mejor **soporte**
Las mejores **herramientas**

Coolselector® 2

Software gratuíto para optimizar el consumo de energía y aumentar la eficiencia en cualquier sistema HVACR. Ayuda a seleccionar los mejores componentes de para su sistema mediante cálculos imparciales basados en un conjunto de condiciones de funcionamiento.

Ref Tools

La aplicación móvil gratuita todo en uno que contiene herramientas esenciales que todo técnico de aire acondicionado y refrigeración necesita en su cinturón de herramientas digital. Disponible para IOS y Android y también en versión web.

Installer App

La aplicación Danfoss Installer App ha sido desarrollada para proporcionar asistencia a los instaladores que trabajan en HVAC. Toda la información y las herramientas que necesitas en tu bolsillo. Disponible para IOS y Android.

Danfoss Learning

Portal gratuito de formación online en el que podrá conocer nuevos productos, aumentar tus conocimientos técnicos y descubrir nuevas soluciones.

Preguntas Frecuentes

Información sobre productos, trucos, consejos y sugerencias que responden a las preguntas más frecuentes sobre refrigeración y aire acondicionado.

Podcasts

Nuestra serie de podcasts le lleva a través de los principios, procesos y sistemas. Cada capítulo se basa en lo que ya has aprendido y se vuelve más complejo a medida que avanzas.

Las soluciones del mañana listas hoy
visita www.danfoss.es

ENGINEERING
TOMORROW

Valvulería Industrial
Serie ICF20-2

VÁLVULAS SOLENOIDES "ICF20-2" PARA AMONÍACO NORMALMENTE CERRADA (NC)

Conexión (plg - mm)		Tipo de conexión	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/2"	15mm	Butt-weld EN 10220	027L3802	ICF 20-2-121	320.306.0316	**800,00**
3/4"	20mm		027L3803		320.306.0317	**824,00**
1/2"	15mm	Butt-weld ASME B 36.10M	027L3801		320.306.0318	**860,00**
3/4"	20mm		027L3805		320.306.0319	**901,00**
3/4"	20mm	Butt-weld ASME B 16.11	027L3809		320.306.0320	**866,00**
7/8"	22mm	Soldar DIN/EN 1254-5	027L3811		320.306.0321	**866,00**
7/8"	22mm	Butt-weld ASME B 16.50	027L3813		320.306.0322	**769,00**

Válvulas ICF 20-2-121 sin bobina, con módulo ICFE 20 (sustituirán a EVRA (T) 10-15)
Rango de temperatura -60/+120ºC.
Máx. Presión de trabajo 65 bar.

Conexión (plg - mm)		Tipo de conexión	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3/4"	20mm	Butt-weld EN 10220	027L3804	ICF 20-2-121H	320.306.0323	**859,00**
1"	25mm		027L3807		320.306.0324	**868,00**
3/4"	20mm	Butt-weld ASME B 36.10M	027L3806		320.306.0325	**918,00**
1"	25mm		027L3808		320.306.0326	**966,00**
3/4"	20mm	Butt-weld ASME B 16.11	027L3810		320.306.0327	**918,00**
7/8"	22mm	Soldar DIN/EN 1254-5	027L3812		320.306.0328	**918,00**
7/8"	22mm	Butt-weld ASME B 16.50	027L3814		320.306.0329	**894,00**

Válvulas ICF 20-2-121H sin bobina, con módulo ICFE 20 (sustituirán a EVRA (T) 20)
Rango de temperatura -60/+120ºC.
Máx. Presión de trabajo 65 bar.

Valvulería Industrial
Serie NRVA y ORV

Válvula de retención en hierro para amoniaco (NH3) y refrigerantes fluorados — *Válvula Retención Paso Recto*

Norma conexión	Tipo conexión	Conexión Ø Fe	Kv (m^3/h)	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
DIN 2448	Bridas paso recto(1)	1/2''	5	020-2000	**NRVA 15(2)**	324.305.0001	**280,00**
		3/4''	6	020-2001	**NRVA 20**	324.305.0002	**280,00**
		1''	19	020-2002	**NRVA 25**	324.305.0003	**428,00**
		1 1/4''	20	020-2003	**NRVA 32**	324.305.0004	**444,00**
		1 1/2''	44	020-2004	**NRVA 40(3)**	324.305.0005	**679,00**
		2''	44	020-2005	**NRVA 50**	324.305.0006	**721,00**
		2 1/2''	75	020-2006	**NRVA 65(2)**	324.305.0007	**1.221,00**

(1) Válvulas completas incluyen bridas DIN 2448
•Validas para todos los refrigerantes comunes incluido amoniaco (R717 / NH3), líquidos y gases no corrosivos/ Rango de tª -50ºC / +140ºC / Máxima presión de trabajo 28bar / Clasificado para grupo de fluido 1, categoría II
(2) Carcasa en acero baja temp. G20Mn5 QT (EN 10213-3) / (3)Carcasa en acero TTSt 35N (DIN 17173)

Válvula reguladoras de aceite — *Elementos Termostáticos*

Tª Ajuste	Aplicación	CÓDIGO DANFOSS	CÓDIGO	Precio EUROS
49ºC	ORV 25 y OVR 40 H1	148H3463	320.305.0001	**411,00**
	ORV 40 y OVR 50 H2	148H3464	320.305.0002	**433,00**

(1) Tamaño cuerpo H3 incluye dos termostatos, dos anillos guía y un precinto.
Elementos termostáticos con otros ajustes de tª (43ºC , 54ºC, 60ºC, 66ºC y 77ºC) Consultar

Válvula reguladoras de aceite — *Cuerpo Válvula*

Norma conexión	Tipo conexión	Conexión (mm)	Conexión (Pulg)	Kv (m^3/h)	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
DIN 2448	Soldar	25	1'	15,00	148H3399	**ORV 25 DIN H1**	320.305.0004	**722,00**
		40	1 1/2'	30,00	148H3361	**ORV 40 DIN H1**	320.305.0005	**1.386,00**
		50	2'	36,00	148H3406	**ORV 50 DIN H2**	320.305.0006	**1.727,00**
		65	2 1/2'	65,00	148H3409	**ORV 65 DIN H3**	320.305.0007	**3.113,00**
		80	3'	75,00	148H3362	**ORV 80 DIN H3**	320.305.0008	**3.520,00**

Válvulas de Seguridad Paso Angular para NH3

Selección de paso (mm^2)	Capacidad de descarga kg/h refrigerante	Conexiones Roscar		Presión timbre bar	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		Entrada	Salida					
36,3	248	G 1/2 "	G 3/4 "	10	148F4210	**SFA 10 T 210**	325.305.0057	**440,00**
36,3	312			13	148F4213	**SFA 10 T 213**	325.305.0065	**440,00**
36,3	398			16	148F4216	**SFA 10 T 216**	325.305.0066	**440,00**
36,3	409			18	148F4218	**SFA 10 T 218**	325.305.0067	**440,00**
36,3	500			21	148F4221	**SFA 10 T 221**	325.305.0068	**440,00**
133	1184	G 3/4 "	G 1"	16	148F3216	**SFA 15 T 216**	325.305.0001	**587,00**
133	1325			18	148F3218	**SFA 15 T 218**	325.305.0002	**587,00**
133	1538			21	148F3221	**SFA 15 T 221**	325.305.0003	**587,00**

Cuerpo con Conexiones Dobles para SFA

Kv (m^3/h)	Compatible con	Conexión	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
5,5	SFA 10T	DN15 (R1/2")	148F3054	**DSV 10ND20**	325.305.0062	**755,00**
17,5	SFA 15T	DN25 (S1")	148F3005	**DSV 1 ND20**	325.305.0004	**1.210,00**

Repuestos

Descripción	CÓDIGO Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
Racores para montaje roscar SFA 10T en DSV10	148F3067	390.305.0046	**129,00**
Racores para montaje roscar SFA 15T en DSV1	148F3037	390.305.0018	**596,00**
Juntas y racores para SFA 15 (roscar - soldar)	148F3019	325.305.0007	**110,00**

Válvulas de Cierre Rápido para Drenaje de Aceite

Rango Tº de uso	Presión máx. operación	Conexiones		CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		Entr. Soldar	Sal. Roscar				
-50/+150ºC	40 bar	DN 15	G 3/4"	148H3272	**QDV 15 D**	320.305.0012	**348,00**

Válvula Control de Presión de Desescarche en Sistemas Inundados

Rango Presión dif. (bar)	Rango Tª de uso	Kv	Conexiones Soldar	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
2 a 8	–50/ + 150 ºC	0,52	3/4"	2412+183	**OFV 20 D**	320.300.0008	**476,00**
2 a 8	–50/ + 150 ºC	1,5	1"	2412+184	**OFV 25 D**	320.300.0009	**491,00**

Interruptor nivel de líquido electrónico

Rango Tª de uso	Conexiones	Máx. presión trabajo	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
-50 / +120ºC	G3/4M	65 bar	084H6001	**LLS4000**	320.306.0282	**928,00**
	NPT 3/4M		084H6003	**LLS4000U**	320.306.0266	**928,00**

Filtros de Linea FA — *Para Montar con EVRA/T*

Aplicación	Presión máx. (bar)	Rango de Tª (ºC)	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
EVRA/T10-15	28	–50 a –140	006-1012	**FA 15**	326.305.0001	**143,00**
EVRA/T20	28	–50 a –140	006-1013	**FA 20**	326.305.0002	**201,00**
EVR15, EVR3	28	–50 a –140	006-0043	**FA 15**	326.305.0018	**150,00**
EVR20	28	–50 a –140	006-0046	**FA 20**	326.305.0003	**211,00**

Filtros de Linea FA — *Soldar Acero con Bridas*

1/2"	28	–50 a –140	006-0052	**FA 15**	326.305.0004	**201,00**
3/4"	28	–50 a –140	006-0053	**FA 15**	326.305.0005	**201,00**
3/4"	28	–50 a –140	006-0066	**FA 20**	321.305.0001	**299,00**

Filtros de Linea FA — *Soldar Cobre con Bridas*

1/2"	28	–50 a –140	006-0057	**FA 15**	326.305.0006	**201,00**
5/8"	28	–50 a –140	006-0058	**FA 15**	326.305.0007	**201,00**
1"	28	–50 a –140	006-0060	**FA 15**	326.305.0008	**250,00**
1-1/8"	28	–50 a –140	006-0074	**FA 20**	326.305.0009	**299,00**
7/8"	28	–50 a –140	006-0075	**FA 15**	326.305.0010	**250,00**

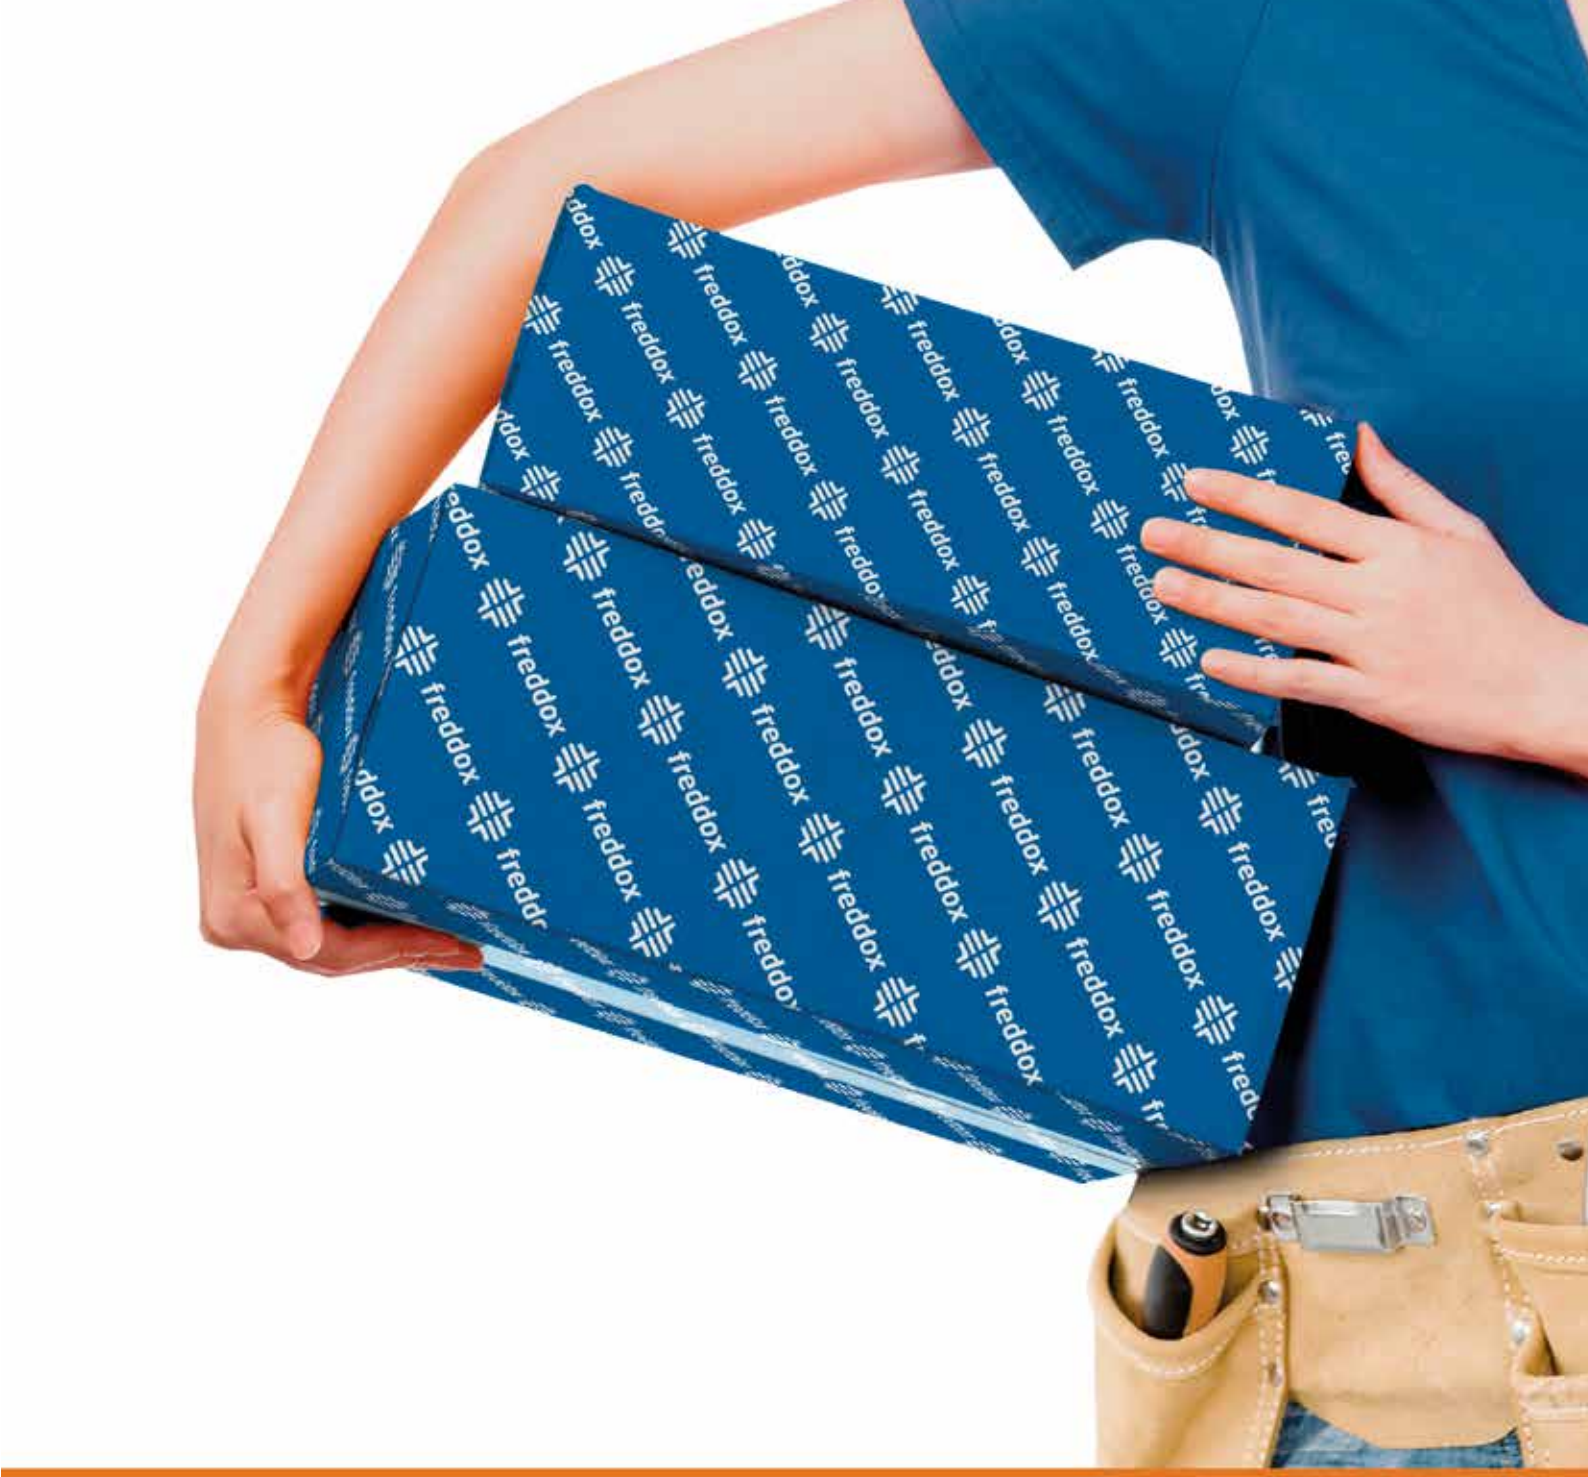

Hecho para ti.

Fabricado por nosotros.

freddox

Filtros Deshidratadores

Filtros secadores de Núcleo Sólido para HFC / HFO / R290

Conexión		Ø (mm)	Long. (mm)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	Roscar	41'5	109	**DSC032**	340.310.0001	**10,10**
	Soldar	41'5	101	**DSC032S**	340.310.0002	**10,10**
	Roscar	63'5	120	**DSC052**	340.310.0005	**10,10**
	Soldar	63'5	112	**DSC052S**	340.310.0006	**10,90**
	Roscar	63'5	141	**DSC082**	340.310.0009	**14,10**
	Soldar	63'5	133	**DSC082S**	340.310.0010	**14,10**
	Roscar	63'5	161	**DSC162**	340.310.0015	**17,00**
	Soldar	63'5	153	**DSC162S**	340.310.0016	**19,30**

Conexión		Ø (mm)	Long. (mm)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3/8"	Roscar	41'5	119	**DSC033**	340.310.0003	**10,90**
	Soldar	41'5	105	**DSC033S**	340.310.0004	**10,10**
	Roscar	63'5	130	**DSC053**	340.310.0007	**14,10**
	Soldar	63'5	116	**DSC053S**	340.310.0008	**14,90**
	Roscar	63'5	151	**DSC083**	340.310.0011	**17,00**
	Soldar	63'5	137	**DSC083S**	340.310.0012	**17,00**
	Roscar	63'5	171	**DSC163**	340.310.0017	**17,00**
	Soldar	63'5	157	**DSC163S**	340.310.0018	**16,50**
	Roscar	76	249	**DSC303**	340.310.0023	**30,50**
	Soldar	76	235	**DSC303S**	340.310.0024	**30,50**

Conexión		Ø (mm)	Long. (mm)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/2"	Roscar	63'5	156	**DSC084**	340.310.0013	**14,90**
	Soldar	63'5	137	**DSC084S**	340.310.0014	**14,10**
	Roscar	63'5	176	**DSC164**	340.310.0019	**30,60**
	Soldar	63'5	157	**DSC164S**	340.310.0020	**30,50**
	Roscar	76	254	**DSC304**	340.310.0025	**33,60**
	Soldar	76	235	**DSC304S**	340.310.0026	**33,60**
	Roscar	89	257	**DSC414**	340.310.0032	**48,80**
	Soldar	89	238	**DSC414S**	340.310.0033	**48,80**

Presión máxima 47bar

Hecho para ti.
Fabricado por nosotros.
freddox

Filtros Deshidratadores

Filtros secadores de Núcleo Sólido para HFC / HFO / R290

Conexiones		Ø (mm)	Long. (mm)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
5/8"	Roscar	63'5	186	**DSC165**	340.310.0021	**17,00**
	Soldar	63'5	163	**DSC165S**	340.310.0022	**17,00**
	Roscar	76	264	**DSC305**	340.310.0027	**43,70**
	Soldar	76	241	**DSC305S**	340.310.0028	**43,70**
	Roscar	89	267	**DSC415**	340.310.0034	**48,80**
	Soldar	89	244	**DSC415S**	340.310.0035	**48,80**

Conexiones		Ø (mm)	Long. (mm)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
7/8"	Soldar	76	255	**DSC307S**	340.310.0029	**46,00**
	Soldar	89	258	**DSC417S**	340.310.0036	**64,10**
	Soldar	89	393	**DSC757S**	340.310.0037	**82,70**

Presión máxima 47bar

Cartucho de Núcleo Sólido para filtros desmontables

Composición	Ø (mm)	Long. (mm)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
100% molecular Línea aspiración	95 exterior 45 interior	140	**SCF 100**	340.310.0030	**14,20**
80% molecular 20 % aluminia			**SCF 80**	340.310.0031	**19,30**

Incluyen juntas

Filtros Deshidratadores

Antihumedad de núcleo sólido 100% molecular

Volumen Desecante cm³	Conexiones Roscar SAE M	Conexiones Soldar ODF	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
50	1/4"		**DF303/2**	340.301.0063	**12,60**
		1/4"	**DF303/2S**	340.301.0064	**12,60**
80	1/4"		**DF305/2**	340.301.0065	**13,80**
		1/4"	**DF305/2S**	340.301.0066	**13,80**
	3/8"		**DF305/3**	340.301.0067	**13,80**
		3/8"	**DF305/3S**	340.301.0068	**13,80**
130	1/4"		**DF308/2**	340.301.0069	**19,50**
		1/4"	**DF308/2S**	340.301.0070	**19,50**
	3/8"		**DF308/3**	340.301.0071	**19,50**
		3/8"	**DF308/3S**	340.301.0072	**19,50**
	1/2"		**DF308/4**	340.301.0073	**19,50**
		1/2"	**DF308/4S**	340.301.0074	**19,50**
	3/8"		**DF316/3**	340.301.0075	**23,10**
250		3/8"	**DF316/3S**	340.301.0076	**23,10**
	1/2"		**DF316/4**	340.301.0077	**23,10**
		1/2"	**DF316/4S**	340.301.0078	**23,10**
	5/8"		**DF316/5**	340.301.0079	**23,10**
		5/8"	**DF316/5S**	340.301.0080	**23,10**
500	1/2"		**DF332/4**	340.301.0081	**41,70**
		1/2"	**DF332/4S**	340.301.0089	**41,70**
	1/2"		**DF332/5**	340.301.0082	**43,70**
		1/2"	**DF332/5S**	340.301.0083	**43,70**
670	5/8"		**DF341/5**	340.301.0084	**59,40**
		5/8"	**DF341/5S**	340.301.0085	**59,40**
	3/4"		**DF341/6**	340.301.0086	**61,00**
		3/4"	**DF341/6S**	340.301.0087	**61,00**
		7/8"	**DF341/7S**	340.301.0088	**62,60**

Presión máxima funcionamiento 50 bar

Antiácidos de núcleo sólido 80% molecular + 20% alumina

Volumen Desecante cm³	Conexiones Roscar SAE M	Conexiones Soldar ODF	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
50	1/4"		**DF203/2**	360.301.0001	**12,60**
		1/4"	**DF203/2S**	360.301.0002	**12,60**
80	1/4"		**DF205/2**	360.301.0003	**13,80**
		1/4"	**DF205/2S**	360.301.0004	**13,80**
	3/8"		**DF205/3**	360.301.0005	**13,80**
		3/8"	**DF205/3S**	360.301.0006	**13,80**
130	1/4"		**DF208/2**	360.301.0007	**19,50**
		1/4"	**DF208/2S**	360.301.0008	**19,50**
	3/8"		**DF208/3**	360.301.0009	**19,50**
		3/8"	**DF208/3S**	360.301.0010	**19,50**
	1/2"		**DF208/4**	360.301.0011	**19,50**
		1/2"	**DF208/4S**	360.301.0012	**19,50**
	3/8"		**DF216/3**	360.301.0013	**23,10**
250		3/8"	**DF216/3S**	360.301.0014	**23,10**
	1/2"		**DF216/4**	360.301.0015	**23,10**
		1/2"	**DF216/4S**	360.301.0016	**23,10**
	5/8"		**DF216/5**	360.301.0017	**23,10**
		5/8"	**DF216/5S**	360.301.0018	**23,10**
500	1/2"		**DF232/4**	360.301.0019	**41,70**
		1/2"	**DF232/4S**	360.301.0020	**41,70**
	1/2"		**DF232/5**	360.301.0021	**41,70**
		1/2"	**DF232/5S**	360.301.0022	**41,70**
670	5/8"		**DF241/5**	360.301.0023	**59,40**
		5/8"	**DF241/5S**	360.301.0024	**59,40**
	3/4"		**DF241/6**	360.301.0025	**61,00**
		3/4"	**DF241/6S**	360.301.0026	**61,00**
		7/8"	**DF241/7S**	360.301.0027	**62,60**

Presión máxima funcionamiento 50 bar

Filtro deshidratador de núcleo sólido 100% molecular

Líneas de líquido o aspiración 60/80bar.

Conexiones ODS cobre

Conexiones ODS	Volumen Nominal (cm³)	Ps Máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	50	80	**DF303E/2S**	326.301.0011	**23,90**
3/8"			**DF303E/3S**	326.301.0012	**23,90**
1/4"	80		**DF305E/2S**	326.301.0013	**27,40**
3/8"			**DF305E/3S**	326.301.0014	**27,40**
1/4"	130		**DF308E/2S**	326.301.0015	**42,90**
3/8"			**DF308E/3S**	326.301.0016	**42,90**
1/2"			**DF308E/4S**	326.301.0017	**41,60**
3/8"	250		**DF316E/3S**	326.301.0018	**53,40**
1/2"			**DF316E/4S**	326.301.0019	**53,40**
5/8"			**DF316E/5S**	326.301.0020	**52,30**
3/8"	500		**DF330E/3S**	326.301.0021	**98,10**
1/2"			**DF330E/4S**	326.301.0022	**98,10**
5/8"			**DF330E/5S**	326.301.0023	**98,10**
1/2"	670		**DF341E/4S**	326.301.0024	**134,40**
5/8"			**DF341E/5S**	326.301.0025	**134,40**

Disponibles en versión filtro con visor. Consultar.

Filtro Deshidratador de núcleo sólido 100% molecular con indicador de humedad

Conexiones SAE Flare	Superficie cm³	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	80	**DI305N/2**	340.301.0144	**42,80**
3/8"		**DI305N/3**	340.301.0145	**42,80**
1/4"	130	**DI308N/2**	340.301.0146	**43,30**
3/8"		**DI308N/3**	340.301.0147	**45,50**
1/2"		**DI308N/4**	340.301.0148	**47,60**
1/4"	250	**DI316N/2**	340.301.0149	**51,50**
3/8"		**DI316N/3**	340.301.0150	**51,50**
1/2"		**DI316N/4**	340.301.0151	**52,80**
5/8"		**DI316N/5**	340.301.0152	**55,60**
3/8"	500	**DI330N/3**	340.301.0153	**72,70**
1/2"		**DI330N/4**	340.301.0154	**72,70**
5/8"		**DI330N/5**	340.301.0120	**78,60**
3/4"		**DI330N/6**	340.301.0155	**82,80**
5/8"	670	**DI341N/5**	340.301.0156	**120,20**
3/4"		**DI341N/6**	340.301.0157	**123,30**

Presión max de trabajo 50 bar.
Serie Polyhedra. Válidos para refrigerantes pertenecientes a los grupos A1,A2L y A3

Filtros Línea Retorno de Aceite

Filtro Línea de Aceite

Conexiones ODS	Superficie cm³	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/2	1340	**4375N/4S**	350.301.0009	**171,70**
5/8		**4375N/5S**	350.301.0010	**171,70**
3/4		**4375N/6S**	350.301.0011	**171,70**
7/8		**4375N/7S**	350.301.0012	**178,80**
1-1/8		**4375N/9S**	350.301.0013	**178,80**

Soldadura MIG

Presión max de trabajo 50bar.
Serie Polyhedra. Válidos para refrigerantes pertenecientes a los grupos A1,A2L y A3

Filtro Línea de Aceite

Dimensiones (mm)		Superficie (cm³)	Conexión	MODELO		CÓDIGO	Precio EUROS
Ø	Alto			Roscar	Soldar		
76	109	58	3/8"	4510/3	**-**	350.301.0001	**29,00**
				-	**4520/3**	350.301.0002	**30,60**
76	174	142	1/2"	4510/4	**-**	350.301.0003	**46,90**
76	122	58	1/2"	-	**4520/4**	350.301.0004	**30,30**
76	126	58	5/8"		**4520/5**	350.301.0005	**29,40**

Filtro Línea de Aceite red/malla

Conexiones ODS	Superficie cm³	Kv (m³/h)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3/8	13	2	**4720N/3**	350.301.0014	**169,70**
1/2		2,5	**4720N/4**	350.301.0015	**169,70**
5/8		3	**4720N/5**	350.301.0016	**173,80**
3/4	18	6	**4720N/6**	350.301.0017	**204,00**
7/8			**4720N/7**	350.301.0018	**196,00**
1-1/8			**4720N/9**	340.301.0121	**221,00**
1-3/8	31	7	**4720N/11**	350.301.0019	**292,00**
1-5/8	46	10	**4720N/13**	350.301.0020	**500,00**
2-1/8	60	15	**4720N/17**	350.301.0021	**690,00**

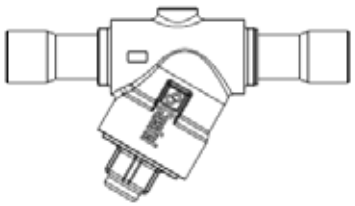

Presión max de trabajo 50bar.
Serie Polyhedra. Válidos para refrigerantes pertenecientes a los grupos A1,A2L y A3

Filtro Línea de aceite

Líneas de sistemas de aceite 60bar.

Conexiones				Superficie de filtrado (cm²)	Ps Máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
ODS Ø in.	ODM Ø mm	ODS Ø in.	ODM Ø mm.					
-	10	-	12	58	60	**4520E/M10**	350.301.0006	**36,00**
-	12	-	14			**4520E/M12**	350.301.0007	**36,80**
5/8"	16	3/4"	-			**4520E/5**	350.301.0008	**40,60**

Filtros Deshidratadorores Desmontables

Capacidades Recomendadas (kW)				Nº Bloques	Conex. ODF	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R-134a	R-404A R-507A	R-407C R-410A	R-410A					
83,00	90,00	59,00	90,00	1	5/8"	**4411/5A**	340.301.0027	**216,00**
146,00	158,00	103,00	159,00		7/8"	**4411/7A**	340.301.0028	**216,00**
200,00	216,00	141,00	217,00		1 1/8"	**4411/9A**	340.301.0029	**230,00**
233,00	252,00	164,00	253,00		1 3/8"	**4411/11A**	340.301.0030	**234,00**
250,00	270,00	176,00	271,00		1 5/8"	**4411/13A**	340.301.0031	**241,00**
146,00	158,00	103,00	159,00	2	7/8"	**4412/7A**	340.301.0032	**261,00**
226,00	244,00	159,00	245,00		1 1/8"	**4412/9A**	340.301.0033	**236,00**
306,00	331,00	215,00	332,00		1 3/8"	**4412/11A**	340.301.0034	**271,00**
327,00	354,00	230,00	355,00	3	1 3/8"	**4413/11A**	340.301.0035	**285,00**
361,00	391,00	254,00	393,00		1 5/8"	**4413/13A**	340.301.0036	**298,00**
426,00	460,00	300,00	462,00	4	1 5/8"	**4414/13A**	340.301.0037	**402,00**
					2 1/8"	**4414/17A**	340.301.0038	**413,00**

Disponibles para A1,A2L y A3 (4411/..AF - 4412/..AF)

Filtros Deshidratadores

Filtros Deshidratadores Desmontables

Conexiones ODS	Nº Bloques	Superficie cm³	Presión Max bar	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
5/8	1	800	47	**SF411/5A**	340.301.0124	**139,40**
7/8				**SF411/7A**	340.301.0125	**139,40**
1-1/8				**SF411/9A**	340.301.0126	**143,50**
1-3/8				**SF411/11A**	340.301.0127	**145,50**
1-5/8				**SF411/13A**	340.301.0128	**150,50**
2-1/8				**SF411/17A**	340.301.0129	**166,70**
2-5/8				**SF411/21A**	340.301.0130	**193,00**
7/8	2	1600		**SF412/7A**	340.301.0131	**162,70**
1-1/8				**SF412/9A**	340.301.0132	**165,70**
1-3/8				**SF412/11A**	340.301.0133	**168,70**
1-5/8				**SF412/13A**	340.301.0134	**173,80**
2-1/8				**SF412/17A**	340.301.0135	**205,00**
7/8	3	2400	41	**SF413/7A**	340.301.0136	**223,00**
1-1/8				**SF413/9A**	340.301.0137	**226,00**
13/8				**SF413/11A**	340.301.0138	**228,00**
1-5/8				**SF413/13A**	340.301.0139	**235,00**
2-1/8				**SF413/17A**	340.301.0140	**248,00**
1-3/8	4	3200	31	**SF414/11A**	340.301.0141	**266,00**
1-5/8				**SF414/13A**	340.301.0142	**269,00**
2-1/8				**SF414/17A**	340.301.0143	**295,00**

Bloques /Cartuchos Filtrante para Carcasas

Tipo de Filtro	Dimensiones Ø x L (mm)	Capacidad (cm³)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
100% molecular	96 x 47 x 140	800	**4490/A**	340.301.0039	**18,70**
	122 x 47 x 165	1600	**4491/A**	340.301.0042	**52,70**
80% molecular + 20% alúmina	96 x 47 x 140	800	**4490/AA**	340.301.0041	**24,20**
	122 x 47 x 165	1600	**4491/AA**	340.301.0043	**65,90**
Malla de 20 μm	87 x 138	820	**4495/C**	340.301.0040	**40,40**

Junta para Bloques CO_2	CÓDIGO	Precio EUROS
111135	340.301.0109	**8,20**

Filtros Deshidratadores

Filtros desmontables. Conexión en Acero

Capacidad	Conexiones	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1 cartucho Ø 87	7/8"	**4411/7C**	340.301.0044	**206,00**
1 cartucho Ø 87	1 1/8"	**4411/9C**	340.301.0045	**212,00**
1 cartucho Ø 87	1 3/8"	**4411/11C**	340.301.0046	**212,00**
1 cartucho Ø 87	1 5/8"	**4411/13C**	340.301.0047	**216,00**
1 cartucho Ø 87	2 1/8"	**4411/17C**	340.301.0048	**222,00**
1 cartucho Ø 87	2 5/8"	**4411/21C**	340.301.0049	**260,00**

Filtros Desmontables. Conexión en Acero

Capacidad	Conexiones	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1 cartucho Ø 87	7/8"	**4411/7CF**	340.301.0050	**245,00**
1 cartucho Ø 87	1 1/8"	**4411/9CF**	340.301.0051	**249,00**
1 cartucho Ø 87	1 3/8"	**4411/11CF**	340.301.0052	**255,00**
1 cartucho Ø 87	1 5/8"	**4411/13CF**	340.301.0053	**260,00**
1 cartucho Ø 87	2 1/8"	**4411/17CF**	340.301.0054	**260,00**
1 cartucho Ø 87	2 5/8"	**4411/21CF**	340.301.0055	**288,00**
1 cartucho Ø 113	2 5/8"	**4421/21C**	340.301.0056	**835,00**
1 cartucho Ø 113	3 1/8"	**4421/25C**	340.301.0057	**773,00**
1 cartucho Ø 113	4 1/8"	**4421/34C**	340.301.0058	**822,00**

NOVEDAD

Filtros Deshidratadores Desmontables para CO_2

Conexiones ODS	Nº Bloques	Superficie cm^3	Presión Max bar	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
5/8	1	800	62	**4411E/5BF**	340.301.0172	**275,00**
7/8				**4411E/7BF**	340.301.0169	**275,00**
1-1/8				**4411E/9BF**	340.301.0164	**273,00**
5/8	1	800	90	**4431E/5AF**	340.301.0173	**802,00**
7/8				**4431E/7AF**	340.301.0171	**825,00**
1-1/8				**4431E/9AF**	340.301.0174	**802,00**

Filtros Deshidratadores Serie DML/DML-S

Filtros Deshidratadores DML

Capacidades Recomendadas (kW)			Superf. cm^2	Volumen Desecante cm^3	Conexiones		CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R-134a	R-404A R-507A	R-407C R-410A			Roscar SAE M	Soldar ODF				
7,00	5,00	7,00	65	41	1/4"	-	023Z5035	**DML-032**	340.300.0001	**27,30**
					-	1/4"	023Z4552	**DML-032S**	340.300.0002	
17,00	13,00	19,00			3/8"	-	023Z5036	**DML-033**	340.300.0003	
					-	3/8"	023Z4555	**DML-033S**	340.300.0004	
7,00	5,00	8,00	75	65	1/4"	-	023Z5037	**DML-052**	340.300.0005	**31,40**
					-	1/4"	023Z4559	**DML-052S**	340.300.0006	
18,00	14,00	19,00			3/8"	-	023Z5038	**DML-053**	340.300.0007	
					-	3/8"	023Z4562	**DML-053S**	340.300.0008	
7,00	5,00	8,00	110	100	1/4"	-	023Z5039	**DML-082**	340.300.0009	**38,40**
					-	1/4"	023Z4567	**DML-082S**	340.300.0010	
19,00	14,00	21,00			3/8"	-	023Z5040	**DML-083**	340.300.0011	
					-	3/8"	023Z4570	**DML-083S**	340.300.0012	
26,00	20,00	29,00			1/2"	-	023Z5041	**DML-084**	340.300.0013	
					-	1/2"	023Z4572	**DML-084S**	340.300.0014	
42,00	31,00	46,00			-	5/8"	023Z4573	**DML-085S**	340.300.0015	
7,00	5,00	8,00	175	225	1/4"	-	023Z5042	**DML-162**	340.300.0016	**51,90**
					-	1/4"	023Z4575	**DML-162S**	340.300.0017	**52,00**
22,00	16,00	24,00			3/8"	-	023Z5043	**DML-163**	340.300.0018	**51,90**
					-	3/8"	023Z4578	**DML-163S**	340.300.0019	
30,00	22,00	33,00			1/2"	-	023Z5044	**DML-164**	340.300.0020	
					-	1/2"	023Z4580	**DML-164S**	340.300.0021	
43,00	30,00	47,00			5/8"	-	023Z5045	**DML-165**	340.300.0022	
					-	5/8"	023Z4581	**DML-165S**	340.300.0023	
44,00	31,00	48,00			3/4"	-	023Z5046	**DML-166**	340.300.0024	**52,00**
					-	3/4"	023Z4582	**DML-166S**	340.300.0025	
21,00	15,00	23,00	330	480	3/8"	-	023Z0049	**DML-303**	340.300.0026	**86,10**
					-	3/8"	023Z4585	**DML-303S**	340.300.0146	**115,00**
31,00	22,00	34,00			1/2"	-	023Z0050	**DML-304**	340.300.0027	**91,10**
					-	1/2"	023Z4587	**DML-304S**	340.300.0028	**92,60**
45,00	33,00	49,00			5/8"	-	023Z0051	**DML-305**	340.300.0029	**99,60**
					-	5/8"	023Z4588	**DML-305S**	340.300.0030	**92,60**
62,00	45,00	68,00			3/4"	-	023Z0193	**DML-306**	340.300.0031	**91,10**
					-	3/4"	023Z4589	**DML-306S**	340.300.0032	**92,60**
					-	7/8"	023Z4590	**DML-307S**	340.300.0033	
					-	1 1/8"	023Z4592	**DML-309S**	340.300.0034	**88,10**
32,00	23,00	35,00	400	650	1/2"	-	023Z0109	**DML-414**	340.300.0035	**146,00**
					-	1/2"	023Z4594	**DML-414S**	340.300.0036	**148,00**
53,00	37,00	58,00			5/8"	-	023Z0110	**DML-415**	340.300.0037	**143,00**
					-	5/8"	023Z4595	**DML-415S**	340.300.0038	**148,00**
91,00	65,00	100,00			-	7/8"	023Z4596	**DML-417S**	340.300.0039	**146,00**
27,00	20,00	31,00	660	960	-	1/2"	023Z4600	**DML-604S**	340.300.0040	**204,00**
75,00	54,00	82,00			-	7/8"	023Z4602	**DML-607S**	340.300.0041	
87,00	64,00	95,00			-	1 1/8"	023Z4604	**DML-609S**	340.300.0042	
82,00	60,00	90,00	800	1.300	-	7/8"	023Z4605	**DML-757S**	340.300.0043	**219,00**
94,00	68,00	102,00			-	1 1/8"	023Z4607	**DML-759S**	340.300.0044	

- Aplicación en la línea de líquido.
- Elimina la humedad en el refrigerante.

NOTA: hasta finalizar stock.

Filtros Deshidratadores Serie DCL/DCL-S

Filtros Deshidratadores de Núcleo Sólido

Capacidades Recomendadas (kW)			Volumen Desecante cm³	Conexiones		CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R-134a	R-404A R-507A	R-407C R-410A		Roscar SAE M	Soldar ODF				
7,00	5,00	7,00	41	1/4	-	023Z5000	**DCL-32**	340.300.0045	**22,20**
				-	1/4	023Z4501	**DCL-32S**	340.300.0046	
17,00	13,00	19,00		3/8	-	023Z5001	**DCL-33**	340.300.0047	**31,00**
				-	3/8	023Z4504	**DCL-33S**	340.300.0048	
7,00	5,00	8,00	65	1/4	-	023Z5002	**DCL-52**	340.300.0049	**25,70**
				-	1/4	023Z4506	**DCL-52S**	340.300.0050	
18,00	14,00	19,00		3/8	-	023Z5003	**DCL-53**	340.300.0051	
				-	3/8	023Z4509	**DCL-53S**	340.300.0052	
7,00	5,00	8,00	100	1/4	-	023Z5004	**DCL-82**	340.300.0053	**32,00**
				-	1/4	023Z4511	**DCL-82S**	340.300.0054	
19,00	14,00	21,00		3/8	-	023Z5005	**DCL-83**	340.300.0055	
				-	3/8	023Z4514	**DCL-83S**	340.300.0056	
26,00	20,00	29,00		1/2	-	023Z5006	**DCL-84**	340.300.0057	
				-	1/2	023Z4516	**DCL-84S**	340.300.0058	
7,00	5,00	8,00	225	1/4	-	023Z5007	**DCL-162**	340.300.0059	**42,40**
				-	1/4	023Z4518	**DCL-162S**	340.300.0060	**56,80**
22,00	16,00	24,00		3/8	-	023Z5008	**DCL-163**	340.300.0061	**42,40**
				-	3/8	023Z4521	**DCL-163S**	340.300.0062	
30,00	22,00	33,00		1/2	-	023Z5009	**DCL-164**	340.300.0063	
				-	1/2	023Z4523	**DCL-164S**	340.300.0064	
43,00	30,00	47,00		5/8	-	023Z5010	**DCL-165**	340.300.0065	
				-	5/8	023Z4524	**DCL-165S**	340.300.0066	
				3/4	-	023Z5011	**DCL-166**	340.300.0067	**58,90**
				-	3/4	023Z4525	**DCL-166S**	340.300.0068	
21,00	15,00	23,00	480	3/8	-	023Z0012	**DCL-303**	340.300.0069	**72,20**
				-	3/8	023Z4528	**DCL-303S**	340.300.0070	**98,00**
31,00	22,00	34,00		1/2	-	023Z0013	**DCL-304**	340.300.0071	**76,30**
				-	1/2	023Z4530	**DCL-304S**	340.300.0072	
45,00	33,00	49,00		5/8	-	023Z0014	**DCL-305**	340.300.0073	
				-	5/8	023Z4531	**DCL-305S**	340.300.0074	
62,00	45,00	68,00		3/4	-	023Z0156	**DCL-306**	340.300.0075	
				-	3/4	023Z4533	**DCL-306S**	340.300.0076	
				-	7/8	023Z4534	**DCL-307S**	340.300.0077	
32,00	23,00	35,00	650	1/2"	-	023Z0102	**DCL-414**	340.300.0078	**156,00**
				-	1/2"	023Z4538	**DCL-414S**	340.300.0079	**156,00**
53,00	37,00	58,00		5/8"	-	023Z0103	**DCL-415**	340.300.0080	**161,00**
				-	5/8"	023Z4539	**DCL-415S**	340.300.0081	**161,00**
91,00	65,00	100,00		-	7/8"	023Z4540	**DCL-417S**	340.300.0082	**156,00**
27,00	20,00	31,00	960	-	1/2"	023Z4544	**DCL-604S**	340.300.0083	**222,00**
75,00	54,00	82,00		-	7/8"	023Z4545	**DCL-607S**	340.300.0084	
82,00	60,00	90,00	1300	-	7/8"	023Z4548	**DCL-757S**	340.300.0085	**245,00**
94,00	68,00	102,00		-	1 1/8"	023Z4550	**DCL-759S**	340.300.0086	**196,00**

- Optimizados para HFC con aditivos de aceites poliolester (POE) o polialquilenglicol (PAG) compatible con R-22.
- Los filtros se suministran con conexiones roscar o soldar acero tratado con cobre.
- Rango de temperatura: -40ºC a 70ºC.
- Máxima presión de trabajo: 46 bar.

Nota:
Conexiones abocardar(DCL) o soldar de acero tratadas con cobre (DCL_S)

Filtros Deshidratadores
Serie DCB/DCB_S y DMB/DMB_S

Filtros Deshidratadores Bi-Direcionales

Capacidades Recomendadas (kW)			Superf. cm^2	Volumen Desecante cm^3	Conexiones		CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R-134a	R-404A R-507A	R-407C R-410A			Roscar SAE M	Soldar ODF				
3,90	2,80	4,30	73	80	1/4	-	023Z1402	**DCB-082**	340.300.0087	**92,80**
					-	1/4	023Z1464	**DCB-082S**	340.300.0088	
7,40	5,30	8,20			3/8	-	023Z1401	**DCB-083**	340.300.0089	
					-	3/8	023Z1463	**DCB-083S**	340.300.0090	
8,30	6,00	9,20			1/2	-	023Z1400	**DCB-084**	340.300.0091	
					-	1/2	023Z1462	**DCB-084S**	340.300.0092	
7,60	5,30	8,80	100	145	1/4	-	023Z1406	**DCB-162**	340.300.0093	**101,00**
18,00	13,00	20,00			3/8	-	023Z1405	**DCB-163**	340.300.0094	
					-	3/8	023Z1467	**DCB-163S**	340.300.0095	
28,00	20,00	32,00			1/2	-	023Z1404	**DCB-164**	340.300.0096	
					-	1/2	023Z1466	**DCB-164S**	340.300.0097	
37,00	29,00	40,00			5/8	-	023Z1403	**DCB-165**	340.300.0098	
					-	5/8	023Z1465	**DCB-165S**	340.300.0099	
19,00	15,00	21,00	250	365	3/8	-	023Z1409	**DCB-303**	340.300.0100	**140,00**
28,00	20,00	31,00			1/2	-	023Z1408	**DCB-304**	340.300.0101	
					-	1/2	023Z1470	**DCB-304S**	340.300.0102	
38,00	28,00	42,00			5/8	-	023Z1407	**DCB-305**	340.300.0103	**118,00**
					-	5/8	023Z1469	**DCB-305S**	340.300.0104	**114,00**
43,00	32,00	47,00			-	7/8	023Z1468	**DCB-307S**	340.300.0105	**118,00**

- Filtros secadores bidireccionales dotados de un núcleo por fanuces moleculares y alúmina activa.
- Aplicación: en instalaciones de A.C con refrigerantes HCFC y aceites minerales, también con refrigerantes HFC y aceite poliolester.
- Presión máxima de trabajo 42 bar.

Capacidades Recomendadas (kW)			Superf. cm^2	Volumen Desecante cm^3	Conexiones		CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R-134a	R-404A R-507A	R-407C R-410A			Roscar SAE M	Soldar ODF				
3,90	2,80	4,30	73	80		-	023Z1412	**DMB-082**	340.300.0106	**99,10**
						1/4	023Z1473	**DMB-082S**	340.300.0107	
7,40	5,30	8,20				-	023Z1411	**DMB-083**	340.300.0108	
						3/8	023Z1472	**DMB-083S**	340.300.0109	
8,30	6,00	9,20				-	023Z1410	**DMB-084**	340.300.0110	
						1/2	023Z1471	**DMB-084S**	340.300.0111	
18,00	13,00	20,00	100	145		-	023Z1415	**DMB-163**	340.300.0113	**119,00**
						3/8	023Z1476	**DMB-163S**	340.300.0114	
28,00	20,00	32,00				-	023Z1414	**DMB-164**	340.300.0115	
						1/2	023Z1475	**DMB-164S**	340.300.0116	
37,00	29,00	40,00				-	023Z1413	**DMB-165**	340.300.0117	
						5/8	023Z1474	**DMB-165S**	340.300.0118	
19,00	15,00	21,00	250	365		-	023Z1419	**DMB-303**	340.300.0119	**140,00**
28,00	20,00	31,00				-	023Z1418	**DMB-304**	340.300.0120	
						1/2	023Z1479	**DMB-304S**	340.300.0121	
38,00	28,00	42,00				-	023Z1417	**DMB-305**	340.300.0122	
						5/8	023Z1478	**DMB-305S**	340.300.0123	
43,00	32,00	47,00				7/8	023Z1477	**DMB-307S**	340.300.0124	

- Filtros secadores de doble flujo. Se utilizan en líneas de líquido en bombas de calor.
- Válvulas de retención incorporadas, para asegurar siempre el paso del líquido a través del núcleo del filtro desde el exterior hacia el centro.
- Se retienen todas las partículas de suciedad.
- Rango de Temperatura: -44ºC a +70ºC.
- Máxima presión de trabajo: 46 bar.
- Valores según la norma ARI 710-86 para te= -15ºC, tc=30ºC y Ap= 0,07 bar
- Conexiones abocardar DMB o soldar de acero tratadas con cobre DMB_S

Filtros de Cartuchos Desmontables Serie DCR/DCR_S / DCRE

Filtros Especiales Antiácidos

Capacidades Recomendadas (kW)			Nucleo sólido		Conexiones		CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R-134a	R-404A R-507A	R-407C R-410A	Nº de Núcleos	Tipo	Acero	Cobre				
79,00	57,00	88,00	1	48 D/...	1/2"	5/8"	023U7050	**DCR-0485**	360.300.0001	**373,00**
					-	5/8"	023U7250	**DCR-0485S**	360.300.0002	**325,00**
139,00	99,00	153,00			3/4"	7/8"	023U7051	**DCR-0487**	360.300.0003	**373,00**
					-	7/8"	023U7251	**DCR-0487S**	360.300.0004	**325,00**
186,00	133,00	206,00			1"	1 1/8"	023U7053	**DCR-0489**	360.300.0005	**373,00**
					-	1 1/8"	023U7253	**DCR-0489S**	360.300.0006	**325,00**
227,00	162,00	259,00			-	1 3/8"	023U7254	**DCR-04811S**	360.300.0007	**325,00**
					1 1/2"	1 5/8"	023U7055	**DCR-04813**	360.300.0008	**373,00**
					-	1 5/8"	023U7255	**DCR-04813S**	360.300.0009	**325,00**
					2"	2 1/8"	023U7057	**DCR-048117**	360.300.0010	**373,00**
					-	2 1/8"	023U7257	**DCR-04817S**	360.300.0011	**341,00**
16,80	21,80	27,30			-	2 5/8"	023U7276	**DCR-04821S (*)**	360.300.0012	
140,00	100,00	155,00	2		-	7/8"	023U7258	**DCR-0967S**	360.300.0013	**364,00**
217,00	155,00	240,00			-	1 1/8"	023U7260	**DCR-0969S**	360.300.0014	
295,00	211,00	326,00			-	1 3/8"	023U7261	**DCR-09611S**	360.300.0015	
358,00	256,00	396,00			-	1 5/8"	023U7262	**DCR-09613S**	360.300.0016	
					-	2 1/8"	023U7264	**DCR-09617S**	360.300.0054	
356,00	255,00	394,00	3		-	1 3/8"	023U7267	**DCR-14411S**	360.300.0017	**480,00**
460,00	329,00	509,00	4		-	1 5/8"	023U7272	**DCR-19213S**	360.300.0018	**567,00**
					-	2 1/8"	023U7274	**DCR-19217S**	360.300.0019	

- El filtro DCR se suministra con núcleos intercambiables para utilizar en líneas de líquido y aspiración en instalaciones con refrigerantes fluorados.
- Rango de temperatura: -40ºC a +70ºC. /
- Presión de trabajo permitida:
- Deshidratador: DCR 048-144: 46 bar. / DCR 192: 40 bar.
- Aspiración (Partículas): DCR 048/096: 46 bar.
  DCR 044: 35 bar.
  DCR 192: 28 bar.
- (*) Válido únicamente para bloques DA.

Filtros válidos para A2L

Superficie cm^2	Nº de Núcleos	Conexiones ODF	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
727	1 diámetro 94 mm	5/8	023U7608	**DCRE 485S**	360.300.0056	**422,00**
		7/8	023U7606	**DCRE 487S**	360.300.0057	**422,00**
		1-1/8	023U7607	**DCRE 489S**	360.300.0058	**422,00**
		1-3/8	023U7610	**DCRE 4811S**	360.300.0059	**422,00**
		1-5/8	023U7611	**DCRE 4813S**	360.300.0060	**422,00**

Máxima presión de trabajo 50bar

Bloques/Núcleos/Cartuchos para DCR - DCRE

Tipo de filtro	Compatible	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
100% molecular	DCR	023U1392/1	**48-DM/DU**	360.300.0020	**79,80**
	DCRE	023U1399		360.300.0061	**112,00**
80% molecular 20% alúmina	DCR	023U4381/0	**48-DC/DN**	360.300.0021	**79,10**
	DCRE	023U4388		360.300.0062	**107,00**
30% molecular 70% alúmina	DCR	023U5381/0	**48-DA**	360.300.0022	**94,00**
Malla de 15 μm	DCR	023U1921	**48-F**	360.300.0023	**106,00**

Filtros Especiales
Serie DAS/DAS_S/DMT

Filtros Especiales Antiácidos

Capacidades Recomendadas (kW)			Capacidad absorción gramos	Conexiones		CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R-134a	R-404A R-507A	R-407C R-410A		Roscar SAE M	Soldar ODF				
3,50	4,50	6,00	3,8	3/8	-	023Z1001	**DAS-083**	360.300.0024	
				-	3/8	023Z1003	**DAS-083S**	360.300.0025	
5,50	8,00	10,00		1/2	-	023Z1002	**DAS-084**	360.300.0026	**86,70**
				-	1/2	023Z1004	**DAS-084S**	360.300.0027	
9,00	12,50	14,50		-	5/8	023Z1005	**DAS-085S**	360.300.0028	
11,50	16,50	19,00		-	3/4	023Z1006	**DAS-086S**	360.300.0029	
6,00	8,50	10,50	8,6	1/2	-	023Z1007	**DAS-164**	360.300.0030	
9,50	13,00	15,00		-	1/2	023Z1009	**DAS-164S**	360.300.0031	
				5/8	-	023Z1008	**DAS-165**	360.300.0032	**109,00**
12,00	17,00	20,00		-	5/8	023Z1010	**DAS-165S**	360.300.0033	
				-	3/4	023Z1011	**DAS-166S**	360.300.0034	
13,50	19,00	22,00	18,2	-	7/8	023Z1012	**DAS-167S**	360.300.0035	
11,00	15,00	18,00		-	5/8	023Z1013	**DAS-305S**	360.300.0036	
14,00	19,00	22,00		-	3/4	023Z1014	**DAS-306S**	360.300.0037	**187,00**
16,00	22,00	26,00	24,3	-	7/8	023Z1015	**DAS-307S**	360.300.0038	
20,00	27,00	31,00		-	1-1/8	023Z1016	**DAS-309S**	360.300.0039	
18,00	25,00	30,00		-	7/8	023Z1017	**DAS-417S**	360.300.0040	**242,00**
22,00	30,00	35,00		-	1-1/8	023Z1018	**DAS-419S**	360.300.0041	
12,00	17,50	20,00		-	7/8	023Z1019	**DAS-607S**	360.300.0042	**306,00**

- Se utiliza en línea de aspiración para limpieza de sistemas de refrigeración o aire acondicionado.
- Equipado con 2 válvulas de obús que permite medir la caída de presión en el filtro.
- Tª evaporación +4ºC, pérdida de carga 0,21 bar
- Capacidad de absorción de ácido oleico de 0,05 TAN (Total Acid Number)
- Si la Tª evaporación es diferente a +4ºC se la calcula la capacidad utilizando los factores de corrección para la temperatura de evaporación real.
- Para hallar la capacidad nominal. Qe/Fe= Qn
- Qe=Capacidad de evaporación real
- Qn=Capacidad nominal
- Fe=Factor de corrección
- Presión máxima de trabajo 46 bar.

Factor de Corrección Fe, Tª de Evaporación

ºC	4	1	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40
Fe	1	0,9	0,75	0,6	0,5	0,4	0,35	0,25	0,2	0,15

Filtro deshidratador de núcleo sólido 100% molecular

Líneas de líquido

Filtros para CO_2 Transcrítico

Conexiones ODS	Capacidad en líquido (kW)	Capacidad de secado (ppm W)	Ps máx (bar)	Código Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	3,56	143	140	023Z8415	**DMT 082s**	340.300.0145	**105,00**
3/8"	10,61			023Z8416	**DMT 083s**	340.300.0139	**128,00**
1/2"	13,49			023Z8417	**DMT 084s**	340.300.0140	**130,00**
3/8"	10,99	232		023Z8418	**DMT 133s**	340.300.0141	**134,00**
1/2"	13,49			023Z8419	**DMT 134s**	340.300.0142	**138,00**



Filtros

Filtros secadores antiácidos

Capacidades Recomendadas kW			Volúmen Desecante cm^3	Conexiones		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R-134a	R-404A R-507A	R-407C		Roscar	SAE/ODS			
3,6	2,5	3,6	49	1/4		**ADK-032**	360.302.0005	**23,80**
3,6	2,5	3,6			1/4	**ADK-032S**	360.302.0006	**23,80**
3,6	2,5	3,6	82	1/4		**ADK-052**	360.302.0007	**29,10**
3,6	2,5	3,6			1/4	**ADK-052S**	360.302.0008	**29,10**
9,6	7	9,5		3/8		**ADK-053**	360.302.0009	**29,10**
9,6	7	9,5			3/8	**ADK-053S**	360.302.0010	**29,10**
3,6	2,5	3,6	131	1/4		**ADK-082**	360.302.0011	**35,30**
3,6	2,5	3,6			1/4	**ADK-082S**	360.302.0012	**35,30**
12	9	12,4		3/8		**ADK-083**	360.302.0013	**35,30**
12	9	12,4			3/8	**ADK-083S**	360.302.0014	**35,30**
14,4	11	15,2		1/2		**ADK-084**	360.302.0015	**35,30**
14,4	11	15,2			1/2	**ADK-084S**	360.302.0016	**35,30**
3,6	2,5	3,6	262			**ADK-162**	360.302.0017	**42,50**
13,2	10	13,3		3/8		**ADK-163**	360.302.0018	**42,50**
13,2	10	13,3			3/8	**ADK-163S**	360.302.0019	**42,50**
24	17	24,7		1/2		**ADK-164**	360.302.0020	**42,50**
24	17	24,7			1/2	**ADK-164S**	360.302.0021	**42,50**
30	22	30,4		5/8		**ADK-165**	360.302.0003	**42,50**
30	22	30,4			5/8	**ADK-165S**	360.302.0022	**42,50**
13,2	10	13,3	492	3/8		**ADK-303**	360.302.0023	**67,40**
24	17	24,7		1/5		**ADK-304**	360.302.0024	**67,40**
24	17	24,7			1/2	**ADK-304S**	360.302.0025	**67,40**
42	30	41,8		5/8		**ADK-305**	360.302.0026	**67,40**
42	30	41,8			5/8	**ADK-305S**	360.302.0027	**67,40**
54	38	54,2		7/8	7/8	**ADK-307S**	360.302.0028	**67,40**
24	17	24,7	672	1/2		**ADK-414**	360.302.0029	**114,00**
42	30	41,8		5/8		**ADK-415**	360.302.0030	**114,00**
42	30	41,8			5/8	**ADK-415s**	360.302.0031	**114,00**
66	46	64,6		7/8	7/8	**ADK-417s**	360.302.0032	**114,00**
84	60	85,5	-	7/8	7/8	**ADK-757s**	360.302.0033	**155,00**
114	80	114	-	1-1/8	1-1/8	**ADK-759s**	360.302.0034	**155,00**

Filtros doble dirección circuito reversible

Volúmen Desecante	Conexión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
82	1/4"SAE	**BFK-052**	340.302.0002	**45,50**
	1/4"ODF	**BFK-052s**	340.302.0003	**45,50**
131	3/8"SAE	**BFK-083**	340.302.0004	**57,60**
	3/8"ODS	**BFK-083s**	340.302.0005	**57,60**
	1/2"SAE	**BFK-084**	340.302.0006	**57,60**
	1/2"ODS	**BFK-084s**	340.302.0007	**57,60**
40,2	3/8"SAE	**BFK-163**	340.302.0008	**69,20**
	3/8"ODS	**BFK-163s**	340.302.0009	**69,20**
	1/2"SAE	**BFK-164**	340.302.0010	**69,20**
	1/2"ODS	**BFK-164s**	340.302.0011	**69,20**
	5/8"SAE	**BFK-165**	340.302.0012	**69,20**
	5/8"ODS	**BFK-165s**	340.302.0013	**69,20**
50,1	5/8"ODF	**BFK-305s**	340.302.0014	**86,80**
	7/8"ODF	**BFK-307s**	340.302.0015	**86,80**
	1 1/8"ODF	**BFK-309s**	340.302.0016	**86,80**

Cargas Cartucho núcleo Sólido

Absorción		Filtrado	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
De agua	De líquido				
Si	Si	Si	**H-48**	340.302.0001	**44,90**
Si	Si	Si	**S-48**	340.302.0035	**46,70**
Si	Si	Si	**W-48**	340.302.0036	**77,20**

Filtros secadores desmontable (carcasa)

Capacidades Recomendadas kW			Cargas	Conex. ODF	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R-134a	R-404A R-507A	R-407C					
42	30	43	1	5/8"	**ADKS-485**	340.302.0017	**258,00**
72	55	71		7/8"	**ADKS-487**	340.302.0018	**258,00**
78	60	76	H-48	1-1/8"	**ADKS-489**	340.302.0019	**258,00**
84	65	86	W 48	1-3/8"	**ADKS-4811**	340.302.0020	**258,00**
89	70	91		1-5/8"	**ADKS-4813**	340.302.0021	**258,00**
94	75	96	S 48	2-1/8"	**ADKS-4817**	340.302.0022	**258,00**
84	65	86	2	7/8"	**ADKS-967**	340.302.0023	**296,00**
132	95	133	H-48	1-1/8"	**ADKS-969**	340.302.0024	**296,00**
156	115	157	W 48	1-3/8"	**ADKS-9611**	340.302.0025	**296,00**
168	120	166	S 48	1-5/8"	**ADKS-9613**	340.302.0026	**296,00**
132	95	133	3	1-1/8"	**ADKS-1449**	340.302.0027	**347,00**
204	145	204	H-48	1-3/8"	**ADKS-14411**	340.302.0028	**347,00**
228	165	228	W 48	1-5/8"	**ADKS-14413**	340.302.0029	**347,00**
252	185	252	S 48	2-1/8"	**ADKS-14417**	340.302.0030	**347,00**
204	145	204	4	1-3/8"	**ADKS-19211**	340.302.0031	**427,00**
312	215	309	H-48	1-5/8"	**ADKS-19213**	340.302.0032	**427,00**
324	240	328	W 48 S48	2-1/8"	**ADKS-19217**	340.302.0033	**427,00**

Filtros Deshidratadores Serie SM
Visores

Filtros Deshidratadores para Compresores Herméticos y pequeñas potencias

Soldar ODF	Cap. gramos	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4" x 1/4"	20	**SM-2/20 H**	340.350.0001	**4,10**
1/4" x Capilar 2,5	20	**SM-2/20**	340.350.0002	
3/16" x Capilar 2,5	20	**SM-2/20 P**	340.250.0001	
1/4" x 1/4"	40	**SM-20/4**	340.350.0003	**5,90**
1/4" x Capilar 2,5	40	**SM-2/40 P**	340.350.0004	

Filtros para R-134a. Consultar

Visores de líquido y humedad

Conexiones SAE	Conexiones ODS	CÓDIGO Danfoss	MODELO (*)	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4" M		014L0161	**SGP-6**	341.300.0021	**47,20**
1/4" H-M		014L0171		341.300.0022	**57,20**
	1/4"	014L0181		341.300.0023	**30,40**
3/8" M		014L0162	**SGP-10**	341.300.0024	**34,00**
3/8" H-M		014L0172		341.300.0025	**31,60**
	3/8"	014L0182		341.300.0010	**31,60**
1/2" M		014L0163	**SGP-12**	341.300.0027	**68,30**
1/2" H-M		014L0173		341.300.0028	**68,30**
	1/2"	014L0183		341.300.0029	**36,80**
5/8" M		014L0165	**SGP-16**	341.300.0030	**91,70**
	5/8"	014L0184		341.300.0031	**46,00**
3/4" M		014L0166	**SGP-19**	341.300.0032	**121,00**
3/4" M-H		014L0175		341.300.0033	**121,00**
	3/4"	014L0185		341.300.0034	**94,20**
	7/8"	014L0186	**SGP-22**	341.300.0035	**84,40**

- Los visores SGI y SGP se utilizan para indicar el estado de refrigerante en la tubería del líquido de la instalación, el contenido de humedad del refrigerante y la circulación en la tubería de retorno desde el separador de aceite.
- Los visores SGI y SGP tienen un indicador que cambia de color para indicar el contenido de humedad en el refrigerante en sistemas con HFC o HCFC.
- Color VERDE: Seco (contenido de humedad bajo).
- Color AMARILLO: Húmedo (contenido de humedad alto). Se debe cambiar el filtro.
- Temperatura ambiente: -50ºC hasta +80ºC
- Máxima presión de trabajo en SGI = 35 bar.
- Máxima presión de trabajo en SGP = 52 bar.
- SAE: Entrada de acceso con rosca flare.
- ODS: Conexiones de diámetro de tubos de cobre.

Visores de líquido y humedad

Conexión SAE	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	**AMI-1 MM2**	341.302.0001	**46,30**
3/8"	**AMI-1 MM3**	341.302.0002	**51,90**
1/2"	**AMI-1 MM4**	341.302.0003	**60,50**
5/8"	**AMI-1 MM5**	341.302.0004	**70,60**

AMI

Conexión ODF	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	**AMI-1 TT2**	341.302.0005	**50,40**
3/8"	**AMI-1 TT3**	341.302.0006	**57,90**
1/2"	**AMI-1 TT4**	341.302.0007	**63,20**
5/8"	**AMI-1 TT5**	341.302.0008	**72,80**
7/8"	**AMI-1 TT7**	341.302.0009	**98,20**
1-1/8"	**AMI-1 TT9**	341.302.0010	**120,00**

Visores

Visores de líquido a soldar

Conexión		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	ODS	**HSG14S**	341.310.0006	**21,90**
3/8"		**HSG38S**	341.310.0007	**22,80**
1/2"		**HSG12S**	341.310.0008	**24,50**
5/8"		**HSG58S**	341.310.0009	**26,40**
3/4"		**HSG34S**	341.310.0010	**32,80**
7/8"		**HSG78S**	341.310.0011	**36,30**
1-1/8"		**HSG118S**	341.310.0012	**56,30**

Visores de líquido a roscar

Conexión		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	SAE	**HSG14F**	341.310.0001	**15,40**
3/8"		**HSG38F**	341.310.0002	**15,60**
1/2"		**HSG12F**	341.310.0003	**18,00**
5/8"		**HSG58F**	341.310.0004	**18,80**
3/4"		**HSG34F**	341.310.0005	**28,30**

Visores de líquido a roscar macho-hembra

Conexión		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4" M-H	SAE	**HSG14MF**	341.310.0013	**20,00**
3/8" M-H		**HSG38MF**	341.310.0014	**22,10**
1/2" M-H		**HSG12MF**	341.310.0015	**22,10**
5/8" M-H		**HSG58MF**	341.310.0016	**26,40**

Visores

Visor de líquido

Líneas de líquido o aspiración 60/80bar.

Conexiones ODS cobre

Conexiones ODS	Ps máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	80	**3740E/2**	341.301.0032	**50,40**
3/8"		**3740E/3**	341.301.0033	**52,70**
1/2"		**3740E/4**	341.301.0034	**53,70**
5/8"		**3740E/5**	341.301.0035	**58,20**
3/4"		**3740E/6**	341.301.0036	**68,00**
7/8"		**3740E/7**	341.301.0037	**95,30**
1 1/8"		**3740E/9**	341.301.0039	**118,20**

Conexiones ODS cobre K65

Conexiones ODS	Ps máx (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	120	**3747E/2**	341.301.0024	**61,40**
3/8"		**3747E/3**	341.301.0025	**61,40**
1/2"		**3747E/4**	341.301.0026	**63,90**
5/8"		**3747E/5**	341.301.0027	**71,30**
3/4"		**3747E/6**	341.301.0028	**95,30**
7/8"		**3747E/7**	341.301.0029	**133,40**
1 1/8"		**3747E/9**	341.301.0030	**212,00**
1 3/8"		**3777E/11**	341.301.0031	**224,00**

Disponibles para 140bar con conexiones en acero inoxidable para zona de alta presión en instalaciones transcríticas.

Visores Indicadores de Humedad

SAE M	SAE M/H	ODS	MODELO Nuevo	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	-	-	**3910/22**	341.301.0001	**19,90**
-	1/4"	-	**3950/22**	341.301.0002	**21,90**
-	-	1/4"	**3940/2**	341.301.0003	**27,70**
3/8"	-	-	**3910/33**	341.301.0004	**20,20**
-	3/8"	-	**3950/33**	341.301.0005	**24,80**
-	-	3/8"	**3940/3**	341.301.0006	**28,60**
1/2"	-	-	**3910/44**	341.301.0007	**23,30**
-	1/2"	-	**3950/44**	341.301.0008	**23,80**
-	-	1/2"	**3940/4**	341.301.0009	**30,90**

SAE M	SAE M/H	ODS	MODELO Nuevo	CÓDIGO	Precio EUROS
5/8"	-	-	**3910/55**	341.301.0010	**24,30**
-	5/8"	-	**3950/55**	341.301.0011	**32,90**
-	-	5/8"	**3940/5**	341.301.0012	**33,10**
3/4"	-	-	**3910/66**	341.301.0013	**36,60**
-	3/4"	-	**3950/66**	341.301.0014	**63,60**
-	-	3/4"	**3940/6**	341.301.0015	**41,20**
-	-	7/8"	**3940/7**	341.301.0016	**46,50**
-	-	1 1/8"	**3940/9**	341.301.0017	**70,40**

- El color del indicador depende del contenido de humedad del refrigerante VERDE: Seco (contenido de humedad bajo). AMARILLO: Húmedo (contenido de humedad alto). Se debe cambiar el filtro secador.

Visores Indicadores de Humedad Para CO_2 / R744 con Conexiones ODS Reforzadas (K65)

Conexión ODS	Presión máxima	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	120	**3747E/2**	341.301.0024	**61,40**
3/8"		**3747E/3**	341.301.0025	**61,40**
1/2"		**3747E/4**	341.301.0026	**63,90**
5/8"		**3747E/5**	341.301.0027	**71,30**
3/4"		**3747E/6**	341.301.0028	**95,30**
7/8"		**3747E/7**	341.301.0029	**133,40**
1.1/8"		**3747E/9**	341.301.0030	**212,00**
1.3/8"		**3777E/11**	341.301.0031	**224,00**

Disponibles con conexiones en acero.

Visor para Recipiente de Líquido (soldar directo a tubo) Serie POLYHEDRA

Conexión a tubo	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
5/8	**3780N/5**	341.301.0040	**28,40**
7/8	**3780N/7**	341.301.0041	**28,40**
1 1/8"	**3780N/9**	341.301.0042	**29,90**
1 3/8"	**3780N/11**	341.301.0043	**29,90**

Visores

HENRY TECHNOLOGIES

Visores para Recipiente de Líquido

Dimensiones (mm.)			Conex. Roscar MPT	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
A	B	C Ø				
24	23	14,2	1/2"	**SG-1204**	341.304.0001	**41,80**
28,5	27	19,1	3/4"	**SG-1206**	341.304.0002	**36,10**
35	33,5	24	1"	**SG-1208**	341.304.0003	**50,70**
44,5	31,8	30	1 1/4"	**SG-1210**	341.304.0004	**71,60**
51	36	33,3	1 1/2"	**SG-1212**	341.304.0005	**83,20**
63,5	32,5	41,4	2"	**SG-1216**	341.304.0006	**128,00**

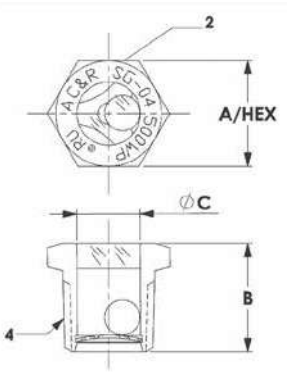

TECNAC

Visores para Recipiente de Líquido

Referencia	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
A-0050006	**Visor 1/2" NPT**	341.308.0001	**56,40**
A-0050007	**Visor 1" NPT**	341.308.0002	**62,60**

Recipientes de Líquido Serie BV/BAV/TRV

TECNAC

Recipientes de Líquido Verticales sin Visores

Vol. Litros	Pot. Frigorífica R-404 (W)		Dimensiones		Válvulas Rotalock Conexiones a soldar		Racor NPT VSG	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	-5ºC	-25ºC	D (mm)	L (mm)	Entrada	Salida				
1,2	600	300	80	248	1/4"	1/4"	-	**DVR-150-M**	342.308.0001	**56,40**
2	700	400	110	270	3/8"	3/8"		**DVR-200-M**	342.308.0002	**62,60**
3	1.100	700	110	382	1/2"	1/2"	1/4"	**DVR-300-M**	342.308.0003	**80,30**
5	1.900	1.100	150	340	1/2"	1/2"		**DVR-500-M**	342.308.0004	**112,00**
7	3.300	1.900	150	475	1/2"	1/2"		**DVR-700-M**	342.308.0005	**126,00**
11	4.800	3.300	180	467	5/8"	1/2"		**DVR-1100-M**	342.308.0006	**168,00**
14	8.500	4.800	180	632	7/8"	7/8"		**DVR-1500-M**	342.308.0007	**189,00**
18	10.000	6.000	300	435	7/8"	7/8"	3/8"	**BAV-18M**	342.308.0008	**538,00**

Notas:
- Fabricaciones en chapa de acero AP04 NE UNE 36086.
- Código de diseño AD-Merkblatter.
- Marcado CE.
- Condiciones de funcionamiento: Presión de servicio 3MPa / Rango de temperatura -10ºC a +60ºC.
- Válvulas rotalock: válvulas tipo soldar de acero con revestimiento anticorrosión. Tapón de sellado de plástico de gran capacidad para evitar pérdidas de refrigerante.
- NPT: rosca de tubería diámetro interno nominal.
- Con toma para válvula de seguridad.

Recipientes de Líquido Verticales con Visores

Vol. Litros	Pot. Frigorífica R-404 (W)		Dimensiones		Válvulas Rotalock Conexiones a soldar		Nº Visores	Válvula Seguridad	Válvula de Servicio	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	-5ºC	-25ºC	D (mm)	L (mm)	Entrada	Salida						
30	19.000	11.000	273	642	1 1/8"	7/8"	3	3/8"	1/4"	**TRV- 30**	342.308.0009	**886,00**
45	30.370	18.000		925	1 1/8"	1 1/8"	3			**TRV- 45**	342.308.0010	**947,00**
60	42.000	24.000	323	885	1 3/8"	1 1/8"	3			**TRV- 60**	342.308.0011	**1.160,00**
90	70.000	40.000		1.200	1 5/8"	1 3/8"	3	1/2"		**TRV- 90**	342.308.0012	**1.498,00**
120	100.000	60.000		1.680	2 1/8"	1 5/8"	5	2 x 1/2"		**TRV- 120**	342.308.0013	**2.212,00**
150	120.000	70.000	406	1.356	2 1/8"	1 5/8"	5			**TRV- 150**	342.308.0014	**2.567,00**
180	220.000	120.000		1.606	2 1/8"	1 5/8"	5			**TRV- 180**	342.308.0015	**2.942,00**
250	210.000	120.000	406	1.766	2 1/2"	2 1/8"	5			**TRV- 250**	342.308.0016	**4.258,00**
350	290.000	174.000	610	1.442	3"	2 1/2"	5			**TRV- 350**	342.308.0017	**6.412,00**
500	420.000	250.000		1.780	3"	2 1/2"	5			**TRV- 500**	342.308.0018	**6.733,00**
750	630.000	375.000		2.738	4"	3"	5			**TRV- 750**	342.308.0019	**12.415,00**
1.000	850.000	500.000	813	2.040	5"	4"	5			**TRV- 1000**	342.308.0020	**13.633,00**
1.500	1.300.000	760.000		3.040	5"	4"	5			**TRV- 1500**	342.308.0021	**20.423,00**

Notas:
- Fabricados con tubo de acero DIN 2458/1626 CALIDAD St.37-2 DIN 17100.
- Código de diseño AD-Merkblatter
- Marcado CE
- Condiciones de funcionamiento: Presión de servicio 32 bar / Rango de temperatura -20ºC a +100ºC.
- Válvulas rotalock: válvulas tipo soldar de acero con revestimiento anticorrosión. Tapón de sellado de plástico de gran capacidad para evitar pérdidas de refrigerante.
- NPT: rosca de tubería diámetro interno nominal.
- VSG: Válvula de seguridad

1. Válvula de seguridad.
2. Válvula de servicio 1/4"
3. Válvula de entrada Rotalock.
4. Visores nivel de líquido.
5. Conexión 1/4" NPT para columna de nivel.
6. Conexión detector de nivel 1/2" NPT.
7. Válvula salida Rotalock.

Recipientes de Líquido Serie TRH

TECNAC

Recipiente de Líquido Horizontales sin Soporte

Vol. Litros	Pot. Frigorífica R-404 (W)		Dimensiones			Válvulas Rotalock Conexiones a soldar		Válvula de Seguridad	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	-5ºC	-25ºC	D (mm)	L (mm)	H (mm)	Entrada	Salida				
20	12.000	8.000	219	583	268	7/8"	7/8"	3/8"	**TRH-20**	342.308.0022	**656,00**
30	19.000	11.000		866	289	1 1/8"	7/8"		**TRH-30**	342.308.0023	**807,00**
45	30.370	18.000		1.310	289	1 1/8"	1 1/8"		**TRH-45**	342.308.0024	**980,00**
60	42.000	24.000	273	1.142	289	1 3/8"	1 1/8"		**TRH-60**	342.308.0025	**1.064,00**
90	70.000	40.000		1.635	348	1 5/8"	1 3/8"	1/2"	**TRH-90**	342.308.0026	**1.439,00**
120	100.000	60.000		2.140	362	2 1/8"	1 5/8"		**TRH-120**	342.308.0027	**2.121,00**
150	120.000	70.000	406,4	2.100	354	2 1/8"	1 5/8"		**TRH-150**	342.308.0028	**2.523,00**
180	220.000	120.000		2.900	580	2 1/8"	1 5/8"		**TRH-180**	342.308.0029	**2.870,00**
250	210.000	120.000		2.170	546	2 1/2"	2 1/8"		**TRH-250**	342.308.0030	**3.563,00**
350	290.000	174.000		2.980	561	3"	2 1/2"	2x1/2"	**TRH-350**	342.308.0031	**5.887,00**
500	420.000	250.000	610	1.764	822	3"	2 1/2"		**TRH-500**	342.308.0032	**7.870,00**
750	630.000	375.000		2.714	840	4"	3"		**TRH-750**	342.308.0033	**12.152,00**
1.000	850.000	500.000	813	2.000	1.064	5"	4"		**TRH-1000**	342.308.0034	**13.566,00**
1.250	1.060.000	630.000		2.500	1.064	5"	4"		**TRH-1250**	342.308.0035	**Consultar**
1.500	1.300.000	760.000		3.000	1.064	5"	4"		**TRH-1500**	342.308.0036	**18.715,00**

Notas: con válvulas de seguridad.

Recipiente de Líquido Horizontales con Soporte

Vol. Litros	Pot. Frigorífica R-404 (W)		Dimensiones			Válvulas Rotalock Conexiones a soldar		Válvula de Seguridad	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	-5ºC	-25ºC	D (mm)	L (mm)	H (mm)	Entrada	Salida				
15	-	-	159	874	-	7/8"	5/8"	1/2"	**TRH-15C**	342.308.0037	**685,00**
20	12.000	8.000	193	800	268	7/8	7/8	3/8"	**TRH-20C**	342.308.0038	**772,00**
30	19.000	11.000	219	900	359	1 1/8"	7/8"	3/8"	**TRH-30C**	342.308.0039	**931,00**
45	30.370	18.000	219	1.350	359	1 1/8"	1 1/8"	3/8"	**TRH-45C**	342.308.0040	**1.188,00**
60	42.000	24.000	273	1.200	411	1 3/8"	1 1/8"	3/8"	**TRH-60C**	342.308.0041	**1.267,00**
90	70.000	40.000	273	1.780	433	1 5/8"	1 3/8"	1/2"	**TRH-90C**	342.308.0042	**1.650,00**
120	100.000	60.000	273	2.330	424	2 1/8"	1 5/8"	1/2"	**TRH-120C**	342.308.0043	**2.908,00**

Notas:
- Fabricados con tubo de acero DIN 2458/1626 CALIDAD St.37-2 DIN 17100.
- Código de diseño AD-Merkblatter.
- Marcado CE. / • Todos los modelos llevan un visor al 25%.
- Condiciones de funcionamiento: rango de temperatura -20ºC a +100ºC Presión de Servicio 3MPa.

HENRY TECHNOLOGIES

Interruptor de Ninel Líquido

Conex.	Contacto Señal	Alimentación/ Intensidad Relé	Temp. Trabajo	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/2" NPT	Normal abierto	240 V. CA 0,25 Amp	-40/+93 ºC	**S-9420A**	341.304.0007	**304,00**
	Normal abierto	24 V. CC 0,5 Amp.	-40/+99 ºC	**S-9424A**	341.304.0008	**304,00**
	Normal cerrado	240 V. CA 0,25 Amp	-40/+93 ºC	**S-9420**	341.304.0009	**304,00**
	Normal cerrado	24 V. CC 0,5 Amp.	-40/+99 ºC	**S-9424**	341.304.0010	**313,00**

- Montaje: Conexión horizontal Ø 1/2" NPT.
- 82,7 bar. Construido con normas UL#873 estándar.
- Sensor prisma de cristal en contacto con el fluido.
- Diseñado para trabajar sin pérdida de refrigerante.
- Es adecuado para líquido refrigerante, aceite, agua o cualquier fluido no corrosivo.

Interruptor de estado sólido con sensor de líquido y relé.

Esquemas de Conexionado

MODELO	Contacto Señal	Cables Alimentación	Cable Señal Entrada/Salida
S-9420A	N A	Negro/ Blanco rayado	Blanco rayado/Rojo
S-9424A	N A		Blanco rayado/Naranja
S-9420	N C		Blanco/Rojo
S-9424	N C		Blanco/Naranja

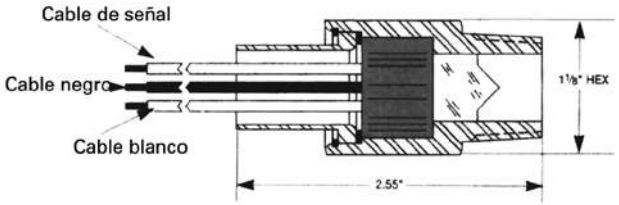

Sistema de Aceite

Separadores de Aceite

Dimesiones (mm)		Capacidad Nominal kW		Conex. ODS	Volumen Litros	Tipo	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Ø	Alto	R-134a	R-404A/-507						
102	249	4,9	7,3	1/2"	1,8	Hermético	**OSH-404**	351.302.0001	**245,00**
102	297	13,1	19,4	5/8"	2,1		**OSH-405**	351.302.0002	**258,00**
102	345	19,7	29	7/8"	2,5		**OSH-407**	351.302.0003	**289,00**
102	369	26,2	38,7	1-1/8"	2,7		**OSH-409**	351.302.0004	**300,00**
102	449	32,8	48,4	1-3/8"	3,3		**OSH-411**	351.302.0005	**320,00**
102	449	45,9	67,8	1-5/8"	3,3		**OSH-413**	351.302.0006	**338,00**
153	356	36,1	53,3	1-3/8"	5,6		**OSH-611**	351.302.0007	**495,00**
153	432	45,9	67,8	1-5/8"	6,8		**OSH-613**	351.302.0008	**502,00**
153	432	73,8	108,9	2-1/8"	6,8		**OSH-617**	351.302.0009	**612,00**
102	238	4,9	7,3	1/2"	1,6	Desmontable	**OST-404**	351.302.0010	**343,00**
102	339	13,1	19,4	5/8"	2,4		**OST-405**	351.302.0011	**356,00**
102	416	19,7	29	7/8"	3,0		**OST-407**	351.302.0012	**386,00**
102	492	26,2	38,7	1-1/8"	3,5		**OST-409**	351.302.0013	**420,00**
102	492	32,8	48,4	1-3/8"	3,5		**OST-411**	351.302.0014	**442,00**
102	492	45,9	67,4	1-5/8"	3,5		**OST-413**	351.302.0015	**475,00**
153	511	45,9	67,4	1-5/8"	7,3		**OSB-613**	351.302.0016	**785,00**
153	516	73,8	108,9	2-1/8"	7,3		**OSB-617**	351.302.0017	**838,00**

Temperatura de aspiración +4ºC.

Temperatura de condensación +38ºC.

Presión máxima de trabajo 31 bar.

Separadores de Líquido

Dimesiones (mm)		Capacidad Nominal kW				Conexión	Volumen Litros	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Ø	Alto	R-134a		R-404A/-507						
		máx.	min.	máx.	min.					
77	191	4,2	0,6	4,6	0,7	1/2"	0,73	**A08-304**	351.302.0018	**71,20**
77	350	6	0,9	7	1,1	5/8"	1,4	**A14-305**	351.302.0019	**94,10**
77	350	8,1	1,2	9,1	1,4	3/4"	1,4	**A14-306**	351.302.0020	**99,20**
102	143	4,2	0,6	4,6	0,7	5/8"	0,93	**A06-405**	351.302.0021	**111,00**
102	254	6	0,9	7	1,1	5/8"	1,75	**A10-405**	351.302.0022	**146,00**
102	254	8,1	1,2	9,1	1,4	3/4"	1,75	**A10-406**	351.302.0023	**153,00**
127	216	8,1	1,2	9,1	1,4	3/4"	2,33	**A09-506**	351.302.0024	**135,00**
127	340	14	2,1	16,1	2,4	7/8"	3,8	**A13-507**	351.302.0025	**162,00**
127	430	25,3	3,8	26,7	4	1-1/8"	4,87	**A17-509**	351.302.0026	**174,00**
127	430	37,6	5,6	42,8	6,4	1-3/8"	4,87	**A17-511**	351.302.0027	**203,00**
153	320	14	2,1	16,1	2,4	7/8"	4,98	**A13-607**	351.302.0028	**232,00**
153	320	25,3	3,8	26,7	4	1-1/8"	4,98	**A13-609**	351.302.0029	**235,00**
153	350	37,6	5,6	42,8	6,4	1-3/8"	5,48	**A14-611**	351.302.0030	**239,00**
153	514	59,7	9	63,9	9,6	1-5/8"	8,21	**A20-613**	351.302.0031	**301,00**
153	635	59,7	9	63,9	9,6	1-5/8"	10,23	**A25-613**	351.302.0032	**395,00**

Presión máxima de trabajo 20,7 bar

Capacidades calculadas +4ºC y mínima -12ºC

Temperatura mínima de gas de aspiración -12ºC, si es más baja usar calentador auxiliar.

Sistema de Aceite

Separadores de Aceite Helicoidales "ALTA EFICACIA

Capacidades Recomendadas						Máx. Volumen de Descarga m^3/h	Conex. ODF	Tipo	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R-134a		R-22		R-404A/R-507							
-40ºC	+5ºC	-40ºC	+5ºC	-40ºC	+5ºC						
3,50	5,30	5,30	7,00	5,30	7,00	2,6	1/2"	Hermético	**S-5182**	351.304.0001	**376,00**
									SH-5182	351.304.0002	**581,00**
10,60	14,10	15,80	19,40	14,10	19,40	6,8	5/8"		**S-5185**	351.304.0003	**415,00**
									SH-5185P	351.304.0004	**642,00**
15,80	19,30	24,60	28,20	23,00	30,00	10,2	7/8"		**S-5187**	351.304.0005	**476,00**
									SH-5187P	351.304.0006	**747,00**
21,10	26,40	31,70	37,00	29,80	38,70	13,6	1 1/8"		**S-5188**	351.304.0007	**498,00**
									SH-5188P	351.304.0008	**781,00**
28,10	35,20	44,80	49,30	42,20	52,80	18,7	1 3/8"		**S-5190**	351.304.0009	**667,00**
									SH-5190P	351.304.0010	**1.044,00**
38,70	45,70	56,30	64,40	52,80	66,90	23,8	1 5/8"		**S-5192**	351.304.0011	**717,00**
21,10	26,40	31,70	37,00	29,80	38,70	13,6	1 1/8"	Desmontable	**S-5288**	351.304.0013	**1.185,00**
28,10	35,20	44,80	49,30	42,20	52,80	18,7	1 3/8"		**SN-5290**	351.304.0014	**1.037,00**
38,70	45,70	56,30	63,40	52,80	66,90	23,8	1 5/8"		**SN-5292**	351.304.0015	**1.067,00**
63,40	73,80	88,00	106,00	84,40	109,00	37,4	2 1/8"		**SN-5294**	351.304.0016	**1.098,00**
							1 5/8"		**S-5411CE**	351.304.0017	**1.863,00**
77,40	95,00	123,00	137,00	109,00	144,00	49,3	2 1/8"		**S-5412CE**	351.304.0018	**1.938,00**
162,00	197,00	250,00	281,00	225,00	292,00	102,0	2 5/8"		**S-5413CE**	351.304.0019	**2.269,00**
253,00	310,00	394,00	447,00	352,00	461,00	159,8	3 1/8"		**S-5414CE**	351.304.0020	**2.923,00**

- Modelos S: Presión 0 a 31 bar, Tª -10ºC a 130ºC.
- Modelos SH: Presión 0 a 40 bar, Tª -10ºC a 110ºC.
- Modelos terminación P: Ajuste para PRV 3/8

Esquemas de Conexionado

MODELO	Dimensiones en mm.				Cantidad de Precarga	Figura
	Ø A	B	C	D		
S-5182	102	333	69	64	0,4	2
SH-5182		352		81		
S-5185		384		66		
SH-5185P		401		81		
S-5187		434	74	76		
SH-5187P		453		94		
S-5188		483	75	78		
SH-5188P		500		94		
S-5190	152	384	108	91	1,1	
SH-5190P		570		135		
S-5192		428		98		
S-5288	102	614	75	78	0,7	3
SN-5290	152	508	108	91		
SN-5292		559		98		
SN-5294			114	105		
S-5411CE	219	641	148	164		4
S-5412CE				201		
S-5413CE	273	750	183			
S-5414CE	324	821	215	229		

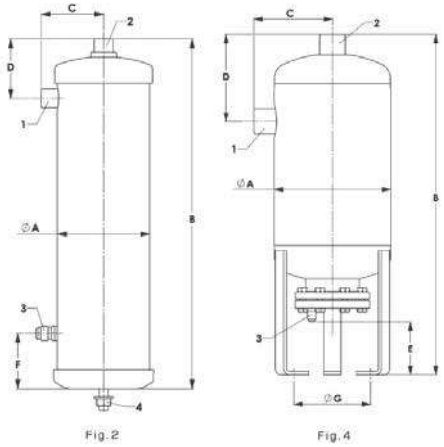

1 ENTRADA
2 SALIDA
3 RETORNO ACEITE 3/8" SAE M
4 TORNILLO M-10 PARA FIJACIÓN

- Tª condensación 38ºC
- Tª aspiración 18ºC
- Retorno aceite lleva conexión standard cónica 3/8"
- La conexión 10mm, ODS está disponible añadiendo un sufijo X
- El sufijo "M" implica conexiones métricas cuando sea posible.

Sistema de Aceite

Castel

Separador de Aceite-Conexiones Soldar

Dimesiones (mm)		Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				Conexiones ODS		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Ø	Alto	R-134a		R-404A		Int.	Ø			
		-20ºC	+5ºC	-40ºC	+5ºC					
123	280	5.300	6.100	6.400	8.800	1/2"	(5/8")	**5540/4**	351.301.0001	**225,00**
123	367	16.400	18.900	19.900	27.300	5/8"	(3/4")	**5540/5**	351.301.0002	**235,00**
123	367	18.600	21.300	22.500	30.800	7/8"	(1 1/8")	**5540/7**	351.301.0003	**244,00**
123	428	21.200	24.300	25.700	35.200	1 1/8"	(1 3/8")	**5540/9**	351.301.0004	**264,00**
123	428	23.900	27.400	28.900	39.600	1 3/8"	(1 5/8")	**5540/11**	351.301.0005	**289,00**
163,5	471	33.100	38.000	40.100	54.900	1 5/8"	–	**5540/13**	351.301.0006	**505,00**
163,5	481	38.000	48.800	51.500	70.600	2 1/8"	–	**5540/17**	351.301.0007	**535,00**

- Separador de aceite.
- Presión máxima de trabajo: 45 bar Mod. 5540/4 - 5540/11. 32 bar Mod. 5540/13 - 5540/17.
- Temperatura máxima del refrigerante: 130ºC.
- Los cuerpos son fabricados de tubos de acero.
- El fondo del separador incluye una cámara que recoge las impurezas metálicas mediante magneto o imán.
- Posición vertical

TECNAC

Separador de Aceite

Vol. Total (L)	Dimensiones (mm)				Conexión Drenaje Aceite	Entrada/Salida Aceite	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	D	A	B	C					
2	102	290	255	48	1/4"	1/2"	**SD1**	351.308.0001	**192,00**
2,7		385	350			5/8"	**SD2**	351.308.0002	**202,00**
3,5		493	455		3/8"	7/8"	**SD3**	351.308.0003	**215,00**
4		525	485			1 1/8"	**SD4**	351.308.0004	**227,00**
5	114	535	485	57		1 3/8"	**SD5**	351.308.0005	**332,00**
7,5	152	480	430	78,5		1 5/8"	**SD6**	351.308.0006	**480,00**
8,5		545	490			2 1/8"	**SD7**	351.308.0007	**540,00**

Separadores de Aceite Desmontables

Vol. Total (L)	Vol. Aceite (L)	Dimensiones (mm)			Entrada/ Salida Aceite	Capacidad (kW)				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		D	H	d		R-134a		R-404A/R-507				
						-40ºC	+5ºC	-40ºC	+5ºC			
7,5	5	159	641,5	100	1 5/8"	37	45	53	68	**SA-5**	351.308.0008	**879,00**
7,5	5	159	641,5	100	2 1/8"	60	73	85	109	**SA-5**	351.308.0009	**953,00**
11	8	219	488	114	1 5/8"	48	60	66	88	**SA-8**	351.308.0010	**1.203,00**
11	8	219	484	114	2 1/8"	73	88	98	128	**SA-8**	351.308.0011	**1.271,00**
20	13	273	562	114	2 5/8"	129	160	168	237	**SA-13**	351.308.0012	**1.320,00**
36	25	323	636	170	3 1/8"	182	222	252	330	**SA-25**	351.308.0013	**1.685,00**

Separador de Aceite Hermético

Vol. Total (L)	Dimensiones (mm)				Conexión Drenaje Aceite	Entrada/Salida Aceite	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	D	A	B	C					
2	102	290	255	52	1/4"	1/2"	**SH1**	351.308.0014	**161,00**
2,7		385	350			5/8"	**SH2**	351.308.0015	**175,00**
3,5		493	455		3/8"	7/8"	**SH3**	351.308.0016	**186,00**
4		525	485			1 1/8"	**SH4**	351.308.0017	**199,00**
5	114	535	485	60		1 3/8"	**SH5**	351.308.0018	**244,00**
7,5	152	480	430	80		1 5/8"	**SH6**	351.308.0019	**365,00**
8,5		545	490			2 1/8"	**SH7**	351.308.0020	**391,00**

Separadores de Aceite

TECNAC

A diferencia de otros separadores de aceite, la eficacia de los separadores coalescentes Tecnac, no depende de la velocidad. Por consiguiente, el separador de aceite TECNAC continua funcionando (separando aceite) al 99% de eficacia cuando la carga disminuye. Todos los separadores se entregan con el filtro coalescente incorporado

Separadores de Aceite Coalescentes para CO_2 Subcrítico

45 bar -10/120ºC. 10 bar -20/100ºC

Potencia (kW) (Tªcond. -3,88ºC Supercalen. 5,6ºC Subenf. 0ºC)		Peso (Kg)	Volumen sep. Aceite (Va)	Volumen recipiente (Vr)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
+4,4ºC	-40ºC						
141	34	19	1,5	3	**SAC-1 –45 7/8"**	351.308.0050	**1.007,00**
258	62	21	1,6	4	**SAC-2 –45 1 1/8"**	351.308.0063	**1.279,00**
393	95,5	21	1,6	4	**SAC-3 –45 1 3/8"**	351.308.0064	**1.288,00**
673	163,7	50	3,5	13	**SAC-4 –45 1 5/8"**	351.308.0065	**2.345,00**
918	222	50	3,5	13	**SAC-5 –45 2 1/8"**	351.308.0066	**2.429,00**
1534,5	373,4	95	17,2	50	**SAC-6 –45 2 5/8"**	351.308.0067	**4.932,00**
2610	634,9	96	17,2	50	**SAC-7 –45 3 1/8"**	351.308.0068	**5.009,00**
2612	640	100	22,3	65	**SAC-8 – 45 3 1/8"**	351.308.0069	**5.009,00**

Separadores de Aceite Coalescentes con recipiente de Aceite para CO_2 Subcrítico

45 bar -10/120ºC. 10 bar -20/100ºC

Potencia (kW) (Tªcond. -3,88ºC Supercalen. 5,6ºC Subenf. 0ºC)		Peso (Kg)	Vol. (Va)	Vol. (Vr)	Vol. (Vt)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
+4,4ºC	-40ºC							
141	34	16,5	1,5	2,5	4	**SARC-1 –45 7/8"**	351.308.0070	**1.074,00**
258	62	18	2,3	2,7	5	**SARC-2 –45 1 1/8"**	351.308.0071	**1.412,00**
393	95,5	18	2,3	2,7	5	**SARC-3 –45 1 3/8"**	351.308.0072	**1.434,00**
673	163,7	47	8	8	16	**SARC-4 –45 1 5/8"**	351.308.0073	**2.454,00**
918	222	47	8	8	16	**SARC-5 –45 2 1/8"**	351.308.0074	**2.588,00**
1534,5	373,4	92	35	24	59	**SARC-6 –45 2 5/8"**	351.308.0075	**5.014,00**
2610	634,9	93	35	24	59	**SARC-7 –45 3 1/8"**	351.308.0076	**5.063,00**
2612	640	97	44	30	74	**SARC-8–45 3 1/8"**	351.308.0077	**6.612,00**

Va = Volumen separador de aceite; Vr= Volumen recipiente de aceite; Vt= Volumen Total

Separadores de Aceite

TECNAC

Diseñados para sistemas CO_2 transcríticos, obteniendo múltiples ventajas: una eficiencia de separación mayor del 98,5%, mejora de la eficiencia de la transferencia térmica (minimiza la cantidad de aceite en el evaporador), reducción de tiempos de funcionamiento del compresor, por lo que se obtienen mejores rendimientos que el resto de tecnologías de filtración y separación.

Separadores de Aceite Coalescentes para CO_2 Transcrítico

130 bar -10/80ºC. 90 bar -10/120ºC. 90 bar -40/80ºC

Potencia (kW) (Tªcond. -3,88ºC Supercalen. 5,6ºC Subenf. 0ºC)		Peso (Kg)	Vol. (Vt)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
+4,4ºC	-40ºC					
23.5	4.5	23	2,9	**SAC 0-130bar 3/4"**	351.308.0078	**2.955,00**
41.3	8	23	2,9	**SAC 1-130bar 7/8"**	351.308.0079	**2.986,00**
158	29.8	25	3,6	**SAC 2-130bar 1 1/8"**	351.308.0080	**3.075,00**
462.2	87.8	25	3,6	**SAC 3-130bar 1 3/8"**	351.308.0081	**3.101,00**
674.8	128	60	13,8	**SAC 4-130bar 1 5/8"**	351.308.0082	**3.825,00**
845.1	160.7	60	13,8	**SAC 5-130bar 2 1/8"**	351.308.0083	**3.891,00**

Va = Volumen separador de aceite; Vr= Volumen recipiente de aceite; Vt= Volumen Total

Separadores de Aceite Desmontables para CO_2 Transcrítico

45 bar -10/100ºC

Peso (Kg)	V (L)º		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Va	Vt			
18,5	2.9	11	**SA8-45bar 1 5/8"**	351.308.0109	**1.894,00**
18,5	2.9	11	**SA8-45bar 2 1/8"**	351.308.0110	**1.907,00**
23	3.6	20	**SA13-45bar 2 5/8"**	351.308.0111	**1.992,00**
30	3.6	31	**SA25-45bar 3 5/8"**	351.308.0112	**2.329,00**

Va = Volumen separador de aceite;
Vt= Volumen Total= Va + Volumen de recipiente de aceite

Separadores de Aceite de alta presión para CO_2

45bar -10/100ºC (Subcrítico)

Kg	V (L)				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Va	Vt	Vv1	Vv2			
10	3,5	9	0,9	2,1	**SAV-3,5/45 7/8"**	351.308.0052	**664,00**
10	3,5	9	0,9	2,1	**SAV-3,5/45 1 1/8"**	351.308.0084	**1.111,00**
10	3,5	9	0,9	2,1	**SAV-3,5/45 1 3/8"**	351.308.0085	**1.799,00**
19	9,5	17	2,9	5,6	**SAV-9,5/45 1 3/8"**	351.308.0086	**1.811,00**
19	9,5	17	2,9	5,6	**SAV-9,5/45 1 5/8"**	351.308.0087	**1.858,00**
19	9,5	17	2,9	5,6	**SAV-9,5/45 2 1/8"**	351.308.0088	**2.557,00**
28	20	31	5,5	12	**SAV-20/45 2 1/8"**	351.308.0089	**2.573,00**
28	20	31	5,5	12	**SAV-20/45 2 5/8"**	351.308.0090	**2.654,00**
28	20	31	5,5	12	**SAV-20/45 3 1/8"**	351.308.0091	**476,00**

Todos los modelos incluyen válvula rotalock 1" x 3/8" SAE en la conexión.

Acumuladores de Aspiración

TECNAC

Acumuladores de Aspiración para CO_2 Subcrítico

30bar -10/80ºC

Kg	Vol (L)	Conex. pulg.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
6	4	1 1/8"	**DAL-018A - CO2**	351.308.0092	**476,00**
7	4	1 1/8"	**DAL-019A - CO2**	351.308.0093	**486,00**
8	7,1	1 3/8"	**DAL-021A - CO2**	351.308.0094	**506,00**
9,5	9	1 3/8"	**DAL-022A - CO2**	351.308.0095	**518,00**
11	12	1 5/8"	**DAL-023B - CO2**	351.308.0096	**562,00**

30bar -40/100ºC

Kg	Vol (L)	Conex. pulg.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
22	18	2 1/8"	**BT-180A - CO2**	351.308.0097	**1.438,00**
39	36	2 1/8"	**BT-360A - CO2**	351.308.0098	**1.950,00**
40	36	3 1/8"	**BT-360B - CO2**	351.308.0099	**2.106,00**
23	18	2 1/8	**BTR-180A - CO2**	351.308.0100	**1.477,00**
40	36	2 5/8"	**BTR-360A - CO2**	351.308.0101	**2.022,00**

Acumuladores de Aspiración para CO_2 Transcrítico

130bar -10/80ºC. 90bar -40/80ºC

Vol (L)	Conex. pulg.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1,5	5/8"	**DAL-011A - 130 bar –TR**	351.308.0102	**1.235,00**
2	3/4"	**DAL-012A - 130bar - TR**	351.308.0103	**1.268,00**
3	7/8"	**DAL-016A - 130bar - TR**	351.308.0104	**1.314,00**
4	7/8"	**DAL-017A - 130bar - TR**	351.308.0105	**1.424,00**
5	1 1/8"	**DAL-019A - 130bar - TR**	351.308.0106	**1.474,00**
7	1 3/8"	**DAL-021B - 130bar - TR**	351.308.0107	**1.254,00**
9	1 5/8"	**DAL-022B - 130bar - TR**	351.308.0108	**Consultar**

Acumuladores Especiales

Fabricación a medida de acumuladores para las condiciones indicadas en la tabla:

Tubo Ø	Condiciones de Funcionamiento					
101	CO_2					
127						
139,7	**45bar -10/100ºC 32bar -10/120ºC 20bar -20/80ºC** 15L-35L	**45bar -10/100ºC** 15L-35L	**60bar -10/80ºC** 0,8L-2500L	**80bar -10/80ºC** 0,8L-2500L	**90bar -10/120ºC 60bar -40/80ºC** 0,8L-2500L	**130bar -10/80ºC 120bar -10/80ºC 90bar -40/80ºC** 0,8L-2500L
159						
168,3						
219						
273						
323						
406						
508			**Consultar**			
610						
813						
914						

Recipientes de Líquido

TECNAC

Recipientes Verticales para CO_2 Subcrítico

45bar -10/100ºC

Dimensiones (mm)					V (L)	Visor	Conex. Segur.	Detec Nivel Min.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Ø	L	IN (1)	IN (2)	OUT							
159	920		-	1/2" ODS	15				**RV15-CO2**	342.308.0074	**1.179,00**
219	900				30				**RV30-CO2**	342.308.0075	**1.700,00**
	1343				45	2	1/2" NPT		**RV45-CO2**	342.308.0064	**1.859,00**
273	1192				60				**RV60-CO2**	342.308.0056	**2.006,00**
	1684		7/8" ODS	7/8" ODS	90				**RV90-CO2 (273)**	342.308.0076	**2.258,00**
355	1108								**RV90-CO2 (355)**	342.308.0077	**2.438,00**
323	1700				120				**RV120-CO2**	342.308.0078	**2.757,00**
355	1446								**RV120-CO2(355)**	342.308.0079	**2.729,00**
406	1396				150				**RV150-CO2**	342.308.0080	**3.279,00**
	1646				180	3	1/2" NPT		**RV180-CO2**	342.308.0081	**3.499,00**
	1786	1 1/8" ODS	1 1/8" ODS	1 1/8" ODS	225				**RV250-CO2**	342.308.0082	**4.203,00**
406	2611				300				**RV300-CO2**	342.308.0083	**5.947,00**
508	1763				300				**RV300-CO2 (508)**	342.308.0084	**8.974,00**

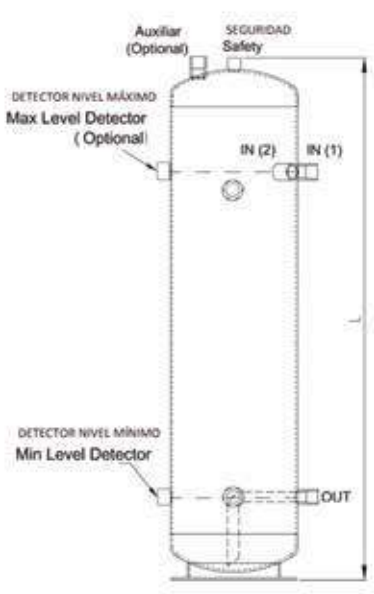

Recipientes de Líquido

TECNAC

Recipientes Horizontales para CO_2 Subcrítico

45bar -10/100ºC.

Dimensiones (mm)					V (L)	Visor	Conex. Segur.	Detec. Nivel Min.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Ø	L	IN (1)	IN (2)	OUT							
159	580	7/8" ODS	-	1/2" ODS	10	1	1/2" NPT	1/2" NPT	**RH10-CO2**	342.308.0085	**980,00**
219	866		7/8" ODS	7/8" ODS	30	2			**RH30-CO2**	342.308.0087	**1.560,00**
	1310				45				**RH45-CO2**	342.308.0088	**1.773,00**
273	1143				60				**RH60-CO2**	342.308.0089	**1.868,00**
	1335				90	3			**RH90-CO2 (273)**	342.308.0090	**2.262,00**
355	1058								**RH90-CO2 (355)**	342.308.0091	**2.327,00**
323	1655				120		1/2" NPT		**RH120-CO2 (323)**	342.308.0092	**2.662,00**
355	1396								**RH120-CO2 (355)**	342.308.0093	**2.616,00**
406	1330	1 1/8" ODS	1 1/8" ODS	1 1/8" ODS	150				**RH150-CO2**	342.308.0094	**3.135,00**
	1580				180				**RH180-CO2**	342.308.0095	**3.413,00**
	2100				225				**RH250-CO2**	342.308.0096	**4.041,00**
	2610				300				**RH300-CO2**	342.308.0097	**4.507,00**

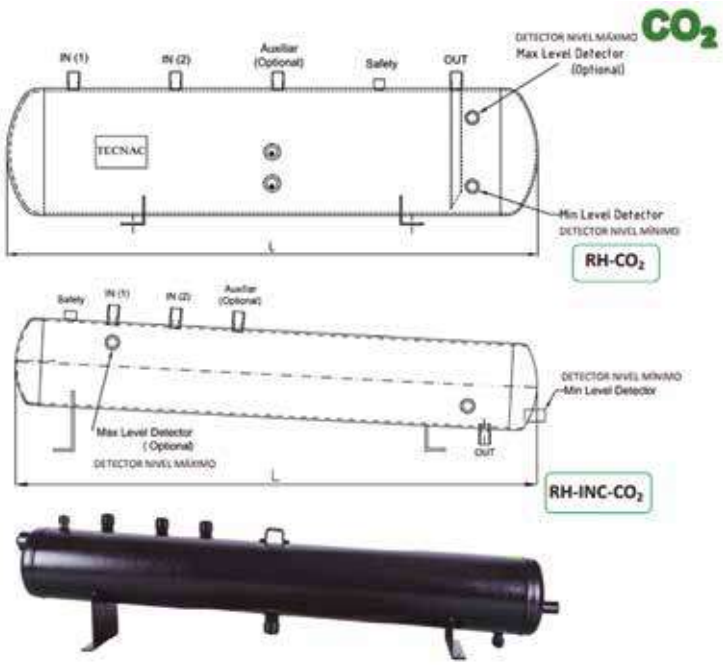

Recipientes de Líquido

TECNAC

Recipientes Verticales para CO_2 Transcrítico

60 bar -10/80ºC

V (L)	Visor	Conex. Segur.	Detec. Nivel Min.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
10	1" NPT	1/2" NPT	1/2" NPT	**RV10-60bar-TR**	342.308.0111	**2.156,00**
15				**RV15-60bar-TR**	342.308.0112	**2.225,00**
30				**RV30-60bar-TR**	342.308.0113	**3.170,00**
45				**RV45-60bar-TR**	342.308.0114	**3.362,00**
60				**RV60-60bar-TR**	342.308.0115	**3.545,00**
90				**RV90-60bar-TR (273)**	342.308.0116	**3.894,00**
				RV90-60bar-TR (355)	342.308.0117	**4.576,00**
120				**RV120-60bar-TR**	342.308.0118	**4.980,00**
150				**RV150-60bar-TR**	342.308.0119	**5.729,00**
180				**RV180-60bar-TR**	342.308.0120	**6.152,00**
225				**RV250-60bar-TR**	342.308.0121	**6.542,00**
300				**RV300-60bar-TR**	342.308.0122	**7.303,00**

130 bar -10/80ºC. 90 bar -40/80ºC

V (L)	Visor	Conex. Segur.	Detec. Nivel Min.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
10	1" NPT	1/2" NPT	1/2" NPT	**RV10-130bar-TR**	342.308.0123	**2.611,00**
15				**RV15-130bar-TR**	342.308.0124	**2.757,00**
30				**RV30-130bar-TR**	342.308.0125	**4.988,00**
45				**RV45-130bar-TR**	342.308.0126	**5.301,00**
60				**RV60-130bar-TR**	342.308.0127	**5.561,00**
90				**RV90-130bar-TR (273)**	342.308.0128	**6.144,00**
				RV90-130bar-TR (355)	342.308.0129	**8.392,00**
120				**RV120-130bar-TR**	342.308.0130	**9.156,00**
150				**RV150-130bar-TR**	342.308.0131	**9.235,00**
180				**RV180-130bar-TR**	342.308.0132	**10.099,00**
225				**RV250-130bar-TR**	342.308.0133	**10.698,00**
300				**RV300-130bar-TR**	342.308.0134	**12.659,00**

Recipientes Especiales

Fabricación a medida de recipientes para las condiciones indicadas en la tabla:

Tubo Ø	Condiciones de Funcionamiento						
101	CO_2 **5bar -10/100ºC**						
127							
139,7	**42bar -10/100ºC 32bar -10/120ºC 20bar -20/80ºC 10bar -40/80ºC** 15L-2500L	**45bar -10/100ºC 32bar -10/120ºC 20bar -20/80ºC 10bar -40/80ºC** 15L-350L	CO_2 **45bar -40/120ºC** 15L-2500L	CO_2 **60bar -10/80ºC** 0,8L-2500L	CO_2 **80bar -10/80ºC** 0,8L-2500L	CO_2 **90bar -10/120ºC 60bar -40/80ºC** 0,8L-2500L	**130bar -10/80ºC 120bar -10/80ºC 90bar -40/80ºC** 0,8L-2500L
159							
168,3							
219							
273							
323							
406							
508							
610							
813			**Consultar**				
914							

Recipientes de Aceite

TECNAC

El recipiente de aceite debería ser montado encima de los reguladores de nivel de aceite para el suministro de aceite por gravedad.

Debido a la alta presión, puede retornar aceite al recipiente.

En un período de tiempo, bastante presión podría afectar desfavorablemente al regulador de nivel del aceite. Para la protección, se instala una línea de ventilación por encima del recipiente de aceite, regresando la baja presión a la línea del acumulador.

Esta línea permite que la presión en el recipiente de aceite sea aproximadamente la misma que en la línea de succión y el cárter.

Recipientes de Aceite para CO_2 Subcrítico

45bar -10/100ºC

Vol (L)	Val. ENT/SAL	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
8	3/8" SAE	**RHA-8-45**	353.308.0007	**602,00**
12	3/8" SAE	**RHA-12-45**	353.308.0008	**609,00**
16	3/8" SAE	**RHA-16-45**	353.308.0009	**650,00**
20	3/8" SAE	**RHA-20-45**	353.308.0010	**984,00**
30	3/8" SAE	**RHA-30-45**	353.308.0011	**1.082,00**

Recipientes de Aceite para CO_2 Transcrítico

60bar -10/80ºC

Vol (L)	Val. ENT/SAL	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
8	3/8" ODS	**RHA-8-60bar**	353.308.0012	**1.695,00**
12	3/8" ODS	**RHA-12-60bar**	353.308.0013	**1.737,00**
16	3/8" ODS	**RHA-16-60bar**	353.308.0014	**1.863,00**
20	3/8" ODS	**RHA-20-60bar**	353.308.0015	**1.913,00**
30	3/8" ODS	**RHA-30-60bar**	353.308.0016	**2.022,00**

130bar -10/80ºC; 90bar -40/80ºC

Vol (L)	Val. ENT/SAL	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
8	3/8" ODS	**RHA-8-130bar**	353.308.0017	**1.960,00**
12	3/8" ODS	**RHA-12-130bar**	353.308.0018	**2.045,00**
16	3/8" ODS	**RHA-16-130bar**	353.308.0019	**2.201,00**
20	3/8" ODS	**RHA-20-130bar**	353.308.0020	**2.298,00**
30	3/8" ODS	**RHA-30-130bar**	353.308.0021	**2.494,00**

Todos los modelos incluyen dos visores
Válvula de presión recipiente de aceite no incluido (pedir código A-005269)

Separadores de Aceite

TECNAC

Separadores de Aceite Coalescentes (31 bar -10/120ºC - 10 bar -20/100ºC)

Kg	Tipo	Va (L)	Vt (L)	kW (Tªcond. 37,8ºC; sobrecal. 5,6ºC; subenfr. 0ºC)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
				+4,4ºC	-40ºC			
18	a	1,5	3	48	7,4	**SAC-1 NH3 7/8"**	351.308.0113	**1.236,00**
19	a	1,6	4	87	12,5	**SAC-2 NH3 1 1/8"**	351.308.0114	**1.504,00**
19	a	1,6	4	130	19,8	**SAC-3 NH3 1 3/8"**	351.308.0115	**1.511,00**
46	b	3,5	13	225	35	**SAC-4 NH3 1 5/8"**	351.308.0116	**2.615,00**
46,5	b	3,5	13	310	47	**SAC-5 NH3 2 1/8"**	351.308.0044	**2.830,00**
80	b	17,2	50	512	77	**SAC-6 NH3 2 5/8"**	351.308.0045	**5.358,00**
81	b	17,2	50	874	132	**SAC-7 NH3 3 1/8"**	351.308.0046	**5.425,00**
84	b	22,3	65	880	135	**SAC-8 NH3 3 1/8"**	351.308.0117	**7.110,00**

Separadores de Aceite Coalescentes con Recipiente de Aceite (31 bar -10/120ºC - 10 bar -20/100ºC)

Kg	Tipo	Va (L)	Vr (L)	Vt (L)	kW (Tªcond. 37,8ºC; sobrecal. 5,6ºC; subenfr. 0ºC)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
					+4,4ºC	-40ºC			
15,5	a	1,5	2,5	4	48	7,4	**SARC-1 NH3 7/8"**	351.308.0118	**1.295,00**
16,5	b	1,6	2,7	5	87	12,5	**SARC-2 NH3 1 1/8"**	351.308.0119	**1.623,00**
16,5	b	1,6	2,7	5	130	19,8	**SARC-3 NH3 1 3/8"**	351.308.0120	**1.644,00**
43,5	b	3,5	8	16	225	35	**SARC-4 NH3 1 5/8"**	351.308.0058	**2.708,00**
43,5	b	3,5	8	16	310	47	**SARC-5 NH3 2 1/8"**	351.308.0121	**2.834,00**
77,5	b	17,2	24	59	512	77	**SARC-6 NH3 2 5/8"**	351.308.0122	**5.432,00**
78,5	b	17,2	24	59	874	132	**SARC-7 NH3 3 1/8"**	351.308.0123	**5.476,00**
81	b	22,3	30	74	880	135	**SARC-8 NH3 3 1/8"**	351.308.0057	**7.064,00**

Va= Volumen de aceite ; **Vr**= Volumen recipiente; **Vt**= Volumen total

Separadores de Aceite Coalescentes para Compresores de Tornillo (31 bar -10/120ºC)

Kg	Número máximo compres.	Número Resisten. eléctricas	Entrada refriger.	Salida refriger.	Válvula segurid.	Salida de aceite	Llenado de aceite	Modelo	CÓDIGO	Precio EUROS
95	3	2	1/2" NPT	DN65	1/2" NPT	Adaptador 1 3/4" x 1 3/8" ODS (DN32)	1 1/4" x 7/8" ODS (DN20)	**SAPC-40L-NH3**	351.308.0130	**10.421,00**
220	6	3	DN100	DN100	2 x 1/2" NPT	Adaptador 2 1/4" x 1 5/8" ODS (DN40)		**SAPC-90L-NH3**	351.308.0131	**16.053,00**
321						Adaptador 2 1/4" x 2 1/8" ODS (DN50)		**SAPC-140L-NH3**	351.308.0132	**21.863,00**
505		4	DN125	DN125		Conexión 3 1/8" ODS (DN80)		**SAPC-250L-NH3**	351.308.0133	**31.059,00**
605								**SAPC-320L-NH3**	351.308.0134	**33.917,00**

Todos los modelos incluyen:		
Descripción	CÓDIGO	Precio EUROS
Termostato de aceite A-005071	351.308.0135	**237,00**
Resistencia aceite (140W) A-005074	351.308.0136	**288,00**
Detector de nivel de aceite electrónico A-005256	351.308.0137	**598,00**

Aceite alta presión

TECNAC

Repuestos

Repuesto de Filtro Coalescente			
Modelo Filtro	Modelo Separador	CÓDIGO	Precio EUROS
55 x 155	**SAC-1 / SARC-1 NH3 7/8"**	351.308.0124	**597,00**
55 x 253	**SAC-2 / SARC-2 NH3 1 1/8"**	351.308.0125	**985,00**
	SAC-3 / SARC-3 NH3 1 3/8"	351.308.0126	**1.604,00**
120 x 333	**SAC-4 / SARC-4 NH3 1 5/8"**	351.308.0060	**1.013,00**
	SAC-5 / SARC-5 NH3 2 1/8"	351.308.0061	**150,00**
175 x 462	**SAC-6 / SARC-6 NH3 2 5/8"**	351.308.0126	**1.604,00**
	SAC-7 / SARC-7 NH3 3 1/8"	351.308.0127	**59,60**
175 x 680	**SAC-8 / SARC-8 NH3 3 1/8"**	351.308.0059	**3.043,00**

Repuesto de Boya		
Descripción	CÓDIGO	Precio EUROS
Boya con junta	351.308.0129	**271,00**

Repuesto de Junta de Brida		
Modelo Junta	CÓDIGO	Precio EUROS
Junta SAC 1-2-3 (102)	351.308.0127	**59,60**
Junta SAC 4-5 (159)	351.308.0048	**101,00**
Junta SAC 6-7 (273)	351.308.0128	**37,70**

Separador de Aceite de Alta Presión (32bar -20/100ºC) NH3

	Kg	V(L)				Dimensiones (mm)						MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		Va	Vt	Vv1	Vv2	Ø	Hout	Hr	Hv1	Hv2	H			
CAT. II	3,5	9	0,9	2,1	2,1	159	426	68	64	122	546	**SAV-3,5 NH3 7/8"**	351.308.0138	**750,00**
												SAV-3,5 NH3 1 1/8"	351.308.0139	**776,00**
												SAV-3,5 NH3 1 3/8"	351.308.0140	**798,00**
CAT. II	9,5	17	2,9	5,6	5,6	193	584	121	155	255	732	**SAV-9,5 NH3 1 3/8"**	351.308.0141	**1.291,00**
												SAV-9,5 NH3 1 5/8"	351.308.0142	**1.372,00**
												SAV-9,5 NH3 2 1/8"	351.308.0143	**1.421,00**
CAT. III	20	31	5,5	12	12	273	512	170	170	288	773	**SAV-20NH3 2 1/8"**	351.308.0144	**1.911,00**
												SAV-20 NH3 2 5/8"	351.308.0145	**2.012,00**
												SAV-20 NH3 3 1/8"	351.308.0146	**2.054,00**

Todos los modelos incluyen adaptador rotalock 1" x 3/8" ODS en la conexión de salida de aceite

Va: Volumen del separador de aceite - Vr: Volumen del recipiente Vt: Volumen total (separador + recipiente)

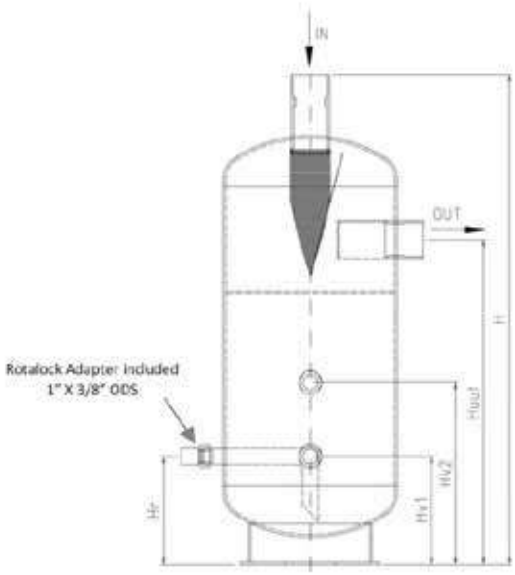

Aceite primarios / Aceite combinados

TECNAC

Separadores de Aceite Primarios para Compresores de Tornillo (32bar -20/100ºC) NH3

Caudal Máximo de Aspiración (m³/h)			V(L)		Nº máx. compr.	Nº Resist eléc.	Entr. refrig,	Salida refrig.	Salida aceite	Vál. segur.	Llen. aceite	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Alta Temp.	Media Temp.	Baja Temp.	Vt	Va										
155	230	298	40	18	2	1	DN50	Adap. 1 3/4" x 1 5/8"	Adap. 1 3/4" x 1 1/8" ODS (DN25)	1/2" NPT	1 1/4" x 7/8" ODS (DN20)	**SAP-18L NH3**	351.308.0040	**3.226,00**
318	438	660	80	40	3	2	DN65	DN65	Adap. 1 3/4" x 1 3/8" ODS (DN32)			**SAP-40L NH3**	351.308.0041	**4.544,00**
640	899	1319	228	90	6	3	DN100	DN100	Adap. 2 1/4" x 1 5/8" ODS (DN40)	2 x 1/2" NPT		**SAP-90L NH3**	351.308.0042	**7.441,00**
959	1317	1319	285	140					Adap. 2 1/4" x 2 1/8" ODS (DN50)			**SAP-140L NH3**	351.308.0043	**11.986,00**
1452	2050	2498	655	250		4	DN125	DN125	Conx. 3 1/8" ODS (DN80)			**SAP-250L NH3**	351.308.0147	**19.530,00**
1452	2050	2498	655	250								**SAP-250L (813) NH3**	351.308.0148	**20.835,00**
			900	320								**SAP-320L NH3**	351.308.0149	**22.569,00**

Todos los modelos incluyen: Termostato de aceite, resistencia y detector de nivel de aceite electrónico

Opcionalmente Válvulas de Seguridad montadas

Va: Volumen del separador de aceite - Vr: Volumen del recipiente Vt: Volumen total (separador + recipiente)

Separadores de Aceite Combinados (32bar -20/100ºC) NH3

Caudal Máximo de Aspiración (m³/h)			Entr. refrig,	Salida refrig.	Salida de aceite (2ª etapa) + Vortex	Salida de aceite (3ª etapa)	Entrada aceite	Term.	Detec. nivel de aceite electró.	Válv. de serv.	Vál. seg.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Alta Temp.	Media Temp.	Baja Temp.												
640	899	1319	DN100 (Ø114,3)	DN100 (Ø114,3)	Rotalock 1 3/4 + Vortex	Termosifón + 1/4" NPT	1/2" NPT	3/4" NPT	Rotalock 1" 3/4	1/4" NPT	1/2" NPT	**SACH 333L NH3**	351.308.0150	**22.452,00**
959	1317	1790										**SACH 385L NH3**	351.308.0151	**27.486,00**
1452	2050	2498	DN125 (Ø139,7)	DN125 (Ø139,7)								**SACH 655L NH3**	351.308.0152	**35.735,00**
1899	2245	2605										**SACH 900L NH3**	351.308.0153	**43.521,00**
2481	2587	2855										**SACH 1450L NH3**	351.308.0154	**49.483,00**
2900	2940	3117										**SACH 2024L NH3**	351.308.0155	**63.680,00**

Todos los modelos incluyen: Termostato de aceite, resistencia de aceite (140w) y detector de nivel de aceite electrónico

Sistema de Aceite

HENRY TECHNOLOGIES

REGULADORES

Estandar

Tipo Regul.	Indicación nivel aceite	Ecualizador	Presión dif. aceite (bar)	Máx presión de trabajo	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Fijo	1/2 1/4 a 5/8	NO	0,35 a 2,1 bar	31bar	**S-9510**	352.304.0001	**306,00**
		SI	5 a 30 lb		**S-9510 E**	352.304.0002	**331,00**
Ajustable		NO	0,35 a 6,2 bar		**S-9530**	352.304.0003	**424,00**
		SI	5 a 90 lb		**S-9530 E**	352.304.0004	**467,00**

- S-9110 / S-9120/ S-9211A sustituidos por S-9510.
- S-9130 / S-9119A sustituidos por S-9530.
- Fijación: 3 tornillos 1 7/8" BC y 4 tornillos 50 mm, BC.

Adaptadores Estandar

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Bitzer Octagón	**3-033-262**	352.304.0006	**165,00**

KRIWAN

Control de Nivel de Líquido de Refrigerante

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Refrigerantes CFC HCFC. HFC y Amoníaco, Conex.1/2" NPT, Presión 32 Bar Tensión 208/240 50/60Hz con Led	**INT-276 L**	352.304.0011	**374,00**

Regulador de Nivel de Aceite Electrónico	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Control de nivel regulado a medio visor a través de un sensor óptico. / Protección: IP65. Tensión alimentación: 230 V. 50/60 Hz Presión dif.máx admisible 1 a 25 bar Aplic. Compr. Universal 3 ó 4 tornillos	**INT-280**	352.304.0012	**605,00**

Adaptadores para Regulador Nivel de Aceite Electrónico	CÓDIGO	Precio EUROS
1-1/8"-18 UNEF	352.304.0014	**100,00**
3/4"-14 NPT	352.304.0016	**100,00**
1-3/4"-12 UNF	352.304.0018	**121,00**

Controles

KRIWAN

Control de Nivel de Líquido Electrónico CO_2/R744

Descripción	Voltaje (V)	Referencia Kriwan	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Sensor de nivel de líquido electrónico (cable 2m.)	230V	52S476S66	**INT 276 LN**	352.304.0033	**396,00**

Control de Nivel de Aceite Electrónico

Descripción	Voltaje (V)	Referencia Kriwan	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Sensor de nivel de aceite electrónico (cable 1m.)	230V	52S476S62	**INT 276 LC+**	352.304.0034	**392,00**

EMERSON
Climate Technologies

Control de Nivel de Aceite Electrónico CO_2/R744

Descripción	Voltaje (V)	Ø Conexión con el recipiente	Medio	Referencia Emerson	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Sensor electrónico de bajo nivel de aceite	24V AC	1/2"	CO2 - Aceite	805483	**LW5X-L120**	352.302.0015	**377,00**
Sensor electrónico de alto nivel de aceite				805484	**LW5X-H120**	352.302.0016	**377,00**
Sensor electrónico de bajo nivel de aceite		> 1/2"		805480	**LW5-L120**	352.302.0017	**387,00**
Sensor electrónico de alto nivel de aceite				805481	**LW5-H120**	352.302.0018	**387,00**

Máxima presión de trabajo 130bar.

Adaptadores para conexión a roscar				
Descripción	Ref. Emerson	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Adaptador 1/2"-14 NPTF	805257	**LW0-1/2 CO2**	352.302.0019	**91,00**
Adaptador 3/4"-14 NPTF	805254	**LW0-CCA CO2**	352.302.0020	**95,10**

Cable y conector para salida de señal digital				
Descripción	Ref. Emerson	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Conector con cable de 3 metros	805141	**OM3-N30**	352.302.0011	**17,90**
Conector con cable de 6 metros	805142	**OM3-N60**	352.302.0021	**25,60**
Conector con cable de 10 metros	805146	**OM3-N100**	352.302.0022	**37,80**

Cable y conector para alimentación eléctrica a 24V AC

Descripción	Referencia Emerson	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Conector con cable de 3 metros	805500	**LW-24V-3**	352.302.0023	**18,10**
Conector con cable de 6 metros	805500	**LW-24V-6**	352.302.0024	**24,00**
Conector con cable de 10 metros	805500	**LW-24V-10**	352.302.0025	**31,30**
Transformador 230VAC a 24VAC, 60VA	804421	**ECT-623**	352.302.0012	**51,90**

Sistema de Aceite

REGULADORES

Regulador de nivel de aceite CO_2 OM5 (Transcrítico)

Presión max. Trabajo : 130 ba.
Bobina ESC-W de gran potencia para alcanzar alta presión diferencial MOPD de 100 bar.

Unidades base suministradas sin adaptador ni bobina

Presión Max. Trabajo	Retarde de tiempo de alarma	Código ALCO	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
130 bar	20s	805230	**OM5-020**	352.302.0026	**639,00**
	120S	805231	**OM5-120**	352.302.0027	**383,00**

Adaptadores de bridas

Descripción	Código ALCO	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Adaptador de brida de 3/4 agujeros	805337	**OM0-CUA CO2**	352.302.0028	**106,00**
Adaptador de brida de 3 agujeros	805341	**OM0-CCC CO2**	352.302.0043	**106,00**
Adaptador de brida de 6/6 agujeros	805049	**OM0-CUD CO2**	352.302.0044	**106,00**
Adaptador roscar 1 1/8"-18 UNEF	805338	**OM0-CBB CO2**	352.302.0029	**106,00**
Adaptador roscar 3/4"-14 NPTF	805339	**OM0-CCA CO2**	352.302.0045	**106,00**
Adaptador roscar 1 1/8"-12 UNF	805340	**OM0-CCB CO2**	352.302.0046	**106,00**
Adaptador rotalock 1 3/4"-12UNF	805342	**OM0-CCD CO2**	352.302.0047	**106,00**
Adaptador rotalock 1 1/4"-12UNF	805343	**OM0-CCE CO2**	352.302.0048	**119,00**

Cables de relé de alarma

Descripción	Código ALCO	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Conexión a relé de 3 m	805141	**OM3-N30**	352.302.0011	**17,90**
Conexión a relé de 6 m	805142	**OM3-N60**	352.302.0021	**25,60**
Conexión a relé de 10 m	805146	**OM3-N100**	352.302.0022	**37,80**

Bobina 24V / Cable de alimentación y solenoide

Descripción	Código ALCO	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Bobina 50Hz, 38VA	801028	**ESC-W24VAC**	302.302.0036	**50,90**
Cable alimentación y solenoide 24, 3m	805151	**OM3-P30**	352.302.0009	**35,50**
Cable alimentación y solenoide 24, 6m	805152	**OM3-P60**	352.302.0035	**41,00**
Cable alimentación y solenoide 24, 10m	805153	**OM3-P100**	352.302.0036	**53,00**

Bobina 230V / Conjunto cable con módulo

Descripción	Código ALCO	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Bobina 50Hz, 38VA	801029	**ESC-W230VAC**	302.302.0038	**59,80**
Conjunto cable 3 m y módulo 230V	805163	**OM-230V-3**	352.302.0010	**55,40**
Conjunto cable 6 m y módulo 230V	805164	**OM-230V-6**	352.302.0039	**77,30**

Sistema de Aceite

EMERSON Climate Technologies

REGULADOR ELECTRÓNICO TRAXOIL OM3

Características	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Regulador Nivel Base	**OM3-020 (805133)**	352.302.0005	**434,00**

Acoplamientos para OM3-020

Compresores Copeland D2,D3,D4,D6,D9,2D,3D,4D,6D,4M y 6M	**OM0-CUA (805037)**	352.302.0006	**87,90**
Compresores Copeland DK, DL, KM, KL, KJ, KS, LE, LF, LJ, LL y LS	**OM0-CCB (805040)**	352.302.0007	**87,90**
Compresores Copeland D8D,D8S y 8D (excepto D8SJ/D8SK, 1 visor aceite)	**OM0-CCC (805041)**	352.302.0008	**87,90**
Compresores Copeland ZR90 a ZR19, ZR250 a ZR380 y ZP235 a ZP385	**OM0-CCD (805042)**	352.302.0003	**99,20**

Bobinas para OM3-020

Bobina Solenoide 24V 50-60Hz 17VA	**ASC24 VAC (801079)**	302.302.0007	**45,90**
Bobina Solenoide 230V 50-60Hz 17VA	**ASC230 VAC (801077)**	302.302.0004	**45,90**

Cables Alimentación

Cable alimentación y solenoide 24V 3 metros (necesario transformador)	**OM3-P30 (805151)**	352.302.0009	**35,50**
Cable alimentación y solenoide 230V 3 metros.	**OM-230V-3 (805163)**	352.302.0010	**55,40**
Cable relé 3 metros. Temp. Ambiente -25ºC / +80ºC	**OM3-N30 (805141)**	352.302.0011	**17,90**
Transformador alimentación 230 V VAC/50VA	**ECT-623 (804421)**	352.302.0012	**51,90**

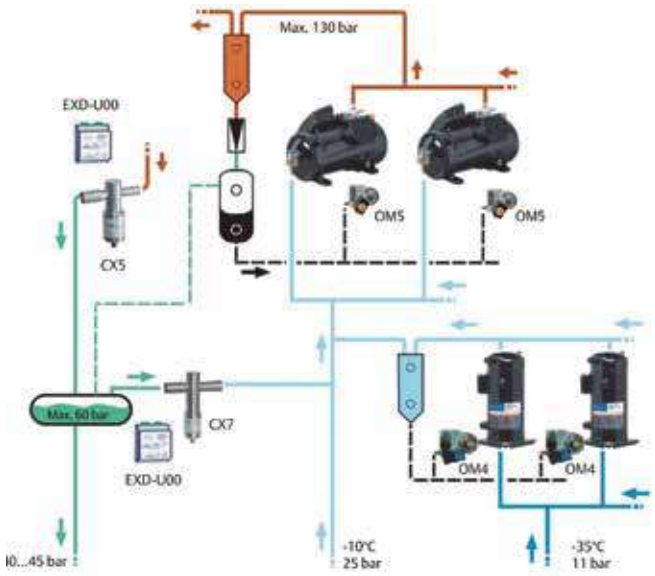

Consultar Precio y Disponibilidad

Sistema de Aceite

REGULADOR ACTIVO DE GESTIÓN NIVEL ACEITE

NOVEDAD

Regulador nivel aceite COM

CÓDIGO Danfoss	MODELO DESCRIPCIÓN	VOLTAGE (V)	Máx. Presión (bar)	CÓDIGO	Precio EUROS
040B0119	COM 10C Regulador	230	60	352.300.0001	623,62
040B0120		24		352.300.0002	605,51
040B0121	COM 20C Regulador	230	130	352.300.0003	637,29
040B0122		24		352.300.0004	619,17

Adaptadores

CÓDIGO Danfoss	MODELO DESCRIPCIÓN	CONEXIONES	CÓDIGO	Precio EUROS
040B0123	Adaptor set COM-AD-000	Brida	352.300.0005	72,42
040B0124	Adaptor set COMAD-034-14	3/4 - 14" NPT	352.300.0006	76,87
040B0125	Adaptor set COM-AD-114	1 1/4-12-2B UNF	352.300.0007	113,09
040B0126	Adaptor set COM-AD-134	1 3/4-12-2B UNF	352.300.0008	244,10
040B0127	Adaptor set COM-AD-D06	Brida	352.300.0009	76,87
040B0128	Adaptor set COMAD-118-18	1 1/8" UNEF	352.300.0010	81,47
040B0129	Adaptor set COMAD-118-18L	1 1/8" UNEF	352.300.0011	81,47
040B0130	Mounting Adaptor set COM-AD-118-18 con anillo adaptador Danfoss	1 1/8" UNEF	352.300.0012	85,92
040B0131	Mounting Adaptor set COM-AD-118-18 con junta Dorin Alu	1 1/8" UNEF	352.300.0013	85,92
040B0145	Adaptor set COM-AD-241	M 24mm	352.300.0014	113,09
040B0146	Adaptor set COM-AD-214	2 1/4-12-2B UNF	352.300.0015	271,24

Cable de alimentación

CÓDIGO Danfoss	VOLTAGE (V)	MEDIDA (m)	CÓDIGO	Precio EUROS
040B0147	24	3	352.300.0016	72,42
040B0151		5	352.300.0017	99,59
040B0149		6	352.300.0018	104,03
040B0153		10	352.300.0019	144,67
040B0155		15	352.300.0020	189,96
040B0157		20	352.300.0021	225,99

Cable de rele

CÓDIGO Danfoss	VOLTAGE (V)	INTENSIDAD (A)	MEDIDA (m)	CÓDIGO	Precio EUROS
040B0148	230	3	3	352.300.0022	45,25
040B0152			5	352.230.0023	63,36
040B0150			6	352.300.0024	67,81
040B0154			10	352.300.0025	99,59
040B0156			15	352.300.0026	144,67
040B0158			20	352.300.0027	176,29

ACCESORIOS Y PIEZAS DE REPUESTOS

Válvula de presión diferencial

CÓDIGO Danfoss	MODELO DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	Precio EUROS
040B0163	Paquete individual ORD-015H 60 bar PS, 1.5 bar dP	305.300.0134	99,59
040B0164	Paquete individual ORD-035H 60 bar PS, 3.5 bar dP	305.300.0135	99,59
040B0165	Paquete individual ORD-050H 60 bar PS, 5.0 bar dP	305.300.0136	99,59

Piezas de repuesto

CÓDIGO Danfoss	MODELO DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	Precio EUROS
040B0159	Paquete individual juego de piezas de repuesto para COM10C (juntas, vidrio de visión, filtro de entrada de aceite)	352.300.0028	81,47
040B0160	Paquete individual juego de piezas de repuesto para COM20C (juntas, vidrio de visión, filtro de entrada de aceite)	352.300.0029	94,98
040B0161	Paquete individual bobina de repuesto 24VAC 50/60Hz.	352.300.0030	72,42
040B0162	Paquete individual bobina de repuesto 230VAC 50/60Hz.z	352.300.0031	72,42

Selección en tres pasos

La solución COM (gestión del aceite del compresor) consta de una unidad base, un adaptador y un juego de cables. Elija su solución en tres sencillos pasos:

1,- Seleccione la unidad base reguladora del nivel de aceite
2,- Seleccione el tipo de adaptador del compresor
3,- Seleccione la longitud del cable de alimentación y del relé

Reguladores de Nivel de Aceite Electrónicos

HENRY TECHNOLOGIES

Regulador de Nivel de Aceite Electrónico — *IntelOil*

Voltaje	Prueba de presión	Presión de rotura	Máxima presión de trabajo	Máxima presión de trabajo diferencial	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
24V/AC	66 bar	180 bar	60 bar	40 bar	**HOC1-24-3**	352.304.0042	**503,00**
230V/AC					**HOC1-230-3**	352.304.0043	**518,00**
24V/AC	132 bar	360 bar	120 bar	80 bar	**HOC2H-24-3**	352.304.0044	**539,00**
230V/AC					**HOC2H-230-3**	352.304.0045	**554,00**
				100 bar	**HOC3H-230-3**	352.304.0046	**607,00**

Regulador de nivel de aceite electrónico para su aplicación en sistemas de Alta y Baja presión. Diseñados para su montaje en compresores Alternativos y Scroll, aprobados para refrigerantes HCFC, HFC, HFO y CO2 y sus aceites asociados. Protección IP 65 (EN 60529). Alarma bajo nivel. Conexión entrada aceite 1/4 M SAE, conexión a compresor brida y adaptador 3/4"NPT (ver tabla)

Adaptadores — *IntelOil*

Modelo Compresor	Tipo de montaje	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Multi-Adaptador	Brida combinada de 3 y 4 tornillos con junta tórica	**H12070**	352.304.0047	**50,00**
Bitzer / Bock / Copeland	Rosca UNEF 1 1/8"-18 con junta tórica	**H12071**	352.304.0048	**46,80**
Dorin	Rosca UNEF 1 1/8"-18 con junta de aluminio	**H12072**	352.304.0049	**49,00**
Copeland Scroll	3/4"-14 NPTF	**H12073**	352.304.0050	**46,80**
Copeland Scroll	1 3/4"-12 U rosca rotalock con junta de teflón	**H12074**	352.304.0051	**49,00**
Copeland Scroll	1 1/4"-12 UNF rosca rotalock con junta de teflón	**H12075**	352.304.0052	**99,00**
Danfoss / Maneurop	1 1/8"-18 UNEF rosca con junta tórica y anillo adaptador	**H12076**	352.304.0053	**57,50**
Bock	1 1/8"-18 UNEF rosca con junta tórica, longitud extendida	**H12077**	352.304.0054	**54,10**
Dorin	6/6 montaje en orificio	**H12078**	352.304.0055	**50,20**
N/A	1/2"-14 NPTF	**H12079**	352.304.0056	**51,10**

TECNAC

Regulador Nivel Aceite para CO_2 / R744

Tensión	Presión máxima (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
230V	80	**TK3-80**	352.350.0005	**714,00**
24V			352.350.0006	
230V	120	**TK3-120**	352.350.0007	**846,00**
24V			352.350.0008	

Regulador Nivel Aceite CFC-HCFC-HFC

Tensión	Presión máxima (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
230V	46	**TK3-46**	352.350.0002	**354,00**
24V			352.350.0003	

Adaptadores para Reguladores

MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
TK-3 ADAPTER 1-1/8" 18UNEF	352.350.0009	**54,60**
TK-3 ADAPTER 3/4" NPT	352.350.0010	**54,60**
TK-3 ADAPTER FLANGE 3/4/6 holes (also as spacer 50mm)	352.350.0004	**73,30**
TK-3 ADAPTER 1" GAS	352.350.0011	**176,50**
TK-3 ADAPTER ROTALOCK 1-3/4"-12 UNF	352.350.0001	**107,10**
TK-3 ADAPTER M-36 X 1,5	352.350.0012	**174,50**
TK-3 ADAPTER ROTALOCK 1-1/4" -12UNF	352.350.0013	**102,00**
TK-3 ADAPTER FLANGE 3/4/6 holes (also as spacer 22mm)	352.350.0014	**102,00**

Sistemas de Aceite

TECNAC

Recipiente Aceite

Capac. Máx. (L)	Conexión Válvula Entr Sal Roscar	Dimensiones								MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		Ø	A	B	C	D	E	H	L			
8	3/8"	159	240	120	436	80	120	215	480	**RHA-8**	353.308.0001	**305,00**
12		159	350	183	671	80	120	215	715	**RHA-12**	353.308.0002	**353,00**
16		159	290	290	826	80	120	215	870	**RHA-16**	353.308.0003	**415,00**
20		219	300	152	350	100	250	268	605	**RHA-20**	353.308.0005	**573,00**
30		219	300	158	359	100	250	352	616	**RHA-30**	353.308.0004	**749,00**

Todos los modelos incluyen dos visores de Ø 1", incluyen válvulas Rotalock.



HENRY TECHNOLOGIES

Recipiente Aceite

Capac. Máx. (L)	Dimensiones mm.		Conexión Roscar	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Diámetro	Altura				
15,1	152,4	964	3/8" SAE	**S-9108**	353.304.0001	**662,00**
11,4	152,4	735	3/8" SAE	**S-9108U**	342.304.0001	**641,00**
7,6	152,4	507	3/8" SAE	**S-9109**	353.304.0002	**492,00**

Válvula Servicio Control Nivel Aceite

Características	Conexión Roscar	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Aisla el control de nivel para revisar filtros, cargar aceite, etc.	3/8" SAE	**S-9106 V**	306.304.0009	**92,40**

Válvula Presión Recipiente

Características	Conexión Roscar	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Mantiene CINCO libras de presión diferencial en recipiente por encima de la presión del cárter.	3/8" SAE H/M	**S-9104**	307.304.0001	**70,10**
Mantiene VEINTE libras de presión diferencial en recipiente por encima de la presión del cárter.	3/8" SAE H/M	**S-9104H**	307.304.0003	

Filtro Línea Aceite

Características	Conexión Roscar	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Filtro para líneas de aceite.	3/8" SAE	**S-9105**	350.304.0001	**74,00**

ODS: Conexiones de diámetros de tubos de cobre.

Acumulador de Aspiración

HENRY TECHNOLOGIES

Acumuladores de Aspiración Verticales.

Capacidad Almacenaje Refrig.(kg a -18ºC)			Cap.	Capacidades Recomendadas (kW) Temperatura de Evaporación (ºC)						Conex. ODS	Conex. HE ODS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
R-134a	R-22	R-404A		R-134a		R-22		R-404A/R-507						
				-40ºC	+5ºC	-40ºC	+5ºC	-40ºC	+5ºC					
2,0	1,9	1,7	Max.	0,60	1,62	0,70	3,20	0,60	3,13	1/2"	-	**S-7044**	361.304.0001	**172,00**
			Min.	0,14	0,32	0,21	0,50	0,18	0,46					
			Max.	0,63	3,24	1,30	6,37	1,13	6,26	5/8"	3/8"	**S-7045**	361.304.0002	**176,00**
			Min.	0,28	0,67	0,42	0,91	0,35	0,91			**S-7045HE**	361.304.0003	**294,00**
			Max.	0,84	4,50	1,83	8,83	1,55	8,65	3/4"		**S-7046**	361.304.0004	**176,00**
			Min.	0,39	0,88	0,56	1,23	0,49	1,27			**S-7046HE**	361.304.0005	**306,00**
4,2	3,9	3,5	Max.	1,41	7,70	3,02	14,88	2,57	14,91	7/8"	1/2"	**S-7057**	361.304.0006	**223,00**
			Min.	0,60	1,30	0,88	1,79	0,74	1,76			**S-7057HE**	361.304.0007	**339,00**
5,8	5,4	4,9	Max.	2,88	16,25	6,12	31,97	5,21	31,37	1 1/8"	5/8"	**S-7061**	361.304.0008	**265,00**
			Min.	0,98	2,15	1,44	2,99	1,23	2,92			**S-7061HE**	361.304.0009	**486,00**
9,9	9,1	8,3	Max.	4,17	27,82	10,02	54,87	8,55	53,81	1 3/8"		**S-7063**	361.304.0010	**334,00**
			Min.	2,00	4,40	2,92	6,08	2,50	5,98			**S-7063HE**	361.304.0011	**719,00**
			Max.	8,23	49,24	17,51	96,72	14,95	94,96	1 5/8"	3/4"	**S-7065**	361.304.0012	**466,00**
			Min.	3,52	7,56	5,13	10,48	4,40	10,27			**S-7065HE**	361.304.0013	**855,00**
14,8	13,6	12,3	Max.	17,50	109,03	42,20	203,99	35,17	200,47	2 1/8"	-	**S-7721**	361.304.0014	**1.171,00**
			Min.	7,03	14,07	10,55	21,10	8,79	21,10					

- Para capacidades mayores CONSULTAR.
- Conexiones intercambiador de calor (sólo Modelo HE).
- Condiciones de trabajo: presión 31 bar, Tª. 100ºC (Modelos S-70xx excepto HE).
- Para capacidades mayores CONSULTAR.

Dimensiones

MODELO	Dimensiones mm.				Peso Kg	Figura
	Ø A	B	C	D		
S-7044	102	264	48	-	2,5	1
S-7045			48	-		
S-7045HE			64	64		
S-7046		270	48	-		
S-7046HE			64	64		
S-7057	127	330	57	-	5	
S-7057HE				70		
S-7061	152	381	76	-	8	
S-7061HE				73		
S-7063		630		-	12	
S-7063HE				73		
S-7065				-	13	
S-7065HE				73		
S-7721	219	588	89	-	22	2

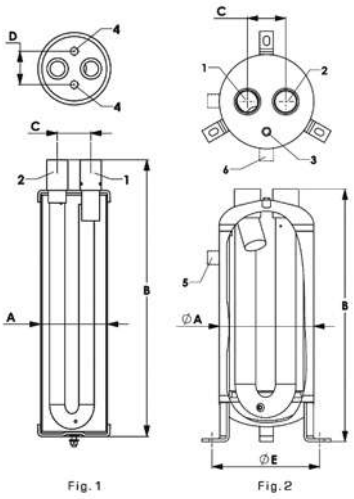

Fig. 1 Fig. 2

1 ENTRADA
2 SALIDA
3 CONEXIÓN 1/4" NPT H
4 CONEXIONES INTERCAMBIADOR DE CALOR (SOLO MOD.HE)
5 CONEXIÓN PARA INTERRUPTOR DE NIVEL 1" NPT H

Acumulador de Aspiración

TECNAC

Acumuladores de Aspiración Verticales.

Tª Evap. ºC	Capacidades Recomendadas (kW) Temperatura de Evaporación (ºC)						Conex. ODS	Conex. HE ODS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	R-134a		R-22		R-404A/R-507						
	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.					
+4,4 ºC	2,60	0,70	3,10	0,9	2,9	0,70	5/8"	-	**DAL-010A**	361.308.0001	**98,00**
-28,9 ºC	1,10	0,30	2,10	0,50	1,80	0,50	5/8"	-	**DAL-010S**	361.308.0002	
+4,4 ºC	5,20	0,70	6,30	0,90	5,20	7,00	5/8"	-	**DAL-011A**	361.308.0003	**115,00**
							5/8"	3/8"	**DALH-011A**	361.308.0004	**217,00**
-28,9 ºC	2,10	0,30	4,10	5,00	4,10	0,50	3/4"	-	**DAL-011F**	361.308.0005	**115,00**
							3/4"	3/8"	**DALH-011F**	361.308.0006	**224,00**
+4,4 ºC	7,00	0,70	8,40	0,90	8,20	0,70	3/4"	-	**DAL-012A**	361.308.0007	**130,00**
-28,9 ºC	2,90	0,30	5,60	0,50	5,50	0,50	5/8"	-	**DAL-012B**	361.308.0008	**137,00**
+4,4 ºC	8,70	0,90	10,50	1,50	10,20	0,70	3/4"	-	**DAL-013A**	361.308.0009	**131,00**
-28,9 ºC	3,60	0,60	6,90	0,90	6,90	0,50					
+4,4 ºC	7,90	0,90	9,40	1,50	9,30	0,70	3/4"	-	**DAL-014A**	361.308.0010	**133,00**
-28,9 ºC	3,20	0,60	6,30	0,90	6,10	0,50					
+4,4 ºC	11,00	0,90	13,20	1,50	12,80	1,20	1 1/8"	-	**DAL-017S**	361.308.0012	**182,00**
-28,9 ºC	4,50	0,60	7,40	0,90	7,10	0,80					
+4,4 ºC	12,60	0,90	15,10	1,50	14,70	1,20	7/8"	-	**DAL-017A**	361.308.0013	**160,00**
							7/8"	1/2"	**DALH-017A**	361.308.0014	**309,00**
+4,4 ºC	12,40	0,90	14,80	1,50	14,60	1,20	1 1/8"	-	**DAL-018A**	361.308.0015	**179,00**
-28,9 ºC	5,10	0,60	7,20	0,90	7,20	0,90					
+4,4 ºC	15,10	1,40	18,60	1,50	18,20	1,20	1 1/8"	-	**DAL-019A**	361.308.0016	**184,00**
-28,9 ºC	6,40	0,70	12,40	0,90	12,10	0,90					
+4,4 ºC	21,40	1,40	24,80	1,50	24,20	1,20	1 3/8"	-	**DAL-021A**	361.308.0017	**197,00**
-28,9 ºC	8,80	0,70	17,00	0,90	16,70	0,90	1 1/8"	-	**DAL-021B**	361.308.0018	**214,00**
+4,4 ºC	27,30	1,340	31,20	1,50	30,80	1,20	1 3/8"	-	**DAL-022A**	361.308.0019	**244,00**
							1 3/8"	5/8"	**DALH-022A**	361.308.0020	**467,00**
-28,9 ºC	11,20	0,70	21,60	0,90	21,40	0,90	1 5/8"	-	**DAL-022B**	361.308.0021	**248,00**
							1 5/8"	-	**DALH-022B**	361.308.0022	**476,00**
+4,4 ºC	36,00	1,40	40,50	1,50	40,10	1,20	1 3/8"	-	**DAL-023A**	361.308.0023	**276,00**
-28,9 ºC	14,80	0,70	28,90	0,90	28,30	0,90	1 5/8"	-	**DAL-023B**	361.308.0024	**293,00**
+4,4 ºC	42,00	1,40	47,30	1,60	46,30	1,40	1 3/8"	-	**DAL-024A**	361.308.0025	**313,00**
-28,9 ºC	17,30	0,70	33,70	1,00	33,20	0,90					
-7 ºC	70,60	-	140,00	19,40	133,80	17,40	2 1/8"	-	**DAL-150A**	361.308.0026	**950,00**
-28,9 ºC	26,50	8,70	63,20	14,00	56,10	12,10					
-7 ºC	113,00	19,20	214,70	29,60	203,80	28,00	2 1/8"	-	**DAL-200A**	361.308.0027	**1.060,00**
-28,9 ºC	40,20	12,20	98,40	22,70	88,10	21,00					
-7 ºC	215,00	29,60	112,80	19,20	203,80	28,00	2 5/8"	-	**DAL-210A**	361.308.0028	**1.100,00**
-28,9 ºC	98,40	22,70	44,20	12,10	88,10	21,00					
-7 ºC	324,00	45,40	196,00	32,10	307,20	43,40	2 5/8"	-	**DAL-340A**	361.308.0029	**1.497,00**
-28,9 ºC	141,00	33,20	84,40	22,80	124,70	29,40					
-7 ºC	196,00	32,10	323,60	45,40	307,20	43,40	3 1/8"	-	**DAL-350A**	361.308.0030	**1.538,00**
-28,9 ºC	84,40	22,80	140,60	33,20	124,70	29,40					
-7 ºC	196,00	32,10	323,60	45,40	307,20	43,40	3 5/8"	-	**DAL-350Y**	361.308.0031	**1.612,00**
-28,9 ºC	84,40	22,80	140,60	33,20	124,70	29,40					
-7 ºC	257,00	88,20	506,00	122,00	502,70	112,80	4 1/8"	-	**DAL-500A**	361.308.0032	**2.270,00**
-28,9 ºC	105,00	58,60	210,30	84,80	200,70	115,20					
-7 ºC	259,00	88,60	509,60	124,00	502,60	112,40	4 1/8"	-	**DAL-1000A**	361.308.0033	**3.492,00**
-28,9 ºC	107,00	59,40	210,90	86,80	200,30	45,80					

Acumulador de Aspiración

TECNAC

Acumuladores de Aspiración Verticales.

Dimensiones

MODELO	Dimensiones mm.					Cap. alm. Ltr.
	Ø A	H	L	E	Fijación	
DAL-010A	101,6	155	125	45	M-8	0,75
DAL-010S		175	145			0,87
DAL / H-011A		266	236			1,5
DAL / H-011F		266	236			1,5
DAL-012A		340	310			2
DAL-012B		340	310			2
DAL-013A		425	385			2,5
DAL-014A	127	287	247	80		2,5
DAL-016A		333	293			3
DAL-017S		393	353			3,5
DAL / H-017A		428	388			4
DAL-018A	159	286	246	90	M-10	4
DAL-019A		344	304			5
DAL-021B		461	423			7,2
DAL / H-022A		561	523			9
DAL / H-022B		561	523			9
DAL-023A		726	688			12
DAL-023B		726	688			12
DAL-024A	180	646	580	100		14
DAL-150A	219	542	354	160	4xØ11	15
DAL-200A	273	490	300	215	4xØ13	20
DAL-210A						20
DAL-340A		705	495			35
DAL-350A		708	500			35
DAL-350Y		762	480			35
DAL-500A	323	758	522	265		50
DAL-1000A		1300	1077			100

- Acumuladores fabricados según directiva 97/23CE con placa de características y certificado PED
- Los modelos con DALH con intercambiador de calor
- Todos los modelos disponibles para R-410A

Condiciones de funcionamiento

	Presión (bar)	Tª min. / Tªmáx. (º C)	Presión (bar)	Tª min. / Tªmáx. (º C)
Hasta 14 L.	20	-40 / 80	28	-20 / 100
Desde 15 L.	20	-40 / 100	32	-10 / 60

Silenciadores de Descarga

HENRY TECHNOLOGIES

Silenciadores de Descarga

Dimensiones mm.		Conexión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Diámetro	Longitud				
76	197	1/2"	**S-6304**	370.304.0001	**108,00**
102	172	5/8"	**S-6405**	370.304.0002	**161,00**
	178	7/8"	**S-6407**	370.304.0003	**165,00**
	337	1 1/8"	**S-6411**	370.304.0004	**174,00**
	349	1 3/8"	**S-6413**	370.304.0005	**196,00**
	464	1 5/8"	**S-6415**	370.304.0006	**252,00**
152	533	2 1/8"	**S-6621**	370.304.0007	**659,00**

TECNAC

Silenciadores de Descarga

Dimensiones mm.		Conexión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Diámetro	Longitud				
48,3	160	3/8"	**SDS-500**	370.308.0001	**37,70**
		1/2"	**SDS-600**	370.308.0002	**42,70**
		5/8"	**SDS-700**	370.308.0003	

Silenciadores de Descarga para CO_2

Dimensiones (mm)		ODS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
L	D				
140	76,2	3/8"	**SDS-500-130bar**	353.308.0001	**305,00**
145	76,2	1/2"	**SDS-600-130bar**	353.308.0002	**353,00**
148	76,2	5/8"	**SDS-700-130bar**	353.308.0003	**415,00**
271	76,2	7/8"	**SDS-900-130bar**	353.308.0004	**749,00**

Presión de servicio: 130 bar

Antivibradores

Antivibradores Flexibles

Conexiones ODS	Long (mm)	Presión max. Kg/cm	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	230	44,8	**UFI-2**	371.350.0001	**25,20**
3/8"	230	44,8	**UFI-3**	371.350.0002	**26,60**
1/2"	230	44,8	**UFI-4**	371.350.0003	**30,90**
5/8"	255	44,8	**UFI-5**	371.350.0004	**33,00**
3/4"	255	44,8	**UFI-6**	371.350.0005	**37,40**
7/8"	290	44,8	**UFI-8**	371.350.0006	**45,70**
1-1/8"	330	41,3	**UFI-9**	371.350.0007	**57,60**
1-3/8"	375	37,9	**UFI-10**	371.350.0008	**84,80**
1-5/8"	430	35	**UFI-11**	371.350.0009	**115,00**
2-1/8"	510	27,5	**UFI-82**	371.350.0010	**161,00**
2-5/8"	690	24	**UFI-83**	371.350.0011	**319,00**

Aplicación: Líneas de aspiración, descarga y líquido. Características: Unión metálica flexible en acero inoxidable AISI 321 con trenzado en inox. AISI 304, con conexiones en cobre soldadura TIG por fusión de materiales, lo que hace, que no sea necesario enfriar en el proceso de soldadura.
Presión nominal: 25 bar
Temp. mim. de trabajo: -100º C
Temp. max. de trabajo: +250º C
ODS: conexiones de diámetros de tubo de cobre.

PACKLESS

Antivibradores Flexibles

3/8"	210	45	**VAFS-3**	371.350.0012	**43,40**
1/2"	229	45	**VAFS-4**	371.350.0013	**50,50**
5/8"	248	45	**VAFS-5**	371.350.0014	**56,00**
3/4"	267	45	**VAFS-6**	371.350.0015	**69,10**
7/8"	292	45	**VAFS-8**	371.350.0016	**74,90**
1 1/8"	330	45	**VAFS-9**	371.350.0017	**101,00**
1 3/8"	375	45	**VAFS-10**	371.350.0018	**171,00**
1 5/8"	432	45	**VAFS-11**	371.350.0019	**190,00**

Intercambiador de Calor

Conexiones ODS		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Líquido A	Aspiración B			
1/4"	1/2"	**HXR-25**	999.350.0001	**128,00**
3/8"	5/8"	**HXR-50**	999.350.0003	**151,00**
3/8"	7/8"	**HXR-75**	999.350.0004	**198,00**
3/8"	1-1/8"	**HXR-100**	999.350.0005	**252,00**
1/2"	1-1/8"	**HXR-150**	999.350.0006	**247,00**
5/8"	1-3/8"	**HXR-250**	999.350.0007	**361,00**
5/8"	1-5/8"	**HXR-350**	999.350.0008	**406,00**
7/8"	2-1/8"	**HXR-500**	999.350.0009	**692,00**

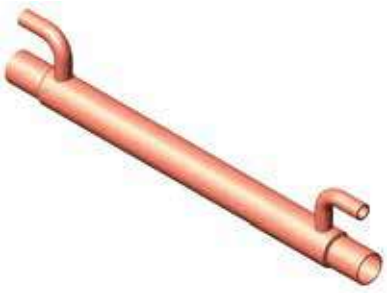

- Aplicación: Línea de líquido caliente.
- Características:
  por cada 1ºC aumenta la eficiencia del sistema 1% hasta 4%-10% de mejora. Protege al compresor de gotas de refrigerante no evaporado.
  Ayuda a eliminar burbujas antes de la válvula de expansión.
  Construído en cobre. Tubos acanalado de cobre tipo L.
  Tubo único o múltiple para reducir velocidad y caída de presión.
  ODS: conexiones de diámetros de tubo de cobre.

Dimensiones (mm)			Nominal HP	Conexiones ODS		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Largo	Fondo	Alto		Líquido	Aspiración			
755	74	176	15	7/8"	2 1/8"	**LHXR-15**	999.350.0010	**1.309,00**
755	74	176	20	1 1/8"	2 1/8"	**LHXR-20**	999.350.0011	**1.213,00**
973	90	192	25	1 1/8"	2 5/8"	**LHXR-25**	999.350.0012	**1.412,00**
973	90	205	30	1 3/8"	2 5/8"	**LHXR-30**	999.350.0013	**1.466,00**
1027	90	205	35	1 3/8"	2 5/8"	**LHXR-35**	999.350.0014	**1.738,00**
813	115	224	40	1 3/8"	3 1/8"	**LHXR-40**	999.350.0015	**2.045,00**
813	115	237	50	1 5/8"	3 1/8"	**LHXR-50**	999.350.0016	**2.027,00**
989	115	243	60	1 5/8"	4 1/8"	**LHXR-60**	999.350.0017	**2.559,00**
1046	115	269	80	2 1/8"	4 1/8"	**LHXR-80**	999.350.0018	**2.902,00**

Accesorios/Repuestos

Repuestos para Separadores y Reguladores Nivel Aceite

Descripción	Serie	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Conjuto boya	S-2900	**SN-1900-30S**	351.304.0029	**375,00**
	S-5410			
	S-5290			
	S-5700	**A-5700-30**	351.304.0022	**432,00**
	S-5800	**A-5000-30**	351.304.0023	**208,00**
Visor con lente Reflex	S-91XX	**2-020-006**	351.304.0024	**58,90**

SN-1900-30S
A-5700-30

2-020-006

Válvula Rotalock+Junta

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
de rotalock para recipiente de aceite.	**2-030-122**	309.304.0001	**185,00**
Junta	**A8604**	309.304.0002	**96,10**

Notas:
- El modelo 2-030-121 tipo de conexión 3/8S x 3/4R

Válvula Rotalock

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
A-0050003-01	**R 1" x 1/2" ODS**	190.150.0040	**33,50**
A-0050003-02	**R 1" x 5/8" ODS**	309.308.0001	**30,20**
A-0050001-01	**R 1 1/4" x 3/4" ODS**	309.308.0002	**42,70**
A-0050001-02	**R 1 1/4" x 7/8" ODS**	190.150.0038	**48,70**
	R 1 1/4" x 1 1/8" ODS	190.150.0039	**55,00**
A-0050002-01	**R 1 3/4" x 1 1/8" ODS**	190.150.0044	**73,10**
A-0050002-02	**R 1 3/4" x 1 3/8" ODS**	190.308.0001	**66,50**
A-0050004-02	**R 2 1/4" x 1 5/8" ODS**	190.308.0002	**120,00**
A-0050004-01	**R 2 1/4" x 2 1/8" ODS**	309.308.0004	**122,00**

Notas:
- Válvulas con revestimiento anticorrosión.
- Tapón de sellado de plástico.
- Todas las válvulas incluyen dos tomas de 1/4" SAE con tapón, sin juntas.
- Dependiendo de las medidas de las conexiones, son de categoría I conforme a PED 97/32/CE.
- Certificado CE, compatibles con fluidos del grupo II.

Juntas Teflón para Compresores

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
A-0050005-02 C	**R-1"**	309.308.0005	**2,80**
A-0050005-03 C	**R-1 1/4"**	309.308.0006	**3,90**
A-0050005-04 C	**R-1 3/4"**	309.308.0007	**3,90**
A-0050005-05 C	**R-2 1/4"**	309.308.0008	**3,90**
HMHQ03	**R-3/4"**	309.308.0009	**1,50**

BEIJER REF

Líder mundial en

CO_2

El Control de la Instalación

Presostatos

Termostatos

Controles de caudal

Registradores de temperatura, humedad y nivel de CO_2

Termómetros

Temporizadores de desescarche

Sondas de temperatura, humedad y presión

Transductores de presión

Sistemas eyectores CO_2

Centralitas de compresores y ventiladores

Supervisión de instalaciones

Telegestión

Detectores de fugas

Variadores de frecuencia

Cuadros eléctricos

Accesorios y repuestos

eliwell IBÉRICA

CONTROLES ELECTRÓNICOS
PARA REFRIGERACIÓN
CLIMATIZACIÓN E INDUSTRIA

www.eliwell.es

KDX-EVA & EVA-AIR

La solución más completa y personalizable para sus cámaras frigoríficas

Dos tamaños Big o Small

Dos opciones: pequeña y grande, para cubrir todas sus necesidades.

Doble display led

Digitos amplios de cómoda lectura facilitan el control constante del estado de la cámara.

Entrega inmediata

Ensamblaje propio con **stock disponible** para entrega rápida.

Control Domino Zero

Solo en la serie **KDX.**

Personalizaciones

Logo de cliente y servicio cámara.

Configuración rápida con app Eliwell Air

Conectividad bluetooth mediante dongle.

*Solo modelos **EVA-AIR.**

Opcionales

Integración elementos para **cumplimiento de normativa:** alarma persona encerrada, con/sin batería, puerta abierta, alarma fuga gas, sondas humedad...

Descarga nuestro **catálogo** completo de **cajas eléctricas** con este QR.

Modbus, 2 relés y 1 salida analógica

lo que facilita una amplia conectividad.

Multigás según tipo sensor

Semiconductor (**R32, HFO, HC & HFC**); Electroquímico (NH_3); Infrarrojos (CO_2).

R32 | HFO | HC | HFC | NH3 | CO2

Sensor repuesto

Sensor de repuesto plug & play para un sencillo y rapido mantenimiento.

Dos versiones

Versión con **sensor integrado** o con sensor **remoto.**

Bluetooth con registrador

Controlador electrónico unipolar integrado de la **válvula de expansión.**

Zumbador interno con botón silencio

Situado en el lateral y **fácilmente accesible.**

MUTE

Tamaño compacto

que permite su uso en **espacios reducidos** y complejos.

App Eliwell Air

mediante el **dongle Eliwell BLTE** permite usar el móvil e interactuar con el detector para **monitorización y puesta en marcha** con registro de datos.

Descarga más información sobre **LKD Next** mediante este QR.

Múltiples aplicaciones

Tiendas, hoteles, supermercados, plataformas logísticas, industrias. etc.

LKD NEXT

El detector de fugas multigás de nueva generación IP67

ELIWELL IBÉRICA S.A. – Ronda Auguste y Louis Lumière, 26 – 46980 Paterna (Valencia) ES • Tel.: (+34) 963 134 204 • SAT: (+34) 963 134 205 – info@eliwell.es – **www.eliwell.es**

Capítulo 4

Termómetros, termostatos, presostatos, caudal, registradores, sondas, cuadros, detector fugas...

Presostatos
Pág. 650-656

Termostatos
Pág. 657-665

Controles de Caudal
Pág. 666

Registradores de Temperatura y Humedad/Termómetros
Pág. 667-672

Termómetros / Temporizadores de Desescarche
Pág. 673-674

Termostatos / Termómetros Acc. / Sondas Tª, HR y Presión
Pág. 674-677

Contr. Electr. Termost. Sondas Tª HR, Transduct. Acc.
Pág. 678-679

Termostatos/Termómetros Sondas Tª HR y Presión, Acc.
Pág. 680-693

Controladores
Pág. 694-711

Reguladores para Control de Centrales/Condensadores
Pág. 712

Centralitas de Compresores y Ventiladores
Pág. 713

Supervisión y Control de Instalaciones Frigoríficas Módulos Gestión Entradas-Salidas, Sistemas de Telegestión
Pág. 714-719

Detectores de Fugas
Pág. 720-724

Variadores de Frecuencia VLT
Pág. 725-726

Cuadros Eléctricos
Pág. 728-736

Presostatos

Presostatos de Baja, Alta y Alta/Baja (BY RANCO)

Aplicación	Rango Bar	Diferencial Bar	Rearme	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Alta	7 a 30	2,5 a 8	Autom.	**T016-H8784**	400.450.0001	**74,00**
		3,2 fijo	Manual	**T016-H8785**	400.450.0003	**76,30**
Baja	0,3 a 7	0,6 a 4	Autom.	**T016-H8735**	400.450.0005	**68,90**
Alta/Baja	8 a 30/0,3 a 7	3,5 fijo/0,6 a 4	Auto	**T017-H8716**	400.450.0007	**128,10**
	7 a 30/0,3 a 7	4 fijo/0,6 a 4	Auto	**T017-H8718 ***	400.450.0008	**156,50**
		4 fijo/0,6 a 4	Manual/Autom.	**T017-H8719 ***	400.450.0010	**176,40**

Notas:
(1) Protección IP66 resto IP44.
*Presostatos de a cuerdo con Directiva PED 97/23 EC.

Accesorios

Aplicación	Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Todos	Soporte para montaje presostatos.	**I74011**	400.450.0011	**6,00**
	Maneta de regulación.	**I74012**	400.450.0012	**1,80**

Presostatos de Baja, Alta y Alta/Baja

Aplicación	Gama de Ajuste		Rearme	Contactos	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Rango Bar	Diferen. Bar						
Alta/Baja	-0,2....7,5(B)	0,7...4,0 (B)	Auto Baja	SPDT + señal LP	60 440166	**KP-4**	400.300.0183	**137,00**
	8....32 (A)	(A) fijo	Manual Alta					
Baja	-0,2....7,5	0,7....4,0	Autom.	SPDT	60 110166	**KP-1**	400.300.0001	**97,80**
	0,9....7,0	Fijo 0,7	Manual		60 110366	**KP-1**	400.300.0002	**104,00**
	-0,2....7,5	0,7....4,0	Autom.		60 116066	**KP-1A**	400.300.0003	**316,00**
Alta	8....32	1,8....6,0	Autom.		60 117166	**KP-5**	400.300.0004	**97,80**
		Fijo 3	Manual		60 117366	**KP-5**	400.300.0005	**104,00**
		1,8....6,0	Autom.		60 123066	**KP-5A**	400.300.0006	**316,00**
Alta	8....32	4....10	Autom.		60 119066	**KP-7W**	400.300.0047	**145,00**
		Fijo 4	Manual	SPST	60 120566	**KP-7ABS**	400.300.0038	**325,00**
Alta/Baja	-0,2....7,5(B)	0,7...4,0 (B)	Auto Baja	SPDT + señal LP	60 470366	**KP-47WB**	400.300.0184	**215,00**
	8....32 (A)	(A) fijo	Manual Alta					
Alta	8....32	Fijo 4	Autom.	SPDT + señal LP	60 124166	**KP-15**	400.300.0007	**162,00**
Baja	-0,2....7,5	0,7....4,0	Autom.					
Alta	8....32	Fijo 4	Manual		60 124366	**KP-15**	400.300.0008	**168,00**
Baja	-0,2....7,5	0,7....4,0	Autom.					
Alta	8....32	Fijo 4	Autom.	SPDT + señal LPyHP	60 126566	**KP-15**	400.300.0009	**168,00**
Baja	-0,2....7,5	0,7....4,0	Autom.					
Alta	8....32	Fijo 4	Autom.		60 129566	**KP-15A**	400.300.0010	**342,00**
Baja	-0,2....7,5	0,7....4,0	Autom.					
Alta	8…32	Fijo 4	Manual	SPDT	60 519166	**KP-6B***	400.300.0011	**151,00**
Alta	8…42	4-10	Autom.	SPDT	60 519066	**KP-6W**	400.300.0012	**150,00**
Alta	8…34	Fijo 4	Autom.	(2) SPDT + SPST (NO)	60 127566	**KP-17W**	400.300.0076	**168,00**
Baja	-0,2…7,5	0,7…4	Autom.					

Notas:
Todos los modelos terminados en A son para amoniaco.
Conexión M 10 x 0,75.
Protección IP55.
Resto de los modelos para refrigerantes HFC, conexión 1/4" macho SAE.

MODELOS KP-7W, KP-17W y KP7ABS equipados con doble fuelle a prueba de fallos.
Refrigerantes compatibles: R22, R134a, R404A, R407C, R407F, R422D, R438A, R448A, R449A, R450A, R452A, R454C, R455A, R507A, R513A, R1234yf y R1234ze.

Accesorios

Aplicación	Descripción	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Todos	Soporte para montaje presostatos Danfoss	60 1056	**Placa fijación**	400.300.0013	**10,00**

Presostatos

Presostatos KP-E para HC / A2L

Refrigerantes compatibles
R290, R32, R444B, R600, R600a, R1234ze, R1270

Aplicación	Rango presión en baja (bar)		Rango presión en baja (bar)		Rearme		CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Regulación	Diferencial	Regulación	Diferencial	Baja	Alta				
Baja	- 0.2 – 7.5	0.7 – 4.0	–	–	Auto	–	060-530066	**KP 1E**	400.300.0118	**207,00**
Baja	- 0.9 – 7.0	0.7	–	–	Man. (Min.)	–	060-530266	**KP 1E**	400.300.0160	**271,00**
Alta	–	–	8 – 42	4 – 10	–	Auto	060-522466	**KP 6EW**	400.300.0161	**318,00**
Alta	–	–	8 – 42	4	–	Man. (Max.)	060-522566	**KP 6EB**	400.300.0162	**318,00**
Alta	–	–	8 – 32	4 – 10	–	Auto	060-530466	**KP 7EW**	400.300.0117	**247,00**
Alta	–	–	8 – 32	4	–	Man. (Max.)	060-530666	**KP 7EB**	400.300.0134	**304,00**

Protección IP30

Max. Presión de trabajo:
KP 1E: PS / MWP = 17.0 bar
KP 6EW, KP 6EB: PS / MWP = 46.5 bar
KP 7EW, KP 7EB: PS / MWP = 32 bar

Temperatura ambiente -20 -60ºC

Certificados:
CE-marked in accordance with EN 60947-4/-5
CE marked in accordance with PED 2014/68/EU, category IV, safety equipment

Presostatos de Baja, Alta y Alta/Baja

Aplicación	Rango Bar	Diferencial Bar	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Baja	- 0,5….7	0,5….3	**P77AAA-9300**	400.303.0001	**145,00**
			P77AAA-9700 *	400.303.0002	**356,00**
Alta	3….30	3….12	**P77AAA-9350**	400.303.0003	**145,00**
			P77AAA-9750 *	400.303.0004	**375,00**
		Rea./Man.	**P77BEA-9350**	400.303.0005	**154,00**
			P77BEA-9750 *	400.303.0006	**349,00**
Alta	3….30	Automático	**P77AAW-9370****	400.303.0007	**202,00**
Alta/Baja	3….30/- 0,5….7	3 Fijo/0,5….3	**P78LCA-9300**	400.303.0008	**231,00**
		R.M/0,5….3	**P78MCA-9300**	400.303.0009	**236,00**
		R.M./R.M.	**P78PGA-9300**	400.303.0010	**265,00**
Alta/Alta	30….21	1,8 Fijo	**P78ALA-9351**	400.303.0011	**285,00**
Alta/Baja	3….30/-0,5….7	Automático	**P78LCW-9300**	400.303.0012	**237,00**
Alta	3 a 42 Bar	4 a 12	**P77AAW-9355**	400.303.0013	**237,00**
Alta	3 a 42 Bar	Rearme Manual	**P77BEB-9355**	400.303.0097	**281,00**

Los modelos con (*) son para amoniaco. Tipo de protección IP 54.
Presostato P78ALA-9351 para regulación de dos ventiladores de condensadores ambos puntos desde corte se ajustan por separado.
Tomas de presión: los presotatos para amoniaco 1/4" NPT Hembra resto 1/4" SAE Macho.
** Presostatos de acuerdo con Directiva PED 97/23EC.

Presostatos

Johnson Controls

Presostatos de Baja, Alta y Alta/Baja Serie Económica

Aplicación	Rango Bar	Diferencial Bar	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Baja	- 0,5….7	0,5….3	**P735AAA-9300**	400.303.0014	**131,00**
		Rea./Man.	**P735BCA-9300**	400.303.0015	**86,70**
Alta	3….30	3….12	**P735AAA-9350**	400.303.0016	**134,00**
		3,5 ….12	**P735AAW-9350 ***	400.303.0017	**148,00**
		Rea./Man.	**P735BEA-9350**	400.303.0018	**Consultar**
			P735BEB-9350 *	400.303.0019	**195,00**
Alta/Baja	3….30/- 0,5….7	3Fijo/0,5….3	**P736LCA-9300**	400.303.0020	**200,00**
		R.M./R.M.	**P736PGA-9300**	400.303.0022	**Consultar**
		3Fijo/0,6….3	**P736LCW-9300 ***	400.303.0023	**209,00**
		R.M/0,6….3	**P736MCB-9300 ***	400.303.0024	**238,00**

Los modelos con (*) son de acuerdo con Directiva PED 97/23EC
Tomas de presión : 1/4" SAE Macho

C.4
652

Presostatos Miniatura

Aplicación	Rango Bar	Diferencial Bar	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Baja	0,5…10	2,1 Fijo	**P20EA-9630FC**	400.303.0026	**180,00**
Alta	7….29	5,2Fijo	**P20EA-9670XC**	400.303.0027	**180,00**
		Rea./Man.	**P20GA-9650XC**	400.303.0062	**193,00**

Contactos SPDT 8 A. Longitud capilar 90 cm. Contactos abiertos a la caida de presión.

Presostatos para Aire / Vapor / Agua

Aplicación	Rango Bar	Diferencial Bar	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Aire Agua Vapor	0 a 1	0,16 a 0,55	**P48AAA-9110 ***	400.303.0029	**490,00**
	0,2 a 4	0,25 a 0,8	**P48AAA-9120 ***	400.303.0030	**411,00**
	-0,2 a 10	1 a 4,5	**P48AAA-9130 ***	400.303.0031	
	1 a 16	1,3 a 2,5	**P48AAA-9140 ***	400.303.0032	

*Presostatos de acuerdo con Directiva PED 97/23 EC.

Accesorios

Aplicación	Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Todos	Soporte para montaje presostatos Johnson Control.	**271-51L**	400.303.0033	**10,30**

Presostatos

Presostatos Freones

Aplicación	Escala (bar)	Diferencial (bar)	Contacto	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
BAJA	0,5/7	0,5/5	SPDT	**PS1-A3A**	400.302.0007	**85,80**
BAJA rearme/mín	-0,5/7	R.manual » 1	SPDT	**PS1-R3A**	400.302.0008	**92,00**
ALTA	6/31	2/15	SPDT	**PS1-A5A**	400.302.0009	**85,80**
ALTA rearme/máx.	6/31	R.manual » 3	SPDT	**PS1-R5A**	400.302.0010	**92,00**
ALTA/BAJA	-0,5/7 B 6/31 A	0,5/5 B 4 A	SPDT + SPDT	**PS2-A7A**	400.302.0002	**135,00**
ALTA/BAJA rearme/máx.	-0,5/7 B 6/31 A	0,5/5 B R.man. » 4	SPDT + SPDT	**PS2-L7A**	400.302.0011	**141,00**
ALTA/BAJA rearme/min/máx.	-0,5/7 B 6/31 A	R.min -1 B R.man. » 4 A	SPDT + SPDT	**PS2-R7A**	400.302.0012	**148,00**

2 contactos conmutados independientes ALTA/BAJA

Presostatos Freones (TÜV)

Aplicación	Escala (bar)	Diferencial (bar)	Contacto	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
BAJA	-0,5/7	0,5/5	SPDT	**PS1-W3A**	400.302.0013	**125,00**
ALTA	6/31	2/15	SPDT	**PS1-W5A**	400.302.0014	**104,00**
ALTA rearme/máx.	6/31	R.manual » 3	SPDT	**PS1-B5A**	400.302.0015	**110,00**

Presostatos de **Baja** compactos **Rearme Automático**

Corte	Conexión	Temperatura Conexión ºC	Máxima Ambiente ºC	Prueba Presión (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
-0,3	1,2	+70	+70	30	**PS3-W1S 0714760**	400.302.0018	**66,70**
0,3	1,8				**PS3-W1S 0714761**	400.302.0019	**66,70**
2,0	3,5				**PS3-W1S 0714762**	400.302.0020	**66,70**

Presostatos de **Alta** compactos **Rearme Automático**

Corte	Conexión	Temperatura Conexión ºC	Máxima Ambiente ºC	Prueba Presión (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
14,0	10,0	+150	+70	48	**PS3-W6S 0715831**	400.302.0021	**90,90**
21,0	16,0				**PS3-W6S 0715556**	400.302.0022	**90,90**
25,0	20,0				**PS3-W6S 0715555**	400.302.0023	**90,90**
29,0	23,0				**PS3-W6S 0715567**	400.302.0024	**90,90**
33,5	27,5				**PS3-W6S 0715550**	400.302.0025	**90,90**
40,0	33,0				**PS3-W6S 0715553**	400.302.0026	**90,90**

Presostatos de **Alta** compactos **Rearme Manual**

Corte	Conexión	Temperatura Conexión ºC	Máxima Ambiente ºC	Prueba Presión (bar)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
19,2	5 bares por debajo de corte aprox.	+150	+70	48	**PS3-B6S 0715568**	400.302.0027	**90,90**
22,7					**PS3-B6S 0715564**	400.302.0028	**90,90**
27,3					**PS3-B6S 0715563**	400.302.0029	**90,90**
29,5					**PS3-B6S 0715569**	400.302.0030	**90,90**
36,0					**PS3-B6S 0715560**	400.302.0031	**90,90**

Contactos SPDT en todos los modelos, conexión 1/4 SAE Hembra.

Cables para Presostatos Compactos

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Cable de 1,5 metros y 3 hilos x 0,75 mm2.	**PS3-N15 804580**	400.302.0032	**11,90**
Cable de 3 metros y 3 hilos x 0,75 mm2.	**PS3-N30 804581**	400.302.0004	**19,70**
Cable de 6 metros y 3 hilos x 0,75 mm2.	**PS3-N60 804582**	400.302.0034	**23,30**

Presostatos

Danfoss

Mini-Presostatos

Aplicación	Refrig.	Rearme	Abre Bar	Cierra Bar	Conexión	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Baja	R-134a	Automático N/O	0,5	1,5	1/4" soldar tubo cobre	061F7519	**ACB-2UA519W**	400.300.0014	**70,50**
					1/4" SAE roscar hembra con depresor	061F7520	**ACB-2UA520W**	400.300.0015	
	R-407C		1,7	2,7	1/4" SAE roscar hembra con depresor	061F7526	**ACB-2UA526W**	400.300.0016	
	R-404A		0,7	1,7	1/4" SAE roscar hembra con depresor	061F7523	**ACB-2UA523W**	400.300.0017	
Alta	R-134a	Automático N/C	18	13	1/4" SAE roscar hembra con depresor	061F7506	**ACB-2UB506W**	400.300.0018	
	R-407C		28	21	1/4" SOLDAR tubo de cobre	061F7513	**ACB-2UB513W**	400.300.0019	
					1/4" SAE roscar hembra con depresor	061F7514	**ACB-2UB514W**	400.300.0020	
	R-404A		26	20	1/4" SOLDAR tubo de cobre	061F7508	**ACB-2UB508W**	400.300.0021	
					1/4" SAE roscar hembra con depresor	061F7509	**ACB-2UB509W**	400.300.0022	
	R-410A		42	33	1/4" SAE roscar hembra con depresor	061F7517	**ACB-2UB517W**	400.300.0023	
	R-404A	Manual	26	20	1/4" SAE roscar hembra con depresor	061F9713	**ACB-2UB5813MW**	400.300.0024	**81,80**

- (1) 1/4" ODF tubo para soldar 1/4" SAE rosca hembra.
- Terminación eléctrica: cable de 1,5 m de long.
- Contactos: SPST para N/C - N/O - RM

Johnson Controls

Mini-Presostatos

Aplicación	Refrig.	Rearme	Abre Bar	Cierra Bar	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Baja	-	Automático N/O	0,5	1,6	**P100AP-66D**	400.303.0034	**53,60**
	R-134a		2,5	4	**P100AP-300D**	400.303.0035	**45,00**
	R-407C		4	6	**P100AP-302D**	400.303.0036	**45,50**
	R-404A		0,3	2,8	**P100AP-306D**	400.303.0037	**49,20**
	-		0,7	1,7	**P100AP-316D**	400.303.0038	**48,50**
Alta	R-134a	Automático N/C	16	11	**P100CP-102D**	400.303.0039	**50,10**
	R-407C		24	18	**P100CP-104D**	400.303.0040	**50,10**
	R-404A		28	23	**P100CP-106D**	400.303.0041	**46,30**
	R-410A		38	28	**P100CP-108D**	400.303.0042	**50,10**
Alta	R-134a	Manual	16	-	**P100DA-66D**	400.303.0043	**69,00**
	R-407C		26	-	**P100DA-68D**	400.303.0044	**69,50**
	R-404A		28	-	**P100DA-70D**	400.303.0045	**73,30**
	R-410A		38	-	**P100DA-72D**	400.303.0046	**69,00**

- Conexión: Rosca Hembra 1/4" SAE
- Terminación electrica: cable de 2 m de long.
- Contactos: SPST para N/C - N/O y SPSP para RM.
- Protección: IP67.

Presostatos

Johnson Controls

Transductores de Presión

Aplicación	Abre Bar	SALIDA	CONEXIÓN	Conexión Eléctrica	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Baja Presión	-1 a 8 Bar	4..20mA	1/4" SAE Hembra	Conector DIN	**P499ACH-401C**	431.303.0001	**211,00**
Baja Presión	-1 a 15 Bar	4..20mA		Conector DIN	**P499ACH-402C**	431.303.0002	**211,00**
Alta Presión	0 a 30 Bar	4..20mA		Conector DIN	**P499ACH-404C**	431.303.0003	**211,00**
Alta Presión	0 a 50 Bar	4..20mA		Conector DIN	**P499ACH-405C**	431.303.0004	**219,00**
Alta Presión	0 a 30 Bar	4..20mA		Cable 2 mts	**P499ACS-404C(*)**	431.303.0005	**211,00**
Alta Presión	0 a 50 Bar	4..20mA		Cable 2 mts	**P499ACS-405C(*)**	431.303.0006	**217,00**
Baja Presión	-1 a 8 Bar	0..10 V DC		Conector DIN	**P499VCH-401C**	431.303.0007	**217,00**
Alta Presión	0 a 30 Bar	0..10 V DC		Conector DIN	**P499VCH-404C**	431.303.0008	**217,00**
Baja Presión	-1 a 80 Bar	0,5..4,5 V DC		Conector DIN	**P499RCH-401C**	431.303.0009	**211,00**
Alta Presión	0 a 30 Bar	0,5..4,5 V DC		Conector DIN	**P499RCH-404C**	431.303.0010	**211,00**

- El transductor P499 está diseñado para producir una señal analógica lineal basada en la presión captada.
- La pieza se obtiene por mecanizado de un bloque sólido de acero inoxidable 1/4" endurecido por precipitación.
- (*) Transductor de presión idóneo para trabajar con el controlador electrónico VRTMT.

ALCO CONTROLS

Transductores de Presión

Alimentación (V) cc	Cable eléctrico	Señal de salida (mA)	Escala (bar)	Presión de trabajo (bar)	Conexión Presión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
(8... 30 Vdc) 24V	2 hilos	4-20	-0,8/7	25	1/4" SAE Hembra con actuador de obús	**PT5-07M**	431.302.0001	**218,00**
			0/18	33		**PT5-18M**	431.302.0002	**218,00**
			0/30	33		**PT5-30M**	431.302.0003	**218,00**
			0/50	50		**PT5-50M**	431.302.0004	**218,00**
Conector con cable 1,5 mts.						**PT4-M15**	431.302.0005	**20,40**
Conector con cable 3 mts.						**PT4-M30**	431.302.0006	**22,90**
Conector con cable 6 mts.						**PT4-M60**	431.302.0007	**33,50**

Filtro electrónico intergrado en conectores PT4 en cumplimiento del EMC, (etiqueta CE).
Calibrado 24V cc medida según IEC 770 < 1% de escala a +20 ºC.
Temperatura de conexión de presión -40 ºC a + 80 ºC.
34
Resistencia a vibración: 10 a 2.000 Hz, máx. 4 g.
Envoltura fuerte y antiocorrosión.
Protección: IP65.

Presostatos Diferenciales de Aceite

Tensión Nominal	Aplicación	Diferencial cierre manual	Escala apertura	Retardo	Conexión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
24-240 V	Freones	0,2 bares sobre ajuste	0,63 bares	120 segundos	1/4 macho SAE	**FD 113ZU A22-057**	400.302.0016	**368,00**
24-240 V			0,3/4,5 bares	de 20 a 150 segundos		**FD 113ZU 3465300**	400.302.0017	**368,00**

Presostatos

Danfoss

Presostatos Diferenciales de Aceite

Retardo Seg.	Rango Bar	Diferen. Máx. Ap Bar	Conexión	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
90	0,3....4,5	0,2	1/4" SAE Macho	060B17291	**MP-55**	400.300.0025	**482,00**
120				060B17391	**MP-55**	400.300.0026	**482,00**
120			3/8" Gas	060B17791	**MP-55A**	400.300.0027	**638,00**

- Interruptores de seguridad.
- Control de presión de aceite.
- MP-55 aplicación en gases: R-404A, R-134a, R-22, R-12 y R-502.
- MP-55A aplicación en gases: R-717 (NH3 amoniaco).

Johnson Controls

Presostatos Diferenciales de Aceite

Retardo Seg.	Rango Bar	Conexión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
90	0,6....4,8	Cap. 90 cm con tuerca 1/4" SAE	**P28DP-9660**	400.303.0047	**872,00**
		1/4" NPT Hembra	**P28DJ-9861**	400.303.0143	**1.515,00**

- El modelo con (*) es para R-717 (NH3 amoniaco).

Presostatos Diferenciales Sin Escala

Retardo Seg.	Rango Bar	Conexión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
90	0,5....4	1/4" SAE Macho	**P28DJ-9360**	400.303.0148	**1.279,00**

- Regulación de fabrica 0,6 bar. Otra regulación especificar en el pedido.

Presostatos Diferenciales de Aire

Retardo Seg.	Rango Bar	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
0,5 a 4	0,25	**P233A-4-AAC**	400.303.0050	**112,00**
		P233A-4-AKC*	400.303.0051	**189,00**
1,4....10	0,5	**P233A-10-AAC**	400.303.0052	**107,00**
		P233A-10-AKC*	400.303.0053	**166,00**
Soporte		**BKT024N001R**	400.303.0054	**Consultar**
Tubos + pasamuros		**GMT008N600R**	400.303.0055	**29,60**

- Los modelos con * llevan soporte, tubos y pasamuros incluidos en el precio.

RANCO

Presostatos Diferenciales de Aceite

Retardo Seg.	Rango Bar	Conexión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
90	0,7....4	Tuerca 1/4"	**P3003701000**	400.450.0013	**379,00**
120	0,6	Tuerca 1/4"	**P3005826000**	400.450.0014	**379,00**
120	0,6	M SAE 1/4"	**P3005839057**	400.450.0015	**357,00**

Termostatos

Termostatos Carga de Vapor

Rango ºC	Diferencial Temp. Mín. ºC	Diferencial Temp. Máx. ºC	Tipo Bulbo	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
-30…+13	4,5…23	1,2…7	B	60L1102	**KP-61**	401.300.0001	**132,00**
-50…-10	10,0…70	2,7…8	B	60L1108	**KP-63**	401.300.0002	
-5…+35	4,5…25	1,8…7	B	60L1112	**KP-69**	401.300.0003	

- Relación entre la presión y la Tª del vapor saturado.
- El elemento está cargado con vapor saturado más una pequeña cantidad de líquido.

Termostatos Carga de Absorción

Rango ºC	Diferencial Temp. Mín. ºC	Diferencial Temp. Máx. ºC	Tipo Bulbo	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
-5…+20	3,0…10	2,2…9	E 2	60L1113	**KP-71**	401.300.0004	**146,00**
-25…+15	12,0…70	8,0…25	E 1	60L1117	**KP-73**	401.300.0005	
-25…+15	Fijo 3,5	Fijo 3,5	D 1	60L1138	**KP-73**	401.300.0007	**153,00**
20…60	3,5…10	3,5…10	E 3	60L1121	**KP-77**	401.300.0008	**146,00**

- Longitud de capilar 2 m. En stock hasta final de existencias.
- La carga consiste en un gas recalentado y una materia sólida con una gran superficie de absorción.

Tipos de Bulbo para Termostatos KP

 A	Sensor de tubo capilar recto	 D	Bulbo de contacto doble C2: Ø 25 x 67 mm.
B	Sensor de tubo capilar enrrollado Ø 9,5 x 70 mm.	 E	Bulbo cilíndrico E1: Ø 6,4 x 85 mm. E2: Ø 9,5 x 100 mm. E3: Ø 9,5 x 70 mm.
 C	Sensor de aire C1: Ø 40 x 25 mm. C2: Ø 25 x 67 mm.	 F	Sensor de conducto Ø 25 x 125 mm.

ALCO CONTROLS

Termostatos ambiente aire ajuste frontal

Rango ºC	Diferencial ºC	Tipo bulbo	Selector marcha/paro	Ajuste	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
-10/+35	1,5/16	Vapor bobina 0 m	No equipado	Superior	**TS1-A3E**	401.302.0001	**111,00**
			Equipado		**TS1-B3E**	401.302.0002	**117,00**
-10/+25	1,5/15		No equipado	Frontal	**TS1-E3E**	401.302.0003	**107,00**
			Equipado		**TS1-F3E**	401.302.0004	**113,00**

Termostatos Ambiente y Capilar

Rango ºC	Diferencial ºC	Sensor Tipo	Selector marcha/paro	Ajuste	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
-45/-10	1,5/16	Vapor bobina 2m	No	Superior	**TS1-A1A**	401.302.0005	**119,00**
-30/+15					**TS1-A2A**	401.302.0006	**119,00**
-30/+35	2,8/20				**TS1-A4F**	401.302.0007	**123,00**
-30/+15	1,5/16		Ai		**TS1-B2A**	401.302.0008	**125,00**
-30/+10	1,5/15		No	Frontal	**TS1-E2A**	401.302.0009	**106,00**
-10/+25					**TS1-E3A**	401.302.0010	**106,00**
			Si		**TS1-F3A**	401.302.0011	**121,00**

Termostatos

Johnson Controls

Termostatos para Refrigeración y Aire Acondicionado

Rango ºC	Diferencial ºC	Longitud Capilar	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
-5....+28	2 Fijo	2 m.	**A19AAC-9005**	401.303.0001	**260,00**
+1....+60	2 Fijo	3 m.	**A19AAC-9127**	401.303.0002	**319,00**
-35....+10	2,5 Fijo	2 m.	**A19AAC-9102**	401.303.0003	**278,00**
-35....+40	2,8....8	3,5 m.	**A19ABC-9037**	401.303.0004	**306,00**
-5....+28	2....8	2 m.	**A19ABC-9104**	401.303.0005	**351,00**
+10....+95	3,5....13	3,5 m.	**A19ABC-9106**	401.303.0006	**463,00**
+1....+60	2....8	3 m.	**A19ABC-9116**	401.303.0007	**385,00**
-5....+28	4 Fijo (1)	2 m.	**A19ACC-9101**	401.303.0008	**321,00**
-35…+10	6 Fijo (1)	3,5 m.	**A19ACC-9105**	401.303.0009	**338,00**

(1) Rearme manual.
• Tipo de protección IP 30.

Termostato para Fan Coil

Descripción	MODELO (Kits)	CÓDIGO	Precio EUROS
Termostatos analógicos para fan coil 2 tubos frio o calor con 3 velocidades de ventilador	**T125BAC-JSO-E**	404.303.0007	**103,00**
Termostatos analógicos para fan coil 4 tubos frio o calor con 3 velocidades de ventilador	**T125FAC-JSO-E**	404.303.0008	**103,00**
Termostato fancoil 2 tubos, 3 velocidades de ventilador, On/Off, cambio I/V manual	**FCT-01-2PA**	404.303.0001	**Consultar**
Termostato fancoil 4 tubos, 3 velocidades de ventilador On/Off, cambio I/V manual	**FCT-01-4PA**	404.303.0002	**Consultar**
Termostato fancoil 2tubos, 3 velocidades de ventilador, On/Off, cambio I/V manual	**JCI-M2TH**	404.303.0003	**Consultar**
Termostato fancoil , 4 tubos, 3 velocidades de ventilador, On/Off, cambio I/V manual	**JCI-M4TH**	404.303.0004	**Consultar**
Termostato fancoil, 2 tubos, 3 velocidades de ventilador, On/Off, cambio I/V manual (digital)	**FCT03-2PA**	404.303.0005	**Consultar**
Termostato fancoil, 4 tubos, 3 velocidades de ventilador, On/Off, cambio I/V automático (digital)	**FCT03-4PA**	404.303.0006	**163,00**

Termostato para Torres de Refrigeración

Rango ºC	Diferencial ºC	Longitud Capilar	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
+5....+50	2,5….11	2 m.	**A19ARC-9105**	401.303.0010	**590,00**

• Capilar y bulbo revestido con neopreno.
• Tipo de protección IP 65.

Termostatos

Johnson Controls

Termostatos para Refrigeración 2, 3 y 4 Etapas

Rango ºC	Diferencial (K)		Capilar Longitud m	Rearme Automático	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Etapa	Entre Etapas					
-5 a +28	1,5	1 a 4	2	SPDT Abierto Ajuste bajo	**A28AA-9007**	401.303.0011	**497,00**
1 a 60	2		3	SPDT Abierto Ajuste alto	**A28AA-9118**	401.303.0012	**539,00**

- SPDT para las siguientes aplicaciones:
- 2 etapas de calefacción.
- 2 etapas de refrigeración.
- Una etapa de calefacción y una de refrigeración con cambio Calor / Frío automático.

Humidostato de Ambiente

Rango ºC	Diferencial % Hr	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
0....90	4	**W43C-9100**	402.303.0001	**434,00**
0....30	4	**RFHSB-060.10**	402.303.0002	**250,00**

Termostato Universal

Rango ºC	Diferen. K	Rearme	Long. Capilar	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
-35 / +35	3	autom.	1,5 m	**JTAMH-3036**	401.303.0015	**66,00**
				JTAMH-3036B*	401.303.0016	**Consultar**
				JTAMH-3050	401.303.0017	**63,60**



* Sin caja (empotrable).

Danfoss

Termostato Universal

Rango ºC	Diferen. K	Rearme	Long. Capilar	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
-30....+30	2,3	autom.	1,5 m	060H1701	**UT 72 c/caja**	401.300.0009	**49,80**

Termostato Universal

Rango ºC	Diferen. K	Rearme	Long. Capilar	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
-35 / +35	2 a 3	Autom.	1,5m	**F/2000 con caja**	401.450.0001	**29,00**
				TR/711N sin caja	401.450.0002	**24,00**

Termostatos

Danfoss

Termostatos de Servicio

Aplicación	Rango Temperatura ºC		Longitud Capilar m.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Posic. Caliente Conex./Desc.	Posic. fría Conex./Desc.				
Frigoríficos	+2,5 / -5	-13,5 / -25	1,3	**077B7001**	401.300.0010	**34,20**
Frigoríficos con desescarche por pulsador	0 / -7,5	-12 / -22	1,3	**077B7002 (1)**	401.300.0011	**38,50**
Frigoríficos con desescarche por automático	+3,5 / -11	+3,5 / -27,5	1,6	**077B7003 (2)**	401.300.0012	**44,60**
Frigoríficos de absorción	+3,5 / -1	-5 / -11	1,5	**077B7004 (2)**	401.300.0013	**36,80**
Congeladores sin señalización	-7,5 / -15	-21 / -32,5	2,3	**077B7005**	401.300.0014	**34,20**
Congeladores con señalización activa	-10 / -17	-24 / -34,5	2,3	**077B7006 (3)**	401.300.0015	**45,10**
Congeladores con señalización pasiva	-10 / -17	-24 / -34,5	2,3	**077B7007 (4)**	401.300.0016	**45,10**
Enfriadores para botellas y líquidos	+11,5 / +6	-1 / -8,5	2,0	**077B7008**	401.300.0017	**34,20**

(1) Desescarchado a +6 ºC.
(2) Con interruptor auxiliar.
(3) Con señalización activa a -6 ºC. (en marcha).
(4) Con señalización pasiva a -6 ºC. (parado).

RANCO

Termostatos de Servicio

Aplicación	Rango Temperatura ºC				Set ºC		Diferencial Fijo ºC	Longitud Capilar m.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Frío		Caliente		Mín.	Máx.					
	Abre	Cierra	Abre	Cierra							
Mueble Frigorifico	-17	-8	-	+7	-8	+7	-9	1,2	**K50L3046001**	401.450.0004	**23,50**
Mueble Frigorifico	-23,5	-17	-	-11	-17	-11	-6		**K50L3047001**	401.450.0005	
Botellero	-1	+3,5	-	+7,5	+3,5	+7,5	-4,5		**K50L3048001**	401.450.0006	
Conservación helados	-38	-	-21	-15	-32	-15	-6		**K50L3049001**	401.450.0007	
Cubitos de hielo	+1,5	+4	-	+11	+4	+11	-2,5	2	**K50P1115004**	401.450.0008	**25,30**

Termostatos

EBERLE

Termostatos Aire Acondicionado (Bimetálicos)

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Termostato serie EUROPA "S" con contacto conmutado para calefacción o refrigeración. Rango de +5....+30 ºC.	**RTR-E 6721**	404.405.0001	**53,50**
Igual a RTR 6732 más interruptor marcha-paro y cambio I / V centralizado.	**RTR-E 6732**	404.405.0002	**86,00**
Conecta y desconecta el elemento controlado. Conmutadores: I-O Escala de +5....+30 ºC. diferencial aprox. 0,5 K. Bloque de escala.	**RTR-E 6763**	404.405.0003	**75,00**
Actúa sólo sobre la válvula (vent. permanente). Conmutadores: I-O, I / V. 3 velocidades vent. Rango de +5....+30 ºC diferencial aprox. 0,5 K. Bloque de escala.	**KLR-E 7010**	404.405.0004	**109,00**
Actúa sólo calefacción o refrigeración. Conmutadores: I-O, y 3 velocidades vent. Rango de +5....+30 ºC diferencial aprox. 0,5 K. Bloque de escala.	**KLR-E 7011**	404.405.0005	**111,00**
Actúa sobre la válvula de frío o de calor. Conmutadores: I-O, I / V. 3 velocidades vent. Rango de +5....+30 ºC diferencial aprox. 0,5 K. Bloque de escala.	**KLR-E 7012**	404.405.0006	**120,00**
Para bomba de calor. Actúa sobre la válvula inversora, compresor y ventilador. Conmutadores: I / V Ventilador cont./autom. Frío-Calor-Ventilador.	**KLR-E 7007**	404.405.0007	**104,00**
Para bomba de calor. Actúa sobre el compresor, en calor la válvula esta siempre con tensión, funcionamiento continuo de ventilador. Conmutadores: I / V 3 velocidades ventilador. Frío-Calor-Ventilador y pilotos señalización.	**KLR-E 7006**	404.405.0008	**128,00**

DATOS TÉCNICOS

- Tensión (*)220 V 50Hz
- ContactoConmutado
- Intensidad permanente (**) 6 (3) A
- Elemento sensorBimetálico
- Tipo de protección IP 30 según DIN 40050

* Modelo RTR 7007 220V/24 V 50Hz
** Modelos RTR 6721/6732/6763 5 (2) A

C.4
661

Termostatos Electrónicos Aire Acondicionado

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Para cambio invierno/verano exterior. Con entrada de control y dependiendo del tipo conexionado eléctrico se puede actuar sobre válvula-ventilador-válvula y ventilador.	**KLR-E527 21**	404.405.0009	**123,00**
Conmutadores: I/V 3 velocidades ventilador. Cambio I / V local, dispone de salidas para frío y calor independientes. Selector Frío-Paro-Calor y 3 velocidades ventilador.	**KLR-E527 22**	404.405.0010	**148,00**
Sonda retorno (opcional)	**-**	404.405.0011	**45,50**
Igual a 527 22 con display digital para visualizar temperaturas de consigna y ambiente.	**KLR-E527 24**	404.405.0012	**189,00**

Termostatos Bimetálicos Aire Acondicionado con Zona Muerta

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Termostato bimetálico con zona muerta fija de aprox. 1,2 K, regulación a tres puntos, actúa sobre las válvulas de frío y calor, sin conmutadores frontales.	**KLR-E 7201**	404.405.0013	**109,00**
Igual a RTR 7021 c/conmutador marcha/paro	**KLR-E 7202**	404.405.0014	**Consultar**
Igual a RTR 7021 c/conmutador marcha/paro y 3 velocidades ventilador.	**KLR-E 7203**	404.405.0015	**125,00**

Termostatos

CEPRA

Cronotermostatos

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Cronotermostato electrónico con interruptor marcha-paro y pantalla digital con temperatura consigna y ambiente	**CEPRA 4110**	405.405.0001	**85,00**
Conotermostato electrónico con frío/paro/calor y pantalla digital para consigna y ambiente	**CEPRA 4120**	405.405.0002	**74,00**
"Programable, para instalaciones de fan-coils o bomba de calor. Selector de 3 velocidades de ventilador, selector de continuo-automático de ventilador, y selector frío/paro/calor. Programación diaria, semanal o 3 bloques (L-V, S,D). Pantalla digital iluminada. Posibilidad de conectar una sonda remota en retorno SR5400 y un contacto ventana NA libre de tensión que al cerrar desconecta todas las salidas, (no incluidos). Marco enbellecedor."	**CEPRA 5400**	404.405.0061	**220,00**
"Cronotermostato electrónico con conexión a dos hilos. Dispone de un bloque de programación diaria/semanal con posibilidad de ajustar 6 periodos horarios por día/bloque. El suministro incluye un marco embellecedor que permite el montaje encaja de mecanismos o en superficie."	**CEPRA 5300**	405.405.0004	**162,00**

Termostatos Electrónicos Aire Acondicionado

Aplicación	Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Equipo Aire Acond. 1 etapa de frío. Fan-coil a 2 tubos para refrigeración.	Modo func. OFF, FRIO. 3 velocidades de ventilación. Conmutador I/O (marcha/paro). Selector FRIO / VENT. Selector de velocidad de ventilador CONTINUA / AUTOMATICA.	**TB4**	404.405.0016	**90,00**
		TB4-S24	404.405.0017	
Equipo Aire Acond. 1 etapa de frío y de calor. Fan-coil a 2 y 4 tubos para refrigeración y calefacción. Fan-coil a 2 tubos para refrigeración con calefacción eléctrica. Bomba de calor 1 etapa	Modo func. OFF, VENT, FRIO, CALOR. 1 velocidad de ventilación. Conmutador I/O (marcha/paro). Selector FRIO / VENT / CALOR. Selector de velocidad de ventilador CONTINUA / AUTOMATICA.	**TB10**	404.405.0018	
		TB10-S24	404.405.0019	
	Modo func. OFF, VENT, FRIO, CALOR. 3 velocidades de ventilación. Conmutador I/O (marcha/paro). Selector FRIO / VENT / CALOR. Selector de velocidad de ventilador NO CONTINUA / AUTOMATICA.	**TB11**	404.405.0020	
		TB11-S24	404.405.0021	
	Modo de func. OFF, VENT, FRIO, CALOR. 3 velocidades de ventilación. Conmutador I/O (marcha/paro). Selector FRIO / VENT / CALOR. Selector de velocidad de ventilador CONTINUA / AUTOMATICA.	**TB12**	404.405.0022	
		TB12-S24	404.405.0023	
	Modo de func. OFF, FRIO, CALOR. 3 velocidades de ventilación. Selector FRIO / VENT / CALOR. Selector de velocidad de ventilador CONTINUA / AUTOMATICA.	**TB26**	404.405.0024	
		TB26-S24	404.405.0025	

•Modelos: 230Va.c y 24Va.c (S24)

Termostatos

Termostatos Electrónicos Aire Acondicionado

Aplicación	Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Equipo Aire Acond. 1 etapa frío y de calor.Fan-coil a 2 y 4 tubos para refrigeración y calefacción. A 2 tubos para refrigeración con calefacción eléctrica. Sistema radiante a 2 y 4 tubos para refrigeración y calefacción. Bomba de calor 1 etapa. Control de válvula, compuerta ó rejilla.	Modo func. OFF, FRIO, CALOR. 1 velocidad de ventilación. Selector de velocidad de ventilador NO CONTINUA / AUTOMATICA.	**TB23**	404.405.0026	**90,00**
Equipo Aire Acond. 1 etapa frío y de calor. Fan-coil a 2 y 4 tubos para refrigeración y calefacción. A 2 tubos para refrigeración con calefacción eléctrica. Bomba de calor de 1 etapa.	Modo func. OFF, FRIO, CALOR. 3 velocidades de ventilación. Selector de velocidad de ventilador NO CONTINUA / AUTOMATICA.	**TB25**	404.405.0027	

• Modelos: 230Va.c

Termostato Electrónicos Aire Acond. con Zona Muerta

Equipo Aire Acond. 1 etapa de frío y de calor. Fan-coil a 2 y 4 tubos para refrigeración y calefacción. Fan-coil a 2 tubos para refrigeración con calefacción eléctrica. Bomba de calor 1 etapa	Modo func. OFF, FRIO, CALOR, AUTO. 3 velocidades de ventilación. Conmutador I/O (marcha/paro). Selector FRIO / VENT / CALOR. Selector de velocidad de ventilador CONTINUA / AUTOMATICA.	**TB20**	404.405.0028	**90,00**
		TB20-S24	404.405.0029	

• Modelos: 230Va.c y 24Va.c (S24)

Equipo Aire Acond. 1 etapa de frío y calor. Fan-coil a 4 tubos para refrigeración y calefacción. A 2 tubos para refrigeración con calefacción eléctrica. Bomba de calor de 1 etapa.	Modo func. OFFy AUTO.. 1 velocidad de ventilación. Selector de velocidad de ventilador NO CONTINUA / AUTOMATICA.	**TB17SC**	404.405.0030	**90,00**
	Modo func. OFFy AUTO. 3 velocidades de ventilación. Selector de velocidad de ventilador NO CONTINUA / AUTOMATICA.	**TB19SC**	404.405.0031	

• Modelos: 230Va.c

Cronotermostato Digital con Comunicaciones

Aplicación	Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Calefacción (caldera). Control de válvula, compuerta o elemento de difusión motorizado	Modo func. OFF, CALOR	**TX136**	405.405.0005	**269,00**

• Modelos: 230Va.c

Termostatos

Termostatos Digitales Aire Acondicionado

Aplicación	Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Equipo Aire Acond. 1 etapa de frío y de calor. Fan-coli a 2 y 4 tubos para refrigeración y calefacción. Fan-coil a 2 tubos para refrigeración con calefacción eléctrica. Bomba de calor de 1 etapa.	Modo func. OFF, VENT, FRIO, CALOR. 1 velocidad de ventilación. Conmutador I/O (marcha/paro). Selector FRIO / VENT / CALOR. Selector de velocidad de ventilador CONTINUA / AUTOMATICA.	**TBD10**	404.405.0034	**132,00**
		TBD10-S24	404.405.0035	
		TBD11	404.405.0036	
		TBD11-S24	404.405.0037	
		TBD12	404.405.0038	
		TBD12-S24	404.405.0039	

• Modelos: 230Va.c y 24Va.c (S24)

Termostatos Digitales Aire Acond. con Zona Muerta

Equipo Aire Acond. 1 etapa de frío y de calor. Fan-coil a 4 tubos para refrigeración y calefacción. Fan-coil a 2 tubos para refrigeración con calefacción eléctrica. Bomba de calor de 1 etapa.	Modo func.OFF, FRIO, CALOR, AUTO. 3 velocidades. Selector de velocidad de ventilador CONTINUA / AUTOMATICA.	**TBD20**	404.405.0040	**132,00**
		TBD20-S24	404.405.0041	

• Modelos: 230Va.c y 24Va.c (S-24)

Termostato Digital Aire Acond. con Detector de Presencia

Equipo Aire Acond. 1 etapa de frío y de calor. Fan-coil a 2 y 4 tubos para refrigeración y calefacción. Fan-coil a 2 tubos para refrigeración con calefacción eléctrica. Bomba de calor de 1 etapa.	Modo func. OFF, FRIO, CALOR, VENT. 3 velocidades. Selector de velocidad de ventilador CONTINUA / AUTOMATICA	**TBD12.DPI**	404.405.0042	**167,00**

• Modelos: 230Va.c

Protectores para Termostatos

Descripción	Dimensiones mm			MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Alto	Ancho	Fondo			
Caja Termostato Pequeño	176	103	75	**P269-0005**	404.450.0001	**114,12**
Caja Termostato Grande	218	123	92	**P269-0007**	404.450.0002	**128,12**

Termostatos

Termostatos Digitales Aire Acondicionado

Aplicación	Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Equipos de Aire Acondicionado con 1 etapa de frío y 1 ó 2 de calor eléctrico.	Selector VENTIL-FRIO-CALOR-AUTOM. En todos los modelos se puede seleccionar ventilación continua o automática. Ante la falta de alimentación por un periodo no superior a 100 horas el termostato conserva todos los parámetros.	**TX-112 N**	404.405.0043	**Consultar**
		TX-112 P	404.405.0044	**210,00**
Equipos de Aire Acondicionado con 2 etapas de frío y 1 ó 2 de calor eléctrico.		**TX-122 N**	404.405.0045	
		TX-122 P	404.405.0046	
Equipos de Aire Acondicionado con 1 etapa de frío 1 etapa de bomba de calor y una de calor eléctrico.		**TX-212 N**	404.405.0047	
		TX-212 P	404.405.0048	
Equipos de Aire Acondicionado con 1 etapa de frío y 2 de calor eléctrico.		**TX-213 N**	404.405.0049	
		TX-213 P	404.405.0050	
Equipos de Aire Acondicionado con 2 etapas de frío 2 etapas de bomba de calor y una de calor eléctrico.		**TX-223 N**	404.405.0051	
Equipos de Aire Acondicionado con 2 etapas de frío 2 etapas de bomba de calor y una de calor de emergencia.		**TX-224 N**	404.405.0053	
		TX-224 P	404.405.0054	

CARACTERÍSTICAS:
- Sonda remota.
- Parámetros configurables: Diferencial de etapa, Diferencial entre etapas, Zona muerta, Tiempo de separación entre conexión de etapas, Tiempo de separación entre desconexión de etapas.
- Pantalla de cristal líquido de fácil lectura.
- Función Antihielo.
- Selección de Válvula reversible actuada en Calor o en Frío.
- Ventilación continua o automática.
- Bloqueo total o parcial de teclado
- Programación semanal diaria con función copiar entre días, reducción nocturna y gestión energética en modelos programables.
- Amplia gama en termostatos Programables.

DATOS TÉCNICOS:
- Alimentación: 24Va.c. 50/60 Hz.
- Elemento sensor: NTC.
- Opcionalmente sensor remoto Rango de medida: 0ºC a 40ºC
- Intensidad por contactos: 1A a 30Va.c
- Temperatura de funcionamiento: 0ºC a 50ºC
- Dimensiones: 145 x 85 x 32

OPCIONALES:
- EASTAV1: Sonda de ambiente.
- EASTCL150A: Sonda de conducto.

Conexiones con Adaptador AC607

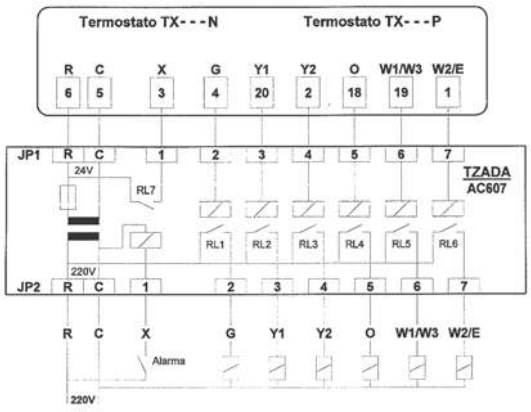

Sondas

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Sonda de Conducto	**EASTCL150A**	430.405.0001	**96,50**
Sonda de Ambiente	**EASTAV1**	430.405.0002	**55,60**

TZADA - Adaptador 230V/24V para Termostatos TX

Descripción	Relés	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
TX-122N / P	1 + 5	**ESAC606**	923.405.0001	**Consultar**
TX-212N / P				
TX-213N / P				
TX-223N / P				

La placa de adaptación TZADA permite conectar un termostato TX a máquinas con maniobra a 230 V a.c.

Controles de Caudal

Johnson Controls

Interruptores de Flujo (Líquidos)

Rango dm^3/s	Conexión	Prot.	Láminas Tipo	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
0,04 a 0,07	T - 1/2" NPTF	IP 43	1,2,3, y 6"	**F61SD-9150**	406.303.0001	**370,00**
0,15 a 46	R 1" DIN2999		3"	**F61SB-9100**	406.303.0002	**354,00**
		IP 67	1,2,3, y 6"	**F61TB-9100**	406.303.0003	**485,00**

- Circuito SPDT 15 (8) Amp. 220 V
- Temperatura máxima del líquido 100º C

Accesorios para Interruptores de Flujo

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Juego paletas 1,2,3 y 6" Inox.	**KIT21A-602**	406.303.0004	**38,30**

Interruptor de Flujo (Aire)

Velocidad Máx. del aire	Contactos	Protección	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
10 m/seg.	SPDT 15 (8) A 220V	IP43	**F62SA-9100**	406.303.0005	**Consultar**

Interruptor de Nivel (Líquidos)

Conexión	Contactos	Protección	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1-1/2" NPT	SPDT 15 (8) A 220 V	IP 67	**F63BT-9101**	406.303.0006	**Consultar**

Registradores de Temperatura, Humedad y Concentración de CO_2

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Indicador digital de temperatura , humedad , hora y CO2. - Caracteres de alto brillo y luminosidad. - Dispone de sonda externa de temperatura , humedad y CO2. - Puede recibir datos a través de bus de comunicación (opcional): Modbus RTU RS485 o ModBus TCP. - Grado de protección IP41 para entornos comerciales y versión IP64 para exteriores. - Programación horaria de encendido y apagado, con cambio de horario verano-invierno automático. - Tiempos de muestreo configurables.	**DTH-H-CO_2**	420.450.0010	**2.250,00**

Cumple con el Real Decreto 1826/2009 (RITE RD1826/2009) así como el Real Decreto 742/2013.

- Alimentación: 240 -110Vac , 50/60 Hz con fusible 1A.
- Rango temperatura: -20ºC a 50ºC.
- Rango humedad: 0% a 99% HR.
- Rango CO_2: 400 a 2000 ppm.
- Material: Chapa de hierro pintada en negro.
- Logo personalizable en el frontal del equipo.
- Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 535 x 385 x 60 mm.

APLICACIONES

Supermercados y grandes almacenes.

- Naves industriales.
- Angares aviación.
- Instalaciones deportivas.
- Auditorios y salas de exposiciones.
- Estaciones y aeropuertos.
- Centros de proceso de datos.

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Indicador Digital de Temperatura y Humedad (Real Decreto 1826/2009. Es un dispositivo electrónico basado en microprocesador. Dimensiones 420x300mm Instalación rápida y sencilla tanto en pared como en techo. Dígitos led de color rojo La temperatura se indica en ºC y la humedad relativa en %. Rango de temp: 0ºC a 50ºC (+-0,5ºC) Rango de humedad relativa: 5% a 95% (+-3,0%)	**S132**	420.450.0001	**764,00**

CARACTERÍSTICAS

- La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 21ºC.
- La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 26ºC
- Las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al mantenimiento de una humedad relativa comprendida entre el 30% y el 70%.
- Aplicación: tiendas, supermercados, centros comerciales, establecimientos culturales, restauración.

Controlador de Temperatura y Humedad

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Controlador temperatura y humedad. Kit (Pantalla táctil THR 7"+100N MASTER+CABLE. PEGO	**THR**	421.450.0001	**2.863,00**

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla Táctil 7" TFT. LED con iluminación trasera.
- Interface Intuitivo.
- Reloj y calendario.
- USB 2.0, micro SD, RS 485.
- Menú navegación PEGO y programación que garantiza un inmediato inicio.
- Password

i-MINILide

CON LICENCIA DE SOFTWARE INCLUÍDA

¡Manténgase conectado!

- E-mail de alerta en caso de alarma
- Visualización de los gráficos y de las alarmas vía internet en el PC y/o en el teléfono móvil

De 1 a 16 sondas o contactos secos

Configuración → Directamente en la pantalla táctil o en su PC conectado a la red

Utilización de los datos
- → Visualización de las medidas y gráficos en la pantalla
- → Visualización de las medidas en un PC conectado vía software, o a través de internet consultando el ultimo día grabado a través del teléfono móvil y/o PC

Alarmas → Visuales por vibración en el local en el i-MINILide y a distancia a través del mail

Apagado de alarmas → Directamente en el i-MINILide y/o a distancia a través de internet

i-MINILide + licencia del software = PACK WEB COMPLETO

Registradores de Temperatura

Dataloggers

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
PACK-iM1-EX1 canal con licencia de software incluida 1 entrada para temperatura o contacto libre. 1 salida de alarma. Batería de apoyo interna (12 horas). 1 sensor de temperatura.	**I-MINILIDE 1**	420.450.0003	**925,00**
PACK-iM2-EX2 canales con licencia de software incluida 2 entradas para temperatura o contacto libre. 1 salida de alarma. Batería de apoyo interna (12 horas). 2 sensores de temperatura.	**I-MINILIDE 2**	420.450.0004	**1.061,00**
PACK-iM4-EX4 canales con licencia de software incluida 4 entradas para temperatura o contacto libre. 1 salida de alarma. Batería de apoyo interna (12 horas). 4 sensores de temperatura.	**I-MINILIDE 4**	420.450.0005	**1.926,00**
PACK-iM8-EX8 canales con licencia de software incluida 8 entradas para temperatura o contacto libre. 1 salida de alarma. Batería de apoyo interna (12 horas). 6 sensores de temperatura.	**I-MINILIDE 8**	420.450.0006	**2.428,00**
PACK-iM16-EX16 canales con licencia de software incluida 16 entradas para temperatura o contacto libre. 1 salida de alarma. Batería de apoyo interna (12 horas). 10 sensores de temperatura.	**I-MINILIDE 16**	420.450.0002	**4.800,00**

- Registrador autónomo de temperaturas y contactos secos.
  Gestiona la toma de medidas, y su registro en la memoria interna.
  Gestiona las alertas en caso de depasar el umbral y permite una explotación directa de los datos en la pantalla táctil a través de un gráfico o en el PC. Tiene numerosas posibilidades de comunicación con una entrada de memoria USB y una entrada RJ45 para red informática.
- Pantalla táctil en color (visualización y trazado de curvas, zoom y cursor táctil)
- 1 salida de alarma (salida para parada 1A)
- Alimentación 220V con cargador de batería incluído
- Vendido con una batería de 6V.
- Funciona sin PC
- Salida directa para memoria USB: recuperación de datos en fichero de texto o tipo EXCEL
- Salida directa a través de la red informática: toma RJ45
- Vibrador interno
- Banda amplia de toma de temperaturas: -100°C hasta +300°C
- Intervalo de medida de 1 minuto
- Almacenamiento de datos superior a 1 año
- Captor PT100 4 hilos
- Canal configurable como entrada de temperatura o contacto seco

Funcionamiento con o sin software/licencia

- Sin software:

volcado de datos a una memoria USB.
Conexión PC por cable y navegador Web tipo internet explorer (configuración, visualización).

- Con software:

Conexión a un PC, conectado a la red o compañía telefónica (configuración, consulta, volcado de datos, apagado de alarmas). Envío de datos al servidor Web Microlide a través la conexión telefónica por cable (consultar un día de registro con el Teléfono móvil o el PC a través del navegador)

Registradores de Temperatura y Humedad

Be sure. testo

Registrador Portátil

Descripción	CÓDIGO testo	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Registrador de Temperatura 1 canal. Sensor NTC (interno). Rango -35º a +55º C. EN 12830	0572 1751	**175 T1**	420.600.0001	**348,00**
Registrador de Temperatura 2 canales. Sensor NTC interno y entrada externa para sonda NTC (no incluída). Rango -35º a +55º C interno. -40º a +120º C externo	0572 1752	**175 T2**	420.600.0002	**433,00**
Registrador de Temperatura 2 canales con conexiones para sondas externas (TP Tipo T Y Tipo k) Rango -50º a 1000ºC (termopar tipo K)	0572 1753	**175 T3**	420.600.0003	**511,00**
Registrador de Temperatura y Humedad de 2 canales con sensor de humedad externo (NTC/sensor de humedad capacitivo). Rango -20º a +55º.-40º a +50º C. 0 a 100%HR	0572 1754	**175 H1**	420.600.0004	**698,00**

- Registradores portatiles para Temperatura y Humedad con capacidad de memorizar hasta 7,800 (175-T1) y 16.000 registros (175-T2 y 175-H1/H2)
- Con conexión para recolector de datos testo 580
- Alimentación: Bateria de Litio Intecambiable

Registradores Wifi

Descripción	CÓDIGO Testo	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Inalámbrico (WLAN) con pantalla para medición de temperatura, 2 conexiones para sonda de Tª externa NTC o contacto de puerta, incl. cable USB, soporte de pared, pilas y protocolo de calibración.	0572 2032	**Saveris 2-T2**	640.600.0126	**450,00**
Inalámbrico (WLAN) con pantalla para medición de temperatura y humedad relativa, conexión para una sonda de humedad externa, incl. cable USB, soporte de pared, pilas y protocolo de calibración.	0572 2035	**Saveris 2-H2**	640.600.0195	**698,00**

Para el uso del sistema de registro de datos WiFi testo Saveris 2 es imprescindible contar con un registrador de datos inalámbrico, registrarse en la nube Testo (www.saveris.net) y una red WLAN.

Accesorios

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Sonda NTC de penetración, IP 54, cable plano fijo de 2 metros de longitud.	**0572 1001**	600.600.0051	**349,00**
Sonda con velcro para tuberías diámetro máximo 75 mm. Tmáx. +75 °C, NTC.	**0613 4611**	600.600.0007	**210,00**

Registradores de Temperatura y Humedad

AKO

Registrador de Temperatura, Humedad y Eventos

Descripción	Entradas	Temp.	HR	Impresora	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
CAMREGIS-5 ENTRADAS	5	SI	SI	NO	**AKO-15750**	420.402.0005	**1.187,00**
CAMREGIS-10 ENTRADAS	10	SI	SI	NO	**AKO-15740**	420.402.0007	**1.551,00**

(*) Impresora para imprimir los datos o gráficas.

• Registradores de temperatura, humedad. Instalaciones que no requieren de un control meteorológico.

Monitorización continua de la Temperatura de Conservacion 24/7

Alertamos sobre envejecimiento prematuro o aceleraciones de secado en el producto

Registro de Temperatura cada 15 minutos

Garantizamos que el producto se encuentra en todo momento entre los rangos de temperatura óptimos

Registrador de Temperatura, Humedad y Eventos

Descripción	Sonda	Antena	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Monitor T/H IP68 -40º a 50ºC. Batería 6,5Ah NB-IoT Band 20 + 2 Años Conexión (A)	Integrada	Integrada	**AKO-59810**	420.402.0030	**617,00**
Monitor T/H IP68 -40º a 50ºC. Batería 6,5Ah NB-IoT Band 20 + 2 Años Conexión (B)	Externa	Integrada	**AKO-59820**	420.402.0032	**672,00**
Monitor T/H IP68 -40º a 50ºC. Batería 6,5Ah NB-IoT Band 20 + 2 Años Conexión (C)	Integrada	Externa	**AKO-59811**	420.402.0031	**665,00**
Monitor T/H IP65 -40º a 50ºC. Batería 6,5Ah NB-IoT Band 20 + 2 Años Conexión (D)	Externa	Externa	**AKO-59821**	420.402.0015	**607,00**

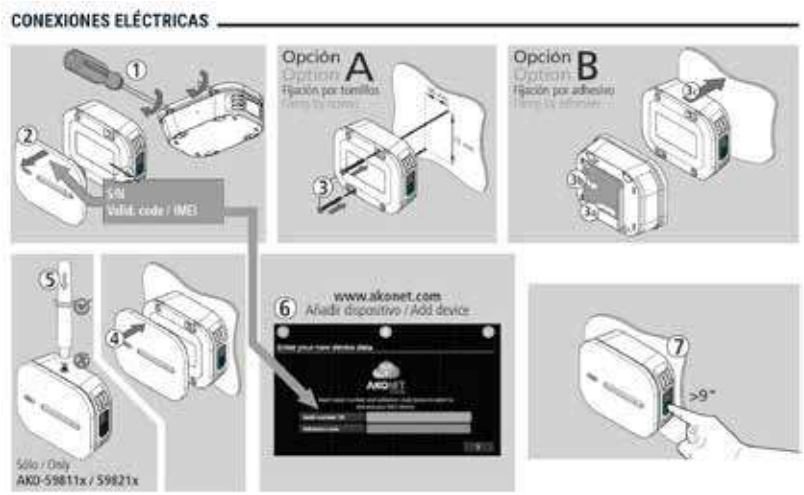

Registradores de Temperatura y Humedad

AKODATA.H Registrador de temperatura sometido a control metrológico

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
AKODATA.H Registrador homologado con antena Exterior y sonda de 3 metros + 10 Años Conectividad	**AKO-59851H**	420.402.0033	**735,00**
AKODATA.H Registrador homologado con antena Exterior y sonda de 12 metros + 10 Años Conectividad	**AKO-59851H-12**	420.402.0034	**777,00**

- Ahorra un 80% en tiempo de instalación.
- Generador de Informes Automático acorde con requisitos ICT-1559/2020.
- Registro cada 5 y 15 minutos, según exige el ICT-155/2020.
- El más estricto cumplimiento legal.
- Verificación mediante AKONETH.Cloud y físicamente en el equipo (sin rotura del precinto), tal y como exige el ICT-155/2020.
- Cambio de Batería sin rotura de precinto físico ni electrónico.
- Sistema de Monitorización, Registro de Temperaturas y Configuración remotos AKONETH.Cloud con acceso securizado e invioliabilidad de los datos según exige el ICT-155/2020.
- Alto nivel de estanqueidad IP65.
- Autonomía de 3 a 8 años.
- 100% libre de Cables.
- Envío de Alarmas.
- Indicadores de Calidad Alimentaria.
- Indicadores de Eficiencia Energética.
- Multisite y escalable.

Accesorios Registradores

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Sonda NTC 1,5m Cable	**AKO-14901**	430.402.0001	**12,50**
SOFTREGIS-H Software para Gestión y Monitorización Registradores	**AKO-5008H**	420.402.0009	**378,00**
Conversor RS485	**AKO-80039**	420.402.0010	**454,00**
Sonda Humedad Tubular (5 a 95% Hr) y (-10ºC/+70ºC)	**AKO-80040**	432.402.0001	**441,00**
Sonda Humedad Mural (0 a 95% Hr) y (-5ºC/+50ºC)	**AKO-80013**	432.402.0002	**1.056,00**
Batería de repuesto para CAMREGIS	**AKO-15704**	420.402.0011	**92,00**
Rollo de papel térmico para repuestos	**AKO-15703**	420.402.0012	**8,00**
Cable de prolongación de sondas y comunicación RS485	**AKO-15586**	420.402.0013	**7,60**
AKOnet Web Server Basic para registradores	**AKO-5014R**	421.402.0093	**1.681,00**
Sonda de humedad para montaje en superficie salida 4-20mA	**AKO-14980**	432.402.0004	**324,00**
Batería recambio AKODATA	**AKO-59830**	420.402.0035	**96,00**
Antena externa AKODATA con cable de prolongación 3 m	**AKO-59831**	420.402.0038	**159,00**

Termómetros / Temporizadores desescarche

Termómetros de Esfera

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Termómetro de esfera Ø 100 mm. de -40º a +40 ºC. Long. sonda 1,5 mts.	**FR-87R-100. 1,5**	401.600.0001	**85,00**
Termómetro de esfera digital Ø 80 mm. de -40º a +40 ºC long. sonda 1,5 mts. alimentación 12 V ca.	**FR-87R-80. 1,5**	401.600.0002	**81,00**

Termómetros para Encastrar

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Termómetro para encastrar rectangular de 58x26 mm. Rango de temperatura -40ºC a +40ºC	**15165**	401.600.0003	**40,00**

Reloj de Desescarche

theben

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Interruptor horario (con caja). Ciclos de desescarche de 60 minutos.	**GCR 24 (con caja)**	403.450.0001	**52,00**
Interruptor horario (sin caja).	**GCR 24 (sin caja)**	403.450.0002	**49,00**
Interruptor horario THEBEN con retardo de vent. Programación mediante caballetes móviles ajustables. 220 V/50 Hz y 2 contactos conmutados de 16 (A). Tª de trabajo de -10º a +50 ºC. IP 20.	**FRI 77 G2 s/caja**	403.450.0003	**172,00**
Interruptor horario THEBEN	**FRI 77 G2 c/caja**	403.450.0004	**199,00**
Caballete ROJO.	**CR**	403.450.0005	**2,90**
Caballete VERDE.	**CV**	403.450.0006	**2,90**

Control de Desescarche

Temperatura Desescarche		Tiempo máximo desescarche	Tiempo mínimo entre desescarches configurable según entradas BP / TCE			MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Inicio	Final		BP	TCE	Tiempo			
-2ºC	+15ºC	10 min	Abierta	Abierta	30 min	**S101DS**	403.450.0012	**182,60**
			Abierta	Cerrada	45 min			
			Cerrada	Abierta	60 min			
			Cerrada	Cerrada	90 min			

La unidad de control **S101DS** realiza el ciclo de desescarche tanto por tiempo como por temperatura. Se permite un tiempo prefijado de funcionamiento de la bomba de calor, al cabo del cual se realizará la función de desescarche de manera automática, siempre y cuando se den las condiciones necesarias.

INICIO DE DESESCARCHE- El control inicia el ciclo de desescarche siempre y cuando se cumplan las dos circunstancias siguientes:

- La temperatura medida por la sonda de temperatura es menor que la temperatura de inicio de desescarche (-2ºC).
- Ha transcurrido el tiempo seleccionado para el intervalo entre desescarches.

FINAL DE DESESCARCHE- El ciclo de desescarche finaliza por una de las siguientes causas:

- La temperatura medida por la sonda de temperatura es superior a la temperatura de final de desescarche (+15ºC).
- Que el tiempo transcurrido desde el inicio del desescarche sea superior al tiempo máximo de desescarche (10min).

DESESCARCHE MANUAL- El control dispone de dos terminales (bornas A2 y A2C) para posibilitar el inicio de un desescarche manual, siempre que la temperatura medida por la sonda de temperatura sea inferior a la temperatura de final de desescarche (+15ºC).En esta situación, el control no tiene en cuenta ni la temperatura de inicio de desescarche ni el intervalo entre desescarches.

Nota: Para comenzar el desescarche manual se debe actuar puenteando momentáneamente los terminales A2 y A2C, mediante un pulsador externo al control.

Termostatos / Termómetros / Accesorios

eliwell

Termostatos

Sondas	E. Digital	Relés	Control	Alimentación	Telegestión	Reloj	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1 NTC, PTC, PT1000 + Pb3 o DI	1	2 Hp.	Compresor	220 Vac	Sí, por Bus adapter mediante dongle	No	**IDNEXT 961**	401.401.0020	**136,00**
2 NTC, PTC, PT1000 + Pb3 o DI		2 Hp. + 8A + 5A	Compresor + Vent + Resist. Conf: Alarma, Luz, Aux.			Si	**IDNEXT 974***	401.401.0021	**191,00**
2 NTC, PTC, PT1000 + Pb3 o DI		1,5 Hp. + 8A + 2x5A	Compresor + Vent + Resist. + Luz Conf: Alarma, Aux.				**IDNEXT 978***	401.401.0022	**208,00**

* Nota modelos 974 y 978 también disponibles sin reloj.
Otros modelos consultar.
IDNEXT: NUEVA GAMA DE CONTROLADORES ELIWELL, CONEXIÓN BLUETOOTH CON APP MOVIL GRATUITA ELIWELL AIR

Display	Registro	Precio EUROS
BLUETOOTH DONGLE BASICO	No	**Consultar**
BLUETOOTH DONGLE DATALOGGER	1 año intervalo 1 h.	**Consultar**
CABLE 1 M TTL micro EWPLUS AIR	-	**Consultar**
CABLE 1 M TTL estándar IDNEXT	-	**Consultar**

C.4
674

Sondas	E. Digital	Relés	Control	Alimentación	Telegestión	Formato	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3 NTC, PTC	2	8 + 8 + 8 + 5 (A)	Sol. Liq.+ Sol. asp.+ Sol. Gas caliente + Vent. Config.	12 Vac	SI	74 x 32mm	**ID985 LX HG**	421.401.0003	**289,00**
		5 + 3 + 3 + 3 (A)	Compresor + Vent + Resist. + Alarma Config.	220 Vac			**ID985 / V**	401.401.0006	**350,00**
		8 + 5 + 5 + 5 (A)					**ID985 TOP**	421.401.0002	**331,00**

ID985 - FAMILIA PARA REFRIGERACIÓN AVANZADA, RELOJ A TIEMPO REAL, LINK, APLICACIONES VÁLVULA DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA **(ID985/V)** Y GAS CALIENTE **(ID985 HG)**, HACCP , CAJA INDIVIDUAL.
*Corrientes de relés indicadas para 250 Vac.

Termómetros

Display	Campo Visualización	Alimentación	Formato	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3,5 dig + signo. IP65	NTC (-50 a 110 ºC) PTC (-55 a 140 ºC)	220 Vac	74x32x30 mm	**EM PLUS 600**	421.401.0090	**84,00**
				EM 300 ESP	421.401.0008	**181,00**
2,5 dig.	-20 a 70 ºC con PD	Pila 1,5v. LR44 Duración 12 meses	48x28,6x13,5 mm	**EWTL-300**	421.401.0004	**39,00**
	-40 a 109 ºC sin PD		62x30x19 mm	**EWTL-310**	421.401.0005	**46,00**
	-20 a 80 ºC	Solar	66x30x11,6 mm	**DST-30**	421.401.0006	**36,00**

TERMÓMETROS - A PILAS, SOLAR Y FORMATO 74X32, TERMÓMETRO HOMOLOGADO METROLOGÍA ITC 3701 (EM300 ESP)
MODELOS **EM300ESP**, **EWTL** Y **DST** INCLUYEN SONDA.

Accesorios

Display	Conexiones	Salida Auxiliar	Alimentación	Formato	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3 DIN	TTL - RS 485 Doble	12 v	230 v	51x85x60mm	**BUS AD 130**	421.401.0009	**100,00**
		-			**BUS AD 150**	421.401.0010	**91,00**

BUS ADAPTER - MÓDULO PARA INTEGRAR TERMOSTATO EN RED PARA SISTEMA DE TELEGESTIÓN. CON CABLE DE 2,5 M

Sondas de Temperatura

NOVEDAD

Sondas NTC (Resistente al agua)

Tipo de Cable	Mts.	Hilos	Aplicación	ºC	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
GOMA TERMOPLÁSTICA	1'5	2	AMBIENTE / CONTACTO	-40ºC a +110ºC	**NTC 6x50 mm**	430.401.0006	**29,00**
	3				**NTC 6x50 mm**	430.401.0007	**31,00**
GOMA TERMOPLÁSTICA GRIS	1'5	2	AMBIENTE / CONTACTO	-50ºC a +110ºC	**NTC 6x50 mm (inox) termorretráctil**	430.401.0072	**33,00**
	5	2				430.401.0073	**42,00**
GOMA TERMOPLÁSTICA AZUL	5	2	EVAPORADOR			430.401.0074	**42,00**
GOMA TERMOPLÁSTICA NEGRA IP 68	6	2	RECALENTAMIENTO		**NTC 6x20 mm abrazadera**	430.401.0015	**24,00**

Sondas NTC Standard

Tipo de Cable	Mts.	Hilos	Aplicación	ºC	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
PVC	1'5	2	AMBIENTE / CONTACTO	-30ºC a +80ºC	**NTC 6x40 mm**	430.401.0008	**16,00**
	3				**NTC 6x40 mm**	430.401.0009	**17,00**
SILICONA	1'5			-50ºC a +110ºC	**NTC 6x40 mm**	430.401.0010	**23,00**
	3				**NTC 6x40 mm**	430.401.0011	**25,00**

Sondas NTC Semitec

Tipo de Cable	Mts.	Hilos	Aplicación	ºC	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
PVC	1'5	2	AMBIENTE / SEMITEC	-50ºC a +110ºC	**NTC 4x15 mm**	430.401.0012	**15,00**
GOMA TERMOPLÁSTICA	3		CONTACTO / RÁPIDA (V800)		**NTC 4x40 mm**	301.401.0013	**31,00**
			ABRAZADERA / RÁPIDA (EWCM9000)		**NTC 4x16 mm**	430.401.0013	**30,00**

Sondas PTC (Semiconductor)

Tipo de Cable	Mts.	Hilos	Aplicación	ºC	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
PVC	3	2	AMBIENTE / CONTACTO	-20 a +80ºC	**PTC(N) 6x40 mm**	430.401.0014	**17,00**
SILICONA	1'5		ESTANCA	-55 a +150ºC	**PTC(S) 6x40 mm**	430.401.0015	**24,00**
PVC			AMBIENTE	-20 a +80ºC	**PTC(A)**	430.401.0016	**18,00**
	3		PARA TUBO		**PTC(T)**	430.401.0017	**23,00**
Sin Cable	-		AMBIENTE / PARED	-40 a +120ºC	**PTC(W)**	430.401.0018	**67,00**
SILICONA	3		PINCHO (Mango PVC)	-50 a +140ºC	**PTC(S) 3x150 mm**	430.401.0019	**83,00**
			SONDA Y MANGO "L" 100% INOX		**PTC(S) 6x130 + 8x80**	430.401.0020	**197,00**

Sondas de Temperatura

Sondas Pt1000 (Termo-Resistencia) IP68

Tipo de Cable	Mts.	Hilos	Aplicación	ºC	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
SILICONA	3	2	AMBIENTE / CONTACTO	-50ºC a +110ºC	**Pt1000 6x40 mm**	430.401.0021	**74,00**
MALLA	1.5				**Pt1000 5x20 mm**	430.401.0022	**26,00**
SILICONA	3				**Pt1000 5x20 mm**	430.401.0023	**33,00**

Sondas Pt100 (Termo-Resistencia RTD)

Tipo de Cable	Mts.	Hilos	Aplicación	ºC	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
SILICONA	3	2	ESTANCA	-50ºC a +250ºC	**PT100(S)S2 6x100 mm**	430.401.0024	**70,00**
		3			**PT100(S)S3 6x100 mm**	430.401.0025	**87,00**
VETROTEX			AMBIENTE / CONTACTO	-70ºC a +500ºC	**PT100(V) 6x100 mm**	430.401.0026	**91,00**
SILICONA			ESTANCA	-200ºC a +600ºC	**PT100(S) 6x100 mm**	430.401.0027	**179,00**
VETROTEX	1'5	2	AMBIENTE / CONTACTO	-50ºC a +350ºC	**PT100(V2) 6x80 mm**	430.401.0028	**66,00**
	3				**PT100(V2) 6x80 mm**	430.401.0029	**74,00**
		3			**PT100(V) 6x55 mm**	430.401.0030	**75,00**
	1'5				**PT100(V) 6x100 mm**	430.401.0031	**74,00**
	3				**PT100(V) 6x100 mm**	430.401.0032	**79,00**

Sondas de Humedad y Presión

Sondas de Humedad

Aplicación	IP	Formato	Precisión	Alimentación	Salida	C. Medición	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Humedad	IP65	Caja	± 5%	9..28 Vdc	4..20 mA	0-100 %Hr	**EWHS 2840/W**	432.401.0012	**373,00**
Humedad + Temp.	IP65	Caja	± 3%	9..28 Vdc	4..20 mA + NTC	0-100 %Hr	**EWHS 3040**	432.401.0011	**633,00**
Humedad + Temp.	IP65	Caja	± 3%	9..40 Vdc - 9..28 Vac	4..20 mA + 4..20 mA	0-100 %Hr // -40/60ºC	**EWHS 3140**	432.401.0014	**744,00**
Humedad	IP54	Cilíndrico	± 3%	9..30 Vdc	4..20 mA	0-100 %Hr	**TFHS 200**	432.401.0010	**422,00**
Humedad + Temp.	IP54	Cilíndrico	± 3%	9..30 Vdc	RS485	0-100 %Hr // -30/70ºC	**TFHS 244**	432.401.0015	**761,00**
Humedad + Temp.	IP67	Cilíndrico	± 2%	9..30 Vdc	4..20 mA + NTC	0-100 %Hr // -30/70ºC	**SS301 D**	432.401.0013	**609,00**

TFHS 200
TFHS 244
SS301D

EWHS 2840/S
EWHS 3040
EWHS 3140

Sondas / Transductores de Presión

Tipo de Cable	Temperatura de Trabajo	Tensión de Alimentación	Conexión	Señal de Salida	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
-0,5..7 bares (relativo) / 0,5 ..8 bares (absoluto	-40ºC-100ºC	8..32V	1/4 Macho SAE	4..20 mA	**EWPA 007**	432.401.0004	**274,00**
	-20ºC-80ºC	8..28V	1/4 Hembra SAE		**SPA007**	301.401.0014	**179,00**
0..30 bares (relativo) / 1..31 bares (absoluto)	-40ºC-100ºC	8..32V	1/4 Macho SAE		**EWPA030**	432.401.0005	**274,00**
	-20ºC-80ªC	8..28V	1/4 Hembra SAE		**SPA030**	432.401.0006	**178,00**

Sondas / Transductores Radiométricos

Rango de Presión	Temperatura de Trabajo	Tensión de Alimentación	Conexión	Señal de Salida	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
0..10 bar(abs)/-1..9bar (rel.)	-40ºC..100ºC	5Vcc+-0,5	1/4 Hembra SAE	0,5 - 4,5 v	**EWPD 010**	432.401.0007	**180,00**
0..30 bar (abs)/-1..29 bar (rel)	-20ºC..80ºC				**EWPD 030**	432.401.0008	**180,00**
0..46 bar (abs)/-1..45 bar (rel.)	-40ºC..100ºC				**EWPD 050**	432.401.0009	**227,00**

• Conexión 3 hilos.

Accesorios

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Caja de PVC vertical con tapa troquelada para montaje de un aparato no incluido + interruptor.	**IDSVE**	490.401.0009	**90,00**
Caja de PVC vertical con tapa troquelada para montaje de dos aparatos no incluido.	**IDDVE**	490.401.0002	**96,00**
Caja de PVC con tapa troquelada para montaje de Termómetro EM300 y sonda NTC incluidos	**CAJA EM300**	490.401.0003	**166,00**

• Potencia nominal 3 VA. Aislamiento p/s 4,5 KV.
• Material en existencias hasta finalización de STOCK.

CA300

Vertical

Horizontal

Controladores Electrónicos / Termostatos

Serie Coolmate

Dígitos 1er Display	Dígitos 2º Display	Tipo Sonda Termostato 1 y 2 Tipo Sonda Desescarche 1 y 2	Relé Desescarche	Relé 2º Desescarche	Relé Ventilador y Relé 2º Ventilador	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3	4	NTC/PTC	16A	5A	5A	**XLR470-501C1**	421.407.0001	**327,00**

Alimentación 230V
Serie XLR 470 para 2 circuitos independientes con desescarches independientes.
Modelos con salida RS485 incorporada.
8 botones de teclado y 4 sondas.
1 entrada digital configurable y 1 contacto de puerta.
8 salidas de Relé. Relé Compresor y Relé 2º Compresor de 20A
Relé Luz de 16A y Relé Alarma de 8A.
Con Conexión para llave de programación, Zumbador y Reloj en tiempo real.

E-Class

Nº Sondas tipo NTC	Salidas Relé	Relé Compresor	Relé Desescarche	Relé Ventiladores	Dimensiones (mm)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS Sin Sonda
1	1	20A	-	-	34x72x50	**XR02CX-5N0C1**	421.407.0002	**56,00**
2	3	20A	8A	5A	34x72x59	**XR06CX-5N0C1**	421.407.0003	**77,00**

Alimentación 230V
Resolución decimal.
Protección frontal IP65.
Controladores con 3 dígitos por Display.
Ambos Controladores con 1 Entrada Digital.
Ambos Controladores incluyen Conexión para llave de programación.
NOTA: Se pueden pedir con dígitos en otro color, blanco, azul, etc.
Consultar precio y cantidades mínimas.

Nº Sondas	Tipo Sondas	Salidas Relé	Relé Compresor	Relé Desescarche	Relé Luz o alarma	Salida serie	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS Sin Sonda
1	NTC/PTC	1	20A	No (paro compresor)	-	TTL	**XR20CX-5N0C1**	401.407.0001	**64,00**
1		2		No (paro compresor)	8A		**XR30CX-5N0C1**	401.407.0002	**73,00**
2		2		8A	-		**XR40CX-5N0C1**	401.407.0003	**73,00**

Alimentación 230V
Posibilidad de XREP display a distancia bajo pedido.
Posibilidad del XR77CX con carga de relés separada.
En una cámara con dos evaporadores, el XR64CX controla los dos desescarches.
Controladores con 3 dígitos por Display.
Controladores con 1 Entrada digital.
Los tres Controladores incluyen Conexión para llave de programación.

Serie WING BASIC

Nº Sondas	Tipo Sondas	Entradas digitales	Salidas Relé	Relé Compresor	Relé Ventiladores	Relé Desescarche	Relé Luz o ON/OFF	Salida serie	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS Sin Sonda
3	NTC/PTC	2	2	20A	-	-	8A	TTL	**XW20L-5N0C0-N**	421.407.0004	**100,00**
2		1	2		-	-	8A		**XW20LS-5N0C1-N**	421.407.0005	**95,00**
2		1	3		-	8A	8A		**XW40LS-5N0C1-N**	421.407.0006	**105,00**
4		2	4		8A	8A	8A		**XW60L-5N0C0-N**	421.407.0007	**110,00**

Alimentación 230V
6 Botones de Teclado.
3 Dígitos Display.
Los cuatro Controladores incluyen Conexión para llave de programación.

Sondas de Temperatura y Humedad Transductores y Accesorios.

Sondas PTC

Cable	Rango de Temperatura	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
PVC - 1,5 m	-30 ºC - +80 ºC	**S6 1,5 m**	430.407.0001	**9,00**

Sondas NTC

Cable	Rango de Temperatura	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Silicona - 1,5 m IP67 Sensor metálico (batería)	-40 ºC - +110ºC	**NS6S 1,5 m**	430.407.0002	**11,00**

Sondas Humedad/Temperatura

Temperatura de Operación / Precisión	Rango de Medición	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
0 ºC - +60 ºC / ± 5%	30 - 90% Hr	**XH10P-00000**	430.407.0003	**100,00**
0 ºC - +70 ºC / ± 3%	0 - 99% Hr	**XH20P-00000**	430.407.0004	**204,00**

Alimentación 9-18 VAC - 19-35 VDC
Salida 4-20 mA

TRANSDUCTORES DE PRESIÓN

Rango de Presión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Transductor de 2 hilos con salida 4-20 mA y rango de medición -0,5 - 7bar. Conexión Macho.	**PP07 M**	431.407.0001	**167,00**

Alimentación: 4,5-5,5VDC.
Salida 0,5-4,5VDC.
Protección IP65.
Temperatura de operación: -40 - +135 ºC.
Temperatura de almacenaje: -40 - +135 ºC.
Precisión: 1,2% F.S.

ACCESORIOS PARA CONTROLADORES DIXELL

Llave programación fácil

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
"Display remoto para lectura de temperatura para ser usado con controladores Dixell Compatibles". El panel frontal es IP65 y hace la instalación fácil en cualquier parte que la temperatura necesite ser mostrada." Para la serie XR PRIME CX.	**Hot key**	490.407.0001	**10,00**



Termostatos / Termómetros

OSAKA

Termostatos Digitales para Refrigeración (Estándar)

Rango	Relés	Alimentación	Entradas	Dimensiones	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
-50/+150 ºC	1	230V	PTC/NTC (Incluye NTC-1)	32 x 74	**T 20-CLIC**	421.403.0008	**105,00**
			NTC (Incluye NTC-1)		**F 1**	421.403.0081	**116,00**
-50/+150 ºC		230…110V	PTC/NTC (Incluye NTC-1)		**F 100**	421.403.0009	**107,00**
-50/+110 ºC	2		2 x PTC/NTC (Incluye NTC-1)		**F 200**	401.403.0003	**156,00**
-50/+150 ºC	3		2 Sondas NTC-1		**F 300**	401.403.0019	**152,00**
-50/+150 ºC	4		4x PTC/NTC/PT1000		**F 500**	401.403.0020	**248,00**
-50/+110 ºC			4x PTC/NTC/PT1000/RS485		**F 500 RS**	401.403.0007	**309,00**

Termostato Digital para refrigeración con función de descarches. De 1 a 4 reles con punto decimal y frontal IP65.
Posibilidad de incorporar 2 sondas PTC/NTC a partir del termostato de 2 reles.
1, 2, 3 y 4 relés configurables.

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Adaptador de Línea TTL a RS485. Formato Key Mini y Compacto. Alimentación a través de la TTL del instrumento. Incluye cable conector. Compatible con las líneas F/QB/M/Compact.	**KEY TTL-RS**	490.403.0003	**45,80**

C.4
680

Termostatos Murales Digitales para Refrigeración

Rango	Relés	Alimentación	Entradas	Dimensiones	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
-50.0/+150.0 ºC -50.0/+110.0 ºC	1	230…110 V	PTC / NTC (Incluye NTC-1)	Mural	**M1**	401.403.0008	**111,00**
	3		2x PTC / NTC (Incluye 1x NTC-1)		**M3**	401.403.0009	**167,00**

Termostato Digital para refrigeración. Punto decimal. Display azúl de 4 dígitos.
El M1 y M3 tienen 8 A-AC1 (resistencias) y 3 A-AC3 (compresores) 1/2 HP.

Termostatos Digitales para Refrigeración tipo Rain DIN

Rango	Relés	Alimentación	Entradas	Dimensiones	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
-50.0/+150.0 ºC -50.0/+110.0 ºC	1	230… 110 V	PTC / NTC (Incluye NTC-1)	RAIL DIN	**OF 41-AZ**	401.403.0010	**128,00**
	3		2x PTC / NTC		**OF 43-AZ**	421.403.0010	**234,00**

Termostato Digital para refrigeración. Punto decimal. Display de 4 dígitos. Frontal IP65. Con conector para COPY-KEY.

Termostatos Digitales Compactos para Refrigeración

Rango	Relés	Alimentación	Entradas	Dimensiones	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
-50.0/+150.0 ºC -50.0/+110.0 ºC	2	230… 110 V	2x PTC / NTC (1 Sonda NTC-1 Incluida)	185 x 38	**COMPACT 2R Red Gris**	401.403.0011	**Consultar**
	3				**COMPACT 3R Red Gris**	401.403.0012	**162,00**
	3				**COMPACT 3R Blue Inox**	401.403.0013	**234,00**
	4				**COMPACT 4R Blue Inox**	401.403.0014	**218,00**

Termostato digital compacto con botonera frontal integrada (paro/ marcha, luces, descarche manual, parámetros...).
Control de compresor, ventiladores, descarche o luces. Regulación 1 o 2 sondas. Frontal INOX IP65. Conexión a X2.
2R: 2 relés (1 conmutado + 1 simple), 3R: 3 relés (1 conmutado + 2 simples), 4R: 4 relés (1 conmutado + 3 simples).
1 entrada digital. Display azul. 4 dígitos.

Rango	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Visualizador duplicador de temperatura (remoto) para OF / Compact / TSF. Incluye cable conexión 2 metros autoalimentado a través del equipo Master.	**X2**	421.403.0011	**66,30**

Termostatos / Termómetros

OSAKA

Termómetros Digitales Standard

Rango	Montaje	Alimentación	Dimensiones	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
-40ºC / +70ºC	Mural	Batería posterior	28 x 48 x 14	**OI 10**	421.403.0001	**28,40**
	Panel	Batería frontal	28 x 56 x 18	**OI 10-F**	421.403.0002	**32,10**

- Indicador digital de temperatura panelable. Económico.
- Dimensiones reducidas. Pantalla LCD. 3 metros de cable con sonda.

-50ºC / +150ºC	Panel	230 V	32 x 74	**OI 22**	421.403.0003	**80,80**

•Indicador digital PTC / NTC con tres digitos de temperatura, frontal IP65 y sonda NTC 1 incluida.

Termómetro Digital Gran Formato

-999,9 / +999,9ºC	Mural	230 V	135 x 225	**OIG-MA**	421.403.0004	**934,00**

- Indicador de temperatura.

Termómetro Digital Panelable Gran Formato

-50ºC / +99ºC	Panel	TS B - SPLIT	50 x 96	**TS B30-BLUE**	401.403.0001	**124,00**
			97 x 135	**TS B55-BLUE**	401.403.0002	**Consultar**
-	-	230..110 V	67 x 101	**TS B-SPLIT**	421.403.0005	**91,25**

- Termostato digital Gran display (Touch System). PTC/NTC. Calor/frío/descarche/ventiladores. Teclado Táctil.
- Display azul alta nitidez. Punto decimal. Zumbador interno. Frontal IP65. Design Control (Necesita módulo potencia TS B-SPLIT que contiene 4 relés).

Termo Higrómetro Digital de Sobremesa o Pared

-50ºC / +70ºC 20-99 % HR	Mural	Batería 1,5 V	90 x 133	**OI 20-N**	421.403.0006	**95,50**

- Termohigrómetro. Display temperatura + display %HR.
- Lectura máxima y mínima de temperatura y humedad. Montaje en pared o sobremesa

Termo Higrómetro Digital Panelable con 4 Reles

Rango	Relés	Alimentación	Dimensiones	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3x PTC/NTC 1x 0/4..20 mA	4	230…110 V	32 x 74	**OK 33 THR**	421.403.0007	**665,25**

- Indicador/Regulador digital panelable de temperatura + humedad.
- Doble display. 4 relés configurables a dos reles zona muerta para temperatura y dos reles zona muerta para humedad. 1 entrada 0/4...20 mA. 3 entradas PTC/NTC. IP65.
- Funcionamiento configurable gestión frío/calor/secado/humectar/alarmas/descarche (Fan + Def).

Sondas de humedad

Sonda	Tipo	Rango	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Sensor Humedad de 0..100%HR. Cuerpo redondo INOX Ø50 mm. Señal 4..20 mA. Protección IP67. Alimentación 10...25 Vdc. 1,5 m. de cable PVC. Vaina 130x Ø22 mm. Precisión 2%.	4,,20 mA	0..100% HR	**CP 50**	432.403.0001	**335,00**
Sensor Humedad de 0..100%HR. Cuerpo TUBULAR INOX. Señal 4..20 mA. Protección IP65. Alimentación 10...25 Vdc. 1,5 m. de cable PVC. Vaina 130x Ø22 mm. Precisión 2%.	4,,20 mA	0..100% HR	**CP 84-T**	432.403.0002	**336,00**
Sensor mixto de humedad+temperatura. (-40/70ºC); [0/100 %HR]. Cuerpo PVC Tubular. 2x señal 4…20 mA. Alimentación 10,,25 Vdc. Vaina 130x22 mm.	2x 4,,20 mA	0..100% HR; -40/+70 ºC	**CP 97-T**	432.403.0003	**582,00**

Sondas de Temperatura / Humedad / Presión

OSAKA

Sondas Temperatura Tipo PTC

Sonda	Tipo	Rango	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Sonda de temperatura tipo PTC a 2 hilos. Vaina INOX 30 x 6 mm. Resinada. 1,5 metros de cable PVC.	PTC	-30/+80ºC	**S 6**	430.403.0001	**24,70**
Sonda de temperatura tipo PTC a 2 hilos. Vaina INOX 40 x 6 mm. Resinada. 2 metros de cable PVC.	PTC	-30/+80ºC	**S 6 (2)**	430.403.0002	**Consultar**
Sonda de temperatura tipo PTC a 2 hilos. Vaina INOX 40 x 6 mm. Resinada. 1,5 metros de cable PVC.	PTC	-30/+80ºC	**S 6-R**	430.403.0003	**Consultar**
Sonda de temperatura tipo PTC a 2 hilos. Vaina INOX 40 x 6 mm. Resinada. 2 metros de cable silicona.	PTC	-50/+120ºC	**S 6-S**	430.403.0004	**23,00**
Sonda de temperatura AMBIENTE tipo PTC a 2 hilos. Vaina INOX 40 x 6 mm. 2 metros de cable PVC.Idónea para sistemas que requieran mayor sensibilidad (Ej. aire acondicionado, etc.).	PTC	+5/+70ºC	**SA 6**	430.403.0005	**34,20**
"Sonda de temperatura tipo PTC a 2 hilos. Vaina INOX 2,6 x 1,5 mm. 2 metros de cable PVC. Idónea para medición en TUBERÍAS con diámetro desde 10 mm hasta 20 mm."	PTC	-30/+80ºC	**ST 6**	430.403.0006	**26,70**
"Sonda de temperatura tipo PTC a 2 hilos. Vaina INOX disco de 12 mm. 2 metros de cable PVC. Idónea para medición en tuberías/contacto. Fácil colocación con bridas u otros sistemas."	PTC	-50/+120ºC	**SO 6**	430.403.0007	**41,60**
"Sonda de temperatura tipo PTC a 2 hilos. Vaina INOX 25 x 6 mm. 2 metros de cable PVC con rosca 1/4 macho. Idónea para cubas, depósitos, motores, etc."	PTC	-50/+120ºC	**SC 6**	430.403.0008	**70,50**
"Sonda de temperatura tipo PTC a 2 hilos. Vaina INOX terminación pincho 100 x 6 mm. 2 metros de cable PVC con protección mediante muelle."	PTC	-50/+120ºC	**SP 6**	430.403.0009	**41,60**
Sonda de temperatura tipo PTC a 2 hilos. Vaina INOX terminación pincho cónico 110 x 6 mm con mango termoplástico. 3 metros de cable PVC con protección mediante retráctil.	PTC	-50/+120ºC	**SP 6-M (3)**	430.403.0010	**Consultar**

Sondas Temperatura Tipo NTC

Sonda de temperatura tipo NTC a 2 hilos. Vaina goma 15 x 5 mm. 1,5 metros de cable termoplástico.	NTC	-30/+80ºC	**NTC 1**	430.403.0011	**19,30**
Sonda de temperatura tipo NTC a 2 hilos. Vaina INOX 40 x 6 mm. Resinada. 1,5 metros de cable PVC. Idónea para ambientes secos o humedos.	NTC	-50/+120ºC	**NTC 2-R**	430.403.0012	**26,70**

Sondas Temperatura Tipo PT100

Ø Sonda de temperatura tipo PT100 a 3 hilos. Vaina INOX 40 x 6 mm. 2 metros de cable silicona.	PT100	-40/+180ºC	**PT S**	430.403.0013	**46,10**
Sonda de temperatura tipo PT100 a 3 hilos. Vaina INOX 40 x 6 mm. Resinada. 2 metros de cable silicona.	PT100	-40/+180ºC	**PT S-R**	430.403.0014	**Consultar**
Sonda de temperatura tipo PT100 a 3 hilos. Vaina INOX 100 x 6 mm. 2 metros de cable silicona.	PT100	0/+200ºC	**PT 6-S**	430.403.0015	**63,50**
Sonda de temperatura tipo PT100 a 3 hilos. Vaina INOX 100 x 6 mm. 2 metros de cable silicona. Idónea para bajas temperaturas."	PT100	-80/+200ºC	**PT 6-SB**	430.403.0016	**Consultar**
Sonda de temperatura tipo PT100 a 3 hilos. Vaina INOX 100 x 6 mm. 3 metros de cable vetrotex (fibra de vídreo + malla metálica).	PT100	0/+500ºC	**PT 6-F**	430.403.0017	**82,20**
Sonda de temperatura tipo PT100 a 3 hilos. Vaina INOX disco de 12 mm. 2 metros de cable silicona. Idónea para medición en tuberías/contacto. fácil colocación con bridas u otros sistemas.	PT100	-50/+200ºC	**PT SO-6**	430.403.0018	**149,00**

Sondas de Humedad

Sensor Humedad de 0..100%HR. Cuerpo redondo INOX Ø50 mm. Señal 4..20 mA. Protección IP67. Alimentación 10...25 Vdc. 1,5 m. de cable PVC. Vaina 130x Ø22 mm. Precisión 2%.	4,,20 mA	0..100% HR	**CP 50**	432.403.0001	**335,00**
Sensor Humedad de 0..100%HR. Cuerpo TUBULAR INOX. Señal 4..20 mA. Protección IP65. Alimentación 10...25 Vdc. 1,5 m. de cable PVC. Vaina 130x Ø22 mm. Precisión 2%.	4,,20 mA	0..100% HR	**CP 84-T**	432.403.0002	**336,00**
Sensor mixto de humedad+temperatura. (-40/70ºC); [0/100 %HR]. Cuerpo PVC Tubular. 2x señal 4…20 mA. Alimentación 10,,25 Vdc. Vaina 130x22 mm.	2x 4,,20 mA	0..100% HR; -40/+70 ºC	**CP 97-T**	432.403.0003	**582,00**

Sondas de Presión

Sonda de Presión. Salida 4...20 mA. Conexión Frigorífica 7/16" UNF (SAE). Linealidad: 0.3% Estabilidad: 0.2 %. Alimentación de 8…28 Vdc.	0,5 a 8 Bar	**PP08**	431.403.0001	**227,00**
	0 a 30 Bar	**PP30**	431.403.0002	**222,00**
	-1/30 Bar; 0/31 Bar	**PP31**	431.403.0003	**194,00**

Termostatos

AKO

Termostatos de Temperatura

Sonda	Relé	Tensión	Montaje	RS485	Dimensiones (mm)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1 x NTC incluída	0	230Vac	Panel	NO	58x26	**AKO-13023***	401.402.0001	**80,20**
1 x NTC incluída ó PTC	0	12/24Vac	Panel	NO	72x34	**AKO-D14012**	421.402.0002	**74,90**
		230Vac				**AKO-D14023**	421.402.0003	**72,70**
1 x NTC incluída	1	12Vac	Panel	NO	58x26	**AKO-13112**	401.402.0002	**90,00**
1 x NTC incluída ó PTC	1	12/24Vac	Panel	NO	72x34	**AKO-D14112**	401.402.0004	**76,40**
		230Vac				**AKO-D14123**	401.402.0005	**79,50**
1 x NTC INCLUIDA	0	230Vac	Mural	NO	80x120	**AKO-14605**	401.402.0006	**99,00**
1 x NTC INCLUIDA ó 1 x PTC	0	230Vac	Mural	NO	94x71	**AKO-14602**	421.402.0006	**120,00**
1 x NTC INCLUIDA ó 1 x PTC	1	230Vac	Mural	NO	94x71	**AKO-14610**	401.402.0007	**135,00**
1 x NTC INCLUIDA ó 1 x PTC	3	230Vac	Mural	NO	94x71	**AKO-14632**	421.402.0007	**196,00**
1 x NTC INCLUIDA ó 1 x PTC	4	230Vac	Mural	NO	94x71	**AKO-14642**	421.402.0008	**274,00**
1 x NTC/PTC/PT100	2 x SPDT 8(3)A	230Vac	-	NO	72x34	**AKO-14726**	401.402.0008	**202,00**
TERMOPARJOK	ZONA NEUTRA							
2xNTC	2 x SPDT 12(9)A	12Vac	Panel	NO	72x34	**AKO-D14212**	421.402.0009	**129,00**
(1xNTC INCLUIDA)	SPDT 8(4)A	230Vac				**AKO-D14223**	421.402.0010	**134,00**
2xNTC	SPDT12(9)A	12Vac	Panel	NO	72x34	**AKO-D14312**	421.402.0011	**155,00**
(1xNTC INCLUIDA)	SPDT5(4)A / SPDT8(4)A	230Vac				**AKO-D14323**	421.402.0012	**148,00**
2xNTC	SPDT12(9)A	230Vac	Panel	SI	72x34	**AKO-D14323-C**	421.402.0013	**228,00**
(1xNTC INCLUIDA)	SPDT5(4)A / SPDT8(4)A							
(1xNTC INCLUIDA)	4xSPDT5(4)A	230Vac	Panel	SI	72x34	**AKO-D14423RC**	421.402.0015	**276,00**



- (1) El rango es programable en función del tipo de unidad de valor que se desea controlar.
- (2) Sonda no incluida, en función del tipo de aplicación ver accesorios. Pag.1
- 1 Entrada para cambio de SET POINT
- ON/OFF: 2 Relés de salida 8A SPDT. Entrada 4-20mA.
- 4 Modos de funcionamiento: 2 etapas independientes, 2 etapas relacionadas.
- Zona neutra y 1 etapa con alarma.
- Sonda de humedad AKO-80013 y AKO-B0040.

* Hasta finalización de stock.

Reguladores de Temperatura Frontal Largo hasta 2 Sondas

Rango °C	Montaje	Sonda (2)	Tensión	Dimensiones (mm)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
-49,9 a +99,9	Panel	NTC	230V 50/60Hz	149 x 30 x 57,7 mm	**AKO - 10223**	421.402.0017	**177,00**
					AKO - 10323 *	421.402.0018	**183,00**
					AKO - D10123	421.402.0019	**103,00**
					AKO - D10223	421.402.0020	**134,00**
					AKO - D10323	421.402.0021	**160,00**

- (1) 2 sondas: todos los apartados tienen 1ª sonda incluída en el precio y 2ª sonda opcional.
- Teclado con 6 pulsadores: SET, subir, bajar, desescarche, ON/OFF y luz.
- AKO 10123: 16A SPST (compresor) + SPST 8A (Luz). (2 Relés).
- AKO 10223: 16A SPST (compresor) + SPST 8A (Luz) + SPST 8A (Desescarche o Ventiladores). (3 Relés).
- AKO 10323: 16A SPST (compresor) + SPST 8A (Luz) + SPDT 8A (Desescarche) + SPST 8A (Ventiladores). (4 Relés).
- Dimensiones de hueco para montaje en panel 150 x 31.

* Hasta finalización de stock.

Termostatos

Reguladores de Temperatura de Panel y Carril DIN

Termostato modular 1 relé

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Termostato electrónico Rail DIN para refrigeración con relé de alarma + sonda NTC incluida (1,5m).	**AKOTIM-21ARTE**	421.402.0023	**189,00**

Termostato modular 3 relés

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Termostato electrónico Rail DIN para refrigeración con relé de alarma + sonda NTC incluida (1,5m).	**AKOTIM-23ARTE**	421.402.0028	**199,00**

- Amplio rango de trabajo de hasta -50ºC.
- Reloj en tiempo real incorporado para control.
- Relé de alarma incorporado.
- Control de compresor hasta 16A en salida relé.

Sondas

Descripción	Escala ºC	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Sonda NTC con cable long. 1,5 mts. 2 hilos	-50....+100	**AKO-14901**	430.402.0001	**12,50**
Sonda NTC con cable long. 2 mts. 2 hilos		**AKO-14902**	430.402.0002	**13,10**
Sonda NTC con cable long. 3,0 mts. 2 hilos		**AKO 14903**	430.402.0003	**16,40**
Sonda NTC con cable long. 6,0 mts. 2 hilos		**AKO-14906**	430.402.0004	**39,10**
Sonda NTC IP 68 AISI 304 con cable long. 1,5 mts. 2 hilos		**AKO-15561**	430.402.0005	**22,20**
Sonda NTC IP 68 AISI 304 con cable long. 3 mts. 2 hilos		**AKO-14915**	430.402.0006	**125,00**
Sonda PTC con cable long. 1,5 mts. 2 hilos	-50....+150	**AKO-155801**	430.402.0007	**19,60**
Sonda PTC con cable long. 2 mts. 2 hilos		**AKO-155802**	430.402.0008	**24,70**
Sonda PTC con cable long. 3 mts. 2 hilos		**AKO-155803**	430.402.0009	**27,80**
Sonda Pt-100 con cable con trenza long. 2,0 mts. 3 hilos	-40....+180	**AKO-15585A**	430.402.0010	**87,20**
	-60....+350	**AKO-15587**	430.402.0011	**110,00**
Sonda de humedad tubular 4-20 mA	5 a 95 %	**AKO-80040**	432.402.0001	**441,00**

Accesorios

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Cable para prolongación de sondas (1)	**AKO-15586**	420.402.0013	**7,60**
Transformador 120-230 V / 12 V 3 VA	**AKO-15590**	421.402.0046	**30,50**
Vaina protectora de acero inox rosca 1/2" GAS	**AKO-155908**	421.402.0047	**99,00**

Termostatos

CAREL

TERMOSTATOS ELECTRÓNICOS PARA REFRIGERACIÓN

PJEZ EASY			Sondas	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Nº Relés	Alimentación	Salidas				
-	230V	ermómetro	2 ó 3 entradas NTC y 1 entrada DI	**PJEZM0N010**	401.400.0033	**105,00**
1 (16A)		Compresor	2 entradas NTC y 1 entrada DI o NTC	**PJEZS0P000**	401.400.0035	**96,65**
2 (8A+8A)		Compresor, Desescarche	2 entradas NTC y 1 entrada DI o NTC	**PJEZY0H000**	401.400.0036	**Consultar**
3 (2HP+8A+8A)		Compresor, Desescarche, Ventilador	2 entradas NTC y 1 entrada DI o NTC	**PJEZC0H000**	401.400.0051	**131,00**

- Reguladores electrónicos por microprocesador con visualización por LED.
- Aplicación: unidades frigoríficas, vitrinas y mostradores frigoríficos.
- Teclado completamente plano: HACCP en limpieza.
- Protección IP65
- Gestión de alarma de alta temperatura del condensador.
- Reloj a tiempo real para gestión de set point nocturno y desescarches programados.
- Multiset de parámetros (hasta 4 diferentes configurables a través de ordenador y software VPM)
- Entrada digital programable: alarma externa, desescarche, funcionamiento nocturno, on/off remoto, activación de la salida aux, interruptor de puerta con gestión de ventilaciones y compresor, cambio de modo funcionamiento directo/inverso, sonda para alarma de condensador sucio, sonda de producto.

C.4
685

POWER COMPACT			Sondas	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Nº Relés	Alimentación	Salidas				
3 (30A+8A+5A) +1 Aux.(5A)	115/230V	Compresor, Desescarche,Ventilador, Aux	2 entradas NTC y 2 entradas DI o NTC	**PB00C0SNFA**	401.400.0041	**Consultar**

IR 33 +			Sondas	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Nº Relés	Alimentación	Salidas				
1 (2HP)	230V	Compresor	2 entradas NTC y 1 entrada DI	**IREVS0EHA0**	401.400.0052	**Consultar**
4 (16A+8A+8A+8A)	12V	Compresor, Desescarche,Ventilador, Aux	2 entradas NTC y 2 entradas DI	**IREVN00N00**	401.400.0053	**140,00**
3 (2HP+8A+5A)	230V	Compresor, Desescarche, Ventilador	2 entradas NTC y 1 entrada DI	**IREVF0EHA0**	401.400.0054	**Consultar**
3 (2HP+8A+8A)+1 Aux.(8A)	115/230V	Compresor, Desescarche,Ventilador, Aux	2 entradas NTC y 2 entradas DI	**IREVC0HE20**	401.400.0055	**190,00**

- DI (entrada digital)

Termostatos

CAREL

TERMOSTATOS ELECTRÓNICOS PARA REFRIGERACIÓN

IR33 DIN (Montaje en carril DIN cuadro eléctrico)			Sondas	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Nº Relés	Alimentación	Salidas				
1 (16A)	12 a 24 Vac	Compresor	2 entradas NTC y 3 entradas digitales	**DN33S0LR00**	401.400.0005	**139,00**
3 (16A+16A+8A) +1 Aux.(8A)		Comp.+Deses.+vent evap+luz Aux1		**DN33C0LR00**	401.400.0006	**164,00**
				DN33C0LC00	401.400.0007	**206,00**
				DN33C0LB00	401.400.0008	**210,00**

- IR33: control remoto por infrarrojos, display (03 cifras con punto decimal), normas HACCP garantiza control de temperatura en productos conservados.
- Reloj tiempo real, desescarche inteligente, alimentación switching, controlador puede funcionar en ambientes de hasta 60ºC
- Relés de potencia de 2HP para el control de compresores frigoríficos de elevada potencia.
- Montaje: encastrado o en carril DIN.
- RS-485: tarjeta de comunicación en todos los modelos.
- 1 ó 2 entradas digitales programables.
- Certificados ISO 9001, CE, UL y VDE.
- IR33 carril DIN: regulación de temperatura y humedad de válvulas solenoides, hardware muy potente, relés de potencia de hasta 2 HP control compresores y gestión de resistencias de desescarche con relés de 16A, versión TOP 5 relés, todos los modelos de serie 2 entradas sondas y 3 entradas digitales.

IR 33 UNIVERSALES (Montaje en panel)		Sondas	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Nº Relés	Alimentación				
1	115 a 230Vca (1)	Universales	**IR33V9HR20**	401.400.0020	**17,60**
2			**IR33W9HR20**	421.400.0006	**Consultar**
4			**IR33Z9HR20**	401.400.0021	**Consultar**
4 SSR			**IR33A9HR20**	421.400.0009	**Consultar**
1 + 1 salida analógica 0 a 10 V			**IR33B9HR20**	421.400.0022	**Consultar**
2 + 2 salidas analógicas 0 a 10 V			**IR33E9HR20**	421.400.0024	**Consultar**

IR 33 UNIVERSALES (Montaje en carril din)		Sondas	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Nº Relés	Alimentación				
1	115 a 230Vca (1)	Universales	**DN33V9HR20**	421.400.0138	**180,00**
2			**DN33W9HR20**	421.400.0219	**Consultar**
4			**DN33Z9HR20**	421.400.0084	**Consultar**
4 SSR			**DN33A9HR20**	421.400.0220	**Consultar**
1 + 1 salida analógica 0 a 10 V			**DN33B9HR20**	421.400.0221	**Consultar**
2 + 2 salidas analógicas 0 a 10 V			**DN33E9HR20**	421.400.0096	**Consultar**

- Reguladores universales de temperatura, humedad, presión, en unidades de acondicionamiento, refrigeración y calefacción.
- * SSR = Relé de estado sólido
- Aplicación: enfriadora de tamaño pequeño, hornos, cámaras climaticas.
- Funciones: regulación PID con auto-tuning, reloj RTC (segun moldelo) para registar alarmas y los ciclos de trabajo.
- En todos los modelos se encuentran disponibles 2 entradas analógicas universales (2EA) y 2 entradas digitales (2ED) para gestionar 2 lazos de regulación independientes
- (1) Otras tensiones de alimentación disponibles. Consultar.

Accesorios

VPM (Visual Parameter Manager)- Software programación con PC	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Software VPM descargable desde http://ksa.carel.com/	**Software VPM**	-	**-**
Convertidor USB-12C para usar con VPM y llave IROPZKEY00/A0	**IROPZPRG00**	401.400.0027	**321,00**
Llave de programación alimentación 12V baterías incluídas	**IROPZKEY00**	401.400.0009	**136,00**
Llave de programación con alimentación externa 230Vac	**IROPZKEYA0**	401.400.0010	**136,00**

- El VPM Visual Parameter Manager, es un kit compuesto de una llave de programación+un convertidor USB+ software de gestión de archivos y configuraciones especiales.
- Mediante el VPM se pueden programar las llaves IROPZKEY y/o directamente los parámetros de la mayoría de reguladores paramétricos de Carel.
- Incorpora otras funciones como la gestión de prefiles de usuario, creación de gráficos etc..
- El VPM Visual Parameter Manager, es un kit compuesto de una llave de programación+un convertidor USB+ software de gestión de archivos y configuraciones especiales.

Nota: termostatos programables a través del VPM (Visual Parameter Manager)Software programación con PC. Mediante el software VPM, cargaremos los parámetros en la llave y posteriormente al termostato.

DESCRIPCIÓN	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Tarjeta conexión serial RS-485 (modelos panel)	**IROPZ48500**	401.400.0011	**53,80**
Mando a distancia, ideal para programar los termostatos a distancia	**IRTRRES000**	401.400.0012	**Consultar**
Tarjeta comunicación serial RS485 Con Rx/Tx automático	**IROPZ485S0**	401.400.0025	**Consultar**
Telecomando para IR33 universal	**IRTRUES000**	401.400.0026	**Consultar**
Protector transparente con tapa tamaño grande	**PBOPZCTR00**	421.400.0012	**Consultar**

DESCRIPCIÓN	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Transformador 4VA alimentación 240/12	**TRA0060000**	421.400.0003	**25,90**
Transformador 4 VA alimentación 240/24	**TRADR4W024**	421.400.0004	**29,90**

Sondas de Temperatura y Humedad

CAREL

Sondas Pasivas - Serie NTC

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Sonda IP67, cable 1,5m, rango -50 a +50ºC, bulbo poliolefina	**NTC015HP00**	430.400.0001	**8,00**
Sonda IP67, cable 3m, rango -50 a +50ºC, bulbo poliolefina	**NTC030HP00**	430.400.0004	**10,95**
Sonda IP68, cable 1,5m, -50 a +105ºC bulbo con funda AISI 316	**NTC015WH00**	430.400.0022	**16,20**
Sonda IP68, cable 3m, -50 a +105ºC bulbo con funda AISI 316	**NTC030WH00**	430.400.0005	**16,20**
Sonda IP68, cable 1,5m, rango -50 a 105ºC bulbo AISI 316	**NTC015WF00**	301.400.0047	**16,20**
Sonda IP67, cable 6m, rango -50 a +110ºC bulbo inserción AISI 316	**NTCINF0600**	430.400.0006	**115,00**
Sonda IP65, cable 1,5m, Rango 0 a 150ºC	**NTC015HT00**	430.400.0007	**21,90**
Vaina de Latón 8x60 1/4 gas	**1413306AXX**	430.400.0008	**16,20**
Vaina de Inox 8x 60 1/4 gas	**1413309AXX**	430.400.0009	**30,70**

Sondas Pasivas NTC son transductores para la medición de temperatura.

Sondas Pasivas - Serie PTC

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Sonda IP67, cable 1,5m, rango -50 a +100ºC	**PTC015W000**	430.400.0003	**22,70**

- Sonda pasiva de temperatura PTC son transductores para la medición de temperatura.
- Solución para aplicaciones tanto de refrigeración como calefacción
- Rango de temperatura: -50T100ºC y 0T150ºC

Sondas Pasivas - Serie PT100

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Sonda IP67 cable 3 m, -50 / +250 ºC	**PT100000A1**	430.400.0010	**59,80**

Sondas de Temperatura y Humedad

CAREL

Sondas Ambiente - Serie DPW

Rango Temp.	Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
NTC (–10 / 60 °C)		**DPWT011000**	432.400.0001	**47,70**
NTC (–10 / 60 °C)		**DPWC111000**	432.400.0002	**181,00**
–10 / 60 °C		**DPWC110000**	432.400.0003	**231,00**
Alimentación: 24VAC DC. Señal de salida: 0 …10 Vdc				
–10 / 60 °C		**DPWC112000**	432.400.0004	**231,00**
Alimentación: 12...24 Vac +/–10% o 8...32 Vdc (min-max). Señal de salida: RS485 serial optoasilada				
–10 / 60 °C		**DPWT014000**	432.400.0005	**214,00**
–10 / 60 °C		**DPWC114000**	432.400.0006	**304,00**

- Aplicación: para instalaciones en ambiente. Montaje en pared.
- Condiciones de funcionamiento Tª: -10°C a 70°C, Humedad: 10 a 90% (sin condensación)
- Tensión de alimentación: seleccionable 09-30Vdc/12-24Vac. Señal de salida seleccionable: -0,5..1VCD, 4…20mA

Sondas de Conducto - Serie DPD

Rango Temp.	Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
–20 / 70°C		**DPDC110000**	432.400.0007	**349,00**
Condiciones de funcionamiento: Temperatura: –10°C a 70°C, humedad: <90% (sin condensación)				
NTC (–20 / 70°C)		**DPDT011000**	301.400.0053	**113,00**
–20 / 70°C		**DPDC111000**	432.400.0008	**372,00**
–20 / 70°C		**DPDC210000**	720.702.0043	**543,00**

- Aplicación: para instalaciones en conductos
- Condiciones de funcionamiento Tª: -20°C a 70°C, Humedad: 10 a 90% o 0 a 100% (sin condensación)
- Tensión de alimentación: seleccionable 09-30Vdc/12-24Vac. Señal de salida seleccionable: -0,5..1VCD, 4…20mA

Sondas de Ambiente Industrial - Serie DPP

Rango Temp.	Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
NTC (–20 / 70 °C)		**DPPT011000**	432.400.0009	**74,30**
–20 / 70 °C		**DPPC110000**	432.400.0010	**403,00**
–20 / 70 °C		**DPPC111000**	432.400.0027	**378,00**
–20 / 70 °C		**DPPC210000**	432.400.0011	**543,00**
Alimentación: 12...24 Vac +/–10% o 8...32 Vdc (min-max). Señal de salida seleccionable: serial optoaislada				
–20 / 70 °C		**DPPT014000**	432.400.0012	**312,00**
–20 / 70 °C		**DPPC114000**	432.400.0013	**436,00**
–20 / 70 °C		**DPPC214000**	432.400.0014	**677,00**

- Aplicación: para instalaciones en conductos
- Condiciones de funcionamiento Tª: -20°C a 70°C, Humedad: 10 a 90% o 0 a 100% (sin condensación)
- Tensión de alimentación: seleccionable 09-30Vdc/12-24Vac. Señal de salida seleccionable: -0,5..1VCD, 4…20mA

Sondas Universales - Serie ASIT

Rango Temp.	Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
–30 / 90°C	10 - 90% HR sin cond.	**ASIT030000**	432.400.0015	**215,00**

- Aplicación: sirven para medir la temperatura del interior de los circuitos de refrigeración y calefacción. La sonda está en contacto directo con el fluído que se está controlando.
- Condiciones de funcionamiento Tª: -10°C a 70°C, Humedad: >90% (sin condensación)
- Tensión de alimentación: seleccionable 09-30Vdc/12-24Vac. Señal de salida seleccionable: -0,5..1VDC, 4…20mA

Sondas Caudal de aire conducto - Serie DPDQ

Rango Temp.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
VOC con salida 0…10 Vcc o 4…20 mA	**DPDQ306000**	432.400.0016	**735,00**
VOC y CO_2 con salida 0…10 Vcc	**DPDQ502000**	432.400.0017	**1.955,00**
CO_2 con salida 0…10 Vcc	**DPDQ402000**	432.400.0018	**1.623,00**

Sonda calidad de aire para conducto.

Sondas Caudal de aire Ambiente - Serie DPWQ

Rango Temp.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
VOC con salida 0…10 Vcc o 4…20 mA	**DPWQ306000**	432.400.0019	**428,00**
VOC y CO_2 con salida 0…10 Vcc	**DPWQ502000**	432.400.0020	**1.251,00**
CO_2 con salida 0…10 Vcc	**DPWQ402000**	432.400.0021	**897,00**

Sonda calidad de aire para ambiente.

SENSORES INALÁMBRICOS DE TEMPERATURA

DESCRIPCIÓN	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Sensor inalámbrico versión BP (sonda incorporada)- 40T50ºC versión Mod.Bus	**WS01U01M00**	421.400.0013	**301,00**
Sensor inalámbrico versión EP (sondas NTC externas-no incluídas) para supermercados. 2 NTC- 2 ED. Ver mod bus	**WS01W02M00**	421.400.0014	**329,00**
Sensor inalámbrico versión T/HR.Mod.BUS	**WS01G01M00**	421.400.0015	**610,00**

Punto de Acceso

Tensión de alimentación	Comunicación	Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
12/24Vac	ModBus	Repetidor, Antena 19 cm	**WS01AB2M20**	421.400.0016	**524,00**

Repetidor

Tensión de alimentación	Comunicación	Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
12/24Vac	ModBus	Repetidor, Antena 19 cm	**WS01RB2M20**	421.400.0017	**524,00**

Accesorios

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Transformador ENCHUFABLE 230/12Vac	**TRASP3E120**	420.400.0006	**47,60**
Transformador ENCHUFABLE 230/24Vac	**TRASP3E240**	420.400.0007	**47,60**
Recambio baterías para sensores inalámbricos	**WS00BAT000**	421.400.0018	**33,40**
Convertidor serial USB/RS485 con conector de 3 pines a tornillo	**CVSTDUM0R0**	421.400.0019	**305,00**
Mando remoto ZigBee para configuración de equipos	**WS01L01M00**	421.400.0020	**929,00**

- Sensores inalámbricos de temperatura que facilitan la monitorización de la temperatura en instalaciones ya en funcionamiento.
- Permiten adaptar antiguos supermercados a los nuevos procedimientos de monitorización y registro de temperaturas.
- El sistema compuesto por: Sensor inalámbrico+Punto de acceso (conectado al ordenador)+Repetidor (se usa cuando la distancia entre el sensor y el punto de acceso supera los 30m.)con los respectivos transformadores.
- Gestiona hasta 4 sondas de temperatura NTC ó 2 NTC y 2 transductores 4..20mA ó 0..5Vcc.
- Contactos digitales en tensión: 2 optoaislados, 2 contactos pulidos
- 1 salida de relé para activar actuadores ó gestionar una alarma local.
- Tensión de alimentación: IOM (230Vca) (115 Vca) (24Vca)
- Consumo: 2,7VA
- Condiciones de funcionamiento: 0T50ºC, 20…80% H.R. sin cond.
- Condiciones de almacenaje: -20T70ºC, 0..80% H.R. sin cond.
- Montaje: en carril DIN
- Grado de Protección: IP20 para dispositivo no incorporado en cuadro eléctrico
- Certificaciones: EN 13485 relativa a los termómetros para la medición de la temperatura del aire para aplicaciones en unidades de conservación y de distribución de alimentos refrigerados, congelados y de helados.

Transductores de Presión

CAREL

Serie SPKT (4-20mA)

Presión psiG		Presión barG		Material	Protección	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
4 mA	20 mA	4 mA	20 mA					
-8	100	-0.5	7	Acero Inoxidable 316L	IP67	**SPKT0021C0**	301.400.0029	**131,00**
0	145	0	10			**SPKT0011C0**	431.400.0010	**132,00**
	435		30			**SPKT0031C0**	301.400.0030	**122,00**
	260		18.2			**SPKT0041C0**	431.400.0011	**132,00**
	650		44.8			**SPKT00B1C0**	431.400.0058	**131,00**
	860		60			**SPKT00G1C0**	431.400.0059	**124,00**

Serie SPKT (Raciométrica)

Presión psiG		Presión barG		Material	Protección	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
0.5 Vcc	4.5 Vcc	0.5 Vcc	4.5 Vcc					
-15	135	-1	9.3	Latón	IP67	**SPKT0013P0**	431.400.0045	**88,90**
0	500	0	34.5			**SPKT0033P0**	431.400.0056	**80,80**
0	250	0	17.3			**SPKT0043P0**	431.400.0054	**83,90**
-15	60	-1	4.2			**SPKT0053P0**	301.400.0026	**79,20**
0	650	0	45.0			**SPKT00B6P0**	431.400.0055	**85,60**
-15	185	-1	12.8			**SPKT00E3P0**	431.400.0060	**83,90**
0	300	0	20.7			**SPKT00F3P0**	431.400.0061	**83,90**

- Mide la presión en los circuitos refrigerados.
- Aplicación: refigeración y acondicionamiento del aire.
- Alimentación: 5Vcc +-10%
- Señal de Salida en tensión 0-5Vcc
- Rosca conexión hembra 7/16" 20 UNF
- Condiciones de funcionamiento -40 C a +135 C

Serie SPKT (Raciométrica)

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Cable para sondas SPKT* 3 hilos, conector PACKARD vulcanizado, IP67. Longitud 2 mts.	**SPKC002310**	301.400.0031	**15,40**
Cable para sondas SPKT* 3 hilos, conector PACKARD vulcanizado, IP67. Longitud 5 mts.	**SPKC005310**	301.400.0032	**21,00**

* Disponibles otras longitudes. Consultar

Aumenta la protección del sistema al tiempo que **reduces** los costes de desarrollo

Alta fiabilidad del sistema con un control preciso del recalentamiento y la gestión de válvulas

Los controles de recalentamiento EKE 100 de Danfoss están diseñados para lograr una alta eficiencia y fiabilidad del sistema, al tiempo que ayudan a los fabricantes a reducir los costes de desarrollo de chillers, unidades rooftop, bombas de calor, unidades CRAC y cámaras frigoríficas.

Descubre cómo las soluciones del mañana están listas hoy
visita www.danfoss.es

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Termostato Panel

Serie EKC 202 (Refrigeración)

Sondas	Relés	Entrada Digital	Tensión de Alimentación	Código Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
2	2	1	230 Vac 50-60 Hz	084B8521	**EKC 202A**	421.300.0036	**160,00**
2	3	1		084B8522	**EKC 202B**	421.300.0007	**175,00**
2	4	1		084B8523	**EKC 202C**	421.300.0006	**207,00**
3	4	2		084B8536	**EKC 202D**	421.300.0002	**230,00**
3	4	2		084B8554	**EKC 202D1**	421.300.0045	**211,00**
2*	4	1		084B8543	**EKC 202C-MS**	421.300.0011	**227,00**

* Compatibilidad con sondas NTC de otros fabricantes
Protección IP65
Sondas Pt 100, PTC o NTC
Opcional tarjeta comunicación LON-RS485

Serie AC-CC-210 (Refrigeración - Supermercados)

Sondas	Relés	Entrada Digital	Tensión de Alimentación	Código Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3	4	2	230 Vac 50-60 Hz	084B8520	**AK-CC 210**	421.300.0005	**247,00**

Desescarche gas caliente
Sondas PT1000, PTC o NTC no incluidas
Comunicación MOD-BUS integrado (opcional con LON RS-485)
Función HACCP integrada

Controladores

Controladores de Capacidad de Compresores

Descripción	Código Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Controlador de Capacidad 230V	080G0281	**AK-PC 551**	301.300.0059	**1.007,00**
Controlador de Capacidad 230V con Display a distancia	080G0282	**AK-PC 551**	301.300.0069	**1.166,00**
Controlador de Capacidad 24V	080G0283	**AK-PC 551**	301.300.0058	**979,00**
Transformador 230V/24V c.c. (36 VA)	080Z0054	**AK-PS 150**	421.300.0028	**201,00**

Sondas

Sonda Descarga - Pt 1000 (2,5 m), -70 a 180ºC	084N2007	**AKS 21A**	430.300.0011	**132,00**
Sonda aspiración - Pt 1000 (3,5 m), -50 a 100ºC	084N0003	**AKS 11**	430.300.0013	**121,00**
Sonda de presión (-1 a 34 bar), 1/4 Aboc.	060G0090	**AKS 32R**	301.300.0054	**233,00**
Sonda de presión (-1 a 12 bar) - 1/4"	060G1036	**AKS 32R**	301.300.0030	**233,00**
Conector para AKS 32 R	060G1034	**CONECTOR**	301.300.0031	**60,20**

Control del ventilador
Los ventiladores se pueden controlar de manera progresiva mediante los relés del controlador,
o por control de velocidad a través de la salida analógica del controlador.
El control de velocidad puede hacerse a través de un transformador de frecuencia de tipo VLT.
Si los ventiladores tienen motores CE, la señal 0-10 V puede utilizarse directamente.

Etapa y velocidad simultáneamente. (Señales paralelas en etapas entre sí). Aunque esta función se utiliza principalmente para controlar un convertidor de frecuencia, si este último falla,
el cableado externo se conmutará al control por etapas.

Durante el funcionamiento nocturno, puede reducirse el nivel de ruido de los ventiladores. Esto se hace limitando la capacidad de conexión.

Para el control de velocidad, mantenga bajo el número de revoluciones.

Omita la actividad de etapas para la activación gradual.
Se evita esta limitación si las funciones de seguridad Sd máx. y Pc máx. comienzan a funcionar.

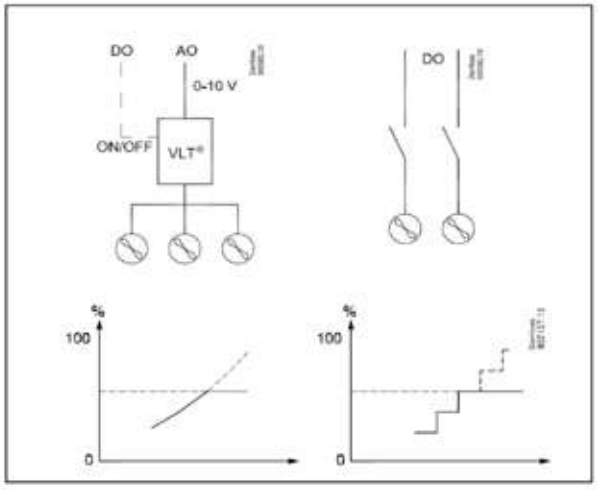

Aplicación
El controlador se utiliza para la regulación de capacidad de compresores y condensadores en pequeños sistemas de refrigeración. Pueden regularse un máximo de ocho compresores y un condensador. Por ejemplo:
. Un grupo de aspiración + un grupo de condensador.
. Dos grupos de aspiración + un condensador compartido (máx. 4+4 etapas).
. Un grupo compresor, máx. 8 etapas.
. Un grupo condensador, máx. 8 etapas.

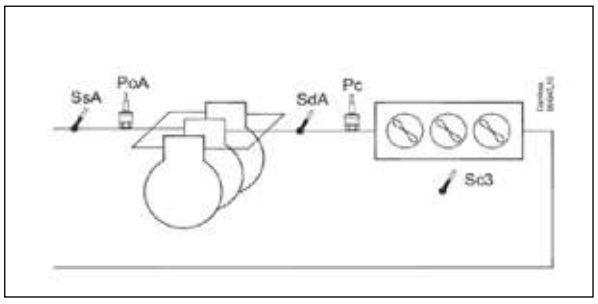

Tipos de compresores
Los siguientes tipos de compresores pueden utilizarse para la regulación:
. Compresores monoetapa (uno puede ser con control de velocidad).
. Compresores con descargadores.
. Compresores *scroll* (uno puede ser *scroll* digital)
. Copeland Compresor *stream* con un descargador (4 cilindros).
. Bitzer CRII compresor con 2 descargadores (4 cilindros).

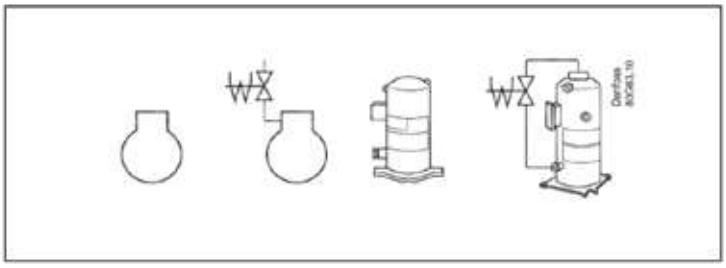

Controladores

Controladores de Capacidad de Compresores

Descripción	Código Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Controlador de Capacidad 24V	080G0289	**AK-PC 351**	421.300.0039	**616,00**
Transformador 230V/24V c.c. (36 VA)	080Z0054	**AK-PS 150**	421.300.0028	**201,00**
Controlador de Capacidad 24V	080G0336	**AK-PC 651**	421.300.0083	**2.045,00**

Sondas

Sonda exterior - Pt 1000 (3,5 m), -50 a 100ºC	084N0003	**AKS 11**	301.300.0025	**56,70**
Sonda de presión (-1 a 34 bar), 1/4 Aboc.	060G0090	**AKS 32R**	301.300.0054	**233,00**
Sonda de presión (-1 a 12 bar) - 1/4"	060G1036	**AKS 32R**	301.300.0030	**233,00**
Conector para AKS 32 R	060G1034	**CONECTOR**	301.300.0031	**60,20**

Condensador

Control del ventilador
Los ventiladores se pueden controlar de manera progresiva mediante los relés del controlador,
o por control de velocidad a través de la salida analógica del controlador.
El control de velocidad puede hacerse a través de un transformador de frecuencia de tipo VLT.
Si los ventiladores tienen motores CE, la señal 0-10 V puede utilizarse directamente.

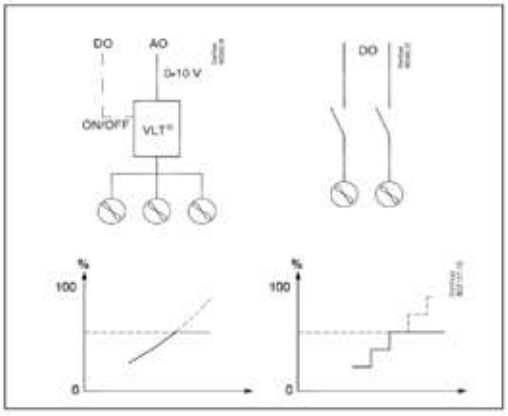

Aplicación
El controlador se utiliza para la regulación de capacidad de compresores y condensadores en pequeños sistemas de refrigeración. Pueden regularse un máximo de 4 compresores y un
condensador. Por ejemplo:
. Un grupo de aspiración + un grupo de condensador.
. Dos grupos de aspiración + un condensador compartido (máx. 6 etapas).
. Un grupo compresor, máx. 4 etapas.
. Un grupo condensador, máx. 4 etapas.

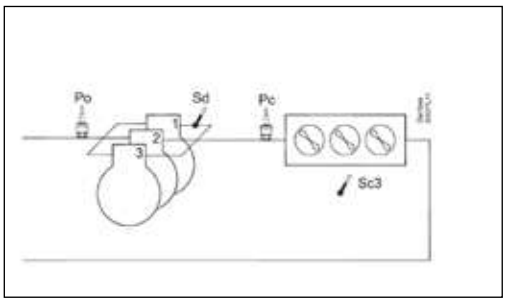

Tipos de compresores
Para la regulación puede utilizarse los siguientes tipos de combinaciones de compresores:
. Compresores monoetapa.
. Compresor con variador de frecuencia junto a monoetapa.
. Compresor *scroll* digital junto a monoetapa.
. Compresor *stream* de 4 cilindros junto a monoetapa.
. Compresores con igual número de descargadores.

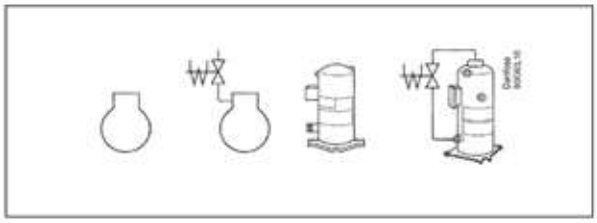

Controladores

Serie AK-CC

Controlador para válvulas AKV

	AK-CC55 Compact	AK-CC55 Single Coil	AK-C55 Single Coil UI	AK-CC55 Multi Coil
Válvula	1 x TEV o 1 AKV	1 x AKV	1 x AKV	3 x AKV
Salidas Digitales	3	5	5	4
Entradas Digitales	1 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)
Salidas Analógicas	1	1	1	1
Entrada Analógicas	5	6 (7)	6 (7)	6 (7)
Tipo de Sensores	AKS 32R, PT1000, PTC 1000, NTC 5K, NTC 10K	AKS 32R, PT1000, PTC 10000, NTC 5K, NTC 10K	AKS 32R, PT1000, PTC 10000, NTC 5K, NTC 10K	AKS 32R, PT1000, PTC 10000, NTC 5K, NTC 10K
Display	1 remoto	2 remotos	1 remoto + 1 integrado	2 remotos
Modbus	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
LON	-	Opcional	Opcional	Opcional

MODELO	CÓDIGO DANFOSS	FUNCIÓN	CÓDIGO	Precio EUROS
AK-CC55 Compact	084B4081	Controlador de evaporador con una válvula solenoide o AKV	421.300.0065	**807,00**
AK-CC55 Single Coil	084B4082	Controlador de evaporador con válvula AKV	421.300.0063	**1.130,00**
AK-CC55 Single Coil UI	084B4083	Controlador de evaporador con válvula AKV Pantalla integrada con botones de control	421.300.0064	**1.208,00**
AK-CC55 Multi Coil	084B4084	Controlador de evaporador con una, dos o tres válvulas AKV	421.300.0066	**1.674,00**
Información de AK-UI55	084B4077	Pantalla externa	490.300.0019	**113,00**
AK-UI55 Bluetooth	084B4075	Pantalla externa con funcionamiento por Bluetooth	490.300.0023	**176,00**
Ajuste de AK-UI55	084B4076	Pantalla externa con botones de control Módulo de comunicación de datos Lon	490.300.0020	**143,00**
AK-OB55 Lon	084B4070	Se puede montar en las versiones Single Coil y Multi Coil	490.300.0024	**190,00**
Cable AK-UI	084B4078	Cable para pantalla externa con conector RJ12, 3 m	490.300.0025	**26,50**
	084B4079	Cable para pantalla externa con conector RJ12, 6 m	490.300.0021	**45,40**

Accesorios necesarios para el montaje (a parte de válvula + bobina):

MODELO	CÓDIGO DANFOSS	CÓDIGO	Precio EUROS
Transductor AKS 2050 (3/8")	060G5750	431.300.0033	**255,00**
Conector del transductor	060G1034	301.300.0031	**60,20**
Sonda AKS 12	084N0036	301.300.0028	**54,70**
Sonda recalentamiento AKS 11	084N0003	301.300.0025	**56,70**

MODELO	CÓDIGO DANFOSS	CÓDIGO	Precio EUROS
Transductor AKS2050 NPT 1/4	060G6342	431.300.0043	**340,00**
Red. M-H 1/4 SAE X 1/4 NPT		590.501.0110	**19,75**

AK-CC55 Control Evaporador
Vista de sistema

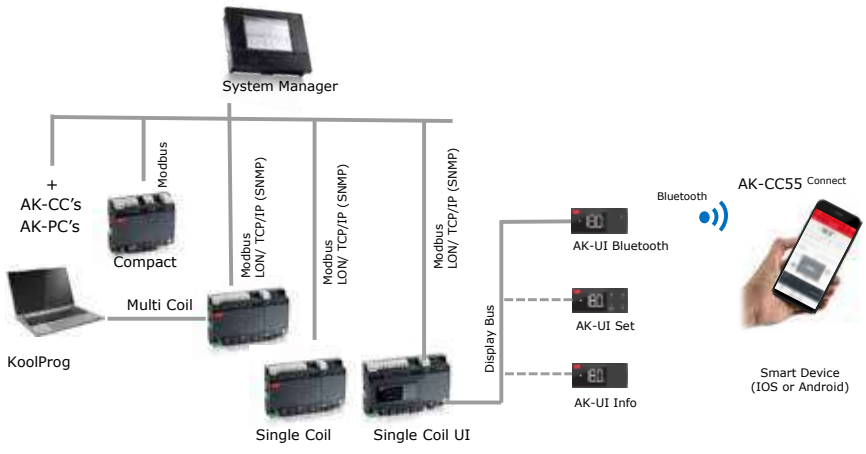

Control Evaporador **Display Remoto** **App Servicio**

Controladores

AK-PC

Los controles de la serie AK-PC ofrecen la posibilidad de controlar centrales del tipo HFC estándar, CO_2 trancríticas y en cascada.

Función	Nº compresores (max)	MODELO	CÓDIGO Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
mediano-grande en transcrítico (aspiración unica)	10	**AK-PC 781A**	080Z0191	421.300.0052	**3.258,00**
mediano-grande en transcrítico (aspiración triple)	8	**AK-PC 782A**	080Z0192	421.300.0053	**4.884,00**
mediano-grande en transcrítico (aspiración triple)	8	**AK-PC 782B**	080Z0202	421.300.0082	**4.884,00**
sistema en cascada (aspiración doble)	4x4	**AK-PC 783A**	080Z0193	421.300.0031	**2.461,00**
pequeño en transcrítico	3x2	**AK-PC 772A**	080Z0201	421.300.0055	**2.124,00**

EKC 315A

El control EKC 315A permite el control del recalentamiento de las AKV/H

MODELO	CÓDIGO Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
Control EKC 315A (24V)	084B7086	421.300.0004	**919,00**

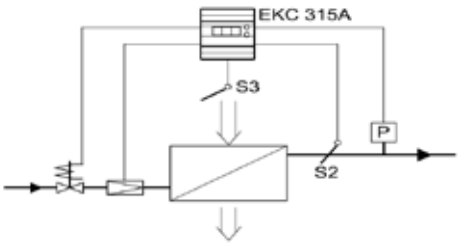





EKE-1

El control EKE-1 permite el control de recalentamiento de las CCMT/ETS/ETS COLIBRÍ

Sondas		Sondas compatibles	Comunicación MODbus	CÓDIGO Danfoss	MODELO	Tensión de Alimentación	CÓDIGO	Precio EUROS
Temp.	Presión							
1	1	NTC 10K	NO	080G5300	**EKE 1A**	24V AC / DC	421.300.0058	**604,00**
2	1	NTC 10K	SI	080G5350	**EKE 1B**	24V AC / DC	421.300.0059	**821,00**
3	2	NTC 10K / PT1000	SI	080G5400	**EKE 1C**	24V AC / DC	421.300.0060	**1.486,00**
2	1	Pt 1000	SI	080G0325	**EKE 1P**	24V AC / DC	421.300.0076	**394,00**

Accesorios necesarios para el montaje (a parte de válvula + conector):

MODELO	CÓDIGO Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
EKA 164A Display	084B8563	301.300.0035	**161,00**
EKA 183A Programador	084B8582	301.300.0040	**283,00**
AK-PS 075 Transformador	080Z0053	421.300.0024	**144,00**

Accesorios necesarios para conexión a un sistema de tele-gestión:

	MODELO	CÓDIGO Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
para (EKC 202/AK-CC 210)	**Tarjeta Modbus EKA 178A**	084B8564	999.300.0048	**70,00**
para (EKC 202/AK-CC 210)	**Tarjeta LON RS-485**	084B8565	999.300.0001	**206,00**
para (AK-CC 450/550, EKC 302, AK-PC 500)	**Tarjeta Modbus EKA 178B**	084B8571	301.300.0048	**92,60**

Controladores

CONTROLADORES PARA VÁLVULAS EXPANSIÓN ELECTRÓNICA POR PASOS

NOVEDAD

EKE 100 Controlador avanzado

El control EKE 100 permite el control de recalentamiento de las válvulas de expansión electrónica por pasos : CCMT / ETS / ETS COLIBRÍ

Comunicación MODBUS, IP 20

Sondas		Sondas Compatibles	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Temp.	Presión					
1	1	PT1000/NTC 10K	080G5051	**EKE 100 1V IP20 sin display**	421.300.0098	**306,00**
1	1		080G5052	**EKE 100 1V IP20 con Display**	421.300.0093	**380,00**
2	2	NTC 10K	080G5056	**EKE 100 2V IP20 sin display**	421.300.0099	**405,00**
2	2	NTC 10K / PT1000	080G5057	**EKE 100 2V IP20 con Display**	421.300.0094	**487,00**

Repuestos / Accesorios

CÓDIGO Danfoss	MODELO / DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	Precio EUROS
060G1036	**AKS32R: Sonda de presión -1 a 12 bar SAE1/4"**	301.300.0030	**233,00**
060G0090	**AKS32R: Sonda de presión -1 a 34 bar SAE1/4"**	301.300.0054	**233,00**
060G1034	**Conector para sonda de presión AKS32R**	301.300.0031	**60,20**
080N0020	**EKA 200 KoolKey 2.0 / Función: Programación ERC/EET**	390.300.0128	**305,00**
080G5058	**Cable de servicio EKE100**	490.300.0029	**Consultar**
080Z0053	**AK-PS 075 Transformador**	421.300.0024	**144,00**

Controladores

CONTROLADORES PARA VÁLVULA ETS COLIBRÍ

Sondas		Sondas compatibles	Comunicación MODbus	CÓDIGO Danfoss	MODELO	Tensión de Alimentación	CÓDIGO	Precio EUROS
Temp.	Presión							
1	1	NTC 10K	NO	080G5300	**EKE 1A**	24V AC / DC	421.300.0058	**604,00**
2	1	NTC 10K	SI	080G5350	**EKE 1B**	24V AC / DC	421.300.0059	**821,00**
3	2	NTC 10K / PT1000	SI	080G5400	**EKE 1C**	24V AC / DC	421.300.0060	**1.486,00**
2	1	Pt 1000	SI	080G0325	**EKE 1P**	24V AC / DC	421.300.0076	**394,00**

AK-SYSTEM MANAGER

El controlador de la interfaz del AK-SM 800 de Danfoss es una innovadora solución para establecimientos minoristas de alimentación de mediano y gran tamaño. El AK-SM dispone de la tecnología más avanzada para ofrecer todas las ventajas posibles al usuario final en cuanto a la optimización del ahorro energético, a las opciones de control y al acceso de fácil manejo. Diseñado especialmente para aplicaciones del sector minorista de alimentación, el AK-SM brinda todas las funciones y herramientas necesarias para proporcionar una cobertura completa de las aplicaciones, desde refrigeración.

El AK-SM de Danfoss representa la respuesta más versátil a las necesidades actuales y aúna un control eficaz, una optimización energética contínua y una flexibilidad a largo plazo gracias a diversas entradas y comandos de lógica booleana: todo ello integrado en un controlador de la interfaz de fácil manejo.

MODELO	CÓDIGO Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
AK-SM 820 (LON+Modbus, Refrig.+Iluminac+HVAC., Pantalla, 32 direcciones)	080Z4004*	421.300.0030	**5.154,00**
AK-SM 820A (LON+Modbus, Refrig.+Iluminac+HVAC., Pantalla, 32 direcciones)	080Z4024	421.300.0078	**4.800,00**
AK-SM 850A (LON+Modbus, Refrig.+Iluminac., Pantalla, 120 direcciones)	080Z4021	421.300.0077	**6.313,00**
AK-SM 880A (LON+Modbus, Refrig.+Iluminac+HVAC., Pantalla, 120 direcciones)	080Z4028	421.300.0073	**7.200,00**

* Hasta finalización de stock.

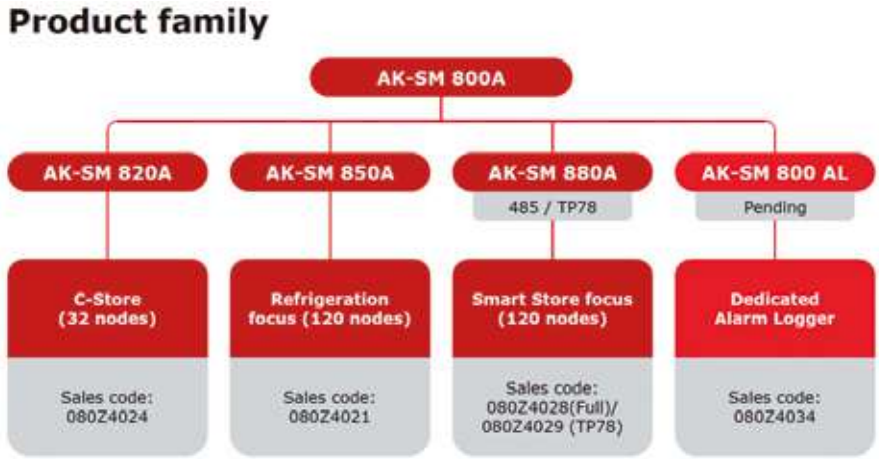

Sistemas eyectores CO_2

SISTEMA EYECTOR DANFOSS

SISTEMAS MULTI EYECTOR

La solución Danfoss Multi Ejector, consiste en una válvula de alta presión CTM 6 y un controlador AK-PC 782A. Esta solución hace que los sistemas de refrigeración con CO_2 sean económicamente competitivos contra los sistemas de HFC a todas las temperaturas ambientales al mejorar COP en comparación con los sistemas de compresores paralelos estándar. Los sistemas de CO_2 con la solución Multi Ejector se pueden instalar en cualquier clima con un consumo de energía menor que, por ejemplo, el R404A. Elimina la barrera de ecuador de CO_2 por completo.

El Multi Eyector está diseñado para levantar una parte del gas de la aspiración de MT y mezclarlo con el gas proveniente del enfriador de gas a un nivel de presión medio. El gas precomprimido se toma desde el receptor hasta el compresor paralelo que funciona de manera más eficiente debido a que se requiere una elevación de presión más baja.

Sistema Transcritico Media Temperatura (una etapa) con compresor en paralelo (IT) y Danfoss Multi Ejector de gas

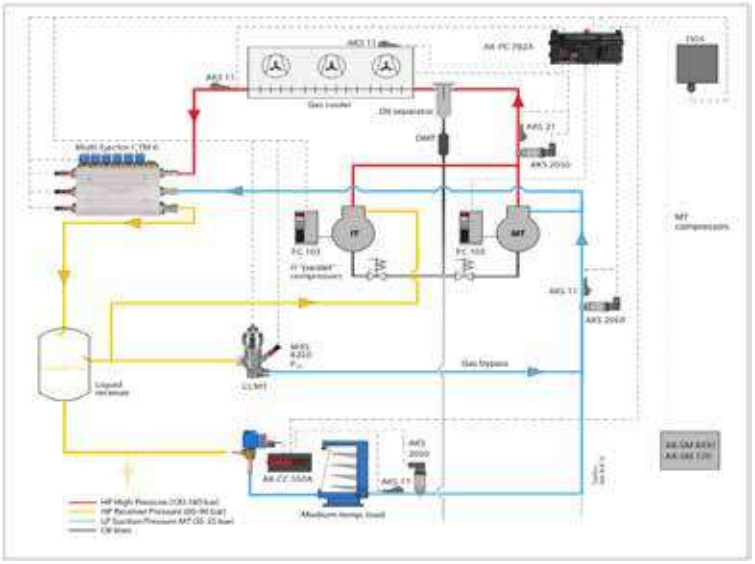

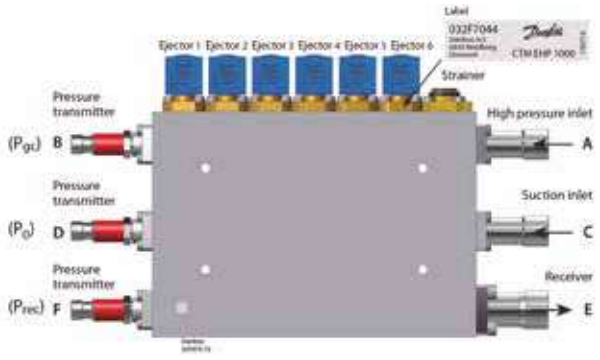

Sistema Booster Transcrítico (dos etapas) Media Temperatura con compresor en paralelo (IT) y Danfoss Multi Ejector de gas / LT en expansión directa

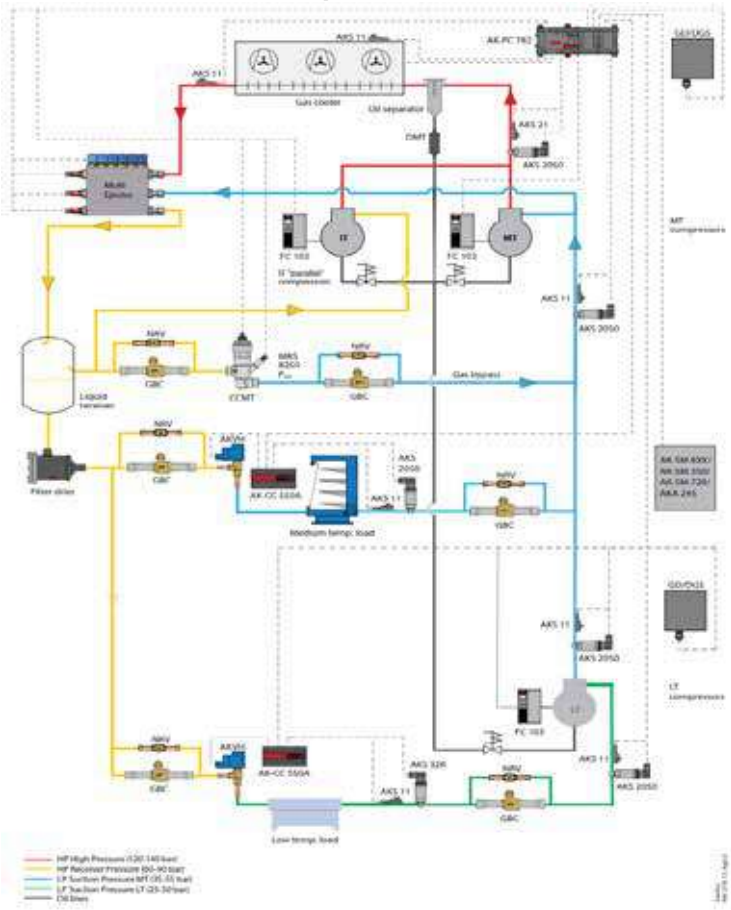

BEIJER REF
Ibérica

Misión

El control sostenible de la temperatura

Valores fundamentales

Sencillez

Compromiso

Unión



Resiliencia

Controladores

CONTROLADOR PARA VÁLVULAS EX4-EX8

Modelo Vávula	Capacidad Regulación	Refrigerantes	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
EX4-I21	0-100 %	R-507, R-404A	**EC3-X33**	301.302.0000	**481,00**
EX5-U21		R-410A, R407C			
EX6-I21		R-134a, R-124			
EX7-I21		R-22, R-744*			
EX8-I21					

* Sólo para aplicaciones en Subcrítico

Accesorios para Controlador EC3-X33

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Kit terminales para EC3-X33.	**K03-X33**	350.302.0008	**20,00**
Sensor de temperatura con cable de 6 m.	**ECN-N60**	350.302.0003	**53,90**
Sensor de presión para R-507, R-404A, R-134a, R-407C, R-22, R-124.	**PT5-07M**	350.302.0004	**159,00**
Sensor de presión para R-410A.	**PT5-18M**	350.302.0009	**159,00**
Sensor de presión para R-744.	**PT5-30M**	350.302.0010	**159,00**
Conector con cable de 6 m para sensor presión PT4/PT5.	**PT4-M60**	350.302.0005	**26,80**
Display con teclado para programación. Indica estado de funcionamiento.	**ECD-002**	350.302.0001	**153,00**
Cable de 3 m, de conexión entre EC3-X33 y ECD-002 conectores RJ45.	**ECC-N30**	350.302.0002	**10,10**
Transformador 230-24 V de 25 VA, para 1 válvula.	**ECT-323**	350.302.0011	**38,80**
Transformador 230-24 V de 60 VA, para 2 válvulas.	**ECT-623**	350.302.0012	**51,90**
Batería de repuesto para EC3.	**807790**	350.302.0013	**75,60**
Conector con Cable de 6 metros	**EXV-M60**	350.302.0000	**26,40**

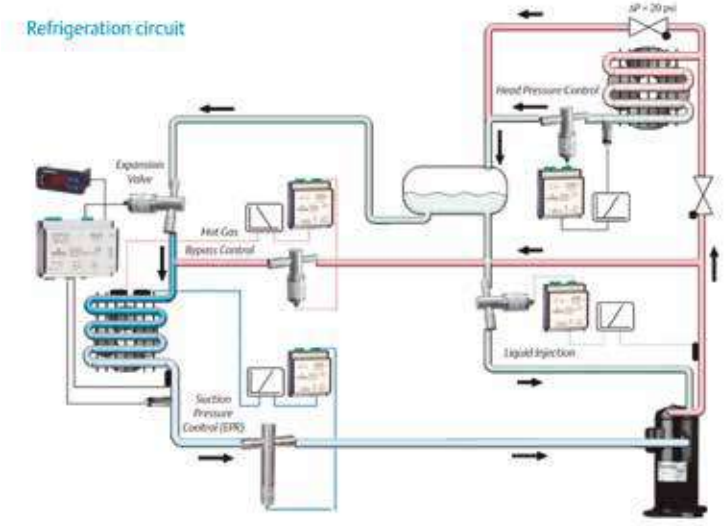

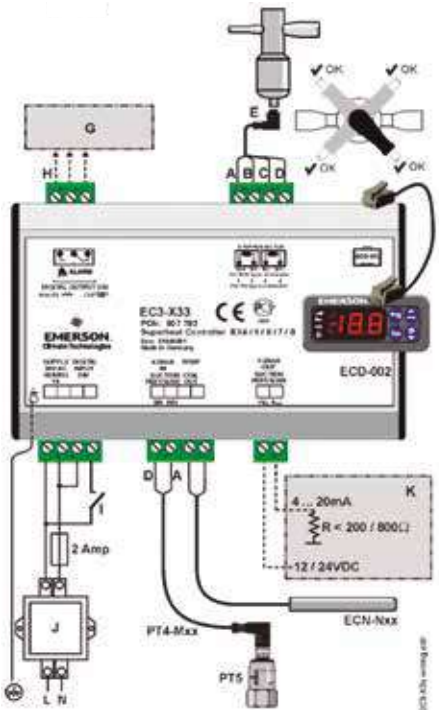

A: Blanco **B:** Negro **C:** Azul **D:** Marrón
E: Cable-conector EXV-Mxx para EX4/EX5/EX6/EX7/EX8
G: Cuadro eléctrico, Controlador del sistema
H: Relé de alarma. La bobina del relé no está energizada en estado de alarma o cuando la alimentación del controlador está desconectada.

Controladores

Controlador EWCM 400 PRO / A-STD

Entradas Analógicas	Entradas Digitales	Salidas Analógicas	Salidas Digitales	Tensión	Telegestión	Formato	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3 Temp + 2 presión	6	1 PWM + 2 0..10 V + 1 4..20 mA	3 + 3 triac	12/24 Vac - 24 Vdc	RS 485 abordo	Carril DIN	**EWCM 436D PRO/A-STD**	421.401.0191	**796,00**
			5*			Carril DIN	**EWCM 455D PRO/A-STD**	421.401.0192	**727,00**
						Panel	**EWCM 455P PRO/A-STD**	421.401.0193	**678,00**
						Carril DIN	**EXP 455 D**	421.401.0194	**326,00**

- Aplicación centrales pequeñas y medianas.
- Control compresor por relés, inverter o Digital Scroll, hasta 4 compresores y 4 escalones.
- Control condensador por relés o inverter.
- Ampliable por expansión.
- Condensación flotante.
- Gestión antiruido por reloj.

* Necesario relé estado sólido para gestionar Digital Scroll

MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
DISPLAY REMOTO SKP10	421.401.0021	**192,00**
CABLE 20 VIAS 1M	421.401.0044	**30,00**
CABLE SAL. ANALOGICAS 4 VIAS 1M	421.401.0015	**16,00**
CABLE RS 485 1M	421.401.0127	**15,00**
RELE ESTADO SOLIDO CON ZOCALO	421.401.0195	**78,00**

EWCM 436D / EWCM 455D

RELE ESTADO SOLIDO

EWCM 455P

Controladores Serie EWCM EO

Entradas Analógicas	Entradas Digitales	Salidas Analógicas	Salidas Digitales	Tensión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
4 sondas (NTC / NTC extendida / PTC / D.I.) +2 en corriente de alta precisión (4..20mA/0..5V/0..10V).	6 en tensión (100..240Va)	2 en tensión / corriente (0..10V/4..20mA)	6 SPST 5(2)A 250Va+ 1 SPDT 8(3)A 250Va (alarma)	100..240V+-10% 50/60Hz	**EWCM 8900 EO**	421.401.0017	**1.391,00**
	10 en tensión (100..240Vac)+4 libres de tensión configurables		11 SPST 5 (2)A 250Va+ 2 SPDT 8(3)A 250Va		**EWCM 9100 EO**	421.401.0018	**1.799,00**
4 sondas (NTC / NTC extendida / PTC / D.I.)+ 2 en corriente de alta precisión (4..20mA/0..5V/0..10V)+1 en corriente /tensión (4..20mA/0..5V/0..10V).	14 en tensión (100..240Vac)+6 libres de tensión configurables	3 en tensión / corriente (0..10V/4..20mA)	17 SPST 5(2)A 250Va+2 SPDT 8(3)A 250Va		**EWCM 9900 EO**	421.401.0019	**2.130,00**

- Conectividad: puerto TTL para CopyCard USB RS-485 para TelevisSystem y ModBus RS-485 EXP para driver V800/V910
- Regulación más fluída de los sistemas con variador en compresor; con reducción de las oscilaciones y de los ciclos ON/OFF de los compresores por etapas.
- Entrada digital configurable.
- Nuevo regulador configurable incluyendo alarmas para las funciones: calefacción ó enfriamiento del aceite, enfriamiento del cuadro eléctrico, subenfriamiento de líquido de impulsión mediante 1 válvula de expansión a pulsos o paso - paso, apagado de la máquina y visualización estado en el display, compatibilidad con módulo Televis Compact y Televis GO.
- Montaje instrumento: 3 modelos (227,5x110x60mm)
- Montaje teclado: 138x68mm
- EO: pantalla incluída.

Controladores

Controlador Serie EWCM PRO / A CRII

Entradas Analógicas	Entradas Digitales	Salidas Analógicas	Salidas Digitales	Tensión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3 configurables como temperatura (AI1, AI2, AI5) 2 configurables como presión (AI3, AI4)	6 entradas digitales libres de tensión (DI1…DI6)	1 Open Collector PWM 0…10Vdc (A01) 2 de 0…10Vdc (A03, A04) 1 de 4…20mA (inverter condensación)	2 Open Collector (D04, D05) 3 de 2A, 240Vac (D01, D02, D03) 2 Triac de 2A, 240Vac (TC1, TC2)	12Va + - 10% 50/60Hz	**EWCM 436D PRO**	421.401.0126	**1.066,00**

- Control de la presión de aspiración mediante un compresor CRII y hasta un máximo de 4 compresores individuales;
- Control de hasta 3 válvulas CRII;
- Control de la presión de impulsión mediante ventiladores digitales o salida analógica para pilotaje del inverter;
- Condensación flotante;
- Diagnósticos completos, histórico de alarmas;
- Configuración de parámetros desde teclado o mediante PC;
- MFK 100 / UNICARD para descargar o cargar mapas de parámetros;
- Entradas analógicas configurables NTC, 0…20 mA, 4...20 mA, 0...1 V, 0...5 V, 0...10 V o entradas digitales configurables con parámetros;
- Puerto serie RS-485 a bordo y protocolo abierto Modbus RTU para supervisión;
- Display remoto opcional SKP10 (hasta 100 m de cable) que se conecta directamente sin puertos de serie

Accesorios

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Cable 20 vías para línea señal	**COLV0000E0100**	421.401.0044	**30,00**
Cable conexión 4 vías salidas analógicas	**COLV000042100**	421.401.0015	**16,00**
Cable conexión puerto serie RS-485	**COLV000035100**	421.401.0127	**15,00**
Transformador 230/12 11 VA	**TF411210**	421.401.0042	**36,00**
SKP10	**SKP1000000000**	421.401.0021	**192,00**

Controladores

CAREL

Módulos de espansión Ultra Power trifásicos Power Module

Alimentación	Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
400V AC 50-60Hz III	Módulo de expansión para ***Desescarche*** 11kW	**WT00SDCON0**	421.400.0239	**236,00**
	Módulo de expansión para ***Desescarche*** 4 kW ***y evaporador*** 3kW en III - 1,1 kW en I	**WT00CBF0N0**	421.400.0276	**311,00**
	Módulo de expansión para ***Desescarche*** 7kW ***y evaporador*** 4kW en III - 1,7 kW en I	**WT00CCG0N0**	421.400.0277	**314,00**
	Módulo de expansión para ***Desescarche*** 11kW ***y evaporador*** 4kW en III - 2,2 kW en I	**WT00CDG0N0**	421.400.0278	**309,00**
230V AC 50-60Hz	Módulo con interruptor magnetotérmico y relé de III	**WM00P0003N**	421.400.0240	**227,00**
	Módulo con interruptor magnetotérmico	**WM00P000NN**	421.400.0241	**168,00**

Controladores para camaras frigorificas pequeñas Smartcella

Nº Reles	Salidas	Sondas	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1	1 rele: compresor (16 A)	2 entradas NTC y 3 DI multifunción	**WE00S1EN00**	421.400.0222	**193,00**
	1 rele: compresor (16 A) + Módulo de potencia cableado		**WE00S1EN0A**	421.400.0223	**432,00**
	1 rele: compresor (16 A) + Mando seccionador y cableado		**WE00S1ET00**	421.400.0224	**Consultar**
4	4 reles: compresor (2 Hp), desescarche (16 A), vent. evaporador (8 A), aux (8 A) + RTC		**WE00C2HC00**	421.400.0225	**Consultar**
	4 reles: compresor (2 Hp), desescarche (16 A), vent. evaporador (8 A), aux (8 A), + conexión serial		**WE00C2HM00**	421.400.0226	**295,00**
	4 reles: compresor (2 Hp), desescarche (16 A), vent. evaporador (8 A), aux (8 A)		**WE00C2HN00**	421.400.0227	**189,00**
	4 reles: compresor (2 Hp) , desescarche (16 A), vent. evaporador (8 A), aux (8 A), + Modulo de potencia cableado		**WE00C2HN0A**	421.400.0228	**516,00**
	4 reles: compresor (2 Hp) , desescarche (16 A), vent. evaporador (8 A), aux (8 A) + Mando seccionador y cableado		**WE00C2HT00**	421.400.0229	**402,00**
	4 reles: compresor (2 Hp), desescarche (16 A), vent. evaporador (8 A), aux (8 A) + rele externo de 3 Hp		**WE00C3HN00**	421.400.0230	**283,00**

Alimentación 115/230 VAC 50/60 Hz

Controladores para camaras frigorificas medianas / grandes Ultracella

Nº Reles	Salidas	Sondas	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
6	Doble display LED VERDE. 6 reles, 1 salida analógica 0…10 V, 5 entradas (3) NTC/PT1000, (1) NTC/0…10 V, (1) 4…20 mA/0…5 V raciometrica, 3 entradas multifunción , RTC	5 entradas analógicas: (3) NTC/PT1000 (1) NTC/0…10 V (1) 4…20 mA/0…5 V raciometrica 3 entradas multifunción RTC	**WB000DG0F0**	421.400.0195	**480,00**
	Doble display LED BLANCO. 6 reles, 1 salida analógica 0…10 V, 5 entradas (3) NTC/PT1000, (1) NTC/0…10 V, (1) 4…20 mA/0…5 V raciometrica, 3 entradas multifunción , RTC		**WB000DW0F0**	421.400.0231	**Consultar**

Alimentación 230 VAC 50/60 Hz

Modulos para la gestión de la válvula de expansión electrónica para SmartCella / UltraCella EVD Module

Descripción	MODELO	CODIGO	Precio EUROS
Módulo de expansión Ultra EVD, sin Ultracap, sin display EVD, montaje modular combinado con UltraCella/SmartCella	**WM00ENS000**	421.400.0234	**387,00**
Módulo de expansión Ultra EVD, con Ultracap, sin display EVD, montaje independiente (caja ciega)	**WM00EUC000**	421.400.0235	**633,00**
Módulo de expansión Ultra EVD, con Ultracap, sin display EVD, montaje modular combinado con UltraCella/SmartCella	**WM00EUS000**	421.400.0236	**589,00**

Alimentación 230 VAC 50/60 Hz

Accesorios para UltraCella

Descripción	MODELO	CODIGO	Precio EUROS
Terminal de Servicio (Display) para puesta en Marcha	**PGDEWB0FZ0 ***	421.400.0200	**366,00**
Terminal de Servicio (Display) para puesta en Marcha + cable	**PGDEWB0FZK**	421.400.0233	**366,00**

Accesorios para UltraCella EDV

Descripción	MODELO	CODIGO	Precio EUROS
Terminal de Servicio (Display)	**EVDIS00ES0**	301.400.0022	**206,00**

Controladores

CAREL

Modulos trifásicos para UltraCella

Descripción	MODELO	CODIGO	Precio EUROS
Módulo de expansión Ultra trifásico, versión Evaporador, resistencia de desescarche 6 kW	**WT00E600N0**	421.400.0201	**829,00**
Módulo de expansión Ultra trifásico, versión Evaporador, resistencia de desescarche 9 kW	**WT00E900N0**	421.400.0208	**829,00**
Módulo de expansión Ultra trifásico, versión Evaporador, resistencia de desescarche 20 kW	**WT00EA00N0**	421.400.0209	**1.120,00**
Módulo de expansión Ultra trifásico, versión Full, resistencia de desescarche 6 kW, unidad condensadora 4 HP, protección motor 10...16 A	**WT00F4B0N0**	421.400.0210	**1.062,00**
Módulo de expansión Ultra trifásico, versión Full, resistencia de desescarche 9 kW, unidad condensadora 7.5 HP, protección motor 16…20 A	**WT00F7C0N0**	421.400.0211	**1.114,00**

Alimentación 400 VAC - III - 50/60 Hz

Modulos para la gestión de la válvula de expansión electrónica EVD Module

Descripción	MODELO	CODIGO	Precio EUROS
Módulo de expansión Ultra EVD, sin Ultracap, CIEGO, montaje modular combinado con UltraCella	**WM00ENNI00**	421.400.0155	**331,00**
Módulo de expansión Ultra EVD, con Ultracap, CIEGO, conexión serial con UltraCella, montaje independiente (caja ciega)	**WM00EUK000**	421.400.0212	**608,00**
Módulo de expansión Ultra EVD, con Ultracap, CIEGO, montaje modular combinado con UltraCella	**WM00EUN000**	421.400.0196	**465,00**

Alimentación 230 VAC - 50/60 Hz

SmartCella 3PH Trifásicos

Descripción	Sondas	MODELO	CODIGO	Precio EUROS
Compresor 4 HP, guardamotor (1.6 a 2.5 A), desescarche trifásico (6kW), ventiladores evaporador monofásicos (500W), ventiladores de condensación monofásicos (800W), luz monofásica (800W)	2 entradas NTC y 1 DI multifunción	**WP00B14A10**	421.400.0213	**Consultar**
Compresor 4 HP, guardamotor (2.5 a 4.0 A), desescarche trifásico (6kW), ventiladores evaporador monofásicos (500W), ventiladores de condensación monofásicos (800W), luz monofásica (800W)		**WP00B24A10**	421.400.0214	
Compresor 4 HP, guardamotor (4.0 a 6.3 A), desescarche trifásico (6kW), ventiladores evaporador monofásicos (500W), ventiladores de condensación monofásicos (800W), luz monofásica (800W)		**WP00B34A10**	421.400.0215	
Compresor 4 HP, guardamotor (6.3 a 10 A), desescarche trifásico (6kW), ventiladores evaporador monofásicos (500W), ventiladores de condensación monofásicos (800W), luz monofásica (800W)		**WP00B44A10**	421.400.0216	
Compresor 4 HP, guardamotor (6.3 a 10 A), desescarche trifásico (9kW), ventiladores evaporador trifásicos (2kW), ventiladores de condensación monofásicos (800W), luz monofásica (800W)		**WP00B47B20**	421.400.0217	
Compresor 7.5 HP, guardamotor (10 a 16 A), desescarche trifásico (9kW), ventiladores evaporador trifásicos (2kW), ventiladores de condensación monofásicos (800W), luz monofásica (800W)		**WP00B57B20**	421.400.0218	

Alimentación 400 VAC - III - 50/60Hz

Alarma Hombre atrapado ColdWatch

Descripción	MODELO	CODIGO	Precio EUROS
ColdWatch: Kit alarma hombre atrapado, 1 rele, caja externa con sirena y bateria, pulsador de emergencia.	**CM00006080**	730.400.0001	**659,00**
ColdWatch: Kit alarma hombre atrapado, 1 rele, caja externa con sirena y SIN BATERIA, pulsador de emergencia.	**CM0000A1135**	730.400.0002	**Consultar**

Alimentación 230 V AC - 50/60 Hz

Accesorios para ColdWatch

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Pulsador de emergencia adicional para Coldwatch, Español	**KTCWPSSPAN**	730.400.0003	**Consultar**
Kit bateria de recambio para CM00006080	**KTCWSPARBA**	730.400.0004	**Consultar**

Controladores

CAREL

MASTER CELLA COMPACTOS

Nº Relés	Nº Relé Aux	Alimentación	Salidas	Sondas	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3 (30A)	2 (8A+2HP)	230V A.C. 50-60 Hz	Compresor	IR Sensor	**MD33A5ER00**	421.400.0271	**314,00**
3 (30A+16A+8A)	2 (8A+2HP)		Compresor, Desescarche, Ventilador	2 entradas NTC y 3 entradas DI o NTC	**MD33D5EB00**	421.400.0026	**380,00**
5 (30A+16A+8A+ 8A+2HP)	2 (8A+2HP)				**MD33D5FB00**	421.400.0272	**459,00**

- Master Cella: el control de cámaras frigoríficas monofásicas/trifásicas, estáticas o ventiladas.
- Alimentación: 115/230Vca, 50/60Hz
- Condiciones de almacenaje: -20T70ºC
- Alto grado de protección IP65. Permite la instalación del Master Cella incluso en ambientes húmedos
- Conformidad HACCP: informa al usuario de la evolución correcta de la temperatura.
- Reloj para los desescarches en tiempo real

Repuestos / Accesorios

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Sonda NTC de –50/+50 ºC IP67 1,5 m	**NTC015HP00**	430.400.0001	**8,00**
Sonda NTC de –50/+100 ºC IP68 1,5 m	**NTC015WP00**	430.400.0002	**Consultar**
Transformador para split 230/24 VCA a 4 VA	**TRADRAW024**	421.400.0004	**29,90**
Llave progr. alimentación 12 V baterías incluidas (Mastercella 2)	**IROPZKEY00**	401.400.0009	**136,00**
Llave progr. alimentación externa 230 Vac (Mastercella 2)	**IROPZKEYA0**	401.400.0010	**136,00**
Llave progr. alimentación 12 baterías incluidas (Mastercella Split)	**PSOPZKEY00**	421.400.0029	**207,00**
Llave progr. alimentación externa 230 Vac (Mastercella Split)	**PSOPZKEYA0**	421.400.0030	**207,00**
Tarjeta comunicación RS485 para Mastercella 2	**IROPZSEM30**	421.400.0031	**39,50**
Tarjeta comunicación RS485 para Mastercella Split	**FCSER0000**	421.400.0032	**61,10**
Junta de goma montaje Mastercella en cuadro	**MTSTK1T000**	421.400.0033	**Consultar**
Mando a distancia infrarrojos	**IRTRRES000**	401.400.0012	**Consultar**

Controladores válvulas expansión CO_2 para CUBO2

CAREL

UltraCella

Ultracella es una familia de productos constituida por un control para las funciones básicas de una cámara frigorífica al que es posible añadir módulos adicionales para las funcionalidades accesorias (como válvula electrónica, relé de potencia, etc).

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
UltraCella con Display de doble linea Led verde 230V	**WB000DG0F0**	421.400.0195	**480,00**
Módulo Ultra EVD "ciego" con UltraCap	**WM00EUN000**	421.400.0196	**465,00**

A estos dos dispositivos se les deben añadir los siguientes elementos para realizar un control completo de la cámara y de la válvula de expansión electrónica

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Sonda de presión	**SPKT00B6P0**	431.400.0055	**85,60**
Cable conector	**SPKC005310**	301.400.0032	**21,00**
Sonda de temperatura regulación -50+50 (2 uds)	**NTC030HP00**	430.400.0004	**10,95**
Sonda de temperatura de recalentamiento	**NTC030HF09**	301.400.0033	**19,40**
Terminal Service; display	**PGDEWB0FZ0**	421.400.0200	**366,00**
Terminal Service; display + cable	**PGDEWB0FZK**	421.400.0233	**366,00**

Módulos Adicionales para UltraCella

Módulo Evaporador Trifásico

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Módulo Evaporador 3PH de 6kW	**WT00E600N0**	421.400.0201	**829,00**
Módulo Evaporador 3PH de 9kW	**WT00E900N0**	421.400.0208	**829,00**
Módulo Evaporador 3PH de 20kW	**WT00EA00N0**	421.400.0209	**1.120,00**

Modulo Full Trifásico

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Módulo 3PH Compresor 4HP y evaporador de 6kW	**WT00F4B0N0**	421.400.0210	**1.062,00**
Módulo 3PH Compresor 7,5HP Y evaporador de 9kW	**WT00F7C0N0**	421.400.0211	**1.114,00**



Módulo Ultra EVD

- Fácil de ensamblar y conectar con UltraCella, garantizando los notables resultados de ahorro energético ya obtenidos por las válvulas ExV CAREL;
- Incluye transformador interno.

Sistemas eyectores CO_2

CAREL

SISTEMA EYECTOR CAREL

Sistema Booster Trasncrítico (dos etapas) Media Temperatura con compresor en paralelo (CP) y Carel EmJ Ejector de gas / LT en expansión directa

SISTEMA EYECTOR CAREL

El eyector modulador optimiza los costos y la complejidad de la instalación, ya que puede adaptarse de forma continua e instantánea a condiciones operativas específicas y la modulación continua aumenta directamente la eficiencia energética de los sistemas transcríticos de CO_2 en todas las condiciones de trabajo.

El uso de eyectores moduladores con el controlador de rack de compresor pRack pR300T de CAREL permite una gestión integrada y sincronizada de todos los componentes del rack.

El resultado global es una reducción en el número de compresores necesarios para la misma capacidad de enfriamiento que un sistema sin eyectores moduladores CAREL.

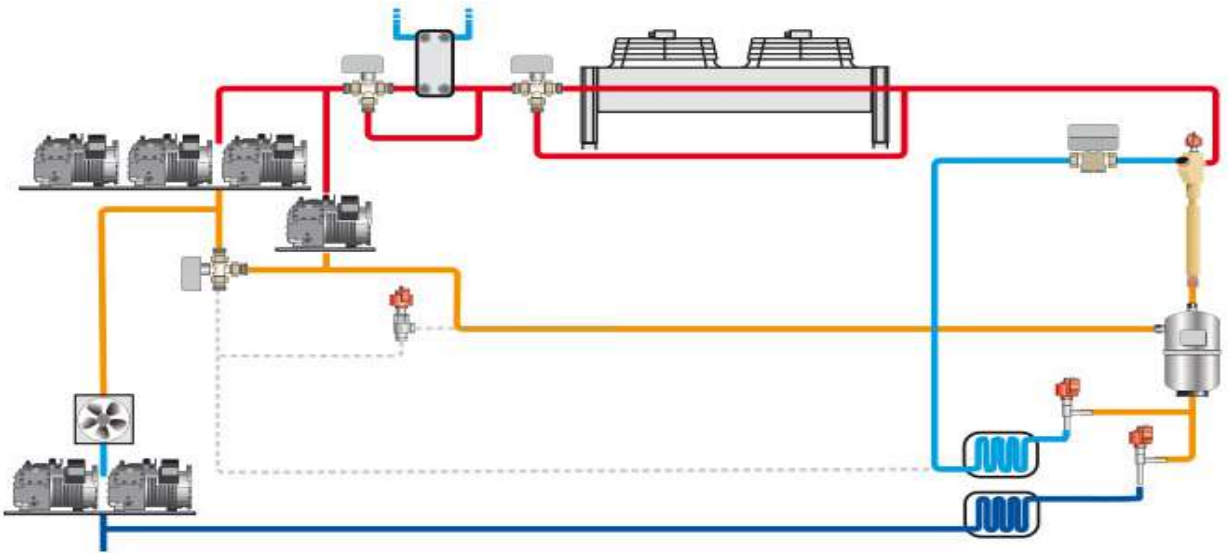

Controladores

CAREL

Serie MPXPRO

Máster/ Esclavo	Nº Relé	Alimentación	Tarjeta RS485 y RTC	2 Salidas PWM	Tarjeta Driver PWM para valv. E*V Carel y salida 0-10Vcc	Tarjeta Driver PWM para valv.no Carel y salida 0-10Vcc	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Master	5 (8A+2HP+16A+8A+8A)	115 a 230Vac	Si (*)	Si	Si	No	**MX30M25HO0**	421.400.0037	**445,00**
Esclavo			No	Si	Si	No	**MX30S25HO0**	421.400.0038	**472,00**

- MPXPRO: el controlador puede incluir tarjeta driver para regular posicionamiento válvula E*V de CAREL
- MPXPRO: el controlador puede incluir tarjeta driver PWM para regulación posicionamiento válvula no CAREL
- Modelos MX30M21HO0, MX30S21HO0 y MX30S31HO0 no poseen ULTRACAP (válvula de seguridad)

Accesorios

Descripción		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Sondas	IP67, 1.5 m cable, -50T105 °C	**NTC015HP00**	430.400.0001	**8,00**
	IP67, 3 m cable, -50T105 °C	**NTC030HP00**	430.400.0004	**10,95**
	IP67, 1.5 m cable, -50T90 °C (Bolsa 10 uds)	**NTC015HF00**	430.400.0012	**15,60**
	IP67, 3 m cable, -50T90 °C (Bolsa 10 uds)	**NTC030HF00**	301.400.0033	**19,40**
Transductores de presión	0 a 5 Vdc, -1 a 4.2 bar (0 a 75 psiA)	**SPKT0053P0**	301.400.0026	**79,20**
	0 a 5 Vdc, -1 a 9.3 bar (0 a 150 psiA)	**SPKT0013P0**	431.400.0045	**88,90**
	0 a 5 Vdc, 0 a 34.5 bar (15 a 515 psiA)	**SPKT0033P0**	431.400.0056	**80,80**
	IP67, 5 m cable para SPKT*	**SPKC005310**	301.400.0032	**21,00**

Descripción		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Opcionales	Terminal de usuario	**IR00UGC300**	421.400.0120	**58,20**
	Display remoto (color verde LEDs)	**IR00XC6300**	421.400.0042	**63,80**
	Interface llave de programación (USB - I2C) para programar MPXPRO	**IROPZPRG00**	401.400.0027	**321,00**
	Llave de programación (230 Vac)	**MXOPZKEYA0**	421.400.0043	**129,00**

- MPXPRO: Controlador electrónico para la gestión de mostradores ó cámaras frigoríficas, con o sin driver integrado
- El controlador Máster puede ser suministrado sin tarjeta driver (MX30M00E00), con tarjeta driver para válvula E2V (MX30*25E00) o con tarjeta driver PWM (MX30*24E00).
- Capaz de gestionar una red local Máster-Esclavo, compuesta por un máximo de 6 unidades (1 master+5 esclavos)
- El controlador MASTER, conectado a la red de supervisión, coordina las funciones de los 5 controladores Esclavos conectados por medio de la red tLAN.
- Está preparado para el montaje en carril DIN y provisto de terminales de tornillo extraíbles
- Amplia gama de modelos que se diferencia por: tipo de controlador (Máster ó Esclavo), por el nºsalidas de relé disponibles, por el tipo de sondas conectables (NTC,PTC,Pt1000..), por el tipo de driver integrado para válvula de expansión electrónica etc.
- Los controladores Esclavos pueden convertirse en MASTER montando la tarjeta MX3OP48500 (accesorio) y cambiando un parámetro apropiado (In).
- Es posible transformar un controlador MASTER en un controlador Esclavo cambiando un parámetro apropiado (In).

Controladores Electrónicos

CONTROLADOR WING TOUCH

Serie LT Fondo 70mm

Nº Sondas	Teclado	Ciclo	Desescarche	Relés de carga directa	Compresor	Ventilador	Luz	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3	6	contínuo	-	2	20A	-	8A	**XW20LT**	421.407.0008	**Consultar**
4			16A	4		8A		**XW60LT**	421.407.0009	**151,00**

Alimentación 230V-24V

Serie LRT Fondo 40mm

Nº Sondas	Teclado	Ciclo	Desescarche	Relés de carga directa	Compresor	Ventilador	Luz	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3	6	contínuo	-	2	20A	-	5A	**XW20LRT**	421.407.0010	**186,00**
			8A	3		-		**XW40LRT**	421.407.0011	**Consultar**
			8A	4		5A		**XW60LRT**	421.407.0012	**204,00**

Alimentación 230V
Display rojo / Iconos blancos.
Bloqueo de teclado.
Desescarche manual.
Función Paro/Marcha.
Incluyen zumbador.
Salida TTL.
2 Entradas digitales.
Configuración Desescarche exterior.
Segunda entrada configurable.
Terminales con tornillos.
Hot Key.
Protección display IP65.
NOTA: Display remoto, RTC, Display Azul/Iconos blancos y Display Blanco OPCIONALES.

CONTROLADORES VÁLVULAS DE EXPANSIÓN

Serie XEV

Nº Sondas	Presión de Aspiración	Tª de aspiración	Relé Alarma	Salida serie	Salida de válvula	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS Sin Sonda
2	4-20 mA/0-5V	Pt1000	8A	RS485	<30W	**XEV12D-5P1C0**	421.407.0013	**162,00**

Alimentación y salida 230V
Válvula del controlador por pulsos.
3 Dígitos Display.
3 botones.
1 entrada digital libre de tensión.
1 entrada digital de alta tensión.
1 salida de Relé.
Con llave de programación.
Con recuperación de alarma por LAN.

CONTROLADORES MULTIFUNCIÓN

Dígitos 1er Display	Dígitos 2º Display	Nº Sondas	Sonda Termostato	Sonda Humedad	Relé Compresor	Relé Ventiladores	Relé Control Calor	Relé Humidificación	Salida serie	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS Sin Sonda
3	4	2	NTC	4-20 mA	20A	8A	16A	8A	TTL	**XH240K-500C0**	421.407.0014	**99,00**

Alimentación 230V
Teclado VH620 con 6 botones.
1 entrada digital.
4 salidas de Relé.
Con conexión para llave de programación.

Reguladores para Control de Centrales / Condensadores

OSAKA

Reguladores PID, on/off para Procesos (1, 2 y 4 relés)

Rango	Relés	Alimentación	Entradas	Dimensiones	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
-50.0/+150.0 ºC -50.0/+110.0 ºC	1	230…110 V	PTC / NTC	32 x 74	**OK31-A-0-S**	421.403.0012	**186,00**
-199.9/+850.0 ºC 0/+1000 ºC 0/+1370 ºC 0/+1760 ºC			PT100 Termopar J Termopar K Termopar S		**OK31-A-PT-S**	421.403.0013	**182,00**
-50.0/+150.0 ºC -50.0/+110.0 ºC	2		PTC / NTC		**OK51-A-0-S**	421.403.0014	**209,00**
-199.9/+850.0 ºC 0/+1000 ºC 0/+1370 ºC 0/+1760 ºC			PT100 Termopar J Termopar K Termopar S		**OK51-A-PT-S**	421.403.0015	**211,00**

Reguladores PID, ON/OFF para Humedad, Presión y Procesos

Rango	Relés	Alimentación	Entradas	Dimensiones	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
-1999/+9999 -199.9/+999.9 -19.99/+99.9	1	230…110 V	0/4…20 mA	32 x 74	**OK31-A-MA-S**	421.403.0016	**205,00**
			0…1 Vdc 0/1…5 Vdc 0/2…10 Vdc		**OK31-A-V-S**	421.403.0017	**188,00**
	2		0/4…20 mA		**OK51-A-MA-S**	421.403.0018	**239,00**
			0…1 Vdc 0/1…5 Vdc 0/2…10 Vdc		**OK51-A-V-S**	421.403.0019	**239,00**

Reguladores PID, ON/OFF para Humedad, Presión y Procesos

Rango	Relés	Alimentación	Entradas	Dimensiones	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
-50.0/+150.0 ºC -50.0/+110.0 ºC	4	12 Vac/dc	PTC / NTC	32 x 74	**OKC 41-0**	421.403.0020	**251,00**
-1999/+9999 -199.9/+999.9 -19.99/+99.9			0/4…20 mA		**OKC 41-MA**	421.403.0021	**348,00**
Regulador de Centrales, Unidades Condensadoras y Ventiladores, de 4 cargas.Regulación de capacidad conjunta con rotación.							
Transformador aislado. Salida12 Vac (3VA). Alimentación a 1 equipo.			230 V	33 x 58	**TF 3**	421.403.0022	**17,20**

CONTROL MCX para centrales frigorífica (COMPRESOR + CONDENSADOR)

Rango	Relés	IN DIGITAL	OUT 0/10 V	Display	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
230 V	8	8	2	Opcional o MMI	**MCX08**	421.403.0023	**2.258,00**
	15	15		Opcional o MMI	**MCX15**	421.403.0024	**Consultar**
	20	20		Opcional o MMI	**MCX20**	421.403.0025	**1.609,00**
Regulación por capacidad/rotación. Programación rápida y sencilla. Regulación inverter aspiración. Regulación inverter condensación. Regulación condesación flotante.							
A través de MCX	Pantalla LCD retroiluminada. Formato 150x88 mm.				**MMI**	421.403.0026	**449,00**

Centralitas de Compresores y Ventiladores

Serie XC1000D

Sonda de aspiración 1 y 2 Sonda de condensación 1 y 2	Salidas Relé para cargas	Salidas Relé Alarma	Salida de compresor y ventilador inverter	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
NTC/PTC/4-20 mA/0-5 V	15x7A	2x8A	2x 4-20 mA/0-10 V	**XC1015D-1B01F**	421.407.0015	**685,00**

Alimentación 24V
Fuente alimentación 24 V la TF20D.
8 Sondas.
4 Sondas Auxiliares NTC/PTC.
1 Entrada digital 1 baja presión.
1 Entrada digital 2 baja presión.
1 Entrada digital 3 alta presión.
Salida serie RS485
1 Entrada digital 4 alta presión.
15 Entradas de seguridades.
4 Entradas digitales libres de tensión.
Con Llave de programación.
Salida de display remoto VGC810.
Conexiones a módulos externos: LAN hasta 8 aparatos, 1 maestro + esclavos.

DISPLAY LÓGICO PROGRAMABLE

Modelos Compatibles	Alimentación	Salida Visokey	Montaje	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
XC1008D, XC1011D, XC1015D	Desde la centralita	Sí	Panel	**VGC810-IP000**	421.407.0016	**229,00**

Display lógico programable (LCD - 240x96 pixel) para controladores de la serie XC1000D. Para montaje en panel con zumbador

SERVIDORES WEB Y MODULOS DE RELÉS Y ADQUISICIÓN DE DATOS

MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
XWEB5000 EVO	421.407.0017	**6.574,00**

Provisto con una herramienta de supervisión, es adecuado para instalaciones de hasta 247 dispositivos en la refrigeración, acondicionamiento de aire y automatización de edificios, donde es necesario programar diferentes acciones que el controlador ha de realizar. Servicio (modem, ethernet y conexión a internet). Este sistema maneja la transmisión de alarmas (vía Fax, e-mail, SMS y también a través de salidas de relé) y también puede funcionar sin usar un PC, conectandole directamente un monitor, un teclado y un ratón).
Conectables con controladores Dixell con salida serie a dispositivos ModBUS-RTU compatibles.
Conexión Serie Moden GSM externo.
Alimentación 230 V.

Chequeo de la línea RS-485:
Una nueva herramienta potente es capaz de chequear el rendimiento y los datos estadísticos para cada controlador realizando un test funcional para cada dispositivo conectado a la red RS-485.

Programación de parámetros y función en tiempo real:
Intuitivo, potente, y al mismo tiempo muy versátil dispositivo, que permite modificar los diversos parámetros de funcionamiento de los instrumentos. Esta es una
página dinámica y la información mostrada se actualiza en tiempo real. El estado de los dispositivos conectados se visualiza de manera clara y simple.

Exportación de datos
Es posible exportar todos los datos a un archivo de Excel. Es posible seleccionar un intervalo de datos y un filtro entre los diferentes controladores.

Planos y comandos globales
Un potente editor gráfico que no requiere la instalación en el PC de ningún software adicional, es el que hace de los planos para el XWEB la solución ideal. La opción comandos globales permite enviar múltiples comandos a uno o más controladores al mismo tiempo. Además, usando la entrada digital es posible iniciar automáticamente el envío de comandos.

Programador
Este programador es una potente herramienta gráfica para manejar el envío de comandos a los controladores. Pueden programarse fácilmente rutinas de ahorro de energía y desescarches.

Medidor rendimiento
Esta función altamente apreciada, permite verificar la temperatura adecuada para cada dispositivo de refrigeración (murales, bancos refrigerados, cámaras...). Este gráfico ofrece una visión completa sobre el modo de funcionamiento de la planta.

Gráficos:
El XWEB puede aportar potentes gráficos, capaces de representar múltiples variables analógicas en el mismo sistema pictórico y el curso del estado de las salidas y alarmas. Esto permite al usuario tener una precisa e instantánea visión de variables importantes, para un fácil diagnóstico de fallos. Gracias al amplio periodo de muestreo de gráficos circulares, estos son más detallados y apreciados por los mantenedores para el diagnóstico.

Supervisión y Control de Instalaciones Frigoríficas

CAREL

Supervisor Boss / Boss Mini

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Supervisor Boss capacidad estandar (hasta 100 dispositivos / 1500 registros)	**BMHST00XS0**	421.400.0181	**6.128,00**
Supervisor Boss capacidad extendida (hasta 300 dispositivos / 3500 registros)	**BMHST00XE0**	421.400.0189	**7.167,00**
Supervisor Boss-Mini WI-FI/HDMI (50 dispositivos/500 registros)	**BMEST00LE0**	421.400.0273	**2.909,00**
Supervisor Boss-Mini WI-FI/HDMI (50 dispositivos/500 registros) 3 plugins integrados	**BMEST03LE0**	421.400.0274	**3.324,00**
CREDIT OF 3 PLUG-IN FOR BOSS-MINI	**BMEST03P00**	421.400.0275	**624,00**

Adaptan su gráficos automaticamente al dispositivo en el que se muestran (ordenadores, smartphones, tablets…)
Wifi integrado para crear su propia red y permitir el acceso al sistema de supervisión por el propio dispositivo.
Toda la información está disponible para el usuario de manera rápida y fácil incluyendo la configuración del sistema
y la gestión del dispositivo.
Ahorro energético y optimización del sistema a través del análisis y comparación de algoritmos
para facilitar y guiar el consumo de energía.
Gestión centralizada a través de la sincronización automática de datos y alarmas con Remote PRO
para supervisar la situación de todos los sistemas conectados.
Dispone de instalación del driver de la impresora, copia de archivos, etc…
Robusta carcasa de aluminio que permite ser instalado en diferentes ambientes.

Plantwatch PRO-3

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Supervisor de 15 servicios. 100 variables (para empotrar).	**PW3P000TP000**	421.400.0141	**Consultar**
Supervisor de 30 servicios. 300 variables (para empotrar).	**PW3P000TS000**	421.400.0142	
Supervisor de 30 servicios. 300 variables (para pared).	**PW3W000TSI00**	421.400.0143	
Supervisor de 50 servicios. 500 variables (para pared).	**PW3W000TEIS0**	421.400.0144	

- Monitorización de temperatura
- 2 versiones: panel (en locales técnicos dentro del cuadro eléctrico) y pared (instalación en ambiente..oficinas)
- Posibilidad de exportar o enviar email informes en distintos formatos.
- Acceso remoto, por medio de interfaz WEB, accesible tanto desde PC como de Smartphone o tablet.

*Registrador de Temperatura I/O Logger con Supervisor Incluido**

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
I/O Logger Box 230VAC, 10 Canales, supervisor PW3PNN0TP000 incluido.	**PW3C000TP100**	421.400.0190	**Consultar**
I/O Logger Box 230VAC, 20 Canales, supervisor PW3PNN0TP000 incluido.	**PW3C000TP200**	421.400.0191	**Consultar**

Voltaje: 230V 1~ +N+T 50/60 Hz Max 50W
Peso: 7 – 7.2 Kg
Condiciones de trabajo: -20...+60 °C, <85% RH sin condensación
Condiciones de almacenamiento: -20...+70 °C, <85% RH sin condensación
Clasificación de protección contra sobretensiones: Clase II
Carcasa: Plástico negro, dimensiones 380x300x120 mm
Grado de protección: IP56
* No sometido a control metrológico

Módulo de Gestión de Entradas y Salidas (IOM)

CAREL

Tensión	Sondas y transductores	Contactos digitales	Salida Relé	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
24V	Configurables: 4 NTC ó 2 NTC y 2 transductores tipo 4..20mA/0..5Vdc	2 en tensión 2 libres de tensión	1 relé Serial RS 485	**IOM0002400**	421.400.0065	**185,00**

- Gestiona hasta 4 sondas de temperatura NTC ó 2 NTC y 2 transductores 4..20mA ó 0..5Vcc.
- Contactos digitales en tensión: 2 optoaislados, 2 contactos pulidos
- 1 salida de relé para activar actuadores ó gestionar una alarma local.
- Tensión de alimentación: IOM (230Vca) (115 Vca) (24Vca)
- Consumo: 2,7VA
- Condiciones de funcionamiento: 0T50°C, 20…80% H.R. sin cond.
- Condiciones de almacenaje: -20T70°C, 0..80% H.R. sin cond.
- Montaje: en carril DIN
- Grado de Protección: IP20 para dispositivo no incorporado en cuadro eléctrico
- Certificaciones: EN 13485 relativa a los termómetros para la medición de la temperatura del aire para aplicaciones en unidades de conservación y de distribución de alimentos refrigerados, congelados y de helados.

Sistemas de Telegestión

Sistema táctil para control y gestión remota de instalaciones. COMPACT TOUCH

» Compatible con Televis Twin.
» Compatible con instrumentos Modbus e instrumentos de la gama Eliwell como RTX 600/V, ID985/S - MODBUS, TELEVIS IN, EWRC 500 NT, EWCM EO.
» Otros consultar.

COMPACT TOUCH

Descripción modelo	CÓDIGO	Precio EUROS
Compact Touch 15, PGSTOUCH0715VO 15 dispositivos	420.401.0026	**2.383,00**
Compact Touch 30, PGSTOUCH0730VO 30 dispositivos	420.401.0027	**2.874,00**
Soporte montaje Empotrar* FIXTOUCH	420.401.0028	**28,00**
Soporte montaje Pared ** FIXTOUCHWALL	420.401.0029	**192,00**

* Precio unitario necesario dos unidades
** Precio unitario y necesario dos unidades del FIXTOUCH
Disponibles hasta 50 dispositivos

» Display táctil capacitivo de 7 pulgadas. Resolución 800x480.
» Gestión local y remota mediante servidor web integrado.
» Accesible desde cualquier dispositivo (PC, tablet, smartphone) mediante un navegador web.
» Multi-usuario y multi-idioma.
» Incluye suministro de tarjeta SD para almacenamiento de datos.
» Sin limitación de variables.
» Reconocimiento de la red <automático>. No es necesario introducir de forma manual uno a uno los instrumentos.
» Compatible con Televis Twin.
» Compatible con instrumentos Modbus e instrumentos de la gama Eliwell como RTX 600/V, ID985/S - MODBUS, TELEVIS IN, EWRC 500 NT, EWCM EO (consultar).
» **Sistema no sometido a control metrológico ITC 3701/2006.**

Sistema para control y gestión remota de instalaciones. COMPACT BOX

COMPACT BOX

Descripción modelo	CÓDIGO	Precio EUROS
Compact Box PGSBOX15V0 15 dispositivos	420.401.0030	**1.589,00**

» El sistema **Compact Box** le ofrece las mismas capacidades de gestión remota que el Compact Touch excepto la pantalla táctil.
» Incluye suministro de **tarjeta SD** para almacenamiento de datos.
» **Sistema no sometido a control metrolótico ITC 3701/2006.**
» Compatibilidad: idéntica a la de Compact Touch (ver arriba).

Gestión remota

» Compact BOX a través de su conexión LAN se conecta a internet, lo que le permite utilizar el mismo software que el Compact Touch en cualquier dispositivo, ya sea ordenador, móvil o tablet a través de la nube.

Sistemas de Telegestión

Televis Go Integrado (No Precisa PC)

Número de Dispositivos	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Hasta 30	**TELEVIS GO 30**	420.401.0011	**5.600,00**
Hasta 60	**TELEVIS GO 60**	420.401.0012	**6.505,00**
Hasta 224	**TELEVIS GO 224**	420.401.0013	**8.411,00**

NOVEDAD

CARACTERÍSTICAS

- Sistemas de monitorización, control y gestión remota de instalaciones.
- Basado en una plataforma PC Embedded industrial de gran robustez con gran potencia de cálculo y capacidad de almacenamiento de datos.
- Puerto RS232 para módem GSM local y envío de alarmas SMS.
- Disco duro tipo SSD para mayor rapidez de acceso y robustez.
- Incluye algoritmos de evaporación flotante.
- Sistema multi-usuario y multi-idioma, con gestión local y remota mediante protocolo http, a través de servidor web integrado.
- Posibilidad de desarrollar otros algoritmos avanzados.
- **Instrumento no sometido al Control Metrológico del Estado**

NOVEDADES TELEVIS GO vers. 10

- Experiencia de usuario rediseñada con acceso con un solo clic a la información del equipo.
- Flujo de trabajo de mantenimiento más sencillo y gestión más rápida de los parámetros del controlador.
- Páginas web «adaptables» accesibles desde PC, tableta y móvil.
- Visualización configurable por el usuario para cada equipo.
- Instalación más rápida y perfiles de visualización de equipos reutilizables.
- Configuración todo en uno en línea/fuera de línea para facilitar el diseño y la preconfiguración del sistema.
- Ciberseguridad y rendimiento general del sistema.
- Gestión de usuarios y contraseñas con cumplimiento de la «Ley de California SB327».

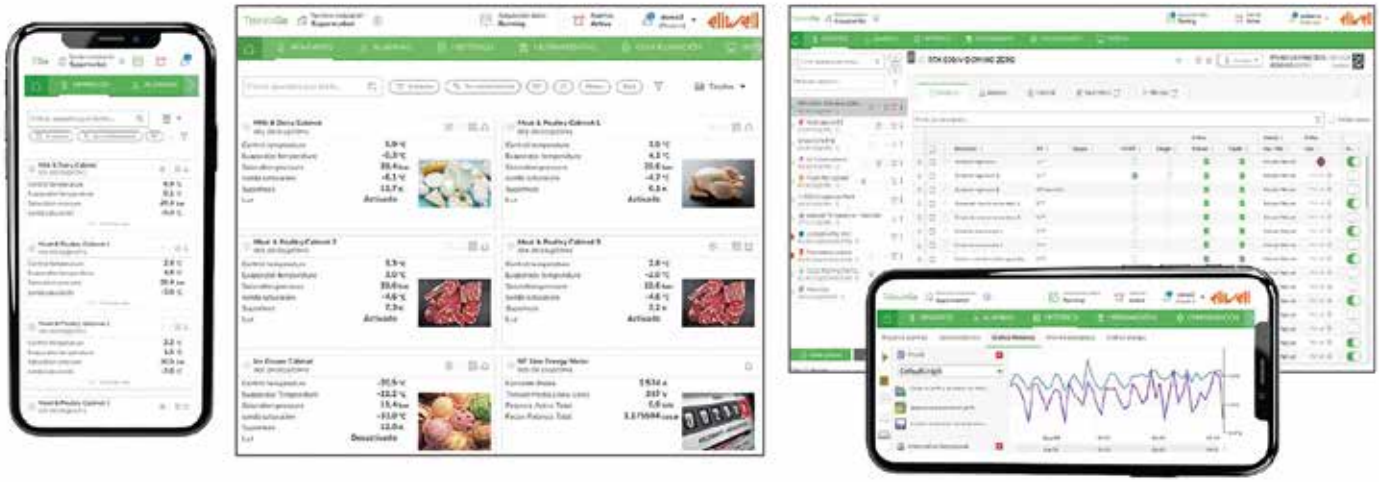

DATOS TÉCNICOS

Interfaz de usuario	Navegador web
Navegador	Internet Explorer 7 o posterior Mozilla Firefox 3.5 o posterior
Sist. Operativo	MS Windows 10 Embedded
Alimentación	12 Vc con alimentador externo (incl.) 100...240 V~ ±10%
Conexiones	6 puertos USB 2 puertos RS-232 (módem analógico o GSM) 2 puertos RS-232 (SerialAdpater RS-485 incl.) 1 puerto Ethernet (LAN RJ45) Conector monitor VGA Conector teclado PS2

CONECTIVIDAD

- **Compatible con Lan Adapter** (gestión de dispositivos remotos utilizando la red informática). Permite controlar con un único Televis Go dispositivos ubicados a grandes distancias (edificios, grandes almacenes, sedes geográficamente dispersas).
- **Posibilidad de integrar dispositivos Modbus** como analizadores de redes, medidores de energía.
- Permite integrar dispositivos a través de redes inalámbricas Eliwell utilizando un **Radio-Adapter**.
- Dispone de un **protocolo de transferencia de datos** basado en XML, que permite automatizar la descarga de datos y alarmas, así como realizar funciones de control en remoto.

Sistemas de Telegestión

Sondas Inalámbricas EWSense

Tensión	Dimensiones	Montaje	Conectividad	Alcance señal	Rango	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
24…240 Vdc/ac	121 x 89/105 x 61,6	Guía DIN	RS-485 Modbus RTU	Máxima: 30 m – Típica: 15 m	desde–30°C hasta+55°C	**EWSense Gate ESG0010700**	420.401.0023	**737,00**
Batería 2 años de duración (no reemplazable)	40,1 x 39,1 x 16,35	Adhesivo doble Collarete	ZigBee Green Power			**EWSense Temp. ESST010B00**	420.401.0024	**147,00**

- Adquisición de temperatura de módulos inalámbricos
- Hasta 60 sensores (EWSense Temp) por cada receptor (EWSense Gate)
- Amplio rango de funcionamiento en el área de adquisición de temperatura, desde –30°C hasta +55°C.
- EWSense Temp alimentado con batería de hasta 2 años de duración
- Intervalo de transmisión de datos cada 5 minutos
- RS-485 a bordo y protocolo Modbus para transmisión de datos

Soluciones de Supervisión y Telegestión

Avisador / Gestor de Alarmas SMS

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
• Sistema de supervisión y control a través de Modem GSM/GPRS integrado, permite monitorizar eventos/alarmas/informes de forma remota. • 8 entradas digitales y 2 salidas relé que se pueden activar/desactivar mediante SMS • 4 entradas para sondas de temperatura. • Transmite mediante GSM ó GPRS notificación de alarmas por fallo de tensión, temperatura fuera de rango, señales digitales activas y registros de datos de cualquiera de sus entradas. • Registro histórico de más de 20.000 valores. • Posibilidad de activar/desactivar de forma remota cualquiera de las 2 salidas relé para ejecutar funciones. • Software de gestión y registro de Alarmas/Valores. (Gratuito). • Aplicación: pequeños supermercados, cámaras frigoríficas, etc..	**AVISA GSM PLUS (SMS)**	421.403.0027	**1.437,00**
• Sonda digital para conectar directamente al AVISA GSM PLUS • Rango de trabajo -40 a +100ºC. Precisión/Resolución: 0,5ºC. • Longitud cable PVC de 1,5mts. Longitud máxima de cable de 75 mts. IP66.	**SONDA AGP**	421.403.0028	**104,00**

Soluciones con Software Comunicator

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Software que permite controlar y registrar instalaciones de máximo 224 equipos con RS485 (OF35ZRS/F 500-RS..). Permite visualizar los datos tabulados, gráficas y controlar la instalación de forma virtual a tiempo real. Reguistro de alarmas.	**SOFTWARE COMUNICATOR PLUS**	421.403.0031	**2.831,00**
Idénticas especificaciones que el COMUNICATOR PLUS pero limitado a un máximo de 4 equipos.	**SOFTWARE COMUNICATOR BASIC**	421.403.0033	**2.831,00**
Pasarela Adaptada para el Comunicator que nos permitirá poder gestionar la instalación desde cualquier punto que tengamos instalado el comunicator. Es necesaria conexión ADSL en la instalación.	**MAX-IP (PASARELA DE COMUNICACIÓN)**	421.403.0032	**1.643,00**
Convertidor bus RS485 a RS232 o USB para conectar al PC	**CONV-RS**	421.403.0029	**385,00**
Modem GSM, DIN RAIL o sobremesa para conectar al PC vía DB9 o USB. Para el envío de SMS en caso de alarmas.	**MODEM GSM**	421.403.0030	**741,00**
Equipo autónomo webserver formato sobremesa / DIN Rail. Incluye: Cables de conexión a ETHERNET (Local/Internet), Tarjeta SD 4GB y transfomador de alimentación 230V.	**MAXSERVER**	421.403.0075	**2.291,00**

Detectores de Fugas

SAMON safe monitoring

GLACIÄR MIDI

Con sensor Remoto

Detectores Autónomos

Gas	Sensor	Rango	Voltaje	IP	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
CO2	IR	0…10000ppm	15 a 24 VCC; 24 V CA/CC, 50/60 Hz (selección automática)	IP67	**GLACIÄR MIDI IR CO2 10000ppm**	422.406.0065	**1.081,00**
HFC	SC	0…1000ppm		IP67	**GLACIÄR MIDI SC HFC/HFO Group 1 1000ppm**	422.406.0066	**648,00**
HFC	SC	0…1000ppm		IP67	**GLACIÄR MIDI SC HFC/HFO Group 2 1000ppm**	422.406.0067	**648,00**
HC	SC	0…4000ppm		IP67	**GLACIÄR MIDI SC R290 HC 4000ppm**	422.406.0068	**648,00**
NH3	EC	0…100ppm		IP67	**GLACIÄR MIDI EC NH3 100ppm**	422.406.0069	**1.469,00**
NH3	EC	0…1000ppm		IP67	**GLACIÄR MIDI EC NH3 1000ppm**	422.406.0070	**1.469,00**
NH3	EC	0…5000ppm		IP67	**GLACIÄR MIDI EC NH3 5000ppm**	422.406.0071	**1.469,00**

Detector con sensor remoto

Gas	Sensor	Rango	Voltaje	IP	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
CO2	IR	0…10000ppm	15 a 24 V CC; 24 V CA/CC, 50/60 Hz (selección automática)	IP67	**GLACIÄR MIDI Remote IR CO2 10000ppm**	422.406.0072	**1.186,00**
HFC	SC	0…1000ppm		IP67	**GLACIÄR MIDI Remote SC HFC/HFO Group 1 1000ppm**	422.406.0073	**753,00**
HFC	SC	0…1000ppm		IP67	**GLACIÄR MIDI Remote SC HFC/HFO Group 2 1000ppm**	422.406.0074	**753,00**
HC	SC	0…4000ppm		IP67	**GLACIÄR MIDI Remote SC R290 HC 4000ppm**	422.406.0075	**753,00**
NH3	EC	0…100ppm		IP67	**GLACIÄR MIDI Remote EC NH3 100ppm**	422.406.0076	**1.574,00**
NH3	EC	0…1000ppm		IP67	**GLACIÄR MIDI Remote EC NH3 1000ppm**	422.406.0077	**1.574,00**
NH3	EC	0…5000ppm		IP67	**GLACIÄR MIDI Remote EC NH3 5000ppm**	422.406.0078	**1.574,00**

Temperatura: -40…50°C
Humedad: 5…90% HR (sin condensación)
Bluetooth 4…20mA
Modbus 0-10V

- Salida analógica seleccionable: 1-5V; 0-10V; 2-10V; 4-20mA (por defecto)
- Modbus RTU sobre RS-485 - Baudios 9.600 ó 19.200 (por defecto) / Bits de datos 8 / Paridad Ninguna (por defecto), par, impar / Bits de parada: 1 ó 2 (por defecto)
- LED de estado multicolor
- Relé 2 SPDT / 1 A a 24 VAC/VDC, carga resistiva
- Interruptores: Rueda de servicio (x1) y magnético (x1)
- Salida de servicio analógica: 0-10VDC
- Material de la carcasa: Policarbonato
- Empotrable: 134x102x54 mm. Mando a distancia, carcasa principal: 134x102x54 mm Mando a distancia, carcasa del sensor: 103x50 mm
- **Bluetooth®: BLE (aplicación de servicio)** Aplicación en Iphone y Android
- **HFC/HFO Grupo 1**: R32 / R407A / R407C / R407F / R410A / R448A / R449A / R452A / R452B / R454A / R454B / R454C / R455A / R464A / R465A / R466A / R468A / R507A
- **HFC/HFO Grupo 2**: R134a / R404A / R450A / R513A / R1234yf / R1234ze / R1233zde

Detectores de Fugas

GD | GS | GSR | GR | GK | GXR | GSMB | GSLS | GSH

Detectores Autónomos

Gas	Sensor	Rango	Voltaje	IP	Descriopción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
NH3	SC	0…4000ppm *	24V Ac/Dc	IP21	Tres niveles de alarma con relé independiente, visualización con leds, retraso de alarma seleccionable.	**GD24-NH3-4000**	422.406.0001	**Consultar**
NH3	SC	0…4000ppm *	230Vac	IP21		**GD230-NH3-4000**	422.406.0008	**Consultar**
NH3	SC	0…4000ppm *	24V Ac/Dc	IP54		**GS24-NH3 4000**	422.406.0009	**1.177,00**
NH3	SC	0…4000ppm *	230Vac	IP54		**GS230-NH3 4000**	422.406.0010	**1.212,00**
NH3	SC	0…4000ppm *	24V Ac/Dc	IP54	Montaje remoto, incluye cable de 5 mt	**GSR24-NH3-4000**	422.406.0011	**1.228,00**
NH3	SC	0…4000ppm *	230Vac	IP54		**GSR230-NH3- 4000**	422.406.0012	**1.272,00**
NH3	SC	0…4000ppm	24V Ac/Dc	IP54	Para conductos de ventilación de válvulas de alivio de presión	**GR24-NH3 4000**	422.406.0013	**1.212,00**
NH3	SC	0…4000ppm	230Vac	IP54		**GR230-NH3 4000**	422.406.0014	**1.245,00**
NH3	SC	0…4000ppm	24V Ac/Dc	IP54	Para conductos de ventilación	**GK24-NH3 4000**	422.406.0081	**1.228,00**
NH3	SC	0…4000ppm	230Vac	IP54		**GK230-NH3 4000**	422.406.0082	**1.272,00**
HFC	SC	0…4000ppm	230Vac	IP21	Tres niveles de alarma con relé independiente, visualización con leds, retraso de alarma seleccionable.	**GD230-HFC 4000**	422.406.0018	**Consultar**
HFC	SC	0…4000ppm	24Vdc/ac	IP21		**GD24-HFC 4000**	422.406.0019	**744,00**
HFC	SC	0…4000ppm	230Vac	IP54		**GS230-HFC 4000**	422.406.0020	**1.009,00**
HFC	SC	0…4000ppm	24Vdc/ac	IP54		**GS24-HFC 4000**	422.406.0021	**976,00**
HFC	SC	0…4000ppm	230Vac	IP54	Montaje remoto, incluye cable de 5 mt	**GSR230-HFC 4000**	422.406.0022	**1.144,00**
HFC	SC	0…4000ppm	24Vdc/ac	IP54		**GSR24-HFC 4000**	422.406.0023	**1.095,00**
HFC	SC	0…4000ppm	230Vac	IP54	Para conductos de ventilación de válvulas de alivio de presión	**GR230-HFC 4000**	422.406.0024	**1.009,00**
HFC	SC	0…4000ppm	24Vdc/ac	IP54		**GR24-HFC 4000**	422.406.0025	**976,00**
CO2	IR	0…10000ppm**	24V Ac/Dc	IP67	Calefactor incorporado	**GSH24-CO2-10000**	422.406.0030	**976,00**
CO2	IR	0…10000ppm**	230Vac	IP67	Calefactor incorporado	**GSH230-CO2-10000**	422.406.0031	**1.009,00**
CO2	IR	0…10000ppm**	24V Ac/Dc	IP67	Alarma audible y visible	**GSLS24-CO2-10000**	422.406.0032	**1.177,00**
CO2	IR	0…10000ppm**	230Vac	IP67	Alarma audible y visible	**GSLS230-CO2-10000**	422.406.0060	**1.228,00**
CO2	IR	0…10000ppm**	24V Ac/Dc	IP67	Incluye Modbus	**GSMB24-CO2-10000**	422.406.0083	**1.244,00**
CO2	IR	0…10000ppm**	230Vac	IP67	Incluye Modbus	**GSMB230-CO2-10000**	422.406.0084	**1.284,00**
Propano	SC	0-50% LEL	24V Ac/Dc	IP56	Atex, 5 mt de cable	**GXR24-Propano**	422.406.0085	**1.797,00**
Propano	SC	0-50% LEL	230Vac	IP56	Atex, 5 mt de cable	**GXR230-Propano**	422.406.0086	**1.818,00**

Temperatura: -40…50°C
Humedad: 0…95% HR (sin condensación)
* Opción rango de 0...10.000
** Opción rango 0... 30.000

Detectores Autónomos

Descripción	Voltaje	IP	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
2 canales, 3 niveles de alarma	230Vac/24dc	IP66	**MPU2C**	422.406.0002	**1.438,00**
4 canales, 3 niveles de alarma	230Vac/24dc	IP66	**MPU4C**	422.406.0003	**1.968,00**
6 canales, 3 niveles de alarma	230Vac/24dc	IP66	**MPU6C**	422.406.0004	**2.468,00**
1 canal, 3 niveles de alarma	24Vac/dc	IP67	**SPU24**	422.406.0005	**1.438,00**
1 canal, 3 niveles de alarma	85-230 Vac	IP67	**SPU230**	422.406.0006	**560,00**
1 canal, alarma audible	24Vac/dc	IP67	**SPLS24**	422.406.0087	**672,00**
1 canal, alarma audible	85-230 Vac	IP67	**SPLS230**	422.406.0088	**727,00**

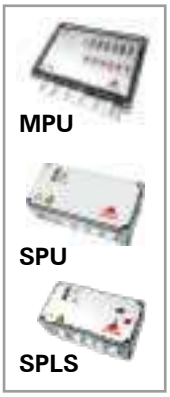

MPU | SPU | SPLS

Detectores de Fugas

Sensor remoto - Se conecta a la unidad de control SPU/SPLS o MPU

Gas	Sensor	Rango	Voltaje	IP	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
CO2	IR	0…10000ppm	Desde la unidad de control (MPU, SPU, o SPLS)	IP67	**MPS-CO2-10000**	422.406.0034	**Consultar**
CO2	IR	0…30000ppm		IP67	**MPS-CO2-30000**	422.406.0089	**891,00**
HFC	SC	0…4000ppm		IP66	**GEX-SC-HFC-4000**	422.406.0090	**2.357,00**
HFC	SC	0…4000ppm		IP21	**MP-D-HFC-4000**	422.406.0026	**588,00**
HFC	SC	0…4000ppm		IP54	**MP-DK2-HFC-4000**	422.406.0091	**740,00**
HFC	SC	0…4000ppm		IP54	**MP-DR2-HFC-4000**	422.406.0028	**740,00**
HFC	SC	0…4000ppm		IP54	**MP-DS-HFC-4000**	422.406.0027	**674,00**
NH3	SC	0…10000ppm		IP66	**GEX-SC-NH3-10000**	422.406.0092	**2.357,00**
NH3	SC	0…4000ppm		IP66	**GEX-SC-NH3-4000**	422.406.0053	**2.357,00**
NH3	SC	0…4000ppm		IP54	**MP-DK2-NH3-4000**	422.406.0093	**740,00**
NH3	SC	0…4000ppm		IP21	**MP-D-NH3 4000**	422.406.0015	**606,00**
NH3	SC	0…10000ppm		IP21	**MP-D-NH3-10000**	422.406.0094	**606,00**
NH3	SC	0…4000ppm		IP54	**MP-DR2-NH3-4000**	422.406.0017	**740,00**
NH3	SC	0…10000ppm		IP54	**MP-DS-NH3-10000**	422.406.0095	**757,00**
NH3	SC	0…4000ppm		IP54	**MP-DS-NH3-4000**	422.406.0016	**757,00**
Propano	SC	0-50% LEL		IP66	**GEX-SC-Propane**	422.406.0096	**2.357,00**
Propano	SC	0-50% LEL		IP21	**MP-D-Propane**	422.406.0097	**505,00**
Propano	SC	0-50% LEL		IP54	**MP-DS-Propane**	422.406.0098	**632,00**

- Para usar con las centralitas SAMON, se calibran los niveles de alarma de acuerdo con el tipo de gas a usar. Aptos para gases HFC/HFO.
- MP-DR2 – Diseñado especialmente para conductos de ventilación de las válvulas de alivio de presión en las plantas de refrigeración.

Transmisores - con salida de 4...20 mA y/o 0...10Vdc

Gas	Sensor	Rango	Voltaje	IP	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
CO2	IR	0…10000ppm*	12...30 Vdc	IP67	**TR-IR-CO2-10000**	422.406.0099	**1.003,00**
HFC	SC	0…4000ppm	12...30 Vdc	IP54	**TR-SC-HFC (A)-4000**	422.406.0100	**853,00**
HFC	SC	0…4000ppm	12...30 Vdc	IP54	**TR-SCR-HFC (B)-4000**	422.406.0101	**853,00**
HFC	SC	0…4000ppm	12...30 Vdc	IP54	**TR-SCK-HFC(A)-4000**	422.406.0102	**853,00**
NH3	SC	0…4000ppm**	12...30 Vdc	IP54	**TR-SC-NH3-4000**	422.406.0103	**1.009,00**
NH3	EC	0…100ppm	12...30 Vdc	IP67	**TR-EC-NH3-100**	422.406.0104	**1.665,00**
NH3	EC	0…1000ppm	12...30 Vdc	IP67	**TR-EC-NH3-1000**	422.406.0105	**1.665,00**
NH3	EC	0…5000ppm	12...30 Vdc	IP67	**TR-EC-NH3-5000**	422.406.0062	**1.665,00**
NH3	EC	0…10000ppm	12...30 Vdc	IP67	**TR-EC-NH3-10000**	422.406.0106	**1.665,00**
NH3	SC	0…4000ppm	12...30 Vdc	IP54	**TR-SCR-NH3-4000**	422.406.0107	**1.009,00**
NH3	SC	0…4000ppm	12...30 Vdc	IP54	**TR-SCK-NH3-4000**	422.406.0108	**1.009,00**

* (Opción rango de 0…30.000)
** (Opción rango de 0…10.000)

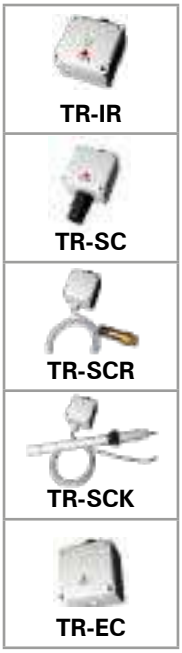

- Pueden conectarse directamente al PLC o BMS del cliente, no requiere de una centralita.
- TR-SCR – Diseñado especialmente para conductos de ventilación de las válvulas de alivio de presión en las plantas de refrigeración.

Detectores de Fugas

Detectores de fugas LKD NEXT

NOVEDAD

Tecnología	Grupo Gas	Refrigerante	Rango Medición	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
(IR) Infrarrojos	CO2	R744	10.000 ppm	**LKDN67IR00BSK**	422.401.0074	**1.492,00**
(SC) Semiconductor	Mezclas R32 Tipo 1	R32 – R407A – R407C – R407F R410A – R448A – R449A R452A – R452B – R454A R454B – R454C – R455A R464A – R465A – R466A R468A – R507A	1.000 ppm	**LKDN67SC01BSK**	422.401.0072	**880,00**
	HFC/HFO Tipo 2	R22 – R134a – R404A R450A – R513A – R1233zde R1234yf – R1234ze		**LKDN67SC02BSK**	422.401.0073	**880,00**
	HC Tipo 3 (Hidrocarburos)	R50 (Metano) R290 (Propano) R600a (Iso-butileno) R1150 (Etileno) R1270 (Propeno)	4.000 ppm	**LKDN67SC03BSK**	422.401.0075	**948,00**
(EC) Electroquímico	NH3 (Amoniaco)	R717	100 ppm	**LKDN67EC04BSK**	422.401.0076	**2.002,00**

Protector LKD Next 220 x196 x 91 mm	**PROCAJAELI220**	422.401.0077	**85,50**

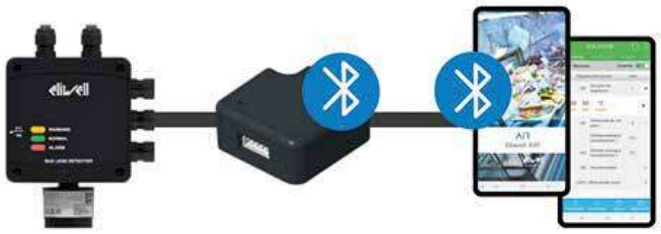

APP Eliwell Air:
a través del dongle Eliwell BLTE permite usar el móvil e interactuar con el control para monitorización y puesta en marcha.

○ DATOS TÉCNICOS

	LKD NEXT IP67		
Dimensiones	193.9 x 151.2 x 64 mm		
Clase de protección	IP67		
Montaje	Sobre pared. Altura apropiada al tipo de refrigerante.		
Salidas analógicas	1-5 V, 0-10 V, 2-10 V, 4-20 mA		
Salidas digitales	2 relés a 1 A 24 Vac/dc		
Conectividad serie	Modbus RS485 esclavos aislados • TTL para conexión Dongle Bluetooth		
Entorno operativo	Temperatura: -40...50°C / Humedad: 5...90% (no condensante)		
Entorno operativo en modelos DONGLE	Temperatura: -20...50°C / Humedad: 5...90% (no condensante)		
Histéresis	±10% del valor del umbral		
Alimentación	24 Vac/dc ±20% 50/60 Hz		
Tipo de sensor	**(SC) SEMICONDUCTOR** (R32, HFO, HC & HFC)	**(EC) ELECTROQUÍMICO** (NH_3)	**(IR) INFRARROJOS** (CO_2)
Rango operativo típico	0...1.000 ppm / 0...4.000 ppm (según modelo)	0...100 ppm	0...10.000 ppm
Precisión*	<-10%/+15%	±5%	±5%
Tiempo de arranque*	5 minutos	5 minutos	2 minutos
Vida útil del sensor*	5 años	2 años	7 años

* Condiciones de referencia a 25°C, 50% HR, presión atmosférica 101,3 kPa

Detectores de Fugas

Detectores de Fugas DGS (Danfoss Gas Sensor)

Modelo / Descripción	Código Danfoss	CÓDIGO	Precio EUROS
DGS-SC HFC gr. 1*	080Z2803	422.300.0016	**772,00**
DGS-SC HFC gr. 2*	080Z2804	422.300.0017	**772,00**
DGS-SC HFC gr. 3*	080Z2805	422.300.0018	**772,00**
DGS-PE Propane	080Z2806	422.300.0019	**1.093,00**
DGS-IR-CO_2	080Z2800	422.300.0020	**1.801,00**
DGS-IR-CO_2 5 m	080Z2801	422.300.0021	**1.981,00**
DGS-IR 2 * CO_2 - 5 m	080Z2802	422.300.0022	**3.364,00**
DGS-SC HFC gr.1* + B&L	080Z2809	422.300.0023	**928,00**
DGS-SC HFC gr.2* + B&L	080Z2810	422.300.0024	**928,00**
DGS-SC HFC gr.3* + B&L	080Z2811	422.300.0025	**928,00**
DGS-PE Propane + B&L	080Z2812	422.300.0026	**1.249,00**
DGS-IR CO_2 + B&L	080Z2807	422.300.0027	**1.958,00**
DGS-IR-CO_2 5 m + B&L	080Z2808	422.300.0028	**2.161,00**

HFC gr.1:: R1234ze, R454c, R1234yf, R454a, R452A, R454b, R513a
HFC gr.2: R407F,R416a, R417a, R407A, R422a, R427a, R449A, R437a, R134A, R438a, R422D
HFC gr.3: R448A, R125, R404A, R32, R507A, R434a, R410A, R452b, R407C, R143b

Variadores de frecuencia

VLT FC101 BASIC HVAC - 400 V IP20

Potencia (kW)	HP	FILTRO RFI	CÓDIGO DANFOSS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
0,37	0,5	H4 (A1)	131L9861	**FC-101PK37T4E2**	408.450.0001	**579,00**
0,75	1	H4 (A1)	131L9862	**FC-101PK75T4E2**	408.450.0002	**654,00**
1,5	2	H4 (A1)	131L9863	**FC-101P1K5T4E2**	408.450.0003	**880,00**
2,2	3	H4 (A1)	131L9864	**FC-101P2K2T4E2**	408.450.0004	**1.086,00**
3	4	H4 (A1)	131L9865	**FC-101P3K0T4E2**	408.450.0005	**1.211,00**
4	5,5	H4 (A1)	131L9866	**FC-101P4K0T4E2**	408.450.0006	**1.378,00**
5,5	7,5	H4 (A1)	131L9867	**FC-101P5K5T4E2**	408.450.0007	**1.596,00**
7,5	10	H4 (A1)	131L9868	**FC-101P7K5T4E2**	408.450.0008	**1.971,00**
11	14,7	H4 (A1)	131L9869	**FC-101P11KT4E2**	408.450.0009	**2.313,00**
15	20	H4 (A1)	131L9870	**FC-101P15KT4E2**	408.450.0010	**2.853,00**
18,5	25	H4 (A1)	131L9871	**FC-101P18KT4E2**	408.450.0011	**3.415,00**
22	29,5	H4 (A1)	131L9872	**FC-101P22KT4E2**	408.450.0012	**3.816,00**
30	40	H2 (A2)	131L9874	**FC-101P30KT4E2**	408.450.0013	**4.881,00**
37	49,5	H2 (A2)	131L9882	**FC-101P37KT4E2**	408.450.0014	**5.863,00**

VLT FC101 BASIC HVAC - 400 V IP54

Potencia (kW)	HP	FILTRO RFI	CÓDIGO DANFOSS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
0,37	0,5	H2 (A2)	131N0176	**FC-101PK37T4E5**	408.450.0015	**Consultar**
0,75	1	H2 (A2)	131N0177	**FC-101PK75T4E5**	408.450.0016	**909,00**
1,5	2	H2 (A2)	131N0179	**FC-101P1K5T4E5**	408.450.0017	**1.134,00**
2,2	3	H2 (A2)	131N0181	**FC-101P2K2T4E5**	408.450.0018	**1.397,00**
3	4	H2 (A2)	131N0183	**FC-101P3K0T4E5**	408.450.0019	**1.522,00**
4	5,5	H2 (A2)	131N0185	**FC-101P4K0T4E5**	408.450.0020	**1.688,00**
5,5	7,5	H2 (A2)	131N0187	**FC-101P5K5T4E5**	408.450.0021	**1.944,00**
7,5	10	H2 (A2)	131N0189	**FC-101P7K5T4E5**	408.450.0022	**2.350,00**
11	14,7	H2 (A2)	131N0191	**FC-101P11KT4E5**	408.450.0023	**2.713,00**
15	20	H2 (A2)	131N0193	**FC-101P15KT4E5**	408.450.0024	**3.298,00**
18,5	25	H2 (A2)	131N0195	**FC-101P18KT4E5**	408.450.0025	**3.951,00**
22	29,5	H2 (A2)	131N0197	**FC-101P22KT4E5**	408.450.0026	**4.427,00**
30	40	H2 (A2)	131N0201	**FC-101P30KT4E5**	408.450.0027	**5.198,00**
37	49,5	H2 (A2)	131N0205	**FC-101P37KT4E5**	408.450.0028	**6.304,00**

Opcional

FUNCIÓN	CÓDIGO DANFOSS	CÓDIGO	Precio EUROS
Display LCP ALFA-NUMERICO	132B0200	408.450.0033	**147,00**

Otros tipos de tensión y/o pontencias. Consultar
Bus de capor y opciones de control, realimentación y opciones.
Entrada de alimentación de 24V.
Opciones programables, display e interfaz LCP, señales de control, reactor de enlace de CC, filtros RF y opción de red de entrada.

Se recomienda obtener el display 132B0200, ya que la gama FC 101 no incluye el display de serie.

Variadores de Frecuencia

VLT® FC102 HVAC - de 1,1 a 90 kW - 3 x 380-480 V IP20, Panel Gráfico

Potencia (kW)	FILTRO RFI	CÓDIGO DANFOSS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1,1	H2 (C3)	131B3526	**FC-102P1K1T4E20H2**	408.450.0137	**1.130,00**
1,5	H2 (C3)	131B4206	**FC-102P1K5T4E20H2**	408.450.0138	**1.296,00**
2,2	H2 (C3)	131B3532	**FC-102P2K2T4E20H2**	408.450.0139	**1.557,00**
3	H2 (C3)	131B4214	**FC-102P3K0T4E20H2**	408.450.0140	**1.752,00**
4	H2 (C3)	131B4215	**FC-102P4K0T4E20H2**	408.450.0141	**1.966,00**
5,5	H2 (C3)	131B4216	**FC-102P5K5T4E20H2**	408.450.0134	**2.249,00**
7,5	H2 (C3)	131B3611	**FC-102P7K5T4E20H2**	408.450.0058	**2.733,00**
11	H2 (C3)	131F0426	**FC-102P11KT4E20H2**	408.450.0142	**3.177,00**
15	H2 (C3)	131F6625	**FC-102P15KT4E20H2**	408.450.0143	**3.875,00**
18,5	H2 (C3)	131F5456	**FC-102P18KT4E20H2**	408.450.0144	**4.602,00**
22	H2 (C3)	131F6626	**FC-102P22KT4E20H2**	408.450.0145	**5.120,00**
30	H2 (C3)	131F5454	**FC-102P30KT4E20H2**	408.450.0146	**6.005,00**
37	H2 (C3)	131F5451	**FC-102P37KT4E20H2**	408.450.0147	**7.273,00**
45	H2 (C3)	131F6627	**FC-102P45KT4E20H2**	408.450.0148	**8.851,00**
55	H2 (C3)	131F5449	**FC-102P55KT4E20H2**	408.450.0149	**10.641,00**
75	H2 (C3)	131F6628	**FC-102P75KT4E20H2**	408.450.0150	**12.789,00**
90	H2 (C3)	131F5448	**FC-102P90KT4E20H2**	408.450.0151	**14.663,00**

Opcional

FUNCIÓN	CÓDIGO DANFOSS	CÓDIGO	Precio EUROS
LCP 102 Graphical Local Control Panel	130B1107	408.450.0044	**251,00**

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 - de 1,1 a 450 kW - 3 x 380-480 V IP20

Aumenta el rendimiento de compresores, condensadores, evaporadores y bombas

Potencia (kW)	FILTRO RFI	CÓDIGO DANFOSS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1,10	H2 (C3)	134F8181	**FC-103P1K1**	408.450.0085	**1.063,00**
1,50	H2 (C3)	134F8182	**FC-103P1K5**	408.450.0086	**1.221,00**
2,20	H2 (C3)	134F8183	**FC-103P2K2**	408.450.0087	**1.471,00**
3,00	H2 (C3)	134F8184	**FC-103P3K0**	408.450.0088	**1.657,00**
4,00	H2 (C3)	134F8185	**FC-103P4K0**	408.450.0089	**1.861,00**
5,50	H2 (C3)	134F8186	**FC-103P5K5**	408.450.0090	**2.131,00**
7,50	H2 (C3)	134F8187	**FC-103P7K5**	408.450.0091	**2.594,00**
11,00	H2 (C3)	134F8188	**FC-103P11K**	408.450.0092	**3.017,00**
15,00	H2 (C3)	134F8189	**FC-103P15K**	408.450.0093	**3.684,00**
18,50	H2 (C3)	134F8190	**FC-103P18K**	408.450.0094	**4.376,00**
22,00	H2 (C3)	134F8056	**FC-103P22K**	408.450.0095	**4.871,00**
30,00	H2 (C3)	134F8055	**FC-103P30K**	408.450.0096	**5.716,00**
37,00	H2 (C3)	134F8054	**FC-103P37K**	408.450.0097	**6.928,00**
45,00	H2 (C3)	134F8052	**FC-103P45K**	408.450.0056	**8.435,00**
55,00	H2 (C3)	134F8191	**FC-103P55K**	408.450.0057	**10.144,00**
75,00	H2 (C3)	134F8053	**FC-103P75K**	408.450.0098	**12.193,00**
90,00	H2 (C3)	134F8192	**FC-103P90K**	408.450.0099	**13.983,00**
Tarjeta de Comunicación LON RS485		130B1169	**MCA-107**	999.300.0025	**278,00**

Hecho para ti.

Fabricado por nosotros.

freddox

Cuadros Eléctricos

freddox

Cuadro eléctrico monofásico con sondas ECP-202 EXPERT

Características
- Tensión 230v/50-60Hz
- Montaje vertical
- 2 entradas digitales DI
- 2 salidas digitales DO 2x 5A(AC1)
- 2 entradas analógicas AI 2x NTC 10K
- 4 salidas analógicas AO
- Comunicación tipo RS485 for ModBUS-RTU
- Tipo de sensor NTC 10K 1%
- Compresor 30A(AC1)
- Desescarche 16A(AC1)
- Ventilador 30A(AC1)
- Protección IP65
- Rango de medición -45/-99

Tu selección.
Nuestra recomendación.

MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
6TL202EXPFR	423.404.0335	**383,00**

Pego Refrigeration

HP	Dimens.	Interruptor magnetotérmico dif Bipolar	ENTRADAS		SALIDAS		Resistencias de desescarche	Luz cámara	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
			Sonda ambiente	Sonda evap.	Compresor	Ventiladores evap.					
2	262x168x97	16A	NTC		1.500 W (2HP)	500 W	3.000 W	800 W	**TTL200 EXPERT THR**	423.404.0002	**960,00**

- Gestión de temperatura y humedad.
- Compresor monofásico hasta 2HP y resistencias eléctricas para calor.
- Grado de protección IP65.
- Salida RS485 para la conexión con la red de supervisión industrial TeleNET.
- Programación hasta 5 recetas, de 7 fases cada una configurables y personalizables.
- Control Pego (THR integrado)
- Pantalla LCD retroiluminada (indicación estado de componentes)
- Pantalla LCD+Zumbador (avisos de alarma)

Cuadro eléctrico con válvula de expansión electrónica PULSE

HP	Dimens.	Interruptor magnetotérmico dif Bipolar	ENTRADAS		SALIDAS		Resistencias de desescarche	Luz cámara	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
			Sonda ambiente	Sonda evap.	Compresor	Ventiladores evap.					
2	262x168x97	16A	NTC		1.500 W (2HP)	500 W	3.000 W	800 W	**ECP EXPERT PULSE**	423.404.0262	**546,00**

(*) = Función configurable

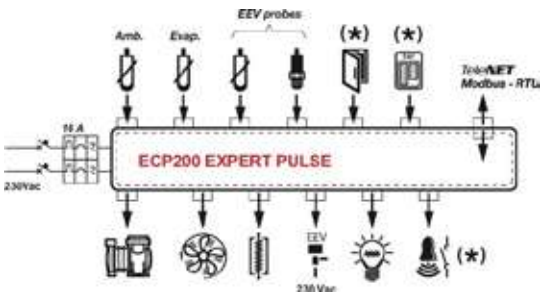

Cuadros Eléctricos

CUADROS TOTALINE BY PEGO

Cuadro TRIFÁSICO

HP Máx 400V/Trif.	Condensador	Evaporador	Desescarche (W)	Luz (W)	Auxiliar (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1	800	500 (230V/Monof.)	6.000	6.000	800	**TTL EXPERT / ECP-300 VD4 (2,5 a 4A)**	423.404.0003	**1.125,00**
4	800	500 (230V/Monof.)	6.000	6.000	800	**TTL EXPERT / ECP-300 VD4 (6 a 10A)**	423.404.0004	**1.125,00**
7,5	800 (2 vent)	2000 (400V/Trif.)	9.000	9.000	800	**TTL EXPERT / ECP-300 VD7 (14 a 20A)**	423.404.0005	**1.410,00**

Nota:
Modelos TTL Expert Plus XXX VD X con DATALOGGER **CONSULTAR**.

Características:
Gestión directa de compresor, ventiladores de condensador, resistencia de cárter, resistencias de desescarche, ventiladores del evaporador,válvula solenoide, luz de cámara y las protecciones eléctricas previstas por la normativa.
Magneto térmico general de protección, TTL 400 VD4 (26A) y para TTL 750 VD4 (25A) con función de interruptor general, Accesible desde el panel frontal del cuadro, Diyuntor regulable para protección del compresor accesible en el frontal.
Selección del modo de funcionamiento del compresor (pump-down/termostato).
Microprocesador PEGO, con amplio Display de Led y teclado. Señalización de iconos de LED sobre el estado de la instalación.
Caja con puerta transparente en material ABS auto extinguible, Protección IP 65 tipo aislamiento Clase II.
Relé auxiliar con activación configurable mediante parámetros. Salida RS485 para conexión a la red de supervisión TeleNET.
Alimentación 400V 3F+N+T 50/60 Hz.

	TTL Expert ECP-300 VD4	**TTL Expert ECP-300 VD7**
Salidas		
Compresor	370 a 3000W (0,5 a 4 CV)	3000 a 5500 W (4 a 7,5 CV)
1 ventilador condensador	800 W (1 fase)	800 W Total (1 fase)
2 ventiladores condens. (parcializada)	-	(1 fase)
Ventiladores evaporador	500 W (1 Fase)	2000 W (1Fase / 3 Fases)
Resistencias desescarches	6.000 W	9.000 W
Relé Alarma	100 W (Configurable)	100 W (Configurable)
Luz cámara	800 W (AC!) carga resistiva	800 W (AC!) carga resistiva
Válvula solenoide	incluída	incluída
Resistencia Carter compresor	incluída	incluída
Supervisión	TeleNET	TeleNET
Entradas		
Sonda Cámara	NTC	NTC
Sonda Evaporador	NTC	NTC
Micro puerta cámara	Incluido	Incluido
Presostato A/B presión	Incluido	Incluido
Conexión modulo electron.	Incluido	Incluido
Selección modo de funcionamiento	Pump-down / Termostato	Pump-down / Termostato

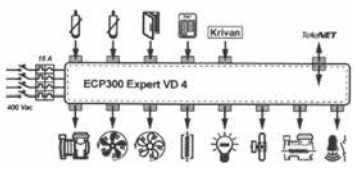

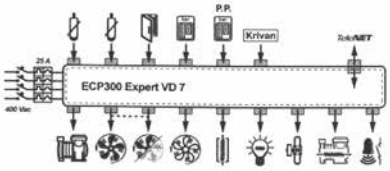

Cuadros Eléctricos

Cuadros eléctricos para control de servicio con AK-CC55 (Danfoss)

Evaporador (A)	Desescarche		Opción PVC		Precio EUROS	Opción Metal		Precio EUROS
	Aire	Eléctrico	MODELO	CÓDIGO		MODELO	CÓDIGO	
5 (230 V)	Sí	-	**CO2P-MA**	423.404.0319	**2.353,00**	**CO2M-MA**	423.404.0325	**2.553,00**
	-	3.5 kW II	**CO2P-MR2**	423.404.0320	**2.425,00**	**CO2M-MR2**	423.404.0326	**2.626,00**
	-	10 kW III	**CO2P-MR4**	423.404.0321	**2.553,00**	**CO2M-MR4**	423.404.0327	**2.772,00**
4 (400 V)	Sí	-	**CO2P-TA**	423.404.0322	**2.553,00**	**CO2M-TA**	423.404.0328	**2.772,00**
	-	10 kW III	**CO2P-TR10**	423.404.0323	**2.735,00**	**CO2M-TR10**	423.404.0329	**2.845,00**
6 (400 V)	-	15 kW III	**CO2P-TR15**	423.404.0324	**2.779,00**	**CO2M-TR15**	423.404.0330	**2.991,00**
						CO2M-AKSM	423.404.0331	**1.149,00**

Características Cuadro CO_2P:
- Envolvente PVC envolvente industrial
- Control DANFOSS AK-CC55 (Single Coil UI) (sondas y válvula NO incluidas)
- Para evaporador monofásico, contactor de potencia
- Para resistencias, magnetotérmico + contactor
- Selector paro / marcha cableado a entrada digital
- Salida 230V para alimentación de detector de fugas y cableado del relé a entrada digital
- Red MODBUS DANFOSS cableada a bornes
- Sinoptico estándar BEIJER CO_2

CO2 P

Características Cuadro CO_2M:
- Envolvente Metálico
- Control DANFOSS AK-CC55 Single Coil + display (sondas y válvula NO incluidas)
- Para evaporador monofásico, contactor de potencia
- Para evaporador trifásico, disyuntor + contactor para el evaporador
- Para resistencias, magnetotérmico + contactor
- Selector paro / marcha cableado a entrada digital
- Salida 230V para alimentación de detector de fugas y cableado del relé a entrada digital
- Red MODBUS DANFOSS cableada a bornes
- Sinoptico estándar BEIJER CO_2

CO2 M

Cuadros eléctricos para control de servicio con MPX-PROD (Carel)

Evaporador (A)	Desescarche		Opción PVC		Precio EUROS	Opción Metal		Precio EUROS
	Aire	Eléctrico	MODELO	CÓDIGO		MODELO	CÓDIGO	
5 (230 V)	Sí	-	**CO2PX-MA**	423.404.0667	**1.727,00**	**CO2MX-MA**	423.404.0673	**1.934,00**
	-	3.5 kW II	**CO2PX-MR2**	423.404.0668	**1.798,00**	**CO2MX-MR2**	423.404.0674	**2.003,00**
	-	10 kW III	**CO2PX-MR4**	423.404.0669	**1.917,00**	**CO2MX-MR4**	423.404.0675	**2.142,00**
4 (400 V)	Sí	-	**CO2PX-TA**	423.404.0670	**1.917,00**	**CO2MX-TA**	423.404.0676	**2.142,00**
	-	10 kW III	**CO2PX-TR10**	423.404.0671	**2.090,00**	**CO2MX-TR10**	423.404.0677	**2.193,00**
6 (400 V)	-	15 kW III	**CO2PX-TR15**	423.404.0672	**2.107,00**	**CO2MX-TR15**	423.404.0678	**2.349,00**

Características Cuadro CO2M:
- Envolvente PVC envolvente industrial
- Control CAREL MPX PRO + Display (sondas y válvula NO incluidas)
- Para evaporador monofásico, contactor de potencia
- Para evaporador trifásico, disyuntor + contactor para el evaporador
- Para resistencias, magnetotérmico + contactor
- Selector paro / marcha cableado a entrada digital
- Salida 230V para alimentación de detector de fugas y cableado del relé a entrada digital
- Red MODBUS RS485 cableada a bornes
- Sinoptico estándar BEIJER CO_2

Características Cuadro CO2M-AKSM:
- Envolvente Metálico
- Control CAREL MPX PRO + Display (sondas y válvula NO incluidas)
- Para evaporador monofásico, contactor de potencia
- Para evaporador trifásico, disyuntor + contactor para el evaporador
- Para resistencias, magnetotérmico + contactor
- Selector paro / marcha cableado a entrada digital
- Salida 230V para alimentación de detector de fugas y cableado del relé a entrada digital
- Red MODBUS RS485 cableada a bornes
- Sinoptico estándar BEIJER CO_2

Cuadros Eléctricos

Modelos Envolvente PVC Cuadros Modulares para Válvulas de Pasos

Marca Controlador	Modelo	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
CAREL	EVD Evolution	**EVD1-MOD**	423.404.0332	**822,00**
	EVD TWIN Evolution	**EVD2-MOD**	423.404.0333	**1.169,00**
DANFOSS	EKD 316	**EKD-MOD**	423.404.0334	**1.570,00**

Cuadro EVD1-MOD:
Envolvente PVC de formato modular
Control CAREL EVD + transformador (NO incluye display ni sondas)
Relé de activación del controlador (señal de frío del cuadro principal)
Cableado de todas las conexiones (válvula y sondas) del controlador a bornas

Cuadro EVD2-MOD:
Envolvente PVC de formato modular
Modelo para 2 válvulas
Control CAREL EVD TWIN + transformador (NO incluye display ni sondas)
Relé de activación del controlador (señal de frío del cuadro principal)
Cableado de todas las conexiones (válvula y sondas) del controlador a bornas

Cuadro EKD-MOD:
Envolvente PVC de formato modular
Control DANFOSS EKD 316 + fuente de alimentación (NO incluye display ni sondas)
Relé de activación del controlador (señal de frío del cuadro principal)
Cableado de todas las conexiones (válvula y sondas) del controlador a bornas

Cuadros Eléctricos

Serie PBM

Consumo Máx (A)	Modelos PVC Monofásicos				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Evaporador		Deshielo				
	230 V (A)	400 V (A)	Aire	Eléctrico 230V			
9	2	-	X	-	**PBM-9**	423.404.0229	**766,00**
			-	3.5 kW	**PBM-9R**	423.404.0230	**858,00**
12	2	-	X	-	**PBM-12**	423.404.0231	**766,00**
			-	3.5 kW	**PBM-12R**	423.404.0232	**858,00**
16	2	-	X	-	**PBM-16**	423.404.0233	**784,00**
			-	3.5 kW	**PBM-16R**	423.404.0234	**876,00**
25	2	-	X	-	**PBM-25**	423.404.0235	**858,00**
			-	5.5 kW	**PBM-25R**	423.404.0236	**949,00**

Envolvente PVC con puerta para fácil revisión de los elementos. Interruptor general de corte en carga. Pilotos de señalización LED de alta luminosidad. Sinóptico estándar BEIJER.
Magnetotérmico de maniobra.
Si desescarche por aire, microprocesador ELIWELL IDW971 (sondas NTC incluidas).
Si desescarche eléctrico, microprocesador ELIWELL IDW974 (sondas NTC incluidas
Selector Paro / Paro por recogida / Marcha

Serie PBT

Consumo Máx (A)	Modelos PVC Trifásicos				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Evaporador		Deshielo				
	230 V (A)	400 V (A)	Aire	Eléctrico 230V			
2.5…4	2	-	X	-	**PBT-4A**	423.404.0237	**1.020,00**
			-	3.5 kW	**PBT-4R**	423.404.0238	**1.166,00**
4…6	2	-	X	-	**PBT-6A**	423.404.0239	**1.020,00**
			-	3.5 kW	**PBT-6R**	423.404.0240	**1.166,00**
6…10	2	-	X	-	**PBT-10A**	423.404.0241	**1.038,00**
			-	10 kW	**PBT-10R**	423.404.0242	**1.243,00**
8…12	2	-	X	-	**PBT-12A**	423.404.0243	**1.038,00**
			-	10 kW	**PBT-12R**	423.404.0244	**1.243,00**
10…16	2	-	X	-	**PBT-16A**	423.404.0245	**1.075,00**
			-	10 kW	**PBT-16R**	423.404.0246	**1.243,00**

Consumo Máx (A)	Evaporador		Deshielo		CÓDIGO Beijer	MODELO	Precio EUROS
	230 V (A)	400 V (A)	Aire	Eléctrico			
10…16	2	-	-	10kW	**423.404.0375**	PBT2-16R *	**Consultar**

***Modelo nuevo PBT2-16R está diseñado para la unidad Cubolight con condensador AHZ104**
Envolvente PVC con puerta para facil revisión de los elementos. Interruptor general de corte en carga. Pilotos de señalización LED de alta luminosidad. Sinóptico estándar BEIJER.
Magnetotérmico de maniobra. Disyuntor y contactor por compresor.
Para desescarche eléctrico: magnetotérmico + contactor por resistencias.
Salidas 230V para mando de condensador y resistencia de cárter (consumo máximo 2 A para el condensador)
Si desescarche por aire, microprocesador ELIWELL IDW971 (sondas NTC incluidas)
Si desescarche eléctrico, microprocesador ELIWELL IDW974 (sondas NTC incluidas)
Selector Paro / Paro por recogida / Marcha

Serie PBS / PBSM

Modelos PVC para control de servicio				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Evaporador		Desescarche				
230V	400V	Aire	Eléctrico			
5A	-	Sí	-	**PBSM-A**	423.404.0121	**657,00**
5A	-	-	3.5 kW	**PBSM-R2**	423.404.0122	**729,00**
5A	-	-	10 kW	**PBSM-R4**	423.404.0123	**840,00**
-	-	Sí	-	**PBS-A**	423.404.0124	**803,00**
-	4A	-	10 kW	**PBS-R4**	423.404.0125	**967,00**

Envolvente PVC con puerta para facil revisión de los elementos. Pilotos de señalización LED de alta luminosidad. Sinóptico estándar BEIJER. Magnetotérmico de maniobra.
Para evaporador monofásico: Contactor para ventiladores.
Para evaporador trifásico: disyuntor + contactor.
Para desescarche eléctrico: magnetotérmico + contactor por resistencias
Si desescarche por aire, microprocesador ELIWELL IDW971 (sondas NTC incluidas)
Si desescarche eléctrico, microprocesador ELIWELL IDW974 (sondas NTC incluidas)
Selector Paro / Marcha

Cuadros Eléctricos

BEIJER REF

Serie CBS / CBSM

Modelos metálicos para control de servicio				MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Evaporador		Desescarche				
230V	400V	Aire	Eléctrico			
5A	-	Sí	-	**CBSM-A**	423.404.0006	**821,00**
		-	3.5 kW	**CBSM-R2**	423.404.0007	**876,00**
		-	10 kW	**CBSM-R4**	423.404.0008	**949,00**
-	2.5A	Sí	-	**CBS-A**	423.404.0009	**949,00**
		-	10 kW	**CBS-R4**	423.404.0010	**1.168,00**

Envolvente metálico
Pilotos de señalización LED de alta luminosidad.
Sinóptico estándar BEIJER
Magnetotérmico de maniobra
Para evaporador monofásico: Contactor para ventiladores.
Para evaporador trifásico: disyuntor + contactor.
Para desescarche eléctrico: magnetotérmico + contactor por resistencias
Si desescarche por aire, microprocesador ELIWELL IDW971 (sondas NTC incluidas)
Si desescarche eléctrico, microprocesador ELIWELL IDW974 (sondas NTC incluidas)
Selector Paro / Marcha

Serie CBD

Modelos con arranque directo								MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Compresor HP (400 V/trif.)	Consumo máx (A)	Evaporador		Deshielo		Condensador (400 V/ trif)				
		230 V / Mon. (A)	400 V / trif. (A)	Aire	Eléctrico 400V	2 x 2A *	2 x 4A *			
5	16	5	-	Si	-	Si	-	**CBD-16AM-1V**	423.404.0011	**1.624,00**
						-	Si	**CBD-16AM-2V**	423.404.0012	**1.915,00**
					10 kW	Si	-	**CBD-16RM-1V**	423.404.0013	**2.006,00**
						-	Si	**CBD-16RM-2V**	423.404.0014	**2.298,00**
7,5	20	5	-	Si	-	Si	-	**CBD-20AM-1V**	423.404.0015	**1.696,00**
						-	Si	**CBD-20AM-2V**	423.404.0016	**1.989,00**
					12 kW	Si	-	**CBD-20RM-1V**	423.404.0017	**2.080,00**
						-	Si	**CBD-20RM-2V**	423.404.0018	**2.371,00**
		-	4	Si	-	Si	-	**CBD-20AT-1V**	423.404.0019	**1.989,00**
						-	Si	**CBD-20AT-2V**	423.404.0020	**2.280,00**
					12 kW	Si	-	**CBD-20RT-1V**	423.404.0021	**2.371,00**
						-	Si	**CBD-20RT-2V**	423.404.0022	**2.663,00**
10	25	5	-	Si	-	Si	-	**CBD-25AM-1V**	423.404.0023	**1.751,00**
						-	Si	**CBD-25AM-2V**	423.404.0024	**2.024,00**
					12 kW	Si	-	**CBD-25RM-1V**	423.404.0025	**2.116,00**
						-	Si	**CBD-25RM-2V**	423.404.0026	**2.407,00**
		-	4	Si	-	Si	-	**CBD-25AT-1V**	423.404.0027	**2.042,00**
						-	Si	**CBD-25AT-2V**	423.404.0028	**2.317,00**
					12 kW	Si	-	**CBD-25RT-1V**	423.404.0029	**2.407,00**
						-	Si	**CBD-25RT-2V**	423.404.0030	**2.700,00**

Envolvente metálico
Interruptor general de corte en carga
Pilotos de señalización LED de alta luminosidad.
Sinóptico
Magnetotérmico de maniobra
Disyuntor y contactor por compresor
Incluye maniobra de diferencial de aceite
Si evaporador monofásico, mando mediante elemento de potencia
Si evaporador trifásico, disyuntor + contactor
Para desescarche eléctrico: magnetotérmico + contactor por resistencias
Ventiladores del condensador: *
En el caso de 2x2A -> 1 ventilador conectado a la máquina y 1 ventilador mediante disyuntor + contactor
(segundo ventilador controlado mediante PA)
El consumo máximo del compresor será Imax de compresor + Imax de ventilador de condensador 1
En el caso de 2x4A -> Disyuntor + contactor por ventilador (segundo ventilador controlado mediante PA)
Si desescarche por aire, microprocesador ELIWELL IDW971
(sondas NTC incluidas)
Si desescarche eléctrico, microprocesador ELIWELL IDW974
(sondas NTC incluidas)
Selector Paro / Paro por recogida / Marcha

Cuadros Eléctricos

BEIJER REF

Serie CBP

Modelos con arranque P.W. (50 / 50)												
Compresor HP	Consumo máx (A)	Evaporador				Deshielo		Condensador (400 V/ trif)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		230 V / Monof.	400 V / trif. (A)									
			1 Vent.	2 Vent.	3 Vent.	Aire	Eléctrico 400V	2 x 2A *	2 x 4A *			
7,5	20 (12.6…20)	Si	-	-	-	Si	-	Si	-	CBP2-7A-M	423.404.0031	2.772,00
		-	Si							CBP2-7A-1V	423.404.0032	2.846,00
			-	Si						CBP2-7A-2V	423.404.0033	3.100,00
				-	Si					CBP2-7A-3V	423.404.0034	3.374,00
		Si	-	-	-			-	Si	CBP4-7A-M	423.404.0035	2.772,00
		-	Si							CBP4-7A-1V	423.404.0036	2.846,00
			-	Si						CBP4-7A-2V	423.404.0037	3.100,00
				-	Si					CBP4-7A-3V	423.404.0038	3.374,00
		Si	-	-	-	-	12 kW	Si	-	CBP2-7R-M	423.404.0039	3.082,00
		-	Si							CBP2-7R-1V	423.404.0040	3.174,00
			-	Si						CBP2-7R-2V	423.404.0041	3.411,00
				-	Si					CBP2-7R-3V	423.404.0042	3.684,00
		Si	-	-	-			-	Si	CBP4-7R-M	423.404.0043	3.082,00
		-	Si							CBP4-7R-1V	423.404.0044	3.174,00
			-	Si						CBP4-7R-2V	423.404.0045	3.411,00
				-	Si					CBP4-7R-3V	423.404.0046	3.684,00
10	24 (16…24)	Si	-	-	-	Si	-	Si	-	CBP2-10A-M	423.404.0047	2.772,00
		-	Si							CBP2-10A-1V	423.404.0048	2.846,00
			-	Si						CBP2-10A-2V	423.404.0049	3.100,00
				-	Si					CBP2-10A-3V	423.404.0050	3.374,00
		Si	-	-	-			-	Si	CBP4-10A-M	423.404.0051	2.772,00
		-	Si							CBP4-10A-1V	423.404.0052	2.846,00
			-	Si						CBP4-10A-2V	423.404.0053	3.100,00
				-	Si					CBP4-10A-3V	423.404.0054	3.374,00
		Si	-	-	-	-	12 kW	Si	-	CBP2-10R-M	423.404.0055	3.082,00
		-	Si							CBP2-10R-1V	423.404.0056	3.174,00
			-	Si						CBP2-10R-2V	423.404.0057	3.411,00
				-	Si					CBP2-10R-3V	423.404.0058	3.684,00
		Si	-	-	-			-	Si	CBP4-10R-M	423.404.0059	3.082,00
		-	Si							CBP4-10R-1V	423.404.0060	3.174,00
			-	Si						CBP4-10R-2V	423.404.0061	3.411,00
				-	Si					CBP4-10R-3V	423.404.0062	3.684,00
15	32 (20…32)	Si	-	-	-	Si	-	Si	-	CBP2-15A-M	423.404.0213	2.954,00
		-	Si							CBP2-15A-1V	423.404.0214	2.670,00
			-	Si						CBP2-15A-2V	423.404.0215	3.282,00
				-	Si					CBP2-15A-3V	423.404.0216	3.538,00
		Si	-	-	-			-	Si	CBP4-15A-M	423.404.0217	2.954,00
		-	Si							CBP4-15A-1V	423.404.0218	3.028,00
			-	Si						CBP4-15A-2V	423.404.0219	3.282,00
				-	Si					CBP4-15A-3V	423.404.0220	3.538,00
		Si	-	-	-	-	15 kW	Si	-	CBP2-15R-M	423.404.0221	3.356,00
		-	Si							CBP2-15R-1V	423.404.0222	3.446,00
			-	Si						CBP2-15R-2V	423.404.0223	3.684,00
				-	Si					CBP2-15R-3V	423.404.0224	3.976,00
		Si	-	-	-			-	Si	CBP4-15R-M	423.404.0225	3.356,00
		-	Si							CBP4-15R-1V	423.404.0226	3.446,00
			-	Si						CBP4-15R-2V	423.404.0227	3.684,00
				-	Si					CBP4-15R-3V	423.404.0228	3.976,00

Envolvente metálico
Interruptor general de corte en carga
Pilotos de señalización LED de alta luminosidad.
Sinóptico
Magnetotérmico de maniobra
2 disyuntores + 2 contactores para arranque P.W. Se incluye arranque descargado
Incluye maniobra de presostato diferencial de aceite
Si evaporador monofásico, mando mediante elemento de potencia
Si evaporador trifásico, disyuntor + contactor
En caso de disyuntor + contactor por evaporador, consumo máximo total de ventiladores 4 A
En caso de 2 o 3 ventiladores de evaporador, se incluye disyuntor + contactor por ventilador.
Consumo máximo por ventilador de 2.5 A
Para desescarche eléctrico: magnetotérmico + contactor por resistencias
Ventiladores del condensador: Disyuntor + contactor por ventilador, primer ventilador al unísono con el compresor y el segundo por PA
Si desescarche por aire, microprocesador ELIWELL IDPLUS971 (sondas NTC incluidas)
Si desescarche eléctrico, microprocesador ELIWELL IDPLUS974 (sondas NTC incluidas)
Selector Paro / Paro por recogida / Marcha

Nota: Para Compresores Copeland con PW/33 pedir cuadro especial

Cuadros Eléctricos

Modelos con arranque directo (CUBOLIGHT)

Compresor HP (400 V/trif.)	Consumo máx (A)	Evaporador		Deshielo		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		230 V / Mon.(A)	400 V / trif. (A)	Aire	Eléctrico 400V			
5	16	5	-	Si	-	**CBDE-16AM**	423.404.0341	**1.514,00**
				-	10 kW	**CBDE-16RM**	423.404.0604	**1.989,00**
7,5	20	5	-	Si	-	**CBDE-20AM**	423.404.0343	**1.551,00**
					12 kW	**CBDE-20RM**	423.404.0605	**2.043,00**
		-	4	Si	-	**CBDE-20AT**	423.404.0345	**2.225,00**
					12 kW	**CBDE-20RT**	423.404.0346	**2.335,00**
10	25	5	-	Si	-	**CBDE-25AM**	423.404.0347	**1.587,00**
					12 kW	**CBDE-25RM**	423.404.0606	**2.043,00**
		-	4	Si	-	**CBDE-25AT**	423.404.0349	**2.262,00**
					12 kW	**CBDE-25RT**	423.404.0607	**2.335,00**

En caso de querer arranque descargado consultar con Beijer.

Características:
Envolvente metálico
Interruptor general de corte en carga
Pilotos de señalización LED de alta luminosidad.
Sinóptico
Magnetotérmico de maniobra
Disyuntor y contactor por compresor
Incluye maniobra de diferencial de aceite
Si evaporador monofásico, mando mediante elemento de potencia
Si evaporador trifásico, disyuntor + contactor
Para desescarche eléctrico: magnetotérmico + contactor por resistencias
Mando para ventiladores monofásicos (AC o EC, mandados mediante presostato)
Microprocesador ELIWELL IDW974 (sondas NTC incluidas)
Selector Paro / Paro por recogida / Marcha

OPCIONES:
Sustitución Microprocesador ELIWELL IDW974 (sin posibilidad telegestión) a ELIWELL IDNEXT971 en desescarche aire (telegestión por bus adapter, no incluido)
Sustitución Microprocesador ELIWELL IDW974 (sin posibilidad telegestión) a ELIWELL IDNEXT974 en desescarche aire (telegestión por bus adapter, no incluido): 41 €
Sustitución Microprocesador ELIWELL IDW974 (sin posibilidad telegestión) a EVCO 3 relés (telegestión por bus adapter, no incluido)
Sustitución Microprocesador ELIWELL IDW974 (sin posibilidad telegestión) a EVCO 4 relés (telegestión por wifi o bus adapter, no incluido)
Sustitución Microprocesador ELIWELL IDW974 (sin posibilidad telegestión) a EVCO 4 relés con telegestión incluida: 275 €

Añadido control ELIWELL EW4821 (sin sonda) para mando proporcional del ventilador + selector para maniobra de seguridad: 515 €
Añadido control DIS48 PLUS (sin sonda) para mando proporcional del ventilador + selector para maniobra de seguridad: 447 €
Añadido control EVCO EV3412M9 (sin sonda) para mando proporcional del ventilador + selector para maniobra de seguridad: 309 €

Cuadros Eléctricos

BEIJER REF

Modelos con arranque P.W. (50/50) (CUBOLIGHT)

Compresor HP	Consumo máx (A)	Evaporador				Deshielo		MODELO	CÓDIGO Beijer	Precio EUROS
		230 V / Monof.	400 V / trif. (A)			Aire	Eléctrico 400V			
			1 Vent.	2 Vent.	3 Vent.					
7.5	20 (12.6…20)	Si	-	-	-	Si	-	**CBPE-7A-M**	423.404.0351	**2.407,00**
		-	Si					**CBPE-7A-1V**	423.404.0352	**2.499,00**
			-	Si				**CBPE-7A-2V**	423.404.0353	**2.645,00**
				-	Si			**CBPE-7A-3V**	423.404.0354	**2.808,00**
		Si	-	-	-	-	12 kW	**CBPE-7R-M**	423.404.0355	**2.608,00**
		-	Si					**CBPE-7R-1V**	423.404.0356	**2.808,00**
			-	Si				**CBPE-7R-2V**	423.404.0357	**2.954,00**
				-	Si			**CBPE-7R-3V**	423.404.0358	**3.100,00**
10	24 (16…24)	Si	-	-	-	Si	-	**CBPE-10A-M**	423.404.0359	**2.407,00**
		-	Si					**CBPE-10A-1V**	423.404.0360	**2.499,00**
			-	Si				**CBPE-10A-2V**	423.404.0361	**2.645,00**
				-	Si			**CBPE-10A-3V**	423.404.0362	**2.808,00**
		Si	-	-	-	-	12 kW	**CBPE-10R-M**	423.404.0363	**2.483,00**
		-	Si					**CBPE-10R-1V**	423.404.0364	**2.808,00**
			-	Si				**CBPE-10R-2V**	423.404.0365	**2.954,00**
					Si			**CBPE-10R-3V**	423.404.0366	**3.100,00**
15	32 (20…32)	Si	-	-	-	Si	-	**CBPE-15A-M**	423.404.0367	**2.590,00**
		-	Si					**CBPE-15A-1V**	423.404.0368	**2.663,00**
			-	Si				**CBPE-15A-2V**	423.404.0369	**2.809,00**
				-	Si			**CBPE-15A-3V**	423.404.0370	**2.973,00**
		Si	-	-	-	-	15 kW	**CBPE-15R-M**	423.404.0371	**2.739,00**
		-	Si					**CBPE-15R-1V**	423.404.0372	**2.954,00**
			-	Si				**CBPE-15R-2V**	423.404.0373	**3.100,00**
				-	Si			**CBPE-15R-3V**	423.404.0374	**3.265,00**

Características:
Envolvente metálico
Interruptor general de corte en carga
Pilotos de señalización LED de alta luminosidad.
Sinóptico
Magnetotérmico de maniobra
2 disyuntores + 2 contactores para arranque P.W. Se incluye arranque descargado
Incluye maniobra de presostato diferencial de aceite
Si evaporador monofásico, mando mediante elemento de potencia
Si evaporador trifásico, disyuntor + contactor
En caso de disyuntor + contactor por evaporador, consumo máximo total de ventiladores 4 A
En caso de 2 o 3 ventiladores de evaporador, se incluye disyuntor + contactor por ventilador. Consumo máximo por ventilador de 2.5 A
Para desescarche eléctrico: magnetotérmico + contactor por resistencias
Mando para ventiladores monofásicos (AC o EC, mandados mediante presostato)
Si desescarche por aire, microprocesador ELIWELL IDPLUS971 (sondas NTC incluidas)
Si desescarche eléctrico, microprocesador ELIWELL IDPLUS974 (sondas NTC incluidas)
Selector Paro / Paro por recogida / Marcha

OPCIONES:
Sustitución Microprocesador ELIWELL IDNEXT 971 (telegestión por bus adapter, no incluido) a EVCO 3 relés en desescarche aire (telegestión por bus adapter, no incluido)
Sustitución Microprocesador ELIWELL IDNEXT 974 (telegestión por bus adapter, no incluido) a EVCO 3 relés en desescarche eléctrico (telegestión por bus adapter, no incluido)
Sustitución Microprocesador ELIWELL IDNEXT 971 (telegestión por bus adapter, no incluido) a EVCO 4 relés en desescarche aire (telegestión por bus adapter o wifi, no incluido)
Sustitución Microprocesador ELIWELL IDNEXT 974 (telegestión por bus adapter, no incluido) a EVCO 4 relés en desescarche eléctrico (telegestión por bus adapter o wifi, no incluido):
Sustitución Microprocesador ELIWELL IDW974 (sin posibilidad telegestión) a EVCO 4 relés con telegestión incluida: 275 €

Añadido control ELIWELL EW4821 (sin sonda) para mando proporcional del ventilador + selector para maniobra de seguridad: 515 €
Añadido control DIS48 PLUS (sin sonda) para mando proporcional del ventilador + selector para maniobra de seguridad: 447 €
Añadido control EVCO EV3412M9 (sin sonda) para mando proporcional del ventilador + selector para maniobra de seguridad: 309 €

BEIJER REF
Ibérica

Hacia el futuro de la refrigeración

Soluciones de refrigeración de fabricación propia

BEIJER REF
Ibérica

¡RASTREA TU PEDIDO EN TIEMPO REAL!

Escanea el QR para ir a la web

Rellena el formulario y...

¡DESCÚBRELO!

O entra en beijer.es/alta-seguimiento

Materiales Básicos

Tubería de cobre

Capilares con tuerca / Enlaces flexibles

Accesorios de cobre

Accesorios de latón

Soldadura y accesorios

Aislamiento para tubería y accesorios

Refrigerantes

Aceites incongelables

Anticongelantes

Productos químicos

Desinfección

Máquinas de limpieza

Tratamientos de acidez

Soportes para tuberías

Accesorios de montaje

Cintas autoadhesivas

Donde lo necesites

Cuando lo necesites

freddox

Capítulo 5

Cobre, aislamiento, accesorios, soldadura, aceites, limpieza, refrigerantes

Tubería de Cobre
Pág. 742-743

Enlaces Flexibles
Tubos compensación
Pág. 744

Accesorios
de Cobre/Latón
Pág. 745-754

Soldaduras
y Accesorios Pág. 755-756

Aislamiento de Tuberías
Pág. 757-766

Aislamiento en Planchas
Cintas autoadhesivas
Pág. 760 / 765

Elementos y Accesorios
Aislamiento de Tuberías
Pág. 767

Refrigerantes
Pág. 771

Aceites Incongelables
para Refrigerantes
Pág. 773-775

Anticongelantes y
productos químicos
Pág. 777

Productos Químicos
y Desinfección
Pág. 778-780

Máquinas de Limpieza
Pág. 781

Tratamiento de Acidez
Pág. 782

Soporte de Tuberías
y Accesorios Pág. 783-787

Tubería de Cobre

TUBERÍA DE COBRE EN BARRAS

Tubería rígida en barras de 4 mts.

Pulgadas Ø	Espesor mm	CÓDIGO	Precio EUROS
3/8"	0,8	501.504.0043	
1/2"	0,8	501.504.0044	
5/8"	0,8	501.504.0046	
3/4"	0,8	501.504.0048	
7/8"	1	501.504.0050	
1"	1	501.504.0052	
1 1/8"	1,25	501.504.0053	**Consultar**
1 3/8"	1,25	501.504.0055	
1 5/8"	1,25	501.504.0057	
2 1/8"	1,25	501.504.0059	
2 5/8"	1,65	501.504.0061	
3 1/8"	1,65	501.504.0062	

- Tubería de cobre de acuerdo al cumplimiento de la norma EN 12735-1 (R-410A).

Tubería rígida CO_2 Subcrítico en barras de 4 mts.

Pulgadas Ø	Espesor mm	Presión máxima (bar)	CÓDIGO	Precio EUROS
1/2"	1	80	501.504.0045	
5/8"	1	64	501.504.0047	
3/4"	1	62	501.504.0049	
7/8"	1,14	50	501.504.0051	**Consultar**
1 1/8"	1,25	42	501.504.0078	
1 3/8"	1,65	46	501.504.0056	
1 5/8"	1,65	39	501.504.0058	
2 1/8"	2,5	45	501.504.0096	

Tubería rígida Transcrítico en barras de 4 mts. 120 bar.

Pulgadas Ø	Espesor mm	CÓDIGO	Precio EUROS
3/8	0,56	501.504.0079	
1/2	0,75	501.504.0080	
5/8	0,93	501.504.0081	
3/4	1,19	501.504.0082	
7/8	1,38	501.504.0083	**Consultar**
1-1/8	1,78	501.504.0084	
1-3/8	2,17	501.504.0085	
1-5/8	2,56	501.504.0086	
2-1/8	3,35	501.504.0087	

Tubería rígida Transcrítico K65 en barras de 5 mts. 130 bar.

Pulgadas Ø	Espesor mm	CÓDIGO	Precio EUROS
3/8	0,65	501.504.0036	
1/2	0,85	501.504.0037	
5/8	1,05	501.504.0038	
3/4	1,30	501.504.0042	
7/8	1,50	501.504.0030	**Consultar**
1-1/8	1,90	501.504.0039	
1-3/8	2,30	501.504.0040	
1-5/8	2,70	501.504.0031	
2-1/8	3,55	501.504.0073	

Tubería de Cobre

freddox

MONOTUBO AISLADO EN ROLLOS 25 mts.

Pulgadas Ø	Espesor mm	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	0,8	502.504.0001	Consultar
3/8"		502.504.0014	
1/2"		502.504.0003	
5/8"		502.504.0016	
3/4"		502.504.0056	
7/8"		502.504.0060	

BITUBO AISLADO EN ROLLOS 20 mts.

Pulgadas Ø	Espesor mm	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"-3/8"	0,8	502.504.0018	Consultar
1/4"-1/2"		502.504.0019	
1/4"-5/8"		502.504.0020	
3/8"-5/8"		502.504.0022	
3/8"-3/4"		502.504.0058	
1/2"-3/4"		502.504.0053	

MONOTUBO AISLADO EN ROLLOS 25 mts.

Pulgadas Ø	Espesor mm.	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	0,8	502.504.0040	Consultar
3/8"		502.504.0041	
1/2"		502.504.0042	
5/8"		502.504.0043	

- Espuma de células cerradas de polietileno: garantizan el aislamiento térmico del entorno.
- Espuma de polietileno de baja densidad: Espuma de células cerradas, sin gases CFC ni HCFC.
- Permeabilidad del vapor de agua: m = 12000* Permeabilidad del vapor acorde con ASTN E96-09 P=4ºC 10^{-15}
- Conductividad térmica: 0,038 W/mK (a 40°C) de conformidad con UNI EN ISO 8497

BITUBO AISLADO EN ROLLOS 20 mts.

Pulgadas Ø	Espesor mm.	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"-3/8"	0,8	502.504.0044	Consultar
1/4"-1/2"		502.504.0045	
1/4"-5/8"		502.504.0046	
3/8"-5/8"		502.504.0047	

- Tubería de cobre aislada individualmente con recubrimiento en polietileno color blanco de riguroso acabado.
- Según la norma DIN 52615: la permeabilidad al vapor de agua es de > 12000.
- Autoextinguible según la norma DIN 4120-B1-B2, B5476 es M1.
- Tubería de cobre cumpliendo la norma EN 12735.

ROLLOS DE COBRE DESNUDO 15,25 mts.

Pulgadas Ø	Espesor mm	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	0,80	500.504.0001	Consultar
5/16"	0,80	500.504.0002	
3/8"	0,80	500.504.0003	
1/2"	0,80	500.504.0004	
5/8"	0,80	500.504.0005	
5/8"	0,80	500.504.0006	
3/4"	0,80	500.504.0007	
7/8"	1,00	500.504.0008	

- Tubería ajustada a Norma EN 12735-1 (R-410A).

TUBO CAPILAR

Medidas mm	CÓDIGO	Precio EUROS
0,80x2	503.504.0006	Consultar
1x2	503.504.0007	
1,25x2,45	503.504.0008	
1,50x2,50	503.504.0009	
2x3	503.504.0010	

Enlace Flexible / Capilares con Tuerca

TUBO FLEXIBLE

Longitud	Terminal Tubo SAE H x H	Modelo 1/4"			Modelo 3/8"			Modelo 1/2"		
		Conex.	CÓDIGO	Precio EUROS	Conex.	CÓDIGO	Precio EUROS	Conex.	CÓDIGO	Precio EUROS
300 mm	Recto/Recto	1/4"	504.350.0001	**19,50**	3/8"	-	**-**	1/2"	-	**-**
	Recto/Codo 90º		504.350.0002	**20,10**		-	**-**		-	**-**
370 mm	Recto/Recto		-	**-**		504.350.0017	**29,00**		-	**-**
	Recto/Codo 90º		-	**-**		504.350.0018	**33,20**		-	**-**
450 mm	Recto/Recto		504.350.0003	**21,20**		-	**-**		-	**-**
	Recto/Codo 90º		504.350.0004	**22,70**		-	**-**		-	**-**
470 mm	Recto/Recto		-	**-**		504.350.0019	**34,40**		504.350.0031	**47,60**
	Recto/Codo 90º		-	**-**		504.350.0020	**38,90**		504.350.0032	**40,50**
600 mm	Recto/Recto		504.350.0005	**26,90**		504.350.0021	**38,30**		504.350.0033	**36,30**
	Recto/Codo 90º		504.350.0006	**27,70**		504.350.0022	**41,70**		504.350.0034	**45,00**
750 mm	Recto/Recto		504.350.0007	**29,90**		-	**-**		504.350.0035	**42,90**
	Recto/Codo 90º		504.350.0008	**29,80**		-	**-**		504.350.0036	**49,60**
800 mm	Recto/Recto		-	**-**		504.350.0023	**44,10**		-	**-**
	Recto/Codo 90º		-	**-**		504.350.0024	**43,80**		-	**-**
900 mm	Recto/Recto		504.350.0009	**30,30**		-	**-**		-	**-**
	Recto/Codo 90º		504.350.0010	**33,20**		-	**-**		-	**-**
1000 mm	Recto/Recto		-	**-**		504.350.0025	**53,90**		504.350.0037	**107,50**
	Recto/Codo 90º		-	**-**		504.350.0026	**51,20**		504.350.0038	**63,00**
1100 mm	Recto/Recto		504.350.0011	**31,90**		-	**-**		-	**-**
	Recto/Codo 90º		504.350.0012	**37,30**		-	**-**		-	**-**
1200 mm	Recto/Recto		-	**-**		504.350.0027	**59,40**		-	**-**
	Recto/Codo 90º		-	**-**		504.350.0028	**62,90**		-	**-**
1300 mm	Recto/Recto		504.350.0013	**52,20**		-	**-**		-	**-**
	Recto/Codo 90º		504.350.0014	**43,50**		-	**-**		-	**-**
1400 mm	Recto/Recto		-	**-**		504.350.0029	**63,80**		-	**-**
	Recto/Codo 90º		-	**-**		504.350.0030	**57,20**		-	**-**
1500 mm	Recto/Recto		504.350.0015	**45,20**		-	**-**		-	**-**
	Recto/Codo 90º		504.350.0016	**45,80**		-	**-**		-	**-**

- Aplicación: Interconexiones entre presostatos, válvulas de expansión, retornos de aceite, etc., sometidos a fuertes vibraciones.
- Características: Conexiones flexibles en tubería interior en teflón G2 con trenzado.

TUBOS DE COMPENSACIÓN

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	Precio EUROS
Tubo capilar de 1,5 m. con tuercas de 1/4 en ambos extremos	590.600.0003	**Consultar**
Tubo capilar de 1,5 m. con tuercas de 1/4 en ambos extremos y depresor pincha-obús.	590.504.0001	**Consultar**

Accesorios de Cobre

ACCESORIOS DE ENLACE

Curva 90º (Hembra - Hembra)

Conexión	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	590.500.0001	**7,50**
3/8"	590.500.0002	**7,50**
1/2"	590.500.0003	**7,80**
5/8"	590.500.0004	**7,90**
3/4"	590.500.0005	**8,30**
7/8"	590.500.0006	**10,40**
1"	590.500.0007	**22,80**
1-1/8"	590.500.0008	**18,20**
1-3/8"	590.500.0009	**28,40**
1-5/8"	590.500.0010	**42,10**
2-1/8"	590.500.0011	**79,50**
2-5/8"	590.500.0012	**162,40**
3-1/8"	590.500.0013	**223,70**

Curva 45º (Hembra - Hembra)

Conexión	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	590.500.0014	**10,10**
3/8"	590.500.0015	**9,40**
1/2"	590.500.0016	**7,20**
5/8"	590.500.0017	**3,10**
3/4"	590.500.0018	**13,90**
7/8"	590.500.0019	**7,00**
1"	590.500.0020	**29,60**
1-1/8"	590.500.0021	**12,50**
1-3/8"	590.500.0022	**18,20**
1-5/8"	590.500.0023	**23,90**
2-1/8"	590.500.0024	**45,50**
2-5/8"	590.500.0025	**86,30**
3-1/8"	590.500.0026	**119,30**

Curva 180º (Hembra - Hembra)

Conexión	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	590.500.0027	**14,00**
3/8"	590.500.0028	**11,10**
1/2"	590.500.0029	**16,90**
5/8"	590.500.0030	**26,20**
3/4"	590.500.0031	**27,30**
7/8"	590.500.0032	**45,50**
1-1/8"	590.500.0033	**100,00**
1-3/8"	590.500.0034	**169,20**

Codo 90º (Hembra - Hembra)

Conexión	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	590.500.0035	**4,00**
3/8"	590.500.0036	**3,80**
1/2"	590.500.0037	**3,90**
5/8"	590.500.0038	**3,10**
3/4"	590.500.0039	**10,40**
7/8"	590.500.0040	**5,90**
1-1/8"	590.500.0041	**11,90**
1-3/8"	590.500.0042	**19,40**
1-5/8"	590.500.0043	**23,90**
2-1/8"	590.500.0044	**58,00**
2-5/8"	590.500.0045	**98,80**
3-1/8"	590.500.0046	**131,80**

Codo 90º (Macho - Hembra)

Conexión	CÓDIGO	Precio EUROS
1/2"	590.500.0047	**6,30**
5/8"	590.500.0048	**5,60**
3/4"	590.500.0206	**13,40**
7/8"	590.500.0049	**11,20**
1 1/8"	590.500.0050	**26,20**
1 3/8"	590.500.0051	**38,70**
1 5/8"	590.500.0052	**51,10**
2 1/8"	590.500.0053	**110,20**
2 5/8"	590.500.0054	**186,30**

Sifones (Hembra - Hembra)

Conexión	CÓDIGO	Precio EUROS
5/8"	590.500.0055	**55,70**
3/4"	590.500.0056	**59,10**
7/8"	590.500.0057	**64,80**
1 1/8"	590.500.0058	**84,10**
1 3/8"	590.500.0059	**142,00**
1 5/8"	590.500.0060	**215,80**
2 1/8"	590.500.0061	**432,60**

Nota: Accesorios de cobre a soldar.

Accesorios de Cobre

ACCESORIOS DE ENLACE

Curva 90º (Macho - Hembra)

Conexión	CÓDIGO	Precio EUROS
3/8"	590.500.0062	**11,30**
1/2"	590.500.0063	**20,50**
5/8"	590.500.0064	**15,30**
3/4"	590.500.0065	**16,70**
7/8"	590.500.0066	**18,20**
1-1/8"	590.500.0067	**29,60**
1-3/8"	590.500.0068	**39,80**
1-5/8"	590.500.0069	**59,10**
2-1/8"	590.500.0070	**106,80**
2-5/8"	590.500.0071	**207,80**

Reducciones (Macho - Hembra)

Conexión	CÓDIGO	Precio EUROS
3/8" x 1/4"	590.500.0078	**4,50**
1/2" x 1/4"	590.500.0079	**6,10**
1/2" x 3/8"	590.500.0080	**4,50**
5/8" x 1/2"	590.500.0081	**4,30**
5/8" x 3/8"	590.500.0082	**5,50**
3/4" x 5/8"	590.500.0083	**8,20**
3/4" x 1/2"	590.500.0084	**13,60**
3/4" x 3/8"	590.500.0085	**14,40**
7/8" x 3/4"	590.500.0086	**7,80**
7/8" x 5/8"	590.500.0087	**6,00**
7/8" x 1/2"	590.500.0088	**10,00**
1-1/8" x 7/8"	590.500.0089	**9,80**
1-1/8" x 3/4"	590.500.0090	**11,20**
1-1/8" x 5/8"	590.500.0091	**11,20**
1-1/8" x 1/2"	590.500.0092	**11,10**
1-3/8" x 1-1/8"	590.500.0093	**15,40**
1-3/8" x 7/8"	590.500.0094	**16,60**
1-5/8" x 1-3/8"	590.500.0095	**20,50**
1-5/8" x 1-1/8"	590.500.0096	**20,50**
2-1/8" x 1-5/8"	590.500.0097	**60,20**
2-1/8" x 1-3/8"	590.500.0098	**60,20**
2-1/8" x 1-1/8"	590.500.0099	**62,50**
2-5/8" x 2-1/8"	590.500.0100	**117,00**
3-1/8" x 2-5/8"	590.500.0101	**149,90**

Curva 45º (Macho - Hembra)

Conexión	CÓDIGO	Precio EUROS
1/2"	590.500.0072	**20,50**
3/4"	590.500.0073	**44,30**
7/8"	590.500.0074	**11,20**
1-1/8"	590.500.0075	**23,90**
1-3/8"	590.500.0076	**29,60**
1-5/8"	590.500.0077	**53,40**

Reducciones (Hembra - Hembra)

Conexión	CÓDIGO	Precio EUROS
3/8" x 1/4"	590.500.0102	**4,20**
1/2" x 3/8"	590.500.0103	**3,60**
5/8" x 1/2"	590.500.0104	**4,10**
5/8" x 3/8"	590.500.0105	**4,50**
3/4" x 5/8"	590.500.0106	**7,30**
3/4" x 1/2"	590.500.0107	**14,00**
3/4" x 3/8"	590.500.0108	**12,80**
7/8" x 3/4"	590.500.0109	**10,40**
7/8" x 5/8"	590.500.0110	**9,90**
7/8" x 1/2"	590.500.0111	**10,40**
1-1/8" x 7/8"	590.500.0112	**12,50**
1-1/8" x 3/4"	590.500.0113	**11,10**
1-1/8" x 5/8"	590.500.0114	**11,20**
1-1/8" x 1/2"	590.500.0115	**19,40**
1-3/8" x 1-1/8"	590.500.0116	**15,40**
1-3/8" x 7/8"	590.500.0117	**22,80**
1-5/8" x 1-3/8"	590.500.0118	**26,20**
1-5/8" x 1-1/8"	590.500.0119	**26,20**
2-5/8" x 1-5/8"	590.500.0120	**122,70**
2-1/8" x 1-5/8"	590.500.0121	**55,70**
2-1/8" x 1-3/8"	590.500.0122	**55,70**
2-1/8" x 1-1/8"	590.500.0123	**58,00**
2-5/8" x 2-1/8"	590.500.0124	**119,30**
3-1/8" x 2-5/8"	590.500.0125	**152,20**
3-1/8" x 2-1/8"	590.500.0126	**119,30**

Nota: Accesorios de cobre a soldar.

Accesorios de Cobre

ACCESORIOS DE ENLACE

Uniones (Hembra - Hembra)

Conexión	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	590.500.0127	**1,50**
5/16"	590.500.0128	**4,20**
3/8"	590.500.0129	**2,70**
1/2"	590.500.0130	**1,70**
5/8"	590.500.0131	**2,10**
3/4"	590.500.0132	**5,70**
7/8"	590.500.0133	**4,90**
1"	590.500.0134	**12,80**
1-1/8"	590.500.0135	**9,80**
1-3/8"	590.500.0136	**11,20**
1-5/8"	590.500.0137	**15,40**
2-1/8"	590.500.0138	**29,60**
2-5/8"	590.500.0139	**55,70**
3-1/8"	590.500.0140	**65,90**

Tes Reducidas

Conexión	CÓDIGO	Precio EUROS
3/8" x 1/4" x 3/8"	590.500.0141	**30,70**
1/2" x 3/8" x 1/2"	590.500.0142	**33,00**
1/2"x 1/2" x3/8"	590.500.0143	**47,70**
5/8" x 1/2" x 5/8"	590.500.0144	**29,60**
3/4" x 5/8" x 3/4"	590.500.0145	**56,80**
3/4" x 1/2" x 3/4"	590.500.0146	**58,00**
7/8" x 3/4" x 7/8"	590.500.0147	**21,80**
7/8" x 5/8" x 7/8"	590.500.0148	**15,40**
7/8" x 1/2" x 7/8"	590.500.0149	**33,50**
1-1/8" x 7/8" x 1-1/8"	590.500.0150	**40,90**
1-1/8" x 5/8" x 1-1/8"	590.500.0151	**40,90**
1-3/8" x 1-1/8" x 1-3/8"	590.500.0152	**60,20**
1-3/8" x 7/8" x 1-3/8"	590.500.0153	**46,60**
1-3/8" x 5/8" x 1-3/8"	590.500.0154	**70,50**
1-5/8" x 1-3/8" x 1-5/8"	590.500.0155	**63,60**
1-5/8" x 1-1/8" x 1-5/8"	590.500.0156	**63,60**
1-5/8" x 7/8" x 1-5/8"	590.500.0157	**103,80**
2-1/8" x 1- 5/8" x 2-1/8"	590.500.0158	**105,60**
2-1/8" x 1- 3/8" x 2-1/8"	590.500.0159	**110,60**
2-1/8" x 1- 1/8" x 2-1/8"	590.500.0160	**116,50**

Tapones (Hembra)

Conexión	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	590.500.0161	**5,70**
3/8"	590.500.0162	**4,20**
1/2"	590.500.0163	**5,60**
5/8"	590.500.0164	**5,60**
3/4"	590.500.0165	**5,60**
7/8"	590.500.0166	**5,60**
1 1/8"	590.500.0167	**11,20**
1 3/8"	590.500.0168	**14,00**
1 5/8"	590.500.0169	**20,50**
2 1/8"	590.500.0170	**37,50**

Tes (Hembra)

Conexión	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	590.500.0171	**10,30**
3/8"	590.500.0172	**10,50**
1/2"	590.500.0173	**8,10**
5/8"	590.500.0174	**5,40**
3/4"	590.500.0175	**18,20**
7/8"	590.500.0176	**10,10**
1-1/8"	590.500.0177	**20,50**
1-3/8"	590.500.0178	**36,40**
1-5/8"	590.500.0179	**55,70**
2-1/8"	590.500.0180	**88,60**
2-5/8"	590.500.0181	**155,60**
3-1/8"	590.500.0182	**219,20**

Nota: Accesorios de cobre a soldar.

Accesorios de Enlace (K65)

K65® Wieland Conex | Bänninger

Curva 90º (Hembra - Hembra) K65

Conexión	CÓDIGO	Precio EUROS
3/8"	590.500.0225	**11,60**
1/2"	590.500.0238	**15,90**
5/8"	590.500.0239	**20,50**
3/4"	590.500.0240	**30,70**
7/8"	590.500.0215	**40,90**
1 1/8"	590.500.0236	**65,90**
1 3/8"	590.500.0241	**111,30**
1 5/8"	590.500.0216	**170,40**
2 1/8"	590.500.0373	**316,80**

Tes Hembra K65

Conexión	CÓDIGO	Precio EUROS
3/8" x 3/8" x 3/8"	590.500.0224	**20,50**
1/2" x 1/2" x 1/2"	590.500.0247	**20,50**
5/8" x 5/8" x 5/8"	590.500.0223	**27,30**
3/4" x 3/4" x 3/4"	590.500.0248	**40,90**
7/8" x 7/8" x 7/8"	590.500.0219	**50,00**
1 1/8" x 1 1/8" x 1 1/8"	590.500.0222	**84,10**
1 3/8" x 1 3/8" x 1 3/8"	590.500.0249	**134,00**
1 5/8" x 1 5/8" x 1 5/8"	590.500.0220	**191,90**
2 1/8" x 2 1/8" x 2 1/8"	590.500.0374	**316,80**

Tapones Hembra K65

Conexión	CÓDIGO	Precio EUROS
3/8"	590.500.0258	**17,10**
1/2"	590.500.0259	**15,90**
5/8"	590.500.0260	**17,10**
3/4"	590.500.0261	**17,10**
7/8"	590.500.0262	**21,60**
1 1/8"	590.500.0226	**28,40**
1 3/8"	590.500.0263	**54,50**
1 5/8"	590.500.0264	**62,50**

Curva 45º (Macho - Hembra) K65

Conexión	CÓDIGO	Precio EUROS
3/4"	590.500.0242	**66,40**
7/8"	590.500.0243	**75,80**
1 1/8"	590.500.0244	**86,60**
1 3/8"	590.500.0245	**124,00**
1 5/8"	590.500.0246	**192,00**

Reducciones Macho-Hembra K65

Conexión	CÓDIGO	Precio EUROS
1/2" x 3/8"	590.500.0250	**10,30**
5/8" x 3/8"	590.500.0233	**17,10**
5/8" x 1/2"	590.500.0251	**19,40**
3/4" x 3/8"	590.500.0252	**15,90**
3/4" x 1/2"	590.500.0253	**33,00**
3/4" x 5/8"	590.500.0254	**15,90**
7/8" x 3/8"	590.500.0232	**19,40**
7/8" x 5/8"	590.500.0231	**31,80**
7/8" x 3/4"	590.500.0255	**21,60**
1 1/8" x 5/8"	590.500.0256	**37,50**
1 1/8" x 3/4"	590.500.0257	**36,40**
1 1/8" x 7/8"	590.500.0230	**30,70**
1 3/8" x 1 1/8"	590.500.0229	**47,70**
1 5/8" x 7/8"	590.500.0228	**76,30**
1 5/8" x 1 3/8"	590.500.0227	**64,80**
2 1/8" x 1 5/8"	590.500.0375	**103,40**

Unión hembra K65

Conexión	CÓDIGO	Precio EUROS
3/8"	590.500.0345	**11,50**
1/2"	590.500.0342	**11,50**
5/8"	590.500.0265	**13,00**
3/4"	590.500.0266	**17,10**
7/8"	590.500.0234	**21,60**
1 1/8"	590.500.0267	**33,00**
1 3/8"	590.500.0268	**54,50**
1 5/8"	590.500.0269	**89,70**
2 1/8"	590.500.0352	**97,70**

Curva 45º (Hembra-Hembra) K65

Conexión	CÓDIGO	Precio EUROS
3/8"	590.500.0357	**30,70**
1/2"	590.500.0356	**34,10**
5/8"	590.500.0355	**40,90**
3/4"	590.500.0364	**50,00**
7/8"	590.500.0363	**58,00**
1 1/8"	590.500.0365	**65,90**
1 3/8"	590.500.0376	**94,30**
1 5/8"	590.500.0377	**144,20**

Reducciones Hembra-Hembra K65

Conexión	CÓDIGO	Precio EUROS
1/2" x 3/8"	590.500.0372	**22,80**
5/8" x 1/2"	590.500.0367	**22,80**
3/4" x 5/8"	590.500.0371	**27,30**
7/8" x 3/4"	590.500.0366	**33,00**
1 1/8" x 1/2"	590.500.0378	**46,60**
1 1/8" x 7/8"	590.500.0370	**46,60**
1 3/8" x 1/2"	590.500.0379	**118,10**
1 3/8" x 5/8"	590.500.0380	**101,10**
1 3/8" x 3/4"	590.500.0381	**96,60**
1 3/8" x 7/8"	590.500.0382	**87,50**
1 3/8" x 1 1/8"	590.500.0383	**80,70**
1 5/8" x 3/4"	590.500.0384	**135,20**
1 5/8" x 7/8"	590.500.0385	**121,50**
1 5/8" x 1 1/8"	590.500.0386	**121,50**
1 5/8" x 1 3/8"	590.500.0387	**117,00**
2 1/8" x 1 5/8"	590.500.0388	**139,70**

Accesorios MAXI PRO

Uniones Hembra-Hembra

Conexión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	**MPA5270 0020001**	590.500.0270	**30,20**
3/8"	**MPA5270 0030001**	590.500.0271	**32,30**
1/2"	**MPA5270 0040001**	590.500.0272	**32,30**
5/8"	**MPA5270 0050001**	590.500.0273	**34,50**
3/4"	**MPA5270 0060001**	590.500.0274	**36,60**
7/8"	**MPA5270 0070001**	590.500.0275	**39,80**
1"	**MPA5270 0080001**	590.500.0276	**42,00**
1 1/8"	**MPA5270 0090001**	590.500.0277	**47,40**

Curvas 90º Macho-Hembra

3/8"	**MPA5001 0030001**	590.500.0286	**34,50**
1/2"	**MPA5001 0040001**	590.500.0287	**36,60**
5/8"	**MPA5001 0050001**	590.500.0288	**40,90**
3/4"	**MPA5001 0060001**	590.500.0289	**45,20**
7/8"	**MPA5001 0070001**	590.500.0290	**47,40**
1"	**MPA5001 0080001**	590.500.0291	**64,60**
1 1/8"	**MPA5001 0090001**	590.500.0292	**66,70**

Reducciones Hembra-Hembra

1/2" x 3/8"	**MPA5240 0040301**	590.500.0301	**59,20**
5/8" x 3/8"	**MPA5240 0050301**	590.500.0302	**59,20**
5/8" x 1/2"	**MPA5240 0050401**	590.500.0303	**61,40**
3/4" x 3/8"	**MPA5240 0060301**	590.500.0304	**65,70**
3/4" x 1/2"	**MPA5240 0060401**	590.500.0305	**60,30**
3/4" x 5/8"	**MPA5240 0060501**	590.500.0306	**62,40**
7/8" x 1/2"	**MPA5240 0070401**	590.500.0307	**70,00**
7/8" x 5/8"	**MPA5240 0070501**	590.500.0308	**71,00**
7/8" x 3/4"	**MPA5240 0070601**	590.500.0309	**75,30**
1 1/8" x 5/8"	**MPA5240 0090501**	590.500.0310	**80,70**
1 1/8" x 3/4"	**MPA5240 0090601**	590.500.0311	**82,90**
1 1/8" x 7/8"	**MPA5240 0090701**	590.500.0312	**90,40**

Curvas 45º Hembra-Hembra

1/4"	**MPA5041 0020001**	590.500.0326	**34,50**
3/8"	**MPA5041 0030001**	590.500.0327	**34,50**
1/2"	**MPA5041 0040001**	590.500.0328	**39,80**
5/8"	**MPA5041 0050001**	590.500.0329	**42,00**
3/4"	**MPA5041 0060001**	590.500.0330	**53,80**
7/8"	**MPA5041 0070001**	590.500.0331	**56,00**
1"	**MPA5041 0080001**	590.500.0332	**60,30**
1 1/8"	**MPA5041 0090001**	590.500.0333	**64,60**

Curvas 90º Hembra-Hembra

Conexión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	**MPA5002 0020001**	590.500.0278	**40,90**
3/8"	**MPA5002 0030001**	590.500.0279	**42,00**
1/2"	**MPA5002 0040001**	590.500.0280	**45,20**
5/8"	**MPA5002 0050001**	590.500.0281	**50,60**
3/4"	**MPA5002 0060001**	590.500.0282	**56,00**
7/8"	**MPA5002 0070001**	590.500.0283	**59,20**
1"	**MPA5002 0080001**	590.500.0284	**61,40**
1 1/8"	**MPA5002 0090001**	590.500.0285	**70,00**

TES

1/4"	**MPA5T 002020201**	590.500.0293	**61,40**
3/8"	**MPA5T 003030301**	590.500.0294	**65,70**
1/2"	**MPA5T 004040401**	590.500.0295	**70,00**
5/8"	**MPA5T 005050501**	590.500.0296	**75,30**
3/4"	**MPA5T 006060601**	590.500.0297	**80,70**
7/8"	**MPA5T 007070701**	590.500.0298	**85,00**
1"	**MPA5T 008080801**	590.500.0299	**89,30**
1 1/8"	**MPA5T 009090901**	590.500.0300	**95,80**

Reducciones Macho-Hembra

3/8" x 1/4"	**MPA5243 0030201**	590.500.0313	**36,60**
1/2" x 3/8"	**MPA5243 0040301**	590.500.0314	**35,50**
5/8" x 3/8"	**MPA5243 0050301**	590.500.0315	**34,50**
5/8" x 1/2"	**MPA5243 0050401**	590.500.0316	**34,50**
3/4" x 1/2"	**MPA5243 0060401**	590.500.0317	**44,20**
3/4" x 5/8"	**MPA5243 0060501**	590.500.0318	**47,40**
7/8" x 1/2"	**MPA5243 0070401**	590.500.0319	**36,60**
7/8" x 5/8"	**MPA5243 0070501**	590.500.0320	**39,80**
7/8" x 3/4"	**MPA5243 0070601**	590.500.0321	**40,90**
1 1/8" x 1/2"	**MPA5243 0090401**	590.500.0322	**46,30**
1 1/8" x 5/8"	**MPA5243 0090501**	590.500.0323	**50,60**
1 1/8" x 3/4"	**MPA5243 0090601**	590.500.0324	**53,80**
1 1/8" x 7/8"	**MPA5243 0090701**	590.500.0325	**57,10**

Tapones

1/4"	**MPA5301 0020001**	590.500.0334	**34,50**
3/8"	**MPA5301 0030001**	590.500.0335	**35,50**
1/2"	**MPA5301 0040001**	590.500.0336	**39,80**
5/8"	**MPA5301 0050001**	590.500.0337	**46,30**
3/4"	**MPA5301 0060001**	590.500.0338	**54,90**
7/8"	**MPA5301 0070001**	590.500.0339	**60,30**
1"	**MPA5301 0080001**	590.500.0340	**66,70**
1 1/8"	**MPA5301 0090001**	590.500.0341	**75,30**

Prensa Hidráulica Romax Compact

Conexión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Set de mordazas 1/4",3/8",1/2",5/8" 3/4" 7/8",1", 11/8"	**1000001989**	611.600.0168	**4.135,00**
Romax Compact TT Maxipro +Set de mordazas 1/4",3/8",1/2",5/8" 3/4" 7/8",1", 11/8", 1X2Ah, UE	**1000002121**	611.600.0222	**6.181,00**

Accesorios Iper-Link

UNIONES HERMÉTICAS AUTOSELLANTES

NOVEDAD

Uniones rectas Tubo-Tubo (Kit 2 ud.)

Conexión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4" x 1/4"	**IPER-LINK/S/4-4**	610.600.0046	**28,70**
3/8" x 3/8"	**IPER-LINK/S/6-6**	610.600.0047	**35,45**
1/2" x 1/2"	**IPER-LINK/S/8-8**	610.600.0059	**40,50**

Uniones rectas reducidas Tubo-Tubo (Kit 2 ud.)

Conexión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4" x 3/8"	**IPER-LINK/S/4-6**	610.600.0060	**36,25**
3/8" x 1/2"	**IPER-LINK/S/6-8**	610.600.0061	**40,50**

Racores 90º Tubo-Tubo (Kit 2 ud.)

Conexión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4" x 1/4"	**IPER-LINK/L/4-4**	610.600.0048	**35,75**
3/8" x 3/8"	**IPER-LINK/L/6-6**	610.600.0049	**43,00**
1/2" x 1/2"	**IPER-LINK/L/8-8**	610.600.0062	**48,95**

Uniones rectas Tubo-Unidad (Kit 2 ud.)

Conexión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4" x 1/4" SAE	**IPER-LINK/S/4-4F**	610.600.0050	**28,35**
3/8" x 3/8" SAE	**IPER-LINK/S/6-6F**	610.600.0051	**34,40**
1/2" x 1/2" SAE	**IPER-LINK/S/8-8F**	610.600.0063	**40,15**

Junta Cónica de Cobre

Conexión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4	**B2-4**	610.600.0052	**0,67**
3/8"	**B2-6**	610.600.0053	**0,71**
1/2"	**B2-8**	610.600.0064	**0,74**

Kit de Extensión Lineal Tubo-Tubo (Kit 2 ud.)

Conexión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1 pz. 1/4" + 1 pz. 3/8"	**K-IPER-LINK-JOINT/4-6**	610.600.0055	**31,20**
1 pz. 1/4" + 1 pz. 1/2"	**K-IPER-LINK-JOINT/4-8**	610.600.0056	**33,75**

Kit de Instalación Split Tubo-Unidad (Kit 2 ud.)

Conexión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
2 pz. 1/4" + 2 pz. 3/8"	**K-IPER-LINK-SPLIT/4-6**	610.600.0057	**62,75**
2 pz. 1/4" + 2 pz. 1/2"	**K-IPER-LINK-SPLIT/4-8**	610.600.0058	**68,50**



UNIONES HERMÉTICAS AUTOSELLANTES EN UN CLIC

IPER LINK
WIGAM

NUEVO

CALIDAD
MADE IN ITALY

VÁLIDO R410A

VÁLIDO R32

VÁLIDO R290

- Rápido
- Sencillo
- Seguro
- Económico



Uniones herméticas autosellantes para una conexión RÁPIDA y SENCILLA de tuberías frigoríficas

VENTAJAS

✔ CONEXIONES HERMÉTICAS SIN SOLDADURAS, SIN HERRAMIENTAS ESPECIALES NI SELLADORES

✔ CONEXIÓN ENTRE UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS SIN REALIZAR ABOCARDADOS

✔ PARA TODOS LOS REFRIGERANTES HASTA 52 BAR

✔ HAN SUPERADO LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD, VACÍO Y ALTA PRESIÓN SEGÚN LOS VALORES LÍMITE DE LA NORMA EN14903

✔ SIMPLE, RÁPIDO Y ECONÓMICO

✔ CALIDAD MADE IN ITALY

www.wigam.es

WIGAM

Accesorios de Latón

ACCESORIOS DE ENLACE

Uniones SAE (Macho - Macho)

Conexión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4" x 1/4"	**U-1**	590.501.0001	**3,20**
3/8" x 3/8"	**U-2**	590.501.0002	**6,60**
1/2" x 1/2"	**U-3**	590.501.0003	**10,30**
5/8" x 5/8"	**U-4**	590.501.0004	**15,20**
3/4" x 3/4"	**U-5**	590.501.0005	**19,10**

Tuercas SAE

Conexión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	**NS4-4**	590.501.0006	**2,20**
3/8"	**NS4-6**	590.501.0007	**3,50**
1/2"	**NS4-8**	590.501.0008	**4,60**
5/8"	**NS4-10**	590.501.0009	**6,80**
3/4"	**NS4-12**	590.501.0010	**9,80**

Tuercas SAE Reducidas

Conexión Ø Pulgadas Tuerca x Tubo	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3/8" x 1/4"	**NSR4-64**	590.501.0011	**4,00**
1/2" x 3/8"	**NSR4-86**	590.501.0012	**5,80**
5/8" x 1/2"	**NSR4-108**	590.501.0013	**7,30**
3/4" x 5/8"	**NSR4-1210**	590.501.0014	**11,90**

Reducciones SAE (Macho - Macho)

Conexión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3/8" x 1/4"	**R-1**	590.501.0015	**8,80**
1/2" x 1/4"	**R-2**	590.501.0016	**12,30**
1/2" x 3/8"	**R-4**	590.501.0017	**11,80**
5/8" x 1/4"	**R-3**	590.501.0018	**13,60**
5/8" x 3/8"	**R-5**	590.501.0019	**15,40**
5/8" x 1/2"	**R-6**	590.501.0020	**11,60**
3/4" x 3/8"	**R-7**	590.501.0021	**23,00**
3/4" x 1/2"	**R-8**	590.501.0022	**23,30**
3/4" x 5/8"	**R-9**	590.501.0023	**20,90**

Acoplamiento Macho SAE x GAS

Conexión M (S) M (G)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4" x 1/8"	**A-1**	590.501.0024	**3,20**
1/4" x 1/4"	**A-2**	590.501.0025	**4,50**
1/4" x 3/8"	**A-6**	590.501.0026	**5,80**
3/8" x 1/4"	**A-3**	590.501.0027	**4,80**
3/8" x 3/8"	**A-7**	590.501.0028	**5,60**
3/8" x 1/2"	**A-9**	590.501.0029	**11,40**
1/2" x 3/8"	**A-8**	590.501.0030	**11,20**
1/2" x 1/2"	**A-10**	590.501.0031	**12,40**
5/8" x 1/2"	**A-11**	590.501.0032	**10,70**
3/4" x 3/4"	**A-15**	590.501.0033	**23,70**

Nota: Accesorios de latón a roscar.

Accesorios de Latón

ACCESORIOS DE ENLACE

Reducciones SAE x GAS (Macho - Hembra)

Conexión M (S) H (G)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4" x 1/8"	**R-43**	590.501.0034	**4,30**
1/4" x 1/4"	**R-44**	590.501.0035	**5,10**
3/8" x 1/4"	**R-45**	590.501.0036	**6,10**
1/2" x 3/8"	**R-47**	590.501.0037	**7,00**

Reducciones (Macho - Hembra)

Conexión M H	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4" x 1/4"	**R-10**	590.501.0048	**5,40**
1/4" x 3/8"	**R-11**	590.501.0049	**9,00**
1/4" x 1/2"	**R-12**	590.501.0050	**12,40**
1/4" x 5/8"	**R-13**	590.501.0051	**12,20**
3/8" x 1/4"	**R-14**	590.501.0052	**5,80**
3/8" x 3/8"	**R-15**	590.501.0053	**12,30**
3/8" x 1/2"	**R-16**	590.501.0054	**11,90**
3/8" x 5/8"	**R-17**	590.501.0055	**9,90**
1/2" x 3/8"	**R-19**	590.501.0056	**11,10**
1/2" x 1/2"	**R-20**	590.501.0057	**10,70**
1/2" x 5/8"	**R-21**	590.501.0058	**13,70**
1/2" x 3/4"	**R-22**	590.501.0059	**25,30**
5/8" x 1/4"	**R-23**	590.501.0060	**25,30**
5/8" x 3/8"	**R-24**	590.501.0061	**10,50**
5/8" x 1/2"	**R-25**	590.501.0062	**11,60**
5/8" x 5/8"	**R-26**	590.501.0063	**13,00**
5/8" x 3/4"	**R-27**	590.501.0064	**19,60**
3/4" x 1/2"	**R-28**	590.501.0065	**20,60**
3/4" x 5/8"	**R-29**	590.501.0066	**20,60**

Reducciones para Botella de Refrigerante (Macho - Hembra)

Conexión M H	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"SAE x W1/4"	**R-30**	590.501.0077	**6,20**

Tapones SAE (Macho)

Conexión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	**TS-1**	590.501.0038	**2,50**
3/8"	**TS-2**	590.501.0039	**4,90**
1/2"	**TS-3**	590.501.0040	**7,30**
5/8"	**TS-4**	590.501.0041	**8,50**
3/4"	**TS-5**	590.501.0042	**15,90**

Tapones SAE (Hembra)

1/4"	**TH-1**	590.501.0043	**2,70**
3/8"	**TH-2**	590.501.0044	**5,50**
1/2"	**TH-3**	590.501.0045	**8,00**
5/8"	**TH-4**	590.501.0046	**10,20**
3/4"	**TH-5**	590.501.0047	**18,50**

Tapones GAS (Macho)

1/8"	**TG-1**	590.501.0067	**6,20**
1/4"	**TG-2**	590.501.0068	**3,80**
3/8"	**TG-3**	590.501.0069	**4,90**
1/2"	**TG-4**	590.501.0070	**6,80**

Reducciones SAE (Hembra)

Conexión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3/8" x 1/4"	**R-31**	590.501.0071	**9,20**
1/2" x 1/4"	**R-32**	590.501.0072	**11,40**
1/2" x 3/8"	**R-35**	590.501.0073	**15,80**
1/2" x 5/8"	**R-38**	590.501.0074	**20,30**
5/8" x 1/4"	**R-33**	590.501.0075	**26,60**
5/8" x 3/4"	**R-41**	590.501.0076	**28,10**

Uniones SAE (Hembra)

Conexión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4" x 1/4"	**R-30**	590.501.0078	**5,30**
3/8" x 3/8"	**R-34**	590.501.0079	**8,40**
1/2" x 1/2"	**R-37**	590.501.0080	**14,20**
5/8" x 5/8"	**R-40**	590.501.0081	**17,90**
3/4" x 3/4"	**R-42**	590.501.0082	**24,00**

Nota: Accesorios de latón a roscar.

Accesorios de Latón

ACCESORIOS DE ENLACE

Codo 90º SAE (Macho)

Conexión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4" x 1/4"	**CS-201**	590.501.0083	**10,30**
3/8" x 3/8"	**CS-202**	590.501.0084	**21,90**
1/2" x 1/2"	**CS-203**	590.501.0085	**27,00**
5/8" x 5/8"	**CS-204**	590.501.0086	**30,00**
3/4" x 3/4"	**CS-205**	590.501.0087	**43,50**

Codo 90º SAE x GAS (Macho)

Conexión S G	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4" x 1/8"	**CS-201**	590.501.0088	**10,50**
1/4" x 1/4"	**CS-202**	590.501.0089	**26,10**
3/8" x 1/4"	**CS-203**	590.501.0090	**32,10**
1/2" x 3/8"	**CS-204**	590.501.0091	**35,10**
5/8" x 1/2"	**CS-205**	590.501.0092	**47,50**

Tes (Macho)

Conexión S G S	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4" x 1/8" x 1/4"	**TSS-101**	590.501.0093	**17,30**
1/4" x 1/4" x 1/4"	**TSS-102**	590.501.0094	**37,20**

Tes (Macho)

Conexión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"	**TSS-101**	590.501.0095	**13,40**
3/8"	**TSS-102**	590.501.0096	**27,80**
1/2"	**TSS-103**	590.501.0097	**39,60**
5/8"	**TSS-104**	590.501.0098	**88,10**
3/4"	**TSS-105**	590.501.0099	**105,50**

Cinta Teflón

Descripción	CÓDIGO	Precio EUROS
Rollo 12mm x 12m x 0,1mm	590.600.0001	**3,60**

Tes con Tuerca SAE (Hembra)

Conexión SAE	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4"M x 1/4"H x 1/4"M	590.501.0100	**34,40**

• Con obús y depresor.

Líquido Adhesivo para Juntas y Roscas

Modelo	CÓDIGO	Precio EUROS
LOCTITE 565 *	590.600.0002	**42,70**
LOCTITE 572 EPIG 50ML ACC	590.600.0020	**82,00**

** Hasta finalizar stock*

Soldaduras y Accesorios

Varilla para Soldaduras

Composición Varillas sin recubrimiento	Aplicaciones	Contenido Envase	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Cobre - Fósforo	Cobre-cobre Cobre-Latón Cobre-Bronce	1 Kg.	**L-CUP8 Ø2**	510.507.0001	**Consultar**
Cobre-Fósforo-Plata 5%		200 gr.	**L-AG5P Ø2**	510.507.0002	
		1 Kg.	**L-AG5P Ø2**	510.507.0003	
		200 gr.	**L-AG5P 2x2**	510.507.0004	
		1 Kg.	**L-AG5P 2x2**	510.507.0005	
Cobre-Zinc-Plata 25%	Cobre-Cobre Cobre-Latón Aceros-Latón Aceros-Cobre Férrico	200 gr.	**L-AG25SN Ø2**	510.507.0006	
		1 Kg.	**L-AG25SN Ø2**	510.507.0007	
Cobre-Zinc-Plata 34%		200 gr.	**L-AG34SN Ø2**	510.507.0008	
		1 Kg.	**L-AG34SN Ø2**	510.507.0009	
Cobre-Zinc-Plata 45%		200 gr.	**L-AG45SN Ø2**	510.507.0010	
		1 Kg.	**L-AG45SN Ø2**	510.507.0011	

Composición Varillas con recubrimiento	Aplicaciones	Contenido Envase	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Cobre - zinc - Plata 25%	Cobre-Cobre,Cobre-Latón, Aceros-Latón, Aceros-Cobre Férrico	200 gr.	**L-AG25SN FC Ø1,5**	510.507.0012	**Consultar**
		500 gr.	**L-AG25SN FC Ø1,5**	510.507.0013	**Consultar**

Varilla Especial para Instalaciones CO_2

Composición Varillas	Aplicaciones	Contenido Envase	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Cobre-Fósforo-Plata 15%	Cobre - Cobre / Cobre Latón	200 gr.	**STAY-SILV 15**	510.507.0032	**Consultar**

Varilla especial Instalaciones de CO_2 Transitico (CuFe2.4) y Cobre Naval (CuNi10)
Uniones Cu-Cu Sin desoxidante. Para uniones Cu-Latón utilizar desoxidante
No válida para uniones de materiales férricos.

Varilla para Uniones de Acero Inoxidable sin decapante

Composición Varillas	Aplicaciones	Contenido Envase	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Plata (50%)-Cobre-Zinc-Niquel	Soldadura Acero Inoxidale y soldaduras de alta responsabilidad	100 gr.	**SAFETY-SILV 50N**	510.507.0033	**Consultar**

Varilla especial para uniones de Acero Inoxidable, metal duro y uniones de alta responsabilidad. Desoxidante de Alta temperatura incorporado.
Diseñada con la cantidad de desoxidante necesaria
Ahorro estimado 15% de material de aportación

Soldaduras y Accesorios

Decapante

Descripción	Contenido Envase	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Decapante para aplicar en soldaduras con varillas de Plata y Bronces-Latones Cobres-Aceros y Aceros inox.	200 Grs	**FX6103**	511.507.0001	**32,60**

Pantallas Térmicas

Descripción	Contenido Envase	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Pantalla de protección térmica para zonas o equipos de los efectos de la llama durante los procesos de soldadura.	Pack de 3 unds	**730373 X1**	511.600.0001	**47,70**
Pantalla de protección térmica para zonas o equipos de los efectos de la llama durante los procesos de soldadura. Espesor 6mm.	Pack de 1 und	**ALFOMBRA IGNIFUGA 1000ºC**	511.507.0002	**156,00**

Accesorios

Descripción	Contenido Envase	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Fibra impregnada de abrasivos especialmente estudiados para la limpieza de tubos de cobre, aporta una seguridad máxima durante las operaciones de soldadura. No daña el cobre y no deja restos metálicos.	Pack de 5 unds	69900	511.507.0003	**58,80**

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Gafas Anti-Impacto, Óptica incolora grado 1. Amplio campo de visión resistencia al impacto grado 2.	**73503 C**	511.600.0002	**98,20**
Gafas para soldar. Filito ultra violeta 100 %. Filtro infrarrojos 100 %.	**73513 C**	511.600.0003	**129,80**

AIR FIRE Disipador Térmico

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Disipador y protector térmico para soldaduras	**AIR FIRE Pulverizador 750 ml**	511.600.0006	**33,70**

Aislamiento de Tuberías
Calidad AF-CO

AF/Armaflex®
armacell®

NOVEDAD

AF-CO (aislamiento espesor 9 mm) — *Coquillas Longitud 2m*

Tubo de Cobre Diámetro Ext. Pulgadas O.D.	Tubo de Hierro Diámetro Ext. Pulgadas I.P.S.	Contenido Cartón m.l.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS m.l.
1/4"	-	360	**AF-CO-09 x 006**	520.503.0001	**2,12**
3/8"	1/8"	300	**AF-CO-09 x 010**	520.503.0002	**2,46**
1/2"	-	234	**AF-CO-09 x 012**	520.503.0003	**2,61**
5/8"	1/4"	192	**AF-CO-09 x 015**	520.503.0004	**2,83**
3/4"	3/8"	140	**AF-CO-09 x 018**	520.503.0005	**3,16**
7/8"	1/2"	132	**AF-CO-09 x 022**	520.503.0006	**3,43**
1"	-	108	**AF-CO-09 x 025**	520.503.0007	**3,61**
1 1/8"	3/4"	100	**AF-CO-09 x 028**	520.503.0008	**4,08**
1 3/8"	1"	76	**AF-CO-09 x 035**	520.503.0009	**5,28**
1 5/8"	1 1/4"	60	**AF-CO-09 x 042**	520.503.0010	**6,87**
-	1 1/2"	50	**AF-CO-09 x 048**	520.503.0011	**7,66**
2 1/8"	-	48	**AF-CO-09 x 054**	520.503.0012	**8,58**
-	2"	36	**AF-CO-09 x 060**	520.503.0013	**9,72**
2 5/8"	-	32	**AF-CO-09 x 064**	520.503.0014	**10,47**
-	2 1/2"	28	**AF-CO-09 x 076**	520.503.0015	**11,64**
3 1/2"	3"	22	**AF-CO-09 x 089***	520.503.0016	**13,85**
-	4"	16	**AF-CO-09 x 114**	520.503.0017	**26,92**

(*) Se sirven contra pedido específico.

AF-CO (aislamiento espesor 13 mm) — *Coquillas Longitud 2m*

Tubo de Cobre Diámetro Ext. Pulgadas O.D.	Tubo de Hierro Diámetro Ext. Pulgadas I.P.S.	Contenido Cartón m.l.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS m.l.
1/4"	-	288	**AF-CO-13 x 006**	520.503.0018	**3,45**
3/8"	1/8"	170	**AF-CO-13 x 010**	520.503.0019	**3,45**
1/2"	-	168	**AF-CO-13 x 012***	520.503.0020	**4,94**
5/8"	1/4"	130	**AF-CO-13 x 015**	520.503.0021	**4,05**
3/4"	3/8"	120	**AF-CO-13 x 018***	520.503.0022	**4,88**
7/8"	1/2"	100	**AF-CO-13 x 022**	520.503.0023	**5,09**
1"	-	88	**AF-CO-13 x 025**	520.503.0024	**5,60**
1 1/8"	3/4"	84	**AF-CO-13 x 028**	520.503.0025	**6,65**
1 3/8"	1"	62	**AF-CO-13 x 035**	520.503.0026	**7,59**
1 5/8"	1 1/4"	48	**AF-CO-13 x 042**	520.503.0027	**9,41**
-	1 1/2"	44	**AF-CO-13 x 048**	520.503.0028	**10,05**
2 1/8"	-	36	**AF-CO-13 x 054**	520.503.0029	**10,98**
-	2"	32	**AF-CO-13 x 060**	520.503.0030	**11,78**
2 5/8"	-	30	**AF-CO-13 x 064**	520.503.0031	**12,78**
-	2 1/2"	28	**AF-CO-13 x 076**	520.503.0032	**15,52**
3 1/2"	3"	22	**AF-CO-13 x 089***	520.503.0033	**18,43**
3 5/8"	3 1/2"	18	**AF-CO-13 x 102***	520.503.0034	**32,08**
-	4"	16	**AF-CO-13 x 114***	520.503.0035	**35,59**

- Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largos estándar de 2 metros. Suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido específico y con recargo.
- Tolerancia de espesor ± 1,5mm

(*) Se sirven contra pedido específico

Aislamiento de Tuberías
Calidad AF-CO

AF/Armaflex®
armacell®

NOVEDAD

AF-CO (aislamiento espesor 19 mm.) | *Coquillas Longitud 2m*

Tubo de Cobre Diámetro Ext. Pulgadas O.D.	Tubo de Hierro Diámetro Ext. Pulgadas I.P.S.	Contenido Cartón m.l.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS m.l.
3/8"	1/8"	110	**AF-CO-19 x 010**	520.503.0051	**7,92**
1/2"	-	100	**AF-CO-19 x 012**	520.503.0052	**8,93**
5/8"	1/4"	88	**AF-CO-19 x 015**	520.503.0053	**9,37**
3/4"	3/8"	70	**AF-CO-19 x 018**	520.503.0054	**10,88**
7/8"	1/2"	60	**AF-CO-19 x 022**	520.503.0055	**11,14**
1"	-	56	**AF-CO-19 x 025**	520.503.0056	**12,30**
1 1/8"	3/4"	48	**AF-CO-19 x 028**	520.503.0057	**13,22**
1 3/8"	1"	36	**AF-CO-19 x 035**	520.503.0058	**14,81**
1 5/8"	1 1/4"	32	**AF-CO-19 x 042**	520.503.0059	**15,03**
-	1 1/2"	24	**AF-CO-19 x 048**	520.503.0060	**21,20**
2 1/8"	-	24	**AF-CO-19 x 054**	520.503.0061	**20,50**
-	2"	20	**AF-CO-19 x 060**	520.503.0062	**28,10**
2 5/8"	-	18	**AF-CO-19 x 064**	520.503.0063	**33,33**
-	2 1/2"	16	**AF-CO-19 x 076**	520.503.0064	**37,54**
3 1/2"	3"	12	**AF-CO-19 x 089***	520.503.0065	**43,81**
3 5/8"	3 1/2"	10	**AF-CO-19 x 102***	520.503.0066	**78,54**
-	4"	10	**AF-CO-19 x 114***	520.503.0067	**88,77**
-	5"	6	**AF-CO-19 x 140***	520.503.0068	**91,00**
-	-	6	**AF-CO-19 x 160***	520.503.0069	**68,34**

- Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largos estándar de 2 metros. Suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido específico y con recargo.
- Tolerancia de espesor ± 1,5mm

(*) Se sirven contra pedido específico

- Nueva generación de aislamientos de espuma elastomérica
- Seguridad contra incendios - B/B(L)-s2,d0
- Protección antimicrobiana - Microban
- Espesor nominal creciente - Máxima seguridad
- Fiabilidad del sistema - Solución integral
- Garantía ampliada - 10 años (consultar condiciones)
- Novedad - Adhesivo ArmaFlex 525

Aislamiento de Tuberías
Calidad AF-CO

AF/Armaflex®
armacell®

AF-CO (aislamiento espesor 25 mm.) | *Coquillas Longitud 2m*

Tubo de Cobre Diámetro Ext. Pulgadas O.D.	Tubo de Hierro Diámetro Ext. Pulgadas I.P.S.	Contenido Cartón m.l.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS m.l.
3/4"	3/8"	42	**AF-CO-25 x 018**	520.503.0070	**15,38**
7/8"	1/2"	36	**AF-CO-25 x 022**	520.503.0071	**16,44**
1 1/8"	3/4"	36	**AF-CO-25 x 028**	520.503.0072	**17,91**
1 3/8"	1"	24	**AF-CO-25 x 035**	520.503.0073	**21,66**
1 5/8"	1 1/4"	22	**AF-CO-25 x 042**	520.503.0074	**22,26**
-	1 1/2"	16	**AF-CO-25 x 048**	520.503.0075	**23,59**
2 1/8"	-	16	**AF-CO-25 x 054**	520.503.0076	**27,78**
-	2"	12	**AF-CO-25 x 060**	520.503.0077	**33,45**
2 5/8"	-	12	**AF-CO-25 x 064**	520.503.0078	**36,54**
-	2 1/2"	10	**AF-CO-25 x 076**	520.503.0079	**39,34**
3 1/2"	3"	8	**AF-CO-25 x 089**	520.503.0080	**44,22**
-	4"	6	**AF-CO-25 x 114**	520.503.0081	**87,55**
-	5"	6	**AF-CO-25 x 140***	520.503.0082	**119,85**
-	6"	4	**AF-CO-25 x 168**	520.503.0083	**127,15**

(*) Se sirven contra pedido específico.

NOVEDAD

AF-CO (aislamiento espesor 32 mm.) | *Coquillas Longitud 2m*

Tubo de Cobre Diámetro Ext. Pulgadas O.D.	Tubo de Hierro Diámetro Ext. Pulgadas I.P.S.	Contenido Cartón m.l.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS m.l.
5/8"	1/4"	32	**AF-CO-32 x 015***	520.503.0084	**22,82**
3/4"	3/8"	32	**AF-CO-32 x 018***	520.503.0085	**24,20**
7/8"	1/2"	28	**AF-CO-32 x 022**	520.503.0086	**25,49**
1 1/8"	3/4"	24	**AF-CO-32 x 028***	520.503.0087	**30,42**
1 3/8"	1"	18	**AF-CO-32 x 035***	520.503.0088	**34,01**
1 5/8"	1 1/4"	16	**AF-CO-32 x 042***	520.503.0089	**43,41**
-	1 1/2"	12	**AF-CO-32 x 048***	520.503.0090	**53,97**
2 1/8"	-	12	**AF-CO-32 x 054***	520.503.0091	**54,81**
-	2"	10	**AF-CO-32 x 060***	520.503.0092	**57,21**
2 5/8"	-	10	**AF-CO-32 x 064***	520.503.0093	**62,10**
-	2 1/2"	8	**AF-CO-32 x 076***	520.503.0094	**73,49**
3 1/2"	3"	6	**AF-CO-32 x 089***	520.503.0095	**88,92**
-	4"	4	**AF-CO-32 x 114***	520.503.0096	**120,17**
-	5"	4	**AF-CO-32 x 140***	520.503.0097	**128,02**
-	-	4	**AF-CO-32 x 160***	520.503.0098	**Consultar**
-	6"	4	**AF-CO-32 x 168***	520.503.0099	**132,25**

- Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largos estándar de 2 metros.
  Suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido específico y con recargo.
- Tolerancia de espesor ± 3mm

(*) Se sirven contra pedido específico.

- Aislamiento de espuma elastomérica flexible con propiedades mejoradas de retardante de llama, baja emisión de humos en caso de incendio, estructura de célula cerrada y protección anti-microbiana Microban. Para su uso en aplicaciones de HVAC, refrigeración, líneas de proceso, entre otros.
- Espuma elastomérica con base de caucho sintético. Espuma elastomérica flexible (FEF) a base de caucho sintético. Fabricada conforme la norma EN 14304.
- Material auto-adhesivo: lámina de adhesivo sensible a la presión con base acrílica en una estructura mallada, recubierto con un papel protector de polietileno.
  Se pueden encontrar trazas de silicona en el papel de protección utilizado para proteger el material auto-adhesivo.
- El incremento del espesor de aislamiento en coquillas, asegura que la temperatura superficial se mantiene con el aumento del diámetro de la tubería.
- Aislamiento y protección de tuberías, conductos de aire, recipientes, tanques, colectores (incluyendo codos, accesorios, bridas, etc.) en sistemas de aire acondicionado, refrigeración, procesos industriales, entre otros, para prevenir condensaciones y ahorrar energía.
- El adhesivo certificado y compatible para un sistema de alto rendimiento a largo plazo es ArmaFlex 525.
- Declaración de Prestaciones disponible según lo establecido en el Artículo 7(3) del Reglamento (EU) No 305/2011

Aislamiento en Planchas Calidad AF

AF/Armaflex®
armacell®

Aislamiento en Plancha

Espesor (mm)	Medida Hoja Longitud x Altura	Contenido Cartón		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS m.l.
		Planchas	m^2			
10	2x0,5	13	13	**AF-10MM**	520.503.0100	**55,35**
13	2x0,5	9	9	**AF-13MM**	520.503.0101	**70,62**
19	2x0,5	7	7	**AF-19MM**	520.503.0102	**104,34**
25	2x0,5	5	5	**AF-25MM**	520.503.0103	**118,96**
32	2x0,5	4	4	**AF-32MM**	520.503.0104	**154,51**
50	2x0,5	3	3	**AF-50MM**	520.503.0105	**226,93**

Plancha Autoadhesiva

10	2x0,5	13	13	**AF-10MM/A**	520.503.0106	**67,66**
13	2x0,5	9	9	**AF-13MM/A**	520.503.0107	**84,15**
19	2x0,5	7	7	**AF-19MM/A**	520.503.0108	**120,01**
25	2x0,5	5	5	**AF-25MM/A**	520.503.0109	**137,09**
32	2x0,5	4	4	**AF-32MM/A**	520.503.0110	**169,96**

Plancha Rollo

6	15x1	15	15	**AF-06MM/E**	520.503.0111	**44,25**
10	10x1	10	10	**AF-10MM/E**	520.503.0112	**55,35**
13	8x1	8	8	**AF-13MM/E**	520.503.0113	**70,62**
19	6x1	6	6	**AF-19MM/E**	520.503.0114	**104,34**
25	4x1	4	4	**AF-25MM/E**	520.503.0115	**118,96**
32	3x1	3	3	**AF-32MM/E**	520.503.0116	**154,51**
36	5x1	5	5	**AF-36MM/E**	520.503.0117	**173,74**
50	5x1	5	5	**AF-50MM/E**	520.503.0118	**226,93**

Plancha en Rollo Autoadhesiva

6	15x1	15	**AF-06MM/EA**	520.503.0119	**56,56**
10	10x1	10	**AF-10MM/EA**	520.503.0120	**67,66**
13	8x1	8	**AF-13MM/EA**	520.503.0121	**84,15**
19	6x1	6	**AF-19MM/EA**	520.503.0122	**120,01**
25	4x1	4	**AF-25MM/EA**	520.503.0123	**137,09**
32	3x1	3	**AF-32MM/EA**	520.503.0124	**169,96**

Cinta en Rollo Autoadhesiva

Espesor (mm)	Ancho (mm)	Longitud (mm)	Contenido Cartón	MODELO	CÓDIGO	Precio Euros
3	50	15	12 Rollos	**TAPE/MC 15**	520.550.0001	**54,23**
		30	20 Rollos	**TAPE/MC 30**	520.550.0002	**101,60**

ACE/P-6 (6mm espesor aislamiento)

Tubo de Cobre Diámetro Ext. Pulgadas O.D.	Tubo de Hierro Diámetro Ext. Pulgadas I.P.S.	metros/cartón	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS m.l.
1/4"	-	496	**ACE/P-06X006**	520.503.0163	**1,03**
3/8"	1/8"	380	**ACE/P-06X010**	520.503.0164	**1,17**
1/2"	-	330	**ACE/P-06X012**	520.503.0165	**1,30**
5/8"	1/4"	280	**ACE/P-06X015**	520.503.0166	**1,42**
3/4"	3/8"	210	**ACE/P-06X018**	520.503.0167	**1,67**
7/8"	1/2"	170	**ACE/P-06X022**	520.503.0168	**2,04**
1"	-	116	**ACE/P-06X025**	520.503.0169	**2,47**
1 1/8"	3/4"	112	**ACE/P-06X028**	520.503.0170	**2,52**

• Euroclase B(L)-s2,d0 para toda la gama de coquillas

ACE/P-9 (9mm espesor aislamiento)

Tubo de Cobre Diámetro Ext. Pulgadas O.D.	Tubo de Hierro Diámetro Ext. Pulgadas I.P.S.	Contenido Cartón m.l.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS m.l.
1/4"	-	352	**ACE/P-09X006**	520.503.0171	**1,40**
3/8"	1/8"	266	**ACE/P-09X010**	520.503.0172	**1,53**
1/2"	-	234	**ACE/P-09X012**	520.503.0173	**1,59**
5/8"	1/4"	200	**ACE/P-09X015**	520.503.0174	**1,83**
3/4"	3/8"	166	**ACE/P-09X018**	520.503.0175	**2,13**
7/8"	1/2"	140	**ACE/P-09X022**	520.503.0176	**2,38**
1"	-	108	**ACE/P-09X025**	520.503.0177	**2,75**
1 1/8"	3/4"	98	**ACE/P-09X028**	520.503.0178	**3,13**
1 3/8"	1"	76	**ACE/P-09X035**	520.503.0179	**4,19**
1 5/8"	1 1/4"	64	**ACE/P-09X042**	520.503.0180	**4,64**
-	1 1/2"	54	**ACE/P-09X048**	520.503.0181	**5,18**
2 1/8"	2 1/8"	52	**ACE/P-09X054**	520.503.0182	**5,94**
-	2"	48	**ACE/P-09X060**	520.503.0183	**6,86**
2 5/8"	-	44	**ACE/P-09X064**	520.503.0184	**7,73**
-	2 1/2"	32	**ACE/P-09X076**	520.503.0185	**9,08**
3 1/2"	3"	28	**ACE/P-09X089**	520.503.0186	**10,38**
3 5/8"	3 1/2"	26	**ACE/P-09X102**	520.503.0187	**13,42**

• Euroclase B(L)-s2,d0 para toda la gama de coquillas

Aislamiento de Tuberías
Calidad ACE Plus

ArmaFlex ACE Plus
armacell®

ACE/P-13 (13mm espesor aislamiento)

Tubo de Cobre Diámetro Ext. Pulgadas O.D.	Tubo de Hierro Diámetro Ext. Pulgadas I.P.S.	Contenido Cartón m.l.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS m.l.
1/4"	-	200	**ACE/P-13X006**	520.503.0188	**2,18**
3/8"	1/8"	172	**ACE/P-13X010**	520.503.0189	**2,42**
1/2"	-	162	**ACE/P-13X012**	520.503.0190	**2,66**
5/8"	1/4"	122	**ACE/P-13X015**	520.503.0191	**2,93**
3/4"	3/8"	104	**ACE/P-13X018**	520.503.0192	**3,27**
7/8"	1/2"	100	**ACE/P-13X022**	520.503.0193	**3,54**
1"	-	88	**ACE/P-13X025**	520.503.0194	**4,35**
1 1/8"	3/4"	82	**ACE/P-13X028**	520.503.0195	**4,62**
1 3/8"	1"	60	**ACE/P-13X035**	520.503.0196	**5,55**
1 5/8"	1 1/4"	50	**ACE/P-13X042**	520.503.0197	**6,26**
-	1 1/2"	42	**ACE/P-13X048**	520.503.0198	**6,71**
2 1/8"	-	38	**ACE/P-13X054**	520.503.0199	**7,52**
-	2"	32	**ACE/P-13X060**	520.503.0200	**8,08**
2 5/8"	-	30	**ACE/P-13X064**	520.503.0201	**8,85**
-	2 1/2"	28	**ACE/P-13X076**	520.503.0202	**10,83**
3 1/2"	3"	20	**ACE/P-13X089**	520.503.0203	**13,22**
3 5/8"	3 1/2"	20	**ACE/P-13X102**	520.503.0204	**18,89**
-	5"	12	**ACE/P-13X140**	520.503.0205	**32,20**

• Euroclase B(L)-s2,d0 para toda la gama de coquillas

ACE/P-19 (19 mm espesor aislamiento)

Tubo de Cobre Diámetro Ext. Pulgadas O.D.	Tubo de Hierro Diámetro Ext. Pulgadas I.P.S.	Contenido Cartón m.l.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS m.l.
1/4"	-	100	**ACE/P-19X006**	520.503.0206	**4,83**
3/8"	1/8"	92	**ACE/P-19X010**	520.503.0207	**5,76**
1/2"	-	84	**ACE/P-19X012**	520.503.0208	**6,47**
5/8"	1/4"	72	**ACE/P-19X015**	520.503.0209	**7,33**
3/4"	3/8"	60	**ACE/P-19X018**	520.503.0210	**7,97**
7/8"	1/2"	56	**ACE/P-19X022**	520.503.0211	**8,75**
1"	-	50	**ACE/P-19X025**	520.503.0212	**9,67**
1 1/8"	3/4"	48	**ACE/P-19X028**	520.503.0213	**10,67**
1 3/8"	1"	36	**ACE/P-19X035**	520.503.0214	**11,66**
1 5/8"	1 1/4"	32	**ACE/P-19X042**	520.503.0215	**12,85**
-	1 1/2"	28	**ACE/P-19X048**	520.503.0216	**15,15**
2 1/8"	-	24	**ACE/P-19X054**	520.503.0217	**16,54**
-	2"	24	**ACE/P-19X060**	520.503.0218	**19,08**
2 5/8"	-	20	**ACE/P-19X064**	520.503.0219	**20,99**
-	2 1/2"	18	**ACE/P-19X076**	520.503.0220	**21,91**
3 1/2"	3"	16	**ACE/P-19X089**	520.503.0221	**24,70**
3 5/8"	3 1/2"	16	**ACE/P-19X102**	520.503.0222	**30,70**
-	5"	10	**ACE/P-19X140**	520.503.0223	**41,02**
-	6"	8	**ACE/P-19X168**	520.503.0224	**60,94**

• Euroclase B(L)-s2,d0 para toda la gama de coquillas

Aislamiento de Tuberías
Calidad ACE Plus

ArmaFlex ACE Plus
armacell

ACE/P-25 (25mm espesor aislamiento)

Tubo de Cobre Diámetro Ext. Pulgadas O.D.	Tubo de Hierro Diámetro Ext. Pulgadas I.P.S.	Contenido Cartón m.l.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS m.l.
1/2"	-	54	**ACE/P-25X012**	520.503.0225	**10,30**
5/8"	1/4"	48	**ACE/P-25X015**	520.503.0226	**10,45**
3/4"	3/8"	40	**ACE/P-25X018**	520.503.0227	**10,63**
7/8"	1/2"	40	**ACE/P-25X022**	520.503.0228	**10,95**
1 1/8"	3/4"	36	**ACE/P-25X028**	520.503.0229	**13,21**
1 3/8"	1"	24	**ACE/P-25X035**	520.503.0230	**14,79**
1 5/8"	1 1/4"	24	**ACE/P-25X042**	520.503.0231	**16,93**
-	1 1/2"	20	**ACE/P-25X048**	520.503.0232	**19,24**
2 1/8"	-	18	**ACE/P-25X054**	520.503.0233	**21,24**
-	2	18	**ACE/P-25X060**	520.503.0234	**23,23**
2 5/8"	-	16	**ACE/P-25X064**	520.503.0235	**24,82**
-	2 1/2"	12	**ACE/P-25X076**	520.503.0236	**28,23**
3 1/2"	3	12	**ACE/P-25X089**	520.503.0237	**33,02**
3 5/8"	3 1/2"	8	**ACE/P-25X102**	520.503.0238	**39,37**

ACE/P-32 (32mm espesor aislamiento)

Tubo de Cobre Diámetro Ext. Pulgadas O.D.	Tubo de Hierro Diámetro Ext. Pulgadas I.P.S.	Contenido Cartón m.l.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS m.l.
5/8"	1/4"	32	**ACE/P-32X015**	520.503.0239	**14,79**
3/4"	3/8"	32	**ACE/P-32X018**	520.503.0240	**15,28**
7/8"	1/2"	24	**ACE/P-32X022**	520.503.0241	**16,83**
1 1/8"	3/4"	24	**ACE/P-32X028**	520.503.0242	**18,95**
1 3/8"	1"	18	**ACE/P-32X035**	520.503.0243	**20,85**
1 5/8"	1 1/4"	18	**ACE/P-32X042**	520.503.0244	**23,64**
-	1 1/2"	18	**ACE/P-32X048**	520.503.0245	**25,88**
2 1/8"	-	12	**ACE/P-32X054**	520.503.0246	**27,65**
-	2	10	**ACE/P-32X060**	520.503.0247	**30,68**
2 5/8"	-	10	**ACE/P-32X064**	520.503.0248	**32,60**
-	2 1/2"	10	**ACE/P-32X076**	520.503.0249	**35,15**
3 1/2"	3	10	**ACE/P-32X089**	520.503.0250	**38,46**
3 5/8"	3 1/2"	6	**ACE/P-32X102**	520.503.0251	**45,41**
-	5"	6	**ACE/P-32X140**	520.503.0252	**55,38**

• Euroclase B(L)-s2,d0 para toda la gama de coquillas

ACE/P-40 (40mm espesor aislamiento)

Tubo de Cobre Diámetro Ext. Pulgadas O.D.	Tubo de Hierro Diámetro Ext. Pulgadas I.P.S.	Contenido Cartón m.l.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS m.l.
3 5/8"	3 1/2"	4	**ACE/P-40X102**	520.503.0253	**62,66**
-	5"	4	**ACE/P-40X140**	520.503.0254	**70,85**
-	6"	4	**ACE/P-40X168**	520.503.0255	**100,33**

• Euroclase B(L)-s2,d0 para toda la gama de coquillas

Aislamiento de Tuberías
Calidad ACE Plus

ArmaFlex ACE Plus
armacell®

ACE/P-06 (6mm espesor aislamiento) — *Coquilla en Rollo*

Tubo de Cobre Diámetro Ext. Pulgadas O.D.	Tubo de Hierro Diámetro Ext. Pulgadas I.P.S.	metros/cartón	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS m.l.
1/4"	-	95	**ACE/P-06X006/E**	520.503.0256	**1,17**
3/8"	1/8"	75	**ACE/P-06X010/E**	520.503.0257	**1,28**
1/2"	-	65	**ACE/P-06X012/E**	520.503.0258	**1,43**
5/8"	1/4"	55	**ACE/P-06X015/E**	520.503.0259	**1,55**
3/4"	3/8"	45	**ACE/P-06X018/E**	520.503.0260	**1,77**
7/8"	1/2"	40	**ACE/P-06X022/E**	520.503.0261	**2,22**
1 1/8"	3/4"	30	**ACE/P-06X028/E**	520.503.0262	**2,67**

• Euroclase B(L)-s2,d0 para toda la gama de coquillas

ACE/P-09 (9mm espesor aislamiento) — *Coquilla en Rollo*

Tubo de Cobre Diámetro Ext. Pulgadas O.D.	Tubo de Hierro Diámetro Ext. Pulgadas I.P.S.	metros/cartón	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS m.l.
1/4"	-	70	**ACE/P-09X006/E**	520.503.0263	**1,43**
3/8"	1/8"	50	**ACE/P-09X010/E**	520.503.0264	**1,59**
1/2"	-	45	**ACE/P-09X012/E**	520.503.0265	**1,71**
5/8"	1/4"	40	**ACE/P-09X015/E**	520.503.0266	**1,90**
3/4"	3/8"	38	**ACE/P-09X018/E**	520.503.0267	**2,18**
7/8"	1/2"	30	**ACE/P-09X022/E**	520.503.0268	**2,46**
1 1/8"	3/4"	26	**ACE/P-09X028/E**	520.503.0269	**3,23**

• Euroclase B(L)-s2,d0 para toda la gama de coquillas

Aislamiento de Tuberías
Calidad ACE Plus

ArmaFlex ACE Plus
armacell®

ACE/P-99E-Plancha en rollo estándar

Medida Long. x Ancho (m)	Contenido Cartón m.l.	Espesor Aislamiento (mm)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS m.l.
15x1	15	6	**ACE/P-06-99/E**	520.503.0270	**31,86**
10x1	10	9	**ACE/P-09-99/E**	520.503.0271	**41,08**
8x1	8	13	**ACE/P-13-99/E**	520.503.0272	**51,46**
6x1	6	19	**ACE/P-19-99/E**	520.503.0273	**77,45**
4x1	4	25	**ACE/P-25-99/E**	520.503.0274	**87,41**
3x1	3	32	**ACE/P-32-99/E**	520.503.0275	**115,77**
7x1	7	40	**ACE/P-40-99/E**	520.503.0276	**151,44**

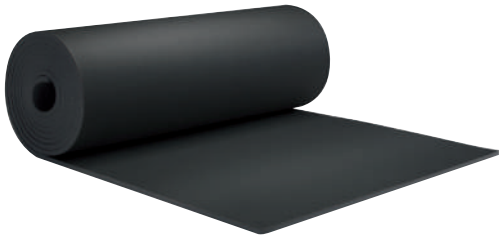

ACE/P-99EA-Plancha en rollo autoadhesiva

Medida Long. x Ancho (m)	Contenido Cartón m.l.	Espesor Aislamiento (mm)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS m.l.
15x1	15	6	**ACE/P-06-99/EA**	520.503.0277	**41,50**
10x1	10	9	**ACE/P-09-99/EA**	520.503.0278	**48,53**
8x1	8	13	**ACE/P-13-99/EA**	520.503.0279	**60,38**
6x1	6	19	**ACE/P-19-99/EA**	520.503.0280	**86,92**
4x1	4	25	**ACE/P-25-99/EA**	520.503.0281	**96,90**
3x1	3	32	**ACE/P-32-99/EA**	520.503.0282	**123,93**
7x1	7	40	**ACE/P-40-99/EA**	520.503.0283	**162,81**

ACE/P-Cinta en rollo

Espesor (m)	Contenido Cartón (rollos)	Longitud (mm)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS m.l.
0,5	12	15	**ACE/P-TAPE**	520.550.0003	**42,03**

Aislamiento de Tuberías
Calidad SE*

Accoflex® SE

SE (6 / 9 /13 /19 / 25 mm Espesor Aislamiento)

Ø Exterior Máx de tubería (mm)	m / Caja	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS m.l.
6	496	**SE-06X006**	520.503.0125	**0,71**
10	380	**SE-06X010**	520.503.0126	**0,79**
12	330	**SE-06X012**	520.503.0127	**0,83**
15	280	**SE-06X015**	520.503.0128	**0,87**
18	210	**SE-06X018**	520.503.0500	**1,09**
22	170	**SE-06X022**	520.503.0501	**1,24**
6	352	**SE-09X006**	520.503.0131	**0,91**
10	266	**SE-09X010**	520.503.0132	**1,00**
12	234	**SE-09X012**	520.503.0133	**1,06**
15	200	**SE-09X015**	520.503.0134	**1,17**
18	166	**SE-09X018**	520.503.0135	**1,33**
22	140	**SE-09X022**	520.503.0136	**1,46**
28	98	**SE-09X028**	520.503.0137	**1,83**
10	172	**SE-13X010**	520.503.0129	**1,54**
12	162	**SE-13X012**	520.503.0130	**1,73**
15	122	**SE-13X015**	520.503.0138	**1,86**
18	104	**SE-13X018**	520.503.0139	**2,04**
22	100	**SE-13X022**	520.503.0140	**2,28**
28	82	**SE-13X028**	520.503.0141	**2,96**
35	60	**SE-13X035**	520.503.0144	**3,62**
42	50	**SE-13X042**	520.503.0145	**3,96**
54	38	**SE-13X054**	520.503.0146	**5,08**
6	100	**SE-19X006**	520.503.0147	**3,27**
10	92	**SE-19X010**	520.503.0148	**3,43**
12	84	**SE-19X012**	520.503.0149	**3,66**
15	72	**SE-19X015**	520.503.0150	**4,16**
18	60	**SE-19X018**	520.503.0151	**4,32**
22	56	**SE-19X022**	520.503.0152	**4,76**
28	48	**SE-19X028**	520.503.0153	**5,88**
35	36	**SE-19X035**	520.503.0154	**6,42**
42	32	**SE-19X042**	520.503.0155	**7,28**
48	28	**SE-19X048**	520.503.0156	**9,11**
54	24	**SE-19X054**	520.503.0157	**10,04**
15	48	**SE-25X015**	520.503.0158	**6,30**
18	42	**SE-25X018**	520.503.0159	**6,64**
22	36	**SE-25X022**	520.503.0160	**7,13**
28	32	**SE-25X028**	520.503.0161	**8,51**
35	24	**SE-25X035**	520.503.0162	**9,27**

* Hasta finalización de stock.

- Campo aplicación: -50ºC a +100ºC.
- Resistencia al vapor de agua factor μ 7000
- Conductividad Térmica 0ºC= 0,036

Elementos y Accesorios para Aislamiento de Tuberías

armacell

Adhesivos

Capacidad Envase	Contenido Cartón		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS m.l.
	Envase	Litros			
0,25 l	50	12,5	**ADH520/0,25E**	520.550.0006	**26,30**
1,00 l	12	12	**ADH520/1,00E**	520.550.0007	**53,61**

Pintura Armafinish

Capacidad Envase	Rendimiento por Capa y Color	Contenido Cartón	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS m.l.
Blanco	7 a 8 m²/Kg	6 x 1 Kg	**FINIS-WH**	520.550.0008	**106,90**
Teja	9 a 10 m²/Kg	6 x 1 Kg	**FINIS-RE**	520.550.0009	**106,90**
Gris			**FINIS-GY**	520.550.0010	**106,90**
Azul			**FINIS-BE**	520.550.0011	**106,90**

Cuchillo Cortador

Especificación	CÓDIGO	Precio EUROS m.l.
Herramienta para cortar y abrir Armaflex	520.550.0012	**74,25**
Hojas de repuesto en paquete de 60 cuchillos	520.550.0013	**214,29**

Cinta autoadhesiva

Medida Long. x Ancho (m)	Nº Planchas/ Cartón	Espesor Aislamiento (mm)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS m.l.
15 x 50	12	3	**SH-TAPE**	520.550.0004	**88,98**

- Tolerancia de longitud: +5 a -1,5%.
- Tolerancia de espesor: -0,1 a +1,5mm.
- Tolerancia de anchura: ± 2%.

Soluciones Profesionales en Aislamiento para Sistemas y en Edificios Públicos

armacell

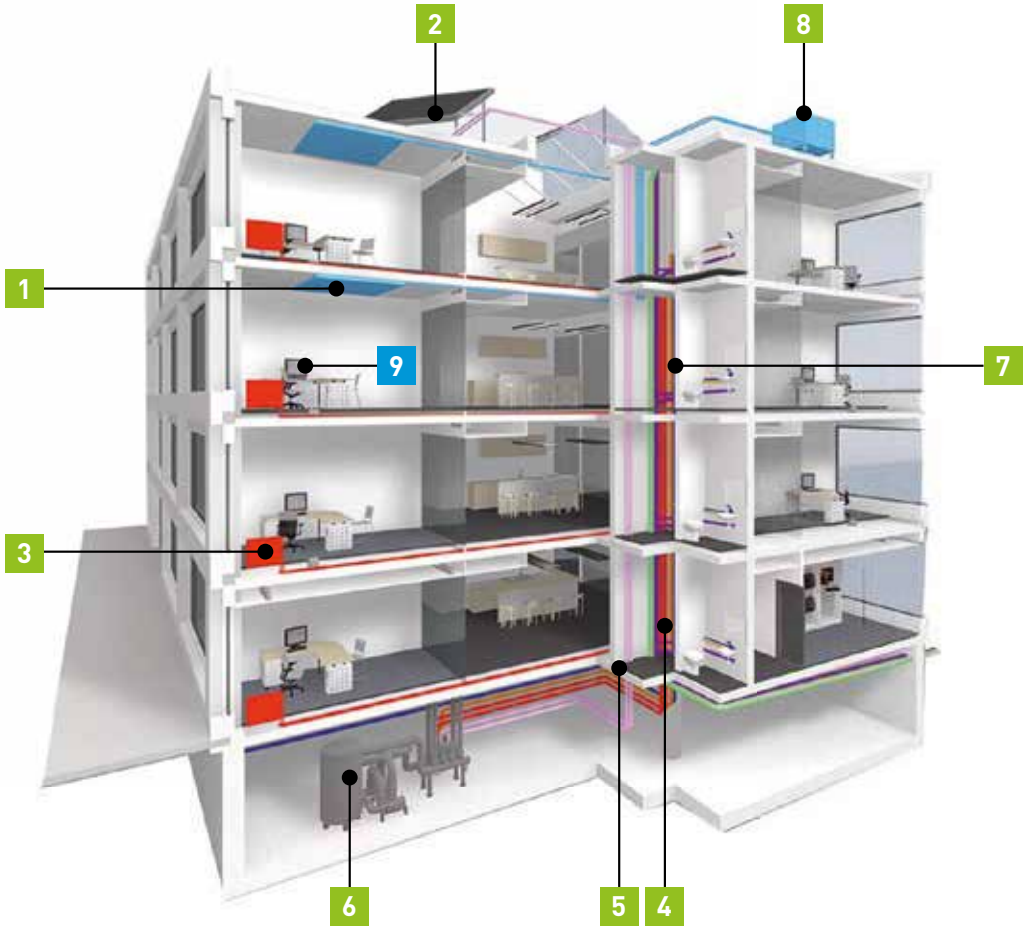

UNA SOLUCIÓN PARA CADA NECESIDAD



AF/ArmaFlex Evo
B/B_L-s2,d0 para una mayor seguridad.

HT/ArmaFlex
Altas temperaturas.

SH/ArmaFlex
Minimiza las pérdidas energéticas.

NH/ArmaFlex Smart
Libre de halógenos.

ArmaFlex Protect
Protección al fuego.

Armaflex Ultima
Mayor seguridad en caso de incendios. B-s1,d0.

ArmaComfort
Aislamiento acústico.

Arma-Chek Silver
Resistencia mecánica óptima y protección UV.

INSTÁLELO CON TOTAL CONFIANZA

ArmaFlex Ultima®

CON TECNOLOGÍA PATENTADA ARMAPRENE™

El primer material aislamiento flexible con B_L-s1,d0 para aumentar la seguridad de las personas

// Cumple con los requisitos para la construcción sostenible.
// Sistema completo con adhesivos y sistemas de soporte aislado.

www.armacell.es

- Eficiencia energética
- Seguridad contra incendios
- Calidad del aire interior
- Control de condensación
- A largo plazo funcionamiento seguro

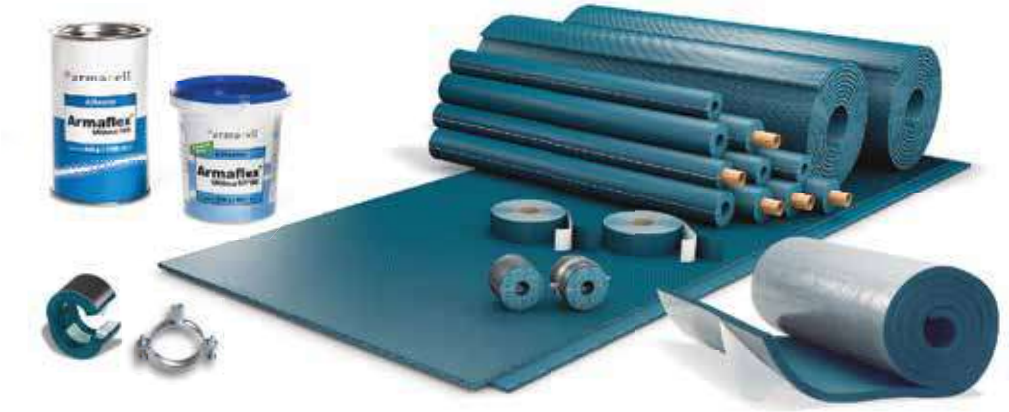

armacell®
MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD

Reducción HFC Complementada por Prohibiciones(Ban)

Para nuevos equipos & servicio

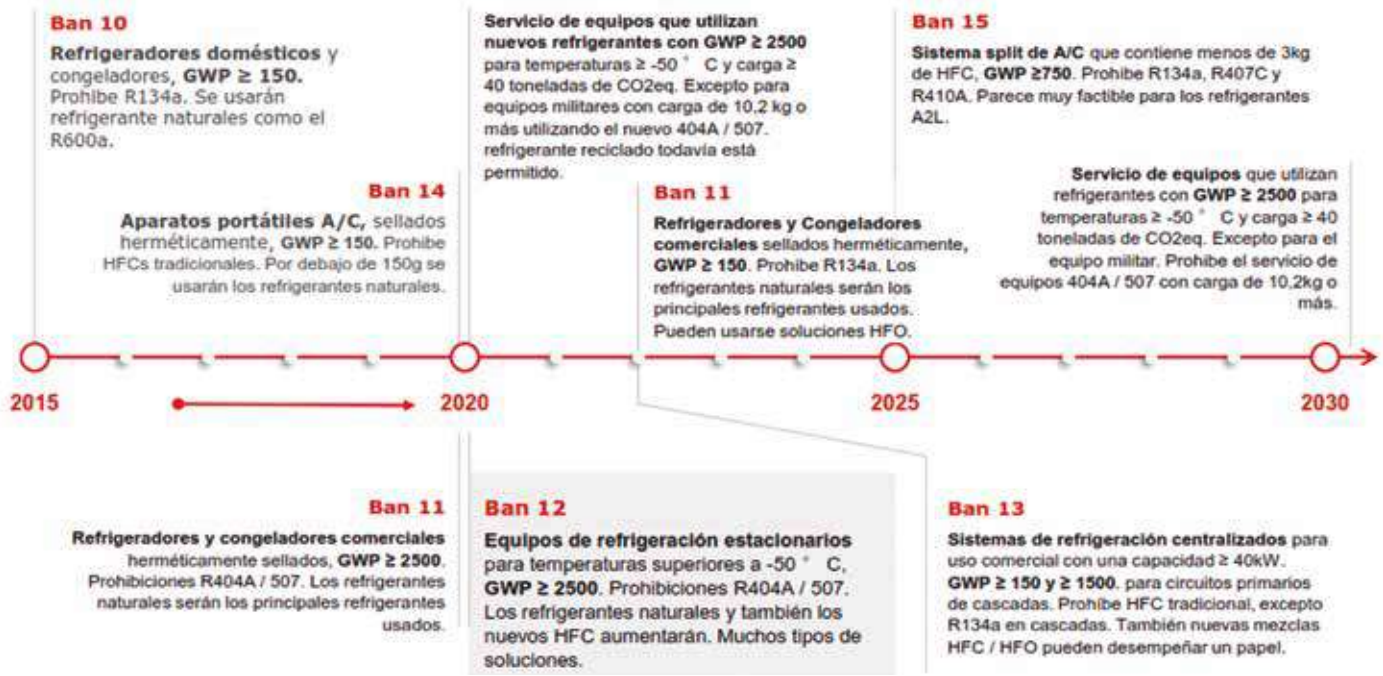

Principales **refrigerantes en juego**

una vista de la continua evolución

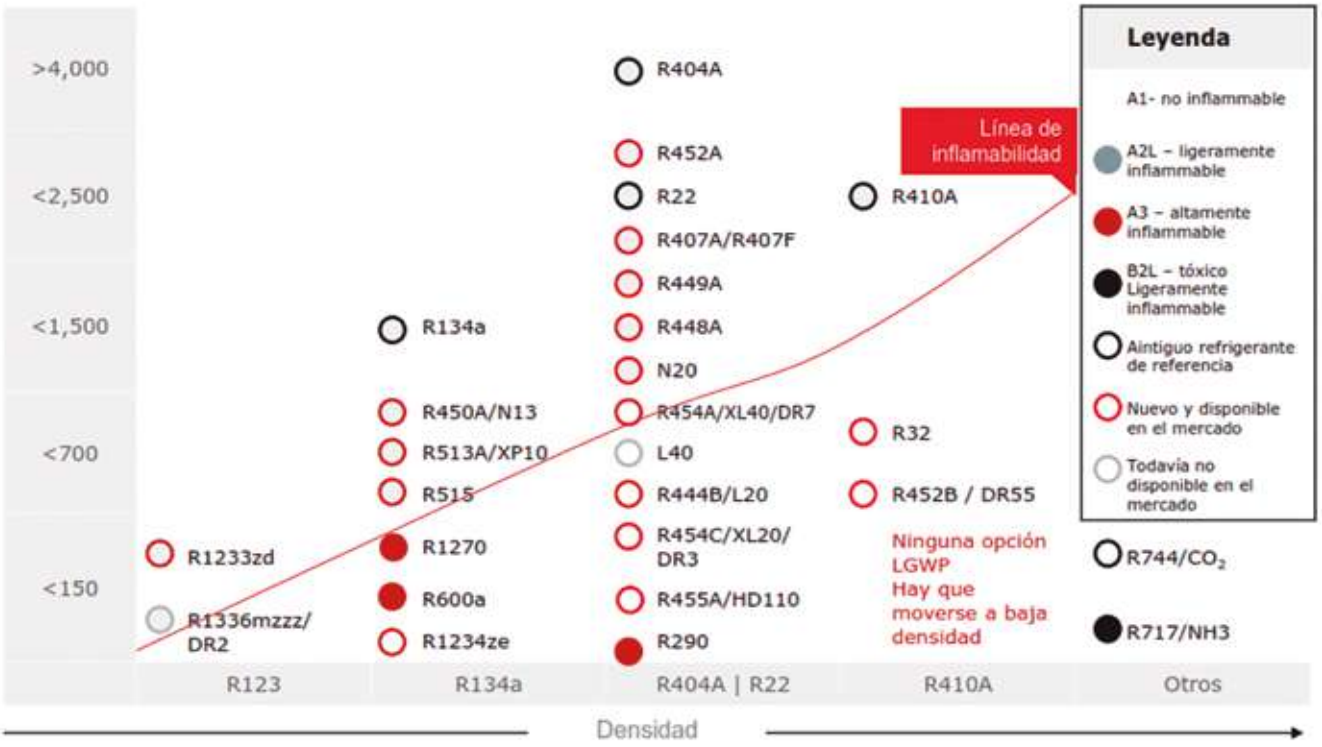

Refrigerantes

ENVASE 6 Kg. 531.506.0003

CÓDIGO REFRIGERANTE	CARGA BOTELLA	PCA / GWP	Precio EUROS
530.505.0037 R134a	6 kg	1430	**Consultar**
530.505.0063 XP40 (R449A)	5 kg	1396	**Consultar**
530.505.0052 R407C	5 kg	1774	**Consultar**
530.505.0038 R410A	5 kg	2087,5	**Consultar**

ENVASE 14,5 Kg. 531.506.0004

CÓDIGO REFRIGERANTE	CARGA BOTELLA	PCA / GWP	Precio EUROS
530.505.0040 R134a	15 kg	1430	**Consultar**
530.505.0053 RS50 (R442A)	13 kg	1888	**Consultar**
530.505.0086 XP40 (R449A)	12 kg	1396	**Consultar**
530.505.0106 N40 (R448A)	10 kg	1386	**Consultar**
530.505.0042 R407C	13 kg	1774	**Consultar**
530.505.0043 R410A	11 kg	2087,5	**Consultar**
530.505.0046 RS70 (453A)	12 kg	1765	**Consultar**
530.505.0083 XP10 (R513A)	14 kg	629	**Consultar**
530.505.0067 XP44 (R452A)	10 kg	1888	**Consultar**

ENVASE 50 / 60 Kg. 531.506.0002

CÓDIGO REFRIGERANTE	CARGA BOTELLA	PCA / GWP	Precio EUROS
530.505.0018 R134a	60 kg	1430	**Consultar**
530.505.0030 RS50 (R442A)	55 kg	1888	**Consultar**
530.505.0057 XP40 (R449A)	53 kg	1396	**Consultar**
530.505.0019 R407C	55 kg	1774	**Consultar**
530.505.0020 R410A	50 kg	2087,5	**Consultar**
530.505.0055 RS70 (R453A)	50 kg	1765	**Consultar**
530.505.0072 XP10 (R513A)	60 kg	629	**Consultar**
530.505.0122 N40 (R448A)	50 kg	1386	**Consultar**

Envase de recuperación. Válvula de servicio con doble toma para fase de líquido y fase de vapor. Se incluye válvula de seguridad.

CAPACIDAD	CÓDIGO	Precio EUROS
27 Kg	621.600.0021	**291,90**
61 Kg	621.600.0022	**505,10**

ENVASE 2 Lt. 531.506.0008

CÓDIGO REFRIGERANTE	CAPACIDAD	PCA / GWP	Precio EUROS
530.505.0068 R-32	1,8 Kg	675	**Consultar**

ENVASE 12 Lt. 531.506.0007

530.505.0064 R-32	9 Kg	675	**Consultar**

ENVASE 60 Lt. 531.506.0016

530.505.0103 R-32	45 Kg	675	**Consultar**

R600a ENVASE DESECHABLE / R290 EMVASE 531.506.0003

CÓDIGO REFRIGERANTE	CARGA	PCA / GWP	Precio EUROS
530.505.0077 R600a Isobutano	420 grm.	3	**Consultar**
530.505.0056 R290 Propano	2 Kg.	3	**Consultar**

Ver dispositivos de carga en Capítulo 6

ENVASE 15 Lt. 531.506.0009

CÓDIGO REFRIGERANTE	CARGA BOTELLA	PCA / GWP	Precio EUROS
530.505.0070 CO_2	15 kg	1	**Consultar**

ENVASE 30 / 40 Lt. 531.506.0011

530.505.0084 CO_2	38 kg	1	**Consultar**
530.505.0108 CO_2	40 kg	1	**Consultar**

Suniso®

Pasión por la refrigeración

Desde su creación, Suniso fue y continúa siendo la marca pionera a nivel mundial en la investigación, desarrollo y fabricación de aceites para compresores de refrigeración.

Todos nuestros lubricantes, son formulados a partir de una selección de materias primas y aditivos de máxima calidad.

Si es Suniso, es garantía de calidad

Ofrecemos una extensa gama de lubricantes

Suniso SL	(Poliolester - POE)
Suniso GS	(Nafténico)
Suniso 4SA	(Parafínico)
Sunizol AKB	(Alquilbencénico)
Sunizol A 68 SYN	(Polialolefina)
Sunizol PAK NH3	(Polialolefina + Alquilbenceno)
Sunizol NH3	(Hidrocarburo + Polialolefina)
Sunizol PAG	(Polialquilenglicol)
Sunizol EF	(Poliolester, especial para CO2)
Vacuum Pump	(Bombas de vacío)
Antifreeze	(Anticongelantes)
Sunizol Hybrid AC	(Coches híbridos)

SUNOCO

www.sunoilespana.com

Aceites Incongelables para Refrigerantes

ACEITES UNIVERSALES

Tipo de Aceite	Refrigerante	Viscosidad a 40ºC cSt	Aplicación	Tipo de Compresor	Litros por Envase	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS/L
Mineral	R-22	32	M/B	Pistones	4	**SUNISO 3GS**	540.502.0019	**17,70**
					20	**SUNISO 3GS**	540.502.0003	**16,30**
		57	A/M	Tornillo & Pistones	4	**SUNISO 4 GS**	540.502.0005	**17,70**
					20	**SUNISO 4 GS**	540.502.0006	**16,30**

Tipo de Aceite	Refrigerante	Viscosidad a 40ºC cSt	Tipo de Compresor	Envase por caja	Litros por Envase	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS/L
Lubricantes 100% Sintéticos POE Esteres	FC / HFC - R134a, R404A, R507, R410A, R407C, etc. - HFO / HFC	22	Pistones	6	4	**SUNISO SL-22**	540.502.0008	**35,70**
				1	20		540.502.0009	**34,20**
		32		10	1	**SUNISO SL-32**	540.502.0014	**34,50**
				6	4		540.502.0015	**36,90**
		46	Pistones / scroll	6	4	**SUNISO SL-46**	540.502.0034	**34,60**
		68	Pistones centrifugo tornillo	10	1	**SUNISO SL-68**	540.502.0103	**37,10**
				6	4		540.502.0010	**40,30**
				1	20		540.502.0029	**35,00**
		100	Tornillo	6	4	**SUNISO SL-100**	540.502.0031	**31,30**
		170	Tornillo	4	5	**SUNISO SL-170**	540.502.0104	**44,90**
		220		1	20	**SUNISO SL-220**	540.502.0032	**43,30**
	CO2	55	Tornillo scroll	4	5	**SUNOCO EF-55**	540.502.0105	**44,90**
		65		1	20	**SUNOCO EF 68**	540.502.0028	**41,60**
		80		1	60	**SUNOCO EF-85**	540.502.0106	**43,70**
		170		1	205	**SUNOCO EF-170**	540.502.0107	**43,20**

Tipo de Aceite	Refrigerante	Viscosidad a 40ºC cSt	Tipo de Compresor	Envases	Litros por Envase	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS/L
Mineral	NH3	68 / 32	Tornillo	1	20	**SUNISO 4 SA**	540.502.0108	**14,70**
	Amoniaco			1	205		540.502.0047	**13,70**
Sintético	NH3	68 / 32	Tornillo	1	20	**SUNOCO A 68 SYNT**	540.502.0057	**23,00**
PAO	< -54ºC			1	208		540.502.0056	**22,00**
Sintético	< -45ºC	68 / 32	Tornillo	1	20	**SUNOCO NH3**	540.502.0109	**20,80**
Hidrocarburo				1	208		540.502.0110	**20,50**

Tipo de Aceite	Refrigerante	Viscosidad a 40ºC cSt	Envases	Litros por Envase	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS/L
POE	1234yf	100 / 68	10	1	**HYBRID AC**	540.502.0111	**36,60**
PAG	134a	100	10	1	**SUNICE PB 100**	540.502.0112	**40,50**

Envase 1 Lt.

Envase 4 / 5 Lts.

Envase 20 Lt.

Envase 205 / 208 Lts.

Aceites Incongelables para Refrigerantes

ACEITES UNIVERSALES

Tipo Aceite	Refrigerante	Viscosidad a cSt 40ºC	Tipo Compresor	Envases por caja	Litros por Envase	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Sintético - POE	FC / HFC (R134a, R404A, R507, R410A, R407C, etc.). HFO/HFC	32	Pistones	6	5	**RENISO TRITON SEZ 32**	540.502.0042	**323,50**
		55		3	10	**RENISO TRITON SE 55**	540.502.0012	**631,40**
		68	Pistón / Centrífugo	4	5	**RENISO TRITON SEZ 68**	540.502.0011	**299,40**
				3	10		540.502.0073	**579,50**
		170	Tornillo	-	20	**RENISO TRITON SE 170**	540.502.0044	**1.028,20**
				3	10		540.502.0013	**630,80**
	CO2	55	Tornillo / Scroll	4	5	**RENISO C 55 E**	540.502.0064	**519,40**
		80		3	10	**RENISO C 85 E**	540.502.0060	**884,70**
Sintético - PAO	NH3	62	Tornillo: Tª evap. <-45ºC	-	20	**RENISO ULTRACOOL 68**	540.502.0078	**451,00**

La Gama RENISO TRITON SE son Lubricantes totalmente sintéticos (POE) y con aditivos de extrema presión (EP) y antidesgaste (AW) dirigidos a compresores herméticos, semi-herméticos y de pistón, así como para compresores de tornillo y turbocompresores.

Lubricantes sintéticos (PAO) para sistemas de refrigeración trabajando con amoniaco

COMPRESORES BITZER

Tipo Aceite	Refrigerante	Viscosidad a cSt 40ºC	Aplicación	Tipo Compresor	Envase Litros	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Mineral	R-22	39	A / M / B	Pistones	5	**B5.2**	540.100.0001	**145,30**
		100	M / B	Tornillos	10	**B 100**	540.100.0002	**318,00**
		150	A / M / B		20	**B 150SH**	540.100.0003	**1.309,00**
Ester	R-404A R134a R407C R507	33,5	M / B	Pistones	5	**BSE 32**	540.100.0004	**296,80**
		52,5	A / M		5	**BSE 55**	540.100.0005	**309,00**
		170	A / M / B	Tornillos	10	**BSE 170**	540.100.0006	**815,00**

COMPRESORES DANFOSS

Tipo Aceite	Refrigerante	Aplicación	Tipo Compresor	Envase Litros	CÓDIGO DANFOSS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Mineral	R-22	A / M	Scroll (SM) / Pistones (MT/LT)	2	7754001	**160P**	540.108.0002	**146,00**
				5	7754002		540.108.0003	**280,00**
Ester	R-404A/R134A/R407C/R507 R488A/R449A/R452A	A / M / B	Pistones(MTZ/NTZ)	1	120Z0638	**175PZ**	540.108.0009	**203,00**
				2,5	120Z0639		540.108.0010	**423,00**
	R-404A	A / M / B	Pistones(LTZ)	1	7754025	**160Z**	540.108.0006	**246,00**
	R-404A/R134A/R407C/R507/R410A	A / M	Scroll (SZ/SH)	1	7754023	**160SZ**	540.120.0002	**130,00**
				2,5	120Z0571		540.108.0007	**480,00**
	R-452A/448/449	B / M	Scroll (MLZ-LLZ)	1	120Z0648	**215PZ**	540.108.0011	**275,00**
PVE	R134A/R404A	B / M	Scroll (MLZ-LLZ)	1	120Z5034	**320HV**	540.108.0008	**263,00**

Aceites Incongelables para Refrigerantes

COMPRESORES COPELAND

Tipo Aceite	Refrigerante	Viscosidad a cSt 40ºC	Aplicación	Tipo Compresor	Envase Litros	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Mineral	R-22	30	M / B	Scroll / Pistones	4	**SUNISO 3GS**	540.502.0019	**17,70**
Ester	R-404A R134a R407C R507	22	A / M / B	Scroll / Pistones	20	**EAL ARTIC 22cc**	540.502.0020	**1.258,00**
					5	**EAL ARTIC 22cc**	540.502.0021	**320,00**

COMPRESORES FRASCOLD

Tipo Aceite	Refrigerante	Viscosidad a cSt 40ºC	Aplicación	Tipo Compresor	Envase Litros	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Ester	R-404A R134a R407C R507	32	M / B	Pistones	5	**FRASCOLD 32FC**	540.105.0001	**470,10**
		68	A / M		5	**FRASCOLD 68FC**	540.105.0002	**429,90**

COMPRESORES CARLYLE

Tipo Aceite	Refrigerante	Viscosidad a cSt 40ºC	Aplicación	Tipo Compresor	Envase Litros	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Mineral	R-22	-	M / B	Pistones	5	**1505TTL**	540.502.0022	**92,50**
		-	A / M		20	**P9035W22020TLL**	R540.300.0014	**1.169,96**
		-	Automoción		3,78	**P9030301S**	540.502.0024	**47,60**
Ester	R-404A R134a R407C R507	-	A / M	Pistones	5	**P903SW685TLL**	R540.300.0017	**387,77**

CUBO SMART2

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	Precio EUROS
PAG 100 Envase 250 ml	540.502.0066	**58,40**

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Bomba manual para carga y recuperación de aceite. 78ml. por bombeo.	**RIT77940**	611.600.0276	**215,30**

Sustitución de fluidos

R-404A, R-448A, R-449A, R-452A, R-407F...

Elija el Solstice® L40X, la solución sostenible de alto rendimiento, homologada en la F-Gas III

- **Para instalaciones nuevas:** centrales frigoríficas, unidades condensadoras, enfriadoras, equipos autónomos, monoblocks, etc.
- **El Solstice L40X es fácil de instalar,** es accesible para todos los instaladores.
- **La mayor carga** por circuito gracias a sus propiedades termodinámicas.
- **Componentes y equipos homologados por los fabricantes.**
- **Con un PCG de 146,** una solución ecoeficiente a largo plazo.

Refrigeración positiva/ negativa

- Supermercados
- Tiendas de conveniencia
- Cámaras frigoríficas
- Industria alimentaria
- Laboratorios,...

Honeywell

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Anticongelantes y Productos Químicos

Anticongelantes/Antioxidantes de naturaleza MONOETILENGLICOL (Uso Industrial)

Descripción	ENVASE	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS/Kg
Anticongelante Monoetilenglicol Concentrado	55 Kg	**THERMISOL AG VM**	540.502.0084	**592,30**
	230 Kg		540.502.0085	**2.193,50**
	1.100 Kg		540.502.0086	**10.653,30**

Fluido de refrigeración y climatización basado en aditivos anticorrosivos, antioxidantes y glicoles de bajo punto de congelación.
THERMISOL AG VM es utilizado tanto como fluido calo-portador, como para protección de bajas temperaturas a circuitos de refrigeración y climatización en: Supermercados, piscinas, teatros, bodegas, fábricas industriales, almacenes, etc. Y en general en cualquier instalación dónde se requiera un fluido calo-portador, siempre y cuando no exista posibilidad de fuga o contacto con circuitos de agua potable, en cuyo caso se recomienda utilizar THERMISOL **SUN 100**.

Anticongelantes/Antioxidantes de naturaleza POLIPROPILENGLICOL (No Tóxico)

Descripción	ENVASE	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS/Kg
Anticongelante Polipropilenglicol Concentrado	20 Kg	**THERMISOL SUN 100**	540.502.0087	**440,30**
	200 Kg		540.502.0088	**2.239,00**
	1.000 Kg		540.502.0089	**20.477,10**

Fluido calo-portador y de refrigeración basado en aditivos anticorrosivos, antioxidantes y glicoles de bajo punto de congelación, aprobados para la elaboración de productos alimenticios.
THERMISOL SUN 100 está Indicado para uso alimentario.
Utilizado como fluido de transferencia de calor para sistemas que deban tener contacto con agua potable.
Para paneles solares, circuitos de agua caliente, sistemas de aire acondicionado, líquido para extinción de fuego (sistema splinkler), bombas de calor, calefacción radiante por tubo de agua, etc.

Productos de Limpieza

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Producto que limpia los serpentines para uso bajo techo. Fácil uso. No tóxico. Desodoriza. Envase 4 litros.	**P9021001S**	550.501.0002	**59,10**
Limpiador de condensadores no ácido. Elimina la grasa.	**P9023002**	550.600.0085	**48,00**
Limpiador universal para microcanales de baterías. Envase 5 litros.	**00PSP000000115A**	550.501.0011	**64,57**

Desincrustantes para Circuitos de Refrigeración

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Botes de 6 Kgs (cajas de 6 botes)	**Adic503**	550.600.0028	**183,00**
Botes de 6 Kgs (Cajas de 6 botes)	**Adic504**	550.600.0029	**72,70**

Aplicaciones: Eliminación de incrustaciones calcáreas y ferrosas en calderas, circuitos de refrigeración, bandejas de condensados y aparatos diversos. Cuando se desee obtener buenos resultados en menor tiempo, esta dosis puede ser aumentada.
ADIC 503: Dosis: varían entre 1,5 y 4,5 Kg por 100 litros de agua.
ADIC 504: Dosis: varían entre 10 y 30 Kg por 100 litros de agua.

Biocida para Limpieza de Circuitos de Refrigeración

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Precio/Tableta. Envases de 100	**ADICOMPLET**	550.600.0022	**8,00**

Aplicaciones: biocida altamente efectivo para el control de Legionella spp. en la bandejas de los aires acondicionados.
ADICOMPLET: Dosis-orientativamente se puede estimar una dosis de 1 pastilla por cada 0,1m2 de área de bandeja.
La pastilla se parte por la mitad y se distribuye en la bandeja de manera que su efectividad se maximice.

Productos Químicos

AIRNET - AIRPUR Limpiador e Higienizante para split

Descripción	MODELO		CÓDIGO	Precio EUROS
Limpiador para aire acondicionado	**AIRNET**	**Garrafa 5L**	550.600.0008	**102,00**
		Aerosol 400 ml	550.600.0010	**26,10**
		Pulverizador 750 ml	550.600.0011	**25,30**
Higienizante eliminador de olores	**AIRPUR**	**Garrafa 5 L**	550.600.0012	**155,00**
		Aerosol 400 ml	550.600.0014	**30,00**
		Pulverizador 750 ml	550.600.0015	**36,50**
	AIRPUR DUCT	**Aerosol 100 ml**	550.600.0087	**25,30**

AIR SERNET - AIR AC Desengrasante limpiador para condensadoras

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Desengrasante limpiador para condensadoras	**AIR SERNET Garrafa 5 L**	550.600.0046	**86,00**
Desengrasante limpiador super concentrado para condensadoras	**AIR SERNET SUPER Garrafa 5 L**	550.600.0054	**118,00**
Limpiador ácido diluible espumante para baterías y condensadoras.	**AIR AC PLUS Garrafa 5 L**	550.600.0055	**88,00**

AIR DISLIM Disolvente técnico limpiador circuitos HVAC

Descripción	MODELO		CÓDIGO	Precio EUROS
Evaporación rápida, para el lavado interno de circuitos frigoríficos, limpieza de sistemas de aire acondicionado en la automoción, refrigeración y frío industrial	**AIR DISLIM**	**Garrafa 1 L**	550.600.0089	**32,70**
		Garrafa 5 L	550.600.0071	**133,00**

AC 30 Desincrustante para circuitos de cobre y aluminio

Descripción	MODELO		CÓDIGO	Precio EUROS
Ácido limpiador químico de alta concentración para eliminar restos calcáneos y oxidación	**AQ DESCAL**	**Botella 1 L**	550.600.0090	**16,40**
		Garrafa 5 L	550.600.0044	**78,80**

DG10 Desengrasante neutro

Descripción	MODELO		CÓDIGO	Precio EUROS
Desengrasante detergente uso profesional	**DG10**	**Pulverizador 750 ml**	550.600.0068	**12,70**
		Garrafa 5L	550.600.0069	**55,10**

EL TRATAMIENTO **MÁS PRO** PARA HVAC

CHQUÍMICA

SOLUCIONES QUÍMICAS

BACTERICIDA
FUNGICIDA
VIRICIDA

LIMPIADOR DESENGRASANTE

ELIMINADOR DE OLORES

CHQUIMICA.COM

BIO HA NSF

Nonfood Compounds Program Listed (D2) (Registration 165296)

1994 2024
ANYS AÑOS YEARS

Productos Químicos y Desinfección

Limpiadro Abrillantador para sistemas solares y paneles fotovoltaicos

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
De fácil aplicación. Secado rápido por sí solo, sin dejar vetas ni marcas indeseadas. Gran eficacia. Biodegradable. Libre de ácidos. No contiene componentes peligrosos. No contiene fosfatos. No emulsionable. No contaminante.	**SOLARTECH CLEAN**	550.600.0095	**18,80**

AIR PROTECT Protector de aletas

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Barniz protector anti-oxidación	**AIR PROTECT Aerosol 400 ml**	550.600.0050	**32,60**

ELECTRON CI Limpiador equipos electrónicos gas inerte y seco

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Potente limpiador para equipos eléctricos y electrónicos, inerte y seco	**ELECTRON CI Aerosol 400 ml**	550.600.0086	**15,00**

FLODUR NSF Aflojatodo, eceite de engrase. Desoxidante lubricante

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Producto con componentes desbloqueante, desoxidante y lubricante para la industria alimentaria	**FLODUR NSF Aerosol 400 ml**	550.600.0076	**21,00**

H-GEL Gel hidroalcohólico Antiséptico para piel sana

Descripción	MODELO		CÓDIGO	Precio EUROS
Gel desinfectante para manos de uso diario	**H-GEL**	**Envase 1 L**	550.600.0082	**38,60**
		Envase 5 L	550.600.0083	**190,00**

Desinfectante SANIBACT

gasserVel

Descripción	MODELO		CÓDIGO	Precio EUROS
Desinfectante médico levuricida y bactericida	**SANIBACT**	**Pulverizador 1 L**	550.600.0078	**58,70**
		Garrafa 5 L	550.600.0080	**252,00**
		Garrafa 10 L	550.600.0081	**471,50**

* Certificado por el Ministerio de Sanidad como viricida y desinfectante

Limpieza de equipos, interior y exterior

Limpiador de Circuitos

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
• Limpiador interno de sistemas de refrigeración compatible con todos los aceites y refrigerantes. Biodegradable, ecológico y no inflamable. Envases de 5 litros.	**STAG FLUSH**	550.600.0030	**310,80**
• Producto limpiador para el lavado de circuítos frigoríficos. Envase de 20 Kg. • Elimina todos los resíduos sólidos causados por rotura de compresor o filtro. • Elimina completamente los resíduos de aceite del sistema A/C.	**SUPER FLUSH**	550.600.0031	**512,40**

Máquinas / Estaciones de Limpieza

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
• Máquina para limpieza de instalaciones, con Stag-Flush, Caudal 300 l/h., Presión 12 kg/cm². Peso 17 kg.	**WLK-301**	551.600.0001	**1.305,20**
• Estación de lavado para cualquier circuito frigorífico. • Depósito 10 l. Caudal 840l/h. Presión máxima 0,45 Mpa. Peso 13Kg. Recomendado el uso del limpiador Super-Flush.	**FLUSH-1**	551.600.0002	**2.488,50**

Máquina de Limpieza Alta Presión

NOVEDAD

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Alimentación: 220V-50/60 Hz. Presión de trabajo: 10-40 bar (ajustable) Caudal: 6 lts/min. Potencia: 750 W. Peso: 8 Kg. Accesorios de fácil montaje.	**PCW-6T**	551.600.0013	**455,50**

KIT de lavado para unidades internas de climatización

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- La limpieza y desinfección de las bandejas y depósitos de recogida de condensados, - La limpieza y desinfección de las baterías con aletas para la eliminación de la suciedad orgánica e inorgánica. - La limpieza y sustitución periódica de los filtros siguiendo las indicaciones del fabricante. - Incluye: hidrolimpiadora (regulable 7-10 bar, caudal 4 l/m), bomba manual pulverizadora 2 litros, 2 fundas protectoras para split y envase 5 litros líquido lavado.	**KIT EVA WASH**	551.600.0004	**921,90**
- Envase de 5 litros líquido lavado especial para evaporadores.	**EVA CLEANER**	550.600.0070	**202,70**

Nota importante: Equipamiento OBLIGATORIO para empresas habilitadas, 1 por centro de trabajo.

Turbinas de Limpieza

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Turbina aspiradora manual. Potencia: 530W. Alimentación: 220V-50/60 Hz. Velocidad: 15.000rpm Caudal: 2,8m³/min Longitud: 405 mm. Peso: 1,7 Kg.	**SHB-530B**	551.600.0003	**212,10**

Tratamiento de Acidez

Analizador de Acidez de Aceite

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Detecta la presencia o formación de ácido en los sistemas de A/A y refrigeración, sólo vale para aceite mineral y alquilbenceno, indicación de nivel de acidez por cambio de color, no daña los componentes del sistema. No tóxico ni inflamable, biodegradable.	**ACID DETECTOR**	550.600.0005*	**58,60**
	ACID TEST KIT 13400	550.600.0006	**82,50**
Analizador de acidez compatible con aceite mineral y sintético. Incluye 4 frascos (4 tests) Añadir 12 gotas de aceite en 1 frasco, el color líquido cambiará: amarillo (acidez), verde (bien) azul (aceite bueno)	**Acid Test Kit**	550.600.0036	**46,00**

Nota: mantener el bote cerrado, no tiene caducidad.
* Hasta finalización de stock.

Neutralizador de Acidez de Aceite

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
NO-ACID es un neutralizador que elimina completamente los residuos de ácido presentes en sistemas de a/c y refrigeración y evita rotura del compresor.	**NO-ACID**	550.600.0007	**39,10**

WIGAM

Test de Acidez rápido

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Kit Test de acidez (unitario)	**QWIK-CHECK/1**	550.600.0074	**49,80**
Kit Test de acidez (Caja 25)	**QWIK-CHECK/25**	550.600.0075	**1.110,90**

Veloz y simple de utilizar, el QwikCheck ayuda al frigorista a identificar rápidamente los problemas de acidez. Es ideal tanto para el mantenimiento preventivo, como para verificar el estado del sistema después de reemplazar un compresor.
El QwikCheck detecta la presencia de ácidos inorgánicos en unos pocos segundos con una simple prueba en la unidad de refrigeración en funcionamiento.
El QwikCheck es válido para todos los refrigerantes y aceites y no está sujeto a los falsos positivos típicos de los aceites POE.
El cambio de color de Amarillo a Rojo permite la presencia de ácidos inorgánicos en el sistema. El indicador del QwikCheck modificará su color de amarillo a rosa y a rojo dependiendo de la concentración (PPM) de ácido a la que ha sido expuesto.

INSTRUCCIONES DE USO: No sacar el QwikCheck del embalaje hasta que vaya a realizar la prueba. El indicador debe de ser amarillo dorado antes de la prueba.
- 1 Mientras la instalación está funcionando normalmente, coloque el test en el centro del lado de aspiración de la válvula de servicio de vapor (ver foto de la derecha).
- 2 Presionar de forma que el vapor entre en el cuerpo del QwikCheck durante 2 segundos. Si el indicador no cambia de color, no se han detectado ácidos inorgánicos.
- 3 Si el indicador modifica moderadamente el color, intervenir para eliminar acidez. Si el indicador se vuelve rojo, el nivel de acidez identificado es muy alto.

Se recomienda encarecidamente sustituir el aceite y el filtro e intervenir con el fin de reducir la acidez. 24 horas después de la intervención se aconseja comprobar las condiciones de acidez mediante el QwikCheck.

Soporte de Tuberías

Carril de Instalación MPC Galvanizado

Descripción	Dimensiones Ancho/Alto/Long.	CÓDIGO	Precio EUROS
Carril para instalación galvanizado	27/18 - (2m)	560.907.0001	**23,46**
	28/30 - (2m)	560.907.0002	**32,30**
	38/40 - (2m)	560.907.0003	**37,95**

Tuerca Soporte

Descripción	Dimensiones Ancho/Alto	CÓDIGO	Precio EUROS
Tuerca para utilización en carriles galvanizado	M8(Perfiles 27/18 y 28/30)	560.907.0004	**0,99**
	M8 (Perfiles 38/40, 39/52 y 40/90)	560.907.0005	**1,12**
	M10 (Perfiles 38/40, 39/52 y 40/90)	560.907.0006	**1,41**

Tornillo Soporte

Descripción	Dimensiones Ancho/Alto	CÓDIGO	Precio EUROS
Tornillo soporte	M8/30 (Perfiles 27/18 y 28/30)	560.907.0007	**2,39**
	M8/35 (Perfiles 38/40, 39/52 y 40/90)	560.907.0008	**2,51**
	M10/35 (Perfiles 38/40, 39/52 y 40/90)	560.907.0009	**3,07**

Abrazadera Top 8

Descripción	Dimensiones Ø"	Dimensiones Ø mm.	CÓDIGO	Precio EUROS
Abrazadera que consta de dos partes con un conector roscado de M8 ó M10, además de un goma de insonorización para montar tuberías en las instalaciones de servicios.	1/4"	12-15	560.907.0010	**4,30**
	3/8"	16-18	560.907.0011	**4,46**
	1/2"	19-22	560.907.0012	**4,30**
	3/4"	23-27	560.907.0013	**3,81**
	1"	32-35	560.907.0014	**4,97**
	1 1/4"	42-46	560.907.0015	**5,45**
	1 1/2"	48-51	560.907.0016	**5,94**
		53-58	560.907.0017	**6,10**
	2"	59-64	560.907.0018	**6,27**
		68-73	560.907.0019	**7,61**
	2 1/2"	74-80	560.907.0020	**8,99**

Soporte de Tuberías

Abrazaderas de Polipropileno para Tuberías

Descripción	MEDIDA	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Abrazaderas de Polipropileno para Tuberías	3/8	KLLC20010AZ	560.907.0079	**3,00**
	1/2	KLLC20012AZ	560.907.0080	**3,00**
	5/8	KLLC30016AZ	560.907.0081	**3,00**
	3/4	KLLC40019AZ	560.907.0086	**3,40**
	7/8	KLLC40022AZ	560.907.0082	**3,40**
	1-1/8	KLLC50028AZ	560.907.0083	**3,70**
	1-3/8	KLLC60035AZ	560.907.0084	**6,80**
	1-5/8	KLLC60424AZ	560.907.0085	**7,20**

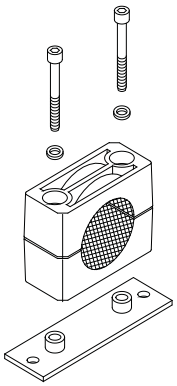

Descripción	MEDIDA	CÓDIGO	Precio EUROS
Abrazaderas de Polipropileno para Tuberías	3/8	560.907.0071	**4,30**
	1/2	560.907.0072	**4,51**
	5/8	560.907.0073	**4,84**
	7/8	560.907.0074	**5,40**
	1-1/8	560.907.0075	**6,60**
	1-3/8	560.907.0076	**9,57**
	1-5/8	560.907.0077	**9,57**

Arandela Soporte

Descripción	Dimensiones Ancho/Alto	CÓDIGO	Precio EUROS
Arandelas soporte para fijar carriles de instalación galvanizadas	M6	560.907.0021	**0,65**
	M8-24 (Perfiles 27/18 y 28/30)	560.907.0022	**0,84**
	M8-36 (Perfiles 38/40, 39/52 y 40/60)	560.907.0023	**1,08**
	M10-36 (Perfiles 38/40, 39/52 y 40/60)	560.907.0024	**0,98**

Soporte de Carril

Descripción	Dimensiones Ancho/Alto	CÓDIGO	Precio EUROS
Soporte de Carril Galvanizado	200 mm (Perfiles 27/18)	560.907.0025	**12,69**
	300 mm (Perfiles 27/18)	560.907.0026	**14,43**
	240 mm (Perfiles 28/30)	560.907.0027	**24,17**
	400 mm (Perfiles 28/30)	560.907.0028	**28,09**

Tirafondo

Descripción	Dimensiones Ancho/Alto	CÓDIGO	Precio EUROS
Tirafondo roscado	M8/80	560.907.0029	**1,00**

Soporte de Tuberías

Tuercas

Descripción	Dimensiones	CÓDIGO	Precio EUROS
Tuerca Hexagonal	M6	560.907.0030	**0,70**
	M8	560.907.0031	**0,59**
	M10	560.907.0032	**0,69**
	M12	560.907.0033	**0,93**

Varillas Roscadas

Descripción	Dimensiones	CÓDIGO	Precio EUROS
Varilla Roscada Zincada, 1m	M8	560.907.0034	**6,97**
	M10	560.907.0035	**10,60**
	M12	560.907.0036	**15,06**

Taco Tirafondo

Descripción	Dimensiones Ancho/Alto	CÓDIGO	Precio EUROS
Taco tirafondo	6/35	560.907.0037	**0,62**

Tirafondo Roscado

Descripción	Dimensiones Ancho/Alto	CÓDIGO	Precio EUROS
Tirafondo roscado con taco Nylon	M8/80	560.907.0038	**1,68**

Taco para Ladrillo Perforado

Descripción	Dimensiones Ancho/Alto	CÓDIGO	Precio EUROS
Taco para ladrillo perforado RU-K. Cab. Hex.	10 x 80	560.907.0039	**2,57**

Taco Euronylon

Descripción	Dimensiones Ancho/Alto	CÓDIGO	Precio EUROS
Taco Euronylon	6/30	560.907.0040	**0,52**
	8/40	560.907.0041	**0,39**
	10/50	560.907.0042	**0,38**
	12/60	560.907.0043	**1,01**

Taco Vuelco

Descripción	Dimensiones Ancho/Alto	CÓDIGO	Precio EUROS
Taco vuelco galvanizado	M6/100	560.907.0044	**6,45**
	M8/100	560.907.0045	**6,21**

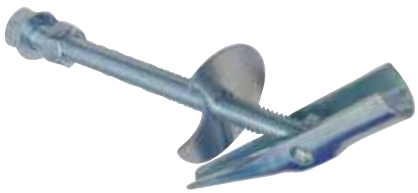

Anclaje de Rosca Int.

Descripción	Dimensiones Ancho/Alto	CÓDIGO	Precio EUROS
Anclaje de rosca int.	M6	560.907.0046	**0,99**
	M8	560.907.0047	**1,12**
	M10	560.907.0048	**1,86**
	M12	560.907.0049	**2,46**

Soporte de Tuberías

Escuadra Doble para Conductos DGL

Descripción	Dimensiones	CÓDIGO	Precio EUROS
Escuadra doble para conducto	60 x 30 x 3	560.907.0050	**5,06**
	89 x 40 x 3	560.907.0051	**11,13**

Soporte para Conductos de Aire DGL

Descripción	CÓDIGO	Precio EUROS
Soporte para conductos de aire	560.907.0052	**7,61**

Amortiguador

Descripción	Dimensiones	CÓDIGO	Precio EUROS
Amortiguador	M10-43 x 11	560.907.0053	**8,99**

Arandelas de fijación

Descripción	Dimensiones	CÓDIGO	Precio EUROS
Arandela Ins. DGL	M8-28 x 8,5	560.907.0054	**1,66**
Arandela metálica de fijación	M8-28 x 8,5	560.907.0055	**0,91**
	M10-34 x 10,5	560.907.0056	**1,41**

Suspensor

Descripción	Dimensiones	CÓDIGO	Precio EUROS
Suspensor Insonorizado Galvanizado	M8	560.907.0057	**5,58**
	M10	560.907.0058	**20,89**

Sistemas de Identificación de Tuberías

Descripción	CÓDIGO	Precio EUROS
Soporte Universal	560.907.0059	**4,82**
Placa Base M6 C/Tapa	560.907.0060	**5,58**
Cinta tensora niquelada	560.907.0061	**103,35**

Soporte de Tuberías

Perfil de Fijación

Descripción	Dimensiones Ancho/Alto	CÓDIGO	Precio EUROS
Perfil de fijación MPS zincado	2 m (50 x 3)	560.907.0062	**29,15**

Tenazas

Descripción	CÓDIGO	Precio EUROS
Tenazas para doblar perfil	560.907.0063	**350,00**

Maletín

Descripción	CÓDIGO	Precio EUROS
Maletín Stabofix	560.907.0064	**684,25**

Tornillos

Descripción	Dimensiones Ancho/Alto	CÓDIGO	Precio EUROS
Tornillos Stabofix zincados	M8 x 8	560.907.0065	**1,15**
	M8 x 10,5	560.907.0066	**1,29**

Cintas de Sellado

Descripción	Dimensiones Ancho/Alto	CÓDIGO	Precio EUROS
Cinta textil reforzada resistente al agua	48 mm. x 50 m.	560.907.0067	**40,40**

Cintas de Sellado Aluminio para Conductos

Descripción	Dimensiones			CÓDIGO	Precio EUROS
	Long.	Ancho	Espesor		
Aluminio+malla autoextinguible	50 m.	50 mm.	0,12 mm.	560.950.0001	**27,00**
Aluminio+polipropileno	100 m.		0,04 mm.	560.950.0002	**29,00**
	50 m.		0,04 mm.	560.950.0003	**14,50**
Aluminio puro	50 m.		0,03 mm.	560.950.0004	**14,10**

Cintas de Sellado P.V.C. Inalterables

Descripción	Color	Dimensiones			CÓDIGO	Precio EUROS
		Long.	Ancho	Espesor		
Material base: P.V.C. Aplicación como barrera anti-vapor en juntas	Negro	25 m.	50 mm.	0,15 mm.	560.950.0005	**14,80**
	Gris				560.950.0006	**12,80**
	Negro		25 mm.		560.950.0007	**8,60**
	Gris				560.950.0008	**8,10**

Donde lo necesites

Cuando lo necesites

freddox

Herramientas y Equipos de Medida

Analizadores

Manómetros

Vacuómetros

Mangueras

Herramientas

Pinzas voltiamperimétricas

Equipos de soldadura

Bombas de vacío

Recuperación y reciclaje

Detectores de fugas

Medición de temperatura, humedad, caudal, presión, combustión, IAQ...

Básculas eletrónicas

Oxígeno y Nitrógeno

CO_2 y accesorios

Elevadores de carga

BEIJER REF
Ibérica

¡RASTREA TU PEDIDO EN TIEMPO REAL!

Escanea el QR para ir a la web

Rellena el formulario y...

¡DESCÚBRELO!

O entra en beijer.es/alta-seguimiento

Capítulo 6

Manómetros, mangueras, cortatubos, curvadoras, abocardadores, bombas de vacío, termómetros...

Analizadores / Manómetros Pág. 792-802

Vacuómetros / Mangueras Pág. 803

Herramientas para tubería Pág. 804

Herramientas Frigorista y Universales Pág. 805-810

Portaherramientas Pág. 811

Equipos de Soldadura y accesorios Pág. 812-813

Bombas de Vacío Pág. 816-819

Kits de Vacío Rápido Pág. 820

Kit Vacío y carga R290 R600 / Pinza Perforadora Pág. 819-820

Bombas aceite y refrigerante Pág. 822

Equipos de Recuperación y Reciclaje Pág. 821-823

Detectores de Fugas / Sellador Pág. 824-828

Medidas Temperatura, HR%, Presión / Caudal de Aire / Cámara termográfica / Analizador Combustión Pág. 830-842

Tester fases Inverter Pág. 843

Básculas Pág. 844

Accesorios CO_2/R32/R600a/R290 Oxígeno y Nitrógeno Pág. 845

Elevadores de carga Pág. 846-847

Analizadores

WIGAM

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Grupo manométrico digital de 4 vías fabricado específicamente con conexiones en acero, adecuadas para trabajar con R-717 (amoniaco) con todas las prestaciones de la serie FOX: • Display digital (retroiluminado). • Gancho extraíble para fijar el analizador en cualquier situación. • Carcasa de tacto suave. Dimensiones: 310 x 370 x 130 mm. Peso: 3 Kgs. • Robusto maletín de plástico. • Líquido o vapor (posibilidad de diferenciar entre LOW y HIGH) con refrigerantes no azeotrópicos. • Medida de vacío en ambos lados de trabajo (0,01 bar). • Actualización inmediata de los datos de medición. • Autoapagado (el tiempo puede ser seleccionado por el usuario).	**FOX-R717**	600.600.0033	**1.095,00**

Funciones:
- Clase de precisión mejor del 1% FS
- Más de 50 refrigerantes (incluidos gases que sustituyen el R22)
- Presión máxima de trabajo: 56 bar
- Posibilidad de actualización con nuevos gases
- Sondas de temperatura tipo K
- Grupo manométrico pistón de 4 vías
- Visor de paso
- Transductores de presión cerámicos de alta calidad
- Campo: -0.99 ÷ + 49.90 bar

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Grupo manométrico digital de 4 vías (ATEX ZONA 2) diseñado específicamente para operaciones de servicio y mantenimiento en instalaciones con refrigerantes A3, como el R290 y R600a. - FOX-EX/100 (ATEX Zona 2), responde a las exigencias de un mercado que necesita cada vez más el uso de refrigerantes con un impacto medioambiental reducido, es tremendamente versátil gracias a las más de 50 escalas incluidas en su memoria. - Con todas las funciones de la serie FOX: • Analizador de 4 vías a pistón: 3xl/4" (LOW-HIGH-REF) y 1 x 3/8" 0/AC). • Database con más de 50 refrigerantes (CFC, HCFC, HFC, hidrtocarburos y HFO). • Presión máxima de trabajo 56 bar. • 2 transductores (rango -0.99 a +49.90 bar). • Clase de precisión mejor del 1 %FS. • 2 sondas temperatura universales tipo K. • Sonda temperatura ambiente. • Test de presión con nitrógeno. • 2 sondas universales TK109 (3 m). • Robusta y práctica maleta de transporte. Dim. / peso 310 x 370 x 130 mm / 2 Kgs.	**FOX-EX-100**	600.600.0084	**1.181,00**

Lecturas visualizadas:
- Presión lado de baja (LOW)
- Presión lado de alta (HIGH)
- Temperatura T1
- Temperatura T2
- Temperatura ambiente
- Temperatura saturación refrigerante (LOW)
- Temperatura saturación refrigerante (HIGH)
- Cálculo de la diferencia de temperatura T2 -TI
- Subenfriamiento
- Sobrecalentamiento
- Tipo de refrigerante

ATEX II 3G Ex nA IIA T3 Gc HC (R290-R600a-R1270)

Analizadores

WIGAM

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Grupo manométrico digital con 4 vías de pistón en maletín con 2 sondas TK109. Banco de datos con más de 50 refrigerantes CFC, HCFC, HFC y HFO actualizables. Conexión de vacío 3/8 SAE.	**FOX-100**	600.600.0040	**658,00**

SERIE FOX.
Diagnosis de la instalación, lectura de parámetros de presión y temperatura, con indicación del nivel de vacío alcanzado. Prueba de estanqueidad con N2, con indicación instantánea de la variación de presión en el lado de alta y baja.
Dimensiones: 310 x 370 x 130 mm. Peso: 2 Kg.

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Grupo manométrico digital con 4 vías de pistón en maletín con 2 sondas TK109. Banco de datos con más de 50 refrigerantes CFC, HCFC, HFC y HFO actualizables. Datalogger integrado. App de control, diagnosis y registro. Vacuómetro digital integrado de alta precisión y conexión de vacío 3/8 SAE.	**FOX-ONE-100**	600.600.0041	**1.222,00**

SERIE FOX-ONE.
Diagnosis de la instalación, lectura de parámetros de presión y temperatura, con indicación del nivel de vacío alcanzado. Prueba de estanqueidad con N2, con indicación instantánea de la variación de presión en el lado de alta y baja.
Prueba de vacío y verificación de nivel a través del vacuómetro electrónico de alta precisión integrado.
Visualización del nivel de vacío en distintas unidades de medida (mTorr, Micrón, Pa, mbar...).
Registro en memoria interna de todos los datos medidos por las sondas interna y externa y dispositivos wireless conectados. Cuantificación y registro del refrigerante cargado y/o recuperado con balanza wireless SCALE-ONE. Análisis y registro de los parámetros eléctricos de la instalación con pinza amperimétrica wireless CLAMP-ONE. APP de control, diagnosis e informe. Creación y envío de reportes personalizados y datos vía APP (Android, IOS).
Dimensiones: 310 x 370 x 130 mm. Peso: 2,1 Kg.

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Grupo manométrico digital con 4 vías de pistón en maletín con 2 sondas TK109, báscula electrónica wireless SCALE-ONE 100 Kg. y pinza amperimétrica wireless CLAMP-ONE. Banco de datos con más de 50 refrigerantes CFC, HCFC, HFC y HFO actualizables. Datalogger integrado. App de control, diagnosis y registro. Vacuómetro digital integrado de alta precisión y conexión de vacío 3/8 SAE.	**FOX-ONE-100/SC**	600.600.0042	**1.999,00**

Dimensiones: 480 x 400 x 130 mm. Peso: 6,6 Kg.

Nota: Disponible APP de control, diagnosis y registro.

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Analizador digital para R744 (**CO_2**) con todas las prestaciones de la serie FOX. **ÚNICO** válido para trabajar en fase **SUBCRÍTICA** y **TRANSCRÍTICA**. Presión máxima de trabajo 160 bar. Sobrepresión 200 bar. Medida de vacío en ambos lados de trabajo (0,01bar) Actualización inmediata de los datos de medición. Equipado con cierres de pistón. Incorpora 2 sondas universales tipo "K" y 2 transductores de presión (0-160 bar). Clase de precisión mejor del 1% FS. Test en presión con nitrógeno. Maleta plástica con poliforma interna y protección.	**FOX-R744**	600.600.0043	**1.028,00**

Dimensiones: 360 x 320 x 120 mm.

Nota: Recambios, accesorios e informes de calibración, consultar.

Analizadores Serie 55x

Be sure. testo

Analizador Digital testo 550i

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Puente de manómetro digital con Bluetooth para smartphone y bloque de válvulas de 2 vías para la puesta en marcha, el mantenimiento y la reparación de sistemas de refrigeración y bombas de calor. Incluye protocolo de calibración. - Rango de medición -1 a 60 bar con una resolución de 0,01 bar. - Cálculo automático y específico según refrigerante de las temperaturas de evaporación y condensación en la App. Ampliable opcionalmente con las testo Smart Probes de temperatura (115i), humedad (605i) y vacío (552i).	**0564 2550**	600.600.0059	**559,00**

Set Smart testo 550i

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Puente de manómetro digital con Bluetooth para smartphone y bloque de válvulas de 2 vías para la puesta en marcha, el mantenimiento y la reparación de sistemas de refrigeración y bombas de calor. Incluye 2 testo Smart Probes 115i con rango de -40 a 150ºC, protocolo de calibración y maletín de transporte. - Cálculo automático y específico según refrigerante de las temperaturas de evaporación y condensación, recalentamiento y subenfriamiento en la App. - Ampliable opcionalmente con las testo Smart Probes de Tª., humedad y vacío.	**0564 3550**	600.600.0060	**824,00**

Datos Técnicos Generales

Tª de funcionamiento	Tª de almacenamiento	Tipo de pilas	Autonomía (horas)	Auto-apagado	Medidas (mm)	Peso (grms)	Clase de protección	Alcance Bluetooth (mts)	Compatibilidad
-10 a +50 °C	-20 a +60 °C	AAA (3)	130	Tras 10 minutos sin conexión Bluetooth	77 x 109 x 60	592	IP54	150	Requiere iOS 11.0 o posterior. Android 6.0 o posterior. Requiere dispositivo móvil con Bluetooth® 4.0

Refrigerantes memorizados: 90
Actualización de refrigerantes automática vía App
Adecuado para refrigerantes A2L

Bluetooth® 5.0 + App
App testo Smart descarga gratuita
NOW IN Google Play | Download at App Store

La App testo Smart
- Para todas las funciones del testo 550i – desde la medición a la documentación
- Compatible con todos los instrumentos Testo con Bluetooth para la medición en sistemas de aire acondicionado/refrigeración y bombas de calor
- Menús con guía paso a paso que evitan errores en la medición, p.ej. para recalentamiento y subenfriamiento
- Análisis rápidos gracias a la presentación clara de los valores, p.ej. en formato de tabla
- Creación in situ de informes digitales con fotos incluídas en formato PDF/CSV files y envio por email desde el mismo lugar de la medición.

Analizadores Serie 55x

Be sure. testo

Set básico testo 550s

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Analizador de refrigeración digital con Bluetooth y bloque de válvulas de 2 vías. - Rango de medición -1 a 60 bar con una resolución de 0,01 bar. - Incluye 2 sondas de temperatura con cable con un rango de -40 a 125ºC, protocolo de calibración y maletín de transporte. - Cálculo automático y específico según refrigerante de las temperaturas de evaporación y condensación, recalentamiento y subenfriamiento, recalentamiento objetivo, vacío con sonda opcional (testo 552i) y test de estanqueidad. - Gran pantalla gráfica con todos los valores a la vista. Menú intuitivo.	**0564 5501**	600.600.0061	**825,00**

Set Smart testo 550s

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Analizador de refrigeración digital con Bluetooth y bloque de válvulas de 2 vías. - Rango de medición -1 a 60 bar con una resolución de 0,01 bar. - Incluye 2 sondas inalámbricas de temperatura testo Smart Probes 115i con un rango de -40 a 125ºC, protocolo de calibración y maletín de transporte. - Cálculo automático y específico según refrigerante de las temperaturas de evaporación y condensación, recalentamiento y subenfriamiento, recalentamiento objetivo, vacío con sonda opcional (testo 552i) y test de estanqueidad. - Gran pantalla gráfica con todos los valores a la vista. Menú intuitivo.	**0564 5502**	600.600.0062	**970,00**

Set Smart testo 550s

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Analizador de refrigeración digital con Bluetooth y bloque de válvulas de 2 vías. - Rango de medición -1 a 60 bar con una resolución de 0,01 bar. - Incluye 2 sondas inalámbricas de temperatura testo Smart Probes 115i con un rango de -40 a 125ºC, protocolo de calibración, maletín de transporte y juego de 3 mangueras de carga de 1'5 m. 1/4" SAE con llave. - Cálculo automático y específico según refrigerante de las temperaturas de evaporación y condensación, recalentamiento y subenfriamiento, recalentamiento objetivo, vacío con sonda opcional (testo 552i) y test de estanqueidad. - Gran pantalla gráfica con todos los valores a la vista. Menú intuitivo.	**0564 5503**	600.600.0063	**1.092,00**

Datos Técnicos Generales

Tª de funcionamiento	Tª de almacenamiento	Tipo de pilas	Autonomía (horas)	Auto-apagado	Medidas (mm)	Peso (grms)	Clase de protección	Alcance Bluetooth (mts)	Compatibilidad
-10 a +50 °C	-20 a +60 °C	AA (4)	100 con iluminación y Bluetooth 250 sin iluminación, Bluetooth	Tras 10 minutos sin conexión Bluetooth	210 x 121 x 60	826	IP54	150	Requiere iOS 11.0 o posterior. Android 6.0 o posterior. Requiere dispositivo móvil con Bluetooth® 4.0

Refrigerantes memorizados: 90
Actualización de refrigerantes automática vía App
Adecuado para refrigerantes A2L

Bluetooth® 5.0 + App
App testo Smart descarga gratuita
NOW IN Google Play | Download at App Store

Analizadores Serie 55x

Be sure. testo

Set Smart y Vacío testo 557s

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Analizador de refrigeración digital con Bluetooth y bloque de válvulas de 4 vías. - Rango de medición -1 a 60 bar con una resolución de 0,01 bar. - Incluye 2 sondas inalámbricas de temperatura testo Smart Probes 115i con un rango de -40 a 150ºC, 1 testo Smart Probes 552i para la medición de vacío, protocolo de calibración y maletín de transporte. - Cálculo automático y específico según refrigerante de las temperaturas de evaporación y condensación, recalentamiento y subenfriamiento, recalentamiento objetivo, vacío y test de estanqueidad. - Gran pantalla gráfica con todos los valores a la vista. Menú intuitivo.	**0564 5571**	600.600.0064	**1.248,00**

Set Smart y Vacío testo 557s

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Analizador de refrigeración digital con Bluetooth y bloque de válvulas de 4 vías. - Rango de medición -1 a 60 bar con una resolución de 0,01 bar. - Incluye 2 sondas inalámbricas de temperatura testo Smart Probes 115i con un rango de -40 a 150ºC, 1 testo Smart Probes 552i para la medición de vacío, protocolo de calibración, maletín de transporte. y juego de 4 mangueras de carga de 1'5 m. (3 de 1/4" SAE con llave) + (1 de 3/8" SAE). - Cálculo automático y específico según refrigerante de las temperaturas de evaporación y condensación, recalentamiento y subenfriamiento, recalentamiento objetivo, vacío y test de estanqueidad. - Gran pantalla gráfica con todos los valores a la vista. Menú intuitivo.	**0564 5572**	600.600.0065	**1.393,00**

Datos Técnicos Generales

Tª de funcionamiento	Tª de almacenamiento	Tipo de pilas	Autonomía (horas)	Auto-apagado	Medidas (mm)	Peso (grms)	Clase de protección	Alcance Bluetooth (mts)	Compatibilidad
-10 a +50 °C	-20 a +60 °C	AA (4)	100 con iluminación y Bluetooth 250 sin iluminación, Bluetooth	Tras 10 minutos sin conexión Bluetooth	229 x 112,5 x 71	1.243	IP54	150	Requiere iOS 11.0 o posterior. Android 6.0 o posterior. Requiere dispositivo móvil con Bluetooth® 4.0

Refrigerantes memorizados: 90
Actualización de refrigerantes automática vía App
Adecuado para refrigerantes A2L

Bluetooth® 5.0 + App
App testo Smart descarga gratuita
NOW IN Google Play | Download at App Store

La App testo Smart
- Para todas las funciones de los testo 55x – desde la medición a la documentación
- Compatible con todos los instrumentos Testo con Bluetooth para la medición en sistemas de aire acondicionado/refrigeración y bombas de calor
- Menús con guía paso a paso que evitan errores en la medición, p.ej. para recalentamiento y subenfriamiento
- Análisis rápidos gracias a la presentación clara de los valores, p.ej. en formato de tabla
- Creación in situ de informes digitales con fotos incluídas en formato PDF/CSV files y envio por email desde el mismo lugar de la medición.

Accesorios Analizadores Serie 55x

Be sure. testo

Vacuómetro testo 552i

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Medidor de vacío Smart Probes con Bluetooth para Smartphone con rango de 0 a 20.000 micrones, exactitud de + - 10 micrones + 10% del v.m y una resolución de 1 micron (0 a 1000 micrones). Boquilla en ángulo a 45º 1/4" SAE.	**0564 2552**	600.600.0066	**328,00**

Conexión automática con los analizadores de refrigeración testo 550s, 557s y 550i mediante la App testo Smart.
Aviso de alerta en el móvil si los valores no son los correctos.

Datos Técnicos Generales

Tª de funcionamiento	Tª de almacenamiento	Tipo de pilas	Autonomía (horas)	Auto-apagado	Medidas (mm)	Peso (grms)	Clase de protección	Alcance Bluetooth (mts)	Conectividad
-10 a +50 °C	-20 a +50 °C	AAA (3)	39	Tras 10 minutos sin conexión Bluetooth	150 x 32 x 31	142	IP54	150	Bluetooth® 4.2

Set de sondas de pinza con cable fijo

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Incluye 2 sondas de temperatura para tuberías de 6 a 35 mm de diámetro, NTC, con rango de -40 a 125ºC y una exactitud de + - 1ºC (-20 a 85ºC)	**0613 5507**	600.600.0067	**124,00**

Colgador imán

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Cinta magnética para analizadores de refrigeración para uso indistinto del gancho o de la cinta gracias al sencillo sistema de intercambios.	**0564 1001**	600.600.0068	**100,00**

Compatible con todos los analizadores de refrigeración Testo

Kit de repuesto de válvulas analizador

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Incluye 2 reguladores de válvula (husillos, pistones, tuercas y juntas tóricas) 2 pasadores de seguridad, 2 empuñaduras negras, 1 tapa roja, 1 tapa azul, 2 tapas negras y 1 tubo de pegamento.	**0554 5570**	600.600.0032	**76,00**

Compatible con todos los analizadores de refrigeración Testo

Bluetooth® 5.0 + App
App testo Smart descarga gratuita
Google Play | App Store

Analizadores

Analizadores Digitales

REFCO

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Manifold digital 2 vías que sirve como centro de comunicación inalámbrica entre todos los dispositivos de medición REFCO en el circuito de refrigeración a través de la App REFMESH. La capacidad de la memoria interna permite mediciones a largo plazo de hasta siete días en el sitio, sin tener que dejar un teléfono móvil u otros dispositivos de grabación en el lugar de trabajo. Las últimas actualizaciones de refrigerante y firmware se pueden cargar fácilmente a través de un PC. Visualización patentada de los valores medidos, opcionalmente digital o analógico. Gran pantalla TFT de 4,3 ". Visualización de recalentamiento y subenfriamiento. Control intuitivo y botones robustos. Clase de precisión 0,5 para máxima exactitud. Repuestos disponibles de todos los componentes mecánicos. Bloqueable para mediciones a largo plazo. Incluye 2 sondas tipo K y 2 sondas inalámbricas WTC.	**REFMATE-2-BASIC-WTC**	600.600.0076	**1.150,00**
- Sonda de Pinza -40ºC +125ºC. Resolución 0,5ºC para DIGIMON SE-8	**DIGIMON-CLAMP**	600.600.0003	**173,60**

Analizadores Digitales

Fieldpiece

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Colector de refrigerante SMAN con 3 puertos y micrómetro inalámbrico. Estructura superreforzada. Registro de datos. Prueba de estanqueidad con compensación de Tª. Envía y recibe lecturas inalámbricas. Resistente al agua (IP54). Preparado para R32. Conectores de termopar protegidos para medición de Tª. en tubos y exteriores. Personalizable. Compatible con aplicación "Job Link". Incluye: SM380V, 2 termopares tipo K con pinzas para tubos de 3/8 a 1-3/8 TC24, 1 termopar tipo K de soporte con horquilla ATA1 y estuche acolchado con cordón ANC11.	**SM380V**	600.600.0077	**1.317,00**
Pinza termopar para tubos grandes de 3/4 a 4-1/8. Incluye lija para limpieza de tubos. Lectura exacta y rápida. Compacta, ergonómica y cómodo agarre. Operación una mano.	**TC48**	600.600.0078	**287,00**
Mismas características del modelo TC48 con función inalámbrica hasta 304 mts. y comunicación con analizadores SM380V/SM480V a través de la App "Job Link". Memoria interna registra datos hasta 7 días.	**JL3LC**	600.600.0079	**394,00**

Analizadores Analógicos

VALUE®

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Maletín robusto con analizador de 2 vías con proteción anti-colisión y juego de 3 mangueras de carga para R22, R404A, R407C, R134a. Manómetros Ø 68mm	**OXYKIT**	601.600.0029	**109,00**
Maletín robusto con analizador de 2 vías con proteción anti-colisión y juego de 3 mangueras de carga para R32, R410A, R407C. Manómetros Ø 68mm.	**OXYKITR32B**	601.600.0030	**132,00**
Maletín robusto con analizador de 2 vías con proteción anti-colisión y juego de 3 mangueras de carga para R449A, R404A, R452A, R134a. Manómetros Ø 80mm.	**OXYKIT449**	601.600.0031	**165,00**

Analizadores

Maletas

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Maleta completa versión refrigeración. Incluye manifold de dos vías con manómetros "Pulse Free" de alta y baja de Ø 80 mm. con escala en bares para R22, R134A, R404A y R407C mas 3 mangueras 1/4SAE de 1'5 m.	**SM2-3DS-R**	601.600.0001	**380,00**
Maleta completa versión Climatización. Incluye manifold de dos vías con manómetros "Pulse Free" de alta y baja de Ø 80 mm. con escala en bares para R22, R407C y R410A mas 3 mangueras 1/4SAE de 1'5 m. y 2 mangueras 5/16" de 1'5 m. para R410A	**SM-23-DS-C**	601.600.0002	**389,00**
Maleta completa versión Climatización SWISS MADE Incluye manifold de dos vías con manómetros "Pulse Free" de alta y baja de Ø 80 mm. con escala en bares para R422A, R422D y R417A mas 3 mangueras 1/4SAE de 1'5 m.	**SM-23-DS**	601.600.0003	**376,00**



Analizadores Analógicos

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
REFCO			
- Manifold- Analizador versión refrigeración de 2 vías. Sin accesorios - Escalas R-22, R-134a, R-404a, R-407c (en caja)	**SM2-8-DS-MULTI**	602.600.0001	**248,00**
- Manifold-Analizador versión refrigeración de 4 vías. - Manómetros Ø 80mm, juego de mangueras longitud 1.500mm. - Escalas R-22, R-134a, R-404a, R-407c.	**SM4-6-DS-MULTI**	602.600.0002	**425,00**
- Manifold climatización 2 vías. - Manómetros Ø 68mm. - R410A / R32	**BM2-8-DS-R32**	602.600.0032	**203,00**
- Manifold- Analizador para climatización de 2 vías. - Manómetros Ø 68mm y mangueras de 900mm. - Escalas R-32 y R-410A	**BM2-6-DS-R32**	602.600.0016	**262,00**
- Analizador para climatización 1 vía. - Manómetros Ø 68mm. - Escalas R-410A sin accesorios.	**M1-8-LP-DS-R410A**	602.600.0004	**139,20**

ROBINAIR			
- Analizador para climatización de 2 vías. - Manómetros Ø 80mm - Escalas R-410A sin accesorios	**RA-41148E**	602.600.0008	**172,00**
- Analizador para refrigeración de 2 vías. - Manómetros Ø 80mm. - Escalas R-22, R-134a, R-404A, R-407C sin accesorios.	**RA-41178E**	602.600.0010	**174,00**
- Estuche vacío para analizadores de 2 y 4 vías	**RA-40025E**	602.600.0011	**79,00**
- Analizadores de 2 vías, manómetros Ø 80 R422D	**RA-44182E**	602.600.0012	**175,00**

WIGAM			
- Analizador de 2 vías PISTON para R22, R134a, R404A, R407C Ø 80mm Glicerina	**PF2ML80/A6/4**	602.600.0023	**299,00**

Analizadores / Manómetros

Kit de carga SPY - GRAN VISOR

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
INCLUYE: analizador 4 vías "SPY" R22-R134A-R404A-R407C 4 mangueras 1,5m. (2 con llave) 2 válvula de bloqueo 1/4" Maletín de transporte	**K-SPYFA6-4-GYSS60-LV**	602.600.0018	**534,00**
INCLUYE: analizador 4 vías "SPY" R22-R134A-R404A-R407C Maletín de transporte	**SPYPFA6-4**	602.600.0026	**284,00**
INCLUYE: analizador 4 vías "SPY" R410A-R32 4 mangueras 1,5m. (2 con llave) 2 válvula de bloqueo 5/16" Maletín de transporte	**K-SPYFA4-5-GYSS60-LV**	602.600.0019	**551,00**
INCLUYE: analizador 4 vías "SPY" R410A-R32 Maletín de transporte	**SPYPFA4-5**	602.600.0025	**293,00**

INFORMACIÓN VISUAL:
- Clara comprobación de la fase del refrigerante, vapor o líquida.
- Limpieza del refrigerante.
- Mezcla del aceite con el refrigerante.
- Presencia de agua/humedad.
- Posibilidad de extracción de muestra de aceite para su análisis y tratamiento si procediera.

Refrigerante limpio

Buena mezcla de aceite y refrigerante

Buena mezcla de aceite, refrigerante y aditivo

Mala mezcla de aceite y refrigerante

Refrigerante y aditivo con contaminación de agua

Compresor quemado

Analizadores para R290-R600a

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Analizador 2 vías manómetros GLICERINA ø 80 mm, escalas R290-R600a	**PF2ML80/D6/4**	602.600.0020	**299,00**
Analizador BAJA 1 vía GLICERINA ø 80 mm, escalas R290-R600a	**WILML80/D6/4**	602.600.0021	**192,00**

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Analizador BAJA 1 vía "PULSE FREE" ø 80 mm, escalas R290-R600a-R1270	**W1LPF80/D6/4/K1**	602.600.0030	**91,00**

Optimizador de Carga R290-R600a-R1270

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Facilidad de regulación, permite optimizar el proceso de carga de los sistemas HVAC, maximizando la precisión y reduciendo al mínimo las pérdidas de gas.	**W1VRML80/D6/4/K1**	602.600.0031	**135,00**

Kit de carga para R744 - CO_2

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Kit de carga para R744 - CO_2, compuesto por: • 1 Analizador 2 vías PISTON con manómetros GLICERINA ø 80 mm, manómetro baja (-1 + 100 bar) , manómetro alta (0-160 bar) • 1 Juego de mangueras INOXIDABLE 1500 mm, conexiones 1/4" • Maletín de transporte con poliforma interna	**K-PF2ML/D5-4-COS**	602.600.0022	**778,00**
Analizador 2 vías PISTON para R744 - CO_2 Ø 80 mm Clase I Glicerina	**PF2ML/D5/4/K1**	602.600.0028	**507,00**

HERRAMIENTAS DE **USO OBLIGLATORIO** HC's (R290 - R600a - R1270) CLASE A3
CON **CERTIFICACIÓN ATEX ZONA 2,** ACORDE A RD552-2019 (IF13-5/C)

IDO KOMPACT TOUCH

ELD-C-EX

EASYREC-3EX

IPER-LINK

FAN-ATEX

R-ECOPUMP

FOX-EX/100

www.wigam.es

Manómetros

Manómetros

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Manómetro Baja Ø 80 mm PULSE-FREE R-22, R-134a, R-407C, R-410A	**PF-80/38RI/A4K1**	603.600.0001	**35,30**
Manómetro Alta Ø 80 mm PULSE-FREE R-22, R-407C, R-410A	**PF-80/53RI/A4K1**	603.600.0002	**50,50**
Manómetro Baja Ø 80 mm PULSE-FREE R-22, R-134a, R-404A, R-407C	**PF-80/15RI/A6K1**	603.600.0003	**30,60**
Manómetro Alta Ø 80 mm PULSE-FREE R-22, R-134a, R-404A	**PF-80/35RI/A6K1**	603.600.0004	**30,60**
Manómetro Baja Ø 80 mm PULSE-FREE R-417A, R-422A, R-422D	**M5-250-DS**	603.600.0005	**70,70**
Manómetro Alta Ø 80 mm PULSE-FREE R-417A, R-422A, R-422D	**M5-500-DS**	603.600.0006	**64,20**

• Toma Vertical 1/8

REFCO

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Manómetro Baja Ø 68 mm, escala bar/psi para R-410A y R32	**M2-255-DS-R32**	603.600.0138	**43,75**
- Manómetro Alta Ø 68 mm, escala bar/psi para R-410A	**M2-555-DS-R410A**	603.600.0010	**51,30**
- Manómetro Baja Ø 80 mm, escala kPa/psi para R-22,R-134a,R-404A, R407C	**M5-250-DS-MULTI**	603.600.0011	**93,20**
- Manómetro Alta Ø 80 mm, escala kPa/psi para R-22,R-134a,R-404A, R407C	**M5-500-DS-MULTI**	603.600.0012	**93,20**
- Protector para manómetros Ø 68 mm color rojo/azul.	**M2-GS**	603.600.0015	**27,90**

• Toma Vertical

ROBINAIR

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Manómetro Baja, Ø 80mm escala R-422D	**RA-41182LP**	603.600.0018	**27,00**
- Manómetro Alta, Ø 80mm escala R-422D	**RA-41182HP**	603.600.0019	
- Manómetro Baja, Ø 80mm escala R-22,R-404A, R-407c, R-134a	**RA-41178LP**	603.600.0020	
- Manómetro Alta, Ø 80mm escala R-22,R-404A, R-407c, R-134a	**RA-41178HP**	603.600.0021	

WIGAM

Manómetros

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Manómetro BAJA, escalas R410A-R32 Ø 80 mm - salida vertical 1/8" NPT - Clase I	**MS80/38R1/A4**	603.600.0104	**32,90**
Manómetro ALTA, escalas R410A-R32 Ø 80 mm - salida vertical 1/8" NPT - Clase I	**MS80/53R1/A4**	603.600.0105	**32,90**
Manómetro BAJA, escalas R410A-R32 Ø 80 mm - salida vertical 1/8" NPT - Clase I Glicerina	**ML80/38R1/A4**	603.600.0106	**97,60**
Manómetro ALTA, escalas R410A-R32 Ø 80 mm - salida vertical 1/8" NPT - Clase I Glicerina	**ML80/53R1/A4**	603.600.0107	**97,60**
Manómetro BAJA, escalas R744 (CO_2) Ø 80 mm - salida vertical 1/8" NPT - Clase I Glicerina	**ML80/100R1/D5**	603.600.0108	**152,00**
Manómetro ALTA, escalas R744 (CO_2) Ø 80 mm - salida vertical 1/8" NPT - Clase I Glicerina	**ML80/160R1/D5**	603.600.0109	**152,00**
Manómetro BAJA R744-(CO_2) -1+100bar Ø 80 mm PANEL salida posterior 1/4" SAE-Clase I Glicerina	**ML80/100C4S/D5/K1**	603.600.0110	**103,00**
Manómetro ALTA R744-(CO_2) -1+160bar Ø 80 mm PANEL salida posterior 1/4" SAE-Clase I Glicerina	**ML80/160C4S/D5/K1**	603.600.0111	**103,00**
Manómetro BAJA, escalas R290-R600a-R1270 Ø 80 mm - salida vertical 1/8" NPT - Clase I Glicerina	**ML80/18R1/D6**	603.600.0112	**97,60**
Manómetro ALTA, escalas R290-R600a-R1270 Ø 80 mm - salida vertical 1/8" NPT - Clase I Glicerina	**ML80/38R1/D6**	603.600.0113	**97,60**
Manómetro BAJA, escalas R410A-R32 Ø 60 mm - salida vertical 1/4" - Clase I Glicerina Blondelle	**BL60/20R1/A4**	603.600.0114	**175,00**
Manómetro ALTA, escalas R410A-R32 Ø 60 mm - salida vertical 1/4" - Clase I Glicerina Blondelle	**BL60/40R1/A4**	603.600.0095	**175,00**

Vacuómetros / Mangueras

Vacuómetros

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Vacuómetro analógico - Vacío: rango de 0 a 1000mbar - Válvula seguridad recalibre - Esfera de Ø 80mm. Conexión 1/8" NPT M.	**19800-SV**	604.600.0001	**173,70**
- Vacuómetro digital compatible con App REFMESH y analizador REFMATE. Navegación autoexplicativa con tan sólo 3 botones. Alta resolución 0,1 micron. Precisión: 5% de lectura / +/- 10 micron. Alarma, prueba de estanqueidad y alimentación dual a pilas o batería externa por USB.	**REFVAC-RC**	604.600.0021	**500,00**
- Vacuómetro digital de medición de vacío con conexión BT. - En sistemas de refrigeración y bomba de calor. - Con sensor de presión absoluta sin mantenimiento. - Alarma acústica. Funciona con 2 pilas AA hasta 2.400 hrs.	**0560 5522**	604.600.0006	**432,00**
- Vacuómetro digital con tres modos de visualización: 1) hasta 304 mts. de distancia a través de la aplicación móvil Job Link®, 2) en analizador digital SMAN™, o 3) directamente en pantalla que incluye gráfico de barras, nivel y medidor de nivel. El acoplador en ángulo reversible y el nuevo diseño cilíndrico facilitan la instalación en espacios reducidos. IP54. Presión máxima 60 bar.	**MG44INT**	604.600.0022	**631,00**

Mangueras

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- 3 mangueras de carga conexión 1/4" SAE 90 cm. Presión 60 bar.	**CCL-36**	605.600.0001	**71,20**
- 3 mangueras de carga conexión 1/4" SAE 150 cm. Presión 60 bar.	**CCL-60**	605.600.0002	**86,10**
- 3 mangueras de carga 1/4" SAE 90 cm. Pres. 60 bar. Norma SAE J2196.	**CCL-36 -J2196**	605.600.0003	**100,60**
- 3 mangueras de carga 1/4" SAE 150 cm. Pres. 60 bar. Norma SAE J2196.	**CCL-60 -J2196**	605.600.0004	**138,30**
- 1 manguera de carga amarilla 1/4" SAE 150 cm. Norma SAE J2196.	**CL-60-J2196***	605.600.0005	**42,10**
- 3 mangueras de carga 150 cm. con válvulas de bola para R410 / R32. - Roja y Azul 1/2-20UNF x 1/4 SAE. Amarilla 1/4 SAE. Presión 60 bar. - Sello duradero de PTFE con dispositivo antiexplosivo, reemplazable.	**CA-CCL-60 1/2"-20UNF**	605.600.0081	**198,75**
- Junta de goma para mangueras de 1/4".	**P-509/100**	605.600.0006	**3,50**
- Junta de goma para mangueras de 3/8"	**P-510/100**	605.600.0007	**2,90**
- Junta de teflón para mangueras de 1/4".	**P-509-T/100**	605.600.0008	**2,30**
Bolsa con 10 juntas de goma para mangueras de 5/16" (R-410A)	**G19516**	999.600.0028	**16,10**

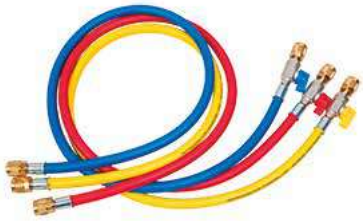

* Hasta finalización de stock.

VALUE®

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Juego de 3 mangueras Premium gran calidad 1,5 mts. 1/4 x 5/16" R410A / R32. Máxima presión de trabajo 800 psi (55 bar)	**OXY41060RYB**	605.600.0078	**49,20**

WIGAM

Serie "HD" HEAVY DUTY con refuerzo externo andidesgaste (Sae J2196 - Sae J2788)

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Juego 3 mangueras 1500 mm, conexiones H 1/4"	**3HDSA/4-4/60**	605.600.0044	**180,00**
Juego 3 mangueras 1500 mm, conexiones H 5/16"	**3HDA/5-5/60**	605.600.0045	**188,00**
Serie "HD" HEAVY DUTY con válvula INTERMEDIA o válvula FINAL			
Juego 3 mangueras 1500 mm con válvula final, conexiones H 1/4"	**3V/HDSS/4-4/60**	605.600.0046	**217,00**
Juego 3 mangueras 1500 mm con válvula final, conexiones H 5/16"	**3V/HDSS/5-5/60**	605.600.0047	**346,00**
Juego 3 mangueras 1500 mm con válvula intermedia, conexiones H 1/4"	**3HDSA/4-4/56V4**	605.600.0048	**252,00**
Juego 3 mangueras 1500 mm con válvula intermedia, conexiones H 5/16"	**3HDSA/5-5/56V4**	605.600.0049	**254,00**

Mangueras de carga INOXIDABLE para R744 - CO_2

Juego 3 mangueras INOXIDABLE 1500 mm, presión máxima de trabajo 200 bar	**3COSS/4-4/60**	605.600.0050	**277,00**

Herramientas para Tubería
Conexiones y Adaptadores

VÁLVULAS Y CONEXIONES

Válvulas de Obús

Conexión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4" SAE X 1/4" SAE	**OB 1**	610.600.0020	**3,09**
1/4" SAE X 1/4" ODS	**OB 5**	610.600.0021	**2,79**
1/4" SAE X 1/8" GAS	**OB 2**	610.600.0022	**3,40**
1/4" SAE X Tubo 1/4"	**BOBTUB-40**	610.600.0023	**4,33**
1/4" SAE X Tubo 1/4"	**AVX-4**	610.600.0008	**5,46**

Mecanismo Obús

Mecanismo interno de la válvula de obús	610.600.0024	**3,09**

Cambia-Obús

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Destornillador quita obús incluye 6 obús + 2 llaves	**A32000**	610.600.0015	**32,10**
Desmonatdor sin pérdida de carga 1/4 SAE	**EW3900**	610.600.0016	**143,00**
Desmonatdor sin pérdida de carga 5/16 SAE	**EW3900/05**	590.600.0017	**117,00**
Estuche 2 desmontadores sin pérdida de carga 1/4 + 5/16"	**91498**	610.600.0032	**139,10**

Conexiones Rápidas

Conexión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/4 SAE M-H RECTO + CODO	**18C**	610.600.0011	**104,10**
1/4 SAE M-H RECTO	**16C**	610.600.0012	**68,80**
5/16 SAE M-H RECTO	**26C**	610.600.0013	**72,50**
1/4 SAE M-H CODO	**17C**	610.600.0014	**121,60**
5/16 SAE M-H CODO	**27C**	610.600.0031	**82,40**
5/16 SAE M-H CODO	**LOCK-VALVE**	306.600.0002	**63,20**
1/4 SAE M-H CODO	**LOCK-VALVE**	306.600.0003	**63,20**

VAL. ALTA PRESIÓN R744	**LOCK-VALVE CO_2**	306.600.0043	**81,50**

Conexión Rápida Automoción

Conexión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Válvula toma de baja	**CA-1523**	610.600.0009	**46,00**
Válvula toma de alta	**CA-1522**	610.600.0010	**46,00**

Válvulas de Pincho

Conexión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1/2 y 5/8	**BPV-21**	610.600.0028	**20,00**
1/4, 5/16 y 3/8	**BPV-31**	610.600.0029	**14,70**

Válvulas de Intervención

Conexión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3/16"	**LT 3G**	610.600.0001	**4,33**
5/16"	**LT 5G**	610.600.0002	**4,33**
3/8"	**LT 6G**	610.600.0003	**4,54**

Las válvulas serie LT son rápidas y seguras para carga, descarga y verificación de líneas.
La válvula sella en 3 puntos: conicidad de la aguja, sello y tapa.
Sello elástico especial que elimina problema de fugas.
El funcionamiento de la válvula se realiza incorporando la válvula giratoria de control CV (ver a continuación)
(Hasta fin de stock)

Válvulas Giratorias de Control

Conexión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1 toma 1/4" SAE	**CV-3G**	610.600.0019	**31,73**

La válvula giratoria de control CV se ajusta la válvula LT, gira en cualquier posición, se puede quitar y volver a usar.
El modelo CV 3G dispone de una contratuerca roscada con el eje de la válvula para evitar el pistoneo de la válvula cuando está bajo presión.
(Hasta fin de stock)

Llave Manguera

Conexión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Cierre manual adaptador M - H para manguera 1/4"	**90430***	605.650.0000	**34,00**

* Hasta finalización de stock.

Herramientas Universales

Cortatubos

Imperial

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Cortatubos Miniatura para tubos 1/8" a 5/8"	**T-TC-1050**	611.600.0001	**62,10**
- Cortatubos 1/8" a 1 1/8" con ruedas de recambio	**T-TC-1000**	611.600.0002	**71,60**
- Cortatubos de 1/8" a 1 5/8" con ruedas recambio y escariador	**312 FC**	611.600.0006	**106,10**
- Cortatubos de ajuste rápido de 3/8" a 2 5/8" con escariador retractil.	**206 FB**	611.600.0007	**209,00**

T-TC-1050

T-TC-1000

312 FC

206 FB

ROTHENBERGER

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Cortatubos miniatura 1/4"-7/8"	**Mini 722**	611.600.0008	**29,80**
- Cortatubos con diseño ergonómico del cuerpo y con un radio de trabajo muy pequeño 1/8 - 1-1/8"	**Mini Max 728**	611.600.0009	**49,00**
- Cortatubos con cuchilla escaridado retráctil y avance de la cuchilla por sistema telescópico. 1/4 - 1-3/8"	**Telescopico 735**	611.600.0010	**96,60**

Cuchillas para Cortatubos

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Cuchilla de repuesto para cortatubos TC 1050	**32633**	611.600.0037	**20,60**
Cuchilla de repuesto para cortatubos TC 1000, TC 1020 y 312 FB.	**75015**	611.600.0038	**14,63**
Cuchilla de repuesto para cortatubos 206 FB	**74761**	611.600.0039	**26,20**

Herramientas Universales

Doblatubos

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Doblatubos P/Tuberías 3/8"	**T-364 FHA 06**	611.600.0014	**193,00**
- Doblatubos P/Tuberías 1/2"	**T-364 FHA 08**	611.600.0015	**253,00**
- Doblatubos P/Tuberías 5/8"	**T-364 FHA 10**	611.600.0016	**353,00**
- Doblatubos P/Tuberías 3/4"	**T-364 FHA 12**	611.600.0017	**641,00**
- Juego de muelles doblatubos para tuberías 3/8, 1/2 y 5/8	**W-163**	611.600.0296	**14,80**
- Muelle doblatubos para tubería de 3/4"	**W102-12**	611.600.0297	**7,10**

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Doblatubos de palanca para tubería de 1/4 - 5/16 - 3/8"	**CT368A-90**	611.600.0275	**21,40**
- Doblatubos para curvar tubos de cobre 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"	**Maxibender**	611.600.0025	**507,00**

Llaves de Carraca

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
LLave de Carraca Inversora 1/4", 3/16", 3/8", 5/16"	**122**	611.600.0155	**10,72**
	T-127 C*	611.600.0045	**34,51**
Llave de carraca BELZER con cambio de sentido en un extremo con doble cuadradillo de 1/4" y 3/16", y en el otro extremo cuadradillos fijos de 5/16", 3/8" y 1/2".	**R 6950**	611.600.0046	**101,00**

*Hasta finalización de stock

Escariadores

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Escariador 3/16" a 1 1/2"	**T-208F**	611.600.0026	**39,66**
- Escariador cilíndrico 3/16" - 1-1/2".	**T-780F**	611.600.0028	**32,70**
- Escariador de bolsillo.	**Unigrat**	611.600.0027	**57,50**
Cuchilas de repuesto para escariador Unigrat	**R2.165200**	611.600.0041	**29,30**

Tenaza Corta Capilar

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Tenaza / Pinza Cortacapilar	**CPT-1/20950000**	611.600.0042	**23,60**

Mordaza de Presión

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Llave aplastatubos	**VRT-102**	611.600.0274	**13,75**
Mordaza de Presión / Pinzatubos	**GRIP***	611.600.0044	**45,00**

* Hasta finalización de stock.

Herramientas Universales

Abocardadores

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Abocardador 3/16" a 5/8"	**T-525 F**	611.600.0050	**162,00**

WIGAM

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Kit abocardador / ensanchador (1/8" a 3/4")	**W275L***	611.600.0166	**147,00**

* Hasta finalización de stock.

W275L

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Abocardador excéntrico de carraca con nuevo cuerpo de aluminio ligero.	**W850-AVIO**	611.600.0179	**481,00**

Desde 1/4 hasta 3/4.

- Aleación ligera, peso 1.030 gramos.
- Posibilidad de trabajar con carraca manual o con destornillador eléctrico.
- Dispositivo de frenado para el tubo de cobre y sistema de desconexión rápida de la barra.

W850-AVIO

VALUE®

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Abocardador excéntrico a 45º de carraca. Rápida operación al abocardar y aflojar. 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4". Incluye maletín	**WFT809I**	611.600.0273	**194,00**
Abocardador ensanchador de 1/8" a 3/4"	**CT-275**	611.600.0308	**74,40**
Abocardador eléctrico a batería de 1/4" a 3/4"	**VET-19 Li**	611.600.0298	**708,60**

ROTHENBERGER

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Abocinador-expandidor en acabado cromado con collarín cónico a 45º Ø 1/8" a 3/4" OD. Herramienta de abocinar Ø 3/16" a 3/4" OD.	**250620**	611.600.0260	**186,00**

Mastercool®

"World Class Quality"

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Abocardador. 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 y 5/8" diam ext tubo.	**70052 ***	611.600.0058	**102,50**

* Hasta finalización de stock.

Sistema Spin Expansionador Y Abocardador Para Taladro

Descripción	Para Tuberías	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Juego de puntas para abocardar acoplables a máquina taladradora	SET ABOCARDADOR 8004030 1/4 3/8 1/2 y 5/8	**F SPIN 100**	611.600.0164	**170,00**
Juego de puntas para ensanchar acoplables a máquina taladradora	SET EXPANDIDOR 8004034 1/4 3/8 1/2 y 5/8	**S SPIN 500**	611.600.0165	**167,00**

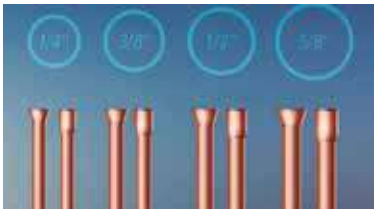

Herramientas Universales

Herramienta Expandidora Hidráulica

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Expansor hidráulico de 1/4" a 1-1/8 para tubería de cobre y aluminio. Requiere poco esfuerzo, ensanchado limpico con una sola mano y tan solo unos pocos movimientos de bombeo. Diseño compacto y ergonómico con ángulo de 120º para uso en lugares estrechos. Ref. 4687358.	**HY-EX-7**	611.600.0295	**1.115,00**

Expansionador y Cabezas Expandidoras

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Maletín- Juego de ensanchadores compuesto por tenaza expandidora y 7 cabezas para tubo de 3/8" a 1 1/8" incluye estuche metálico.	**TE6**	611.600.0061	**1.448,00**
Repuesto Cabeza Expandidora 3/8"	**H-06**	611.600.0062	**175,00**
Repuesto Cabeza Expandidora 1/2"	**H-08**	611.600.0063	**197,00**
Repuesto Cabeza Expandidora 5/8"	**H-10**	611.600.0064	**201,00**
Repuesto Cabeza Expandidora 3/4"	**H-12**	611.600.0065	**208,00**
Repuesto Cabeza Expandidora 7/8"	**H-14**	611.600.0066	**201,00**
Repuesto Cabeza Expandidora 1"	**H-16**	611.600.0067	**267,00**
Repuesto Cabeza Expandidora 1-1/8"	**H-18**	611.600.0068	**205,00**
Repuesto Cabeza Expandidora 1-3/8"	**H-22**	611.600.0069	**374,00**
Repuesto Cabeza Expandidora 1-5/8"	**H-26**	611.600.0070	**371,00**

Ensanchadores

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Juego de ensanchadores de golpe para tubos de 1/4",3/8",1/2" y 5/8".	**193 S**	611.600.0060	**51,90**

Peine de Aletas

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Peine enderezador de aletas de acero universal.	**14402**	611.600.0071	**29,70**
- Peine aletas combi mariposa	**2245**	611.600.0072	**26,58**

Espejo de Bolsillo para inspección

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Telescópico	**GM-3**	611.600.0074	**11,23**
Telescópico, flexible y con luz	**FLM-1**	611.600.0075	**31,93**
Telescópico y con luz. Gran tamaño.	**FLT2M**	611.600.0145	**26,68**

Herramientas Universales

Herramienta Estandar

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Juego de carraca completo "MANNESMANN".	**2055 SL**	611.600.0047	**181,00**

Tijera Electricista

MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
T 645	611.600.0081	**41,50**

Alicates

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
De corte diagonal	**A 605**	611.600.0078	**43,70**
De boca redonda	**A 604**	611.600.0079	**43,70**
Universal	**A 618**	611.600.0080	**43,70**

Aflojatodo

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Aceite de engrase. Desoxidante lubricante. Aerosol 400 ml.	**FLODUR NSF**	550.600.0076	**21,00**

Linterna

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Linterna	**27LED**	611.600.0083	**35,13**

Navaja

Descripción	CÓDIGO	Precio EUROS
Navaja	**611.600.0084**	**27,71**

Martillos

Descripción Ø x L (mm)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Peña	**196515**	611.600.0087	**24,00**
Bola	**M 004**	611.600.0088	**38,84**

REFCO

Dispositivo de carga

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
10612-50 Dispositivo de soporte para llenado de líquido y carga de botellas desechables de R600a (Isobutano) en conexión con balanza electrónica 10500-5. Conexión 7/16-28 UNEF	**9885074**	611.600.0193	**216,00**
10612-50 1/4" SAE Dispositivo de soporte para refrigerantes en envases desechables. Conexión 1/4" SAE, 7/16-20 UNF.	**4682781**	611.600.0241	**238,00**

WIGAM

Dispositivo de carga

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
05104049 Soporte + tubo para envase R32	**S/R32**	611.600.0194	**115,00**
05104038 Soprte + tubo 1/4" para envase R600a (Isobutano)	**S/BF**	611.600.0195	**118,00**
05104052 Soporte + tubo 1/4" para envase R290	**S/R290**	611.600.0196	**119,00**

Nota: Ver envases en Capítulo 5, página 33.

Herramientas Universales

Llave

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Llave de cabina	**191990**	611.600.0085	**38,32**
Llave Dinamométrica AIRCON (Rothenberger)	**AIRCON**	611.600.0086	**374,00**

Actuador Magnético

Descripción Ø x L (mm)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Para núcleos de Ø 18 mm	**RA-SVOM-18**	611.600.0097	**66,70**

Destornilladores Estrella

Descripción Ø x L (mm)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1 x 80	**DE 210**	611.600.0095	**10,51**
2 x 100	**DE 220**	611.600.0096	**12,67**

Nota: "L" es la longitud del vástago.

Destornilladores Planos

Descripción Ø x L (mm)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3 x 100	**DP 34**	611.600.0089	**7,83**
4 x100	**DP 44**	611.600.0090	**9,58**
5,5 x 125	**DP 55**	611.600.0091	**12,88**
6,5 x 150	**DP 66**	611.600.0092	**16,07**
8 x 175	**DP 87**	611.600.0093	**21,02**
4 x 110	**BUSCAPOLO**	611.600.0094	**5,88**

Nota: "L" es la longitud del vástago.

Pinza Voltiamperimétrica

WIGAM

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Valor máximo de 3999. Puntas de alta calidad. Medición AC hasta 1000A. Circuito óhmico, diodo, continuidad, capacidad, frecuencia protectora hasta 750V. AC/DC ms. Test diodo con alarma acústica verificación continuidad. Autoapagado. Display retroiluminado. DATA-HOLD RELATIVE. Sonda de temperatura externa. Conectividad wireless con analizador digital serie FOX-ONE. Dimensiones: 225 x 97 x 40 mm Peso: 0,45 kg.	**CLAMP-ONE**	640.600.0275	**207,00**

Fieldpiece

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
AC DC / 400 amps AC / Temperatura F/C 40 Mega Ohm / 0,01 resolución Continuidad / Test Diodo / Indicador batería	**SC-260**	640.600.0079	**415,00**

Be sure. testo

NOVEDAD

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Mecanismo de pinza retráctil. Pantalla de dos líneas. Detección automática de CA/CC. Medición True RMS mejorada (Verdadero Valor Eficaz). Bluetooth para App testo Smart Probes. Incluye 1 juego de cables de medición, 1 juego de pinzas cocodrilo, 1 juego de micro clips, 1 sonda TP de temperatura, 1 soporte magnético, 3 pilas AAA, Protocolo de calibración y estuche de transporte.	**770-3**	640.600.0319	**543,00**

Portaherramientas

Bolsa de herramientas de inspección

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Cierre magnético de bloqueo rápido. - Bolsillos aislados para instrumentos de prueba. - Base resistente protegida contra la intemperie. - Diseño compacto y resistente. - Peso 907 gramos. - Peso máximo 11 Kilos.	**BG36**	611.600.0278	**289,00**

Bolsa para herramientas de servicio

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Estructura elevada y resistente para herramientas de mano. - Bolsillos acolchados para proteger los medidores. - Bandeja magnética. - Una sola correa de transporte de acceso rápido. - Diseño compacto y resistente. - Dimensiones 49 x 36 x 16 cms.	**BG44**	611.600.0279	**361,00**

Equipos de Soldadura

Equipos de Soldadura Oxi-Butano

SUPPLYGAS®

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Equipo de soldar. - 2 botellas: 1 de oxígeno 400 litros y otra de butano 0,5kg - Equipo de manómetros, mangueras y boquilla.	**ESF400**	612.600.0001	**752,00**
- Equipo de soldar. - 2 botellas: 1 de oxígeno 1000 litros y otra de butano 2,8kg - Equipo de manómetros, mangueras y boquilla.	**ESF1000**	612.600.0002	**885,00**
- Equipo de soldar. - 2 botellas: 1 oxígeno 1000 litros y otra de acetileno 1kg	**ESF 1000 AD**	612.600.0003	**1.610,00**
- Soplete soldar	**SB-19**	612.600.0004	**225,00**

Accesorios

- Manguera Bitubo Oxigeno/Butano 6x6 2,5 mts	**FGR 2,5 M**	612.600.0005	**42,80**
- Manguera 50 bar 3 mts ALTA PRESION	**MG0103003**	612.600.0006	**61,70**
- Válvula antillama Oxigeno Soplete 9/16" D.	**188-R**	612.600.0007	**51,00**
- Válvula antillama Gas Soplete 9/16" I.	**188-L**	612.600.0008	**51,00**
- Boquilla soldar 1390-2N Butano	**1390-2N**	612.600.0009	**11,50**
- Boquilla soldar 1390-3N Butano	**1390-3N**	612.600.0010	**11,50**
- Boquilla soldar 1390-4N Butano	**1390-4N**	612.600.0011	**12,50**
- Boquilla soldar 1390-3AC Acetileno	**1390-3AC**	612.600.0012	**12,50**
- Boquilla soldar 1390-5AC Acetileno	**1390-5AC**	612.600.0013	**12,50**
- Regulador Oxígeno	**101-0X**	612.600.0014	**263,00**
- Regulador Nitrógeno 50 Bar 1/4" SAE	**JET**	612.600.0015	**301,00**
- Regulador de nitrógeno 50 bar. Manguera de pruebas de 3 metros con racores 1/4" SAE. - 3 juntas entrada regulador y maleta de transporte de 37 x 31 x 14 cm. AS0508019A	**CPN 503**	612.600.0053	**391,00**

Castolin

- Soplete. 4 horas de funcionamiento ininterrumpido.	**Turbo Lite**	612.600.0016	**480,00**
- Mango completo	**716 06/09**	612.600.0017	**265,00**
- Lanza soldadura	**2-HA**	612.600.0018	**82,20**

ROTHENBERGER

- Kit Soplete + 2 botellas Gas Mapp + Bolsa portaherramientas	**PRO-FIRE**	612.600.0115	**211,50**
- Carga de gas para equipos de soldadura STK1 y Turbo Lite. Metano 2.000ºC. Acetileno-Propano, Propileno 4h autonomía.	**MAPP/PRO**	612.600.0027	**36,40**

WIGAM

Soplete equipado con tubo flexible extensor de longitud 200 mm. encendido piezoeléctrico y regulación de llama para MAP-HP.	**SPITFIRE-FLEX**	612.600.0121	**172,00**
Kit completo (maletín con soplete flexible + 2 cargas MAP-HP)	**SPITFIRE-FLEX PRO**	612.600.0122	**260,00**
Manguera extensora de 1300 mm. para sopletes MAP que incluye soporte de cintura con alojamiento para el cartucho.	**BELT-HOSE-KIT**	612.600.0123	**96,50**

Equipos de Soldadura

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Carrito pequeño	**HTKOX**	612.600.0040	**313,00**

Hasta finalización de stock.

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Harris-Oxygen	**HTKOXC**	612.600.0043	**58,50**

Hasta finalización de stock.

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Harris-Propan-Mix	**HTKLPC**	612.600.0044	**39,30**

Hasta finalización de stock.

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Adaptador botella europea a soplete conex. americana	**HTKADAPTOR**	612.600.0045	**25,50**

Hasta finalización de stock.

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Soplete	**HSLT604HD**	612.600.0042	**148,80**

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Maletin (Soplete+2Cargas Propan-Mix)	**HTK**	612.600.0041	**242,90**

Hasta finalización de stock.

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Regulador para Pruebas de Presión 55bar	**601HVAC**	612.600.0110	**245,00**

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Blister, Soplete 105B con Mezclador, tubo y 5 boquillas Propano (Mangueras 3,2mm)	**SET 105BLP**	612.600.0111	**241,80**
Blister, Soplete 105B con Mezclador, tubo y 5 boquillas Acetileno (Mangueras 3,2mm)	**SET 105BAC**	612.600.0112	**241,80**

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Kit Incluyendo Reguladores 601, FBA, Manguera, Soplete, Mezclador, 3 Boquillas Propano	**KIT 15-5LP_EASY1**	612.600.0113	**592,00**
Kit Incluyendo Reguladores 601,FBA, Manguera, Soplete, Mezclador, 3 Boquillas Acetileno	**KIT 15-5AC_EASY1**	612.600.0114	**592,00**

HARRIS
A LINCOLN ELECTRIC COMPANY

INTRODUCIENDO:

eco SMART
BORIC ACID FREE FLUX

AHORA TAMBIÉN EN VARILLAS RECUBIERTAS

Libre de substancias potencialmente dañinas para el ser humano (SVHC)
Excelente activación, mojado y protección contra la oxidación
Y más...

ANILLAS INTERIORES PREFORMADAS

ACERCANDO LA SOLDADURA A TODO EL MUNDO
INSERTAR, CALENTAR Y LISTO!

Insertadas en el interior durante el montaje.
Mínimo desperdicio de material.

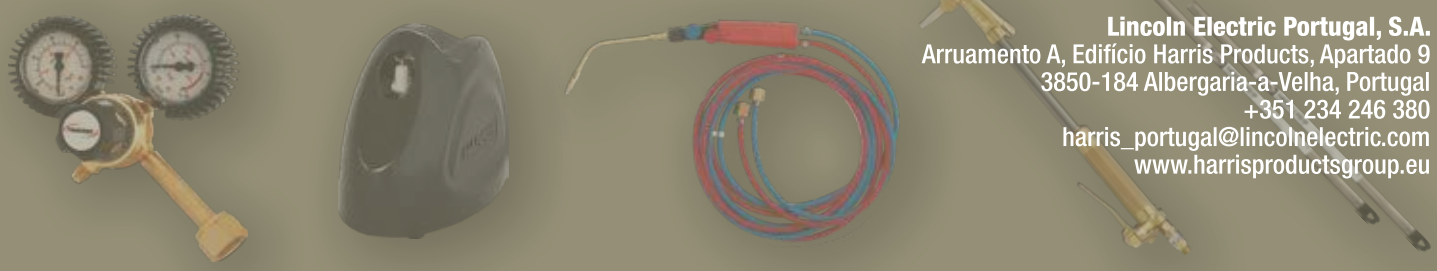

Lincoln Electric Portugal, S.A.
Arruamento A, Edifício Harris Products, Apartado 9
3850-184 Albergaria-a-Velha, Portugal
+351 234 246 380
harris_portugal@lincolnelectric.com
www.harrisproductsgroup.eu

Tools for Professionals

BOSCH PROMAX TIF ROBINAIR

Advanced Test Products · Bosch Automotive Service Solutions GmbH
Lürriper Str. 62 · 41065 Mönchengladbach · Germany · Phone +49 (0) 21 61 - 5 99 06-0
info@atp-europe.de · **www.atp-europe.de**

Bombas de Vacío

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
ROBINAIR			
Bomba de vacío adecuada para R32 y NH3 Dos etapas, vacío de 15 micrones, capacidad 128 L/min. Motor de 500W, voltaje 240V / 50Hz, conexión 1/4 y 3/8 SAE Carga de aceite 500ml., cable de alimentación de 1'8 m. Dimensiones: 335 x 140 x 255 mm., peso: 10'2 Kg.	**RA 15501 A-E-A2L**	620.600.0036	**634,00**
Con interruptor de selección de voltaje 110V-230V Dos etapas, vacío de 15 micrones, capacidad 84 L/min. Motor de 450W, voltaje 120-240V / 50Hz, conexión 1/4 y 3/8 SAECarga de aceite 450ml., cable de alimentación de 1'8 m. Dimensiones: 335 x 140 x 255 mm., peso: 9'5 Kg.	**RA 15301 A-E**	620.600.0031	**465,00**

Bombas VacuMaster

NOVEDAD

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
ROBINAIR			
Bomba de vacío adecuada para refrigerantes tipo A1, A2, A2L y A3. Conexión 1/4"-3/8". Vacío de 15 micrones. Alimentación 220V/1Ph/50Hz. Cable 1,8 mt. Potencia 300 W. Capacidad de succión 85 lts./min. (3 CFM) Carga de aceite 560 ml. Peso 10,2 Kg.	**RA 1530-A3**	620.600.0097	**649,50**
Bomba de vacío adecuada para refrigerantes tipo A1, A2, A2L y A3. Conexión 1/4"-3/8". Vacío de 15 micrones. Alimentación 220V/1Ph/50Hz. Cable 1,8 mt. Potencia 350 W. Capacidad de succión 142 lts./min. (5 CFM) Carga de aceite 480 ml. Peso 11,2 Kg.	**RA 1550-A3**	620.600.0098	**759,20**
Bomba de vacío adecuada para refrigerantes tipo A1, A2, A2L y A3. Conexión 1/4"-3/8". Vacío de 15 micrones. Alimentación 220V/1Ph/50Hz. Cable 1,8 mt. Potencia 660 W. Capacidad de succión 227 lts./min. (8 CFM) Carga de aceite 610 ml. Peso 15,2 Kg.	**RA 1580-A3**	620.600.0099	**1.097,00**

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Kit de extracción diseñado específicamente para usar con bombas Robinair VacuMaster RA1530-A3 / RA1550-A3 / RA1580-A3 que permite evacuar los gases extraídos a una zona segura al dar servicio a sistemas que utilizan refrigerantes inflamables. Manguera flexible reforzada de 10 mt. Estuche protector para componentes.	**RA 1500-A3**	620.600.0100	**126,50**

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
INFICON			
Referencia: 700-100-P10 Dos etapas, vacío de 15 micrones, capacidad 142 L/min. Motor de 1/2HP-AC con protección térmica, doble voltaje 115V-230V Carga de aceite 370 ml, peso 10'9 Kg.	**QS 5**	620.600.0028	**763,00**

Bombas de Vacío

Bombas de vacío automática

NOVEDAD

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Be sure. testo			
- Bomba de vacío automática 2 etapas para todos los refrigerantes. - Caudal 7 CFM (198 l/min) con Bluetooth (alcance 30 mt.) - Boquillas 1/4 SAE, 3/8 SAE,1/2 SAE. - Peso 12 Kg. Vacío 15 micrones. - Temperatura de funcionamiento +5 a +40 °C. - Aceite compatible ISO VG 46.	**565i 7 CFM 0564 5652**	620.600.0092	**1.020,00**
- Bomba de vacío automática 2 etapas para todos los refrigerantes. - Caudal 10 CFM (283 l/min) con Bluetooth (alcance 30 mt.) - Boquillas 1/4 SAE, 3/8 SAE,1/2 SAE. - Peso 13 Kg. Vacío 15 micrones. - Temperatura de funcionamiento +5 a +40 °C. - Aceite compatible ISO VG 46.	**565i 10 CFM 0564 5653**	620.600.0091	**1.324,00**

Introducir los valores objetivo — **Iniciar la evacuación** — **Auto-stop cuando se alcanza el valor objetivo** — **Inicio automático de la prueba de estanqueidad**

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
ROTHENBERGER			
- Válida para refrigerantes clase A1, A2 y CO2 subcrítico (R744) - R134a, R410A, R32, R1234y… - Capacidad del sistema <24kW. - Caudal: 42 l/m. 2,5 m³/h. 2 niveles de vacío, vacío final 15 micrones. - Alimentación: 230V 50/60Hz. - Conexión 1/4", con adaptador 5/16"M SAE 3/8"M SAE. - Capacidad aceite 250 ml. Peso 10,1 Kg.	**ROAIRVAC 1.5 R32**	620.600.0050	**697,00**
- Bomba de vacío doble efecto para CFC, HFC, HCFC y refrigerantes de clase A1 A2 (R32 y R1234yf) - Tensión: 230 V. - Equipada con vacuómetro y solenoide anti retorno. - Caudal de 10,2 m³/h. - Carga de aceite: 0'58 litros. - Peso: 11'4 Kgs.	**ROAIRVAC R 32 - 6.0**	620.600.0026	**1.253,00**

ROTHENBERGER

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Bomba de vacío a batería ROAIRVAC CAS con conexiones 5/16"SAE M / 3/8"SAE M, batería 18 V/8 Ah, cargador, botella de aceite mineral y cubo ROBUCKET. 185 W. Caudal: 57 l/min. El sistema de baterías CAS es compatible con todos nuestros productos eléctricos a batería y con los de otras 30 marcas más del mercado. Autonomía: 90 minutos (solo batería 8Ah) Sistema seguridad: El solenoide integrado mantiene el vacío incluso cuando la batería está sin carga. Peso: 6 Kg.	**ROAIRVAC R32 2.0 CL**	620.600.0071	**1.681,00**
Bomba de vacío a batería ROAIRVAC CAS con conexiones 5/16"SAE M / 3/8"SAE M, batería 18 V/8 Ah, cargador, botella de aceite mineral y cubo ROBUCKET. 550 W. Caudal:142 l/min. El sistema de baterías CAS es compatible con todos nuestros productos eléctricos a batería y con los de otras 30 marcas más del mercado. Autonomía: 90 minutos. (solo batería 8Ah) Sistema seguridad: El solenoide integrado mantiene el vacío incluso cuando la batería está sin carga. Peso: 10 Kg	**ROAIRVAC R32 5.0 CL**	620.600.0072	**2.040,00**

Bombas de Vacío

NOVEDAD

freddox

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Bomba de vacío de doble etapa con motor sin escobillas, no produce chispa. Válida para mezclas HFO, R32 y demás A2L. Peso 3,5 Kg. Caudal de 71 lt./min. Potencia 1/4 HP. Vacío definitivo 0.2 Pa. Entradas 1/4" - 3/8". Carga aceite 240 ml. Dim. 215x105x132 mm.	**FD-2BM**	620.600.0086	**302,30**
Bomba de vacío de doble etapa con motor sin escobillas, no produce chispa. Válida para mezclas HFO, R32 y demás A2L. Peso 5,3 Kg. Caudal de 127 lt./min. Potencia 1/4 HP. Vacío definitivo 0.2 Pa. Entradas 1/4" - 3/8". Carga aceite 720 ml. Dim. 290x128x170 mm. Vacuómetro integrado.	**FD-4BM**	620.600.0087	**523,70**
Vacuómetro digital con sensor de alta calidad que garantiza mediciones precisas. Unidades: Pa, mBar, mmHg, mTorr, InHg, Microns. Duración pilas 40 h. (3 x AA Batería). Alarma zumbadora 90db, apaga después de 10 segundos.	**FD-VG90**	604.600.0023	**283,80**

VALUE®

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Bomba de vacío de doble efecto 15 micrones, válida para A2L. Caudal 100 lt./min. con electroválvula y vacuómetro. Potencia 50/60Hz 373 W. Conexión 1/4". Dimensiones 338 x 138 x 248 mm. Peso 11 Kg. Carga de aceite 325 ml. Protector térmico del motor, Filtro de aspiración.	**VI 240 YR32**	620.600.0085	**593,70**

Fieldpiece

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Caudal: 10 CFM (pies cúbicos por minuto). 280 l/min. Cuerpo de aleación de aluminio EPO. Motor de CC de 3/4 CV. Cuatro puertos de admisión en línea (1) 1/4", (2) 3/8", (1) 1/2". Cambio de aceite rápido, incluye 2 botellas de 8 oz. Gas estabilizador y depósito de aceite retroiluminado. Peso 11 Kgs. Certificado A2L	**VPX7EU**	620.600.0073	**2.805,00**
Caudal: 8 CFM (pies cúbicos por minuto). 225 l/min. Cuerpo de hierro fundido. Motor de CC de 3/4 CV. Cuatro puertos de admisión en línea (1) 1/4", (2) 3/8", (1) 1/2". Cambio de aceite rápido, incluye 2 botellas de 8 oz. Gas estabilizador y depósito de aceite retroiluminado. Peso 12 Kgs. Certificado A2L.	**VP87EU**	620.600.0074	**1.968,00**
Caudal: 6 CFM (pies cúbicos por minuto). 170 l/min. Cuerpo de hierro fundido. Motor de CA de 1/2 CV. Cuatro puertos de admisión en línea (1) 1/4", (2) 3/8", (1) 1/2". Cambio de aceite rápido, incluye 2 botellas de 8 oz. Gas estabilizador y depósito de aceite retroiluminado. Peso 13 Kgs. Certificado A2L.	**VP67EU**	620.600.0075	**1.465,00**

Aceite para Bombas de Vacío

ENVASES	TIPO	CÓDIGO	Precio EUROS	
0,95 Lts.	**RA13203**	540.600.0001	**19,20**	*
1 Lt.	**CHEMOIL-500**	620.502.0001	**59,98**	*
1 Lt.	**AV-30*** **	620.600.0008	**28,23**	*

*** Hasta finalización de stock.

ENVASES	TIPO	CÓDIGO	Precio EUROS	
3,78 Lts.	**P903-0601S**	620.502.0002	**99,85**	*
5 Lts.	**AV-30**	620.600.0009	**20,30**	**

* Precio por envase. ** Precio por litro.

Bombas de Vacío / Pinza perforadora

WIGAM

Bombas de vacío de doble efecto con vacuómetro y solenoide (Válidas para R32)

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
2 Etapas. Alimentación: 220-240/1/50-60. Potencia instalada: 150W Caudal: 42 l/m – 2,52 m³/h. Vacío final: 15 Micrones – 2 x 10^{-2} mbar Peso y Dimensiones: 5,6 kgs – 255 x 105 x 202 mm. Conexiones: 1/4"–5/16"–3/8". Carga de aceite: 150cc	**WP3DE/V**	620.600.0041	**562,00**
2 Etapas. Alimentación: 220-240/1/50-60. Potencia instalada: 368W Caudal: 128 l/m – 7,7 m³/h. Vacío final: 15 Micrones – 2 x 10^{-2} mbar Peso y Dimensiones: 12,4 kgs – 338 x 138 x 244 mm. Conexiones: 1/4"–5/16"–3/8". Carga de aceite: 325cc	**WP8DE/V**	620.600.0046	**793,00**
Alimentación: 220-240/1/50-60. Caudal: 180 l/m – 10,8 m³/h. Vacío final: 7,5 Micrones – 1 x 10^{-2} - 0,01 mbar Peso y Dimensiones: 12,4 kgs – 338 x 138 x 244 mm. Conexiones: 1/4"–5/16"–3/8".	**RS9D/EV**	620.600.0042	**1.653,00**
ALTO VACÍO, doble efecto, con solenoide y doble entrada 1/4-5/16-3/8 Para HCFC, HFC y HFO (incluído R32). Caudal: 230 l/m (13'8 m³/h) Nivel de vacío final: 15 micrones (1x10_{-2} mbar) Potencia instalada 750 w (1 HP). Peso 18 Kgs.	**WP14DE**	620.600.0062	**968,00**

Bombas de vacío R290-R600a-NH_3 (amoníaco)

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Bomba de vacío doble efecto con motor ATEX, para R290 - R600a - Caudal 46 l/m (10,8 m³/h) - Vacío final 1 x 10^{-2} - 0,01 Mbar - 7,5 Micrones	**RS3D/EX**	620.600.0043	**2.193,00**
- Bomba de vacío doble efecto DOBLE entrada 1/4" Sae - Caudal 250 l/m (15 m³/h) - Vacío final 1 x 10^{-2} - 0,01 Mbar - 7,5 Micrones	**RS15D-NH3**	620.600.0044	**3.627,00**

Pinza perforadora

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
La pinza perforadora permite el acceso inmediato a cualquier tubo de carga de un sistema de refrigeración. Una vez perforado el tubo es posible el vacío y la carga del sistema. Imprescindible para trabajar en sistemas con hidrocarburos e inflamables.	**PT-109**	611.600.0192	**194,00**

Kits de vacío y recuperación
Kit de vacío y carga

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Kit rápido de vacío y recuperación que incluye dos mangueras (azul / roja) Ø 3/8" de 180 cms conexión 3/8"x1/4", una manguera amarilla Ø 3/8 de 120 cms. conexión 1/4"x1/4", una manguera azul Ø 3/8 de 30 cms. conexión 1/4"x1/4", dos extractores de obús de 1/4" ,dos extractores de obús de 3/8" más una "Y" de 3/8"x1/4"x3/8" con cuerpo de aluminio de calidad aeronáutica premium y bolsa de transporte. Aumente la velocidad de cualquier bomba de recuperación o bomba de vacío con conexiones de 1/4" Casificación de vacío 20 micrones. Diseñado para refrigerantes de alta presión, como R410A.	**SPEED KIT-R**	611.600.0280	**2.281,00**

Recomendado para cualquier recuperadora

EJEMPLOS DE REDUCCIÓN DE TIEMPO: Chiller de 1500 TON, de 2 semanas a 26 horas. Central 6 compresores, de 23 horas a 120 minutos

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Kit rápido de vacío y recuperación que incluye dos mangueras color negro Ø 1/2" de 180 cms. conexión 3/8"x1/4", dos extractores de obús de 1/4", dos extractores de obús de 5/16", una "Y" de 3/8"x1/2"x3/8 y una "Y" de 3/8", ambas con cuerpo de aluminio de calidad aeronáutica premium y bolsa de transporte. Maximiza el flujo de cualquier bomba de vacío, hasta 16 veces mayor en comparación a evacuar con un solo colector. Componentes sin fugas en un vacío profundo. Flujo completo sin restricciones.	**SPEED KIT-V**	611.600.0281	**2.577,00**

Recomendado para cualquier bomba de vacío

Kit de Vacío Ultra-Rápido

Descripción		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Ahorra más del 50% del tiempo necesario para alcanzar el vacío deseado.	Manguera 1'5 mts. + extractor 1/4"	**IPERVAC-4**	611.600.0258	**192,00**
	Manguera 1'5 mts. + extractor 5/16"	**IPERVAC-5**	611.600.0263	**186,00**



Kit de vacío y carga ATEX

Herramienta para R290-R600a

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Kit de vacío y carga equipado con bomba de vacío normativa ATEX, en cumplimiento de las más estrictas medidas de seguridad para trabajar con hidrocarburos y refrigerantes inflamables, clasificación A2L / A3. Kit compuesto de: • Bomba doble efecto con racor rígido giratorio H 3/8" en aspiración. • Analizador de pistón de 4 vías con manómetros Ø 80 mm, glicerina. • Balanza capacidad 5 kg, resolución 1 g. • 2 tubos flexibles 1500 mm + 2 válvulas Lock Valve. • 1 tubo de descarga de vapor de 5 m • 2 soportes para envases de R290 y R600a • Baúl de transporte en plástico.	**K-EX46D/D6-ATEX**	620.600.0045	**3.457,00**

Equipos de Recuperación / Reciclaje

WIGAM

NOVEDAD

Equipo de recuperación / recuperación y reciclaje

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Equipo de recuperación. Dimensiones: 380 x 360 x 250 mm. Peso: 10,9 Kg.	**EASYREC-3**	621.600.0088	**2.851,00**
Equipo de recuperación y reciclaje. Dimensiones: 380 x 360 x 250 mm. Peso: 13,9 Kg.	**EASYREC-3R**	621.600.0089	**3.847,00**

- Equipos de recuperación y reciclaje de alto rendimiento con compresor de 1 HP, cilindros cerámicos y juntas de fibra de carbono.
- Optimiza las condiciones de funcionamiento del compresor proporcionando vapor saturado en la aspiración, liberando así al instalador de tener que estar controlando el flujo.
- Su pantalla digital guía al instalador en las fases de recuperación / reciclaje y procedimiento de descarga de aceite, impurezas y aditivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Refrigerantes: CFC, HCFC, HFC y HFO
- Alimentación: 220-240V AC 50 / 60 Hz
- Potencia motor: 750 W
- Compresor: Doble pistón en seco
- Bloqueo automático de seguridad: 38.5 bar / 3850 KPa (558 psi)
- Temperatura de trabajo: 0...40ºC

VELOCIDAD RECUP-REC	R1234ze R134a	R502 R407C	R404A R410A R507 R32
Vapor	29 Kg/h	32 Kg/h	33 Kg/h
Líquido (recuperación)	214 Kg/h	340 Kg/h	380 Kg/h
Líquido (recuperación-reciclaje)	30 Kg/h	34 Kg/h	35 Kg/h
Push-pull	372 Kg/h	474 Kg/h	502 Kg/h

Equipo de recuperación para refrigerantes inflamables (R290) ATEX

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Equipo de recuperación de alto rendimiento para refrigerantes inflamables (R290 R600a) Dimensiones: 380 x 360 x 250 mm. Peso: 11,9 Kg.	**EASYREC-3EX**	621.600.0085	**3.965,00**

Certificación ATEX

Especialmente diseñada y certificada según la directiva ATEX (CE Atex II 3G). Adecuada para la recuperación de refrigerantes inflamables también pertenecientes a la familia A3 como el R290 y el R600. Compresor 1 HP. Cilindros cerámicos y juntas de fibra de carbono. Motor CC. Pantalla digital "Heavy Duty" indica con claridad los pasos adecuados a seguir en los procesos de recuperación y purga final.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Refrigerantes: HC (R600-R290) CFC, HCFC, HFC y HFO
- Alimentación: 220-240V AC 50 / 60 Hz
- Potencia motor: 750 W
- Compresor: Doble pistón en seco
- Bloqueo automático de seguridad: 38.5 bar / 3850 KPa (558 psi)
- Temperatura de trabajo: 0...40ºC

VELOCIDAD RECUP	R600a R1234yf R134a	R290 R502 R407C	R404A R410A R507 R32
Vapor	29 Kg/h	32 Kg/h	33 Kg/h
Líquido	214 Kg/h	340 Kg/h	380 Kg/h
Push-pull	372 Kg/h	474 Kg/h	502 Kg/h

Equipos de Recuperación / Reciclaje

WIGAM

Equipos de recuperación (Válidos para R32)

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Capacidad de recuperación fase vapor 16 kgs/h - Capacidad de recuperación fase líquida 132 kgs/h - Capacidad de recuperación Push Pull 378 kgs/h	**EASYREC-1**	621.600.0037	**1.993,00**
- Capacidad de recuperación fase vapor 32 kgs/h - Capacidad de recuperación fase líquida 198 kgs/h - Capacidad de recuperación Push Pull 570 kgs/h	**EASYREC-2**	621.600.0051	**2.887,00**

- Válidos para todos los refrigerantes, incluído el R32
- Compresor de pistón en seco
- Potencia 550 W (Easyrec-1) ó 750 W (Easyrec-2)
- Incorpora presostato de alta (38,5 bar)
- Incorpora presostato de BAJA, que desconecta el equipo una vez finalizada la recuperación del refrigerante, lo que evita los problemas de averías en el compresor de la unidad al trabajar en ausencia de refrigerante.
- Dispositivo de evacuación automática que permite cambiar facilmente el tipo de refrigerante

Equipos de recuperación & reciclaje (Válidos para R32)

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Capacidad de recuperación fase vapor 16 kgs/h - Capacidad de recuperación fase líquida 132 kgs/h - Capacidad de reciclaje fase líquida 18 kgs/h - Capacidad de recuperación Push Pull 378 kgs/h	**EASYREC-1R**	621.600.0009	**3.326,00**
- Capacidad de recuperación fase vapor 32 kgs/h - Capacidad de recuperación fase líquida 198 kgs/h - Capacidad de reciclaje fase líquida 36 kgs/h - Capacidad de recuperación Push Pull 570 kgs/h	**EASYREC-2R**	621.600.0052	**4.026,00**

- Válidos para todos los refrigerantes, incluído el R32
- Sistema de destilación con control del flujo de refrigerante líquido que permite la separación del aceite/aditivos hasta 900 cc de altísima eficacia.
- Elevado intercambio térmico que permite optimizar el procedimiento de destilación.
- Compresor de pistón en seco
- Potencia 550 W (Easyrec-1R) ó 750 W (Easyrec-2R)
- Incorpora presostato de alta (38,5 bar)
- Incorpora presostato de BAJA, que desconecta el equipo una vez finalizada la recuperación del refrigerante, lo que evita los problemas de averías en el compresor de la unidad al trabajar en ausencia de refrigerante.
- Dispositivo de evacuación automática que permite cambiar facilmente el tipo de refrigerante.

Equipo de recuperación & reciclaje "ALTA CAPACIDAD"

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Válidos para todos los refrigerantes, incluído el R32 - Sistema de destilación con control del flujo de refrigerante líquido que permite la separación del aceite/aditivos de altísima eficacia. - Elevado intercambio térmico que permite optimizar el procedimiento de destilación Capacacidad reciclaje en vapor, 60 kgs/h Capacacidad función Push-Pull, 660 kgs/h - Compresor lubricado con aceite - Potencia 1800 w - Incorpora presostato de alta (7 bar) - Incorpora presostato de BAJA, que desconecta el equipo una vez finalizada la recuperación del refrigerante, lo que evita los problemas de averías en el compresor de la unidad al trabajar en ausencia de refrigerante. - Dispositivo de evacuación automática que permite cambiar facilmente el tipo de refrigerante.	**EASYREC-HP**	621.600.0053	**9.199,00**

Bombas de carga de aceite y trasvase de refrigerante

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- **Bomba ELECTRICA de trasvase de aceite** - Caudal 4 l/m - Potencia 180 w - Presión máxima de trabajo 20 bar	**ETO-4**	620.600.0039	**954,00**
- **Bomba de trasvase para refrigerante (necesita motor 71/4F-M)** - Caudal 3-4 l/m - Presión máxima de trabajo 15 Bar	**MF4/KK**	611.600.0190	**2.570,00**
- **Motor eléctrico para bomba de trasvase de refrigerante** - Potencia del motor 350 w	**71/4F-M**	611.600.0191	**712,00**

Equipos de Recuperación

NOVEDAD

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
freddox			
- Compresor sin aceite. Diseño seguro sin chispa adecuado para mezclas de refrigerantes ligeramente inflamables HFO/HFC como R32 o R1234yf. Indicador digital con refrigerantes preregistrados. Pantalla HD LCD retroiluminada para uso nocturno. Autolimpieza con corte automático que evita la mezcla de distintos refrigerantes.Protección contra alta presión. Potencia motor 1HP (750W). Compacta y ligera para fácil transporte. Peso 10 Kgs, Dimesiones 375 x 250 x 320 mm.	**FD-520D**	621.600.0084	**2.075,00**

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
PROMAX			
- Equipo Portátil para recuperación (Push-Pull) - Utiliza bombas sin aceite Push-Pull manual. - Hasta 90 kg/h en fase líquida y 9kg/h en vapor. - CFC (R-12..)y HFC (R-404A, R-410A..) Y A2L. - Peso: 11 kg. - Presostatos de seguridad.	**MINIMAX E**	621.600.0002	**1.690,00**

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
INFICON			
Equipo de recuperación para CFCs, HCFCs y HFCs de uso común incluyendo mezcla como R410A, 12, 22, 134a, 404, 407C, 500, 502 y otros refrigerantes Clase III, IV y V Voltaje 230V, 50 Hz, 10A. Cable de alimentación desmontable de 1'8 m. Compresor de doble pistón sin aceite de 1HP, incluye filtro deshidratador Manómetros protegidos de gran tamaño para la presión de succión y del tanque Purgas automáticas sin necesidad de cambiar las mangueras Funda neutralizadora de sonido moldeada por soplado Dimensiones 424 x 233 x 360mm, peso 13'5 Kg., correa para el hombro.	**VORTEX DUAL**	621.600.0035	**2.297,00**

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Fieldpiece			
Máquina de recuperación digital motor 1 CV.Protege frente a caídas de tensión (funciona a solo 95 VCA). Purga automática con un solo dial. Duplica las RPM (3000) y los caballos de potencia (1 CV) con su motor de CC. Su condensador extra grande refrigera más rápido, especialmente en días de calor. Solo 10 kg de peso. Resistente al agua, soporta lluvia directa. Puertos de fácil acceso. Cilindros cerámicos que proporcionan una baja fricción y larga vida útil. Compresor de doble cilindro. Conexiones de manguera sencillas y recogecables integrado para el cable de alimentación. Gran pantalla retroiluminada con mensajes de estado. Preparada para refrigerantes tipo A2L, R32 incluido. Hasta 19,8 kg/h en fase vapor y 456 kg/h en fase líquida. Incorpora presostatos de alta y baja presión.	**MR45INT**	621.600.0080	**3.138,00**

Nota importante: Es imprescindible cumplir con las normas de seguridad para los refrigerantes tipo A2L.

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Envase de recuperación con válvula de doble toma, (líquido/vapor) y válvula de seguridad.	**27 Kg**	621.600.0021	**291,90**
	61 Kg	621.600.0022	**505,10**

Detector de Fugas

Detector de Fugas-Spray

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Detector de Fugas-Spray. Reacciona al contacto con el refrigerante.	**P902-1432**	630.600.0001	**23,41**

Detector de Fugas-Spray

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Detector de fugas de gas y aire comprimido de fácil aplicación. No inflamable. Producto viscoso para una distribución homogénea. Su fórmula incluye un elemento fluorescente que facilita una mejor visualización. Pulverizador 750 ml.	**AIR GASLEAK**	550.600.0094	**19,10**

Espuma Buscafugas Aerosol

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Espuma detectora de fugas de gas y aire comprimido. Aerosol 400 ml.	**AIR GASLEAK**	550.600.0077	**14,90**
Proporciona rápida y fácil detección de fuga de gas. No produce obstrucciones. No es corrosivo.	**CALORIE**	630.600.0002	**20,50**

Detector de Fugas U/V Amarillo

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Blister de 12 Cartuchos. 12pcs. Cartuchos de 7,5ml.	**BRILLIANT**	630.600.0003	**67,00**

Sellador de Fugas para Sistemas de a/c y refrigeración

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Bombona Aerosol de 30ml.	**EXTREME**	630.600.0015	**64,70**

Gafas y Linterna

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Gafas y Linterna Luz Ultravioleta	**53517-UV**	630.600.0005	**103,00**

Mastercool® "World Class Quality"

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- "RAPTOR" Detector de fugas electrónico - 3 niveles de sensibilidad (5 niveles de detección). - Detecta fugas mínimas desde 1/10 oz (3 gramos/año) - Indicador de carga de batería. - Función RESET. - Incluye estuche de transporte.	**56100 ***	631.600.0039	**375,00**

* Hasta finalización de stock.

Detector de Fugas

BOSCH

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Detector de fugas electrónico con batería de inones de litio recargable. - Para CFC, HCFC, HFC, HFO: (R32, R134a, R1234yf, R454A...) - HC: (R290, R600, R600a). Gas Trazador: (95%N2/5%H2). Ammoniaco: (NH3) - Dimensiones: 218 x 83 x 51 mm. Sonda 413 mm. Peso: 452 grms. - Tiempo de calentamiento: 20-30" (45" max.) Protección: IP 51. - Duración sensor: 5 años (uso normal). Sensibilidad máxima: 1 gr./año - Duración batería: 8 horas, tiempo de carga: 3 horas. - Temperatura de trabajo y humedad: -20...+50ºC / 95%RH max.	**CS LD 1.0**	631.600.0074	**1.035,00**
- Kit de repuesto con sensor, punta de filtro, 5 filtros y vial de prueba de fugas.	**LBD-3-CS**	631.600.0075	**86,60**

REFCO

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Detector electrónico de fugas para todos los refrigerantes, gases combustibles y gases trazadores comunes. Los niveles de sensibilidad ajustables detectan incluso las fugas más pequeñas y la concentración ambiental se compensa de forma automática o manual de manera continua. Tan pronto se detecta una fuga, aparece la señal correspondiente en la pantalla y, opcionalmente se emite un sonido. Electrónica inteligente que detecta el sensor conectado. Pantalla LCD de alta calidad. Manejo intuitivo. Sensores intercambiables. - Compatible con aplicación REFMESH (en plataformas IOS y Android) 4688374.	**TRITECTOR RCT**	631.600.0076	**1.310,00**
- Repuesto Sensor H2 4688372	**T-SENSOR**	621.600.0077	**117,20**
- Repuesto Sensor para gases combustibles 4688371	**C-SENSOR**	631.600.0078	**121,10**
- Repuesto Sensor para refrigerantes 4688370	**R-SENSOR**	631.600.0079	**121,10**

Fieldpiece

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Detector con sensor de infrarrojos para CFC, HFC, HCFC y mezclas. Sensibilidad controlada: no se activa con fugas molestas salvo en modo Turbo. Duración sensor 10 años. 3 niveles sensibilidad. 3 gr/año. Duración de batería de 8 horas. Sonda robusta no conductora. Botones Peak/Mute: encuentre fugas en entornos ruidosos. Trabaja en áreas contaminadas. Recalibración automática. Peso: 392 grms. Incluye colgador magnético.	**SRL2K7**	631.600.0029	**1.090,00**

Cumple con los nuevos estándares SAE.

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Sensor de diodo calentado, detecta CFC, HFC, HCFC, HFO y mezclas. Vida útil del sensor 300 horas. Pantalla LCD retroiluminada para uso en interiores. Indicador numérico del tamaño de la fuga, gráfico de barras, altavoz y punta iluminada. Sensibilidad 1 gr/año. Cuerpo compacto y robusto sobremoldeado. Batería de iones de litio recargable por USB-C. Duración batería 18 horas. Protección IP 54. Incluye estuche robusto, 5 puntas de filtro de repuesto RFT6	**DR58EU**	631.600.0071	**755,00**

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Sensor infrarrojos, detecta CFC, HFC, HCFC, HFO y mezclas, no se dispara con aceite o burbujas de jabón. Vida útil del sensor 10 años. Pantalla LCD retroiluminada para uso en interiores. Indicador numérico del tamaño de la fuga, gráfico de barras, altavoz y punta iluminada. Sensibilidad 1 gr/año. Cuerpo compacto y robusto sobremoldeado. Batería de iones de litio recargable por USB-C. Duración batería 10 horas. Protección IP 54. Incluye estuche robusto, 5 puntas de filtro de repuesto RFT6	**DR82EU**	631.600.0080	**1.131,00**

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Detector de fugas electrónico para dióxiodo de carbono (CO_2) Detecta el cambio de refrigerante para una excelente respuesta en áreas contaminadas. Larga duración del sensor (10 años). Tres niveles de sensibilidad, hasta 6 gramos por año. Batería de iones de litio recargable.	**SCL2EUR**	631.600.0081	**1.317,00**

Detector de Fugas

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Detector de fugas óptico de CO2 con sensor de respuesta rápido. Pantalla visual multicolor con función de pico. Ajuste de sensibilidad: Alta 6g/a, Media 15g/a, Baja 30g/a. Compensación automática de cero y fondo. Longitud del tubo 40 cm. Calentamiento 45 s. Batería recargable con indicador de carga baja, duración 12 h. Función silencio. Apagado automático.	**CO2-LOCATOR 4687990**	631.600.0086	**1.136,00**
- Detector de fugas para todos los refrigerantes halogenados (CFC, HFC, HCFC). TIF - Temperatura de funcionamiento: -20ºC a 52ºC. - Sensibilidad final <7 gr/yr.	**TIF RX-1A**	631.600.0002	**478,00**
- Gases refrigerantes (R-22, R-134a, R-404A, R-410A, R-507 y R-438A y todos los CFC, HCFC y HFC en sistemas de refrigeración) - Dispone de 5 LED´s como indicador de nivel de fuga y alarma acústica. Incluye maletín, cabezal de sensor y protocolo de calibración.	**TESTO 316-3**	631.600.0007	**639,00**
- Detector de fugas.Set 1 para sistemas de refrigeración con CFC, HCFC, HFC, H2. TESTO - Alimentador, auriculares y maletín. - Alarma visual y acústica. - Tª funcionamiento de -20ºC a +50ºC.	**TESTO 316-4**	631.600.0008	**1.015,00**
Kit de repuesto de la boquilla del sensor para detectores TIF, XP-1A y TIF RX-1A	**TIF XP-2**	631.600.0005	**150,00**
Sensor NH3 (Amoniaco) para TESTO 316-4	**0554 3181**	631.600.0009	**384,00**
Sensor para el resto de refrigerantes (CFC, HCFC, HFC, H2.) para TESTO 316-4	**0554 3180**	631.600.0010	**258,00**
Certificado de verificación para detector de fugas TESTO 316-3 y TESTO 316-4. Test de verificación a 5 gr/año de acuerdo EN 14624/2012.	**250520 0316**	631.600.0051	**265,00**
- Detector de fugas electrónico para R744 (CO2) con sensor de infrarrojos. - Sensibilidad máxima 6 gr/año. Longitud de sonda 40 cms. - Alimentación a batería recargable de iones de litio. Duración batería 8 horas. - Calentamiento <60 segundos. Respuesta <3 segundos. Calibración automática. - Conformidad CE, SAE J1627, EN14624.	**VOYAGER-R744**	631.600.0082	**1.053,00**
- Detector de fugas electrónico halogenado, válido también para R32. - Sensibilidad (2 niveles): inferior a 3 gramos/año. - Duración del sensor: 30 horas aprox. - Calentamiento: inferior a 2 - Función auto-apagado.	**ELD-H**	631.600.0045	**563,00**
Certificado ATEX Zona 2 (ATEX II 3G Ex nA IIA T3 Gc). Autocalibrable con bajo mantenimiento. Sensibilidad inferior a 50 ppm (propano, isobutano y metano). Gases detectados: propano, metano, iso-butano, gas natural, acetona, hexano, acetileno, benzeno, butano, etanol, oxido de etileno, benzina, hidrógeno, disolventes industriales, metanol, nafta, etc. Dim. 310 x 210 x 80 mm. Peso 90 gr. Duración sensor >1 año (uso normal). Calentamiento de 25 a 90 segundos. Alimentación 2x 1.5V 'AA'. Duración batería 11 horas. Sonda de 30 cms.	**ELD-C-EX**	631.600.0064	**852,00**
Batería recargable con ión de litio. Duración batería 6 horas continuas. Válido para todos los refrigerantes tradicionales, los refrigerantes A2L como el R32 y los refrigerantes A3-Hidrocarburos como el R290. Tecnología Semiconductor, sensor de diodo caliente. Varios niveles de sensibilidad, máxima 3 g/año. Calibración automática. Calentamiento <60 segundos. Tiempo de respuesta <3 segundos. Conformidad CE n. 1516 2007. Longitud sonda 38 cm.	**VOYAGER**	631.600.0063	**670,00**

- Disponible Certificado de Calibración Opcional para modelos ELD-H y VOYAGER.

Detector de Fugas

INFICON

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Sensibilidad: 0.03 oz./año (1 gramo/año) Batería de Litio recargable USB duración aprox. 10 horas. El detector puede utilizarse mientras la batería se está cargando. Dispone de cargador de pared (AC) y de coche (DC). Incluye sensor de infrarojos, filtros de repuesto, sonda extralarga (38 cms.), auriculares y estuche de transporte.	**D-TEK Stratus**	631.600.0047	**2.404,00**

VÁLIDO PARA: R22, R32, R134a, R404a, R407c, R410a, R422b, R448a, R449a, R452a, R452b, R507 (AZ50), R1234yf, CO2 (requiere sensor de CO2), NH3, SF6 y más...

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Detecta R22, R134a, R404a, R410a, R507 (AZ-50), R32, HFO1234yf y todos los CFC, HCFC, HFC y HFO. Sensibilidad mínima 7 gramos/año, sensibilidad por EN14624 (R134a) 2 gramos/año Botón multifunción para encendido y selección de sensibilidad alta y baja. No necesita ajustes, ya que la función de compensación automática, controla continuamente y compensa cualquier cambio en el «ruido» de fondo. Temperatura de funcionamiento -20 a 50 °C (-4 a 122 °F) Funciona con 2 baterías alcalinas de tamaño "D", duración aproximada 16 h. Longitud del sensor 38 cms. Peso 70 gramos.	**TEK-Mate**	631.600.0027	**566,00**

Certificaciónes: EN 14624:2012, marca CE para seguridad y EMC

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Kit de filtro para TEK-Mate	**705-600-G1**	631.600.0042	**57,60**
Sensor de repuesto para TEK-Mate	**703-020-G1**	631.600.0030	**155,90**
Sensor Infrarrojos para D-TEK	**712-701-G1**	631.600.0032	**278,30**

Fuga Calibrada TEK-Chek

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Permite verificar fácilmente el correcto funcionamiento del detector antes de la búsqueda de fugas en la instalación frigorífica. Regulable de 5 a 9 gr/año.	**703-080-G10**	630.600.0016	**239,40**

Detector de Fugas

INFICON

Detector electrónico de fugas de refrigerante

Descripción	Referencia	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Nueva batería de ion de litio de carga rápida (3h). Duración batería ~10h. - El detector puede utilizarse durante la carga. Sensor con la mayor vida útil del sector y fácil sustitución. 4 niveles de sensibilidad: baja, media, alta y super. - Incluye filtros de repuesto. Modos de puesta a cero automática o manual. - Sensibilidad mínima 1 gr/año. - Detecta todos los CFC, HCFC, HFC, HFO y mezclas (incluidos los A2L).R22, R32, R134a, R404a, R407c, R410a, R422b, R448a, R449a, R452a, R452b, R507 (AZ50), R1234yf, CO_2 (requiere CO_2 sensor), amoníaco, SF6, y más. - Detecta CO_2 utilizando el sensor opcional de CO_2. - Peso 440 grs. Longitud de sonda estándar 43 cms. - Certificaciones CE, EN14624:2012, Certificado A2L.	721.202.G11	**D-TEK-3**	631.600.0065	**1.290,00**

Detector de fugas electrónico para CO_2 (R-744)

Descripción	Referencia	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Características análogas al detector D-TEK-3. - Sensibilidad mínima 2 gr/año. Diseño ergonómico. - Detecta dióxido de carbono (R744) y todos los CFC, HCFC, HFC, HFO y mezclas (incluidos los A2L) utilizando el sensor de refrigerantes opcional de fácil intercambio. - El filtro hidrofóbico del detector de fugas de refrigerante de CO_2 Inficon permite que el aire y los refrigerantes pasen mientras filtra agua, suciedad y aceite para garantizar que el sensor permanezca limpio. - Sonda extralarga opcional para áreas de difícil acceso. - Certificaciones CE, SAEJ2791, SAEJ2913, EN14624:2012, Certificación A2L	721.204.G11	**D-TEK-3 CO_2**	631.600.0066	**1.538,00**

Tensión de entrada: 5 V (dc) ±5%
Corriente de entrada: - 1 Un ±5%
Período de calentamiento: 45-90 segundos
Temperatura de funcionamiento: -20°C a 50°C
Temperatura de almacenamiento: -20°C a 60°C
Temperatura de carga: 0°C a 45°C
Humedad Máximo de RH NC del 95%

Sensores

Descripción	Referencia	CÓDIGO	Precio EUROS
Para CFC, HCFC, HFC, HFO y mezclas (incluidos los A2L)	724-701-G1	631.600.0067	**306,60**
Para dióxido de carbono (CO_2) R-744	724-701-G2	631.600.0068	**600,00**

INFICON
Tools You Can Rely On™

INFICON ofrece una larga gama de herramientas para refrigeración, aire acondicionado, ventilación y calefacción.
Calidad alta, durabilidad y precisión.
Consulte nuestro catálogo www.inficonservicetools.com



D-TEK Stratus™
Detector de fugas con pantalla PPM

D-TEK® 3
Detector de fugas

TEK-Mate®
Detector de fugas

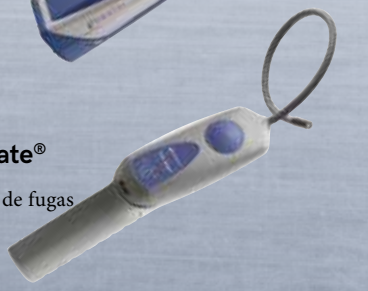

Whisper®
Detector de fugas ultrasónico

GAS-Mate®
Detector de fugas Gases combustibles

Vortex® Dual
Recuperadora refrigerante A2L

Wey-TEK™
Balanza refrigerante

QS5
Bomba vacío A2L

Wey-TEK™ HD Wireless
Balanza refrigerante sin cable

CO Check™
Detector monóxido de carbono

Pilot® Plus
Indicador de vacío

TEK-Check™

Fuga de referencia 5g/a para R134a, R1234yf y R600a

FLUE-Mate™
Analizador de combustion

* Sensor de refrigerantes incluído con 724-202-G11 y 721-202-G11.
Sensor CO_2 incluído con 724-204-G11 y 721-204-G11.
Sensor opcional para gases combustibles no incluído.

www.inficonservicetools.com

Medidas de la Temperatura, Hr % y Parámetros Electrónicos

Termómetro de Bolsillo

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
REFCO — ROBINAIR — ROTHENBERGER — Be sure. testo			
Termómetro de de alcohol con funda de plástico. Escala -40ºC a +40ºC (REFCO)	**15139**	640.600.0001	**38,50**
Termómetro de bolsillo digital con funda plástico. Escala de -40ºC a +200ºC (ROBINAIR)	**43240**	640.600.0002	**61,00**
Termómetro digital de bolsillo. Escala -50ºC a +260ºC (ºC/ºF) Alarma programable para baja ó alta temperatura. (ROTHENBERGER)	**DT-1630**	640.600.0003	**92,10**
Rango: -50ºC…+150ºC. (ºC/ºF). Alarma programable. Temperatura de operación: -10ºC…+50ºC. Pilas 1,5V (AAA), duración aprox. 500 horas (TESTO)	**0900 0530**	640.600.0058	**111,00**

Termómetro de Infrarrojos

Descripción	CÓDIGO TESTO	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Be sure. testo				
Rango -30 hasta +400 ºC. Precisión +/- 1,5 ºC Láser de 1 haz con óptica 10:1	**0560 8311**	**TESTO 830-T1**	640.600.0074	**174,00**
Rango -30 hasta +500 ºC. Función de alarma / Max / Min 2 punteros láser con óptica 12:1. Precisión +/- 0,5 ºC	**0560 8312**	**TESTO 830-T2**	640.600.0076	**185,00**

Fieldpiece

- Termómetro infrarrojos estilo pistola con guía laser. Rango de temperatura -30ºC a 550ºC. Pantalla retroiluminada azul.	**SIG1**	640.600.0006	**215,00**
Termómetro infrarrojos (IR 8.1) con varilla plegable de 94 mm. y colgador para mediciones en conductos con las manos libres. Calcula rápidamente T1–T2 tanto en el modo de IR como en el de varilla o en una combinación de ambos. Rango IR: -30+500ºC, Varilla: -40+125ºC. Autoapagado. Incluye 2 pilas AAA.	**SPK3**	640.600.0278	**265,00**

Anemómetro de Hilo Caliente

Para mediciones en conductos. Compensación de aire con tiempo de respuesta rápido. Minimiza el efecto de las turbulencias. Manos libres con como estabilizador y gancho magnético. Sonda telescópica de 38" para medición transversal en conductos. Su pantalla doble muestra una combinación de PCM, velocidad del aire o temperatura en tiempo real. Indica profundidad y dirección.	**STA2**	640.600.0304	**894,00**

Termohigrómetro Digital Doble

Rango de temperatura exterior: -50ºC a 70ºC Rango de temperatura interior: -30ºC a 50ºC Rango de humedad relativa interior: 20% a 99% Memoriza automáticamente la humedad y temperaturas máxima y mínimas. Alimentación: una pila AAA 1,5V (no incluida). Función reloj.	**TERMO HIGROMETRO DIG. OXYWBT3**	640.600.0273	**60,00**

Medidas de la Temperatura, Hr %, Presión y Parámetros Electrónicos

sauermann

Equipos portátiles, digitales, con Bluetooth y comunicación a smartphone o Tablet a través de la App… Si-HVACR (gratuita en el App Store).

TERMÓMETRO

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Termómetro digital con conexión Bluetooth. Aplicación gratuita App Si-HVACR para smartphone. Dos canales de medida. Termopar tipo K. Rango de medida: -200°C a 1300°C. Resolución: 0,1°C. Incluye: 2 sondas termopar tipo cablecillo, estuche de transporte y Certificado de conformidad.	**Si-TT3**	640.600.0196	**260,90**

TERMOHIGRÓMETRO

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Termohigrómetro digital con conexión Bluetooth. Aplicación gratuita App Si-HVACR para smartphone. Rango de medida: 0 a 100%HR. Cálculo de: punto de rocío y temperatura de bulbo húmedo. Medidas de: humedad absoluta, Entalpía y proporción de mezcla a través de la App. Resolución: 0,1%HR. Incluye: estuche de transporte y Certificado de conformidad.	**Si-HH3**	640.600.0197	**247,20**

TERMÓMETRO DE INFRARROJOS

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Termómetro de infrarrojos con conexión Bluetooth. Aplicación gratuita App Si-HVACR para smartphone. Rango de medida: -40°C a 500°C. Medida de temperatura ambiente a través de la App. Resolución: 0,1°C. Incluye: estuche de transporte y Certificado de conformidad.	**Si-TI3**	640.600.0198	**162,10**

MANÓMETRO

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Manómetro digital de presió diferencial con conexión Bluetooth. Aplicación gratuita App Si-HVACR para smartphone. Rango de medida: -150 a +150 hPa. Medida de caudal a través de la App y de velocidad de aire con tubo de Pitot. Unidades: hPa, mbar, mmH2O, inH2O, inHg y psi. Resolución: 0,01hPa. Incluye: 2 tubos de 1m de Ø4x6mm, estuche de transporte y Certificado de conformidad. Suministrado con certificado de ajuste y estuche de transporte.	**Si-PM3**	603.600.0128	**272,00**

TERMOANEMÓMETRO DE HÉLICE Ø80mm

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Termoanemómetro de hélice digital para medida de velocidad de aire con conexión Bluetooth. Aplicación gratuita App Si-HVACR para smartphone. Rango de medida: 0,4 a 30m/s. Medida de caudal a través de la App. Resolución: 0,01m/s y 0,1m/s según rango de medida. Incluye: estuche de transporte y Certificado de conformidad.	**Si-VV3**	640.600.0199	**233,50**

TERMOANEMÓMETRO DE HILO CALIENTE

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Termoanemómetro de hilo caliente digital para medida de velocidad de aire con conexión Bluetooth. Aplicación gratuita App Si-HVACR para smartphone. Sonda telescópica 80cm graduada. Rango de medida: 0,4 a 30m/s. Medida de caudal a través de la App. Resolución: 0,01m/s y 0,1m/s según rango de medida. Incluye: estuche de transporte y Certificado de conformidad.	**Si-VH3**	640.600.0200	**272,00**

Medidas de la Temperatura, Hr %, Presión y Parámetros Electrónicos

sauermann

Manifold digital con sondas inalámbricas y válvual dual

Características	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Capacidad de almacenamiento hasta 124 refrigerantes, incluidos los de bajo potencial de calentamiento global (PGC) y los refrigerantes naturales. Lee la presión de distintos líquidos y gases presentes en los sistemas HVACR, así como la presión de vacío.	**Si-RM3**	600.600.0034	**600,00**

- Mediciones precisas de altas y bajas presiones: mediante dos sondas de presión que indican las temperaturas de condensación/evaporación.
- Cálculos de sobrecalentamiento/subenfriamiento en tiempo real: dos sondas de temperatura llevan a cabo estas mediciones y evitan tener que realizar cálculos manuales.
- Mediciones durante la carga: una segunda conexión permite cargar el sistema, y el núcleo integrado Schrader® evita las fugas.
- Ligero y ergonómico con tan sólo 136 gramos de peso.

- El Si-RM3 también dispone de una aplicación Si-Manifold, que ofrece las siguientes funciones:
- Comunicación por Bluetooth® de bajo consumo hasta 30 m.
- Indicación instantánea en la aplicación Si-Manifold de las temperaturas de condensación/evaporación, del conducto y del ambiente, así como de las mediciones del vacío.
- Registro de datos, prueba de estanqueidad, consignas de presión, función de vacío, etc.
- Exportación de informes en formato PDF, CSV y XML, con posibilidad de envío por email.
- Visualización clara en valores absolutos, tablas y gráficos.
- La configuración se puede guardar y recuperar en una misma ronda de mediciones. Muy útil en intervenciones de más de un día.

Manifold digital con sondas inalámbricas, puente y mangueras

Características	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Equipado con cuerpo by-pass de 2 vías y latiguillos con llave.	**Si-RM13**	600.600.0035	**1.007,00**

- Cuerpo de aluminio anodizado de máxima durabilidad.
- Mediciones durante la carga.

Vacuómetro digital.

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Medidor de vacío inalámbrico con válvula para descarga de refrigerante.	**Si-RV3**	600.600.0036	**396,00**

- Sensor Pirani® de alta precisión.
- Medición del vacío durante la evacuación.

Aplicación para móvil y tablet todo en uno Si-Manifold

Disponible gratis la App Si-Manifold con capacidad para 124 refrigerantes y visualización en valores absolutos, tablas y gráficos.

Medidas de la Velocidad del Aire, Presión, Humedad y Caudal

sauermann

Medidores Portátiles — *Balómetro DBM 620*

Características	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	
Caudalímetro de aire electrónico, rangos de medición de 35 a 4250 m³ / h, +/- 2500 Pa, 0,2 a 10 m / s, 0 a 100% HR, -20 a 70 ° C. Unidad de medición de presión Bluetooth extraíble para usar en modo de micromanómetro y anemómetro con diferentes sondas (tubo Pitot, cuchilla Debimo, rejilla de velocidad DBM VMG). Se suministra con base que incluye sonda de temperatura y humedad, unidad de medición de presión, campana de 610x610 mm (2'x2 ') que incluye marco plegable y enderezador de flujo de aire, varillas de marco con vaina, tubo de silicona de 2x80 cm, certificado de calibración y estuche de transporte. La aplicación móvil gratuita SmartKapp está disponible para leer y procesar datos en teléfonos inteligentes o tabletas.	**DBM 620**	640.600.0220	**5.352,00**	
Caudalímetro electrónico, rangos de medición de 35 a 4250 m³ / h, +/- 2500 Pa, 0,2 a 10 m / s, 0 a 100% HR, -20 a 70 ° C. Unidad de medición de presión Bluetooth extraíble para usar en modo de micromanómetro y anemómetro con diferentes sondas (tubo Pitot, cuchilla Debimo, rejilla de velocidad DBM VMG). Se suministra con base que incluye sonda de temperatura y humedad, unidad de medición de presión, campana de 610x610 mm (2'x2 ') que incluye marco plegable y enderezadora de flujo de aire, 720x720mm (2,36'x2,36') / 720x1320mm (2,36'x4,33 ') / Campanas de 420x1520 mm (1,38'x4,99 ') / 1020x1020 mm (3,35'x3,35') con marcos plegables, varillas de marco con vaina, tubo de silicona de 2x80cm, certificado de calibración y estuche de transporte. La aplicación móvil gratuita SmartKapp está disponible para leer y procesar datos en teléfonos inteligentes o tabletas.	**DBM 620C**	640.600.0221	**8.874,00**	
Medidor de flujo de aire electrónico, rangos de medición de 35 a 4250 m³ / h, +/- 2500 Pa, 0,2 a 10 m / s, 0 a 100% HR, -20 a 70 ° C. Unidad de medición de presión Bluetooth extraíble para usar en modo de micromanómetro y anemómetro con diferentes sondas (tubo Pitot, cuchilla Debimo, rejilla de velocidad DBM VMG). **Se suministra sin campana**, con base que incluye sonda de temperatura y humedad, unidad de medición de presión, varillas de bastidor con funda, tubo de silicona de 2x80 cm, certificado de calibración y estuche de transporte. La aplicación móvil gratuita SmartKapp está disponible para leer y procesar datos en teléfonos inteligentes o tabletas.	**DBM 620S**	640.600.0223	**4.539,00**	
Unidad de medición de presión Bluetooth extraíble. Los rangos de medición van desde 35 a 4250 m³ / h, +/- 2500 Pa, 0,2 a 10 m / s. Funciones de micromanómetro y medición de la velocidad / flujo de aire con diferentes sondas (tubo de Pitot, cuchilla Debimo, rejilla de velocidad DBM VMG). Se suministra con 2x80cm de tubo de silicona y certificado de calibración. La aplicación móvil gratuita SmartKapp está disponible para leer y procesar datos en teléfonos inteligentes o tabletas.	**DBM 620A**	640.600.0222	**2.525,00**	

Campanas con Marco

Características	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Campana de medición para DBM620 tipo HO-621 con enderezador de flujo de aire para difusor giratorio. Tamaños 610x610mm (2'x2 '). Se suministra con marco y funda plegables.	**HO621**	640.600.0224	**969,00**
Campana de medición para DBM620 tipo HO-622. Tamaños 720x720mm (2,36'x2,36 '). Se suministra con marco y funda plegables.	**HO622**	640.600.0225	**944,00**
Campana de medición para DBM620 tipo HO-623. Tamaños 720x1320mm (2,36'x4,33 '). Se suministra con marco y funda plegables.	**HO623**	640.600.0226	**1.059,00**
Campana de medición para DBM620 tipo HO-624. Tamaños 420x1520mm (1,38'x4,99 '). Se suministra con marco y funda plegables.	**HO624**	640.600.0227	**1.018,00**
Campana de medición para DBM620 tipo HO-625. Tamaños 1020x1020 mm (3,35'x3,35 '). Se suministra con marco y funda plegables.	**HO625**	640.600.0228	**1.071,00**

Accesorios de Medida

Características	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	
Kit de rejilla de medición de velocidad para DBM620 tipo DBM-VMG. Medición de la velocidad del aire en el techo que sopla. Se suministra con poste telescópico articulado, espaciadores de posicionamiento (5, 15 y 25 cm), tubo de silicona de 2x1m y mochila de transporte.	**DBM-VMG**	640.600.0229	**995,00**	
Trípode telescópico con ruedas tipo DBM T-4. Altura de 1.20 a 4m. Se suministra con estuche de transporte blando. Para DBM620 y Velocity grid DBM-VMG.	**DBMT-4**	640.600.0230	**816,00**	
Kit de bisagras para marco plegable tipo Bisagras DBM. Una parte de los tres tipos de bisagras. Para DBM 620.	**DBM HINGES**	640.600.0231	**165,80**	
Sonda de temperatura y humedad tipo DBM-TH con placa de fijación. Para DBM 620.	**DBM-TH**	640.600.0232	**574,00**	

Campanas sin Marco

Características	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Campana de medición para DBM 620 tipo ACC-D3 con enderezador de flujo de aire. Tamaños 610x610mm (2'x2 '). **Se suministra sin marco plegable.**	**ACC-D3**	640.600.0233	**498,00**
Campana de medición para DBM 620 tipo ACC-D5. Tamaños 720x720mm (2,36'x2,36 '). **Se suministra sin marco plegable.**	**ACC-D5**	640.600.0234	**472,00**
Campana de medición para DBM 620 tipo ACC-D6. Tamaños 720x1320mm (2,36'x4,33 '). **Se suministra sin marco plegable.**	**ACC-D6**	640.600.0235	**472,00**
Campana de medición para DBM 620 tipo ACC-D7. Tamaños 420x1520mm (1,38'x4,99 '). **Se suministra sin marco plegable.**	**ACC-D7**	640.600.0236	**472,00**
Campana de medición para DBM 620 tipo ACC-D8. Tamaños 1020x1020 mm (3,35'x3,35 '). **Se suministra sin marco plegable.**	**ACC-D8**	640.600.0237	**472,00**

Accesorios

Características	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	
Maletín de transporte para DBM 620 con ruedas y asa tipo DBM Trolley.	**DBM TROLLEY**	640.600.0238	**612,00**	
Conjunto de 4 varillas de bastidor con vaina para varillas DBM 620 tipo DBM.	**DBM RODS**	640.600.0239	**245,00**	

sauermann®

MINI BOMBAS

Para evacuación de condensados

www.sauermann.es

Be sure. testo

NUEVA

testo SMART WORLD

UNA APP, TODAS LAS APLICACIONES.

La App testo Smart reúne todo para hacer las tareas aún más eficientes y rápidas: mediciones inalámbricas, informes sobre las intervenciones y todos los datos de un vistazo.

App testo Smart de descarga gratuita

Descárgala en el App Store

DISPONIBLE EN Google Play

www.testo.com

Medidas de la Temperatura, Hr %, Presión y Parámetros Electrónicos

Be sure. testo

Sets Smartprobes

¬ Análisis y envío de los datos medidos mediante la App testo Smart Probes.
¬ Visualización de la evolución de las mediciones mediante indicador gráfico de progreso.

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Set de refrigeración/AC testo Smart Probes para la puesta en marcha, el mantenimiento y la reparación de sistemas de climatización y refrigeración. Incluye: 2 manómetros de alta presión testo 549i (-1 a 60 bar) 2 termómetros de pinza texto 115i (-40 a +150 °C) Maletín de transporte grande. Más de 90 refrigerantes memorizados en la App con actualizaciones y nuevos gases. Alcance del Bluetooth® hasta 100 metros.	**0563 0002 20**	640.600.0188	**765,00**

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Set de climatización y refrigeración/AC Plus (kW) para el cálculo de la potencia frigorífica / calorífica, la puesta en marcha, el mantenimiento y la reparación en sistemas de climatización y refrigeración. Se compone de 2 termómetros 115i (-40 a +150 °C). 2 termohigrómetros testo 605i Humedad - capacitivo (0 a 100 %HR). 2 manómetros de alta presión testo 549i (Presión -1 a 60 bar). 1 anemómetro testo 405i Hilo caliente (0 a 30 m/s). Maletín de transporte grande. Alcance del Bluetooth® hasta 100 metros. Más de 90 refriterantes memorizados en la App con actualizaciones automáticas. App con menús específicos de recalentamiento y subenfriamiento, recalentamiento objetivo y potencia frigorífica / calorífica.	**250563 0002 41**	640.600.0189	**1.220,00**

Nota: La principal diferencia entre estos dos Sets es que este último incluye 2 termohigrómetros 605i y 1 anemómetro 405i para **el cálculo de la potencia frigorífica / calorífica (kW)**.

¬ Todos incluyen pilas y protocolo de calibración.

Medidas de la Temperatura, Hr %, Presión y Parámetros Electrónicos

Be sure. testo

Sets Smartprobes | **Para Smartphones y Tablets**

¬ Análisis y envío de los datos medidos mediante la App testo Smart Probes.
¬ Visualización de la evolución de las mediciones mediante indicador gráfico de progreso.

Descripción	CÓDIGO TESTO	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	
Set termómetro con sondas intercambiables de aire, penetración/inmersión y superficie + Bluetooth (100 mts). Sonda robusta de inmersión/penetración de rápida reacción (TP tipo K, clase 1), rango: -50 +400 °C, aplicación: Medición de temperatura en líquidos, medios pastosos y semisólidos. Sonda superficie rápida reacción (TP tipo K, clase 1) con banda termopar flexible, rango: -50 +350 °C, aplicación: Medición de temperatura en superficies planas e irregulares, por ejemplo, para las mediciones en tubos. Sonda de temperatura ambiental (TP tipo K, clase 1), rango: -50 +400 °C, aplicación: Para la medición de la temperatura ambiental así como temperaturas en canales y salidas de aire. Calibración fábrica.	**0563 5915**	**TESTO 915i**	640.600.0270	**404,00**	
Termómetro con Sonda de temperatura ambiental (TP tipo K, clase 1) con Bluetooth (100 mts), rango de medición: -50 y +400 °C. Gran exactitud, hasta 1,0 °C gracias a la calibración de fábrica del sistema. Medición inalámbrica y rápida de la Tª. ambiental así como la Tª. en canales y salidas de aire.	**0563 3915**	**TESTO 915i**	640.600.0254	**228,00**	
Termómetro de pinza para tuberías, diámetro 6 a 35 mm. -40 ... +150 ºC Medición de la temperatura de impulsión y retorno en las instalaciones de calefacción y para el cálculo automático de recalentamiento y subenfriamiento en sistemas de refrigeración. **Alcance del Bluetooth® hasta 100 metros. Nuevo diseño del botón de encendido que evita el apagado accidental.**	**0560 2115 02**	**TESTO 115i**	640.600.0186	**177,00**	
Termómetro por Infrarrojos -30 ... +250 ºC. Óptica 10:1 Configuración de la emisividad mediante la lista determinada de materiales en la App. Señalización precisa de la zona de medición gracias al láser de 8 puntos circulares. La App permite hacer una foto del lugar medido en la que aparece el láser indicador de la zona de medición y la temperatura indicada.	**0560 1805**	**TESTO 805i**	640.600.0097	**230,00**	
Termohigrómetro 0 ... 100 %HR y -20 ... +60 ºC Medición de la humedad relativa y la temperatura ambiente en interiores y conductos. Cálculo automático del punto de rocío y la Tª del bulbo húmedo mediante la App. **Sonda inclinable a 45 y 90 grados para mejorar la fijación al conducto.** Imán integrado en la parte trasera. **Alcance del Bluetooth® hasta 100 metros.**	**0560 2605 02**	**TESTO 605i**	640.600.0185	**249,00**	
Manómetro de alta presión. -1 ... 60 bar. Medición de alta y baja presión. Al no requerir mangueras la pérdida de refrigerante es mínima. **Su nueva boquilla a 45º facilita la conexión a la toma del sistema. Nuevo diseño del botón de encendido que evita el apagado accidental. Alcance del Bluetooth® hasta 100 metros.**	**0560 2549 02**	**TESTO 549i**	640.600.0187	**203,00**	
Manómetro diferencial adaptable, incluye tubos (Ø 4 y 5 mm) -150 ... 150 hPa Medición de la presión del gas y la presión estática. Menú de medición para test de estanqueidad incluyendo notificaciones de alarma. Configuración sencilla y cálculo del caudal volumétrico con tubo Pitot (opcional). Soporte magnético para una sujeción más sencilla.	**0560 1510**	**TESTO 510i**	640.600.0098	**292,00**	
Anemómetro térmico 0 ... 30 m/s y -20 ... +60 ºC Para medir velocidad, temperatura y caudal. Fácil configuración (dimensión y geometría) de la sección transversal del conducto para calcular el caudal volumétrico. Brazo telescópico extensible hasta 400 mm.	**0560 1405**	**TESTO 405i**	640.600.0094	**290,00**	
Anemómetro de molinete 0,4 ... 30 m/s y -20 ... +60 ºC Medición de la velocidad del aire, el caudal volumétrico y la temperatura. Representación del caudal volumétrico de varias salidas para controlar las instalaciones. Configuración muy sencilla de las medidas del conducto (dimensiones y geometría). Lectura cómoda de los valores medidos en smartphone o tablet a través de la App.	**0560 1410**	**TEST 410i**	640.600.0095	**246,00**	

¬ Todos incluyen pilas y protocolo de calibración.

Medidas de la Temperatura, Hr % y Parámetros Electrónicos

Be sure. testo

Medidor de Temperatura y Humedad

Descripción	CÓDIGO TESTO	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Medidor de humedad y temperatura ambiente con 2 sondas rango: T-10 a +60ºC sensor NTC HR 0 a 100% sensor tipo K	**0563 6251**	**TESTO 625**	640.600.0015	**513,00**
Instrumento de medición de humedad y temperatura. Incl. Tapa de protección, pilas y protocolo de calibración.	**0560 0610**	**TESTO 610**	640.600.0016	**307,00**
Termohigrómetro con visualización permanente de temperatura y humedad o punto de rocío, valores mín./máx, aviso de pila agotada, LED de alarma de valores límite sobrepasados y elevada exactitud: ±2%RH.	**0560 6082**	**TESTO 608-H2**	640.600.0060	**273,00**

Incluyen pilas y protocolo de calibración.

625

610

608-H2

Accesorios

Descripción	CÓDIGO TESTO	CÓDIGO	Precio EUROS
Empuñadura para sonda acoplable de humedad + cable.	**0430 9725**	640.600.0018	**Consultar**
Protector contra suciedad y golpes.	**0516 0221**	640.600.0020	**85,00**
Estuche para instrumento y sondas.	**0516 0210**	640.600.0021	**81,00**

Todos los aparatos se entregan con pilas

Nota general:

Para todos los aparatos de medición **TESTO**, el certificado de calibración no está incluido en el precio de venta. **CONSULTAR**

Anemómetro

Descripción	CÓDIGO TESTO	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Anemómetro con sonda telescópica de molinete de 16 mm. integrada (long. Max. 890 mm) Valores max. / min. Iluminación del visualizador rango +0,6 a +40 m/s.	**0560 4160**	**TESTO 416**	640.600.0022	**1.118,00**
Anemómetro térmico con sonda de velocidad integrada incl. medición de temperatura y empuñadura telescópica (820 mm). Valores de Max. / Min. Iluminación del visualizador, Tecla Hol, rango 0 a +20 m/s y Temperatura -20 a +70 ºC.	**0560 4251**	**TESTO 425**	640.600.0023	**1.042,00**
Anemómetro con sonda de molinete y sensor de humedad y temperatura. (NTC) incluido. Tapa de protección, pilas y protocolo de calibración	**0560 4102**	**TESTO 410-2**	640.600.0024	**354,00**

Incluyen pilas y protocolo de calibración.

416

425

410-2

Medidas de la Temperatura, Hr % y Parámetros Electrónicos

Be sure. testo

Instrumentos de medida Multifunción

Descripción	CÓDIGO TESTO	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Manómetro de presión diferencial y medición de velocidad con tubo de pitot (no incluido). Rango 0… 100 hPa. Incl. Tapa de protección, pilas y protocolo de calibración	**0563 0510**	**TESTO 510**	640.600.0025	**383,00**

Instrumentos de medida Multifunción

Descripción	CÓDIGO TESTO	CÓDIGO	Precio EUROS
Empuñadura por radio para cabezales de sondas acoplables, inc. Adaptador T/P.	**0554 0189**	640.600.0033	**286,00**
Maletín de servicio para equipo básico. 400x310x96mm	**0516 1035**	640.600.0037	**265,00**
Tubo Pitot long. 350 mmm acero inox. Para medir velocidad.	**0635 2145**	640.600.0038	**333,00**
Impresora con conexión IRDA e interface por infrarojos.	**0554 0549**	640.600.0040	**693,00**
Protector contra suciedad y golpes.	**0516 0221**	640.600.0020	**85,00**
Estuche para instrumento y sondas	**0516 0210**	640.600.0021	**81,00**

Termómetro Alarma

Descripción	CÓDIGO TESTO	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Instrumento de medición de temp. de 1 canal T/P tipo K., alarma acústica (valores limites) rango -50 a +1000º C conexión de sonda por radio.	**0560 9250**	**TESTO 925***	640.600.0008	**239,00**
Igual a 925 pero con 2 canales.	**0560 9221**	**TESTO 922**	640.600.0009	**328,50**

* Hasta finalización de stock.

Descripción	CÓDIGO TESTO	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Medición fácil, rápida y precisa de la Tª con sonda TP termopar tipo K incluida. Configuración, vista gráfica, histórico de valores, 2ª pantalla y memoria para datos en la App testo Smart. Rango de medición de -50ºC a 1000ºC. Apto para infinidad de aplicaciones. Amplia gama de sondas disponibles y compatibilidad total con las sondas TP tipo K del mercado.	**0563 0925**	**TESTO 925**	640.600.0298	**239,00**

Accesorios

Descripción	CÓDIGO TESTO	CÓDIGO	Precio EUROS
Sonda de inmersión/ penetración estanca T/P tipo K.	**0602 1293**	640.600.0010	**93,00**
Sonda estanca de superficie estanca T/P tipo K.	**0602 1993**	640.600.0011	**131,00**
Sensor conexión a tubería con velcro hasta Ø 120 mm.	**0628 0020**	640.600.0012	**111,00**
Protector contra suciedad y golpes.	**0516 0222**	640.600.0013	**85,00**

Todos los aparatos de medición TESTO se entregan con pilas y protocolo de calibración.

Instrumentos de Medición

Be sure. testo

Instrumento Testo 440

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Instrumento de medición testo 440 con menús claramente estructurados para el caudal, IAQ, turbulencia, etc. Con posibilidad de sondas Bluetooth para más comodidad en la medición. El equipo dispone de memoria interna para hasta 7.500 protocolos de medición y puerto USB para la exportación de datos e impresión opcional de los valores medidos.	**0560 4401**	640.600.0160	**731,00**

Testo 440 BT set básico molinete de 100 mm

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Instrumento para climatización testo 440 con memoria interna y función de exportación de datos. Incluye sonda molinete de 100 mm con sensor temperatura y conexión Bluetooth. Menú de medición, entre otras, para la determinación del caudal volumétrico así como el cálculo del valor medio temporal y puntual. Incluye maletín básico para el testo 440 y 1 sonda.	**0563 4403**	640.600.0161	**1.545,00**

Testo 440 BT set básico de Tª/%Hr

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Instrumento para climatización testo 440 con memoria interna y función de exportación de datos. Incluye sonda de temperatura y humedad con conexión Bluetooth. Incluye maletín básico para el testo 440 y 1 sonda.	**0563 4404**	640.600.0162	**973,00**

CABEZALES

Cabezal de temperatura y humedad

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Cabezal de temperatura y humedad. Rangos de medición 0 … 100 %HR y -20 … +70 °C. Exactitud del sensor ±2 %HR para el rango (5 … 90 %HR) y ±0,5°C. Resolución 0,1 %HR y 0,1 °C	**0636 9730**	640.600.0163	**269,00**

Cabezal de CO_2, temperatura y humedad

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Cabezal de CO_2, temperatura y humedad con cable fijo. Rango de medición 0 … 10000 ppm CO_2, 5 … 95 %HR y -0 … +50 °C. Exactitud ±(50 ppm + 3 % del v.m.) para el rango (0 … 5 000 ppm), ±(100 ppm + 5 % del v.m.) para el rango (5 001 … 10 000 ppm), ±3 %HR para el rango (10 … 35 %HR), ±2 %HR para el rango (35 … 65 %HR), ±3 %HR para el rango (65 … 90 %HR) y ±5 %HR para el resto de rango. ±0,5 °C. Resolución 1 ppm, 0,1 %HR y 0,1 °C.	**0632 1550**	640.600.0164	**1.144,00**

Cabezal de CO

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Cabezal de CO. Rango de medición 0 … 500 ppm. Exactitud ±3 ppm para el rango (0 … 30 ppm) y ±10 % del v.m. para el rango (30,1 … 500 ppm). Resolución 0,1 ppm	**0632 1270**	640.600.0165	**787,00**

- Consultar gama de cabezales disponibles.

Cámara Termográfica

Be sure. testo

Con APP para Smartphone y Tablet

Descripción	CÓDIGO TESTO	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Cámara termográfica con módulo inalámbrico WLAN, cable USB, fuente de alimentación, batería de iones de litio, software profesional, 3 testo ε-Marker, instrucciones para la puesta en marcha, guía rápida, protocolo de calibración y maletín. Resolución de infrarrojos de 160 x 120 píxeles (con la tecnología testo SuperResolution 320 x 240 píxeles), con testo Thermography App, detección automática de puntos fríos y calientes y testo ε-Assist para el cálculo automático de la emisividad. Cámara digital integrada para tomar una imagen real junto a la termográfica.	**0560 8681**	**TESTO 868**	640.600.0157	**Consultar**

Descripción
La testo 868 es rápida y sencilla de manejar gracias a su tecnología de cámaras de gama superior. Funciones IFOV warner, testo ε-Assist y testo ScaleAssist que evitan errores de medición y permiten al usuario configurar y utilizar su cámara sin complicaciones.

Aplicaciones
Localización de fugas, reconocimiento de bornes o polos sobrecalentados, detección de puentes térmicos o deficiencias de construcción. Desarrollada especialmente para el uso diario en el sector de la construcción y la industria. La cámara permite trabajar rápidamente y de forma segura para detectar deficiencias en las instalaciones o averías durante el mantenimiento preventivo.

Características
- ¬ Manejo sencillo e intuitivo.
- ¬ **Alta calidad de imagen:** con el detector de 160x120 píxels, la cámara dispone de 19.200 puntos de medición de temperatura. Tecnología SuperResolution (incluida en serie) que permite mediante software cuadruplicar los puntos de medición hasta 76.800.
- ¬ **Elevada sensibilidad térmica**: con una NETD de 100 mK, significa que se visualizan las diferencias de temperatura a partir de 0,10 °C.
- ¬ **Testo Thermography App**: conecte la cámara testo 868 a su smartphone o tablet y úselos como segunda pantalla, control remoto de la cámara o para compartir las termografías, crear informes de medición al momento, y enviarlos por e-mail.
- ¬ **Cámara digital integrada**: para generar una imagen real de forma paralela a la imagen térmica.
- ¬ **Autodetección de puntos fríos/calientes**: se muestran de forma automática en la termografía.
- ¬ **Función testo ScaleAssist**: esta función ajusta automáticamente la escala de temperaturas y la paleta de colores de forma óptima con el fin de crear imágenes térmicas objetivamente comparables y sin errores, por ejemplo, del comportameinto térmico en un edificio.
- ¬ **Función testo ε-Assist**: calcula y ajusta automáticamente la emisividad y la temperatura reflejada para obtener una termografía totalmente correcta y precisa.
- ¬ **Función IFOV warner**: la cámara toma en cuenta la distancia hasta el objeto a medir y el tamaño del mismo y le indica si a esa distancia se puede medir o no, evitando así errores de medición.
- ¬ **Guardado en JPEG**: puede configurar la cámara para guardar las imágenes en formato JPEG. Este formato le permite manejarlas de forma más ágil tras descargarlas al PC.
- ¬ **Software IRSoft**: software para PC, para el tratamiento y análisis posterior de las termografías.

Conectividad
Equipada con módulo WLAN para conectar a dispositivos móviles.
La testo Thermography App para iOS y Android hace posible compartir las termografías, crear informes in situ, enviarlos y guardarlos en línea, además de utilizar el smartphone o la tablet como una segunda pantalla o como mando a distancia.

ATENCIÓN: Software no incluido- para gestionar y analizar las termografías en el PC, es necesario descargarse (de forma gratuita) el software profesional IRSoft desde www.testo.es/descargas.

Analizadores de Combustión

Be sure. testo

Descripción	CÓDIGO TESTO	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Instrumento de medición de combustión inteligente con tecnología Smart Touch. Reacción inmediata y sin retardos de la pantalla, manejo intuitivo. Envío de informes. La documentación puede crearse in situ de manera cómoda y ser enviada por correo electrónico a través de una red WIFI. En su gran pantalla HD de 5" se visualizan al mismo tiempo todos los parámetros de la instalación. Los menús claramente estructurados para todas las mediciones relevantes ya están almacenados y le guían por la aplicación de forma eficiente. Sin tiempos de espera. En modo standby, la medición es inmediata al presionar un botón. Sensores de calidad con hasta 6 años de vida útil pueden medir valores de CO hasta 30.000 ppm y posibilidad de incorporar un sensor de NO. - O_2, CO-H2 compensado (8.000 ppm). - Sonda de combustión modular (180 mm, Ø 8 mm) Incluye 10 filtros de repuesto. - Software para PC testo EasyHeat. Maletín y garantía de 4 años.	**0564 3004 75**	**SET TESTO 300 LONGLIFE**	600.600.0080	**4.509,00**

Descripción	CÓDIGO TESTO	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Analizador de iniciación al análisis de la combustión. Pantalla gráfica en color de alta resolución. Menú intuitivo y de fácil navegación. Memoria para 20 protocolos de medición. Alimentador 5V 1A con cable USB. Equipado con sensores de O2 y CO, y sonda de combustión compacta (180 mm, Ø 6 mm) con sensor de temperatura integrado. Maletín. Mediciones de gases de la combustión, tiro, presión y temperatura. - Temperatura: -40 ... +1.200 °C. - Tiro: -9.99 ... +40 hPa. - Presión: 0 ... +300 hPa. - Medición de O2: 0 ... 21 Vol. % - Medición de CO (sin H2 compensado) 0 ... 4.000 ppm. - Rendimiento (Ren): 0 ... 120 %. - Pérdida por gases: 0 ... 99.9 %. - Cálculo del CO2 (cálculo digital a partir del O2): 0 ... CO2 max.	**056 3223 70**	**SET TESTO 320B**	600.600.0016	**Consultar**

Instrumentos de Diagnóstico

Kit comprobador de Inverter

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Módulo comprobador de fases Inverter	**INVERTER CHECK**	640.600.0052	**625,00**

Comprueba las salidas inverter mostrando los dispositivos de salida que no funcionan correctamente o las fases de salida dañadas. Chequea la comunicación serial entre la unidad interior y exterior. Detecta problemas de conexión o fallos de funcionamiento en las placas electrónicas. Resulta de gran utilidad para diagnosticar problemas de inverter.

¡ATENCIÓN!
Antes de comenzar a realizar cualquier test, APAGUE TODAS LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN y espere un MÍNIMO DE 3 MINUTOS para que la tensión del condensador decaiga. Antes de conectar o desconectar cualquier terminal, compruebe que todos los niveles de tensión están a cero.

Este equipo comprobador
- **NO DEBE SER UTILIZADO** en entornos húmedos o mojados
- solo puede ser utilizado por un técnico para ello cualificado
- no está indicado para estar conectado permanentemente
- tiene una tensión máx. de 440 V y una potencia máx. de 1,8 W

OBSERVACIÓN: Las placas inverter de algunos fabricantes llevan un sistema de desconexión de seguridad que detiene el inverter a los pocos segundos si el compresor no está conectado. En esos casos, los seis pilotos luminosos del comprobador de inverter solo se mantendrán encendidos durante unos segundos, pero ya el hecho de que se enciendan los seis pilotos indica que la placa electrónica del inverter está probablemente bien. Realizando un segundo test con el compresor y el comprobador de inverter conectados podrá obtener una segunda confirmación.

Este test consiste en realizar un simple chequeo de las conexiones de datos y no es necesario que se efectúe en un sistema con inverter.
Cuando el sistema está funcionando, se produce un flujo de datos entre la unidad exterior y la unidad interior de la placa electrónica.

1. Para comprobar el flujo de datos, conecte las sondas de datos de color rojo y negro a la terminal de alimentación de la unidad interior.
2. Si el sistema está encendido y en funcionamiento, debería parpadear al menos uno de los dos pilotos luminosos de datos.
   Dependiendo de la marca y del modelo de su sistema, podrán parpadear los dos pilotos o uno solo. Este parpadeo no es simétrico y varía en intensidad y frecuencia en función del tipo y de la cantidad de datos que se transmiten.
3. Si no parpadeara ningún piloto luminoso, debería comprobarse que el cable de conexión no está dañado y que las dos terminales están conectadas correctamente. En este caso, también debe comprobarse que la unidad exterior y la unidad interior están conectadas entre sí por una toma de tierra.

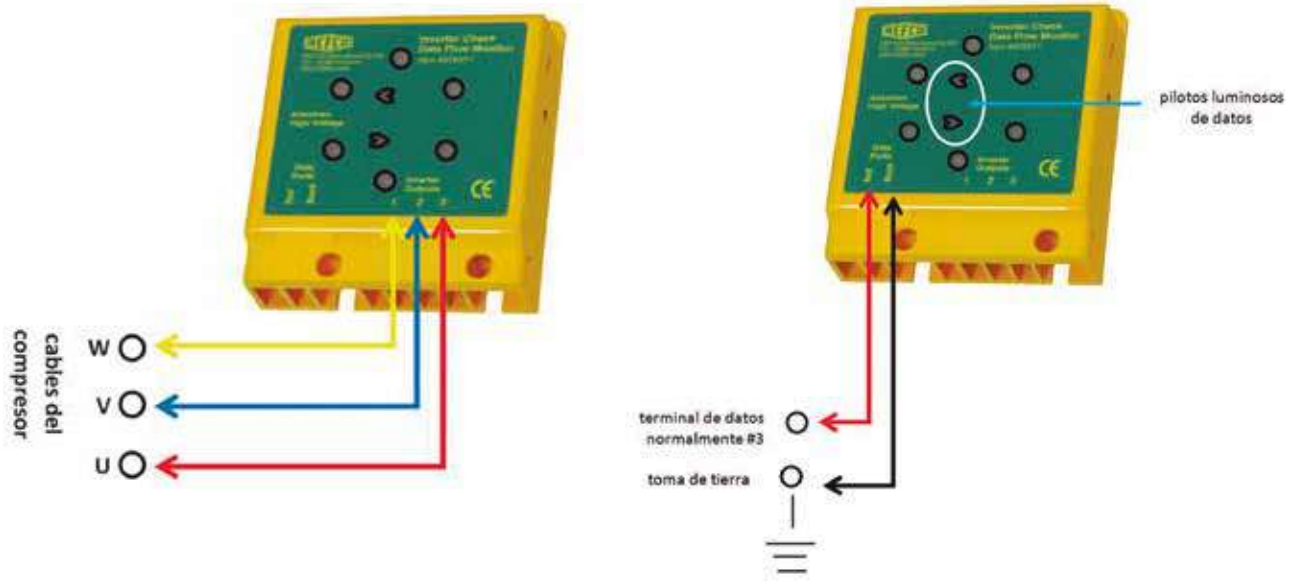

Básculas Electrónicas

WIGAM

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Báscula electrónica Programable R744 **[CO_2]** hasta 100 kgs. - Resolución: ± 1 g/f hasta 9.999 g (capacidad 30 kg) ± 10 g/f (capacidad 100 kg) - Precisión: ± 5 g/f hasta 30 kg ± 10 g/f >de 30 kg - Alimentación: 230/1/50-60 Hz. Peso 8,5 kgs. - Dimensiones: 460 x 350 x 170 mm, Plataforma 300 x 300 mm. - Temperatura trabajo: 0…+50ºC. Conexiones: 1/4"SAE- 5/16"SAE	**EXACTA-MAXI-C02**	640.600.0179	**2.655,00**

VALUE®

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Peso máximo 100 kgs, resolución 5 gramos, precisión ± 0,05%. - Tª de trabajo: -10º... +40ºC. Alimentación: pila de 9V alcalina. - Función auto-apagado. Peso 5 kgs. Plataforma 24 x 24 cms. anti-colisión.	**VES-100A**	640.600.0272	**345,00**

INFICON

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Plataforma para cualquier tamaño de envase, capacidad 125 kg / 275 libras. - Control manual por cable, pantalla LCD retroiluminada. 3 pilas AA hasta 150 hrs. - Conectividad Bluetooth con App. móvil gratuita.	**Wey-TEK Pro**	640.600.0322	**614,00**
- Kit adaptador botellas gas A3.	**PN 501-601-G1**	640.600.0321	**312,00**

NOVEDAD

Fieldpiece

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Inalámbrica, hasta 300 mts. Resistente al agua. Pesa hasta 114 kgs. Plataforma 33 cms., peso 3 Kgs. 6 pilas alcalinas AA, duración: 200 horas. Display remoto 1 pila alcalina 9V, duración 80 horas sin retroiluminación. Compatible con aplicación "Job Link" (Informes)	**SR47**	640.600.0293	**814,00**

REFCO

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Báscula electrónica de carga capacidad 110 Kg. Entrada de cable única. - Ligera carcasa sólida de aluminio. Sin rosca integrada.	**REF-METER-OCTA**	640.600.0050	**755,00**
- Báscula electrónica de perfil delgado (35 mm.) permite una fácil colocación del cilindro de refrigerante en la plataforma. Alfombrilla antideslizante de alta calidad de superficie texturizada con agarre estable y efecto amortiguador tanto en el cilindro como en la propia báscula. Pantalla retroiluminada de fácil lectura, protegida. Con rosca M10 que permite la conexión de válvula opcional para botellas de refrigerante. Alimentación 4 pilas AA o USB-B. Medición de 0 a 110 Kgs. Unidades: Kg, libras y onzas. Funciones útiles: Mantiene y guarda valores, alarma programable, conexión inalámbrica, compensación gravitacional. Incluye resistente estuche de plástico.	**REFSCALE-S**	640.600.0312	**826,00**

NOVEDAD

Be sure. testo

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Báscula inalámbrica y válvula con Bluetooth. Carga automática por algoritmo. Operación remota de la báscula a través del analizador digital de refrigeración Testo o la App testo Smart. Diseño en forma de 3D para una fácil y precisa colocación de la botella de gas. Asa integrada + bolsa de transporte robusta Bluetooth 5.0 de alcance 70 mts. Carga del sistema AC/R y registro del peso, carga de refrigerante automática según el peso preconfigurado, carga del sistema AC/R automática mediante el subenfriamiento / sobrecalentamiento objetivo preconfigurados. Rango de medición de 0 a 100 kg. Resolución en display: 5 gr. Batería: 4 pilas AA (duración más de 70 horas). Maletín incluido.	**560i** **0564 2560**	640.600.0277	**764,00**

Nota: Disponibilidad por separado de báscula (0564 1560), válvula (0560 5600) y maletín (0516 1000), consultar.

Oxígeno y Nitrógeno R744-CO_2 / Regulador

Air Liquide creative oxygen

Oxígeno

Descripción	CÓDIGO Carga	Precio EUROS Carga	CÓDIGO Envase	Precio EUROS Envase
B2 OXÍGENO/200 bar	530.510.0000	**60,30**	531.511.0000	**295,00**
B3 OXÍGENO/200 bar	530.510.0001	**76,20**	531.511.0001	**295,00**
B5 OXÍGENO/200 bar	530.510.0002	**100,60**	531.511.0002	**367,00**

Precios válidos solo para Península

Nitrógeno

Descripción	CÓDIGO Carga	Precio EUROS Carga	CÓDIGO Envase	Precio EUROS Envase
B5 NITROGENO/200 bar	530.510.0003	**103,30**	531.511.0003	**344,00**
B7 NITROGENO/200 bar	530.510.0004	**109,20**	531.511.0004	**392,00**
B11 NITROGENO/200 bar	530.510.0005	**136,20**	531.511.0005	**826,00**

Precios válidos solo para Península

WIGAM

R744

Test de presión para CO_2

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Kit Test presiones para R744 **[CO_2]** Longitud total 1.750 mm. 220 x 240 x 70 mm. 1 kg. Dotado de manómetro de 0-200 bar con indicador de referencia.	**COSS/4-4 60V8/PF80/ N2-K1**	603.600.0124	**423,00**

Regulador para botellas R744 - CO_2

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
• Presión de entrada 220 bar • Presión de salida 0 - 200 bar • Capacidad máxima 60 Nm3/h • Sistema regulación, PISTON • Manómetros de alta y baja presión (0-315 bar)	**AZ200-200**	612.600.0071	**945,00**

Botellas FIBRA DE CARBONO ultraligeras R744 - CO_2

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Envase FIBRA CARBONO 13 litros cargado R744 - CO_2	**BIC-13-R744**	612.600.0072	**1.558,00**
Envase FIBRA CARBONO 20 litros cargado R744 - CO_2	**BIC-20-R744**	612.600.0073	**2.033,00**

- Ligera y fácil de transportar, de idéntica capacidad y misma presión de servicio (200 bar), es más resistente y 3 veces menos pesada que las botellas actuales gracias a su fabricación en FIBRA DE CARBONO.
- Fabricada con metales ligeros, composite y termoplásticos, que hacen de él un envase RESISTENTE pero BAJO PESO y vida ILIMITADA.
- El interior de ALUMINIO de la botella la hace idónea para el envasado de gases de alta pureza y por supuesto del resto de gases.
- A prueba de golpes, cortes y fuego, la nueva botella cumple con los más altos estándares de calidad y seguridad.

Elevadores de carga

WIGAM

Elevador de carga superior con plataforma

Descripción	Medidas plegada (mm)	Peso (Kg)	Medidas bandeja (mm)	Carga Máxima (Kg)	Altura Máxima (m)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Torre telescópica de dos tramos para la elevación mecánica de cargas.	150 x 310 x 1650	25,2	800 x 400	100	4	**WLC-710-PLAT**	611.600.0235	**1.405,00**

¬ Manipulables por un solo operario gracias a su diseño ligero y compacto.

¬ Estructura compacta, compuesta por tres patas estabilizadoras plegables con acabado en pintura negra texturada (Epoxy) con doble tratamiento para su uso en exteriores.

¬ Dispone de una pata telescópica para el ajuste a superficies con distintas alturas o inclinaciones.

¬ Máxima seguridad en el proceso de elevación y descenso de cargas gracias a su cabrestante autofrenable que evita el retroceso y paraliza la carga a la altura deseada.

¬ La construcción de estos elevadores se efectúa con los más avanzados equipos de soldadura que garantizan la máxima seguridad y resistencia, cumpliendo en todo momento con los requerimientos de solidez, maniobrabilidad y ligereza necesarios para la elevación de cargas.

¬ Cable Ø 4 mm (180kg/mm2) DIN 3060

¬ Material Acero S 235 JRH - DIN-10219 - 1:2006

¬ Normativas DIN 15560-27; BGV-D8; DIN 1055; DIN 18800; 2006-42-C

Accesorios

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Bandeja 800 x 400 mm	**WIGBC-03H**	611.600.0237	**232,00**
Bandeja 450 x 450 mm	**WIGBC-06H**	611.600.0238	**200,00**
Kit 3 calzos	**WIGPS-01**	611.600.0239	**127,00**
Kit 3 ruedas	**WIGR-710**	611.600.0240	**205,00**

Elevador de carga superior con plataforma y ruedas

Descripción	Medidas plegada (mm)	Peso (Kg)	Medidas bandeja (mm)	Carga Máxima (Kg)	Altura Máxima (m)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Torre telescópica ligera y compacta de 4 tramos para elevación mecánica.	300 x 380 x 1450	37	800 x 400	125	4,56	**WLC730R**	611.600.0282	**2.776,00**

Especialmente diseñada para facilitar su transporte una vez plegada. La torre WLC-730 está certificada para cargas de hasta 125 kg a una altura máxima de 4,56 m, con terminal de Ø 35 mm.
Los elevadores serie WLC están provistos de dos sistemas de seguridad; garantizando una máxima fiabilidad durante el proceso de elevación y descenso de cargas:
Normativas DIN 15560-27; BGV-D8; DIN 1055; DIN18800; 2006-42-CE.

Elevadores de carga

WIGAM

Elevador de carga Serie W100

Elevación palas estándar (m)	Elevación palas invertidas (m)	Carga Máxima (Kg)	Medidas plegada (mm)	Altura plegada (m)	Peso (Kg)	Altura de carga (cm)	Tramos	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3,80	4,10	150	750 x 620 x 1750	1,75	77,5	33	3	**W-102**	611.600.0283	**5.879,00**

Elevadores de carga ligeros y compactos, fabricados en aluminio y acero. Su diseño compacto, su fácil manejo (sin necesidad de utilizar ningún tipo de herramienta) y su ilimitado número de aplicaciones, convierten la serie W-100 en un complemento muy útil para multitud de trabajos.
- Máxima estabilidad, seguridad y resistencia.
- Dimensiones reducidas (altura plegado 175 cm).
- Montaje rápido y sencillo sin necesidad de herramientas. No existen componentes desmontables.
- Fácil manejo, manipulable por un solo operario.
- Útil en instalaciones industriales y domésticas, en interior o exterior.
- Patas desmontables y ajustables con ruedas giratorias de gran tamaño (Ø200 mm).

Elevador de carga Serie W200

Elevación palas estándar (m)	Elevación palas invertidas (m)	Carga Máxima (Kg)	Medidas plegada (mm)	Altura plegada (m)	Peso (Kg)	Altura de carga (cm)	Tramos	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
4,95	5,15	230	810 x 650 x 1680	1,68	124	30	4	**W-202**	611.600.0284	**8.087,00**

Permite su utilización con las patas en parte delantera o trasera, pudiendo así acercar la torre a la pared (con patas en parte trasera, obligatorio el uso de soporte y contrapesas).
- 2 estabilizadores laterales abatibles y desmontables.
- 12 ruedas para su transporte en horizontal , vertical y carga en vehículo.
- Fácil manejo, manipulable por un solo operario.
- Útil en instalaciones industriales y domésticas, en interior o exterior.
- Diseño compacto para maniobrabilidad en espacios reducidos.
- Fabricado en base de acero con pintura epoxy y con ruedas.
- Cabrestante autofrenable que evita el retroceso y paraliza la carga a la altura deseada.
- Horquillas reversibles para alcanzar la máxima altura.

Accesorios

Para Serie	Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
W100 W200	Adaptador para cargas diseño curvo.	**WT01**	611.600.0285	**254,00**
	Prolongador de horquillas.	**WT02**	611.600.0286	**145,00**
	Bandeja para horquillas.	**WT04**	611.600.0287	**329,00**
W200	Soporte para contrapesas.	**08005015**	611.600.0288	**269,00**
	Contrapesa 20 kg (necesarias 5 ud).	**08005016**	611.600.0289	**183,00**

Nota: Consultar elevadores para otras alturas y cargas.

SUPER MARKET

Cámaras

Cámaras con equipo frigorífico

Paneles

Puertas

Estanterías y herrajes

Cierres, manetas, bisagras, tiradores...

Controles y soluciones a las normativas

Registradores

Alarmas

Cortinas de lamas

Humectación

Deshumectación

Accesorios

BEIJER REF

Líder mundial en

CO_2

Cámaras

Conjuntos Completos Cámara+Equipo Frigorífico

Pág. 852-862

Controles y Soluciones Integradas a Normativa de Cámaras

Pág. 863-866

Paneles / Puertas Frigoríficas

Pág. 867-871

Estanterías y Herrajes/Componentes Cámaras Frigoríficas

Pág. 872-874

Cortinas de Lamas

Pág. 875

Humectación

Pág. 876-884

Deshumectación

Pág. 885

Accesorios

Pág. 886-889

Conjuntos Completos: Cámara / Equipo Frigorífico

COLDKIT

CÁMARAS DESMONTABLES OPTIMA SIN SUELO, EQUIPO MONOBLOCK

Temperatura Interior 0ºC (Temperatura Positiva)

Dimensiones exteriores (mm)			Volumen Interior m^3	Cámara desmontable OPTIMA			MODELO INTARCON Monoblock	
Ancho	Fondo	Alto		Cámara	CÓDIGO	Precio EUROS	Pared	Techo
1.770	970	2.030	2,49	**ICP-1/2**	700.700.0001	**4.150,00**	0010	0010
	1.370		3,74	**ICP-2/2**	700.700.0002	**4.519,00**	0010	0010
	1.770		4,98	**ICP-3/2**	700.700.0003	**5.362,00**	0015	0015
	2.170		6,23	**ICP-4/2**	700.700.0004	**5.682,00**	1015	1015
	2.570		7,47	**ICP-5/2**	700.700.0005	**5.988,00**	1026	1015
	2.970		8,72	**ICP-6/2**	700.700.0006	**6.843,00**	1026	1026
	3.370		9,96	**ICP-7/2**	700.700.0007	**7.164,00**	1026	1026
2.170	970		3,12	**ICP-8/2**	700.700.0008	**4.475,00**	0010	0010
	1.370		4,67	**ICP-9/2**	700.700.0009	**4.795,00**	0015	0015
	1.770		6,23	**ICP-10/2**	700.700.0010	**5.671,00**	1015	1015
	2.170		7,78	**ICP-11/2**	700.700.0011	**6.014,00**	1026	1015
	2.570		9,34	**ICP-12/2**	700.700.0012	**6.331,00**	1026	1026
	2.970		10,90	**ICP-13/2**	700.700.0013	**7.218,00**	1026	1026
	3.370		12,45	**ICP-14/2**	700.700.0014	**7.564,00**	1033	1033
2.577	1.370		5,61	**ICP-5,61**	700.700.0015	**5.098,00**	0015	0015
	1.770		7,47	**ICP-16/2**	700.700.0016	**6.014,00**	1026	1015
	2.170		9,34	**ICP-17/2**	700.700.0017	**6.014,00**	1026	1026
	2.570		11,21	**ICP-18/2**	700.700.0018	**6.693,00**	1026	1026
	2.970		13,08	**ICP-19/2**	700.700.0019	**7.606,00**	1033	1033
	3.370		14,94	**ICP-20/2**	700.700.0020	**7.965,00**	1033	1033
2.970	1.370		6,54	**ICP-21/2**	700.700.0021	**5.847,00**	1015	1015
	1.770		8,72	**ICP-22/2**	700.700.0022	**6.843,00**	1026	1026
	2.170		10,90	**ICP-23/2**	700.700.0023	**7.246,00**	1026	1026
	2.570		13,08	**ICP-24/2**	700.700.0024	**7.578,00**	1033	1033
	2.970		15,25	**ICP-25/2**	700.700.0025	**8.575,00**	1033	1033
	3.370		17,43	**ICP-26/2**	700.700.0026	**8.976,00**	2033	2033

Condensador con Ventilador Axial

Pared (Mochila)			Techo		
MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
MCV-NY-0 010	130.117.0372	**1.876,00**	**MCR-NY-0 010**	130.117.0591	**2.021,00**
MCV-NY-0 015	130.117.0410	**2.166,00**	**MCR-NY-0 015**	130.117.0592	**2.312,00**
MCV-NY-1 015	130.117.0389	**2.388,00**	**MCR-NY-1 015**	130.117.0593	**2.462,00**
MCV-NY-1 026	130.117.0380	**2.664,00**	**MCR-NY-1 026**	130.117.0594	**3.000,00**
MCV-NY-1 033	130.117.0411	**2.814,00**	**MCR-NY-1 033**	130.117.0595	**3.388,00**
MCV-NY-2 033	130.117.0361	**3.467,00**	**MCR-NY-2 033**	130.117.0596	**3.851,00**
MCV-NY-2 053	130.117.0412	**3.882,00**	**MCR-NY-2 053**	130.117.0597	**4.562,00**
MCV-NY-3 053	130.117.0413	**4.484,00**	**MCR-NY-2 074**	130.117.0598	**5.051,00**
MCV-NY-3 074	130.117.0363	**4.870,00**			
MCV-NY-3 108	130.117.0309	**5.186,00**			

Condensador con Ventilador Centrífugo

Pared (Mochila)			Techo		
MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
MCV-CY-0 010	130.117.0423	**2.127,00**	**MCR-CY-0 010**	130.117.0449	**2.288,00**
MCV-CY-0 015	130.117.0424	**2.452,00**	**MCR-CY-0 015**	130.117.0450	**2.618,00**
MCV-CY-1 015	130.117.0366	**2.704,00**	**MCR-CY-1 015**	130.117.0235	**2.788,00**
MCV-CY-1 026	130.117.0425	**3.019,00**	**MCR-CY-1 026**	130.117.0451	**3.397,00**
MCV-CY-1 033	130.117.0375	**3.188,00**	**MCR-CY-1 033**	130.117.0316	**3.834,00**
MCV-CY-2 033	130.117.0426	**3.926,00**	**MCR-CY-2 033**	130.117.0452	**4.364,00**
MCV-CY-2 053	130.117.0397	**4.396,00**	**MCR-CY-2 053**	130.117.0453	**5.170,00**
MCV-CY-3 053	130.117.0427	**5.264,00**	**MCR-CY-2 074**	130.117.0454	**5.721,00**
MCV-CY-3 074	130.117.0428	**5.718,00**			
MCV-CY-3 108	130.117.0429	**6.088,00**			

Conjuntos Completos: Cámara / Equipo Frigorífico

COLDKIT

CÁMARAS DESMONTABLES OPTIMA SIN SUELO, EQUIPO MONOBLOCK

Temperatura Interior 0ºC (Temperatura Positiva)

Dimensiones exteriores (mm)			Volumen Interior m³	Cámara desmontable OPTIMA			MODELO INTARCON Monoblock	
Ancho	Fondo	Alto		Cámara	CÓDIGO	Precio EUROS	Pared	Techo
1.770	970	2.430	3,01	**ICP-1/2,4**	700.700.0027	**4.519,00**	0010	0010
	1.370		4,51	**ICP-2/2,4**	700.700.0028	**4.853,00**	0015	0015
	1.770		6,01	**ICP-3/2,4**	700.700.0029	**5.766,00**	0015	0015
	2.170		7,51	**ICP-4/2,4**	700.700.0030	**6.109,00**	1026	1015
	2.570		9,01	**ICP-5/2,4**	700.700.0031	**6.455,00**	1026	1026
	2.970		10,51	**ICP-6/2,4**	700.700.0032	**7.371,00**	1026	1026
	3.370		12,01	**ICP-7/2,4**	700.700.0033	**7.720,00**	1026	1026
2.170	970		3,76	**ICP-8/2,4**	700.700.0034	**4.836,00**	0010	0010
	1.370		5,63	**ICP-9/2,4**	700.700.0035	**5.183,00**	0015	0015
	1.770		7,51	**ICP-10/2,4**	700.700.0036	**6.109,00**	1026	1015
	2.170		9,38	**ICP-11/2,4**	700.700.0037	**6.498,00**	1026	1026
	2.570		11,26	**ICP-12/2,4**	700.700.0038	**6.843,00**	1026	1026
	2.970		13,14	**ICP-13/2,4**	700.700.0039	**7.772,00**	1033	1033
	3.370		15,01	**ICP-14/2,4**	700.700.0040	**8.159,00**	1033	1033
2.577	1.370		6,76	**ICP-15/2,4**	700.700.0041	**5.515,00**	1015	1015
	1.770		9,01	**ICP-16/2,4**	700.700.0042	**6.484,00**	1026	1026
	2.170		11,26	**ICP-17/2,4**	700.700.0043	**6.875,00**	1026	1026
	2.570		13,51	**ICP-18/2,4**	700.700.0044	**7.235,00**	1033	1033
	2.970		15,76	**ICP-19/2,4**	700.700.0045	**8.204,00**	1033	1033
	3.370		18,01	**ICP-20/2,4**	700.700.0046	**8.603,00**	2033	2033
2.970	1.370		7,88	**ICP-21/2,4**	700.700.0047	**6.331,00**	1026	1015
	1.770		10,51	**ICP-22/2,4**	700.700.0048	**7.371,00**	1026	1026
	2.170		13,14	**ICP-23/2,4**	700.700.0049	**7.799,00**	1033	1033
	2.570		15,76	**ICP-24/2,4**	700.700.0050	**8.188,00**	1033	1033
	2.970		18,39	**ICP-25/2,4**	700.700.0051	**9.226,00**	2033	2033
	3.370		21,02	**ICP-26/2,4**	700.700.0052	**9.671,00**	2033	2033

Condensador con Ventilador Axial

Pared (Mochila)			Techo		
MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
MCV-NY-0 010	130.117.0372	**1.876,00**	**MCR-NY-0 010**	130.117.0591	**2.021,00**
MCV-NY-0 015	130.117.0410	**2.166,00**	**MCR-NY-0 015**	130.117.0592	**2.312,00**
MCV-NY-1 015	130.117.0389	**2.388,00**	**MCR-NY-1 015**	130.117.0593	**2.462,00**
MCV-NY-1 026	130.117.0380	**2.664,00**	**MCR-NY-1 026**	130.117.0594	**3.000,00**
MCV-NY-1 033	130.117.0411	**2.814,00**	**MCR-NY-1 033**	130.117.0595	**3.388,00**
MCV-NY-2 033	130.117.0361	**3.467,00**	**MCR-NY-2 033**	130.117.0596	**3.851,00**
MCV-NY-2 053	130.117.0412	**3.882,00**	**MCR-NY-2 053**	130.117.0597	**4.562,00**
MCV-NY-3 053	130.117.0413	**4.484,00**	**MCR-NY-2 074**	130.117.0598	**5.051,00**
MCV-NY-3 074	130.117.0363	**4.870,00**			
MCV-NY-3 108	130.117.0309	**5.186,00**			

Condensador con Ventilador Centrífugo

Pared (Mochila)			Techo		
MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
MCV-CY-0 010	130.117.0423	**2.127,00**	**MCR-CY-0 010**	130.117.0449	**2.288,00**
MCV-CY-0 015	130.117.0424	**2.452,00**	**MCR-CY-0 015**	130.117.0450	**2.618,00**
MCV-CY-1 015	130.117.0366	**2.704,00**	**MCR-CY-1 015**	130.117.0235	**2.788,00**
MCV-CY-1 026	130.117.0425	**3.019,00**	**MCR-CY-1 026**	130.117.0451	**3.397,00**
MCV-CY-1 033	130.117.0375	**3.188,00**	**MCR-CY-1 033**	130.117.0316	**3.834,00**
MCV-CY-2 033	130.117.0426	**3.926,00**	**MCR-CY-2 033**	130.117.0452	**4.364,00**
MCV-CY-2 053	130.117.0397	**4.396,00**	**MCR-CY-2 053**	130.117.0453	**5.170,00**
MCV-CY-3 053	130.117.0427	**5.264,00**	**MCR-CY-2 074**	130.117.0454	**5.721,00**
MCV-CY-3 074	130.117.0428	**5.718,00**			
MCV-CY-3 108	130.117.0429	**6.088,00**			

Conjuntos Completos: Cámara / Equipo Frigorífico

COLDKIT

CÁMARAS DESMONTABLES OPTIMA CON SUELO, EQUIPO MONOBLOCK

Temperatura Interior -20ºC (Temperatura Negativa)

Dimensiones exteriores (mm)			Volumen Interior m³	Cámara desmontable OPTIMA			MODELO INTARCON Monoblock	
Ancho	Fondo	Alto		Cámara	CÓDIGO	Precio EUROS	Pared	Techo
1.770	970	2.030	2,35	**ICN-1/2**	700.700.0053	**4.530,00**	1026	1026
	1.370		3,52	**ICN-2/2**	700.700.0054	**4.921,00**	1026	1026
	1.770		4,69	**ICN-3/2**	700.700.0055	**6.057,00**	1034	1034
	2.170		5,86	**ICN-4/2**	700.700.0056	**6.484,00**	1034	1034
	2.570		7,03	**ICN-5/2**	700.700.0057	**6.886,00**	2034	2034
	2.970		8,20	**ICN-6/2**	700.700.0058	**8.037,00**	2055	2055
	3.370		9,37	**ICN-7/2**	700.700.0059	**8.451,00**	2055	2055
2.170	970		2,93	**ICN-8/2**	700.700.0060	**4.853,00**	1026	1026
	1.370		4,40	**ICN-9/2**	700.700.0061	**5.294,00**	1026	1034
	1.770		5,86	**ICN-10/2**	700.700.0062	**6.498,00**	1034	1034
	2.170		7,32	**ICN-11/2**	700.700.0063	**6.999,00**	2034	2034
	2.570		8,79	**ICN-12/2**	700.700.0064	**7.428,00**	2055	2055
	3.370		11,72	**ICN-14/2**	700.700.0065	**9.118,00**	2055	2055
2.570	1.370		5,28	**ICN-15/2**	700.700.0066	**5.652,00**	1034	1034
	1.770		7,03	**ICN-16/2**	700.700.0067	**6.941,00**	2034	2034
	2.170		8,79	**ICN-17/2**	700.700.0068	**7.466,00**	2055	2055
	2.570		10,55	**ICN-18/2**	700.700.0069	**7.941,00**	2055	2055
	2.970		12,30	**ICN-19/2**	700.700.0070	**9.199,00**	2075	2055
	3.370		14,06	**ICN-20/2**	700.700.0071	**9.725,00**	2075	2075
2.970	1.370		6,15	**ICN-21/2**	700.700.0072	**6.553,00**	1034	2034
	2.170		10,25	**ICN-23/2**	700.700.0073	**8.021,00**	2055	2055
	2.570		12,30	**ICN-24/2**	700.700.0074	**9.157,00**	2055	2055
	2.970		14,35	**ICN-25/2**	700.700.0075	**10.615,00**	2075	2075
	3.370		16,40	**ICN-26/2**	700.700.0076	**11.220,00**	2075	2075

Condensador con Ventilador Axial

Pared (Mochila)			Techo		
MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
BCV-NG-0 018	130.117.0414	**2.525,00**	**BCR-NG-0 018**	130.117.0443	**2.601,00**
BCV-NG-1 026	130.117.0415	**2.909,00**	**BCR-NG-1 026**	130.117.0444	**3.032,00**
BCV-NG-1 034	130.117.0416	**2.990,00**	**BCR-NG-1 034**	130.117.0445	**3.194,00**
BCV-NG-2 034	130.117.0417	**3.192,00**	**BCR-NG-2 034**	130.117.0446	**3.628,00**
BCV-NG-2 055	130.117.0830	**3.820,00**	**BCR-NG-2 055**	130.117.0869	**4.267,00**
BCV-NG-2 075	130.117.0847	**4.186,00**	**BCR-NG-2 075**	130.117.0863	**4.818,00**
BCV-NG-3 075	130.117.0895	**4.655,00**			
BCV-NG-3 096	130.117.0422	**4.951,00**			

Condensador con Ventilador Centrífugo

Pared (Mochila)			Techo		
MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
BCV-CG-0 018	130.117.0430	**2.817,00**	**BCR-CG-0 018**	130.117.0455	**2.905,00**
BCV-CG-1 026	130.117.0431	**3.243,00**	**BCR-CG-1 026**	130.117.0456	**3.393,00**
BCV-CG-1 034	130.117.0432	**3.317,00**	**BCR-CG-1 034**	130.117.0457	**3.562,00**
BCV-CG-2 034	130.117.0433	**3.678,00**	**BCR-CG-2 034**	130.117.0458	**4.152,00**
BCV-CG-2 055	130.117.0831	**4.316,00**	**BCR-CG-2 055**	130.117.0833	**4.809,00**
BCV-CG-2 075	130.117.0834	**4.683,00**	**BCR-CG-2 075**	130.117.0886	**5.383,00**
BCV-CG-3 075	130.117.0885	**5.393,00**			
BCV-CG-3 096	130.117.0438	**5.706,00**			

- Los modelos monoblock son orientativos
- Conjunto completos:
  - Cámara + Equipo de Refrigeración.
  - (*) Los modelos monoblock son orientativos.
  - Modelo ICN.
- Aplicación:
  - Pequeños espacios. El montaje se realiza desde el interior lo cuál permite su montaje en espacios reducidos.
  - Puede ser reversible.
  - Montada en el lado ancho.
- Material:
  - Aislamiento de poliuretano de 85 mm de espesor acabado en chapa lacada en blanco de calidad alimentaria (También disponible 105 mm).
  - Suelo en resina fenólica con aislamiento de 85 mm de espesor.
  - Puertas de paso libre 1,83x0,70, cerradura con llave y sistema anti-pánico interior, resistencia calefactora, abertura sentido derecha, puede ser reversible.
  - Accesorios y perfiles sanitarios no incluídos.

Equipos compactos Tropicalizados (*)

Conjuntos Completos: Cámara / Equipo Frigorífico

COLDKIT

CÁMARAS DESMONTABLES OPTIMA CON SUELO, EQUIPO MONOBLOCK

Temperatura Interior -20ºC (Temperatura Negativa)

Dimensiones exteriores (mm)			Volumen Interior m³	Cámara desmontable OPTIMA			MODELO INTARCON Monoblock	
Ancho	Fondo	Alto		Cámara	CÓDIGO	Precio EUROS	Pared	Techo
1.770	970	2.430	2,86	**ICN1/2,4**	700.700.0077	**4.881,00**	1026	1026
	1.370		4,29	**ICN2/2,4**	700.700.0078	**5.294,00**	1026	1026
	1.770		5,71	**ICN3/2,4**	700.700.0079	**6.484,00**	1034	1034
	2.170		7,14	**ICN4/2,4**	700.700.0080	**6.954,00**	1034	1034
	2.570		8,57	**ICN5/2,4**	700.700.0081	**7.387,00**	2034	2034
	2.970		10,00	**ICN6/2,4**	700.700.0082	**8.575,00**	2055	2055
	3.370		11,42	**ICN7/2,4**	700.700.0083	**9.048,00**	2055	2055
2.170	970		3,57	**ICN8/2,4**	700.700.0084	**5.240,00**	1026	1026
	1.370		5,36	**ICN9/2,4**	700.700.0085	**5.708,00**	1026	1034
	1.770		7,14	**ICN10/2,4**	700.700.0086	**6.954,00**	1034	1034
	2.170		8,92	**ICN11/2,4**	700.700.0087	**7.496,00**	2034	2034
	2.570		10,71	**ICN12/2,4**	700.700.0088	**7.965,00**	2055	2055
	2.970		12,49	**ICN13/2,4**	700.700.0089	**9.226,00**	2055	2055
	3.370		14,28	**ICN14/2,4**	700.700.0090	**9.741,00**	1034	1034
2.570	1.370		6,43	**ICN15/2,4**	700.700.0091	**6.096,00**	2034	2034
	1.770		8,57	**ICN16/2,4**	700.700.0092	**7.440,00**	2055	2055
	2.170		10,71	**ICN17/2,4**	700.700.0093	**8.010,00**	2055	2055
	2.570		12,85	**ICN18/2,4**	700.700.0094	**8.507,00**	2075	2055
	2.970		14,99	**ICN19/2,4**	700.700.0095	**9.821,00**	2075	2075
	3.370		17,13	**ICN20/2,4**	700.700.0096	**10.392,00**	1034	2034
2.970	1.370		7,50	**ICN21/2,4**	700.700.0097	**7.068,00**	2055	2055
	1.770		10,00	**ICN22/2,4**	700.700.0098	**8.593,00**	2055	2055
	2.170		12,49	**ICN23/2,4**	700.700.0099	**9.241,00**	2075	2075
	2.570		14,99	**ICN24/2,4**	700.700.0100	**9.780,00**	2075	2075
	2.970		17,49	**ICN25/2,4**	700.700.0101	**11.290,00**	2074	2074
	3.370		19,99	**ICN26/2,4**	700.700.0102	**11.940,00**	3074	X

Condensador con Ventilador Axial

Pared (Mochila)			Techo		
MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
BCV-NG-0 018	130.117.0414	**2.525,00**	**BCR-NG-0 018**	130.117.0433	**3.678,00**
BCV-NG-1 026	130.117.0415	**2.909,00**	**BCR-NG-1 026**	130.117.0444	**3.032,00**
BCV-NG-1 034	130.117.0416	**2.990,00**	**BCR-NG-1 034**	130.117.0445	**3.194,00**
BCV-NG-2 034	130.117.0417	**3.192,00**	**BCR-NG-2 034**	130.117.0446	**3.628,00**
BCV-NG-2 055	130.117.0830	**3.820,00**	**BCR-NG-2 055**	130.117.0869	**4.267,00**
BCV-NG-2 075	130.117.0847	**4.186,00**	**BCR-NG-2 075**	130.117.0863	**4.818,00**
BCV-NG-3 075	130.117.0895	**4.655,00**			
BCV-NG-3 096	130.117.0422	**4.951,00**			

Condensador con Ventilador Centrífugo

Pared (Mochila)			Techo		
MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
BCV-CG-0 018	130.117.0430	**2.817,00**	**BCR-CG-0 018**	130.117.0455	**2.905,00**
BCV-CG-1 026	130.117.0431	**3.243,00**	**BCR-CG-1 026**	130.117.0456	**3.393,00**
BCV-CG-1 034	130.117.0432	**3.317,00**	**BCR-CG-1 034**	130.117.0457	**3.562,00**
BCV-CG-2 034	130.117.0433	**3.678,00**	**BCR-CG-2 034**	130.117.0458	**4.152,00**
BCV-CG-2 055	130.117.0831	**4.316,00**	**BCR-CG-2 055**	130.117.0833	**4.809,00**
BCV-CG-2 075	130.117.0834	**4.683,00**	**BCR-CG-2 075**	130.117.0886	**5.383,00**
BCV-CG-3 075	130.117.0885	**5.393,00**			
BCV-CG-3 096	130.117.0438	**5.706,00**			

- Los modelos monoblock son orientativos
- Conjunto completos:
  - Cámara + Equipo de Refrigeración.
  - (*) Los modelos monoblock son orientativos.
  - Modelo ICN.
- Aplicación:
  - Pequeños espacios. El montaje se realiza desde el interior lo cuál permite su montaje en espacios reducidos.
  - Puede ser reversible.
  - Montada en el lado ancho.
- Material:
  - Aislamiento de poliuretano de 85 mm de espesor acabado en chapa lacada en blanco de calidad alimentaria. (También disponible 105 mm).
  - Suelo en resina fenólica con aislamiento de 85 mm de espesor.
  - Puertas de paso libre 1,90x0,80, cerradura con llave y sistema anti-pánico interior, resistencia calefactora, abertura sentido derecha, puede ser reversible.
  - Accesorios y perfiles sanitarios no incluídos.

Equipos compactos Tropicalizados (*)

Opciones de Accesorios

COLDKIT

Dimensiones Cámara (mm)					Perfiles Sanitarios				
Interiores			Exteriores		Vt y Tt en Altura Interior (mm)		En Suelo	Rodapiés	
A	B	m²	A	B	1.830	2.230		Interior	Exterior
1.600	800	1,28	1.700	970	MS100101	MS100151	MS100601	MS100201	MS100301
	1.200	1,92		1.370	MS100102	MS100152	MS100602	MS100202	MS100302
	1.400	2,24		1.570	MS100103	MS100153	MS100603	MS100203	MS100303
	1.600	2,56		1.770					
	1.800	2,88		1.970	MS100104	MS100154	MS100604	MS100204	MS100304
	2.000	3,20		2.170					
	2.200	3,52		2.370	MS100105	MS100155	MS100605	MS100205	MS100305
	2.400	3,84		2.570					
	2.600	4,16		2.770	MS100106	MS100156	MS100606	MS100206	MS100306
	2.800	4,16		2.970					
	3.000	4,80		3.170	MS100107	MS100157	MS100607	MS100207	MS100307
	3.200	5,12		3.370					
2.000	800	1,60	2.170	970	MS100108	MS100158	MS100608	MS100208	MS100308
	1.200	2,40		1.370	MS100109	MS100159	MS100609	MS100209	MS100309
	1.400	2,80		1.570	MS100110	MS100160	MS100610	MS100210	MS100310
	1.600	3,20		1.770					
	1.800	3,60		1.970	MS100111	MS100161	MS100611	MS100211	MS100311
	2.000	4,00		2.170					
	2.200	4,40		2.370	MS100112	MS100162	MS100612	MS100212	MS 100312
	2.400	4,80		2.570					
	2.600	5,20		2.770	MS100113	MS100163	MS100613	MS100213	MS100313
	2.800	5,60		2.970					
	3.000	6,00		3.170	MS100114	MS100164	MS100614	MS100214	MS100314
	3.200	6,40		3.370					
2.400	1.200	2,88	2.570	1.370	MS100115	MS100165	MS100615	MS100215	MS100315
	1.400	3,36		1.670	MS100116	MS100166	MS100616	MS100216	MS100316
	1.600	3,84		1.770					
	1.800	4,32		1.970	MS100117	MS100167	MS100617	MS100217	MS100317
	2.000	4,80		2.170					
	2.200	5,28		2.370	MS100118	MS100168	MS100618	MS100218	MS100318
	2.400	5,76		2.570					
	2.600	6,24		2.770	MS100119	MS100169	MSI00619	MS100219	MS100319
	2.800	8,72		2.970					
	3.000	7,20		3.170	MS100120	MS100170	MS100620	MS100220	MS100320
	3.200	7,68		3.370					
2.800	1.200	3,36	2.970	1.370	MS100121	MS100171	MS100621	MS100221	MS100321
	1.400	3,92		1.570	MS100122	MS100172	MS100622	MS100222	MS100322
	1.600	4,48		1.770					
	1.800	5,04		1.970	MS100123	MS100173	MS100623	MS100223	MS100323
	2.000	5,60		2.170					
	2.200	6,16		2.370	MS100124	MS100174	MS100624	MS100224	MS100324
	2.400	6,72		2.570					
	2.600	7,28		2.770	MS100125	MS100175	MS100625	MS100225	MS100325
	2.800	7,84		2.970					
	3.000	8,40		3.170	MS100126	MS100176	MS100626	MS100226	MS100326
	3.200	8,96		3.370					

Las válvulas de equilibrio de presiones tienen la función de equilibrar las presiones entre el interior y el exterior de una cámara frigorífica trabajando en temperaturas negativas.

Se dispone de un dispositivo de evacuación de aire (depresión y sobrepresión) y de una resistencia de calentamiento en la zona de trabajo de la válvula.
Su uso es obligatorio en cámaras frigoríficas para temperaturas negativas.

Paneles Frigoríficos

COLDKIT

PANELES

Las cámaras MATRIX cuentan con una amplia variedad de espesores para una mejor adaptación a las distintas necesidades de refrigeración: 60,80,105 y 150 mm.

Espesor	60 mm
Aplicación	Temperaturas Positivas (de +8º C a +1º C)
Ancho (m)	Módulos de 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20
Alturas (m)	2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00

Espesor	85 mm
Aplicación	Temperaturas Negativas hasta -18º C /-25º C (ambiente externos calientes)
Ancho (m)	Módulos de 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20
Alturas (m)	2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00

Espesor	105 mm
Aplicación	Temperaturas Negativas hasta -18º C /-25º C (ambiente externos extremos)
Ancho (m)	Módulos de 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20
Alturas (m)	2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00

Espesor	150 mm
Aplicación	Congelación y Sobrecongelación hasta -40º C
Ancho (m)	Módulos de 0,40 0,80 1,20
Alturas (m)	2,00 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00

Espesor	Estándar	Reforzado
Revestimiento exterior	Resina fenólica Acero inox.	Acero inox.
Cargas máx. Admisible		
Estática (repartida)	3000kg/m^2	4000kg/m^2
Estática (concentrada)	400kg/60cm^2	500kg/60cm^2
Dinámica (sobre 4 ruedas)	500kg/m^2	800kg/m^2

PANELES PARA CÁMARAS MATRIX

- Aplicación:
  - Conservación y almacenaje de productos alimentarios.
  - Modulación de 20 en 20 cm.
  - Permite crear espacios con zonas diferenciadas para distintos productos.
- Material:
  - Puertas con líneas curvadas.
  - Paneles lisos en color gris en el exterior y blanco en el interior.
  - Los ángulos de la cámara redondeados , tanto internos como externos, realizados con material de alta calidad.
  - Sencilla limpieza y reduce la acumulación de gérmenes.

Conjuntos Completos: Cámara / Equipo Frigorífico

CÁMARAS DESMONTABLES SUPERPLUS SIN SUELO, E. MONOBLOCK

Temperatura Interior 0ºC (Temperatura Positiva) — *Espesor 70 mm aislamiento*

Dimensiones exteriores (mm)			Volumen Interior m³	Cámara desmontable			MODELO INTARCON Monoblock	
Ancho	Fondo	Alto		Cámara	CÓDIGO	Precio EUROS	Pared	Techo
1.260	1.640	1.970	3,19	**SUPERPLUS S-701**	700.700.0103	**4.405,00**	0010	0010
1.260	2.020		4,00	**SUPERPLUS S-702**	700.700.0104	**4.631,00**	0010	0010
1.260	2.400		4,81	**SUPERPLUS S-703**	700.700.0105	**4.882,00**	0015	0015
1.640	1.640		4,28	**SUPERPLUS S-704**	700.700.0106	**4.654,00**	0015	0015
1.640	2.020		5,36	**SUPERPLUS S-705**	700.700.0107	**4.905,00**	0015	0015
2.020	2.020		6,72	**SUPERPLUS S-706**	700.700.0108	**5.167,00**	1015	1015
2.020	2.400		8,07	**SUPERPLUS S-707**	700.700.0109	**5.439,00**	1026	1015
2.400	2.400		9,70	**SUPERPLUS S-708**	700.700.0110	**5.724,00**	1026	1026
1.260	1.640	2.350	3,83	**SUPERPLUS S-709**	700.700.0111	**4.667,00**	0010	0010
1.260	2.020		4,80	**SUPERPLUS S-710**	700.700.0112	**4.928,00**	0015	0015
1.260	2.400		5,77	**SUPERPLUS S-711**	700.700.0113	**5.201,00**	0015	0015
1.640	1.640		5,13	**SUPERPLUS S-712**	700.700.0114	**4.955,00**	0015	0015
1.640	2.020		6,43	**SUPERPLUS S-713**	700.700.0115	**5.238,00**	1015	1015
1.640	2.400		7,73	**SUPERPLUS S-714**	700.700.0116	**5.513,00**	1026	1015
1.640	2.780		9,03	**SUPERPLUS S-715**	700.700.0117	**5.809,00**	1026	1026
2.020	2.020		8,06	**SUPERPLUS S-716**	700.700.0118	**5.536,00**	1026	1026
2.020	2.400		9,69	**SUPERPLUS S-717**	700.700.0119	**5.843,00**	1026	1026
2.020	2.780		11,32	**SUPERPLUS S-718**	700.700.0120	**6.130,00**	1026	1026
2.020	3.160		12,94	**SUPERPLUS S-719**	700.700.0121	**6.439,00**	1033	1033
2.400	2.400		11,65	**SUPERPLUS S-720**	700.700.0122	**6.166,00**	1026	1026
2.400	2.780		13,60	**SUPERPLUS S-721**	700.700.0123	**6.477,00**	1033	1033
2.400	3.160		15,56	**SUPERPLUS S-722**	700.700.0124	**6.797,00**	1033	1033
2.400	3.540		17,52	**SUPERPLUS S-723**	700.700.0125	**7.119,00**	2033	2033
2.780	2.780		15,89	**SUPERPLUS S-724**	700.700.0126	**6.809,00**	1033	1033
2.780	3.540		20,47	**SUPERPLUS S-725**	700.700.0127	**7.485,00**	2033	2033

Condensador con Ventilador Axial

Pared (Mochila)			Techo		
MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
MCV-NY-0 010	130.117.0372	**1.876,00**	**MCR-NY-0 010**	130.117.0591	**2.021,00**
MCV-NY-0 015	130.117.0410	**2.166,00**	**MCR-NY-0 015**	130.117.0592	**2.312,00**
MCV-NY-1 015	130.117.0389	**2.388,00**	**MCR-NY-1 015**	130.117.0593	**2.462,00**
MCV-NY-1 026	130.117.0380	**2.664,00**	**MCR-NY-1 026**	130.117.0594	**3.000,00**
MCV-NY-1 033	130.117.0411	**2.814,00**	**MCR-NY-1 033**	130.117.0595	**3.388,00**
MCV-NY-2 033	130.117.0361	**3.467,00**	**MCR-NY-2 033**	130.117.0596	**3.851,00**
MCV-NY-2 053	130.117.0412	**3.882,00**	**MCR-NY-2 053**	130.117.0597	**4.562,00**
MCV-NY-3 053	130.117.0413	**4.484,00**	**MCR-NY-2 074**	130.117.0598	**5.051,00**
MCV-NY-3 074	130.117.0363	**4.870,00**			
MCV-NY-3 108	130.117.0309	**5.186,00**			

- Los modelos monoblock son orientativos
- Aplicación: pequeños espacios. El montaje se realiza desde el interior.
- Material: Aislamiento de poliuretano de 70 mm.
- Sistema de unión exclusivo y patentado a nivel mundial: Instaclack.
- Desmontable. Ampliables. Trasladables
- Puertas de 1.850 x 800 mm con llave.
- Perfil sanitario no incluido.

Condensador con Ventilador Centrífugo

Pared (Mochila)			Techo		
MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
MCV-CY-0 010	130.117.0423	**2.127,00**	**MCR-CY-0 010**	130.117.0449	**2.288,00**
MCV-CY-0 015	130.117.0424	**2.452,00**	**MCR-CY-0 015**	130.117.0450	**2.618,00**
MCV-CY-1 015	130.117.0366	**2.704,00**	**MCR-CY-1 015**	130.117.0235	**2.788,00**
MCV-CY-1 026	130.117.0425	**3.019,00**	**MCR-CY-1 026**	130.117.0451	**3.397,00**
MCV-CY-1 033	130.117.0375	**3.188,00**	**MCR-CY-1 033**	130.117.0316	**3.834,00**
MCV-CY-2 033	130.117.0426	**3.926,00**	**MCR-CY-2 033**	130.117.0452	**4.364,00**
MCV-CY-2 053	130.117.0397	**4.396,00**	**MCR-CY-2 053**	130.117.0453	**5.170,00**
MCV-CY-3 053	130.117.0427	**5.264,00**	**MCR-CY-2 074**	130.117.0454	**5.721,00**
MCV-CY-3 074	130.117.0428	**5.718,00**			
MCV-CY-3 108	130.117.0429	**6.088,00**			

Conjuntos Completos: Cámara / Equipo Frigorífico

CÁMARAS DESMONTABLES SUPERPLUS CON SUELO, E. MONOBLOCK

Temperatura Interior 0ºC (Temperatura Positiva) — *Espesor 70 mm aislamiento*

Dimensiones exteriores (mm)			Volumen Interior m³	Cámara desmontable			MODELO INTARCON Monoblock	
Ancho	Fondo	Alto		Cámara	CÓDIGO	Precio EUROS	Pared	Techo
1.260	1.640	2.070	3,19	**SUPERPLUS C-701**	700.700.0128	**4.514,00**	0010	0010
1.260	2.020		4,00	**SUPERPLUS C-702**	700.700.0129	**4.814,00**	0010	0010
1.260	2.400		4,81	**SUPERPLUS C-703**	700.700.0130	**5.107,00**	0015	0015
1.640	1.640		4,28	**SUPERPLUS C-704**	700.700.0131	**5.300,00**	0015	0015
1.640	2.020		5,36	**SUPERPLUS C-705**	700.700.0132	**5.679,00**	0015	0015
2.020	2.020		6,72	**SUPERPLUS C-706**	700.700.0133	**5.459,00**	1015	1015
2.020	2.400		8,07	**SUPERPLUS C-707**	700.700.0134	**5.954,00**	1026	1015
2.400	2.400		9,70	**SUPERPLUS C-708**	700.700.0135	**7.050,00**	1026	1026
1.260	1.640	2.450	3,83	**SUPERPLUS C-709**	700.700.0136	**4.746,00**	0010	0010
1.260	2.020		4,80	**SUPERPLUS C-710**	700.700.0137	**5.075,00**	0015	0015
1.260	2.400		5,77	**SUPERPLUS C-711**	700.700.0138	**5.412,00**	0015	0015
1.640	1.640		5,13	**SUPERPLUS C-712**	700.700.0139	**4.836,00**	0015	0015
1.640	2.020		6,43	**SUPERPLUS C-713**	700.700.0140	**6.024,00**	1015	1015
1.640	2.400		7,73	**SUPERPLUS C-714**	700.700.0141	**6.437,00**	1026	1015
1.640	2.780		9,03	**SUPERPLUS C-715**	700.700.0142	**6.862,00**	1026	1026
2.020	2.020		8,06	**SUPERPLUS C-716**	700.700.0143	**5.833,00**	1026	1015
2.020	2.400		9,69	**SUPERPLUS C-717**	700.700.0144	**6.374,00**	1026	1026
2.020	2.780		11,32	**SUPERPLUS C-718**	700.700.0145	**7.429,00**	1026	1026
2.020	3.160		12,94	**SUPERPLUS C-719**	700.700.0146	**7.445,00**	1033	1033
2.400	2.400		11,65	**SUPERPLUS C-720**	700.700.0147	**6.944,00**	1026	1026
2.400	2.780		13,60	**SUPERPLUS C-721**	700.700.0148	**7.999,00**	1033	1033
2.400	3.160		15,56	**SUPERPLUS C-722**	700.700.0149	**8.518,00**	1033	1033
2.400	3.540		17,52	**SUPERPLUS C-723**	700.700.0150	**9.039,00**	2033	2033
2.780	2.780		15,89	**SUPERPLUS C-724**	700.700.0151	**8.577,00**	1033	1033
2.780	3.540		20,47	**SUPERPLUS C-725**	700.700.0152	**9.700,00**	2033	2033

Condensador con Ventilador Axial

Pared (Mochila)			Techo		
MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
MCV-NY-0 010	130.117.0372	**1.876,00**	**MCR-NY-0 010**	130.117.0591	**2.021,00**
MCV-NY-0 015	130.117.0410	**2.166,00**	**MCR-NY-0 015**	130.117.0592	**2.312,00**
MCV-NY-1 015	130.117.0389	**2.388,00**	**MCR-NY-1 015**	130.117.0593	**2.462,00**
MCV-NY-1 026	130.117.0380	**2.664,00**	**MCR-NY-1 026**	130.117.0594	**3.000,00**
MCV-NY-1 033	130.117.0411	**2.814,00**	**MCR-NY-1 033**	130.117.0595	**3.388,00**
MCV-NY-2 033	130.117.0361	**3.467,00**	**MCR-NY-2 033**	130.117.0596	**3.851,00**
MCV-NY-2 053	130.117.0412	**3.882,00**	**MCR-NY-2 053**	130.117.0597	**4.562,00**
MCV-NY-3 053	130.117.0413	**4.484,00**	**MCR-NY-2 074**	130.117.0598	**5.051,00**
MCV-NY-3 074	130.117.0363	**4.870,00**			
MCV-NY-3 108	130.117.0309	**5.186,00**			

- Los modelos monoblock son orientativos
- Aplicación: pequeños espacios. El montaje se realiza desde el interior.
- Material: Aislamiento de poliuretano de 70 mm.
- Sistema de unión exclusivo y patentado a nivel mundial: Instaclack.
- Desmontable. Ampliables. Trasladables
- Puertas de 1.850 x 800 mm con llave.
- Perfil sanitario no incluido.
- **Suelo reforzado Fenólico antideslizante 100 mm espesor.**

Condensador con Ventilador Centrífugo

Pared (Mochila)			Techo		
MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
MCV-CY-0 010	130.117.0423	**2.127,00**	**MCR-CY-0 010**	130.117.0449	**2.288,00**
MCV-CY-0 015	130.117.0424	**2.452,00**	**MCR-CY-0 015**	130.117.0450	**2.618,00**
MCV-CY-1 015	130.117.0366	**2.704,00**	**MCR-CY-1 015**	130.117.0235	**2.788,00**
MCV-CY-1 026	130.117.0425	**3.019,00**	**MCR-CY-1 026**	130.117.0451	**3.397,00**
MCV-CY-1 033	130.117.0375	**3.188,00**	**MCR-CY-1 033**	130.117.0316	**3.834,00**
MCV-CY-2 033	130.117.0426	**3.926,00**	**MCR-CY-2 033**	130.117.0452	**4.364,00**
MCV-CY-2 053	130.117.0397	**4.396,00**	**MCR-CY-2 053**	130.117.0453	**5.170,00**
MCV-CY-3 053	130.117.0427	**5.264,00**	**MCR-CY-2 074**	130.117.0454	**5.721,00**
MCV-CY-3 074	130.117.0428	**5.718,00**			
MCV-CY-3 108	130.117.0429	**6.088,00**			

Conjuntos Completos: Cámara / Equipo Frigorífico

CÁMARAS DESMONTABLES SUPERPLUS CON SUELO, E. MONOBLOCK

Temperatura Interior -22ºC (Temperatura Negativa) — Espesor 100 mm aislamiento

Dimensiones exteriores (mm)			Volumen Interior m^3	Cámara desmontable			MODELO INTARCON Monoblock	
Ancho	Fondo	Alto		Cámara	CÓDIGO	Precio EUROS	Pared	Techo
1.320	1.700	2.100	3,19	**SUPERPLUS C-1001**	700.700.0153	**5.244,00**	1026	1026
1.320	2.080		4,00	**SUPERPLUS C-1002**	700.700.0154	**5.637,00**	1026	1026
1.320	2.460		4,81	**SUPERPLUS C-1003**	700.700.0155	**6.003,00**	1034	1034
1.700	1.700		4,28	**SUPERPLUS C-1004**	700.700.0156	**5.707,00**	1026	1034
1.700	2.080		5,36	**SUPERPLUS C-1005**	700.700.0157	**6.656,00**	1034	1034
2.080	2.080		6,72	**SUPERPLUS C-1006**	700.700.0158	**6.706,00**	2034	2034
2.080	2.460		8,07	**SUPERPLUS C-1007**	700.700.0159	**7.615,00**	2054	2034
2.460	2.460		9,70	**SUPERPLUS C-1008**	700.700.0160	**8.922,00**	2054	2054
1.320	1.700	2.480	3,83	**SUPERPLUS C-1009**	700.700.0161	**5.626,00**	1026	1026
1.320	2.080		4,80	**SUPERPLUS C-1010**	700.700.0162	**5.988,00**	1034	1034
1.320	2.460		5,77	**SUPERPLUS C-1011**	700.700.0163	**6.375,00**	1034	1034
1.700	1.700		5,13	**SUPERPLUS C-1012**	700.700.0164	**6.041,00**	1034	1034
1.700	2.080		6,43	**SUPERPLUS C-1013**	700.700.0165	**7.025,00**	2034	2034
1.700	2.460		7,73	**SUPERPLUS C-1014**	700.700.0166	**7.501,00**	2034	2034
1.700	2.840		9,03	**SUPERPLUS C-1015**	700.700.0167	**7.972,00**	2054	2054
2.080	2.080		8,06	**SUPERPLUS C-1016**	700.700.0168	**7.141,00**	2054	2054
2.080	2.460		9,69	**SUPERPLUS C-1017**	700.700.0169	**7.755,00**	2054	2054
2.080	2.840		11,32	**SUPERPLUS C-1018**	700.700.0170	**8.590,00**	2054	2054
2.080	3.220		12,94	**SUPERPLUS C-1019**	700.700.0171	**8.930,00**	2074	2054
2.460	2.460		11,65	**SUPERPLUS C-1020**	700.700.0172	**8.387,00**	2054	2054
2.460	2.840		13,60	**SUPERPLUS C-1021**	700.700.0173	**9.041,00**	2074	2074
2.460	3.220		15,56	**SUPERPLUS C-1022**	700.700.0174	**9.760,00**	2074	2074
2.460	3.600		17,52	**SUPERPLUS C-1023**	700.700.0175	**10.341,00**	3074	2074
2.840	2.840		15,89	**SUPERPLUS C-1024**	700.700.0176	**9.820,00**	2074	2074
2.840	3.600		20,47	**SUPERPLUS C-1025**	700.700.0177	**11.047,00**	3074	-

- Los modelos monoblock son orientativos
- Aplicación: pequeños espacios. El montaje se realiza desde el interior.
- Material: Aislamiento de poliuretano de 100 mm.
- Sistema de unión exclusivo y patentado a nivel mundial: Instaclack.
- Desmontable. Ampliables. Trasladables
- Puertas de 1.850 x 800 mm con llave.
- Perfil sanitario no incluido.
- **Suelo reforzado Fenólico antideslizante 100 mm espesor.**

Condensador con Ventilador Axial

Pared (Mochila)			Techo		
MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
BCV-NG-0 018	130.117.0414	**2.525,00**	**BCR-NG-0 018**	130.117.0433	**3.678,00**
BCV-NG-1 026	130.117.0415	**2.909,00**	**BCR-NG-1 026**	130.117.0444	**3.032,00**
BCV-NG-1 034	130.117.0416	**2.990,00**	**BCR-NG-1 034**	130.117.0445	**3.194,00**
BCV-NG-2 034	130.117.0417	**3.192,00**	**BCR-NG-2 034**	130.117.0446	**3.628,00**
BCV-NG-2 055	130.117.0830	**3.820,00**	**BCR-NG-2 055**	130.117.0869	**4.267,,00**
BCV-NG-2 075	130.117.0847	**4.186,00**	**BCR-NG-2 075**	130.117.0863	**4.818,00**
BCV-NG-3 075	130.117.0895	**4.655,00**			
BCV-NG-3 096	130.117.0422	**4.951,00**			

Condensador con Ventilador Centrífugo

Pared (Mochila)			Techo		
MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
BCV-CG-0 018	130.117.0430	**2.817,00**	**BCR-CG-0 018**	130.117.0455	**2.905,00**
BCV-CG-1 026	130.117.0431	**3.243,00**	**BCR-CG-1 026**	130.117.0456	**3.393,00**
BCV-CG-1 034	130.117.0432	**3.317,00**	**BCR-CG-1 034**	130.117.0457	**3.562,00**
BCV-CG-2 034	130.117.0433	**3.678,00**	**BCR-CG-2 034**	130.117.0458	**4.152,00**
BCV-CG-2 055	130.117.0831	**4.316,00**	**BCR-CG-2 055**	130.117.0833	**4.809,00**
BCV-CG-2 075	130.117.0834	**4.683,00**	**BCR-CG-2 075**	130.117.0886	**5.383,00**
BCV-CG-3 075	130.117.0885	**5.393,00**			
BCV-CG-3 096	130.117.0438	**5.706,00**			

Conjuntos Completos: Cámara / Equipo Frigorífico

CÁMARAS DESMONTABLES SUPERPLUS CON SUELO, E. MONOBLOCK

Temperatura Interior 0ºC (Temperatura Positiva) — *Espesor 100 mm aislamiento*

Dimensiones exteriores (mm)			Volumen Interior m³	Cámara desmontable			MODELO INTARCON Monoblock	
Ancho	Fondo	Alto		Cámara	CÓDIGO	Precio EUROS	Pared	Techo
1.320	1.700	2.100	3,19	**SUPERPLUS C-1001**	700.700.0178	**4.807,00**	0010	0010
1.320	2.080		4,00	**SUPERPLUS C-1002**	700.700.0179	**5.145,00**	0010	0010
1.320	2.460		4,81	**SUPERPLUS C-1003**	700.700.0180	**5.471,00**	0015	0015
1.700	1.700		4,28	**SUPERPLUS C-1004**	700.700.0181	**5.707,00**	0015	0015
1.700	2.080		5,36	**SUPERPLUS C-1005**	700.700.0182	**6.656,00**	0015	0015
2.080	2.080		6,72	**SUPERPLUS C-1006**	700.700.0183	**6.706,00**	1015	1015
2.080	2.460		8,07	**SUPERPLUS C-1007**	700.700.0184	**7.615,00**	1026	1015
2.460	2.460		9,70	**SUPERPLUS C-1008**	700.700.0185	**8.135,00**	1026	1026
1.320	1.700	2.480	3,83	**SUPERPLUS C-1009**	700.700.0186	**5.626,00**	0010	0010
1.320	2.080		4,80	**SUPERPLUS C-1010**	700.700.0187	**5.988,00**	0015	0015
1.320	2.460		5,77	**SUPERPLUS C-1011**	700.700.0188	**6.375,00**	0015	0015
1.700	1.700		5,13	**SUPERPLUS C-1012**	700.700.0189	**6.041,00**	0015	0015
1.700	2.080		6,43	**SUPERPLUS C-1013**	700.700.0190	**7.025,00**	1015	1015
1.700	2.460		7,73	**SUPERPLUS C-1014**	700.700.0191	**7.501,00**	1026	1015
1.700	2.840		9,03	**SUPERPLUS C-1015**	700.700.0192	**7.972,00**	1026	1026
2.080	2.080		8,06	**SUPERPLUS C-1016**	700.700.0193	**7.141,00**	1026	1015
2.080	2.460		9,69	**SUPERPLUS C-1017**	700.700.0194	**7.755,00**	1026	1026
2.080	2.840		11,32	**SUPERPLUS C-1018**	700.700.0195	**8.590,00**	1026	1026
2.080	3.220		12,94	**SUPERPLUS C-1019**	700.700.0196	**8.930,00**	1033	1033
2.460	2.460		11,65	**SUPERPLUS C-1020**	700.700.0197	**8.387,00**	1026	1026
2.460	2.840		13,60	**SUPERPLUS C-1021**	700.700.0198	**9.041,00**	1033	1033
2.460	3.220		15,56	**SUPERPLUS C-1022**	700.700.0199	**9.760,00**	1033	1033
2.460	3.600		17,52	**SUPERPLUS C-1023**	700.700.0200	**10.341,00**	2033	2033
2.840	2.840		15,89	**SUPERPLUS C-1024**	700.700.0201	**9.820,00**	1033	1033
2.840	3.600		20,47	**SUPERPLUS C-1025**	700.700.0202	**11.047,00**	2033	2033

Condensador con Ventilador Axial

Pared (Mochila)			Techo		
MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
MCV-NY-0 010	130.117.0372	**1.876,00**	**MCR-NY-0 010**	130.117.0591	**2.021,00**
MCV-NY-0 015	130.117.0410	**2.166,00**	**MCR-NY-0 015**	130.117.0592	**2.312,00**
MCV-NY-1 015	130.117.0389	**2.388,00**	**MCR-NY-1 015**	130.117.0593	**2.462,00**
MCV-NY-1 026	130.117.0380	**2.664,00**	**MCR-NY-1 026**	130.117.0594	**3.000,00**
MCV-NY-1 033	130.117.0411	**2.814,00**	**MCR-NY-1 033**	130.117.0595	**3.388,00**
MCV-NY-2 033	130.117.0361	**3.467,00**	**MCR-NY-2 033**	130.117.0596	**3.851,00**
MCV-NY-2 053	130.117.0412	**3.882,00**	**MCR-NY-2 053**	130.117.0597	**4.562,00**
MCV-NY-3 053	130.117.0413	**4.484,00**	**MCR-NY-2 074**	130.117.0598	**5.051,00**
MCV-NY-3 074	130.117.0363	**4.870,00**			
MCV-NY-3 108	130.117.0309	**5.186,00**			

- Los modelos monoblock son orientativos
- Aplicación: pequeños espacios. El montaje se realiza desde el interior.
- Material: Aislamiento de poliuretano de 100 mm.
- Sistema de unión exclusivo y patentado a nivel mundial: Instaclack.
- Desmontable. Ampliables. Trasladables
- Puertas de 1.850 x 800 mm con llave.
- Perfil sanitario no incluido.
- **Suelo reforzado Fenólico antideslizante 100 mm espesor.**

Condensador con Ventilador Centrífugo

Pared (Mochila)			Techo		
MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
MCV-CY-0 010	130.117.0423	**2.127,00**	**MCR-CY-0 010**	130.117.0449	**2.288,00**
MCV-CY-0 015	130.117.0424	**2.452,00**	**MCR-CY-0 015**	130.117.0450	**2.618,00**
MCV-CY-1 015	130.117.0366	**2.704,00**	**MCR-CY-1 015**	130.117.0235	**2.788,00**
MCV-CY-1 026	130.117.0425	**3.019,00**	**MCR-CY-1 026**	130.117.0451	**3.397,00**
MCV-CY-1 033	130.117.0375	**3.188,00**	**MCR-CY-1 033**	130.117.0316	**3.834,00**
MCV-CY-2 033	130.117.0426	**3.926,00**	**MCR-CY-2 033**	130.117.0452	**4.364,00**
MCV-CY-2 053	130.117.0397	**4.396,00**	**MCR-CY-2 053**	130.117.0453	**5.170,00**
MCV-CY-3 053	130.117.0427	**5.264,00**	**MCR-CY-2 074**	130.117.0454	**5.721,00**
MCV-CY-3 074	130.117.0428	**5.718,00**			
MCV-CY-3 108	130.117.0429	**6.088,00**			

Conjuntos Completos: Cámara / Equipo Frigorífico

CÁMARAS DESMONTABLES SUPERPLUS SIN SUELO, E. MONOBLOCK

Temperatura Interior 0ºC (Temperatura Positiva) — *Espesor 100 mm aislamiento*

Dimensiones exteriores (mm)			Volumen Interior m^3	Cámara desmontable			MODELO INTARCON Monoblock	
Ancho	Fondo	Alto		Cámara	CÓDIGO	Precio EUROS	Pared	Techo
1.320	1.700	2.380	3,83	**SUPERPLUS S-101**	700.700.0203	**5.107,00**	0010	0010
1.320	2.080		4,80	**SUPERPLUS S-102**	700.700.0204	**5.359,00**	0015	0015
1.320	2.460		5,77	**SUPERPLUS S-103**	700.700.0205	**5.629,00**	0015	0015
1.700	1.700		5,13	**SUPERPLUS S-104**	700.700.0206	**5.357,00**	0015	0015
1.700	2.080		6,43	**SUPERPLUS S-105**	700.700.0207	**5.712,00**	1015	1015
1.700	2.460		7,73	**SUPERPLUS S-106**	700.700.0208	**5.964,00**	1026	1015
1.700	2.840		9,03	**SUPERPLUS S-107**	700.700.0209	**6.284,00**	1026	1026
2.080	2.080		8,06	**SUPERPLUS S-108**	700.700.0210	**6.024,00**	1026	1015
2.080	2.460		9,69	**SUPERPLUS S-109**	700.700.0211	**6.332,00**	1026	1026
2.080	2.840		11,32	**SUPERPLUS S-110**	700.700.0212	**6.670,00**	1026	1026
2.080	3.220		12,94	**SUPERPLUS S-111**	700.700.0213	**7.028,00**	1033	1033
2.460	2.460		11,65	**SUPERPLUS S-112**	700.700.0214	**6.697,00**	1026	1026
2.460	2.840		13,60	**SUPERPLUS S-113**	700.700.0215	**7.075,00**	1033	1033
2.460	3.220		15,56	**SUPERPLUS S-114**	700.700.0216	**7.415,00**	1033	1033
2.460	3.600		17,52	**SUPERPLUS S-115**	700.700.0217	**7.768,00**	2033	2033
2.840	2.840		15,89	**SUPERPLUS S-116**	700.700.0218	**7.431,00**	1033	1033
2.840	3.600		20,47	**SUPERPLUS S-117**	700.700.0219	**8.375,00**	2033	2033

Condensador con Ventilador Axial

Pared (Mochila)			Techo		
MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
MCV-NY-0 010	130.117.0372	**1.876,00**	**MCR-NY-0 010**	130.117.0591	**2.021,00**
MCV-NY-0 015	130.117.0410	**2.166,00**	**MCR-NY-0 015**	130.117.0592	**2.312,00**
MCV-NY-1 015	130.117.0389	**2.388,00**	**MCR-NY-1 015**	130.117.0593	**2.462,00**
MCV-NY-1 026	130.117.0380	**2.664,00**	**MCR-NY-1 026**	130.117.0594	**3.000,00**
MCV-NY-1 033	130.117.0411	**2.814,00**	**MCR-NY-1 033**	130.117.0595	**3.388,00**
MCV-NY-2 033	130.117.0361	**3.467,00**	**MCR-NY-2 033**	130.117.0596	**3.851,00**
MCV-NY-2 053	130.117.0412	**3.882,00**	**MCR-NY-2 053**	130.117.0597	**4.562,00**
MCV-NY-3 053	130.117.0413	**4.484,00**	**MCR-NY-2 074**	130.117.0598	**5.051,00**
MCV-NY-3 074	130.117.0363	**4.870,00**			
MCV-NY-3 108	130.117.0309	**5.186,00**			

- Los modelos monoblock son orientativos
- Aplicación: pequeños espacios. El montaje se realiza desde el interior.
- Material: Aislamiento de poliuretano de 100 mm.
- Sistema de unión exclusivo y patentado a nivel mundial: Instaclack.
- Desmontable. Ampliables. Trasladables
- Puertas de 1.850 x 800 mm con llave.
- Perfil sanitario no incluido.

Condensador con Ventilador Centrífugo

Pared (Mochila)			Techo		
MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
MCV-CY-0 010	130.117.0423	**2.127,00**	**MCR-CY-0 010**	130.117.0449	**2.288,00**
MCV-CY-0 015	130.117.0424	**2.452,00**	**MCR-CY-0 015**	130.117.0450	**2.618,00**
MCV-CY-1 015	130.117.0366	**2.704,00**	**MCR-CY-1 015**	130.117.0235	**2.788,00**
MCV-CY-1 026	130.117.0425	**3.019,00**	**MCR-CY-1 026**	130.117.0451	**3.397,00**
MCV-CY-1 033	130.117.0375	**3.188,00**	**MCR-CY-1 033**	130.117.0316	**3.834,00**
MCV-CY-2 033	130.117.0426	**3.926,00**	**MCR-CY-2 033**	130.117.0452	**4.364,00**
MCV-CY-2 053	130.117.0397	**4.396,00**	**MCR-CY-2 053**	130.117.0453	**5.170,00**
MCV-CY-3 053	130.117.0427	**5.264,00**	**MCR-CY-2 074**	130.117.0454	**5.721,00**
MCV-CY-3 074	130.117.0428	**5.718,00**			
MCV-CY-3 108	130.117.0429	**6.088,00**			

Controles y Soluciones a las Normativas para Cámaras

Controladores

220 Vac. con Telegestión

Sondas	Entrada Digital	Relés	Tipo Válvula	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
2 + 1	1 + 1	3	Termostática	**EWRC 300 NT**	421.401.0118	**340,00**
		5		**EWRC 500 NT**	421.401.0076	**393,00**
				EWRC 500 NT AIR	421.401.0206	**439,00**
				EWRC 5000 NT	421.401.0156	**555,00**
				EWRC 500 NT 4D W/B	421.401.0111	**543,00**
5	3		Electrónica pulsos	**KDX + RTX 600/V D.Z.**	421.401.0187	**1.048,00**
			Electrónica paso-paso	**KDX + RTX 600/VS D.Z. + POWER PACK**	421.401.0188	**1.180,00**

* **EWRC 500 NT** – COLDFACE, mejore la imagen de sus instalaciones, termostato de 5 reles integrado en un envolvente de plástico reforzado con diseño y funcionalidades para resolver el control de la cámara modelo 4D W/B incorpora protección magnetotérmica 16A. Accesorio conexión telegestión KP00Q350. Dimensiones modelo **EWRC5000NT**: 450 x 380 x 160 mm.
* **KDX-RTX**: KDX con RTX permite realizar el control de la cámara que esté equipada con válvula de expansión electrónica, consultar válvulas compatibles. KDX permite visualización de %HR o ppm de detector de fugas. (RTX en el interior)
* **EWRC 500 NT AIR**: Compatible con Eliwell Air App conexión Bluetooth a Smartphone mediante Dongle.

EWRC 500 NT 4D W/B

EWRC 500 NT / EWRC 500 NT AIR /KDX 500

EWRC 5000 NT

Registradores

Sondas	Entrada Digital	Relés Alarma	Impresora	Alimentación	Puerto USB	Puerto RS 485	CODE	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
4	1	1	NO	220 VAC	Si	Si	**M2K04S0MNTH**	**MEMORY NT 4**	420.401.0035	**1.678,00**
			SI				**M2K04S1MNTH**	**MEMORY NT 4P**	420.401.0034	**2.241,00**
8			NO				**M2K08S0MNTH**	**MEMORY NT 8**	420.401.0036	**1.944,00**
			SI				**M2K08S1MNTH**	**MEMORY NT 8P**	420.401.0037	**2.368,00**

Registradores certificados metrológicamente ICT 155/2020.
Sondas digitales prolongables.
Almacenamiento en la nube opcional por Wifi o GPRS.
Puerto USB para descarga de datos y configuración.
Display de gran formato retroiluminado.
Compatible con sistemas de telegestión Eliwell.
Comunicación MODBUS.

Accesorios

Sonda digital 3 mts. SNDFOC3000H	430.401.0066	**170,00**
Mang. Prol. 100 mts. CABEXSNDMNT	490.401.0024	**254,00**
Mang. Prol. 200 mts. CABEXSNDMNT200	490.401.0027	**485,00**
Módulo GPRS + conector + antena MDGPSGPRSMNTEX	490.401.0028	**529,00**

Cajas de Alarma

Alarma Visual	Alarma Sonora	Batería Incorporada	Alimentación	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Si	Si	Si	220 Vac	**ALARMA CON BATERÍA**	730.401.0001	**480,00**
		No		**ALARMA SIN BATERÍA**	730.401.0002	**262,00**
		No + Si		**ALARMA SIN BATERÍA + CON BATERÍA**	730.401.0016	**778,00**
				ALARMA SIN BATERÍA + CON BATERÍA + FUGAS	730.401.0017	**1.053,00**

* Para persona encerrada según reglamento instalaciones frigoríficas R.D.138. Suministro de la caja con seta para el interior de la cámara y caja para exterior con avisador por piloto luminoso y zumbador.
Si la aplicación es cámara de congelados o atmósfera controlada se deben montar los dos tipos de alarmas para ser dos circuitos de llamada, si es cámara de refrigerados es necesario el de sin batería.

Soluciones Integradas para Cámaras

Aplicación Cámara Refrigerados (Mayor 0ºc)

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Coldface con Alarma Persona Encerrada	**COLDALARNSB**	421.401.0112	**653,00**
Coldface con Alarma Persona Encerrada y Detector de Fugas Necesario Lkd no Incluido	**COLDALARSBF**	421.401.0079	**632,00**
Coldface con Alarma Persona Encerrada y Termómetro Metrológico	**COLDALARNTERSB**	421.401.0114	**940,00**
Coldface con Alarma Persona Encerrada mas Detector de Fugas y Driver Valvula Expansión Electrónica	**COLDALARNSBF800**	421.401.0115	**1.135,00**
Alarma Persona Encerrada con Termometro Homologado	**CAJAALARNTERSB**	730.401.0004	**457,00**
Alarma Persona Encerrada con Detector de Fugas	**CAJAALARNFUHE/SB**	730.401.0003	**370,00**
Visor de humedad	**CAJAVEHUM**	490.401.0026	**258,00**
Sonda de humedad	**SH5NPM100I400**	432.401.0012	**373,00**

Aplicación Cámara Congelados (Menor 0ºC) O Atmósfera Controlada

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Coldface con Alarma Persona Encerrada	**COLDALARNBSB**	421.401.0116	**1.176,00**
Coldface con Alarma Persona Encerrada y Detector de Fugas Necesario Lkd no Incluido	**COLDALARNBSB**	421.401.0080	**1.046,00**
Coldface con Alarma Persona Encerrada Detector de Fugas de CO_2	**COLDALARNBSBFCO2**	421.401.0113	**1.448,00**
Coldface con Alarma Persona Encerrada y Detector de Fugas de CO_2 mas Driver Valvula Expansión Electrónica	**COLDALARNBSBFCO2V800**	421.401.0117	**1.845,00**
Alarma Persona Encerrada con Termometro Homologado	**CAJAALARNTER**	730.401.0005	**721,00**

Soluciones Integradas para Cámaras

Alarmas con envolvente Coldface. Aplicación CO_2

Descripción. Tipo de Alarma	Rango ppm	Pulsadores	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Cold Alarma Tª Negativa. Fuga CO_2 / Persona encerrada: con/sin batería	5000-10000	2	**CAJAALARNTBSBFC02L**	730.401.0009	**1.295,00**
Cold Alarma Tª Positiva. Fuga CO_2 / Persona encerrada: sin batería	5000-10000	1	**CAJAALARNTSBFC02L**	730.401.0010	**1.223,00**
Cold Alarma MICRO. Fuga CO_2 / Persona encerrada: con/sin batería + piloto alarma micro de puerta y luz encendida	5000-10000	2	**CAJAALARNTBSBFC02**	730.401.0011	**1.642,00**
Alarma Negativa EW72. Alarma hombre encerrado sin/con batería + Fugas CO_2 EW722	5000-10000	2	**CAJAEWC0BFCSB**	730.401.0012	**2.011,00**
Alarma Sala EW72. Alarma de fugas freon + CO EW7222	5000-10000	0	**CAJAEWC01FM**	730.401.0013	**1.354,00**

COLD ALARMA

» Incluye en una misma caja una alarma de fuga de gas CO_2 con dos niveles y alarma de persona encerrada, con y sin batería.

» Incluye pulsadores para interior de cámara (1 o 2 según modelo. Ver tabla).

COLD ALARMA MICRO

» Incluye en una misma caja una alarma de fuga de gas CO_2 y alarma de persona encerrada.

» Incluye además los pilotos de alarma de puerta abierta y luz encendida.

» Incluye pulsadores.

ALARMA NEGATIVA EW72

» Alarma de hombre encerrado sin/con batería.

» Alarma fugas CO2 con EW72

» Para cámara temperatura negativa.

ALARMA SALA EW72

» Alarma de fugas para freón y CO2 con EW7222

» Para sala de máquinas.

Soluciones Integradas para Cámaras

NOVEDAD

Serie EVA AIR para cámaras con valv. de expansión termostática

Descongelación		Magneto Maniobra	Magneto Resistencia	Ventil.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Tensión (V)	Amperios (A) Watios (W)						
230 II	8 A / 1.840 W (*) Sin contactor	No	No	II - 4A	**EVA AIR 0-0 Small**	421.401.0076	**393,00**
	8A / 1.840 W (*) Sin contactor			II - 4A	**EVA AIR 0-0 Big**	421.401.0216	**821,00**
230 II 400 III	Mini Contactor II - 20A - 4.600W III - 20A - 13.800W			II - 4A	**EVA AIR 0-MC Small**	421.401.0226	**532,00**
	Mini Contactor II - 20A - 4.600W III - 20A - 13.800W			II - 4A	**EVA AIR 0-MC Big**	421.401.0227	**861,00**
230 II	8 A / 1.840 W (*) Sin contactor	II - 10 A		II - 4A	**EVA AIR 1-10 Small**	421.401.0228	**563,00**
	8 A / 1.840 W (*) Sin contactor			II - 4A	**EVA AIR 1-10 Big**	421.401.0229	**909,00**
	8 A / 1.840 W (*) Sin contactor	II - 16 A		II - 4A	**EVA AIR 1-16 Small**	421.401.0230	**515,00**
	Mini contactor 10A / 2.200W	II - 10 A		II - 4A	**EVA AIR 2-10 Small**	421.401.0231	**650,00**
	Mini contactor 10A / 2.200W			II - 4A	**EVA AIR 2-10 Big**	421.401.0232	**922,00**
	Mini contactor 20A / 4.400W	II - 10 A	II - 20 A	II - II - 4A	**EVA AIR 2-20 Small**	421.401.0233	**743,00**
	Mini contactor 20A / 4.400W			II - II - 4A	**EVA AIR 2-20 Big**	421.401.0234	**1.064,00**
400 III	Mini contactor 16A / 11.000W		III - 16 A	II - 4A	**EVA AIR 3-16 Small**	421.401.0235	**846,00**
	Mini contactor 16A / 11.000W			II - 4A	**EVA AIR 3-16 Big**	421.401.0236	**1.133,00**
	Mini contactor 20A / 13.850W			II - 4A	**EVA AIR 3-20 Big**	421.401.0237	**1.160,00**

Integración de elementos para cumplimiento de la normativa.

Alarmas de fugas, alarma de persona encerrada con/sin batería...

Cableado rápido gracias a los bornes sin tornillo y acceso directo a los magnetotérmicos.

Interfaz de usuario intuitiva gracias a su amplio doble display.

Acceso directo a los parámetros más utilizados.

Configuración rápida con la app Eliwell AIR.

Personalización con logo de cliente y servicio frigorífico (mod. **Big**).

Otras potencias, consultar.

Puertas Frigoríficas

PUERTAS PIVOTANTES

Medidas (mm)		Conservación +0ºC Modelo / Serie PSS01		Congelación -20ºC Modelo / Serie PSG01	
Ancho	Alto	CÓDIGO	Precio EUROS	CÓDIGO	Precio EUROS
800	1.900	701.701.0005	**2.331,00**	701.701.0014	**2.912,00**
	2.000	701.701.0351	**2.377,00**	701.701.0359	**2.965,00**
900	2.000	701.701.0006	**2.414,00**	701.701.0015	**3.015,00**
	2.100	701.701.0352	**2.462,00**	701.701.0360	**3.073,00**
1.000	2.000	701.701.0007	**2.513,00**	701.701.0016	**3.134,00**
	2.100	701.701.0353	**2.614,00**	701.701.0361	**3.247,00**
	2.200	701.701.0354	**2.662,00**	701.701.0362	**3.304,00**
1.100	2.200	701.701.0355	**2.700,00**	701.701.0363	**3.355,00**
1.200	2.000	701.701.0356	**2.664,00**	701.701.0364	**3.313,00**
	2.100	701.701.0357	**2.712,00**	701.701.0365	**3.371,00**
	2.200	701.701.0358	**2.763,00**	701.701.0366	**3.431,00**
		Hoja 60 mm Cierre 5520 Bisagra 980		Hoja 80 mm Cierre 5520 Bisagra 980	

El precio incluye marco aluminio con paso carretilla y doble rotura térmica para espesores de panel hasta 120 mm.
El precio está indicado para acabado Banda Color lacado en blanco.
Otros acabados (PVC, Inox, Poliéster) consultar precio.

Características Generales:
- Aplicación: Industria Agroalimentaria, Centros Logísticos, Hipermercados ...
- Marco: Aluminio extrusionado en forma de L con doble rotura térmica. Color lacado blanco o gris anonizado.
- Hoja: Inyectada individualmente con poliuretano (40-45 kgs/m³). Burletes y juntas muy flexibles

Accesorios montados en fábrica para puertas Serie PSS01 / PSG01

Descripción	CÓDIGO	Precio EUROS
Paso Carretilla Madera FORRADO (indicar altura panel suelo)	701.701.0029	**624,00**
Mirilla Doble Cristal 30 x 30 cm	701.701.0370	**980,00**

Repuestos para puertas Serie PSS01 / PSG01

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Hojas puertas BC/BC (medidas luz)			
Hoja 60 mm de 190 x 80 T 0ºC	**HPSCACB11908E**	701.701.0372	**1.336,00**
Hoja 60 mm de 190 x 80 T 0ºC	**HPSCAGB11908E**	701.701.0373	**1.647,00**
Hoja 60 mm de 200 x 100 T 0ºC	**HPSCACB12010E**	701.701.0374	**1.476,00**
Hoja 80 mm de 200 x 100 T -20ºC	**HPSCAGB12010E**	701.701.0375	**1.833,00**

Puertas Frigoríficas

PUERTAS CORREDERAS FRIGORÍFICAS SISTEMA 002

Medidas (mm)		Conservación +0ºC Modelo / Serie CF2AS01		Congelación -20ºC Modelo / Serie CF2AG01	
Ancho	Alto	CÓDIGO	Precio EUROS	CÓDIGO	Precio EUROS
1.200	2.200	701.701.0078	**4.764,00**	701.701.0079	**6.029,00**
1.300	2.200	701.701.0080	**5.168,00**	701.701.0081	**6.456,00**
1.400	2.200	701.701.0367	**5.263,00**	701.701.0368	**6.579,00**
	2.400	701.701.0082	**5.531,00**	701.701.0083	**6.878,00**
1.500	2.400	701.701.0084	**5.628,00**	701.701.0085	**7.000,00**
	2.500	701.701.0088	**5.703,00**	701.701.0089	**7.092,00**
1.600	2.400	701.701.0086	**5.726,00**	701.701.0087	**7.124,00**
	2.500	701.701.0090	**5.802,00**	701.701.0091	**7.216,00**
	2.600	701.701.0100	**5.859,00**	701.701.0101	**7.287,00**
1.700	2.500	701.701.0092	**5.900,00**	701.701.0093	**7.337,00**
	2.600	701.701.0102	**5.958,00**	701.701.0103	**7.411,00**
1.800	2.500	701.701.0094	**6.032,00**	701.701.0095	**7.495,00**
	2.600	701.701.0104	**6.089,00**	701.701.0105	**7.569,00**
1.900	2.500	701.701.0096	**6.151,00**	701.701.0097	**7.640,00**
	2.600	701.701.0106	**6.208,00**	701.701.0107	**7.716,00**
2.000	2.500	701.701.0098	**6.330,00**	701.701.0099	**7.847,00**
	2.600	701.701.0108	**6.401,00**	701.701.0109	**7.932,00**
Hoja 80 mm				Hoja 100 mm	

El precio incluye marco aluminio con paso carretilla y doble rotura térmica para espesores de panel hasta 120 mm.
El precio está indicado para acabado Banda Color lacado en blanco.
Otros acabados (PVC, Inox, Poliéster) consultar precio.

Características Generales:

- Aplicación: Industria Agroalimentaria, Supermercados, Restauración…
- Marco: Aluminio extrusionado en forma de L con doble rotura térmica. Color lacado blanco o gris anonizado.
- Hoja: Inyectada individualmente con poliuretano (40-45 kgs/m³).

Accesorios montados en fábrica para puertas Serie CF2AS01 / CF2AG01

Descripción	CÓDIGO	Precio EUROS
Paso Carretilla Madera FORRADO hasta 100 mm panel suelo (indicar altura panel)	701.701.0029	**624,00**
Mirilla Doble Cristal 30 x 30 cm para Conservación 0ºC	701.701.0370	**980,00**

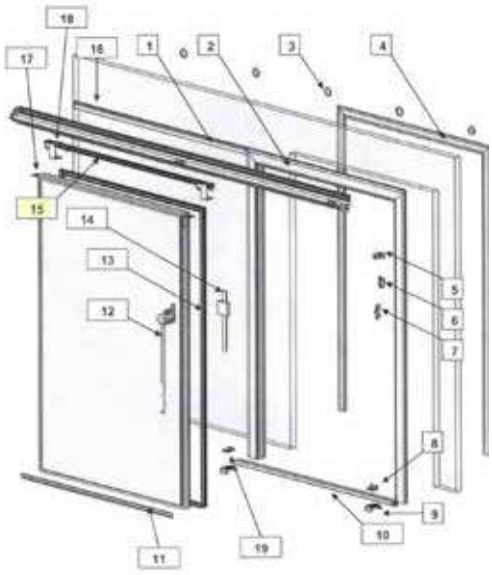

Repuestos para puertas Serie CF2AS01 / CF2AG01

1 Suplemento Marco Industrial
2 Marco Industrial
3 Chino (cubre tuercas)
4 Contramarco
5 Tope cierre hoja
6 Tope Leva Maneta
7 Tope Maneta Interior
8 Patín Tope
9 Base Patín Tope
10 Paso de Carretilla
11 Perfil Guía Inferior
12 Maneta Exterior
13 Burlete Frontal
14 Maneta Interior
15 Carro Guía
16 Perfil Guía Cierre
17 Brida L
18 Brida U
19 Patín Guía

Puertas Frigoríficas

PUERTAS CORREDERAS FRIGORÍFICAS SISTEMA IF

Medidas (mm)		Conservación +0ºC Modelo / Serie CF1WS01		Congelación -20ºC Modelo / Serie CF1WG01	
Ancho	Alto	CÓDIGO	Precio EUROS	CÓDIGO	Precio EUROS
1.400	2.400	701.701.0031	**6.601,00**	701.701.0032	**8.347,00**
1.600	2.400	701.701.0033	**6.849,00**	701.701.0034	**8.659,00**
	2.500	701.701.0035	**6.941,00**	701.701.0036	**8.769,00**
	2.600	701.701.0043	**7.009,00**	701.701.0044	**8.859,00**
	2.800	701.701.0330	**7.186,00**	701.701.0341	**9.073,00**
1.800	2.500	701.701.0037	**7.223,00**	701.701.0038	**9.116,00**
	2.600	701.701.0045	**7.297,00**	701.701.0046	**9.208,00**
	2.800	701.701.0331	**7.486,00**	701.701.0342	**9.438,00**
2.000	2.500	701.701.0039	**7.578,00**	701.701.0040	**9.560,00**
	2.600	701.701.0047	**7.664,00**	701.701.0048	**9.665,00**
	2.800	701.701.0051	**7.847,00**	701.701.0052	**9.885,00**
	3.000	701.701.0057	**8.011,00**	701.701.0058	**10.087,00**
	3.200	701.701.0332	**8.822,00**	701.701.0343	**10.953,00**
2.200	2.500	701.701.0041	**7.842,00**	701.701.0042	**9.885,00**
	2.600	701.701.0049	**7.916,00**	701.701.0050	**9.982,00**
	2.800	701.701.0053	**8.102,00**	701.701.0054	**10.205,00**
	3.000	701.701.0059	**8.270,00**	701.701.0060	**10.425,00**
	3.200	701.701.0333	**9.119,00**	701.701.0390	**11.313,00**
2.400	2.800	701.701.0055	**8.361,00**	701.701.0056	**10.544,00**
	3.000	701.701.0063	**8.563,00**	701.701.0062	**10.785,00**
	3.200	701.701.0334	**9.382,00**	701.701.0344	**11.644,00**
	3.500	701.701.0335	**9.639,00**	701.701.0345	**11.995,00**
* 2.600	3.000	701.701.0061	**9.945,00**	701.701.0064	**11.943,00**
	3.200	701.701.0336	**11.058,00**	701.701.0346	**13.111,00**
	3.500	701.701.0067	**10.717,00**	701.701.0068	**12.846,00**
* 2.800	3.000	701.701.0065	**10.195,00**	701.701.0066	**12.270,00**
	3.200	701.701.0337	**11.322,00**	701.701.0347	**13.450,00**
	3.500	701.701.0069	**10.969,00**	701.701.0070	**13.177,00**
* 3.000	3.000	701.701.0338	**6.885,00**	701.701.0348	**7.538,00**
	3.200	701.701.0339	**7.130,00**	701.701.0349	**7.661,00**
	3.500	701.701.0340	**7.293,00**	701.701.0350	**8.268,00**
Hoja 100 mm / * Hoja de 90 mm				Hoja 120 mm	

El precio incluye marco aluminio con paso carretilla y doble rotura térmica para espesores de panel hasta 120 mm.
El precio está indicado para acabado Banda Color lacado en blanco.
Otros acabados (PVC, Inox, Poliéster) consultar precio.

Características Generales:

- Aplicación: Industria Agroalimentaria, Centros logísticos, Hipermercados...
- Marco: Aluminio extrusionado en forma de L con doble rotura térmica. Color lacado blanco o gris anonizado.
- Hoja: Inyectada individualmente con poliuretano (40-45 kgs/m^3). Burletes y juntas muy flexibles.

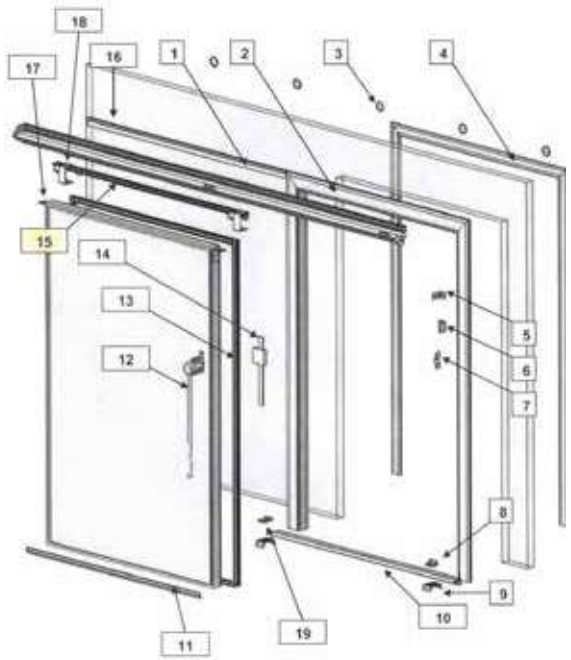

Repuestos para puertas Serie CF2AS01 / CF2AG01

1 Suplemento Marco Industrial
2 Marco Industrial
3 Chino (cubre tuercas)
4 Contramarco
5 Tope cierre hoja
6 Tope Leva Maneta
7 Tope Maneta Interior
8 Patín Tope
9 Base Patín Tope
10 Paso de Carretilla
11 Perfil Guía Inferior
12 Maneta Exterior
13 Burlete Frontal
14 Maneta Interior
15 Carro Guía
16 Perfil Guía Cierre
17 Brida L
18 Brida U
19 Patín Guía

Puertas Frigoríficas

PUERTAS BATIENTES RÍGIDAS

Medidas (mm)		Nº de Hojas	Modelo / Serie BR01 Bisagra INOX	
Ancho	Alto		CÓDIGO	Precio EUROS
800	2.000	1 HOJA	701.701.0110	**2.069,00**
	2.200		701.701.0308	**2.152,00**
900	2.000		701.701.0309	**2.093,00**
	2.200		701.701.0310	**2.320,00**
1.000	2.000		701.701.0111	**2.262,00**
	2.200		701.701.0311	**2.348,00**
1.200	2.000	2 HOJAS	701.701.0312	**3.185,00**
	2.200		701.701.0112	**3.288,00**
1.300	2.300		701.701.0313	**3.566,00**
1.400	2.400		701.701.0314	**3.768,00**
1.500	2.400		701.701.0315	**3.796,00**
	2.500		701.701.0316	**4.046,00**
1.600	2.400		701.701.0317	**4.096,00**
	2.500		701.701.0318	**4.075,00**
	2.600		701.701.0319	**4.062,00**
1.700	2.400		701.701.0320	**4.126,00**
	2.500		701.701.0321	**4.108,00**
	2.600		701.701.0322	**4.094,00**
1.800	2.400		701.701.0323	**4.158,00**
	2.500		701.701.0324	**4.158,00**
	2.600		701.701.0325	**4.147,00**
1.900	2.500		701.701.0326	**4.191,00**
	2.600		701.701.0327	**4.176,00**
2.000	2.500		701.701.0328	**4.220,00**
	2.600		701.701.0329	**4.477,00**

El precio incluye marco hasta panel de 100 mm, Mirilla y defensa en polietileno (300 mm de alto y 5mm de espesor)
El precio está indicado para acabado Banda Color lacado en blanco.
Otros acabados (PVC, Color) consultar precio.

Características Generales:
- Aplicación: Industria Agroalimentaria, Supermercados, Restauración...
- Marco: Aluminio lacado en Blanco en forma de L
- Hoja: Rígida inyectada 40mm

Accesorio montado en fábrica

Descripción
Bumper 250x5mm (1 en cada cara de la hoja)

Bisagra Inox incluida

BISAGRA INOXIDABLE: doble acción, más resistente, sin retención a 90°.

Puertas Frigoríficas

PUERTAS RÁPIDAS ENROLLABLES

Serie RE001-PRE

Medidas (mts)	CÓDIGO	Precio EUROS	Medidas (mts)	CÓDIGO	Precio EUROS	Medidas (mts)	CÓDIGO	Precio EUROS	Medidas (mts)	CÓDIGO	Precio EUROS
2,00x1,20	701.701.0154	**7.489,00**	2,40x1,20	701.701.0178	**7.707,00**	2,80x1,20	701.701.0202	**7.962,00**	3,20x1,20	701.701.0226	**8.235,00**
2,00x1,40	701.701.0155	**7.594,00**	2,40x1,40	701.701.0179	**7.818,00**	2,80x1,40	701.701.0203	**8.081,00**	3,20x1,40	701.701.0227	**8.356,00**
2,00x1,60	701.701.0156	**7.686,00**	2,40x1,60	701.701.0180	**7.914,00**	2,80x1,60	701.701.0204	**8.180,00**	3,20x1,60	701.701.0228	**8.455,00**
2,00x1,80	701.701.0157	**7.776,00**	2,40x1,80	701.701.0181	**8.007,00**	2,80x1,80	701.701.0205	**8.277,00**	3,20x1,80	701.701.0229	**8.556,00**
2,00x2,00	701.701.0158	**7.870,00**	2,40x2,00	701.701.0182	**8.104,00**	2,80x2,00	701.701.0206	**8.375,00**	3,20x2,00	701.701.0230	**8.655,00**
2,00x2,20	701.701.0159	**7.960,00**	2,40x2,20	701.701.0183	**8.198,00**	2,80x2,20	701.701.0207	**8.474,00**	3,20x2,20	701.701.0231	**8.754,00**
2,00x2,40	701.701.0160	**8.051,00**	2,40x2,40	701.701.0184	**8.292,00**	2,80x2,40	701.701.0208	**8.571,00**	3,20x2,40	701.701.0232	**8.855,00**
2,00x2,60	701.701.0161	**8.143,00**	2,40x2,60	701.701.0185	**8.389,00**	2,80x2,60	701.701.0209	**8.668,00**	3,20x2,60	701.701.0233	**8.954,00**
2,00x2,80	701.701.0162	**8.308,00**	2,40x2,80	701.701.0186	**8.558,00**	2,80x2,80	701.701.0210	**8.841,00**	3,20x2,80	701.701.0234	**9.094,00**
2,00x3,00	701.701.0163	**8.488,00**	2,40x3,00	701.701.0187	**8.742,00**	2,80x3,00	701.701.0211	**9.018,00**	3,20x3,00	701.701.0235	**9.275,00**
2,00x3,20	701.701.0164	**8.593,00**	2,40x3,20	701.701.0188	**8.852,00**	2,80x3,20	701.701.0212	**9.131,00**	3,20x3,20	701.701.0236	**9.390,00**
2,00x3,40	701.701.0165	**8.687,00**	2,40x3,40	701.701.0189	**8.949,00**	2,80x3,40	701.701.0213	**9.229,00**	3,20x3,40	701.701.0237	**9.491,00**
2,20x1,20	701.701.0166	**7.611,00**	2,60x1,20	701.701.0190	**7.813,00**	3,00x1,20	701.701.0214	**8.228,00**	3,40x1,20	701.701.0238	**8.345,00**
2,20x1,40	701.701.0167	**7.721,00**	2,60x1,40	701.701.0191	**7.925,00**	3,00x1,40	701.701.0215	**8.350,00**	3,40x1,40	701.701.0239	**8.466,00**
2,20x1,60	701.701.0168	**7.815,00**	2,60x1,60	701.701.0192	**8.020,00**	3,00x1,60	701.701.0216	**8.448,00**	3,40x1,60	701.701.0240	**8.567,00**
2,20x1,80	701.701.0169	**7.910,00**	2,60x1,80	701.701.0193	**8.116,00**	3,00x1,80	701.701.0217	**8.547,00**	3,40x1,80	701.701.0241	**8.668,00**
2,20x2,00	701.701.0170	**8.003,00**	2,60x2,00	701.701.0194	**8.213,00**	3,00x2,00	701.701.0218	**8.646,00**	3,40x2,00	701.701.0242	**8.769,00**
2,20x2,20	701.701.0171	**8.097,00**	2,60x2,20	701.701.0195	**8.308,00**	3,00x2,20	701.701.0219	**8.745,00**	3,40x2,20	701.701.0243	**8.868,00**
2,20x2,40	701.701.0172	**8.191,00**	2,60x2,40	701.701.0196	**8.405,00**	3,00x2,40	701.701.0220	**8.843,00**	3,40x2,40	701.701.0244	**8.969,00**
2,20x2,60	701.701.0173	**8.286,00**	2,60x2,60	701.701.0197	**8.499,00**	3,00x2,60	701.701.0221	**8.942,00**	3,40x2,60	701.701.0245	**9.070,00**
2,20x2,80	701.701.0174	**8.455,00**	2,60x2,80	701.701.0198	**8.672,00**	3,00x2,80	701.701.0222	**9.116,00**	3,40x2,80	701.701.0246	**9.211,00**
2,20x3,00	701.701.0175	**8.639,00**	2,60x3,00	701.701.0199	**8.857,00**	3,00x3,00	701.701.0223	**9.296,00**	3,40x3,00	701.701.0247	**9.395,00**
2,20x3,20	701.701.0176	**8.747,00**	2,60x3,20	701.701.0200	**8.967,00**	3,00x3,20	701.701.0224	**9.410,00**	3,40x3,20	701.701.0248	**9.496,00**
2,20x3,40	701.701.0177	**8.843,00**	2,60x3,40	701.701.0201	**9.064,00**	3,00x3,40	701.701.0225	**9.509,00**	3,40x3,40	701.701.0249	**9.597,00**

- Aplicación: instalaciones industriales y comerciales (Supermercados y Almacenes..)
- Marcado CE: UNE-EN-13241-1:2004 de obligatorio cumplimiento para puertas industriales automáticas.
- Estructura: guías en aluminio anodizado con cepillos para evitar entrada suciedad.
- Lona: tejido de PVC de 950gr/m^2, resistente a Tª extremas y a la degradación solar. Diferentes colores disponibles.
- Seguridad: banda de seguridad y paro de emergencia en botonera exterior e interior. • Voltaje: 380V+N y frecuencia de 50Hz.• Velocidad: 0,9 m/s• Sin cables: sistema inalámbrico

ESTANTERÍAS PARA CÁMARAS FRIGORÍFICAS

Estantes

Dimensiones		Referencia	CÓDIGO	Precio EUROS
a	b			
370	1670	COPR-37	702.701.0001	**359,00**
	2000	COPR-372	702.701.0002	**202,00**
470	1670	COPR-47	702.701.0003	**176,50**
	2000	COPR- 472	702.701.0004	**211,20**

Dimensiones		Referencia	CÓDIGO	Precio EUROS
Largo	Ancho			
650	370	COPA-3765	702.701.0005	**72,70**
770		COPA-3777	702.701.0006	**82,00**
890		COPA-3789	702.701.0007	**89,70**
940		COPA-3794	702.701.0008	**98,90**
1060		COPA-37106	702.701.0009	**111,20**
1180		COPA-37118	702.701.0010	**117,30**
1300		COPA-37130	702.701.0011	**126,50**
1480		COPA-37148	702.701.0012	**143,90**
1600		COPA-37160	702.701.0013	**153,00**
650	470	COPA-4765	702.701.0014	**82,00**
770		COPA-4777	702.701.0015	**89,70**
890		COPA-4789	702.701.0016	**98,90**
940		COPA-4794	702.701.0017	**112,20**
1060		COPA-47106	702.701.0018	**123,50**
1180		COPA-47118	702.701.0019	**132,60**
1300		COPA-47130	702.701.0020	**144,50**
1480		COPA-47148	702.701.0021	**165,70**
1600		COPA-47160	702.701.0022	**173,80**

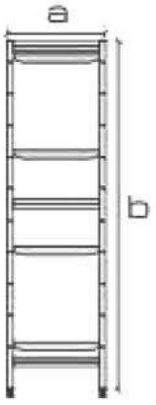

- Estructura de aluminio con anonizado de 15 micras.
- Estantes regulables. Hasta 10 alturas parrillas disponibles en varios tamaños, que permiten la mejor solución de acuerdo con las diferentes necesidades.
- Capacidad por estante < 1mt= 120 kg. > 1 mt = 100 kg, (peso repartido) Patas regulables para nivelación.

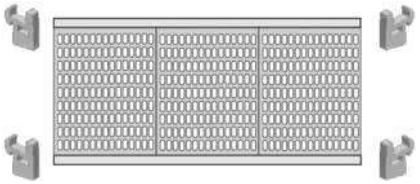

Dimensión máxima

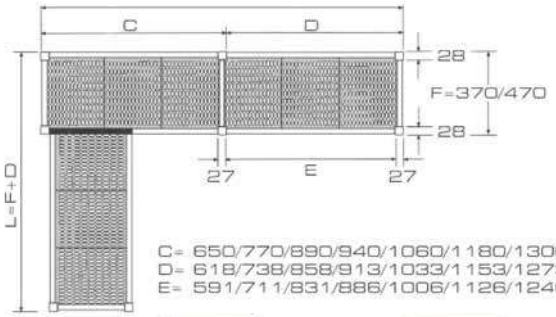

C= 650/770/890/940/1060/1180/1300/1480/1600
D= 618/738/858/913/1033/1153/1273/1448/1568
E= 591/711/831/886/1006/1126/1246/1421/1541

Soportes

Descripción	Referencia	CÓDIGO	Precio EUROS
Soporte angulo 370	COAG-37	702.701.0023	**25,70**
Soporte angulo 470	COAG-47	702.701.0024	**30,20**

Placas Poliestileno

Descripción	Referencia	CÓDIGO	Precio EUROS
Placa de 340 x 415	CEPA-34P41	702.701.0025	**22,00**
Placa de 440 x 295	CEPA-44P29	702.701.0026	**18,70**
Placa de 440 x 415	CEPA-44P41	702.701.0027	**24,10**
Pata para nivelación	CPERKM	702.701.0028	**5,00**



Componentes para Cámaras Frigoríficas

Bisagras para Puertas/Muebles

Descripción	Acabado	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Bisagra Muebles	Parte Fija en Zamak 5 cromo brillo.	**G-425**	710.701.0001	**14,60**
Bisagra Muebles	Parte móvil en acero zincado cromo brillate	**G-625**	710.701.0002	**10,80**
Bisagra Puerta	Bisagra en Zamak cromo brillo. 4 tronillos de 4mm. Peso máximo15 Kg.	**G-306/5**	710.701.0003	**13,50**

Bisagras con/sin Rampa

Bisagra sin rampa	Epoxi Gris	**I-201**	710.701.0004	**173,00**
		I-206	710.701.0005	**59,00**
Bisagra sin rampa	Composite Gris	**G-480**	710.701.0006	**40,70**
Bisagra con rampa		**G-481**	710.701.0007	**40,70**
Bisagra sin rampa para puertas pivotantes superpuestas	Cuerpos y rampas en composite	**G-490HP**	710.701.0008	**139,00**
Bisagra con rampa para puertas pivotantes superpuestas		**G-491HP**	710.701.0009	**139,00**
Bisagra sin rampa	Composite Gris	**G-980**	710.701.0010	**44,90**
Bisagra con rampa		**G-981**	710.701.0011	**47,70**
Bisagra sin rampa	Zamak 5. Cromo brillo	**G-207**	710.701.0012	**115,00**
	Zamak 5. Epoxi Gris	**G-207 P**	710.701.0013	**115,00**
Bisagra con rampa. Mod izquierda	Zamak 5. Cromo brillo	**G-208 I/D**	710.701.0014	**120,00**
Bisagra con rampa. Mod izquierda	Zamak 5. Epoxi Gris	**G-208 P-I/D**	710.701.0015	**120,00**
Bisagra con rampa	Zamak 5 como brillo	**G-309**	710.701.0016	**98,40**
Bisagra sin rampa	27 mm Zamak 5 como brillo	**HU-172**	710.701.0017	**82,70**
	32 mm Zamak 5 como brillo	**HU-172A**	710.701.0018	**93,30**
Bisagra con rampa	Cuerpos y rampas en composite	**G-491HP**	710.701.0009	**139,00**

Bisagras con Regulación

Bisagra para espesor puerta de 25 a 35mm	Inox 18/10 de doble acción incluído el muelle. Permite apertura de 180ºC	**N-2**	710.701.0020	**205,00**
Bisagra para espesor puerta de 25 a 40mm	Inox 18/10 de doble acción incluído el muelle. Permite apertura de 180ºC	**N-3**	710.701.0021	**158,00**
Bisagra con regulación	Composite Gris	**PL-4551N**	710.701.0022	**60,00**
Bisagra y embellecedores	Bisagra con arcón en acero zincado y embellecedores en poliestireno anti choc blanco	**CPE**	710.701.0023	**50,00**
		CPS/2P	710.701.0024	**28,30**

Burletes Caucho para Puertas

Burlete de goma 1/2 caña y pestaña de color negro.	50 mt	**US-287/N**	710.701.0025	**320,00**
	25 mt	**365**	710.701.0026	**282,00**
Burlete 2 alveolos con tensor frontal.	2 mt	**G-501**	710.701.0027	**104,00**



Accesorios

Pata Regulable	Poliestireno antichoc color negro de 30x30	**860**	710.701.0028	**1,90**
	Poliestireno antichoc color negro de 40x40	**861**	710.701.0029	**2,00**
	40x40 Plástico	**4040PLX**	710.701.0030	**3,60**
	40x40 Aluminio	**4040AL**	710.701.0031	**2,50**
	Redonda	**TIH16R**	710.701.0032	**10,90**
	Hexagonal	**TIH16E**	710.701.0033	**11,40**
	Redonda	**TIH12R**	710.701.0034	**10,60**
	Hexagonal	**TIH12E**	710.701.0035	**10,90**

Componentes para Cámaras Frigoríficas

Cierres

Descripción	Acabado	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Cierre con maneta interior	Zamak 5 cromado brillo	**G-200**	710.701.0036	**287,00**
Cierre con maneta interior	Conjunto pintado-Gris	**G-200P**	710.701.0037	**254,00**
Cierre sin maneta interior	Cromado	**G-200/01**	710.701.0038	**178,00**
Cierre sin maneta interior	Gris	**G-200/01P**	710.701.0039	**158,00**
Conjunto automático con 1 punto de cierre exterior. Sin cerradura	Conjunto pintado	**G-620P**	710.701.0040	**346,00**
Conjunto automático con 1 punto de cierre exterior. Con cerradura	Conjunto pintado con cerradura	**G-621P**	710.701.0041	**365,00**
Cierre con nariz	Zamak 5 cromado brillo	**G-680Z**	710.701.0042	**25,90**
		G-690	710.701.0043	**44,90**
		G-780 I	710.701.0044	**25,90**
Para cierres G-6/8	Zamak	**Nariz C**	710.701.0045	**9,60**
Conjunto automático con 3 puntos de cierre exterior. Caja composite gris y Maneta composite gris nariz (3 narices regulables).	Conjunto en composite	**F-920B**	710.701.0046	**270,00**
Conjunto automático con 1 punto de cierre exterior. Caja composite gris y Maneta composite gris nariz (3 narices regulables).		**F-920M**	710.701.0047	**368,00**
Conjunto automático con 1 punto de cierre exterior. Caja composite gris y Maneta composite gris nariz (3 narices regulables).		**F-920A**	710.701.0048	**286,00**
Conjunto automático con 1 punto de cierre exterior. Sin cerradura	Conjunto pintado	**G-990P**	710.701.0049	**391,00**
Conjunto automático con 1 punto de cierre exterior. Con cerradura	Conjunto pintado	**G-995P**	710.701.0050	**522,00**
Conjunto automático con 1 punto de cierre exterior. Sin cerradura	Conjunto en composite	**G-5590HP**	710.701.0051	**129,00**
Conjunto automático con 1 punto de cierre exterior. Con cerradura	Conjunto en composite	**G-5891HP**	710.701.0204	**148,00**
Conjunto automático con 2 puntos de cierre exterior. Posibilidad de regulación compresión muelles.	Conjunto cromado	**G-76**	710.701.0053	**80,40**
	Conjunto pintado	**G-76P**	710.701.0054	**260,00**
Conjunto automático con 2 puntos de cierre exterior.	Zamak 5 Epoxi Gris	**G-1925P**	710.701.0055	**590,00**
Conjunto automático con 2 puntos de cierre exterior con desbloqueo interior. Con cerradura	Conjunto pintado	**G-1926P**	710.701.0056	**1.044,00**
Conjunto automático con 2 puntos de cierre exterior. Posibilidad de regulación compresión muelles.	Conjunto pintado	**I-1006-I/D**	710.701.0057	**195,00**
Conjunto automático con 3 puntos de cierre exterior. Posibilidad de regulación compresión muelles.	Conjunto pintado o cromado	**G-72**	710.701.0058	**522,00**
Conjunto a presión con 1 punto de cierre interior	Material ext y base en zamak 5 cromado brillo. Maneta int y base en aluminio epoxi blanco	**G-942P**	710.701.0059	**354,00**

Tiradores

Descripción	Acabado	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Tirador. Fijación horizontal o vertical	Zamak cromado con embellecedor en ABS negro.	**E-222**	710.701.0060	**15,20**
Tirador. Fijación mediante espárragos roscados. Aplicación horizontal ó vertical.	Zamak cromado	**VI-62**	710.701.0061	**3,00**
	AISI 316 pulido	**VI-63**	710.701.0062	**10,50**
		VI-64I	710.701.0063	**11,90**

Cortinas

Cortinas de Lamas de PVC

Cortinas de Lamas. Medidas Alto x Ancho	CÓDIGO	Precio EUROS Lamas de 200 x 3 mm	CÓDIGO	Precio EUROS Lamas de 200 x 5 mm
1,80 x 0,80	710.701.0064	**421,00**	710.701.0089	**538,00**
1,90 x 0,90	710.701.0065	**534,00**	710.701.0090	**785,00**
2,00 x 1,00	710.701.0066	**510,00**	710.701.0091	**667,00**
2,10 x 1,10	710.701.0067	**584,00**	710.701.0092	**775,00**
2,20 x 1,20	710.701.0068	**669,00**	710.701.0093	**898,00**
2,30 x 1,30	710.701.0069	**760,00**	710.701.0094	**1.032,00**
2,40 x 1,40	710.701.0070	**773,00**	710.701.0095	**1.054,00**
2,40 x 1,50	710.701.0071	**843,00**	710.701.0096	**1.158,00**
2,40 x 1,60	710.701.0072	**951,00**	710.701.0097	**1.296,00**
2,40 x 1,70	710.701.0073	**924,00**	710.701.0098	**1.268,00**
2,50 x 1,50	710.701.0074	**861,00**	710.701.0099	**1.188,00**
2,50 x 1,60	710.701.0075	**969,00**	710.701.0100	**1.331,00**
2,50 x 1,70	710.701.0076	**942,00**	710.701.0101	**1.303,00**
2,50 x 1,80	710.701.0077	**1.025,00**	710.701.0102	**1.417,00**
2,50 x 1,90	710.701.0078	**1.098,00**	710.701.0103	**1.523,00**
2,50 x 2,00	710.701.0079	**1.103,00**	710.701.0104	**1.527,00**
2,50 x 2,10	710.701.0080	**1.190,00**	710.701.0105	**1.649,00**
2,50 x 2,20	710.701.0081	**1.263,00**	710.701.0106	**1.755,00**
2,60 x 1,60	710.701.0082	**990,00**	710.701.0107	**1.364,00**
2,60 x 1,70	710.701.0083	**962,00**	710.701.0108	**1.337,00**
2,60 x 1,80	710.701.0084	**1.048,00**	710.701.0109	**1.454,00**
2,60 x 1,90	710.701.0085	**1.121,00**	710.701.0110	**1.562,00**
2,60 x 2,00	710.701.0086	**1.126,00**	710.701.0111	**1.566,00**
2,60 x 2,10	710.701.0087	**1.215,00**	710.701.0112	**1.693,00**
2,60 x 2,20	710.701.0088	**1.289,00**	710.701.0113	**1.801,00**

Características Generales:

- Aplicación: Industria Agroalimentaria, Supermercados, Restauración...
- Materiales con certificado alimentario.

Repuesto

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Rollos de Lamas PVC precio indicado por metro lineal	**200 X 3**	720.701.0001	**39,00**
	200 X 5	921.701.0001	**40,00**

Humectación Isotérmica
Humidificadores de vapor

CAREL

Serie HumiSteam

Tensión de Alimentación	Peso Vacío (kg)	Salida Vapor		Dimensiones (mm)	Pot. Eléctrica Absorbida (kW)	Producción Vapor (kg/h)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		Cilindros	Ø mm						
230-1-50	13,5	1	22/30	365 x 275 x 620	1,12	1,5	**UE001XD001**	720.702.0001	**2.422,00**
	13,5	1	22/30	365 x 275 x 620	2,25	3	**UE003XD001**	720.702.0002	**2.769,00**
	13,5	1	30	365 x 275 x 620	3,75	5	**UE005XD001**	720.702.0003	**3.055,00**
	17	1	30	365 x 275 x 710	6,75	9	**UE009XD001**	720.702.0004	**3.424,00**
400-3-50	13,5	1	22/30	365 x 275 x 620	2,25	3	**UE003XL001**	720.702.0005	**2.828,00**
	13,5	1	30	365 x 275 x 620	3,75	5	**UE005XL001**	720.702.0006	**3.055,00**
	13,5	1	30	365 x 275 x 620	6	8	**UE008XL001**	720.702.0007	**3.270,00**
	17	1	30	365 x 275 x 710	7,5	10	**UE010XL001**	720.702.0008	**3.362,00**
	17	1	30	365 x 275 x 710	11,25	15	**UE015XL001**	720.702.0009	**3.465,00**
	18	1	30	365 x 275 x 710	13,5	18	**UE018XL001**	720.702.0010	**3.567,00**
	34	1	40	555 x 360 x 890	18,75	25	**UE025XL001**	720.702.0011	**4.639,00**
	34	1	40	555 x 360 x 890	26,25	35	**UE035XL001**	720.702.0012	**5.374,00**
	34	1	40	555 x 360 x 890	33,75	45	**UE045XL001**	720.702.0013	**5.784,00**
	44	1	2 x 40	650 x 455 x 945	48,75	65	**UE065XL001**	720.702.0014	**6.999,00**
	70	2	2 x 40	1150 x 465 x 890	67,5	90	**UE090XL001**	720.702.0015	**9.026,00**
	71	2	4 x 40	1150 x 465 x 890	97,5	130	**UE130XL001**	720.702.0016	**10.152,00**

- **Serie humiSteam:** humidificación de vapor. Valores del agua: dureza 10-40ºfH.
- Conductividad 75-1250 μS/cm.
- Producción de vapor de 1 a 130 kg/h.
- **Funcionamiento:** Funciona con agua de la red con conductividad comprendida entre 75 y 1250 μS/cm
- **Controles:** la producción de vapor se regula con un humidostato interno en modo proporcional y 1 sonda externa. Tipo Xplus (x).
- **Componentes:** vaciado de condensado, racor en "Y", tubo de transporte de vapor, vaciado de agua, llenado de agua, alimentación eléctrica
- **Sondas de Tª y humedad:** DPW (para ambiente civil), DPP (para ambiente industrial), ASET (para baño turco), DPD (para conducto)
- **Aplicación:** ambientes civiles, oficinas, hospitales, establecimientos industriales.

Serie CompactSteam

Tensión de Alimentación	Peso Vacío (kg)	Salida Vapor		Dimensiones (mm)	Pot. Eléctrica Absorbida (kW)	Producción Vapor (kg/h)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
		Cilindros	Ø mm						
230-1-50	8	1	22	600x341x204	1,18	1,6	**CHF01N200**	720.702.0171	**1.476,00**
	8	1	22	600x341x204	1,18	1,6	**CHF01N2003**	720.702.0170	**1.265,00**
	8	1	22	600x341x204	2,36	3,2	**CH003V2001**	720.702.0019	**Consultar**
	8	1	22	600x341x204	2,36	3,2	**CHF03V2001**	720.702.0020	**Consultar**

- **Serie compactSteam:** humidificadores isotérmicos para la producción de vapor en ambiente.
- **Capacidad:** 1,6 a 5,4 kg/h. Temperatura de funcionamiento 1T40ºC, 10-90% r.H.
- **Componentes:** distribuidor de vapor ventilado integrado (con aletas orientables), válvula de llenado (conectada a la red hidráulica), tubo llenado (el agua fluye por el tubo) bandeja llenado (el agua rebosa y comienza llenar cilindro), cilindro (2 electrodos sumergidos), salida del vapor, sensor de nivel , válvula mezcladora, válvula de drenaje, filtro de agua de drenaje.
- **Funcionamiento:**El vapor se produce a partir del agua contenida en el cilindro interno (conectado a la red hidráulica) / El agua hierve y se evapora por medio de la corriente eléctrica generada por 2 electrodos sumergidos en el cilindro/El cilindro de plástico contiene los electrodos que son los elementos más importantes del humidificador.
- **Aplicación:** humidificador compacto para aplicaciones residenciales y comerciales.
- **Modelo CH0*:** para conducto (sin ventilador integrado) y Modelo CHF*para ambiente (con ventilador integrado).
- **Cilindro CY0S1B000:** 1,5-3,2kg/h, 110-230V, 1Ph Mod.B, 3 Conexiones Eléctricas, Máx.Presión Interna: 0,001 Mpa, Peso: 2 (lb)

Serie GaSteam

Producción vapor	Tensión nominal Alimentación	Conexión Vapor (mm)	Condic. Func.	Potencia térmica nominal (kW)	Grado de Protección	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
45	230/50-60Hz	2x40	1T40ºC, 10..90% HR sin cond.	33,02	IP20	**UG045**	720.702.0172	**24.774,00**
90				62,50		**UG090**	720.702.0173	**32.208,00**
180		4x40		125,00		**UG180**	720.702.0174	**46.449,00**

- **Serie gaSteam:** humidificador de vapor a gas.
- Intercambiador de calor de aleación ligera.
- Revestimiento de niflón antiadherente.
- **Funcionamiento:** Sistema de control que ofrece control integrado con sondas de humedad o producción modulada por un controlador externo / GaSteam puede ser conectado a una red vía Modbus.
- **Componentes:** cuadro eléctrico, terminales, transformador, relé de comando, tarjeta principal de control, enchufes de 3,9,12,14 polos, canaleta para cables, display, interruptor.

Humectación Isotérmica

CAREL

Serie HeaterSteam

Tensión de Alimentación	Peso Vacío (kg)	Salida Vapor		Dimensiones (mm)	Pot. Eléctrica absorbida (kW)	Producción Vapor (kg/h)	MODELO Antiguo	MODELO Actual	CÓDIGO	Precio EUROS
		Nº de resistencias	Ø (mm)							
230-1-50	26	1	30	365 x 275 x 712	2,0	2	UR002HD003	**UR002HD004**	720.702.0024	**3.433,00**
	26	1	30	365 x 275 x 712	2,0	2	UR002HD103	**UR002HD104**	720.702.0025	**3.893,00**
	26	1	30	365 x 275 x 712	3,3	4	UR004HD003	**UR004HD004**	720.702.0128	**3.673,00**
	26	1	30	365 x 275 x 712	3,3	4	UR004HD103	**UR004HD104**	720.702.0027	**4.149,00**
	26	1	30	365 x 275 x 712	4,7	6	UR006HD003	**UR006HD004**	720.702.0028	**4.976,00**
	26	1	30	365 x 275 x 712	4,7	6	UR006HD103	**UR006HD104**	720.702.0029	**5.732,00**
400-3-50	26	3	30	365 x 275 x 712	4,7	6	UR006HL003	**UR006HL004**	720.702.0030	**4.976,00**
	26	3	30	365 x 275 x 712	4,7	6	UR006HL103	**UR006HL104**	720.702.0031	**5.732,00**
	26	3	30	365 x 275 x 712	7,4	10	UR010HL003	**UR010HL004**	720.702.0032	**5.456,00**
	26	3	30	365 x 275 x 712	7,4	10	UR010HL103	**UR010HL104**	720.702.0033	**6.244,00**
	26	3	30	365 x 275 x 712	10,0	13	UR013HL003	**UR013HL004**	720.702.0129	**6.021,00**
	26	3	30	365 x 275 x 712	10,0	13	UR013HL103	**UR013HL104**	720.702.0130	**6.785,00**
	63	6	40	690 x 445 x 888	15,2	20	UR020HL003	**UR020HL004**	720.702.0034	**6.805,00**
	63	6	40	690 x 445 x 888	15,2	20	UR020HL103	**UR020HL104**	720.702.0035	**7.960,00**
	63	6	40	690 x 445 x 888	20,0	27	UR027HL003	**UR027HL004**	720.702.0036	**7.050,00**
	63	6	40	690 x 445 x 888	20,0	27	UR027HL103	**UR027HL104**	720.702.0037	**8.215,00**
	63	6	40	690 x 445 x 888	30,5	40	UR040HL003	**UR040HL004**	720.702.0038	**9.861,00**
	63	6	40	690 x 445 x 888	30,5	40	UR040HL103	**UR040HL104**	720.702.0039	**11.689,00**
	67	6	2 x 40	876 x 445 x 888	40,0	53	UR053HL003	**UR053HL004**	720.702.0131	**10.841,00**
	67	6	2 x 40	876 x 445 x 888	40,0	53	UR053HL103	**UR053HL104**	720.702.0132	**13.063,00**
	87	9	2 x 40	876 x 445 x 888	45,7	60	UR060HL003	**UR060HL004**	720.702.0040	**11.634,00**
	87	9	2 x 40	876 x 445 x 888	45,7	60	UR060HL103	**UR060HL104**	720.702.0041	**14.128,00**
	87	9	2 x 40	876 x 445 x 888	60,0	80	UR080HL003	**UR080HL004**	720.702.0133	**13.199,00**
	87	9	2 x 40	876 x 445 x 888	60,0	80	UR080HL103	**UR080HL104**	720.702.0134	**15.745,00**

- Serie Heater System: Humidificador de vapor por resistencias eléctricas.
- Puede ser utilizada con agua de red como con agua desmineralizada.
- Sistema automático de medida de la conductividad del agua de alimentación.
- Valores de agua: Dureza 5-40 °fH.
- Protección de sobrecalentamiento gracias a sondas PTC integradas en las resistencias.
- Los elementos calefactores estan inmersas en fundicion de aluminio y obstaculiza la adhesión de la cal facilitando su limpieza.
- Para aplicaciones de precisión, salas blancas, hospitales y High Tech.

HeaterSteam process. Modelos 004

- elementos resistivos de Incoloy® 825;
- instalación rápida gracias al Wizard de puesta en marcha;
- shock térmico automático;
- protocolos Modbus y BACnet™ en puerto BMS y Ethernet;
- puerto USB;
- preparado para el servicio tERA;
- precalentamiento para una respuesta rápida de producción.

HeaterSteam titanium. Modelos 104

- elementos resistivos de titanio;
- web server integrado;
- master/slave “endurance” con redundancia y rotación;
- admisión de sondas wireless;
- saco de recogida de cal de kevlar;
- aislamiento térmico del cilindro.

Humectación Isotérmica
Accesorios/Recambios

CAREL

Humidostato

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Humidostato standard, 1 salida digital, 1 salida analógica + reloj	**ADCD000110**	720.702.0042	**469,00**

Alimentación 24 Vac y 22-35 Vcc.

Sondas activas para conducto

Tª (–20/+70 °C) + humedad (10 a 90% HR)	**DPDC110000**	432.400.0007	**349,00**
Tª (–20/+70 °C) NTC + humedad (10 a 90% HR)	**DPDC111000**	432.400.0008	**372,00**
Tª (–20/+70 °C) + humedad (0 a 100% HR)	**DPDC210000**	720.702.0043	**543,00**

Sondas activas para ambientes industriales

Tª (–20/+70 °C) + humedad (10 a 90% HR)	**DPPC110000**	432.400.0010	**403,00**
Tª (–20/+70 °C) NTC + humedad (10 a 90% HR)	**DPPC111000**	432.400.0027	**378,00**
Tª (–20/+70 °C) + humedad (0 a 100% HR)	**DPPC210000**	432.400.0011	**543,00**

Sonda activa para ambiente de confort

Sonda Ambiente 10-90% Señal de salida seleccionable: -0,5 ÷1 Vdc / 4 ÷ 20mA Tensión de alimentación: 9 a 30 Vdc, 12 a 24 Vac	**DPWC111000**	432.400.0002	**181,00**

Distribuidores de Vapor Ventilados

Distribuidor de vapor ventilado (directamente al ambiente) de 1 a 18 kg/h, alimentado desde el propio humidificador. A instalar sobre el humidificador o hasta 4 mts de distancia.	**VSDU0A0003**	720.702.0126	**983,00**
Soporte para el montaje remoto del distribuidor ventilado VSDU0A003	**VSDREM0003**	720.703.0065	**190,00**

Para series UE, UR y CH.

Distribuidores de Vapor Lineal Inoxidable para Conducto

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Ø=22 mm, L = 350 mm	**DP035D22R0**	720.702.0047	**191,00**
Ø =22 mm, L = 450 mm	**DP045D22R0**	720.702.0048	**215,00**
Ø =22 mm, L = 600 mm	**DP060D22R0**	720.702.0049	**222,00**
Ø =22 mm, L = 850 mm	**DP085D22R0**	720.702.0050	**274,00**
Ø =30 mm, L = 350 mm	**DP035D30R0**	720.702.0051	**212,00**
Ø =30 mm, L = 450 mm	**DP045D30R0**	720.702.0052	**261,00**
Ø =30 mm, L = 600 mm	**DP060D30R0**	720.702.0053	**287,00**
Ø =30 mm, L = 850 mm	**DP085D30R0**	720.702.0054	**353,00**
Ø =30 mm, L = 1.050 mm	**DP105D30R0**	720.702.0055	**378,00**
Ø =30 mm, L = 1.250 mm	**DP125D30R0**	720.702.0056	**393,00**
Ø =40 mm, L = 850 mm	**DP085D40R0**	720.702.0057	**500,00**
Ø =40 mm, L = 1.050 mm	**DP105D40R0**	720.702.0058	**536,00**
Ø =40 mm, L = 1.250 mm	**DP125D40R0**	720.702.0059	**567,00**
Ø =40 mm, L = 1.650 mm	**DP165D40R0**	720.702.0060	**639,00**
Ø =40 mm, L = 2.050 mm	**DP205D40R0**	720.702.0061	**768,00**

Humectación Isotérmica Accesorios/Recambios

CAREL

Boquillas de Plástico

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Boquillas (plástico) de vapor para la difusión de vapor hasta 3 kg/h	**SDPOEM0012**	720.702.0062	**55,60**
Boquillas (plástico) de vapor para la difusión de vapor 3 a 15 kg/h	**SDPOEM0022**	720.702.0063	**55,60**
Boquilla (plástico) de vapor para la difusión de vapor no perforada	**SDPOEM0000**	720.702.0064	**56,00**

- Boquillas de vapor para la difusión de vapor en pequeñas canalizaciones o baños turcos.

Tubos de Vapor

Tubos de vapor con muelle de acero de 22 mm (el metro)	**1312360AXX**	720.702.0065	**51,30**
Tubos de vapor con muelle de acero de 30 mm (el metro)	**1312365AXX**	720.702.0066	**98,30**
Tubos de vapor con muelle de acero de 40 mm (el metro)	**1312367AXX**	720.702.0067	**93,90**
SFC 006: tubo de vaciado de condensados de 7 mm (el metro)	**1312353APG**	720.702.0068	**13,00**

- Los distribuidores de vapor lineales (sólo códigos AXX) se utilizan para la difusión de vapor en las instalaciones en conducto.
- Se suministran completos con brida de fijación para el montaje en el conducto.

Cilindros standard desechables (Recambio)

HumiSteam Monofásico 230Vca (220…240V)

Conductividad del agua	Producción vapor	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
BAJA 75/350µS/cm	Capac. 1,3kg/h reducido.	**BL0SRE00H2**	720.702.0069	**175,00**
	Capac.1,3 kg/h.	**BL0S1E00H2**	720.702.0070	**155,00**
	Capac.5 kg/h.	**BL0S2E00H2**	720.702.0071	**303,00**
	Capac.9kg/h.	**BL0S3E00H2**	720.702.0072	**311,00**
MEDIA 350/750µS/cm ALTA 750/1250µS/cm	Capac.1,3kg/h reducido.	**BL0SRF00H2**	720.702.0073	**150,00**
	Capac.1,3kg/h.	**BL0S1F00H2**	720.702.0074	**145,00**
	Capac.5kg/h.	**BL0S2E00H2**	720.702.0071	**303,00**
	Capac.9kg/h.	**BL0S3F00H2**	720.702.0075	**298,00**

HumiSteam Trifásico 400Vac (380…415V)

Conductividad del agua	Producción vapor	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
BAJA75/350µS/cm	Capac.3 kg/h.	**BL0T1A00H2**	720.702.0076	**219,00**
	Capac.5,8 kg/h.	**BL0T2B00H2**	720.702.0077	**265,00**
	Capac.10,15,18 kg/h.	**BL0T3B00H2**	720.702.0078	**325,00**
	Capac.25,35 kg/h.	**BL0T4C00H2**	720.702.0079	**668,00**
	Capac.45,90 (2x).	**BL0T4B00H2**	720.702.0080	**706,00**
	Capac.65,130(2x)	**BL0T5B00H0**	720.702.0081	**898,00**
MEDIA 350/750µS/cm	Capac.3 kg/h.	**BL0T1C00H2**	720.702.0082	**196,00**
	Capac.5,8 kg/h.	**BL0T2C00H2**	720.702.0083	**257,00**
	Capac.10,15,18 kg/h.	**BL0T3C00H2**	720.702.0084	**301,00**
ALTA 750/1250µS/cm	Capac.3 kg/h.	**BL0T1D00H2**	720.702.0085	**207,00**
	Capac.5,8 kg/h.	**BL0T2D00H2**	720.702.0086	**263,00**
	Capac.10,15,18 kg/h.	**BL0T3D00H2**	720.702.0087	**319,00**
MEDIA 350/750µS/cm ALTA 750/1250µS/cm	Capac.25,35 kg/h.	**BL0T4D00H2 (*)**	720.702.0088	**658,00**
	Capac.45,90 (2x).	**BL0T4C00H2 (*)**	720.702.0079	**668,00**
	Capac.65,130(2x)	**BL0T5C00H0**	720.702.0089	**783,00**

Humectación Adiabática

CAREL

Serie humiDisk 10

Condiciones de funcionamiento	Dimensiones (mm)	Tensión	Producción de Vapor	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
+1... +35ºC	312x302x390	230V/l/50Hz	1 Kg/h	**UC0100D000**	720.702.0122	**1.114,00**
				UC0100DK00	720.702.0137	**1.235,00**

Nota: Modelo UC0100DK00 con tubos y soporte de montaje en pared.

Serie humiDisk 65

Condiciones de funcionamiento	Dimensiones (mm)	Tensión	Producción de Vapor	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
+1... +35ºC	565x505x610	230V/l/50Hz	6,5 Kg/h	**UC0650D000**	720.702.0119	**2.155,00**
-2... +35ºC				**UC0650D100**	720.702.0120	**2.906,00**

Nota: Modelo UC0650D100 con anticongelante.

Accesorios

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Sistema anticongelante con calentador de 70W	**UCKH70W000**	720.702.0123	**395,00**

Nota: Solo para Serie humiDisk 65.

Serie humiSonic

Descripción	Tensión	Capacidad	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Humidificador por Ultrasonido	230V50/60Hz	0'5 L/h	**UU01FD0001**	720.702.0138	**1.111,00**
		1 L/h	**UU01GD0001**	720.702.0139	**1.463,00**

Serie MC MULTIZONE

Tipo de Control	Dimensiones AltoxAnchoxFondo	Potencia (kW)	Producc.Vapor (Kg/h)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
ON/OFF	580 x 515 x 165	65 VA	60	**MC060CDM00**	720.702.0090	**3.584,00**
Proporcional	580 x 515 x 165	65 VA	60	**MC060HDM00**	720.702.0091	**4.868,00**
ON/OFF	630 x 550 x 165	65 VA	230	**MC230CDM00**	720.702.0092	**5.241,00**
Proporcional	630 x 550 x 165	65 VA	230	**MC230HDM00**	720.702.0093	**7.083,00**
ON/OFF	580 x 515 x 165	65 VA	60	**MC060CDM01**	720.702.0094	**4.743,00**
Proporcional	580 x 515 x 165	65 VA	60	**MC060HDM01**	720.702.0095	**6.007,00**
ON/OFF	630 x 550 x 165	65 VA	230	**MC230CDM01**	720.702.0096	**6.338,00**
Proporcional	630 x 550 x 165	65 VA	230	**MC230HDM01**	720.702.0097	**8.161,00**

- Sistema que utiliza aire comprimido para atomizar el agua en gotitas muy finas y se evaporan en el aire, humectándolo y enfriándolo.
- Controla el suministro de agua y aire comprimido a las boquillas.
- La unidad puede controlar la humedad independiente (hasta 6 zonas) utilizando un MASTER-ESCLAVO.
- Gran LCD, boquillas acero inoxsidable AISI316 disponen de sistema de autolimpieza.
- Aplicación: industrial, cámaras frigoríficas, industrias textiles.

Accesorios

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Cabezal atomizador, capacidad 2,7 kg/h	**MCAA200000**	720.702.0098	**525,00**
Cabezal atomizador, capacidad 4,0 kg/h	**MCAB200000**	720.702.0099	**525,00**
Cabezal atomizador, capacidad 5,4 kg/h	**MCAC200000**	720.702.0100	**535,00**
Cabezal atomizador, capacidad 6,8 kg/h	**MCAD200000**	720.702.0101	**535,00**
Cabezal atomizador, capacidad 10 kg/h	**MCAE200000**	720.702.0102	**535,00**
Kit montaje cabezal atomizador	**MCK1AW0000**	720.702.0103	**51,30**
Cartucho filtrante para agua	**MCC05PP005**	720.702.0104	**53,50**
Bloque para alojar filtro de agua (porta filtro)	**MCFILWAT05**	720.702.0105	**138,00**
Filtro para aire comprimido, 5 μm	**MCFILAIR01**	720.702.0106	**288,00**
Separador de aceite para aire comprimido, 1 μm	**MCFILOIL01**	720.702.0107	**1.377,00**
Kit lámpara Ultra Violeta (UV)	**MCKSUV0000**	720.702.0108	**809,00**

Humectación Adiabática

CAREL

Serie HUMIFOG MULTIZONA

- Humidificadores por agua a presión.
- Utiliza una bomba de alta presión (70 bar) para distribuir el agua a través de boquillas en conducto o ambiente de acero inoxidable. Se produce una niebla muy fina. Las gotitas generadas se evaporan humectando y enfriando el aire.
- Aplicaciones: de precisión (+-2% % HR) y gestión máximo de 6 zonas independientes)
- Para aplicaciones que requieran un humidificador hasta 600 kg/h.
- Disponibilidad modelos con capacidades de hasta 5.000 kg/h.
- Consumo 4W por cada l/h de agua atomizada.
- No requiere el uso de un compresor o la instalación de una línea de aire comprimido.
- Funcionamiento invierno/verano: enfría el aire en verano, no incrementa la humedad gracias a la refrigeración evaporativa indirecta.
- Aplicación: ambientes hospitalarios, comerciales e industriales.
- Producto certificado VDI6022 (Utiliza agua osmotizada, no recircula agua y vacía automáticamente la instalación)

Serie HUMISONIC

- Humidificadores por ultrasonidos.
- Regula el nivel de humedad.
- Instalado en el interior de fancoils.
- Capaz de producir finísimas gotas de diámetro de unos 1-5μm.
- Sistema de canalización entre batería y boquillas de salida de aire.
- La combinación y regulación precisa de temperatura y humedad del aire aseguran un mayor confort en ambientes domésticos y comerciales.
- La humectación por ultrasonidos necesita un 98% menos de energía que la generación de vapor.
- Humisonic+Sonda de humedad+Detector de flujo (TAM).
- Necesita un bajo consumo de energía eléctrica (40W). Solución “Energy Saving”
- Higiene- Ciclos de lavado periódicos vaciando el depósito al final del ciclo.

Serie HUMIDISK - Humidificadores Centrífugos

- Humidificadores centrífugos.
- Pequeños, robusto y fácil de instalar.
- Trabaja con agua de la red o desmineralizada.
- Disco giratorio atomiza el agua en gotitas muy finas que pueden ser absorbidas por el aire circundante, humectándolo y refrigerando al mismo tiempo.
- Drenaje automático del depósito de agua tras cada ciclo de funcionamiento. Garantiza higiene.
- Aplicación: para almacenaje de alimentos, cámaras y otros ambientes industriales y almacenes pequeños.
- Opcional: puede ser equipado con una resistencia antihielo que se activa a los 0ºC permitiendo funcionar hasta -2ºC.

Serie - OPTIMIST

- Sistema completo que incluye tanto la humectación como la refrigeración evaporativa.
- Permite gestionar la refrigeración evaporativa directa (DEC), indirecta (IEC) y la humectación adiabática.
- Puede ser utilizado para tratar el aire en una CTA (Central de tratamiento de aire).
- Se utiliza para humectar el aire en impulsión como para refrigerar indirectamente el aire de renovación.
- Garantiza ahorro energético global en CTA (68 kW) cada 100 L de agua evaporada. Pérdida de carga (30Pa).

Serie - CHILLBOOSTER

- Utilizado para aumentar la eficiencia de enfriadoras y drycoolers.
- Atomiza el agua en gotitas finísimas y se evaporan refrigerando el aire.
- Sustraen calor al aire humectado y refrigerado.
- Utiliza una bomba de paletas para presurizar el agua atomizándolo por medio de boquillas especiales.

CHARMEX S.A.

TECNOLOGÍA PARA EL CONTROL AMBIENTAL

DESHUMIDIFICADORES

BOMBAS DE CALOR

ESTRUCTURAS Y SOPORTES

HUMIDIFICADORES

BOMBAS DE CONDENSADOS

CANALETAS

CLIMATIZACIÓN

MEJORE EL RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y CONFORT CONTROLANDO LA HUMEDAD A LO LARGO DE TODO EL AÑO.

EN VERANO, CONSEGUIRÁ REDUCIR LAS HORAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, Y EN INVIERNO, DISPONER DE UN MAYOR CONFORT AMBIENTAL.

Según el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), es obligatorio controlar la humedad en cualquier tipo de instalación climatizada, incluídas las piscinas y centros deportivos.

Humectación

CHARMEX S.A.

Humidificadores Centrífugos

Descripción	Produc. Vapor Kg/h	Presión Agua Bar	Potencia Absorbida W	Aliment Elect. V/Hz	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Humidificadores centrífugos con nebulizador interno que pulveriza el agua favoreciendo una rápida absorción por parte del aire. Requieren agua filtrada	1,5	< 5	90	230/50	**HR-15**	720.450.0002	**776,00**
	3 a 5				**HR-50**	720.450.0003	**1.368,00**
	3 a 7				**CEZIO**	720.750.0009	**1.177,00**
	0,85 a 6,5	1 a 10	220/290		**NEB-6500***	720.450.0004	**2.092,00**

* Equipado con sistema antilegionela. Opcional resistencia antihielo para trabajar hasta -2ºC.

HR15

CEZIO

NEB 5600

Descripción	Caudal m^3/h	Capacid. humidif. l/h.	Potencia W	Aliment Elect.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Humidificador Centrífugo. No precisa alta presión del agua, pulverizan directamente al ambiente.	-	15-60	0,20	230/50	**UCP**	720.450.0015	**1.335,00**
	1.800	15-30	0,42		**UCP-FLY**	720.450.0016	**Consultar**

Modelo UCP no incorpora ventilador para montaje delante del evaporador.

Humidificadores de vapor por electrodos

Descripción	Produc. Vapor L/h	Presión Agua K/cm^2	Potencia Absorbida W	Aliment Elect. V/Hz	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Humidificadores de vapor por electrodos de acero inox., sumergidos en un cilindro de plástico. Producción de vapor de 1 a 90 kg/h.	3	1 a 6	2,3	230/50	**CMC3**	720.750.0006	**Consultar**
	5		4,24	400/50	**ELMC 5/3 PI**	720.450.0005	**6.038,00**
	10		8,21		**ELMC 10 PI**	720.450.0006	**3.574,00**
	20		16,07		**ELMC 20 PI**	720.450.0007	**3.903,00**

Accesorios **CONSULTAR**

Humidificadores de vapor por resistencias

Humidificadores autoproductores de vapor mediante resistencias eléctricas, producción de vapor de 5 a 80 kg/h. **CONSULTAR PRECIOS.**

Humidificadores de vapor por gas

Humidificadores autoproductores de vapor mediante gas, producción de vapor de 50 a 400 kg/h. **CONSULTAR PRECIOS.**

Humectación

CHARMEX S.A.

Humidificadores Evaporativos

Descripción	Produc. Vapor L/h	Potencia Absorbida W	Aliment Elect. V/Hz	Caudal Aire m^3/h	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Humidificadores evaporativos tipo sobremesa (B120) y consola. Depósito interno de llenado, sistema de llenado automático (B450 opcional)	0,95*	25	230/50	130	**B-120**	720.450.0011	**658,00**
	2,50**	53		800	**B-450**	720.750.0010	**Consultar**

* a 25ºC /20%HR

** a 21ºC / 30%HR

B-120

B-450

Humidificadores Ultrasonidos

Descripción	Produc. Vapor Kg/h	Potencia Absorbida W	Aliment Elect. V/Hz	Caudal Aire m^3/h	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Humidificador de atomización por ultrasonidos. Genera Aerosol de 1 micra a temperatura ambiente (vapor frío). Requiere agua osmotizada	3	300	230/50	250	**TRAU UH 03YD**	720.750.0011	**1.842,00**
	15	1.500		500	**TRAU UH 15YD**	720.750.0012	**3.724,00**

SERIE UH

Display de control

Deshumectación

CHARMEX S.A.

Deshumificadores Portátiles

Descripción	Extracción Máx.	Tensión V/Hz	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Deshumidificador portátil. 1 velocidad de ventilador desescarche automático. R-134a. Depósito condensadores 2L	12 L/día	230/1/150	**DH 12**	721.750.0011	**391,00**
Deshumidificador portátil. 2 velocidades de ventilador desescarche automático. R-410a. Depósito condensadores 4L	16 L/día		**DH 716 E**	721.450.0002	**445,00**
Deshumidificador portátil. 2 velocidades de ventilador desescarche automático. R-410a. Depósito condensadores 4L	20 L/día		**DH 720 E**	721.450.0003	**496,00**
Deshumidificador portátil. 2 velocidades de ventilador desescarche automático. Depósito condensadores 6L	50 L/día		**DH 755 E**	721.750.0024	**781,00**
Deshumidificador Comercial 2 velocidades de ventilador desagüe permanente. R-410a	105 L/día		**DH 9105**	721.450.0008	**2.483,00**
Deshumidificador Industrial 1.000 m^3/h desagüe permanente. R-407c	80 L/día		**FD 80**	721.750.0012	**4.286,00**

Acoplable a conductos, presión disponible de 5 a 15 mm.c.a. Humidificadores / Deshumidificadores Industriales **CONSULTAR**.

DH 12

DH 716 E/DH 720 E

DH 9105

FD 80

Deshumidificadores por Absorción

Descripción	Extracción Máx.	Tensión V/Hz	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Deshumidificadores rotativos para trabajar a baja temperatura (-20ºC) y baja humedad absoluta. Específicos para salas de refrigerados y congelación	1,25 Kg/h	230/50	**DDH-350E INOX**	721.750.0021	**10.883,00**
	2,2 Kg/h		**DT-450E**	721.750.0022	**Consultar**

CONSULTAR MODELOS HASTA 37,4 KG/H

Accesorios

Válvulas

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Cámaras conservación temp. posit. hasta 20 m³ sin resistencias.	**MINI ELEBAR TN**	701.701.0250	**89,90**
Cámaras conservación Tª neg. hasta 20 m³ con resistencias a 220 V.	**MINI ELEBAR BT**	701.701.0251	**142,00**
Cámaras conservación Tª posit. hasta 100 m³ sin resistencias.	**ELEBAR TN**	701.701.0252	**109,00**
Cámaras conservación Tª neg. hasta 100 m³ con resistencias a 220 V.	**ELEBAR BT**	701.701.0253	**165,00**
Cámaras conservación Tª neg. hasta 500 m³ con resistencias a 220 V.	**MAXI ELEBAR BT**	701.701.0254	**792,00**
Cámaras conservación Tª neg. hasta 1.500 m³ con resistencias a 220 V.	**F-2230**	701.701.0255	**976,00**
Microelebar sin resistencias sin resistencias	**TN-BT**	701.701.0256	**43,80**

Hachas para Cámaras Frigoríficas

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Hacha tipo bombero acero especial, con mango corto sanitario. Sin funda.	**32MF-1000**	710.600.0001	**134,00**
Hacha tipo bombero acero especial, con mango largo sanitario. Sin funda.	**32MF-1600**	710.600.0002	**236,00**
Soporte hacha	**-**	710.600.0003	**28,00**



Sellante Espuma de Poliuretano

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Espuma de poliuretano ideal para el fijado y rellenado de marcos, puertas, ventanas, cámaras y muebles frigoríficos	**BOSTIK**	703.750.0001	**18,00**

Accesorios

Plafones LED Cámaras Frigoríficas

La lámpara de techo EXPERT LED es la solución perfecta para iluminar su cámara frigorífica. La misma permite ahorrar energía gracias al uso de la tecnología LED, además su diseño fino y moderno garantiza un espacio de ocupación mínimo.

MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Expert Led 30	710.701.0350	**205,00**
Expert Led 60	710.701.0351	**240,00**
Expert Led 120	710.701.0352	**390,00**

Led 30 419 x 93 x 36 mm

Led 60 665 x 93 x 36 mm

Led 120 1157 x 93 x 36 mm

Ejemplos de instalación

DIMENSIONES CÁMARA FRIGORÍFICA			EXPERT LED 30 Unidades	EXPERT LED 60 Unidades	EXPERT LED 120 unidades
H = 2	1,2 m	1,2 m	1	-	-
	2 m	2 m	2	1	-
	3 m	3 m	3	1	-
	4 m	4 m	4	2	1
	5 m	5 m	6	3	2
H = 2,4	1,2 m	1,2 m	1	-	-
	2 m	2 m	2	1	-
	3 m	3 m	3	2	1
	4 m	4 m	6	2	1
	5 m	5 m	8	3	2

Serie ColdWach - Sistema de seguridad

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Alim. 230Va.c 50/60Hz. Batería 12Va.c.c. Autonomía de la batería 10 h. Señalización visual (LED parpadeante rojo). 90 dB a 1m. Módulo exterior de la cámara -10 a +40ºC IP43. Relé auxiliar 250Va.c. 8A AC1.	**CM00006080**	730.400.0001	**659,00**

- Sistema de seguridad para colocar en cámaras de baja temperatura.
- Kit de alarma de ¨hombre en la cámara frigorífica¨.
- Compuesto por la centralita (1) con señal acústica visual, la batería de reserva y el pulsador de emergencia (2) luminoso para el interior de la cámara.
- Permite a la persona que ha quedado atrapada en el interior de la cámara activar por medio del pulsador de emergencia,la señal acústica luminosa presente en el panel exterior para pedir auxilio.
- Pulsador de emergencia siempre iluminado dentro de la cámara frigorífica.
- Batería contenida en el interior de la centralita, suministra energía eléctrica en caso de apagón.

Accesorios

Resistencias Flexibles

Descripción	Long. en mm.	Potencia (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Resistencia flexibles (15 W/m l) con funda de goma siliconada acabado con borne tubular	1000	16,5	**PSFF-1**	740.701.0051	**10,20**
	1500	22,5	**PSFF-1,5**	740.701.0052	**13,90**
	2000	30	**PSFF-2**	740.701.0053	**18,30**
	2500	42,5	**PSFF-2,5**	740.701.0054	**23,00**
	3000	45	**PSFF-3**	740.701.0055	**27,60**
	3500	52,5	**PSFF-3,5**	740.701.0056	**32,00**
	4000	60	**PSFF-4**	740.701.0057	**36,60**
	4500	67,5	**PSFF-4,5**	740.701.0058	**41,20**
	5000	75	**PSFF-5**	740.701.0059	**45,80**
	5500	82,5	**PSFF-5,5**	740.701.0060	**50,40**
	6000	90	**PSFF-6**	740.701.0061	**54,70**
	7000	105	**PSFF-7**	740.701.0062	**64,00**
	8000	120	**PSFF-8**	740.701.0063	**72,90**
	9000	135	**PSFF-9**	740.701.0064	**82,00**
	10000	150	**PSFF-10**	740.701.0065	**89,10**
	12000	180	**PSFF-12**	740.701.0066	**110,20**

Descripción	Long. en mm.	Potencia (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Resistencia flexibles (30 W/m l) con funda de goma siliconada acabado con borne tubular	1500	45	**SFF-1,5**	740.701.0001	**13,90**
	2000	60	**SFF-2**	740.701.0002	**16,10**
	3000	90	**SFF-3**	740.701.0003	**23,50**
	4500	135	**SFF-4,5**	740.701.0004	**33,30**
	5000	150	**SFF-5**	740.701.0005	**41,30**
	6000	180	**SFF-6**	740.701.0006	**47,30**
	7000	210	**SFF-7**	740.701.0007	**53,00**
	8000	240	**SFF-8**	740.701.0008	**58,50**
	10000	300	**SFF-10**	740.701.0009	**78,00**
	12000	360	**SFF-12**	740.701.0010	**93,60**

Nota:
- Tensión de alimentación a 220 V.

Descripción	Long. en mm.	Potencia (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Resistencia Flexible, Elementos adaptables para desescarche evaporador ó bandeja.	1000	350	**RRFI1**	740.701.0011	**47,00**
	1500	525	**RRFI1,5**	740.701.0012	**63,90**
	2000	700	**RRFI2**	740.701.0013	**70,40**
	2500	875	**RRFI2,5**	740.701.0014	**77,50**
	3000	1000	**RRFI3**	740.701.0015	**87,60**
	3500	1250	**RRFI3,5**	740.701.0016	**106,00**
	4000	1400	**RRFI4**	740.701.0017	**147,00**
	5000	1750	**RRFI5**	740.701.0018	**165,00**
	6000	2100	**RRFI6**	740.701.0019	**208,00**

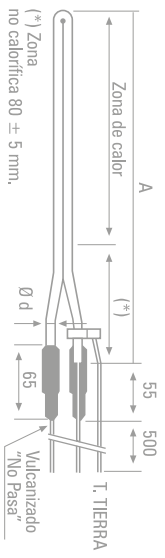

- Se sirve en rollos de 0,55m de diámetro a excepción de los modelos a excepción de RRFI1,5
- Tubo de acero inoxidable AISI 321 ó AISI 304 recocido de Ø 8mm.
- Cámaras frigoríficas, Vitrinas Expositoras, Descongelación en cámaras, Mantenimiento de calor en tuberías de instalaciones donde no se pueda poner cable calefactor.

Resistencias Blindadas en "U"

Descripción	Long. en mm.	Potencia (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Resistencia blindada en tubo de cobre niquelado. Ø 6,5 mm hasta 2 m de long. Ø 8 mm para long. superiores, alimentación 220 v. long. cable 400 mm.	1000	120	**RFIE-1**	740.701.0020	**137,50**
	1500	180	**RFIE-1,5**	740.701.0021	**108,20**
	2000	350	**RFIE-2**	740.701.0022	**258,00**
	2200	400	**RFIE-2,2**	740.701.0023	**295,00**
	2850	500	**RFIE-2,8**	740.701.0024	**351,00**

Accesorios

AKO

Cables Calefactores

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Cable calefactor paralelo potencia constante hasta 55ºC 30W/m a 230V. Aislamiento silicona.	**AKO 5234**	740.701.0025	**12,00**
Cable calefactor paralelo potencia constante hasta 55ºC 30W/m a 230V. Aislamiento silicona.+trenza metálica.	**AKO 52341**	740.701.0026	**11,50**
Kit de terminación con sellado de conexión y final.	**AKO 52383**	740.701.0027	**10,00**
Cable calefactor autoregulante hasta 55ºC 25W/m a 10ºC 230V. Aislamiento con trenza metálica.	**AKO 1221**	740.701.0028	**32,90**
Kit de terminación con sellado de conexión y final.	**AKO 5239**	740.701.0029	**12,10**

Resistencias tipo torpedo

Descripción	Longitud (mm.)	Potencia (W)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Resistencias eléctricas bipolares de silicona flexibles tipo torpedo. - Diámetro 6 mm. - Potencia por metro 50 W.	1000	50	**AKO-71370**	740.402.0003	**35,20**
	1500	75	**AKO-71372**	740.402.0004	**37,20**
	2000	100	**AKO-71373**	740.402.0005	**41,00**
	3000	150	**AKO-71374**	740.402.0006	**43,80**
	4000	200	**AKO-71375**	740.402.0007	**49,40**
	5000	250	**AKO-71376**	740.402.0008	**56,20**
	6000	300	**AKO-71377**	740.402.0009	**64,60**
	7000	350	**AKO-71378**	740.402.0010	**71,70**
	8000	400	**AKO-71379**	740.402.0011	**78,40**

- La longitud indicada en cada resistencia corresponde a la zona calefactada, esta se incrementa en 1 metro para facilitar su conexión.
- Provista con puntera en un extremo para fácil conexión eléctrica.

BEIJER REF
Ibérica

¡RASTREA TU PEDIDO EN TIEMPO REAL!

Escanea el QR para ir a la web

Rellena el formulario y...
¡DESCÚBRELO!

O entra en beijer.es/alta-seguimiento

Ventilación

Cajas de Ventilación Centrífugas y Helicoidales

Ventiladores Centrífugos y Accesorios

Motores Eléctricos

Motoventiladores y Accesorios

Regulación y Control

Extractores de Cubierta

Extractores de Humos

Recuperadores de Calor

Extractores en Línea para Conductos

Extractores para Aseos y Baños, Accesorios

Cortinas de Aire

Vigas Frías / Difusores / Rejillas / Compuertas

Toberas de Largo Alcance

Control de Zonas

Mantas y Espumas Filtrantes

Materiales para Conductos y Accesorios

SODECA

Ventilation Solutions

SISTEMAS DE PRESURIZACIÓN PARA ESCALERAS

SISTEMAS DE VENTILACIÓN CON COMPUERTAS

EXTRACCIÓN DE HUMOS PARA APARCAMIENTOS

COCINAS PROFESIONALES

TRATAMIENTO DEL AIRE INTERIOR

VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA

RECUPERADORES DE CALOR

CORTINAS DE AIRE

EXTRACTORES DE TEJADO

EXTRACTORES ATEX

APLICACIONES INDUSTRIALES

VENTILACIÓN PARA TÚNELES

Ventilación Industrial y Doméstica

Cajas de Ventilación Centrífugas y Helicoidales
Accesorios Pág. 894-898 y 917

Ventiladores Centrífugos
Accesorios Pág. 899-903 y 917

Motores Eléctricos
Pág. 904

Motoventiladores / Accesorios / Regulación y Control
Pág. 905-914

Extractores de Cubierta
Pág. 915

Extractores de Humos
Pág. 918-919

Recuperadores de Calor
Pág. 920-922

Extractores en línea para conductos
Extractores Aseos y Baños / Accesorios Pág. 923-925

Cortinas de Aire
Pág. 926

Vigas Frías / Difusores / Rejillas /
Compuertas Pág. 928-933

Toberas de Largo Alcance
Pág. 934

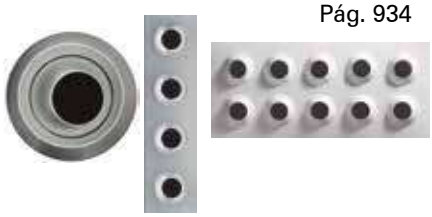

Control de Zonas
Pág. 935

Mantas y Espumas filtrantes
Pág. 936

Materiales para conductos
Pág. 937

CAJAS DE VENTILACIÓN CENTRÍFUGAS

Serie CJBD

Ventilador (r.p.m.)	Caudal máx. (m³/h)	Potencia (W)	Nivel sonoro dB(A)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1320	1.500	150	58	**CJBD-1919 4M 1/5**	800.801.0001	**556,00**
820	1.230	80	53	**CJBD-1919 6M 1/10**	800.801.0002	**550,00**
1320	2.800	370	66	**CJBD-2525 4M 1/2**	800.801.0003	**687,00**
1310	3.600	550	70	**CJBD-2525 4M 3/4**	800.801.0004	**739,00**
900	2.200	130	60	**CJBD-2525 6M 1/5**	800.801.0005	**624,00**
940	2.700	250	61	**CJBD-2525 6M 1/3**	800.801.0006	**635,00**
1320	2.800	370	65	**CJBD-2828 4M 1/2**	800.801.0007	**736,00**
1310	3.950	550	70	**CJBD-2828 4M 3/4**	800.801.0008	**789,00**
940	3.200	250	61	**CJBD-2828 6M 1/3**	800.801.0009	**691,00**
850	7.800	1100	74	**CJBD-3333 6T 1 1/2**	800.801.0010	**959,00**
930	4.750	550	63	**CJBD-3333 6M 3/4**	800.801.0011	**917,00**
850	6.000	750	70	**CJBD-3333 6M 1**	800.801.0012	**1.070,00**
890	11.400	2200	74	**CJBD-3939 6T 3**	800.801.0013	**1.535,00**

Opcionales:
CJBD/AL: Unidades de ventilación con perfilería de aluminio y chapa prelacada aisladas acústicamente.
CJBD/ALS: Unidades de ventilación con doble pared de aislamiento, chapa prelacada y perfilería de aluminio.

CAJAS DE VENTILACIÓN CENTRÍFUGAS

Serie CJTX-C

Ventilador (r.p.m.)	Caudal máx. (m³/h)	Potencia (W)	Nivel sonoro dB(A)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1400	2.450	550	67	**CJTX-C-7/7-0.75**	800.801.0248	**1.914,00**
1600	2.800	750	69	**CJTX-C-7/7-1 IE3**	800.801.0252	**1.971,00**
960	3.300	370	61	**CJTX-C-9/9-0.5**	800.801.0172	**1.886,00**
1500	5.350	1500	72	**CJTX-C-9/9-2 IE3**	800.801.0273	**1.963,00**
660	3.000	250	57	**CJTX-C-10/10-0.33**	800.801.0274	**2.250,00**
1450	6.200	2200	74	**CJTX-C-10/10-3 IE3**	800.801.0275	**2.539,00**
600	4.300	370	60	**CJTX-C-12/12-0.5**	800.801.0276	**3.145,00**
1250	8.550	3000	75	**CJTX-C-12/12-4 IE3**	800.801.0199	**3.164,00**
530	6.000	550	59	**CJTX-C-15/15-0.75**	800.801.0277	**4.011,00**
970	12.600	4000	73	**CJTX-C-15/15-5.5 IE3**	800.801.0278	**3.492,00**
460	10.100	750	60	**CJTX-C-18/18-1 IE3**	800.801.0279	**4.867,00**
930	24.000	7500	77	**CJTX-C-18/18-10 IE3**	800.801.0280	**5.327,00**
450	14.000	1500	64	**CJTX-C-20/20-2 IE3**	800.801.0281	**6.604,00**
815	23.650	7500	77	**CJTX-C-20/20-10 IE3**	800.801.0223	**6.626,00**
380	16.000	1500	62	**CJTX-C-22/22-2 IE3**	800.801.0282	**9.526,00**
780	34.000	15000	79	**CJTX-C-22/22-20 IE3**	800.801.0283	**7.547,00**
340	21.550	2200	66	**CJTX-C-25/25-3 IE3**	800.801.0284	**10.407,00**
630	38.750	15000	80	**CJTX-C-25/25-20 IE3**	800.801.0285	**8.727,00**
250	25.550	2200	64	**CJTX-C-30/28-3 IE3**	800.801.0286	**1.917,00**
550	49.500	18500	79	**CJTX-C-30/28-25 IE3**	800.801.0287	**2.264,00**

- Unidades de extracción 400ºC/2h con motor de transmisión en el interior de la caja, para trabajar en el exterior de la zona de riesgo de incendios.
- Unidades de ventilación a transmisión con ventilador de doble aspiración.
- Estructura en chapa de acero galvanizado, turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado.
- Motores clase F, con rodamientos a bolas, protección IP55, de 1 ó 2 velocidades según modelo.
- Tensión alimentación 230/400/690V

*** Motores en medidas intermedias disponibles (Consultar)**

Ventilación Industrial

CAJAS DE VENTILACIÓN CENTRÍFUGAS

Serie CJBX (por Correas)

Dimensiones (mm)			Bocas (mm)		Ventilador (r.m.p.)		Caudal máx. (m³/h)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Alto	Ancho	Fondo	Aspiración	Impulsión	Minimo	Máximo	Minimo	Máximo			
650	500	460	366 x 406	224 x 245	1.090	1.790	1.050	1.500	**CJBX-7/7 0,75**	800.801.0030	**1.075,00**
									CJBX-7/7 1	800.801.0031	**1.131,00**
700	550	522	428 x 464	280,5 x 312	825	1.260	1.050	1.500	**CJBX-9/9 0,25**	800.801.0032	**1.097,00**
									CJBX-9/9 0,33	800.801.0033	**1.118,00**
									CJBX-9/9 0,5	800.801.0034	**1.143,00**
									CJBX-9/9 0,75	800.801.0035	**1.193,80**
									CJBX-9/9 1	800.801.0036	**1.260,00**
									CJBX-9/9 1,5	800.801.0037	**1.339,80**
750	600	575	481 x 506	305,5 x 339,5	845	1.140	2.950	5.400	**CJBX-10/10 0,75**	800.801.0039	**1.279,00**
									CJBX-10/10 1	800.801.0040	**1.341,00**
									CJBX-10/10 1,5	800.801.0041	**1.421,00**
									CJBX-10/10 2	800.801.0042	**1.524,00**
850	700	650	556 x 606	358 x 400	595	1.180	4.200	7.400	**CJBX-12/12 0,5**	800.801.0043	**1.375,55**
									CJBX-12/12 0,75	800.801.0044	**1.413,00**
									CJBX-12/12 1	800.801.0045	**1.471,00**
									CJBX-12/12 1,5	800.801.0046	**1.564,00**
									CJBX-12/12 2	800.801.0047	**1.704,00**
									CJBX-12/12 3	800.801.0048	**1.800,00**
1.000	800	755	661 x 706	419,5 x 488	525	965	5.900	12.000	**CJBX-15/15 0,75**	800.801.0049	**1.696,00**
									CJBX-15/15 1	800.801.0050	**1.696,00**
									CJBX-15/15 1,5	800.801.0051	**1.772,75**
									CJBX-15/15 2	800.801.0052	**1.864,00**
									CJBX-15/15 3	800.801.0053	**2.003,75**
									CJBX-15/15 4	800.801.0054	**2.266,00**
1.200	1.000	875	781 x 906	495,5 x 570	480	760	9.000	17.000	**CJBX-18/18 1,5**	800.801.0056	**2.047,00**
									CJBX-18/18 2	800.801.0057	**2.156,00**
									CJBX-18/18 3	800.801.0058	**2.273,00**
									CJBX-18/18 4	800.801.0059	**2.565,70**
									CJBX-18/18 5,5	800.801.0060	**2.798,00**
									CJBX-18/18 7,5	800.801.0061	**3.291,00**
1.400	1.100	1.175	1079 x 1004	619,5 x 618	430	725	11.500	20.000	**CJBX-20/20 2**	800.801.0062	**4.023,00**
									CJBX-20/20 3	800.801.0063	**4.168,00**
									CJBX-20/20 4	800.801.0064	**4.305,00**
									CJBX-20/20 5,5	800.801.0065	**4.447,00**
									CJBX-20/20 7,5	800.801.0066	**4.959,00**
									CJBX-20/20 10	800.801.0067	**5.386,00**
1.480	1.250	1.250	1.154 x 1.154	710 x 670	385	765	14.000	27.000	**CJBX-22/22 2**	800.801.0068	**4.383,00**
									CJBX-22/22 3	800.801.0069	**4.528,00**
									CJBX-22/22 4	800.801.0070	**4.626,00**
									CJBX-22/22 5,5	800.801.0071	**4.717,90**
									CJBX-22/22 7,5	800.801.0072	**5.270,00**
									CJBX-22/22 10	800.801.0073	**5.852,40**
									CJBX-22/22 15	800.801.0074	**6.701,50**
1.660	1.450	1.375	1.279 x 1.354	809 x 779	375	610	17.000	32.000	**CJBX-25/25 3**	800.801.0075	**5.078,00**
									CJBX-25/25 4	800.801.0076	**5.176,00**
									CJBX-25/25 5,5	800.801.0077	**5.442,00**
									CJBX-25/25 7,5	800.801.0078	**6.075,00**
									CJBX-25/25 10	800.801.0079	**6.496,75**
									CJBX-25/25 15	800.801.0080	**7.749,85**
1.800	1.650	1.600	1.504 x 1.554	948 x 905	330	480	20.000	48.000	**CJBX-30/28 3**	800.801.0081	**6.069,00**
									CJBX-30/28 4	800.801.0082	**6.152,00**
									CJBX-30/28 5,5	800.801.0083	**6.243,00**
									CJBX-30/28 7,5	800.801.0084	**6.516,00**
									CJBX-30/28 10	800.801.0085	**6.913,45**
									CJBX-30/28 15	800.801.0086	**8.354,15**
									CJBX-30/28 20	800.801.0087	**9.131,55**

Unidades de ventilación a transmisión con ventilador de doble aspiración. Unidades de ventilación aisladas acústicamente con polietileno expandido y ignífugo (M1). Estructura de chapa de acero galvanizada desmontable. Ventiladores centrífugos serie CJBX incluyendo motor, polea y correas. Todo el conjunto montado sobre amortiguadores de goma. Motores trifásicos clase térmica F, protección IP55
Trifásicos 230/400V-50HZ (hasta 5,5 CV) y 400/690V-50HZ (potencias superiores a 5.5 CV)

Ventilación Industrial

CAJAS DE VENTILACIÓN CENTRÍFUGAS

Serie CJSX

Ventilador (r.p.m.)	Caudal máx. (m^3/h)	Potencia (W)	Nivel sonoro dB(A)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1000	2.600	550	69	**CJSX-12/6-0.75**	800.801.0288	**1.917,00**
1500	4.800	2200	79	**CJSX-12/6-3 IE3**	800.801.0289	**2.264,00**
800	4.000	750	67	**CJSX-15/7-1 IE3**	800.801.0290	**2.174,00**
1050	7.400	3000	77	**CJSX-15/7-4 IE3**	800.801.0154	**2.628,00**
750	5.800	1100	68	**CJSX-18/9-1.5 IE3**	800.801.0291	**2.527,00**
920	10.500	4000	78	**CJSX-18/9-5.5 IE3**	800.801.0108	**3.517,00**
650	8.100	1500	65	**CJSX-20/10-2 IE3**	800.801.0292	**4.015,00**
850	15.000	5500	75	**CJSX-20/10-7.5 IE3**	800.801.0293	**5.300,00**
580	11.200	2200	67	**CJSX-22/11-3 IE3**	800.801.0294	**4.417,00**
1000	26.000	18500	83	**CJSX-22/11-25 IE3**	800.801.0295	**9.103,00**
520	14.000	3000	62	**CJSX-25/13-4 IE3**	800.801.0296	**4.913,00**
810	32.000	18500	77	**CJSX-25/13-25 IE3**	800.801.0297	**9.417,00**
400	21.000	4000	69	**CJSX-30/14-5.5 IE3**	800.801.0298	**6.295,00**
600	38.000	18500	81	**CJSX-30/14-25 IE3**	800.801.0299	**10.155,00**

- Unidades de extracción 400ºC/2H
- Motor fuera del paso del aire, para trabajar en el exterior de la zona de riesgo de incendios.
- Motores clase F, con rodamientos de bolas, protección IP55.
- Trifásicos 230/400V 50 Hz hasta 5,5CV y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
- Acabado anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.
- Bajo demanda:

- Extractores con salida vertical.
- Extractores con motor de dos velocidades.

*** Motores en medidas intermedias disponibles (Consultar)**

CAJAS DE VENTILACIÓN CENTRÍFUGAS

Serie CJBDT

Ventilador (r.p.m.)	Caudal máx. (m^3/h)	Potencia (W)	Nivel sonoro dB(A)	MODELO F400	CÓDIGO	Precio EUROS
1420	3.000	550	64	**CJBDT 9/9-4T**	800.801.0218	**2.529,00**
1410	3.000	550	64	**CJBDT 9/9-4M**	800.801.0181	**2.552,00**
1420	3.450	550	67	**CJBDT 10/10-4T**	800.801.0178	**2.676,00**
1410	3.450	550	67	**CJBDT 10/10-4M IE3**	800.801.0202	**2.699,00**
940	4.800	750	64	**CJBDT 12/12-6T-1 IE3**	800.801.0300	**3.145,00**
920	4.800	750	64	**CJBDT 12/12-6M-1 IE3**	800.801.0175	**3.165,00**
945	6.200	1100	65	**CJBDT 12/12-6T-1.5 IE3**	800.801.0133	**3.371,00**
920	6.200	1100	65	**CJBDT 12/12-6M-1.5 IE3**	800.801.0167	**3.341,00**
950	8.250	2200	67	**CJBDT 15/15-6T IE3**	800.801.0259	**4.204,00**
970	11.800	4000	67	**CJBDT 18/18-6T IE3**	800.801.0301	**6.253,00**

CAJAS DE VENTILACIÓN HELICOIDALES

Serie CJTHT

Ventilador (r.p.m.)	Caudal máx. (m³/h)	Potencia (W)	Nivel sonoro dB(A)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1420	4.800	550	61	**CJTHT-40-4T-0.75**	800.801.0168	**2.452,00**
930	3.150	550	51	**CJTHT-40-6T-0.75**	800.801.0302	**2.651,00**
1420	7.450	550	65	**CJTHT-45-4T-0.75**	800.801.0164	**2.560,00**
930	4.450	550	53	**CJTHT-45-6T-0.75**	800.801.0303	**2.773,00**
930	7.000	550	55	**CJTHT-50-6T-0.75**	800.801.0304	**2.969,00**
1425	15.050	1500	72	**CJTHT-56-4T-2 IE3**	800.801.0305	**3.275,00**
930	10.150	550	60	**CJTHT-56-6T-0.75**	800.801.0306	**3.022,00**
1430	15.200	750	70	**CJTHT-63-4T-1 IE3**	800.801.0307	**2.920,00**
1430	24.250	3000	74	**CJTHT-63-4T-4 IE3**	800.801.0308	**4.079,00**
940	15.900	750	64	**CJTHT-63-6T-1 IE3**	800.801.0309	**3.576,00**
1425	20.900	1500	76	**CJTHT-71-4T-2 IE3**	800.801.0240	**3.484,00**
1430	27.500	3000	79	**CJTHT-71-4T-4 IE3**	800.801.0310	**4.287,00**
930	16.100	550	65	**CJTHT-71-6T-0.75**	800.801.0311	**3.267,00**
945	19.950	1100	67	**CJTHT-71-6T-1.5 IE3**	800.801.0312	**4.014,00**
1435	25.450	2200	79	**CJTHT-80-4T-3 IE3**	800.801.0313	**3.992,00**
1440	32.750	4000	81	**CJTHT-80-4T-5.5 IE3**	800.801.0314	**4.916,00**
945	21.450	1100	70	**CJTHT-80-6T-1.5 IE3**	800.801.0315	**4.177,00**
950	29.950	2200	72	**CJTHT-80-6T-3 IE3**	800.801.0316	**5.263,00**
710	20.650	750	69	**CJTHT-80-8T-1**	800.801.0331	**5.522,00**
1430	33.600	3000	84	**CJTHT-90-4T-4 IE3**	800.801.0317	**4.707,00**
945	28.800	1500	75	**CJTHT-90-6T-2 IE3**	800.801.0318	**4.981,00**
945	38.900	3000	77	**CJTHT-90-6T-4 IE3**	800.801.0319	**6.349,00**
710	22.900	750	69	**CJTHT-90-8T-1**	800.801.0320	**5.663,00**
705	30.850	2200	72	**CJTHT-90-8T-3**	800.801.0321	**7.254,00**
1430	46.850	5500	89	**CJTHT-100-4T-7.5 IE3**	800.801.0322	**5.602,00**
1460	76.150	15000	92	**CJTHT-100-4T-20 IE3**	800.801.0130	**9.721,00**
950	37.600	2200	80	**CJTHT-100-6T-3 IE3**	800.801.0323	**5.570,00**
970	47.800	4000	82	**CJTHT-100-6T-5.5 IE3**	800.801.0324	**7.610,00**
1480	118.400	37000	90	**CJTHT-125-4T/9-50 IE3**	800.801.0328	**20.833,00**
950	92.950	15000	82	**CJTHT-125-6T/9-20 IE3**	800.801.0330	**17.641,00**

- Disponibilidad para 2 velocidades.
- Posibilidad de versiones para F300 / ATEX / Plus. (Consultar)
- Motores en medidas intermedias disponibles (consultar)

ACCESORIOS CAJA DE VENTILACIÓN

Descripción	Aplic. Cajas			MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	CJBX	CJBD	CJTX			
Visera para impulsión con rejilla de protección	7/7	1919	7/7	**VIS - 7/7**	890.801.0001	**103,00**
	9/9	2525	9/9	**VIS - 9/9**	890.801.0002	**111,00**
	10/10	2828	10/10	**VIS - 10/10**	890.801.0003	**120,00**
	12/12	3333	12/12	**VIS - 12/12**	890.801.0004	**131,00**
	15/15	3939	15/15	**VIS - 15/15**	890.801.0005	**149,00**
	18/18	-	18/18	**VIS - 18/18**	890.801.0006	**165,00**
	20/20	-	20/20	**VIS - 20/20**	890.801.0007	**203,00**
	25/25	-	25/25	**VIS - 25/25**	890.801.0008	**219,00**
	30/28	-	30/28	**VIS - '30/28**	890.801.0009	**361,00**
Tejadillo para intemperie	7/7	1919	-	**TEJ - 7/7**	890.801.0010	**134,00**
	9/9	2525	-	**TEJ - 9/9**	890.801.0011	**136,00**
	10/10	2828	-	**TEJ - 10/10**	890.801.0012	**140,00**
	12/12	3333	-	**TEJ - 12/12**	890.801.0013	**154,00**
	18/18	-	-	**TEJ - 18/18**	890.801.0015	**225,00**
	20/20	-	-	**TEJ - 20/20**	890.801.0016	**439,00**
	25/25	-	-	**TEJ - 25/25**	890.801.0017	**587,00**
	30/28	-	-	**TEJ - '30/28**	890.801.0018	**617,00**
Protección cubre motores	-	-	Motor 0,25/1 CV	**CM - 1**	890.801.0019	**96,00**
	-	-	Motor 1,5/2 CV	**CM - 2**	890.801.0020	**99,50**
	-	-	Motor 5,5 CV	**CM - 5,5**	890.801.0021	**103,00**
	-	-	Motor 7,5/10 CV	**CM - 10**	890.801.0022	**158,00**
	-	-	Motor 15/20 CV	**CM - 20**	890.801.0023	**195,00**

Descripción	Intensidad (Amp)	kW	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Interruptor de seguridad Paro/Marcha para instalar al lado del ventilador o caja con motor trifasico 6 polos y contacto auxiliar. Protección IP-65, de cauerdo a la norma IEC947-3.	25	7,5	**INT-KG20/6CA**	890.801.0025	**245,00**
	40	15	**INT-KG41/6CA**	890.801.0027	**404,00**
Igual al anterior pero para motor monofasico 3 polos y contacto auxiliar.	25	7,5	**INT-KG20/3CA**	890.801.0029	**150,00**
	40	15	**INT-KG41/3CA**	890.801.0031	**224,00**

Interruptores de mayor intensidad. **Consultar.**

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Interruptores de seguridad paro-marcha para 400ºC/24h. Norma VNE-EN 60204-1	**IAT-400-20/3P**	890.801.0032	**416,00**
	IAT-400-32/3P	890.801.0033	**519,00**
	IAT-400-63/3P	890.801.0034	**1.015,00**
	IAT-400-125/3P	890.801.0035	**1.764,00**
	IAT-400-20/6P	890.801.0036	**452,00**
	IAT-400-32/6P	890.801.0037	**562,00**
	IAT-400-63/6P	890.801.0038	**1.122,00**
	IAT-400-125/6P	890.801.0039	**1.989,00**
Reguladores electrónicos de velocidad diseñados para la variación de velocidad por control de fase en los ventiladores con motores de alimentación monofásica. Conmutador Marcha/Paro, Ajuste de velocidad mínima, Filtro EMC. Protección de sobre intensidad por fusible, preparados para una carga mínima de 0,5 A/fase. En caso de una carga inferior, los reguladores desconectarán iluminándose el indicador. Caja de plástico, conexiones por regletas.	**RM-1**	890.801.0040	**145,00**
	RM-2	890.801.0041	**180,00**
	RM-3	890.801.0042	**295,00**

Ventilación Industrial

VENTILADORES CENTRÍFUGOS

Serie CBD

Dimensiones (mm)			Pot. Motor (cv)	Equivalencia (pulgadas)	Ventilador (r.p.m.)	Caudal máx. (m^3/h)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Alto	Ancho	Fondo							
333	230	315	1/10 -I	7/7	820	1.230	**CBD-1919 6M 1/10**	801.801.0002	**311,00**
400	300	380	3/4 -I	9/9	1.250	3.600	**CBD-2525 4M 3/4**	801.801.0004	**471,00**
400	300	380	1/3 -I	9/9	830	2.700	**CBD-2525 6M 1/3**	801.801.0006	**391,00**
450	326	422	1/2 -I	10/10	1.250	2.800	**CBD-2828 4M 1/2**	801.801.0007	**465,00**
526	387	493	1,5 -III	12/12	725	7.800	**CBD-3333 6T 1 1/2**	801.801.0010	**650,00**
632	473	553	3 -III	15/15	925	11.900	**CBD-3939 6T 3**	801.801.0013	**1.165,00**

- Ventilador centrífugo de baja presión y doble aspiración con motor directo.
- Motores cerrados con protector térmico incorporado en el devanado montados.
- Monofásicos de condensador permanente 220-240V/50Hz Protección IP-54.
- Trifásicos 220-240/380V 50Hz protección IP-22
- Aislamiento Clase F.
- Pies soportes (PSB) no incluidos

Serie CBX / CBXC / CBXR

Dimensiones (mm)			Pot. Motor (cv)	Equivalencia (pulgadas)	Ventilador (r.p.m.)	Caudal máx. (m^3/h)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Alto	Ancho	Fondo							
333	230	316	1,1	7/7	2.500	3.700	**CBX-1919**	801.801.0014	**229,00**
400	300	380	2,2	9/9	1.800	6.200	**CBX-2525**	801.801.0015	**263,00**
450	326	422	3	10/10	1.700	7.500	**CBX-2828**	801.801.0016	**282,00**
526	387	493	3	12/12	1.400	9.500	**CBX-3333**	801.801.0017	**340,00**
621	473	579	4	15/15	1.000	14.400	**CBX-3939**	801.801.0018	**531,00**
746	540	686	5,5	18/18	800	23.500	**CBX-4747**	801.801.0019	**284,00**
342	290	322	1,5	7/7	2.700	4.200	**CBXC-7/7**	801.801.0020	**296,00**
402	360	388	3	9/9	2.100	7.000	**CBXC-9/9**	801.801.0021	**316,00**
450	386	428	4	10/10	1.900	8.400	**CBXC-10/10**	801.801.0022	**403,00**
532	447	498	4	12/12	1.600	10.500	**CBXC-12/12**	801.801.0023	**484,00**
632	533	583	5,5	15/15	1.100	16.000	**CBXC-15/15**	801.801.0024	**589,00**
756	600	694	7,5	18/18	900	26.000	**CBXC-18/18**	801.801.0025	**1.770,00**
963	683	843	11	20/20	1.000	28.000	**CBXR-20/20**	801.801.0026	**1.995,05**
1046	736	913	15	22/22	900	34000	**CBXR-22/22**	801.801.0027	**2.018,00**
1161	845	998	15	25/25	700	46000	**CBXR-25/25**	801.801.0028	**2.422,00**
1400	968	1206	18,5	30/28	600	60000	**CBXR-30/28**	801.801.0029	**244,00**

CBX: Ventiladores centrífugos de doble aspiración a trasmisión, con salida de eje por ambos lados y con álabes CBX hacia delante.

CBXC: Ventiladores centrífugos de doble aspiración a trasmisión, con estructura cúbica de gran rigidez para reforzar la envolvente.

CBXR: Ventiladores centrífugos de doble aspiración a trasmisión, con estructura reforzada y rodamientos de puente rígido soportados sobre la estructura.

ACCESORIOS VENTILADORES CENTRÍFUGOS

Juego Pie Soporte

MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
PSB-1428	890.801.0043	**34,90**
PSB-1733	890.801.0044	**37,10**
PSB-19	890.801.0045	**28,40**
PSB-25	890.801.0046	**31,50**
PSB-28	890.801.0047	**33,70**
PSB-33	890.801.0048	**34,90**
PSB-39	890.801.0049	**35,70**
PSB-47	890.801.0050	**42,00**

Soporte Motor con Tensor Correa

MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
SM-19	890.801.0051	**27,80**
SM-25	890.801.0052	**28,00**
SM-28	890.801.0053	**28,30**
SM-33	890.801.0054	**28,50**
SM-39	890.801.0055	**28,80**
SM-47	890.801.0056	**29,20**

VENTILADORES CENTRÍFUGOS MONOFÁSICOS 230V 50/60 Hz

Serie DDMP

NOVEDAD

Rango Flujo Constante (m³/h)		Eficiencia Energética Óptima		Potencia Abs.máx. (W)	Presión máx. (Pa)	Caudal máx. (m³/h)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Mínimo	Máximo	Caudal (m³/h)	Presión (Pa)						
500	3000	2007	543	1074	565	3263	**DDMP 7/7 M6A0 DH1**	801.800.0350	**1.120,00**
1000	1950	1477	901	1065	1191	2175	**DDMP 7/7 T M6A3 DH1 RD**	801.800.0351	**1.241,00**
1000	1950	1477	901	1065	1191	2175	**DDMP 7/7 T M6A3 DH1**	801.800.0352	**1.241,00**
1000	3500	2460	514	1048	545	3694	**DDMP 7/9 M6A1 DH1**	801.800.0353	**1.146,00**
750	2750	2002	762	1052	763	3163	**DDMP 8/7 T M6A0 DH1**	801.800.0354	**1.199,00**
1000	3000	1806	785	1036	836	3108	**DDMP 9/7 M6A0 DH1**	801.800.0355	**1.143,00**
1000	3250	2607	634	1049	728	3564	**DDMP 8/9 T M6A1 DH1**	801.800.0356	**1.180,00**
1000	3250	2355	703	1044	772	3512	**DDMP 225/240 M6A1 DH1**	801.800.0357	**1.240,00**
1000	3250	2803	566	1040	790	3544	**DDMP 9/9 M6A1 DH1**	801.800.0358	**1.148,00**
1000	5000	3215	799	2213	799	5412	**DDMP 9/9 M6A4 DA8**	801.800.0359	**1.849,00**
1000	3750	2979	605	1036	1128	4088	**DDMP 10/8 M6A2 DH1**	801.800.0360	**1.345,00**
1000	4500	3742	1081	2208	1129	5040	**DDMP 10/8 M6A4 DA8**	801.800.0361	**1.870,00**
1000	4000	3173	473	1029	1139	4148	**DDMP 10/10 M6A2 DH1**	801.800.0362	**1.352,00**
1000	5000	4397	923	2202	1175	5765	**DDMP 10/10 M6A4 DA8**	801.800.0363	**1.876,00**
1500	4500	4234	681	1764	1145	5487	**DDMP 12/9 M6A4 DA8**	801.800.0364	**2.016,00**
1500	5000	4471	639	1789	1181	5848	**DDMP 12/12 M6A4 DA8**	801.800.0365	**2.018,00**

- Ventiladores centrífugos de tornillo sin fin con aspas curvadas hacia adelante de doble aspiración.
- Los modelos de ventilador con motores de la serie BL130 tienen clasificación IP54, pero se pueden pedir con anillos en V opcionales y protección mejorada a IP55.
- La temperatura máxima de funcionamiento es de +40 °C con el caudal volumétrico y la velocidad que se muestran en los diagramas de rendimiento, y hasta 50 °C con reducción automática.

- DDMP con claras ventajas de eficiencia

El motor EC funciona sin pérdida por deslizamiento, por lo que consume mucha menos energía que los motores de CA convencionales.
Importante: Esto se aplica a todas las velocidades, es decir, también al funcionamiento a carga parcial.
Como resultado, el motor EC utiliza menos energía que el motor AC en todas las condiciones de funcionamiento y tiene un nivel significativamente mayor de eficiencia del sistema de accionamiento (motor y control).

- Sistema de ahorro de energía

Nuevo motor EC de alta eficiencia.
Nuevo diseño de motor compacto y aerodinámico.
Imanes de neodimio de alta densidad.
No hay obstrucción de la boquilla gracias a la unidad de control integrada: menos fugas aerodinámicas.

- Características generales

Control sin sensores.
Fácil instalación gracias al sistema plug and play.
IP 54 para un funcionamiento completo.
Diseñado para ventiladores de doble entrada.

- Interfaz

Compatibilidad total con la interfaz MODBUS.

- Ventilador centrífugo de accionamiento directo de alta eficiencia

Solución integrada.
Máximo nivel de eficiencia.
Funcionamiento Plug and Play.
No se requiere configuración.
Bajo nivel de ruido.
Alta fiabilidad.

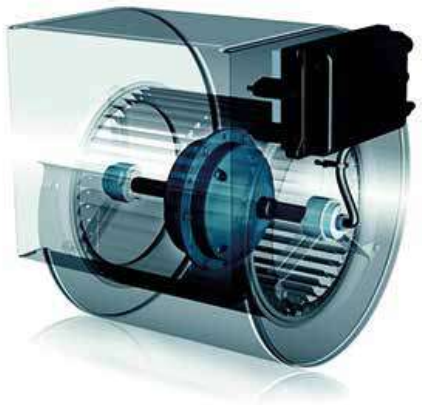

VENTILADORES CENTRÍFUGOS TRIFÁSICOS 400V 50/60 Hz

NOVEDAD

Serie DDMP

Rango Flujo Constante (m^3/h)		Eficiencia Energética Óptima		Potencia Abs.máx. (W)	Presión máx. (Pa)	Caudal máx. (m^3/h)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Mínimo	Máximo	Caudal (m^3/h)	Presión (Pa)						
1000	5000	3308	803	2208	803	5390	**DDMP 9/9 M6A4 DG0 3F**	801.800.0366	**1.893,00**
1000	4500	3867	1071	2206	1126	5109	**DDMP 10/8 M6A4 DG0 3F**	801.800.0367	**1.924,00**
1000	5000	4190	1009	2154	1203	5665	**DDMP 10/10 M6A4 DG0 3F**	801.800.0368	**1.922,00**
1500	5000	4216	705	1842	1129	5504	**DDMP 12/9 M6A4 DG0 3F**	801.800.0341	**2.885,10**
1500	5000	4810	497	1806	1201	5810	**DDMP 12/12 M6A4 DG0 3F**	801.800.0321	**2.067,00**
5000	9000	5962	1425	5930	1425	9395	**DDMP 12/9 M6L9 DG7 3F**	801.800.0369	**4.025,00**
5000	10000	6833	919	5810	919	10982	**DDMP 12/12 M6M0 DG7 3F**	801.800.0336	**4.127,00**
7500	11000	7610	1653	5400	1103	11295	**DDMP 15/11 M6M1 DG7 3F**	801.800.0370	**4.414,00**
5000	12000	9126	875	4700	875	12634	**DDMP 15/15 M6M2 DG7 3F**	801.800.0371	**4.385,00**
5000	11000	9335	799	4450	1138	11804	**DDMP 18/13 M6M3 DG7 3F**	801.800.0372	**4.568,00**
5000	13000	10224	657	3930	943	13646	**DDMP 18/18 M6M4 DG7 3F**	801.800.0373	**4.730,00**
5000	9000	5962	4125	5930	1425	9395	**DDMP 12/9 M6L9 DG7 3F+FL**	Consultar	**Consultar**
5000	10000	6833	919	5810	919	10982	**DDMP 12/12 M6M0 DG7 3F+FL**		
7500	11000	7610	1653	5400	1103	11295	**DDMP 15/11 M6M1 DG7 3F+FL**		
5000	12000	9126	875	4700	875	12634	**DDMP 15/15 M6M2 DG7 3F+FL**		
5000	11000	9335	799	4450	1138	11804	**DDMP 18/13 M6M3 DG7 3F+FL**		
5000	13000	10224	657	3930	943	13646	**DDMP 18/18 M6M4 DG7 3F+FL**		

- Ventiladores centrífugos de tornillo sin fin con aspas curvadas hacia adelante de doble aspiración.
- Los modelos de ventilador con motores de la serie BL130 tienen clasificación IP54, pero se pueden pedir con anillos en V opcionales y protección mejorada a IP55.
- En los modelos con terminación DG0 3F, la temperatura máxima de funcionamiento es de +40 °C con el caudal volumétrico y la velocidad que se muestran en los diagramas de rendimiento, y hasta 50 °C con reducción automática.
- En los modelos con terminación DG7 3F, la temperatura máxima de funcionamiento es de +40 °C y hasta 50 °C con reducción automática, con la configuración estándar, y hasta 60 °C con las configuraciones opcionales de par reducido.

VENTILADORES CENTRÍFUGOS- DOBLE ASPIRACIÓN

Modo Abierto

Potencia Motor (W)	Caudal máx. (m³/h)	Tensión Alimentación (V)	Nº Veloc.	Nº Polos	IP	Regulación	Tipo Rotor	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
500	3.000	230V/1ph/50Hz	1	4	10	Electrónica	Rotor Externo	**DDM 9/7 E6G2404**	801.800.0154	**685,00**
300	2.400		1	4	10	Electrónica		**DDM 9/9 E6G2306**	801.800.0170	**782,00**
550	4.400		1	4	20	Electronica		**DDM 9/9 E6G2503**	801.800.0173	**932,00**
550	3.700		3	4	10	No		**DDM 10/8 E6G2701**	801.800.0171	**1.231,00**
550	4.500		1	4	20	Electronica		**DDM 10/10 E6G2503**	801.800.0176	**977,00**
550	4.000		3	4	20	No		**DDM 10/10 E6G2701**	801.800.0178	**1.170,00**

Modo Cerrado

Potencia Motor (W)	Caudal máx. (m³/h)	Tensión Alimentación (V)	Nº Veloc.	Nº Polos	IP	Regulación	Tipo Rotor	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
50	1.150	230V/1ph/50Hz	1	6	32	Electronica	Rotor Interno	**DD 7/7 M99A**	801.800.0028	**Consultar**
175	1.700		3	4	55	No	Rotor Externo	**DDM 7/7 E6G5307**	801.800.0189	**809,00**
300	2.400		1	4	55	Electronica		**DDM 7/7 E6G3304**	801.800.0043	**765,00**
350	2.250		3	4	55	No		**DDM 9/7 E6G3502**	801.800.0174	**965,00**
420	2.800		1	4	55	Electronica		**DDM 9/7 E6G3405**	801.800.0150	**809,00**
350	2.500		3	4	55	No		**DDM 9/9 E6G3502**	801.800.0148	**999,00**
250	3.200		1	6	55	Electronica		**DDM 10/8 E6G3506**	801.800.0169	**1.008,00**
550	3.200		1	4	55	Electrónica		**DDM 10/8 E6G3604**	801.800.0175	**1.073,00**
600	3.700		1	4	55	Electronica		**DDM 10/8 E6G3704**	801.800.0177	**1.325,00**
250	3.000	230-400V/3ph/50Hz	1	6	55	Electronica		**DDM 10/10 E6G3402**	801.800.0172	**901,00**
315	3.700		1	6	55	Electrónica		**DDM 10/10 E6G3608**	801.800.0143	**910,00**
350	3.800		3	6	55	No		**DDM 10/10 E6G3605**	R950.300.0830	**982,00**
600	4.400		1	4	55	Electronica		**DDM 10/10 E6G3704**	801.800.0165	**1.169,00**
735	5.300		1	6	55	Electronica	Rotor Interno	**DD 12/9 M93G**	801.800.0142	**2.016,00**
735	5.250		1	6	55	Electronica		**DD 12/12 M93G**	801.800.0036	**2.018,00**
1100	6.800		1	6	55	Transfor.		**DD 12/12 M9Y7**	801.800.0076	**4.127,00**

- Ventiladores centrífugos DD y DDM de doble aspiración con motor directo.
- Carcasa espiral se fabrica en chapa de acero galvanizado.
- El rodete se monta en el eje de salida del motor de rotor interno (SERIE DD) o directamente acoplado al rotor del motor de rotor exerno (SERIE DDM).
- Los motores se pueden proporcionar con protectores térmicos para evitar recalentamiento.
- Los ventiladores son adecuados para la circulación del aire limpio libre de partículas (polvo, grasa, etc..) y otros gases o vapores no agresivos.
- Temperatura permisible del aire en circulación de -20ºC a +40ºC.
- Accesorios: Soporte Base (de entrega inmediata), rejillas de protección y bridas (bajo pedido).
- Velocidad Motor Ventilador: 1.000 r.p.m (6 polos) , 1.500 r.p.m (4 polos) y 750 r.p.m (8 polos)
- (2) SCT: ventiladores con caja de conexión.

VENTILADORES CENTRÍFUGOS

Serie Simplex

MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
AT7/7S Ø20SP	801.800.0048	**252,10**
AT9/7S Ø20SP	801.800.0298	**310,00**
AT9/9S Ø20SP	801.800.0306	**373,00**
AT10/8S Ø20SP	801.800.0307	**417,00**
AT10/10S Ø20SP	801.800.0052	**345,00**
AT12/9S Ø25	801.800.0053	**431,00**
AT12/12S Ø25	801.800.0054	**436,00**
AT15/11S Ø25	801.800.0055	**525,00**
AT15/15S Ø25	801.800.0056	**546,00**
AT18/13S Ø25	801.800.0057	**641,00**
AT18/18S Ø25	801.800.0058	**680,00**

- Ventiladores a transmisión doble aspiración
- Rodete de palas hacia delante
- Caudales hasta 18.000 m³/h

Serie SC

MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
AT7/7SC Ø20	801.800.0059	**394,00**
AT9/7SC Ø20	801.800.0060	**441,00**
AT9/9SC Ø20	801.800.0061	**432,00**
AT10/8SC Ø20	801.800.0062	**505,00**
AT10/10SC Ø20	801.800.0063	**517,00**
AT12/9SC Ø25	801.800.0064	**539,00**
AT12/12SC Ø25	801.800.0065	**544,00**
AT15/11SC Ø25	801.800.0066	**675,00**
AT15/15SC Ø25	801.800.0067	**651,00**
AT18/13SC Ø25	801.800.0068	**845,00**
AT18/18SC Ø25	801.800.0069	**854,00**
AT18/18C Ø25 SP	801.800.0070	**1.043,00**

- Ventiladores a transmisión reforzados con 2 bastidores.
- Caudales hasta 18.000 m³/h
- Accesorios para montaje: soporte motor y tensor de correas no incluido.

Accesorios Ventiladores Centrífugos

MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
SOP. Base 7 C/TORNILLOS	890.800.0001	**23,80**
SOP. Base 9 C/TORNILLOS	890.800.0002	**27,60**
SOP. Base 10 C/TORNILLOS	890.800.0003	**31,80**
SOP. Base 12 C/TORNILLOS	890.800.0004	**36,70**
SOP. Base 15 C/TORNILLOS	890.800.0005	**39,80**
SOP. Base 18 C/TORNILLOS	890.800.0006	**44,00**
SOP. Motor AT 7/7 -9/7	890.800.0007	**49,70**
SOP. Motor AT 9/9	890.800.0008	**28,80**
SOP. Motor AT 10/8	890.800.0009	**26,70**
SOP. Motor AT 10/10	890.800.0010	**29,50**
SOP. Motor AT 12/9	890.800.0011	**51,20**
SOP. Motor AT 12/12	890.800.0012	**27,60**
SOP. Motor AT 15/11	890.800.0013	**28,40**
SOP. Motor AT 15/15	890.800.0014	**57,20**
SOP. Motor AT 18/13	890.800.0015	**53,00**
SOP. Motor AT 18/18	890.800.0016	**30,00**

MOTORES ELÉCTRICOS

Descripción	Tensión	Velocidad	Potencia		MODELO	Patas B3	
			kW	CV		CÓDIGO	Precio EUROS
Motor eléctrico cerrado 1 velocidad (1500 o 2900 rpm) con ventilación exterior.	220-240V / 380-420V 3Ph 50Hz	1500 rpm	0,75	1	**AMNH80ZBA4(AEG, IE3, 0,75 KW)**	150.150.0176	**426,00**
			1,1	1,5	**AMNH90SAA4(AEG,IE3, 1,1 KW)**	150.150.0177	**526,00**
			1,5	2	**AMNH90LBA4(AEG,IE3, 1,5 KW)**	150.150.0102	**634,00**
			2,2	3	**AMNH100LAA4(AEG,IE3, 2,2 KW)**	150.150.0178	**722,00**
			3	4	**AMNH100LBA4(AEG,IE3,3 KW)**	150.150.0179	**884,00**
			4	5,5	**AMN112MAA4(AEG, IE3, 4 KW)**	150.150.0180	**961,00**
			5,5	7,5	**AMN132SZA4(AEG, IE3, 5,5 KW)**	150.150.0181	**1.320,00**
			7,5	10	**AMNH132MZA4(AEG,IE3,7,5 KW)**	150.150.0107	**1.530,00**
		2900 rpm	1,1	1,5	**AMNH80ZBA2(AEG,IE3,1,1 KW)**	150.150.0189	**440,00**
			1,5	2	**AMNH90SAA2(AEG,IE3,1,5 KW)**	150.150.0190	**541,00**
			2,2	3	**AMNH90LCA2(AEG,IE3,2,2 KW)**	150.150.0191	**569,00**
			3	4	**AMNH100LAA2(AEG,IE3,3 KW)**	150.150.0192	**802,00**
			4	5,5	**AMNH112MAA2(AEG,IE3,4 KW)**	150.150.0193	**1.045,00**
			5,5	7,5	**AMNH132SYA2(AEG,IE3,5,5 KW)**	150.150.0194	**1.291,00**
			7,5	10	**AMNH132SZA2(AEG,IE3,7,5 KW)**	150.150.0145	**1.426,00**
			5,5	7,5	**AMN132SYA2(AEG,IE3,5,5 KW)**	150.150.0144	**1.034,00**
			7,5	10	**AMNH132SZA2(AEG,IE3,7,5 KW)**	150.150.0145	**1.426,00**
	380-420V / 660-720V 3Ph 50Hz	1500 rpm	5,5	7,5	**AMNH132SZA4(AEG, IE3, 5,5 KW)**	150.150.0181	**1.320,00**
			7,5	10	**AMNH132MZA4(AEG,IE3,7,5 KW)**	150.150.0107	**1.530,00**
			11	15	**AMNH160MA4(AEG,IE3,11KW)**	150.150.0108	**2.249,00**
			15	20	**AMNH160LA4(AEG,IE3,15 KW)**	150.150.0109	**2.626,00**
			18,5	25	**AMNH180MZA4(AEG,IE3,18,5 KW)**	150.150.0110	**3.224,00**
			22	30	**AMNH180LT4(AEG,IE3,22 KW)**	150.150.0111	**3.476,00**
			30	40	**AMNH200LNA4(AEG,IE3,30 KW)**	150.150.0112	**4.299,00**
			37	50	**AMNH225SN4(AEG,IE3,37 KW)**	150.150.0113	**5.310,00**
			45	60	**AMNH225MG4(AEG,IE3,45 KW)**	150.150.0114	**5.928,00**
			55	75	**AMNH250MN4(AEG,IE3,55 KW)**	150.150.0115	**7.353,00**
			75	100	**AMNH280ST4(AEG,IE3,75 KW)**	150.150.0116	**9.074,00**
			90	125	**AMNH280MT4(AEG,IE3,90 KW)**	150.150.0117	**10.316,00**
			110	150	**AMNH315SYE4(AEG,IE3,110 KW)**	150.150.0118	**16.792,00**
		2900 rpm	11	15	**AMNH160SZA2(AEG,IE3,11 KW)**	150.150.0146	**2.196,00**
			15	20	**AMNH160MXA2(AEG,IE3,15 KW)**	150.150.0147	**2.488,00**
			18,5	25	**AMNH160LXA2(AEG,IE3,18,5 KW)**	150.150.0148	**2.666,00**
			22	30	**AMNH180MT2(AEG,IE3,22 KW)**	150.150.0149	**3.256,00**
			30	40	**AMNH200LLA2(AEG,IE3,30 KW)**	150.150.0150	**4.138,00**
			37	50	**AMNH200LNA2(AEG,IE3,37 KW)**	150.150.0151	**4.572,00**
			45	60	**AMNH225MN2(AEG,IE3,45 KW)**	150.150.0152	**5.998,00**
			55	75	**AMNH250MN2(AEG,IE3,55 KW)**	150.150.0153	**7.513,00**
			75	100	**AMNH280ST2(AEG,IE3,75 KW)**	150.150.0154	**9.120,00**
			90	125	**AMNH280MT2(AEG,IE3,90 KW)**	150.150.0155	**10.453,00**
			110	150	**AMNH315SYE2(AEG,IE3,110 KW)**	150.150.0156	**19.272,00**

- **AMN:** carcasa de aluminio.
- **AMNH**: carcasa de hierro.
- Motores de 1.500 o 2.900 r.p.m con protección IP55 según IEC 60034-5.
- Tensión de red según IEC 60038 para 400Vn +/-10% 50Hz.
- Aislamiento clase F según IEC 60034-1. Calentamiento B.
- Diseño estándar apto para interior y exterior.
- Construcción cerrada con ventilación propia, ventilación superficial.
- Para otras velocidades, potencias y soluciones, CONSULTAR.

VENTILADORES AXIALES DE ROTOR EXTERNO (IMPELENTES/ASPIRANTES)

Hélice (mm)	Caudal	Tensión	Potencia (W)	Dirección Aire	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
250	990	230 I	50	Impelente	# FN025-4EW.W8.A7*	230.202.0001	228,00
	990	230 I	50	Aspirante	# FN025-4EK.W8.V7*	230.202.0002	228,00
300	1950	230 I	90	Impelente	# FN030-4EW.WC.A7*	230.202.0003	260,00
	1950	230 I	90	Aspirante	# FN030-4EK.WC.V7*	230.202.0004	260,00
350	2900	230 I	130	Impelente	# FN035-4EW.WD.A7*	230.202.0005	332,00
	2900	230 I	130	Aspirante	# FN035-4EK.WD.V7*	230.202.0006	332,00
	3500	230/400 III	190	Aspirante	# FN035-4DK.0F.V7P2*	230.202.0123	389,00
400	4450	230 I	260	Aspirante	# FN040-4EK.0F.V7P2	230.202.0124	440,00
	3900	230 I	240	Impelente	# FN040-4EW.0F.A7P1	230.202.0125	542,00
	3850	230/400 III	230	Aspirante	# FN040-4DK.0F.V7P2*	802.202.0022	440,00
	3850	230/400 III	230	Impelente	# FN040-4DW.0F.A7P2*	802.202.0023	486,00
450	5300	230 I	390	Aspirante	FB045-4EK.4F.V4P*	230.202.0010	641,00
	4900	230 I	180	Aspirante	FN045-6EK.4F.V7P1*	230.202.0174	794,00
	5600	230/400 III	350	Aspirante	# FN045-4DK.2F.V7P2*	230.202.0127	514,00
	5600	230/400 III	350	Impelente	# FN045-4DW.2F.A7P2*	230.202.0128	489,00
	7100	400 III	540/360	Aspirante	FN045-VDK.4F.V7P1*	230.202.0012	776,00
500	8800	230 I	640	Aspirante	FN050-4EK.4I.V7P1*	230.202.0145	783,00
	6400	230 I	270	Aspirante	FN050-6EK.4F.V7P3	230.202.0194	941,00
	9500	400 III	770/490	Aspirante	FN050-VDK.4I.V7P1*	230.202.0016	831,00
	9500	230/400 III	770	Aspirante	FN050-4DK.4I.V7P1*	230.202.0122	663,00
	9500	230/400 III	770	Impelente	FN050-4DW.4I.A7P1*	230.202.0013	739,00
560	10500	400 III	1000/600	Aspirante	FC056-VDK.4I.V7	230.202.0082	903,00
630	9800	230/400 III	420	Aspirante	FB063-6DK.4I.V4P*	230.202.0020	896,00
	11000	230 I	660	Aspirante	FN063-6EK.4I.V7P1*	230.202.0129	994,00
	11200	230/400 III	630	Aspirante	FN063-6DK-4I.V7P1*	230.202.0021	1.010,00
	11200	400 III	620/440	Aspirante	FN063-SDK.4I.V7P1*	230.202.0022	814,00
710	13800	230 I	950	Aspirante	FN071-6EK.6K.V7P1	230.202.0023	1.545,00
	15500	400 III	940/620	Aspirante	FN071-SDK.6F.V7P1	230.202.0024	1.623,00
800	25500	400 III	1800/1150	Aspirante	FN080-SDS.6N.V7	230.202.0025	1.867,00
910	25800	400 III	1650/1000	Aspirante	FN091-SDK.6N.V7P2*	R801.300.0060	2.034,00

PALA FN, Fibra Vidrio

PALA FN Aluminio

PALA FC

PALA FB

DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE

V: ASPIRANTE



A: IMPELENTE

CARACTERÍSTICAS:

- Hasta 40.000 horas de trabajo en régimen continuo.
- Pueden llegar a funcionar hasta los -40ºC (según las condiciones de trabajo). Modelos monofásicos consultar.
- Construcción compacta libre de mantenimiento.
- Regulable en tensión de 0 a 100%.
- Motor protegido por termocontactos. Dispositivo a instalar para protección del motor.
- Ventiladores marcados con * pueden funcionar a frecuencias de 50 y 60 Hz
- Ventiladores marcados con # disponen de palas fabricadas en fibra de vidrio.
- Todos montan rejilla K para embocadura corta (salvo el de 800 mm) y caja de bornas.
- Para otros modelos diferentes en potencias, ejecuciones, prestaciones, etc. consultar.
- Cumplen la Normativa Europea de Eficiencia Energética ErP en toda la gama.

MOTOVENTILADORES AXIALES ELECTRÓNICOS TECNOLOGÍA EC

Hélice (mm)	Caudal (Pst =0 Pa)	Tensión/ Frecuencia	Potencia	Dirección Aire	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Ø250	1820	1~ 200-240V 50/60Hz	140 W	Aspirante	**FN025-4IK.Z8.V5P4**	230.202.2109	**442,00**
	1820	1~ 200-240V 50/60Hz	140 W	Impelente	**FN025-4IW.Z8.A5P4**	230.202.2110	**440,00**
Ø300	2700	1~ 200-240V 50/60Hz	170 W	Aspirante	**FN030-4IK.ZC.V5P4**	230.202.2111	**483,00**
	2700	1~ 200-240V 50/60Hz	170 W	Impelente	**FN030-4IW.ZC.A5P4**	230.202.2112	**483,00**
Ø350	3600	1~ 200-240V 50/60Hz	140 W	Aspirante	**FN035-4IK.ZC.V5P5**	230.202.2113	**584,00**
	3600	1~ 200-240V 50/60Hz	140 W	Impelente	**FN035-4IW.ZC.A5P5**	230.202.2114	**584,00**
Ø400	4000	1~ 200-240V 50/60Hz	170 W	Aspirante	**FN040-4IK.ZC.V3P6**	230.202.2115	**600,00**
	4000	1~ 200-240V 50/60Hz	170 W	Impelente	**FN040-4IW.ZC.A3P6**	230.202.2116	**549,00**
Ø450	5700	1~ 200-277V 50/60Hz	390 W	Aspirante	**FN045-6IK.BD.V7P2****	230.202.2117	**1.206,00**
	6100	1~ 200-277V 50/60Hz	390 W	Aspirante	**FN045-6IQ.BD.V7P2****	230.202.2118	**1.534,00**
Ø500	7300	1~ 200-277V 50/60Hz	620 W	Aspirante	**FN050-6IK.BD.V5P4****	230.202.2119	**1.413,00**
	8500	3~ 380-480V 50/60Hz	1.00 kW	Aspirante	**FN050-ZIK.DC.V7P2***	230.202.2120	**1.887,00**
	9200	3~ 380-480V 50/60Hz	1.00 kW	Aspirante	**FN050-ZIQ.DC.V7P2***	230.202.0130	**2.167,00**
Ø630	11000	1~ 200-277V 50/60Hz	850 W	Aspirante	**FN063-ZIK.DG.V7P2***	230.202.2121	**2.411,00**
	14000	3~ 380-480V 50/60Hz	1.25 kW	Aspirante	**FN063-ZIK.DG.V7P2***	230.202.2122	**2.411,00**
	14000	3~ 380-480V 50/60Hz	1.25 kW	Aspirante	**FN063-ZIQ.DG.V7P2***	230.202.0131	**2.132,00**
Ø710	14200	1~ 200-277V 50/60Hz	0.66 kW	Aspirante	**FN071-ZIK.DG.V7P3***	230.202.2123	**2.486,00**
	15100	3~ 380-480V 50/60Hz	0.81 kW	Aspirante	**FN071-ZIK.DG.V7P3***	230.202.2124	**2.486,00**
	19700	3~ 380-480V 50/60Hz	1.95 kW	Aspirante	**FN071-ZIQ.GG.V7P4***	230.202.2125	**3.529,00**
	24000	3~ 380-480V 50/60Hz	3.50 kW	Aspirante	**FN071-ZIQ.GL.V7P4***	230.202.2126	**3.976,00**
Ø800	23000	3~ 380-480V 50/60Hz	1.95 kW	Aspirante	**FN080-ZIQ.GG.V7P3***	230.202.0132	**2.860,00**
	23000	3~ 380-480V 50/60Hz	1.95 kW	Aspirante	**FN080-ZIS.GG.V7P3***	230.202.2127	**2.803,00**
	27000	3~ 380-480V 50/60Hz	3.10 kW	Aspirante	**FN080-ZIQ.GL.V7P3***	230.202.2128	**3.451,00**
Ø910	31800	3~ 380-480V 50/60Hz	3.20 kW	Aspirante	**FN091-ZIQ.GL.V5P1***	230.202.2129	**3.504,00**

Ventiladores de conmutacion electronica EC, alto ahorro energetico y gran rendimiento, con menor consumo y bajo nivel sonoro.
CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES:
- Interiormente trabajan en corriente continua.
- Incorporan un control de velocidad
- Admiten directamente sensores inteligentes de presión/temperatura UNICON, señal 0-10V, 4-20 Ma (Sólo motores B, D y G)
- Instalación/ejecución con rejilla para embocadura corta K, o con embocadura y marco cuadrado Q. Otras construcciones disponibles bajo petición expresa.
- Intercambiables con los motoventiladores AC convencionales.

**Motor EC tamaño B (EC090): con regulación 0-10V, incluye ModBUS RS485; no puede llevar módulos AM

*Motor EC 2ª Generación. Regulacion 0-10 V. Ademas de las ventajas de la tecnología EC, hay que añadir mas ventajas que son las siguientes:
- Motor EC IP55
- Comunicación ModBUS
- Sensores de vibración integrados vía ModBUS: Permite mantenimiento predictivo, y cálculo de la vida utíl del ventilador
- Motores IE5. La mayor eficiencia del mercado.
- Otras opciones disponibles de comunicación CAN OPEN, PROFIBUS, etc
- Opcional comunicación via Bluetooth, para la App gratuita Zaset, sólo para smartphone (IOS y Android)

VENTILADORES RADIALES EC-BLUE

Rodete (Ø mm)	Tensión (Ph, V)	Pot. (W)	rpm	A	Caudal m³/h	Prot.	Efic.	dB. (A)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
250	I, 200-277	500	3170	2,5	3800	IP54	IE4	78	**GR25I-6ID.BD.CR-0,5kW**	230.202.2195	**1.650,00**
		780	3730	4,0	3500			76	**GR25I-6ID.BD.CR0,78kW**	230.202.2196	**1.802,00**
280		500	2640	2,5	3800			78	**GR28I-6ID.BD.CR-0,5kW**	230.202.2197	**1.733,00**
		780	3110	4,0	3900			82	**GR28I-6ID.BD.CR0,78kW**	230.202.2198	**1.817,00**
315		740	2520	3,8	4600			80	**GR31I-6IK.BD.CR-0,74kW**	230.202.2199	**1.986,00**
	III 380-480	2400	3700	3,8	6700	IP55	IE5	91	**GR31I-ZID.DC.CR-2,4kW**	230.202.2200	**2.336,00**
		3000	4020	4,8	7400			94	**GR31I-ZID.DC.CR-3,0kW**	230.202.2201	**2.964,00**
350		2500	3100	4,0	8300			90	**GR31C-ZID.DC.CR-2,5kW**	230.202.2202	**2.487,00**
		3300	3410	5,4	9000			90	**GR35I-ZID.DG.CR-3,3kW**	230.202.2203	**2.765,00**
400		2500	2500	4,0	9400			90	**GR40I-ZID.DG.CR-2,5kW**	230.202.2204	**3.205,00**
		3700	2860	3,7	10700			94	**GR40I-ZID.GG.CR-3,7kW**	230.202.2205	**3.395,00**
450		2400	2050	3,9	11000			87	**GR45I-ZID.DG.CR-2,4kW**	230.202.2206	**3.182,00**
		3400	2300	5,4	12300			91	**GR45I-ZID.DG.CR-3,4kW**	230.202.2207	**3.574,00**
		5000	2620	5,0	14000			95	**GR45I-ZID.GG.CR-5,0kW**	230.202.2208	**3.693,00**
500		3500	1950	5,6	14400			89	**GR50I-ZID.GG.CR-3,5kW**	230.202.2209	**3.831,00**
		4600	2150	4,6	16000			92	**GR50I-ZID.GL.CR-4,6kW**	230.202.2210	**4.172,00**
560		3400	1610	5,4	16800			86	**GR56I-ZID.GG.CR-3,4kW**	230.202.2211	**3.837,00**
		4600	1780	4,6	18500			90	**GR56I-ZID.GL.CR-4,6kW**	230.202.2212	**4.672,00**
		5200	1860	8,2	19500			90	**GR56I-ZID.GQ.CR-5,2kW**	230.202.2213	**5.070,00**

Plugfans radiales Ec-Blue con rodete **ZAbluefin de alta eficiencia** de plástico compuesto, de amplia aplicación en ventilación y refrigeración. Regulación 0-100% incorporada con MODBUS integrado. 50/60 Hz

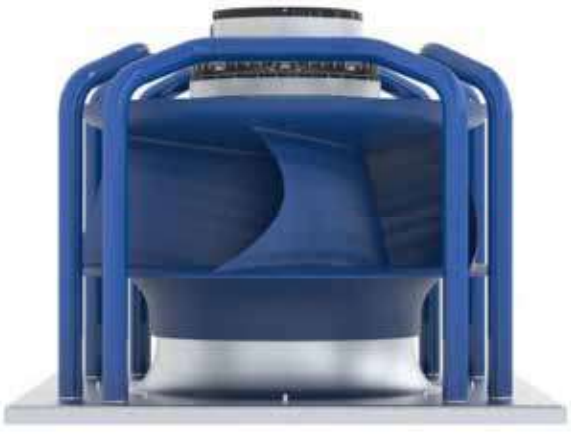

ebmpapst

engineering a better life

El mejor bajo presión:

Cuando falta un impulso, la serie AxiEco .

Ganando la batalla a la formación de hielo, el ruido y las pérdidas energéticas.

Ventilación Industrial

ebmpapst

VENTILADORES AXIALES DE ROTOR EXTERNO (IMPELENTES/ASPIRANTES)

Hélice (mm)	Caudal	Tensión	Potencia (W)	Dirección Aire	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
250	870	230	72	Aspirante	**S4S250-AA02-19**	230.202.0043	**238,00**
	870	230	72	Impelente	**S4S250-AA02-20**	230.202.0044	**238,00**
300	1740	230	72	Aspirante	**S4E300-AS72-57**	230.202.0045	**238,00**
	1740	230	72	Impelente	**S4E300-AS72-75**	230.202.0046	**238,00**
315	1425	230	110	Aspirante	**S4E315-DC44-09**	230.202.0093	**355,00**
	2000	230	120	Aspirante	**S4E315-AC08-07**	230.202.0047	**488,00**
330	2365	230	130	Aspirante	**S4E330-AA06-07**	230.202.0048	**451,00**
350	2900	400	155	Aspirante	**S4D350-AN38-36**	230.202.0049	**394,00**
	3110	230	165	Aspirante	**S4E350-AN02-99**	230.202.0068	**302,00**
	3110	230	165	Impelente	**S4E350-AN02-79***	230.202.0094	**302,00**
400	4240	230/400	160	Aspirante	**S4D400-AA06-11**	230.202.0052	**583,00**
	3820	230	150	Aspirante	**S4E400-AQ12-57**	230.202.0053	**385,00**
	3820	230	150	Impelente	**S4E400-AQ12-58**	230.202.0054	**385,00**
450	7050	230/400	480	Aspirante	**S4D450-AN12-76**	230.202.0055	**606,00**
500	9500	230/400	720	Aspirante	**S4D500-AM01-03**	230.202.0056	**750,00**
630	12100	230/400	640	Aspirante	**S6D630-AN05-03**	230.202.0057	**975,00**

- Ventilador axial con motor rotor externo.
- (*)Palas "Hyblade" de alta eficiencia y bajo nivel sonoro, fabricada en aluminio y fibra de vidrio reforzada
- Grado Protección IP44, (a partir de diámetro 450 protección IP54).
- Protección térmica por medio de termo contacto, (interno en versión monofásica y externo con salida de cable del diámetro 450-800).
- Rodamientos de bolas especial para frío industrial, libre de mantenimiento.

MOTOVENTILADORES AXIALES ELECTRÓNICOS TECNOLOGÍA EC

Hélice (mm)	Caudal m^3/h	Pot. (W)	RPM.	A	Protección	Db (A)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
500	10390	980	1600	1,6	IP54	72	**S3G500-BN33-90**	230.202.2217	**2.115,00**
630	13770	970	1140	1,6	IP54	67	**S3G630-AR85-90**	230.202.2218	**2.280,00**
800	28910	3025	1100	4,6	IP55	70	**S3G800-BU25-01**	230.202.2219	**3.510,00**
910	35445	3100	1020	4,7	IP55	71	**S3G910-BV12-03**	230.202.2220	**4.543,00**

VAC - 50Hz (380-480) Dirección del aire: aspirante

VENTILADORES AXIALES MULTI ANCLAJE ALTA EFICIENCIA

Hélice (mm)	Caudal m^3/h	Pot. (W)	A	Protección	Db (A)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
300	1895	62	0,55	Impelente	57	**S1G300-DN01-02**	230.202.2221	**319,00**
300	1720	62	0,55	Aspirante	56	**S1G300-FO01-01**	230.202.2144	**359,00**
300	1720	62	0,55	Impelente	56	**S1G300-FN01-01**	230.202.2222	**359,00**

VAC - 50Hz (230) RMP 1400 Protección IP 54

MOTORES Q-MOTOR

Motor	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Q-motor 5W, 230V, con patas H72 (incluye pie)	**M4Q045-BD01-39**	290.202.0091	**34,90**
Hélice 200x37,5x28grados.	**73808-2-3634**	290.202.0090	**7,80**
Q-motor 10W, con pie H84 montado (incluye pie)	**M4Q045-CA03-49**	290.202.0073	**40,00**
Hélice 254x37,0x22 grados. "V"	**73813-2-3634**	290.202.0074	**6,20**
Q-Motor 18 Wat.230V 50/60Hz.	**M4Q045-DA01-01**	230.202.0121	**73,25**
Pie soporte H109 4 taladros.	**71886-2-4053**	290.202.0105	**7,70**
Hélice 300x42,5x22 grados."V"	**73816-2-3634**	290.202.0103	**14,90**
Q-Motor 25W, sin TW, 230V, 50Hz.	**M4Q045-EA01-09**	290.202.0102	**84,00**
Pie soporte H 108, 4 fijaciones.	**71887-2-4053**	290.202.0106	**7,70**
Hélice 300x x34 grados."V"	**73818-2-3634**	290.202.0104	**14,90**
Q-Motor 34W, 230V, 50/60Hz	**M4Q045-EF01-01**	290.202.0101	**123,00**
Pie soporte H 108, 4 fijaciones.	**71887-2-4053**	290.202.0106	**7,70**
Hélice 300x x34 grados."V"	**73818-2-3634**	290.202.0104	**14,90**

Ventilación Industrial

area Cooling Solutions

Ventilador de rotor externo

Hélice (mm)	Caudal	Tensión	Potencia (W)	Dirección Aire	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
250	1.800	230/II	50	Aspirante	**YWF4E-250**	230.202.0027	**121,00**
300	2.800	230/II	140		**YWF4E-300**	230.202.0028	**137,00**
350	2.973	230/II	150		**YWF4E-350**	230.202.0029	**166,00**
400	4.400	230/II	180		**YWF4E-400**	230.202.0030	**185,00**
	4.500	400 III	180		**YWF4D-400**	230.202.0031	**185,00**
450	5.680	230/II	250		**YWF4E-450**	230.202.0032	**198,00**
	4.600	230/II	160		**YWF6E-450**	230.202.0033	**208,00**
	5.680	400 III	250		**YWF4D-450**	230.202.0034	**198,00**
	4.600	400 III	150		**YWF6D-450**	230.202.0035	**208,00**
500	6.046	230/II	420		**YWF4E-500**	230.202.0036	**272,00**
	5.800	230/II	230		**YWF6E-500**	230.202.0037	**277,00**
	6.246	400 III	420		**YWF4D-500**	230.202.0038	**272,00**
	5.800	400 III	230		**YWF6D-500**	230.202.0039	**277,00**
630	11.000	230/II	700		**YWF4E-630**	230.202.0040	**440,00**
	9.500	230/II	560		**YWF6E-630**	230.202.0041	**433,00**
	12.240	400 III	800		**YWF4D-630**	230.202.0065	**574,00**
	9.500	400 III	560		**YWF6D-630**	230.202.0042	**433,00**

Motoventiladores EC 120 v (60 hz) 1 ph / 240 v (50 hz) 1 ph

Pot. Nom.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
2,5 - 7,5 W	**ECM 7108**	290.202.0066	**103,00**
2,5 - 23,5 W	**ECM 7112**	290.202.0067	**120,00**
2,5 - 32 W	**ECM 7120**	290.202.0068	**133,00**

Motores con pie montado

Pot. Nom.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
5	**NET 3 T05**	290.202.0001	**23,90**
10	**NET 3 T10**	290.202.0002	**27,30**
16	**NET 3 T16**	290.202.0003	**33,60**
25	**NET 3 T25**	290.202.0004	**41,10**
34	**NET 3 T34**	290.202.0005	**61,00**

Hélices

MODELO Hélice motor	CÓDIGO	Precio EUROS
NET 3 T05	290.202.0006	**5,10**
NET 3 T16	290.202.0007	**7,60**
NET 3 T25	290.202.0008	**8,80**

Ventilación Industrial

Ventiladores Tangenciales 230V/50Hz

Caudal (m^3/h)	Potencia (W) a 50 HZ	Turbina (mm)	Longitud total (mm)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
130	27	60x180	248	**TGA.60/1-180-20***	803.202.0002	**44,00**
130	27	60x180	248	**TGO.60/1-180-20***	803.202.0001	**44,00**
200	34	60x240	318	**TGO.60/1-240-30***	803.202.0004	**60,40**

* Modelos hasta finalización de stock

Caudal m^3/h	Potencia (W) 50 Hz	Turbina (mm)	Longitud (mm)	Clase Aisla	Protección térmica (ºC)	Corriente (mA)	Presión Estática (Pa)	Vel. (rpm)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
130	27	60x180	248	H	160	186	44	1.720	**TGA.60/1-180-15**	803.202.0017	**43,00**
130	27	60x180	248	H	160	186	44	1.720	**TGO.60/1-180-15**	803.202.0018	**43,00**
200	34	60x240	318	H	160	276	52	1.970	**TGO.60/1-240-20**	803.202.0019	**59,20**
280	29	2x60x180	470	F	NO	250	-	1.540	**TGD.60/1-180-30**	803.202.0003	**101,00**
325	36	2x60x240	585	F	NO	225	37	980	**TGD.60/1-240-30**	803.202.0014	**107,00**

- TGA: motor derecha
- TGO: motor izquierda
- TGD: motor central

Ventiladores Axiales Serie Mini

Caudal Máx. m^3/h	r.p.m	Potencia (W)	Dimensiones L x A x H	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
2,30	2300	15	120 x 120 x 38	**12A-SWL**	230.202.0058	**40,40**
2,10	2700	14	120 x120 x 25	**12B-SWH**	230.202.0059	**42,50**
0,87	2900	14	92 x 92 x 25	**92B-SWH**	230.202.0060	**39,90**
0,83	3000	12	80 x 80 x 38	**80A-SWH**	230.202.0061	**46,50**
0,68	3000	14	80 x 80 x 25	**80B-SWH**	230.202.0062	**44,50**

Reguladores electrónicos de accionamiento directo para ventiladores

Descripción	Tensión	Int. Motor	Int. mín a regular	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Ajuste de velocidad mínima, protección sobre intensidad, Filtro anti-interferencias EMC, Interruptor luminoso externo, Caja estanca IP54Control de velocidad a través de potenciómetro externo.	230V / 1F / 50-60Hz	3 A	0,5 A	**TLR-403**	407.202.0001	**150,00**
		5 A	0,8 A	**TLR-405**	407.202.0002	**178,00**
		10 A	1 A	**TLR-410**	407.202.0003	**279,00**
Regulador de velocidad por Presión o Temperatura con tensión regulable para ventiladores monofásicos con entrada para sensor de presión(0-10V, 4-20mA) o sensor de temperatura TFR.		2,5 A	-	**PKE-2,5 VE**	407.202.0005	**366,00**
		10 A	-	**PKE-10**	407.202.0006	**773,00**
Regulador electr. para motores trifásicos…	400V / 3F/ 50-60Hz	6 A	Min. Intesidad del motor 200 mA	**PKDM-6**	407.202.0007	**1.139,00**
Regulador electr. para motores trifásicos con fusible línea…		10 A		**PKDM-10**	407.202.0008	**1.398,00**
Regulador electr. de velocidad para motores trifásicos. Acepta sondas y lazos de regulación program. de Tª, presión de cond. y diferencial entrada 0-10 V DC, configurable a través de potenciometros de ajuste internos. Ajuste manual de veloc. del motor mediante el uso de potenciometro externo (opción no instalada y opcional). Cajas de protección de plástico IP54, y metálicas IP20 (a instalar en armarios elect) para los modelos PKDM20 y 25.		15 A		**PKDM-15**	407.202.0010	**1.899,00**
		35 A		**PKDM-35**	407.202.0012	**3.004,00**

Sensores

Descripción	Rango	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Sensor de presión	0-30 bar	**MBG30I**	431.202.0001	**275,00**
	0-50 bar	**MBG50I**	431.202.0003	**212,00**
Sensor de temperatura PTCV	-20º a +60º C	**TFR**	430.202.0001	**80,70**
Sonda de presión diferencial*	0-500 Pa	**DSG-500**	431.202.0002	**627,00**
Conmutador diferencial de presión	20-300 Pa	**MPR-300**	490.202.0001	**194,00**

*Disponibles desde 50 hasta 6.000 Pa

Ventilación Industrial

Danfoss

Reguladores de Velocidad

Rango regulación Bar (1)	Banda Proporc. Bar (2)	Refrig.	Tensión	Amp. Mín.	Amp. Máx.	CÓDIGO Danfoss	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
8 a 28	Fijo a 4	R-22/R-410A/R-407c	220/230V	4	4	061H3005	**RGE-Z1N4-7DS**	407.300.0001	**382,00**
				6	6	061H3008	**RGE-Z1P4-7DS**	407.300.0002	**546,00**
			50/60Hz	8	8	061H3009	**RGE-Z1Q4-7DS**	407.300.0003	**651,00**
			400V 50/60Hz	5		061H3006	**RGE-X3R4-7DS**	407.300.0004	**1.825,00**
10 a 25	19	R-407c/R-404A/R-134a/R-22	220/230V	3	0,2	061H3140	**XGE-4C**	407.300.0005	**217,00**
			50/60Hz			061H3142	**XGE-4CB**	407.300.0006	
22 a 39	28	R-410A	220/230V	3	0,2	061H3160	**XGE-6C**	407.300.0007	
			50/60Hz			061H3162	**XGE-6CB**	407.300.0008	**197,00**
10 a 25	19	R-407c/R-404A/R-134a/R-22	220/230V	3	0,2	061H3240	**XGE-4M**	407.300.0009	**217,00**
			50/60Hz			061H3242	**XGE-4MB**	407.300.0010	
22 a 39	28	R-410A	220/230V	3	0,2	061H3260	**XGE-6M**	407.300.0011	

- Reguladores de velocidad de ventiladores de condensadores para aplicaciones de refrigeración.
- El XGE es idóneo para montaje en líneas de refrigeración sin suponer una sobrecarga a las tuberías. Refrigerantes: R-22, R-407c, R-404A, R-134a y R-410A.
- El RGE es un regulador de velocidad variable.Disponible en versión monofásica y trifásica. Controla la velocidad del ventilador por presión (no requiere sonda de presión).
- Tiene elemento sensor de presión con fuelles. En baja velocidad de funcionamiento permite seleccionar: velocidad mínima de funcionamiento o desconexión.
  (1) Presión a la que proporciona una salida del 95% de la tensión efectiva.
  (2) Presión mínima para velocidad mínima: 35% (60Hz), 45% (50Hz) de la tensión de alimentación o desconexión.
- Presión máxima de trabajo. 47 Bar.
- Ajuste de fábrica 19 Bar.
- Modelos XGC_C: cuando alcanza el 45% del voltaje para el ventilador.
- Modelos XGC_M: cuando alcanza el 45% del voltaje para el ventilador mantiene la mínima velocidad.
- Controlador para montaje directo con conexión 7/16-20 UNF Hembra con depresor. Posibilidad de montaje en panel mediante soporte no incluído en el precio.
- Conexionado eléctrico mediante conector que puede posicionarse en 4 direcciones. Protección IP 65.

Johnson Controls

Controladores de velocidad del ventilador del condensador

Rangoregulación Bar	Amp.	Tensión	Refrigerantes	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
10 a 25	4	220/230V-1Ph	R-22,R-404A,R-407C	**P215PR-9200**	407.303.0001	**291,00**
22 a 42			R-410A	**P215PR-9202**	407.303.0002	**292,00**
10 a 25			R-22,R-404A,R-407C	**P215RM-9700**	407.303.0003	**348,00**
22 a 42			R-410A	**P215RM-9702**	407.303.0004	**375,00**
8 a 25 Bar	1,1mA	0 -10V	R-134a, R-407C, R-404A, R-22 etc..	**P315PR-9200C**	407.303.0026	**273,00**
22 a 42 Bar			R-410a	**P315PR-9202C**	407.303.0027	**272,00**

- Regulador de velocidad para ventiladores EC de condensador monofásico y trifásico (P315PR)
- Voltaje de excitación directo desde el motor de conmutación electrónica.

Rangoregulación Bar	Amp.	Tensión	Refrigerantes	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
4 a 42	0,5-12	220V	R-134a, R-407c, R-22, R-404A, NH3, CO_2 etc..	**P216EEA-2K**	407.303.0021	**661,00**

- Nuevo regulador de velocidad de ventiladores de condensador monofásico. Fácil de instalar y fácil de operar.
- Incluye transductor de presión 0-50 Bar modelo P499ACS-405C
- Modo bomba de calor, funcionamiento inverso.
- IP54

Rango Bar	Banda Bar	Tensión (V)	Amperes	REFRIGERANTE	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
0 a 30/50	Configurable	400	8	HFC, HCFC, NH3, CO_2	**VRTMT8CPTPL55V**	407.303.0014	**1.805,00**
0 a 30/50	Configurable	400	12	HFC, HCFC, NH3, CO_2	**VRTMT12CPTPL55V**	407.303.0015	**2.104,00**

- VRTMT: controladores de velocidad de ventiladores trifásicos de condensador.
- Ideal para los motores eléctricos asincrónicos ajustables en tensión.
- VRTMT controla la carga según los datos que recibe de las medidas, las configuraciones de los parámetros, los I/O de control y el panel de control.
- VRTMT: conexión Modbus para dialogar con un posibleequipo de supervisión a distancia.

SISTEMAS DE CONTROL DE PRESURIZACIÓN

Kit Sobrepresión

Caudal máx (m^3/h)	Nivel sonoro dB(A)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1.060	38	**KIT SOBREPRESION 1060-LED**	810.801.0291	**1.577,00**
2.300	47	**KIT SOBREPRESION 2300-LED**	810.801.0292	**1.725,00**
2.880	61	**KIT SOBREPRESION 2880-LED**	810.801.0293	**Consultar**
7.100	55	**KIT SOBREPRESION 7100-LED**	810.801.0294	**2.588,00**
7.800	55	**KIT SOBREPRESION 7800-LED**	810.801.0295	**2.711,00**
12.900	60	**KIT SOBREPRESION 12900-LED**	810.801.0296	**2.965,00**
17.000	61	**KIT SOBREPRESION 17000-LED**	810.801.0297	**3.162,00**
7.100	55	**KIT SOBREPRESION 7100-BOX**	810.801.0186	**2.631,00**
7.800	55	**KIT SOBREPRESION 7800-BOX**	810.801.0298	**2.907,00**
12.900	60	**KIT SOBREPRESION 12900-BOX**	810.801.0243	**2.924,00**
17.000	61	**KIT SOBREPRESION 17000-BOX**	810.801.0299	**3.103,00**
6.240	55	**KIT SOBREPRESION II-6240-BOX**	810.801.0300	**Consultar**
9.520	54	**KIT SOBREPRESION II-9520-BOX**	810.801.0301	**Consultar**
12.900	60	**KIT SOBREPRESION II-12900-BOX**	810.801.0302	**5.412,00**
17.000	61	**KIT SOBREPRESION II-17000-BOX**	810.801.0303	**5.625,00**
		BOXPRES KIT-3A 230Vac	810.801.0304	**926,00**
		BOXPRES KIT-10A 230Vac	810.801.0305	**987,00**
		BOXPRES KIT-0.37KW 230Vac	810.801.0306	**1.461,00**
		BOXPRES KIT-0.75KW 230Vac	810.801.0274	**1.486,00**
		BOXPRES KIT-1.5KW 230Vac	810.801.0307	**1.774,00**
		BOXPRES KIT-2.2KW 230Vac	810.801.0308	**2.476,00**
		BOXPRES KIT-0.75KW 400Vac	810.801.0188	**1.794,00**
		BOXPRES KIT-1.5KW 400Vac	810.801.0187	**1.852,00**
		BOXPRES KIT-2.2KW 400Vac	810.801.0309	**2.887,00**
		BOXPRES KIT II-1.5KW 400Vac	810.801.0310	**3.449,00**
		BOXPRES KIT II-2.2KW 400Vac	810.801.0311	**4.343,00**

KIT SOBREPRESIÓN DE ESCALERAS
Para equipos trifásicos

KIT SOBREPRESIÓN CON VENTILADOR DE RESERVA

KIT SOBREPRESIÓN DE ESCALERAS
Para equipos monofásicos

KIT SOBREPRESIÓN DE ESCALERAS
Kit sobrepresión de escaleras, formado por un cuadro de control(BOXPRES KIT) y unidades de impulsión (CJHCH o CJBD), para la presurización de las escaleras y rutas de escape. También disponible para equipos monofásicos.

KIT SOBREPRESIÓN CON VENTILADOR DE RESERVA
Kit de sobrepresión con ventilador de reserva, formado por un cuadro de control (BOXPRES KIT II), que incorpora un sistema de conmutación automático para mantener la sobrepresión en caso de fallo del ventilador principal y unidades de impulsión de aire con ventilador de reserva.

El cuadro de control BOXPRES, además de cumplir con las máximas exigencias, simplifi ca al máximo el trabajo del instalador.
Incluye:
- Variador de frecuencia programado a 50 Pa.
- Sonda de presión diferencial.
- Magneto térmico.
- Led de línea y fallo.
- Pulsador de chequeo.

BOXPRES, es un equipo con todas sus conexiones entre sí realizadas y probadas. Listo para funcionar y desempeñar su función sobre el control de la presión de la instalación. Posibilidad de chequeo de la instalación para evitar fallos. Sólo se debe conectar la línea de alimentación, el ventilador de impulsión y la señal de incendio.

Los cuadros para equipos monofásicos incluyen:
- Regulador de tensión programado a 50 Pa.
- Sonda de presión diferencial externa al equipo.

EXTRACTORES DE CUBIERTA

Serie HT

Ventilador (r.p.m.)	Pot. Motor (kW)	Intensidad Máx. (A)	Caudal máx. (m³/h)	Presión Sonora dB(A)	Peso (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1.380	0,37	2,08/1,2/-	6.500	53	29	**HT-45-4T**	810.801.0001	**1.067,00**
1.380	0,55	2,94/1,7/-	8.500	57	36	**HT-50-4T**	810.801.0002	**1.173,00**
1.450	0,75	3,46/2/-	9.800	57	35	**HT-56-4T**	810.801.0003	**1.693,00**
1.450	1,1	5,2/3/-	14.000	59	65,8	**HT-63-4T**	810.801.0004	**2.007,00**
1.450	1,5	6,41/3,7/-	18.000	67	64	**HT-71-4T**	810.801.0005	**2.400,00**
1.450	2,2	8,92/5,15/-	26.200	73	87	**HT-80-4T**	810.801.0006	**3.191,00**
1.450	3	11,78/6,8/-	31.500	77	94	**HT-90-4T**	810.801.0007	**4.013,00**
1.450	5,5	-/11,9/6,9	37.000	80	114	**HT-100-4T-7,5**	810.801.0008	**4.408,00**

- Extractores helicoidales de tejado, con hélice de plástico reforzada con fibra de vidrio, con base plana para la instalación en el tejado.
- Acabado anticorrosivo en resina de poliester polimerizada a 190ºC, previo desengrase alcalino y pretratamiento libre de fosfatos.
- Posibilidad de suministro como ventiladores de impulsión. •Tensión de alimentación 230/400/690V

Serie CHT

Ventilador (r.p.m.)	Pot. Motor (kW)	Intensidad Máx. (A)	Caudal máx. (m³/h)	Presión Sonora dB(A)	Peso (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1.350	0,25	1,58/0,91	1.450	43	25	**CHT-200-4T**	810.801.0010	**934,00**
1.380	0,25	0,65/-	1.450	43	25	**CHT-200-4M**	810.801.0011	**1.107,00**
1.350	0,25	1,58/0,91	2.100	47	25	**CHT-225-4T**	810.801.0012	**1.114,00**
1.380	0,25	0,95/-	2.100	47	25	**CHT-225-4M**	810.801.0013	**1.122,00**
1.350	0,25	1,58/0,91	3.100	50	34	**CHT-250-4T**	810.801.0014	**1.303,00**
1.380	0,25	1,35/-	3.100	50	34	**CHT-250-4M**	810.801.0015	**1.312,00**
1.370	0,55	2,51/1,45	4.950	54	39	**CHT-315-4T**	810.801.0016	**1.484,00**
1.380	0,55	3,3/-	4.950	54	39	**CHT-315-4M**	810.801.0017	**1.492,00**
1.380	0,75	3,84/2,22	7.000	61	57	**CHT-400-4T**	810.801.0018	**1.907,00**
1.380	0,75	4,4	7.000	61	57	**CHT-400-4M**	810.801.0019	**1.863,00**
1.400	1,5	6,69/3,86	10.200	64	66	**CHT-450-4T**	810.801.0020	**2.714,00**

- Extractor centrífugo de tejado 400ºC/2h, con salida de aire horizontal, sombrerete de aluminio.
- Turbina con álabes a reacción en chapa de acero y rejilla de protección antipájaros.
- Tensión de alimentación 230/400V

Serie CVT

Ventilador (r.p.m.)	Pot. Motor (kW)	Intensidad Máx. (A)	Caudal máx. (m³/h)	Presión Sonora dB(A)	Peso (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1.350	0,25	1,58/0,91	1.450	43	25	**CVT-200-4T**	810.801.0021	**1.183,00**
1.380	0,25	0,65/-	1.450	43	25	**CVT-200-4M**	810.801.0022	**1.326,00**
1.350	0,25	1,58/0,91	2.100	47	25	**CVT-225-4T**	810.801.0023	**1.342,00**
1.380	0,25	0,95/-	2.100	47	25	**CVT-225-4M**	810.801.0024	**1.352,00**
1.350	0,25	1,58/0,91	3.100	50	34	**CVT-250-4T**	810.801.0025	**1.616,00**
1.380	0,25	1,35/-	3.100	50	34	**CVT-250-4M**	810.801.0026	**1.624,00**
1.370	0,55	2,51/1,45	4.950	54	39	**CVT-315-4T**	810.801.0027	**1.592,00**
1.380	0,55	3,3/-	4.950	54	39	**CVT-315-4M**	810.801.0028	**1.600,00**
1.380	0,75	3,84/2,22	7.000	61	57	**CVT-400-4T**	810.801.0029	**2.466,00**
1.380	0,75	4,4	7.000	61	57	**CVT-400-4M**	810.801.0030	**2.406,00**
1.400	1,5	6,69/3,86	10.200	64	66	**CVT-450-4T**	810.801.0031	**3.007,00**

- Tensión de alimentación 230V

sisteven

REC/EC

Recuperadores de calor con intercambiador de flujo cruzado, control automático y motores EC technology.

Ahorro energetico

Bajo nivel sonoro

Facilidad de instalación y mantenimiento

Durabilidad

Filtros extraibles

Control automático

www.sisteven.com

Ventilación Industrial

MOTOVENTILADORES

Serie DTM

Dimensiones (mm)			Pot. Motor (cv)	Equivalencia (cm)	Ventilador (r.p.m.)	Caudal máx. (m³/h)	230 V (A)	kW	dB(A)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Alto	Ancho	Fondo										
333	300	315	1/5	19/19	1.230	1.520	1,40	0,15	59	**DTM-7/7-4M EEF-1/5**	801.802.0000	**301,00**
333	300	315	1/10	19/19	820	1.230	0,85	0,08	53	**DTM-7/7-6M EEF-1/10**	801.802.0001	**292,00**
400	357	380	1/2	25/25	1.320	2.800	3,30	0,37	66	**DTM-9/9-4M EEF-1/2**	801.802.0002	**390,00**
400	357	380	3/4	25/25	1.310	3.600	4,50	0,55	70	**DTM-9/9-4M EEF-3/4**	801.802.0003	**440,00**
400	357	380	1/5	25/25	850	2.200	1,50	0,15	60	**DTM-9/9-6M EEF-1/5**	801.802.0004	**353,00**
400	357	380	1/3	25/25	830	2.700	2,20	0,25	62	**DTM-9/9-6M EEF-1/3**	801.802.0005	**366,00**
450	371	422	1/2	28/28	1.320	2.800	3,30	0,37	65	**DTM-10/10-4M EEF-1/2**	801.802.0006	**436,00**
450	371	422	3/4	28/28	1.310	3.950	4,50	0,55	70	**DTM-10/10-4M EEF-3/4**	801.802.0007	**448,00**
450	371	422	1/3	28/28	830	3.200	2,20	0,25	62	**DTM-10/10-6M EEF-1/3**	801.802.0008	**405,00**
526	457	493	1/2	33/33	850	7.000	6,60	1,10	75	**DTM-12/12-6T EEF-1 1/2**	801.802.0009	**609,00**
526	457	493	3/4	33/33	850	4.900	5,00	0,55	64	**DTM-12/12-6M EEF-3/4**	801.802.0010	**609,00**
526	457	493	1	33/33	850	6.000	6,00	0,75	71	**DTM-12/12-6M EEF-1**	801.802.0011	**635,00**
632	533	553	3	39/39	890	11.900	10,90	2,20	75	**DTM-15/15-6T EEF-3**	801.802.0012	**1.087,00**

CAJAS DE VENTILACIÓN

Serie CADTM

Dimensiones (mm)			Pot. Motor (cv)	Equivalencia (cm)	Ventilador (r.p.m.)	Caudal máx. (m³/h)	230 V (A)	400 V (A)	kW	dB(A)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Alto	Ancho	Fondo											
460	500	510	1/5	19/19	1.230	1.520	1,40	-	0,15	58	**CADTM-7/7-4M 1/5**	800.802.0003	**520,00**
460	500	510	1/10	19/19	820	1.230	0,85	-	0,08	53	**CADTM-7/7-6M 1/10**	800.802.0004	**514,00**
522	550	560	1/2	25/25	1.320	2.800	3,30	-	0,37	66	**CADTM-9/9-4M 1/2**	800.802.0005	**641,00**
522	550	560	3/4	25/25	1.310	3.600	4,50	-	0,55	70	**CADTM-9/9-4M 3/4**	800.802.0006	**691,00**
522	550	560	1/5	25/25	850	2.200	1,50	-	0,15	59	**CADTM-9/9-6M 1/5**	800.802.0007	**585,00**
522	550	560	1/3	25/25	830	2.700	2,20	-	0,25	61	**CADTM-9/9-6M 1/3**	800.802.0008	**595,00**
575	600	610	1/2	28/28	1.320	2.800	3,30	-	0,37	65	**CADTM-10/10-4M 1/2**	800.802.0009	**688,00**
575	600	610	3/4	28/28	1.310	3.950	4,50	-	0,55	70	**CADTM-10/10-4M 3/4**	800.802.0010	**737,00**
575	600	610	1/3	28/28	830	3.200	2,20	-	0,25	61	**CADTM-10/10-6M 1/3**	800.802.0011	**647,00**
650	700	710	1/2	33/33	850	7.000	6,60	3,80	1,10	74	**CADTM-12/12-6T 1 1/2**	800.802.0012	**896,00**
650	700	710	3/4	33/33	850	4.900	5,00	-	0,55	63	**CADTM-12/12-6M 3/4**	800.802.0013	**856,00**
755	800	860	1	33/33	850	6.000	6,00	-	0,75	70	**CADTM-12/12-6M 1**	800.802.0014	**999,00**

Opcionales:
CADTM/AL: Unidades de ventilación con perfilería de aluminio y chapa prelacada aisladas acústicamente.
CADTM/ALS: Unidades de ventilación con doble pared de aislamiento, chapa prelacada y perfilería de aluminio.

Extractores de Humos

EXTRACTORES PARA LA EVACUACIÓN DE HUMOS-EXTERIOR

Serie SUVT-C

r.p.m.	Intensidad Max (A) 230V	Intensidad Max (A) 400V	Potencia (kW)	Flujo aire (m³/h)	Nivel presión sonora (dBA)	Peso aprox. (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1600	2,28	1,31	0,55	2350	67	58	**SUVT-C-7/7-0.75-F-400**	800.802.0053	**1.723,00**
1800	2,83	1,63	0,75	2600	69	62	**SUVT-C-7/7-1-F-400-IE3**	800.802.0054	**1.773,00**
960	1,84	1,06	0,37	2800	61	66	**SUVT-C-9/9-0.5-F-400**	800.802.0020	**1.699,00**
1060	2,28	1,31	0,55	3200	65	69	**SUVT-C-9/9-0.75-F-400**	800.802.0055	**1.726,00**
1200	2,83	1,63	0,75	3500	67	73	**SUVT-C-9/9-1-F-400-IE3**	800.802.0039	**1.806,00**
1340	4,03	2,32	1,1	4100	70	80	**SUVT-C-9/9-1.5-F-400-IE3**	800.802.0018	**1.835,00**
1500	5,96	3,44	1,5	4400	72	84	**SUVT-C-9/9-2-F-400-IE3**	800.802.0040	**2.074,00**
660	1,9	1,096	0,25	2800	57	77	**SUVT-C-10/10-0.33-F-400**	800.802.0056	**1.731,00**
800	1,84	1,06	0,37	3300	61	77	**SUVT-C-10/10-0.5-F-400**	800.802.0057	**1.782,00**
880	2,28	1,31	0,55	3800	63	81	**SUVT-C-10/10-0.75-F-400**	800.802.0041	**1.810,00**
1000	2,83	1,63	0,75	4200	65	85	**SUVT-C-10/10-1-F-400-IE3**	800.802.0058	**1.894,00**
1130	4,03	2,32	1,1	4800	68	92	**SUVT-C-10/10-1.5-F-400-IE3**	800.802.0029	**1.950,00**
1270	5,96	3,44	1,5	5300	71	94	**SUVT-C-10/10-2-F-400-IE3**	800.802.0059	**1.981,00**
1450	8,36	4,83	2,2	5900	74	89	**SUVT-C-10/10-3-F-400-IE3**	800.802.0042	**2.024,00**
600	1,84	1,06	0,37	4200	60	96	**SUVT-C-12/12-0.5-F-400**	800.802.0060	**2.285,00**
700	2,28	1,31	0,55	4600	63	99	**SUVT-C-12/12-0.75-F-400**	800.802.0061	**2.320,00**
800	2,83	1,63	0,75	5100	65	104	**SUVT-C-12/12-1-F-400-IE3**	800.802.0062	**2.736,00**
880	4,03	2,32	1,1	5700	68	111	**SUVT-C-12/12-1.5-F-400-IE3**	800.802.0043	**2.775,00**
1020	5,96	3,44	1,5	6400	70	113	**SUVT-C-12/12-2-F-400-IE3**	800.802.0063	**2.504,00**
1140	8,36	4,83	2,2	7400	73	107	**SUVT-C-12/12-3-F-400-IE3**	800.802.0017	**2.621,43**
530	2,28	1,31	0,55	4700	59	126	**SUVT-C-15/15-0.75-F-400**	800.802.0064	**2.828,00**
560	2,83	1,63	0,75	6000	61	130	**SUVT-C-15/15-1-F-400-IE3**	800.802.0065	**2.882,00**
630	4,03	2,32	1,1	7000	64	138	**SUVT-C-15/15-1.5-F-400-IE3**	800.802.0066	**2.970,00**
700	5,96	3,44	1,5	7800	66	141	**SUVT-C-15/15-2-F-400-IE3**	800.802.0045	**2.999,00**
800	8,36	4,83	2,2	9000	69	135	**SUVT-C-15/15-3-F-400-IE3**	800.802.0025	**3.088,00**
460	2,83	1,63	0,75	7500	60	163	**SUVT-C-18/18-1-F-400-IE3**	800.802.0067	**3.140,00**
510	4,03	2,32	1,1	9000	61	171	**SUVT-C-18/18-1.5-F-400-IE3**	800.802.0068	**3.289,00**
540	5,96	3,44	1,5	10800	64	175	**SUVT-C-18/18-2-F-400-IE3**	800.802.0069	**3.317,00**
610	8,36	4,83	2,2	12500	67	170	**SUVT-C-18/18-3-F-400-IE3**	800.802.0047	**3.405,00**
680	10,96	6,33	3	14000	70	177	**SUVT-C-18/18-4-F-400-IE3**	800.802.0016	**3.805,00**

Ventilador con caja de acero galvanizado.
Álabes acción.

Doble oído.
Transmisión por correas.

Serie SUST

r.p.m.	Intensidad Max (A) 230V	Intensidad Max (A) 400V	Potencia (kW)	Flujo aire (m³/h)	Nivel presión sonora (dBA)	Peso aprox. (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1000	2,28	1,31	0,55	2600	69	73	**SUST-12/6-0.75-F-400**	800.802.0070	**1.726,00**
1100	3,1	1,79	0,75	3100	71	74	**SUST-12/6-1-F-400-IE3**	800.802.0071	**1.794,00**
1250	4,03	2,32	1,1	3500	74	77	**SUST-12/6-1.5-F-400-IE3**	800.802.0072	**1.899,00**
1300	5,96	3,44	1,5	4250	77	80	**SUST-12/6-2-F-400-IE3**	800.802.0073	**1.963,00**
1500	8,36	4,83	2,2	4800	79	85	**SUST-12/6-3-F-400-IE3**	800.802.0074	**2.036,00**
800	3,1	1,79	0,75	4000	67	92	**SUST-15/7-1-F-400-IE3**	800.802.0075	**1.956,00**
850	4,03	2,32	1,1	4800	69	95	**SUST-15/7-1.5-F-400-IE3**	800.802.0051	**2.020,00**
920	5,96	3,44	1,5	5400	72	98	**SUST-15/7-2-F-400-IE3**	800.802.0076	**2.188,00**
1000	8,36	4,83	2,2	6400	75	103	**SUST-15/7-3-F-400-IE3**	800.802.0077	**2.265,00**
1050	10,96	6,33	3	7400	77	106	**SUST-15/7-4-F-400-IE3**	800.802.0078	**2.436,00**
750	4,03	2,32	1,1	5800	68	111	**SUST-18/9-1.5-F-400-IE3**	800.802.0079	**2.343,00**
790	5,96	3,44	1,5	6600	70	114	**SUST-18/9-2-F-400-IE3**	800.802.0080	**2.407,00**
800	8,36	4,83	2,2	8200	74	119	**SUST-18/9-3-F-400-IE3**	800.802.0081	**2.485,00**
850	10,96	6,33	3	9000	76	122	**SUST-18/9-4-F-400-IE3**	800.802.0082	**2.656,00**
920	14,1	8,12	4	10500	78	125	**SUST-18/9-5.5-F-400-IE3**	800.802.0083	**3.195,00**

Ventilador con caja de acero galvanizado.
Álabes acción.

Simple aspiración.
Transmisión por correas.

Extractores de Humos

EXTRACTORES PARA LA EVACUACIÓN DE HUMOS-EXTERIOR

Serie TSK

r.p.m.	Intensidad Max (A)		Potencia (kW)	Flujo aire (m^3/h)	Nivel presión sonora (dBA)	Peso aprox. (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	230V	400V							
1350	1,66	0,96	0,25	1450	37	25	**TSK-280-4T**	810.802.0009	**1.065,00**
1380	0,65	-	0,25	1450	37	25	**TSK-280-4M**	810.802.0010	**1.119,00**
1350	1,66	0,96	0,25	2100	41	25	**TSK-315-4T**	810.802.0011	**1.162,00**
1380	0,95	-	0,25	2100	41	25	**TSK-315-4M**	810.802.0012	**1.273,00**
900	1,51	0,87	0,25	1400	30	25	**TSK-315-6T**	810.802.0013	**1.248,00**
890	0,5	-	0,25	1400	30	25	**TSK-315-6M**	810.802.0014	**1.229,00**
1350	1,66	0,96	0,25	3100	45	32	**TSK-355-4T**	810.802.0002	**1.156,00**
1380	1,35	-	0,25	3100	45	32	**TSK-355-4M**	810.802.0015	**1.388,00**
900	1,51	0,87	0,25	2000	33	33	**TSK-355-6T**	810.802.0016	**1.368,00**
890	0,65	-	0,25	2000	33	33	**TSK-355-6M**	810.802.0017	**1.380,00**
1380	2,92	1,69	0,55	4950	48	35	**TSK-400-4T**	810.802.0018	**1.415,00**
1380	3,3	-	0,55	4950	48	35	**TSK-400-4M**	810.802.0019	**1.533,00**
900	2,24	1,3	0,37	3200	37	35	**TSK-400-6T**	810.802.0020	**1.487,00**
910	0,95	-	0,37	3200	37	35	**TSK-400-6M**	810.802.0021	**1.570,00**
1410	3,1	1,79	0,75	7000	55	52	**TSK-450-4T**	810.802.0022	**1.716,00**
1380	4,4	-	0,75	7000	55	52	**TSK-450-4M**	810.802.0023	**2.208,00**
900	2,24	1,3	0,37	4500	44	51	**TSK-450-6T**	810.802.0024	**1.522,00**
910	1,8	-	0,37	4500	44	51	**TSK-450-6M**	810.802.0025	**1.798,00**
1430	5,96	3,44	1,5	10200	59	60	**TSK-500-4T**	810.802.0026	**2.153,00**
900	2,24	1,3	0,37	6900	47	53	**TSK-500-6T**	810.802.0027	**1.976,00**
910	2	-	0,37	6900	47	53	**TSK-500-6M**	810.802.0028	**1.940,00**
945	4,88	2,82	1,10	12000	51	95	**TSK-630-6T**	810.802.0030	**Consultar**
695	3,53	2,04	0,55	8900	44	95	**TSK-630-8T**	810.802.0031	**Consultar**
955	9,30	5,30	2,20	17300	54	118	**TSK-710-6T**	810.802.0032	**Consultar**
705	5,63	3,25	1,10	12900	46	102	**TSK-710-8T**	810.802.0033	**Consultar**
960	16,50	9,46	4,00	24700	58	160	**TSK-800-6T**	810.802.0034	**4.180,00**
705	7,10	4,10	1,50	18400	50	142	**TSK-800-8T**	810.802.0035	**4.200,00**

Ventilador Centrífugo.
Álabes acción.
Motor directo.
Descarga horizontal.

*** Mismos modelos disponibles para extractores con salida vertical: Serie TKSV**

Recuperadores de Calor

Recuperadores con intercambiador de flujo cruzado, control automático y motores EC

Serie REC-EC

NOVEDAD

Caudal máximo (m^3/h)	Eficiencia recuperador (%)	Potencia total (kW)	Velocidad máxima (r/min)	Intensidad máxima admisible (A)	Tensión 50/60Hz (V)	Nivel sonoro* dB(A)	Peso aprox (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
555	74	0.2	3400	3.9	1/230	58	92	**REC/EC-500**	806.802.0002	**3.768,00**
705	73	0.4	3500	5.4	1/230	59	92	**REC/EC-700**	806.802.0003	**3.988,00**
1015	74.6	0.9	2100	8	1/230	61	106	**REC/EC-1000**	806.802.0004	**4.665,00**
1600	74.1	0.9	2400	8	1/230	62	116	**REC/EC-1600**	806.802.0001	**5.230,00**
2005	74.4	0.9	2400	8	1/230	63	220	**REC/EC-2000**	806.802.0005	**6.756,00**
2440	75.1	1.5	1400	12.5	1/230	60	360	**REC/EC-2500**	806.802.0006	**8.088,00**
3700	73.6	1.5	1300	16.5	1/230	61	395	**REC/EC-3700**	806.802.0007	**10.151,00**
4585	73.6	3	1400	44.2	1/230	63	421	**REC/EC-4500**	806.802.0008	**11.301,00**
5470	73.7	2.3	1180	8	3+N/400	60	534	**REC/EC-5500**	806.802.0009	**12.588,00**
6425	74	2.3	1250	8	3+N/400	62	610	**REC/EC-6500**	806.802.0010	**15.066,00**

* Irradiado a 3 metros.
Conforme a Normativa ErP 2018.

Características comunes:

- Ventiladores EC Technology regulables 0-10 V. (Según ErP).
- Interruptor seccionador de mantenimiento incorporado.
- Estructura en perfilería de aluminio.
- Tapas con envolvente acústica de 25 mm de aislante de alta calidad, en chapa prelacada.
- Filtración de alta eficacia: en impulsión (F6+F8) y retorno (F6).
- Amplio acceso para el mantenimiento.
- Free cooling con compuerta motorizada para realizar BY-PASS.
- Bandeja de recogida de condensación y drenaje.

Cuadro de control incorporado:
- Control para free cooling mediante BY-PASS motorizado.
- Control de la velocidad de los ventiladores por selección manual o por sensores externos opcionales (CO_2 o presión).
- Sistema de control integrado con panel de control remoto opcional.
- Sensores de temperatura incorporados.
- Control del estado de los filtros mediante presostato incorporado.
- Control compatible con MODBUS RTU.

Acabado:
- Anticorrosivo en chapa de acero prelacada y perfilería de aluminio.
- Bajo perfil para instalación en falso techo.
- Bocas intercambiables para mejor adaptación.

Bajo demanda:
- Versión vertical.
- Control remoto por cable (hasta 30 m).

EC FANS · ErP CE · BY-PASS

Erp. (Energy Related Products) Información de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SISTEVEN o programa Selector

Recuperadores de Calor

Recuperadores con intercambiador de flujo cruzado, control automático y motores EC

Dimensiones (mm)

MODELO	A	B	E	D	F1	H	H1	d
REC/EC-500	1060	1060	1160	-	600	385	-	160
REC/EC-700	1060	1060	1160	-	600	385	-	160
REC/EC-1000	1200	1200	1300	-	600	450	-	200
REC/EC-1600	1200	1200	1300	-	600	580	-	250
REC/EC-2000	1500	1500	1600	-	810	580	-	315
REC/EC-2500	1800	1800	1900	-	960	680	-	450
REC/EC-3700	2070	2070	2170	655	1095	680	40	450
REC/EC-4500	2070	2070	2170	655	1095	680	40	450
REC/EC-5500	2070	2070	2170	655	1095	950	40	450
REC/EC-6500	2070	2070	2170	655	1095	1150	40	450

ODA: Aire fresco exterior / SUP: Impulsión aire al local / EHA: Salida aire viciado / ETA: Extracción aire del local

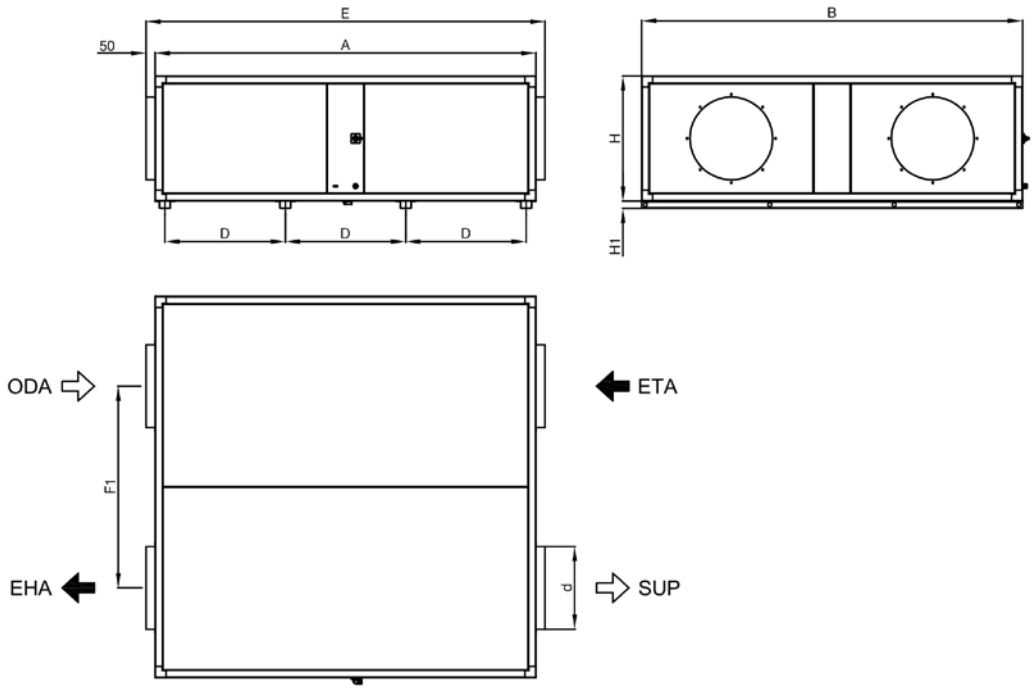

Características Filtros

Filtros	EN 779 *Em*	EN 1822	ISO ePM$_1$	ISO 16890 ISO ePM$_{2,5}$	ISO ePM$_{10}$
F6	60-80%	-	-	>50-65%	>60%
F8	90-95%	-	>65-80%	>80%	>90%

Recuperadores de Calor

El recuperador de calor funciona mediante la combinación de dos ventiladores centrífugos de bajo nivel sonoro, donde uno de ellos realiza la extracción del aire viciado del interior del local hacia la calle y el otro impulsa aire fresco del exterior hacia el interior del local.

Los dos circuitos se cruzan sin mezclarse, en un intercambiador, donde el calor del aire saliente, se transfiere al aire fresco del exterior y lo calienta.

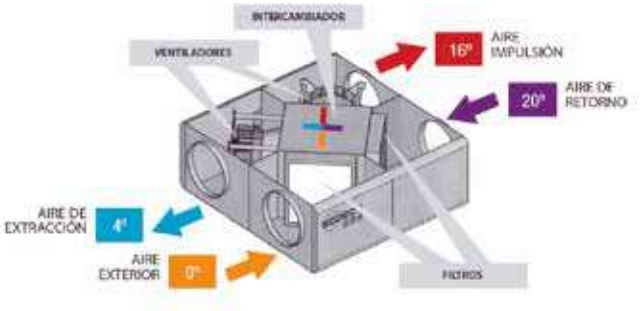

Recuperadores serie REB-HEPA

MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
REB-HEPA 40	806.801.0057	**Consultar**
REB-HEPA 60	806.801.0058	**Consultar**
REB-HEPA 80	806.801.0059	**Consultar**
REB-HEPA 120	806.801.0060	**Consultar**

Con motor EC Technology, by-pass incorporado y filtro HEPA

Recuperadores serie RECUP/EC-H

MODELO F6 + F8	CÓDIGO	Precio EUROS
RECUP/EC-1200-H-F6+F8	806.801.0061	**10.986,00**
RECUP/EC-1600-H-F6+F8	806.801.0062	**11.394,00**
RECUP/EC-2100-H-F6+F8	806.801.0063	**14.409,00**
RECUP/EC-2700-H-F6+F8	806.801.0064	**15.129,00**
RECUP/EC-3300-H-F6+F8	806.801.0065	**15.491,00**
RECUP/EC-4500-H-F6+F8	806.801.0066	**20.397,00**

Alta eficiencia con intercambiador de placas a contraflujo, control automático y motores EC Technology, para instalación en cubierta o sala técnica

Recuperadores serie RECUP/EC-BS

MODELO F6 + F8	CÓDIGO	Precio EUROS
RECUP/EC-800-BS-F6+F8	806.801.0067	**8.823,00**
RECUP/EC-1200-BS-F6+F8	806.801.0068	**10.763,00**
RECUP/EC-1600-BS-F6+F8	806.801.0069	**11.196,00**
RECUP/EC-2100-BS-F6+F8	806.801.0070	**14.140,00**
RECUP/EC-2700-BS-F6+F8	806.801.0071	**14.558,00**

MODELO F7 + F9	CÓDIGO	Precio EUROS
RECUP/EC-800-BS-F7+F9	806.801.0072	**9.078,00**
RECUP/EC-1200-BS-F7+F9	806.801.0073	**11.019,00**
RECUP/EC-1600-BS-F7+F9	806.801.0074	**11.451,00**
RECUP/EC-2100-BS-F7+F9	806.801.0075	**14.396,00**
RECUP/EC-2700-BS-F7+F9	806.801.0076	**14.814,00**

Alta eficiencia con intercambiador de placas a contraflujo, control automático y motores EC Technology, para instalación en cubierta o sala técnica

EXTRACTORES PARA CONDUCTOS

Serie NEOLINEO

Caudal máx. descarga libre (m^3/h)	Velocidad máxima (r.p.m.)	Intensidad máxima admisible (A)	Potencia instalada (W)	Nivel sonoro irradiado a 3 m db (A)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
255 / 180	2.170 / 1.590	0,11 / 0,09	23 / 20	30 / 25	**NEOLINEO 100**	810.801.0089	**183,10**
					NEOLINEO 100 T	810.801.0042	**210,00**
365 / 250	2.300 / 1.600	0,15 / 0,11	33 / 25	33 / 27	**NEOLINEO 125**	810.801.0043	**225,00**
					NEOLINEO 125 T	810.801.0044	**252,00**
550 / 385	2.290 / 1.520	0,26 / 0,18	58 / 40	33 / 28	**NEOLINEO 150**	810.801.0045	**274,05**
					NEOLINEO 150 T	810.801.0046	**302,00**
550 / 385	2.290 / 1.520	0,26 / 0,18	58 / 40	34 / 28	**NEOLINEO 160**	810.801.0047	**274,00**
					NEOLINEO 160 T	810.801.0048	**302,00**
1.060 / 790	2.390 / 1.900	0,64 / 0,43	74 / 22	38 / 32	**NEOLINEO 200**	810.801.0049	**383,00**
			75 / 45		**NEOLINEO 200 T**	810.801.0050	**405,00**
1.350 / 990	2.640 / 1.950	0,78 / 0,48	124 / 127	40 / 38	**NEOLINEO 250**	810.801.0051	**538,00**
2.270 / 1.580	2.500 / 1.820	1,32 / 0,90	240 / 119	47 / 41	**NEOLINEO 315**	810.801.0052	**601,00**

- Extractores para conductos de 2 velocidades.
- Envolvente y turbina fabricados en plástico auto-extinguible V0 exclusivo cierre doble palanca permite extraer el cuerpo sin tener que mover los conductos y cambiar la posición de la caja de bornas, instalación rápida y sencilla.
- Motor eléctrico regulable (excepto en modelos TIMER) y rodamientos de bolas.
- Protección contra chorro de agua IP X4.
- Temporizador ajustable de 3 a 20 mint. en modelos Neolineo 100Q a Neolineo 200.
- Protección contra descargas eléctricas.
- Protección contra descargas con rearme manual en modelos Lineo 250 y 315.
- Accesorios para montaje de extractores en serie y paralelo CONSULTAR.

ACCESORIOS

Descripción	Aplicación	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Kit instalación en serie (tubo)	Neolineo 100 a Neolineo 315	CONSULTAR		
Placa instalación en serie				
Kit instalación en paralelo (bridas y railes)				
Válvula de mariposa	Neolineo 100Q a Neolineo	CONSULTAR		
Rejillas fijas				
Cajas de filtros de aire				
Baterias eléctricas				



Kit de Instalación serie (tubo)



Placa de instalación en serie

Kit de Instalación en paralelo (bridas y raíles)

Válvulas de mariposa

Rejillas fijas

Cajas de filtros de aire

Baterías eléctricas

MODELO	Cotas (mm)						
	A	B	C	D1xD2	E	G1	L
Neolineo 100 Q	231	96	82	174	156	95	152
Neolineo 100	303	96	101,5	211	188,5	90	189
Neolineo 125	258	122	101,5	211	188,5	90	189
Neolineo 150	294	146	112,5	234	214,5	110	212
Neolineo 160	272,5	156	112,5	234	214,5	110	212
Neolineo 200	300	196	125,5	260,5	234,5	140	235
Neolineo 250	385	247	152,5	317	300	176,5	292
Neolineo 315	448	312	188,5	392,5	361,5	220,5	359

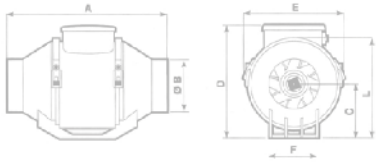

EXTRACTORES EN LÍNEA PARA CONDUCTOS

Serie SV/FILTER

Velocidad (rpm)	Intensidad Máxima Admisible (A) 230V	Potencia Instalada (kW)	Caudal Máximo (m^3/h) Filtros			Dimensiones Filtros (mm)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
			G4+F6	F6+F8	F7+F9	G4	F			
2.220	0,65	0,08	300	**255**	240	282x194x48	282x194x98	**SV/FILTER-125/H F6+F8**	811.801.0008	**889,00**
2.220	1,25	0,17	445	**385**	360	334x216x48	334x216x98	**SV/FILTER-150/H F6+F8**	810.801.0081	**967,00**
1.240	0,85	0,12	590	**430**	375	389x248x48	389x248x98	**SV/FILTER-200/H F6+F8**	810.801.0092	**1.051,00**
2.380	0,95	0,14	660	**560**	525	414x267x48	414x267x98	**SV/FILTER-250/H F6+F8**	810.801.0093	**1.100,00**
1.330	0,75	0,12	1.035	**850**	790	513x344x48	513x344x98	**SV/FILTER-315/H F6+F8**	810.801.0097	**1.408,00**
1.280	0,95	0,14	1.550	**1.270**	1.180	602x385x48	602x385x98	**SV/FILTER-350/H F6+F8**	810.801.0091	**1.544,00**
1.330	1,80	0,30	2.050	**1.720**	1.600	660x405x48	660x405x98	**SV/FILTER-400/H F6+F8**	810.801.0077	**2.282,00**

Extractores en línea para conductos, con bajo nivel sonoro y diferentes etapas de filtración

- Envolvente acústica recubierta de material fonoabsorbente.
- Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en conductos.
- Filtros G4 + F6, F6 + F8 y F7 + F9 según modelo.
- Tapa de inspección y limpieza de fácil acceso.
- Envolvente en chapa de acero galvanizado.
- Turbina con álabes a reacción, excepto modelos 125 y 150 con turbina multipala. Se suministra con 4 pies soporte, que facilita su montaje.
- Puertas de acceso para facilitar el mantenimiento y la limpieza.
- Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP-54.
- Monofásicos 230V. -50/60Hz. Regulables.
- Temperatura máxima del aire a transportar +50ºC.
- Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo desengrase con tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos.

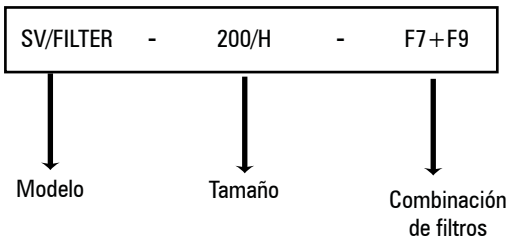

Nota: La selección de combinación de filtros estará sujeta a variaciones en el precio.

Ventilación Doméstica

EXTRACTORES DE ASEOS Y BAÑOS

Serie EDMF

Caudal (m^3/h)	Velocidad (r.p.m)	Potencia (W)	Presión Sonora dB(A)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
70	2.500	14	29	**EDMF-90**	810.801.0179	**48,00**
98	2.300	14	34	**EDMF-100**	810.801.0151	**56,60**
				EDMF-100-T	810.801.0159	**89,80**
				EDMF-100-LL	810.801.0172	**Consultar**
				EDMF-100-LL-T	810.801.0231	**Consultar**
190	2.400	16	35	**EDMF-120**	810.801.0165	**74,10**
				EDMF-120-T	810.801.0160	**111,00**
				EDMF-120-LL	810.801.0150	**Consultar**
320	2.400	24	38	**EDMF-150**	810.801.0228	**75,60**
				EDMF-150-T	810.801.0229	**101,00**
				EDMF-150-LL	810.801.0219	**Consultar**

- Fácil y rápida instalación.
- Integración estética. Diseño extraplano con solo 17 mm de grosor.
- Ultrasilenciosos y de alto rendimiento gracias a su diseño aerodinámico.
- Acabado en blanco. Construido con materiales reciclables.
- Todos los modelos disponen de compuerta antiretorno incorporada.
- Modelos básicos: funcionan con el interruptor de la luz o de manera independiente.
- Modelos Timer **(T)** : funcionan con temporizador electrónico regulable.
- Modelos Long Life **(LL)** : con rodamientos de bolas, larga duración.

ACCESORIOS VENTILACIÓN DOMÉSTICA

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Regulador de velocidad aplicable para todas las series MF y MG. Posibilidad de montaje en superficie o empotrado	**RM02**	810.801.0071	**105,00**
Rejilla decorativa color blanco y lamas fijas. Montaje en pared o techo ... Aplicables para todas las MF y MG Ø 150 Series MF y MG Ø 150	**RD 150**	810.801.0073	**38,60**
Igual al anterior. Aplicables para todas las MF y MG Ø 150 Series MF y MG Ø 150	**PL 15***	810.801.0075	**Consultar**

* Hasta finalización de stock

Cortinas de Aire

Serie ECONOMIC

Longitud (mm)	Altura Puerta (m)	Caudal Máximo (m^3/h)	NPS Irradiado dB(A)	Tensión Ventilador (V)	Intensidad Ventilador (A)	Peso (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
900	3	1.200	43	1 x 230	0,65	14,5	**AC-09-S**	811.801.0034	**371,00**
1.000	3	1.350	44	1 x 230	0,72	16	**AC-10-S**	811.801.0002	**408,00**
1.500	3	2.100	46	1 x 230	0,95	23,5	**AC-15-S**	811.801.0035	**560,00**
900	3	1.000	45	1 x 230	0,65	18	**AC-09-E**	811.801.0004	**752,00**
1.000	3	1.150	46	1 x 230	0,72	20	**AC-10-E**	811.801.0005	**826,00**
1.500	3	1.800	47	1 x 230	0,95	31	**AC-15-S**	811.801.0006	**1.117,00**
2.000	3	2.400	51	1 x 230	1,38	39	**AC-20-E**	811.801.0007	**1.419,00**

Serie COMERCIAL

Longitud (mm)	Altura Puerta (m)	Caudal Máximo (m^3/h)	LpA 3m dB(A)	Alimentación equipo (V) / (Hz)	Consumo Equipo (kW) / (A)	Consumo motores (W) / (A)	Peso (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1000	4	1500	53,8	1x230 – 50/60	0,12 / 0,6	120 / 0,6	24,8	**COM-B-100-S-BA**	811.801.0093	**1.366,00**
1500	4	2250	55,1	1x230 - 50/60	0,2 / 0,9	200 / 0,9	31,3	**COM-B-150-S-BA**	811.801.0094	**1.733,00**
2000	4	3300	56,8	1x230 - 50/60	0,3 / 1,4	305 / 1,4	38,3	**COM-B-200-S-BA**	811.801.0095	**1.863,00**
2500	4	3800	58,6	1x230 - 50	0,4 / 2,0	410 / 2,0	45,1	**COM-B-250-S-BA**	811.801.0096	**2.014,00**
1000	5	2300	64,5	1x230 - 50	0,33 / 1,5	325 / 1,5	26,3	**COM-C-100-S-BA**	811.801.0097	**Consultar**
1500	5	3200	65,0	1x230 - 50	0,42 / 1,9	420 / 1,9	35,7	**COM-C-150-S-BA**	811.801.0098	**Consultar**
2000	5	4500	64	1x230 - 50	0,63 / 3,3	630 / 3,3	45,8	**COM-C-200-S-BA**	811.801.0099	**Consultar**
2500	5	5700	64,2	1x230 - 50	0,85 / 4,4	850 / 4,4	53,1	**COM-C-250-S-BA**	811.801.0100	**Consultar**

Serie EMPOTRABLE

Longitud (mm)	Altura Puerta (m)	Caudal Máximo (m^3/h)	LpA 3m dB(A)	Alimentación equipo (V) / (Hz)	Consumo Equipo (kW) / (A)	Consumo motores (W) / (A)	Peso (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1000	5	2270	58,3	1x230 / 50	0,5 / 2,2	500 / 2,2	37,5	**EMP-B-100-S-BA**	811.801.0101	**2.273,00**
1500	5	3280	60,2	1x230 / 50	0,8 / 3,3	763 / 3,3	51	**EMP-B-150-S-BA**	811.801.0088	**2.907,00**
2000	5	4400	61,5	1x230 / 50	1 / 4,4	1009 / 4,4	66	**EMP-B-200-S-BA**	811.801.0102	**3.569,00**
2500	5	5460	62,7	1x230 / 50	1,3 / 5,4	1256 / 5,4	80	**EMP-B-250-S-BA**	811.801.0103	**4.229,00**
1000	6	2757	61,9	1x230 / 50	0,9 / 4	914 / 4	42	**EMP-C-100-S-BA**	811.801.0104	**Consultar**
1500	6	3798	63,0	1x230 / 50	1,2 / 5,2	1203 / 5,2	56,5	**EMP-C-150-S-BA**	811.801.0105	**Consultar**
2000	6	4812	64,2	1x230 / 50	1,6 / 6,8	1564 / 6,8	71	**EMP-C-200-S-BA**	811.801.0106	**Consultar**
2500	6	5569	65,7	1x230 / 50	1,8 / 7,9	1807 / 7,9	84	**EMP-C-250-S-BA**	811.801.0107	**Consultar**

ZONiNG

the smart decisions leads to happiness

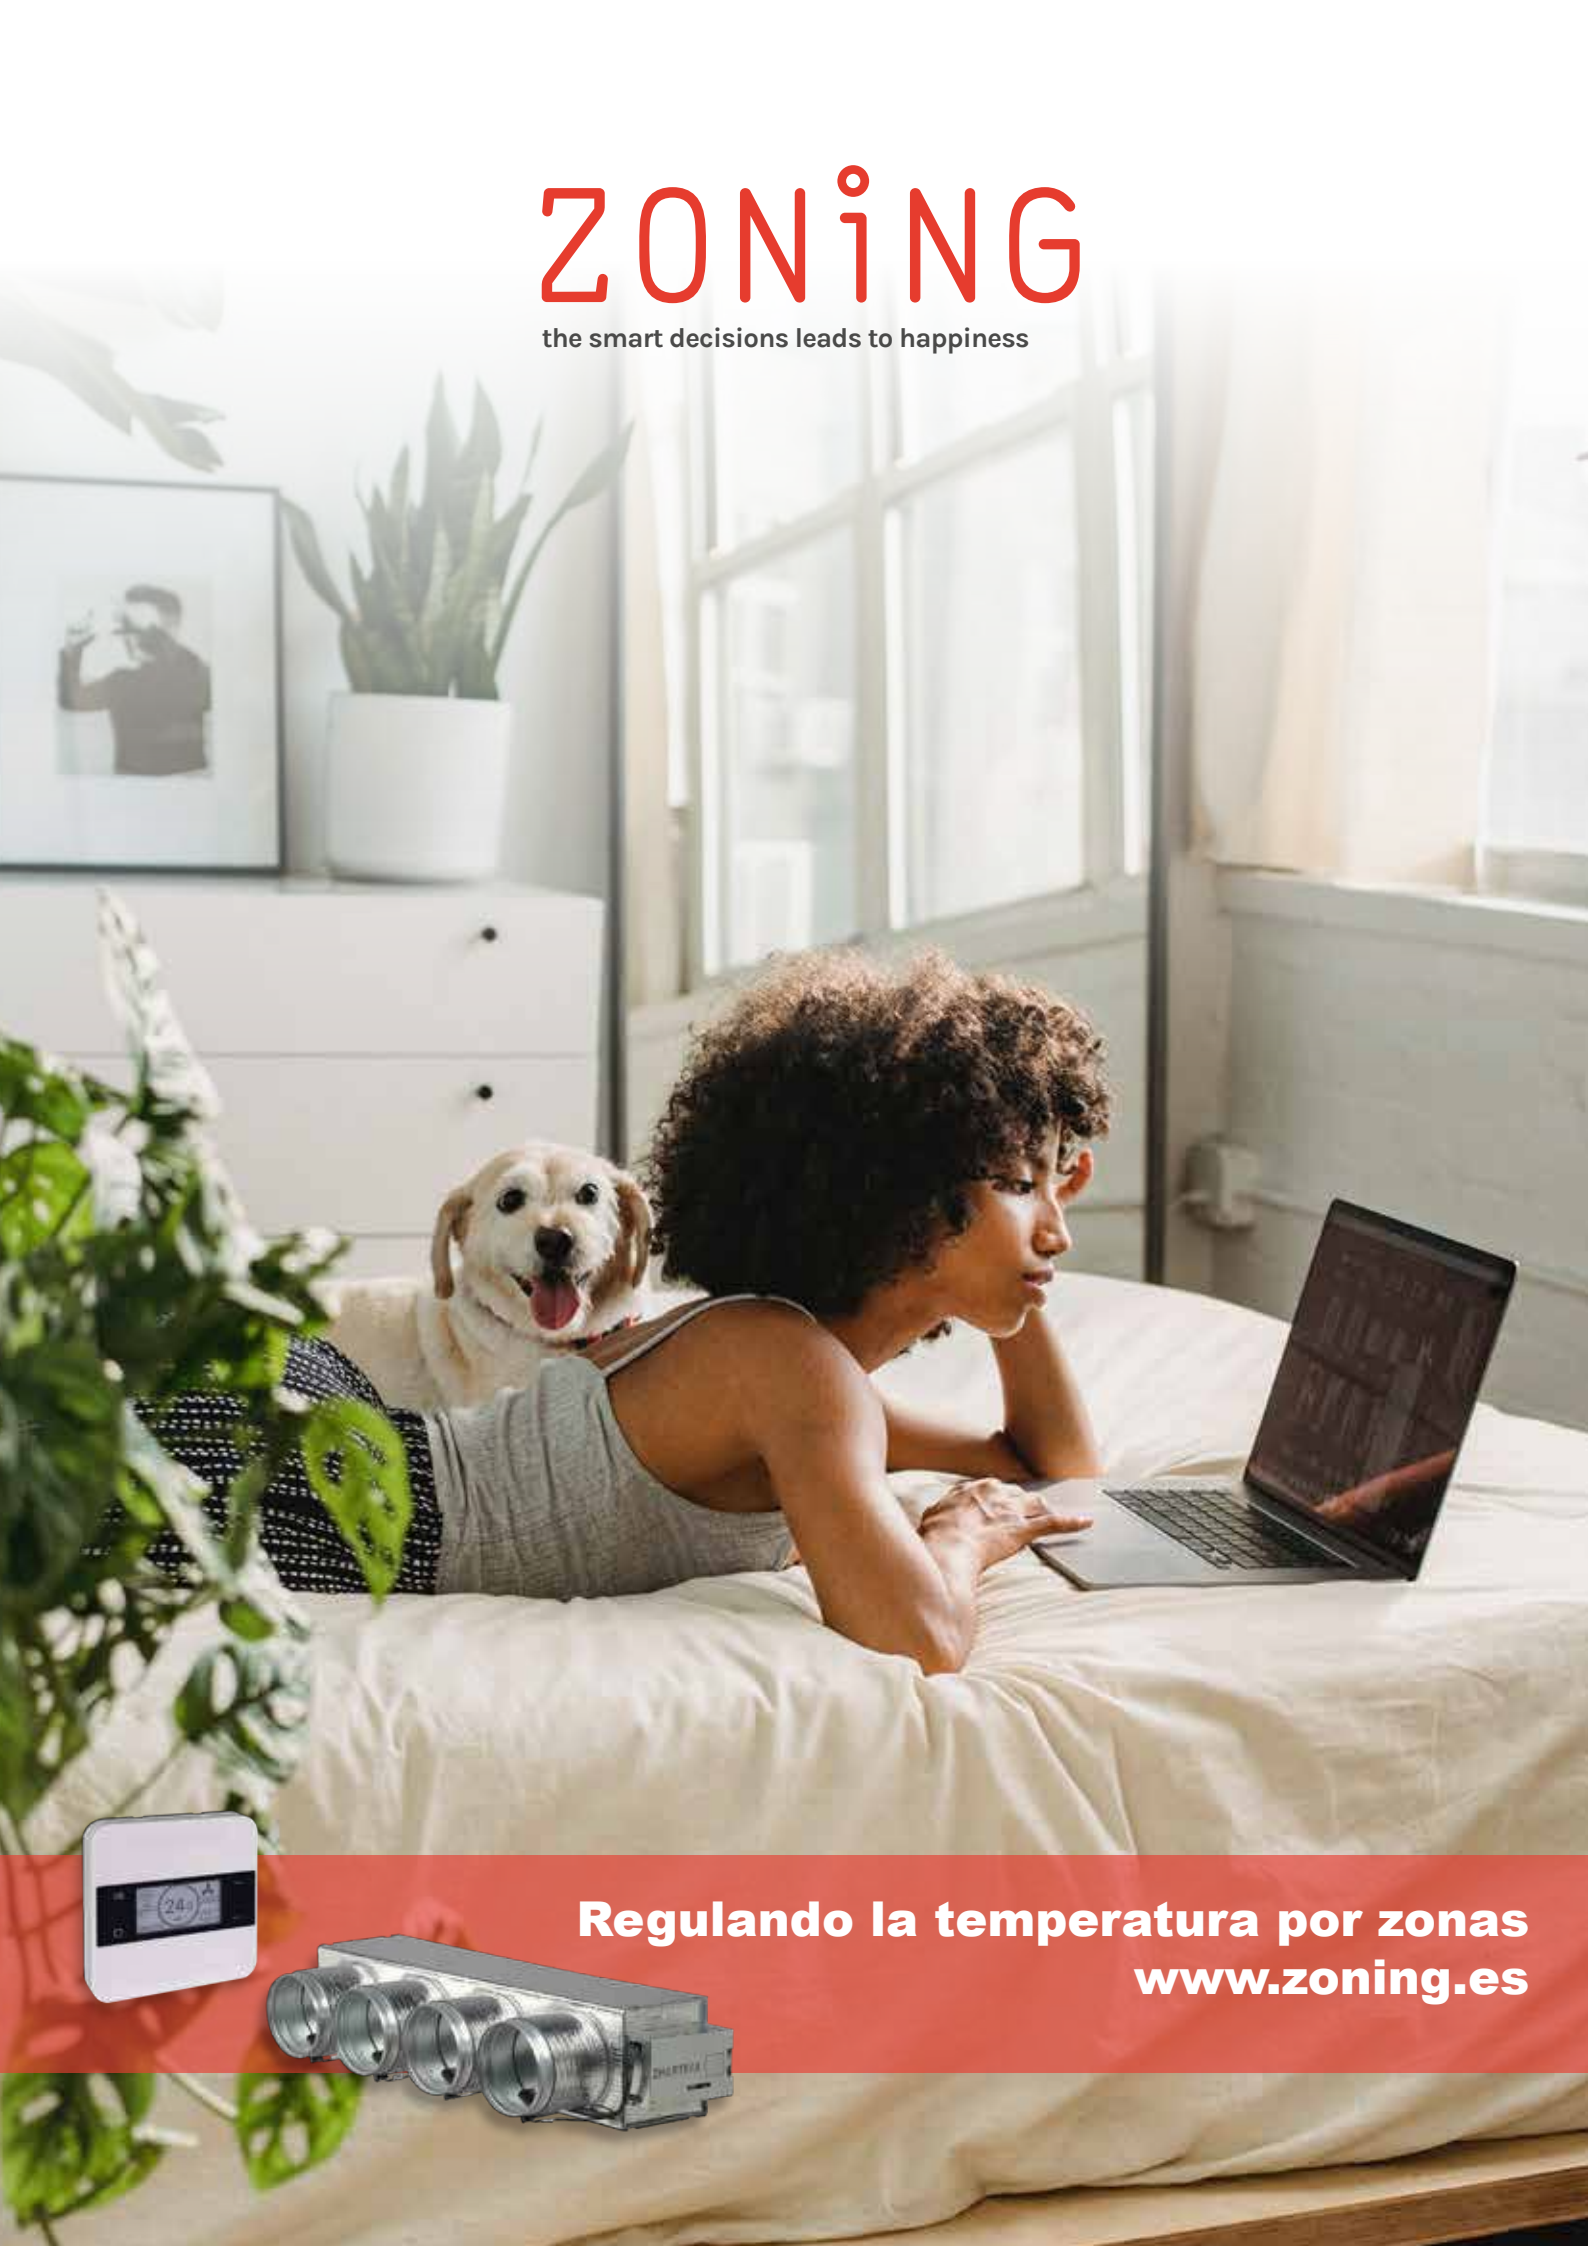

Regulando la temperatura por zonas

www.zoning.es

Vigas Frías

MADEL

SERIE VAAB

NOVEDAD

Una viga fría activa es una unidad terminal de inducción aire-agua que permite, de forma conjunta, garantizar la calidad del aire interior y un adecuado tratamiento térmico.

De esta forma, las vigas frías aprovechan las excelentes propiedades térmicas del agua para garantizar un óptimo nivel de confort con el mínimo consumo de energía.

Su principio de inducción ofrece una alta capacidad térmica. El aire de ventilación previamente acondicionado en una unidad de tratamiento se impulsa a través de toberas de inducción. La depresión creada fuerza al aire del local a pasar a través de la batería de agua, donde se lleva a cabo el intercambio de calor aire-agua deseado.

LAS VENTAJAS DE INSTALAR CON VIGAS FRÍAS

- Ausencia de ventilador.
- Ausencia de filtro de aire.
- Ausencia de bandeja de condensado.
- Reducido coste de mantenimiento.
- Alto confort acústico.
- Alto confort térmico, permite ajustar el caudal y la dirección de impulsión del aire.
- Ausencia de gases refrigerantes en la instalación.
- Alta flexibilidad a cambios de actividad del local.
- Alta eficacia energética.
- El ahorro energético asociado a un sistema de vigas frías es aproximadamente del 22% respecto a una instalación resuelta con fancoils.

CARACTERÍSTICAS SERIE WAAB

- Anchos de 300 mm a 600 mm. adaptados a techos modulares.
- Longitudes de 595 mm a 2995 mm.
- Altura de 220 mm. para el montaje en falsos techos de baja altura.
- Se pueden suministrar con conexión de aire de impulsión o retorno.
- Regulación del caudal de aire primario de trabajo. Para ello, disponen de un mecanismo de selección del tipo de tobera. De esta forma, en caso de un cambio en las especificaciones del proyecto, el reajuste del caudal de aire primario se puede realizar en la misma instalación.
- Disponen de deflectores de aire que permiten reajustar la dirección del aire de impulsión. Esta regulación puede llevarse a cabo de forma individual en un rango de 0 a 45º.
- Diferentes placas frontales con agujeros circulares o cuadrados o rejilla lineal.
- La gama de vigas frías WAAB se caracterizan mediante ensayos térmicos, acústicos y de difusión del aire según las normas específicas del producto.
- Las vigas frías están certificadas Eurovent.

INSTALACIÓN GLOBAL

Una Instalación de vigas frías está formada por una bomba de calor o central de producción de energía, una central de tratamiento de aire o recuperador de calor y un sistema de control de la instalación.

- La central de producción de energía suministra agua a la unidad de tratamiento de aire y a las vigas frías.
- La central de tratamiento de aire suministra el aire primario a las vigas frías.

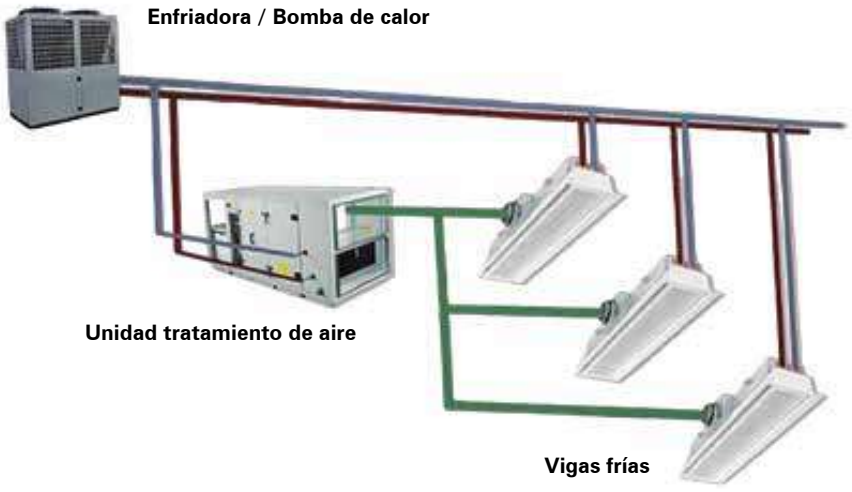

Difusores / Rejillas / Compuertas

MADEL

DIFUSORES CIRCULARES

Características

- Difusores de conos fijos en aluminio, para instalar a una altura entre 2,6 y 4 metros.

Clasificación

- **DCN** Difusor circular de conos fijos.
- **DCN-MOD** Difusor especialmente diseñado para techos modulares.
- .../**T15**/ Placa para techo modular perfil 15 mm y placa descolgada.
- .../**T24**/ Placa para techo modular perfil 24 mm y placa descolgada.

Accesorios

- **R3E** Regulador de caudal tipo mariposa.
- **PMN** Puente de montaje para instalación en falso techo con conducto rectangular.
- **PFLEX** Cuello de montaje para instalación en falso techo con conducto flexible.
- **PLDN** Plenum con conexión circular lateral.
- ...**-R** Regulador de caudal en el cuello.
- .../**S**/ Conexión superior.
- .../**AIS**/ Aislado termoacústicamente.

Fijación

1) Fijación a puente o cuello de montaje o a plenum, mediante tornillo central.
2) MOD Apoyado en los perfiles del techo modular en substitución de una placa.

Acabados

AA Anodizado color plata mate.
M9016 Lacado blanco similar al RAL 9016.
R9010 Lacado blanco RAL 9010.
RAL... Lacado otros colores RAL (consultar)

DIFUSORES LINEALES

Características

Difusores lineales con aletas deflectoras sectorizadas, para instalar a una altura entre 2,6 y 4 m.
Difusor construido en aluminio. Aletas deflectoras en PVC negro.

Clasificación

LSD-AR Difusor con ángulos de remate, para longitudes 2 m.
...**-ARI** Difusor con un ángulo de remate en lado izquierdo, para formar líneas > 2 m.
...**-ARD** Difusor con un ángulo de remate en lado derecho, para formar líneas > 2 m.
...**-INT** Difusor sin ángulos de remate para formar líneas > 4 m.

Accesorios

PLSD Plenum con conexión lateral.
...**-R** Regulador de caudal en el cuello.
.../**AIS**/ Aislado termoacústicamente (suplemento 35%)
A90/LSDx1 Angulo a 90ª inactivo de 1 vía, sin remates
A90/LSDx2 Angulo a 90ª inactivo de 1 vías, sin remates
A90/LSDx3 Angulo a 90ª inactivo de 3 vías, sin remates
A90/LSDx4 Angulo a 90ª inactivo de 4 vías, sin remates



A90/LSD

Nº Vías	E	A
1	368	358
2	407	397
3	447	437
4	486	476

Fijación

(D) Escuadras para suspensión del techo de LSD o LSD+PLSD.
(PL) Conexión a plenum PLSD+PML mediante clips y suspensión del conjunto al techo.
Este sistema simplifica y facilita el montaje y desmontaje del difusor al plenum
(PM) Puentes de montaje para instalación del difusor sin plenum en falso techo (suplemento 10,31 €)

Acabados

AA Anodizado color plata mate.
M9016 Lacado blanco similar al RAL 9016.
R9010 Lacado blanco RAL 9010.
RAL... Lacado otros colores RAL (consultar)

Difusores / Rejillas / Compuertas

MADEL

DIFUSORES ROTACIONALES ORIENTABLES

Características

- Difusores rotacionales cuadrados de aletas orientables, para instalar a una altura entre 2,6 y 4 metros. Construidos en acerogalvanizado y aletas en plástico ABS negro.

Clasificación

AXO-S Difusor con aletas en disposición radial.

Accesorios

PMXO Puente de montaje para instalar en falso techo con conducto rectangular.
BOXSTAR Plenum piramidal apilable con conexión circular lateral.
BOXTHERM Plenum piramidal apilable con conexión lateral, construido en poliestireno expandido, que actúa como aislante termoacústico.

Fijación

1) Fijación a puente de montaje o a plenum, mediante tornillo central.

Acabados

M9016 Lacado blanco similar al RAL 9016.
R9010 Lacado blanco RAL 9010.
RAL... Lacado otros colores RAL(suplemento fijo de 102,99 ° + 6% unitario)
.../**AB**/ Aletas en plástico ABS blanco.





DIFUSORES ROTACIONALES FIJOS

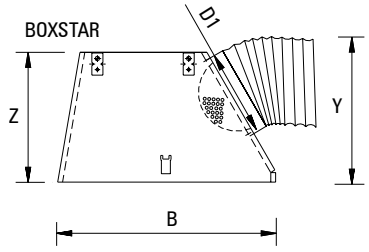

Características

Los difusores rotacionales de la serie NEX, están diseñados para su aplicación en aire acondicionado,ventilación y calefacción. Montaje en falso techo o suspendido en el techo.
Los elementos cóncavos garantizan un flujo de aire uniforme.
Admiten variación del caudal del 60%.
Se pueden instalar a una altura entre 2,6 y 4 m.
Construidos en acero galvanizado yelementos de difusión en plástico ABS.

Clasificación

NEX-S Difusor cuadrado de elementos de difusión en ABS negro.
.../**SR**/ Sección efectiva reducida.
.../**T15**/ Placa para techos modulares perfil 15 mm y placa descolgada.
.../**T24**/ Placa para techos modulares perfil 24 mm y placa descolgada.

Accesorios

PMXO Puente de montaje para instalar en falso techo con conducto rectangular.
BOXSTAR Plenum piramidal apilable con conexión lateral.
BOXTHERM Plenum piramidal apilable con conexión lateral, construido en poliestireno expandido, que actúa como aislante termoacústico.

Fijación

1) Fijación a puente de montaje o a plenum, mediante tornillo central.

Acabados

M9016 Lacado blanco similar al RAL 9016.
R9010 Lacado blanco RAL 9010.
RAL... Lacado otros colores RAL (suplemento fijo de 102,99 € + 10% unitario)
.../**EB**/ Elementos en plástico ABS blanco.
.../**EL**/ Elementos en plástico ABS azul lavanda.
.../**EV**/ Elementos en plástico ABS verde pistacho.
.../**ER**/ Elementos en plástico ABS rojo.



REJILLAS DE IMPULSIÓN

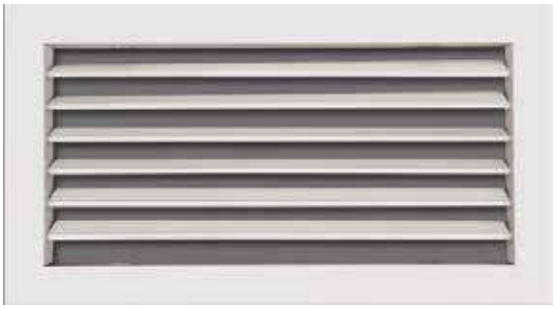

Características

Rejillas de simple deflexión para impulsión del aire con aletas orientables individualmente.

Clasificación

AMT-... Rejilla con aletas paralelas a la dimensión mayor (cota L).
BMT-... Rejilla con aletas paralelas a la dimensión menor (cota H).
...-AN Rejilla de aluminio.
...-N Rejilla de acero galvanizado.

Accesorios

SP Regulador de caudal de aletas opuestas construido en acero zincado lacado negro.
CM Marco de montaje construido en acero galvanizado (suministro en 4 elementos)
PLRX Plenum con conexión circular: ver página serie PLRX

Fijación

(S) Clips. Precisa marco de montaje CM.
(O) Tornillo oculto. Precisa marco CM
(T) Tornillos visibles.

Acabados ...-AN

AA Anodizado color plata mate.
M9016 Lacado blanco similar al RAL 9016.

Acabados ...-N

M9006 Lacado gris similar al RAL 9006.
M9016 Lacado blanco similar al RAL 9016.
R9010 Lacado blanco RAL 9010.
RAL... Lacado otros colores RAL (consultar)

Características

- Rejillas de impulsión de doble deflexión. Aletas orientables individualmente

Clasificación

CTM-... Rejilla con la primera fila de aletas paralelas a la dimensión mayor (cota L).
CMT-... Rejilla con la primera fila de aletas paralelas a la dimensión menor (cota H).
...-AN Rejilla de aluminio.
...-N Rejilla de acero galvanizado.

Accesorios

SP Regulador de caudal de aletas opuestas construido en acero zincado lacado negro.
CM Marco de montaje construido en acero galvanizado (suministro en 4 elementos)
PLRX Plenum con conexión circular: ver página serie PLRX

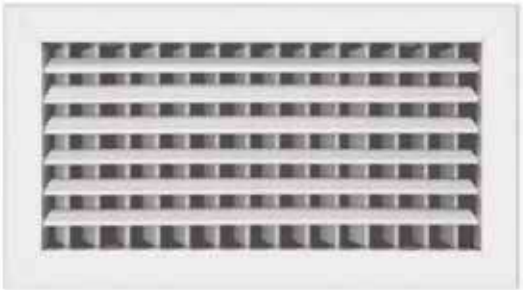

Fijación

(S) Clips. Precisa marco de montaje CM.
(O) Tornillo oculto. Precisa marco CM
(T) Tornillos visibles. **(T)** Tornillos visibles.

Acabados ...-AN

AA Anodizado color plata mate.
M9016 Lacado blanco similar al RAL 9016.

Acabados ...-N

M9006 Lacado gris similar al RAL 9006.
M9016 Lacado blanco similar al RAL 9016.
R9010 Lacado blanco RAL 9010.
RAL... Lacado otros colores RAL (consultar)

Difusores / Rejillas / Compuertas

MADEL

REJILLAS DE ALETAS

Características

- Rejillas con aletas fijas a 45º para retorno de aire.
  Construidas en aluminio.

Clasificación

DMT-AR Rejilla con aletas paralelas a la dimensión mayor (cota L).
EMT-AR Rejilla con aletas paralelas a la dimensión menor (cota H).

Accesorios

SP SP Regulador de caudal de aletas opuestas construido en acero zincado lacado negro.

Fijación

(S) Clips. Precisa marco de montaje CM.
(O) Tornillo oculto. Precisa marco CM
(T) Tornillos visibles.

Acabados

AA Anodizado color plata mate.
M9016 Lacado blanco similar al RAL 9016.
RAL... Lacado otros colores RAL (consultar)

COMPUERTAS CORTAFUEGOS

Descripción

- Compuerta cortafuego para instalar en conducto circular.
- Compuerta para montaje mural clasificada FOC-EIS 90/120/180 MA/M7.
- Integridad frente al fuego, aislamiento térmico y estanqueidad al paso del humo durante 90/120/180 minutos, según UNE-EN 1366-2.
- Indicada para utilización en zonas de riesgo especial medio.
- Compuertas de cierre por fusible térmico a 72ºC, con junta intumescente para impedir la propagación del humo.
- Estas compuerta cumplen las condiciones requeridas para la sigla (S). Estanqueidad a los humos fríos.

Fijación

- La fijación de la compuerta corta-fuego al muro se realiza según la figura. Se aconseja la unión de la compuerta cortafuegos con el conducto a través de una lona anti-vibratoria que evite la deformación de la estructura de la compuerta en caso de incendio.
- Las compuertas deben ser instaladas de tal forma que puedan ser actuadas manualmente
- FOC-EIS-...-MA Compuerta de rearme manual. No precisa la apertura de la caja de mecanismos.
- FOC-EIS-...-M7 (24V / 230V) Compuerta con servomotor con fin de carrera a 24V0 230V

Accesorios para compuertas -MA

Descripción
Placa con contactos de inicio y final de carrera (PIF)

Descripción
Electroiman 24/48V cierre por emisión de corriente (FBC)
Electroiman 230V cierre por emisión de corriente (FBA)
Electroiman 24/48V cierre por falta de corriente (FEC)
Electroiman 230V cierre por falta de corriente (FEA)

COMPUERTAS CORTAFUEGOS

FOK-EIS-120- MA
FOK-EIS-180- MA

Características

Compuertas corta-fuego para instalar en conducto rectangular con relleno exterior refractario para facilitar su montaje.Compuerta para montaje mural, clasificada EIS 120 (integridad frente al fuego, aislamiento térmico y estanqueidad al paso de humo; durante 120 minutos) según norma UNE-EN 1366-2.
Indicada para utilización en zonas de riesgo especial medio (ver Código Técnico de Edificación; "Sección SI 1 Propagación Interior").
Compuertas de cierre por fusible térmico a 72ºC, conjunta intumescente para impedir la propagación del humo. Una junta de estanqueidad al paso de aire impide la propagación de humo a baja temperatura, mientras la junta intumescente se está dilatando para sellar la compuerta.
Estas compuertas cumplen las condiciones requeridas para la sigla (S) estanqueidad a los humos fríos. En caso de incendio, la intoxicación por humos es la principal causa de muerte.
Compuertas construidas en acero galvanizado y material refractario.

Clasificación

FOK-EIS-120-H Compuerta de conexión por bridas. Lama paralela a la cota mayor.**FOK-EIS-120-V** Compuerta de conexión por bridas. Lama paralela a la cota menor.
...-MA Compuerta de rearme manual. No precisa apertura de la caja de mecanismos.
...-M7F Compuerta con servomotor con fin de carrera a 24/ 230v.
...-M16F Compuerta con servomotor con fin de carrera a 24/ 230v.

Accesorios para compuertas -MA

Descripción
Placa con contactos de inicio y final de carrera (PIF)

Descripción
Electroiman 24/48V cierre por emisión de corriente (FBC)
Electroiman 230V cierre por emisión de corriente (FBA)
Electroiman 24/48V cierre por falta de corriente (FEC)
Electroiman 230V cierre por falta de corriente (FEA)

Fijación

1) Cuello de conexión en ángulo a 90º
/**CR**/ Cuello conexión recto

Clasificación

FOK-EIS-180-H Compuerta de conexión por bridas. Lama paralela a la cota mayor.
FOK-EIS-180-V Compuerta de conexión por bridas. Lama paralela a la cota menor.
...-MA Compuerta de rearme manual. No precisa apertura de la caja de mecanismos.
...-M7F Compuerta con servomotor con fin de carrera a 24/ 230v.
...-M16F Compuerta con servomotor con fin de carrera a 24/ 230v.

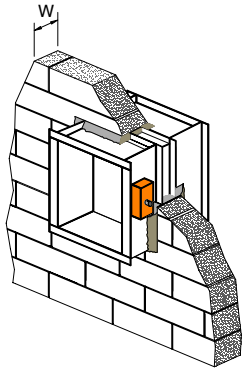

Clasificación

FBK-EIS-120-H Compuerta de conexión por bridas. Lama paralela a la cota mayor.
FBK-EIS-120-V Compuerta de conexión por bridas. Lama paralela a la cota menor.
...-MA Compuerta de rearme manual. No precisa apertura de la caja de mecanismos.
...-M7F Compuerta con servomotor con fin de carrera a 24/ 230v.

Accesorios para compuertas -MA

Descripción
Placa con contactos de inicio y final de carrera (PIF)

Descripción
Electroiman 24/48V cierre por emisión de corriente (FBC)
Electroiman 230V cierre por emisión de corriente (FBA)
Electroiman 24/48V cierre por falta de corriente (FEC)
Electroiman 230V cierre por falta de corriente (FEA)

Fijación

1) Cuello de conexión en ángulo a 90º
/**CR**/ Cuello conexión recto

Prescripción

Sum. y col. de compuerta cortafuegos clasificada EIS 120 según norma
UNE-EN 1366-2 de la serie **FBK-EIS-180-H-M7F24 LxH**.
Accionamiento mediante servomotor eléctrico a **24v M7F24**, contactos de inicio y final de carrera.
Construido en acero galvanizado y material refractario.
Fusible termo-eléctrico a 72ºC.
Con junta intumescente y otra de estanqueidad que impiden la propagación de humos fríos.
Con elementos necesarios para montaje. Marca.

Toberas de Largo Alcance

MADEL

SERIE KAM

Descripción
- Toberas de largo alcance para la difusión de aire de grandes espacios.
- Construidas en aluminio y junta de rotación de material inmutable.
- KAM-W Tobera orientable manualmente en todas direcciones para instalar en pared o techo.

Fijación con tornillos ocultos
- KAM-D Tobera orientable manualmente en todas direcciones para instalación directa a conducto circular
- KAM-T Tobera orientable manualmente en todas direcciones para instalar en pared o techo.

Fijación con tornillos vistos
- ……-M5-25/230 Tobera de angulo de impulsión ajustable mediante servomotor tipo On/Off.

Accesorios
- IEH Injerto para montaje longitudinal de KAM-D en conducto circular visto.

Acabados
- M9016 Lacado en blanco similar al RAL 9016
- R9010 Lacado en blanco similar al RAL 9010
- M9006 Lacado en gris similar al RAL 9006
- RAL Lacado otros colores RAL

SERIE KOO

Descripción
- Multi-toberas de largo alcance orientable en todas direcciones, para instalar en pared. Construidas en aluminio y placa en acero galvanizado con juntas de rotación de material inmutable.

Accesorios
- CM Marco de montaje construido en acero galvanizado (Suministrado en 4 elementos)
- PLRX Plenums de conexión
- IEK Injerto para montaje longitudinal en conducto circular visto. Precisa fijación (T)

Fijación
- (S) Clips. Precisa marco de montaje CM
- (T) Tornillos visibles

Acabados
- M9016 Lacado en blanco similar al RAL 9016
- R9010 Lacado en blanco similar al RAL 9010
- RAL Lacado otros colores RAL

SERIE KAP

Descripción
- Multi-toberas de largo alcance orientable en todas direcciones, para instalar en pared. Construidas en aluminio y placa en acero galvanizado con juntas de rotación de material inmutable.

Accesorios
- IBK Injerto para montaje longitudinal en conducto circular visto

Fijación
- (T) Tornillos visibles

Acabados
- M9016 Lacado en blanco similar al RAL 9016
- R9010 Lacado en blanco similar al RAL 9010
- RAL Lacado otros colores RAL

Control de Zonas
Serie ZmartBox

MADEL

Kit de zonificación plug&play para unidades de expansión directa.

Kit Zoning plug and play. Consiste en un plenum repartidor motorizado con todos los elementos configurados, listo para ser instalado en obra. Los termostatos se piden aparte ya que no tiene porque coincidir con el número de salidas del plenum.

- Plug&play: Central de control y termostatos preconfigurados en fábrica.
- Nuevo sistema Flexi-Flow, para poder adaptar los caudales en cada una de las salidas.
- Diseño compacto (P<500mm).
- Interruptor magnetotérmico incluido para facilitar la puesta en marcha.
- Caja electrónica móvil para adaptarse a los requerimientos de la instalación.
- Adaptable a la mayoría de Unidades Interiores del mercado.

Consultar compatibilidad en : https://zmartsoft.zoning.es

NETBOX Interface de comunicación entre la central de control ZITY y la aplicación CLOUD del sistema Zoning.

COMPATIBLE CON:

TOSHIBA EL CLIMA DE TU VIDA

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

Carrier
Turn to the experts

sinclair
AIRE ACONDICIONADO & CALEFACCIÓN

NOTA: Confirmar compatibilidad según modelo

Sistema de zonificación ZITY Compuerta Motorizada

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Zity-R + Carbox + Compuertas Motorizadas	**ZmartBox-R Kit**	Consultar	**Consultar**
Zity-W + Carbox + Compuertas Motorizadas	**ZmartBox-W Kit**	Consultar	**Consultar**

COMPUERTA MOTORIZADA

Sistema de zonificación ZITY

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Central de control vía radio de 2 a 6 zonas	**ZITY-RC 2.0**	821.803.0031	**338,00**
Central de control por cable de 2 a 6 zonas	**ZITY-W 2.0**	821.803.0034	**293,00**

Crono-termostatos

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Cronotermostato Master/slave por cables	**ZEBRA-B**	821.803.0033	**108,00**
Cronotermostato Master/slave vía radio	**ZEUS-HC/B**	821.803.4082	**143,00**

ZEUS-HC/B

ZEBRA-B

Interfaces de comunicación máquina

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Para unidades Carrier	**CARBOX**	813.803.3406	**286,00**

Interfaces de comunicación CLOUD

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Entre la central de control ZITY y la aplicación CLOUD del sistema Zoning	**NETBOX**	821.803.0035	**289,00**

Mantas / Espumas Filtrantes

SERVIFILTRO

MANTAS FILTRANTES

SIN MARCAR

Din53438	Nff16101	Dimensión	Espesor	Clase	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
F1	-	20 X 1 m	8/10 mm	G 2	**SF/SV412**	830.811.0001	**200,00**
F1	-	20 X 1 m	12/14 mm	G 3	**SF/SV415**	830.811.0002	**244,00**
F1	-	20 X 1 m	18/20 mm	G 4	**SF/SV430**	830.811.0003	**287,00**
MARCADA							
F1	M1-F1	20 X 1 m	8/10 mm	G 2	**SF/BCFA1/9/90**	830.811.0094	**248,00**
F1	M1-F1	20 X 1 m	12/14 mm	G 3	**SF/BCFA1/10/140**	830.811.0095	**293,00**
F1	M1-F1	20 X 1 m	18/20 mm	G 4	**SF/BCFA1/11/200**	830.811.0096	**321,00**
MARCADA							
F1	M1-F1	40 X 1 m	8/10 mm	G 2	**T200/80***	830.811.0097	**311,00**
F1	M1-F1	40 X 1 m	12/14 mm	G 3	**T200/140***	830.811.0098	**449,00**
F1	M1-F1	30 X 1 m	18/20 mm	G 4	**T200/200***	830.811.0099	**392,00**

* Hasta finalización de stock.

ESPUMAS FILTRANTES

Caudal m^3 / h	Dimensiones (m)	Pérdida Carga Inicial Pa	Veloc. aire m/s	Espesor mm	Clase Filtro	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
5.400	2x1	10	1,5	10	G1/G2	**EF20/10**	830.811.0004	**62,20**

- Diseñadas para prefiltración ó filtración de partículas gruesas en sistemas de ventilación
- Regenerable

Materiales para Conductos

Tubo Flexible Tipo SF/SERVIALU

Medida	CÓDIGO	Precio EUROS
82	831.811.0001	**25,00**
102	831.811.0002	**2,10**
127	831.811.0003	**30,80**
152	831.811.0004	**46,00**
160	831.811.0005	**38,00**
180	831.811.0006	**46,00**
203	831.811.0007	**62,00**
229	831.811.0008	**58,00**
254	831.811.0009	**64,00**
305	831.811.0010	**84,00**
315	831.811.0011	**88,00**
356	831.811.0012	**102,00**
406	831.811.0013	**127,00**
457	831.811.0014	**156,00**
508	831.811.0015	**234,00**

- Aluminio sin aislar
- Precios por tramos de 10 metros

Tubo Flexible Tipo SF/SERVICOMBI

Medida	CÓDIGO	Precio EUROS
82	831.811.0031	**49,00**
102	831.811.0032	**58,00**
127	831.811.0033	**64,00**
152	831.811.0034	**71,00**
160	831.811.0035	**75,00**
180	831.811.0036	**90,00**
203	831.811.0037	**96,00**
229	831.811.0038	**113,00**
254	831.811.0039	**130,00**
305	831.811.0040	**150,00**
315	831.811.0041	**162,00**
356	831.811.0042	**192,00**
406	831.811.0043	**212,00**
457	831.811.0044	**267,00**
508	831.811.0045	**327,00**

- Aluminio y polietileno (ext) sin aislar
- Precios por tramos de 10 metros

Tubo Flexible Tipo SF/SERVISONO

Medida	CÓDIGO	Precio EUROS
82	831.811.0016	**69,00**
102	831.811.0017	**91,00**
127	831.811.0018	**98,00**
152	831.811.0019	**110,50**
160	831.811.0020	**116,00**
180	831.811.0021	**144,00**
203	831.811.0022	**145,00**
229	831.811.0023	**168,00**
254	831.811.0024	**177,00**
305	831.811.0025	**241,00**
315	831.811.0026	**265,00**
356	831.811.0027	**290,00**
406	831.811.0028	**346,00**
457	831.811.0029	**392,00**
508	831.811.0030	**437,00**

- Aluminio aislamiento térmico y acústico
- Precios por tramos de 10 metros

Paneles para Conductos

Dimensiones			m² Plancha	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Long.	Ancho	Espesor				
3 m	1,19 m	25 mm	3,57	**Climaver Plus 360 C/Caja**	832.811.0035	**296,00**
				Climaver Plus 360 S/Caja	832.811.0036	**243,00**
2,4 m			2,86	**Climaver Plus 360 S/Caja**	832.811.0037	**191,00**
3 m			3,57	**Climaver Neto 360 C/Caja**	832.811.0038	**316,50**

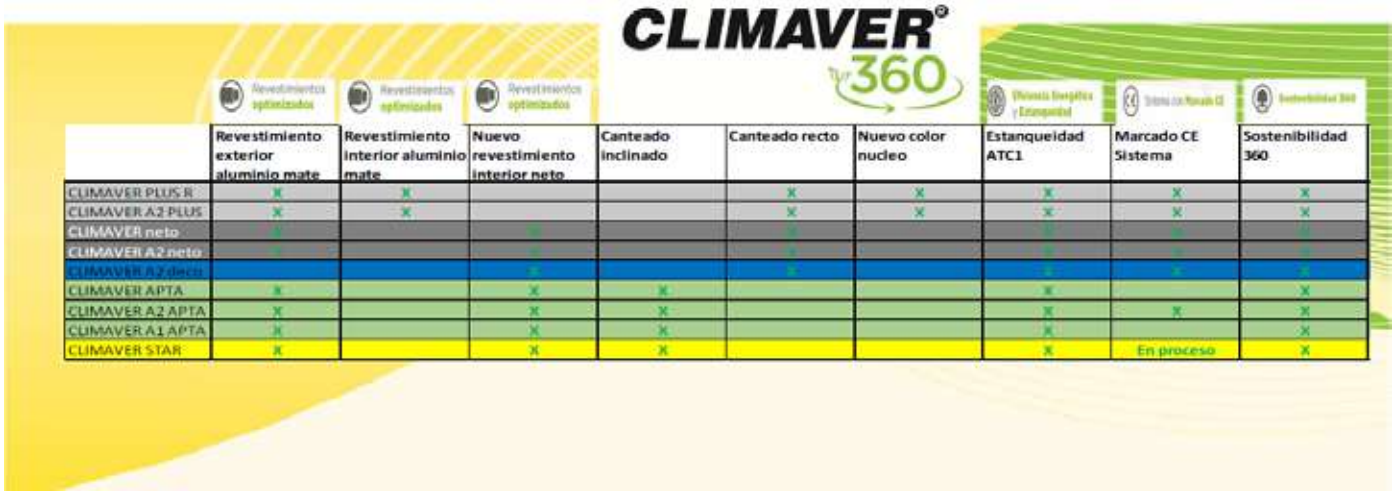

Accesorios y Herramientas

Descripción	CÓDIGO	Precio EUROS
Grapas caja de 5.000 uds.	832.811.0007	**47,00**
Cuchilla	832.811.0008	**249,50**
Grapadora	832.811.0009	**497,00**

Materiales para Conductos

Sistema de difusión de aire mediante conductos textiles

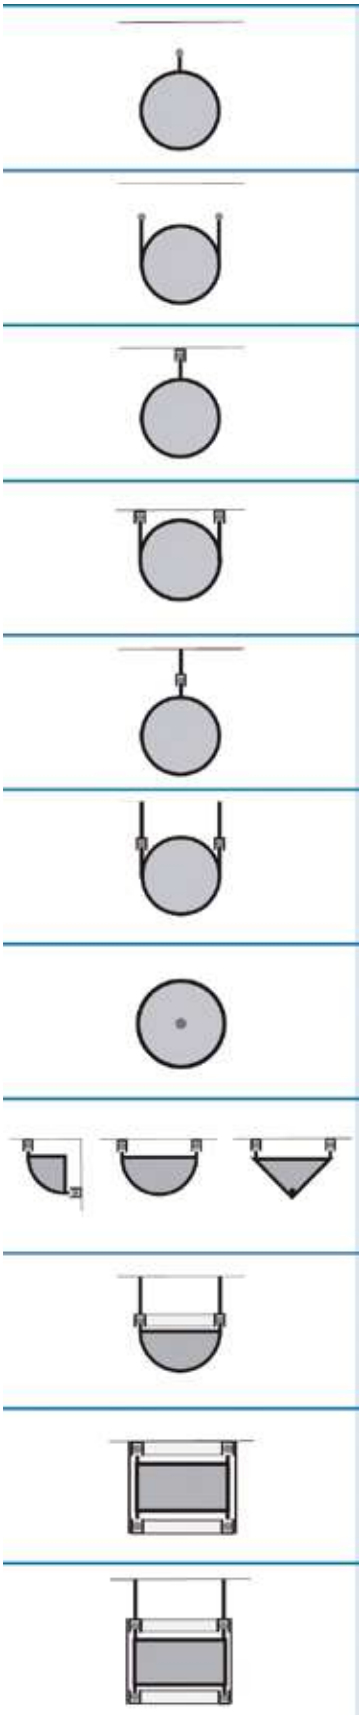

- Sistema de distribución del aire procedente de aparatos de aire acondicionado, calefacción, refrigeración o unidades de filtración hasta el lugar de destino.
- El aire se distribuye a través de unos orificios en el tejido que están modificados de distintas maneras.
- Extensión del flujo de aire desde los difusores de tela: boquilla, perforación, micro perforación direccional, micro perforación uniforme.
- El flujo de aire varía dependiendo de la presión estática en el difusor y diferencia de temperatura.
- La distribución del aire mediante conductos textiles proporciona "Confort térmico".
- Materiales: tejidos técnicos avanzados realizados en fibras inorgánicas. Amplia gama RAL. Posibilidad de materiales ignífugos. Tejidos lavables. Higiénicos. No provocan el crecimiento ni proliferación de bacterias ni microorganismos.
- Sistema membrana difusora: opción de distribución del aire para conseguir una calefacción eficaz y refrigeración sin corrientes de aire.
- Tipo: sección transversal, circular y semicircular y segmentos en L.
- Aplicación: refrigeración, calefacción, climatización o ventilación.
- Sector: agroalimentario (secaderos, salas de exposición, invernaderos..), industrial (plantas de producción, almacenes, laboratorios..) y público (gimnasios, piscinas..)
- Ventajas.

  - o Económico: reducción entre un 30% y un 50% comparado con la clásica distribución de conducción en chapa o fibra. Debido principalmente a la facilidad de instalación.
  - o Aislamiento: no es necesario, ningún tipo de aislamiento, en ninguna de las aplicaciones.
  - o Condensación: elimina el riesgo de condensación de agua sobre la superficie de los sistemas de distribución.
  - o Ruido: ausencia de ruido, debido a las bajas velocidades de aire utilizadas 0.01 m/s. a 0. 5 m/s.
  - o Ligero: por las propias características del material, no es necesaria una costosa estructura de sujeción. Un Kit con los elementos necesarios de sujeción, es entregado con cada conducto.
  - o Adaptabilidad: facilidad de adaptación a las peculiaridades arquitectónicas de los locales (altura, columnas, formas etc.)
  - o Mantenimiento: montaje y desmontaje rápidos. Limpiado y desinfección realizable en lavadoras convencionales.

Salida de aire de los difusores

El flujo de aire (V) se inyecta en el difusor a través de cualquiera de los extremos o mediante el adaptador de entrada.
Puede salir de las siguientes maneras:

  - o A - a través de una tela permeable.
  - o B - a través de micro perforaciones (0,2-0,4mm agujeros en la tela).
  - o C - a través de la perforación (agujeros con un diámetro mayor de 4 mm).
  - o D – a través de una boquilla.
  - o E – a través de un adaptador – aire es guiado fuera en otra línea de ductos.

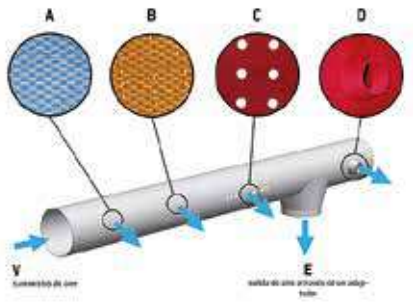

Aire Acondicionado y Accesorios

Aire Acondicionado

Sistemas Comerciales (Caudal de Refrigerante Variable)

Enfriadoras

Unidades Fan Coil

Aerotermia

Soportes y Bandejas para Unidades Condensadoras

Bombas y Tuberías para Condensados

Canaletas para Tuberías

Materiales Eléctricos

Amortiguadores y Antivibradores

Capítulo 9

Hi-Wall

Pág. 943-950

Consola

Pág. 951

Portátil

Pág. 952-955

Purificador de Aire

Pág. 956-957

Deshumidifacadores

Pág. 958

Equipo Monoblock Sin Unidad Exterior

Pág. 959

Cassettes

Pág. 960-963

Conductos

Pág. 964-967

Suelo-Techo

Pág. 968-969

Columna de suelo

Pág. 970-971

Multi-Split

Pág. 972-981

Sistema VRF Unidad Exterior Individual 2 tubos

Pág. 982-983

Sistema VRF Unidad Exterior Modular 2 tubos

3 tubos con recuperación de calor

Pág. 984-985

Sistema VRF Unidades Interiores

Mural

Pág. 986

Cassettes 4 vías

Pág. 986

Cassettes 1 vía

Pág. 987

Conductos

Pág. 987

Conductos

Alta Presión Estática Pág. 988

Conductos

Aire Exterior Pág. 988

Unidades de Suelo

sin mueble Pág. 989

Suelo-Techo

Pág. 989

Accesorios para Sistema VRF

Pág. 990-991

Aerotermia - Sistema partido HIDROBOX

Pág. 993

Gama ONTARIO

Aerotermia - Sistema partido ALL IN ONE

Pág. 994

Gama ONTARIO

Aerotermia MONOBLOCK

Gama ONTARIO

Pág. 995

Aerotermia - Sistema partido HIDROBOX

Pág. 996

Gama YUKON

Aerotermia - Sistema partido ALL IN ONE

Gama YUKON

Pág. 997

MONOBLOCK

Gama YUKON

R32

R290

Pág. 998-999

MONOBLOCK

Doble ventilador horizontal

Gama YUKON

Pág. 1000

MONOBLOCK

COMERCIAL Doble ventilador vertical

Pág. 1001

Gama YUKON

Capítulo 9

Aerotermia
AEROTERMO ACS
Pág. 1002

Aerotermia
AEROTERMO Instalación mural
Pág. 1002

Aerotermia
ACS Partido
Pág. 1002

Aerotermia
INTERACUMULADORES
Pág. 1003

Aerotermia
DEPÓSITOS INERCIA
Pág. 1003

Mini Enfriadoras
Full DC Inverter
Pág. 1004

Enfriadoras DC
Inverter
Pág. 1004

Enfriadoras Modulares DC Inverter
con y sin grupo hidrónico
Pág. 1005

Fan Coil
Mural 2 tubos
Pág. 1006

Fan Coil
Suelo-Techo 2 tubos

Pág. 1006

Fan Coil
Cassettes 2 y 4 tubos
Pág. 1006-1007

Fan Coil
Conductos 2 tubos
Pág. 1007

Fan Coil
Conductos 4 tubos
Pág. 1007

HITECSA

Enfriadoras y BC
Pág. 1010-1011

Roof Top BC
Pág. 1012-1013

BC Recuperación frig. y retorno vent. radial

Pág. 1014

Equipos autónomos compactos y partidos
Pág. 1015-1016

Motocondensadoras
Pág. 1017-1018

Climatizadoras
Pág. 1019-1020

Sistema Multizonas
Pág. 1021

Soportes
Pág. 1022

Condensadoras

Bombas de condensados
Pág. 1024-1029

Desagües
Pág. 1030

Material Instalación
Pág. 1031

Canaleta
Pág. 1032-1033



Amortiguadores

Pág. 1034-1036

Gama SPLIT MURAL R-32

sinclair
AIRE ACONDICIONADO & CALEFACCIÓN

R32

NOVEDAD

Serie MARVIN

Capacidad		UNIDAD INTERIOR			UNIDAD EXTERIOR			CONJUNTO	
Frío (kW)	Calor (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	Precio EUROS
2,7	3,0	**SIH-09BIM-W**	910.917.0135	**467,00**	**SOH-09BIM**	910.917.0134	**451,00**	**MARVIN 09-W**	**918,00**
		SIH-09BIM-N	910.917.0136	**517,00**				**MARVIN 09-N**	**517,00**
		SIH-09BIM-S	910.917.0137	**517,00**				**MARVIN 09-S**	**517,00**
		SIH-09BIM-C	910.917.0138	**517,00**				**MARVIN 09-C**	**517,00**
3,5	3,8	**SIH-12BIM-W**	910.917.0140	**503,00**	**SOH-12BIM**	910.917.0139	**537,00**	**MARVIN 12-W**	**1.040,00**
		SIH-12BIM-N	910.917.0141	**553,00**				**MARVIN 12-N**	**1.090,00**
		SIH-12BIM-S	910.917.0142	**553,00**				**MARVIN 12-S**	**1.090,00**
		SIH-12BIM-C	910.917.0143	**553,00**				**MARVIN 12-C**	**1.090,00**
5,3	5,4	**SIH-18BIM-W**	910.917.0145	**711,00**	**SOH-18BIM**	910.917.0144	**880,00**	**MARVIN 18-W**	**1.591,00**
		SIH-18BIM-N	910.917.0146	**761,00**				**MARVIN 18-N**	**1.641,00**
		SIH-18BIM-S	910.917.0147	**761,00**				**MARVIN 18-S**	**1.641,00**
		SIH-18BIM-C	910.917.0148	**761,00**				**MARVIN 18-C**	**1.641,00**
7,1	7,3	**SIH-24BIM-W**	910.917.0150	**738,00**	**SOH-24BIM**	910.917.0149	**1.159,00**	**MARVIN 24-W**	**1.897,00**
		SIH-24BIM-N	910.917.0151	**788,00**				**MARVIN 24-N**	**1.947,00**
		SIH-24BIM-S	910.917.0152	**788,00**				**MARVIN 24-S**	**1.947,00**
		SIH-24BIM-C	910.917.0153	**788,00**				**MARVIN 24-C**	**1.947,00**

Unidades Interiores en color blanco(-W), azul marino(-N), plata(-S) y champán(-C).

Lamas motorizadas horizontal y vertical. Limitación de potencia eléctrica 100/75/50. Válvula de expansión electrónica en tallas 12, 18 y 24. Calefacción -25ºC. Batería con revestimiento anticorrosión. Filtros de aire: Catequina y Carbón Activado. Función auto. Ventilador de 7 velocidades. Función "I feel". Protección congelamiento 8ºC. Bloqueo. Reinicio automático. Autodiagnóstico. Protección contra aire frío. Función "Sleep". Reloj en tiempo real. Función deshumidificación con control de humedad. Temporizador programable. Sistema de descongelación inteligente. Funcionamiento con bajas temperaturas exteriores. Botón Turbo. Pantalla Led.

PLASMA+TEC

El sistema generador de iones Plasmatec, reduce eficazmente la cantidad de esporas y bacterias en el aire proporcionando un ambiente más limpio y seguro.

COMPATIBLE CON:

Google Assistant amazon alexa

Gama SPLIT MURAL R-32

sinclair AIRE ACONDICIONADO & CALEFACCIÓN

R32

Serie TERREL

Capacidad		UNIDAD INTERIOR			UNIDAD EXTERIOR			CONJUNTO	
Frío (kW)	Calor (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	Precio EUROS
2,7	3,0	**SIH-09BIT-W**	910.917.0016	**266,00**	**SOH-09BIT**	910.917.0006	**459,00**	**TERREL 09-W**	**725,00**
		SIH-09BIT-B	910.917.0090	**311,00**				**TERREL 09-B**	**770,00**
		SIH-09BIT-S	910.917.0093	**311,00**				**TERREL 09-S**	**770,00**
		SIH-09BIT-C	910.917.0128	**311,00**				**TERREL 09-C**	**770,00**
3,5	3,8	**SIH-13BIT-W**	910.917.0017	**284,00**	**SOH-13BIT**	910.917.0007	**496,00**	**TERREL 13-W**	**780,00**
		SIH-13BIT-B	910.917.0087	**328,00**				**TERREL 13-B**	**824,00**
		SIH-13BIT-S	910.917.0094	**328,00**				**TERREL 13-S**	**824,00**
		SIH-13BIT-C	910.917.0129	**328,00**				**TERREL 13-C**	**824,00**
5,3	5,6	**SIH-18BIT2-W**	910.917.0101	**432,00**	**SOH-18BIT2**	910.917.0103	**835,00**	**TERREL 18-W**	**1.267,00**
		SIH-18BIT2-B	910.917.0206	**486,00**				**TERREL 18-B**	**1.321,00**
		SIH-18BIT2-S	910.917.0205	**486,00**				**TERREL 18-S**	**1.321,00**
		SIH-18BIT2-C	910.917.0098	**486,00**				**TERREL 18-C**	**1.321,00**
7,1	7,8	**SIH-24BIT2-W**	910.917.0102	**568,00**	**SOH-24BIT2**	910.917.0104	**972,00**	**TERREL 24-W**	**1.540,00**
		SIH-24BIT2-B	910.917.0207	**601,00**				**TERREL 24-B**	**1.573,00**
		SIH-24BIT2-S	910.917.0154	**601,00**				**TERREL 24-S**	**1.573,00**
		SIH-24BIT2-C	910.917.0208	**601,00**				**TERREL 24-C**	**1.573,00**

Unidades Interiores en color blanco(-W), negro(-B), plata(-S) y champán(-C).

Lamas motorizadas horizontal y vertical. Válvula de expansión electrónica en tallas 13, 18 y 24. Calefacción -25ºC. Batería con revestimiento anticorrosión. Filtros de aire: Catequina y Carbón Activado. Función auto. Ventilador de 7 velocidades. Función “I feel”. Protección congelamiento 8ºC. Bloqueo. Reinicio automático.Autodiagnóstico. Protección contra aire frío. Función “Sleep”. Reloj en tiempo real. Función deshumidificación. Temporizador programable. Sistema de descongelación inteligente. Funcionamiento con bajas temperaturas exteriores. Botón Turbo. Pantalla Led.

PLASMA TEC

El sistema generador de iones Plasmatec, reduce eficazmente la cantidad de esporas y bacterias en el aire proporcionando un ambiente más limpio y seguro.

COMPATIBLE CON:

Google Assistant

amazon alexa

Gama SPLIT MURAL R-32

sinclair
AIRE ACONDICIONADO & CALEFACCIÓN

R32

Serie KEYON

Capacidad		UNIDAD INTERIOR			UNIDAD EXTERIOR			CONJUNTO	
Frío (kW)	Calor (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	Precio EUROS
2,7	2,8	**SIH-09BIK**	910.917.0012	**235,00**	**SOH-09BIK2**	910.917.0158	**328,00**	**KEYON 09**	**563,00**
3,2	3,4	**SIH-12BIK**	910.917.0013	**259,00**	**SOH-12BIK2**	910.917.0159	**350,00**	**KEYON 12**	**609,00**
4,6	5,2	**SIH-18BIK**	910.917.0014	**432,00**	**SOH-18BIK**	910.917.0004	**731,00**	**KEYON 18**	**1.163,00**
6,1	6,4	**SIH-24BIK**	910.917.0015	**532,00**	**SOH-24BIK**	910.917.0005	**924,00**	**KEYON 24**	**1.456,00**

COMPATIBLE CON:

Google Assistant

amazon alexa

PLASMA TEC

Lamas ajustables. Batería con revestimiento anticorrosión. Filtros de aire: Catequina y Carbón Activado. Función auto. Ventilador de 7 velocidades. Función "I feel". Protección congelamiento 8ºC. Bloqueo. Reinicio automático. Autodiagnóstico. Protección contra aire frío. Función "Sleep". Reloj en tiempo real. Función deshumidificación. Temporizador programable. Sistema de descongelación inteligente. Funcionamiento con bajas temperaturas exteriores. Botón Turbo. Pantalla Led.

R32

Serie RAY

Capacidad		UNIDAD INTERIOR			UNIDAD EXTERIOR			CONJUNTO	
Frío (kW)	Calor (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	Precio EUROS
2,5	2,8	**SIH-09BIR**	910.917.0010	**223,00**	**SOH-09BIR2**	910.917.0184	**303,00**	**RAY 09**	**526,00**
3,2	3,4	**SIH-12BIR**	910.917.0011	**220,00**	**SOH-12BIR2**	910.917.0127	**343,00**	**RAY 12**	**563,00**
4,6	5,2	**SIH-18BIR**	910.917.0068	**351,00**	**SOH-18BIR**	910.917.0070	**750,00**	**RAY 18**	**1.101,00**
6,2	6,5	**SIH-24BIR**	910.917.0069	**479,00**	**SOH-24BIR**	910.917.0071	**928,00**	**RAY 24**	**1.407,00**

PLASMA TEC

Lamas ajustables. Batería con revestimiento anticorrosión. Filtros de aire opcionales. Función auto. Función "I feel". Protección congelamiento 8ºC. Bloqueo. Reinicio automático. Autodiagnóstico. Protección contra aire frío. Función "Sleep". Función deshumidificación. Sistema de descongelación inteligente. Funcionamiento con bajas temperaturas exteriores. Botón Turbo. Pantalla Led. Posibilidad de control Wifi mediante módulo SWM04.

El sistema generador de iones Plasmatec, r educe eficazmente la cantidad de esporas y bacterias en el aire proporcionando un ambiente más limpio y seguro.

Gama SPLIT MURAL R-32

TOSHIBA EL CLIMA DE TU VIDA

Serie HAORI

Talla	FRÍO	CALOR	Dimensiones (mm) (An x Al x Pr)	MODELOS	CÓDIGO	Precio EUROS
	Cap. Nom. (kW) / Clase energética	Cap. Nom. (kW) / Clase energética	U. Interior U. Exterior	U. Interior U. Exterior		
10	2,5 / A+++	3,2 / A+++	987 x 300 x 290 780 x 550 x 290	**RAS-B10N4KVRG-E** **RAS-10J2AVSG-E1**	910.902.0394	**1.739,00**
13	3,5 / A+++	4,2 / A+++		**RAS-B13N4KVRG-E** **RAS-13J2AVSG-E1**	910.902.0395	**2.028,00**
16	4,6 / A++	5,5 / A++		**RAS-B16N4KVRG-E** **RAS-16J2AVSG-E1**	910.902.0396	**2.512,00**

Menos de 20dB(A) en modo silencioso.

Difusión de aire "HADA" que tiene lugar paralelamente al techo.

Unidad interior "vestible"
Incorpora de serie telas de colores gris claro y gris oscuro con más colores opcionales.
Totalmente personalizable por el usuario.

Serie SEIYA (disponible hasta finalización de stock)

Talla	FRÍO	CALOR	Dimensiones (mm) (AnxAlxPr)	MODELOS	CÓDIGO	Precio EUROS
	Cap. Nom. (kW) / Clase energética	Cap. Nom. (kW) / Clase energética	U. Interior U. Exterior	U. Interior U. Exterior		
5	1,5 / A++	2,0 / A+	798 x 293 x 230 660 x 530 x 240	**RASB05J2KVGE** **RAS05J2AVGE**	910.902.0311	**Consultar**
7	2,0 / A++	2,5 / A+	798 x 293 x 230 660 x 530 x 240	**RASB07J2KVGE** **RAS07J2AVGE**	910.902.0271	**766,00**
10	2,5 / A++	3,2 / A+	798 x 293 x 230 660 x 530 x 240	**RASB10J2KVGE** **RAS10J2AVGE**	910.902.0270	**788,00**
13	3,3 / A++	3,6 / A+	798 x 293 x 230 660 x 530 x 240	**RASB13J2KVGE** **RAS13J2AVGE**	910.902.0269	**955,00**
16	4,2 / A++	4,8 / A++	798 x 293 x 230 780 x 550 x 290	**RASB16J2KVGE** **RAS16J2AVGE**	910.902.0272	**1.459,00**
18	5,0 / A++	5,4 / A++	798 x 293 x 230 780 x 550 x 290	**RAS18J2KVGE** **RAS18J2AVGE**	910.902.0283	**1.899,00**
24	6,5 / A++	7,0 / A++	1050 x 320 x 250 780 x 550 x 290	**RAS24J2KVGE** **RAS24J2AVGE**	910.902.0320	**Consultar**

Serie SEIYA PLUS

Talla	FRÍO	CALOR	Dimensiones (mm) (AnxAlxPr)	MODELOS	CÓDIGO	Precio EUROS
	Cap. Nom. (kW) / Clase energética	Cap. Nom. (kW) / Clase energética	U. Interior U. Exterior	U. Interior U. Exterior		
7	2,0 / A++	2,5 / A++	770 x 288 x 225 660 x 530 x 240	**RASB07E2KVGE** **RAS07E2AVGE**	910.902.0423	**936,00**
10	2,5 / A++	3,2 / A++	770 x 288 x 225 660 x 530 x 240	**RASB10E2KVGE** **RAS10E2AVGE**	910.902.0424	**1.002,00**
13	3,3 / A++	3,6 / A++	770 x 288 x 225 660 x 530 x 240	**RASB13E2KVGE** **RAS13E2AVGE**	910.902.0417	**1.075,00**
16	4,2 / A++	5,0 / A++	798 x 293 x 230 780 x 550 x 290	**RASB16E2KVGE** **RAS16E2AVGE**	910.902.0425	**1.671,00**

Gama SPLIT MURAL R-32

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

Serie SRK_ZSP

Capacidad Nominal		Clasificación Energética		Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Frío (kW)	Calor (kW)	Frío	Calor	U. Interior	U. Exterior			
2,5	2,8	A++	A+++	783 x 267 x 210	645 x 540 x 275	**SRK25ZSP-W**	910.916.0000	**871,00**
3,2	3,6	A++	A+++	783 x 267 x 210	645 x 540 x 275	**SRK35ZSP-W**	910.916.0001	**930,00**
4,5	5,0	A++	A+++	783 x 267 x 210	780 x 595 x 290	**SRK45ZSP-W**	910.916.0002	**1.513,00**
5,0	5,6	A++	A+++	783 x 267 x 210	780 x 595 x 290	**SRK50ZSP-W**	910.916.0003	**1.674,00**

Serie SRK_ZR

Capacidad Nominal		Clasificación Energética		Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Frío (kW)	Calor (kW)	Frío	Calor	U. Interior	U. Exterior			
6,3	7,1	A++	A+++	1197 x 339 x 262	800 x 640 x 290	**SRK63ZR-W**	910.916.0004	**2.216,00**
7,1	8,0	A++	A+++	1197 x 339 x 262	800 x 750 x 340	**SRK71ZR-W**	910.916.0005	**2.564,00**
6,9	7,7	A++	A+++	1197 x 339 x 262	800 x 750 x 340	**SRK80ZR-W**	910.916.0006	**2.902,00**

NOVEDAD

Serie SRK_ZTL GLOBAL

Capacidad Nominal		Clasificación Energética		Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Frío (kW)	Calor (kW)	Frío	Calor	U. Interior	U. Exterior			
1,5	2,0	A++	A+++	294 x 798 x 210	540 x 645 x 275	**SRK15ZTL-W**	910.916.0124	**977,00**
2,0	2,7	A++	A+++	294 x 798 x 210	540 x 645 x 275	**SRK20ZTL-W**	910.916.0125	**1.012,00**
2,5	3,0	A++	A+++	294 x 798 x 210	540 x 645 x 275	**SRK25ZTL-W**	910.916.0126	**1.057,00**
3,5	3,7	A++	A+++	294 x 798 x 210	540 x 645 x 275	**SRK35ZTL-W**	910.916.0127	**1.115,00**
5,0	5,8	A++	A+++	294 x 798 x 210	595 x 780 x 290	**SRK50ZTL-W**	910.916.0128	**2.183,00**
6,3	7,1	A++	A+++	294 x 998 x 230	640 x 800 x 290	**SRK63ZTL-W**	910.916.0129	**2.783,00**
7,1	8,0	A++	A+++	294 x 998 x 230	640 x 800 x 290	**SRK71ZTL-W**	910.916.0130	**3.220,00**

Gama SPLIT MURAL R-32

Carrier
Turn to the experts

Serie QHE QUEEN

Capacidad nominal		SEER	SCOP (zona cálida)	SCOP (zona media)	Eficiencia energética estacional			MODELO U. Interior	MODELO U. Exterior	MODELO CONJUNTO	CÓDIGO	Precio EUROS
Frío (kW)	Calor (kW)	(W)	(W)	(W)	SEER	SCOP (zona cálida)	SCOP (zona media)					
2,64	3,0	9.0	6.0	4.6	A+++	A+++	A++	42QHE009D8SH	38QHE009D8SH	**QHE009D8SH**	910.910.0601	**952,00**
3,50	3,85	8.5	5.4	4.6	A+++	A+++	A++	42QHE012D8SH	38QHE012D8SH	**QHE012D8SH**	910.910.0602	**1.002,00**
5,20	5,65	8.5	5.6	4.4	A+++	A+++	A+	42QHE018D8SH	38QHE018D8SH	**QHE018D8SH**	910.910.0603	**1.582,00**
6,85	7,30	8.6	5.4	4.2	A+++	A+++	A+	42QHE024D8SH	38QHE024D8SH	**QHE024D8SH**	910.910.0604	**2.057,00**

Modelos QHE hasta finalización de stock

Dimensiones (mm)

MODELO	(Ancho x Alto x Fondo)	
	U. Interior	U. Exterior
Talla 09 Queen	795x295x225	805x554x330
Talla 12 Queen	795x295x225	805x554x330
Talla 18 Queen	965x319x239	890x673x342
Talla 24 Queen	1140x370x275	890x673x342

Accesorios

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	Precio EUROS
Mando de pared por cable con receptor IR y programación semanal **KJR120X2**	910.910.0571	**143,00**
Placa para conexión Mando de pared por Cable 4 Hilos **KJR-120X2** + Control Centralizado + ON-OFF Remoto + Salida Alarma	R940.400.0184	**35,00**
Kit Smart Wifi	910.910.0038	**70,00**

COMPATIBLE CON:

Google Assistant amazon alexa

Gama SPLIT MURAL R-32

Carrier
Turn to the experts

Serie QHG GOLD PLUS

Capacidad nominal		SEER	SCOP (zona cálida)	SCOP (zona media)	Eficiencia energética estacional			MODELO U. Interior	MODELO U. Exterior	MODELO CONJUNTO	CÓDIGO	Precio EUROS
Frío (kW)	Calor (kW)	(W)	(W)	(W)	SEER	SCOP (zona cálida)	SCOP (zona media)					
2,64	2,85	8.5	5.4	4.2	A+++	A+++	A+	42QHG009D8SH	38QHG009D8SH	**QHG009D8SH**	910.910.0330	**716,00**
3,36	3,81	8.5	5.8	4.3	A+++	A+++	A+	42QHG012D8SH	38QHG012D8SH	**QHG012D8SH**	910.910.0331	**771,00**

Serie QHG GOLD

Capacidad nominal		SEER	SCOP (zona cálida)	SCOP (zona media)	Eficiencia energética estacional			MODELO U. Interior	MODELO U. Exterior	MODELO CONJUNTO	CÓDIGO	Precio EUROS
Frío (kW)	Calor (kW)	(W)	(W)	(W)	SEER	SCOP (zona cálida)	SCOP (zona media)					
2,75	2,9	7.4	5.3	4.1	A++	A+++	A+	42QHG009D8S	38QHG009D8S	**QHG009D8S**	910.910.0321	**652,00**
3,65	3,9	7.0	5.5	4.2	A++	A+++	A+	42QHG012D8S	38QHG012D8S	**QHG012D8S**	910.910.0322	**705,00**
5,28	5,46	7.0	5.1	4.0	A++	A+++	A+	42QHG018D8S	38QHG018D8S	**QHG018D8S**	910.910.0323	**1.282,00**
7,04	7,5	6.5	5.1	4.0	A++	A+++	A+	42QHG024D8S	38QHG024D8S	**QHG024D8S**	910.910.0324	**1.700,00**

Dimensiones (mm)

MODELO	(Ancho x Alto x Fondo)	
	U. Interior	U. Exterior
Talla 09 Gold Plus	835x295x208	765x555x303
Talla 12 Gold Plus	835x295x208	765x555x303
Talla 09 Gold	726x291x210	720x495x270
Talla 12 Gold	835x295x208	720x495x270
Talla 18 Gold	969x320x241	805x554x330
Talla 24 Gold	1083x336x244	890x673x342

COMPATIBLE CON: Google Assistant amazon alexa

Accesorios

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	Precio EUROS
Kit Smart Wifi	910.910.0038	**70,00**
Mando de pared por cable con receptor IR y programación semanal **KJR120X2**	910.910.0571	**143,00**
Mando de pared por cable **KJR120X** dos Hilos con Rec. IR	910.910.0577	**149,00**
Placa para conexión Mando de pared por Cable 4 Hilos **KJR-120X2** + Control Centralizado + ON-OFF Remoto + Salida Alarma para unidades QHG-09/12/18	R940.400.0180	**38,00**
Placa para conexión Mando de pared por Cable 4 Hilos **KJR-120X2** + Control Centralizado + ON-OFF Remoto + Salida Alarma para unidades QHG-24	R940.400.0179	**43,00**
Placa para conexión Mando de pared por Cable 2 Hilos **KJR-120X** + ON-OFF Remoto + Salida Alarma para unidades QHG-09/12/18	R940.400.0178	**43,00**
Placa para conexión Mando de pared por Cable 2 Hilos **KJR-120X** + ON-OFF Remoto + Salida Alarma para unidades QHG-24	R940.400.0177	**43,00**

WIFI

Gama SPLIT MURAL R-32

inventor

Serie NEO

Capacidad		UNIDAD INTERIOR			UNIDAD EXTERIOR			CONJUNTO	
Frío (kW)	Calor (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	Precio EUROS
2,6	2,9	**N2UVI-09WFI**	910.923.0001	**243,00**	**N2UVO-09**	910.923.0002	**304,00**	**NEO 09**	**547,00**
3,5	3,8	**N2UVI-12WFI**	910.923.0003	**276,00**	**N2UVO-12**	910.923.0004	**307,00**	**NEO 12**	**583,00**
5,3	5,6	**N2UVI-18WFI**	910.923.0005	**494,00**	**N2UVO-18**	910.923.0006	**617,00**	**NEO 18**	**1.111,00**
7,0	7,3	**N2UVI-24WFI**	910.923.0007	**626,00**	**N2UVO-24**	910.923.0008	**781,00**	**NEO 24**	**1.407,00**

NOVEDAD

WiFi STANDARD

UVC

Midea

Serie Blanc

Capacidad nominal		Eficiencia energética			Dimensiones (mm) (AnxAlxPr)		MODELO U.Interior	MODELO U.Exterior	MODELO CONJUNTO	CÓDIGO	Precio EUROS
Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP (promedio)	SCOP (más cálido)	U. Interior	U. Exterior					
2,64	2,93	6.3	5.1	4.0	805x285x205	720x495x270	**MSMABU-09HRDN8**	**MOX133-09HFN8**	**BLANC 26**	910.915.0005	**677,00**
5,28	5,57	6.6	4.9	4.0	958x302x223	800x554x333	**MSMACU-18HRFN8**	**MOB32-18HFN8**	**BLANC 52**	910.915.0007	**1.223,00**

Modelos BLANC hasta finalización de stock

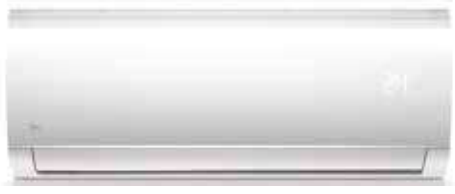

WIFI Opcional

MDV

Capacidad nominal		Eficiencia energética			Dimensiones (mm) (AnxAlxPr)		MODELO U.Interior	MODELO U.Exterior	MODELO CONJUNTO	CÓDIGO	Precio EUROS
Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP (promedio)	SCOP (más cálido)	U. Interior	U. Exterior					
2,64	2,93	6.3	4.0	5.1	805x285x194	720x495x270	**MDVIM-26(09)**	**MDVO-26(09)**	**MDV 26**	910.915.0001	**852,00**
5,28	5,57	7.1	4.0	5.2	957x302x213	800x554x333	**MDVIM-52(18)**	**MDVO-52(18)**	**MDV 52**	910.915.0003	**1.726,00**
7,03	7,33	7.0	4.0	5.0	1040x327x220	845x702x363	**MDVIM-71(24)**	**MDVO-71(24)**	**MDV 71**	910.915.0004	**2.403,00**

Modelos MDV hasta finalización de stock

Gama CONSOLA R-32

NOVEDAD R32

Serie ASP

Capacidad (kW)		Diámetro tubería (pulgadas)		Clase Energética		Desnivel / Long. máx. (m)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
refrigeración	calefacción	líquido	gas	refrigeración	calefacción zona cálida/zona media				
2,7	2,9	1/4	3/8	A++	A+++/A+	10 / 20	**ASP 09BI**	910.917.0155	**895,00**
3,5	3,8	1/4	3/8	A++	A+++/A+	10 / 20	**ASP 12BI**	910.917.0156	**995,00**
5,2	5,3	1/4	1/2	A++	A+++/A+	10 / 25	**ASP 18BI**	910.917.0157	**1.375,00**

COMPATIBLE CON:

Google Assistant amazon alexa

Doble salida de aire. Lamas ajustables. Válvula de expansión electrónica. Calefacción - 22ºC. Batería con revestimiento anticorrosión. Filtros de aire: Catequina y Carbón Activado. Función auto. Función "I feel". Protección congelamiento 8ºC. Bloqueo. Reinicio automático. Autodiagnóstico. Protección contra aire frío. Función "Sleep". Función deshumidificación. Temporizador programable. Sistema de descongelación inteligente. Funcionamiento con bajas temperaturas exteriores. Botón Turbo. Pantalla Led.

Carrier
Turn to the experts

Serie QZY

Capacidad (kW)		Diámetro tubería (pulgadas)		Certificación Energética	Desnivel / Long. máx. (m)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
refrigeración	calefacción	líquido	gas					
3,7	4,0	1/4	3/8	A++/A+	10 / 25	**QZY012D8S**	910.910.0613	**1.372,00**
4,9	5,2	1/4	1/2	A++/A+	20 / 30	**QZY018D8S**	910.910.0614	**1.536,00**

R32

Accesorios

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	Precio EUROS
Mando de pared por cable **KJR120G1 4 Hilos 5V**	910.910.0148	**119,00**

Gama PORTÁTIL R290

R290

Acondicionadores de Aire Portátiles Reversibles Serie AMC

Capacidad nominal		EER	COP	Clase energética		Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo)	Peso (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Frío (kW)	Calor (kW)	(W)	(W)	EER	COP					
3,0	3,0	2,6	3,1	A	A++	300 x 760 x 532	28,6	**AMC-11P**	910.917.0060	**685,00**
4,0	4,0	2,6	3,1	A	A++	300 x 760 x 532	30,6	**AMC-14P**	910.917.0061	**748,00**

Modelo AMC11P recomendado para superficies entre 12 y 25 m2.
Modelo AMC14P recomendado para superficies entre 13 y 35 m2.

- Alimentación 220-240V/50Hz.
- Batería con revestimiento anticorrosión
- Rango temperatura operación: Frío 17-32ºC, Calor 7-25ºC.
- Temporizador programable 24h.
- Función "Sleep"
- Filtro intercambiable
- Reinicio automático
- Deshumidificación independiente
- Sistema de descongelación inteligente
- Funcionamiento con bajas temperaturas exteriores
- Incluye mando por IR y kit de descarga de aire a ventana

Gama PORTÁTIL R290

Carrier
Turn to the experts

Serie QPD

Capacidad nominal		EER (W)	COP (W)	Eficiencia energética		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Frío (kW)	Calor (kW)			EER	COP			
3,5	2,9	2,6	2,8	A	A+	**51QPD012N7S**	910.910.0304	**667,00**

Dimensiones (mm)
(Ancho x Alto x Fondo)
467 x 765 x 397

Accesorios Descarga de Aire Condensado a Pared y ventana (incluídos)

1 Manguera Flexible descarga Aire (Ø150mm, L 150cm)
2 Accesorio Telescópico Ventana (A:16,3cm, L máx 120 cm)
3 Adaptador A (Equipo a Manguera Flexible Ø17x16cm)
4 Adaptador B (Manguera a Guía Ventana, Ø16x14cm)
5 Adaptador C (Manguera a Accesorio Salida de Pared, Ø16x12cm)
6 Accesorio Salida de Pared (Ø16,5x12,5cm)
7 Tubo Desagüe Condensados
8 Burletes Sellado

Gama PORTÁTIL R290

NOVEDAD

Equipo Portátil Frío-Calor modelo MAGIC

Cap. nom. (kW)		EER	COP	Clase Energética		Flujo de aire (m^3/h)	Deshum. (L / día)	Nivel sonoro (dB/A)	Dimensiones / Peso ancho x fondo x alto (mm/Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Frío	Calor			Refrig.	Calef.							
3,5	2,9	2.6	2.6	A	A+	420/370/355	81	50,6/51,3/52	467 x 397 x 765 x 33,2	**M3GHP290-12**	910.923.0011	**554,00**

- Alimentación 220-240V/50Hz/1Ph.
- Función Follow Me (Sígueme)
- Función Sleep
- Movimiento automático del obturador
- Reinicio automático
- Tecnología DC Inverter
- Tecnología Ultravioleta Tipo C e Ionizador
- Desescarche inteligente
- Filtro de polvo de aire de alta densidad
- Flujo de aire de 4 vías
- Esterilización Filtro HEPA
- Filtro de triple acción
- Pantalla LED digital
- Indicador de llenado del depósito
- Conducto de drenaje, salida de condensador en unidad
- Compresor Rotativo DC aislado acústicamente
- Temporizador 24 horas
- Auto Diagnóstico de Errores
- Ruedeas giratorias
- Refrigerante R290 (Carga 220 gr.)
- App móvil usuario "Inventor Control"
- App móvil técnico "Inventor My Partner"

Equipo Portátil Solo Frío modelo CHILLY

Cap. nom. (kW)		EER	COP	Clase Energética		Flujo de aire (m^3/h)	Deshum. (L / día)	Nivel sonoro (dB/A)	Dimensiones / Peso ancho x fondo x alto (mm/Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Frío	Calor			Refrig.	Calef.							
2,6	--	2.6	--	A	--	295 / 195	51	47,5 / 52	355 x 345 x 703 / 24,7	**CHLCO-09WK**	910.923.0010	**369,00**

- Alimentación 220-240V/50Hz/1Ph.
- Función Sleep
- Movimiento automático del obturador
- Reinicio automático
- Modo de reposo para un gran ahorro de energía
- Kit de ventana para mantener los niveles de temperatura y confort
- Tecnología Ultravioleta Tipo C e Ionizador
- Desescarche inteligente
- Filtro de polvo de aire de alta densidad
- Filtro de triple acción
- Pantalla LED digital
- Indicador de llenado del depósito
- Conducto de drenaje, salida de condensador en unidad
- Compresor Rotativo DC aislado acústicamente
- Temporizador 24 horas
- Auto Diagnóstico de Errores
- Ruedeas giratorias
- Refrigerante R290 (Carga 170 gr.)
- App móvil usuario "Inventor Control"
- App móvil técnico "Inventor My Partner"

Gama PORTÁTIL R290

R290

NOVEDAD

Portátiles Serie AMY (SOLO FRÍO)

Capacidad Nominal Refrigeración (Kw)	Área recomendada (m^2)	Dimensiones (mm.) (Ancho x Alto Fondo)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
2,1	11 - 16	304 x 805 x 358	**AMY-07 P**	910.917.0200	**370,00**
2,6	11 - 18	306 x 805 x 362	**AMY-09 P**	910.917.0201	**310,00**
2,9	15 - 24	390 x 820 x 405	**AMY-10 P**	910.917.0202	**340,00**
3,5	18 - 30	390 x 820 x 405	**AMY-12 P**	910.917.0203	**390,00**

Características	AMY-07P	AMY-09P	AMY-10P	AMY-12P
Potencia nominal refrigeración	0,95 Kw	1,15 Kw	1,10 Kw	1,30 Kw
Índice de eficiencia energética nominal	2,6 EERd	2,6 EERd	3,1 EERd	2,6 EERd
Consumo en modo termostato apagado	0,050 kW	0,050 kW	0,039 kW	0,050 kW
Consumo de energía en modo de espera	0,005 kW	0,005 kW	0,005 kW	0,005 kW
Consumo de electricidad en refrigeración	0,8 kWh / h	1 kWh / h	0,9 kWh / h	1,3 kWh / h
Nivel acústico (vel. baja / media / alta)	61 / 62 / 63 dB(A)	62 / 63 / 64 dB(A)	62 / 63 / 64 dB(A)	62 / 63 / 64 dB(A)
Potencial (GWP)	3 kg ekv. CO_2	3 kg ekv. CO_2	3 kg ekv. CO_2	3 kg ekv. CO_2
Refrigerante / carga	R290 / 0,16 Kg	R290 / 0,22 Kg	R290 / 0,30 Kg	R290 / 0,30 Kg
Alimentación (V / Hz / Ph)	~ 220-240/50/1	~ 220-240/50/1	~ 220-240/50/1	~ 220-240/50/1
Caudal de aire (vel. baja / media / alta)	260 / 290 / 320 m^3/h	260 / 290 / 320 m^3/h	300 / 330 / 360 m^3/h	300 / 330 / 360 m^3/h
Tubo de salida (longitud / diámetro)	150 / 14,3 cms.	150 / 14,3 cms.	150 / 15 cms.	150 / 15 cms.
Dim. embalaje (ancho X alto X fondo)	362 x 864 x 490 mm.	361 x 864 x 498 mm.	452 x 847 x 578 mm.	455 x 862 x 581 mm.
Peso	24,0 Kg.	27,5 Kg.	36,0 Kg.	35,0 Kg.
Peso con embalaje	29,5 Kg.	32,5 Kg.	41,0 Kg.	40,0 Kg.

Gama PURIFICADORES DE AIRE

sinclair AIRE ACONDICIONADO & CALEFACCIÓN

Serie SP

Superficie recomendada (m^2)	Caudal de aire tratado (m^3/h)	Nivel presión sonora máxima dB(A)	Dimensiones (mm) (An x Al x Fo)	Peso (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
75	600	68	320 x 745 x 320	9,7	**SP-75UV**	910.917.0067	**450,00**

Alimentación: 220-240V/50Hz. Rango Tª operación: 0-40ºC.

CARACTERÍSTICAS
- ¬ Purificación del aire y filtración multinivel
- ¬ Tecnología LED UV-C para la eliminación de virus y bacterias
- ¬ Filtro HEPA H13 con Nanopartículas de plata
- ¬ Filtro de carbón activo
- ¬ Generador de iones negativos para refrescar el aire
- ¬ Sensor e indicación de la calidad del aire
- ¬ 3 velocidades del ventilador
- ¬ Modo: turbo/inteligente/sueño
- ¬ Vida útil del filtro hasta 2000h.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
- ¬ Filtro HEPA H13
- ¬ Filtro de carbón activado
- ¬ Filtro de fibra

Superficie recomendada (m^2)	Caudal de aire tratado (m^3/h)	Nivel presión sonora máxima dB(A)	Dimensiones (mm) (An x Al x Fo)	Peso (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
10-45	340	19-51	374 x 594 x 201	6,8	**SP-45AN**	910.917.0066	**375,00**

Alimentación: 220-240V/50Hz. Rango Tª operación: 0-40ºC.

CARACTERÍSTICAS
- ¬ Generador de Iones
- ¬ Detector automático de calidad de aire
- ¬ Sistema múltiple de filtrado Filtro HEPA y carbon activado
- ¬ Modo ultrasilencioso
- ¬ Bajo consumo eléctrico
- ¬ Temporizador

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
- ¬ Filtro HEPA H13
- ¬ Filtro de carbón activado
- ¬ Filtro de fibra

Gama PURIFICADORES DE AIRE

Carrier
Turn to the experts

Serie CAFN-LC2

Superficie Aplicación (m^2)	Volúmen de Aire Tratado (m^3/h)	Potencia nominal (W)	Potencia sonora dB(A)	Temporizador (hr)	Peso (Kg)	Dimensiones (mm) (Ancho x Fondo x Alto)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
14.7~25.2	210	20	20~58	1/4/8	5.2	347 x 175 x 535	**CAFN026LC2**	910.910.0337	**386,00**
25.2~43.2	360	55	20~60	1/4/8	7	410 x 210 x 628	**CAFN036LC2**	910.910.0338	**489,00**
35.7~61.2	510	66	20~65	1/2/4/8	10	460 x 230 x 710	**CAFN051LC2**	910.910.0339	**684,00**

Alimentación 220-240V/50-60Hz/1F

- ¬ Lámpara Ultravioleta
- ¬ Ionizador
- ¬ Indicador calidad del aire, temperatura y humedad
- ¬ Indicador cambio de filtro
- ¬ Motor DC silencioso
- ¬ Selector de velocidad
- ¬ Temporizador
- ¬ Bloqueo para niños

Purificación en 3 fases:

Fase 1: Filtrado en 3 etapas: - Prefiltro malla de nylon.
- Filtro de Alta Eficiencia HEPA.
- Filtro de Carbón Activado + Filtro Fotocatalítico.

Fase 2: Luz UVC.
Fase 3: Generador de Iones Negativos.

Indicado para ácaros, caspa, pelo de mascotas, polen, humo, moho, bacterias y virus.

REPUESTOS

PURIFICADOR	ELEMENTO	CÓDIGO	Precio EUROS
CAFN026LC2	Lámpara UV	R950.400.0032	**20,00**
	Filtro Hepa H13 + Filtro Carbón Activado-Fotocatalítico	R950.400.0033	**195,60**
CAFN036LC2	Lámpara UV	R950.400.0030	**20,00**
	Filtro Hepa H13 + Filtro Carbón Activado-Fotocatalítico	R950.400.0031	**236,47**
CAFN051LC2	Lámpara UV*	R950.400.0029	**25,00**
	Filtro Hepa H13 + Filtro Carbón Activado-Fotocatalítico	R950.400.0028	**310,43**

* Los Purificadores CAFN051LC2 llevan 2 Unidades

Gama DESHUMIDIFICADORES

Deshumidificadores de Aire Portátiles Serie CFO

Litros / Día	Superficie recomendada (m^2)	Consumo (W)	Corriente (A)	Capacidad depósito (Lt)	Dimensiones (mm) (An x Al x Fo)	Peso (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
16	20	220 / 245	1,1	2,5	305 x 490 x 192	10,5	**CFO-16P**	910.917.0062	**312,00**
20	28	360 / 450	2,1	3,5	363 x 577 x 245	15,5	**CFO-20P**	910.917.0063	**415,00**
40	48	670 / 900	4,0	6,5	396 x 625 x 286	22,5	**CFO-40P**	910.917.0064	**480,00**

CFO-16P

CFO-40P

CFO-20P

Alimentación: 220-240V/50Hz. Rango Tª operación: 5-32ºC.

CARACTERÍSTICAS

- ¬ Potente capacidad de deshumidificación
- ¬ Operación silenciosa e indicadores de modo
- ¬ Función secado
- ¬ Bajo consumo eléctrico
- ¬ Función reinicio
- ¬ Indicación de depósito de agua abierto
- ¬ Salida de drenaje continuo externo
- ¬ Protección contra desborde de depósito
- ¬ Función "Sleep"
- ¬ Autodiagnóstico
- ¬ Opción de desagüe continuo

Modelo	Velocidad	Caudal de aire (m^3/h)
CFO 16P	baja / alta	100 / 115
CFO 20P	baja / media / alta	105 / 115 / 130
CFO 40P	baja / media / alta	170 / 195 / 230

Equipo Monoblock sin Unidad Exterior R32

sinclair
AIRE ACONDICIONADO & CALEFACCIÓN

R32

Serie MONOBLOCK ASM

Capacidad nominal		Alimentación	EER	COP	Clasificaión Energética		Nivel presión sonora a 1mt dB(A)	Carga Refrigerante R290 (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Frío (kW)	Calor (kW)	NºF / Hz / V			Frío	Calor (M)					
3,5	2,9	1 ~ / 50 220-240	2,6	3,1	A	A+	39 - 66	0,29	**ASM-12BI**	910.917.0107	**1.990,00**

Área de aplicación (m2): 25 - 30
Rango de temperatura de operación: Frío: -5...+43ºC / Calor: -7...+43ºC

CARACTERÍSTICAS

- ¬ Nuevo concepto de aire acondicionado monobloque
- ¬ 4 Modos de Funcionamiento: Refrigeración / Calefacción / Ventilación / Deshumidificación
- ¬ Instalación sin unidad exterior: Solución única y fácil para aplicaciones sin posibilidad de instalación de unidades exteriores: edificios históricos, de apartamentos, etc.
- ¬ Tecnología DC Inverter
- ¬ Atractivo diseño - Gabinete metálico
- ¬ Display LCD
- ¬ Temporizador ON/OFF de 24 horas
- ¬ Sin efecto de aspiración en la habitación

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- ¬ Mando IR
- ¬ Wi-Fi

Dimensiones / Peso

(Ancho x Alto x Fondo) (mm)	(Kg)
1000 x 585 x 205	43,5

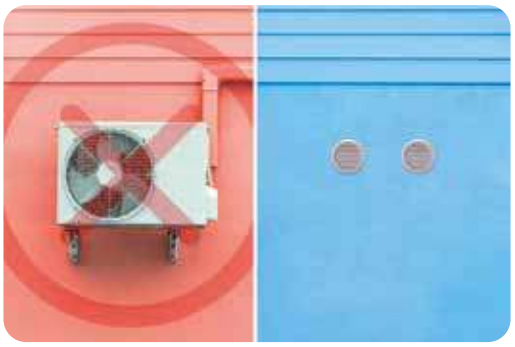

Gama CASSETTE 4 vías R-32

R32

NOVEDAD

Serie UNISPLIT-2 ASC 220-240V Monofásicos

PANEL	Capacidad		UNIDAD INTERIOR			UNIDAD EXTERIOR			CONJUNTO	
	Frío (kW)	Calor (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	Precio EUROS
60 - 60	3,5	4,0	**ASC-12BI2**	910.917.0163	**626,00**	**ASGE-12BI2**	910.917.0173	**720,00**	**ASC 12**	**1.346,00**
	5,0	5,8	**ASC-18BI2**	910.917.0162	**693,00**	**ASGE-18BI2**	910.917.0174	**800,00**	**ASC 18**	**1.493,00**
90 - 90	7,1	8,0	**ASC-24BI2**	910.917.0193	**906,00**	**ASGE-24BI2**	910.917.0175	**1.049,00**	**ASC 24**	**1.955,00**
	8,5	8,8	**ASC-30BI2**	910.917.0194	**1.063,00**	**ASGE-30BI2**	910.917.0176	**1.225,00**	**ASC 30**	**2.288,00**
	10,5	11,5	**ASC-36BI2**	910.917.0195	**1.174,00**	**ASGE-36BI2**	910.917.0177	**1.359,00**	**ASC 36**	**2.533,00**
	12,1	13,5	**ASC-42BI2**	910.917.0196	**1.008,00**	**ASGE-42BI2**	910.917.0178	**2.199,00**	**ASC 42**	**3.207,00**

Serie UNISPLIT-2 ASC 380-415V Trifásicos

PANEL	Capacidad		UNIDAD INTERIOR			UNIDAD EXTERIOR			CONJUNTO	
	Frío (kW)	Calor (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	Precio EUROS
90 - 90	10,5	11,5	**ASC-36BI2**	910.917.0195	**1.174,00**	**ASGE-36BI2-3**	910.917.0179	**1.825,00**	**ASC 36 III**	**2.999,00**
	12,1	13,5	**ASC-42BI2**	910.917.0196	**1.008,00**	**ASGE-42BI2-3**	910.917.0180	**2.315,00**	**ASC 42 III**	**3.323,00**
	13,4	15,5	**ASC-48BI2**	910.917.0197	**1.032,00**	**ASGE-48BI2-3**	910.917.0181	**2.639,00**	**ASC 48 III**	**3.671,00**
	14,5	17,0	**ASC-60BI2**	910.917.0198	**1.215,00**	**ASGE-60BI2-3**	910.917.0182	**2.909,00**	**ASC 60 III**	**4.124,00**

Lamas ajustables. Filtros de aire opcionales. Función auto. Batería con revestimiento anticorrosión. Función “I feel”. Bloqueo. Reinicio automático. Autodiagnóstico. Panel decorativo de serie. Protección contra aire frío. Función “Sleep”. Reloj en tiempo real. Función deshumidificación. Temporizador programable. Sistema de descongelación inteligente. Funcionamiento con bajas temperaturas exteriores. Botón Turbo. Pantalla Led. Bomba de condensados. Toma de aire exterior. Salidas de aire laterales. Calefacción a 8ºC. Deshumidificación a baja temperatura (12ºC de temperatura interior). Posibilidad de control MODBUS y BACNET mediante accesorios opcionales. Incluye mando por IR.

Gama CASSETTE 4 vías R-32

TOSHIBA EL CLIMA DE TU VIDA

Cassette DI Serie DAYTONA Monofásicos

SEER / SCOP	FRÍO	CALOR	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Cap. Nom. (kW) / Clase energética	Cap. Nom. (kW) / Clase energética			
6,47 / 4,60	5,0 / A++	5,3 / A++	**DAYTONA DI 56**	910.902.0462	**2.733,00**
5,81 / 4,42	6,7 / A+	7,7 / A+	**DAYTONA DI 80**	910.902.0463	**3.188,00**
7,20 / 4,60	8,0 / A++	9,0 / A++	**DAYTONA DI 90**	910.902.0464	**3.772,00**
6,15 / 4,28	9,5 / A++	11,2 / A+	**DAYTONA DI 110**	910.902.0465	**4.392,00**
5,71 / 4,29	12,0 / A+	13,0 / A+	**DAYTONA DI 140**	910.902.0466	**5.077,00**
6,30 / 4,35	14,0 / -	16,0 / -	**DAYTONA DI 160**	910.902.0450	**5.801,00**

Cassette DI Serie DAYTONA Trifásicos

SEER / SCOP	FRÍO	CALOR	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Cap. Nom. (kW) / Clase energética	Cap. Nom. (kW) / Clase energética			
6,15 / 4,28	9,5 / A++	11,2 / A+	**DAYTONA DI TRIFÁSICA 110**	910.902.0467	**4.552,00**
5,71 / 4,29	12,0 / A+	13,0 / A+	**DAYTONA DI TRIFÁSICA 140**	910.902.0468	**5.361,00**
6,30 / 4,35	14,0 / -	16,0 / -	**DAYTONA DI TRIFÁSICA 160**	910.902.0469	**6.143,00**

Opcionales para Cassettes:	CÓDIGO	Precio Euros
Control clásico RBC-AMT32E	990.902.0009	**112,00**
Control programable, retroiluminado y multilenguaje RBC-AMS55-ES	990.902.0050	**195,00**

Gama CASSETTE 4 vías R-32

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

Cassette SMART Serie FDT

Capacidad Nominal		Clasificación Energética		Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Frío (kW)	Calor (kW)	Frío	Calor	U. Interior	U. Exterior			
7,1	7,1	A++	A+	840 x 236 x 840	800 x 640 x 290	**FDT71VHNP-W**	910.916.0022	**2.955,00**
9,0	9,0	A++	A+	840 x 298 x 840	880 x 750 x 340	**FDT90VHNP-W**	910.916.0023	**3.245,00**
10,0	10,0	A++	A+	840 x 298 x 840	880 x 750 x 340	**FDT100VHNP-W**	910.916.0024	**3.446,00**
10,0	11,2	A++	A++	840 x 298 x 840	970 x 845 x 370	**FDT100VHN-W**	910.916.0025	**3.881,00**
10,7	12,0	A++	A++	840 x 298 x 840	970 x 845 x 370	**FDT125VHN-W**	910.916.0027	**4.290,00**
13,6	15,5	A++	A++	840 x 298 x 840	970 x 1300 x 370	**FDT140VHN-W**	910.916.0029	**5.352,00**
10,0	11,2	A++	A++	840 x 298 x 840	970 x 845 x 370	**FDT100VHS-W 3Ph**	910.916.0026	**3.775,00**
10,7	12,0	A++	A++	840 x 298 x 840	970 x 845 x 370	**FDT125VHS-W 3Ph**	910.916.0028	**4.308,00**
13,6	15,5	A++	A++	840 x 298 x 840	970 x 1300 x 370	**FDT140VHS-W 3Ph**	910.916.0030	**5.492,00**

Dimensiones Panel: 950 x 35 x 950 mm.

Clase A++ | WIFI OPCIONAL | Bomba de drenaje incluida | Detector de presencia (opcional) | Panel con doble álabe (opcional) | Control independiente de los álabes

R32 | Serie SMART | REFRESH

Cassette Serie M I N I

Capacidad Nominal		Clasificación Energética		Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Frío (kW)	Calor (kW)	Frío	Calor	U. Interior	U. Exterior			
2,5	2,9	A++	A+++	570 x 570 x 248	540 x 780 x 290	**FDTC(N)25VHN-W**	910.916.0042	**2.114,00**
3,6	4,2	A++	A+++	570 x 570 x 248	540 x 780 x 290	**FDTC(N)35VHN-W**	910.916.0077	**2.310,00**
4,0	4,5	A++	A+	570 x 570 x 248	640 x 800 x 290	**FDTC(N)40VHNX-W**	910.916.0112	**2.501,00**
5,0	5,4	A++	A+	570 x 570 x 248	640 x 800 x 290	**FDTC(N)50VHNX-W**	910.916.0113	**2.928,00**
5,6	6,7	A++	A+	570 x 570 x 248	640 x 800 x 290	**FDTC(N)60VHNX-W**	910.916.0050	**3.178,00**

NOVEDAD

Dimensiones Panel: 950 x 35 x 950 mm.

Clase A++ | WIFI OPCIONAL | 248mm Mínimo espacio de instalación | Bomba de drenaje incluida | Detector de presencia (opcional) | Panel con doble álabe (opcional) | Control independiente de los álabes

R32 | Serie Mini | REFRESH

Gama CASSETTE 4 vías R-32

Carrier
Turn to the experts

Serie QTD 60X60 Monofásicos

Capacidad nominal		SEER	SCOP (zona cálida)	SCOP (zona media)	Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo)			MODELO U. Interior	MODELO U. Exterior	MODELO CONJUNTO	CÓDIGO	Precio EUROS
Frío (kW)	Calor (kW)	(W)	(W)	(W)	U. Interior (Cuerpo)	U. Interior (Panel)	U. Exterior					
3,50	4,20	6.8	5.3	4.1	570x260x570	647x50x647	765x555x303	42QTD012-D8S	38QUS012-D8S	**QTD012-D8S**	910.910.0262	**1.661,00**
5,30	5,55	6.3	4.9	4.0	570x260x570	647x50x647	805x554x330	42QTD018-D8S	38QUS018-D8S	**QTD018-D8S**	910.910.0260	**1.984,00**

Serie QTD Slim 90X90 Monofásicos

Capacidad nominal		SEER	SCOP (zona cálida)	SCOP (zona media)	Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo)			MODELO U. Interior	MODELO U. Exterior	MODELO CONJUNTO	CÓDIGO	Precio EUROS
Frío (kW)	Calor (kW)	(W)	(W)	(W)	U. Interior (Cuerpo)	U. Interior (Panel)	U. Exterior					
7,04	7,5	6.3	5.5	4.0	830x205x830	950x55x950	890x673x342	42QTD024-D8S	38QUS024-D8S	**QTD024-D8S**	910.910.0363	**2.315,00**
8,8	10	6.2	5.8	4.2	830x245x830	950x55x950	946x810x410	42QTD030-D8S	38QUS030-D8S	**QTD030-D8S**	910.910.0569	**2.536,00**
10,5	11,0	6.8	5.2	4.0	830x245x830	950x55x950	946x810x410	42QTD036-D8S	38QUS036-D8S	**QTD036-D8S**	910.910.0364	**2.811,00**
12,0	13,2	6.2	5.5	4.0	830x287x830	950x55x950	946x810x410	42QTD042-D8S	38QUS042-D8S	**QTD042-D8S**	910.910.0570	**3.473,00**

Serie QTD Slim 90X90 Trifásicos

Capacidad nominal		SEER	SCOP (zona cálida)	SCOP (zona media)	Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo)			MODELO U. Interior	MODELO U. Exterior	MODELO CONJUNTO	CÓDIGO	Precio EUROS
Frío (kW)	Calor (kW)	(W)	(W)	(W)	U. Interior (Cuerpo)	U. Interior (Panel)	U. Exterior					
10,5	11,0	6.4	5.1	4.0	830x245x830	950x55x950	946x810x410	42QTD036-D8S	38QUS036-D8T	**QTD036-D8T**	910.910.0245	**3.228,00**
14,0	16,0	6.1	5.1	4.0	830x287x830	950x55x950	952x1333x415	42QTD048-D8S	38QUS048-D8T	**QTD048-D8T**	910.910.0246	**3.974,00**
15,0	18,0	6.3	5.2	4.0	830x287x830	950x55x950	952x1333x415	42QTD060-D8S	38QUS060-D8T	**QTD060-D8T**	910.910.0365	**4.310,00**

COMPATIBLE CON: Google Assistant amazon alexa

Accesorios

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	Precio EUROS
Kit Smart Wifi Light Commercial para modelo 60-60I	910.910.0099	**143,00**
Carrier Smart Kit Wifi para modelos Slim 90-90	910.910.0038	**70,00**
Mando de pared por cable con receptor IR y programación semanal **KJR120X2**	910.910.0571	**143,00**
Mando de pared por cable **KJR120X** (2 Hilos) con Rec. IR	910.910.0577	**149,00**
Placa Transfer para mando **KJR120X**	R940.400.0176	**103,00**
Juego distribuidor para instalación Twin 2x1 **DIS-WA1G**. (consultar modelos compatibles)	910.910.0056	**192,00**

Kit Smart Wifi Light Commercial

Smart Kit Wifi

Gama CONDUCTOS R-32

sinclair AIRE ACONDICIONADO & CALEFACCIÓN

R32

NOVEDAD

Serie UNISPLIT-2 ASD 220-240V Monofásicos

Capacidad		UNIDAD INTERIOR			UNIDAD EXTERIOR			CONJUNTO	
Frío (kW)	Calor (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	Precio EUROS
3,5	4,0	**ASD-12BI2**	910.917.0165	**553,00**	**ASGE-12BI2**	910.917.0173	**720,00**	**ASD 12**	**1.273,00**
5,3	5,6	**ASD-18BI2**	910.917.0166	**656,00**	**ASGE-18BI2**	910.917.0174	**800,00**	**ASD 18**	**1.456,00**
7,1	8,0	**ASD-24BI2**	910.917.0167	**701,00**	**ASGE-24BI2**	910.917.0175	**1.049,00**	**ASD 24**	**1.750,00**
8,5	8,8	**ASD-30BI2**	910.917.0168	**1.014,00**	**ASGE-30BI2**	910.917.0176	**1.225,00**	**ASD 30**	**2.239,00**
10,5	11,5	**ASD-36BI2**	910.917.0169	**991,00**	**ASGE-36BI2**	910.917.0177	**1.359,00**	**ASD 36**	**2.350,00**
12,1	13,5	**ASD-42BI2**	910.917.0170	**854,00**	**ASGE-42BI2**	910.917.0178	**2.199,00**	**ASD 42**	**3.053,00**

Serie UNISPLIT-2 ASD 380-415V Trifásicos

Capacidad		UNIDAD INTERIOR			UNIDAD EXTERIOR			CONJUNTO	
Frío (kW)	Calor (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	Precio EUROS
10,0	12,0	**ASD-36BI**	910.917.0169	**991,00**	**ASGE-36BI-3**	910.917.0179	**1.825,00**	**ASD 36 III**	**2.816,00**
12,1	13,5	**ASD-42BI**	910.917.0170	**854,00**	**ASGE-42BI-3**	910.917.0180	**2.315,00**	**ASD 42 III**	**3.169,00**
13,4	15,5	**ASD-48BI**	910.917.0171	**1.112,00**	**ASGE-48BI-3**	910.917.0181	**2.639,00**	**ASD 48 III**	**3.751,00**
16,0	17,0	**ASD-60BI**	910.917.0172	**1.319,00**	**ASGE-60BI-3**	910.917.0182	**2.909,00**	**ASD 60 III**	**4.228,00**

COMPATIBLE CON:

Google Assistant amazon alexa

Filtros de aire opcionales. Función auto. Batería con revestimiento anticorrosión. Función "I feel". Bloqueo. Reinicio automático. Autodiagnóstico. Protección contra aire frío. Función "Sleep". Reloj en tiempo real. Función deshumidificación. Temporizador programable. Sistema de descongelación inteligente. Funcionamiento con bajas temperaturas exteriores. Botón Turbo. Bomba de condensados. Deshumidificación a baja temperatura (12ºC de temperatura interior). Posibilidad de control MODBUS y BACNET mediante accesorios opcionales. Incluye Mando por IR y Mando por cable SWC-05W con WiFi incluido.

R410A

UNIDAD DE CONDUCTOS ALTA PRESIÓN ESTÁTICA 380-415V Trifásica R410A

Cap. (kW) Frío/Calor	EER/ COP	Presión sonora a 1 m. dB(A) U.INT/U.EXT	Dimensiones (mm) U.INT/U.EXT	Peso (Kg) U.INT/U.EXT	Ø Tuberías Líquido / Gas (mm) pulg.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
28,0 / 31,5	3,1/3,7	49-52 / 59	1470x512x775 1120x1558x528	83 / 147	9,52 (3/8") + 25,4 (1")	**ASDH-96AI**	910.917.0123	**Consultar**

- ¬ Precarga refrigerante: 7,2 kg.
- ¬ Distancia: 5 mts.
- ¬ Carga Adicional por metro: 30 gr.
- ¬ Configuración prioridad de Modo
- ¬ Presión estática externa de hasta 150Pa.
- ¬ Contacto seco on-off.
- ¬ Contacto Alarma.
- ¬ Mando por cable KJR-29B, incluido.
- ¬ Rango Tª de operación: Frío -15 ~ 48ºC., Calor -15 ~ 24ºC.

Válvula de expansión electrónica. Batería con revestimiento anticorrosión. Bloqueo. Reinicio automático. Autodiagnóstico. Protección contra aire frío. Sistema de descongelación inteligente. Funcionamiento con bajas temperaturas exteriores.

Gama CONDUCTOS R-32

TOSHIBA EL CLIMA DE TU VIDA

NOVEDAD

Conductos Serie SPA DI CLASSIC

Capacidad Nominal		Clasif. Energ.		SERR/COP	Ph (I / III)	Modelo Unidad Interior	Modelo Unidad Exterior	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Frío (kW)	Calor (kW)	Frío	Calor							
5,0	5,3	A	A	5,20 / 3,90	1 Ph	RAV-HM561BTP-E	RAV-GV561ATP-E	**SPA DI CLASSIC 56**	910.902.0530	**2.135,00**
6,7	7,7	A	A+	5,20 / 4,13	1 Ph	RAV-HM801BTP-E	RAV-GV801ATP-E	**SPA DI CLASSIC 80**	910.902.0542	**2.511,00**
9,5	11,2	A	A+	5,28 / 4,19	1 Ph	RAV-HM1101BTP-E	RAV-GV1101ATP-E	**SPA DI CLASSIC 110**	910.902.0543	**3.638,00**
12,1	13,0	-	-	5,36 / 4,19	1 Ph	RAV-HM1401BTP-E	RAV-GV1401ATP-E	**SPA DI CLASSIC 140**	910.902.0544	**4.297,00**
14,0	16,0	-	-	5,30 / 3,90	1 Ph	RAV-HM1601BTP-E	RAV-GV1601ATP-E	**SPA DI CLASSIC 160**	910.902.0545	**5.208,00**
9,5	11,2	A	A+	5,28 / 4,19	3 Ph	RAV-HM1101BTP-E	RAV-GV1101AT8P-E	**SPA DI CLASSIC 110 III**	910.902.0546	**3.882,00**
12,1	13,0	-	-	5,36 / 4,19	3 Ph	RAV-HM1401BTP-E	RAV-GV1401AT8P-E	**SPA DI CLASSIC 140 III**	910.902.0547	**4.597,00**
14,0	16,0	-	-	5,30 / 3,90	3 Ph	RAV-HM1601BTP-E	RAV-GV1601AT8P-E	**SPA DI CLASSIC 160 III**	910.902.0548	**5.575,00**

Conductos Serie DI SPA Monofásicos

FRÍO	CALOR	Dimensiones (mm) (AnxAlxPr)	MODELOS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Cap. Nom. (kW) / Clase energética	Cap. Nom. (kW) / Clase energética	U. Interior U. Exterior	U. Interior U. Exterior			
		-	Mando			
5,0 / A	5,3 / A	700 x 275 x 750	**RAVRM561BTPE**	**Spa DI 56**	910.902.0288	**2.240,00**
		780 x 550 x 290	**RAVGM561ATPE**			
		-	**RBC-ASC11E**			
6,7 / A	7,7 / A	1000 x 275 x 750	**RAVRM801BTPE**	**Spa DI 80**	910.902.0285	**2.667,00**
		780 x 550 x 290	**RAVGM801ATPE**			
		-	**RBC-ASC11E**			
8,0 / A++	9,0 / A++	1400 x 275 x 750	**RAVRM901BTPE**	**Spa DI 90**	910.902.0428	**3.235,00**
		800 x 630 x 300	**RAVGM901ATPE**			
		-	**RBC-ASC11E**			
9,5 / A	11,2 / A+	1400 x 275 x 750	**RAVRM1101BTPE**	**Spa DI 110**	910.902.0286	**3.893,00**
		900 x 890 x 300	**RAVGM1101ATPE**			
		-	**RBC-ASC11E**			
12,1 / -	13,0 / -	1400 x 275 x 750	**RAVRM1401BTPE**	**Spa DI 140**	910.902.0287	**4.525,00**
		900 x 890 x 320	**RAVGM1401ATPE**			
		-	**RBC-ASC11E**			
14,0 / -	16,0 / -	1400 x 275 x 750	**RAVRM1601BTPE**	**Spa DI 160**	910.902.0429	**5.475,00**
		900 x 1340 x 320	**RAVGM1601ATPE**			
		-	**RBC-ASC11E**			

Conductos Serie DI SPA Trifásicos

FRÍO	CALOR	Dimensiones (mm) (AnxAlxPr)	MODELOS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Cap. Nom. (kW) / Clase energética	Cap. Nom. (kW) / Clase energética	U. Interior U. Exterior	U. Interior U. Exterior			
		-	Mando			
9,5 / A+	11,2 / A+	1400 x 275 x 750	**RAVRM1101BTPE**	**Spa DI 110 III**	910.902.0430	**4.053,00**
		900 x 890 x 290	**RAVGM1101AT8PE**			
		-	**RBC-ASC11E**			
12,1 / -	13,0 / -	1400 x 275 x 750	**RAVRM1401BTPE**	**Spa DI 140 III**	910.902.0431	**4.809,00**
		900 x 890 x 290	**RAVGM1401AT8PE**			
		-	**RBC-ASC11E**			
14,0 / -	16,0 / -	1400 x 275 x 750	**RAVRM1601BTPE**	**Spa DI 160 III**	910.902.0432	**5.817,00**
		900 x 1340 x 320	**RAVGM1601AT8PE**			
		-	**RBC-ASC11E**			

Opcionales para Conductos:	CÓDIGO	Precio Euros
Control clásico RBC-AMT32E	990.902.0009	**112,00**
Control programable, retroiluminado y multilenguaje RBC-AMS55-ES	990.902.0050	**195,00**

Gama CONDUCTOS R-32

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

Serie FDUM Monofásicos

Capacidad Nominal		Clasificación Energética		Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Frío (kW)	Calor (kW)	Frío	Calor	U. Interior	U. Exterior			
4,0	4,5	A++	A	830 x 280 x 635	800 x 640 x 290	**FDUM40VHNX-W**	910.916.0052	**2.632,00**
5,0	5,4	+	A			**FDUM50VHNX-W**	910.916.0048	**2.697,00**
5,6	6,7	A++	A+	1030 x 280 x 635		**FDUM60VHNX-W**	910.916.0081	**2.921,00**
7,1	7,1	A+	A+			**FDUM71VHNP-W**	910.916.0013	**2.768,00**
9,0	9,0	A++	A+	1445 x 280 x 740	880 x 750 x 340	**FDUM90VHNP-W**	910.916.0014	**3.189,00**
10,0	10,0	A++	A+			**FDUM100VHNP-W**	910.916.0015	**3.746,00**
10,0	11,2	A++	A+		970 x 845 x 370	**FDUM100VHN-W**	910.916.0016	**4.192,00**
12,1	12,1	SEER 5,5	SCOP 4,0			**FDUM125VHNP-W**	910.916.0032	**4.356,00**
12,5	14,0	SEER 5,6	SCOP 4,1			**FDUM125VHN-W**	910.916.0018	**4.652,00**
13,6	15,5	SEER 5,3	SCOP 4,0			**FDUM140VHN-W**	910.916.0020	**5.828,00**

Serie FDUM Trifásicos

Capacidad Nominal		Clasificación Energética		Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Frío (kW)	Calor (kW)	Frío	Calor	U. Interior	U. Exterior			
10,0	11,2	A++	A+	1445 x 280 x 740	970 x 845 x 370	**FDUM100VHSA-W**	910.916.0017	**4.083,00**
12,5	14,0	A+	A+			**FDUM125VHS-W**	910.916.0019	**4.656,00**
13,6	15,5	A	A+			**FDUM140VHS-W**	910.916.0021	**5.969,00**

OPCIONAL WIFI

Hasta 4 programas Programador Semanal

Dos posibilidades de retorno

Bomba de Drenaje incluida

Filtros inlcuidos de serie

Compatible con sistema Multizonas

Detector de presencia (opcional)

Controll pantalla táctil

Gama CONDUCTOS R-32

Carrier
Turn to the experts

Serie QSS Monofásicos

Capacidad nominal		SEER	SCOP (zona cálida)	SCOP (zona media)	Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo)		MODELO U. Interior	MODELO U. Exterior	MODELO CONJUNTO	CÓDIGO	Precio EUROS
Frío (kW)	Calor (kW)	(W)	(W)	(W)	U. Interior	U. Exterior					
3,5	4,0	6.3	5.1	4.0	700x200x506	765x555x303	42QSS012-D8S	38QUS012-D8S	**QSS012-D8S**	910.910.0264	**1.545,00**
5,4	5,8	6.6	5.1	4.0	880x210x674	805x554x330	42QSS018-D8S	38QUS018-D8S	**QSS018-D8S**	910.910.0265	**1.726,00**
7,1	7,45	6.2	5.2	4.0	1100x249x774	890x673x342	42QSS024-D8S	38QUSQ24-D8S	**QSS024-D8S**	910.910.0361	**2.050,00**
8,75	9,3	6.8	5.7	4.0	1360x249x774	946x810x410	42QSS030-D8S	38QUS030-D8S	**QSS030-D8S**	910.910.0362	**2.524,00**
10,5	12,1	6.3	5.3	4.0	1360x249x774	946x810x410	42QSS036-D8S	38QUS036-D8S	**QSS036-D8S**	910.910.0375	**3.070,00**
12,0	13,5	6.2	5.6	4.0	1200x300x874	946x810x410	42QSS042-D8S	38QUS042-D8S	**QSS042-D8S**	910.910.0605	**3.574,00**

Serie QSS Trifásicos

Capacidad nominal		SEER	SCOP (zona cálida)	SCOP (zona media)	Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo)		MODELO U. Interior	MODELO U. Exterior	MODELO CONJUNTO	CÓDIGO	Precio EUROS
Frío (kW)	Calor (kW)	(W)	(W)	(W)	U. Interior	U. Exterior					
10,6	12,0	6.1	5.1	4.0	1360x249x774	946x810x410	42QSS036-D8S	38QUS036-D8T	**QSS036-D8T**	910.910.0251	**3.448,00**
14,1	15,5	6.1	5.0	4.0	1200x300x874	952x1333x415	42QSS048-D8S	38QUS048-D8T	**QSS048-D8T**	910.910.0252	**3.890,00**
15,4	18,3	6.1	5.2	4.0	1200x300x874	952x1333x415	42QSS060-D8S	38QUS060-D8T	**QSS060-D8T**	910.910.0367	**4.206,00**

Accesorios

COMPATIBLE CON: Google Assistant amazon alexa

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	Precio EUROS
Carrier Smart Kit Wi-Fi Light Commercial	910.910.0099	**143,00**
Mando de pared por cable **KJR-120X** (2 Hilos) con Rec. IR	910.910.0577	**149,00**
Placa PCB2 (Mando 2 H+WiFi+On-Off+Alarma) 12K	R940.400.0247	**106,62**
Placa PCB2 (Mando 2 H+WiFi+On-Off+Alarma) 18~30K	R940.400.0248	**104,88**
Placa PCB2 (Mando 2 H+WiFi+On-Off+Alarma) 36~60K	R940.400.0249	**125,00**
JGO. DERIVACIÓN INST. TWIN 2x1 **DIS-WA1G***	910.910.0056	**192,00**
Mando de pared por Cable **KJR-120X2** (4 Hilos) con Rec. IR	910.910.0571	**143,00**
Placa PCB3 (Mando 4 H+Wi-Fi+C.CENTR.+On-Off+Alarma) 12K	R940.400.0256	**80,56**
Placa PCB3 (Mando 4 H+Wi-Fi+C.CENTR.+On-Off+Alarma) 18~30K	R940.400.0252	**80,08**
Placa PCB3 (Mando 4 H+Wi-Fi+C.CENTR.+On-Off+Alarma) 36~60K	R940.400.0257	**125,00**

WIFI

KJR120X / KJR120X2

Transfer

PCB2 / PCB3

* Derivación TWIN para Tallas 24(12x2), 36(18x2), 48(24x2) y 60(30x2)

Derivación TWIN 2x1

Gama SUELO-TECHO R-32

R32

NOVEDAD

Serie UNISPLIT-2 ASF 220-240V Monofásicos

Capacidad		UNIDAD INTERIOR			UNIDAD EXTERIOR			CONJUNTO	
Frío (kW)	Calor (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	Precio EUROS
3,5	4,0	**ASF-12BI2**	910.917.0185	**773,00**	**ASGE-12BI2**	910.917.0173	**720,00**	**ASF 12**	**1.493,00**
5,3	5,6	**ASF-18BI2**	910.917.0186	**828,00**	**ASGE-18BI2**	910.917.0174	**800,00**	**ASF 18**	**1.628,00**
7,1	8,0	**ASF-24BI2**	910.917.0187	**848,00**	**ASGE-24BI2**	910.917.0175	**1.049,00**	**ASF 24**	**1.897,00**
8,5	8,8	**ASF-30BI2**	910.917.0188	**1.333,00**	**ASGE-30BI2**	910.917.0176	**1.225,00**	**ASF 30**	**2.558,00**
10,0	11,5	**ASF-36BI2**	910.917.0189	**1.333,00**	**ASGE-36BI2**	910.917.0177	**1.359,00**	**ASF 36**	**2.692,00**
12,1	13,5	**ASF-42BI2**	910.917.0190	**918,00**	**ASGE-42BI2**	910.917.0178	**2.199,00**	**ASF 42**	**3.117,00**

Serie UNISPLIT-2 ASF 220-240V Trifásicos

Capacidad		UNIDAD INTERIOR			UNIDAD EXTERIOR			CONJUNTO	
Frío (kW)	Calor (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	Precio EUROS
10,0	11,50	**ASF-36BI2**	910.917.0189	**1.333,00**	**ASGE-36BI2-3**	910.917.0179	**1.825,00**	**ASF 36 III**	**3.158,00**
12,1	13,5	**ASF-42BI2**	910.917.0190	**918,00**	**ASGE-42BI2-3**	910.917.0180	**2.315,00**	**ASF 42 III**	**3.233,00**
13,4	15,5	**ASF-48BI2**	910.917.0191	**1.154,00**	**ASGE-48BI2-3**	910.917.0181	**2.639,00**	**ASF 48 III**	**3.793,00**
16,0	17,0	**ASF-60BI2**	910.917.0192	**1.349,00**	**ASGE-60BI2-3**	910.917.0182	**2.909,00**	**ASF 60 III**	**4.258,00**

Lamas ajustables. Filtros de aire opcionales. Función auto. Batería con revestimiento anticorrosión. Función “I feel”. Protección congelamiento 8ºC. Bloqueo. Reinicio automático. Autodiagnóstico. Protección contra aire frío. Función “Sleep”. Reloj en tiempo real. Función deshumidificación. Temporizador programable. Sistema de descongelación inteligente. Funcionamiento con bajas temperaturas exteriores. Botón Turbo. Pantalla Led. Deshumidificación a baja temperatura (12ºC de temperatura interior). Posibilidad de control MODBUS y BACNET mediante accesorios opcionales. Incluye mando por IR.

Gama SUELO-TECHO R-32

Carrier
Turn to the experts

Serie QZL Monofásicos

Capacidad nominal		SEER	SCOP (zona cálida)	SCOP (zona media)	Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo)		MODELO U. Interior	MODELO U. Exterior	MODELO CONJUNTO	CÓDIGO	Precio EUROS
Frío (kW)	Calor (kW)	(W)	(W)	(W)	U. Interior	U. Exterior					
5,3	5,6	6.4	5.4	4.0	1068x235x675	805x554x330	42QZL018-D8S	38QUS018-D8S	**QZL018-D8S**	910.910.0276	**1.840,00**
7,2	7,4	6.2	5.2	4.0	1068x235x675	890x673x342	42QZL024-D8S	38QUS024-D8S	**QZL024-D8S**	910.910.0366	**2.207,00**
10,5	12,3	6.5	5.5	4.2	1650x235x675	946x810x410	42QZL036-D8S	38QUS036-D8S	**QZL036-D8S**	910.910.0370	**3.050,00**

Serie QZL Trifásicos

Capacidad nominal		SEER	SCOP (zona cálida)	SCOP (zona media)	Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo)		MODELO U. Interior	MODELO U. Exterior	MODELO CONJUNTO	CÓDIGO	Precio EUROS
Frío (kW)	Calor (kW)	(W)	(W)	(W)	U. Interior	U. Exterior					
10,8	12,3	6.3	5.1	4.0	1650x235x675	946x810x410	42QZL036-D8S	38QUS036-D8T	**QZL036-D8T**	910.910.0372	**3.364,00**
14,0	15,6	6.1	5.3	4.0	1650x235x675	952x1333x415	42QZL048-D8S	38QUS048-D8T	**QZL048-D8T**	910.910.0258	**4.100,00**
15,5	18,3	6.1	5.2	4.0	1650x235x675	952x1333x415	42QZL060-D8S	38QUS060-D8T	**QZL060-D8T**	910.910.0371	**4.352,00**

COMPATIBLE CON: Google Assistant amazon alexa

Accesorios

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	Precio EUROS
Carrier Smart Kit Wi-Fi Light Commercial	910.910.0099	**143,00**
Mando de pared por cable **KJR-120X** (2 Hilos) con Rec. IR	910.910.0577	**149,00**
Placa PCB2 (Mando 2 H+WiFi+On-Off+Alarma) 18~30K	R940.400.0254	**78,00**
Placa PCB2 (Mando 2 H+WiFi+On-Off+Alarma) 36~60K	R940.400.0255	**104,88**
JGO. DERIVACIÓN INST. TWIN 2x1 **DIS-WA1G***	910.910.0056	**192,00**
Mando de pared por Cable **KJR-120X2** (4 Hilos) con Rec. IR	910.910.0571	**143,00**
Placa PCB3 (Mando 4 H+Wi-Fi+C.CENTR.+On-Off+Alarma) 18~30K	R940.400.0258	**58,00**
Placa PCB3 (Mando 4 H+Wi-Fi+C.CENTR.+On-Off+Alarma) 36~60K	R940.400.0259	**78,39**

* Derivación TWIN para Tallas 36(18x2) y 48(24x2)

WIFI

KJR120X / KJR120X2

Transfer

Derivación TWIN 2x1

PCB2 / PCB3

Gama COLUMNA DE SUELO R-32

R32

Serie AST 220-240V/I/50Hz

Capacidad nominal		EER / COP	Clasificación Energética		Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo)		Nivel presión sonora a 1 m. dB(A)		MODELO CONJUNTO	CÓDIGO	Precio EUROS
Frío (kW)	Calor (kW)		Frío	Calor (M)	U. Interior	U. Exterior	U. Interior	U. Exterior			
7,2	7,9	6,1/4,0	A++	A+	507x1770x320	965x700x396	45/41/38/35	61	**AST-24BI**	910.917.0092	**3.100,00**
12,5	13,5	5,6/3,7	A++	A+	587x1882x394	1028x822x530	53/51/50/48	64	**AST-48BI**	910.917.0115	**3.850,00**

Válvula de expansión electrónica. Función auto. Bloqueo. Reinicio automático. Autodiagnóstico. Función “Sleep”. Función deshumidificación. Temporizador programable. Sistema de descongelación inteligente. Botón Turbo. Equipado con lamas de salida de aire horizontales y verticales motorizadas. Incorpora panel de control con display Led, mando por IR y control WiFi. Atractivo diseño estético. Ideal para grandes espacios como oficinas, salas de reuniones, restaurantes, etc.

COMPATIBLE CON: Google Assistant amazon alexa

Gama COLUMNA DE SUELO R-32

Carrier
Turn to the experts

Serie QFD Trifásica

Capacidad nominal		SEER	SCOP (zona cálida)	SCOP (zona media)	Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo)		MODELO U. Interior	MODELO U. Exterior	MODELO CONJUNTO	CÓDIGO	Precio EUROS
Frío (kW)	Calor (kW)	(W)	(W)	(W)	U. Interior	U. Exterior					
14,6	16,1	6.2	5.1	4.0	629x1935x456	952x1333x415	42QFD048R8S	38QUS048R8T	**QFD048R8T**	910.910.0282	**4.520,00**

POTENTE CAUDAL DE AIRE: La unidad está equipada con un potente motor inverter DC y una turbina centrífuga de 40 cms. de diámetro para obtener un flujo de aire de hasta 2300 m^3/h.
Su amplia entrada de aire y las seis grandes lamas direccionales permiten una impulsión de aire de hasta 12 mts.
FLUJO DE AIRE 3D: Combina oscilación automática vertical y horizontal para extender el confort a toda la amplitud de la habitación.
DISPLAY VLED: Oculto, elegante y de fácil lectura.
MÚLTIPLE ACOMETIDA DE TUBERÍAS FRIGORÍFICAS: Disposición trasera, lateral o inferior.
FUNCIÓN "WAM" (WIND AVOID ME): La dirección del flujo del aire puede ser direccionada para evitar corrientes de aire directas sobre las personas.

Gama MULTI VARIABLE R-32

R32

UNIDADES EXTERIORES Serie MV 2x1

Nº Unidades Interiores	Capacidad nominal		SEER / Clas. Energ.	(zona media) SCOP / Clas. Energ.	Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo) /Peso (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	FRIO (kW)	CALOR (kW)						
1-2	4,1	4,4	7.2 / A++	4.2 / A+	822 x 550 x 352 / 30,0	**MV-E14BI2**	910.917.0108	**925,00**
	5,3	5,6	6.6 / A++	4.0 / A+	822 x 550 x 352 / 32,0	**MV-E18BI2**	910.917.0109	**1.067,00**

UNIDADES EXTERIORES Serie MV 3x1

Nº Unidades Interiores	Capacidad nominal		SEER / Clas. Energ.	(zona media) SCOP / Clas. Energ.	Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo) /Peso (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	FRIO (kW)	CALOR (kW)						
2-3	6,1	6,5	7.8 / A++	4.3 / A+	964 x 660 x 402 / 47,5	**MV-E21BI2**	910.917.0110	**1.407,00**
	7,1	8,6	7.1 / A++	4.3 / A+	964 x 660 x 402 / 47,5	**MV-E24BI2**	910.917.0111	**1.505,00**

UNIDADES EXTERIORES Serie MV 4x1

Nº Unidades Interiores	Capacidad nominal		SEER / Clas. Energ.	(zona media) SCOP / Clas. Energ.	Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo) /Peso (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	FRIO (kW)	CALOR (kW)						
2-4	8,0	9,5	7.2 / A++	4.2 / A+	964 x 660 x 402 / 51,0	**MV-E28BI2**	910.917.0112	**1.769,00**
	10,6	12,0	7.2 / A++	4.0 / A+	1020 x 427 x 826 / 72,0	**MV-E36BI2**	910.917.0113	**2.403,00**

UNIDAD EXTERIOR Serie MV 5x1

Nº Unidades Interiores	Capacidad nominal		SEER / Clas. Energ.	(zona media) SCOP / Clas. Energ.	Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo) /Peso (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	FRIO (kW)	CALOR (kW)						
2-5	12,10	13,00	7.2 / A++	4.0 / A+	1020 x 427 x 826 / 73,0	**MV-E42BI2**	910.917.0114	**2.783,00**

MV E14BI2 **MV E18BI2**

MV E21BI2 **MV E24BI2** **MV E28BI2**

MV E36BI2 **MV E42BI2**

Válvula de expansión electrónica. Calefactor bandeja chasis. Calefactor de cárter. Calefacción -22ºC. Batería con revestimiento anticorrosión. Reinicio automático. Autodiagnóstico. Sistema de descongelación inteligente (Modo desescarche automático). Funcionamiento con bajas temperaturas exteriores. Adaptadores para conexión de tuberías.

Gama MULTI VARIABLE R-32

sinclair AIRE ACONDICIONADO & CALEFACCIÓN

UNIDAD INTERIOR MULTI SPLIT RAY

Capacidad Frío/Calor (kW)	Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo) /Peso (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
2,7 / 2,8	773 x 250 x 185 / 8,5	**SIH-09BIR**	910.917.0010	**223,00**
3,2 / 3,4	773 x 250 x 185 / 8,0	**SIH-12BIR**	910.917.0011	**220,00**
4,6 / 5,2	970 x 300 x 225 / 13,5	**SIH-18BIR**	910.917.0068	**351,00**
6,2 / 6,5	970 x 300 x 225 / 13,0	**SIH-24BIR**	910.917.0069	**479,00**

UNIDAD INTERIOR MULTI SPLIT KEYON

2,2 / 2,4	696 x 251 x 190 / 7,5	**SIH-07BIK**	910.917.0124	**223,00**
2,7 / 2,8	770 x 251 x 190 / 8,5	**SIH-09BIK**	910.917.0012	**235,00**
3,2 / 3,4	849 x 289 x 215 / 10,5	**SIH-12BIK**	910.917.0013	**259,00**
4,6 / 5,2	972 x 300 x 225 / 13,5	**SIH-18BIK**	910.917.0014	**432,00**
6,2 / 6,4	1081 x 325 x 248 / 16,5	**SIH-24BIK**	910.917.0015	**532,00**

UNIDAD INTERIOR MULTI SPLIT TERREL

2,7 / 3,0	889 x 294 x 212 / 11,0	**SIH-09BIT**	910.917.0016	**266,00**
3,5 / 3,8	889 x 294 x 212 / 11,0	**SIH-12BIT**	910.917.0017	**284,00**
5,2 / 5,3	1013 x 307 x 221 / 13,5	**SIH-18BIT2**	910.917.0101	**432,00**
7,0 / 7,4	1122 x 329 x 247 / 17,5	**SIH-24BIT2**	910.917.0102	**568,00**

UNIDAD INTERIOR MULTI SPLIT MARVIN

2,7 / 3,0	889 x 294 x 212 / 11,0	**SIH-09BIM**	910.917.0135	**467,00**
3,5 / 3,8	889 x 294 x 212 / 11,0	**SIH-12BIM**	910.917.0140	**503,00**
5,3 / 5,4	1013 x 307 x 221 / 13,5	**SIH-18BIM**	910.917.0145	**711,00**
7,1 / 7,3	1122 x 329 x 247 / 17,5	**SIH-24BIM**	910.917.0150	**738,00**

UNIDAD INTERIOR MULTI CONSOLA

Capacidad Frío/Calor (kW)	Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo) /Peso (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
2,7 / 2,9	700 x 600 x 215 / 15,5	**MV-P09BI**	910.917.0116	**399,00**
3,5 / 3,8	700 x 600 x 215 / 15,5	**MV-P12BI**	910.917.0089	**425,00**
5,2 / 5,3	700 x 600 x 215 / 15,5	**MV-P18BI**	910.917.0117	**465,00**

UNIDAD INTERIOR MULTI SUELO-TECHO

2,6 / 2,7	870 x 665 x 235 / 25	**MV-F09BI**	910.917.0073	**615,00**
3,5 / 4,0	870 x 665 x 235 / 25	**MV-F12BI**	910.917.0074	**628,00**
4,5 / 5,0	870 x 665 x 235 / 25,5	**MV-F18BI**	910.917.0075	**680,00**
7,1 / 8,0	1200 x 665 x 235 / 33	**MV-F24BI**	910.917.0076	**850,00**

UNIDAD INTERIOR MULTI CASSETTES 4 VÍAS

3,5 / 4,0	570 x 265 x 570 / 17,0	**MV-C12BI2 60-60**	910.917.0099	**705,00**
5,0 / 5,5	570 x 265 x 570 / 17,0	**MV-C18BI2 60-60**	910.917.0096	**800,00**
7,0 / 8,0	840 x 240 x 840 / 29,0	**MV-C24BI2 90-90**	910.917.0118	**932,00**

UNIDAD INTERIOR MULTI CONDUCTOS

2,6 / 2,8	710 x 200 x 450 / 18,5	**MV-D09BI2**	910.917.0119	**523,00**
3,5 / 4,0	710 x 200 x 450 / 19,0	**MV-D12BI2**	910.917.0120	**710,00**
5,0 / 5,5	1010 x 200 x 450 / 25,0	**MV-D18BI2**	910.917.0121	**778,00**
7,0 / 8,0	900 x 260 x 635 / 31,0	**MV-D24BI2**	910.917.0122	**1.060,00**

Split de pared

“Hay un equipo TOSHIBA para cada hogar”

Alta eficiencia y máximas prestaciones

Filtro ULTRA PURE TOSHIBA que captura
más de un 94% de partículas PM 2,5 (virus, bacterias, polvo...)

Incluyen TOSHIBA MAGIC COIL

HAORI by TOSHIBA, la máquina con revestimiento textil
de diferentes colores

TOSHIBA

“El clima de tu vida”

toshiba-aire.es

SPA

27,5 cm

Reutilización de tuberías

Compensación de la estratificación

Presión estática hasta 120Pa

Bomba de drenaje incluida

Posibilidad Twin (hasta 4 unidades)

Monofásicas y trifásicas

TOSHIBA

“Alta tecnología Inverter para uso comercial y residencial”

toshiba-aire.es

Gama MULTI SPLIT R-32

TOSHIBA

Unidades Exteriores

Número de unidades interiores conexionables	FRÍO	CALOR	Dimensiones (mm) (An x Al x Pr)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Cap. Nom. (kW)	Cap. Nom. (kW)				
2	3,3	4,0	800 x 630 x 300	**RAS2M10U2AVGE**	910.902.0323	**Consultar**
2	4,0	4,4	800 x 630 x 300	**RAS2M14U2AVGE**	910.902.0324	**Consultar**
2	5,2	5,6	800 x 630 x 300	**RAS2M18U2AVGE**	910.902.0291	**1.654,00**
3	5,2	6,8	800 x 630 x 300	**RAS3M18U2AVGE**	910.902.0325	**1.949,00**
3	7,5	9,0	900 x 890 x 320	**RAS3M26U2AVGE**	910.902.0295	**2.848,00**
4	8,0	9,0	900 x 890 x 320	**RAS4M27U2AVGE**	910.902.0326	**3.650,00**
5	10,0	12,0	900 x 890 x 320	**RAS5M34U2AVGE**	910.902.0327	**4.899,00**

Unidades Interiores Highwall Gama Seiya

Talla	FRÍO	CALOR	Dimensiones (mm) (An x Al x Pr)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Cap. Nom. (kW)	Cap. Nom. (kW)				
5	1,5	2,0	798 x 293 x 230	**RASB05J2KVGE**	910.902.0328	**Consultar**
7	2,0	2,5	798 x 293 x 230	**RASB07J2KVGE**	910.902.0329	**Consultar**
10	2,5	3,2	798 x 293 x 230	**RASB10J2KVGE**	910.902.0292	**315,00**
13	3,3	3,6	798 x 293 x 230	**RASB13J2KVGE**	910.902.0267	**351,00**
16	4,2	4,8	798 x 293 x 230	**RASB16J2KVGE**	910.902.0278	**584,00**

Unidades Interiores Highwall Gama Monza Plus

Talla	FRÍO	CALOR	Dimensiones (mm) (An x Al x Pr)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Cap. Nom. (kW)	Cap. Nom. (kW)				
5	1,5	2,0	798 x 293 x 230	**RASM05PKVSGE**	910.902.0330	**Consultar**
7	2,0	2,5	798 x 293 x 230	**RASM07PKVSGE**	910.902.0331	**Consultar**
10	2,5	3,2	798 x 293 x 230	**RASB10PKVSGE**	910.902.0173	**315,00**
13	3,5	4,3	798 x 293 x 230	**RASB13PKVSGE**	910.902.0178	**501,00**
16	4,5	5,2	798 x 293 x 230	**RASB16PKVSGE**	910.902.0181	**658,00**
22	6,0	7,0	1050 x 320 x 250	**RASB22PKVSGE**	910.902.0182	**779,00**
24	7,0	8,0	1050 x 320 x 250	**RASB24PKVSGE**	910.902.0183	**848,00**

Hasta agotar existencias. Consultar la disponibilidad

Unidades Interiores Highwall Gama Daiseikai

Talla	FRÍO	CALOR	Dimensiones (mm) (An x Al x Pr)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Cap. Nom. (kW)	Cap. Nom. (kW)				
10	2,5	3,2	851 x 293 x 270	**RASM10PKVPGE**	910.902.0332	**667,00**
13	3,5	4,3	851 x 293 x 270	**RASM13PKVPGE**	910.902.0096	**751,00**
16	4,5	5,2	851 x 293 x 270	**RASM16PKVPGE**	910.902.0120	**952,00**

Unidades Interiores Highwall Gama Shorai

Talla	FRÍO	CALOR	Dimensiones (mm) (An x Al x Pr)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Cap. Nom. (kW)	Cap. Nom. (kW)				
7	2,0	2,0	800 x 293 x 226	**RAS-B07J2KVSG-E**	910.902.0333	**Consultar**
10	2,5	2,5	800 x 293 x 226	**RAS-B10J2KVSG-E**	910.902.0334	**Consultar**
13	3,5	3,5	800 x 293 x 226	**RAS-B13J2KVSG-E**	910.902.0335	**Consultar**
16	4,6	4,6	800 x 293 x 226	**RAS-B16J2KVSG-E**	910.902.0336	**Consultar**
22	6,0	6,0	1053 x 320 x 245	**RAS-B22J2KVSG-E**	910.902.0337	**Consultar**
24	7,0	7,0	1053 x 320 x 245	**RAS-B24J2KVSG-E**	910.902.0338	**Consultar**

Gama MULTI SPLIT R-32

TOSHIBA

Unidades Interiores Highwall Gama HAORI

Talla	FRÍO	CALOR	Dimensiones (mm) (An x Al x Pr)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Cap. Nom. (kW)	Cap. Nom. (kW)				
10	2,5	3,2	987 x 300 x 290	**RAS-B10N4KVRG-E**	910.902.0386	**863,00**
13	3,5	4,2		**RAS-B13N4KVRG-E**	910.902.0387	**1.078,00**
16	4,6	5,5		**RAS-B16N4KVRG-E**	910.902.0434	**1.376,00**

Unidades Interiores Highwall Gama Seiya Plus

Talla	FRÍO	CALOR	Dimensiones (mm) (An x Al x Pr)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Cap. Nom. (kW)	Cap. Nom. (kW)				
07	2,0	2,5	770 x 288 x 225	**RASB07E2KVGE**	910.902.0420	**361,00**
10	2,5	3,2	770 x 288 x 225	**RASB10E2KVGE**	910.902.0435	**387,00**
13	3,3	3,6	770 x 288 x 225	**RASB13E2KVGE**	910.902.0421	**410,00**
16	4,2	5,0	798 x 293 x 230	**RASB16E2KVGE**	910.902.0436	**649,00**

Unidades Interiores Cassette

Talla	FRÍO	CALOR	Dimensiones (mm) (An x Al x Pr)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Cap. Nom. (kW)	Cap. Nom. (kW)				
10	2,5	3,2	575 x 268 x 575	**RASM10U2MUVGE**	910.902.0175	**1.117,00**
13	3,5	4,3	575 x 268 x 575	**RASM13U2MUVGE**	910.902.0179	**1.237,00**
16	4,5	5,2	575 x 268 x 575	**RASM16U2MUVGE**	910.902.0264	**1.316,00**
Rejilla (Valor incluido en U.I.)				**RBCUM21PGWE**	990.902.0067	**296,00**
Mando infrarrojos (Valor incluido en U.I.)				**RBCAX32UM(W)E**	990.902.0094	**167,00**

Unidades Interiores Conductos

Talla	FRÍO	CALOR	Dimensiones (mm) (An x Al x Pr)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Cap. Nom. (kW)	Cap. Nom. (kW)				
7	2	2,5	700 x 210 x 450	**RASM07U2DVGE**	910.902.0339	**945,00**
10	2,5	3,2	700 x 210 x 450	**RASM10U2DVGE**	910.902.0340	**947,00**
13	3,5	4,3	700 x 210 x 450	**RASM13U2DVGE**	910.902.0341	**959,00**
16	4,5	5,2	900 x 210 x 450	**RASM16U2DVGE**	910.902.0135	**1.008,00**
22	6	7	1100 x 210 x 450	**RASM22U2DVGE**	910.902.0342	**1.300,00**
24	7	8	1100 x 210 x 450	**RASM24U2DVGE**	910.902.0343	**1.324,00**
Kit Filtros 7, 10, 13 (Valor incluido en U.I.)				**RNBCRKM13GDVE**	990.902.0016	**60,00**
Kit Filtros 16 (Valor incluido en U.I.)				**RNBCRKM16GDVE**	990.902.0058	**148,00**
Kit Filtros 22, 24 (Valor incluido en U.I.)				**RNBCRKM24GDVE**	990.902.0095	**171,00**
Control por cable (Opcional)				**RBRWS20E**	990.902.0034	**360,00**

Unidades Interiores Consola Gama Silverstone

Talla	FRÍO	CALOR	Dimensiones (mm) (An x Al x Pr)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Cap. Nom. (kW)	Cap. Nom. (kW)				
10	2,5	3,2	700 x 600 x 220	**RASB10U2FVGE**	910.902.0176	**1.193,00**
13	3,5	4,3	700 x 600 x 220	**RASB13U2FVGE**	910.902.0045	**1.246,00**
18	5	5,8	700 x 600 x 220	**RASB18U2FVGE**	910.902.0052	**1.864,00**

Gama MULTI SPLIT R-32

Carrier
Turn to the experts

UNIDADES EXTERIORES Serie 38QUS 2x1

Unidades interiores hasta	Capacidad nominal		SEER (W)	SCOP (zona media) (W)	Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	FRIO (kW)	CALOR (kW)						
2	4,10	4,40	7.2	3.9	805x554x330	**38QUS014D8S2**	910.910.0285	**1.187,00**
	5,35	5,50	7.3	4.0	805x554x330	**38QUS018D8S2**	910.910.0207	**1.407,00**

UNIDADES EXTERIORES Serie 38QUS 3x1

Unidades interiores hasta	Capacidad nominal		SEER (W)	SCOP (zona media) (W)	Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	FRIO (kW)	CALOR (kW)						
3	6,30	6,50	7.1	4.1	890x673x342	**38QUS021D8S3**	910.910.0286	**1.797,00**
	8,15	8,0	6.6	4.1	890x673x342	**38QUS027D8S3**	910.910.0298	**2.092,00**

UNIDADES EXTERIORES Serie 38QUS 4x1

Unidades interiores hasta	Capacidad nominal		SEER (W)	SCOP (zona media) (W)	Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	FRIO (kW)	CALOR (kW)						
4	8,20	8,79	7.0	4.0	946x810x410	**38QUS028D8S4**	910.910.0287	**2.207,00**
	10,55	10,55	6.5	4.0	946x810x410	**38QUS036D8S4**	910.910.0209	**2.703,00**

UNIDAD EXTERIOR Serie 38QUS 5x1

Unidades interiores hasta	Capacidad nominal		SEER (W)	SCOP (zona media) (W)	Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	FRIO (kW)	CALOR (kW)						
5	12,30	12,30	6.5	3.8	946x810x410	**38QUS042D8S5**	910.910.0210	**3.470,00**

Gama MULTI SPLIT R-32

Carrier
Turn to the experts

UNIDADES INTERIORES HIGHWALL Serie QHG

Capacidad nominal Frío / Calor (kW)	Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
2,05 / 2,64	726x291x210	**42QHG007D8S**	910.910.0336	**278,00**
2,75 / 2,90	726x291x210	**42QHG009D8S**	910.910.0310	**290,00**
3,65 / 3,90	835x295x208	**42QHG012D8S**	910.910.0311	**326,00**
5,28 / 5,46	969x320x241	**42QHG018D8S**	910.910.0312	**568,00**
7,04 / 7,50	1083x336x244	**42QHG024D8S**	910.910.0313	**737,00**

UNIDADES INTERIORES CONSOLA Serie QZY

Capacidad nominal Frío / Calor (kW)	Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
3,7 / 4,0	700 x 600 x 210	**42QZY012D8S**	910.910.0615	**474,00**
4,9 / 5,2		**42QZY018D8S**	910.910.0616	**535,00**

UNIDADES INTERIORES CASSETTES Serie QTD 60 x 60

Capacidad nominal Frío / Calor (kW)	Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	CUERPO	PANEL			
2,64 / 3,00	570x260x570	647x50x647	**42QTD009D8S**	910.910.0218	**540,00**
3,50 / 4,20			**42QTD012D8S**	910.910.0219	**655,00**
5,30 / 5,55			**42QTD018D8S**	910.910.0301	**840,00**
PANEL-GRILL			**40CAS-S4**	910.910.0027	**100,00**

UNIDAD INTERIOR CASSETTE Serie QTD Slim 90 x 90

Capacidad nominal Frío / Calor (kW)	Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	CUERPO	PANEL			
7,04 / 7,50	830x205x830	950x55x950	**42QTD024D8S**	910.910.0340	**1.092,00**
PANEL-GRILL			**40CAS-L6**	910.910.0354	**133,00**

UNIDADES INTERIORES CONDUCTOS Serie QSS

Capacidad nominal Frío / Calor (kW)	Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
2,64 / 2,93	700x200x450	**42QSS009D8S**	910.910.0211	**737,00**
3,50 / 4,40	700x200x506	**42QSS012D8S**	910.910.0212	**842,00**
5,40 / 5,80	880x210x674	**42QSS018D8S**	910.910.0269	**1.052,00**
7,10 / 7,45	1100x249x774	**42QSS024D8S**	910.910.0342	**1.268,00**

UNIDADES INTERIORES SUELO-TECHO Serie QZL

Capacidad nominal Frío / Calor (kW)	Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
5,30 / 5,60	1068x675x235	**42QZL018D8S**	910.910.0277	**717,00**
7,20 / 7,40		**42QZL024D8S**	910.910.0344	**1.047,00**

Gama MULTI SPLIT

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

Unidades Exteriores Serie SCM

Capacidad Nominal		Combinación	Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Frío (kW)	Calor (kW)		U. Exterior			
3,0	4,0	2 x 1	780 x 595 x 290	**SCM30ZS-W**	910.916.0121	**1.344,00**
4,0	4,5	2 x 1	780 x 595 x 290	**SCM40ZS-W**	910.916.0007	**1.384,00**
4,5	5,3	2 x 1	780 x 595 x 290	**SCM45ZS-W**	910.916.0008	**1.553,00**
5,0	6,0	3 x 1	850 x 640 x 290	**SCM50ZS-W**	910.916.0009	**1.830,00**
6,0	6,8	3 x 1	850 x 640 x 290	**SCM60ZS-W**	910.916.0055	**2.413,00**
7,1	8,6	4 x 1	880 x 750 x 340	**SCM71ZS-W**	910.916.0065	**3.539,00**
8,0	9,3	4 x 1	880 x 750 x 340	**SCM80ZS-W**	910.916.0062	**4.085,00**
10,0	10,5	5 x 1	970 x 945 370	**SCM100ZS-W**	910.916.0061	**5.103,00**

R32

R410A

Unidades Interiores Serie SKM

Capacidad Nominal		Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Fondo)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Frío (kW)	Calor (kW)	U. Interior			
1,5	2,0	769 x 262 x 210	**SKM15ZSP-W**	910.916.0123	**376,00**
2,0	3,0		**SKM20ZSP-W**	910.916.0010	**386,00**
2,5	3,4		**SKM25ZSP-W**	910.916.0011	**408,00**
3,5	4,5		**SKM35ZSP-W**	910.916.0012	**442,00**
5,0	5,8	870 X 290 X 230	**SRK50ZS-W**	910.916.0063	**1.009,00**

Gama MULTI SPLIT

NOVEDAD

Unidad Exterior

Capacidad nominal		Eficiencia Energética			Dimensiones (mm) (ancho x fondo x alto) / Peso (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Frío (kW)	Calor (kW)	Refrigeración	Calefacción					
			Zona media	Zona cálida				
5,3	5,6	A++	A+	A+++	805 x 330 x 554 / 35	**U6RSL(2)-18**	910.923.0009	**935,00**

- Modos de funcionamiento: Automático/Refrigeración/ Calefacción/Secado/Ventilación
- Protector de batería anticorrosión
- Amplia gama de combinaciones
- Amplio rango de funcionamiento
- Instalación flexible
- Funcionamiento silencioso
- Excelente rendimiento térmico a -15ºC
- Refrigeración a baja temperatura ambiente
- Reinicio automático
- Diagnóstico automático de errores
- Rango de funcionamiento: Refrigeración: -15ºC ~ +50ºC Calefacción: -15ºC ~ +24ºC
- Refrigerante R32 (PCA: 675, aR4 IPCC)
- Compresor rotativo DC aislado acústicamente
- Tecnología DC Inverter (Compresor y Ventilador Un. Ext.)
- Válvula de expansión electrónica por circuito

Unidades Interiores Split Serie ARIA

WiFi STANDARD

Capacidad nominal		Flujo de aire alto/medio/bajo (m^3/h)	Nivel de ruido s/bajo/medio/alto dB(A)	Dimensiones (mm) (ancho x fondo x alto) / Peso (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Frío (kW)	Calor (kW)						
2,6	2,9	416 / 309 /230	20 / 23 / 31 / 39	722 x 187 x 290 / 7,3	**AR5VI-09WIFI**	910.923.0012	**243,00**
3,5	3,8	584 / 477 395	22 / 25 / 35 / 42	802 x 189 x 297 / 8,6	**AR5VI-12WIFI**	910.923.0013	**276,00**

- Calidad de aire interior:
- Tecnología Ultravioleta Tipo C e Ionizador
- Secado de Batería (Refrigeración y Deshumidificación)
- Desescarche inteligente
- Filtro de polvo de aire de alta densidad
- Flujo de aire de 4 vías
- Esterilización Filtro HEPA
- Filtro de triple acción
- Esterilización a 56ºC
- Función "Follow me"
- Menú Hotel
- App móvil usuario "Inventor Control"
- App móvil técnico "Inventor My Partner"

Caudal de Refrigerante Variable
Sistema VRF R410A

sinclair
AIRE ACONDICIONADO & CALEFACCIÓN

Unidades exteriores individuales Mini VRF con descarga de aire horizontal 2 tubos R410A Serie SDV5

Tensión	Capacidad (kW)		Diámetro de tubería (pulgadas)		Rango de temperatura de trabajo (ºC)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	refrigeración	calefacción	líquido	gas	refrigeración	calefacción			
220-240V/1Ph/50Hz	7,2	7,2	3/8	5/8	-5 ÷ 55	-15 ÷ 27	**SDV5 80EAS**	913.921.0129	**2.423,00**
	9,0	9,0	3/8	5/8	-5 ÷ 55	-15 ÷ 27	**SDV5 100EAS**	913.921.0033	**2.585,00**
	12,2	14,0	3/8	5/8	-5 ÷ 55	-15 ÷ 27	**SDV5 120EAS**	913.921.0130	**3.535,00**
	14,0	16,0	3/8	5/8	-5 ÷ 55	-15 ÷ 27	**SDV5 140EAS**	913.921.0034	**3.603,00**
	15,5	18,0	3/8	3/4	-5 ÷ 55	-15 ÷ 27	**SDV5 160EAS**	913.921.0035	**3.900,00**
380-415V/3Ph/50Hz	20,0	20,0	3/8	3/4	-5 ÷ 48	-20 ÷ 24	**SDV5 200EAS**	913.921.0036	**4.990,00**
	22,4	22,4	3/8	3/4	-5 ÷ 48	-20 ÷ 24	**SDV5 224EAS**	913.921.0037	**5.963,00**
	26,0	26,0	3/8	7/8	-5 ÷ 48	-20 ÷ 24	**SDV5 260EAS**	913.921.0032	**6.156,00**
	28,5	28,5	3/8	7/8	-5 ÷ 48	-20 ÷ 24	**SDV5 280EAS**	913.921.0031	**6.717,00**
	33,5	33,5	1/2	1	-5 ÷ 48	-20 ÷ 24	**SDV5 335EAS**	913.921.0001	**7.296,00**

La solución ideal para oficinas, viviendas, restaurantes, tiendas y otras aplicaciones de tamaño medio. Posibilidad de conectar hasta 20 unidades interiores. Diseño que ahorra espacio y permite instalar unidades en espacios reducidos o incluso en la fachada del edificio. Con las características de diseño del ventilador, hemos logrado un bajo nivel sonoro y al mismo tiempo una eficiencia maximizada.

- Compresor Rotativo doble cilindro inverter DC
- Separador de aceite y aspiración
- Válvula de expansión electrónica
- Motor ventilador DC de bajo nivel sonoro
- Presostatos de alta y baja
- Hasta 150/50 mt. tubería/desnivel
- Direccionamiento automático de unidades interiores
- Fácil Instalación
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Diseño que ahorra espacio, tamaño reducido
- Diseño mejorado de reducción de nivel sonoro
- Capacidad desde 9 kW hasta 45 kW

R410A REFRIGERANTE

SDV5 SERIES

DC INVERTER

Caudal de Refrigerante Variable
Sistema VRF R410A

sinclair
AIRE ACONDICIONADO & CALEFACCIÓN

Unidades exteriores individuales con descarga de aire vertical 2 tubos R410A Serie SDV5

Tensión	Capacidad (kW)		Diámetro de tubería (pulgadas)		Rango de temperatura de trabajo (ºC)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	refrigeración	calefacción	líquido	gas	refrigeración	calefacción			
380-415V/3Ph/50Hz	28	28	1/2	1	-5 ÷ 48	-25 ÷ 24	**SDV5 280EAI**	913.921.0038	**9.126,00**
	33,5	33,5	5/8	1-1/8	-5 ÷ 48	-25 ÷ 24	**SDV5 335EAI**	913.921.0039	**10.677,00**
	40	40	5/8	1-1/4	-5 ÷ 48	-25 ÷ 24	**SDV5 400EAI**	913.921.0040	**13.528,00**
	45	45	5/8	1-1/4	-5 ÷ 48	-25 ÷ 24	**SDV5 450EAI**	913.921.0041	**13.836,00**
	50	50	3/4	1-1/4	-5 ÷ 48	-25 ÷ 24	**SDV5 500EAI**	913.921.0042	**14.373,00**
	56	56	3/4	1-1/4	-5 ÷ 48	-25 ÷ 24	**SDV5 560EAI**	913.921.0043	**16.613,00**
	61,5	61,5	3/4	1-1/4	-5 ÷ 48	-25 ÷ 24	**SDV5 615EAI**	913.921.0044	**17.229,00**
	67	67	3/4	1-1/4	-5 ÷ 48	-25 ÷ 24	**SDV5 670EAI**	913.921.0045	**18.399,00**
	78,5	78,5	7/8	1-1/4	-5 ÷ 48	-25 ÷ 24	**SDV5 785EAI**	913.921.0046	**22.106,00**
	85	85	7/8	1-1/4	-5 ÷ 48	-25 ÷ 24	**SDV5 850EAI**	913.921.0047	**22.983,00**
	90	90	7/8	1-1/2	-5 ÷ 48	-25 ÷ 24	**SDV5 900EAI**	913.921.0048	**24.249,00**

Compresor Scrool EVI Inverter DC. Motores ventiladores DC. Economizador de placas. Separador de aceite y aspiración. Válvula expansión electrónica. Cuadro electrónico enfriado por refrigerante. Limitación de potencia y nivel sonoro. Hasta 53 unidades interiores. Hasta 1000/110mt tubería/desnivel.

La unidad exterior se puede instalar tanto en la posición superior como en la inferior, la diferencia de altura máxima es de 110 m si la unidad exterior está más baja que las unidades interiores. Longitud total de tubería hasta 1000 m. Las nuevas unidades exteriores funcionan con temperaturas exteriores en modo calefacción hasta con -25°C y en modo refrigeración hasta con 48°C.

- La tecnología EVI mejora la eficiencia del sistema
- Alto EER (hasta 4.2) y COP (hasta 5.1)
- Amplio rango de operación
- Dos compresores proporcionan función de respaldo
- Sistema de control de aceite avanzado
- Protección de temperatura para componentes eléctricos
- Supervisión de la cantidad de refrigerante
- Desescarche inteligente
- Posibilidad de configurar la capacidad de refrigeración entre el 40~100% en caso de restricción de potencia de suministro eléctrico
- Capacidad desde 28 kW hasta 90 kW

R410A REFRIGERANTE

SDV5 SERIES

DC INVERTER

Caudal de Refrigerante Variable
Sistema VRF R410A

sinclair
AIRE ACONDICIONADO & CALEFACCIÓN

Unidades exteriores modulares con descarga de aire vertical 2 tubos R410A Serie SDV5

Tensión	Capacidad (kW)		Diámetro de tubería (pulgadas)		Rango de temperatura de trabajo (ºC)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	refrigeración	calefacción	líquido	gas	refrigeración	calefacción			
380-415V/3Ph/50Hz	28	28	1/2	1	-5 ÷ 48	-25 ÷ 24	**SDV5 280EAM**	913.921.0049	**Consultar**
	33,5	33,5	5/8	1-1/8	-5 ÷ 48	-25 ÷ 24	**SDV5 335EAM**	913.921.0050	**Consultar**
	40	40	5/8	1-1/4	-5 ÷ 48	-25 ÷ 24	**SDV5 400EAM**	913.921.0051	**Consultar**
	45	45	5/8	1-1/4	-5 ÷ 48	-25 ÷ 24	**SDV5 450EAM**	913.921.0052	**Consultar**
	50	50	3/4	1-1/4	-5 ÷ 48	-25 ÷ 24	**SDV5 500EAM**	913.921.0053	**Consultar**
	56	56	3/4	1-1/4	-5 ÷ 48	-25 ÷ 24	**SDV5 560EAM**	913.921.0054	**Consultar**
	61,5	61,5	3/4	1-1/4	-5 ÷ 48	-25 ÷ 24	**SDV5 615EAM**	913.921.0055	**Consultar**
	67	67	3/4	1-1/4	-5 ÷ 48	-25 ÷ 24	**SDV5 670EAM**	913.921.0056	**Consultar**
	78,5	78,5	7/8	1-1/4	-5 ÷ 48	-25 ÷ 24	**SDV5 785EAM**	913.921.0057	**Consultar**
	85	85	7/8	1-1/4	-5 ÷ 48	-25 ÷ 24	**SDV5 850EAM**	913.921.0076	**Consultar**
	90	90	7/8	1-1/2	-5 ÷ 48	-25 ÷ 24	**SDV5 900EAM**	913.921.0058	**Consultar**

Compresor Scrool EVI Inverter DC. Motores ventiladores DC. Economizador de placas. Separador de aceite y aspiración. Válvula expansión electrónica. Cuadro electrónico refrigerado por refrigerante. Limitación de potencia y nivel sonoro. Hasta 64 unidades interiores. Combinación hasta 3 módulos = 255kW máx. Hasta 1000/110mt tubería/desnivel.

Posibilidad de conectar hasta tres unidades exteriores modulares con capacidad máxima de hasta 270 kW

- ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA HASTA EER (4.5) Y COP (5.4)
- COMPRESORES INVERTER DC CON INYECCIÓN DE VAPOR (EVI).

R410A REFRIGERANTE

SDV5 SERIES

DC INVERTER

Caudal de Refrigerante Variable
Sistema VRF R410A

sinclair
AIRE ACONDICIONADO & CALEFACCIÓN

Unidades exteriores modulares con recuperación de calor 3 tubos R410A Serie SDV5

Tensión	Capacidad (kW)		Diámetro de tubería (pulgadas)		Rango de temperatura de trabajo (ºC)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	refrigeración	calefacción	líquido	gas	refrigeración	calefacción			
380-415V/3Ph/50Hz	22,4	22,4	1/2	1-3/4	-5 ÷ 52	-25 ÷ 27	**SDV5 252EA3P**	913.921.0059	**Consultar**
	28	28	1/2	1-3/4	-5 ÷ 52	-25 ÷ 27	**SDV5 280EA3P**	913.921.0060	**Consultar**
	33,5	33,5	1/2	1-3/4	-5 ÷ 52	-25 ÷ 27	**SDV5 335EA3P**	913.921.0061	**Consultar**
	40	40	5/8	1-1/8 - 7/8	-5 ÷ 52	-25 ÷ 27	**SDV5 400EA3P**	913.921.0062	**Consultar**
	45	45	5/8	1-1/8 - 7/8	-5 ÷ 52	-25 ÷ 27	**SDV5 450EA3P**	913.921.0063	**Consultar**
	50	50	5/8	1-1/8 - 7/8	-5 ÷ 52	-25 ÷ 27	**SDV5 500EA3P**	913.921.0064	**Consultar**

Frío y calor simultáneo. Compresor Scrool EVI Inverter DC. Motores ventiladores DC. Economizador de placas. Separador de aceite y aspiración. Válvula expansión electrónica. Cuadro electrónico refrigerado por refrigerante. Limitación de potencia y nivel sonoro. Hasta 64 unidades interiores. Combinación hasta 3 módulos = 150kW máx. Hasta 1000/110mt tubería/desnivel.

- Sistema con recuperación de calor
- Amplio rango de operación, de -15 a 27 ° C en modo simultáneo
- Gran capacidad para edificios de gran tamaño, hasta 150 kW
- Alto EER y COP
- Todos motores de ventilador DC
- Todos compresores inverter DC
- Gran longitud de tubería
- Alta presión estática externa
- Función de rotación para igual desgaste
- Función de Back-Up (respaldo)
- Tecnología de control preciso de aceite
- Modo de funcionamiento silencioso nocturno
- Calentamiento continuo durante el desescarche
- Conexión de tubería de 360°

R410A REFRIGERANTE

SDV5 SERIES

DC INVERTER

Caudal de Refrigerante Variable Sistema VRF R410A

Unidades Interiores Mural R410A Serie SDV5

Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías (pulgadas)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
refrigeración	calefacción	líquido	gas			
1,7	2,2	1/4	1/2	**SDV5 17HA**	913.921.0008	**539,00**
2,2	2,4	1/4	1/2	**SDV5 22HA**	913.921.0009	**549,00**
2,8	3,2	1/4	1/2	**SDV5 28HA**	913.921.0006	**601,00**
3,6	4,0	1/4	1/2	**SDV5 36HA**	913.921.0010	**658,00**
4,5	5,0	1/4	1/2	**SDV5 45HA**	913.921.0005	**738,00**
5,6	6,3	3/8	5/8	**SDV5 56HA**	913.921.0011	**749,00**
7,1	8,0	3/8	5/8	**SDV5 71HA**	913.921.0012	**832,00**
8,0	9,0	3/8	5/8	**SDV5 80HA**	913.921.0013	**840,00**
9,0	10,0	3/8	5/8	**SDV5 90HA**	913.921.0014	**844,00**

Motor ventilador DC de 7 velocidades. Display oculto. Autoreinicio. Doble salida de drenaje. Válvula de expansión electrónica. Placa PCB con contactos On-Off, Alarma, control centralizado. Filtro de aire incluido. Posibilidad de control por Mando IR, por cable y control centralizado (No incluidos, opcionales).

Unidades Interiores Cassette 4 vías R410A Serie SDV5

	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías (pulgadas)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	refrigeración	calefacción	líquido	gas			
PANEL 60 - 60	1,7	2,2	1/4	1/2	**SDV5 17CA**	913.921.0015	**915,00**
	2,2	2,4	1/4	1/2	**SDV5 22CA**	913.921.0016	**950,00**
	2,8	3,2	1/4	1/2	**SDV5 28CA**	913.921.0017	**1.008,00**
	3,6	4,0	1/4	1/2	**SDV5 36CA**	913.921.0018	**1.019,00**
	4,5	5,0	1/4	1/2	**SDV5 45CA**	913.921.0019	**1.045,00**
PANEL 90 - 90	5,6	6,3	3/8	5/8	**SDV5 56CA**	913.921.0004	**1.175,00**
	7,1	8,0	3/8	5/8	**SDV5 71CA**	913.921.0003	**1.330,00**
	8,0	9,0	3/8	5/8	**SDV5 80CA**	913.921.0020	**1.363,00**
	9,0	10,0	3/8	5/8	**SDV5 90CA**	913.921.0002	**1.423,00**
	10,0	11,0	3/8	5/8	**SDV5 100CA**	913.921.0021	**1.489,00**
	11,2	12,5	3/8	5/8	**SDV5 112CA**	913.921.0022	**1.543,00**
	14,0	16,0	3/8	5/8	**SDV5 140CA**	913.921.0023	**1.560,00**

Motor ventilador DC de 7 velocidades. Autoreinicio. Bomba de elevación de condensados. Válvula de expansión electrónica. Placa PCB con contactos On-Off, control centralizado. Panel decorativo y filtro de aire incluido. Posibilidad de control por Mando IR, por cable y control centralizado (No incluidos, opcionales). Modelos SDV5-17~45CA de 60x60cm, Modelos SDV5-56~140CA de 90x90cm.

Panel decorativo opcional	PARA MODELOS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
- Distribución de Aire 360º	SDV5-56~140CA	**SDV5-01DCP**	913.921.0092	**314,00**

Caudal de Refrigerante Variable Sistema VRF R410A

Unidades Interiores Cassette 1 vía R410A Serie SDV5

Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías (pulgadas)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
refrigeración	calefacción	líquido	gas			
1,8	2,2	1/4	1/2	**SDV5 18C1A**	913.921.0024	**896,00**
2,2	2,6	1/4	1/2	**SDV5 22C1A**	913.921.0025	**982,00**
2,8	3,2	1/4	1/2	**SDV5 28C1A**	913.921.0026	**1.022,00**
3,6	4,0	1/4	1/2	**SDV5 36C1A**	913.921.0027	**1.046,00**
4,5	5,0	1/4	1/2	**SDV5 45C1A**	913.921.0028	**1.202,00**
5,6	6,3	3/8	5/8	**SDV5 56C1A**	913.921.0029	**1.250,00**
7,1	8,0	3/8	5/8	**SDV5 71C1A**	913.921.0030	**1.321,00**

Motor ventilador DC de 7 velocidades. Autoreinicio. Bomba de elevación de condensados. Válvula de expansión electrónica. Placa PCB con contactos On-Off, control centralizado. Panel decorativo y filtro de aire incluido. Posibilidad de control por Mando IR, por cable y control centralizado (No incluidos, opcionales).

Unidades Interiores Conducto R410A Serie SDV5

Capacidad (kW)		Ø líneas (pulgadas)		Presión estática externa (Pa)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
refrige.	calef.	líquido	gas	Nom. (Mín-Máx.)			
1,7	2,2	1/4	1/2	10 (0~50)	**SDV5 17DAP**	913.921.0065	**775,00**
2,2	2,6	1/4	1/2	10 (0~50)	**SDV5 22DAP**	913.921.0066	**800,00**
2,8	3,2	1/4	1/2	10 (0~50)	**SDV5 28DAP**	913.921.0067	**831,00**
3,6	4,0	1/4	1/2	10 (0~50)	**SDV5 36DAP**	913.921.0068	**883,00**
4,5	5,0	1/4	1/2	10 (0~50)	**SDV5 45DAP**	913.921.0069	**935,00**
5,6	6,3	3/8	5/8	10 (0~50)	**SDV5 56DAP**	913.921.0070	**982,00**
7,1	8,0	3/8	5/8	10 (0~50)	**SDV5 71DAP**	913.921.0071	**1.008,00**
8,0	9,0	3/8	5/8	20 (10~100)	**SDV5 80DA**	913.921.0072	**1.275,00**
9,0	10,0	3/8	5/8	20 (10~100)	**SDV5 90DA**	913.921.0073	**1.325,00**
11,2	12,5	3/8	5/8	20 (10~100)	**SDV5 112DA**	913.921.0074	**1.379,00**
14,0	15,5	3/8	5/8	40 (30~150)	**SDV5 140DA**	913.921.0075	**1.421,00**

Motor ventilador DC de 7 velocidades. Autoreinicio. Bomba de elevación de condensados. Válvula de expansión electrónica. Placa PCB con contactos On-Off, control centralizado. Filtro de aire incluido. Posibilidad de control por Mando IR, por cable y control centralizado (No incluidos, opcionales).

PANEL DECORATIVO OPCIONAL PARA MODELOS.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
17DAP--22DAP--28DAP--36DAP--45DAP--56DAP--71DAP	**SDV5-0XP**	913.921.0093	**224,00**

Caudal de Refrigerante Variable Sistema VRF R410A

Unidades Interiores Conducto Alta Presión Estática R410A Serie SDV5

Capacidad (kW)		Ø líneas (pulgadas)		Presión estática externa (Pa)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
refrige.	calef.	líquido	gas	Nom. (Mín-Máx.)			
7,1	8,0	3/8	5/8	100 (30~200)	**SDV5 71DHA**	913.921.0077	**1.169,00**
8,0	9,0	3/8	5/8	100 (30~200)	**SDV5 80DHA**	913.921.0078	**1.200,00**
9,0	10,0	3/8	5/8	100 (30~200)	**SDV5 90DHA**	913.921.0079	**1.278,00**
11,2	12,5	3/8	5/8	100 (30~200)	**SDV5 112DHA**	913.921.0094	**1.380,00**
14,0	16,0	3/8	5/8	100 (30~200)	**SDV5 140DHA**	913.921.0095	**1.709,00**
16,0	17,0	3/8	5/8	100 (30~200)	**SDV5 160DHA**	913.921.0080	**1.773,00**
20,0	22,5	1/2	7/8	170 (20~250)	**SDV5 200DHA**	913.921.0081	**2.771,00**
25,0	26,0	1/2	7/8	170 (20~250)	**SDV5 250DHA**	913.921.0082	**2.918,00**
28,0	31,5	1/2	7/8	170 (20~250)	**SDV5 280DHA**	913.921.0083	**3.060,00**
40,0	45,0	5/8	1-1/8	300 (100~400)	**SDV5 400DHA**	913.921.0126	**4.373,00**
45,0	50,0	5/8	1-1/8	300 (100~400)	**SDV5 450DHA**	913.921.0127	**4.494,00**
56,0	63,0	5/8	1-1/8	300 (100~400)	**SDV5 560DHA**	913.921.0128	**4.589,00**

Motor ventilador DC de 7 velocidades. Autoreinicio. Hasta 400Pa de presión estática (S/Mod.). Válvula de expansión electrónica. Placa PCB con contactos On-Off, control centralizado. Posibilidad de control por Mando IR, por cable y control centralizado (No incluidos, opcionales). Para instalaciones en grandes espacios. Posibilidad de conexión flexible de conductos de aire.

Unidades Interiores Conducto con entrada de aire exterior R410A Serie SDV5

Capacidad (kW)		Ø líneas (pulgadas)		Presión estática externa (Pa)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
refrige.	calef.	líquido	gas	Nom. (Mín-Máx.)			
12,5	10,5	3/8	5/8	180 (30~200)	**SDV5 125DFA**	913.921.0096	**785,00**
14,0	12,0	3/8	5/8	180 (30~200)	**SDV5 140DFA**	913.921.0097	**785,00**

Motor ventilador DC de 7 velocidades. Autoreinicio. Hasta 200Pa de presión estática. Válvula de expansión electrónica. Placa PCB con contactos On-Off, control centralizado. Posibilidad de control por Mando IR, por cable y control centralizado (No incluidos, opcionales). La unidad suministra aire fresco a la estancia. Posibilidad de conexión flexible de conductos de aire.

Caudal de Refrigerante Variable Sistema VRF R410A

Unidades Interiores de Suelo Sin Mueble R410A Serie SDV5

Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías (pulgadas)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
refrigeración	calefacción	líquido	gas			
2,2	2,4	1/4	1/2	**SDV5 22FCA**	913.921.0101	**785,00**
2,8	3,2	1/4	1/2	**SDV5 28FCA**	913.921.0102	**802,00**
3,6	4,0	1/4	1/2	**SDV5 36FCA**	913.921.0084	**937,00**
4,5	5,0	1/4	1/2	**SDV5 45FCA**	913.921.0085	**965,00**
5,6	6,3	3/8	5/8	**SDV5 56FCA**	913.921.0086	**1.069,00**
7,1	8,0	3/8	5/8	**SDV5 71FCA**	913.921.0103	**1.091,00**
8,0	9,0	3/8	5/8	**SDV5 80FCA**	913.921.0104	**1.169,00**

Motor ventilador DC de 7 velocidades. Autoreinicio. Válvula de expansión electrónica. Placa PCB con contactos On-Off, control centralizado. Filtro de aire. Posibilidad de control por Mando IR, por cable y control centralizado (No incluidos, opcionales).

Unidades Interiores Suelo -Techo R410A Serie SDV5

Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías (pulgadas)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
refrigeración	calefacción	líquido	gas			
3,6	4,0	1/4	1/2	**SDV5 36FA**	913.921.0105	**915,00**
4,5	5,0	1/4	1/2	**SDV5 45FA**	913.921.0106	**998,00**
5,6	6,3	3/8	5/8	**SDV5 56FA**	913.921.0107	**1.017,00**
7,1	8,0	3/8	5/8	**SDV5 71FA**	913.921.0108	**1.055,00**
8,0	9,0	3/8	5/8	**SDV5 80FA**	913.921.0109	**1.181,00**
9,0	10,0	3/8	5/8	**SDV5 90FA**	913.921.0110	**1.290,00**
11,2	12,5	3/8	5/8	**SDV5 112FA**	913.921.0111	**1.558,00**
14,0	15,0	3/8	5/8	**SDV5 140FA**	913.921.0112	**1.593,00**

Motor ventilador DC de 7 velocidades. Montaje en suelo o en techo. Autoreinicio. Válvula de expansión electrónica. Placa PCB con contactos On-Off, control centralizado. Filtro de aire. Posibilidad de control por Mando IR, por cable y control centralizado (No incluidos, opcionales). Instalación horizontal o vertical. Distribución masiva de aire a todos los rincones de la estancia.

Accesorios para Sistema VRF

Generador de agua caliente HIDROBOX Calefacción / ACS

Capacidad nominal calefacción (kW)	Ø Tuberías		Conexiones hidráulica	Rango temperatura impulsión	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	líquido	gas					
14,0	3/8	1/2	G1" BSP	25~80ºC	**SDV5-140HB3P**	990.917.0049	**4.715,00**

Datos técnicos			
Alimentación Eléctrica:		V/f/Hz	220-240 / 1 / 50
Rango de Temperatura de Operación	Calefacción	ºC	-20~30
	Agua Caliente	ºC	-20~43
Refrigerante	Tipo		R134a
	Carga de Fábrica	kg	1/2
Conexiones Tuberías	Línea Líquido	mm	Ø 9,53 (3,8")
	Línea de Gas	mm	Ø 12,7 (1/2")
	Entrada Agua	mm	Ø 25,4 (1")
	Salida Agua	mm	Ø 25,4 (1")
Presión Sonora		dB(A)	43
Dimensiones Netas (AnxAl×Fon)		mm	450×795×300
Dimensiones Embalaje (AnxAl×Fon)		mm	698×945×390
Peso Neto		kg	63
Peso Embalaje		kg	71

Hidrobox es el generador de agua caliente para calefacción y ACS de alta temperatura. Sistema en cascada con compresor rotativo inverter DC R134a. Combinación de hasta 16 Módulos = 256kW. Incluye mando por cable. Sólo para sistemas de 3 tubos SDV5 3P: Unidades exteriores SDV5-252EA3P, SDV5-280EA3P, SDV5-335EA3P, SDV5-400EA3P, SDV5-450EA3P, SDV5-500EA3P. Alta eficiencia, recuperación de calor. Fácil instalación. Instalación interior.

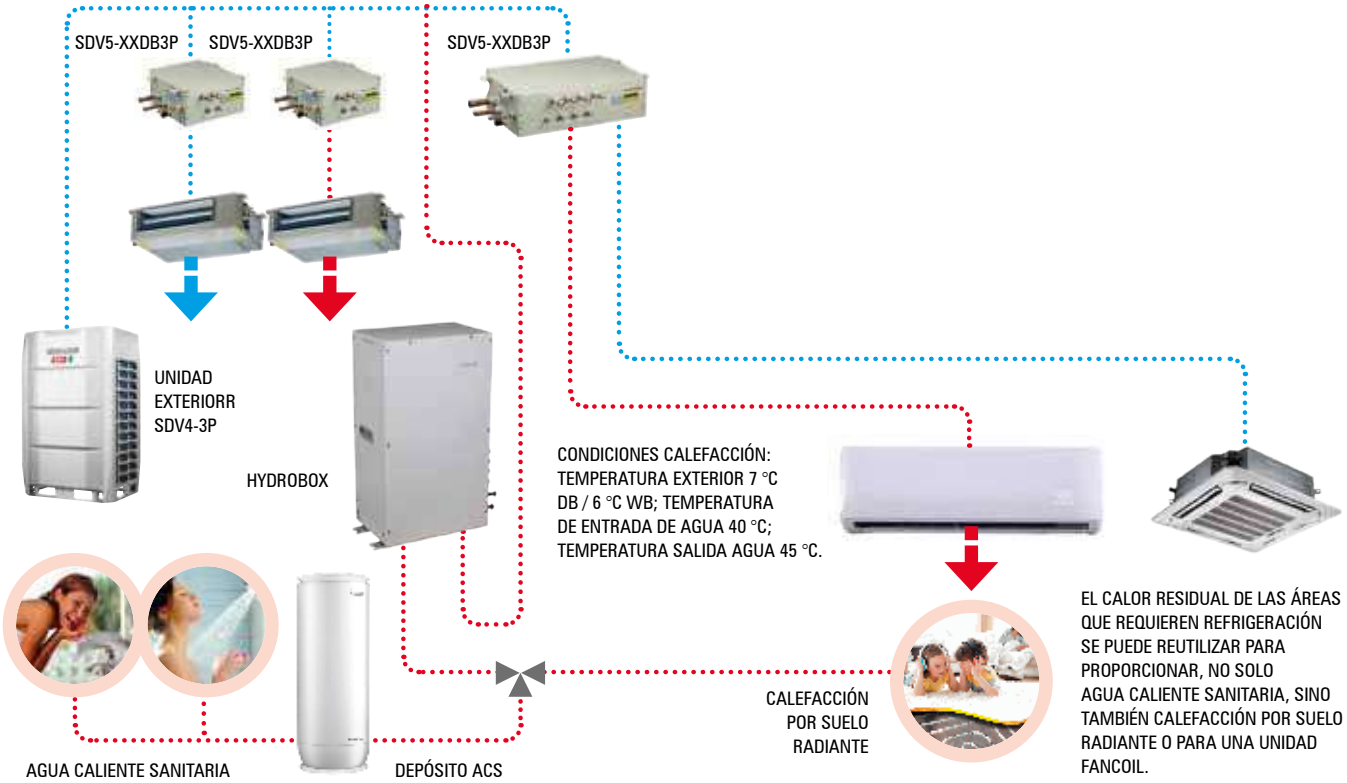

Accesorios para Sistema VRF

MÓDULOS DE CONEXIÓN con central de ventilación Kit AHU

Capacidad (kW)	Diámetro de tuberías (pulgadas) líquido / gas	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
2,2~9,0	5/16"	**AHUKZ 00D**	913.921.0120	**486,00**
9,0~20,0	5/16"	**AHUKZ 01D**	913.921.0121	**486,00**
20,0~36,0	1/2"	**AHUKZ 02D**	913.921.0122	**534,00**
36,0~56,0	5/8"	**AHUKZ 03D**	913.921.0123	**659,00**

Kit para control de baterías de expansión directa hasta 56kW individual y combinable hasta 4 módulos = 224kW máx. en UTAs. Contiene válvula de expansión electrónica, sondas de temperatura y placa electrónica. Incluye mando por cable y posibilidad de control mediante señal externa 0-10V.

CAJAS SELECTORAS DE FLUJO

Grupos / UI GR.	Total Un. Int.	Cap. Máx. Gr. / Total (kW)	Diam. Tub. Lado UE Líq.-G. APG. BP	Diam. Tub. Lado UI liq/gas	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1 / 8	8	32 ≤ 32	3/8~1/2"-1/2~5/8"-5/8~3/4"	1/4~3/8"-1/2~5/8"	**SDV5-01DB3P**	990.917.0050	**1.355,00**
5 / 4	20	16 ≤ 49	3/8~3/4"-5/8~1.1/8"-3/4~1.1/8"	1/4~3/8"-1/2~5/8"	**SDV5-04DB3P**	990.917.0051	**2.760,00**
6 / 5	30	16 ≤ 63	3/8~3/4"-5/8~1.1/8"-3/4~1.1/8"	1/4~3/8"-1/2~5/8"	**SDV5-06DB3P**	990.917.0052	**3.651,00**
8 / 5	40	16 ≤ 85	1/2~7/8"-3/4~1.1/8"-7/8~1.3/8"	1/4~3/8"-1/2~5/8"	**SDV5-08DB3P**	990.917.0053	**4.549,00**
10 / 4-5	47	16 ≤ 85	1/2~7/8"-3/4~1.1/8"-7/8~1.3/8"	1/4~3/8"-1/2~5/8"	**SDV5-10DB3P**	990.917.0054	**5.453,00**
12 / 4-5	47	16 ≤ 85	1/2~7/8"-3/4~1.1/8"-7/8~1.3/8"	1/4~3/8"-1/2~5/8"	**SDV5-12DB3P**	990.917.0055	**6.165,00**

Para la distribución del refrigerante a las unidades interiores. Sólo para sistemas de 3 tubos.

JUEGO DE JUNTAS DERIVADORAS REFNET	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Para unidades interiores sistemas 2 Tubos <22,4kW	**SDV4-HN01K**	990.917.0007	**48,00**
Para unidades interiores sistemas 2 Tubos 22,4~32,9kW	**SDV4-HN02K**	990.917.0003	**67,00**
Para unidades interiores sistemas 2 Tubos 33,0~103,9kW	**SDV4-HN03K**	990.917.0004	**104,00**
Para unidades interiores sistemas 2 Tubos 104,0~153,9kW	**SDV4-HN04K**	990.917.0033	**152,00**
Para unidades interiores sistemas 2 Tubos 154,0~244,9kW	**SDV4-HN05K**	990.917.0037	**192,00**
Para unidades interiores sistemas 2 Tubos 254,0~268,9kW	**SDV4-HN06K**	990.917.0038	**246,00**
Para unidades exteriores modulares sistemas 2 Tubos, conjunto de 2 UE	**SDV5-HW02N1M**	990.917.0046	**296,00**
Para unidades exteriores modulares sistemas 2 Tubos, conjunto de 3 UE (+SDV5-HW02N1M)	**SDV5-HW03N1M**	990.917.0047	**520,00**
Para unidades interiores sistemas 3 Tubos <16,8kW	**SDV5-HN01P**	990.917.0041	**78,00**
Para unidades interiores sistemas 3 Tubos 16,8~32,9kW	**SDV5-HN02P**	990.917.0042	**94,00**
Para unidades interiores sistemas 3 Tubos 33,0~70,9kW	**SDV5-HN03P**	990.917.0043	**139,00**
Para unidades interiores sistemas 3 Tubos 71,0~103,9kW	**SDV5-HN04P**	990.917.0044	**211,00**
Para unidades interiores sistemas 3 Tubos ≥ 104,0kW	**SDV5-HN05P**	990.917.0045	**318,00**
Para unidades exteriores modulares sistemas 3 Tubos, conjunto de 2 UE	**SDV5-HW02N1P**	990.917.0039	**206,00**
Para unidades exteriores modulares sistemas 3 Tubos, conjunto de 3 UE (+SDV5-HW02N1P)	**SDV5-HW03N1P**	990.917.0040	**488,00**

AEROTERMIA

sinclair
HEAT PUMPS

La mejor inversión en calidad, precio y rendimiento.

S-THERM

Aplicación tanto para nueva construcción como para renovación de grandes edificios y viviendas antiguas.

Agradable confort térmico garantizado durante todo el año.

DE 1 KW ELÉCTRICO HASTA 5 KW DE CALOR

> Las Aerotermias Sinclair reducen el consumo y la emisión de CO2.

> Utilizamos tecnología DC Inverter, gracias a la cual se consigue un alto rendimiento obteniendo 5 kW de calor de 1 kW de energía extraída.

REFRIGERANTE ECOLÓGICO R32

Keymark Certification

BEIJER REF
Ibérica

Sistema partido HIDROBOX

S-THERM ONTARIO

Capacidad		UNIDAD INTERIOR			UNIDAD EXTERIOR			CONJUNTO
Frío (kW)	Calor (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	Precio EUROS
4,0	3,8	**GSH 40IRB**	910.922.0004	**2.901,00**	**GSH 40ERB**	910.922.0035	**1.485,00**	**4.386,00**
6,0	5,8	**GSH 60IRB**	910.922.0005	**3.008,00**	**GSH 60ERB**	910.922.0036	**1.535,00**	**4.543,00**
8,0	7,0	**GSH 80IRB**	910.922.0006	**3.179,00**	**GSH 80ERB**	910.922.0037	**1.625,00**	**4.804,00**
8,0	7,0	**GSH 80IRB-3**	910.922.0011	**2.600,00**	**GSH 80ERB-3**	910.922.0039	**2.300,00**	**4.900,00**
9,5	8,5	**GSH 100IRB**	910.922.0007	**2.917,00**	**GSH 100ERB**	910.922.0038	**2.200,00**	**5.117,00**
10,0	10,0	**GSH 100IRB-3**	910.922.0012	**2.695,00**	**GSH 100ERB-3**	910.922.0040	**2.555,00**	**5.250,00**
12,0	11,0	**GSH 120IRB**	910.922.0008	**2.999,00**	**GSH 120ERB**	910.922.0032	**2.849,00**	**5.848,00**
12,0	11,0	**GSH 120IRB-3**	910.922.0013	**3.243,00**	**GSH 120ERB-3**	910.922.0041	**3.075,00**	**6.318,00**
14,0	12,6	**GSH 140IRB**	910.922.0009	**3.406,00**	**GSH 140ERB**	910.922.0033	**3.225,00**	**6.631,00**
14,0	12,6	**GSH 140IRB-3**	910.922.0014	**3.604,00**	**GSH 140ERB-3**	910.922.0042	**3.445,00**	**7.049,00**
15,5	13,0	**GSH 160IRB**	910.922.0010	**3.565,00**	**GSH 160ERB**	910.922.0034	**3.379,00**	**6.944,00**
15,5	13,0	**GSH 160IRB-3**	910.922.0015	**3.676,00**	**GSH 160ERB-3**	910.922.0043	**3.529,00**	**7.205,00**

Nota: Terminación **"-3"** modelos trifásicos

Un. Ext.: Compresor rotativo Inverter DC doble Etapa. Economizador de placas. Motor ventilador DC. Válvula expansión electrónica. Sensor de presión y presostatos de alta y baja. Separador aspiración. Protección batería Golden Fin. Un. Int.: Control táctil color con Wi-Fi y Modbus, bomba de agua Wilo PWM, V3V desviadora, resistencia eléctrica biv. 1,5+1,5kW (S/Mod.) Vaso exp. 10 lts. Manómetro, Válvula seguridad.

- Rango de temperatura de trabajo (ºC): Calef. -25+35. Refrig. 10+48. ACS -25+45.
- Eficiencia Energética (55ºC/35ºC): A++/+++

REFRIGERANTE ECOLÓGICO R32

Aerotermina

Sistema partido ALL IN ONE

S·THERM ONTARIO

Capacidad		UNIDAD INTERIOR			UNIDAD EXTERIOR			CONJUNTO
Frío (kW)	Calor (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	Precio EUROS
4,0	3,8	**GSH 40TRB2**	910.922.0016	**5.787,00**	**GSH 40ERB2**	910.922.0028	**1.585,00**	**7.372,00**
6,0	5,8	**GSH 60TRB2**	910.922.0017	**5.924,00**	**GSH 60ERB2**	910.922.0029	**1.526,00**	**7.450,00**
8,0	7,7	**GSH 80TRB2**	910.922.0018	**5.586,00**	**GSH 80ERB2**	910.922.0030	**2.089,00**	**7.675,00**
8,0	7,7	**GSH 80TRB2-3**	910.922.0023	**5.500,00**	**GSH 80ERB-3**	910.922.0039	**2.300,00**	**7.800,00**
10,0	9,4	**GSH 100TRB2**	910.922.0019	**6.025,00**	**GSH 100ERB2**	910.922.0031	**2.275,00**	**8.300,00**
10,0	10,0	**GSH 100TRB2-3**	910.922.0024	**5.895,00**	**GSH 100ERB-3**	910.922.0040	**2.555,00**	**8.450,00**
12,0	11,0	**GSH 120TRB2**	910.922.0020	**6.818,00**	**GSH 120ERB2**	910.922.0072	**3.050,00**	**9.868,00**
12,0	11,0	**GSH 120TRB2-3**	910.922.0025	**6.825,00**	**GSH 120ERB-3**	910.922.0041	**3.075,00**	**9.900,00**
14,0	12,0	**GSH 140TRB2**	910.922.0021	**6.851,00**	**GSH 140ERB2**	910.922.0073	**3.099,00**	**9.950,00**
14,0	12,0	**GSH 140TRB2-3**	910.922.0026	**6.705,00**	**GSH 140ERB-3**	910.922.0042	**3.445,00**	**10.150,00**
15,5	13,0	**GSH 160TRB2**	910.922.0022	**7.036,00**	**GSH 160ERB2**	910.922.0074	**3.145,00**	**10.181,00**
15,5	13,0	**GSH 160TRB2-3**	910.922.0027	**6.721,00**	**GSH 160ERB-3**	910.922.0043	**3.529,00**	**10.250,00**

Nota: Terminación **"-3"** modelos trifásicos

Un. Ext.: Compresor rotativo Inverter DC doble Etapa. Economizador de placas. Motor ventilador DC. Válvulas expansión electrónicas. Sensor de presión y presostatos de alta y baja. Separador aspiración. Protección batería Golden Fin. Un. Int.: Control táctil color con Wi-Fi y Modbus, Dep. Acero vitrif. 190lt, 2 bombas de agua Wilo PWM, V3V desviadora, resistencia eléctrica biv. 1,5+1,5kW/3,0+3,0kW (S/Mod.) Vaso exp. 10 lts. Manómetro, Válvula seguridad.

- Rango de temperatura de trabajo (ºC): Calef. -25+35. Refrig. 10+48. ACS -25+45.
- Eficiencia Energética (55ºC/35ºC): A++/+++

REFRIGERANTE ECOLÓGICO R32

Sistema MONOBLOCK

S-THERM ONTARIO

Capacidad (kW)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Calefacción	Refrigeración			
4,0	3,8	**SMH 40 IRB**	910.922.0044	**4.073,00**
6,0	5,8	**SMH 60 IRB**	910.922.0045	**4.177,00**
7,5	6,8	**SMH 80 IRB**	910.922.0046	**4.386,00**
10,0	8,8	**SMH 100 IRB2**	910.922.0047	**4.804,00**
12,0	11,0	**SMH 120 IRB2**	910.922.0048	**5.535,00**
14,0	12,5	**SMH 140 IRB2**	910.922.0049	**5.796,00**
15,5	14,5	**SMH 160 IRB2**	910.922.0050	**6.161,00**
10,0	8,8	**SMH 100 IRB2-3**	910.922.0051	**4.900,00**
12,0	11,0	**SMH 120 IRB2-3**	910.922.0052	**5.743,00**
14,0	12,5	**SMH 140 IRB2-3**	910.922.0053	**6.004,00**
15,5	14,5	**SMH 160 IRB2-3**	910.922.0054	**6.788,00**

Nota: Terminación **"-3"** modelos trifásicos

Compresor rotativo Inverter DC de doble Etapa. Economizador de placas. Motor ventilador DC. Válvula expansión electrónica. Sensor de presión y presostatos de alta y baja. Separador aspiración. Protección batería Golden Fin. Control táctil color con Wi-Fi y Modbus. Bomba de agua Wilo PWM, interruptor de flujo, vaso expansión 2/3 lts.(S/ Mod.) Válvula seguridad.

- Rango de temperatura de trabajo (ºC): Calef. -25+35. Refrig. 10+48. ACS -25+45.
- Eficiencia Energética (55ºC/35ºC): A++/+++

- El sistema puede conectarse a la calefacción por suelo radiante, a los radiadores y a los fancoils; si se añade un depósito de agua caliente y una válvula de tres vías, también se puede utilizar el dispositivo para calentar el agua caliente sanitaria.

- Sólo hay que conectar la unidad al sistema de calefacción y a la red eléctrica, lo que minimiza los costes y el tiempo de instalación.

- El refrigerante ecológico R32 en combinación con el compresor inverter y el intercambiador EVI garantizan un funcionamiento económico y respetuoso con la naturaleza.

- El circuito refrigerante de la unidad está herméticamente sellado, por lo que el riesgo de fuga de refrigerante es mínimo.

- La Aerotermia Monoblock incluye la bomba de circulación, el intercambiador de placas, la válvula de purga, la válvula de expansión, la válvula de seguridad y el compresor rotativo de dos etapas.

- El dispositivo funciona de forma fiable incluso a bajas temperaturas, hasta - 25 °C, gracias al economizador añadido y a la inyección de refrigerante de etapa intermedia al compresor.

REFRIGERANTE ECOLÓGICO R32

Aerotermina

Sistema partido HIDROBOX

S·THERM YUKON

NOVEDAD

Capacidad		UNIDAD INTERIOR			UNIDAD EXTERIOR			CONJUNTO
Calef. (kW)	Refrig. (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	Precio EUROS
6,2	6,6	**MSH 60 IB/3**	910.922.0125	**Consultar**	**MSH 60 EB**	910.922.0084		
8,3	8,4	**MSH 100 IB/3**	910.922.0126	**Consultar**	**MSH 80 EB**	910.922.0085		
10,0	10,0				**MSH 100 EB**	910.922.0086		
12,1	12,0	**MSH 160 IB/3**	910.922.0127	**Consultar**	**MSH 120 EB**	910.922.0087		
14,5	13,5				**MSH 140 EB**	910.922.0088	**Consultar**	**Consultar**
16,0	14,2				**MSH 160 EB**	910.922.0089		
12,1	12,0	**MSH 160 IB3/9**	910.922.0129	**Consultar**	**MSH 120 EB3**	910.922.0090		
14,5	13,5				**MSH 140 EB3**	910.922.0091		
16,0	14,2				**MSH 160 EB3**	910.922.0092		

Nota: Terminación **"-3"** modelos trifásicos

Rango Tª. Salida de agua (ºC): Refrig. 5~25, Calef. 25~65, ACS 20~60.
Efic. Energ. Calef. 55ºC/35ºC: A++/A+++.
Rango Tª. Ext. func. (ºC): Refrig. -5~43, Calef. -25~35, ACS -25~43.
Capacidades nominales (Refrig.: Aire: 35ºC-Agua: 23-18ºC / Calef.: Aire: 7ºC-Agua: 30-35ºC).

REFRIGERANTE ECOLÓGICO R32

Sistema partido ALL IN ONE

S-THERM YUKON

NOVEDAD

Capacidad		UNIDAD INTERIOR			UNIDAD EXTERIOR			CONJUNTO
Calef. (kW)	Refrig. (kW)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	Precio EUROS
6,2	6,6	**MSH 190 TB/3**	910.922.0080	**Consultar**	**MSH 60 EB**	910.922.0084	**Consultar**	**Consultar**
8,3	8,4				**MSH 80 EB**	910.922.0085		
10,0	10,0				**MSH 100 EB**	910.922.0086		
12,1	12,0	**MSH 240 TB/3**	910.922.0081	**Consultar**	**MSH 120 EB**	910.922.0087		
14,5	13,5				**MSH 140 EB**	910.922.0088		
16,0	14,2				**MSH 160 EB**	910.922.0089		
12,1	12,0	**MSH 240 TB3/9**	910.922.0083	**Consultar**	**MSH 120 EB3**	910.922.0090		
14,5	13,5				**MSH 140 EB3**	910.922.0091		
16,0	14,2				**MSH 160 EB3**	910.922.0092		

Nota: Terminación **"-3"** modelos trifásicos

Rango Tª. Salida de agua (ºC): Refrig. 5~25, Calef. 25~65, ACS 20~60.
Efic. Energ. Calef. 55ºC/35ºC: A++/A+++.
Rango Tª. Ext. func. (ºC): Refrig. -5~43, Calef. -25~35, ACS -25~43.
Capacidades nominales (Refrig.: Aire: 35ºC-Agua: 23-18ºC / Calef.: Aire: 7ºC-Agua: 30-35ºC).

REFRIGERANTE ECOLÓGICO R32

Aerotermina

Sistema MONOBLOCK R32

S·THERM YUKON

NOVEDAD

Capacidad (kW)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Calefacción	Refrigeración			
6,4	6,5	**SMHM 60B/3**	910.922.0109	**Consultar**
8,4	8,3	**SMHM 80B/3**	910.922.0110	**Consultar**
10,0	9,9	**SMHM 100B/3**	910.922.0111	**Consultar**
12,1	12,0	**SMHM 120B/3**	910.922.0112	**Consultar**
14,5	13,5	**SMHM 140B/3**	910.922.0113	**Consultar**
15,9	14,2	**SMHM 160B/3**	910.922.0114	**Consultar**
12,1	12,0	**SMHM 120B3/9**	910.922.0115	**Consultar**
14,5	13,5	**SMHM 140B3/9**	910.922.0116	**Consultar**
15,9	14,2	**SMHM 160B3/9**	910.922.0117	**Consultar**

Nota: Terminación **"9"** modelos trifásicos

Rango Tª. Salida de agua (ºC): Refrig. 5~25, Calef. 25~65, ACS 20~60.
Efic. Energ. Calef. 55ºC/35ºC: A++/A+++.
Rango Tª. Ext. func. (ºC): Refrig. -5~43, Calef. -25~35, ACS -25~43.
Capacidades nominales (Refrig.: Aire: 35ºC-Agua: 23-18ºC / Calef.: Aire: 7ºC-Agua: 30-35ºC).

REFRIGERANTE ECOLÓGICO R32

Sistema MONOBLOCK R290

S-THERM YUKON

NOVEDAD

Capacidad (kW)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Calefacción	Refrigeración			
4,5	4,5	**SMHM 40 P**	910.922.0130	**Consultar**
6,2	6,5	**SMHM 60 P**	910.922.0131	**Consultar**
8,4	8,3	**SMHM 80 P**	910.922.0132	**Consultar**
10,0	10,0	**SMHM 100 P**	910.922.0133	**Consultar**
12,0	12,0	**SMHM 120 P**	910.922.0134	**Consultar**
14,0	14,0	**SMHM 140 P**	910.922.0135	**Consultar**
15,0	16,0	**SMHM 160 P**	910.922.0136	**Consultar**
12,0	12,0	**SMHM 120 P3**	910.922.0137	**Consultar**
14,0	14,0	**SMHM 140 P3**	910.922.0138	**Consultar**
15,0	16,0	**SMHM 160 P3**	910.922.0139	**Consultar**

Nota: Terminación **"-3"** modelos trifásicos

Rango Tª. Salida de agua (ºC): Refrig. 5~30, Calef. 12~75, ACS 10~70.
Efic. Energ. Calef. 55ºC/35ºC: A++/A+++.
Rango Tª. Ext. func. (ºC): Refrig. -5~46, Calef. -25~35, ACS -25~46.
Capacidades nominales (Refrig.: Aire: 35ºC-Agua: 23-18ºC / Calef.: Aire: 7ºC-Agua: 30-35ºC).

R290
NATURAL
REFRIGERANT

Aerotermina

S·THERM YUKON

NOVEDAD

Sistema MONOBLOCK Doble ventilador horizontal 3Ph con Grupo Hidrónico

Capacidad (kW)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Calefacción	Refrigeración			
18,0	18,5	**SMHM 180B3**	910.922.0108	**12.000,00**
22,0	23,0	**SMHM 220B3**	910.922.0077	**Consultar**
16,0	27,0	**SMHM 260B3**	910.922.0076	**Consultar**
30,1	31,0	**SMHM 300B3**	910.922.0075	**Consultar**

Componentes grupo hidráulico:
- Bomba de agua centrífuga
- Vaso de Expansión
- Válvula de seguridad
- Válvula de purga de aire
- Interruptor de flujo.

Rango Tª. Salida de agua (ºC): Refrig. 5~25, Calef. 25~60, ACS 30~55.
Efic. Energ. Calef. 55ºC/35ºC: A++/A+++.
Rango Tª. Ext. func. (ºC): Refrig. -5~46, Calef. -25~35, ACS -25~43.
Capacidades nominales (Refrig.: Aire: 35ºC-Agua: 23-18ºC / Calef.: Aire: 7ºC-Agua: 30-35ºC).

REFRIGERANTE ECOLÓGICO R32

S-THERM YUKON

NOVEDAD

Sistema MONOBLOCK COMERCIAL Doble ventilador vertical 3Ph sin Grupo Hidrónico

Capacidad (kW)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Calefacción	Refrigeración			
64,0	57,0	**SMHM 650B3**	910.922.0100	**Consultar**
77,0	70,0	**SMHM 750B3**	910.922.0101	**Consultar**
112,0	100,0	**SMHM 1100B3**	910.922.0102	**Consultar**
142,0	130,0	**SMHM 1400B3**	910.922.0103	**Consultar**

Incluye Válvula de seguridad e Interruptor de flujo.

Rango Tª. Salida de agua (ºC): Refrig. 5~20, Calef. 25~65, ACS 30~70.
Rango Tª. Ext. func. (ºC): Refrig. -15~48, Calef. -25~43, ACS -20~43.
Capacidades nominales (Refrig.: Aire: 35ºC-Agua: 23-18ºC / Calef.: Aire: 7ºC-Agua: 30-35ºC).

Sistema MONOBLOCK COMERCIAL Doble ventilador vertical 3Ph con Grupo Hidrónico

Capacidad (kW)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Calefacción	Refrigeración			
65,7	56,7	**SMHM 650BH3**	910.922.0104	**Consultar**
77,7	69,3	**SMHM 750BH3**	910.922.0105	**Consultar**
113,1	99,3	**SMHM 1100BH3**	910.922.0106	**Consultar**
142,9	129,3	**SMHM 1400BH3**	910.922.0107	**Consultar**

Componentes grupo hidráulico: Bomba de agua centrífuga Grundfos 3F, Vaso de Expansión, Válvula de seguridad, Válvula de purga de aire, Interruptor de flujo.

Rango Tª. Salida de agua (ºC): Refrig. 5~20, Calef. 25~65, ACS 30~70.
Rango Tª. Ext. func. (ºC): Refrig. -15~48, Calef. -25~43, ACS -20~43.
Capacidades nominales (Refrig.: Aire: 35ºC-Agua: 23-18ºC / Calef.: Aire: 7ºC-Agua: 30-35ºC).

REFRIGERANTE ECOLÓGICO R32

Aerotermina

AEROTERMO Agua Caliente Sanitaria tipo MONOBLOCK

S-THERM

Capacidad (kW)	Capacidad del Depósito (L)	Serpentín Solar	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
1,62	176	NIE	**SWH 190 IRE2**	910.922.0068	**2.840,00**
1,62	168	TAK	**SWH 190 IRES2**	910.922.0055	**3.041,00**
2,30	284	NIE	**SWH 300 IRE2**	910.922.0069	**3.247,00**
2,30	272	TAK	**SWH 300 IRES2**	910.922.0056	**3.449,00**

R134a

Compresor rotativo. Motor ventilador centrífugo. Válvula expansión electrónica. Control digital con Wi-Fi. Dep. Acero vitrif. 176~272 lt (S/Mod.) con 50 mm de aislación de poliuretano. Resistencia eléctrica de apoyo de 1,5kW. Conexión Smart Grid, Fotovoltaica y Sistema solar térmico. Modelos IRES con serpentín adicional para sistema solar térmico. Función antilegionela. Ánodo electrónico. Contacto On-Off remoto.

- Rango de temperatura de trabajo (ºC): Económico -7+43 Con Calentador Eléctrico -20+43.

AEROTERMO Instalación Mural

NOVEDAD

Capacidad Calentamiento (kW)	Capacidad del Depósito (L)	Consumo energético anual (kWh)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
0,95	176	448	**SWH 80 P**	910.922.0120	**1.200,00**
0,98	168	551	**SWH 100 P**	910.922.0121	**1.300,00**
1,30	284	746	**SWH 150 P**	910.922.0122	**1.600,00**

R290 NATURAL REFRIGERANT

Rango Tª. (ºC) Preparación ACS 38~65. (38~70 C/Resist. Eléctr.) Efi c. Energ. ACS A+.
Rango Tª. Ext. func. (ºC): ACS -20~47.

AEROTERMO Agua Caliente Sanitaria Sistema Partido

Conjunto de unidad exterior y depósito de agua caliente en acero vitrificado de 185 litros

Capacidad (kW)	UNIDAD EXTERIOR			DEPÓSITO			CONJUNTO
	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS	Precio EUROS
3,5	**SWH 35ERA2**	910.922.0057	**Consultar**	**SWH 200DE**	910.922.0058	**Consultar**	**Consultar**

R410A

Compresor rotativo. Motor ventilador DC. Válvula expansión electrónica. Separador aspiración. Calderín. Dep. Acero vitrificado 185 lt aislado. Resistencia eléctrica de apoyo de 1,5kW. Protección batería anticorrosión. Mando digital por cable. Rango de temperatura de trabajo (ºC): -25+45.

- El calentador de agua con bomba de calor de aire es un producto moderno, eficiente, que ahorra energía y es respetuoso con el medio ambiente
- Circuito cerrado del sistema de tuberías de refrigerante. No hay riesgo de contaminación del agua de servicio con el refrigerante
- La tubería de refrigerante está envuelta dentro del depósito
- El control del calentador se realiza a través de un mando de pared, que es de suministro estándar
- 3 años de garantía

Los datos se recopilaron para las siguientes condiciones: calefacción: Tª. del agua del sistema 30ºC / 35ºC, Tª. del aire exterior 7ºC DB / 6ºC WB refrigeración: Tª. del agua del sistema 12ºC / 7ºC WB, Tª. del aire exterior 35ºC DB / 24ºC WB

INTERACUMULADORES

S-THERM

Volumen (Lt)	Intercambiador		Acabado exterior	Resistencia eléctrica	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Sup. (m^2)	Vol. (Lt)					
286	3,2	21	polipiel gris	3,3 kW Opcional	**ST-300 DE**	910.922.0060	**3.479,00**
270	2,6	18	chapa pint.	1,5 kW / 230V	**ST-300 DS**	910.922.0071	**3.500,00**

Modelos con terminación DE con depósitos de acero vitrificado.

Modelo con terminación DS con depósito de acero inoxidable.

Aislamiento de PU altamente efectivo de 50 mm.

Resistencia eléctrica integrada de 1,5 kW (Modelo terminación DS, Modelos terminación DE, posibilidad de instalación directa de las resistencias eléctricas con una potencia de 3,3 kW).

DEPÓSITOS DE INERCIA

Volumen (Lt)	Temp. máx (ºC)	Material (Acero)	Acabado exterior	Resistencia eléctrica	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
58	90	Gr.11	PVC gris	3 ó 6 kW Opcional	**AKU ST 50 S**	910.922.0093	**Consultar**
150	90	Gr.11	PVC gris	3 ó 6 kW Opcional	**AKU ST 150 S**	910.922.0094	**2.300,00**
284	90	Gr.11	PVC gris	3 ó 6 kW Opcional	**AKU ST 300 S**	910.922.0095	**Consultar**

Depósitos para la acumulación de energía térmica.

Diseño compacto vertical.

Posibilidad de instalación directa de las resistencias eléctricas con una potencia de hasta 3 ó 6 kW.

Acabado superficial exterior: Revestimiento de PVC gris.
Aislamiento de espuma de PU con un espesor de 57 mm.

Los datos se recopilaron para las siguientes condiciones: calefacción: temepratura del agua del sistema 30ºC / 35ºC, temperatura del aire exterior 7ºC DB / 6ºC WB refrigeración: temperatura del agua del sistema 12ºC / 7ºC WB, temperatura del aire exterior 35ºC DB / 24ºC WB

Enfriadoras y FanCoil

Mini-Enfriadoras Full DC Inverter Condensadas por Aire

R32

Capacidad (kW)		Diámetro de la tubería de agua (pulgadas)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
refrigeración	calefacción				
5,5	6,5	1	**SCV 50EB**	911.921.0015	**4.950,00**
7,4	8,4	1	**SCV 70EB**	911.921.0014	**5.054,00**
9,0	10,0	1	**SCV 100EB**	911.921.0013	**5.472,00**
11,6	12,2	1 1/4	**SCV 120EB**	911.921.0012	**6.406,00**
11,6	12,2	1 1/4	**SCV 120EB-3**	911.921.0009	**6.550,00**
13,4	14,1	1 1/4	**SCV 140EB**	911.921.0011	**6.500,00**
13,4	14,1	1 1/4	**SCV 140EB-3**	911.921.0008	**6.650,00**
14,0	16,0	1 1/4	**SCV 160EB**	911.921.0010	**6.650,00**
14,0	16,0	1 1/4	**SCV 160EB-3**	911.921.0007	**6.800,00**

- Rango de temperatura de funcionamiento (ºC): Refrigeración -5+43. Calefacción -25+35

Compresor Rotativo doble cilindro inverter DC. Motor ventilador DC. Intercambiador de placas. Recipiente de líquido. Separador de aspiración. Válvula expansión electrónica. Sensor de presión y presostatos de alta y baja. Resistencia calefactora de cárter. Bomba de agua DC. Interruptor de flujo. Válvula de seguridad. Válvula de purga de aire automática. Vaso de expansión de 5 lt. Instalación en cascada hasta 6 un. Smart grid y fotovoltaica compatible. 32 curvas climáticas. Incluye mando por cable SWC-120F con Wi-Fi y gateway Modbus. Incluye Módulo Hidrónico.

ENFRIADORAS DC INVERTER 3Ph Condensadas por aire 2 Ventiladores

R32

NOVEDAD

Capacidad (kW)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Calefacción	Refrigeración			
18,0	18,5	**SMHM-180B3**	910.922.0108	**12.000,00**
22,0	23,0	**SMHM-220B3**	910.922.0077	**Consultar**
16,0	27,0	**SMHM-260B3**	910.922.0076	**Consultar**
30,1	31,0	**SMHM-300B3**	910.922.0075	**Consultar**

Rango Tª. Salida de agua (ºC): Refrig. 5~25, Calef. 25~60.
Rango Tª. Ext. func. (ºC): Refrig. -5~46, Calef. -25~35.

Componentes grupo hidráulico:
- Bomba de agua centrífuga
- Vaso de Expansión
- Válvula de seguridad
- Válvula de purga de aire
- Interruptor de flujo.

Enfriadoras y FanCoil

Enfriadoras Modulares DC Inverter Condensadas por Aire — Sin grupo hidrónico — R32

MÓDULO HIDRÓNICO	Eficiencia (kW)		Diámetro tubería de agua (mm)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Refrig.	Calef.				
NO	27,5	32,0	DN 40	**SCV 300EB**	911.921.0005	**12.500,00**
NO	55,0	62,0	DN 50	**SCV 600EB**	911.921.0001	**19.500,00**
NO	70,0	75,0	DN 50	**SCV 750EB**	911.921.0020	**21.500,00**
NO	82,0	90,0	DN 50	**SCV 900EB**	911.921.0016	**29.000,00**
NO	130,0	138,0	DN 50	**SCV 1400EB**	911.921.0021	**31.620,00**
NO	164,0	180,0	DN 50	**SCV 1800EB**	911.921.0022	**Consultar**

Enfriadoras Modulares DC Inverter Condensadas por Aire — Con grupo hidrónico — R32

MÓDULO HIDRÓNICO	Eficiencia (kW)		Diámetro tubería de agua (mm)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Refrig.	Calef.				
SÍ	27,5	32,0	DN 40	**SCV 300EBH**	911.921.0002	**15.000,00**
SÍ	55,0	62,0	DN 50	**SCV 600EBH**	911.921.0003	**22.500,00**
SÍ	70,0	75,0	DN 50	**SCV 750EBH**	911.921.0018	**24.500,00**
SÍ	82,0	90,0	DN 50	**SCV 900EBH**	911.921.0017	**33.000,00**
SÍ	130,0	138,0	DN 50	**SCV 1400EBH**	911.921.0023	**45.000,00**
SÍ	140,0	180,0	DN 50	**SCV 1800EBH**	911.921.0019	**Consultar**

Componentes grupo hidráulico:
Bomba de agua centrífuga Grundfos 3F, Vaso de Expansión, Válv. seguridad, Válv. de purga de aire, Interruptor de flujo.

SCV-300~600EB/H:
Rango Tª. Salida de agua (ºC): Refrig. 5~20, Calef. 25~54. Rango Tª. Ext. func. (ºC): Refrig. -10~43, Calef. -14~30.
SCV-750~1800EB/H:
Rango Tª. Salida de agua (ºC): Refrig. 5~20, Calef. 25~54. Rango Tª. Ext. func. (ºC): Refrig. -10~48, Calef. -20~43.

Compresor Rotativo doble cilindro inverter DC (SCV-300~600)/Compresor Scroll EVI Inverter DC (SCV-750~1800). Motores ventiladores DC. Intercambiador de placas. Recipiente de líquido. Separador de aceite y aspiración. Válvula expansión electrónica. Sensor de presión y presostatos de alta y baja. Resistencia calefactora de cárter. Instalación modular hasta 8 un. (4 Un. SCV-1800). Contactos On-Off remoto, alarma, modo. Curvas climáticas. Incluye mando por cable KJRM-120H/H2 con Wi-Fi y gateway Modbus.

Enfriadoras y FanCoil

Unidades interiores Fan Coil a 2 tubos MURAL con ventilador DC

Capacidad (kW)		Diámetro de la tubería de agua (pulgadas)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
refrigeración	calefacción				
2,7	3,3	G 3/4	**SF 250 HM2**	912.921.0021	**574,00**
3,8	5,1	G 3/4	**SF 400 HM2**	912.921.0022	**584,00**
4,9	6,3	G 3/4	**SF 600 HM2**	912.921.0023	**655,00**

FanCoil

Motor ventilador DC. Display LED. Lama de salida de aire horizontal motorizada. Doble salida de drenaje de condensados. Incluye válvulas de 3 vías y Mando IR R05. Soporta Modbus RTU. Posibilidad de control externo mediante señal 0-10VDC. Placa principal con contacto On-Off, alarma y conexión control centralizado.

Unidades interiores Fan Coil a 2 tubos SUELO-TECHO con ventilador DC

Capacidad (kW)		Diámetro de la tubería de agua (pulgadas)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
refrigeración	calefacción				
2,4	2,6	G 3/4	SF 250 F3	912.921.0028	**543,00**
3,5	3,5	G 3/4	SF 350 F3	912.921.0029	**606,00**
4,3	4,3	G 3/4	SF 500 F3	912.921.0030	**935,00**
5,6	6,0	G 3/4	SF 700 F3	912.921.0031	**987,00**
7,4	8,1	G 3/4	SF 800 F3	912.921.0032	**1.034,00**

FanCoil

Motoventilador DC. Lama de salida de aire horizontal motorizada. Soporta Modbus RTU. Posibilidad de control externo mediante señal 0-10VDC. Placa principal con contacto On-Off, alarma y conexión control centralizado. Instalación horizontal o vertical, posibilidad de instalar sin mueble. Incluye bandeja condensados válvulas de 2-3 vías. Opcionales: mando, válvulas 2-3 vías, kit tuberías conexión.

Unidades interiores Fan Coil a 2 tubos CASSETTE con ventilador DC

PANEL	Capacidad (kW)		Diámetro de la tubería de agua (mm)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Refrig.	Calef.				
60 - 60	3,0	4,0	G 3/4	**SF 300 C2M**	912.921.0005	**720,00**
60 - 60	4,0	5,4	G 3/4	**SF 400 C2M**	912.921.0006	**742,00**
60 - 60	4,2	5,8	G 3/4	**SF 500 C2M**	912.921.0007	**775,00**
90 - 90	5,9	8,4	G 3/4	**SF 600 C2M**	912.921.0008	**896,00**
90 - 90	6,1	8,6	G 3/4	**SF 750 C2M**	912.921.0009	**903,00**
90 - 90	7,5	10,4	G 3/4	**SF 850 C2M**	912.921.0010	**998,00**
90 - 90	7,8	10,9	G 3/4	**SF 950 C2M**	912.921.0011	**1.005,00**
90 - 90	11,2	14,9	G 3/4	**SF 1500 C2M**	912.921.0012	**1.092,00**

FanCoil

Motor ventilador DC. Salida de aire 360º. Lama de salida de aire horizontal motorizada. Bomba de elevación de condensados. Filtro de aire. Soporta Modbus RTU. Placa principal con contacto On-Off, alarma y conexión control centralizado. Toma precalada de aire exterior. Posibilidad de instalar conductos de impulsión de aire (Mod. 90x90). Incluye Panel decorativo y Mando IR R05.

Enfriadoras y FanCoil

Unidades interiores Fan Coil a 4 tubos CASSETTE con ventilador DC

PANEL	Capacidad (kW)		Diámetro de la tubería de agua (mm)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Refrig.	Calef.				
60 - 60	2,2	3,6	G 3/4 / G 1/2	**SF 300 C4M**	912.921.0013	**885,00**
60 - 60	2,7	4,3	G 3/4 / G 1/2	**SF 400 C4M**	912.921.0014	**890,00**
60 - 60	2,8	4,5	G 3/4 / G 1/2	**SF 500 C4M**	912.921.0015	**892,00**
90 - 90	5,0	6,9	RC 3/4 / RC 1/2	**SF 600 C4M**	912.921.0016	**1.134,00**
90 - 90	5,2	7,4	RC 3/4 / RC 1/2	**SF 750 C4M**	912.921.0017	**1.141,00**
90 - 90	5,3	7,7	RC 3/4 / RC 1/2	**SF 950 C4M**	912.921.0018	**1.169,00**
90 - 90	7,9	11,1	RC 3/4 / RC 1/2	**SF 1200 C4M**	912.921.0019	**1.250,00**
90 - 90	8,0	11,3	RC 3/4 / RC 1/2	**SF 1500 C4M**	912.921.0020	**1.275,00**

FanCoil

Motor ventilador DC. Salida de aire 360º. Lama de salida de aire horizontal motorizada. Bomba de elevación de condensados. Filtro de aire. Soporta Modbus RTU. Placa principal con contacto On-Off, alarma y conexión control centralizado. Toma precalada de aire exterior. Posibilidad de instalar conductos de impulsión de aire (Mod. 90x90). Incluye Panel decorativo y Mando IR R05.

Unidades interiores Fan Coil a 2 tubos CONDUCTO con ventilador DC

Capacidad (kW)		Diámetro de la tubería de agua (pulgadas)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
refrigeración	calefacción				
2,2	3,5	RC 3/4	**SF 200 D3**	912.921.0024	**429,00**
4,0	6,8	RC 3/4	**SF 400 D3**	912.921.0025	**731,00**
5,8	9,8	RC 3/4	**SF 600 D3**	912.921.0026	**836,00**
9,0	15,5	RC 3/4	**SF 1000 D3**	912.921.0027	**950,00**

FanCoil

Motor ventilador DC. Presión estática configurable. Aspiración retorno posterior-inferior. Toma precalada de aire exterior. Incluye bandeja condensados y válvulas de 2-3 vías.

Unidades interiores Fan Coil a 4 tubos CONDUCTO con ventilador DC

Capacidad A/M/B (kW)		Caudal de aire A/M/B (m3/h)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Refrigeración	Calefacción				
1,4 / 1,1 / 0,8	2,1 / 1,7 / 1,4	320 / 210 / 140	**SF 200 D4**	912.921.0035	**700,00**
2,2 / 1,7 / 1,5	3,0 / 2,6 / 2,1	450 / 340 / 280	**SF 300 D4**	912.921.0036	**775,00**
2,5 / 2,0 / 1,5	3,7 / 3,2 / 2,5	530 / 390 / 260	**SF 400 D4**	912.921.0037	**850,00**
3,0 / 2,4 / 1,9	4,4 / 3,6 / 3,0	690 / 470 / 370	**SF 500 D4**	912.921.0038	**900,00**
4,2 / 3,5 / 2,5	5,7 / 4,8 / 3,4	900 / 670 / 440	**SF 600 D4**	912.921.0039	**950,00**
5,3 / 4,1 / 3,1	6,8 / 5,5 / 4,6	1240 / 840 / 670	**SF 800 D4**	912.921.0040	**1.100,00**
6,7 / 5,4 / 3,9	8,2 / 6,9 / 5,2	1610 / 1160 / 790	**SF 1000 D4**	912.921.0041	**1.150,00**
8,2 / 6,5 / 4,6	10,1 / 8,6 / 6,8	1850 / 1295 / 925	**SF 1200 D4**	912.921.0042	**1.300,00**

FanCoil

Motor ventilador DC. Presión estática configurable. Aspiración retorno posterior-inferior. Toma precalada de aire exterior. Incluye bandeja condensados y válvulas de 2-3 vías. Conexiones hidráulicas: RC 3/4" / 3/4"

SCV FanCoil

Datos de las enfriadoras recopilados para las siguientes condiciones:

• refrigeración: entrada/salida de agua 12/7ºC, temperatura exterior 35ºC

• calefacción: entrada/salida de agua 40/45ºC, temperatura exterior 7ºC, humedad relativa 85%

Datos de Fan Coil recopilados para las siguientes condiciones:

• refrigeración: entrada/salida de agua 7/12ºC, temperatura interna 27ºC DB 19ºC WB

Se reserva el derecho a introducir cambios sin previo aviso

MINI ENFRIADORAS

Las mini enfriadoras Sinclair Inverter DC adoptan un diseño de estructura unitaria con módulo hidráulico integrado. Es una enfriadora de agua con bomba de calor refrigerada por aire, por lo que no hay necesidad de una torre de agua de refrigeración en el lado de condensación.La capacidad de enfriamiento de la gama de mini enfriadoras inverter DC es de 5 kW a 16 kW y se puede combinar libremente con unidades fan coil y calefacción por suelo radiante. Estas unidades están diseñadas para aplicaciones residenciales o light commercial que requieren agua fría o caliente.

ENFRIADORAS MODULARES

Las enfriadoras modulares inverter DC de Sinclair están equipadas con tubos de cobre con ranuras internas y aletas de aluminio hidrofílico que mejoran enormemente el intercambio de calor en unidades de 30 kW, 60 kW y 90 kW. Con una combinación máxima de 16 unidades es posible obtener una capacidad de 1440 kW. Estas enfriadoras modulares utilizan compresores inverter DC de alta eficiencia. La ventaja de la conexión modular es que si un módulo falla, los otros módulos funcionan como respaldo para proporcionar una operación continua.Las enfriadoras se pueden combinar libremente con unidades fan coil y unidades de tratamiento de aire. Los propietarios de proyectos pueden elegir los mejores tipos según su gusto por el diseño (para el interior) o las necesidades funcionales.

ACCESORIOS

Descripción	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Mando a distancia con cable para ventiloconvectores SF-xxxD3. Soporta Modbus RTU	**SWC-86A**	990.917.0023	**132,00**
Mando con cable y termostato	**KJR 18B**	912.921.0033	**48,00**
Mando a distancia con cable y sensor de temperatura (SFxxxC4(M), SFxxxC2(M), SFxxxH(M))	**KJR 29B**	990.917.0024	**102,00**
Mando a distancia con cable (SFxxxF3)	**KJRP 75A**	990.917.0025	**64,00**
Mando a distancia con cable para SCV-50 ÷ 160 EA(B)	**KJR 120F**	990.917.0026	**256,00**
Juego de conexión para CCMxx Y BMS (SFxxxF, SFxxxD3)	**FCUKZ 03**	990.917.0027	**243,00**
Controlador central con programador semanal	**CCM 09**	990.917.0012	**275,00**
Controlador central con teclado táctil y opción de establecer la prioridad de calefacción o refrigeración	**CCM 30**	990.917.0028	**343,00**

sinclair

La mejor inversión en calidad, precio y rendimiento.

S-THERM

Aplicación tanto para nueva construcción como para renovación de edificios y viviendas antiguas.

Agradable confort térmico garantizado durante todo el año.

DE 1 KW ELÉCTRICO HASTA 5 KW DE CALOR

> Las Aerotermias Sinclair reducen el consumo eléctrico y la emisión de CO_2.

> Utilizamos tecnología DC Inverter, gracias a la cual se consigue un alto rendimiento, obteniendo 5 kW de calor de 1 kW de energía eléctrica consumida.

REFRIGERANTE ECOLÓGICO R32

Keymark Certification

BEIJER REF Ibérica

Gama Kr3 R32

HITECSA COOL AIR

ENFRIADORAS Y BOMBAS DE CALOR

Serie Kr3b Mueble 1

Temperatura Exterior: 35ºC, Temperatura Entrada Agua: 12ºC, Temperatura Salida Agua: 7ºC

MODELOS	Kr3b-40	Kr3b-45	Kr3b-55	Kr3b-65	Kr3b-75
Potencia frigorífica (kW)	39,6	48,6	58,8	66,8	75,1
Potencia efectiva total (kW)	13,6	16,7	18,9	21,7	25,0
Caudal de agua (m³/h)	6,8	8,3	10,1	11,4	12,9
Presión estática disponible (KPa)	79	129	98	110	88
EER	2,92	2,91	3,10	3,08	3,00
SEER	4,10	4,11	4,17	4,20	4,17
ηs FRÍO (%)	166,2	166,1	170,5	170,2	170,0

Temperatura Exterior: 7(6)ºC, Temperatura Entrada Agua: 40ºC, Temperatura Salida Agua: 45ºC

Potencia calorífica (kW)	41,8	52,1	64,7	74,1	83,5
Potencia efectiva total (kW)	13,9	17,4	20,1	23,1	26,1
Caudal de agua (m³/h)	7,3	9,1	11,3	12,9	14,5
Presión estática disponible (KPa)	75	128	95	93	73
COP	3,00	3,00	3,22	3,21	3,20

Temperatura Exterior: 7(6)ºC, Temperatura Entrada Agua: 30ºC, Temperatura Salida Agua: 35ºC

Potencia calorífica (kW)	43,9	53,7	65,2	74,2	84,4
Potencia efectiva total (kW)	11,8	14,3	17,0	19,3	22,2
Caudal de agua (m³/h)	7,6	9,3	11,3	12,9	14,6
Presión estática disponible (KPa)	69	119	87	86	64
COP	3,71	3,77	3,83	3,85	3,80
SCOP	3,24	3,26	3,55	3,58	3,56
ηs CALOR (%)	126,8	127,5	139,2	140,1	139,3

Datos generales

Intensidad máxima funcionamiento (A)	35	40	48	53	60
Caudal aire máximo (m³/h)	25.000	25.000	36.000	40.000	40.000
Nº de ventiladores exteriores	1			2	
Ø conexión externa circuito de agua	1-1/4"	1-1/4"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"
Largo (mm)	2.400				
Ancho (mm)	1.150				
Alto (mm)	2.350		2.205		
Peso (Kg)	689	695	725	730	730
CÓDIGO	911.911.0256	911.911.0257	911.911.0242	911.911.0258	911.911.0259
Precio EUROS	**19.063,00**	**7.287,00**	**28.823,00**	**25.495,00**	**Consultar**

- Tensión: 400V/3ph/50Hz Sin Neutro
- Número de Circuitos: 1
- GWP: 677
- 2 Compresores tipo Scroll
- Ventiladores exteriores AXIAL EC
- Conexión circuito de agua: RANURADA - TIPO VICTAULIC

Gama Kr3 R32

ENFRIADORAS Y BOMBAS DE CALOR

Serie Kr3b Mueble 2

Temperatura Exterior: 35ºC, Temperatura Entrada Agua: 12ºC, Temperatura Salida Agua: 7ºC

MODELOS	Kr3b-85	Kr3b-95	Kr3b-120
Potencia frigorífica (kW)	84,3	99,0	120,2
Potencia efectiva total (kW)	28,0	33,8	41,5
Caudal de agua (m^3/h)	14,5	17,0	20,6
Presión estática disponible (KPa)	109	160	140
EER	3,01	2,93	2,90
SEER	4,27	4,25	4,23
ηs FRÍO (%)	167,9	167,1	166,2

Temperatura Exterior: 7(6)ºC, Temperatura Entrada Agua: 40ºC, Temperatura Salida Agua: 45ºC

Potencia calorífica (kW)	92,0	112,0	133,2
Potencia efectiva total (kW)	30,3	37,2	44,4
Caudal de agua (m^3/h)	15,8	19,2	22,9
Presión estática disponible (KPa)	96	144	104
COP	3,04	3,01	3,00

Temperatura Exterior: 7(6)ºC, Temperatura Entrada Agua: 30ºC, Temperatura Salida Agua: 35ºC

Potencia calorífica (kW)	95,1	115,6	135,7
Potencia efectiva total (kW)	25,4	31,1	36,7
Caudal de agua (m^3/h)	16,4	19,9	23,4
Presión estática disponible (KPa)	88	136	99
COP	3,74	3,72	3,70
SCOP	3,63	3,58	3,58
ηs CALOR (%)	141,3	140,1	140,2

Datos generales

Intensidad máxima funcionamiento (A)	77	95	108
Caudal aire máximo (m^3/h)	50.000		58.000
Nº de ventiladores exteriores	2		
Ø conexión externa circuito de agua	2"		
Largo (mm)	2.840		
Ancho (mm)	1.185		
Alto (mm)	2.530		
Peso (Kg)	900	1.025	1.040
CÓDIGO	911.911.0260	911.911.0261	911.911.0262
Precio EUROS	**15.964,00**	**Consultar**	**Consultar**

- Tensión: 400V/3ph/50Hz Sin Neutro
- Número de Circuitos: 1
- GWP: 677
- 2 Compresores tipo Scroll
- Ventiladores exteriores AXIAL EC
- Conexión circuito de agua: RANURADA - TIPO VICTAULIC

Gama KUBIC NEXT

ROOF TOP BOMBA DE CALOR

Serie KuNBi Inverter Mueble 1

MODO FRÍO (Exterior: 35ºC - Interior: 27ºC b.s./19ºC b.h._UNE-EN_14511)

MODELOS	KuNBi-45	KuNBi-55	KuNBi-65	KuNBi-75	KuNBi-90
Capacidad frigorífica nominal (kW)	41,9	52,0	63,4	75,4	85,0
Potencia absorbida total (kW)	14,5	18,6	21,2	26,9	30,4
EER (kW)	2,9	2,8	3,0	2,8	2,8
Caudal de aire (m^3/h)	8.400	10.400	12.000	14.400	16.500
Presión disponible (Pa)	150	200	200	200	250
SEER (kW)	4,4	4,1	4,2	4,2	4,2
ηs FRÍO (%)	171,7	161,2	164,4	163,5	163,4

MODO CALOR (Exterior: 7ºC b.s./6ºC b.h. - Interior: 20/-ºC)

Capacidad calorífica (kW)	41,5	52,0	67,0	76,4	87,7
Potencia absorbida total (kW)	13,1	15,9	20,5	23,5	27,4
Coeficiente COP (kW)	3,2	3,3	3,3	3,3	3,2
Caudal de aire (m^3/h)	8.400	10.400	12.000	14.400	16.500
Presión disponible (Pa)	150	200	200	200	250
Coeficiente SCOP (kW)	3,4	3,2	3,3	3,3	3,2
ηs CALOR (%)	131,3	125,7	129,3	128,3	126,7

Datos generales

Nº de ventiladores exteriores	2				
Nº de ventiladores interiores	2				
Caudal aire (C.N.) ventilador exterior (m^3/h)	40.000				44.000
Caudal aire (C.N.) ventilador interior (m^3/h)	8.400	10.400	12.000	14.400	16.500
Presión estática (C.N.) ventilador interior (Pa)	150	200	200	200	250
Presión estática máxima vent. interior (Pa)	950	850	800	700	500
Potencia sonora dB(A)	81,0	83,1	86,5	86,4	89,1
Presión sonora dB(A) (5 m)	59,5	61,6	65,0	64,9	67,6
Largo (mm)	2.900				
Ancho (mm)	2.215				
Alto (mm)	1.830				
Peso (Kg)	1.222	1.230	1.307	1.323	1.377
CÓDIGO	911.911.0253	911.911.0263	911.911.0264	911.911.0265	911.911.0266
Precio EUROS	**35.717,00**	**36.416,00**	**39.034,00**	**Consultar**	**Consultar**

- Tensión: 400V/3ph/50Hz Sin Neutro
- Número de Circuitos: 2
- Número de compresores: 2
- Múltiples etapas de potencia
- Refrigerante R32
- GWP: 677
- Intercambiador exterior: Batería de aletas de aluminio y tubos de cobre
- Intercambiador interior: Batería de aletas de aluminio y tubos de cobre entrelazados
- Ventiladores exteriores AXIAL EC
- Ventiladores interiores RADIAL EC

Gama KUBIC NEXT

ROOF TOP BOMBA DE CALOR

Serie KuNB2i Full Inverter Mueble 1

MODO FRÍO (Exterior: 35ºC - Interior: 27ºC b.s./19ºC b.h._UNE-EN_14511)

MODELOS	KuNB2i-45	KuNB2i-55	KuNB2i-65	KuNB2i-75	KuNB2i-90
Potencia frigorífica (kW)	38,8	44,51	58,8	71	85,4
Potencia absorbida (kW)	13,7	16,8	20,6	27,41	34,96
Coeficiente EER (kW)	2,84	2,64	2,85	2,59	2,46
ηs FRÍO (%)	209,8	207,5	214	212,2	205,1

MODO CALOR (Exterior: 7ºC b.s./6ºC b.h. - Interior: 20/-ºC)

Potencia calorífica (kW)	37,6	43,5	61,7	72,3	81,9
Potencia absorbida total (kW)	11,6	13,9	19,7	23,8	26,6
Coeficiente COP (kW)	3,25	3,13	3,14	3,04	3,08
ηs CALOR (%)	141,7	139,5	146,2	143,9	141,1

Datos generales

Nº de ventiladores exteriores	2				
Nº de ventiladores interiores	2				
Caudal aire (C.N.) ventilador exterior (m³/h)	40.000				44.000
Caudal aire (C.N.) ventilador interior (m³/h)	8.400	10.400	12.000	14.400	16.500
Presión estática (C.N.) ventilador interior (Pa)	150	200	200	200	250
Presión estática máxima vent. interior (Pa)	950	850	800	700	500
Potencia sonora dB(A)	81,0	83,1	86,5	86,4	89,1
Presión sonora dB(A) (5 m)	59,5	61,6	65,0	64,9	67,7
Largo (mm)	2.900				
Ancho (mm)	2.215				
Alto (mm)	1.830				
Peso (Kg)	1.222	1.230	1.307	1.323	1.377
CÓDIGO	911.911.0267	911.911.0268	911.911.0269	911.911.0270	911.911.0271
Precio EUROS	**Consultar**	**Consultar**	**Consultar**	**Consultar**	**Consultar**

- Tensión: 400V/3ph/50Hz Sin Neutro
- Refrigerante R32
- GWP: 677
- Intercambiador exterior: Batería de aletas de aluminio y tubos de cobre
- Intercambiador interior: Batería de aletas de aluminio y tubos de cobre entrelazados
- Ventiladores exteriores AXIAL EC
- Ventiladores interiores RADIAL EC

El control Full Inverter de Hitecsa, que entrega el funcionamiento de los compresores con modulación del 15% al 100% de la potencia de cada uno de ellos, así como la regulación total de los caudales de aire interior y exterior gracias a los ventiladores radiales y axiales con motores EC, permite el control total de las prestaciones entregadas por el equipo, en cualquier condición de funcionamiento, tanto de demanda como de condiciones extremas de trabajo.

Gama KUBIC NEXT

BOMBA DE CALOR-RECUPERACIÓN FRIGORÍFICA

Serie KuNBi-RCF

POTENCIA FRIGORÍFICA (60% Renovación Exterior: 35ºC b.s. / 24ºC b.h. - Interior: 27ºC b.s./19ºC b.h._UNE-EN_14511)

MODELOS	KuNBi RCF-45	KuNBi RCF-55	KuNBi RCF-65	KuNBi RCF-75	KuNBi RCF-90
Capacidad frigorífica nominal (kW)	57,9	67,4	88,6	100,1	114,6
Potencia absorbida total (kW)	22,5	25,8	31,3	37,1	44,8
EER (kW)	2,58	2,61	2,83	2,70	2,56

POTENCIA CALORÍFICA (60% Renovación Exterior: 10ºC b.s. / 9ºC b.h. - Interior: 20ºC b.s./14ºC b.h.)

Capacidad calorífica (kW)	63,6	73,8	95,8	107,8	121,3
Potencia absorbida total (kW)	20,5	24,0	34,0	35,9	41,5
Coeficiente COP (kW)	3,10	3,08	2,82	3,00	2,92

Datos generales

Largo x Ancho x Alto (mm)	3.975 x 2.215 x 1.825				
Peso (Kg)	1.333	1.339	1.421	1.434	1.531
CÓDIGO	911.911.0272	911.911.0273	911.911.0274	911.911.0275	911.911.0276
Precio EUROS	**22.596,00**	**24.569,00**	**30.220,00**	**Consultar**	**Consultar**

- Refrigerante R32. - Circuito RCF: 1 compresor Scroll. - 1 Ventilador de retorno Radial EC.

BOMBA DE CALOR-VENTILADOR DE RETORNO RADIAL

Serie KuNBi-VRR

POTENCIA FRIGORÍFICA (60% Renovación Exterior: 35ºC b.s. / 24ºC b.h. - Interior: 27ºC b.s./19ºC b.h._UNE-EN_14511)

MODELOS	KuNBi VRR-45	KuNBi VRR-55	KuNBi VRR-65	KuNBi VRR-75	KuNBi VRR-90
Capacidad frigorífica nominal (kW)	45,32	53,72	68,29	77,09	90,51
Potencia absorbida total (kW)	16,67	20,23	23,90	29,67	37,48
EER (kW)	2,72	2,65	2,86	2,60	2,42

POTENCIA CALORÍFICA (60% Renovación Exterior: 10ºC b.s. / 9ºC b.h. - Interior: 20ºC b.s./14ºC b.h.)

Capacidad calorífica (kW)	46,51	55,02	70,51	78,03	91,49
Potencia absorbida total (kW)	13,46	16,02	23,07	24,58	30,21
Coeficiente COP (kW)	3,46	3,44	3,06	3,17	3,03

Datos generales

Largo x Ancho x Alto (mm)	3.975 x 2.215 x 1.825				
Peso (Kg)	1.260	1.266	1.328	1.341	1.385
CÓDIGO	911.911.0277	911.911.0278	911.911.0279	911.911.0280	911.911.0281
Precio EUROS	**Consultar**	**Consultar**	**Consultar**	**Consultar**	**Consultar**

- Refrigerante R32. - 2 Ventiladores de retorno Radial EC.

Gama MOSAIC HE / EASY

MOSAIC HE / HE BIG HORIZONTALES

Equipos autónomos compactos y partidos horizontales inverter con ventiladores tipo plug fan en condensación y evaporación, adecuados para operar acoplados a una red de distribución de aire tanto en la sección interior como exterior.

ACHIBA HE- Configuración compacta *CCHIBA HE / ECHIBA HE- Configuración partida (split)*

MODELO	17		22		27		35i BIG	
Potencia en frío Mín-Nom-Máx (kW)	3,8 - 12,9 - 17,3		4,9 - 16,8 - 22,4		6,2 - 20,5 - 26,5		10,5-35,3	
Potencia en bomba Mín-Nom-Máx (kW)	4,0 - 13,0 - 18,6		5,2 - 15,7 - 24,2		6,7 - 20,4 - 28,9		7,5-36,7	
EER (20 - 80 - 120 Hz ~)	2,87 - 2,52 - 2,40		2,83 - 2,44 - 2,27		2,93 - 2,41 - 2,22		4,7-1,9	
COP (20 - 80 - 120 Hz ~)	2,92 - 2,52 - 2,47		2,91 - 2,64 - 2,50		2,83 - 2,35 - 2,17		3,0-2,4	
Caudal aire Exterior (máx-mín) (m^3/h)	5.600 - 1.700		6.200 - 1.900		7.500 - 2.300		10.500	
Presión est. disp. Exterior (Pa)	50		50		50		60	
Caudal aire máx. Interior (m^3/h)	3.600		4.600		5.600		6.500	
Presión estática Interior (Pa)	300		300		300		150	
Dimensiones Unidad Compacta (mm)	1.830 x 1.697 x 640		1.830 x 1.697 x 640		1.755 x 1.998 x 672		2.150x2.150x750	
Dimensiones Unidad Condensadora (mm)	1.755 x 975 x 640		1.755 x 975 x 640		1.750 x 1.060 x 672		2.150x1.050x750	
Dimensiones Unidad Evaporadora (mm)	1.755 x 760 x 640		1.755 x 760 x 640		1.750 x 900 x 672		2.150x1.050x750	
Peso Unidad Compacta (kg)	360		400		460		607	
Peso Unidad Condensadora (kg)	235		270		295		394	
Peso Unidad Evaporadora (kg)	135		140		175		311	
Termostato	TH Tune		TH Tune		TH Tune		TH Tune	
	CODIGO	Precio EUROS	CODIGO	Precio EUROS	CODIGO	Precio EUROS	CODIGO	Precio EUROS
ACHIBA HE	910.912.0029	**18.979,00**	910.912.0030	**21.229,00**	910.912.0031	**23.024,00**	910.912.0065	**25.052,00**
CCHIBA HE	910.912.0032	**13.637,00**	910.912.0033	**15.438,00**	910.912.0034	**17.622,00**	910.912.0070	**18.939,00**
ECHIBA HE	910.912.0035	**5.363,00**	910.912.0036	**5.907,00**	910.912.0037	**6.276,00**	910.912.0071	**8.117,00**

MOSAIC EASY

Equipos autónomos compactos horizontales inverter, adecuados para operar acoplados a una red de distribución de aire

ACHIBA ei	17	22	27	35i BIG
Potencia Frigorífica Mín-Nom-Máx (1)(3) (kW)	3,9 - 17,0	5,0 - 21,8	5,8 - 25,2	8,9 - 33,3
Potencia Calorífica Mín-Nom-Máx (2)(3) (kW)	3,6 - 18,9	4,6 - 23,6	5,1 - 26,7	8,4 - 36,9
EER (60 Hz ~)	2,77	2,61	2,45	2,48
COP (60 Hz ~)	2,95	2,78	2,53	3,23
Eficiencia energética estacional de refrigeración / ηs, h	147,2	139,8	131,8	144,3
Eficiencia energética estacional de calefacción / ηs, h	116,1	115,8	115,7	118,7
Alimentación (50 Hz ~) (V)	400+3+N	400+3+N	400+3+N	400+3+N
Carga base gas (kg)	6,3	6,3	9,4	8,0
Caudal aire interior (Mín -Máx) (m^3/h)	1800/3600	230//4600	2750/5500	3250/6500
Presión estática Nominal (Pa)	100	120	120	150
Caudal aire exterior (Mín. -Máx) (m^3/h)	2800/5600	3100/6200	3750/7500	525/10500
Presión estática disponible (Pa)	50	50	50	60
Dimensiones (largo x ancho x alto) (mm)	1.699x1.650x640	1.699x1.650x640	1.950x1.650x670	2.193x2.110x750
Peso neto (kg)	342	336	591	760
CODIGO	910.912.0066	910.912.0067	910.912.0068	910.912.0069
Precio EUROS	**Consultar**	**Consultar**	**Consultar**	**Consultar**

Gama MOSAIC HE

MOSAIC HE VERTICALES

Equipos autónomos compactos y partidos verticales inverter con ventiladores tipo plug fan en condensación y evaporación,adecuados para operar acoplados a una red de distribución de aire tanto en la sección interior como exterior.

ACVIBA HE- Configuración compacta *CCVIBA HE / ECVIBA HE- Configuración partida (split)*

MODELO	17		22		27	
Potencia en frío Mín-Nom-Máx (kW)	4,2 - 13,8 - 18,0		5,4 -17,7 - 23,0		6,8 – 22,0 - 28,6	
Potencia en bomba Mín-Nom-Máx (kW)	4,2 - 13,9 - 19,8		5,5 – 17,8 – 25,8		7,0 - 22,2 - 30,2	
EER (20 - 80 - 120 Hz ~)	2,90 - 2,60 - 2,50		2,86 - 2,56 - 2,45		2,96 - 2,54 - 2,44	
COP (20 - 80 - 120 Hz ~)	2,95 - 2,62 - 2,52		2,94 - 2,69 - 2,55		2,99 - 2,64 - 2,54	
Caudal aire Exterior (máx-mín) (m^3/h)	6.500 - 4.600		7.000 - 5.000		9.600 - 6.800	
Presión est. Disp. Exterior (Pa)	consultar		consultar		consultar	
Caudal Máximo Interior (m^3/h)	4.000		4.800		5.900	
Presión Máxima Interior (Pa)	300		300		300	
Dimensiones Unidad Compacta (mm)	1.130 x 800 x 1.900		1.130 x 800 x 1.900		1.700 x 870 x 1.900	
Dimensiones Unidad Condensadora (mm)	1.130 x 800 x 1.250		1.130 x 800 x 1.250		1.700 x 870 x 1.250	
Dimensiones Unidad Evaporadora (mm)	1.130 x 800 x 650		1.130 x 800 x 650		1.700 x 870 x 650	
Peso Unidad Compacta (kg)	400		470		600	
Peso Unidad Condensadora (kg)	260		320		390	
Peso Unidad Evaporadora (kg)	140		150		210	
Termostato	TH Tune		TH Tune		TH Tune	
	CODIGO	Precio EUROS	CODIGO	Precio EUROS	CODIGO	Precio EUROS
ACVIBA HE	910.912.0038	**19.827,00**	910.912.0039	**21.985,00**	910.912.0040	**23.593,00**
CCVIBA HE	910.912.0041	**14.365,00**	910.912.0042	**15.459,00**	910.912.0043	**17.329,00**
ECVIBA HE	910.912.0044	**5.401,00**	910.912.0045	**5.457,00**	910.912.0046	**6.624,00**

MOSAIC HE BIG VERTICALES

Equipos autónomos compactos y partidos verticales full inverter con ventiladores tipo adecuados para operar acoplados a una red de distribución de aire tanto en la sección interior como exterior.

ACVIBA HE BIG - Configuración compacta
CCVIBA HE BIG / ECVIBA HE BIG - Configuración partida (split)

MODELO	35i	40i	45i	55i	70i	80i
Potencia en frío (min.-max.) (kW)	8,4 - 33,8	9,9 - 39,9	11,1 - 44,4	13,4 - 53,8	16,9 - 67,8	20,0 - 80,1
Potencia en bomba (min.-max.)(kW)	6,3 - 29,7	7,3 - 34,4	8,5 - 40,1	10,2 - 48,2	12,5 - 59,1	14,5 - 68,4
EER	3,78 (60 hz)	3,2 (60 hz)	4,25 (60 hz)	3,83 (60 hz)	3,8 (60 hz)	3,32 (60 hz)
COP	3,51 (60 hz)	3,03 (60 hz)	4,08 (60 hz)	3,69 (60 hz)	3,50 (60 hz)	3,02 (60 hz)
Caudal aire máx. Exterior (m^3/h)	13.000	15.000	18.400	22.000	26.000	30.000
Presión est. disp. Exterior (Pa)	Hasta 60	Hasta 60	Hasta 60	Hasta 60	Hasta 60	Hasta 60
Caudal Nominal Interior (m^3/h)	6.500	8.500	9.600	11.000	13.000	17.000
Presión est. Disp. Interior (Pa)	500	500	500	450	500	500
Dimensiones Unidad Compacta (mm)	1.425 x 855 x 2.490	1.425 x 855 x 2.490	2.800 x 855 x 2.490	2.800 x 855 x 2.490	2.800 x 855 x 2.490	2.800 x 855 x 2.490
Dimensiones Unidad Condensadora (mm)	1.423 x 854 x 1.669	1.423 x 854 x 1.669	2.800 x 854 x 1.669	2.800x854x1.669	2.800x854x1.669	2.800x854x1.669
Dimensiones Unidad Evaporadora (mm)	1.423 x 854 x 927	1.423 x 854 x 927	2.800 x 854 x 927	2.800 x 854 x 927	2.800 x 854 x 927	2.800 x 854 x 927
Peso Unidad Compacta (kg)	517	523	972	972	1.007	1.024
Peso Unidad Condensadora (kg)	340	338	608	608	630	647
Peso Unidad Evaporadora (kg)	203	216	385	385	398	398
Termostato	TH Tune	TH Tune	TH Tune	TH Tune	TH Tune	TH Tune

	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €
ACVIBA HE BIG	910.912.0047	**24.444,00**	910.912.0048	**26.426,00**	910.912.0049	**39.528,00**	910.912.0050	**42.152,00**	910.912.0051	**45.084,00**	910.912.0052	**Consultar**
CCVIBA HE BIG	910.912.0053	**19.105,00**	910.912.0054	**21.012,00**	910.912.0055	**31.080,00**	910.912.0056	**33.143,00**	910.912.0057	**35.449,00**	910.912.0058	**Consultar**
ECVIBA HE BIG	910.912.0059	**6.748,00**	910.912.0060	**7.422,00**	910.912.0061	**10.978,00**	910.912.0062	**11.706,00**	910.912.0063	**12.520,00**	910.912.0064	**Consultar**

Gama MOTOCONDENSADORAS

HITECSA COOL AIR

MOTOCONDENSADORAS MISTRAL

MISTRAL

Motocondensadoras con ventilador axial, especialmente indicadas para instalar en azoteas, terrazas o cualquier otro espacio exterior.

MODELO	801.1		1001.1		1201.1		1501.1		1602.2		2002.2	
Potencia en frío (kW)	25,9		31,2		38,1		42,9		50,4		62,8	
Potencia en bomba (kW)	27,3		30,7		39,5		43,6		53,2		61,8	
EER	2,94		3,19		3,05		3,01		2,9		3,3	
COP	3,85		3,67		3,63		3,82		3,55		3,54	
Caudal Nominal (m³/h)	17.700		17.700		19.700		19.700		35.400		35.400	
Presión Nominal (Pa)	0		0		0		0		0		0	
Dimensiones (mm)	1.200 x 1.050 x 1.470		1.200 x 1.050 x 1.470		1.200 x 1.050 x 1.470		1.200 x 1.050 x 1.470		2.215 x 1.350 x 1.510		2.215 x 1.350 x 1.510	
Peso (kg)	256		277		283		287		506		549	
Termostato	TH Tune		TH Tune		TH Tune		TH Tune		TH Tune		TH Tune	
	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €
UMXCBA	911.911.0023	**9.182,00**	911.911.0104	**10.192,00**	911.911.0037	**11.712,00**	911.911.0105	**13.589,00**	911.911.0106	**18.136,00**	911.911.0107	**20.668,00**
UMXCA	911.911.0112	**8.271,00**	911.911.0113	**8.994,00**	911.911.0114	**10.580,00**	911.911.0115	**11.888,00**	911.911.0116	**15.822,00**	911.911.0117	**18.291,00**

MODELO	2402.2		3002.2		3502.2		4002.2		4502.2	
Potencia en frío (kW)	74		85		108,8		123,9		139,7	
Potencia en bomba (kW)	76,6		86,7		118,2		131		142,4	
EER	3,03		3,02		3,05		3,07		3,01	
COP	3,36		3,57		3,63		3,57		3,49	
Caudal Nominal (m³/h)	39.400		39.400		46.400		65.900		65.900	
Presión Nominal (Pa)	0		0		0		0		0	
Dimensiones (mm)	2.215 x 1.350 x 1.510		2.215 x 1.350 x 1.510		2.215 x 1.960 x 2.170		2.215 x 1.960 x 2.170		2.215 x 1.960 x 2.170	
Peso (kg)	560		568		979		1.043		1.046	
Termostato	TH Tune		TH Tune		TH Tune		TH Tune		TH Tune	
	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €
UMXCBA	911.911.0013	**Consultar**	911.911.0108	**Consultar**	911.911.0109	**Consultar**	911.911.0110	**Consultar**	911.911.0111	**Consultar**
UMXCA	911.911.0118	**Consultar**	911.911.0119	**Consultar**	911.911.0120	**Consultar**	911.911.0121	**Consultar**	911.911.0122	**Consultar**

MOTOCONDENSADORAS HORIZONTALES

Motocondensadoras de construcción horizontal, con ventilador centrífugo, adecuadas para operar acopladas a una red de conductos de distribución de aire.

MODELO	401		501		701		721	
Potencia en frío (kW)	12,4		14,1		17,2		18,5	
Potencia en bomba (kW)	13,8		16,4		18,9		20,4	
EER	2,4		2,2		2,2		2,2	
COP	2,7		2,6		2,7		2,6	
Caudal Nominal (m³/h)	3.800		4.150		5.600		5.600	
Presión Nominal (Pa)	40		50		50		50	
Dimensiones (mm)	1.455 x 843 x 562		1.455 x 843 x 562		1.755 x 1004 x 640		1.755 x 1004 x 640	
Peso (kg)	172		172		223		223	
Termostato	TH Tune		TH Tune		TH Tune		TH Tune	
	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €
CCHBA	911.911.0123	**6.754,00**	910.950.0014	**7.352,00**	911.911.0092	**9.007,00**	911.911.0124	**9.325,00**
CCHA	911.911.0128	**5.997,00**	911.911.0129	**6.573,00**	911.911.0130	**7.819,00**	911.911.0131	**8.205,00**

MODELO	751		801		1001		1201	
Potencia en frío (kW)	20,8		21,9		28,4		33,5	
Potencia en bomba (kW)	21,9		24,6		29,8		37,2	
EER	2,2		2,3		2,3		2,2	
COP	2,7		2,8		2,5		2,6	
Caudal Nominal (m³/h)	5.700		6.200		7.600		10.000	
Presión Nominal (Pa)	50		50		50		70	
Dimensiones (mm)	1.755 x 1.004 x 640		1.755 x 1.004 x 640		1.750 x 1.057 x 662		2.300 x 1.382 x 782	
Peso (kg)	263		272		292		410	
Termostato	TH Tune		TH Tune		TH Tune		TH Tune	
	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €
CCHBA	911.911.0125	**9.861,00**	911.911.0126	**10.421,00**	911.911.0016	**12.349,00**	911.911.0127	**13.483,00**
CCHA	911.911.0132	**8.660,00**	911.911.0133	**9.075,00**	911.911.0134	**10.740,00**	911.911.0135	**12.161,00**

Gama MOTOCONDENSADORAS

MOTOCONDENSADORAS VERTICALES

Unidades motocondensadoras de construcción vertical, con ventilador centrífugo, adecuada para operar acopladas a una red de conductos de distribución de aire.

MODELO	401		501		701		721	
Potencia en frío (kW)	12,5		14,4		18,9		19,6	
Potencia en bomba (kW)	13,7		15		20		21	
EER	2,2		2		2,3		2,1	
COP	2,7		2,3		2,5		2,6	
Caudal Nominal (m^3/h)	3.950		4.900		6.800		6.800	
Presión Nominal (Pa)	50		50		50		50	
Dimensiones (mm)	937 x 750 x 1022		1.087 x 750 x 1.022		1.130 x 800 x 1.250		1.130 x 800 x 1.250	
Peso (kg)	189		200		253		272	
Termostato	TH Tune		TH Tune		TH Tune		TH Tune	
	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €
CCVBA	911.911.0136	**7.819,00**	911.911.0137	**8.426,00**	911.911.0138	**10.228,00**	911.911.0139	**10.552,00**
CCVA	911.911.0152	**6.827,00**	911.911.0153	**7.294,00**	911.911.0154	**9.139,00**	911.911.0155	**9.440,00**

MODELO	751		801		1001		1201		1402		1502	
Potencia en frío (kW)	22,7		24,2		30,1		34,9		37,8		43,4	
Potencia en bomba (kW)	23,9		25,3		31,7		38,2		39,5		44,2	
EER	2,1		2,2		2,2		2,4		2,3		2,5	
COP	2,3		2,6		2,6		2,9		2,6		2,7	
Caudal Nominal (m^3/h)	7.400		7.714		10.000		12.500		13.600		15.600	
Presión Nominal (Pa)	50		57		50		50		88		110	
Dimensiones (mm)	1.130 x 800 x 1.250		1.130 x 800 x 1.250		1.700 x 870 x 1.250		1.700 x 870 x 1.250		2.000 x 939 x 1.250		2.000 x 939 x 1.250	
Peso (kg)	297		304		373		397		477		538	
Termostato	TH Tune		TH Tune		TH Tune		TH Tune		TH Tune		TH Tune	
	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €
CCVBA	911.911.0140	**11.056,00**	911.911.0141	**11.372,00**	911.911.0142	**12.812,00**	911.911.0143	**14.007,00**	911.911.0144	**17.966,00**	911.911.0145	**19.528,00**
CCVA	911.911.0156	**9.971,00**	911.911.0157	**10.249,00**	911.911.0158	**11.650,00**	911.911.0159	**13.509,00**	911.911.0160	**15.647,00**	911.911.0161	**17.587,00**

MODELO	1602		2002		2302		2402		3002		3502	
Potencia en frío (kW)	50,2		63,1		73,6		78,5		86,6		114,3	
Potencia en bomba (kW)	51,9		65,5		81,9		81,9		88,8		119,6	
EER	2,4		2,3		2,6		2,3		2,5		2,7	
COP	2,8		2,8		3		2,8		3		3,6	
Caudal Nominal (m^3/h)	16.000		22.000		23.000		23.000		27.000		32.000	
Presión Nominal (Pa)	110		123		142		142		140		160	
Dimensiones (mm)	2.000 x 939 x 1.250		2.600 x 980 x 1.422		2.600 x 980 x 1.422		2.600 x 980 x 1.422		2.800 x 1.050 x 1.722		2.800 x 1.050 x 1.722	
Peso (kg)	548		747		782		802		978		1.058	
Termostato	TH Tune		TH Tune		TH Tune		TH Tune		TH Tune		TH Tune	
	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €
CCVBA	911.911.0146	**19.924,00**	911.911.0147	**23.103,00**	911.911.0148	**Consultar**	911.911.0149	**Consultar**	911.911.0150	**Consultar**	911.911.0151	**Consultar**
CCVA	911.911.0162	**18.223,00**	911.911.0163	**19.572,00**	911.911.0164	**Consultar**	911.911.0165	**Consultar**	911.911.0166	**Consultar**	911.911.0167	**Consultar**

Gama CLIMATIZADORAS

CLIMATIZADORAS EXPANSIÓN DIRECTA HORIZONTALES

Climatizadoras de expansión directa de construcción horizontal, adecuadas para operar acopladas a una red de conductos de distribución de aire.

MODELO	401		501		701		721	
Potencia en frío (kW)	12,4		14,1		17,2		18,5	
Potencia en bomba (kW)	13,8		16,4		18,9		20,4	
Caudal Nominal Unidad Interior (m^3/h)	2.700		3.200		4.300		4.300	
Presión Nominal Unidad Interior (Pa)	32		48		50		40	
Dimensiones (mm)	1.455 x 642 x 562		1.455 x 642 x 562		1.755 x 752 x 640		1.755 x 752 x 640	
Peso (kg)	89		96		136		136	
	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €
ECHBA	911.911.0168	**2.331,00**	911.911.0102	**2.575,00**	911.911.0093	**3.171,00**	911.911.0169	**3.171,00**
ECHA	911.911.0172	**2.165,00**	911.911.0173	**2.414,00**	911.911.0174	**2.955,00**	911.911.0175	**2.955,00**

MODELO	751		801		1001		1201	
Potencia en frío (kW)	20,8		21,9		28,4		33,5	
Potencia en bomba (kW)	21,9		24,6		29,8		37,2	
Caudal Nominal Unidad Interior (m^3/h)	4.300		4.300		5.900		7.550	
Presión Nominal Unidad Interior (Pa)	50		50		60		82	
Dimensiones (mm)	1.755 x 752 x 640		1.755 x 752 x 640		1.750 x 900 x 662		2.300 x 925 x 782	
Peso (kg)	137		137		172		209	
	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €
ECHBA	910.950.0027	**3.442,00**	911.911.0170	**3.572,00**	911.911.0017	**3.857,00**	911.911.0171	**3.917,00**
ECHA	911.911.0176	**3.118,00**	911.911.0177	**3.259,00**	911.911.0178	**3.566,00**	911.911.0179	**3.698,00**

CLIMATIZADORAS EXPANSIÓN DIRECTA VERTICALES

Climatizadoras de expansión directa de construcción vertical, adecuadas para operar acopladas a una red de conductos de distribución de aire.

MODELO	401		501		701		721		751	
Potencia en frío (kW)	12,5		14,4		18,9		19,6		22,7	
Potencia en bomba (kW)	13,7		15		20		21		23,9	
Caudal Nomin. Unid. Interior (m^3/h)	2.600		3.540		4.720		4.720		5.133	
Presión Nomin Unid. Interior (Pa)	50		60		55		55		53	
Dimensiones (mm)	937 x 750 x 580		1.087 x 750 x 580		1.130 x 800 x 650		1.130 x 800 x 650		1.130 x 800 x 650	
Peso (kg)	95		99		126		126		136	
	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €
ECVBA	911.911.0180	**2.537,00**	911.911.0181	**2.706,00**	911.911.0182	**3.469,00**	911.911.0183	**3.469,00**	911.911.0184	**3.581,00**
ECVA	911.911.0196	**2.359,00**	911.911.0197	**2.523,00**	911.911.0198	**3.276,00**	911.911.0199	**3.276,00**	911.911.0200	**3.438,00**

MODELO	801		1001		1201		1501		1402	
Potencia en frío (kW)	24,2		30,1		34,9		42,9		37,8	
Potencia en bomba (kW)	25,3		31,7		38,2		43,6		39,5	
Caudal Nomin. Unid. Interior (m^3/h)	5.125		6.277		8.000		9.000		8.000	
Presión Nomin Unid. Interior (Pa)	83		73		91		130		130	
Dimensiones (mm)	1.130 x 800 x 650		1.700 x 870 x 650		1.700 x 870 x 650		2.000 x 939 x 747		2.000 x 939 x 747	
Peso (kg)	136		197		199		272		253	
	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €
ECVBA	911.911.0024	**3.581,00**	911.911.0185	**4.486,00**	911.911.0038	**5.052,00**	911.911.0186	**6.176,00**	911.911.0187	**5.873,00**
ECVA	911.911.0201	**3.438,00**	911.911.0202	**4.130,00**	911.911.0203	**4.664,00**	911.911.0204	**6.097,00**	911.911.0205	**5.348,00**

Gama CLIMATIZADORAS

CLIMATIZADORAS EXPANSIÓN DIRECTA VERTICALES

Climatizadoras de expansión directa de construcción vertical, adecuadas para operar acopladas a una red de conductos de distribución de aire.

MODELO	1502		1602		2002		2302		2402	
Potencia en frío (kW)	43,4		50,2		63,1		73,6		78,5	
Potencia en bomba (kW)	44,2		51,9		65,5		81,9		81,9	
Caudal Nomin. Unid. Interior (m^3/h)	10.000		10.000		11.000		12.000		12.000	
Presión Nomin Unid. Interior (Pa)	145		145		175		160		160	
Dimensiones (mm)	2.000 x 939 x 747		2.000 x 939 x 747		2.600 x 980 x 752		2.600 x 980 x 752		2.600 x 980 x 752	
Peso (kg)	272		272		333		333		333	
	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €
ECVBA	911.911.0188	**6.395,00**	911.911.0189	**6.561,00**	911.911.0190	**7.485,00**	911.911.0191	**Consultar**	911.911.0014	**Consultar**
ECVA	911.911.0206	**6.202,00**	911.911.0207	**6.279,00**	911.911.0208	**7.139,00**	911.911.0209	**Consultar**	911.911.0210	**Consultar**

MODELO	3002		3502		4002		4502	
Potencia en frío (kW)	86,6		114,3		123,9		134,7	
Potencia en bomba (kW)	88,8		119,6		131		142,4	
Caudal Nomin. Unid. Interior (m^3/h)	14.000		18.000		20.500		22.000	
Presión Nomin Unid. Interior (Pa)	200		250		210		200	
Dimensiones (mm)	2.800 x 1.050 x 915		2.800 x 1. 050 x 915		2.900 x 1.200 x 1.115		2.900 x 1.200 x 1.115	
Peso (kg)	418		524		550		570	
	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €
ECVBA	911.911.0192	**Consultar**	911.911.0193	**Consultar**	911.911.0194	**Consultar**	911.911.0195	**Consultar**
ECVA	911.911.0211	**Consultar**	911.911.0212	**Consultar**	911.911.0213	**Consultar**	911.911.0214	**Consultar**

CLIMATIZADORAS EXPANSIÓN DIRECTA VERTICALES

Climatizadoras de expansión directa de construcción vertical, adecuadas para operar acopladas a una red de conductos de distribución de aire.

MODELO	401		501		701		721		751		801	
Potencia en frío (kW)	12,1		14,4		18,2		22,1		22,1		78,5	
Potencia en bomba (kW)	12,7		15,5		19,3		23,5		23,5		81,9	
Caudal Nomin. Unid. Interior (m^3/h)	3.000		3.400		4.200		4.400		4.800		12.000	
Presión Nomin Unid. Interior (Pa)	56		100		115		109		120		160	
Dimensiones (mm)	657 x 500 x 1.000		757 x 500 x 1.100		1.152 x 600 x 1.200		1.152 x 600 x 1.200		1.152 x 600 x 1.200		2.600 x 980 x 752	
Peso (kg)	73		94		118		118		119		333	
	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €
CLVBA	911.911.0215	**2.701,00**	910.950.0015	**3.092,00**	911.911.0216	**3.769,00**	911.911.0217	**4.021,00**	911.911.0218	**4.381,00**	911.911.0219	**5.259,00**
CLVA	911.911.0225	**2.556,00**	911.911.0226	**2.908,00**	911.911.0227	**3.307,00**	911.911.0228	**3.633,00**	911.911.0229	**3.867,00**	911.911.0230	**4.641,00**

MODELO	1001		1201		1402		1502		1602	
Potencia en frío (kW)	29,7		35		36,4		44,2		45,4	
Potencia en bomba (kW)	31,7		37		38,6		46,6		48,8	
Caudal Nomin. Unid. Interior (m^3/h)	7.200		8.000		8.400		9.600		10.200	
Presión Nomin Unid. Interior (Pa)	78		85		72		129		123	
Dimensiones (mm)	1.700 x 600 x 1.300		1.700 x 600 x 1.300		1.800 x 675 x 1.400		1.800 x 675 x 1.400		1.800 x 675 x 1.400	
Peso (kg)	175		175		187		187		197	
	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €	CODIGO	PRECIO €
CLVBA	911.911.0220	**5.370,00**	911.911.0221	**5.952,00**	911.911.0222	**6.802,00**	911.911.0223	**7.851,00**	911.911.0224	**9.440,00**
CLVA	911.911.0231	**4.954,00**	911.911.0232	**5.301,00**	911.911.0233	**6.043,00**	911.911.0234	**7.075,00**	911.911.0235	**7.344,00**

Gama OCTOPLUS

HITECSA COOL AIR

Sistema de Climatización Multizona Full Inverter Horizontal

MOSAIC OCTOPLUS

UNIDAD EXTERIOR (UE) - Bomba de calor full inverter
UNIDADES INTERIORES (UI) - Hasta 8 unidades interiores combinables

UNIDAD EXTERIOR EWCIBA

kW/ frío	kW/ calor	EER	COP	Caudal Nominal	Dimensiones	Peso	OCTOPLUS UE	CÓDIGO
15,80	18,10	2,71	2,93	6.000	655x1520x1860	332	**16i**	911.911.0067
19,90	22,70	2,83	2,93	8.000	655x1820x1860	410	**20i**	911.911.0068
24,30	27,90	2,70	2,92	9.000	655x1820x1860	419	**25i**	911.911.0069

UNIDADES INTERIORES

kW/ frío	kW/ calor	Caudal Nominal	Presión Nominal	Dimensiones	Peso	FCCW-OCT	CÓDIGO
2,13	2,15	546	0	1060x225x480	27	**30 V**	912.911.0002
3,45	3,76	1.005	0	1260x225x480	35	**60 V**	912.911.0003
4,95	5,04	1.291	0	1460x225x585	46	**80 V**	912.911.0004
9,69	10,69	1.908	0	1960x257x602	57	**110 V**	912.911.0005
2,13	2,15	546	0	1060x225x480	27	**BE 30 V**	912.911.0006
3,45	3,76	1.005	0	1260x225x480	35	**BE 60 V**	912.911.0007
4,95	5,04	1.291	0	1460x225x585	46	**BE 80 V**	912.911.0008
9,69	10,69	1.908	0	1960x257x602	57	**BE 110 V**	912.911.0009
2,13	2,15	546	0	1060x225x480	27	**BR 30 V**	912.911.0010
3,45	3,76	1.005	0	1260x225x480	35	**BR 60 V**	912.911.0011
4,95	5,04	1.291	0	1460x225x585	46	**BR 80 V**	912.911.0012
9,69	10,69	1.908	0	1960x257x602	57	**BR 110 V**	912.911.0013

kW/ frío	kW/ calor	Caudal Nominal	Presión Nominal	Dimensiones	Peso	FCW-OCT	CÓDIGO
2,38	2,35	390	20	1260x460x225	27	**30 H**	912.911.0014
4,18	4,23	720	20	1460x565x225	35	**60 H**	912.911.0015
2,38	2,35	390	20	1260x460x225	27	**BE 30 H**	912.911.0016
4,18	4,23	720	20	1460x565x225	35	**BE 60 H**	912.911.0017
2,38	2,35	390	20	1260x460x225	27	**BR 30 H**	912.911.0018
4,18	4,23	720	20	1460x565x225	35	**BR 60 H**	912.911.0019

kW/ frío	kW/ calor	Caudal Nominal	Presión Nominal	Dimensiones	BSW-OCT	CÓDIGO
6,58	6,57	1.039	55	1290x643x297	**20 R H**	912.911.0020
9,02	9,63	1.528	73	1430x6143x347	**30 R H**	912.911.0021
15,13	16,84	2.806	72	1800x770x397	**50 R H**	912.911.0022
6,58	6,57	1.039	55	1290x643x297	**BE 20 R H**	912.911.0023
9,02	9,63	1.528	73	1430x6143x347	**BE 30 R H**	912.911.0024
15,13	16,84	2.806	72	1800x770x397	**BE 50 R H**	912.911.0025
6,58	6,57	1.039	55	1290x643x297	**BR 20 R H**	912.911.0026
9,02	9,63	1.528	73	1430x6143x347	**BR 30 R H**	912.911.0027
15,13	16,84	2.806	72	1800x770x397	**BR 50 R H**	912.911.0028

kW/ frío	kW/ calor	Dimensiones	Peso	FKZEN-OCT	CÓDIGO
2,67	2,62	575x575x285	24	**62**	912.911.0029
5,38	5,42	575x575x285	27	**65**	912.911.0030
9,50	8,61	818x818x326	50	**72**	912.911.0031
2,67	2,62	575x575x285	24	**BE 62**	912.911.0032
5,38	5,42	575x575x285	27	**BE 65**	912.911.0033
2,67	2,62	575x575x285	24	**BR 62**	912.911.0034
5,38	5,42	575x575x285	27	**BR 65**	912.911.0035
9,50	8,61	818x818x326	50	**BR 72**	912.911.0036

* V:Vertical / H: Horizontal
* BE: versión batería eléctrica
* BR: versión brushless

Soportes y Bandejas para Unidades Condensadoras

Sistemas de Soportes Big Foot

Componentes del sistema de estructuras modulares	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
2 barras de 1 mt. + 2 barras de 1,2 mts. Sop. total=1,0 x 1,2 m 4 pies de 305 mm² (120 Kg.máx.c/u) + 2 kit de abrazaderas	**B6075**	900.907.0001	**Consultar**
2 barras de 2 mts. + 4 barras de 1,2 mts. Sop. total=2,0 x 1,2 m 6 pies de 305 mm² (120 Kg.máx.c/u) + 4 kit de abrazaderas	**B6077**	900.907.0002	**Consultar**

- Ideal para unidades condensadoras de todos los tamaños, sistemas de aire acondicionado VRV y unidades de ventilación y refrigeración.
- Tres estructuras básicas modulares disponibles en versiones 1 m., 2 m. y 3 m.
- Diseño de estructuras a medida. Estructuras rígidas y robustas.
- Cada pie puede sacarse individualmente mientras se realiza el mantenimiento de la cubierta.
- Embalaje plano y compacto para un fácil transporte.
- Metal galvanizado en caliente.

Sistemas de Soportes Fix-It Foot

Descripción	Medida (mm)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Sistema que permite soportar los pequeños elementos en la superficie de la cubierta.Está fabricado en caucho reciclado, material duradero y antivibratorio, consiguiendo un producto económico y respetuoso con el medio ambiente. Canal de aluminio de 40 x 20 mm. integrado en parte superior.	600 x 180 x 95	**B 6737**	900.907.0028	**103,00**
	400 x 180 x 95	**B 6736**	900.907.0029	**73,00**
	250 x 180 x 95	**B 6735**	900.907.0030	**69,00**

224 Kg. máx.

128 Kg. máx.

82Kg. máx.

NOVEDAD

Descripción	Medida (mm)	Carga máx. (Kg)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Mini Split Fix It Foot Kit. Carril de aluminio fijado de manera segura en la parte superior para la fijación de complementos. Goma reciclada duradera, reduce las vibraciones y agrega estabilidad.	600 x 180 x 95	448	**B 9284**	900.907.0034	**186,50**
	1000 x 180 x 95	590	**B 9284**	900.907.0035	**373,20**

Soportes para Condensadoras

Descripción	Medida (mm)	CÓDIGO	Precio EUROS
Juego de soportes metálico en "L"	400 x 400	900.907.0006	**30,12**
	500 x 450	900.907.0007	**30,12**
	500 x 500	900.907.0008	**32,31**
	500 x 600	900.907.0009	**47,47**
	600 x 930	900.907.0010	**118,56**
Juego de soportes metálico en "U"	250 x 460 x 65	900.907.0011	**78,93**
Soportes de plástico 150 Kg. (unidad). Incluye fijaciones.	Long. 350	900.907.0012	**10,68**
	Long. 450	900.907.0013	**12,14**

Soporte para Garrafa

Descripción	Medida (mm)	CÓDIGO	Precio EUROS
Para recipiente de recogida de condensados	250 x 275 x 185	900.907.0014	**48,90**

Bandejas de Condensado

Descripción	Medida (mm)	CÓDIGO	Precio EUROS
Bandeja de plástico para desagüe adaptable al soporte.	370 x 790	990.950.0001	**65,98**
Disponible en dos tamaños.	420 x 940	990.950.0002	**73,20**

sauermann®

MINI BOMBAS

Para evacuación de condensados

www.sauermann.es

Bombas y Tuberías para Condensados

sauermann

Bombas de Condensados Silenciosos

Aplicación	Niveles de detección (mm)	Caudal Máximo	Altura Descarga Máxima	Altura Aspiración Máx.	Pot.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Climatizadores hasta 20kW	ON: 16 / OFF: 11 Seguridad: 19	20 l/h	10 m	3 m	14W	**SI-30**	920.904.0002	**265,80**
Unidades en pared y suelo Climatizadores hasta 20kW	ON: 16 / OFF: 11 Seguridad: 19	20 l/h	10 m	3 m	20W	**SI-27**	920.904.0072	**182,40**
Consolas/Ventilo-Convectores Armarios, Vitrinas	-	20l/h	10m	-	14W	**Si-60**	920.904.0004	**323,00**
Equipos Murales, de Techo y Conductos	ON: 16mm OFF: 11mm Alarma: 19mm	30l/h	13m	4m	22W	**Si-33**	920.904.0005	**283,00**

Bomba de Condensados Ultrasilenciosa

Caudal máx.	Altura Descarga max.	Altura Aspiración max.	Protección IP	Nivel acústico	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
20 L/h	10 mts (Caudal 4 L/h)	3 mts	IPX2	19 dB (A)	**SI-20**	920.904.0034	**245,00**

Caudal	Altura Descarga max.	Depósito	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
500 l/h	5	0,5 lts	**SI 1805***	920.904.0006	**221,50**
700 l/h	5,7	2 lts	**SI-83**	920.904.0081	**186,50**

* Hasta finalización de stock.

Bombas y Tuberías para Condensados

Caudal	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
20 l/h	**DELTA PACK 80x60 Crema**	920.904.0073	**266,80**

Aplicación	Caudal Máx.	Altura Descarga Máx.	Altura Aspiración Máx.	Pot.	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
acondicionadores hasta 67k Btu/h	19 L/h.	10 mts.	3 mts.	14 W	**OMEGA PACK**	920.904.0041	**255,50**

Bomba Centrífuga

Aplicación	Niveles de detección (mm)	Caudal máximo	Altura descarga máxima	Alimentación	Pot.	dBA	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Para sistemas de aire acondicionado tipo Cassette	Seguridad: 18	100 L/h. at 200mm	0,9 m (24L/h)	230V. 50/60Hz	14 W	<30	**SI-2052**	920.904.0025	**153,50**

Puede sustituir a la mayoría de las bombas para sistemas de cassette.
El Kit contiene: Bomba centrífuga SI 2052- Cable preformado de 250 mm. Cable de 850 mm. con conector-Detector (DET01550, cable de 900 mm.) + placa de acero inoxidable para fijación.

Bomba de Bajo Perfil

Aplicación	Niveles de detección (mm)	Caudal máximo	Altura descarga máxima	Potencia	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Vitrinas de exposición de frío. Evaporadores de cámaras frigoríficas. Evaporadores de laboratorio.	ON: 50/ OFF: 37 Seguridad: 54	700 l/h	24 m.	132 W	**SI-1931**	920.904.0080	**1.274,00**

ASPEN PUMPS

BOMBA DE EVACUACIÓN DE CONDENSADO

Ofrecemos una completa gama de equipos de eliminación de condensados para la industria de la climatización.

aspenpumps.com/es
+44 (0)1323 848842
sales@aspenpumps.com

part of **ASPEN PUMPS GROUP**

Bombas y Tuberías para Condensados

Bomba de condensados de Bajo Perfil

Aplicación	Caudal máx.	Altura máx. de descarga	Nivel Sonoro	Capacidad Depósito	Dimensiones/ Peso	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Vitrina / Mural	190 L./h.	21 mts.	60 dB(A)	3,5 L.	530x240x75mm. 2'4 Kg.	**Low Profile ERRP**	920.904.0042	**1.180,00**

- Equipada con interruptor de seguridad normalmente cerrado. •Máxima temperatura de trabajo del agua: +40ºC.
- Protección IP: IP24.

Bomba de Condensados Peristáltica

Descripción	Tipo	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Funciona con maniobra compresor.	STANDARD	**BCPST**	920.904.0013	**398,00**
Funciona por salto térmico aspiración-impulsión.	UNIVERSAL	**BCPUN**	920.904.0014	**448,00**

Bomba de Condensados MINI BLANC DELUXE

Dimensiones (bomba) (AlxAnxPr)	Nivel Sonoro	CÓDIGO	Precio EUROS
115x182x55mm	21 dB (A)	920.904.0015	**214,00**

- Diseñada para ser instalada debajo de unidad interior • Adecuada para instalaciones domésticas y comerciales • 220-240V AC 16 W • Altura máxima recomendada: 10 m •Dispositivo Anti Sifón

Bomba de Condensados MINI AQUA

Caudal máx.	Altura Descarga max.	Altura Aspiración max.	Protección IP	Nivel Sonoro	CÓDIGO	Precio EUROS
12 L/h	10 mts	2 mts	IP24	21 dB (A)	920.904.0034	**245,00**

- Pueden ser instaladas tanto en el interior de la evaporadora como en la canaleta de los tubos o en falso techo.
- Compuesta por: 2 piezas, depósito de recogida y bomba, control por flotador de 3 niveles.
- Para caudal de 3 litros: 1m de aspiración y 8m de descarga. Dimensiones: Bomba 28x165x28mm. Depósito 42x80x40mm.

Bomba de Condensados SILENT PLUS MINI WHITE

Caudal máx. (altura 0 m.)	Altura máxima recomendada	Protección IP	Nivel Sonoro	CÓDIGO	Precio EUROS
45 L/h	10 mts (Caudal 23 L/h)	IP24	16 dB (A)	920.904.0102	**233,00**

NOVEDAD

Bomba de Condensados MINI ORANGE

Caudal máx.	Altura Descarga max.	Altura Aspiración max.	Protección IP	Nivel Sonoro	CÓDIGO	Precio EUROS
12 L/h	10 mts	2 mts	IP21	21 dB (A)	920.904.0046	**233,00**

NOVEDAD

Bomba de Condensados MINI LIME SILENT

Caudal máx. (altura 0 m.)	Altura máxima recomendada	Protección IP	Nivel Sonoro	CÓDIGO	Precio EUROS
12 L/h	10 mts (Caudal 6 L/h)	IP24	20 dB (A)	920.904.0038	**288,00**

NOVEDAD

Bomba de Condensados HI-FLOW MAX

Caudal máx. (altura 0 m.)	Altura máxima recomendada	Protección IP	Capacidad depósito	Nivel Sonoro	CÓDIGO	Precio EUROS
550 L/h	5 mts (Caudal 55 L/h)	IP24	1,7 L	44 dB (A)	920.904.0071	**178,00**

NOVEDAD

Bombas y Tuberías para Condensados

SICCOM

Bomba de Condensados SUNNY FLOWATCH

Dimensiones (mm) (AlxAnxPr)	Depósito Lts	Altura Descarga (m)	Caudal (l/h)	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
100 x 186 x 110	0,7	10	15	**CLIM**	920.904.0009	**153,00**

- Alimentación: 230V 50/60Hz 19W. Sin alarma. Fácil instalación. Compacta, silenciosa y fiable (IP64). 2 canales de evacuación de condensados (Ø 32 mm máx). Filtro integrado que resuelve un mantenimiento rápido. Accesorios de fijación a la pared incluidos.
- Para la evacuación de condensados de climatizadores de hasta 10kW

Bomba de Condensados ECO LINE

Dimensiones (mm) bomba / sensor	Caudal (l/h)	Altura Aspiración (m)	Altura Descarga (m)	CÓDIGO	Precio EUROS
92x30x30 / 90x32x42	13,2	1,5	10	920.904.0082	**161,00**

Presión sonora a 1 mt.: 23 dB(A)

Bomba de Condensados MINI FLOWATCH

Dimensiones (mm) bomba / sensor	Nivel Sonoro	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
86x28x48 / 75/38/36	<21 dB(A)	**2**	920.904.0011	**165,00**
	<20 dB(A)	**2 COMFORT**	920.904.0085	**142,00**

- Aplicación: instalación residencial. Altura máxima aspiración: 6 mts. Descarga máxima horizontal: 30 mts.

Bomba de Condensados FLOWATCH VISION

Dimensiones (mm)	Potencia Elect. (W)	Caudal (l/h)	Altura Descarga (m)	CÓDIGO	Precio EUROS
230 x 61,5 x 55	19	15	10	920.904.0087	**150,00**

4 posibles posiciones de montaje; vertical, horizontal, izquierda y derecha.
Presión sonora a 1 mt.: 21 dB(A)

Bomba de Condensados FLOWITA

Dimensiones (bomba) (AlxAnxPr)	Potencia E (W)	Caudal (l/h)	Altura Descarga (m)	CÓDIGO	Precio EUROS
105 x 135 x 55	16	12	10	920.904.0016	**131,00**

Instalación bajo unidad de pared. Volumen tanque: 185ml. Nivel sonoro: <26 dB(A)

Bomba de Condensados FLOWITA EVO

Dimensiones (bomba) (AlxAnxPr)	Potencia E (W)	Caudal (l/h)	Altura Descarga (m)	CÓDIGO	Precio EUROS
106,5 x 135 x 57	19	13,2	10	920.904.0088	**Consultar**

Presión sonora a 1 mt.: 25 dB(A)

Bomba Centrífuga CP08

Dimensiones (bomba) (AlxAnxPr)	Nivel Sonoro	CÓDIGO	Precio EUROS
82,5 x 76 x 97,3	26 dbA @ 30 cm	920.904.0044	**135,00**

Bomba Centrífuga ECOTANK 2.5 L

Dimensiones (bomba) (AlxAnxPr)	Depósito Lts	Altura Descarga (m)	Caudal (l/h)	CÓDIGO	Precio EUROS
280 x 159 x 130	2,5	4,6	300	920.904.0035	**152,00**

Bomba Centrífuga FLOWATCH TANK

Dimensiones (bomba) (AlxAnxPr)	Altura Descarga (m)	Caudal (l/h)	CÓDIGO	Precio EUROS
280 x 130 x 135	5,5	788	920.904.0010	**208,00**

Bombas y Tuberías para Condensados

Blue Diamond Pumps Inc

Bombas de Condensados MicroBlue

Caudal de Hasta	Altura Máxima	Aspiración de Hasta	Equipada Con	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
5 litros/hora	5 metros	2 metros	sensor del depósito	**X85-001**	920.904.0052	**219,00**

Bombas de Condensados MiniBlue

8 litros/hora	8 metros	5 metros	sensor caliente y fría	**X87-504**	920.904.0053	**254,00**
			CR enchufe	**X87-500**	920.904.0054	**219,00**

Bombas de Condensados MiniBlue R

8 litros/hora	8 metros	5 metros	sensor del depósito	**X87 -509**	920.904.0055	**280,00**

Bombas de Condensados MaxiBlue

14 litros/hora	8 metros	8 metros	sensor del depósito	**X87-701**	920.904.0057	**306,00**
			Drainstik	**X87-702**	920.904.0059	**306,00**

Bombas de Condensados MegaBlue

50 litros/hora	20 metros	7 metros	sensor del depósito	**X87-813**	920.904.0060	**421,00**

Bombas y Tuberías para Condensados

TUBERÍA Y ACCESORIOS DE P.V.C.

Tubo para Recogida Condensación Agua

Descripción	Long. Rollo	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Vinilo transparente Ø int. 6 mm.	25m	**TCV-6**	921.950.0001	**17,60**
Vinilo transparente Ø int. 10 mm.	25m	**TCV-10**	921.950.0002	**54,64**
Tubo corrugado de polietileno de baja densidad en tramos de 1 metro con manguito M/H colo marfil en rollo.	50m	**DH-16**	921.950.0003	**82,47**
Vinilo transparente Ø int.15 mm. Presión máx. 2,5 Kg/cm^2 Temp. máx. fluido +40ºC	25m	**TCU-25**	921.950.0004	**108,25**

Tubo rígido para desagües

Descripción	CÓDIGO	Precio EUROS
Tubo rígido Ø 16 mm.	921.950.0005	**1,58**
Tubo rígido Ø 20 mm.	921.950.0006	**4,32**
Tubo rígido Ø 25 mm.	921.950.0007	**4,95**
Tubo rígido Ø 32 mm.	921.950.0008	**7,89**
Tubo rígido Ø 42 mm.	921.950.0009	**9,26**

Codos

Descripción	CÓDIGO	Precio EUROS
Codo 45º Ø 16 mm.	921.950.0016	**1,77**
Codo 45º Ø 20 mm.	921.950.0017	**1,90**
Codo 45º Ø 25 mm.	921.950.0018	**2,40**
Codo 45º Ø 32 mm.	921.950.0019	**2,53**
Codo 45º Ø 42 mm.	921.950.0020	**3,92**
Codo 90º Ø 16 mm.	921.950.0021	**2,63**
Codo 90º Ø 20 mm.	921.950.0022	**2,63**
Codo 90º Ø 25 mm.	921.950.0023	**1,78**
Codo 90º Ø 32 mm.	921.950.0024	**1,98**
Codo 90º Ø 42 mm.	921.950.0025	**6,42**

Reducciones

Descripción	CÓDIGO	Precio EUROS
Reducción M/H 25 x 16	921.950.0031	**2,16**
Reducción M/H 32 x 20	921.950.0032	**2,03**
Reducción M/H 42 x 25	921.950.0033	**2,63**
Reducción M/H 42 x 20	921.950.0034	**2,63**
Reducción M/H 50 x 32	921.950.0035	**2,92**
Reducción M/H 50 x 25	921.950.0036	**3,24**

Tubo PVC Flexible

Descripción	CÓDIGO	Precio EUROS
Rollo PVC Flexible Ø 20mm (25m)	921.950.0010	**144,33**

Manguitos

Descripción	CÓDIGO	Precio EUROS
Manguito Ø 16 mm.	921.950.0011	**1,64**
Manguito Ø 20 mm.	921.950.0012	**1,64**
Manguito Ø 25 mm.	921.950.0013	**2,65**
Manguito Ø 32 mm.	921.950.0014	**2,41**
Manguito Ø 42 mm.	921.950.0015	**2,85**

Tes

Descripción	CÓDIGO	Precio EUROS
Te Ø 16 mm.	921.950.0026	**1,77**
Te Ø 20 mm.	921.950.0027	**2,66**
Te Ø 25 mm.	921.950.0028	**2,66**
Te Ø 32 mm.	921.950.0029	**3,04**
Te Ø 42 mm.	921.950.0030	**4,79**

Accesorios

Descripción	CÓDIGO	Precio EUROS
Adhesivo para P.V.C. 125 grs.	921.950.0037	**6,53**
Adhesivo para P.V.C. 1Kg.	921.950.0038	**49,42**
Limpiador TANGIT 500	921.950.0039	**33,94**

Materiales Eléctricos

*Manguera Eléctrica Tradicional**

Nº de hilos x sección mm²	CÓDIGO	Precio EUROS
3 x 1,5	923.950.0002	**190,72**
3 x 2,5	923.950.0003	**294,85**
4 x 1,5	923.950.0004	**272,16**
4 x 2,5	923.950.0005	**470,10**
5 x 1,5	923.950.0006	**331,96**
7 x 1,5	923.950.0008	**623,71**

* Hasta finalización de stock

Manguera Eléctrica Halógeno Cero

Nº de hilos x sección mm²	CÓDIGO	Precio EUROS
2 x 1,5	923.950.0009	**214,43**
3 x 1,5	923.950.0010	**240,21**
3 x 2,5	923.950.0011	**329,90**
4 x 1,5	923.950.0012	**311,34**
4 x 2,5	923.950.0013	**416,49**
5 x 1,5	923.950.0014	**380,41**
7 x 1,5	923.950.0015	**689,69**

Regletas de Conexión

Nº de polo x sección mm²	Denominación	CÓDIGO	Precio EUROS
12 x 2,5	Regleta de conexiones Termoplástico transparente	923.950.0016	**1,27**
12 x 6		923.950.0017	**2,40**
12 x 10		923.950.0018	**2,40**
12 x 16		923.950.0019	**4,10**
12 x 25		923.950.0020	**7,06**

ELEMENTOS DE FIJACIÓN

Bridas

Descripción	Dimensiones (mm)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Alto	Ancho			
Brida de fijación para tubos y cables eléctricos en bolsas de 100 und. color negro.	280	3,6	**NG-72237**	924.905.0001	**0,06**
	200	4,8	**NG-72244**	924.905.0002	**0,10**
	280		**KB-290**	924.905.0003	**0,13**
	360		**KB-390N**	924.905.0004	**0,26**

Tacos

Descripción	Dimensiones (mm)		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
	Alto	Ancho			
Taco de plástico para bridas	14	43	**S/D 10**	924.905.0005	**0,06**
	8	36	**S/D 8**	924.905.0006	**0,06**

Caja de Pre-instalación para Tuberías y Electricidad

Dimensiones	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
427 x 113 x 65	**E-BOX CL**	925.950.0001	**12,84**
427 x 113 x 65	**E-BOX VO**	925.950.0002	**17,25**
427 x 113 x 65	**E-BOX HO**	925.950.0003	**16,82**

Canaletas para Tuberías

OBO BETTERMANN

Canaleta Blanca con Tapa en Tramos de 2 Metros

Dimensiones		MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Ancho	Largo			
40	60	**WDK-40060**	922.905.0001	**22,27**
40	88	**WDK-40090**	922.905.0002	**31,03**
60	62	**WDK-60060**	922.905.0003	**26,60**
60	88	**WDK-60090**	922.905.0004	**39,18**
60	109	**WDK-60110**	922.905.0005	**47,94**
60	150	**WDK-60150**	922.905.0006	**71,34**

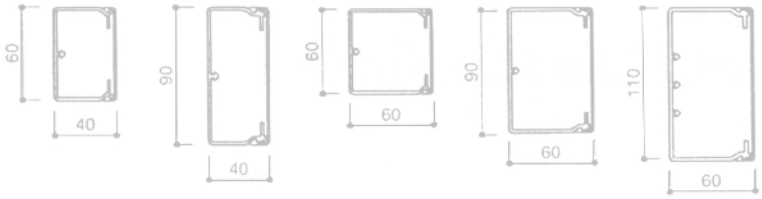

Ángulo Interior

MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
WDK-HI 40060	922.905.0007	**16,39**
WDK-HI 40090	922.905.0008	**20,10**
WDK-HI 60060	922.905.0009	**19,90**
WDK-HI 60090	922.905.0010	**21,44**
WDK-HI 60110	922.905.0011	**26,91**



Ángulo Exterior

MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
WDK-HA 40060	922.905.0012	**15,26**
WDK-HA 40090	922.905.0013	**19,90**
WDK-HA 60060	922.905.0014	**18,76**
WDK-HA 60090	922.905.0015	**21,03**
WDK-HA 60110	922.905.0016	**24,54**



Ángulo Plano

MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
WDK-HF 40060	922.905.0017	**17,53**
WDK-HF 40090	922.905.0018	**18,76**
WDK-HF 60060	922.905.0019	**21,03**
WDK-HF 60090	922.905.0020	**21,03**
WDK-HF 60110	922.905.0021	**25,77**



Tapa Terminal

MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
WDK-HE 40060	922.905.0022	**8,25**
WDK-HE 40090	922.905.0023	**9,07**
WDK-HE 60060	922.905.0024	**9,07**
WDK-HE 60090	922.905.0025	**10,52**
WDK-HE 60110	922.905.0026	**11,03**



Derivaciones en T

MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
WDK-HK 40060	922.905.0027	**17,01**
WDK-HK 40090	922.905.0028	**22,89**
WDK-HK 60060	922.905.0029	**22,58**
WDK-HK 60090	922.905.0030	**25,77**
WDK-HK 60110	922.905.0031	**31,55**



Canaletas para Tuberías

CANALES Y ACCESORIOS PARA ELECTRICIDAD

Canales para Cables Eléctricos

Dimensiones Alto x Ancho	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
10,5 x 20	**WDK-10020**	922.905.0032	**3,30**
18 x 18	**WDK-20020**	922.905.0033	**5,88**
17,5 x 30	**WDK-15030**	922.905.0034	**7,94**
25 x 25	**WDK-25025**	922.905.0035	**12,89**
30 x 30	**WDK-30030**	922.905.0036	**14,12**



Ángulo Interior

MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
WDK-HI 10020	922.905.0037	**2,89**
WDK-HI 20020	922.905.0038	**3,30**
WDK-HI 15030	922.905.0039	**3,40**
WDK-HI 25025	922.905.0040	**4,23**
WDK-HI 30030	922.905.0041	**5,77**



Ángulo Exterior

MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
WDK-HA 10020	922.905.0042	**2,89**
WDK-HA 20020	922.905.0043	**3,20**
WDK-HA 15030	922.905.0044	**3,30**
WDK-HA 25025	922.905.0045	**4,23**
WDK-HA 30030	922.905.0046	**5,77**



Ángulo Plano

MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
WDK-HF 10020	922.905.0047	**2,89**
WDK-HF 20020	922.905.0048	**2,99**
WDK-HF 15030	922.905.0049	**4,74**
WDK-HF 25025	922.905.0050	**5,15**
WDK-HF 30030	922.905.0051	**5,77**



Tapa Terminal

MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
WDK-HE 10020	922.905.0052	**2,89**
WDK-HE 20020	922.905.0053	**4,74**
WDK-HE 15030	922.905.0054	**4,23**
WDK-HE 25025	922.905.0055	**4,23**
WDK-HE 30030	922.905.0056	**5,77**



Derivación en T

MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
WDK-HT 10020	922.905.0057	**4,23**
WDK-HT 20020	922.905.0058	**4,74**
WDK-HT 15030	922.905.0059	**4,74**
WDK-HT 25025	922.905.0060	**5,88**
WDK-HT 30030	922.905.0061	**7,11**



Amortiguadores y Antivibradores

Antivibradores de Caucho

Antivibrador

Carga Estática a Compresión		Aplicación	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Carga (kg)	Flecha (mm)				
100	5,0 ± 0,5	Unidades Exteriores	**A35NR45**	926.903.0067	**2,40**
100	5,0 ± 0,5	Unidades condensadores	**A35**	926.903.0068	**2,40**
115	6,0 ± 1,0	Máquinas pequeñas	**A45**	926.903.0069	**3,44**

Amortiguador Suelo

Carga Estática a Compresión		Aplicación	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Carga (kg)	Flecha (mm)				
100	4,5 ± 1,0	Amortiguadores de caucho polivalentes	**SB35NR60**	926.903.0075	**8,75**
200	7,0 ± 1,0	Amortiguadores de caucho polivalentes	**SB45NR60**	926.903.0076	**8,75**
60	2,0 ± 0,5	Amortiguadores de caucho-metal especial	**AS39**	926.903.0062	**2,20**
90	4,0 ± 0,5	Amortiguadores de caucho-metal especial	**AS4020**	926.903.0063	**2,92**
275	4,0 ± 1,0	Amortiguadores de caucho-metal especial	**AS6020**	926.903.0064	**7,08**
330	5,0 ± 1,0	Amortiguadores de caucho-metal especial	**AS7526**	926.903.0065	**10,21**
500	4,5 ± 1,0	Amortiguadores de caucho-metal especial	**SOP.1(M-12)**	926.903.0066	**25,10**

Amortiguadores y Antivibradores

Amortiguador de Techo

Carga Estática a Compresión				Aplicación	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Carga (kg)		Flecha (mm)					
Mín.	Máx.	Mín.	Máx.				
18	50	1	3	Se suspenden del techo Fan-Coil, conductos y falsos techos	**TVA60D10**	926.903.0001	**9,06**

Taco Caucho

Carga Estática a Compresión		Aplicación	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Carga (kg)	Flecha (mm)				
200	4,0 ± 0,5	Pastillas antivibratorias	**G-522**	926.903.0002	**4,79**
600	7,0 ± 1,0	Pastillas antivibratorias	**G-070**	926.903.0003	**7,51**
750	7,0 ± 1,0	Pastillas antivibratorias	**G853**	926.903.0004	**13,75**
1200	12,0 ± 1,5	Pastillas antivibratorias	**G1064**	926.903.0005	**18,12**

Manta Antivibratoria

Carga Estática a Compresión		Aplicación	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Carga (kg)	Flecha (mm)				
1000	1,6 ± 0,5	Manta antivibratoria	**ALFOMBRILLA300**	926.903.0006	**20,62**
2000	2,4 ± 0,5	Manta antivibratoria	**ALFOMBRILLA400**	926.903.0007	**29,68**



ANTIVIBRADORES METÁLICOS

Aisladores de Techo

Carga Estática a Compresión		Aplicación	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Carga (kg)	Flecha (mm)				
25	24 ± 3,0	Trabaja a compresión en equipos 475 rpm, aislamiento 80%	**TMLC25**	926.903.0008	**23,74**
50	24 ± 3,0		**TMLC50**	926.903.0009	**23,74**
75	24 ± 3,0		**TMLC75**	926.903.0010	**23,74**
100	24 ± 3,0		**TMLC100**	926.903.0011	**23,74**
150	24 ± 3,0		**TMLC150**	926.903.0012	**56,70**
200	24 ± 3,0		**TMLC200**	926.903.0013	**53,61**
250	24 ± 3,0		**TMLC250**	926.903.0014	**58,76**
350	24 ± 3,0		**TMLC350**	926.903.0015	**58,76**
450	24 ± 3,0		**TMLC450**	926.903.0016	**65,98**

Amortiguadores y Antivibradores

Aisladores de Suelo

Carga Estática a Compresión		Aplicación	MODELO	CÓDIGO	Precio EUROS
Carga (kg)	Flecha (mm)				
25	20 ± 2,0	Trabaja a compresión en equipos 525 rpm, aislamiento 80%	**MLC25**	926.903.0017	**14,69**
50	20 ± 2,0		**MLC50**	926.903.0018	**14,90**
75	20 ± 2,0		**MLC75**	926.903.0019	**14,90**
100	20 ± 2,0		**MLC100**	926.903.0020	**16,04**
125	20 ± 2,0		**MLC125**	926.903.0021	**15,31**
25	20 ± 2,0	Trabaja a compresión en equipos 525 rpm, aislamiento 80%	**MLCF25+BASE**	926.903.0022	**20,41**
50	20 ± 2,0		**MLCF50+BASE**	926.903.0023	**20,41**
75	20 ± 2,0		**MLCF75+BASE**	926.903.0024	**20,21**
100	20 ± 2,0		**MLCF100+BASE**	926.903.0025	**22,91**
125	20 ± 2,0		**MLCF125+BASE**	926.903.0026	**22,60**
25	20 ± 2,0	Trabaja a compresión en equipos 525 rpm, aislamiento 80%	**MLCF25+2 BASES**	926.903.0027	**26,03**
50	20 ± 2,0		**MLCF50+2 BASES**	926.903.0028	**26,03**
75	20 ± 2,0		**MLCF75+2 BASES**	926.903.0029	**26,03**
100	20 ± 2,0		**MLCF100+2 BASES**	926.903.0030	**26,76**
125	20 ± 2,0		**MLCF125+2 BASES**	926.903.0031	**26,76**
150	30 ± 3,0	Serie aisladores para trabajar a compresión en equipos 425 rpm, aislamiento 80%	**MLCF150+BASE**	926.903.0032	**41,87**
200	30 ± 3,0		**MLCF200+BASE**	926.903.0033	**42,91**
250	30 ± 3,0		**MLCF250+BASE**	926.903.0034	**45,40**
350	30 ± 3,0		**MLCF350+BASE**	926.903.0035	**55,67**
450	30 ± 3,0		**MLCF450+BASE**	926.903.0036	**65,98**
150	30 ± 3,0		**MLCF151+2 BASES**	926.903.0037	**51,02**
200	30 ± 3,0		**MLCF201+2 BASES**	926.903.0038	**53,61**
250	30 ± 3,0		**MLCF251+2 BASES**	926.903.0039	**53,61**
350	30 ± 3,0		**MLCF351+2 BASES**	926.903.0040	**59,79**
450	30 ± 3,0		**MLCF451+2 BASES**	926.903.0041	**70,10**
300	30 ± 3,0		**2M300**	926.903.0042	**103,09**
400	30 ± 3,0		**2M400**	926.903.0043	**112,37**
500	30 ± 3,0		**2M500**	926.903.0044	**112,37**
600	30 ± 3,0		**2M600(250+350)**	926.903.0045	**124,74**
700	30 ± 3,0		**2M700**	926.903.0046	**119,59**
800	30 ± 3,0		**2M800(350+450)**	926.903.0047	**136,08**
900	30 ± 3,0		**2M900**	926.903.0048	**130,93**
600	30 ± 3,0		**4M600**	926.903.0049	**192,78**
700	30 ± 3,0		**4M700(2-150+2-200)**	926.903.0050	**200,00**
800	30 ± 3,0		**4M800**	926.903.0051	**153,61**
900	30 ± 3,0		**4M900(2-200+2-250)**	926.903.0052	**192,78**
1000	30 ± 3,0		**4M1000**	926.903.0053	**200,00**
1100	30 ± 3,0		**4M1100(3-250+1-350)**	926.903.0054	**197,94**
1200	30 ± 3,0		**4M1200(2-250+2-350)**	926.903.0055	**197,94**
1300	30 ± 3,0		**4M1300(1-250+3-350)**	926.903.0056	**197,94**
1400	30 ± 3,0		**4M1400**	926.903.0057	**259,79**
1500	30 ± 3,0		**4M1500(3-350+1-450)**	926.903.0058	**271,13**
1600	30 ± 3,0		**4M1600(2-350+2-450)**	926.903.0059	**259,79**
1700	30 ± 3,0		**4M1700(1-350+3-450)**	926.903.0060	**259,79**
1800	30 ± 3,0		**4M1800**	926.903.0061	**271,13**

BEIJER REF
Ibérica

Misión

El control sostenible de la temperatura

Valores fundamentales

Sencillez

Compromiso

Unión

Resiliencia

OFICINA Y ALMACENES CENTRALES

c/ San Dalmacio, 18
P.I. Villaverde Alto · 28021 Madrid
Tel.: 917 230 802 · email: info@beijer.es

BEIJER REF
Ibérica

Equipos, Componentes y Repuestos para Refrigeración, Calefacción y Aire Acondicionado

DELEGACIONES BEIJER REF

ALICANTE:
C/ Fortuny, 29
(Pol. Ind. Rabasa)
03009 Alicante
Tel.: 965 105 303
alicante@beijer.es

ASTURIAS (Comfriber):
C/ B, Parc. 54, Nave A
(Pol. Ind. de Asipo)
33428 Cayés-Llanera
Tel.: 985 733 625
asturias@comfriber.com

BARCELONA Norte:
C/ Santander 49-51
Locales 5-6.
08020 Barcelona
Tel.: 934 987 590
barcelonanorte@beijer.es

BARCELONA Sur:
Avda. Fabregada, 23
(Pol. Ind. Ctra. del Mig)
08907 L´Hospitalet de Llobregat
Tel.: 934 953 602
hospitalet@beijer.es

BILBAO:
Parcela P-4-2
(Pol. Ind. Ugaldeguren I)
48160 Derio (Bizkaia)
Tel.: 944 544 385
bilbao@beijer.es

CANTABRIA (Comfriber):
Nave A-10
(Pol. Ind. La Esprilla)
39608 Igollo de Camargo
Tel.: 942 093 384
cantabria@comfriber.com

CIUDAD REAL:
C/ La Solana 12
(Pol. Ind. Larache)
13005 Ciudad Real
Tel.: 926 211 715
ciudadreal@beijer.es

CÓRDOBA:
C/ Islandia, 20A
(Parque Comercial El Torerito)
14014 Córdoba
Tel.: 957 420 408
cordoba@beijer.es

GRAN CANARIA:
C/ Beneficiario José Estupiñán, 13
Nave A (Pol. Ind. El Goro)
35219 Telde
Tel.: 928 700 323
laspalmas@beijer.es

LEÓN (Comfriber):
C/ Casallena, 1
24010
San Andrés del Rabanedo
Tel.: 987 394 516
leon@comfriber.com

MADRID Sur:
C/ San Dalmacio, 18
(Pol. Ind. Villaverde Alto)
28021 Madrid
Tel.: 917 231 087
madrid@beijer.es

MADRID Este:
C/ Sierra Morena, 10
(Pol. Ind. San Fernando)
28830 San Fernando de Henares
Tel.: 916 749 130
sanfernando@beijer.es

MÁLAGA:
C/ Bahía Blanca, 48-50.
Naves C-D (Pol. Ind. San Luis)
29006 Málaga
Tel: 952 363 163
malaga@beijer.es

MÉRIDA:
C/ Granada R-67
(Pol. Ind. El Prado)
06800 Mérida
Tel.: 924 315 020
merida@beijer.es

MURCIA:
Avda. de las Américas P/1/13
Módulo 2 (Pol. Ind. Oeste)
30820 Alcantarilla
Tel.: 968 836 055
murcia@beijer.es

PALMA DE MALLORCA:
C/ Gremio Boneteros, 29
(Pol. Ind. Son Castelló)
07009 Palma de Mallorca
Tel.: 971 434 126
baleares@beijer.es

SALAMANCA (Comfriber):
C/ Caño de las Pimientas, 51
(Pol. Ind. Los Villares)
37184 Villares de la Reina
Tel.: 923 204 040
salamanca@comfriber.com

SEVILLA:
C/ Gramil, 23
(Pol. Ind. Store)
41008 Sevilla
Tel.: 954 939 680
sevilla@beijer.es

TARRAGONA:
C/ De L'Estany, 14 Nave 36
(Pol. Ind. Riu Clar)
43006 Tarragona
Tel.: 977 206 179
tarragona@beijer.es

TENERIFE:
C/ Laura Grote de la Puerta, 7
Urbanización El Mayorazgo, Edificio Yeray
38110 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922 539 244
tenerife@beijer.es

TERRASSA:
C/ Colón, 577
(Pol. Ind. Colom II)
08228 Terrassa
Tel.: 937 361 239
terrassa@beijer.es

VALENCIA:
C/ Camí Vell de L'Assagador, 44
46470
Massanassa
Tel.: 963 990 452
valencia@beijer.es

VALLADOLID (Comfriber):
C/ Zanfona, 2 B
47012
Valladolid
Tel.: 983 213 838
comfriber@comfriber.com

VIGO:
C/ Parcela, 15 mod.14
(Pol. Ind. Rebullón)
36416 Mos (Pontevedra)
Tel.: 986 486 608
vigo@beijer.es

ZARAGOZA:
C/ Charles Sauria, 3
(Pol. Ind. Molino del Pilar)
50015 Zaragoza
Tel.: 976 547 869
zaragoza@beijer.es

Visita nuestra web: www.beijer.es